DKC

PRODUCT CATALOGUE

CABLE SUPPORT SYSTEMS

Edition 13



КАТАЛОГ РІШЕНЬ

СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ

Видання 13

Зміст
Contents

Електротехнічні сталеві труби і металорукав Cosmec	**Cosmec electrical steel pipes and metal hoses**	**11**
Система металевих труб для електропроводки	Metal conduits	12
Приклади монтажу	Installation examples	14
Схема монтажу основних вузлів	Main assemblies installation diagram	18
Нормативна документація	Codes and Standards	24
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance class P90 (E90)	30
Металорукав з оцинкованої сталі	Galvanized steel hose	39
Металорукав в захисній оболонці	Coated metal hose	42
Аксесуари для металорукава	Accessories for metal hose	50
Труба металева електротехнічна	Electrical metal pipe	59
Аксесуари для електротехнічних труб	Electrical pipe accessories	61
Аксесуари для електротехнічних труб і металорукавів	Electrical pipe and metal hose accessories	71
Коробки металеві відгалужувальні	Metal junction boxes	85
Таблиці підбору аксесуарів	Accessories selection tables	92
Інструкції з монтажу	Installation instructions	97
Система гнучких гофрованих труб з поліаміду Octopus	**System of flexible corrugated pipes made of polyamide Octopus**	**99**
Система індустріальних гофрованих труб з поліаміду	Industrial corrugated pipe system made of polyamide	100
Аксесуари для індустріальних труб з поліаміду	Accessories for industrial pipes made of polyamide	106
Таблиця підбору поліамідних труб і аксесуарів	Table of selection of polyamide pipes and accessories	110
Гофровані труби Octopus	**Corrugated pipes Octopus**	**113**
Гнучка гофрована труба з ПВХ (серія 9)	Flexible corrugated PVC pipe (series 9)	116
Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ (серія 9)	Flexible UV-resistant corrugated PVC pipe (series 9)	118
Гнучка гофрована труба з ПНТ для монолітного будівництва (серія 10)	Flexible corrugated HDPE pipe for monolithic construction (series 10)	119
Гнучка гофрована труба з ПВТ (серія 7)	Flexible corrugated LDPE pipe (series 7)	120
Аксесуари для гофрованих труб	Accessories for corrugated pipes	121
Інструкції з монтажу	Installation instructions	126
Креслення	Drawing	130
Двошарові гофровані труби Octopus	**Double-walled corrugated pipes Octopus**	**133**
Гнучка двошарова гофрована труба (серія 12)	Flexible double-wall corrugated pipe (series 12)	135
Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16)	Rigid double-wall corrugated pipe (series 16)	137
Аксесуари	Accessories	139

Призначення і особливості застосування двошарових труб серій 12 і 16	Purpose and features of the use of double-walled pipes 12 and 16 series	143
Нормативно-технічна база по використанню двошарових труб «ДКС»	Regulatory and technical base for the use of double-walled pipes «DKC»	148
Приклади монтажу	Installation examples	150

Жорсткі та армовані труби Express — **Rigid and reinforced pipes Express** — **151**

Система жорстких гладких і армованих труб	System of rigid smooth and reinforced pipes	152
Жорстка гладкостінна труба (серія 6)	Rigid smooth-walled pipe (series 6)	156
Атмосферостійка жорстка гладкостінна труба (серія 6UF)	Weatherproof rigid smooth-walled pipe (6UF series)	158
Гнучка армована труба	Flexible reinforced pipe	160
Аксесуари	Accessories	161
Коробки відгалужувальні	Branching boxes	173
Таблиця підбору	Selection table	181
Інструкції з монтажу	Installation instructions	183
Приклади монтажу	Installation examples	184
Креслення	Drawing	187

Кабельні короби і мініканали In-liner Classic — **Cable trunkings and minichannels In-liner Classic** — **191**

Система кабельних коробів	Cable trunking system	192
Мініканали	Minichannels	194
Аксесуари для мініканалів	Minichannel accessories	195
Кабельні короби	Cable trunkings	199
Аксесуари для кабельних коробів	Accessories for cable ducts	201
Таблиці підбору	Selection tables	214

Система «Open Space» — **«Open Space» system** — **223**

Система підлогових лючків	Floor hatch system	225
Система підлогових башточок	Floor tower system	231
Алюмінієві колони	Aluminium columns	236
Електровстановлювальні вироби	Electrical installation products	245
Підлогові кабельні короби: прямі елементи	Floor cable ducts: straight elements	254
Таблиці підбору ЕВВ	Selection tables wiring devices	258

Система металевих листових лотків S5 Combitech — **System of metal sheet trays S5 Combitech** — **261**

Сфера застосування	Scope	262
Характерні особливості	Distinctive features	263
Ефективність екранування електромагнітних хвиль	Shielding efficiency of electromagnetic waves	267

Листові металеві лотки	Sheet metal trays	268
Кришка на прямий елемент	Cover for straight element	292
Аксесуари для листових лотків	Accessories for sheet trays	293
Універсальні аксесуари	Universal accessories	323
Система захисту IP 44	IP 44 protection system	330
Інструмент	Tools	333
Таблиці підбору	Selection tables	334
Таблиця складу комплектних аксесуарів	Table of contents of complete accessories	348
Схеми монтажу	Installation schemes	365
Приклади монтажу	Installation examples	375
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	379

Система металевих лотків драбинного типу L5 Combitech — **Metal ladder system L5 Combitech** — **385**

Сфера застосування	Scope	386
Лотки драбинного типу	Ladder trays	391
Кришка на прямий елемент	Cover for straight element	394
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	395
Системні аксесуари	System accessories	402
Таблиці підбору	Selection tables	409
Схеми монтажу	Installation schemes	416
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	425

Система металевих дротових лотків F5 Combitech — **System of metal wire trays F5 Combitech** — **427**

Склад системи	Straight wire type elements	430
Прямі елементи дротового типу	System composition	433
Кришка на прямий елемент	Covers with earthing	436
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	437
Кріплення для дротового лотка	Fasteners for wire trays	442
Схеми монтажу	Installation diagrams	444
Приклади монтажу	Installation examples	446
Таблиця комплектації	Equipment table	451
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	453

Система металевих дротових лотків F55 Combitech — **System of metal wire trays F55 Combitech** — **455**

Металеві дротові лотки	Metal wire trays	458

Система монтажних елементів B5 Combitech — **Mounting system B5 Combitech** — **463**

Сфера застосування	Scope	464
Профілі	Profiles	469
З'єднувальні елементи	Connecting elements	482
Консолі	Consoles	488
Підвіси та траверси	Hangers and traverses	498
Скоби	Staples	514
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	517

Система кріплення M5 Combitech — **Mounting system M5 Combitech** — **519**

Сфера застосування	Scope	520
Метричне кріплення	Metric fasteners	523
Анкери, дюбелі	Anchors, dowels	531
Такелаж	Rigging	534
Інструкції з монтажу	Mounting Instructions	542

Система вогнестійких проходок Vulcan — **Fire penetration system Vulcan** — **545**

Сфера застосування	Scope	546
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	548
Додаткові компоненти	Additional components	551

Система блискавкозахисту і заземлення Jupiter — **Lightning protection and grounding system Jupiter** — **553**

Сфера застосування	Scope	554
Склад системи	System composition	556
Провідники	Conductors	558
Блискавкоприймачі	Lightning rods	577
З'єднувачі	Connectors	592
Тримачі	Holders	598
Заземлення	Grounding	613
Аксесуари	Accessories	620
Активний блискавкозахист	Active lightning protection	623

Система для прокладання кабелю і аксесуари для щитового обладнання Quadro	**Cable support system and accessories for switchboard equipment Quadro**	**627**
Промислові роз'єми	Industrial connectors	628
DIN-рейки	DIN-rails	671
Кабельне обплетення	Cable braid	678
Кабельні хомути, аксесуари та інструменти	Cable clamps, accessories and tools	680
Кабельні наконечники	Cable lugs	694
Інструменти	Tools	711
Клемні колодки	Terminal strips	715
Термозбіжні трубки	Heat shrink tubes	723
Ізоляційні стрічки	Insulation tapes	727
Довідник кодів	**Code index**	**729**

Про компанію
About us



Загальні відомості

Компанія ДКС УКРАЇНИ впевнено лідирує на українському електротехнічному ринку, стрімко розвиває своє виробництво та впроваджує нові ефективні технології. На сьогодні ДКС УКРАЇНИ є найбільшим українським виробником систем для прокладання кабелю і низьковольтного обладнання на ринку України.

Комерційний департамент ДКС УКРАЇНИ знаходиться в Києві, а сучасний виробничо-складський комплекс розташований в Бориспільському районі, с. Іванків, вул. Промислова, 1.

Загальна площа виробничо-складського комплексу компанії ДКС УКРАЇНИ становить 12 000 м^2. На території комплексу встановлені сучасні лінії з випуску двостінної труби, гофротруби, армованої та жорсткої труби і пластикових каналів. Автоматизовані підготовчі операції, зокрема встановлена лінія грануляції сировини, встановлені високошвидкісні намотчиками гофротруби та інше обладнання.

ДКС УКРАЇНИ повністю локалізувало виробництво металевих листових перфорованих і неперфорованих лотків та металевих лотків драбинного типу. Встановлена сучасна лінія з виготовлення монтажних профілів та лонжеронів. На виробничій ділянці ТПА (термопласт автоматів) збільшено кількість прес-форм для виробництва пластикових розподільчих коробок, тримачів і з'єднувальних муфт для труб та інших аксесуарів. На дільниці металообробки виготовляється дротяний лоток, вироби для блискавкозахисту, муфти для металевих труб, розподільчі металеві коробки та інші аксесуари.

Компанія ДКС УКРАЇНИ впровадила у своє виробництво передові італійські технології, які надали можливість виготовляти продукцію європейської якості, тим самим забезпечуючи український ринок сучасною продукцією українського походження.

Широкий вибір самодостатніх систем для прокладання кабелю, які відповідають сучасним вимогам надійності та довговічності, дозволяє швидко прокладати нові кабельні лінії або відновлювати зруйновані, підвищуючи таким чином стійкість та незламність. Навіть в складні часи ми забезпечуємо всі служби енергопостачання матеріалами для відновлення кабельних ліній.

Продукція компанії ДКС УКРАЇНИ має призначення виключно цивільного використання.

Асортимент

Номенклатура ДКС УКРАЇНИ налічує понад 18 000 компонентів і аксесуарів, об'єднаних в 9 основних груп:

- металеві канали;
- блискавкозахист і заземлення;
- вогнестійкі рішення;
- система організації робочих місць;
- труби електротехнічні;
- обладнання для автоматизації;
- рішення для IT-інфраструктури;
- системи електропроводки і маркування;
- обладнання низької та середньої напруги.

General

DKC of Ukraine is a confident leader in the Ukrainian electrical market, rapidly developing its production and introducing new efficient technologies. Today, DKC of Ukraine is the largest Ukrainian manufacturer of cable support systems and low-voltage equipment in the Ukrainian market.

The commercial department of DKC of Ukraine is located in Kyiv, and the modern production and warehouse complex is located in Boryspil district, Ivankiv village, 1 Promyslova Street.

The total area of the production and warehouse complex of DKC UKRAINE is 12,000 m^2. The complex has modern lines for the production of double-walled pipes, corrugated pipes, reinforced and rigid pipes and plastic channels. Preparatory operations have been automated, including a raw material granulation line, high-speed corrugated pipe winders and other equipment.

DKC UKRAINE has fully localized the production of metal sheet perforated and non-perforated trays and metal ladder trays. A modern line for manufacturing mounting profiles and spars has been installed. The number of molds for the production of plastic junction boxes, pipe holders and couplings for pipes and other accessories was increased at the injection molding machine (IMM) production site. The metalworking section produces wire trays, lightning protection products, couplings for metal pipes, metal junction boxes and other accessories.

DKC UKRAINE has implemented advanced Italian technologies in its production, which made it possible to manufacture products of European quality, thereby providing the Ukrainian market with modern products of Ukrainian origin.

A wide range of self-sufficient cable support systems that meet modern requirements for reliability and durability allows you to quickly lay new cable lines or restore destroyed ones, thus increasing stability and durability. Even in difficult times, we provide all power supply services with materials for the restoration of cable lines.

The products of DKC UKRAINE are intended exclusively for civilian use.

Product range

DKC of Ukraine's product range includes over 18,000 component parts and accessories arranged in 9 major groups:

- metal trays;
- lightning protection and grounding;
- fire protection systems;
- working space arrangement systems;
- electric pipes;
- automation equipment;
- IT solutions;
- electric wiring and marking systems;
- LV and MV equipment.











Широкий асортимент систем для прокладання кабелів, систем блискавкозахисту та заземлення, щитового обладнання та шинопроводів в поєднанні з максимально повним пакетом документів відповідності продукції вимогам діючих нормативних документів, а також вузькоспеціалізованим вимогам на об'єктах підвищеної небезпеки, дозволяє компанії ДКС УКРАЇНИ успішно проектувати та реалізовувати об'єкти різної категорії складності. Ми маємо багатий позитивний досвід постачання нашої продукції на об'єкти житлового та комерційного будівництва, на виробничі та логістично-складські комплекси, на об'єкти транспортної інфраструктури, паливної, металургійної, хімічної, легкої, харчової промисловості та агропромислового комплексу, на об'єкти атомної, сонячної, теплової, вітрової та гідро енергетики, а також багатьох інших секторів економіки України. Ми з гордістю можемо стверджувати, що основне завдання компанії ДКС УКРАЇНИ, яке спрямоване на забезпечення споживачів електротехнічного ринку України сучасною та надійною продукцією, виконується в повній мірі.

Політика продажів

Збалансована комерційна політика компанії зі збуту продукції дозволяє забезпечувати її постійну присутність на електротехнічному ринку України та задовольняти потреби клієнтів у повному обсязі.

Підтримка партнерів

Кожному партнеру компанія надає необхідну маркетингову підтримку:

• регулярно проводимо навчальні заходи і семінари для персоналу партнерських компаній;

• розробляємо та надаємо альбоми типових рішень, каталоги та буклети продукції ТМ «ДКС»;

• розробляємо та надаємо відеоматеріали роботи основних виробничих ліній компанії ДКС УКРАЇНИ;

• відділ технічної підтримки ДКС УКРАЇНИ, де працюють висококваліфіковані інженери, надає допомогу партнерам при підготовці складних проектів по створенню кабельних трас всередині і зовні виробничих, торгових і житлових приміщень.

Якість

ДКС УКРАЇНИ впровадила ряд заходів направлених на безперервний контроль якості продуктів, що виготовляються на виробництві.

Якість продукції досягається шляхом:

• неухильного виконання вимог нормативних документів, документів системи управління якістю, виробничої та екологічної безпеки;

• вхідного і проміжного контролю процесів виробництва і лабораторних випробувань продукції;

• запобігання забрудненню навколишнього середовища шляхом раціонального використання ресурсів, відповідального поводження з відходами.

За допомогою спланованих процесів обслуговування виробничого обладнання попереджаються відхилення в роботі обладнання і вимірювальних засобів контролю, забезпечується стабільність технологічних процесів і встановлений відповідний рівень якості продукції.

Продукція бренду ДКС є орієнтиром якості для всієї галузі.

На весь асортимент продукції ДКС УКРАЇНИ ми маємо сертифікати відповідності.

На продукцію, що експортується до країн Європейського союзу компанія ДКС УКРАЇНИ має відповідні сертифікати СЄ.

A wide range of cable management systems, lightning protection and grounding systems, switchboard equipment and busbars, combined with the most complete package of product compliance documents to meet the requirements of current regulatory documents, as well as highly specialised requirements for high-risk facilities, allows DKC UKRAINE to successfully design and implement facilities of various complexity categories. We have extensive positive experience in supplying our products to residential and commercial construction projects, industrial, logistics and warehouse complexes, transport infrastructure, fuel, metallurgical, chemical, light, food and agricultural industries, nuclear, solar, thermal, wind and hydro power facilities and many other sectors of the Ukrainian economy. We are proud to say that the main task of the DKC UKRAINE company, which is to provide consumers of the Ukrainian electrical market with modern and reliable products, is being fully fulfilled.

Sales policy

The company's balanced commercial sales policy ensures its constant presence in the Ukrainian electrical market and satisfies the needs of its customers in full.

Partner support

The company provides each partner with the necessary marketing support:

• We regularly organize training events and seminars for the staff of partner companies;

• develop and provide albums of standard solutions, catalogs and booklets of DKC products;

• develop and provide videos of the main production lines of DKC UKRAINE;

• Technical support department of DKC UKRAINE, which employs highly qualified engineers, assists partners in the preparation of complex projects for the creation of cable routes inside and outside industrial, commercial and residential premises.

Quality

DKC of Ukraine has implemented a number of measures aimed at continuous quality control of products manufactured at the production site.

Product quality is achieved by:

• Strict compliance with the requirements of regulatory documents, quality management system documents, production and environmental safety;

• input and intermediate control of production processes and laboratory testing of products;

• preventing environmental pollution through the rational use of resources and responsible waste management.

With the help of planned maintenance processes for production equipment, deviations in the operation of equipment and measuring instruments are prevented, the stability of technological processes is ensured and the appropriate level of product quality is established.

The products of the DKC brand are a benchmark of quality for the entire industry.

We have certificates of conformity for the entire range of products manufactured by DKC UKRAINE.

For products exported to the European Union, DKC UKRAINE has the appropriate CE certificates.









Для дистриб'юторів:

• можливість купити все й відразу в одного виробника;
• ДКС УКРАЇНИ – єдиний український виробник комплексних систем для прокладання кабелю;
• легко продавати – популярність бренду «ДКС» на електротехнічному ринку;
• щоденний доступ до актуальної інформації про наявність продукції на складі;
• автоматизація складського обліку, завдяки штрихкодуванню товарів;
• єдині прозорі умови роботи для всіх дистриб'юторів;
• фінансова підтримка регіональних маркетингових програм;
• підвищення кваліфікації спеціалістів партнерської мережі в навчальному центрі ДКС УКРАЇНИ.

Для проектувальників:

• взаємозамінні та сумісні між собою системи продукції, за допомогою яких можна побудувати практично будь-яке комплексне рішення;
• щорічно оновлюваний повний каталог продукції з таблицями сумісності продукції і аксесуарів, типові проекти з детальними кресленнями компонентів систем;
• проведення консультацій клієнтів по всьому асортименту продукції за запитом;
• консультації та супровід при проведенні складних проектних робіт;
• можливість використання систем для прокладання кабелю в приміщеннях з нестандартною конструкцією за рахунок застосування аксесуарів зі змінними кутами повороту;
• підвищення кваліфікації спеціалістів провідними технічними фахівцями ДКС УКРАЇНИ.

Для кінцевих користувачів:

• швидкі терміни поставки замовлених товарів;
• висока якість продукції;
• сучасний дизайн;
• термін служби товарів, згідно заявлених нормативів.

For distributors:

• the opportunity to buy everything at once from one manufacturer;
• DKC UKRAINE is the only Ukrainian manufacturer of integrated cable support systems;
• easy to sell – the popularity of the brand «DKC» in the electrical brand in the electrical market;
• daily access to up-to-date information on product availability in the warehouse;
• automation of warehouse accounting due to barcoding of goods;
• uniform transparent working conditions for all distributors;
• financial support for regional marketing programs;
• Advanced training of partner network specialists at the training centre of the DKC UKRAINE training center.

For design engineers:

• interchangeable and compatible product systems that can be used to build almost any complex solution;
• annually updated full product catalog with product and accessory compatibility tables, standard designs with detailed drawings of system components;
• customer consultations on the entire product range upon request;
• consultations and support in carrying out complex design work;
• the possibility of using cable support systems in rooms with non-standard design due to the use of accessories with variable angles of rotation;
• professional development of specialists by leading technical specialists of the State Cable Service of Ukraine.

For end users:

• fast delivery time of ordered goods;
• high quality of products
• modern design;
• service life of goods in accordance with the declared standards.

Електрощитове обладнання
Switchboard equipment

Комплексна пропозиція обладнання для збірки електричних щитів

За останні декілька років компанія «ДКС ЄВРОПИ» зарекомендувала себе як виробник високоякісного електрощитового обладнання, яке успішно експлуатується не лише в Україні, Європі, але й в країнах Північної Африки, Близького Сходу і Латинської Америки.

Сучасне автоматизоване виробництво, використання передових технологій і власне конструкторське бюро гарантують виробникам стабільно високу якість продукції і дозволяють бренду ДКС посідати гідне місце на світовому електротехнічному ринку.


Компанія ДКС УКРАЇНИ пропонує монтажникам електрощитового обладнання широкі можливості з комплектації шаф високоякісними компонентами від єдиного постачальника.

Package offer of switchboard assembly equipment

Over the past few years, DKC EUROPE has established itself as a manufacturer of high-quality switchboard equipment that is successfully operated not only in Ukraine and Europe, but also in North Africa, the Middle East and Latin America.

Modern automated production, the use of advanced technologies and our own design bureau guarantee manufacturers consistently high quality products and allow the DKC brand to take a worthy place in the global electrical market.

DKC UKRAINE offers installers of switchboard equipment ample opportunities to complete cabinets with high-quality components from a single supplier.

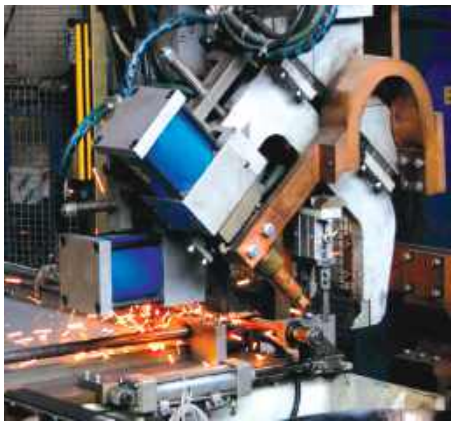





Технічна підтримка

Компанія ДКС УКРАЇНИ приділяє велику увагу технічній підтримці своєї продукції.

Регулярно розробляються та випускаються технічні посібники, креслення і програмні продукти для підтримки клієнтів, які працюють з електрощитовим обладнанням бренду ДКС.

Висока кваліфікація спеціалістів відділу технічної підтримки дозволяє працювати з проектами будь-якої складності, надавати широкий спектр послуг з підтримки клієнтів, які працюють з електрощитовим обладнанням:

- підбирати електротехнічні шафи (щити) необхідних розмірів і пропонувати аксесуари з широкого асортименту продукції ТМ «ДКС»;
- підбирати електромонтажні компоненти системи Quadro для щитового обладнання;
- компонувати електрообладнання в оболонках ТМ «ДКС» з використанням 2D та 3D вимірного моделювання;
- адаптувати чинну проектно-конструкторську документацію до електрощитової продукції ТМ «ДКС».


Technical support

DKC UKRAINE pays great attention to the technical support of its products.

Technical manuals, drawings and software products are regularly developed and released to support customers working with DKC brand switchboard equipment.

Highly qualified specialists of the technical support department allow us to work with projects of any complexity and provide a wide range of support services for customers working with switchboard equipment:

- select electrical cabinets (panels) of the required size and offer accessories from a wide range of products of TM «DKC»;
- select wiring components of the Quadro system for panel equipment;
- to assemble electrical equipment in DKC TM shells using 2D and 3D dimensional modeling;
- to adapt the existing design documentation to the electrical switchboard products of DKC TM.

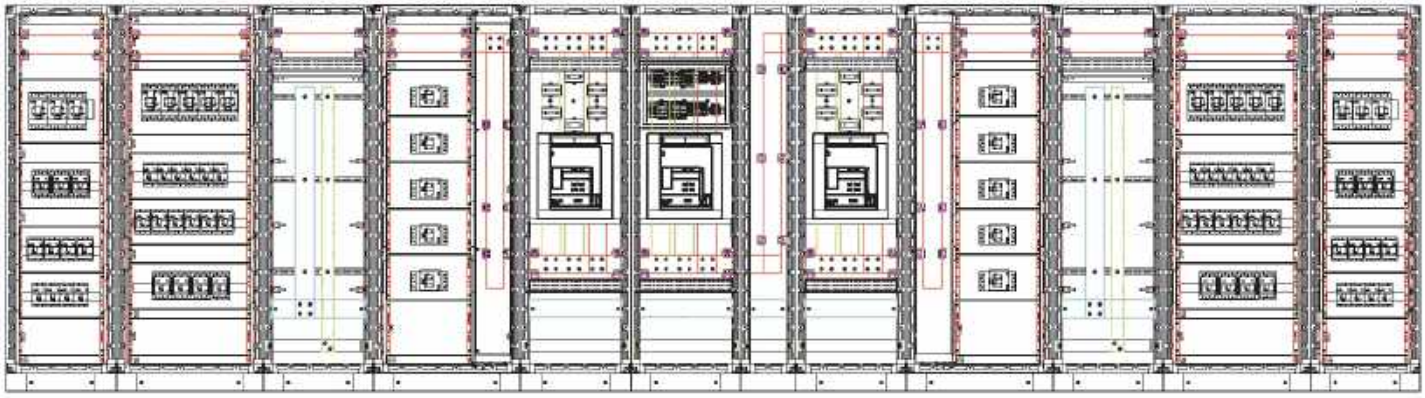

Приклад креслення зовнішнього вигляду РПНН на основі шаф RAM block
Exterior drawing of low-voltage switchgear based on RAM block enclosures – example

Для нотаток
For notes



Електротехнічні сталеві труби і металорукав Cosmec

Cosmec electrical steel pipes and metal hoses


Система металевих труб для електропроводки	Metal conduits	12
Приклади монтажу	Installation examples	14
Схема монтажу основних вузлів	Main assemblies installation diagram	18
Нормативна документація	Codes and Standards	24
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance class P90 (E90)	30
Металорукав з оцинкованої сталі	Galvanized steel hose	39
Металорукав в захисній оболонці	Coated metal hose	42
Аксесуари для металорукава	Accessories for metal hose	50
Труба металева електротехнічна	Electrical metal pipe	59
Аксесуари для електротехнічних труб	Electrical pipe accessories	61
Аксесуари для електротехнічних труб і металорукавів	Electrical pipe and metal hose accessories	71
Коробки металеві відгалужувальні	Metal junction boxes	85
Таблиці підбору аксесуарів	Accessories selection tables	92
Інструкції з монтажу	Installation instructions	97

Сфера застосування
Scope

Система металевих труб для електропроводки
Metal conduits

Cosmec – система металевих електротехнічних труб, металорукавів та різноманітних аксесуарів призначених для побудови системи для прокладання кабелю складної конфігурації та надійного захисту кабельних ліній від впливу оточуючого середовища. При використанні відповідних з'єднувальних муфт, система забезпечує ступінь захисту IP67. Всі елементи системи виготовлені згідно вимог ДСТУ EN 61386-1 «Системи кабельних трубопроводів. Загальні технічні вимоги.» та забезпечують цілісність кабельної лінії під час монтажу та експлуатації. Крім цього система має сертифікат вогнестійкості P90 відповідно до ДСТУ Б.В.1.1 11:2005. Саме відповідність системи Cosmec вимогам нормативних документів дає можливість застосовувати її в багатьох сферах будівництва та в різноманітних умовах експлуатації.

Cosmec is a system of metal electrical pipes, metal hoses and various accessories designed to build a complex cable support system and reliable cable line protection from the environment. The system guarantees IP67 protection when used with the appropriate couplings. All its elements are manufactured in accordance with the requirements of National Standard of Ukraine EN 61386-1 "Cable conduits. General technical requirements" and ensure the cable line integrity during installation and operation. The system is also P90 certified in accordance with National Standard of Ukraine B.V.1.1 11:2005. It is the compliance with Codes and Standards that makes it possible to apply Cosmec in many areas of construction and in various operating conditions.

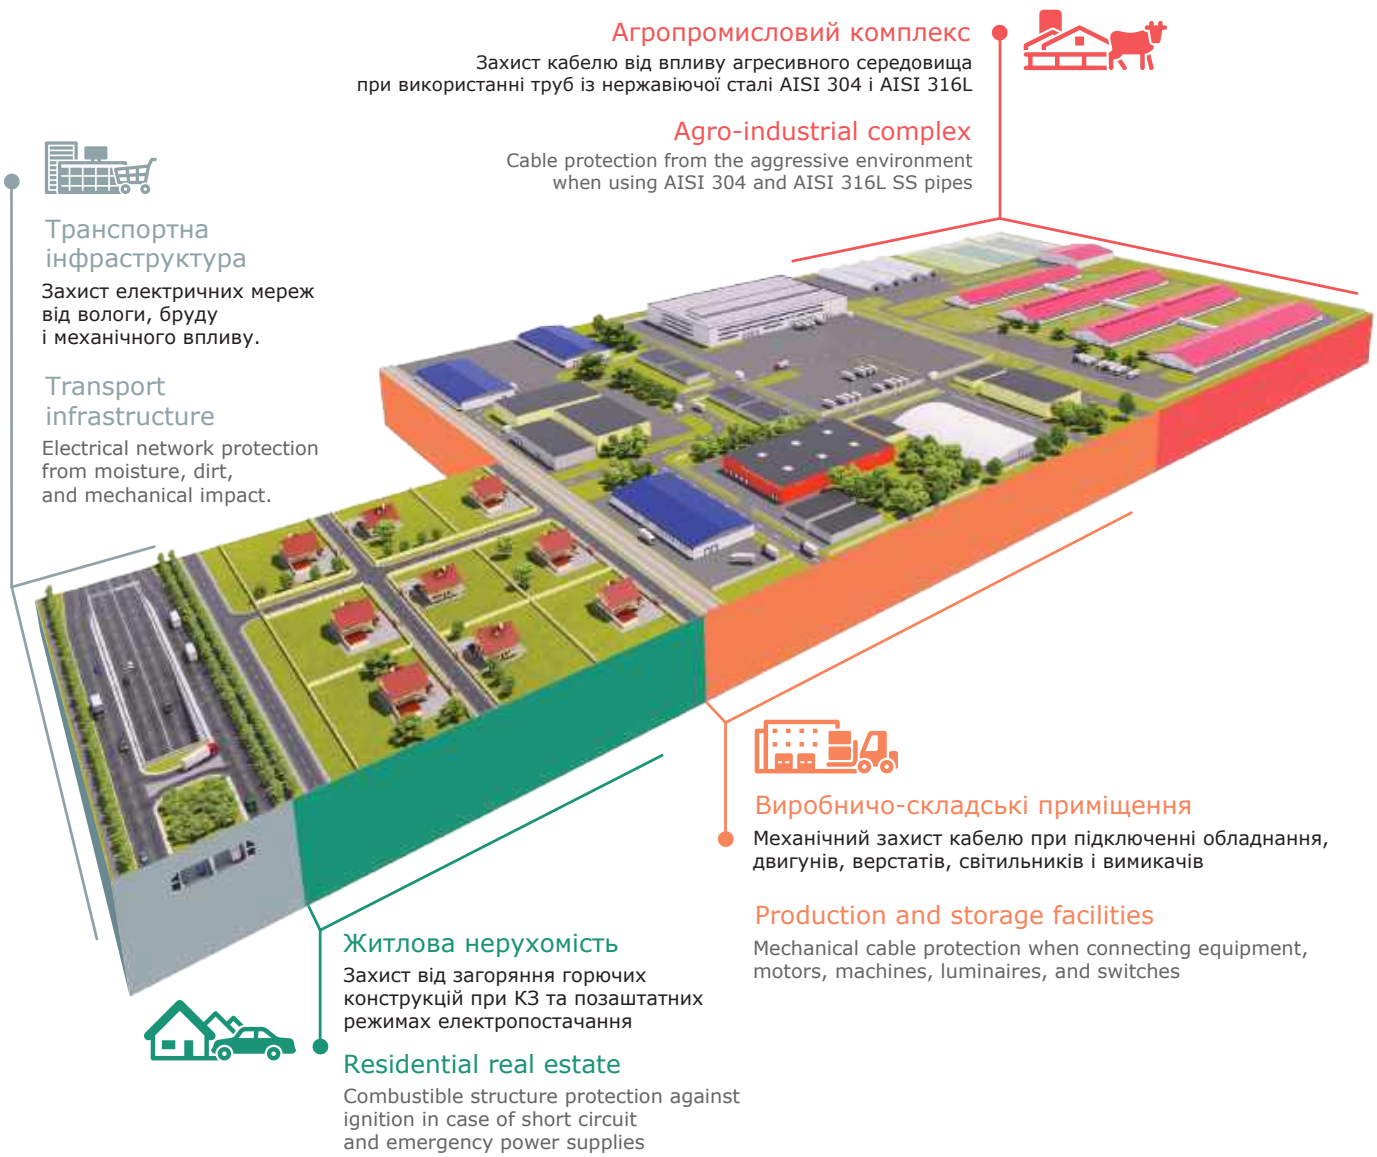

Агропромисловий комплекс
Захист кабелю від впливу агресивного середовища при використанні труб із нержавіючої сталі AISI 304 і AISI 316L

Agro-industrial complex
Cable protection from the aggressive environment when using AISI 304 and AISI 316L SS pipes

Транспортна інфраструктура
Захист електричних мереж від вологи, бруду і механічного впливу.

Transport infrastructure
Electrical network protection from moisture, dirt, and mechanical impact.

Виробничо-складські приміщення
Механічний захист кабелю при підключенні обладнання, двигунів, верстатів, світильників і вимикачів

Production and storage facilities
Mechanical cable protection when connecting equipment, motors, machines, luminaires, and switches

Житлова нерухомість
Захист від загоряння горючих конструкцій при КЗ та позаштатних режимах електропостачання

Residential real estate
Combustible structure protection against ignition in case of short circuit and emergency power supplies

Асортимент
Product range

У систему «Cosmec» входять:
• електротехнічні металеві труби з оцинкованої або нержавіючої сталі марок AISI 304, AISI 316L;
• металорукав, як в стандартному виконанні з оцинкованої сталі, так і в різних типах оболонок;
• система з'єднувальних муфт з оцинкованої сталі, нержавіючої сталі і нікельованої латуні, вироблених по запатентованої технології;
• комутаційні металеві та алюмінієві коробки, а також кріпильні аксесуари.

The Cosmec system includes:
• GS or AISI 304, AISI 316L SS electrical metal pipes;
• metal hoses, both standard GS model and in various coatings;
• proprietary technology-fabricated NPB, stainless steel and GS connecting couplings;
• metal and aluminium junction boxes, as well as installation accessories.

Якість
Quality

Комплектуючі системи виробляються в Італії у відповідності з усіма європейськими стандартами IEC 423, IEC 60670-CEI 23-48., А також у відповідності з директивою RoHS, яка регламентує вміст у матеріалі токсичних речовин свинцю (Pb), кадмію (Cd), ртуті (Hg), шестивалентного хрому (Cr (VI)), бромідних з'єднань PBB polybrominated biphenyls) і PBDE (polybrominated diphenylethers). Крім цього, металорукав і труби Cosmec відповідають ДСТУ EN 61386.

System components are made in Italy in accordance with all European standards IEC 423, IEC 60670-CEI 23-48, as well as in accordance with RoHS that regulates the content of toxic substances such as lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg), hexavalent chromium (Cr (VI)), PBB polybrominated biphenyls and PBDE (polybrominated diphenylethers) in the material. In addition, Cosmec metal hoses and pipes comply with National Standard of Ukraine EN 61386.

Переваги
Why choose us

НАДІЙНІСТЬ:
• **краї труб рівні, не мають задирок,** що запобігає пошкодженню кабеля та травмуванню людини під час монтажних робіт;
• **тривалий період експлуатації** обумовлений якісно виготовленими комплектуючими і товщиною цинкового покриття не менше 18 мкм (250 г/м^2), що забезпечує працездатність системи до 25 років.
• **стійкість до впливу агресивних середовищ.** Труби із сталі марок AISI 304, AISI 316L призначені для використання в хімічній і харчовій промисловості;
• **висока ступінь герметизації до IP66/67**, при використанні відповідних з'єднувальних муфт з нікельованої латуні;
• **висока вогнестійкість.** Відповідно до сертифікату система «Cosmec» відповідає критеріям пожежної безпеки P90;
• **електрична безперервність** підтверджена протоколом випробувань, згідно якого, опір системи не перевищує 0,05 Ом;
• **захист від електромагнітного впливу** – відповідно до ДСТУ IEC 61587 заземлені металеві труби є захисним екраном для частот до 230 МГц;
• **внутрішня поверхня труб покрита шаром цинку,** що підвищує стійкість труб до корозії від вологи або конденсату, і відповідає вимогам ДСТУ 61386;
• **внутрішній шов труб оброблений та не має гострих країв і задирок,** що запобігає пошкодженню ізоляції кабелю при протягуванні і відповідає вимогам ДСТУ 61386;
• **відповідність чинним нормам** – комплектуючі системи виконані згідно ДСТУ EX 61386 "Системи кабельних трубопроводів".

ЛЕГКІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ:
• **можливість реалізації складних проектів.** У систему входять різні аксесуари і типи труб, які дозволяють змонтувати систему високої складності з високим ступенем захисту, для будь-яких експлуатаційних умов;
• **доступність технічної підтримки. «**ДКС» забезпечує постійний зв'язок з проектними організаціями та надає допомогу при створенні проектів, технічної та кошторисної документації.

ЛЕГКІСТЬ МОНТАЖУ:
• **застосування аксесуарів швидкої фіксації і з'єднувальних муфт,** підвищують швидкість і якість монтажу;
• **точне виготовлення деталей дозволяє швидко,** без додаткових зусиль і інструменту з'єднувати елементи системи;
• **економічність** – не вимагає дорогих додаткових операцій і обладнання (зварювання, нарізка різьблення, фарбування і т.д.);
• **простота у використанні** – після короткого інструктажу, монтажник здатний зібрати трасу будь-якої складності.


RELIABLE:
• **The pipe edges are smooth and burr-free,** ensuring cable safety and secure work of pipefitters;
• **Long lifespan** due to high-quality components and at least 18 μm (250 g/m^2) thick zinc coating, which keep the system efficient up to 25 years;
• **Resistance to aggressive environments.** The system can be used in chemical and food industries thanks to AISI 304, AISI 316L steel pipes;
• **IP66/67 high sealing degree** when used with appropriate NPB couplings;
• **High fire resistance.** Cosmec is P90 certified and meets the fire safety criteria;
• **Electrical continuity** is confirmed by a test report, the system resistance does not exceed 0.05 Ω;
• **EMI protection**. Grounded metal pipes protect against frequencies up to 230 MHz in accordance with National Standard of Ukraine IEC 61587;
• **The inner surface of pipes is covered with a zinc layer,** which increases the resistance to corrosion caused by moisture or condensate and meets the requirements of National Standard of Ukraine 61386;
• **The internal pipe welds are processed and have no sharp edges and burrs,** which prevents damage to the cable insulation during cabling and meets the requirements of National Standard of Ukraine 61386;
• **Compliance with applicable regulations.** System components are made according to National Standard of Ukraine EX 61386 "Cable conduits".


EASY TO DESIGN:
• **Simple implementation of complex projects.** Cosmec includes various accessories and pipe types that allow installing a highly complex and protected system for any operational conditions;
• **Technical support. «**DKC» provides constant communication with project organisations and assist in creating projects, paperwork, and estimates.

EASY TO INSTALL:
• **Quick-fixing accessories and couplings** increase the installation speed and quality;
• **Accurately manufactured details allow quick,** effortless connection of system elements without any tool;
• **Cost-effective.** Requires no expensive additional operations and equipment (welding, threading, painting, etc.);
• **Easy to use**. The pipefitter is able to assemble track of any complexity after a short briefing.

Приклади монтажу

Приклад монтажу системи для прокладання кабелю «Cosmec» в паркінгу

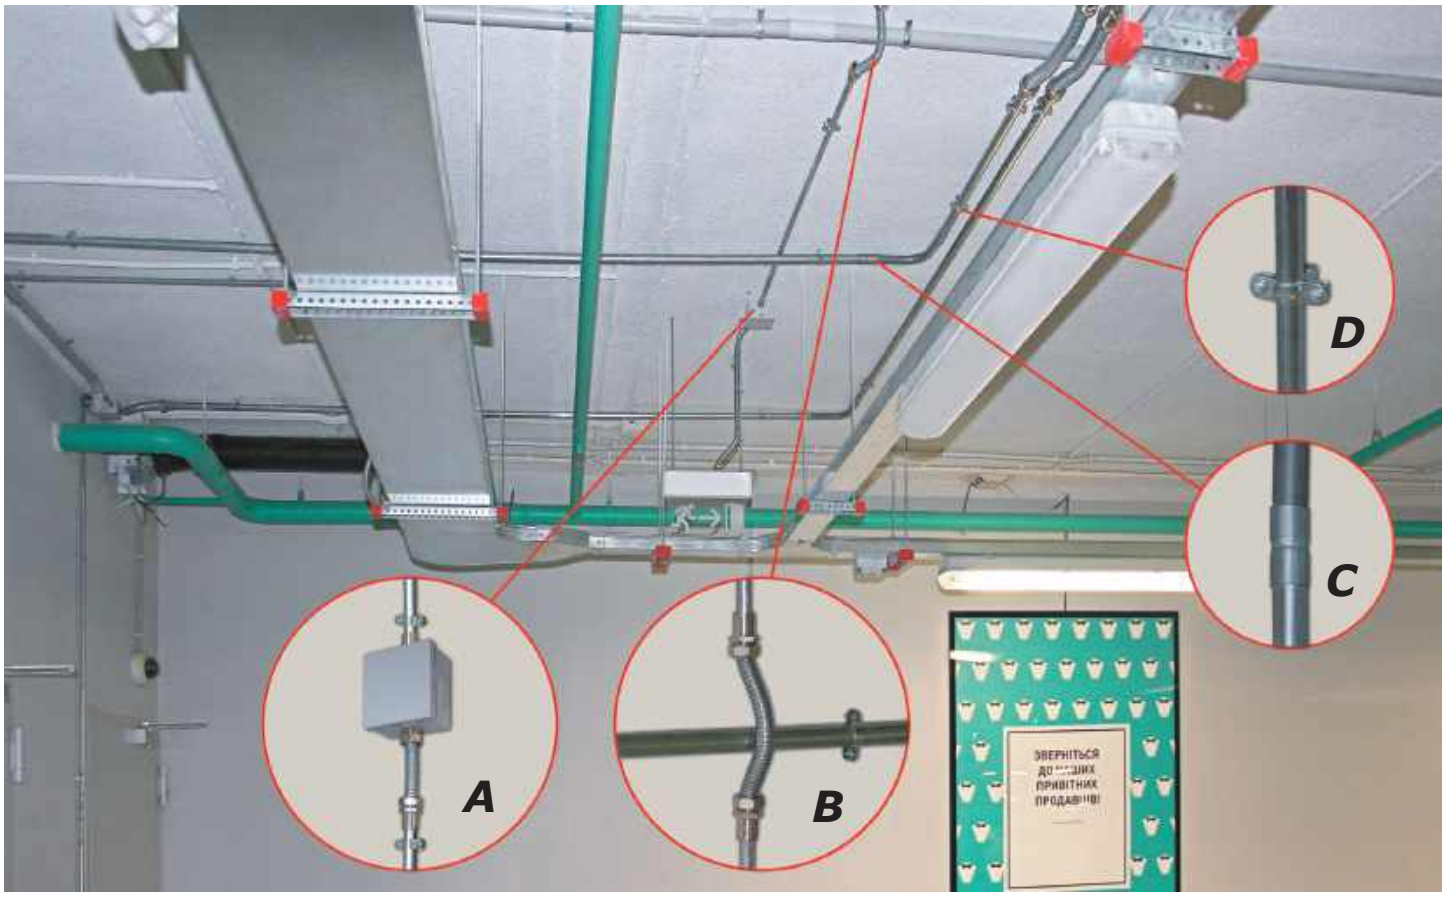


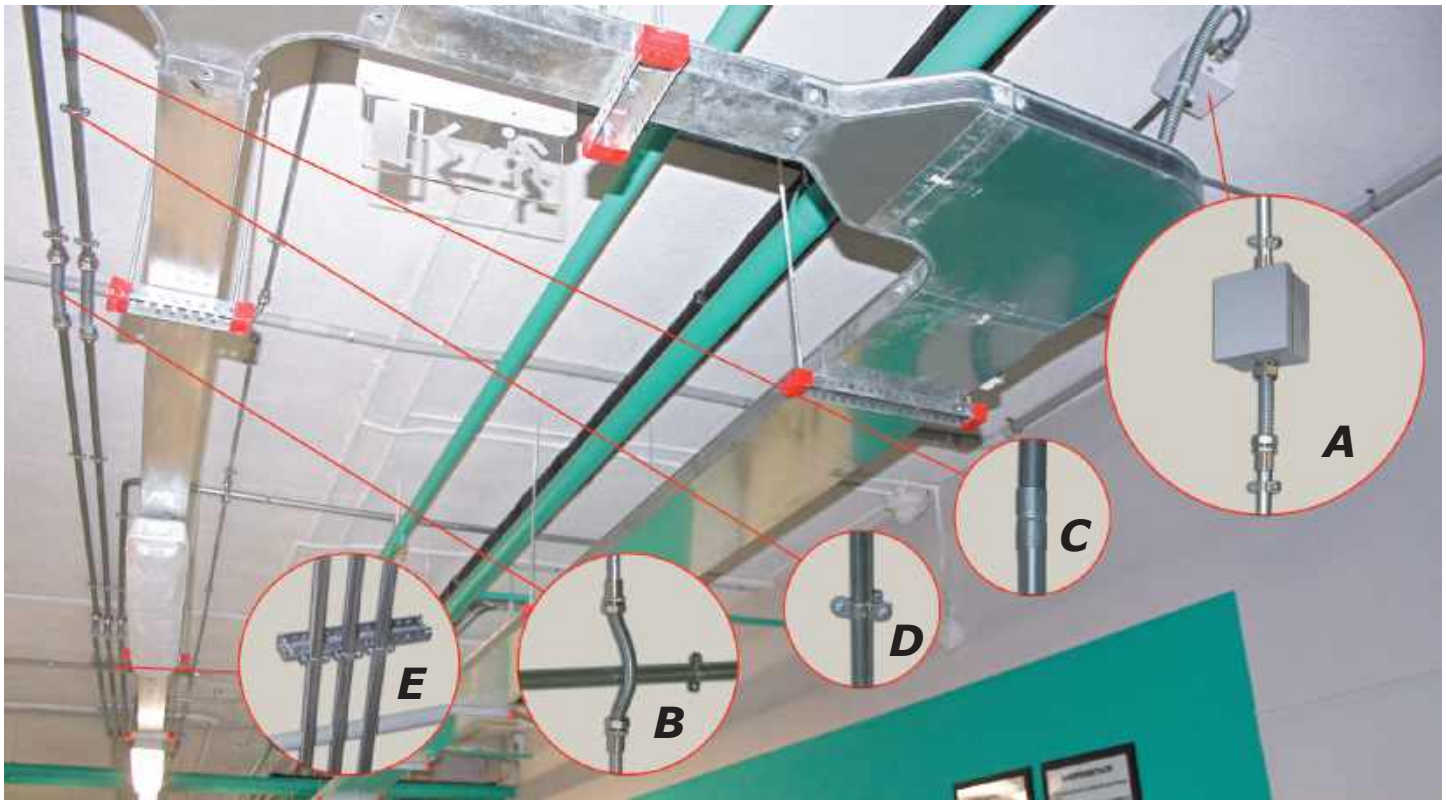


A – вхід жорсткої оцинкованої труби 6008-20L3 через муфту труба-коробка 6111-A20N в розподільчу коробку 65454, і вихід металорукава 667M2024 через муфту металорукав-коробка 6014-2020, та його з'єднання з жорсткою трубою через муфту металорукав-труба 6117-2020.
B – обхід магістралей. що перетинаються за допомогою металорукава 667M2024 і муфт металорукав-труба 6117-2020.
C – з'єднання труб муфтою труба-труба 6110-420.
D – кріплення труби до несучих конструкцій за допомогою сталевого хомута для труб 6040-22 і ґвинта M6 з анкером CM430645.
E – кріплення оцинкованих труб до несучих конструкцій з використанням профілю BPL29.

Installation examples

Example of the Cosmec cable support system installed in the parking

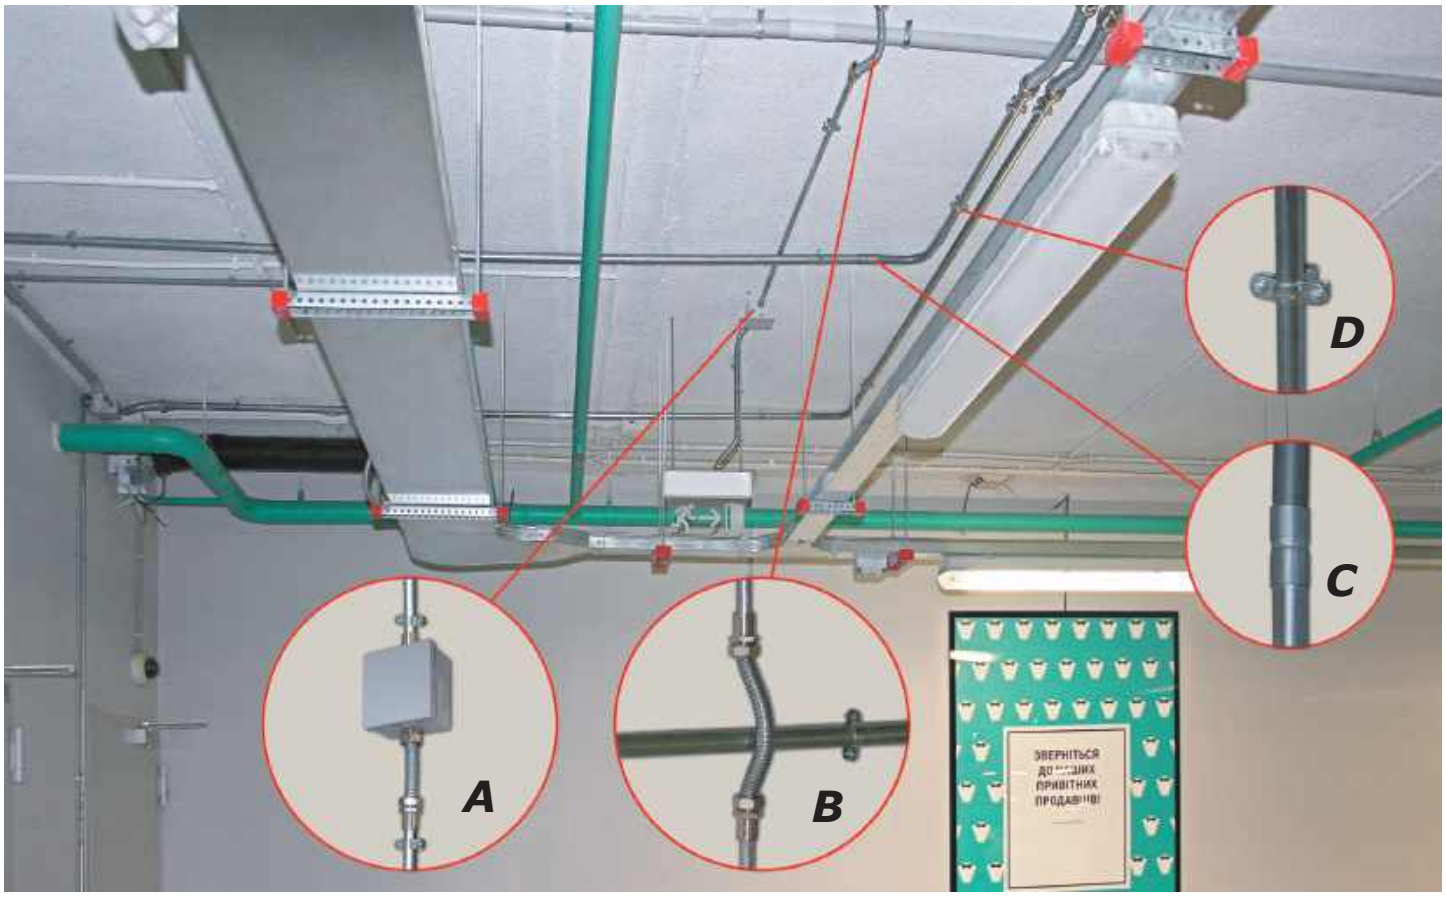

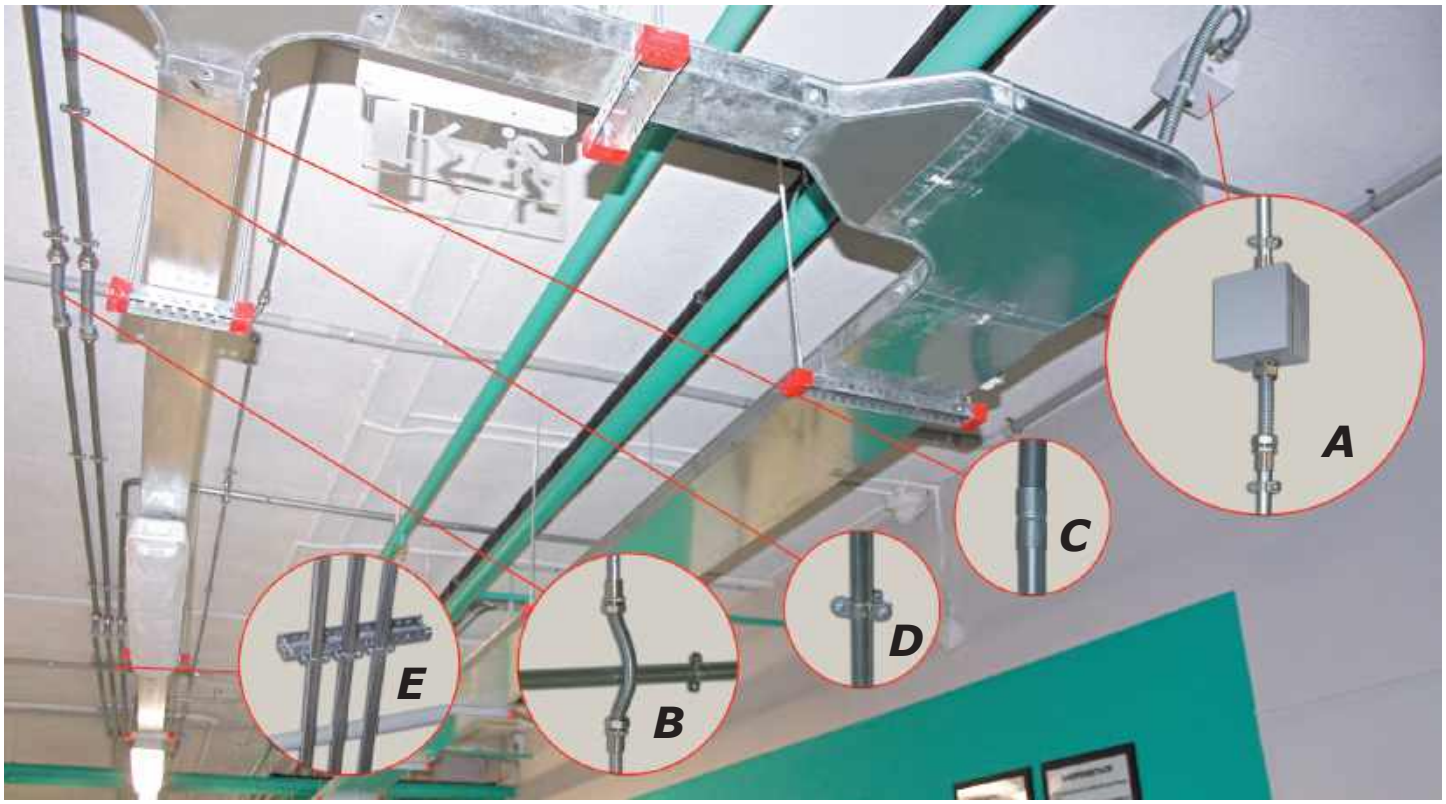

A — the input of the rigid galvanized pipe 6008-20L3 through the pipe-box coupling 6111-A20N into the junction box 65454, and the output of the metal hose 667M2024 through the metal hose — box coupling 6014-2020, and its connection with the rigid pipe through the metal hose — pipe coupling 6117-2020.
B — bypass of pipeline by means of the metal hose 667M2024 and metal hose — pipe couplings 6117-2020.
C — pipe connection with the pipe-pipe coupling 6110-420.
D — fastening of a pipe to bearing structures with the steel pipe clamp 6040-22 and the M6 anchor screw CM430645.
E — fastening of galvanized pipes to bearing structures with the BPL29 profile.



Монтаж кабельної системи згідно вимог ПУЕ 2.1.19
Installation of cable system according to the EIC 2.1.19 requirements



Освітлення офісного коридору. Дизайнерське рішення в стилі «Лофт»
Office corridor lighting. Loft design



База відпочинку. Згідно вимог ПУЕ 2.1.18.
Recreation camp. According to the EIC 2.1.18 requirements.



Паркінг. Системи для прокладання кабелю із захистом IP67
Parking. IP67 cable support systems



Організація освітлення в підвальному приміщенні. Згідно ПУЕ 6.2.2
Basement lighting arrangement. According to EIC 6.2.2



Підключення систем пожежогасіння відповідно до вимог ДСТУ кабельною лінією з вогнестійкістю Р90
Fire extinguishing systems are connected with P90 cable line in accordance with the requirements of National Standard of Ukraine



Побудова вандальностійкої мережі освітлення та сповіщення
Construction of a tamper-proof lighting and public-address system



Монтаж кабельних ліній на даху будинка
Installation of cable lines on the roof of the building





Котеджне містечко. Монтаж кабельних систем по легкозаймистим конструкціям відповідно до вимог ПУЕ
Cottage town. Installation of cable systems on combustible structures in accordance with the EIC requirements




Монтаж лінії відеонагляду в електротехнічних трубах для захисту від електромагнітних перешкод
Installation of CCTV in EMI-protected electrical pipes

Схема монтажу основних вузлів

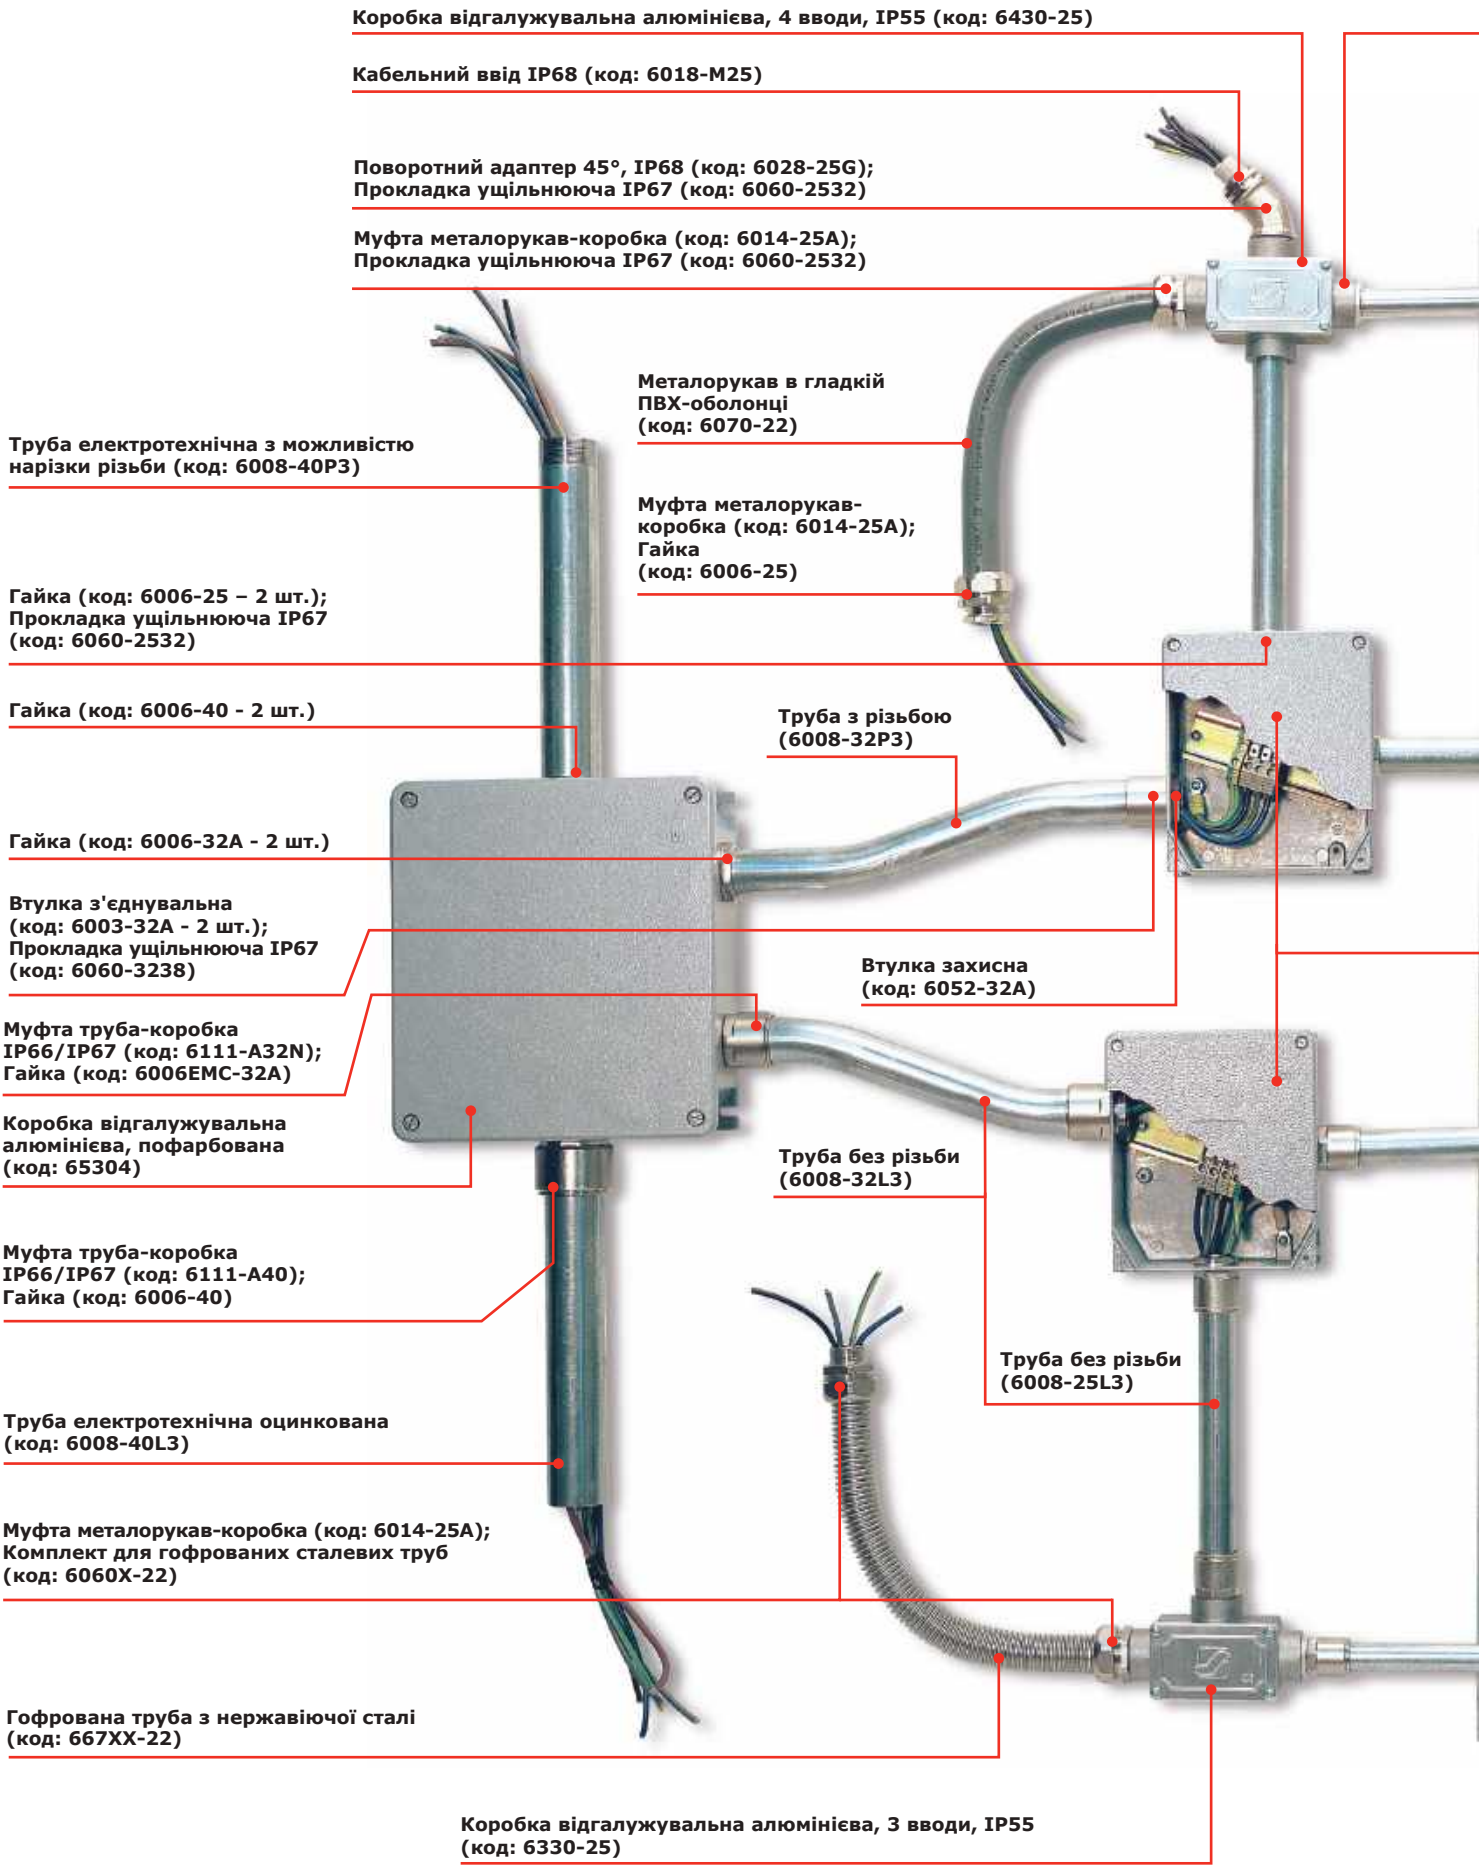

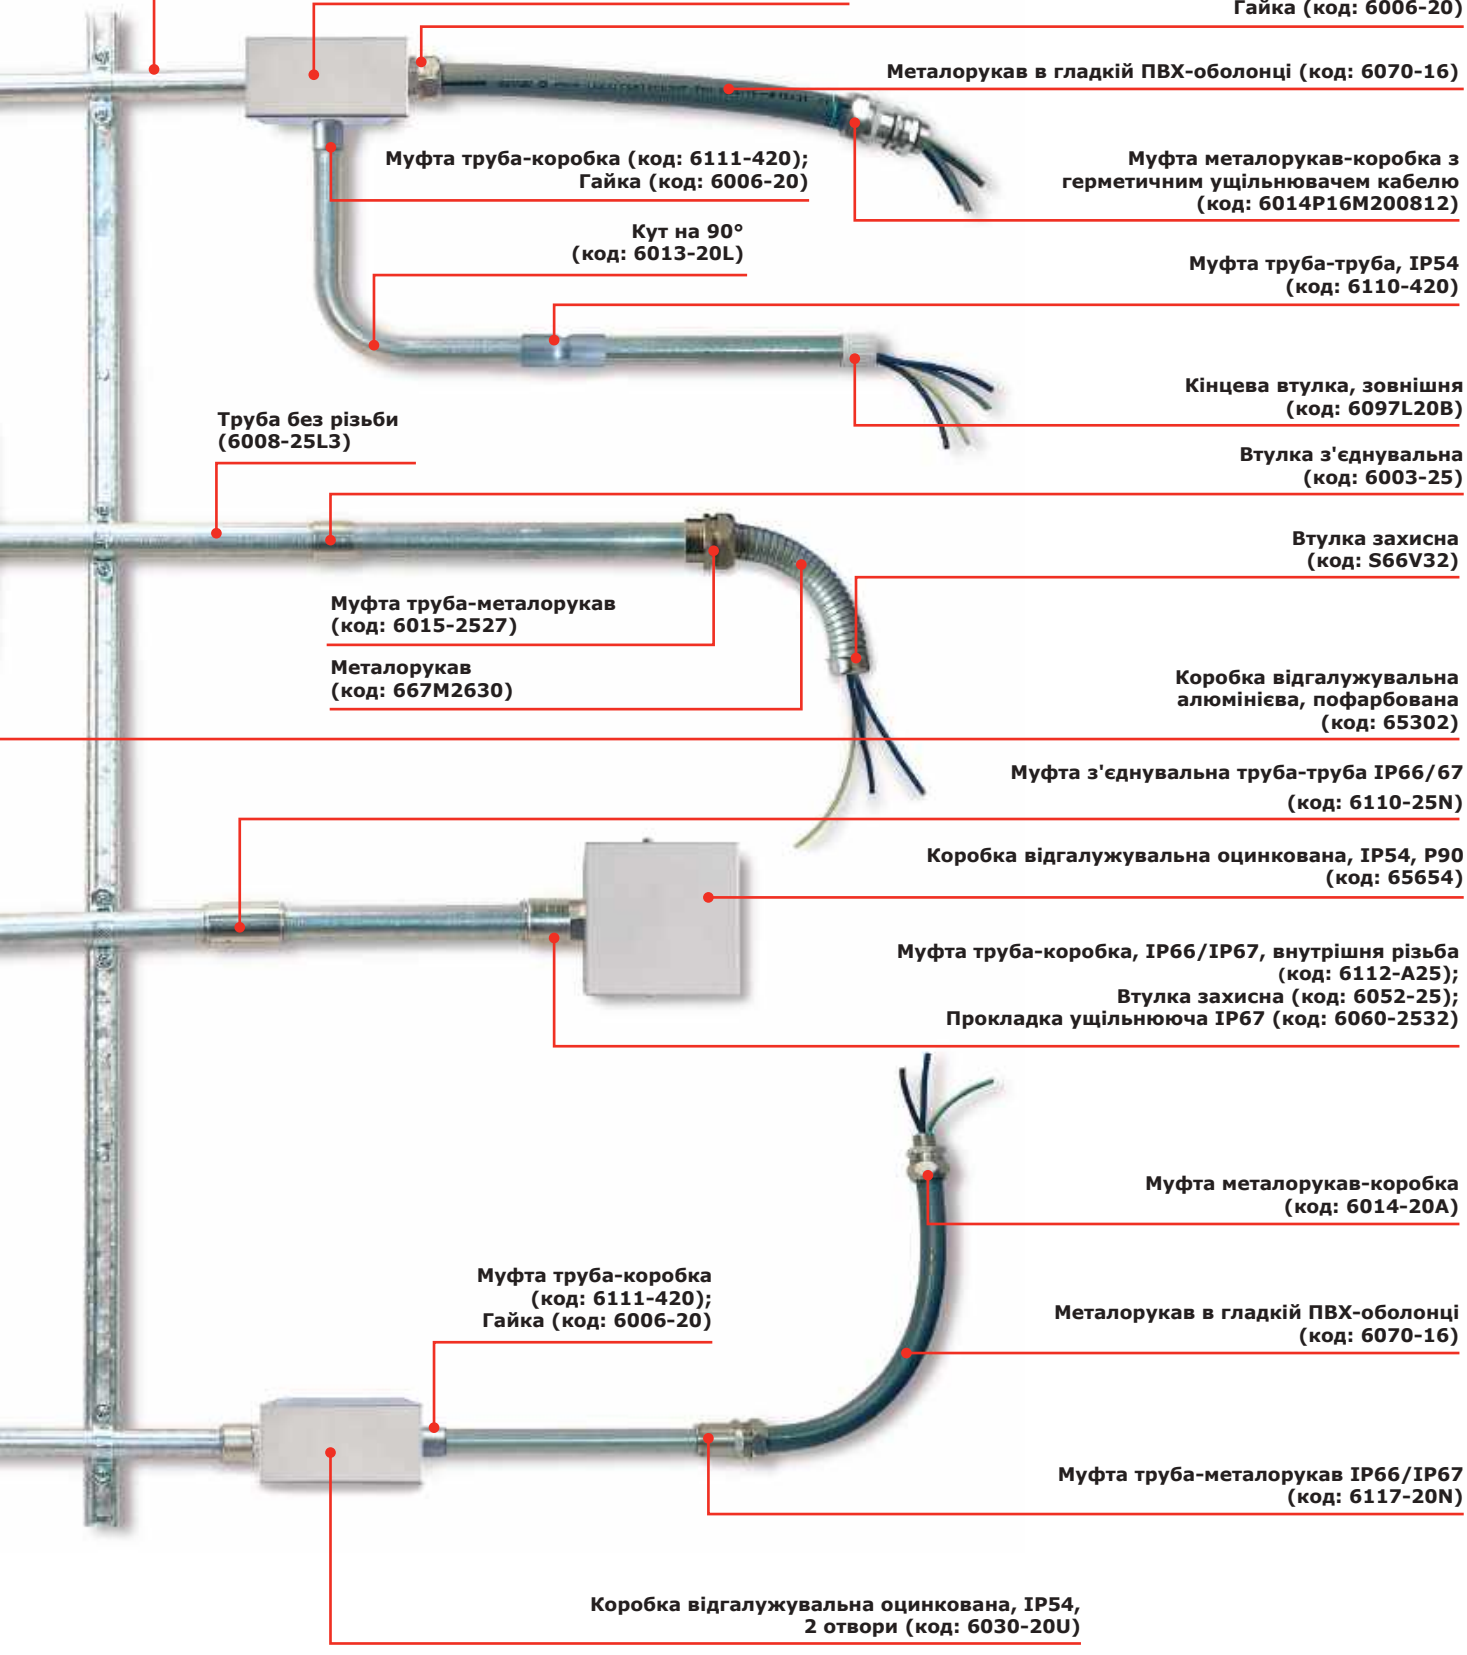
Перехідник з метричною різьбою МЕТ-МЕТ (код: 6016-2520);
Прокладка ущільнююча, IP67 (код: 6060-2532)
Труба електротехнічна з можливістю нарізки різьби (код: 6008-20P3)
Коробка відгалужувальна оцинкована, IP54, 3 отвори (код: 6330-20U)
Муфта металорукав-коробка (код: 6014-20A); Гайка (код: 6006-20)
Металорукав в гладкій ПВХ-оболонці (код: 6070-16)
Муфта труба-коробка (код: 6111-420); Гайка (код: 6006-20)
Муфта металорукав-коробка з герметичним ущільнювачем кабелю (код: 6014P16M200812)
Кут на 90° (код: 6013-20L)
Муфта труба-труба, IP54 (код: 6110-420)
Кінцева втулка, зовнішня (код: 6097L20B)
Труба без різьби (6008-25L3)
Втулка з'єднувальна (код: 6003-25)
Втулка захисна (код: S66V32)
Муфта труба-металорукав (код: 6015-2527)
Металорукав (код: 667M2630)
Коробка відгалужувальна алюмінієва, пофарбована (код: 65302)
Муфта з'єднувальна труба-труба IP66/67 (код: 6110-25N)
Коробка відгалужувальна оцинкована, IP54, P90 (код: 65654)
Муфта труба-коробка, IP66/IP67, внутрішня різьба (код: 6112-A25);
Втулка захисна (код: 6052-25);
Прокладка ущільнююча IP67 (код: 6060-2532)
Муфта металорукав-коробка (код: 6014-20A)
Муфта труба-коробка (код: 6111-420); Гайка (код: 6006-20)
Металорукав в гладкій ПВХ-оболонці (код: 6070-16)
Муфта труба-металорукав IP66/IP67 (код: 6117-20N)
Коробка відгалужувальна оцинкована, IP54, 2 отвори (код: 6030-20U)

Main assemblies installation diagram

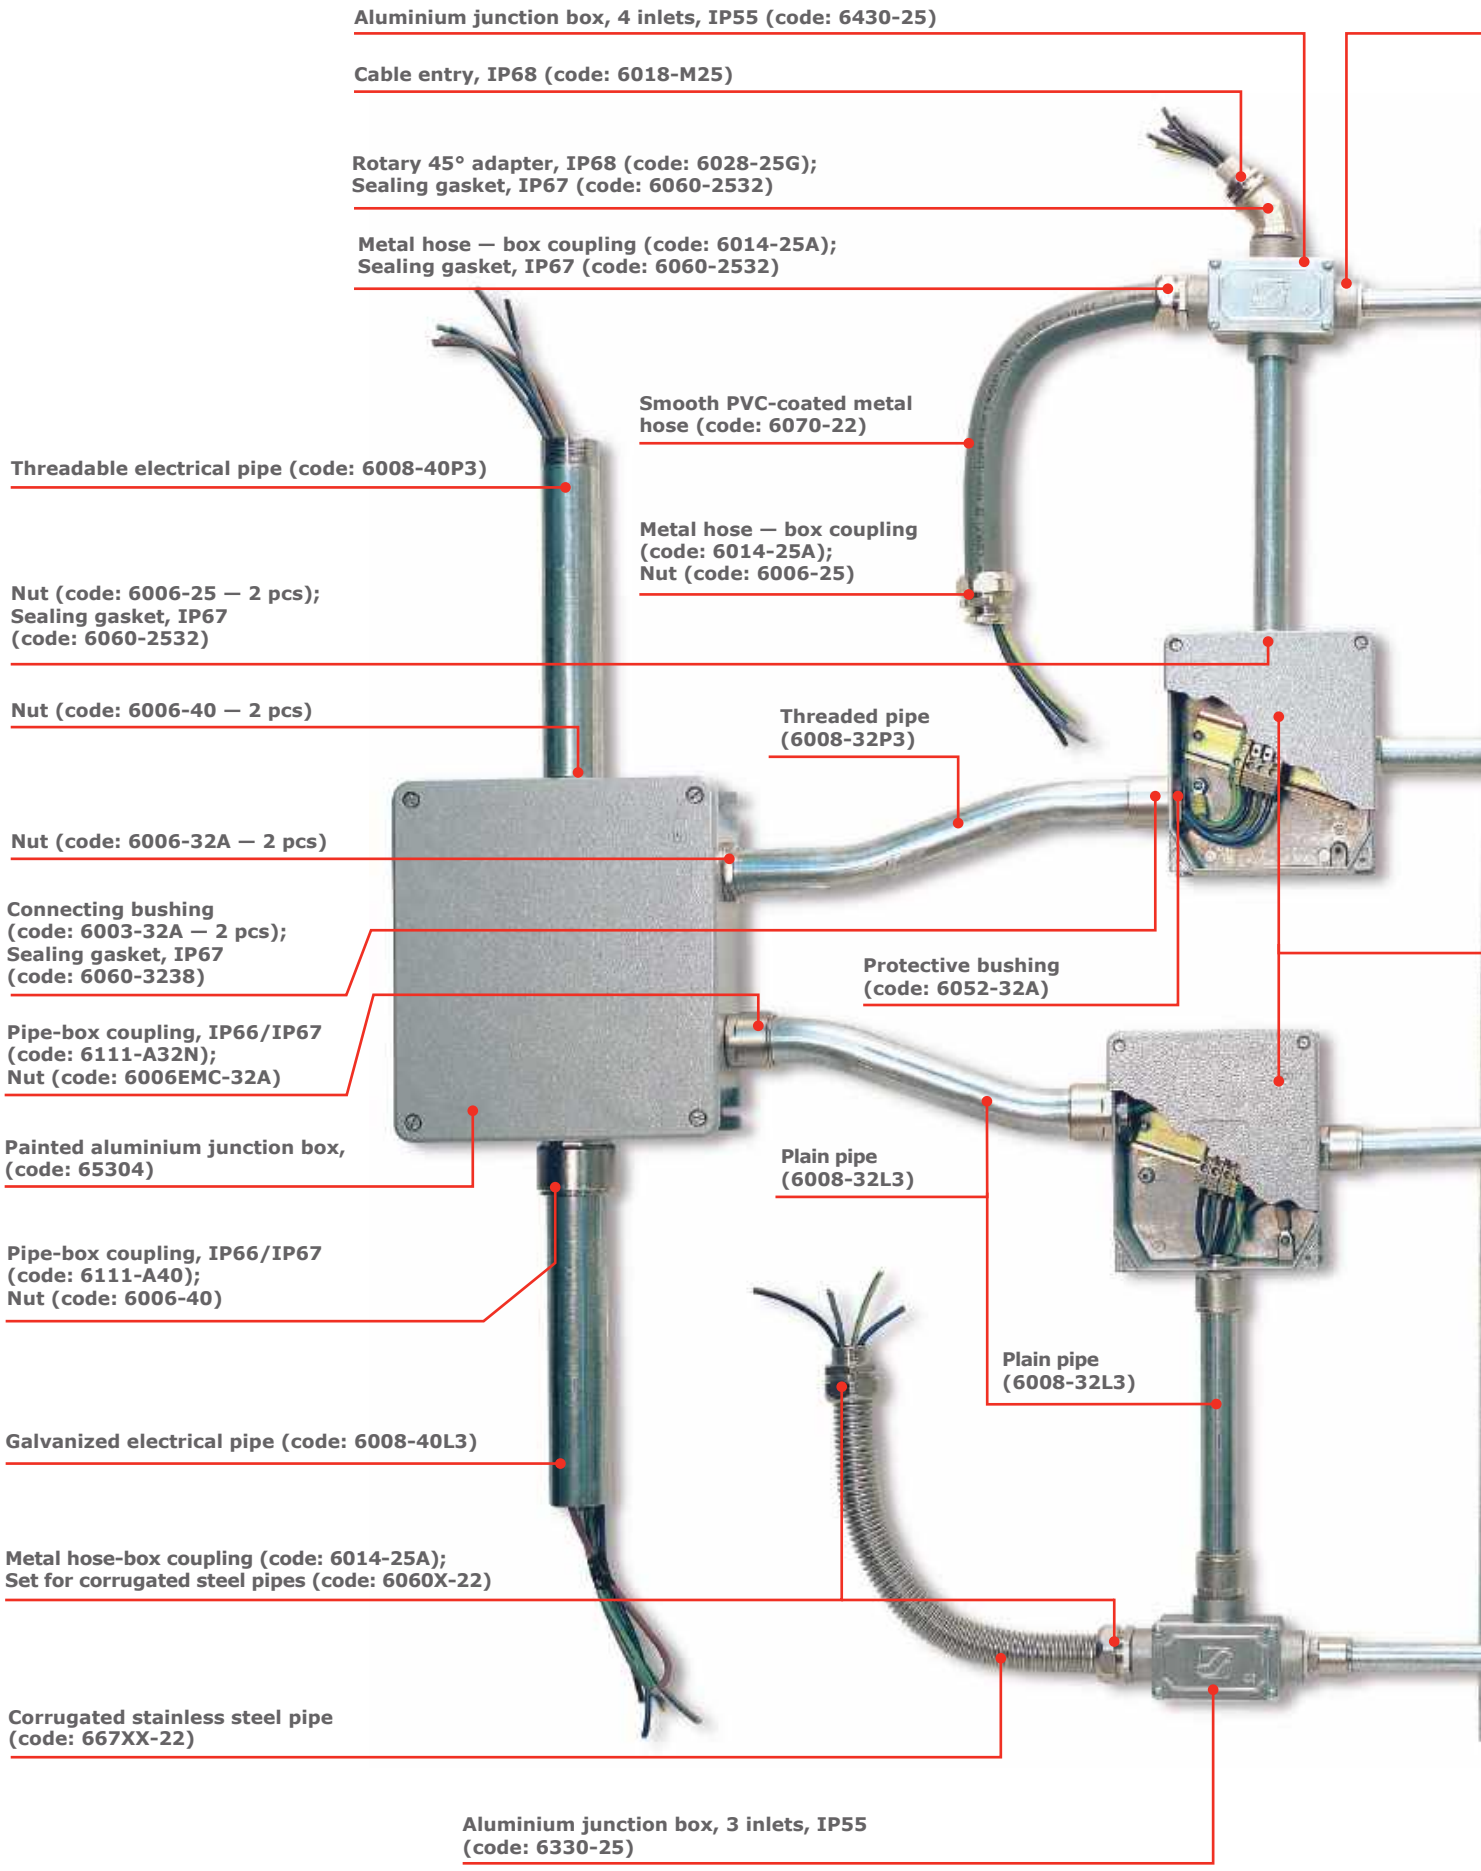



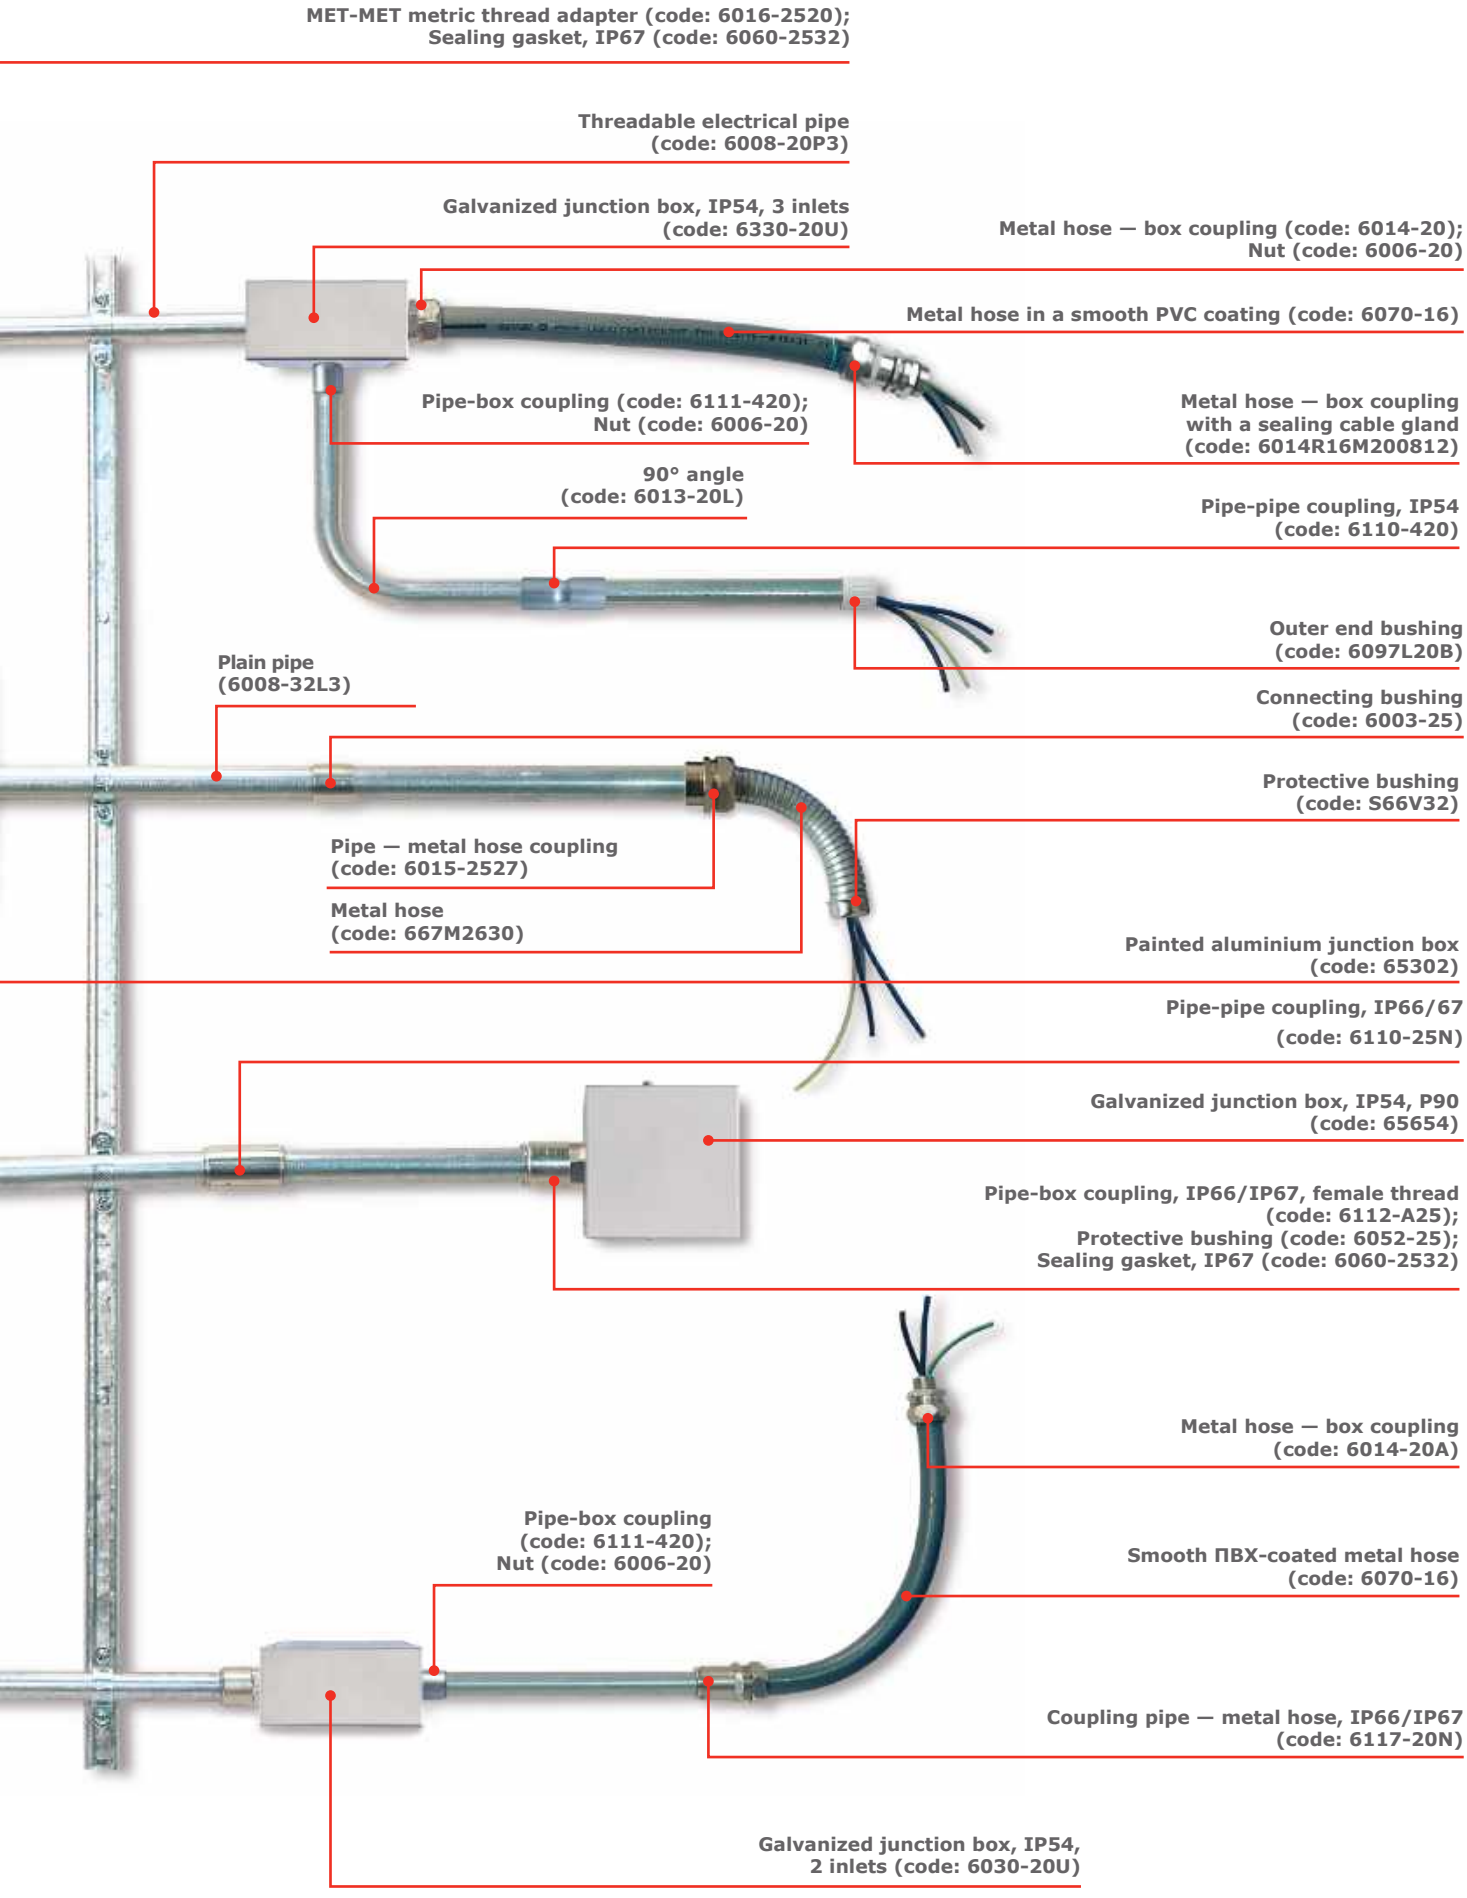

MET-MET metric thread adapter (code: 6016-2520);
Sealing gasket, IP67 (code: 6060-2532)
Threadable electrical pipe
(code: 6008-20P3)
Galvanized junction box, IP54, 3 inlets
(code: 6330-20U)
Metal hose — box coupling (code: 6014-20);
Nut (code: 6006-20)
Metal hose in a smooth PVC coating (code: 6070-16)
Pipe-box coupling (code: 6111-420);
Nut (code: 6006-20)
Metal hose — box coupling
with a sealing cable gland
(code: 6014R16M200812)
90° angle
(code: 6013-20L)
Pipe-pipe coupling, IP54
(code: 6110-420)
Outer end bushing
(code: 6097L20B)
Plain pipe
(6008-32L3)
Connecting bushing
(code: 6003-25)
Protective bushing
(code: S66V32)
Pipe — metal hose coupling
(code: 6015-2527)
Metal hose
(code: 667M2630)
Painted aluminium junction box
(code: 65302)
Pipe-pipe coupling, IP66/67
(code: 6110-25N)
Galvanized junction box, IP54, P90
(code: 65654)
Pipe-box coupling, IP66/IP67, female thread
(code: 6112-A25);
Protective bushing (code: 6052-25);
Sealing gasket, IP67 (code: 6060-2532)
Metal hose — box coupling
(code: 6014-20A)
Pipe-box coupling
(code: 6111-420);
Nut (code: 6006-20)
Smooth ПВХ-coated metal hose
(code: 6070-16)
Coupling pipe — metal hose, IP66/IP67
(code: 6117-20N)
Galvanized junction box, IP54,
2 inlets (code: 6030-20U)

Схема монтажу основних вузлів

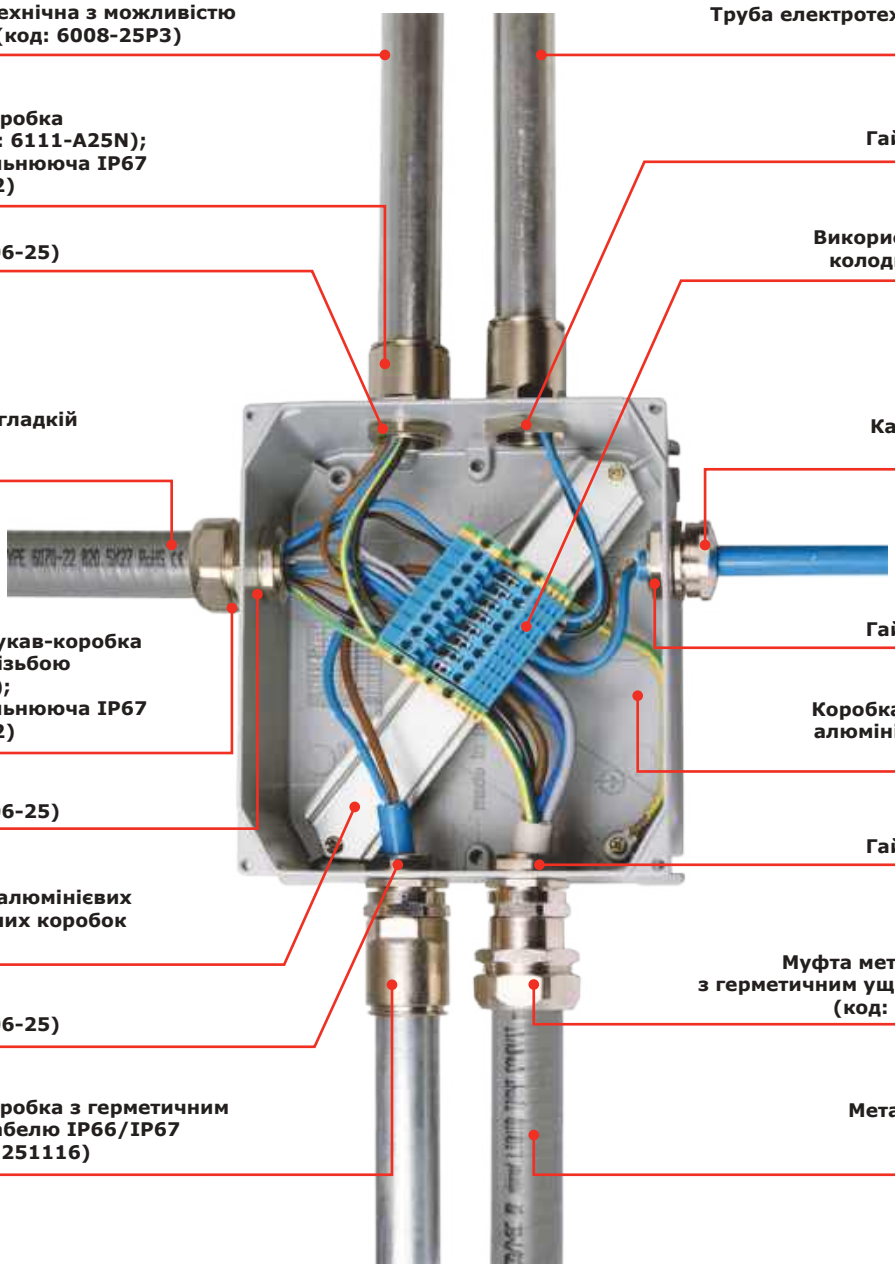

Main assemblies installation diagram

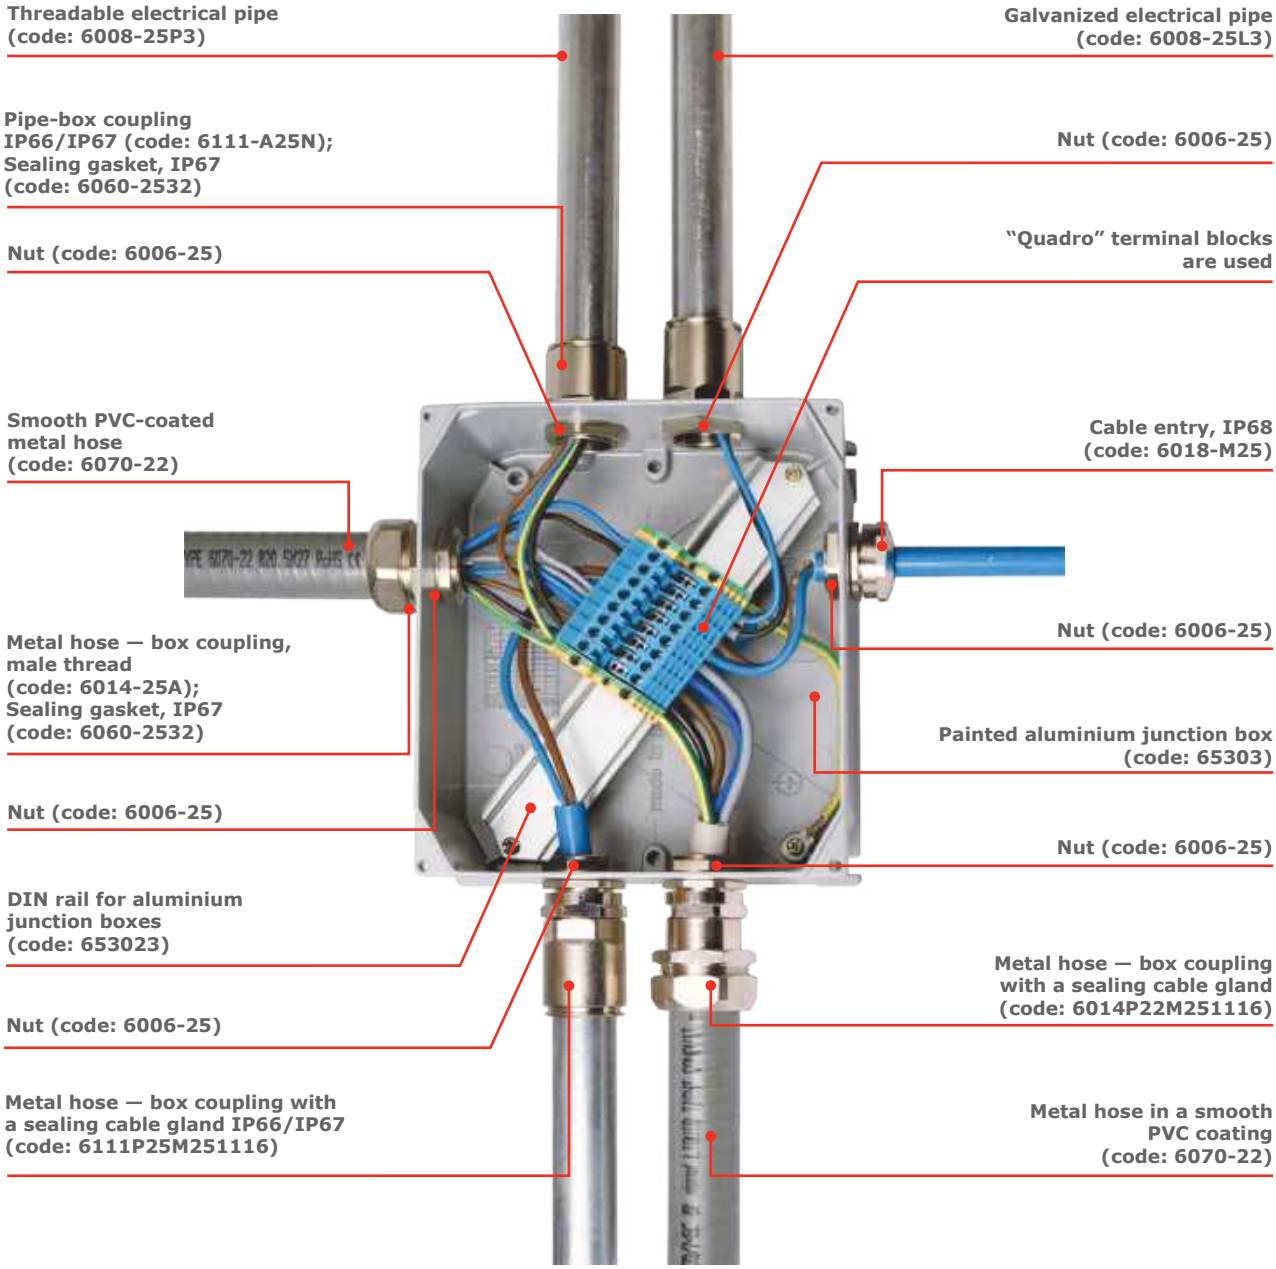

Нормативна документація
Codes and Standards


СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Для безпечної експлуатації електромереж, електроустановок та ін., в Україні діють норми та стандарти за якими регламентуються методи прокладки кабельних ліній в кожному конкретному випадку: ПУЕ – правила улаштування електроустановок, ДБН – (Державні будівельні норми), ДСТУ – (Державні стандарти України).

Система Cosmec має сертифікат відповідності, який підтверджує механічні та експлуатаційні властивості системи згідно з вимогами ДСТУ EN 61386-1 року п.п. 8, 9.1, 9.2, 9.6, 10.1-10.4, 10.7, 10.8 і, та відповідає вимогам ДБН В.2.5-23 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 е, ж , і, до, л, а також ДБН В.2.5-56 «Системи протипожежний захисту» пп. 5.15, 5.16.

Ukraine utilises certain codes and standards to regulate the field cabling methods in each case for safe operation of electrical networks, electrical installations, etc.: EIC (Electrical Installations Code, Ukrainian: PUE), Building Regulations (Ukrainian: DBN), National Standard of Ukraine (Ukrainian: DSTU).

Cosmec has a certificate of conformity that confirms the mechanical and operational properties of the system in accordance with the requirements of National Standard of Ukraine EN 61386-1 subpar. 8, 9.1, 9.2, 9.6, 10.1-10.4, 10.7, 10.8, and meets the requirements of Building Regulations B.2.5-23 "Design of civil electrical equipment" par. 4.36 е, ж, и то л, as well as Building Regulations V.2.5-56 "Fire protection systems" par. 5.15, 5.16.

Основні пункти нормативних документів, в яких визначається використання металевих труб:
The key points in Codes and Standards that determine the use of metal pipes:

2.1.7 В одній трубі кабельного трубопроводу або одному відсіку кабельного короба можна прокладати декілька різних електричних кіл за умови, що всі струмовідні жили мають ізоляцію, яка відповідає найвищій напрузі, застосовуваній у сумісно прокладених колах…

2.1.8 В одній трубі, металорукаві, коробі, лотку, пучку, замкнутому каналі будівельної конструкції заборонено спільне прокладання взаємо-резервуючих кіл, кіл робочого і аварійного (евакуаційного) освітлення. Прокладати ці кола допускається лише в різних відсіках коробів і лотків, які мають суцільні поздовжні перегородки з негорючого матеріалу.

2.1.15 Виконувати електропроводку у вентиляційних каналах і шахтах заборонено. Допускається перетинати ці канали і шахти одиничними проводами і кабелями, розміщеними в сталевих трубах.

2.1.18 У горищних приміщеннях можна застосовувати такі види електропроводки:
1) відкрита:
- проводами і кабелями, прокладеними в трубах з негорючих матеріалів, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із стійких до поширення полум'я матеріалів або із негорючих - на будь-якій висоті;…
Відгалуження від електропроводки, прокладеної у горищних приміщеннях, до електроприймачів, установлених поза горищами, допускаються за умови прокладання електропроводки і відгалужень відкрито в сталевих трубах…

2.1.19 … Прокладати проводи в сталевих трубах і коробах у землі поза будівлями заборонено.
… Уводи допускається виконувати крізь дахи в сталевих трубах. При цьому відстань по вертикалі від проводів відгалуження до уводу і від проводів уводу до покрівлі має бути не меншою ніж 2,5 м…

2.1.34 Електропроводка в підлозі має бути захищеною шляхом прокладання и металевих трубах для унеможливлення її пошкодження за нормальної експлуатації підлоги.

2.1.38 Електропроводку треба захищати від механічних пошкоджень у місці проходження її через будівельну конструкцію за допомогою кабельної проходки.

2.1.58 З'єднання і відгалуження проводів і кабелів, … треба виконувати в з'єднувальних і відгалужувальних коробках, в ізоляційних корпусах…, у спеціальних нішах будівельних конструкцій, усередині корпусів електроприймачів, виробів, апаратів і машин…

2.1.7 In one pipe of the cable pipeline or one compartment of the cable duct, several different electrical circuits can be laid, provided that all current-carrying conductors have insulation that corresponds to the highest voltage used in jointly laid circuits...

2.1.8 In one pipe, metal hose, duct, tray, bundle, closed channel of a building structure, joint laying of mutually reserving circles, circles of working and emergency (evacuation) lighting is prohibited. It is allowed to lay these circles only in different compartments of boxes and trays that have continuous longitudinal partitions made of non-combustible material.

2.1.15 Wiring in ventilation ducts and mines is prohibited. It is allowed to cross these channels and shafts with single wires and cables placed in steel pipes.

2.1.18 The following types of wiring can be used in attic rooms:
1) Open:
- wires and cables laid in pipes made of non-combustible materials, as well as protected wires and cables in sheaths made of flame-resistant materials or non-combustible – at any height;
Branches from electrical wiring laid in attic rooms to electrical receivers installed outside attics are allowed provided that electrical wiring and branches are laid open in steel pipes...

2.1.19 ... Laying wires in steel pipes and ducts in the ground outside buildings is prohibited.
... Inputs are allowed to be made through roofs in steel pipes. In this case, the vertical distance from the branch wires to the input and from the input wires to the roof must be at least 2.5 m...

2.1.34 Wiring in the floor must be protected by laying and metal pipes to prevent damage during normal use of the floor.

2.1.38 Wiring must be protected from mechanical damage at the point where it passes through the building structure using cable penetration.

2.1.58 Connections and branches of wires and cables, ... must be performed in connecting and branching boxes, in insulating enclosures ..., in special niches of building structures, inside the housings of electrical receivers, products, devices and machines...

2.1.59 …З'єднувальні й відгалужувальні коробки та ізоляційні корпуси з'єднувальних і відгалужувальних стискних пристроїв мають бути виготовленими з негорючих або стійких до поширення полум'я матеріалів.

2.2.35 У тунелях і галереях, де розміщено струмопроводи…. У цьому разі освітлювальна електропроводка в тунелях і галереях має бути екранованою (кабелі – з металевою оболонкою, електропроводка - у сталевих трубах тощо).

2.3.98 Прокладати КЛ в подвійній підлозі та міжповерхових перекриттях треба в кабельних каналах або трубопроводах; закладати в них кабелі наглухо не дозволено…

Прокладати КЛ у вентиляційних каналах заборонено. Дозволено перетинати ці канали одиничними КЛ з три-, чотири- або п'ятижильними кабелями, укладеними в сталеві труби.

Відкрите прокладання кабелю по сходових клітках заборонено.

2.3.110 … Прокладати КЛ по кам'яних, залізобетонних і металевих мостах треба в системах кабельних коробів, трубопроводів, які належать до класу стійких до поширювання полум'я …, з розміщенням кожного кабелю в окремому трубопроводі.

У разі прокладання КЛ з багатожильними кабелями по дерев'яних спорудах (мостах, причалах, пірсах тощо) їх треба прокладати в металевих трубах.

4.2.103 Прокладати в камерах апаратів і силових трансформаторів транзитні кабелі і проводи заборонено. У виняткових випадках їх дозволено прокладати в металевих трубах…

4.2.167 У разі використання прожекторних щогл як блискавковідводів електропроводку до них на ділянці від точки виходу з кабельної споруди до щогли й далі по ній потрібно виконувати кабелями з металевою оболонкою або кабелями без металевої оболонки в металевих трубах…

5.1.31 У вентиляційних камерах і каналах санітарно-технічної вентиляції прокладати кабелі і проводи не дозволено. Допускається лише перетинати камери і канали проводами і кабелями, прокладеними в сталевих трубах…

6.4.12 Мережу з боку вищої напруги установок рекламного освітлення виконують ізольованими проводами, які мають напругу випробовування, не меншу ніж 15 кВ. У місцях, доступних для механічного впливу або дотику, ці проводи прокладають у сталевих трубах, коробах та інших механічно міцних конструкціях з негорючих матеріалів…

ДБН В.2.5-56 «Системи протипожежного захисту»

5.15 Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях, захищених відповідним чином, при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність, або бути забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень, (наприклад: кабельні лотки, металеві труби, шахти тощо).

5.16 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах стандартного температурного режиму (далі – СТР) відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу або бути захищені від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.

ДБН В.2.5-23 «Проектування електрообладнання об'єктів Цивільного призначення»

4.43 У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається...

Дозволяється перетинати канали і шахти поодинокими лініями, виконаними проводами і кабелями, схованими в металеві труби.

4.48 N-провідники повинні прокладатися спільно з фазними провідниками в одній трубі при застосуванні металевих труб, а в кабелях і багатожильних проводах знаходитись у спільній оболонці з фазними провідниками.

4.53 Виводи електропроводки із підготовки підлоги до технологічного обладнання, яке установлено на відстані від стіни приміщення, рекомендується виконувати в металевих тонкостінних трубах.

2.1.59 ... Connecting and detaching boxes and insulation housings of connecting and branching compressing devices must be made of non-combustible or flame-resistant materials.

2.2.35 In tunnels and galleries where current lines are placed.... In this case, the lighting wiring in tunnels and galleries should be shielded (cables – with a metal sheath, wiring - in steel pipes, etc.).

2.3.98 It is necessary to lay cable lines in double floors and interfloor ceilings in cable channels or pipelines; It is not allowed to lay cables tightly in them...

It is forbidden to lay cable lines in ventilation ducts. It is allowed to cross these channels by single cable lines with three-, four- or five-core cables enclosed in steel pipes.

Open cable routing through the stairwells is prohibited.

2.3.110 ... It is necessary to lay cable lines on stone, reinforced concrete and metal bridges in systems of cable ducts, pipelines that belong to the class of resistant to flame propagation ..., with each cable placed in a separate pipeline.

In the case of laying cable lines with stranded cables on wooden structures (bridges, piers, piers, etc.), they must be laid in metal pipes.

4.2.103 It is prohibited to lay transit cables and wires in the chambers of apparatus and power transformers. In exceptional cases, they are allowed to be laid in metal pipes...

4.2.167 In the case of using floodlights as lightning conductors, electrical wiring to them in the area from the exit point from the cable structure to the mast and further along it must be performed with cables with a metal sheath or cables without a metal sheath in metal pipes...

5.1.31 It is not allowed to lay cables and wires in ventilation chambers and sanitary ventilation channels. It is only allowed to cross chambers and channels with wires and cables laid in steel pipes...

6.4.12 The network from the higher voltage side of advertising lighting installations is performed with insulated wires having a test voltage of at least 15 kV. In places accessible to mechanical stress or touch, these wires are laid in steel pipes, ducts and other mechanically strong structures made of non-combustible materials...

Building Regulations V.2.5-56 "Fire protection systems"

5.15 FPS cables shall be laid in places that are adequately protected; the cables shall have sufficient mechanical strength, or be provided with additional protection against mechanical damage (e.g. cable trays, metal conduits, ducts, etc.).

5.16 Cables that must operate for more than one minute under standard temperature conditions (hereinafter — STC) in accordance with National Standard of Ukraine B V.1.1-4, shall remain operational under the STC for a normal period of time or be protected from STC by building structures, fire-resistant materials, etc. of standardized fire resistance level.

Building Regulations V.2.5-23 "Design of civil electrical equipment"

4.43 In ventilation ducts and shafts, the laying of cables and wires is not allowed...

It is allowed to cross channels and shafts in single lines made by wires and cables hidden in metal pipes.

4.48 N-conductors must be laid together with phase conductors in one pipe when using metal pipes, and in cables and stranded wires must be in a common sheath with phase conductors.

4.53 The output of electrical wiring from the preparation of the floor for technological equipment, which is installed at a distance from the wall of the room, is recommended to be performed in metal thin-walled pipes.

Заземлення металевих труб
Grounding of metal pipes

Згідно з вимогами ДСТУ EN 61386-1 «Системи кабелепроводів для електричних установок» п. 11.3 «Доступні металеві або композитні складові частини кабелепроводів повинні бути надійно заземлені.»

Надійність заземлення визначається мінімально допустимим опором системи, який має бути меншим ніж 0,05 Ом.

In accordance with the requirements of National Standard of Ukraine EN 61386-1 "Cable ducts for electrical installations" p. 11.3 "Accessible metal or composite components of cable ducts shall be securely grounded."

Grounding reliability is determined by the minimum allowable resistance of the system, which must not exceed 0.05 Ω.

Система для прокладання кабелю «Cosmec» пройшла випробування на електричну безперервність відповідно до ДСТУ EN 61386-1 п. 11.5. Опір зібраної системи не перевищував допустиме значення. У протоколі випробувань вказані всі комплектуючі системи «Cosmec».

На підставі випробувань можна зробити висновки:

1. Усі комплектуючі системи «Cosmec» мають хорошу електропровідність, що відповідає вимогам нормативних документів.

2. С истема не потребує додаткових точок заземлення, якщо вона має хороший контакт із заземленим обладнанням. Контакт з заземленим обладнанням проводиться заземлювальним провідником і хомутом зрівнювання потенціалів 6059-XX.

3. У разі відсутності контакту системи з заземленим обладнанням необхідно забезпечити з'єднання системи з заземлювальним провідником, використовуючи хомути зрівнювання потенціалу (заземлення) 6059-XX, які входять в систему «Cosmec». Рекомендована кількість з'єднань – не менше 2. З'єднання має відповідати вимогам ПУЕ розділ 1.7

4. Заземлення слід проводити ізольованим провідником перерізом не менше 4 мм2 закріпленого до елементів системи за допомогою хомутів зрівнювання потенціалів 6059-XX. Заземлювальний провідник має відповідати вимогам ПУЕ.

The Cosmec cable support system has been tested for electrical continuity in accordance with National Standard of Ukraine EN 61386-1 p. 11.5. The assembled system resistance did not exceed the allowable value. The test report lists all the Cosmec components.

Based on the tests, we can conclude:

1. All Cosmec components possess good electrical conductivity complying with Codes and Standards.

2. The system will require no additional grounding if it has a proper contact with grounded equipment, which is accomplished with the grounding conductor and a bonding clamp 6059-XX.

3. In case of no contact with the grounded equipment, connect the system with the grounding conductor using Cosmec bonding (grounding) clamps 6059-XX. At least 2 connections are recommended. The connection shall meet the EIC requirements, section 1.7

4. Ground the system with at least 4mm^2 insulated conductor fixed to the system elements with bonding clamps 6059-XX. The grounding conductor shall meet the EIC requirements.

Основні рекомендації по монтажу системи для прокладання кабелю «Cosmec»
Basic Cosmec installation recommendations

Згідно з діючими нормативними документами, наприклад «Будівельні норми і правила. СНиП 3.05.06-85 », монтаж металевих труб, для прокладки кабелю, необхідно дотримуватися таких норм:

3.42. Сталеві труби, для електропроводок повинні мати внутрішню поверхню, що виключає пошкодження ізоляції проводів при їх затягуванні в трубу і антикорозійне покриття зовнішньої поверхні ...

3.45. Відстані між точками кріплення відкрито прокладених сталевих труб не повинні перевищувати величин, зазначених в *табл. 1.* Кріплення сталевих труб електропроводки безпосередньо до технологічних трубопроводів, а також їх приварювання безпосередньо до різноманітних конструкцій не допускається.

According to current Codes and Standards, such as "Building codes and regulations 3.05.06-85", the following norms shall be observed during installation of metal conduit for cable laying:

3.42. Steel conduits shall have an inner surface that rules out damage to the insulation of the wires when they are pulled into the conduit and anti-corrosion coating on the outer surface...

3.45. The distances between the points of attachment of exposed steel conduits shall not exceed the values specified in *Table 1*. Fastening of steel conduits directly to process pipelines, as well as their welding directly to various designs is prohibited.

Таблиця 1 / Table 1

УМОВНИЙ ПРОХІД ТРУБ NOMINAL PIPE WIDTH mm	НАЙБІЛЬШІ ДОПУСТИМІ ВІДСТАНІ МІЖ ТОЧКАМИ КРІПЛЕННЯ MAXIMUM PERMISSIBLE DISTANCES BETWEEN ATTACHMENT POINTS m
15-20	2,5
25-32	3,0
40-80	3,5-4
100	6,0

3.46. При згинанні труб слід, як правило, застосовувати нормалізовані кути повороту 90, 120 і 135° ...

3.47. При прокладанні проводів в вертикально прокладених трубах (стояках) має бути передбачено закріплення цих проводів, причому точки закріплення повинні відстояти один від одного на відстані, що не перевищує: для проводів до 50 мм2 включно - 30 м, для проводів від 70 до 150 мм^2 включно – 20 м, для проводів від 185 до 240 мм^2 включно – 15 м.

Рекомендовані відстані для кріплення кабелів – не більше 10-15 м, кріплення кабелю всередині труби забезпечується за допомогою муфт труба-коробка з герметичним ущільненням кабелю типу 6111P20M ... (*стор. 68*).

Закріплення проводів слід виконувати за допомогою клиць або затискачів в протяжних або відгалужувальних коробках або на кінцях труб.

3.48. Труби при прихованій прокладці в підлозі повинні бути заглиблені не менше ніж на 20 мм і захищені шаром цементного розчину. У підлозі дозволяється встановлювати відгалужувальні і протяжні коробки, наприклад для модульних проводок.

3.49. Відстані між протяжними коробками (ящиками) не мають перевищувати, м:

на прямих ділянках – 75;
при одному згині труби – 50;
при двох – 40;
при трьох – 20.

Провід й кабелі в трубах повинні лежати вільно, без натягу. Діаметр труб слід приймати відповідно до вказівок в робочих кресленнях.

3.46. As a rule, pipes shall be bent for normalized angles of 90°, 120° and 135°...

3.47. When laying wires in vertically laid pipes (risers), these wires shall be fixed, and the fixing points must be separated from each other at a distance not exceeding: for wires up to 50 mm^2 inclusive — 30 m, for wires 70 to 150 mm^2 inclusive — 20 m, for wires 185 to 240 mm^2 inclusive — 15 m.

Recommended distance for cable fastening is no more than 10~15 m, cable inside the pipe is fastened by means of pipe-box couplings with a sealing cable gland 6111P20M... (*page 68*).

Wires shall be fastened by means of clips or clamps in pull boxes or junction boxes or at the ends of conduits.

3.48. Conduits in the floor with a hidden gasket shall be deepened by at least 20 mm and protected by a layer of cement mortar. It is allowed to install pull boxes and extension boxes in the floor, e.g. for modular wiring.


3.49. Distances between pull boxes shall not exceed, m:

on straight sections — 75;
at one pipe bend — 50;
at two — 40;
at three — 20.


Wires and cables in conduits shall lie freely, without tension. The conduit diameter shall correspond to the working drawings.

Типові рішення монтажу
Typical installation solutions


Монтаж труб в міжповерхових шахтах
Pipe installation in interfloor shafts

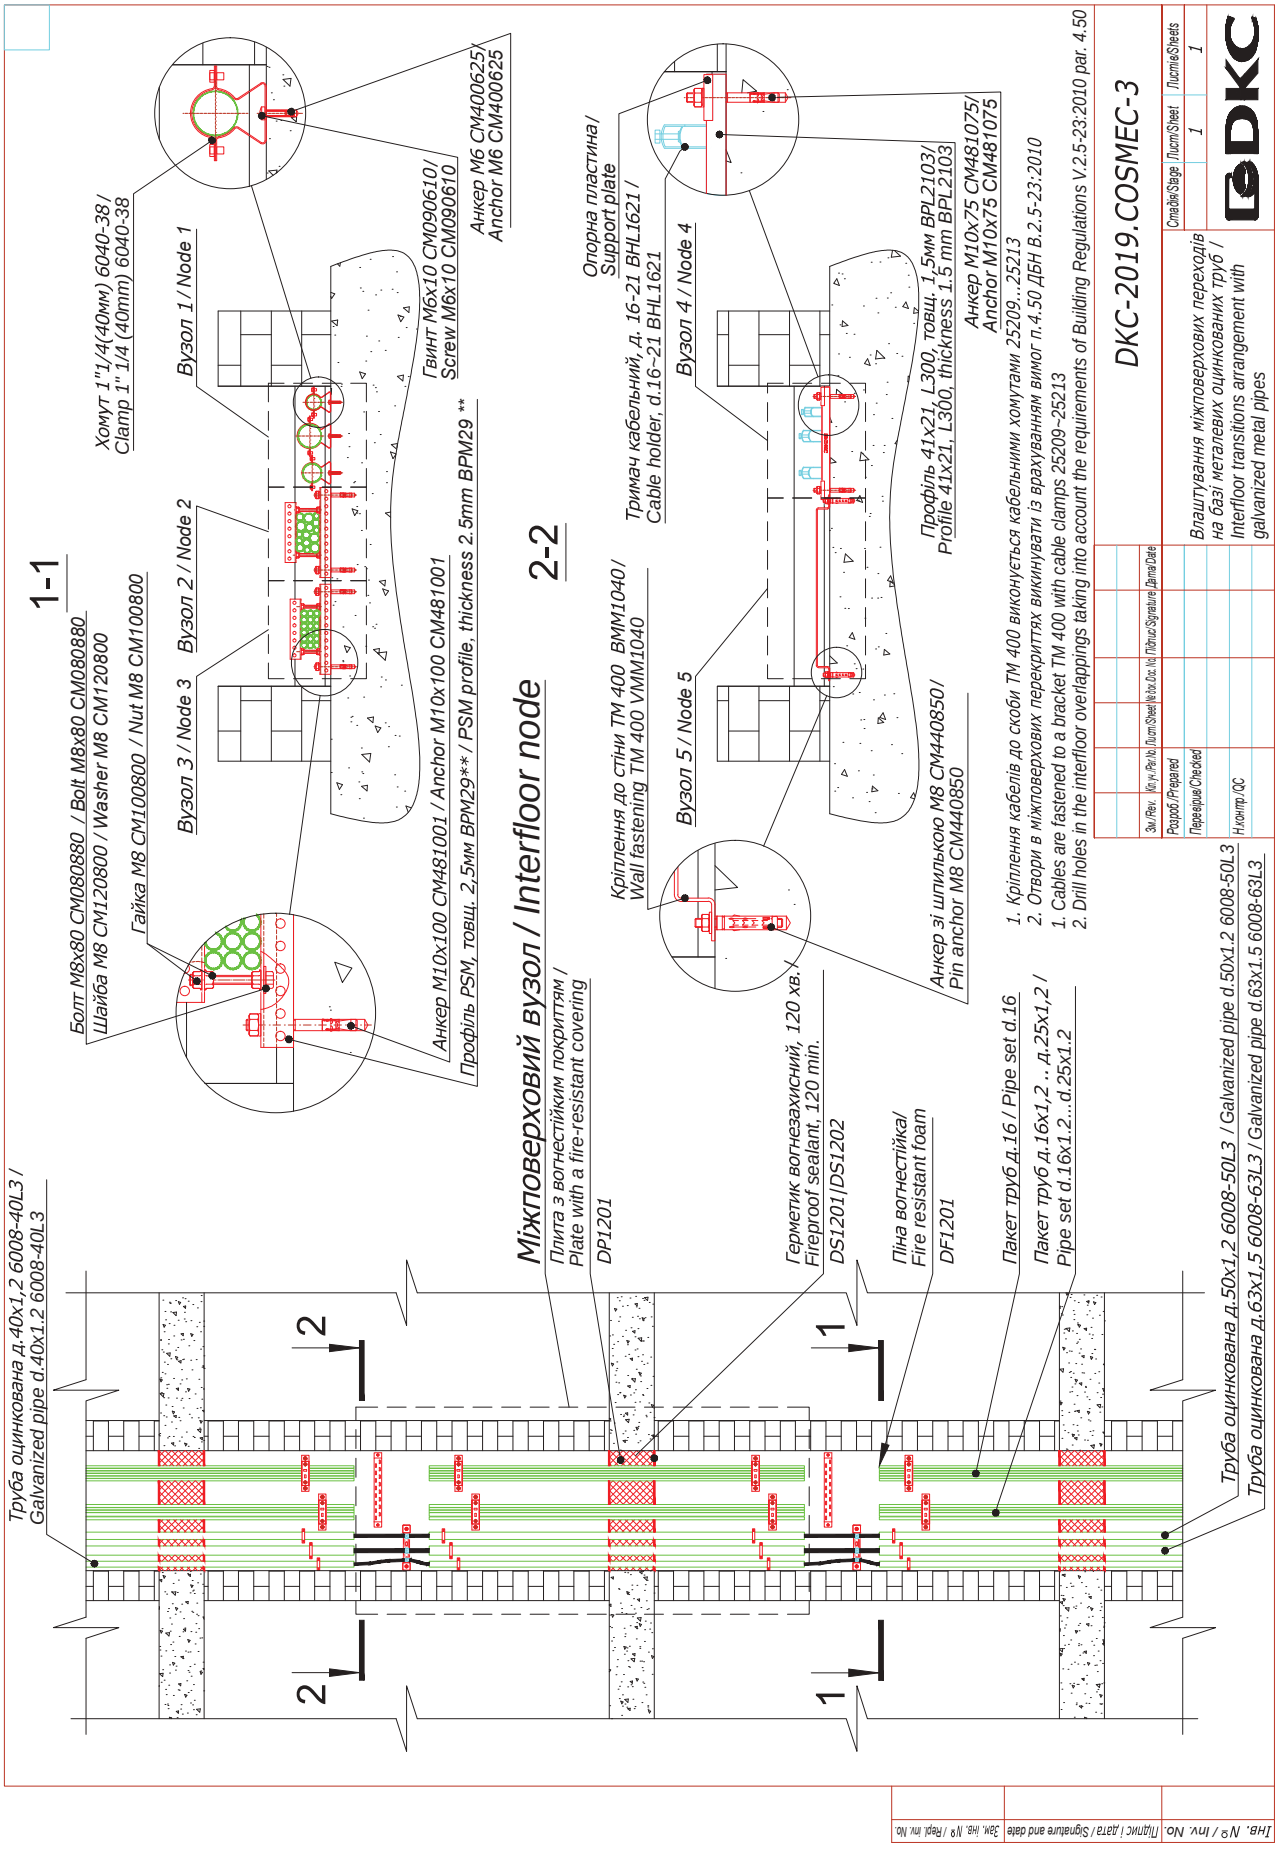

Монтаж системи освітлення на трубах (вид зверху)
Installation of lighting system on pipes (top view)

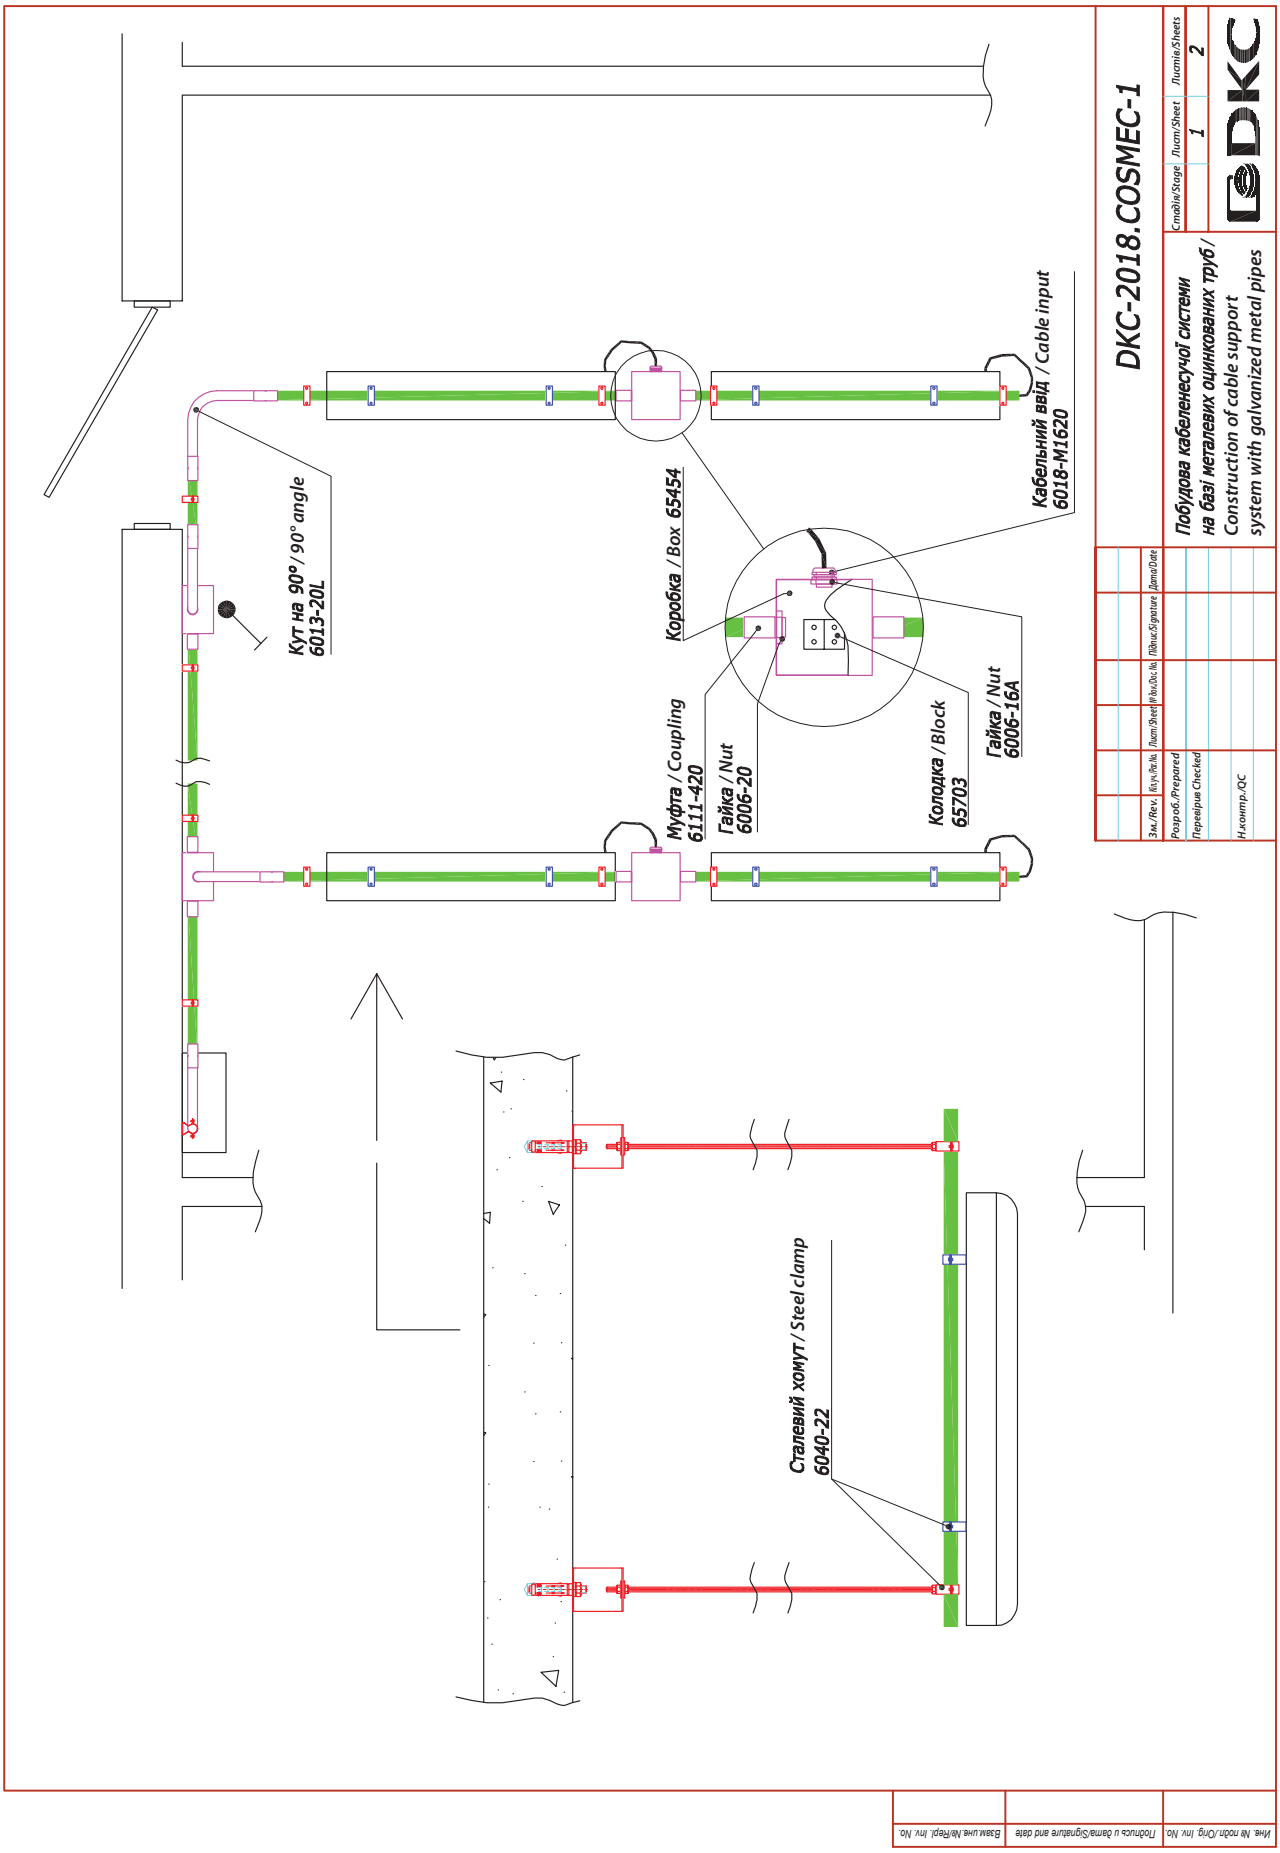

Монтаж системи освітлення на трубах (вид з боку)
Installation of lighting system on pipes (side view)

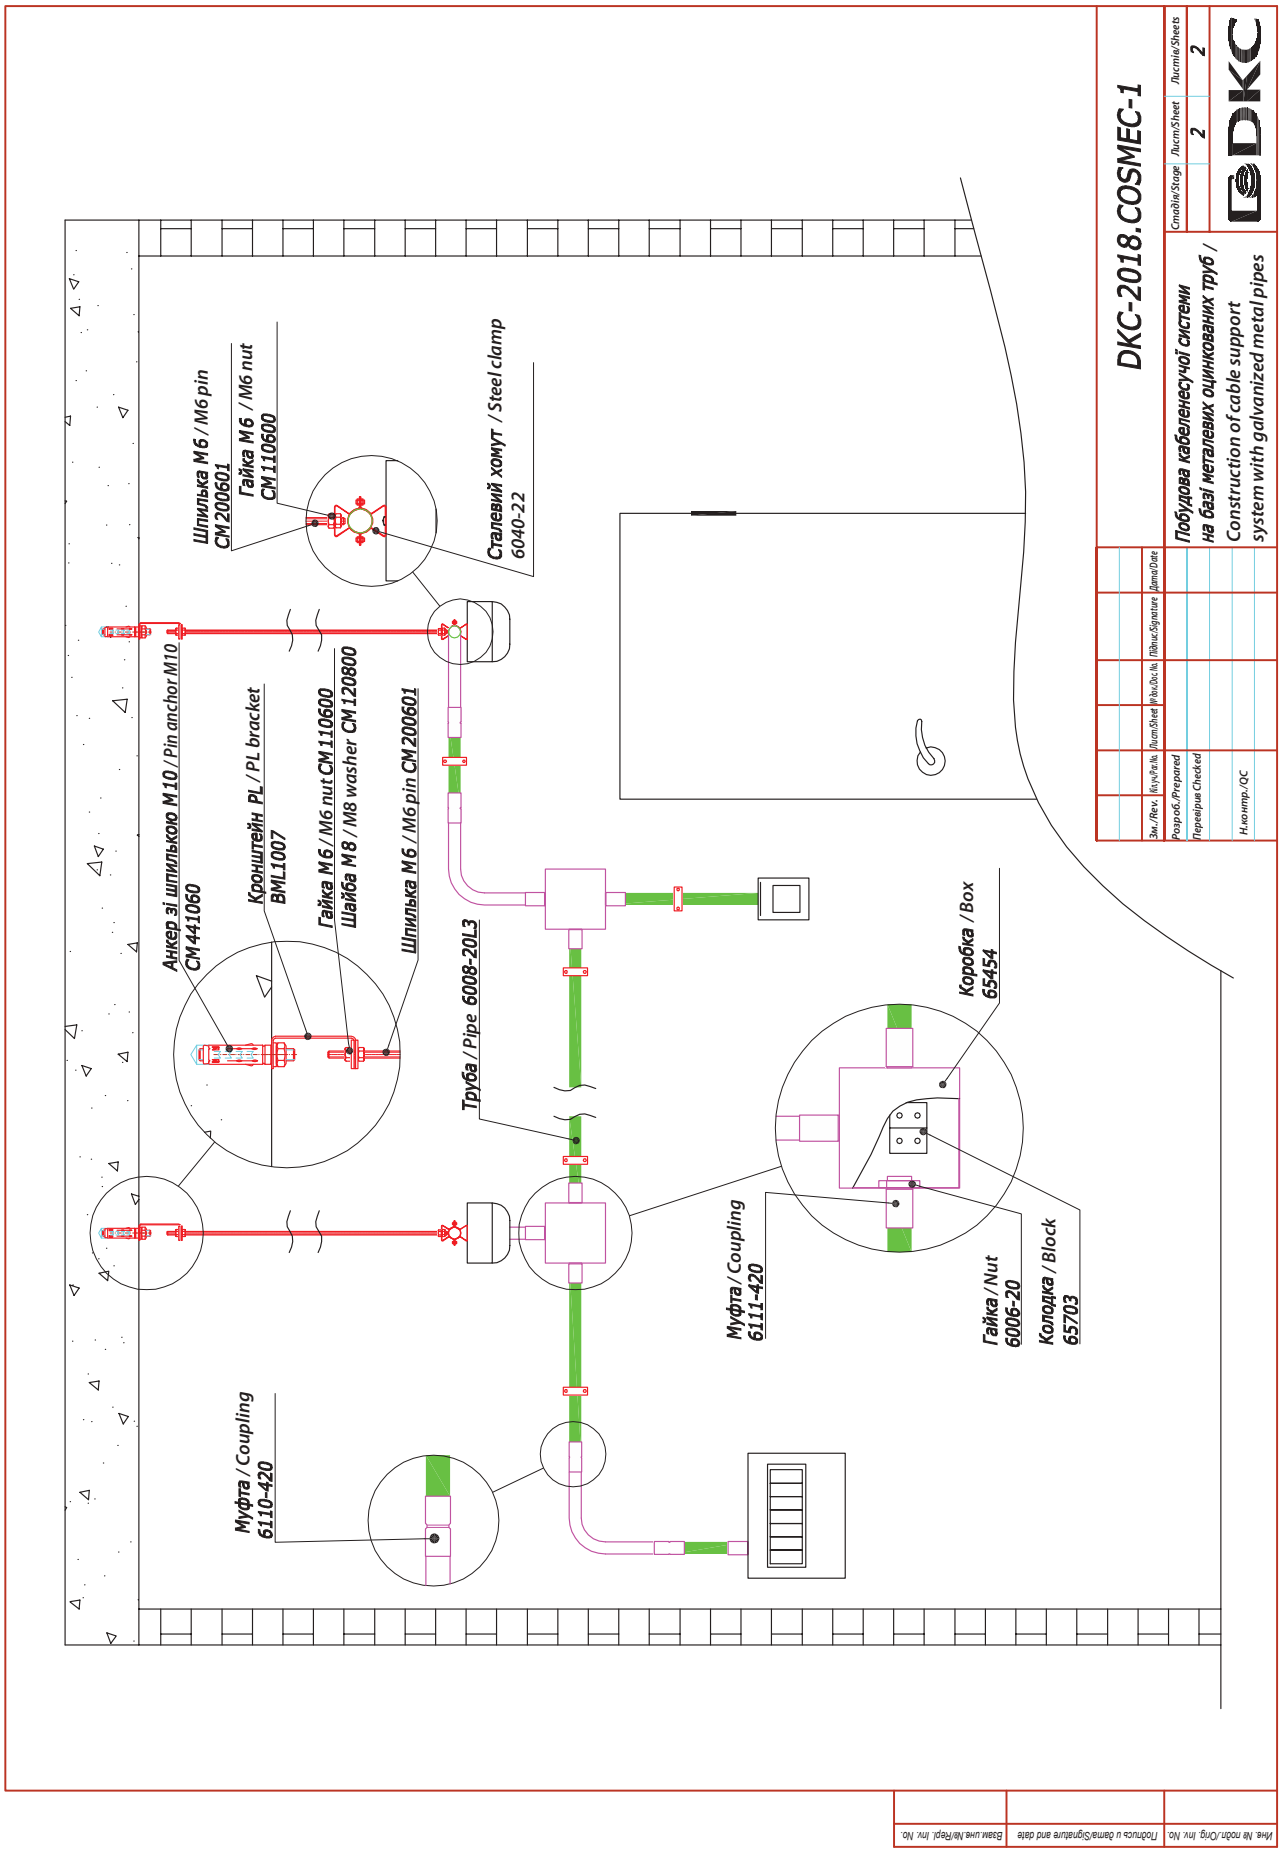

P90 (E90)

Компанія «ДКС України» провела багаторазові випробування на вогнестійкість кабельних ліній в незалежних акредитованих лабораторіях на відповідність системи вимогам ДБН В.2.5-23 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 е, ж, і, к, л, а також ДБН В.2.5-56 «Системи протипожежного захисту» пп. 5.15, 5.16.

Кабельні лінії, які складалися з металевих труб, металорукава, з'єднувальних муфт та елементів кріплення серійного виробництва "ДКС" і вогнестійкого кабелю, пройшли випробування по ДСТУ Б.В.1.1 11 на межу вогнестійкості 90 хвилин (Р90), тобто кабельна лінія зберігає функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин в умовах пожежі.

ПрАТ «ДКС України» отримала сертифікат відповідності комплектуючих системи «Cosmec» вимогам пожежної безпеки. Це дозволяє використовувати систему для монтажу кабельних мереж з вогнестійкістю Р90.

Поняття класу вогнестійкості Е90 (в Європі) відповідає Р90 (в Україні).

«DKC Ukraine» conducted multiple tests for cable line fire resistance in independent accredited laboratories for compliance with the requirements of Building Regulations B.2.5-23 «Design of electrical civil equipment» par. 4.36 e, ж, і, к, л, as well as Building Regulations B.2.5-56 "Fire protection systems" par. 5.15, 5.16.

The cable lines, which consisted of metal pipes, metal hoses, connecting couplings and fasteners manufactured by «DKC» and fire-resistant cable, were tested in accordance with National Standard of Ukraine Б.В.1.1 11 for a fire resistance limit of 90 minutes (P90), i.e. the cable line retains its functionality (performance) for 90 minutes in a fire.

PrJSC «DKC Ukraine» received the certificate of compliance with fire safety requirements for Cosmec components. It means you can use the system for the installation of P90 fire resistant cable networks.

E90 fire resistance class (in Europe) corresponds to P90 (in Ukraine).


СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Норма вогнестійкості P90 (E90)
P90 (E90) fire resistance class

Стійкість металевих труб і металорукава під час пожежі
Stability of metal pipes and metal hoses during a fire

Згідно п. 3,4 ДСТУ Б.В.1.1-11 «Вогнестійкість кабельної лінії – спроможність кабельної лінії, прокладеної певним способом, зберігати функціональність за умов пожежі», кабельна лінія, в умовах пожежі (вплив стандартного температурного режиму та відкритого вогню), повинна забезпечити безперебійне живлення спеціального обладнання (систем пожежогасіння, видалення диму, оповіщення, аварійного освітлення і ін.) протягом зазначеного часу, достатнього для евакуації та локалізації пожежі.


Цей час, за вимогами ДБН В.2.5-23 п. 4.36 ж, становить не менше 90 хвилин працездатності спеціального обладнання і класифікується як норма вогнестійкості **P90 (E90)**.

Для проведення випробувань на вогнестійкість кабельної лінії в незалежних акредитованих лабораторіях, був проведений монтаж металевих труб, металорукава, і аксесуарів системи «Cosmec» в печі, в якій під час випробувань, підтримувалася температура відповідно до кривої стандартного температурного режиму.

According to par. 3.4 of National Standard of Ukraine B.V.1.1-11 "Cable line fire resistance is the ability of the cable line laid in a certain way to remain functional in case of fire", cable line, in the conditions of fire (influence of a standard temperature conditions and open fire), shall ensure uninterrupted power supply of special equipment (fire extinguishing systems, smoke control, public address, emergency lighting, etc.) for a specified time sufficient for evacuation and fire isolation.

This time, according to the requirements of Building Regulations V.2.5-23 p. 4.36, makes not less than 90 minutes of operation of special equipment and is classified as **P90 (E90).**

To test the fire resistance of the cable line in independent accredited laboratories, Cosmec metal pipes, metal hoses, and accessories were installed in a furnace where the temperature was maintained according to the standard temperature curve during the tests.

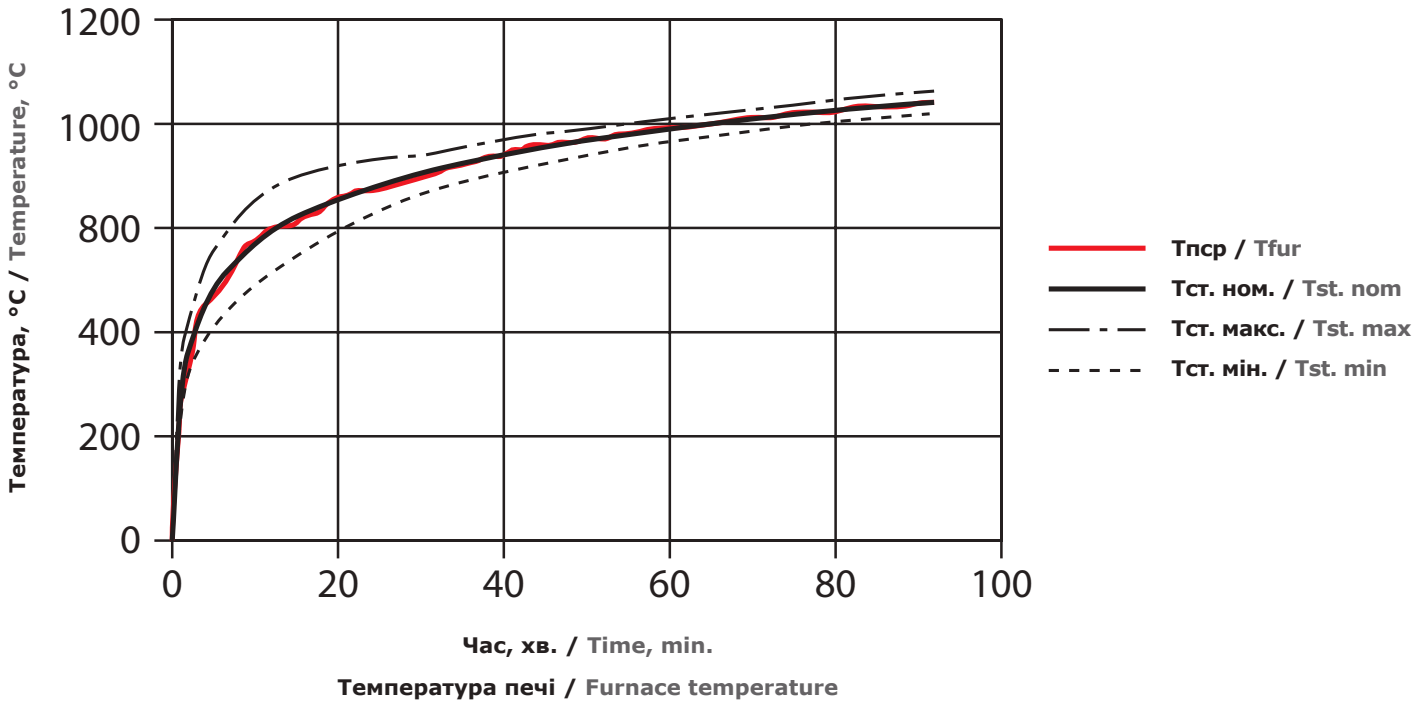


Норма вогнестійкості P90 (E90)
P90 (E90) fire resistance class


До випробування на вогнестійкість
Before fire resistance test



Після випробування на вогнестійкість
After fire resistance test

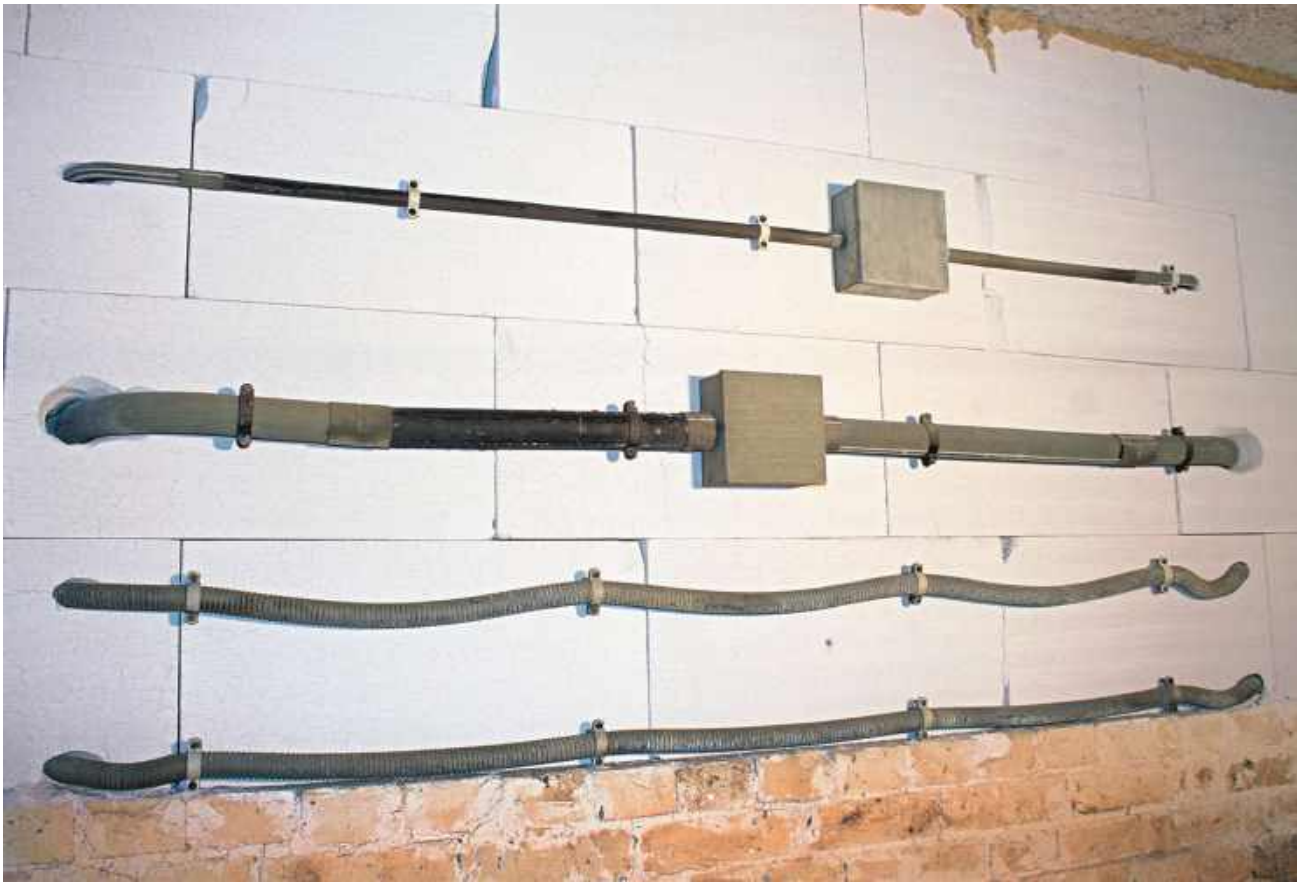

Ступінь захисту IP66/67

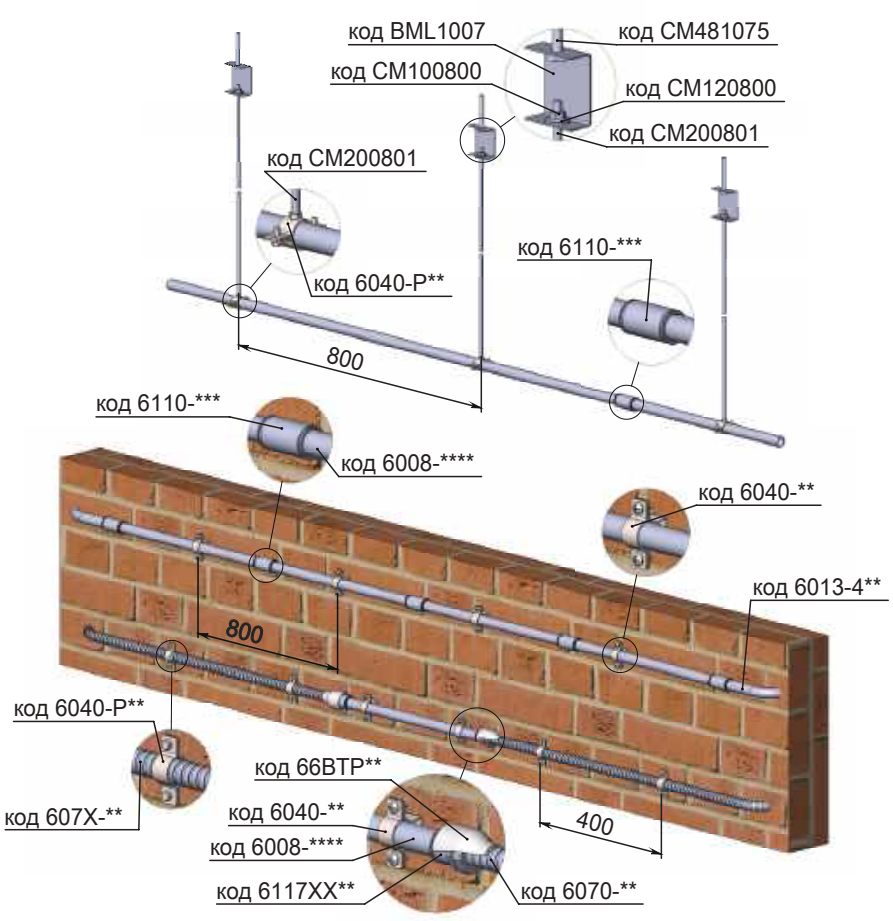

Вимоги до монтажу системи металевих труб і металорукава P90:


• максимальна відстань між кріпленнями жорстких труб 0,8 м;
• максимальна відстань між кріпленнями металорукава 0,4 м;
• максимальне заповнення перетину туби кабелем – не більше 50%;
• у трубах системи P90 забороняється прокладати інші лінії, що не відповідають вимогам вогнестійкості;
• монтаж труб виконувати тільки хомутами що входять до системи Cosmec;
• кріплення хомутів до несучих конструкцій виконувати гвинтами не менше M6. При необхідності використовувати сталеві анкери;
• кріплення розгалужувальних коробок до несучої конструкції здійснювати гвинтами M6 або більше;
• при протягуванні кабелю в трубу необхідно дотримуватися мінімально допустимого радіусу вигину кабелю;
• для захисту ізоляції кабелю від пошкодження об гострі кромки труб, необхідно використовувати захисні втулки: 6052-XXX, 6097LXXB, S66VXX;
• для з'єднання труб, коробок і металорукава використовувати аксесуари тільки в металевому виконанні (оцинкована або нержавіюча сталь). Не допускається використання латунних аксесуарів;
• з'єднання жил проводів здійснювати тільки в прохідних керамічних колодках з гвинтовою контактною частиною;
• для установки клемних колодок використовувати металеві коробки системи Cosmec;
• при монтажі металевих труб на шпильку, її довжина повинна бути не більше 1 м. Для монтажу підвісу необхідно використовувати елементи кріплення зазначені в наведеній нижче специфікації.

Приклад специфікації для системи металевих труб і металорукава P90 для забезпечення ступеня захисту IP66/67

КОД	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
CM481075	Посилений клиновий анкер M10x75	Відповідно до проекту
CM100800	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню M8	
BML1007	Кронштейн PL полегшений	
CM120800	Шайба кузовна M8 DIN9021	
CM200801	Шпилька M8x1000 мм	
6040-P12	Сталевий хомут з привареною гайкою 1/2" (18-24 мм) M8	
6110-20XX	Муфта труба-труба Ø20 мм, IP66/IP67, нержавіюча сталь AISI 316L	
6008-20L3	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим гратом Ø20x1x3000 мм	
6040-22	Сталевий хомут 1/2" (20 мм), оцинкована сталь	
6013-20L	Кут на 90° оцинкований, Ø20 мм	
6070-16	Металорукав DN15 мм в гладкій ПВХ ізоляції, Øвн. 15,5 мм; Øзов. 21,0 мм; IP66, сірий	
6117XX20N	Муфта металорукав DN15-жорстка труба Ø20 мм, IP66/IP67, нержавіюча сталь AISI 316L	
607X-16	Гофрована труба з нержавіючої сталі AISI 321, Øвн. 16,7 мм; Øзов. 22,2 мм	
6060X-16	Комплект для герметизації вводу гофротруби Øзовн. 22,2 мм; Øвнутр. 16,7 мм	
66BTP16	Ущільнююча муфта для металорукава в ізоляції DN15	
CM090625	Гвинт з напівциліндричною голівкою M6x25 мм	
CM400625	Забивний анкер M6	

Специфікація складена для сталевих труб діаметром 20 мм і металорукава номінальним діаметром 15 мм.
При складанні специфікації на інші діаметри необхідно починати зі з'єднувальних муфт металорукав-труба виготовлених з нержавіючої сталі.
Керамічну колодку необхідно вибирати відповідно до перетину провідників та їх кількості.

IP66/67 protection

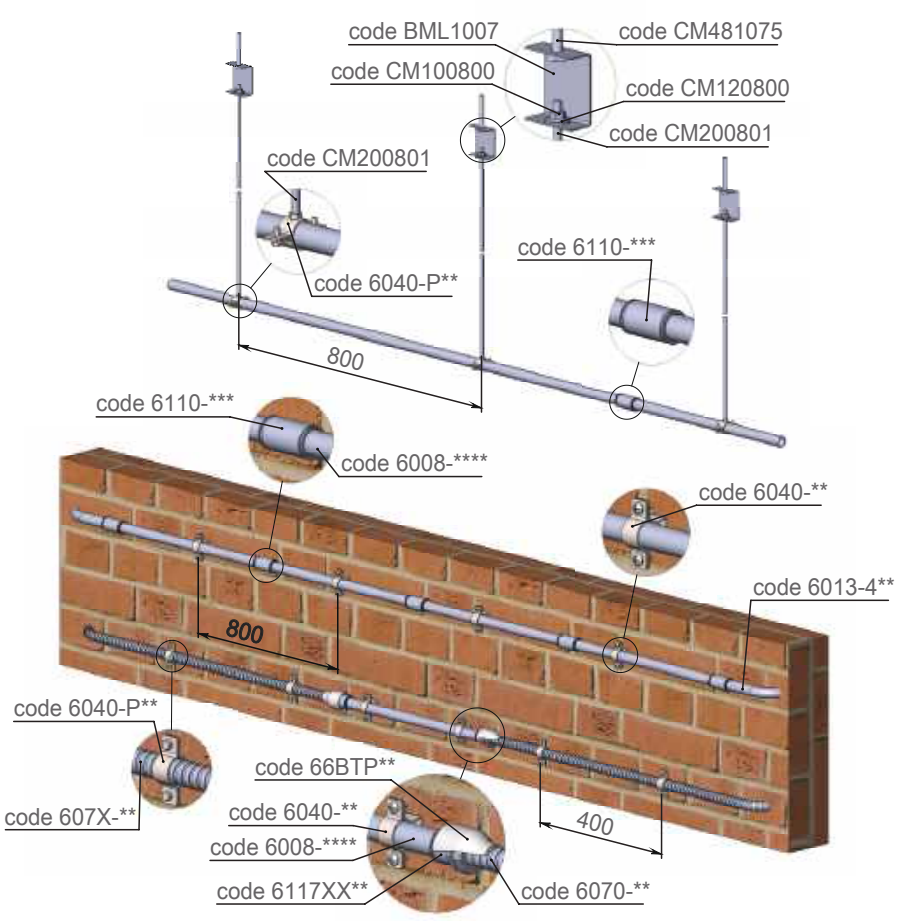

Requirements to the P90 metal pipes and metal hoses installation:


- the maximum distance between fastenings of rigid pipes is 0.8 m;
- the maximum distance between fastenings of a metal hose is 0.4 m;
- the inner space of the pipe shall be filled with cable by 50% maximum;
- it is forbidden to lay other lines that do not meet the fire resistance requirements in the P90 pipes;
- pipes shall be installed using Cosmec clamps only;
- fasten clamps to bearing structures with at least M6 screws. Use steel anchors, if necessary;
- fasten junction boxes to a bearing structure with at least two screws not less than M6;
- adhere to the minimum allowable of cable bending radius when drawing the cable into the pipe;
- use protective bushings 6052-XXX, 6097LXXB, S66VXX to protect the cable insulation from damage caused by the sharp edges of pipes;
- use only metal accessories (galvanized or stainless steel) to connect pipes, boxes and metal hoses. Brass accessories are prohibited;
- Wire cores shall be connected only in ceramic pull blocks with a screw contact;
- use Cosmec metal boxes to install terminal blocks;
- when installing metal pipes on a stud, its length shall not exceed 1 m. Use the fasteners specified in the specification below to mount suspension.

Example of P90 metal pipes and metal hoses specifications to ensure the IP66/67 degree of protection

CODE	ITEM	QUANTITY
CM481075	Reinforced wedge anchor M10x75	Project-definable
CM100800	M8 lock nut	
BML1007	PL bracket, lightweight	
CM120800	M8 DIN9021 plain washer	
CM200801	M8x1000mm stud	
6040-P12	Weld nut steel clamp 1/2" (18~24 mm) M8	
6110-20XX	Pipe-pipe coupling Ø20 mm, IP66/IP67, AISI 316L SS	
6008-20L3	Burr-free galvanized electrical pipe Ø20x1x3000 mm	
6040-22	Steel clamp 1/2" (20 mm), galvanized steel	
6013-20L	90° galvanized angle, Ø20 mm	
6070-16	DN15mm smooth metal hose, PVC-insulated, ID 15.5 mm; OD 21.0 mm; IP66, grey	
6117XX20N	DN15mm metal hose — Ø20mm rigid pipe coupling, IP66/IP67, AISI 316L SS	
607X-16	Corrugated AISI 321 SS pipe, ID 16.7 mm; OD 22.2 mm	
6060X-16	Sealing set for corrugated pipes, OD 22.2 mm; ID 16.7 mm	
66BTP16	Insulated sealing coupling for DN15 metal hose	
CM090625	M6x25 mm semi-cylindrical head screw	
CM400625	M6 drive anchor	

The specification suits Ø20mm steel pipes and DN15mm metal hoses.
When drawing up the specification for other diameters, begin with metal hose — pipe SS couplings.
Select the ceramic block based on the cross section of the wires and their number.

Ступінь захисту IP54

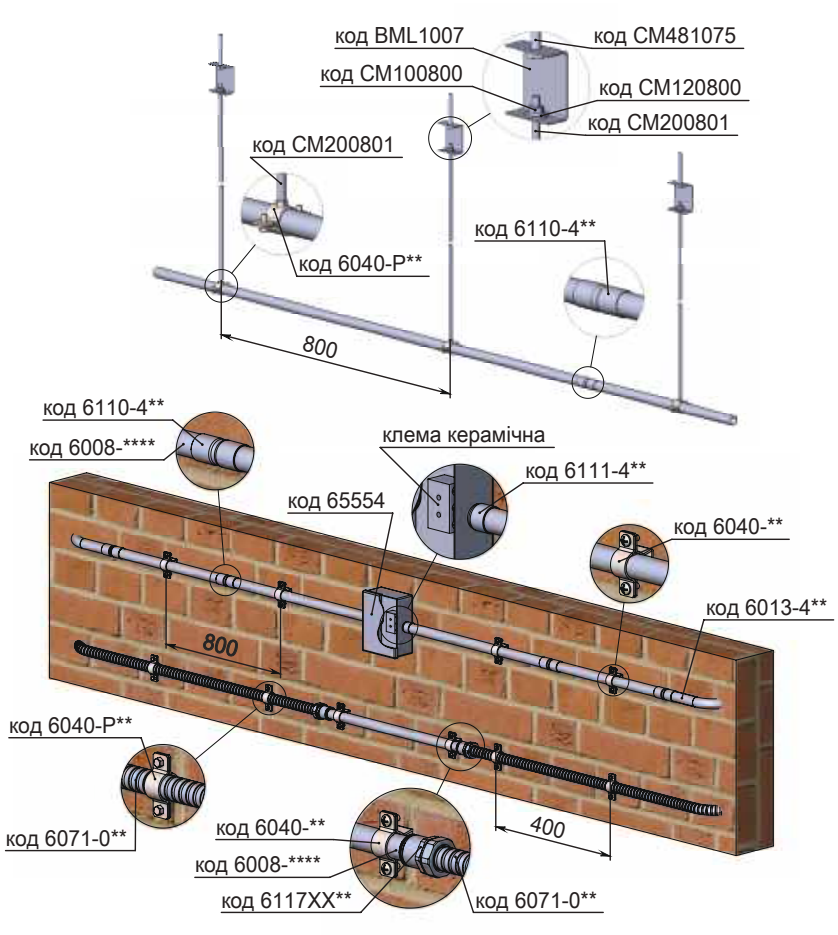

Вимоги до монтажу системи металевих труб і металорукава P90:


• максимальна відстань між кріпленнями жорстких труб 0,8 м;
• максимальна відстань між кріпленнями металорукава 0,4 м;
• максимальне заповнення перетину туби кабелем – не більше 50%;
• у трубах системи P90 забороняється прокладати інші лінії, що не відповідають вимогам вогнестійкості;
• монтаж труб виконувати тільки хомутами що входять до системи Cosmec;
• кріплення хомутів до несучих конструкцій виконувати гвинтами не менше M6. При необхідності використовувати сталеві анкери;
• кріплення розгалужувальних коробок до несучої конструкції здійснювати гвинтами M6 або більше;
• при протягуванні кабелю в трубу необхідно дотримуватися мінімально допустимого радіусу вигину кабелю;
• для захисту ізоляції кабелю від пошкодження об гострі кромки труб, необхідно використовувати захисні втулки: 6052-XXX, 6097LXXB, S66VXX;
• для з'єднання труб, коробок і металорукава використовувати аксесуари тільки в металевому виконанні (оцинкована або нержавіюча сталь). Не допускається використання латунних аксесуарів;
• з'єднання жил проводів здійснювати тільки в прохідних керамічних колодках з гвинтовою контактною частиною;
• для установки клемних колодок використовувати металеві коробки системи Cosmec;
• при монтажі металевих труб на шпильку, її довжина повинна бути не більше 1 м. Для монтажу підвісу необхідно використовувати елементи кріплення зазначені в наведеній нижче специфікації.

Приклад специфікації для системи металевих труб і металорукава P90 для забезпечення ступеня захисту IP54

КОД	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
CM481075	Посилений клиновий анкер M10x75	Відповідно до проекту
CM100800	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню M8	
BML1007	Кронштейн PL полегшений	
CM120800	Шайба кузовна M8 DIN9021	
CM200801	Шпилька M8x1000 мм	
6040-P12	Сталевий хомут з привареною гайкою 1/2" (18-24 мм) M8 оцинкована сталь	
6110-420	Муфта "труба-труба", IP54, для труб 20 мм, сталь оцинкована, без різьби	
6008-20L3	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим гратом Ø20x1x 3000 мм	
6111-420	Муфта труба-коробка Ø20 мм, IP54, M20 x 1,5 мм, сталь оцинкована	
6040-22	Сталевий хомут 1/2" (20 мм), оцинкована сталь	
6013-20L	Кут на 90° оцинкований, Ø20 мм	
65554	Коробка відгалужувальна, умовні розміри 150x110x65 мм, IP54, сталь, вогнестійкість P90	
65705	Керамічна клемна колодка на 3-полюси, перетином 2, 5-4 мм^2	
6071-015N	Металорукав DN15 мм в ПВХ ізоляції, без протяжки Øвн. 15,5 мм; Øзов. 19,5 мм, чорний	
6117XX20N	Муфта металорукав DN15-жорстка труба Ø20 мм, IP66/IP67, нержавіюча сталь AISI 316L	
6006-20	Гайка M20 x 1,5 мм, товщина 5,5 мм, нікельована латунь, тип A	
CM090625	Гвинт з напівциліндричною голівкою M6x25 мм	
CM400625	Забивний анкер M6	

Специфікація складена для сталевих труб діаметром 20 мм і металорукава номінальним діаметром 15 мм.
Керамічну колодку необхідно вибирати відповідно до перетину провідників та їх кількості.

IP54 protection

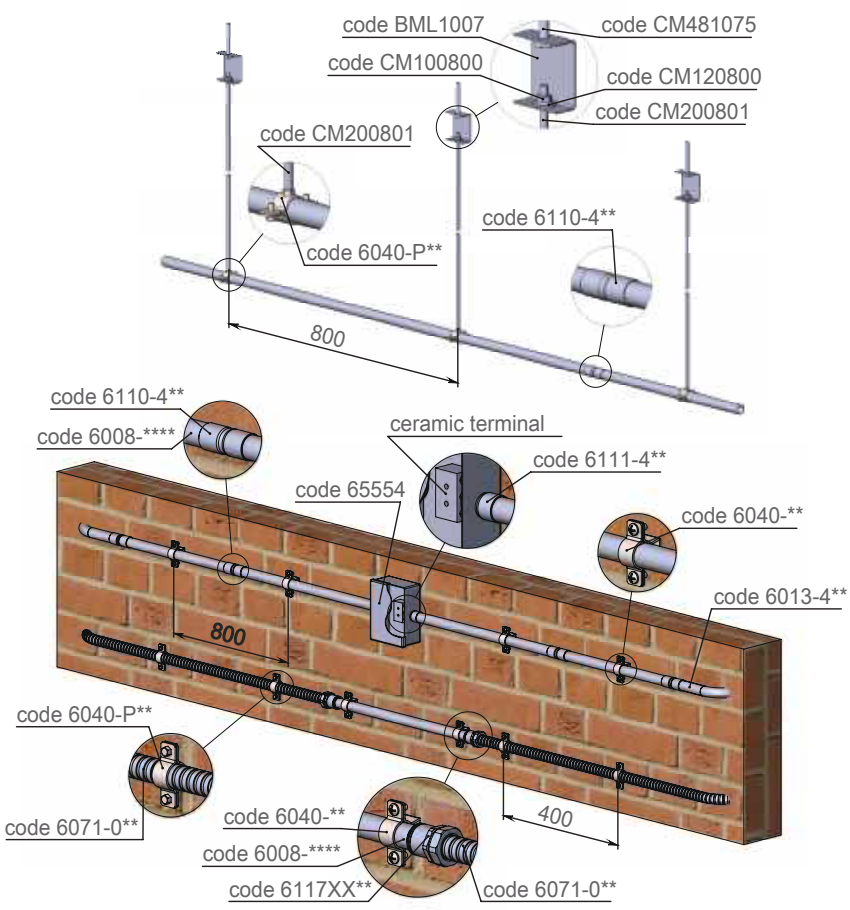

Requirements to the P90 metal pipes and metal hoses installation:

- the maximum distance between fastenings of rigid pipes is 0.8 m;
- the maximum distance between fastenings of a metal hose is 0.4 m;
- the inner space of the pipe shall be filled with cable by 50% maximum;
- it is forbidden to lay other lines that do not meet the fire resistance requirements in the P90 pipes;
- pipes shall be installed using Cosmec clamps only;
- fasten clamps to bearing structures with at least M6 screws. Use steel anchors, if necessary;
- fasten junction boxes to a bearing structure with at least two screws not less than M6;
- adhere to the minimum allowable of cable bending radius when drawing the cable into the pipe;
- use protective bushings 6052-XXX, 6097LXXB, S66VXX to protect the cable insulation from damage caused by the sharp edges of pipes;
- use only metal accessories (galvanized or stainless steel) to connect pipes, boxes and metal hoses. Brass accessories are prohibited;
- Wire cores shall be connected only in ceramic pull blocks with a screw contact;
- use Cosmec metal boxes to install terminal blocks;
- when installing metal pipes on a stud, its length shall not exceed 1 m. Use the fasteners specified in the specification below to mount suspension.

Example of P90 metal pipes and metal hoses specifications to ensure the IP54 degree of protection

CODE	ITEM	QUANTITY
CM481075	Reinforced wedge anchor M10x75	Project-definable
CM100800	M8 lock nut	
BML1007	PL bracket, lightweight	
CM120800	M8 DIN9021 plain washer	
CM200801	M8x1000mm stud	
6040-P12	Weld nut steel clamp 1/2" (18~24 mm) M8 galvanized steel	
6110-420	Pipe-pipe coupling, IP54, for 20mm pipes, galvanized steel, plain	
6008-20L3	Burr-free galvanized electrical pipe Ø20x1x3000 mm	
6111-420	Pipe-box coupling, Ø20 mm, IP54, M20x1.5 mm, galvanized steel	
6040-22	Steel clamp 1/2" (20 mm), galvanized steel	
6013-20L	90° galvanized angle, Ø20 mm	
65554	Junction box, 150x110x65 mm, IP54, steel, P90	
65705	2.5~4 mm^2 ceramic 3-pole terminal block	
6071-015N	Metal hose DN15 mm, PVC-insulated w/o draw rope, ID 15.5 mm; OD 19.5 mm, black	
6117XX20N	DN15 mm metal hose — Ø20mm rigid pipe coupling, IP66/IP67, AISI 316L SS	
6006-20	M20x1.5 mm nut, 5.5 mm thick, NPB, type A	
CM090625	M6x25 mm semi-cylindrical head screw	
CM400625	M6 drive anchor	

The specification suits Ø20mm steel pipes and DN15mm metal hoses.
Select the ceramic block based on the cross section of the wires and their number.

Система металевих труб та металорукавів для електропроводки
Metal conduits and hoses

Склад системи
System composition

Оцинкований металорукав виготовляється зі стрічки оцинкованої за методом Сендзіміра відповідно до європейського стандарту EN 10346, з різними видами покриттів і матеріалів. Широкий асортимент металорукавів дає змогу підібрати оптимальний варіант для прокладки кабелю в жорстких умовах експлуатації і при цьому забезпечити його надійний захист.

Металорукав з оцинкованої сталі
Відрізняється широким температурним діапазоном монтажу та експлуатації, має високу гнучкість і механічну міцність. Забезпечує ступінь захисту IP40. Негорючий матеріал металорукава дозволяє використовувати його в електроустановках з нагріванням навколишнього середовища до +250 °С.

Металорукав в ПВХ-оболонці
На металорукав з оцинкованої сталі нанесена ПВХ оболонка товщиною 0,5-1 мм для підвищення ступеня захисту провідників та додаткового захисту металевої основи від впливу вологи. Забезпечує хімічну стійкість до більшості типів мастил і масел. Ступінь захисту від вологи і пилу без додаткових ущільнювачів – IP44, з ущільнювачами – IP66/IP67.

Металорукав в гладкій ПВХ-оболонці
На металорукав з оцинкованої сталі нанесена ПВХ оболонка товщиною 1-2,5 мм для підвищення ступені захисту кабелів. Більша товщина ПВХ оболонки забезпечує кращий захист металорукава та кабелю від механічних пошкоджень (тертя, згини Забезпечує хімічну стійкість до більшості типів мастил і масел. Ступінь захисту від вологи і пилу без додаткових ущільнювачів – IP66 / IP67. На оболонку нанесене маркування металорукава та довжина відрізка.

Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці та в обплетенні з оцинкованої сталі
Це Металорукав в ПВХ-оболонці з додатковою захистною оболонкою. Даний металорукав надійно захищає кабель від механічних впливів, стирання, вандалізму, гризунів, ультрафіолету і електромагнітного впливу в широкому діапазоні частот.

Металорукав в гладкій EVA-оболонці (етиленвінілацетат)
Металорукав, покритий щільною термопластичною оболонкою з самозагасаючого матеріалу з низьким димоутворенням і низькою токсичністю продуктів горіння, які не містять галогенів (Halogen free). Використовується в місцях масового скупчення людей, та в залізничному транспорті.
Високий ступінь герметизації і хімічна стійкість до масел і кислот є додатковою перевагою даного металорукава.

Металорукав в гладкій EVA-оболонці та обплетенні з нержавіючої сталі AISI 304
Оболонка металорукава – самозатухаючий матеріал з низьким димоутворенням і низькою токсичністю продуктів горіння, що не містить галогенів. Оболонка з нержавіючої сталі – це додатковий захист, від механічних впливів, стирання, вандалізму, гризунів, ультрафіолету і електромагнітного впливу в широкому діапазоні частот.

Аксесуари для металорукава
Дозволяють зробити введення і з'єднання всіх видів металорукава «ДКС», зберігаючи при цьому високу ступінь герметизації

Електротехнічні труби оцинковані сталі за методом Сендзіміра
Виготовлені відповідно до ДСТУ EN 61386-1 «Системи кабелепроводів для електричних установок». Мають товщину цинкового покриття не менше ніж 18 мкм, що дає можливість експлуатувати їх до 25 років без проявів корозії. Згідно з умовами ДСТУ EN 61386, захисне цинкове покриття знакодиться як зовні, так і всередині труби. Також труби мають обробленний грат, без гострих кромок, що зберігає кабель від пошкоджень під час монтажу. Жорсткі труби застосовуються при монтажі електропроводки всередині горючих поверхонь, при будівництві дерев'яних будинків і реконструкції горючих перекриттів, прокладці на горищах і в підвалах та ін.

Жорсткі гладкі труби з нержавіючої сталі AISI 304 і AISI 316L
Відрізняються високою корозійною стійкістю і застосовуються в умовах агресивних середовищ на підприємствах харчової, металургійної, хімічної і фармацевтичної промисловостей. Внутрішній зварний шов (грат) механічно оброблений, що зберігає кабель від пошкоджень під час монтажу.

Аксесуари для електротехнічних труб
Виготовляються за запатентованою технологією і забезпечують максимально зручну і швидку фіксацію.

Коробки відгалужувальні з алюмінієвого сплаву
Стійкі до механічних пошкоджень, впливу ультрафіолетового випромінювання. Ущільнювач зі спіненого поліуретану, залитий по периметру кришки, гарантує ступінь пило- та вологозахисту IP66/IP67.

The galvanized metal hose is made of a Sendzimir-galvanized strip according to the European standard EN 10346, with various coverings and materials. A wide range of metal hoses allows you to choose the best option for laying the cable in the harshest operating conditions, providing reliable protection.

GS hose
It has a wide installation and operation temperature range, highly flexible and mechanically strong. IP40. Non-combustible metal hose material allows using it in electrical installations with heating of environment up to +250 °C.

PVC-coated metal hose
Galvanized steel hose is coated with a 0.5-1mm PVC sheath to increase the degree of cable protection and additional protection of the metal base from moisture. Chemically resistant to most lubricants and oils. Degree of protection against moisture and dust without additional sealants — IP44, with sealants — IP66/IP67.

Smooth ПВХ-coated metal hose
Galvanized steel hose is coated with a 1~2.5mm PVC sheath to increase the degree of cable protection. The greater thickness of the PVC sheath provides better protection of the metal hose and cable from mechanical damage (friction, bends). Chemically resistant to most lubricants and oils. Degree of protection against moisture and dust without additional sealants — IP66/IP67. Metal hose marking and length are indicated on the sheath.

Galvanized braid PVC-coated metal hose
This is a PVC-coated metal hose with an additional protective sheath. It reliably protects a cable from mechanical impact, friction, vandalism, rodents, UV and EMI in a wide range of frequencies.

Smooth EVA-coated metal hose (ethylene vinyl acetate)
Metal hose covered with a dense thermoplastic sheath of self-extinguishing LSZH material (low smoke, zero halogen). Used in crowded places and the railway industry.
High degree of sealing and chemical resistance to oils and acids are an additional advantage of this metal hose.

AISI 304 SS braid smooth EVA-coated metal hose
The metal hose sheath is made of self-extinguishing LSZH material (low smoke, zero halogen). The stainless steel sheath is an additional protection against mechanical impact, friction, vandalism, rodents, UV and EMI in a wide range of frequencies.

Accessories for metal hoses
Allow inputting and connecting of all types of a «DKC» metal hose, while keeping strong sealing

Sendzimir-galvanized electrical steel pipes
Manufactured in accordance with National Standard of Ukraine EN 61386-1 «Cable systems for electrical installations». They have at least 18μm thick zinc coating that makes it possible to operate them for up to 25 years without corrosion. According to National Standard of Ukraine EN 61386, the pipe is zinc-coated both inside and outside. The pipes also have no burrs or sharp edges, which protects the cable from damage during installation. Rigid pipes are used in the installation of electrical wiring inside combustible surfaces, in the construction of wooden houses and the reconstruction of combustible floors, cable laying in attics and basements, etc.

AISI 304/316L SS rigid smooth pipes
They have high corrosion resistance and are used in aggressive environments in the food, metallurgical, chemical and pharmaceutical industries. The inside weld is machined (burr-free), which protects the cable from damage during installation.

Accessories for electrical pipes
Proprietary technology-fabricated and provide the most convenient and fast fixing.

Aluminium alloy junction boxes
Scratch- and UV-resistant. The PU foam sealant filled around the cover perimeter guarantees IP66/IP67 dust and moisture protection.

Особливості металорукава з оцинкованої сталі
GS hose features

Товщина цинкового покриття
• металорукав виготовляється з високоякісної сталі відповідно до EN 10346, оцинкованої методом Сендзіміра;
• термін служби оцинкованого металорукава всередині приміщень з чистою атмосферою становить не менше **15 років**

Zinc coating thickness
• the metal hose is made of Sendzimir-galvanized high-quality steel according to EN 10346;
• lifespan of the galvanized metal hose indoors with a clean atmosphere is not less **15 years**

Негорючий матеріал
• температура монтажу та експлуатації від -45 до +250 °C

Non-combustible material
• temperature of installation and operation -45 to +250 °C

-45° °C +250°



Аксесуари
• ідеальне сполучення металорукава з аксесуарами;
• ідеальна герметизація (для металорукавів, покритих оболонкою);
• простий і надійний монтаж.

Accessories
• perfect combination of metal hoses with accessories;
• perfect sealing (for coated metal hoses);
• simple and reliable installation.

Переваги посиленого замку
• висока міцність на розрив;
• • високий показник відносного подовження при розриві;
• зберігає цілістність металорукава на згинах.

Strengthened grip advantages
• high tensile strength;
• high elongation at break;
• preserves the metal hose integrity when folded.




Посилений замок
Strengthened grip



Простий замок
Ordinary grip

Особливості металорукава в ПВХ оболонці
PVC-coated metal hose features

-15° °C +70°

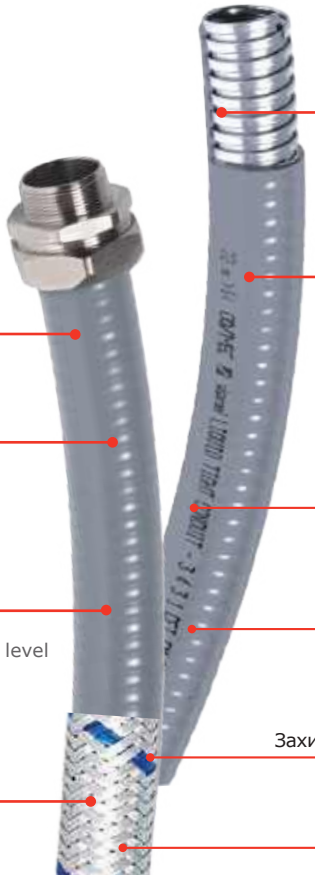

Висока герметичність елементів
High tightness of elements

Різні матеріали оболонки для особливих середовищ застосування
Different coating materials for special applications

Ступінь захисту IP66/IP67
IP66 / IP67

Колір ПВХ ізоляції:
• чорний і темно-сірий

PVC insulation colour:
• black and dark grey

Наявність маркування із зазначенням довжини металорукава
Metal hose length marking

Стійкість до поширення горіння:
• мінімальне димоутворення з допустимим рівнем токсичності продуктів горіння;
• самозатухаючий матеріал

Combustion resistance:
• minimal smoke formation with an acceptable level of combustion products toxicity;
• self-extinguishing material

Висока хімічна стійкість до масел і мастил
High chemical resistance to oils and lubricants

Захисне металеве обплетення:
• оцинкована сталь;
• нержавіюча сталь AISI 304

Protective metal braid:
• galvanized steel;
• AISI 304 stainless steel


Захист від електромагнітних перешкод
Protection against EMI


Захист від механічних впливів, вандалізму
Protection against mechanical impacts, vandalism

Металорукав з оцинкованої сталі
GS hose

Металорукав з оцинкованої сталі зі звичайним замком
GS hose with ordinary grip



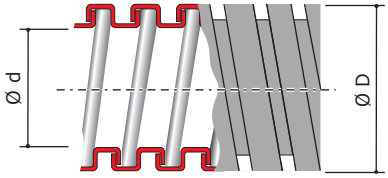



Сфера застосування:
Scope:



Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP40. Може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах.
Умови монтажу:
• прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшполів, фальшстель з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж усередині приміщень по основам з горючих і важкогорючих матеріалів;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж під накриттям по фасадам будинків та несучим конструкціям.
Особливості:
• має сертифікат пожежної безпеки P90;
• удосконалена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах;
• висока корозійна стійкість.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises. Protects the laid cables against mechanical impact. IP40. Used in both external and internal networks.
Installation conditions:
• concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed installation indoors on combustible and flame-retardant bases;
• exposed installation of external covered networks on façades of buildings and bearing structures.
Features:
• P90 fire resistance class;
• the improved grip design provides hose integrity at admissible bends;
• high corrosion resistance.

Простий замок
Ordinary grip



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	13,0	30	50	667M1013
12	12,0	15,0	35	50	667M1215
15	15,5	18,5	40	50	667M1518

Посилений замок
Strengthened grip



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
20	20,5	24,5	50	50	667M2024
26	26,5	30,0	70	25	667M2630
35	35,0	39,5	90	25	667M3539
40	40,0	44,5	105	25	667M4044
50	50,5	54,5	130	25	667M5054


ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 і 61386-23 made according to National Standards of Ukraine 61386-1 and 61386-23
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 та ДСТУ 61386-23 Classification code according to National Standards of Ukraine 61386-1 and 61386-23	3356
Кліматичне виконання Climatic category	П2, ХЛ2, ПХЛ2 N2, F2, NF2 (temperate, rigid, and temperate/rigid climate; use under covers; no vertical water jets; spraying, dust, snow allowed)
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP40 (National Standard of Ukraine 61386-1 par. 14.1)
Температура експлуатації Operating temperature	від -45 °С до +250 °С -45 °C to +250 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 750 Н на 5 см over 750 N per 5 cm
Міцність на розрив Tensile strength	не менше 500 Н not less than 500 N
Ударна міцність при -45 °С Impact strength at -45 °C	не менше 2 Дж not less than 2 J


Металорукав з оцинкованої сталі з подвійним замком
GS hose with double grip



Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами, в умовах динамічних навантажень та вібрації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP40. Може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж кабельних мереж в агрегатах та установках які працюють в умовах вібрації, різких рухів, ударів.
Особливості:
• має сертифікат пожежної безпеки P90;
• посилена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при динамічних навантаженнях та вібраціях;
• висока корозійна стійкість.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises, under dynamic loads and vibrations. Protects the laid cables against mechanical impact. IP40. Used in both external and internal networks.
Installation conditions:
• exposed and concealed installation of cable networks in units and installations operating in conditions of vibration, jerks, shocks.
Features:
• P90 fire resistance class;
• the strengthened grip design provides hose integrity under dynamic loads and vibrations;
• high corrosion resistance.

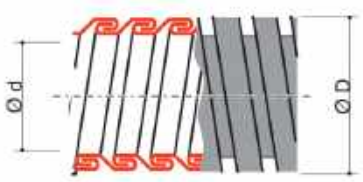



Сфера застосування:
Scope




Подвійний замок
Double grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	13,0	50	50	667DM10
12	12,0	15,0	55	50	667DM12
15	15,5	18,5	60	50	667DM16
20	20,5	24,5	90	50	667DM20
26	26,5	30,0	110	25	667DM26
35	35,0	39,0	130	25	667DM35
40	40,0	44,0	160	25	667DM40
50	50,5	54,5	200	25	667DM50

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 і 61386-23 made according to National Standards of Ukraine 61386-1 and 61386-23
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 та ДСТУ 61386-23 Classification code according to National Standards of Ukraine 61386-1 and 61386-23	3356
Кліматичне виконання Climatic category	П2, ХЛ2, ПХЛ2 N2, F2, NF2 (temperate, rigid, and temperate/rigid climate; use under covers; no vertical water jets; spraying, dust, snow allowed)
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP40 (National Standard of Ukraine 61386-1 par. 14.1)
Температура експлуатації Operating temperature	від -45 °С до +250 °С -45 °C to +250 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 750 Н на 5 см over 750 N per 5 cm
Міцність на розрив Tensile strength	не менше 500 Н not less than 500 N
Ударна міцність при -45 °С Impact strength at -45 °C	не менше 2 Дж not less than 2 J

Металорукав із нержавіючої сталі AISI 304 з подвійним замком
AISI 304 SS hose with double grip



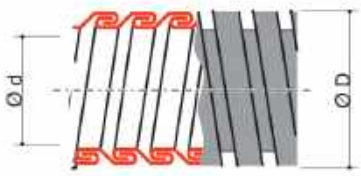

P90

-45° °C +250°

Сфера застосування:
Scope:

Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами, в умовах динамічних навантажень та вібрації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP40. Може застосовуватись як у зовнішніх так і у внутрішніх мережах. Стійкий до впливу агресивного середовища в якому присутні пари кислот, спиртів та інших активних елементів.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж кабельних мереж в агрегатах та установках які працюють в умовах вібрації, різких рухів, ударів, та наявності агресивного середовища;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж по несучим конструкціям в особливо агресивних середовищах;.
Особливості:
• стійкий до впливу агресивного хімічного середовища;
• має сертифікат пожежної безпеки P90;
• відсутні феромагнітні властивості;
• посилена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при динамічних навантаженнях та вібраціях;
• висока корозійна стійкість.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises, under dynamic loads and vibrations. Protects the laid cables against mechanical impact. IP40. Used in both external and internal networks. Resistant to aggressive environments with vapours of acids, alcohols and other active elements
Installation conditions:
• exposed and concealed installation of cable networks in units and installations operating in conditions of vibration, jerks, shocks, and aggressive environment;
• exposed installation of external networks on bearing structures in especially aggressive environments.
Features:
• resistant to aggressive chemical environments;
• P90 fire resistance class;
• no ferromagnetic properties;
• the strengthened grip design provides hose integrity under dynamic loads and vibrations;
• high corrosion resistance.

Подвійний замок
Double grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	13,0	50	50	667DXM10
12	12,0	15,0	55	50	667DXM12
15	15,5	18,5	60	50	667DXM16
20	20,5	24,5	90	50	667DXM20
26	26,5	30,0	110	25	667DXM26
35	35,0	39,0	130	25	667DXM35
40	40,0	44,0	160	25	667DXM40
50	50,5	54,5	200	25	667DXM50


ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 і 61386-23 made according to National Standards of Ukraine 61386-1 and 61386-23
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	4456
Кліматичне виконання Climatic category	П2, ХЛ2, ПХЛ2 N2, F2, NF2 (temperate, rigid, and temperate/rigid climate; use under covers; no vertical water jets; spraying, dust, snow allowed)
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP40 (National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14.1)
Температура експлуатації Operating temperature	від -45 °С до +250 °С -45 °C to +250 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 250 Н на 5 см over 250 N per 5 cm
Міцність на розрив Tensile strength	не менше 1000 Н not less than 1,000 N
Ударна міцність при -45 °С Impact strength at -45 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J

Металорукав в гладкій поліуретановій ізоляції
Smooth PU-insulated metal hose



Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами. Використовується на відкритих ділянках під впливом прямих сонячних променів та ультрафіолету. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного та УФ впливу, а також ступінь герметизації IP67. Рекомендовано застосовувати у зовнішніх мережах.
Умови монтажу:
• відкритий монтаж на ділянках під прямим сонячним промінням.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал;
• має сертифікат пожежної безпеки P90;
• висока стійкість до УФ випромінювання;
• висока хімічна стійкість до олив і мастил.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises. Used in open areas under the influence of direct sunlight and UV. Protects the laid cables against mechanical and UV impact. IP67. Recommended for use in external networks.
Installation conditions:
• exposed installation under direct sunlight.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material;
• P90 fire resistance class;
• high UV resistance;
• high chemical resistance to oils and lubricants.

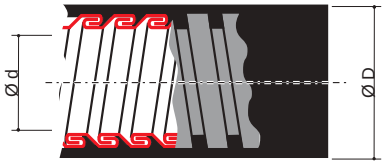

P90

-60° °C +125°C +105°

UV PROTECTION
ультрафіолетостійкість
UV resistance

Подвійний замок
Double grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10	15	60	50	607PU10N
12	12	18	70	50	607PU12N
15	15,5	21	90	50	607PU16N
20	20,5	27	120	50	607PU22N
26	26,5	34	140	25	607PU32N
35	35	43	190	25	607PU38N
40	40	48	240	25	607PU40N
50	50,5	58,5	300	25	607PU50N


Сфера застосування:
Scope:


Доступні кольори:
Colour range:
чорний / black

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	4453
Ступінь захисту Degree of protection	IP66/IP67 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP66/IP67 (National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14.1)
	IP66 при динамічних впливах при прокладанні IP66 under dynamic impacts at laying
	IP67 при статичному прокладанні IP67 at static laying
Температура експлуатації Operating temperature	від -60 °C до +105 °C -60 °C to +105 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °C) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см over 1,250 N at 5 cm
Міцність на розрив Tensile strength	не менше 1000 Н not less than 1,000 N
Ударна міцність при -15 °C Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3
Вміст галогенів Halogen content	0 %

Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці
Sealed PVC-coated metal hose



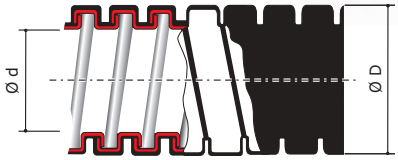



Сфера застосування:
Scope:

Доступні кольори:
Colour range:

- чорний / black
- сірий / grey

Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP67. Може застосовуватись тільки у внутрішніх мережах.
Умови монтажу:
• прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшполів, фальшстель з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж усередині приміщень по основам з горючих і важкогорючих матеріалів.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал;
• має сертифікат пожежної безпеки Р90;
• удосконалена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах;
• висока хімічна стійкість до олив і мастил;
• герметичний монтаж у вологих і запилених приміщеннях.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises. Protects the laid cables against mechanical impact. IP67. Used in internal networks only.
Installation conditions:
• concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed installation indoors on combustible and flame-retardant bases.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material;
• P90 fire resistance class;
• the improved grip design provides hose integrity at admissible bends;
• high chemical resistance to oils and lubricants;
• tight installation in damp and dusty rooms.

Простий замок
Ordinary grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE сірий / grey	чорний / black
10	10,0	14,0	30	50	6071-010	6071-010N
12	12,0	16,0	35	50	6071-012	6071-012N
15	15,5	19,5	40	50	6071-015	6071-015N


Посилений замок
Strengthened grip


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE сірий / grey	чорний / black
20	20,5	25,5	60	50	6071-020	6071-020N
26	26,5	31,5	80	25	6071-027	6071-027N
35	35,0	41,0	120	25	6071-035	6071-035N
40	40,0	46,0	150	25	6071-040	6071-040N
50	50,5	57,0	200	25	6071-050	6071-050N

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	3431
Ступінь захисту Degree of protection	IP44 / IP66 / IP67 ДСТУ 61386-1 п. 14.1 IP44 / IP66 / IP67 National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14.1
	IP44 без ущільнювальної муфти IP44 without sealing coupling
	IP66 / IP67 з ущільнювальною муфтою 66ВТР IP66/IP67 with 66BTP sealing coupling
Температура експлуатації Operating temperature	від -15 °С до +60 °С -15 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром менше 26 мм over 1,250 N per 5 cm for DN<26mm pipes
	понад 750 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром більше 35 мм over 750 N per 5 cm for DN>35mm pipes
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 500 Н для труб з номінальним діаметром менше 15 мм not less than 500 N for DN<15mm pipes
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20mm pipes
Ударна міцність при -15 °С Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3

Металорукав в гладкій ПВХ-оболонці
Smooth ПВХ-coated metal hose



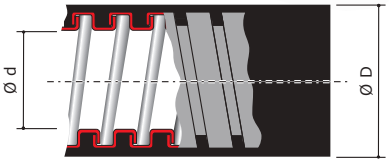

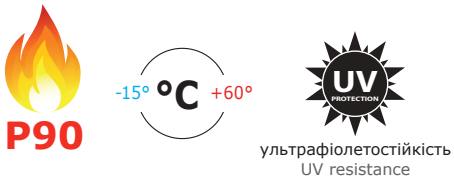

ультрафіолетостійкість
UV resistance

Сфера застосування:
Scope:



Доступні кольори:
Colour range:

- чорний / black
- сірий / grey

Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP67. Може застосовуватись у зовнішніх та внутрішніх мережах. Вважається стійким до розсіяного УФ-випромінювання.
Умови монтажу:
• прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшпідлог, фальшстель з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж усередині приміщень по основам з горючих і важкогорючих матеріалів.
• відкритий монтаж зовнішніх мереж під накриттям по фасадам будинків та несучим конструкціям.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал;
• удосконалена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах;
• висока хімічна стійкість до олив і мастил.

Purpose:
• installation of complex systems. Protects the laid cables against mechanical impact. IP67. Used in external and internal networks. Considered resistant to scattered UV radiation.
Installation conditions:
• concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed installation indoors on combustible and flame-retardant bases.
• exposed installation of external covered networks on façades of buildings and bearing structures.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material;
• the improved grip design provides hose integrity at admissible bends;
• high chemical resistance to oils and lubricants.

Простий замок
Ordinary grip



НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE сірий / grey	чорний / black
10	10,0	15,0	50	50	6070-10	6070-10N
12	12,0	18,0	60	50	6070-12	6070-12N
15	15,5	21,0	70	50	6070-16	6070-16N

Посилений замок
Strengthened grip




НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE сірий / grey	чорний / black
20	20,5	27,0	90	50	6070-22	6070-22N
26	26,5	34,0	120	25	6070-32	6070-32N
35	35,0	43,0	150	25	6070-38	6070-38N
40	40,0	48,0	200	25	6070-40	6070-40N
50	50,5	58,5	250	25	6070-50	6070-50N

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	3431
Ступінь захисту Degree of protection	IP66/IP67 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP66/IP67 (National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14.1)
	IP66 при динамічних впливах при прокладанні IP66 under dynamic impacts at laying
	IP67 при статичному прокладанні IP67 at static laying
Температура експлуатації Operating temperature	від -15 °C до +60 °C -15 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °C) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром менше 26 мм over 1,250 N per 5 cm for DN<26 mm pipes
	понад 750 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром більше 35 мм over 750 N per 5 cm for DN>35 mm pipes
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 500 Н для труб з номінальним діаметром менше 15 мм not less than 500 N for DN<15 mm pipes
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20 mm pipes
Ударна міцність при -15 °C Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3

Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці і обплетенні з оцинкованої сталі
Galvanized braid PVC-coated metal hose



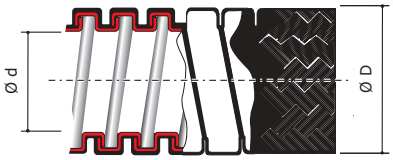

P90

-15° °C +60°

UV PROTECTION

ультрафіолетостійкість
UV resistance

Сфера застосування:
Scope:

Характерний колір обплетення:
Distinctive braid colour:

синій / blue

Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації. Захищає прокладені кабелі від вандального впливу сторонніх осіб, а також перешкоджає не законному підключенню. Забезпечує ступінь герметизації IP67. Може застосовуватись у зовнішніх та внутрішніх мережах. Вважається стійким до розсіяного УФ-випромінювання.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшполів, фальшпотолків з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж під накриттям по несучим конструкціям.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал;
• удосконалена конструкція замку, що забезпечує цілісність рукава при допустимих вигинах;
• висока хімічна стійкість до олив і мастил;
• захист від вандалізму, незаконного підключення та гризунів.

Purpose:
• installation of complex systems. Tamper-proof, prevents unsanctioned connection. IP67. Used in external and internal networks. Considered resistant to scattered UV radiation.
Installation conditions:
• exposed and concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed installation of external covered networks on bearing structures.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material;
• the improved grip design provides hose integrity at admissible bends;
• high chemical resistance to oils and lubricants;
• protection against vandalism, unsanctioned connection and rodents.

Простий замок
Ordinary grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	14,0	30	50	6071T-010
12	12,0	16,0	35	50	6071T-012
15	15,5	19,5	50	50	6071T-016

Посилений замок
Reinforced interlocking

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
20	20,5	25,5	65	50	6071T-022
26	26,5	31,5	80	25	6071T-032
35	35,0	41,0	120	25	6071T-038
40	40,0	46,0	150	25	6071T-040
50	50,5	57,0	220	25	6071T-050


ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	3431
Ступінь захисту Degree of protection	IP44 або (IP66 / IP67 з ущільнювальною муфтою 66ВТР) ДСТУ 61386-1 п. 14.1 IP44 (or IP66/IP67 with sealing coupling 66BTP) National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14-1
Температура експлуатації Operating temperature	від -15 °С до +60 °С -15 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром менше 26 мм over 1,250 N per 5 cm for DN<26 mm pipes
	понад 750 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром більше 35 мм over 750 N per 5 cm for DN>35 mm pipes
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 500 Н для труб з номінальним діаметром менше 15 мм not less than 500 N for DN<15 mm pipes
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20 mm pipes
Ударна міцність при -15 °С Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3
ЕМС-екранування Electromagnetic shielding	ДСТУ 61386-1 п.15 National Standard of Ukraine 61386-1 par. 15

Металорукав в гладкій EVA-оболонці
Smooth EVA-coated metal hose



Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації в місцях великого скупчення людей, оскільки EVA-оболонка – самозатухаючий матеріал з низьким димоутворенням і низькою токсичністю продуктів горіння, що не містить галогенів. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP67. Може застосовуватись тільки у внутрішніх мережах.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж в пустотах з горючих і важкогорючих матеріалів.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал;
• є сертифікат пожежної безпеки;
• висока хімічна стійкість до олив і мастил.

Purpose:
• installation of complex systems in crowded places as EVA-shell is a self-extinguishing LSZH (low smoke, zero halogen) material. Protects the laid cables against mechanical impact. IP67. Used in internal networks only.
Installation conditions:
• exposed and concealed installation in combustible hollows.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material;
• fire safety certificate;
• high chemical resistance to oils and lubricants.

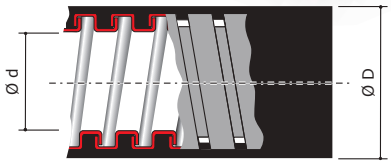

P90

-25° °C +60°

Сфера застосування:
Scope:

Доступні кольори:
Colour range:
чорний (за запитом) / black (on demand)
сірий / grey

Простий замок
Ordinary grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	15,0	60	50	607E010
12	12,0	18,0	70	50	607E012
15	15,5	21,0	90	50	607E016

Посилений замок
Strengthened grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
20	20,5	27,0	120	50	607E022
26	26,5	34,0	140	25	607E032
35	35,0	43,0	190	25	607E038
40	40,0	48,0	240	25	607E040
50	50,5	58,5	300	25	607E050

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	3431
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP67 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP66/IP67 (National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14.1)
	IP66 при динамічних впливах при прокладанні IP66 under dynamic impacts at laying
	IP67 при статичному прокладанні IP67 at static laying
Температура експлуатації Operating temperature	від -25 °С до +60 °С -25 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром менше 26 мм oover 1,250 N per 5 cm for DN<26 mm pipes
	понад 750 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром більше 35 мм over 750 N per 5 cm for DN>35 mm pipes
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 500 Н для труб з номінальним діаметром менше 15 мм not less than 500 N for DN<15 mm pipes
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20 mm pipes
Ударна міцність при -15 °С Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3
Вміст галогенів Halogen content	0 %

Металорукав в гладкій EVA-оболонці і обплетенні з нержавіючої сталі AISI 304
AISI 304 SS braid smooth EVA-coated metal hose





P90

-25° °C +70°

UV PROTECTION

ультрафіолетостійкість
UV resistance

Сфера застосування:
Scope:

Характерний колір обплетення:
Distinctive braid colour:

без вплетення / braidless

Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації в місцях великого скупчення людей, оскільки EVA-оболонка – самозатухаючий матеріал з низьким димоутворенням і низькою токсичністю продуктів горіння, що не містить галогенів. Забезпечує захист прокладених кабелів від механічного впливу, та ступінь герметизації IP67. Може застосовуватись у зовнішніх та внутрішніх мережах. Стійкий до розсіяного ультрафіолету.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж в пустотах фальшстін, з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж під накриттям по несучим конструкціям.
Особливості:
• не поширює горіння, самозатухаючий матеріал.

Purpose:
• installation of complex systems in crowded places as EVA-shell is a self-extinguishing LSZH (low smoke, zero halogen) material. Protects the laid cables against mechanical impact. IP67. Used in both internal and external networks. Resistant to scattered UV radiation.
Installation conditions:
• exposed and concealed installation in hollows of trunking walls made of combustible materials;
• exposed installation of external covered networks on bearing structures.
Features:
• stops combustion, self-extinguishing material.

Простий замок
Ordinary grip

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
10	10,0	15,0	60	50	607ETX010
12	12,0	18,0	70	50	607ETX012
15	15,5	21,0	90	50	607ETX016


Посилений замок
Strengthened grip


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ COIL LENGTH м / m	КОД CODE
20	20,5	27,0	120	50	607ETX022
26	26,5	34,0	140	25	607ETX032
35	35,0	43,0	190	25	607ETX038
40	40,0	48,0	240	25	607ETX040
50	50,5	58,5	300	25	6071T-050

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	3431
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP67 (ДСТУ 61386-1 п. 14.1) IP66/IP67 (National Standard of Ukraine 61386-1 p. 14)
	IP66 при динамічному / IP67 при статичному впливах IP66 under dynamic / IP67 under static impact
Температура експлуатації Operating temperature	від -25 °C до +70 °C -25 °C to +70 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °C) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 1250 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром менше 26 мм over 1,250 N per 5 cm for DN<26 mm pipes
	понад 750 Н на 5 см для труб з номінальним діаметром більше 35 мм over 750 N per 5 cm for DN>35 mm pipes
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 500 Н для труб з номінальним діаметром менше 15 мм not less than 500 N for DN<15 mm pipes
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20 mm pipes
Ударна міцність при -15 °C Impact strength at -15 °C	не менше 6 Дж not less than 6 J
Поширення полум'я / вимоги пожежної безпеки Combustibility / fire safety	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1 п. 13.1.3 resistant in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 13.1.3
Вміст галогенів Halogen content	0 %
ЕМС-екранування Electromagnetic shielding	ДСТУ 61386-1 п.15 National Standard of Ukraine 61386-1 par. 15

Гнучка труба з нержавіючої сталі
SS flexible pipe



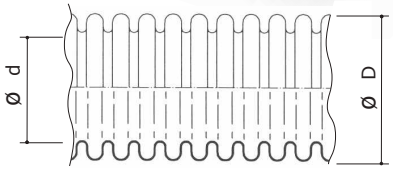



Сфера застосування:
Scope:



Застосування:
• монтаж систем складної конфігурації з поворотами, згинами, та підйомами в жорстких умовах експлуатації та при впливі агресивних середовищ. Забезпечує ступінь захисту IP67, та перешкоджає незаконному підключенню та вандальним діям.
Умови монтажу:
• відкритий та прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшпідлог, фальшстель з горючих матеріалів;
• відкритий та прихований монтаж кабельних мереж в агрегатах та установках які працюють в умовах вібрації, різких рухів, ударів, та наявності агресивного середовища;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж по несучим конструкціям в особливо агресивних середовищах.
Особливості:
• зберігає внутрішній перетин при будь-яких згинах;
• відсутні феромагнітні властивості;
• з'єднується з муфтами для металорукава за допомогою комплекта фіксації;
• є сертифікат пожежної безпеки.

Purpose:
• installation of complex systems with elbows, bends, and rises in harsh operating conditions and aggressive environments. IP67. Tamper-proof. Prevents unsanctioned connection.
Installation conditions:
• exposed and concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed and concealed installation of cable networks in units and installations operating in conditions of vibration, jerks, shocks, and aggressive environment;
• exposed installation of external networks on bearing structures in especially aggressive environments.
Features:
• keeps internal section at any bends;
• no ferromagnetic properties;
• connected to metal hose couplings by means of a fixing set;
• fire safety certificate.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ BEST BENDING RADIUS мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE м / m	КОД CODE AISI 321	AISI 316 L
10	12,8	17,7	25	15	607X-12	607XX-12
15	16,7	22,2	30	15	607X-16	607XX-16
20	20,7	27,1	35	15	607X-22	607XX-22
26	25,6	33,2	40	15	607X-32	607XX-32
35	32,6	42,0	50	15	607X-38	607XX-38

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Стандарт Standard	виготовляється відповідно до ДСТУ 61386-1 made according to National Standard of Ukraine 61386-1
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	5554
Ступінь захисту Degree of protection	IP67 з використанням комплекту під кодом 6060X IP67 using the set 6060X
Температура експлуатації Compression resistance at 20 °C	від -45 °C до + 110 °C (межа +140 °C) -45 °C to +110 °C (+140 °C max.)
Стійкі до стискання при 20 °C Resistant to compression at 20 °C	4000 Н (дуже висока) 4,000 N (very high)
Ударна міцність при -15 °C Impact strength at -15 °C	не менше 20 Дж (дуже важкий) not less than 20 J (very hard)
Властивості електропровідності Conductivity	забезпечує електричну безперервність keeps electrical continuity

Комплект для фіксації гнучкої сталевої труби в муфті
Set for fixing a flexible steel pipe in a coupling



Корпус муфти для металорукава
Coupling housing for metal hose

-40° °C +65°

Застосування:
• надійна фіксація гнучкої труби з нержавіючої сталі відповідного діаметру в муфтах для металорукава.
Мотнаж:
З муфти для металорукава витягується ущільнююче кільце та втулка і замінюється на відповідний комплект для фіксації гнучкої сталевої труби в муфті.
Особливості:
• комплект складається з двох напівкілець з нікельованої латуні, та ущільнюючої прокладки;
• фіксує трубу за ребра жорсткості, та забезпечує міцне з'єднання.

Коди з'єднувальних муфт наведені в таблиці та в розділі "Аксесуари для металорукава".

Purpose:
• reliable fixing of SS flexible pipe of the corresponding diameter in metal hose couplings.
Installation:
The o-ring and sleeve are removed from the metal hose coupling and replaced with the appropriate kit for ffixing a flexible steel pipe in a coupling.
Features:
• the set consists of two NPB half-rings and a sealing gasket;
• fixes the pipe to the stiffeners and ensures a strong connection.

The coupling codes are given in the table and in the chapter "Accessories for metal hoses".

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE	КОДИ З'ЄДНУВАЛЬНИХ МУФТ COUPLING CODES		
10	1	6060X-12	6014-16A	6015-12A	6117-12N
15	1	6060X-16	6014-1616 (20A)	6015-20 (16A)	6117-16N (20N)
20	1	6060X-22	6014-2020 (25A)	6015-2020 (25)	6117-2020 (25N)
26	1	6060X-32	6014-2527 (32)	6015-2527 (32A)	6117-2527 (32N)
35	1	6060X-38	6014-4035	6015-4035	6117-4035

Аксесуари для металорукава
Accessories for metal hoses

Особливості аксесуарів для металорукава
Features of accessories for a metal hose

Затискна гайка
• нікельована латунь;
• висока хімічна стійкість;
• 6 граней для затягування ріжковим ключем


Clamping nut
• nickel-plated brass;
• high chemical resistance;
• 6 flats for wrench tightening

Корпус муфти
• нікельована латунь;
• гладка внутрішня поверхня виключає можливість пошкодження кабелю при протягуванні;
• висока міцність і надійність муфт;
• висока хімічна стійкість

Coupling housing
• nickel-plated brass;
• smooth internal surface prevents cable damage at drawing;
• high durability and reliability of couplings;
• high chemical resistance

Різьба
• метрична різьба згідно EN 60423

Thread
• metric thread according to EN 60423

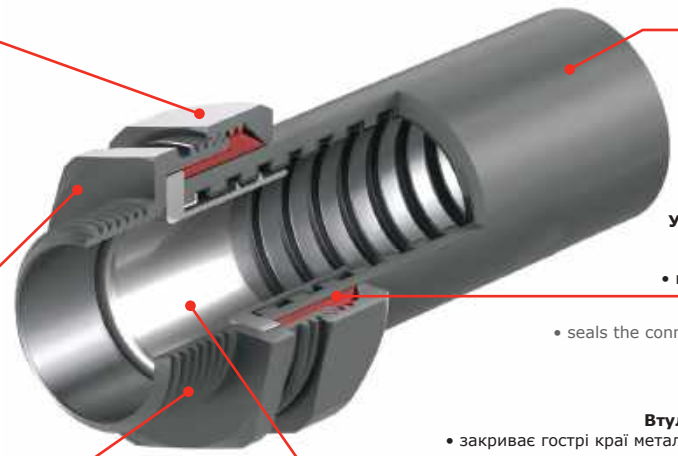

Металорукав
• виконаний з оцинкованої сталі в герметичній оболонці

Metal hose
• made of galvanized steel in a sealed coating

Ущільнююче кільце з поліаміду
• ущільнює з'єднання металорукава з муфтою;
• гарантує ступінь герметизації IP67

Polyamide sealing ring
• seals the connection of metal hose with coupling;
• guaranteed IP67

Втулка з цинкового сплаву ZAMAK
• закриває гострі краї металорукава, виключаючи можливість ушкодження кабелю при протягуванні;
• вкручується в металорукав, забезпечуючи високе навантаження на виривання;
• забезпечує електричну непреривність.

Galvanized ZAMAK alloy bushing
• closes metal hose sharp edges, excluding cable damage at drawing;
• screwed into a metal hose, providing a high pulling load;
• keeps electrical continuity.



TYPE APPROVAL CERTIFICATE

-40° °C +80°

Муфта подвійної фіксації для металорукава в сталевому обплетенні
Double lock coupling for steel braid metal hose

Для металорукавів в сталевому обплетенні розроблено спеціальний конструктив муфт з фіксацією обплетення в муфті.

Всі муфти виготовлені з нікельованої латуні і забезпечують подвійну фіксацію, як металорукава, так і обплетення.

Дане технічне рішення дозволяє забезпечити цілий ряд переваг:
- високе навантаження на виривання;
- високий ступінь герметизації для всіх металорукавів в обплетені;
- запобігання можливого пошкодження рук об край обплетення металорукава;
- надійна фіксація обплетення з усіх боків і надійне утримування в аксесуарі.

A special coupling design is developed for steel braid metal hoses to fix braid in the coupling.

All couplings are made of NPB and provide double fixation for both metal hoses and braids.

This technical solution provides a number of advantages:
- high pulling load;
- strong sealing for all metal hoses in a braid;
- prevents possible damage of hands caused by the edge of metal hose braid;
- reliable round about braid fixing and reliable securing in the accessory.

Затискна гайка
- нікельована латунь;
- висока хімічна стійкість;
- 6 граней для затягування ріжковим ключем


Clamping nut
- nickel-plated brass;
- high chemical resistance;
- 6 flats for wrench tightening

Корпус муфти
- нікельована латунь;
- ідеально гладка внутрішня поверхня виключає можливість пошкодження кабелю при протягуванні;
- висока міцність і надійність муфт;
- висока хімічна стійкість

Coupling housing
- nickel-plated brass;
- perfectly smooth internal surface prevents cable damage at drawing;
- high durability and reliability of couplings;
- high chemical resistance

Різьба
- метрична різьба згідно EN 60423

Thread
- metric thread according to EN 60423

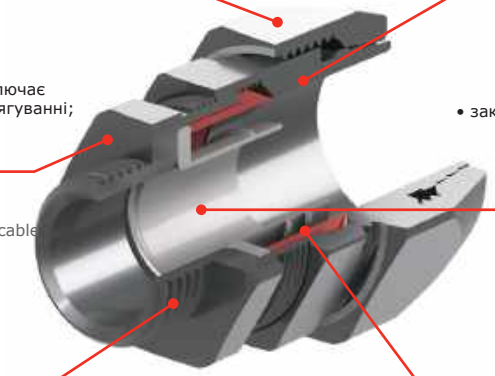

Проміжний корпус
- нікельована латунь;
- надійна фіксація обплетення;
- висока міцність;
- висока хімічна стійкість

Intermediate body
- nickel-plated brass;
- reliable braid fixing;
- high strength;
- high chemical resistance

Втулка з цинкованої сплаву ZAMAK
- закриває гострі краї металорукава, виключаючи можливість ушкодження кабелю при протягуванні;
- вкручується в металорукав, забезпечуючи високе навантаження на виривання;
- забезпечує електричну непреривність.

Galvanized ZAMAK alloy bushing
- closes metal hose sharp edges, excluding cable damage at drawing;
- screwed into a metal hose, providing a high pulling load;
- keeps electrical continuity.

Ущільнююче кільце з поліаміду
- надійно ущільнює з'єднання металорукава з муфтою.
- гарантує ступінь герметизації IP67

Polyamide sealing ring
- securely seals the connection of metal hose with coupling.
- guaranteed IP67

Муфти подвійної фіксації мають 2 конструктивних виконання.

Вибір конструктивного виконання залежить від виду покриття металорукава, з яким планується використовувати муфту. Для металорукава в гладкій ізоляції і сталевому обплетенні використовується муфта з виконанням Т0, для металорукава в герметичній (гофрованій) ізоляції і обплетенні – виконання Т1.

Double lock couplings have 2 designs.

The choice of design depends on the metal hose coating which you plan to use the coupling with: T0 for metal hoses in smooth insulation and steel braid and T1 for metal hoses in hermetic (corrugated) insulation and braid.

ПОЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ DESIGN	T0	T1
Конструктивне виконання Design		
Використовується спільно з Used with	Металорукав в гладкій ізоляції і обплетенні Metal hose in smooth insulation and braid	Металорукав в ізоляції і обплетенні Metal hose in insulation and braid
Види металорукава Metal hose types	 607ETX	 6071T
Ступінь пило- та вологозахисту IP Dust and moisture protection	IP66/IP67	IP66/IP67

Аксесуари для металорукава
Accessories for metal hoses

Аксесуари для металорукава виробляються з нікельованої латуні. Нікельоване покриття латуні забезпечує високу стійкість до впливів навколишнього середовища і високу хімічну стійкість.

Залежно від виду металорукава та муфт металорукав-коробка з внутрішньою або зовнішньою різьбою (коди 6014, 6014G, 6015) забезпечується ступінь пило- та вологозахисту, який вказаний в таблиці.


Metal hose accessories are made of nickel-plated brass. NPB coating provides high resistance to environmental impacts and high chemical resistance.

Depending on the type of metal hose and metal hose — box coupling with female or male thread (codes 6014, 6014G, 6015), the indicated degree of dust and moisture protection is provided.


ЗОБРАЖЕННЯ МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE PICTURE	КОД СЕРІЇ МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE SN	IP СИСТЕМИ ЗГІДНО З ДСТУ EN 60529:2018 IP ACCORDING TO NATIONAL STANDARD OF UKRAINE EN 60529:2018
	667M	IP40
	667DXM	IP40
	6071	IP44 без ущільнення IP66 / IP67 з ущільнюючою муфтою 66BTP IP44 without seal IP66/IP67 with coupling 66BTP
	6071T	IP44 без ущільнення IP66 / IP67 з ущільнюючою муфтою 66BTP IP44 without seal IP66/IP67 with coupling 66BTP
	6070	IP66 / IP67
	607E	IP66 / IP67
	607ETX	IP66 / IP67
	607PU	IP66 / IP67
	607X 607XX	IP67 з використанням комплекту під кодом 6060X IP67 using the set 6060X

Муфта металорукав-коробка із зовнішньою різьбою
Metal hose — box coupling, male thread





d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу;
d3 – зовнішній діаметр втулки.
d2 is the minimum inner diameter of the product;
d3 is the outer diameter of the bushing.



Застосування:
• з'єднання металорукава відповідного діаметра з корпусами обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок. Використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44. Для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-..., яка замовляється окремо;
• підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -40° до +80 °C;
• стійка до впливу агресивних середовищ;
• забезпечує електричну непреривність;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.


Purpose:
• connects a metal hose of the corresponding diameter with cases of the equipment, cabinets, panels and junction boxes. Used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hoses, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44. For fixing inside the case, the nut 6006-... is used, ordered separately;
• couplings are selected according to metal hose DN.
Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -40 °C to +80 °C;
• resistant to aggressive environments;
• keeps electrical continuity;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

Метрична різьба / Metric thread


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	F	d3	d2	CH 1	CH 2	LF	шт. / pcs.	
10	M16 x 1,5	9,5	8,5	22	24	10	1	6014-1016
12	M16 x 1,5	11,5	10,0	24	26	10	1	6014-16A
15	M16 x 1,5	14,5	12,0	28	30	10	1	6014-1616
15	M20 x 1,5	14,5	13,8	28	30	10	1	6014-20A
20	M20 x 1,5	19,5	16,0	35	37	10	1	6014-2020
20	M25 x 1,5	19,5	18,0	35	37	12	1	6014-25A
26	M25 x 1,5	25,5	20,0	42	45	12	1	6014-2527
26	M32 x 1,5	25,5	24,0	42	45	13	1	6014-32A
40	M40 x 1,5	39,5	34,0	58	61	18	1	6014-40A
35	M40 x 1,5	34,5	32,0	50	52	10	1	6014-4035
50	M50 x 1,5	49,5	44,0	70	74	18	1	6014-50A
40	M50 x 1,5	39,5	38,0	58	61	18	1	6014-5040
50	M63 x 1,5	49,5	48,0	70	74	18	1	6014-6350

Муфта металорукав-коробка з зовнішньою різьбою зі сталі AISI 316L
AISI 316L SS metal hose — box coupling, male thread





d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу;
d3 – зовнішній діаметр втулки.
d2 is the minimum inner diameter of the product;
d3 is the outer diameter of the bushing.



Застосування:
• з'єднання металорукава відповідного діаметра з корпусами обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок, які експлуатуються в агресивних середовищах. Використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44. Для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-..., яка замовляється окремо;
• підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.
Характеристики:
• матеріал: нержавіюча сталь AISI 316L;
• температура експлуатації: від -40° до+80 °C;
• стійка до впливу агресивних середовищ;
• забезпечує електричну непреривність;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.


Purpose:
• connects a metal hose of the corresponding diameter with cases of the equipment, cabinets, panels and junction boxes operated in aggressive environments. Used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hoses, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44. For fixing inside the case, the nut 6006-... is used, ordered separately;
• couplings are selected according to metal hose DN.
Specifications:
• material: AISI 316L stainless steel;
• operating temperature: -40 °C to +80 °C;
• resistant to aggressive environments;
• keeps electrical continuity;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

Метрична різьба / Metric thread


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	F	d3	d2	CH 1	CH 2	LF	шт. / pcs.	
12	M16 x 1,5	11,5	10	27	27	9	25	6014XX16A
15	M20 x 1,5	14,5	12	30	30	10	1	6014XX20A
20	M20 x 1,5	19,5	16	36	36	10	20	6014XX2020
20	M25 x 1,5	19,5	18	36	36	12	1	6014XX25A
26	M32 x 1,5	25,5	24	46	46	13	15	6014XX32A
35	M40 x 1,5	34,5	32	50	55	14	5	6014XX4035
40	M50 x 1,5	39,5	38	58	60	18	5	6014XX5040

Муфта металорукав-коробка поворотна з зовнішньою різьбою
Rotary metal hose — box coupling, male thread



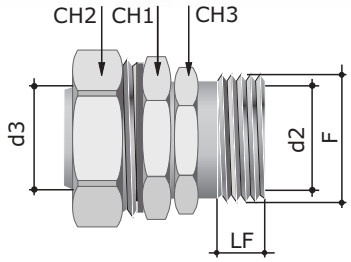

d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу;
d3 – зовнішній діаметр втулки.
d2 is the minimum inner diameter of the product;
d3 is the outer diameter of the bushing.



Застосування:
• забезпечує обертання при'єднаного металорукава відповідного діаметра до корпусів обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок. Використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44. Для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-…, яка замовляється окремо;
• підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -40° до+80 °С;
• стійка до впливу агресивних середовищ;
• забезпечує електричну непреривність;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.


Purpose:
• provides rotation of the metal hose of the corresponding diameter connected to cases of the equipment, cabinets, panels and junction boxes. Used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hoses, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44. For fixing inside the case, the nut 6006-… is used, ordered separately;
• couplings are selected according to metal hose DN.
Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -40 °C to +80 °C;
• resistant to aggressive environments;
• keeps electrical continuity;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

Метрична різьба / Metric thread


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	F	d3	d2	CH 1	CH 2	CH 3	LF	шт. / pcs.	
10	M16x1,5	9,5	8,5	22	24	20	10	10	6014-1016G
12	M16x1,5	11,5	10,0	24	26	22	10	10	6014-1216G
15	M20x1,5	14,5	13,8	28	30	26	10	10	6014-20G
20	M25x1,5	19,5	18,0	35	37	32	10	10	6014-25G
26	M32x1,5	25,5	24,0	42	45	39	13	10	6014-2732G
35	M40x1,5	34,5	32,0	50	52	50	14	7	6014-4035G
40	M50x1,5	39,5	38,0	58	61	55	18	5	6014-5040G
50	M63x1,5	49,5	48,0	70	74	70	18	1	6014-6350G

Муфта металорукав-коробка з внутрішньою різьбою
Metal hose — box coupling, female thread





d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу;
d3 – зовнішній діаметр втулки.
d2 is the minimum inner diameter of the product;
d3 is the outer diameter of the bushing.



Застосування:
• з'єднання металорукава відповідного діаметра з корпусами обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок, які мають зовнішню метричну різьбу. Використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44. Для фіксації муфти на тонкостінних корпусах використовується захистна втулка 6052-..., яка замовляється окремо;
• підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.

Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -40° до +80° С;
• при з'єднанні з муфтами із зовнішньою різьбою (код 6014-...) утворює з'єднання металорукав-металорукав;
• забезпечує електричну непреривність;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• connects a metal hose of the corresponding diameter with cases of the equipment, cabinets, panels and junction boxes with metric male thread. Used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hoses, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44. For coupling fixing on thin-walled cases, the protective bushing 6052-... is used, ordered separately;
• couplings are selected according to metal hose DN.


Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -40 °C to +80 °C;
• when connected to male thread couplings (code 6014-...), forms a metal hose — metal hose connection;
• keeps electrical continuity;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.


Метрична різьба / Metric thread

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	F	d3	d2	CH 1	CH 2	LF	шт. / pcs.	
10	M16 x 1,5	9,5	8,5	22	24	12	1	6015-10A
12	M16 x 1,5	11,5	10,0	24	26	13	1	6015-12A
15	M16 x 1,5	14,5	13,8	28	30	14,5	1	6015-16A
15	M20 x 1,5	14,5	13,8	28	30	14,5	1	6015-20
20	M20 x 1,5	19,5	18,0	35	37	14	1	6015-2020
20	M25 x 1,5	19,5	18,0	35	37	16	1	6015-25
26	M25 x 1,5	25,5	23,0	42	45	16	1	6015-2527
26	M32 x 1,5	25,5	24,0	42	45	16	1	6015-32A
35	M32 x 1,5	34,5	30,0	50	52	17	1	6015-3235
35	M40 x 1,5	34,5	32,0	50	52	17	5	6015-4035
40	M40 x 1,5	39,5	38,0	58	61	20	5	6015-40
40	M50 x 1,5	39,5	38,0	58	61	23	5	6015-5040
50	M50 x 1,5	49,5	48,0	70	74	20,5	5	6015-50
50	M63 x 1,5	49,5	48,0	70	74	45	1	6015-6350

Муфта металорукав-коробка з герметичним ущільненням кабелю
Metal hose — box coupling with a sealing cable gland







Застосування:
• герметичне введення кабелю, захищеного металорукавом, до корпусів обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок.
• використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44.
• для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-…, яка замовляється окремо;
• підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.

Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -25° до +80 °С;
• ступінь захисту IP68;
• конструктивно поєднує герметичний кабельний ввод і муфту для металорукава;
• забезпечує електричну непреривність;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• ensures hermetic cable entry, protected by a metal hose, into the equipment housings, cabinets, panels and junction boxes.
• used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hose, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44.
• the nut 6006-… is used for fixing in the housing, ordered separately;
• couplings are selected according to metal hose DN.


Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -25 °C to +80 °C;
• IP68;
• constructively combines a tight cable input and a metal hose coupling;
• keeps electrical continuity;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN мм / mm	ДІАМЕТР КАБЕЛЮ CABLE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
10	05 ÷ 09	M 12x1,5	22,0	24	20	20	10	10	6014P10M120509
10	05 ÷ 09	M 16x1,5	22,0	24	20	20	10	10	6014P10M160509
10	08 ÷ 12	M 20x1,5	22,0	24	24	24	10	10	6014P10M200812
12	05 ÷ 09	M 12x1,5	24,0	26	20	20	10	1	6014P12M120509
12	05 ÷ 09	M 16x1,5	24,0	26	20	20	10	10	6014P12M160509
12	08 ÷ 12	M 20x1,5	24,0	26	24	24	10	10	6014P12M200812
15	05 ÷ 09	M 12x1,5	28,0	30	20	20	10	1	6014P16M120509
15	05 ÷ 09	M 16x1,5	28,0	30	20	20	10	1	6014P16M160509
15	08 ÷ 12	M 20x1,5	28,0	30	24	24	10	1	6014P16M200812
15	11 ÷ 16	M 25x1,5	28,0	30	30	30	10	1	6014P16M251116
20	08 ÷ 12	M 20x1,5	35,0	37	24	24	10	1	6014P22M200812
20	11 ÷ 16	M 20x1,5	35,0	37	30	30	10	1	6014P22M201116
20	11 ÷ 16	M 25x1,5	35,0	37	30	30	10	10	6014P22M251116
20	15 ÷ 21	M 32x1,5	35,0	37	36	36	10	10	6014P22M321521
26	11 ÷ 16	M 20x1,5	42,0	45	30	30	10	10	6014P32M201116
26	11 ÷ 16	M 25x1,5	42,0	45	30	30	10	1	6014P32M251116
26	15 ÷ 21	M 25x1,5	42,0	45	36	36	10	1	6014P32M251521
26	15 ÷ 21	M 32x1,5	42,0	45	36	36	10	1	6014P32M321521
26	20 ÷ 27	M 40x1,5	42,0	45	45	45	10	10	6014P32M402027
35	15 ÷ 21	M 32x1,5	50,0	52	36	36	10	7	6014P38M321521
35	20 ÷ 27	M 40x1,5	50,0	52	45	45	12	1	6014P38M402027
40	20 ÷ 27	M 40x1,5	58,0	61	45	45	12	5	6014P40M402027

Муфта металорукав-коробка подвійної фіксації для металорукава в сталевому обплетенні

Double lock metal hose — box coupling steel brai







Застосування:
- з'єднання металорукава в сталевому обплетенні з корпусами обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок.
- муфти серії T06014-... використовуються для металорукавів серії 607ETX... ;
- муфти серії T16014-... використовуються для металорукавів серії 6071T-... ;
- для фіксації муфти на тонкостінних корпусах використовується гайка 6006-..., яка замовляється окремо;
- підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.

Характеристики:
- матеріал: нікельована латунь;
- температура експлуатації: від -40° до +80 °C;
- фіксує обплетення з усіх боків і утримує в муфті;
- ступінь захисту з'єднання IP67;
- забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
- connects steel braid metal hose with cases of the equipment, cabinets, panels and junction boxes.
- T06014-... couplings are used for 607ETX... metal hoses;
- T16014-... couplings are used for 6071T- metal hoses;
- the nut 6006-... is used for coupling fixing on thin-walled cases, ordered separately;
- couplings are selected according to metal hose DN.


Specifications:
- material: NPB;
- operating temperature: -40 °C to +80 °C;
- provides round about braid fix and secures it in the coupling;
- IP67;
- keeps electrical continuity.


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE	
мм / mm	F	d2	CH 1	CH 2	CH 4	LF	L	D1	шт. / pcs.	ДЛЯ МЕТАЛОРУКАВА СЕРІЇ 607ETX FOR 607ETX METAL HOSE	ДЛЯ МЕТАЛОРУКАВА СЕРІЇ (607T1) FOR 607T1 METAL HOSE
10	M16 X 1,5	8,5	22	26	28	9	44	31	10	T06014-1016	T16014-1016
12	M16 X 1,5	10,0	24	28	30	9	45	34	10	T06014-16A	T16014-16A
15	M20 X 1,5	13,8	28	30	35	10	51	39	10	T06014-20A	T16014-20A
20	M20 X 1,5	16,0	35	39	42	10	54	47	10	T06014-2020	T16014-2020
20	M25 X 1,5	18,0	36	39	42	12	56	47	10	T06014-25A	T16014-25A
26	M32 X 1,5	24,0	42	50	50	12	61	56	10	T06014-32A	T16014-32A
35	M40 X 1,5	32,0	50	55	60	14	61	64	5	T06014-4035	T16014-4035
40	M40 X 1,5	34,0	58	60	65	14	66	72	5	T06014-40A	T16014-40A
40	M50 X 1,5	38,0	58	60	65	18	70	72	5	T06014-5040	T16014-5040
50	M50 X 1,5	44,0	70	80	80	18	75	76	5	T06014-50A	T16014-50A
50	M63 X 1,5	48,0	70	80	80	18	75	76	1	T06014-6350	T16014-6350

Муфта металорукав-труба подвійної фіксації для металорукава в сталевому обплетенні

Double lock metal hose — pipe coupling steel braid







Застосування:
- з'єднання металорукава в сталевому обплетенні з металевою оцинкованою трубою відповідного діаметра;
- муфти серії T06017-... використовуються для металорукавів серії 607ETX... ;
- муфти серії T16017-... використовуються для металорукавів серії 6071T-...;
- підбір муфт виконується по номінальному діаметру металорукава.

Характеристики:
- матеріал: нікельована латунь;
- температура експлуатації: від -40° до +80 °C;
- фіксує обплетення з усіх боків і утримує в аксесуарі;
- ступінь захисту з'єднання IP67;
- забезпечує електричну непреривність.


Purpose:
- connects steel braid metal hose to a galvanized metal pipe of the corresponding diameter;
- T06017-... couplings are used for 607ETX... metal hoses;
- T16017-... couplings are used for 6071T-... metal hoses;
- couplings are selected according to metal hose DN.

Specifications:
- material: NPB;
- operating temperature: -40 °C to +80 °C;
- provides round about braid fix and secures it in the accessory;
- IP67;
- keeps electrical continuity.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN	ДІАМЕТР ГЛАДКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ SMOOTH STEEL PIPE DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE	
мм / mm	мм / mm	d2	CH 1	CH 2	CH 3	L	D1	шт. / pcs.	ДЛЯ МЕТАЛОРУКАВА СЕРІЇ 607ETX FOR 607ETX METAL HOSE	ДЛЯ МЕТАЛОРУКАВА СЕРІЇ (607T1) FOR 607T1 METAL HOSE
10	16,0	8,5	24	26	28	60	31	10	T06117-10N	T16117-10N
12	16,0	10,0	24	28	30	61	34	10	T06117-12N	T16117-12N
15	16,0	13,8	28	30	35	65	39	10	T06117-16N	T16117-16N
20	20,0	18,0	35	39	42	65	47	10	T06117-2020	T16117-2020
20	25,0	18,0	35	39	42	68	47	10	T06117-25N	T16117-25N
26	32,0	24,0	42	50	50	77	56	10	T06117-32N	T16117-32N
35	32,0	32,0	50	55	60	76	64	5	T06117-3235	T16117-3235
35	40,0	32,0	50	60	65	81	72	5	T06117-4035	T16117-4035
40	40,0	38,0	60	60	65	85	72	5	T06117-40	T16117-40
40	50,0	38,0	60	80	80	85	76	5	T06117-5040	T16117-5040
50	50,0	48,0	70	80	80	87	76	5	T06117-50	T16117-50

Ущільнююча муфта для герметичного металорукава
Coupling for sealed metal hose





Застосування:
• підвищує ступінь захисту з'єднання муфти та металорукава в герметичній ПВХ ізоляції до IP66/IP67.
Характеристики:
• матеріал: термопласт самозатухаючий;
• температура експлуатації: від -25° до +70° С;
• тип горіння – V0 по UL94;
• відповідає директиві RoHS;
• ступінь захисту IP66/IP67.

Purpose:
• increases the degree of protection of the connection between coupling and sealed PVC-insulated metal hoses to IP66/IP67.
Specifications:
• material: self-extinguishing thermoplastic;
• operating temperature: -25 °C to +70 °C;
• flammability is V0 as of UL94;
• RoHS-compliant;
• IP66/IP67.


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
10	12	66BTP10
12	12	66BTP12
15	6	66BTP16
20	4	66BTP22
26	4	66BTP32
35	4	66BTP38
40	4	66BTP40
50	2	66BTP50

Сфера застосування:
Scope:



Кінцева втулка для металорукава
End bushing for metal hose






Застосування:
• угвинчується на кінець металорукава і захищає ізоляцію кабеля від пошкоджень при протягуванні, та руки монтажника від гострих кромок металорукава.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.


Purpose:
• screws on the metal hose end and protects the cable insulation from damage during drawing, and the pipefitter's hands, from the sharp edges on the metal hose.
Specifications:
• material: galvanized steel.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА NOMINAL DIAMETER METAL HOSE мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
10	10	S66V10
12	10	S66V12
15	10	S66V16
20	10	S66V22
26	5	S66V32
35	5	S66V38
40	5	S66V40
50	5	S66V50

Труба металева електротехнічна з обробленим гратом
Burr-free electrical metal pipe



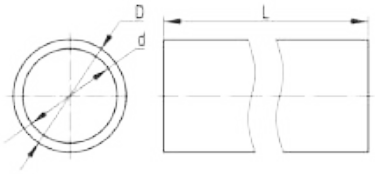



Сфера застосування:
Scope:



Застосування:
• для прокладання кабельних мереж по горючим поверхням з дотриманням вимог ПУЕ, ДСТУ та інших нормативних документів. Для захисту кабельних мереж від впливу вогню та високих температур, а також для захисту від електромагнітних перешкод, механічних пошкоджень та вандальних дій. Труби застосовуються при монтажі електропроводки всередині горючих поверхонь, при будівництві дерев'яних будинків, прокладці на горищах і в підвалах та ін.
Характеристики:
• виконання: сталь оцинкована за методом Сендзіміра; нержавіюча сталь AISI 304; нержавіюча сталь AISI 316L.
Умови монтажу:
• прихований монтаж в пустотах фальшстін, фальшполів, фальшстель з горючих матеріалів;
• відкритий монтаж усередині приміщень по основам з горючих і важкогорючих матеріалів;
• відкритий монтаж зовнішніх мереж під накриттям по фасадам будинків та несучим конструкціям;
• забороняється прокладання металевих труб в землі (ПУЕ 2017 п. 2.1.19).
Особливості:
• виготовлені відповідно до ДСТУ EN 61386-1;
• товщина цинкового покриття не менше 12 мкм;
• мають цинкове покриття на внутрішній поверхні труби;
• мають оброблений грат (шов), без гострих кромок;
• труби з кодом Р3 – для нарізання метричної різьби.

Purpose:
• for laying cable lines on combustible surfaces in compliance with the requirements of EIC, National Standard of Ukraine and other codes and standards. Protects cable networks from fire and high temperatures, as well as electromagnetic interference, mechanical damage and vandalism. Pipes are used for wiring inside combustible surfaces, in the construction of wooden houses, laying in attics and basements, etc.
Specifications:
• design: Sendzimir-galvanized steel; AISI 304 stainless steel; AISI 316L stainless steel.
Installation conditions:
• concealed installation in hollows of trunking walls, raised floors, suspended ceilings made of combustible materials;
• exposed installation indoors on combustible and flame-retardant bases;
• exposed installation of external covered networks on façades of buildings and bearing structures;
• it is forbidden to lay metal pipes in the ground (EIC 2017 par. 2.1.19).
Features:
• manufactured in accordance with National Standard of Ukraine EN 61386-1;
• zinc coating is at least 12 μm thick;
• the pipe inner surface is zinc-coated;
• inside weld is machined (burr-free), no sharp edges;
• P3 pipes are for cutting metric threads.

Сталь оцинкована / Galvanized steel
Відрізки по 3 м / Segments of 3 m

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE м / m	ТОВЩИНА СТІНКИ WALL THICKNESS мм / mm	КОД ТРУБИ ДЛЯ МУФТ PIPE CODE FOR COUPLINGS	ТОВЩИНА СТІНКИ WALL THICKNESS мм / mm	КОД ТРУБИ ДЛЯ РІЗЬБИ PIPE CODE FOR THREAD
16	14	3	1	6008-16L3	1,5	6008-16P3
20	18	3	1	6008-20L3	1,5	6008-20P3
25	22,6	3	1,2	6008-25L3	1,5	6008-25P3
32	29,6	3	1,2	6008-32L3	1,5	6008-32P3
40	37,6	3	1,2	6008-40L3	1,5	6008-40P3
50	47,6	3	1,2	6008-50L3	1,5	6008-50P3
63	60	3	1,5	6008-63L3	1,5	6008-63L3

Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 304 stainless steel
Відрізки по 4 м / Segments of 4 m

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ТОВЩИНА СТІНКИ WALL THICKNESS мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE м / m	КОД CODE
16	14	1	4	6700-16L4
20	18	1	4	6700-20L4
25	22,6	1,2	4	6700-25L4
32	29,6	1,2	4	6700-32L4
40	37,6	1,2	4	6700-40L4
50	47,6	1,2	4	6700-50L4

Нержавіюча сталь AISI 316L / AISI 316L stainless steel
Відрізки по 3 м / Segments of 3 m

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	ТОВЩИНА СТІНКИ WALL THICKNESS мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE м / m	КОД CODE
16	14	1	45	6700A-16L3
20	18	1	45	6700A-20L3
25	22,6	1,2	30	6700A-25L3
32	29,6	1,2	24	6700A-32L3
40	37,6	1,2	15	6700A-40L3
50	47,6	1,2	15	6700A-50L3

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Стандарт Standard	виробляються відповідно з ДСТУ 61386-1, EN 60423 made according to National Standard of Ukraine 61386-1, EN 60423
Класифікаційний код згідно з ДСТУ 61386-1 Classification code according to National Standard of Ukraine 61386-1	5545
Кліматичне виконання Climatic category	виконання 1 – В2, ХЛ2, ПХЛ2 design 1 — W2, F2, NF2 (all globe except extremely low temp regions, rigid, and temperate/rigid climate; use under covers; no vertical water jets; spraying, dust, snow allowed)
	виконання 2 і 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 design 2 and 3 — N1, F1, NF1 (temperate, rigid, and temperate/rigid climate; use outside under any weather conditions) NF5 (temperate/rigid climate; use in damp confined areas with water or condensate)
Матеріали і типи покриття Coating materials and types	сталь, оцинкована гарячим конвеєрні способом за методом Сендзіміра steel, Sendzimir-galvanized by hot-dip conveyor method
	сталь нержавіюча марки AISI 304 AISI 304 stainless steel
	сталь нержавіюча марки AISI 316L AISI 316L stainless steel
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP67 згідно ДСТУ 61386-1 п. 14 IP66/IP67 in accordance with National Standard of Ukraine 61386-1 par. 14
	IP66 при динамічних впливах IP66 under dynamic impacts
	IP67 при статичному прокладанні IP67 at static laying
Температура експлуатації Operating temperature	від -45˚С до +150˚С -45 °C to +150 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compression resistance at 20 °C)	понад 4000 Н на 5 см over 4,000 N per 5 cm
Міцність на розрив Tensile strength	не менш як 1000 Н not less than 1,000 N
	не менш як 1000 Н для труб з номінальним діаметром більше 20 мм not less than 1,000 N for DN>20mm pipes
Ударна міцність при -25 °С Impact strength at -25 °C	не менше 20 Дж not less than 20 J
EMC-екранування Electromagnetic shielding	30-230 МГц рівень 1, (min. ослаблення 35 dB) згідно ДСТУ 61386-1 п.15 30~230 MHz level 1, (min. attenuation 35 dB) according to National Standard of Ukraine 61386-1 par. 15

Аксесуари для сталевої електротехнічної труби
Accessories for steel electrical pipe

Особливості аксесуарів для сталевих труб з високим ступенем захисту IP66/IP67
Features of accessories for steel pipes with a high degree of protection IP66/IP67



Електротехнічна труба
Electrical pipe

Запатентована система фіксації сталевими кулями
• не вимагає нарізки різьблення, зварювання та спеціального інструменту;
• 6 куль фіксую трубу з усіх боків в аксесуарі;
• не пошкоджує цинкове покриття труби

Patented steel ball fixing system
• requires no threading, welding, and special tools;
• 6 balls fix the pipe in the accessory on all sides;
• no damage to the zinc coating of the pipe

Захисне кільце для фіксації ущільнювача
• фіксує і захищає від пошкоджень ущільнювач

Protective ring to fix the gland
• fixes and protects the gland from damage

Кільце-фіксатор
• просте виймання труби із аксесуара

Locking ring
• easily remove the pipe from the accessory

Пружина
• фіксація труби в аксесуарі;
• фіксація ущільнювача

Spring
• fixes the pipe in the accessory;
• fixes the gland

Тороїдальний ущільнювач
• забезпечує герметизацію IP66/IP67

Toroidal gland
• provides IP66/IP67 sealing

Метрична різьба

Metric thread

Корпус муфти
• нікельована латунь;
• гладка внутрішня поверхня запобігає пошкодженню кабеля при протягуванні;
• висока хімічна стійкість

Coupling housing
• nickel-plated brass;
• smooth inner surface prevents cable damage at drawing;
• high chemical resistance

Система фіксації
Locking system

• система швидкої фіксації дозволяє в один рух надійно зафіксувати трубу в аксесуарі;
• сталеві кульки знаходяться під тиском пружини і при введенні труби в муфту блокуються в спеціальному отворі. Це гарантує високу навантаження на виривання труби з муфти і забезпечує безперервність електричного контакту;
• відсутня необхідність нарізки різьблення;
• відсутня необхідність в спеціальному обладнанні для монтажу;
• відсутня необхідність зварювальних робіт;
• для вилучення труби з аксесуара досить натиснути на фіксатор муфти і витягти трубу;
• унікальна система швидкої і надійної фіксації труби і аксесуара значно скорочує час монтажу.

• the fast lock system allows fixing the pipe in the accessory reliably in one move;
• steel balls are under spring pressure and blocked in a special hole when the pipe is inserted into the coupling. It ensures high pulling load and keeps the electrical continuity;
• no thread cutting;
• no special installation equipment;
• no welding;
• simply press the coupling lock to remove the pipe from the accessory;
• the unique fast and reliable lock system considerably reduces installation time.

Інструкція по з'єднанню електротехнічної труби з муфтами високого ступеня захисту IP66/67
How to connect electrical pipe to the couplings with high degree of protection IP66/67

Для отримання гарантованої герметизації необхідно виконати наступні дії:
• обрізати трубу під прямим кутом і очистити від задирок, для виключення пошкодження ущільнювача і кабелю при його подальшому введенні;
• зняти зовнішню фаску на торці труби, для вільного входу труби в тороїдальний ущільнювач;
• для полегшення монтажу рекомендується змастити торець труби маслом;
• трубу необхідно вводити в муфту з незначним натисканням і одночасним обертанням, для подолання опору ущільнювача.

Увага! Високий ступінь захисту IP66/67 забезпечується тільки за умови введення труби в муфту до упору, як показано на схемі.

Для демонтажу з'єднання необхідно:
• Рівномірно, що б не допустити перекосу, натиснути на кільце-фіксатор, до повного входу його в корпус муфти;
• Витягнути трубу з муфти з одночасним її обертанням.

Увага! Зусилля витягування труби залежить від ступеня натискання кільця-фіксатора. Не допускайте перекіс кільця-фіксатора при натисканні.

Take the following steps to obtain the guaranteed seal level:
• cut the pipe at right angle and clean it of burrs to avoid damage to the gland and cable during its subsequent connection;
• remove the outer chamfer at the end of the pipe to enter the pipe into the toroidal gland freely;
• to facilitate installation, it is recommended to lubricate the end of the pipe with oil;
• insert the pipe into the coupling with slight pressure and simultaneous rotation to overcome the gland resistance.

Warning: A high degree of protection IP66/67 is provided only if the pipe is inserted into the coupling to the stop, as shown in the diagram.

To dismantle the connection:
• Evenly, to prevent skew, press on the locking ring until it fully enters the coupling housing;
• Pull the pipe out of the coupling while rotating it.

Warning: The pulling force for the pipe depends on the degree of pressure of the locking ring. Do not allow it to be skewed when pressed.

Аксесуари для сталевої електротехнічної труби
Accessories for steel electrical pipe


Призначені для з'єднання труб при побудові системи для прокладання кабелю. Залежно від муфти, що використовується, система буде забезпечувати необхідний ступінь захисту – IP54 або IP67. Високий ступінь захисту досягається при використанні муфт швидкої фіксації, які виготовлені за запатентованою технологією і забезпечують високий захист від пилу і вологи.

Застосування при монтажі системи з'єднувальних муфт значно скорочує час монтажу, оскільки не вимагає трудомістких операцій, таких як зварювання, нарізання різьби, герметизація різьбових з'єднань. Муфти виготовляються з нікельованої латуні або з нержавіючої сталі.


Intended for pipe connection at construction of the cable support system. Depending on the coupling used, the system will provide the required degree of protection — IP54 or IP67. A higher degree of protection is achieved by using quick-release couplings, which are proprietary technology-fabricated and provide high protection against dust and moisture.

Couplings significantly reduce the installation time as they require no time-consuming operations, such as welding, threading, sealing of threaded connections. Couplings are made of nickel-plated brass or stainless steel.

Муфта з'єднувальна труба-труба IP66/67
Pipe-pipe coupling, IP66/67

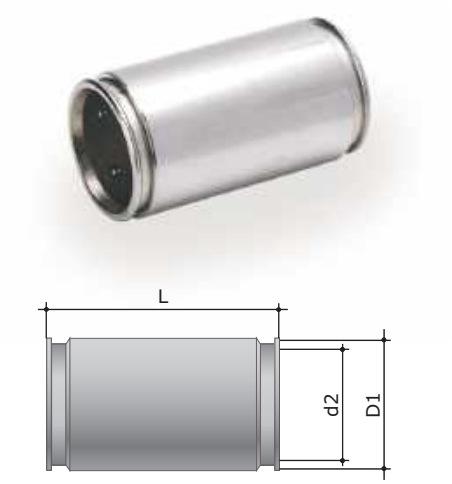

d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу.
d2 is the minimum inner diameter of the product.



Застосування:
• швидке з'єднання електротехнічних труб відповідного діаметра, та забезпечує ступінь захисту з'єднання IP67.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь, або нержавіюча сталь;
• температура експлуатації: від -25 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP66/IP67.
Особливості:
• швидке з'єднання з трубою;
• з'єднує труби зазначеного діаметра з відхиленням не більше 0,1 мм;
• вогнестійкість Р90 в муфтах із нержавіючої сталі;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• fast connection of electrical pipes of the corresponding diameter, IP67.
Specifications:
• material: nickel-plated brass or stainless steel;
• operating temperature: -25 °C to +150 °C;
• IP66/IP67.
Features:
• quick connection to the pipe;
• connects pipes of the specified diameter with a deviation no more than 0.1 mm;
• P90 stainless steel couplings;
• keeps electrical continuity.

Нікельована латунь / Nickel-plated brass

ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	d2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	D1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	15	58	23	1	6110-16N
20	19	58	27	1	6110-20N
25	24	58	32	1	6110-25N
32	31	63	39	1	6110-32N
40	38	80	50	1	6110-40
50	48	80	60	1	6110-50
63	61	84	75	1	6110-63N

Нержавіюча сталь / Stainless steel


ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	d2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	D1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 3 CODE, VER. 3
16	15	58	23	8	6110-16XX
20	19	58	27	1	6110-20XX
25	24	58	32	1	6110-25XX
32	31	63	39	1	6110-32XX
40	38	80	50	1	6110-40XX
50	48	80	60	5	6110-50XX

Муфта труба-труба, IP54
Pipe-pipe coupling, IP54



Застосування:
• з'єднання сталевих електротехнічних труб одного діаметру, та забезпечує ступінь захисту з'єднання IP54.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP54;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• connection of steel pipes of one diameter, IP54.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
• IP54;
• keeps electrical continuity.

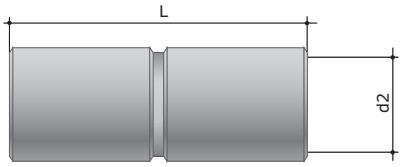

P90

-60° °C +150°


ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	d2	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	37	16,5	10	6110-416
20	42	20,5	10	6110-420
25	54	25,5	10	6110-425
32	64	32,5	5	6110-432
40	72	40,5	5	6110-440
50	91	50,5	1	6110-450
63	105	63,5	1	6110-463

Муфта труба-коробка, IP54
Pipe-box coupling, IP54



Застосування:
• з'єднання сталевих електротехнічних труб з корпусами відгалужувальних коробок, шаф і щитків. Для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-..., яка замовляється окремо.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP54;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• connects steel electrical pipes to junction boxes, cabinets and panels. For fixing inside the case, the nut 6006-... is used, ordered separately.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
• IP54;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm;
• keeps electrical continuity.




d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу.
d2 is the minimum inner diameter of the product.

P90


-60° °C +150°

ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	LF	D1	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
16	M16x1,5	13	10	16,5	39	5	6111-416
20	M20x1,5	18	10	20,5	39	5	6111-420
25	M25x1,5	22,5	10	25,5	42	5	6111-425
32	M32x1,5	27,5	10	32,5	51	1	6111-432
40	M40x1,5	37	14	40,5	55	1	6111-440
50	M50x1,5	46	14	50,5	62	1	6111-450
63	M63x1,5	58	14	63,5	66	1	6111-463

Муфта труба-коробка з зовнішньою різбою, IP66/IP67
Metal hose — box coupling, male thread IP66/IP67

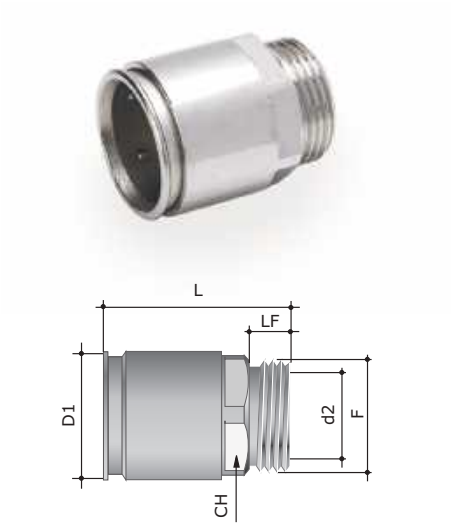

d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу.
d2 is the minimum inner diameter of the product.



Застосування:
• швидке герметичне з'єднання жорстких електротехнічних труб з корпусами відгалужувальних коробок, шаф і щитків, та забезпечує ступінь захисту з'єднання IP54;
• для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-..., яка замовляється окремо.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь, або нержавіюча сталь;
• температура експлуатації: від -25 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP66/IP67;
Особливості:
• швидке з'єднання з трубою;
• з'єднує труби зазначеного діаметра з відхиленням не більше 0,1 мм;
• вогнестійкість Р90 в муфтах із нержавіючої сталі;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• fast tight connection of rigid electrical pipes with junction boxes, cabinets and panels, IP54;
• the nut 6006-... is used for fixing in the housing, ordered separately.
Specifications:
• material: nickel-plated brass or stainless steel;
• operating temperature: -25 °C to +150 °C;
• IP66/IP67;
Features:
• quick connection to the pipe;
• connects pipes of the specified diameter with a deviation no more than 0.1 mm;
• P90 stainless steel couplings;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm;
• keeps electrical continuity.

Нікельована латунь / Nickel-plated brass
Метрична різьба / Metric thread


ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	CH	LF	D1	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	M16x1,5	12,7	20	10	26	41	1	6111-A16N
20	M20x1,5	16,0	24	10	27	41	1	6111-A20N
25	M25x1,5	21,0	29	10	32	41	1	6111-A25N
32	M32x1,5	27,5	37	12	39	46	1	6111-A32N
40	M40x1,5	35,0	46	14	50	57	1	6111-A40
50	M50x1,5	45,0	55	14	60	57	1	6111-A50
63	M63x1,5	55,0	75	14	75	68	1	6111-A63N


Нержавіюча сталь / Stainless Steel
Метрична різьба / Metric thread

ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	CH	LF	D1	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 3 CODE, VER. 3
16	M16x1,5	12,7	20	10	26	41	1	6111-16XX
20	M20x1,5	16,0	24	10	27	41	1	6111-20XX
25	M25x1,5	21,0	29	10	32	41	1	6111-25XX
32	M32x1,5	27,5	37	12	39	46	4	6111-32XX
40	M40x1,5	35,0	46	14	50	57	5	6111-40XX
50	M50x1,5	45,0	55	14	60	57	5	6111-50XX
63	M63x1,5	55,0	74,5	14	74,5	65,5	1	6111-63XX

Муфта труба-коробка з внутрішньою різьбою, IP66/IP67
Metal hose — box coupling, female thread IP66/IP67







Застосування:
• герметичне з'єднання сталевих електротехнічних труб з корпусами відгалужувальних коробок, шаф і щитків, які мають зовнішню метричну різьбу. Для фіксації муфти на тонкостінних корпусах використовується захистна втулка 6052-..., яка замовляється окоемо.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь, або нержавіюча сталь;
• температура експлуатації: від -25 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP66/IP67.
Особливості:
• швидке з'єднання з трубою;
• з'єднує труби зазначеного діаметра з відхиленням не більше 0,1 мм;
• вогнестійкість Р90 в муфтах із нержавіючої сталі;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• tight connection of steel electrical pipes with junction boxes, cabinets and panels having a male metric thread. For fixing on thin-walled cases, the protective bushing 6052-... Is used, ordered separately.
Specifications:
• material: nickel-plated brass or stainless steel;
• operating temperature: -25 °C to +150 °C;
• IP66/IP67.
Features:
• quick connection to the pipe;
• connects pipes of the specified diameter with a deviation no more than 0.1 mm;
• P90 stainless steel couplings;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm;
• keeps electrical continuity.

Нікельована латунь / Nickel-plated brass


ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	CH	LF	D1	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	M16x1,5	14,5	20	10	26	39	1	6112-A16
20	M20x1,5	18,5	24	10	27	39	1	6112-A20
25	M25x1,5	23,5	29	10	32	39	1	6112-A25
32	M32x1,5	30,5	37	12	39	44	1	6112-A32
40	M40x1,5	38,5	46	15	50	58	1	6112-A40
50	M50x1,5	48,5	55	15	60	58	1	6112-A50
63	M63x1,5	60,0	75	21,5	75	67	1	6112-A63N

Нержавіюча сталь / Stainless Steel


ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	CH	LF	D1	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 3 CODE, VER. 3
16	M16x1,5	14,5	20	10	26	39	8	6112-16XX
20	M20x1,5	18,5	24	10	27	39	1	6112-20XX
25	M25x1,5	23,5	29	10	32	39	1	6112-25XX
32	M32x1,5	30,5	37	12	39	44	4	6112-32XX
40	M40x1,5	38,5	46	15	50	58	5	6112-40XX
50	M50x1,5	48,5	55	15	60	58	5	6112-50XX
63	M63x1,5	60,0	75	21,5	75	67	1	6112-63XX

Муфта труба-металорукав, IP66/IP67
Pipe — metal hose coupling, IP66/IP67





d2 – мінімальний внутрішній діаметр виробу.
d2 is the minimum inner diameter of the product.



Застосування:
• швидке герметичне з'єднання сталевих електротехнічних труб з металорукавом. Використовується для металорукавів оцинкованого та в ПВХ оболонках. Також можуть з'єднувати металорукав в герметичній ПВХ оболонці та обплетенні, але ступінь захисту з'єднання буде не вище IP44.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь, або нержавіюча сталь;
• температура експлуатації: від -25 °С до +150 °С;
• ступінь захисту IP66/IP67.
Особливості:
• швидке з'єднання з трубою;
• з'єднує труби зазначеного діаметра з відхиленням не більше 0,1 мм;
• вогнестійкість Р90 в муфтах із нержавіючої сталі;
• забезпечує електричну непреривність.

Purpose:
• fast, tight connection of steel electrical pipes with a metal hose. Used for galvanized and PVC-coated metal hoses. They can also connect sealed PVC-coated braided metal hose, but the degree of protection for such connection will not exceed IP44.
Specifications:
• material: nickel-plated brass or stainless steel;
• operating temperature: -25 °C to +150 °C;
• IP66/IP67.
Features:
• quick connection to the pipe;
• connects pipes of the specified diameter with a deviation no more than 0.1 mm;
• P90 stainless steel couplings;
• keeps electrical continuity.

Нікельована латунь / Nickel-plated brass


ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА NOMINAL DIAMETER METAL HOSE мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm d3	d2	CH1	CH2	D1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	10	10,5	8,5	24	24	26	25	6117-10N
16	12	11,5	10	24	26	26	1	6117-12N
16	15	14,5	13,8	28	30	26	1	6117-16N
20	15	14,5	13,8	28	30	27	1	6117-20N
20	20	19	18	35	37	27	1	6117-2020
25	20	19	18	35	37	32	1	6117-25N
25	26	25,5	23	42	45	32	1	6117-2527
32	26	25,5	24	42	45	39	1	6117-32N
32	35	34,5	30	50	52	39	1	6117-3235
40	40	39,5	38	58	61	50	1	6117-40
40	35	34,5	32	58	52	50	1	6117-4035
50	40	39,5	38	58	61	60	1	6117-5040
50	50	49,5	48	70	74	60	1	6117-50
63	50	49,5	48	75	74	75	1	6117-63N

Нержавіюча сталь / Stainless Steel

ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА NOMINAL DIAMETER METAL HOSE мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm d3	d2	CH1	CH2	D1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
20	15	14,5	13,8	28	30	27	1	6117XX20N
25	20	19	18	35	37	32	1	6117XX25N
32	26	25,5	24	42	45	39	1	6117XX32N
40	35	34,5	32	58	52	50	5	6117XX4035
50	40	39,5	38	58	61	60	5	6117XX5040

Муфта труба-коробка з герметичним ущільненням кабелю, IP68
Metal hose — box coupling with a sealing cable gland, IP68



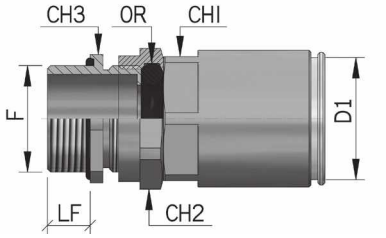



Застосування:
• герметичне введення кабелю, захищеного електротехнічною трубою, до корпусів обладнання, шаф, щитків та розгалужувальних коробок. Конструктивно поєднує герметичний кабельний ввід і муфту для оцинкованої труби;
• для фіксації всередині корпусу використовується гайка 6006-…, яка замовляється окремо.

Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -25° до +80 °C;
• ступінь захисту IP68;
• метрична різба;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм;
• забезпечує електричну непреривність.


Purpose:
• hermetic cable entry, protected by the electrical pipe, into the equipment housings, cabinets, panels and junction boxes. Structurally combines a sealed cable entry and a galvanized pipe coupling;
• the nut 6006-… is used for fixing in the housing, ordered separately.

Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -25 °C to +80 °C;
• IP68;
• metric thread;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm;
• keeps electrical continuity.

ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР КАБЕЛЮ CABLE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH 1	CH 2	CH 3	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16	05 ÷ 09	M 12x1,5	20	20	20	10	10	6111P16M120509
16	05 ÷ 09	M 16x1,5	20	20	20	10	10	6111P16M160509
16	08 ÷ 12	M 20x1,5	20	24	24	10	10	6111P16M200812
20	08 ÷ 12	M 16x1,5	24	24	24	10	10	6111P20M160812
20	08 ÷ 12	M 20x1,5	24	24	24	10	10	6111P20M200812
20	11 ÷ 16	M 25x1,5	24	30	30	10	10	6111P20M251116
25	11 ÷ 16	M 20x1,5	29	30	30	10	10	6111P25M201116
25	11 ÷ 16	M 25x1,5	29	30	20	10	10	6111P25M251116
25	15 ÷ 21	M 32x1,5	29	36	36	10	10	6111P25M321521
32	15 ÷ 21	M 25x1,5	37	36	36	10	10	6111P32M251521
32	15 ÷ 21	M 32x1,5	37	36	36	10	10	6111P32M321521
32	20 ÷ 27	M 40x1,5	37	45	45	10	10	6111P32M402027
40	20 ÷ 27	M 32x1,5	46	45	45	10	5	6111P40M322027
40	20 ÷ 27	M 40x1,5	46	45	45	10	5	6111P40M402027

Кабельний ввід, IP68
Cable entry, IP68







Застосування:
• герметичний ввід кабелю в корпуси обладнання, шафи, щитки, розгалужувальні коробки.
Характеристики:
• температура експлуатації: від -25° до +120 °C;
• ступінь захисту IP68;
• вогнестійкість P90 в вводах із нержавіючої сталі.

Purpose:
• hermetic cable entry into equipment housings, cabinets, panels, junction boxes.
Specifications:
• operating temperature: -25 °C to +120 °C;
• IP68;
• P90 stainless steel inputs.

Нікельована латунь / Nickel-plated brass


ДІАМЕТР КАБЕЛЮ, мм CABLE DIAMETER, mm d2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH 1	CH 2	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
5 ÷ 9	M12x1,5	20	20	10	1	6018-M1216
5 ÷ 9	M16x1,5	20	20	10	1	6018-M16A
8 ÷ 12	M16x1,5	24	24	10	1	6018-M1620
8 ÷ 12	M20x1,5	24	24	10	1	6018-M20
11 ÷ 16	M20x1,5	30	30	10	1	6018-M2025
11 ÷ 16	M25x1,5	30	30	10	1	6018-M25
15 ÷ 21	M25x1,5	36	36	10	1	6018-M2532
15 ÷ 21	M32x1,5	36	36	10	1	6018-M32
20 ÷ 27	M32x1,5	45	45	10	1	6018-M3240
20 ÷ 27	M40x1,5	45	45	12	1	6018-M40
22 ÷ 35	M50x1,5	55	55	9	1	6018-M50
35 ÷ 48	M63x1,5	65	65	10	1	6018-M63


Нержавіюча сталь / Stainless Steel

ДІАМЕТР КАБЕЛЮ, мм CABLE DIAMETER, mm d2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH 1	CH 2	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 3 CODE, VER. 3
5 ÷ 9	M12x1,5	20	20	10	25	6018XX-M1216
5 ÷ 9	M16x1,5	20	20	10	25	6018XX-M16
8 ÷ 12	M16x1,5	24	24	10	20	6018XX-M1620
8 ÷ 12	M20x1,5	24	24	10	1	6018XX-M20
11 ÷ 16	M20x1,5	30	30	10	1	6018XX-M2025
11 ÷ 16	M25x1,5	30	30	10	15	6018XX-M25
15 ÷ 21	M25x1,5	36	36	10	10	6018XX-M2532
15 ÷ 21	M32x1,5	36	36	10	10	6018XX-M32
20 ÷ 27	M32x1,5	45	45	10	10	6018XX-M3240
20 ÷ 27	M40x1,5	45	45	12	10	6018XX-M40

Поворот на 90°
90° angle



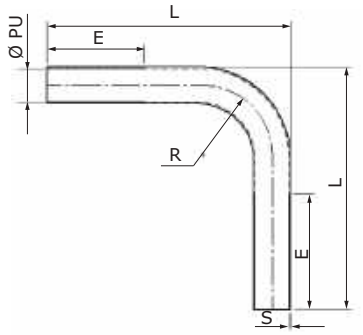



Застосування:
• зміна напрямку системи для прокладання кабелю, а також введення кабелю в корпуси під кутом 90 градусів із збереженням мінімально-допустимого радіусу вигину;
• для з'єднання з іншими елементами системи необхідно використовувати муфти труба-труба, труба-коробка, металорукав-коробка відповідного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сендзіміра, нержавіюча сталь AISI 304, нержавіюча сталь AISI 316L;
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C;
• забезпечує електричну непреривність.
Особливості:
• виготовлені відповідно до ДСТУ EN 61386-1;
• товщина цинкового покриття не менше 12 мкм;
• має цинкове покриття на внутрішній поверхні повороту;
• має оброблений грат (шов), без гострих кромок.

Purpose:
• changes cable support system direction, and also enters a cable in cases at an angle of 90 degrees with preservation of the minimum admissible radius of a bend;
• for connection with other elements of the system, use couplings pipe-pipe, pipe-box, metal hose — box of the corresponding diameter.
Specifications:
• design: Sendzimir-galvanized steel; AISI 304 stainless steel; AISI 316L stainless steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
• keeps electrical continuity.
Features:
• manufactured in accordance with National Standard of Ukraine EN 61386-1;
• zinc coating is at least 12μm thick;
• the angle inner surface is zinc-coated;
• inside weld is machined (burr-free), no sharp edges.

Сталь оцинкована / Galvanized steel

ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm S	Ø PU	E	R	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
16	1	14	100	40	155	5	6013-16L
20	1	18	100	50	160	5	6013-20L
25	1,2	22,5	100	62,5	180	5	6013-25L
32	1,2	29,5	100	80	210	1	6013-32L
40	1,2	37,5	100	100	220	1	6013-40
50	1,2	47,5	150	125	300	1	6013-50
63	1,5	60	170	230	450	1	6013-63


Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 304 stainless steel


ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm S	Ø PU	E	R	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 2 CODE, VER. 2
16	1,0	14,0	100	46,0	154	1	6013-16X
20	1,0	18,0	100	67,0	177	1	6013-20X
25	1,2	22,5	100	82,0	195	1	6013-25X
32	1,2	29,5	100	112,0	228	1	6013-32X
40	1,2	37,5	100	190,0	310	5	6013-40X
50	1,2	47,5	175	250,0	450	1	6013-50X
63	1,5	60	170	230	450	1	6013-63

Нержавіюча сталь AISI 316L / AISI 316L stainless steel

ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm S	Ø PU	E	R	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 2 CODE, VER. 2
16	1,0	14,0	100	46,0	154	5	–
20	1,0	18,0	100	67,0	177	5	6013-20XX
25	1,2	22,5	100	82,0	195	5	6013-25XX
32	1,2	29,5	100	112,0	228	5	6013-32XX
40	1,2	37,5	100	190,0	310	1	6013-40XX
50	1,2	47,5	175	250,0	450	1	6013-50XX
63	1,5	60	170	230	450	1	6013-63XX

Поворот на 45°
45° angle

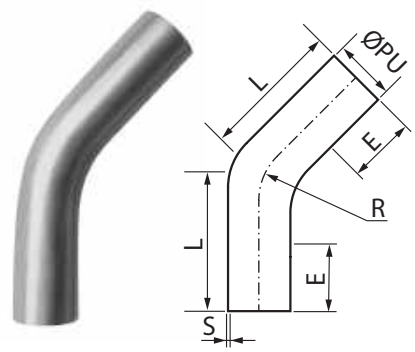



Застосування:
• зміна напрямку системи для прокладання кабелю, а також введення кабелю в корпуси під кутом 45° із збереженням мінімально-допустимого радіусу вигину;
• для з'єднання з іншими елементами системи необхідно використовувати муфти труба-труба, труба-коробка, металорукав-коробка відповідного діаметра.

Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С;
• забезпечує електричну непреривність.

Особливості:
• виготовлені відповідно до ДСТУ EN 61386-1;
• товщина цинкового покриття не менше 12 мкм;
• має цинкове покриття на внутрішній поверхні повороту;
• має оброблений грат (шов), без гострих кромок.

Purpose:
• changes cable support system direction, and also enters a cable in cases at an angle of 45 degrees with preservation of the minimum admissible radius of a bend;
• for connection with other elements of the system, use couplings pipe-pipe, pipe-box, metal hose — box of the corresponding diameter.

Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
• keeps electrical continuity.

Features:
• manufactured in accordance with National Standard of Ukraine EN 61386-1;
• zinc coating is at least 12μm thick;
• the angle inner surface is zinc-coated;
• inside weld is machined (burr-free), no sharp edges.

ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGE	КОД, ВИК. 1 CODE, VER. 1
мм / mm	S	Ø PU	E	R	L	шт. / pcs.	
16	1	14	100	40	135	1	6012-16L
20	1	18	100	50	140	1	6012-20L
25	1,2	22,5	100	62,5	160	1	6012-25L
32	1,2	29,5	100	80	190	1	6012-32L

Аксесуари для електротехнічної труби і металорукава
Accessories for electrical pipe and metal hose

Тримач з кришкою швидкої фіксації
Holder with quick release lid



P90

-60° °C +150°

Застосування:
• монтаж сталевих оцинкованих труб до несучих поверхонь зі швидкою фіксацією труби за допомогою кришки. При монтажі труба знаходиться на відстані 10 мм від несучої поверхні.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сендзіміра, нержавіюча сталь AISI 304;
• розмір отвору для кріплення 6x10 мм.
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C;
Особливості:
• надійна установка труби без гвинтів і додаткових інструментів;
• конструкція утримувача забезпечує надійну фіксацію труби і високе навантаження на виривання при підвісі;
Комплектація:
• шурупи для кріплення до стіни замовляються окремо.

Purpose:
• installation of galvanized steel pipes on bearing surfaces with fast pipe fixing by means of the cover. When installing, the pipe is at a distance of 10 mm from the bearing surface.
Features:
• material: Sendzimir-galvanized steel, AISI 304 stainless steel;
• 6x10 mm fastening hole;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
Features:
• reliable installation of a pipe without screws and additional tools;
• the design of the holder provides reliable fixing of a pipe and high loading on pulling out at a suspension bracket;
Complete set:
• screws for wall mounting are ordered separately.

Сталь оцинкована / Galvanized steel

ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	ВИСОТА БАЗИ BASE HEIGHT мм / mm	ОТВІР HOLE мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 2 CODE, VER. 2
16	20	6,5x10	10	6044-A16
20	21,5	6,5x10	10	6044-A20
25	25	6,5x10	10	6044-A25
32	27	6,5x10	5	6044-A32
40	32	6,5x10	1	6044-A40
50	40	6,5x10	1	6044-A50

Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 304 stainless steel


ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ RIGID STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	ВИСОТА БАЗИ BASE HEIGHT мм / mm	ОТВІР HOLE мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД, ВИК. 2 CODE, VER. 2
16	20	6,5x10	1	6044-XA16
20	21,5	6,5x10	1	6044-XA20
25	25	6,5x10	1	6044-XA25
32	27	6,5x10	50	6044-XA32
40	32	6,5x10	25	6044-XA40
50	40	6,5x10	25	6044-XA50

Хомут сталевий для труб
Steel clamp for pipes



Застосування:
• монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава до несучих поверхонь та фіксація кришки за допомогою гвинтів. При монтажі труба або металорукав знаходяться на відстані 10 мм від несучої поверхні.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С.

Purpose:
• installation of steel electrical pipes and metal hoses on the bearing surfaces and fixing the cover with screws. When installing, the pipe or metal hoses are at a distance of 10 mm from the bearing surface.
Specifications:
• material: galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.



P90

-60° °C +150°

Сталь оцинкована / Galvanized steel

ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	A	B	F	C	ШИРИНА ХОМУТА CLAMP WIDTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16–19	3/8″	45	30	28	6x10	20	13	10	6040-16
20–23	1/2″	49	40	34	6x10	22	13	10	6040-22
23–26	3/4″	55	39	32	6x10	25	13	10	6040-25
26–33	1″	62	51	40	6x12	32	16	10	6040-32
35–40	1″ 1/4	69	60	48	6x12	41	16	1	6040-38
43–50	1″ 1/2	78	65	52	8x14	45	16	1	6040-50
54–63	2″	–	–	–	8x14	53	–	1	6040-60

Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 304 stainless steel


ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	A	B	F	C	ШИРИНА ХОМУТА CLAMP WIDTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16–19	3/8″	45	30	28	6x10	20	13	1	6040-X16
20–23	1/2″	49	40	34	6x10	22	13	1	6040-X22
23–26	3/4″	55	39	32	6x10	25	13	1	6040-X25
26–33	1″	62	51	40	6x12	32	16	1	6040-X32
35–40	1″ 1/4	69	60	48	6x12	41	16	1	6040-X38
43–50	1″ 1/2	78	65	52	8x14	45	16	1	6040-X50
54–63	2″	–	–	–	8x14	53	–	1	6040-X60

Хомут сталевий з внутрішньою різьбою М6
Steel clamp with M6 female thread



Застосування:
• монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава до несучих поверхонь за допомогою шпильки М6.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• наявність наскрізного отвіру з внутрішньою різьбою М6 для кріплення хомута на кріпильний комплект (код 63768) або шпильку з різьбою М6;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С.


Purpose:
• installation of steel electrical pipes and metal hoses on the bearing surfaces using M6 stud.
Specifications:
• material: galvanized steel;
• a through hole with M6 female thread for fastening on a fastening set (code 63768) or M6 stud;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.

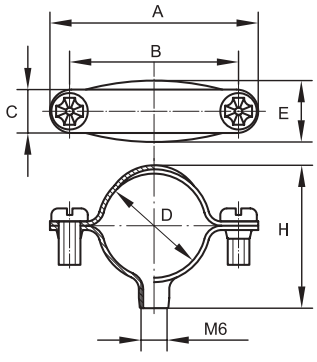

-60° °C +150°

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	D	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	E	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
12	12	39	25	10	16	20	100	58012
14	14	37	25	10	16	20	100	58014
16	16	42	31	10	16	24	100	58016
20	20	46	34	10	16	27	100	58020
25-26	26	49	41	10	16	34	100	58026
32	32	55	46	10	16	40	100	58032
38-40	40	66	55	12	16	45	100	58038
48-50	50	76	67	12	16	57	50	58048

Кріпильний комплект для сталевого хомута
Steel clamp mounting kit

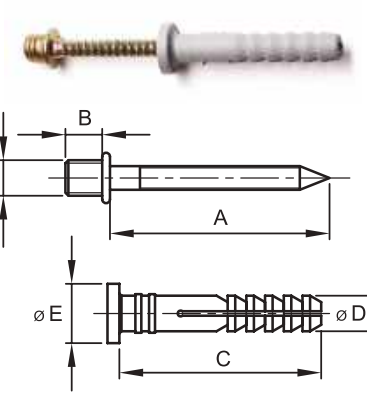


Застосування:
• монтаж сталевих хомутів з приварною гайкою M6 до несучих поверхонь
Характеристики:
• матеріал дюбеля: нейлон;
• матеріал дюбель-цвяха: оцинкована сталь;
• розмір дюбеля: D6x35 мм;
• різьба M6x5 мм на голівці дюбель-цвяха.


Purpose:
• installation of steel clamps with M6 welded nut on bearing surfaces
Specifications:
• anchor material: nylon;
• nail material: galvanized steel;
• anchor size: D6x35 mm;
• M6x5 mm thread on the nail head.

ДЮБЕЛЬ ANCHOR мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ØD	ØE	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
D6x35	37	6	34	6	10	100	63768

Хомут сталевий з приварною гайкою
Weld nut steel clamp



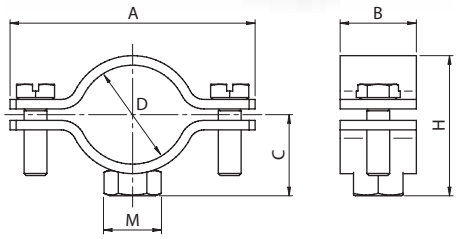




Застосування:
• монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава до несучих поверхонь за допомогою шпильки M8 або M10.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• приварна гайка з метричної різьбою;
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C.


Purpose:
• installation of steel electrical pipes and metal hoses on the bearing surfaces using M8 or M10 stud.
Specifications:
• material: galvanized steel;
• welded nut with metric thread;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.

ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm M	A	B	C	H	ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
18–24	1/2"	M8	59	20	20	35	2,5	2	6040-P12
25–30	3/4"	M8	62	20	23	40	2,5	2	6040-P34
30–36	1"	M8	71	20	27	46	2,5	2	6040-P01
38–44	1" 1/4	M8	88	20	30	56	2,5	100	6040-P114
44–50	1" 1/2	M8	88	20	35	61	2,5	100	6040-P112
56–63	2"	M8	100	20	42	76	2,5	100	6040-P02
75–80	2" 1/2	M10	124	20	50	88	2,5	100	6040-P212
84–90	3"	M10	134	20	57	101	2,5	100	6040-P03

Хомут монтажний з гумовим ущільнювачем
Rubber seal mounting clamp







Застосування:
• монтаж з гумовим ущільненням сталевих електротехнічних труб та металорукава до несучих поверхонь, за допомогою шпильки або гвинта M8.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сензіміра;
• температура монтажу та експлуатації: від -25° до +70 °C;
• діаметр труб від 15 мм (3/8") до 63 мм (2");
• приварна гайка з метричною різьбою.
Особливості:
• укомплектований гумовим ущільнювачем для надійної фіксації труб.

Purpose:
• rubber-sealed installation of steel electrical pipes and metal hoses on the bearing surfaces using M8 stud or screw.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• temperature of installation and operation -25 °C to +70 °C;
• diameter of pipes: 15 mm (3/8") up to 63 mm (2");
• welded nut with metric thread.
Features:
• rubber seal for reliable fixing of pipes.


ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	H	B	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16-19	3/8"	53,9	26	20	20	6040-P16U
20-23	1/2"	62,2	28	20	20	6040-P20U
25-30	3/4"	66	31	20	20	6040-P25U
32-37	1"	77,1	34,5	20	20	6040-P32U
42-47	1" 1/4	87,6	39	20	20	6040-P40U
47-53	1" 1/2	95,4	42,5	20	20	6040-P50U
59-65	2"	108,2	49	20	20	6040-P63U


Хомут сталевий посилений з нержавіючої сталі
Stainless steel reinforced clamp



Застосування:
• монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава в місцях де необхідна додаткова міцність кріплення або в агресивних середовищах. Кріплення до несучих поверхонь за допомогою шпильки або гвинта М8.
Характеристики:
• діаметр труб від 15 мм (3/8”) до 115 мм (4”);
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С;
• стійкий до впливу агресивних середовищ.

Purpose:
• installation of steel electrical pipes and metal hoses in aggressive environments or where additional fastening strength is required. Fastening to bearing surfaces by means of M8 screw or stud.
Specifications:
• diameter of pipes: 15 mm (3/8”) up to 115 mm (4”);
• operating temperature: -60 °C to +150 °C;
• resistant to aggressive environments.

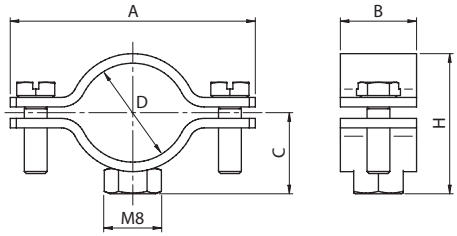




Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 304 stainless steel

ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	H	ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS мм / mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD F * Nm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
15–19	3/8"	60	20	18	31,5	2	80	2	6040-038
20–24	1/2"	58	20	20	33,6	2	80	2	6040-012
25–29	3/4"	67	20	22	42,5	2	80	2	6040-034
32–36	1"	75	20	26	48,4	2	80	2	6040-001
40–45	1 1/4"	89	20	30	56,4	2,5	90	2	6040-114
47–51	1 1/2"	87	20	35	59,4	2,5	90	2	6040-112
59–63	2"	100	20	42	74,2	2,5	90	100	6040-002

Нержавіюча сталь AISI 316L / AISI 316L stainless steel

ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	H	ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS мм / mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD F * Nm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
15–19	3/8"	60	20	18	31,5	2	80	1	–
20–24	1/2"	58	20	20	33,6	2	80	1	6040-012X
25–29	3/4"	67	20	22	42,5	2	80	1	6040-034X
32–36	1"	75	20	26	48,4	2	80	1	6040-001X
40–45	1” 1/4	89	20	30	56,4	2,5	90	1	6040-114X
47–51	1” 1/2	87	20	35	59,4	2,5	90	1	6040-112X
59–63	2"	100	20	42	74,2	2,5	90	100	–

Тримач оцинкований односторонній з отвором
One-sided galvanized holder with hole

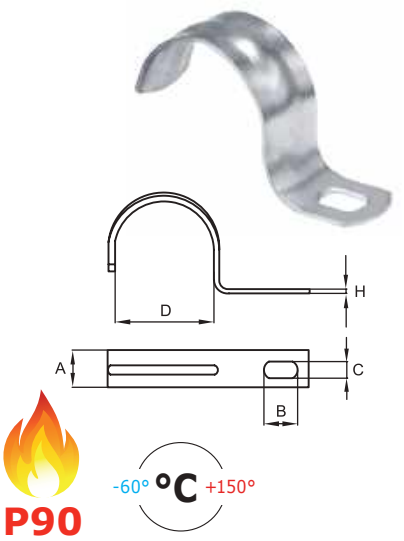


Застосування:
• спрощенний монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава безпосередньо по несучим поверхням. Не рекомендується дане кріплення по горючим та легкозаймистим матеріалам.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C.

Purpose:
• simplified installation of steel electrical pipes and metal hoses directly on the bearing surfaces. Not recommended for flammable and combustible materials.
Specifications:
• material: galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
13	13	10	6	4,5	0,9	100	53340
22	22	14	7	4,5	0,9	100	53343
38-40	38	15	12,5	6,5	1,8	100	53347
48-50	48	15	12,5	6,5	1,8	50	53348

Тримач оцинкований односторонній з круглим отвором
One-sided galvanized holder with round hole

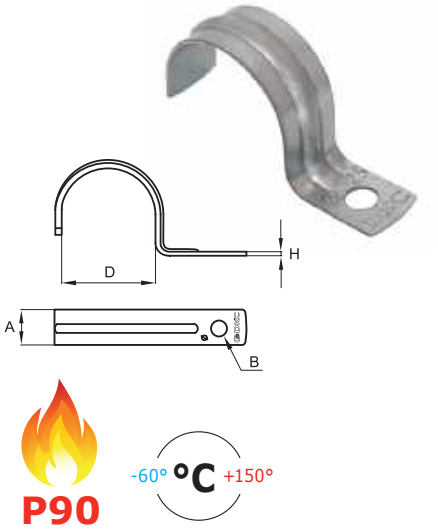


Застосування:
• кріплення пластикових, металевих, металопластикових труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Intended use:
• fastening of plastic, metal and metal-reinforced plastic pipes as well as cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: galvanized steel.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
10	10	10	6,5	0,9	100	53339U
16	16	12	6,5	0,9	100	53341U
18	18	12	6,5	0,9	100	53345U
19-20	19	12	6,5	0,9	100	53342U
25-26	26	14	6,5	0,9	100	53344U
32	32	15	6,5	0,9	100	53346U

Тримач оцинкований двосторонній з отворами
Two-sided galvanized holder with holes

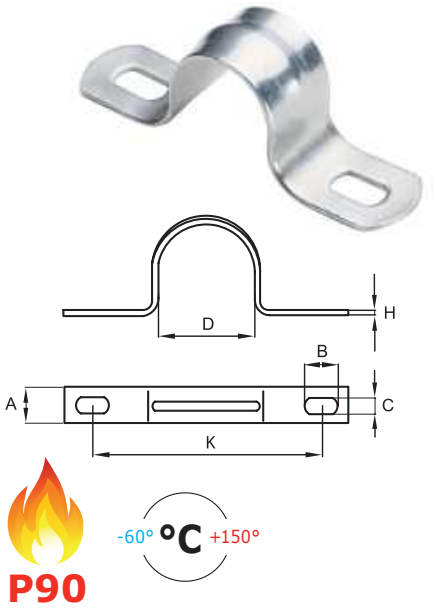


Застосування:
• спрощенний монтаж сталевих електротехнічних труб та металорукава безпосередньо по несучим поверхням. Не рекомендується дане кріплення по горючим та легкозаймистим матеріалам.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C.

Purpose:
• simplified installation of steel electrical pipes and metal hoses directly on the bearing surfaces. Not recommended for flammable and combustible materials.
Specifications:
• material: galvanized steel;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	H	K	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
13	13	10	5	5	0,9	32	100	53353
16	16	12	6,5	5	0,9	34	100	53354
19-20	19	12	6,5	5	0,9	38	100	53355
22	22	14	8,5	6,5	0,9	47	100	53356
25-26	26	14	8,5	6,5	0,9	47	100	53357
32	32	14	10	6,5	0,9	54	100	53359
38-40	38	14	10	6,5	0,9	61	100	53360
48-50	50	14	10	6,5	0,9	80	50	53361
63	63	14	8,5	6,5	1	88	30	53362

Дюбель пластиковий з саморізом
Plastic anchor with a self-tapping screw



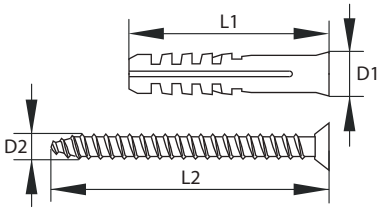


Застосування:
• кріплення сталевих хомутів і тримачів до поверхні бетонних і цегляних стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал дюбеля: пластик;
• матеріал самореза: сталь оцинкована.


Purpose:
• fastening of steel clamps and holders to the surface of concrete and brick walls, ceilings, floors and partitions.
Specifications:
• anchor material: plastic;
• self-tapping screw material: galvanized steel.

ТИП ДЮБЕЛЯ ANCHOR TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МОНТАЖ / INSTALLATION SURFACE				УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
					БЕТОН CONCRETE	ЦЕГЛА BRICK	ПОРОЖНЯ ЦЕГЛА PERFORATED BRICK	ГІПСОКАРТОН, ПЕРЕГОРОДКИ PLASTERBOARD, PARTITIONS		
	D1	L1	D2	L2					шт. / pcs.	
V5	5	25	4	30	+	+	–	–	100	CM06521
V8	8	40	5	45	+	+	–	–	100	CM06523

Сталевий забивний анкер і кріпильний ґвинт
Steel drive anchor and fixing screw



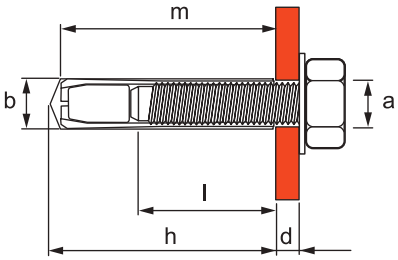

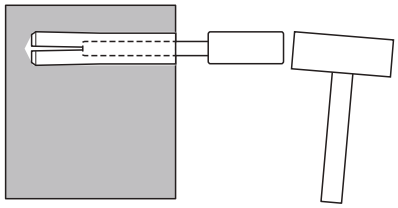

Застосування:
• кріплення вогнестійких систем для прокладання кабеля до бетону, природного каменю і повнотілої цегли.
Умови монтажу:
• перед закручуванням ґвинта, за допомогою молотка і насадки, обов'язково розклинити пелюстки анкера!
Особливості:
• кріплення пройшло випробування на вогнестійкість P90;
• невелика глибина отвору, що висвердлюється;
• кріплення може бути ослаблене в будь-який час;
• для зручності монтажу використовується інструмент для забивання анкерів (Код: CMT00002).

Purpose:
• fastening of fire-resistant cable support systems to concrete, natural stone and solid brick.
Installation conditions:
• before tightening the screw, be sure to wedge the anchor petals with a hammer and nozzle!
Features:
• P90 certified;
• small depth of the drilled hole;
• the fastening can be loosened at any time;
• use the anchor driving tool (Code: CMT00002) for convenient installation.

Анкер / Anchor


АНКЕР ANCHOR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ TORQUE	МІН. ВІДСТАНЬ. МІЖ АНКЕРАМИ MIN ANCHOR SPACING	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN EDGE DISTANCE	НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВ ДЛЯ БЕТОНУ С 30/37 PULLING LOAD FOR CONCRETE C 30/37	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	a	m	b	l	h	нм / Nm	mm	mm	кН / kN	шт. / pcs.	
25x6	M6	25	8	11,5	27	4	140	140	10,0	200	CM400625
30x8	M8	30	10	13,5	32	8	140	140	12,0	100	CM400830

Ґвинт / Screw

ҐВИНТ SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	a	m	шт. / pcs.	
10x6	M6	10	100	CM090610
25x6	M6	25	100	CM090625
16x8	M8	16	100	CM090816

Хомут заземления для труби
Ground clamp for pipe





P90

-60° °C +150°

Застосування:
• кріплення дротів або шлейфів заземлення згідно вимог ПУЕ, до електротехнічних труб для зрівнювання потенціалу системи для прокладання кабелю.
Характеристики:
• виконання 1 – сталь з гальванічним цинкуванням;
• можливе підключення провідників перетином до 16 мм^2;
• діаметри труб від 16 мм (3/8”) до 63 мм (2”);
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С.

Purpose:
• fastening of wires or grounding cables to electrical pipes for potential equalization of cable support system according to the EIC requirements.
Specifications:
• design 1 — zinc-plated steel;
• it is possible to connect conductors with a cross section of up to 16 mm^2;
• diameter of pipes: 16 mm (3/8”) up to 63 mm (2”);
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.

ДІАМЕТР ХОМУТА CLAMP DIAMETER мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER дюйми/ inches	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	H	ШИРИНА ХОМУТА CLAMP WIDTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
15-19	3/8”	47	31	33	13	1	6042-16
20-24	1/2”	54	39	35	14	1	6042-20
25-29	3/4”	58	44	38	14	1	6042-25
32-36	1”	71	53	49	15	1	6042-32
40-45	1” 1/4	–	–	–	–	1	6042-40
47-51	1” 1/2	87	68	65	17	1	6042-50
59-63	2”	97	78	74	17	1	6042-63

Хомут заземлення для труби
Grounding clamp for pipe



-60° °C +150°


Застосування:
• кріплення дротів або шлейфів заземлення згідно вимог ПУЕ, до електротехнічних труб та металорукавів для зрівнювання потенціалу системи для прокладання кабелю.
Характеристики:
• можливе підключення провідників перетином до 16 мм^2;
• діаметри труб від 13 мм до 63 мм;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С.

Purpose:
• fastening of wires or grounding cables to electrical pipes and metal hoses for potential equalization of cable support system according to the EIC requirements.
Specifications:
• it is possible to connect conductors with a cross section of up to 16 mm^2;
• diameter of pipes: 13 mm up to 63 mm;
• operating temperature: -60 °C to +150 °C.


ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ГВИНТ SCREW мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
12-20	M6	10	6059-12T
16-25	M6	10	6059-15T
25-40	M6	5	6059-28T
32-50	M6	1	6059-36T
40-63	M6	1	6059-40T

Втулка захисна
Protective bushing





Монтажна секція
Mounting section



Застосування:
• встановлення в отвори корпусів з тонкою стінкою для запобігання пошкодження ізоляції кабелю під час монтажу або експлуатації;
• для фіксації необхідно використовувати гайку 6006-... яка замовляється окремо;
• використовується для фіксації муфт з внутрішньою різьбою типу (6015-... та 6112-...).
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• installation in thin-walled housing openings to prevent damage to the cable insulation during installation or operation;
• the nut 6006-... is used for fixing, ordered separately;
• used to fix couplings with female thread of type (6015-... and 6112-...).
Specifications:
• material: NPB;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

F	Ø PU	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm CH	LF	S	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	13,0	22	10	3,0	1	6052-16A
M20 x 1,5	15,0	26	10	3,0	1	6052-20
M25 x 1,5	21,0	30	12	3,5	1	6052-25
M32 x 1,5	28,0	40	12	4,0	1	6052-32A
M40 x 1,5	35,0	50	14	4,0	1	6052-40
M50 x 1,5	44,0	58	18	5,0	1	6052-50

Кінцева втулка, зовнішня
End bushing, outer




Застосування:
• захист ізоляції кабелю від пошкоджень об гострі краї сталевих труб при протягуванні та експлуатації кабелю.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• температура експлуатації: від -40° до +60 °C;
• не містить галогенів.

Purpose:
• protection of cable insulation from damage by sharp edges of steel pipes during cable drawing and operation.
Specifications:
• material: PE;
• operating temperature: -40 °C to +60 °C;
• zero halogens.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DN D1, mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm d2	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16	14,0	10	6097L16B
20	18,0	10	6097L20B
25	22,5	10	6097L25B
32	29,5	10	6097L32B
40	37,5	1	6097L40B
50	47,5	1	6097L50B
63	60,0	1	6097L63B

Кутове різьбове з'єднання на 45°, IP67
45° angular threaded connection, IP67

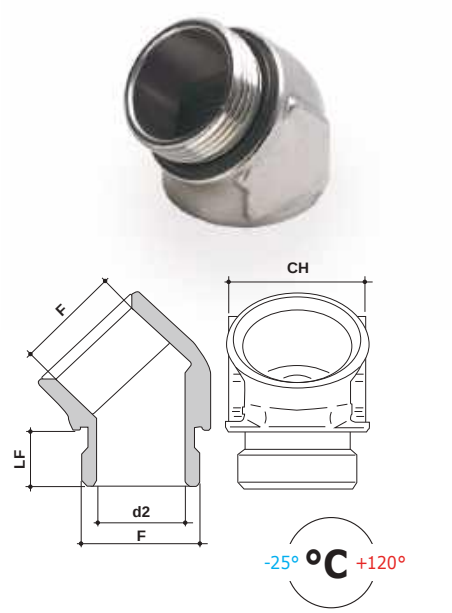


Застосування:
• герметичне з'єднання муфт труба-коробка та металорукав-коробка під кутом 45°, з корпусами коробок, шаф та щитків.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -25 °C до +120 °C;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• tight connection of pipe-box and metal hose — box couplings at 45° to the bodies of boxes, cabinets and panels.
Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -25 °C to +120 °C;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	Ø PU	CH	LF	КОД CODE
M16 x 1,5	11,5	19	1	6028-16
M20 x 1,5	15	23	1	6028-20
M25 x 1,5	20	28	10	6028-25
M32 x 1,5	27	36	10	6028-32

Кутове різьбове з'єднання на 90°, IP67
90° angular threaded connection, IP67

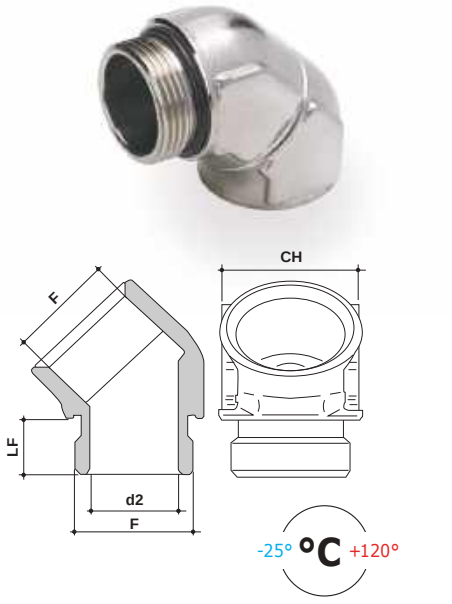


Застосування:
• герметичне з'єднання муфт труба-коробка та металорукав-коробка під кутом 90°, з корпусами коробок, шаф та щитків.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -25 °C до +120 °C;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• tight connection of pipe-box and metal hose — box couplings at 90° to the bodies of boxes, cabinets and panels.
Specifications:
• material: NPB;
• operating temperature: -25 °C to +120 °C;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	Ø PU	CH	LF	КОД CODE
M16 x 1,5	11,5	19	10	6029-16
M20 x 1,5	15	23	10	6029-20
M25 x 1,5	20	28	10	6029-25
M32 x 1,5	27	36	10	6029-32

Втулка з'єднувальна з внутрішньою різьбою
Connecting bushing, female thread

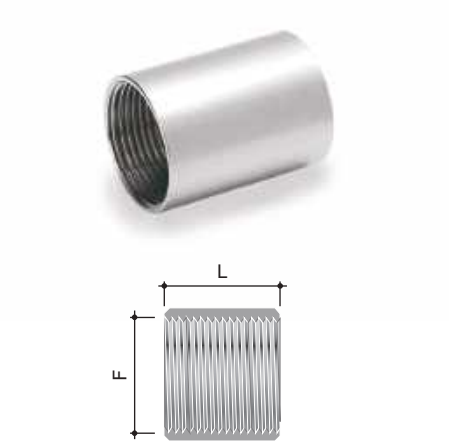

Застосування:
• з'єднання труб, муфт або інших елементів з метричною зовнішньою різьбою одного типорозміру.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• внутрішня метрична різьба з кроком 1,5 мм.
Особливості:
• для забезпечення IP67 з'єднання, необхідно використовувати ущільнюючі прокладки (6060-...).

Purpose:
• connection of pipes, couplings or other elements with a metric male thread of one standard size.
Specifications:
• material: NPB;
• female metric thread with a pitch of 1.5 mm.
Features:
• use sealing gaskets (6060-...) to ensure IP67 connection.

Метрична різьба / Metric thread


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	20,0	1	6003-16A
M20 x 1,5	22,0	1	6003-20
M25 x 1,5	28,0	1	6003-25
M32 x 1,5	28,0	1	6003-32A
M40 x 1,5	30,0	1	6003-40
M50 x 1,5	50,0	5	6003-50
M63 x 1,5	65,0	2	6003-63

Трубна різьба ISO 228 / Pipe thread ISO 228

ДІАМЕТР DIAMETER mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
3/8″	3/8″	20	100	6003-16
1/2″	1/2″	22	100	6003-12
3/4″	3/4″	28	50	6003-34
1″	1″	28	25	6003-1
1″ 1/4	1″ 1/4	48	10	6003-114
1″ 1/2	1″ 1/2	48	5	6003-112
2″	2″	56	1	6003-60
2″ 1/2	2″ 1/2	65	1	6003-212*
3″	3″	71	1	6003-03*
4″	4″	83	1	6003-04*

* Виготовлено з оцинкованої сталі
* Made of galvanized steel

Втулка з'єднувальна з зовнішньою різьбою
Connecting bushing, male thread

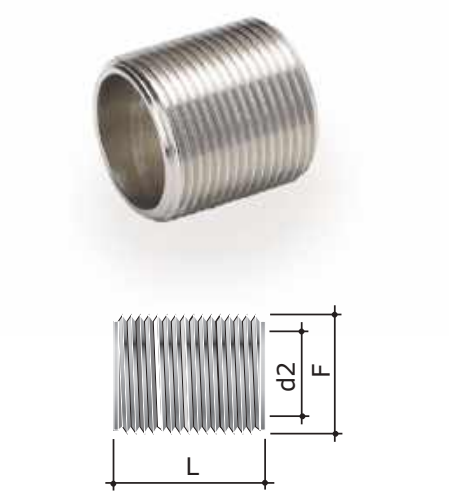

Застосування:
• з'єднання труб, муфт або інших елементів з метричною внутрішньою різьбою одного типорозміру.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• зовнішня метрична різьба з кроком 1,5 мм.
Особливості:
• для забезпечення IP67 з'єднання, необхідно використовувати ущільнюючі прокладки (6060-...).

Purpose:
• connection of pipes, couplings or other elements with a metric female thread of one standard size.
Specifications:
• material: NPB;
• male metric thread with a pitch of 1.5 mm.
Features:
• use sealing gaskets (6060-...) to ensure IP67 connection.

Метрична різьба
Metric thread

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	d2	L	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	12	21,0	1	6051-16A
M20 x 1,5	15	24,5	1	6051-20
M25 x 1,5	20	25,0	1	6051-25
M32 x 1,5	26	32,0	1	6051-32A
M40 x 1,5	36	30,0	25	6051-40
M50 x 1,5	41	50,0	5	6051-50
M63 x 1,5	58	50,5	1	6051-63

Трубна різьба ISO 228
Pipe thread ISO 228

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
3/8''	12	21,0	50	6051-16
1/2''	15	24,5	20	6051-12
3/4''	21	28,0	10	6051-34
1''	26	32,0	10	6051-1
1'' 1/4	32	40,0	10	6051-114
1'' 1/2	38	40,0	10	6051-112
2''	50	44,0	5	6051-60

Заглушка
Plug



Застосування:
• закриття різьбових метричних отворів, що не використовуються.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.
Особливості:
• для забезпечення IP67 з'єднання, необхідно використовувати ущільнюючі прокладки (6060-...).

Purpose:
• closing of unused threaded metric holes.
Specifications:
• material: NPB;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.
Features:
• use sealing gaskets (6060-...) to ensure IP67 connection.


Метрична різьба
Metric thread

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	22	8	1	6050-16A
M20 x 1,5	24	8	1	6050-20
M25 x 1,5	28	10	1	6050-25
M32 x 1,5	35	10	1	6050-32A
M40 x 1,5	45	12	1	6050-40
M50 x 1,5	55	13	10	6050-50
M63 x 1,5	70	14	5	6050-63

Трубна різьба ISO 228
Pipe thread ISO 228

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F	CH	LF	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
3/8″	22	8,5	20	6050-16
1/2″	24	8,5	20	6050-12
3/4″	28	8,5	20	6050-34
1″	35	10,0	10	6050-1
1″ 1/4	45	14,5	10	6050-114
1″ 1/2	50	16,0	10	6050-112
2″	60	17,5	5	6050-30

Перехідник з метричною різьбою MET-MET
MET-MET metric thread adapter

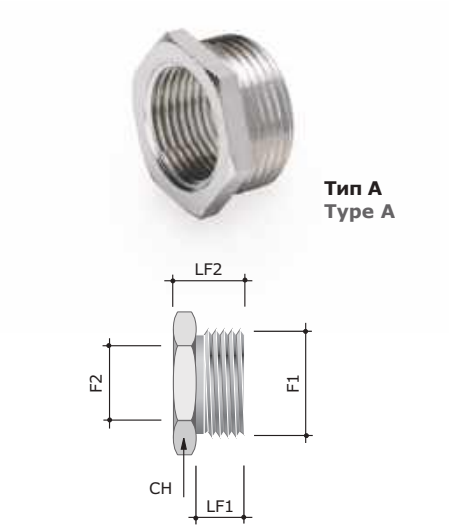

Тип A
Type A

Застосування:
• з'єднання труб, муфт або інших елементів з метричною різьбою різних типорозмірів. Перехід з одного діаметру на інший.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• перехід на метричну різьбу необхідного розміру;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм: ISO Metric EN 60423;
• 2 різних типи перехідників.

Purpose:
• connection of pipes, couplings or other elements with a metric thread of various standard sizes. Transition from one diameter to another.
Specifications:
• material: NPB;
• transition to a metric thread of the necessary size;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm: ISO Metric EN 60423;
• 2 different types of adapters.

Тип A / Type A

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F1	F2	CH	LF2	LF1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M20 x 1,5	M16 x 1,5	24	12	8	1	6016-2016
M25 x 1,5	M20 x 1,5	26	14	10	1	6016-2520
M32 x 1,5	M20 x 1,5	35	14	10	1	6016-3220
M32 x 1,5	M25 x 1,5	35	14	10	1	6016-3225
M40 x 1,5	M20 x 1,5	42	18	13	10	6016-4020
M40 x 1,5	M25 x 1,5	42	18	13	10	6016-4025
M40 x 1,5	M32 x 1,5	42	18	13	10	6016-4032
M50 x 1,5	M32 x 1,5	50	19	13	5	6016-5032
M50 x 1,5	M40 x 1,5	50	19	13	5	6016-5040
M63 x 1,5	M40 x 1,5	65	21	14	2	6016-6340
M63 x 1,5	M50 x 1,5	65	21	14	2	6016-6350



Тип B
Type B


Тип B / Type B

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm F1	F2	CH	LF2	LF1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	M20 x 1,5	22	11	8	20	6016-1620
M20 x 1,5	M25 x 1,5	28	11	8	1	6016-2025
M25 x 1,5	M32 x 1,5	35	13	10	1	6016-2532
M32 x 1,5	M40 x 1,5	42	13	10	1	6016-3240
M40 x 1,5	M50 x 1,5	55	14	12	5	6016-4050
M50 x 1,5	M63 x 1,5	70	18	13	2	6016-5063

Перехідник з трубної на метричну різьбу GAS-MET
GAS-MET pipe to metric thread adapter




Тип А
Type A





Тип В
Type B



Застосування:
• перехід з трубної циліндричної різьби на метричну.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• метрична різьба: ISO Metric EN 60423;
• трубна різьба: ISO 228 GAS DIN 40430;
• 2 різних типи перехідників.

Purpose:
• transition from a pipe cylindrical thread to a metric one.
Specifications:
• material: NPB;
• metric thread: ISO Metric EN 60423;
• pipe thread: ISO 228 GAS DIN 40430;
• 2 different types of adapters.

Тип А / Type A

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
F1	F2	CH	LF2	LF1	шт. / pcs.	
1/2″	M16 x 1,5	24	13,0	9,5	50	6019-1216
3/4″	M20 x 1,5	28	13,5	9,5	1	6019-3420
1″	M25 x 1,5	35	15,5	10,5	1	6019-0125
1″	M20 x 1,5	35	15,5	10,5	1	6019-0120
1″ 1/4	M32 x 1,5	42	19,0	14,0	1	6019-11432
1″ 1/2	M40 x 1,5	50	19,0	14,0	10	6019-11240
2″	M50 x 1,5	60	26,5	20,0	10	6019-0250
2″ 1/2	M63 x 1,5	75	31,0	19,0	1	6019-21263*


* Виготовлено з алюмінія
* Made of aluminum

Тип В / Type B

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
F1	F2	CH	LF2	LF1	шт. / pcs.	
1″	M32 x 1,5	35	11,0	14,0	1	6019-0132
2″	M63 x 1,5	65	20,0	18,0	10	6019-0263

Гайка
Nut





Тип А
Type A

Тип В
Type B


Застосування:
• фіксація муфт із зовнішньою різьбою до корпусів обладнання, шаф, щитків, відгалужувальних коробок.
Характеристики:
• виконання 1 – нікельована латунь;
• виконання 2 – нержавіюча сталь AISI 304.
Особливості:
• для забезпечення IP67 з'єднання, необхідно використовувати ущільнюючі прокладки (6060-...);
• метрична різьба з кроком 1,5 мм (6006E-90 крок різьби 2 мм).

Purpose:
• fastening of couplings with a male thread to housings of the equipment, cabinets, panels, junction boxes.
Specifications:
• design 1 — nickel-plated brass;
• design 2 — AISI 304 stainless steel.
Features:
• use sealing gaskets (6060-...) to ensure IP67 connection;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm (6006E-90 thread pitch of 2 mm).

Метрична різьба (Тип А) / Metric thread (Type A)

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
F	CH	C	S	шт. / pcs.	
M16 x 1,5	18	20	6	10	6006-16A
M20 x 1,5	22	26	6	10	6006-20
M25 x 1,5	29	32	6	10	6006-25
M32 x 1,5	38	38	8	10	6006-32A
M40 x 1,5	45	50	7	5	6006-40
M50 x 1,5	54	58	8	5	6006-50
M63 x 1,5	66	72	10	5	6006-63
M63 x 1,5	66	72	10	1	6006-75
M63 x 1,5	66	72	10	1	6006-90





Тип A
Type A

Тип B
Type B

Метрична різьба (Тип B) / Metric thread (Type B)

F	CH	S	шт. / pcs.	
	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
M12 x 1,5	15	3,0	5	6006E-12
M16 x 1,5	19	3,0	5	6006E-16
M20 x 1,5	24	3,5	5	6006E-20
M25 x 1,5	30	3,5	5	6006E-25
M32 x 1,5	36	4,5	1	6006E-32
M40 x 1,5	46	4,5	1	6006E-40
M50 x 1,5	55	5,5	1	6006E-50
M63 x 1,5	70	6,0	1	6006E-63
M75 x 1,5	85	8,0	1	6006E-75
M90 x 2	102	10,0	1	6006E-90

INOX 316 L, Метрична різьба (Тип B) / INOX 316 L, metric thread (Type B)

F	CH	S	шт. / pcs.	
	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
M16 x 1,5	20	3,0	10	6006-16XX
M20 x 1,5	24	3,5	10	6006-20XX
M25 x 1,5	30	3,5	10	6006-25XX
M32 x 1,5	36	3,5	10	6006-32XX
M40 x 1,5	45	4,5	5	6006-40XX
M50 x 1,5	55	5,5	5	6006-50XX
M63 x 1,5	70	6,0	5	6006E-50

Трубна різьба (Тип A) / Pipe thread (Type A)

F	CH	S	шт. / pcs.	
	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
1/4″	15	4,0	50	6006-14
3/8″	18	5,5	100	6006-16
1/2″	24	5,5	75	6006-12
3/4″	29	5,5	75	6006-34
1″	38	7,5	100	6006-1
1″ 1/4	45	6,5	50	6006-114
1″ 1/2	54	8,0	50	6006-112
2″	66	9,5	20	6006-60

Алюміній, Трубна різьба (Тип B) / Aluminium, pipe thread (Type B)

F	CH	S	шт. / pcs.	
	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
2″ 1/2	85	10,0	5	6006-212
3″	100	14,0	1	6006-03
4″	125	15,0	1	6006-04

Гайка заземлення
Ground nut



Застосування:
• створення надійного електричного контакту з поварбованими корпусами заземленого обладнання або для непреривності електричного контуру з пофарбованим відгалужувальними коробками.
Характеристики:
• нікельована латунь.
Особливості:
• немає необхідності зачищати пофарбовану-поверхню;
• надійний контакт при підключенні до існуючого обладнання;
• гострі виступи зрізають фарбу, врізаючись в метал, забезпечують надійний контакт;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.


Purpose:
• ensuring of reliable electric contact with the painted housings of the grounded equipment or keeping electrical continuity with the painted junction boxes.
Specifications:
• nickel-plated brass.
Features:
• no need to clean the painted surface;
• reliable contact when connecting to existing equipment;
• sharp burrs cut the paint, carving into the metal and providing a reliable contact;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.

Форма A / Form A

F	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm CH	C	S	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16 x 1,5	18	20	6	5	6006EMC-16A
M20 x 1,5	22	26	6	5	6006EMC-20
M25 x 1,5	29	32	6	5	6006EMC-25
M32 x 1,5	38	38	8	1	6006EMC-32A
M40 x 1,5	45	50	7	1	6006EMC-40
M50 x 1,5	54	58	8	1	6006EMC-50
M63 x 1,5	66	72	10	1	6006EMC-63

Кутовий поворотний адаптер 45°, IP68
45° angular rotary adapter, IP68



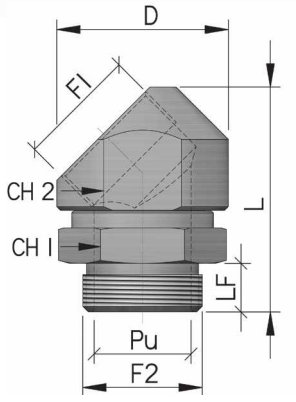



Застосування:
• приєднання частини системи для прокладання кабелю з можливістю обертання та вибору точного напрямку прокладання системи.
Характеристики:
• матеріал: нікельована латунь;
• ступінь захисту: IP68/IP67;
• метрична різьба з кроком 1,5 мм.

Purpose:
• connection of a cable support system part with a possibility of rotating and choosing the exact laying direction.
Specifications:
• material: NPB;
• IP68/IP67;
• metric thread with a pitch of 1.5 mm.


F1	F2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm LF	L	PU	ØD	CH2	CH1	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M20x1,5	M20x1,5	10	48	15,0	34	30	26	10	6028-20G
M25x1,5	M25x1,5	10	52	20,0	38	34	32	10	6028-25G
M32x1,5	M32x1,5	13	60	26,0	46	41	39	10	6028-32G
M40x1,5	M40x1,5	14	70	32,0	55	50	50	10	6028-40G
M50x1,5	M50x1,5	18	85	39,5	65	56	55	10	6028-50G
M63x1,5	M63x1,5	18	97	49,0	80	70	65	10	6028-63G


Сфера застосування:
Scope of application:



Прокладка ущільнююча з пароніту, IP67
Paronite sealing gasket, IP67







Застосування:
• герметизація місць введення муфт в корпуси обладнання, шафи, щитки, розгалужувальні коробки, в умовах агресивних середовищ та високих температур експлуатації.
Характеристики:
• температура експлуатації: від -40° до +150 °С. (Короткочасно до 180 °С);
• забезпечує ступінь захисту IP67.

Purpose:
• sealing of places where couplings enter the housings of equipment, cabinets, panels, junction boxes, in aggressive environments and high temperature conditions.
Specifications:
• operating temperature: -40 °C to +150 °C (shortly up to +180 °C);
• IP67.

РІЗЬБА THREAD мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Ød	ØD	A	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
M16x1,5	16,0	22,0	2,0	10	6060-1522
M20x1,5	20,0	26,0	2,0	10	6060-1925
M25x1,5	25,0	32,0	2,0	10	6060-2532
M32x1,5	32,0	38,5	2,0	5	6060-3238
M40x1,5	40,0	50,0	2,0	5	6060-4050
M50x1,5	50,0	59,5	2,0	1	6060-5060
M63x1,5	63,0	72,0	2,0	1	6060-6472

Коробки металеві відгалужувальні
Metal junction boxes

Призначені для захисту від механічних пошкоджень, пилу і вологи, місць з'єднання кабелів в силових і освітлювальних електричних мереж напругою до 1000 В змінного і постійного струму, а також кабелів інформаційних мереж (телефонних, комп'ютерних, телевізійних, мереж зв'язку та ін.).

Designed to protect cable connections against mechanical damage, dust and moisture in power and lighting electrical networks up to 1,000 V AC/DC, as well as information network cables (telephone, computer, television, communication networks, etc.).

Сфера застосування
Scope

Внутрішній монтаж відгалужувальних коробок при відкритій установці в складських, підвальних, підсобних, промислових і торгових приміщеннях, має можливості для розміщення активного і пасивного електрообладнання, елементів контролю і управління.

Зовнішній монтаж відгалужувальних коробок при відкритій установці на фасади будівель, мости, паркани, естакади, має можливості для розміщення активного і пасивного електрообладнання, елементів контролю і управління.


Indoor exposed installation of junction boxes in warehouse, basement, auxiliary rooms, industrial and trade rooms, suitable for placement of active and passive electric equipment, control and managing elements.

Outdoor exposed installation of junction boxes on façades of buildings, bridges, fences, overpasses, suitable for placement of active and passive electric equipment, control and managing elements.

Особливості
Features

Ущільнювач зі спіненого поліуретану
• забезпечує високу ступінь пило-та вологозахисту IP66/IP67;
• не випадає при монтажі

PU foam sealant
• IP66/IP67;
• prevents falling during installation

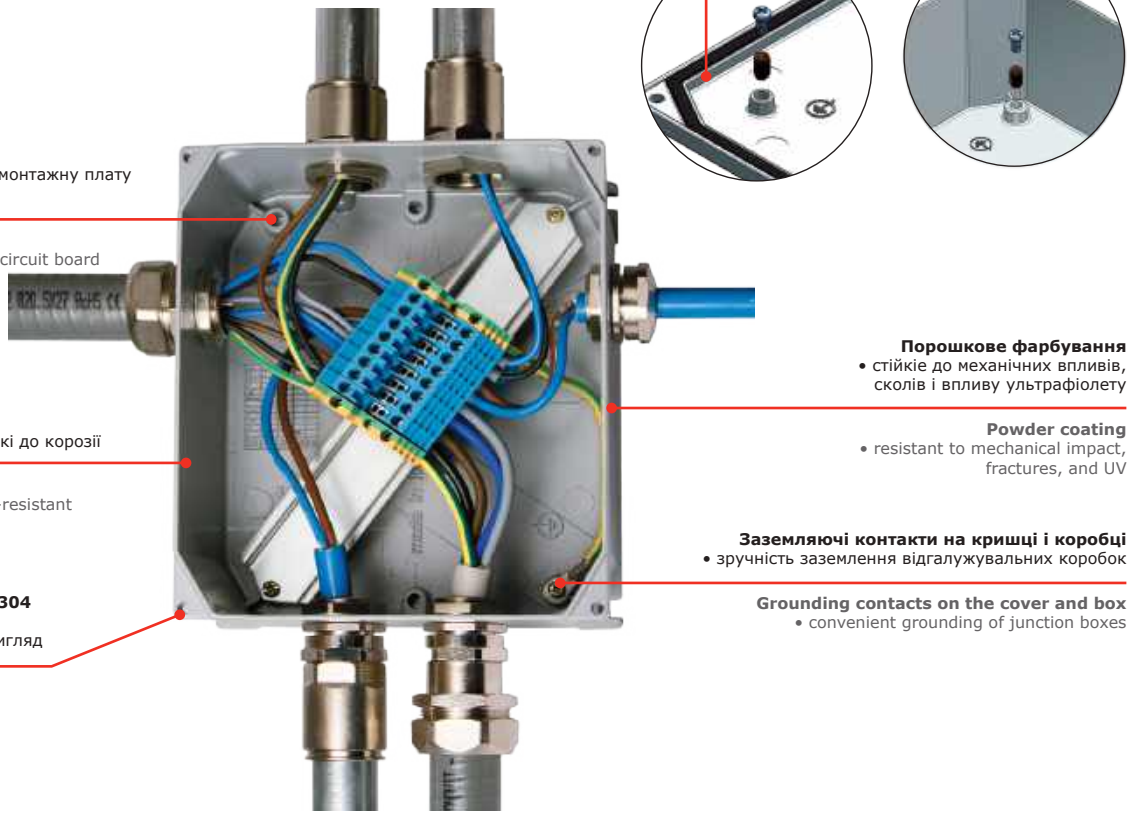

Внутрішні місця для кріплення
• дозволяють фіксувати DIN-рейку і монтажну плату всередині коробки

Internal fastening
• allow you to fix the DIN-rail and the circuit board inside the box

Порошкове фарбування
• стійкі до механічних впливів, сколів і впливу ультрафіолету

Powder coating
• resistant to mechanical impact, fractures, and UV

Хімічна і корозійна стійкість
• коробки з алюмінієвого сплаву стійкі до корозії

Chemical and corrosion resistance
• aluminium alloy boxes are corrosion-resistant

Заземляючі контакти на кришці і коробці
• зручність заземлення відгалужувальних коробок


Grounding contacts on the cover and box
• convenient grounding of junction boxes

Гвинти з нержавіючої сталі AISI 304
• стійки до корозії
• зберігають естетичний зовнішній вигляд

AISI 304 SS screws
• corrosion-resistant
• retain aesthetic appearance

Коробка відгалужувальна алюмінієва, фарбована, IP67/66
Painted aluminium junction box, IP67/66



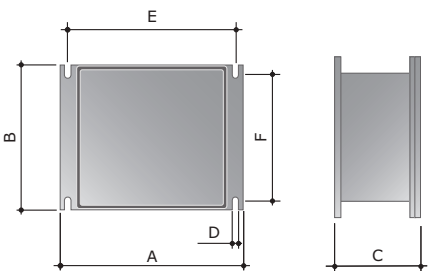

Застосування:
• з'єднання і протяжка проводів і кабелів, установка активного та пасивного обладнання.
Умови монтажу:
всередині приміщень і на відкритому повітрі.
Характеристики:
• матеріал: алюмінієвий сплав;
• ступінь захисту: IP67 / IP66;
• колір: сірий RAL 9006;
• температура експлуатації: від -25° до +90 °C;
• в комплект входять латунні забивні втулки для кріплення DIN-рейки до основи.
Особливості:
• стійкість до впливу навколишнього середовища;
• комплектуються забивними втулками і гвинтами для монтажу всередині коробки.


Purpose:
• connection and routing of wires and cables, installation of active and passive equipment.
Installation conditions:
indoors and outdoors.
Features:
• material: aluminium alloy;
• degree of protection: IP67/IP66;
• colour: grey RAL 9006;
• operating temperature: -25 °C to +90 °C;
• the set includes brass driving bushings for fastening of a DIN-rail to the base.
Features:
• resistance to environmental impact;
• completed with driving bushings and screws for installation inside the box.

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ, мм INTERNAL DIMENSIONS, mm			ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ, мм EXTERNAL DIMENSIONS , mm			МОНТАЖНІ РОЗМІРИ, мм INSTALLATION DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	A	B	C	D	E	F	шт. / pcs.	
90	90	53	100	100	59	6,0	80	86	32	65300
128	103	55	140	115	60	6,0	120	100	24	65301
154	129	58	166	142	64	7,0	144	125	16	65302
178	155	74	192	168	80	6,5	168	149	12	65303
239	202	85	253	217	93	9,0	226	196	6	65304
294	244	114	314	264	122	9,0	275	236	2	65305
392	298	144	410	315	153	9,0	367	283	1	65306

Максимально можлива кількість муфт встановлених в бічні стінки відгалужувальної коробки
The maximum possible number of couplings installed on the junction box side walls

КОД / РІЗЬБА CODE / THREAD	65300		65301		65302		65303		65304		65305		65306	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
M16	2	2	3	2	3	3	4	4	5	5	6	6	9	7
M20	2	1	2	2	3	2	3	3	5	4	5	5	8	6
M25	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	6	5
M32	1	1	1	1	2	1	2	2	3	3	4	3	5	4
M40	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	3	3	4	3
M50	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	2	4	3
M63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	3	2

Сфера застосування:
Scope:



Доступні кольори:
Colour range:

Сірий RAL 9006, порошкове фарбування
Grey RAL 9006, powder coating

DIN-рейка для алюмінієвих відгалужувальних коробок
DIN-rail for aluminium junction boxes



Діагональна DIN-рейка
Diagonal DIN rail

Застосування:
• монтаж обладнання всередині алюмінієвих відгалужувальних коробок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.
Особливості:
• поставляється з готовими отворами;
• можливість вибору горизонтальної і діагональної рейки.
Комплект поставки:
• комплектується забивними втулками і гвинтами для кріплення.

Purpose:
• installation of equipment inside aluminium junction boxes.
Features:
• material: galvanized steel.
Features:
• comes with ready-made holes;
• choose whether horizontal or diagonal rail.
Delivery set:
• completed with driving bushings and screws for fastening.


КОД ВІДПОВІДНОЇ КОРОБКИ CORRESPONDING BOX CODE	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	ДІАГОНАЛЬНА DIN-РЕЙКА DIAGONAL DIN RAIL
65300	1	653020
65301	1	653021
65302	1	653022
65303	1	653023
65304	1	653024
65305	1	653025
65306	1	653026

КОД ВІДПОВІДНОЇ КОРОБКИ CORRESPONDING BOX CODE	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	ДІАГОНАЛЬНА DIN-РЕЙКА DIAGONAL DIN RAIL
65300	1	–
65301	1	653021H
65302	1	653022H
65303	1	653023H
65304	1	653024H
65305	1	653025H
65306	1	653026H



Горизонтальна DIN-рейка
Horizontal DIN rail

Монтажна пластина з оцинкованої сталі для алюмінієвих коробок
GS mounting plate for aluminium boxes

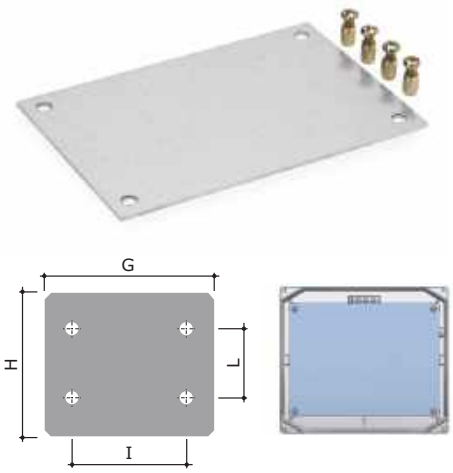


Застосування:
• монтаж обладнання всередині алюмінієвих відгалужувальних коробок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• поставляється з готовими отворами.
Комплект поставки:
• комплектується забивними втулками і гвинтами для кріплення.

Purpose:
• installation of equipment inside aluminium junction boxes.
Features:
• material: galvanized steel;
• comes with pre-drilled holes.
Delivery set:
• completed with driving bushings and screws for fastening.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				КОД ВІДПОВІДНОЇ КОРОБКИ CORRESPONDING BOX CODE	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
G	H	I	L		шт. / pcs.	
122	82	107	66	65301	1	653011
133	109	121	98	65302	1	653012
165	124	153	112	65303	1	653013
206	172	188	153	65304	1	653014
254	210	238	198	65305	1	653015
349	260	333	248	65306	1	653016

Коробка відгалужувальна сталева P90, з кабельними вводами та клемними колодками, IP54
Galvanized steel junction box P90, with cable glands and terminal blocks, IP54





Застосування:
• з'єднання і протягування вогнестійких проводів і кабелів;
• організація відгалуджень вогнестійкої кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сензіміра, порошкове фарбування RAL2003;
• 6 кабельних вводів для труби/кабеля максимальним діаметром Ø20 мм;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -45° до +400 °C;
• має гвинт заземлення.
Особливості:
• комплектується двома керамічними клемними колодками на 2 полюси перетином 2,5-4 мм^2 (артикул 65701) та двома саморізами для їх кріплення;
• має вогнестійкість P90.


Purpose:
• connection and drawing of fire resistance wires and cables;
• cable branching.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel, powder painting RAL 2003;
• 6 cable glands for pipes/cables with a maximum diameter of Ø20 mm;
• IP54;
• operating temperature: -45 °C to +400 °C;
• grounding screw.
Features:
• it is completed with two ceramic terminal blocks for 2 poles with a cross-section of 2.5-4 mm^2 (article 65701) and two self-tapping screws for their fastening;
• P90 fire resistance class.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	шт. / pcs.	
115	115	65	1	65800


P90

-45° °C +400°

Коробка відгалужувальна сталева, оцинкована, IP54
Galvanized steel junction box, IP54








Застосування:
• з'єднання і протягування проводів і кабелів;
• організація відгалуджень кабельної лінії;
• встановлення активного та пасивного обладнання.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сензіміра;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -45° до +300 °C.
Особливості:
• має монтажну пластину для встановлення обладнання;
• має вогнестійкість P90.


Purpose:
• connection and drawing of wires and cables;
• cable branching;
• installation of active and passive equipment.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• IP54;
• operating temperature: -45 °C to +300 °C.
Features:
• a mounting plate for equipment installation;
• P90 fire resistance class.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	шт. / pcs.	
100	100	65	1	65454
150	110	65	1	65554
200	150	65	1	65654
200	200	65	1	65664
300	300	65	1	65754
250	200	90	1	72254
200	200	90	1	92254
300	300	90	1	93354

Коробка установча оцинкована для вимикачів та розеток, IP54
Galvanized mounting box for switches and sockets, IP54







Застосування:
• для монтажу електровстановлювальних виробів по горючим поверхням. Кріплення виробу виконується до кришки коробки.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкована за методом Сензіміра;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -45° до +85 °C.
Особливості:
• має вогнестійкість P90.


Purpose:
• for installation of electrical products on combustible surfaces. A product is fastened to a box cover.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• IP54;
• operating temperature: -45 °C to +85 °C.
Features:
• P90 fire resistance class.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	D	шт. / pcs.	
90	90	40	60	1	65456

Коробка протяжна алюмінієва, 2 вводи 180°, IP55
Aluminium pull box, 2 inlets, 180°, IP55



Тип А, формована кришка
Type A, moulded cover

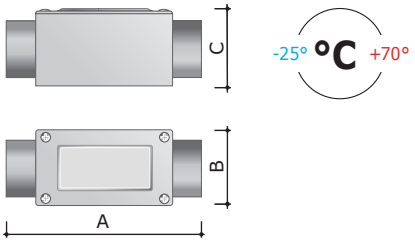

Застосування:
з'єднання і протягування проводів і кабелів.
Характеристики:
• матеріал: алюмінієвий сплав;
• ступінь захисту: IP55;
• температура експлуатації: від -25° до +300 °C;
• 2 отвори з метричною різьбою кроком 1,5 мм.


Purpose:
• connection and drawing of wires and cables.
Features:
• material: aluminium alloy;
• IP55;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 2 holes with a metric thread with a pitch of 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	F	шт. / pcs.	
118	51	42	M16x1,5	1	6030-16A
118	51	42	M20x1,5	1	6030-20
118	51	42	M25x1,5	1	6030-25
146	57	45	M32x1,5	1	6030-32A
171	62	71	M40x1,5	1	6030-40
171	62	71	M50x1,5	1	6030-50

Коробка відгалужувальна алюмінієва, 3 вводи, IP55
Aluminium junction box, 3 inlets, IP55



Тип А, формована кришка
Type A, moulded cover

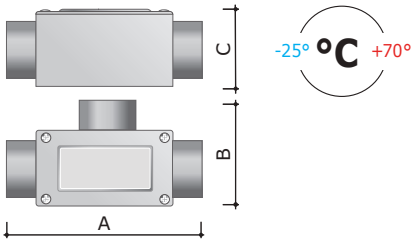

Застосування:
з'єднання і протягування проводів і кабелів.
Організація відгалуджень кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: алюмінієвий сплав;
• ступінь захисту: IP55;
• температура експлуатації: від -25° до +300 °C;
• 3 отвори з метричною різьбою кроком 1,5 мм.


Purpose:
connection and drawing of wires and cables.
Cable line branching.
Specifications:
• material: aluminium alloy;
• IP55;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 3 holes with a metric thread with a pitch of 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	F	шт. / pcs.	
118	67	42	M16x1,5	1	6330-16A
118	67	42	M20x1,5	1	6330-20
118	67	42	M25x1,5	1	6330-25
146	63	57	M32x1,5	1	6330-32A
171	78	71	M40x1,5	1	6330-40
171	78	71	M50x1,5	1	6330-50

Коробка відгалужувальна алюмінієва, 4 вводи, IP55
Aluminium junction box, 4 inlets, IP55



Тип А, формована кришка
Type A, moulded cover

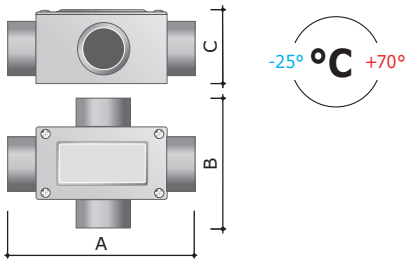


Застосування:
• з'єднання і протягування проводів і кабелів.
Організація відгалуджень кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: алюмінієвий сплав;
• ступінь захисту: IP55;
• температура експлуатації: від -25° до +300 °C;
• 4 отвори з метричною різьбою кроком 1,5 мм.

Purpose:
• connection and drawing of wires and cables.
Cable line branching.
Specifications:
• material: aluminium alloy;
• IP55;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 4 holes with a metric thread with a pitch of 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	F	шт. / pcs.	
118	83	42	M16x1,5	1	6430-16A
118	83	42	M20x1,5	1	6430-20
118	83	42	M25x1,5	1	6430-25
146	81	57	M32x1,5	1	6430-32A
171	96	71	M40x1,5	1	6430-40
171	96	71	M50x1,5	1	6430-50

Коробка протяжна оцинкована, 2 отвори 180°, IP54
Galvanized pull box, 2 inlets, 180°, IP54



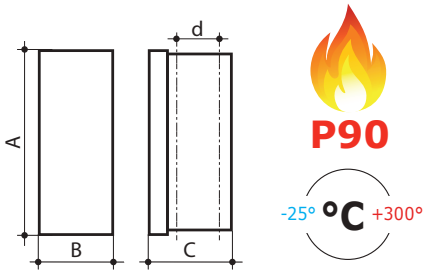


Застосування:
з'єднання і протягування проводів і кабелів. Організація відгалуджень кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкованої за методом Сендзіміра;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -25° до +300°C;
• 2 отвори відповідного діаметра;
• має ґвинт заземлення.

Purpose:
connection and drawing of wires and cables. Cable line branching.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• IP54;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 2 holes of the corresponding diameter;
• grounding screw.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	d	шт. / pcs.	
100	55	44	16	1	6030-16U
100	55	44	20	1	6030-20U
100	55	44	25	1	6030-25U
100	55	44	32	1	6030-32U

Коробка протяжна оцинкована, 3 отвори, IP54
Galvanized pull box, 3 inlets, IP54



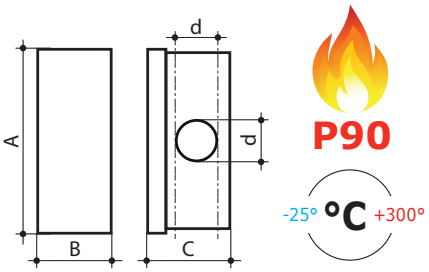


Застосування:
з'єднання і протягування проводів і кабелів. Організація відгалуджень кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкованої за методом Сендзіміра;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -25° до +300°C;
• 3 отвори відповідного діаметра;
• має ґвинт заземлення.

Purpose:
connection and drawing of wires and cables. Cable line branching.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• IP54;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 3 holes of the corresponding diameter;
• grounding screw.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	d	шт. / pcs.	
100	55	44	16	1	6330-16U
100	55	44	20	1	6330-20U
100	55	44	25	1	6330-25U
100	55	44	32	1	6330-32U

Коробка протяжна оцинкована, 4 отвори, IP54
Galvanized pull box, 4 inlets, IP54



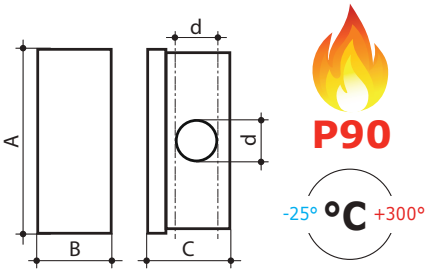


Застосування:
з'єднання і протягування проводів і кабелів. Організація відгалуджень кабельної лінії.
Характеристики:
• матеріал: сталь, оцинкованої за методом Сендзіміра;
• ступінь захисту: IP54;
• температура експлуатації: від -25° до +300°C;
• 4 отвори відповідного діаметра;
• має ґвинт заземлення.

Purpose:
connection and drawing of wires and cables. Cable line branching.
Specifications:
• material: Sendzimir-galvanized steel;
• IP54;
• operating temperature: -25 °C to +300 °C;
• 4 holes of the corresponding diameter;
• grounding screw.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	d	шт. / pcs.	
100	55	44	16	1	6430-16U
100	55	44	20	1	6430-20U
100	55	44	25	1	6430-25U
100	55	44	32	1	6430-32U

Коробка відгалужувальна CDE із нержавіючої сталі
Stainless steel CDE junction box

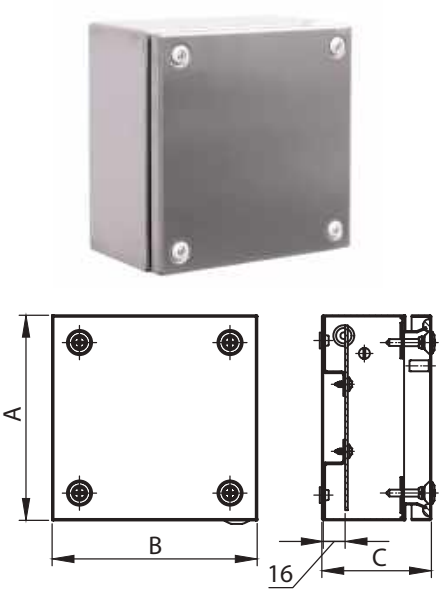


Застосування:
• застосовуються в системах розподілу електроенергії та автоматизації технологічних процесів.
• матеріал: каркас і двері – нержавіюча сталь AISI 304, товщиною 1,5 мм;
• ущільнювач на двері: поліуретан.
Особливості:
• ступінь пило-та вологозахисту IP66;
• ступінь ударостійкості IK10.
• комплект поставки: корпус, монтажні аксесуари.

Purpose:
• used in electric power distribution systems and of technological process automation.
• material: frame and door — AISI 304 stainless steel, 1.5 mm thick;
• door seal: polyurethane.
Features:
• IP66 dust and moisture protection;
• IK10 impact resistance;
• delivery set: housing, mounting accessories.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	шт. / pcs.	
150	150	80	1	R5CDE11801
	150	120	1	R5CDE111201
200	200	80	1	R5CDE22801
	200	120	1	R5CDE221201
300	200	80	1	R5CDE32801
	150	120	1	R5CDE311201
	200	120	1	R5CDE321201
	300	120	1	R5CDE331201

Монтажна плата для коробок відгалужувальних
Junction box mounting plate

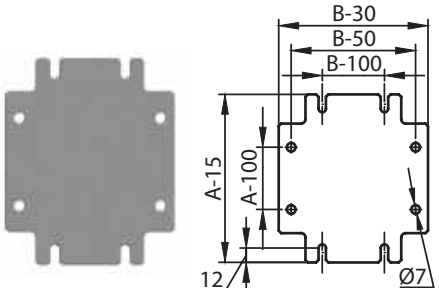



Застосування:
• монтаж обладнання.
• матеріал: оцинкована сталь, товщина 2 мм.
Особливості:
• Монтується на рейках, передбачених конструкцією клемних боксів CDE.
• комплект поставки: монтажна плата.

Purpose:
• installation of equipment.
• material: galvanized steel, 2 mm thick.
Features:
• Mounted on rails provided by the design of CDE terminal boxes.
• delivery set: mounting plate.

РОЗМІРИ КОРОБКИ, мм BOX DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGE	КОД МОНТАЖНОЇ ПЛАТИ ASSEMBLY CODE
A	B	шт. / pcs.	
150	150	1	R5CDP11
200	200	1	R5CDP22
300	200	1	R5CDP32
	150	1	R5CDP31
	300	1	R5CDP33

Термостійка керамічна клемна колодка
Heat-resistant ceramic terminal block

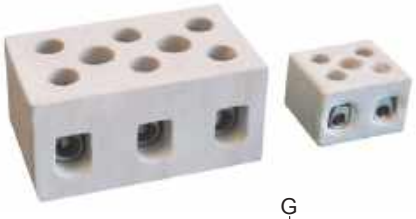



P90

Застосування:
• комутація термостійких проводів, що знаходяться в зоні впливу високих температур, або для комутації вогнестійких проводів у системах енергопостачання відповідної норми вогнестійкості – P90.
Характеристики:
• матеріал корпуса: кераміка;
• матеріал контактної частини: нікельована латунь;
• температура експлуатації: від -45° до +300 °C.
Особливості:
• має отвори для кріплення;
• пройшла випробування на вогнестійкість P90.

Purpose:
• switching of heat-resistant wires in the zone of high temperature impact, or switching of fire-resistant wires in P90-certified power supply systems.
Specifications:
• case material: ceramics;
• contact material: nickel-plated brass;
• operating temperature: -45°C to +300°C.
Features:
• holes for mounting;
• P90 certified.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							ПЕРЕТИН CROSS-SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	НАПРУГА VOLTAGE	СТРУМ CURRENT	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
A	B	C	D	E	F	G	mm	шт. / pcs.	B / V	A	шт. / pcs.	
23	15	18	11,5	11,5	4,7	3	2,5-4	2	450	6	5	65701
22	19	25	12	12	4,7	3	6	2	450	10	5	65702
24	21	26	13	13	4,7	3,5	10	2	450	20	5	65703
30	23	33	15	15	4,7	4	16	2	450	30	5	65704
34	19	25	11,5	11,5	4,7	3	2,5-4	3	450	6	5	65705
37	21	26	13	13	4,7	3,5	10	3	450	20	5	65706
45	23	33	15	15	4,7	4	16	3	450	30	5	65707

Таблиця підбору аксесуарів для металорукава
Metal hose accessories selection table









НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN мм / mm	МЕТАЛОРУКАВ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ, IP40 GS METAL HOSE, IP40	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ ПОЛІУРЕТАНОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH PU-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЕРМЕТИЧНІЙ ПВХ-ІЗОЛЯЦІЇ SEALED PVC-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ ПВХ-ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH PVC-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ПВХ-ІЗОЛЯЦІЇ, В ОБПЛЕТЕННІ BRAIDED PVC-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ EVA-ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH EVA-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ EVA-ІЗОЛЯЦІЇ І ОБПЛЕТЕННІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SS BRAID SMOOTH EVA-INSULATED METAL HOSE
10	667M1013	607PU10N	6071-010	6070-10	6071T-010	607E010	607ETX010
12	667M1215	607PU12N	6071-012	6070-12	6071T-012	607E012	607ETX012
15	667M1518	607PU16N	6071-015	6070-16	6071T-016	607E016	607ETX016
15	667M1518	607PU16N	6071-015	6070-16	6071T-016	607E016	607ETX016
20	667M2024	607PU22N	6071-020	6070-22	6071T-022	607E022	607ETX022
20	667M2024	607PU22N	6071-020	6070-22	6071T-022	607E022	607ETX022
26	667M2630	607PU32N	6071-027	6070-32	6071T-032	607E032	607ETX032
26	667M2630	607PU32N	6071-027	6070-32	6071T-032	607E032	607ETX032
35	667M3539	607PU38N	6071-035	6070-38	6071T-038	607E038	607ETX038
40	667M4044	607PU40N	6071-040	6070-40	6071T-040	607E040	607ETX040
40	667M4044	607PU40N	6071-040	6070-40	6071T-040	607E040	607ETX040
50	667M5054	607PU50N	6071-050	6070-50	6071T-050	607E050	607ETX050
50	667M5054	607PU50N	6071-050	6070-50	6071T-050	607E050	607ETX050

Таблиця підбору аксесуарів для електротехнічних труб
Electrical pipe accessories selection table








ДІАМЕТР СТАЛЕВОЇ ТРУБИ STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	ТРУБА ОЦИНКОВАНА GALVANIZED PIPE	МУФТА ТРУБА-ТРУБА, IP54 PIPE-PIPE COUPLING, IP54	МУФТА ТРУБА-ТРУБА, IP66 / IP67 PIPE-PIPE COUPLING, IP66/IP67	МУФТА ТРУБА-КОРОБКА, IP54 PIPE-BOX COUPLING, IP54	МУФТА ТРУБА-КОРОБКА, IP66 / IP67 PIPE-BOX COUPLING, IP66/IP67	ГАЙКА NUT
16	6008-16L3	6110-416	6110-16N	6111-416	6111-A16N	6006-16A
16	6008-16L3	6110-416	6110-16N	6111-416	6111-A16N	6006-16A
20	6008-20L3	6110-420	6110-20N	6111-420	6111-A20N	6006-20
20	6008-20L3	6110-420	6110-20N	6111-420	6111-A20N	6006-20
25	6008-25L3	6110-425	6110-25N	6111-425	6111-A25N	6006-25
25	6008-25L3	6110-425	6110-25N	6111-425	6111-A25N	6006-25
32	6008-32L3	6110-432	6110-32N	6111-432	6111-A32N	6006-32A
32	6008-32L3	6110-432	6110-32N	6111-432	6111-A32N	6006-32A
40	6008-40L3	6110-440	6110-40	6111-440	6111-A40	6006-40
40	6008-40L3	6110-440	6110-40	6111-440	6111-A40	6006-40
50	6008-50L3	6110-450	6110-50	6111-450	6111-A50	6006-50
50	6008-50L3	6110-450	6110-50	6111-450	6111-A50	6006-50
63	6008-63L3	6110-463	6110-63N	6111-463	6111-A63N	6006-63









НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN мм / mm	МУФТА МЕТАЛОРУКАВ-КОРОБКА METAL HOSE — BOX COUPLING	МУФТА ПОВОРОТНА МЕТАЛОРУКАВ-КОРОБКА ROTARY METAL HOSE — BOX COUPLING	ГАЙКА NUT	ГАЙКА ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНА GROUNDING NUT	ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА IP67 SEALING GASKET, IP67	ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА IP54 SEALING GASKET, IP54	МУФТА МЕТАЛОРУКАВ-КОРОБКА, ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА METAL HOSE — BOX COUPLING, FEMALE THREAD
10	6014-1016	6014-1016G	6006-16A	6006EMC-16A	6060-1522	6060-16	6015-10A
12	6014-16A	6014-1216G	6006-16A	6006EMC-16A	6060-1522	6060-16	6015-12A
15	6014-1616	–	6006-16A	6006EMC-16A	6060-1522	6060-16	6015-16A
15	6014-20A	6014-20G	6006-20	6006EMC-20	6060-1925	6060-20	6015-20
20	6014-2020	–	6006-20	6006EMC-20	6060-1925	6060-20	6015-2020
20	6014-25A	6014-25G	6006-25	6006EMC-25	6060-2532	6060-32	6015-25
26	6014-2527	–	6006-25	6006EMC-25	6060-2532	6060-32	6015-2527
26	6014-32A	6014-2732G	6006-32A	6006EMC-32A	6060-3238	6060-32	6015-32A
35	6014-4035	6014-4035G	6006-40	6006EMC-40	6060-4050	6060-40	6015-4035
40	6014-40A	–	6006-40	6006EMC-40	6060-4050	6060-40	6015-40
40	6014-5040	6014-5040G	6006-50	6006EMC-50	6060-5060	6060-50	6015-5040
50	6014-50A	–	6006-50	6006EMC-50	6060-5060	6060-50	6015-50
50	6014-6350	6014-6350G	6006-63	6006EMC-63	6060-6472	6060-63	6015-6350







ДІАМЕТР СТАЛЕВОЇ ТРУБИ STEEL PIPE DIAMETER мм / mm	ГАЙКА ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНА GROUNDING NUT	ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА IP67 SEALING GASKET, IP67	ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА IP54 SEALING GASKET, IP54	МУФТА ТРУБА-КОРОБКА, IP66 / IP67, ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА PIPE-BOX COUPLING, IP66/IP67, FEMALE THREAD	МУФТА МЕТАЛОРУКАВ-ЖОРСТКА ТРУБА, IP66 / IP67 METAL HOSE — RIGID PIPE COUPLING, IP66/IP67	НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕТАЛОРУКАВА METAL HOSE DN мм / mm
16	6006EMC-16A	6060-1522	6060-16	6112-A16	6117-12N	12
16	6006EMC-16A	6060-1522	6060-16	6112-A16	6117-16N	15
20	6006EMC-20	6060-1925	6060-16	6112-A20	6117-20N	15
20	6006EMC-20	6060-1925	6060-20	6112-A20	6117-2020	20
25	6006EMC-25	6060-2532	6060-20	6112-A25	6117-25N	20
25	6006EMC-25	6060-2532	6060-32	6112-A25	6117-2527	26
32	6006EMC-32A	6060-3238	6060-32	6112-A32	6117-32N	26
32	6006EMC-32A	6060-3238	6060-32	6112-A32N	6117-3235	35
40	6006EMC-40	6060-4050	6060-40	6112-A40	6117-4035	35
40	6006EMC-40	6060-4050	6060-40	6112-A40	6117-40	40
50	6006EMC-50	6060-5060	6060-50	6112-A50	6117-5040	40
50	6006EMC-50	6060-5060	6060-50	6112-A50	6117-50	50
63	6006EMC-63	6060-6472	6060-63	6112-A63N	6117-63N	50


Хімічна стійкість матеріалу труб і аксесуарів
Chemical resistance of pipes and accessories material

ХІМІЧНА РЕЧОВИНА АБО ПРОДУКТ CHEMICAL SUBSTANCE OR PRODUCT	МЕТАЛОРУКАВ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ, IP40 GS METAL HOSE, IP40	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ І ГЕРМЕТИЧНІЙ ПВХ-ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH AND SEALED PVC-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ EVA- ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH EVA-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ EVA-ІЗОЛЯЦІЇ І ОБПЛЕТЕННІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SS BRAID SMOOTH EVA-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ПВХ-ІЗОЛЯЦІЇ В ОБПЛЕТЕННІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ GALVANIZED BRAID PVC-INSULATED METAL HOSE	МЕТАЛОРУКАВ В ГЛАДКІЙ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ SMOOTH PU-INSULATED METAL HOSE	ТРУБА ОЦИНКОВАНА GALVANIZED PIPE	ТРУБА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304 AISI 304 SS PIPE	АКСЕСУАРИ З НІКЕЛЬОВАНОЇ ЛАТУНІ NPB ACCESSORIES
Вінілацетат / Vinyl acetate	H	H	–	–	H	O	H	C	C
Ацетон / Acetone	C	H	O	H	H	O	C	C	C
Оцтова кислота / Acetic acid	H	O	C	C	H	O	H	C	C
Лимонна кислота / Citric acid	C	C	C	C	C	–	C	C	C
Соляна кислота 10% / Hydrochloric acid 10%	H	C	C	H	H	C	H	H	C
Соляна кислота 36% / Hydrochloric acid 36%	H	C	H	H	H	C	H	H	C
Молочна кислота / Lactic acid	H	O	C	C	H	H	H	C	C
Азотна кислота 10% / Nitric acid 10%	H	C	C	C	H	H	H	C	C
Азотна кислота 70% / Nitric acid 70%	H	C	–	–	H	H	H	C	C
Щавелева кислота / Oxalic acid	O	C	–	–	O	O	O	C	C
Сірчана кислота 10% / Sulfuric acid 10%	H	C	C	H	H	H	H	H	H
Сірчана кислота 70% / Sulfuric acid 70%	H	C	C	H	H	H	H	H	H
Морська вода / Sea water	H	C	C	O	H	H	H	O	O
Перекис водню 35% / Hydrogen peroxide 35%	H	C	C	C	H	H	H	C	C
Скипидар / Turpentine	C	O	–	–	H	C	C	C	C
Етиловий спирт / Ethyl alcohol	C	O	–	–	O	C	C	C	C
Метиловий спирт / Methyl alcohol	C	H	–	–	H	O	C	C	C
Бензол / Benzene	C	H	O	C	H	C	C	C	C
Бензин / Petrol	C	H	O	C	H	C	C	C	C
Хлорид алюмінію / Aluminum chloride	H	C	C	C	H	O	H	C	C
Хлористий натрій / Sodium chloride	H	C	–	–	H	C	H	C	H
Хлорид цинку / Zinc chloride	H	C	C	H	H	O	H	C	C
Фреон 32 / Freon 32	H	O	–	–	H	H	H	C	C
Озон (газ) / Ozone (gas)	O	O	–	–	O	C	O	C	C
Етиленгліколь / Ethylene glycol	H	O	–	–	H	C	H	C	C
Гідроксид натрію (10%) / Sodium hydroxide (10%)	H	C	–	–	H	O	H	C	C
Гідроксид натрію (60%) / Sodium hydroxide (60%)	H	C	–	–	H	O	H	O	C
Метилбензол / Methylbenzene	C	H	C	C	H	C	C	C	C
Метілкетони / Methyl ketone	C	H	–	–	H	O	C	C	C
Нітрат срібла / Silver nitrate	H	C	–	–	H	C	H	C	C
Рослинні масла / Vegetable oils	C	C	–	–	C	C	C	C	C
Масло ASTM № 1 / ASTM Oil No. 1	C	C	O	O	C	C	C	C	C
Масло ASTM № 2 / ASTM Oil No. 2	C	C	O	O	C	C	C	C	C
Масло ASTM № 3 / ASTM Oil No. 3	C	C	O	O	C	C	C	C	C
Гас / Gas	C	C	–	–	C	C	C	C	C
Дизельне масло / Diesel oil	C	O	–	–	O	C	C	C	C
Мастило / Ink	C	C	O	O	C	O	C	C	C
Трансформаторне масло / Transformer oil	C	C	O	O	C	C	C	C	C
Уайт-спірит / White Spirit	C	O	–	–	O	C	C	C	C
Трихлоретилен / Trichlorethylene	H	H	H	H	H	O	H	C	C

C – стійкий; **O** – відносно стійкий; **H** – нестійкий
R — resistant; **M** — moderately resistant; **N** — non-resistant

Види різьби і технічні характеристики
Types of threads and technical characteristics

Метрична різьба, згідно зі стандартами EN 60423 і UNI 5542-65
Metric thread, according to EN 60423 and UNI 5542-65




Зовнішня різьба / Male thread

ПОЗНАЧЕННЯ MARKING	КРОК PITCH	ЗОВНІШНІЙ EXTERNAL	СЕРЕДНІЙ AVERAGE	ВНУТРІШНІЙ INTERNAL
	P	d	d2	d1
M12	1,5	11,968	10,994	10,128
M16	1,5	15,968	14,994	14,128
M20	1,5	19,968	18,994	18,128
M25	1,5	24,968	23,994	23,128
M32	1,5	31,968	30,994	30,128
M40	1,5	39,968	38,994	38,128
M50	1,5	49,968	48,994	48,128
M63	1,5	62,968	61,994	61,128

Внутрішня різьба / Female thread

ПОЗНАЧЕННЯ MARKING	КРОК PITCH	ЗОВНІШНІЙ EXTERNAL	СЕРЕДНІЙ AVERAGE	ВНУТРІШНІЙ INTERNAL
	P	d	d2	d1
M12	1,5	12	11,026	12
M16	1,5	16	15,026	15
M20	1,5	20	19,026	15
M25	1,5	25	24,026	20
M32	1,5	32	31,026	20
M40	1,5	40	39,026	26
M50	1,5	50	49,026	26
M63	1,5	63	62,026	35

Трубна різьба GAS, згідно UNI ISO 228/1
GAS pipe thread, according to UNI ISO 228/1



ПОЗНАЧЕННЯ MARKING	КРОК PITCH	ЗОВНІШНІЙ EXTERNAL	СЕРЕДНІЙ AVERAGE	ВНУТРІШНІЙ INTERNAL	ЧИСЛО ВИТКІВ НА 1" COILS PER 1"
	d =D	d2 = D2	d1 = D1	P	z
G 1/4″	1,337	13,157	12,301	11,445	19
G 3/8″	1,337	16,662	15,806	14,95	19
G 1/2″	1,814	20,955	19,793	18,631	14
G 3/4″	1,814	26,441	25,279	24,117	14
G 1″	2,309	33,249	31,77	30,291	11
G1 1/4″	2,309	41,91	40,431	38,952	11
G1 1/2″	2,309	47,803	46,324	44,845	11
G2″	2,309	59,614	58,135	56,656	11
G2 1/2″	2,309	75,184	73,705	72,226	11
G3″	2,309	87,884	86,405	84,926	11
G4″	2,309	113,03	111,551	110,072	11
G5″	2,309	138,43	136,951	135,472	11

Сфера застосування
Scope

	ГАЛУЗЬ SECTOR	ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ POTENTIAL RISKS
	Обслуговуючий сектор (Об'єкти соціального значення) / Service sector (buildings of social significance)	
	Виставки; банки; навчальні заклади; торгові центри; стадіони та спортивні споруди; теплові електростанції; громадські автостоянки; станції та аеропорти; лікарні та притулки; казарми і в'язниці; середовище історичного і художнього значення Exhibitions; banks; schools; shopping centres; stadiums and sports facilities; thermal power plants; public parking; stations and airports; hospitals and shelters; barracks and prisons; environment of historical and artistic significance	Сонячне світло (Ультрафіолет); акти вандалізму; евакуація; негода; підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Sunlight (UV); acts of vandalism; evacuation; bad weather; increased risk of fire; security
	Промисловість Industry	
	Механічні майстерні; гаражі; пральні; текстильні фабрики і склади; металургійні заводи Mechanical workshops; garages; laundry; textile factories and warehouses; metallurgical plants	Підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Increased risk of fire; security
	Хіміко-фармацевтична промисловість Chemical and pharmaceutical industry	Агресивне середовище; підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Aggressive environment; increased risk of fire; security
	Харчова промисловість Food industry	
	Виготовлення харчових продуктів; підвали; молокозаводи Food production; basements; dairies	Забруднення; ймовірний контакт з харчовими продуктами; вибухонебезпечний пил; гризуни; підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Pollution; probable contact with food; explosive dust; rodents; increased risk of fire; security
	Виробництво енергії (електростанції) Energy production (power plants)	Вибухонебезпечний пил; механічне напруження; підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Explosive dust; mechanical stress; increased risk of fire; security
	Інфраструктура Infrastructure	
	Залізниці; очисні споруди; підземні переходи; полігони; автомобільні дороги Railways; treatment plant; underpasses; landfills; highways	Сонячне світло (ультрафіолет); акти вандалізму; евакуація; негода; безпека Sunlight (UV); acts of vandalism; evacuation; bad weather; security
	Картонно-паперове виробництво (переробна промисловість) Cardboard and paper production (processing industry)	
	Верстати; принтери; пакувальні машини; формувальні та деревообробні машини; котли Machines; printers; packing machines; moulding and woodworking machines; boilers	механічне напруження; підвищений ризик виникнення пожежі; безпека Mechanical stress; increased risk of fire; security
	Залізничний транспорт Railway transport	
	Вагони (вагонобудування); локомотиви; сигнальні системи Wagons (car building); locomotives; signalling systems	Механічне напруження; електромагнітні перешкоди; негода; безпека Mechanical stress; electromagnetic interference; bad weather; security
	Суднобудування Shipbuilding	Сонячне світло (ультрафіолет); агресивне середовище; негода; безпека Sunlight (UV); aggressive environment; bad weather; security
	Технічне обладнання Technical equipment	Механічне напруження; сонячне світло (ультрафіолет) Mechanical stress; sunlight (UV)

Інструкції з монтажу
Installation instructions

Інструкція по різанню металорукава
How to cut a metal hose

Металорукав в оболонці
Coated metal hose



Металорукав можна відрізати за допомогою ножівки по металу, стрічкової пилки або кутової шліфувальної машинки.
Використання лещат дозволяє зробити різ більш точним і акуратним.
Різ здійснюється вертикально, що полегшує подальше введення металорукава в аксесуар.
The metal hose can be cut off with a hacksaw, a band saw or an angle grinder.
Grip vice allows more exact and accurate cut.
Make a cut vertically, it facilitates the further entry of the metal hose into the accessory.

Металорукав в сталевому обплетенні
Steel braid metal hose



Для полегшення різання металорукава в обплетенні рекомендуємо щільно обмотати місце різу самоклеючою стрічкою або скотчем до початку робіт.
Різ здійснювати вертикально і по середині наклеєної стрічки.
Зазначені дії дозволять зробити різ акуратним і при цьому захистити пальці від пошкоджень при подальшому монтажі аксесуара.
To facilitate the cutting of braided metal hoses, we recommend to wrap the cut with self-adhesive tape or scotch tape tightly before work.
Make a cut vertically and in the middle of the tape.
These steps will make the cut neat and at the same time protect your fingers from damage during subsequent installation of the accessory.

Інструкція по монтажу аксесуарів на металорукав
How to install accessories on a metal hose



1. Спочатку слід одягнути на металорукав затискну гайку, потім затискне ущільнююче кільце червоного кольору. Ущільнююче кільце одягається стороною з потовщенням під затискну гайку.
1. Put a clamping nut on the metal hose first, then a clamping sealing ring of red colour. The sealing ring is put with a thickening towards the clamping nut.



2. Угвинтити втулку в металорукав за годинниковою стрілкою до упору.
2. Screw the bushing into the metal hose clockwise until it stops.



3. Посуньте гайку і кільце ущільнювача на край металорукава.
3. Slide the nut and sealing ring onto the edge of the metal hose.



4. З'єднайте затискну гайку і корпус муфти. Надійно затягніть за допомогою ключів гайку і корпус, для отримання заявленого ступеня IP.
4. Connect a clamping nut and the coupling. Securely tighten both with the wrenches to obtain the declared IP.

Інструкція по монтажу муфти подвійної фіксації для металорукава в сталевому обплетенні
How to install the double lock coupling for steel braid metal hose



1. Спочатку слід одягнути на металорукав затискну гайку.
1. First, put the clamping nut on the metal hose.



2. Встановити проміжний корпус під обплетення, попередньо видаливши скотч з металорукава. Щільно зафіксувати гайку і проміжний корпус між собою, тим самим закріпивши обплетення металорукава в аксесуарі.
2. Remove the tape from the metal hose and put the intermediate body under the braid. Tightly lock the nut and the intermediate body together, thus securing the metal hose braid in the accessory.



3. При використанні металорукава в гладкій оболонці - перейти до пункту 4.
При використанні герметичного металорукава необхідно накрутити на край ущільнювальну муфту для металорукава (білого кольору) для отримання герметичного з'єднання. Порада: змістити обплетення від краю для зручності монтажу ущільнювальної муфти.
3. When using a smooth metal hose, go to step 4. When using a sealed metal hose, screw the sealing coupling (white) on the edge of the metal hose to obtain a tight connection. Tip: move the braid from the edge for easy installation of the sealing coupling.



4. Одягніть затискне кільце ущільнювача червоного кольору на металорукав. Кільце ущільнювача одягається стороною з потовщенням під затискну гайку
4. Put the clamping ring of the colour on the metal hose. The sealing ring is put with a thickening towards the clamping nut.



5. Угвинтити в металорукав втулку за годинниковою стрілкою до упору.
5. Screw the bushing into the metal hose clockwise until it stops.



6. Посуньте гайку, проміжний корпус і кільце ущільнювача на край металорукава.
6. Slide the nut, intermediate housing, and sealing ring onto the edge of the metal hose.



7. З'єднайте проміжний корпус і корпус муфти. Надійно затягніть за допомогою ключів гайку проміжного корпусу, а потім зєднайте його з корпусом муфти для отримання заявленого ступеня IP і надійності фіксації обплетення металорукава.
7. Connect the intermediate housing and the coupling. Securely tighten the intermediate housing nut with the wrenches and then connect it to the coupling to obtain the declared IP and reliable fixation of the metal hose braid.



Система гнучких гофрованих труб з поліаміду Octopus

System of flexible corrugated pipes made of polyamide Octopus


Система індустріальних гофрованих труб з поліаміду	Industrial corrugated pipe system made of polyamide	100
Аксесуари для індустріальних труб з поліаміду	Accessories for industrial pipes made of polyamide	106
Таблиця підбору поліамідних труб і аксесуарів	Table of selection of polyamide pipes and accessories	110

Сфера застосування
Scope

Система індустріальних гофрованих труб з поліаміду
Industrial polyamide corrugated pipe system

Система індустріальних гофрованих труб призначена для захисту кабелів в індустріальному обладнанні. Зносостійкі, ударо- і вібростійкі, ультрафіолетостійкі, стійкі впливу агресивних середовищ (масел, розчинників, тощо. Труби є чудовим захистом кабелю на промислових підприємствах.

The system of industrial corrugated pipes is intended for protection of cables in the industrial equipment. Wear-resistant, shock- and vibration-resistant, ultraviolet-resistant, resistant to aggressive environments (oils, solvents, etc.) Pipes are an excellent cable protection in industrial enterprises.

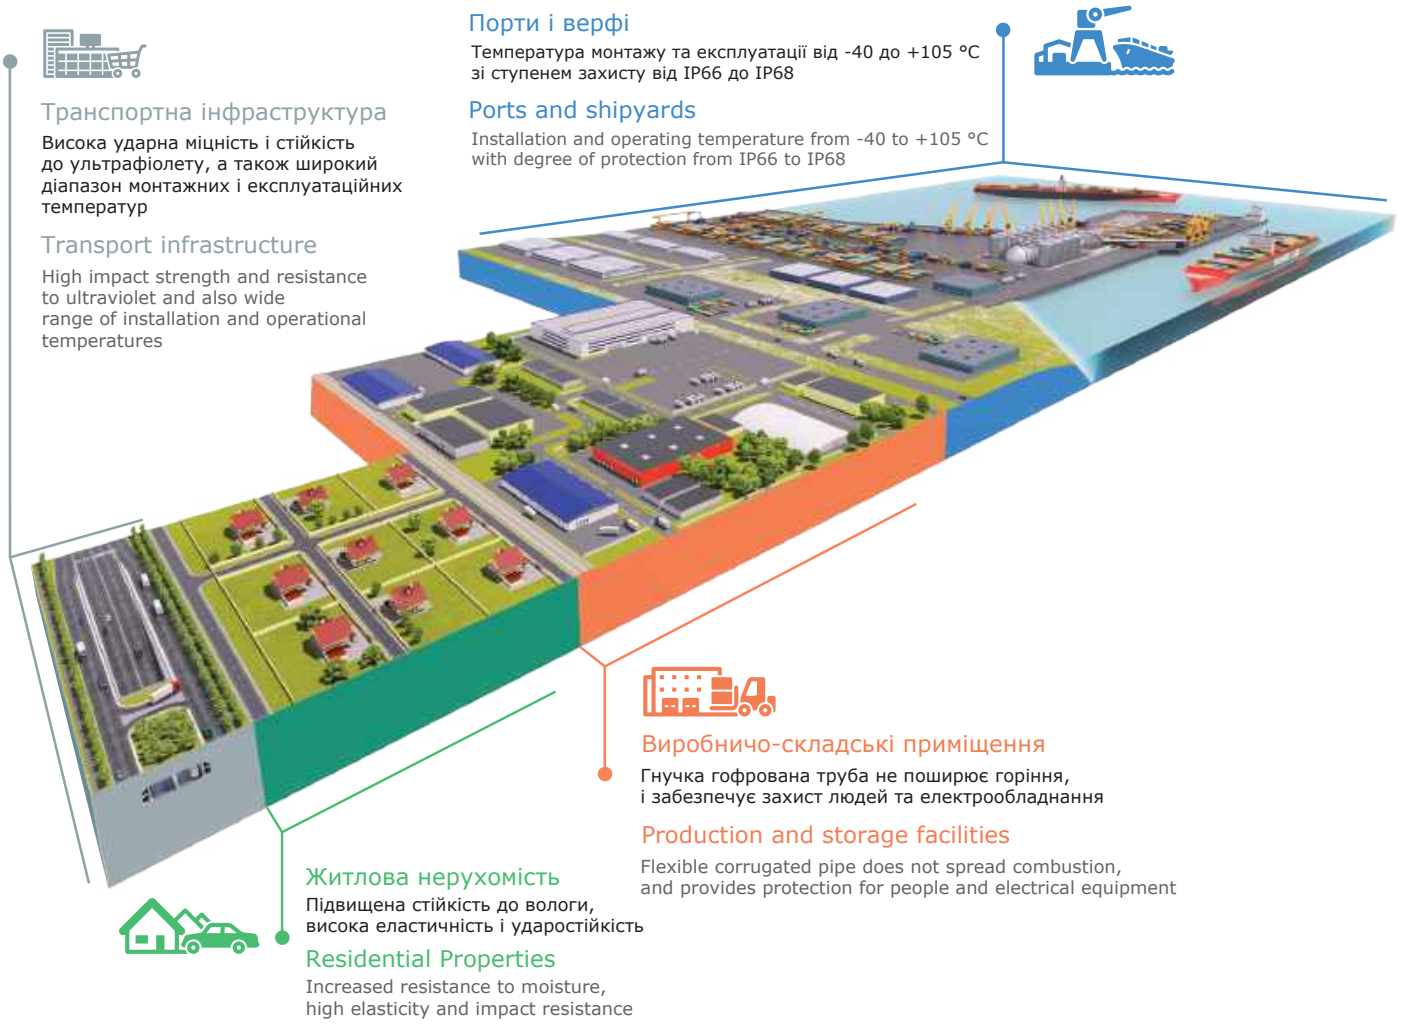

Транспортна інфраструктура
Висока ударна міцність і стійкість до ультрафіолету, а також широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур

Transport infrastructure
High impact strength and resistance to ultraviolet and also wide range of installation and operational temperatures

Порти і верфі
Температура монтажу та експлуатації від -40 до +105 °C зі ступенем захисту від IP66 до IP68

Ports and shipyards
Installation and operating temperature from -40 to +105 °C with degree of protection from IP66 to IP68

Виробничо-складські приміщення
Гнучка гофрована труба не поширює горіння, і забезпечує захист людей та електрообладнання

Production and storage facilities
Flexible corrugated pipe does not spread combustion, and provides protection for people and electrical equipment

Житлова нерухомість
Підвищена стійкість до вологи, висока еластичність і ударостійкість


Residential Properties
Increased resistance to moisture, high elasticity and impact resistance



Промислове обладнання
Захист проводів і кабелів, що входять до складу промислових верстатів і агрегатів
Industrial equipment
Protection of wires and cables that are part of industrial machines and assemblies



Виробничі лінії і конвеєри
Захист проводів і кабелів, що входять до складу виробничих потокових ліній
Industrial conveyors and production lines
Protection of wires and cables in production lines

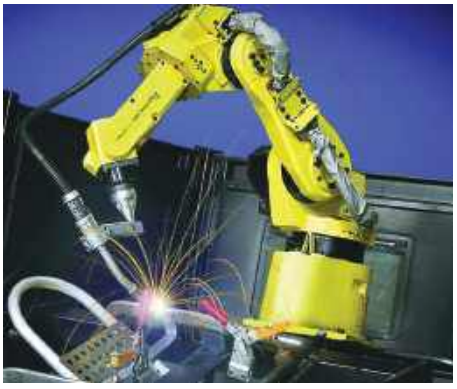

Роботи
Захист проводів і кабелів, що входять до складу автоматизованих виробничих систем
Robots
Protection of wires and cables that are part of automated production systems



Відеоспостереження
Захист проводів живлення камер вуличного відеоспостереження
CCTV
Protection of power wires for outdoor cameras



Електричні шафи
Захист внутрішньої розводки розподільчих шаф
Electrical cabinets
Protection of the internal wiring of switch cabinets




Слабкострумові мережі
Захист телефонних, телевізійних, комп'ютерних, оптоволоконних кабелів
Low-voltage networks
Protection of telephone, television, computer, fiber-optic cables

Характерні особливості
Distinctive features

- **Морозостійкість**
  зберігає гнучкість при -40 °C
- **Теплостійкість до +105 °C**
  короткочасний вплив до +150 °C
- **Не містить галогенів**
- **Стійкість до ультрафіолету**
- **Стійкість до агресивних рідин і газів**
- **Екстремально висока ударна міцність**
- **Висока гнучкість**
  Не менш як 200 000 вигинів

- **Frost resistance**
  retains flexibility at -40 °C
- **Heat resistance up to +105 °C**
  Short-term exposure to +150 °C
- **Halogen-free**
- **Ultraviolet resistance**
- **Resistance to aggressive liquids and gases**
- **Extremely high impact strength**
- **High flexibility**
  At least 200,000 bends

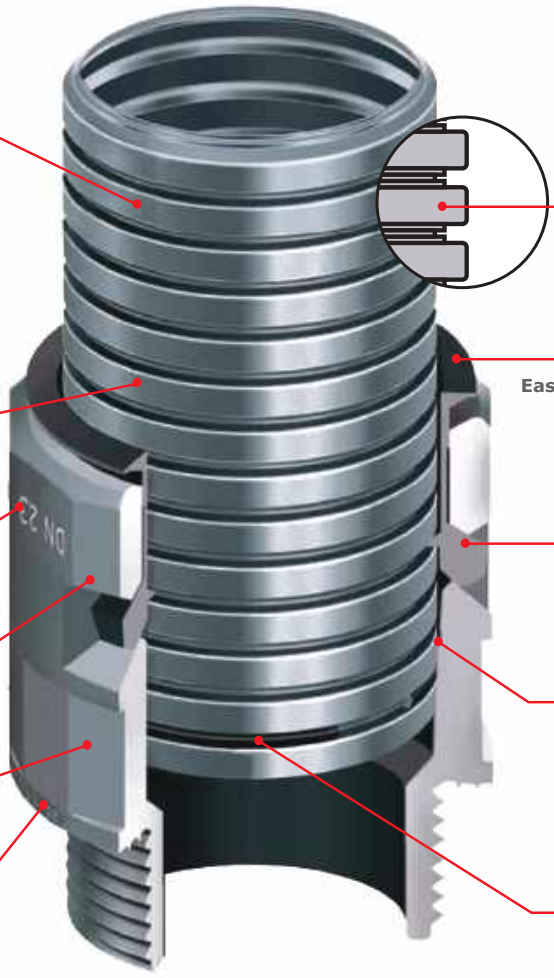

Просте стикування труби з аксесуаром
Проводиться простим замиканням

Simple docking of a pipe with an accessory
Made by simple snapping

Швидка ідентифікація діаметра
Вказано номінальний діаметр

Quick identification of the diameter
Nominal diameter specified

12 граней
Для затягування накидним ключем

12 faces
For tightening with a spanner

6 граней
Для затягування ріжковим ключем

6 faces
For tightening with an open-end wrench

Швидка ідентифікація різьби
Вказано тип і розмір різьби

Quick thread identification
The type and size of a carving are specified

Унікальний профіль
Ідеальна стиковка з аксесуарами

Unique profile
Perfect docking with accessories

Просте вилучення труби із аксесуара
Досить натиснути на замок фіксатора

Easy removal of the pipe from the accessory
Just press the latch lock

Надійність з'єднання
6 замків охоплюють трубу з усіх боків і надійно утримують в аксесуарі

Connection reliability
6 locks cover the pipe from all sides and securely held in the accessory

Конічний внутрішній діаметр
Забезпечує ступінь захисту IP66 без застосування ущільнювальних кілець

Conical inner diameter
Provides IP66 protection without O-rings

Водонепроникність
Кільце ущільнювача PAR і прокладка PAPM забезпечують ступінь захисту IP68


Water resistance
PAR o-ring and PAPM gasket provide degree of protection IP68

Переваги
Advantage


- унікальний профіль труби забезпечує ідеальне сполучення труб з аксесуарами;
- ідентичний матеріал труб і аксесуарів (єдиний температурний діапазон експлуатації, хімічна і УФ стійкість);
- швидке і надійне з'єднання труб з аксесуарами (труба замикається в аксесуар);
- простий демонтаж труб із аксесуару (досить натиснути на замок фіксатора);
- висока механічна міцність і хімічна стійкість;
- ідеальна герметизація.

- the unique pipe profile provides an ideal combination of pipes with accessories;
- identical material of pipes and accessories (uniform temperature range of operation, chemical and UV resistance);
- fast and reliable connection of pipes with accessories (the pipe is locked in an accessory);
- simple dismantling of pipes from an accessory (it is enough to press the lock of a clamp);
- high mechanical strength and chemical resistance;
- perfect sealing.


Схема з'єднання гнучких поліамідних труб і аксесуарів
Connection diagram of flexible polyamide pipes and accessories



Ступінь захисту IP66 без застосування ущільнювальних прокладок PAPM.
Degree of protection IP66 without PAPM gaskets.

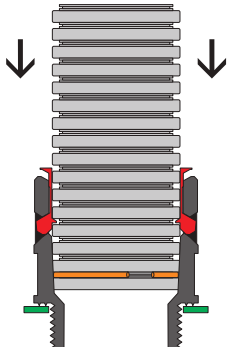


Ступінь захисту IP68 з ущільнювачами PAR і ущільнювальних прокладок PAPM.
IP68 protection with PAR O-rings and PAPM gaskets.

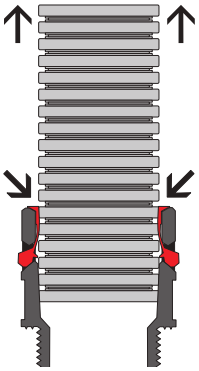

Для вилучення труби із аксесуара досить натиснути на замок фіксатора.
To remove the pipe from the accessory, simply press the lock on the retainer.

Склад системи
System composition

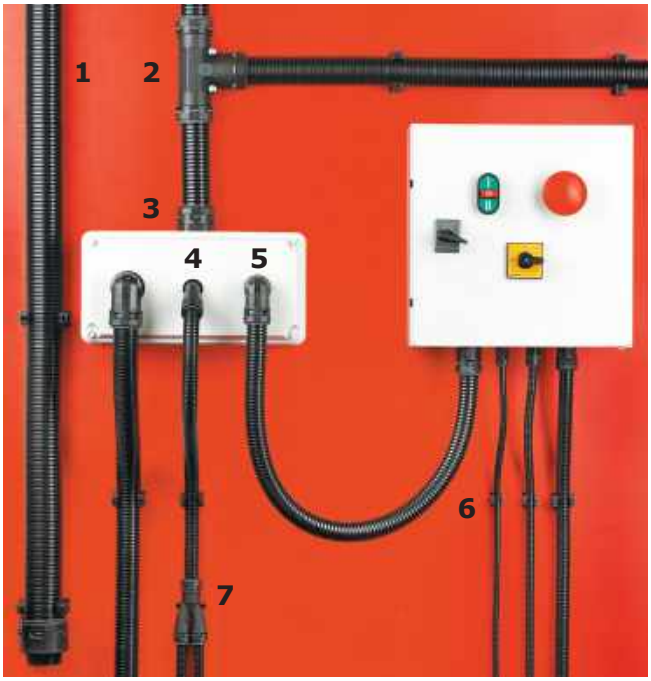


1. Індустріальна гофрована труба із поліаміду;
2. Трійник, IP66 / IP68;
3. Муфта труба-коробка, IP66 / IP68;
4. Муфта 45° труба-коробка, IP66 / IP68;
5. Муфта 90° труба-коробка, IP66 / IP68;
6. Тримачі;
7. Розгалужувач, IP66 / IP68.

1. Industrial corrugated polyamide pipe;
2. Tee, IP66 / IP68;
3. Pipe-box coupling, IP66 / IP68;
4. 45° pipe-box coupling, IP66 / IP68;
5. 90° pipe-box coupling, IP66 / IP68;
6. Holders;
7. Splitter, IP66 / IP68.

Гнучка гофрована труба з поліаміду
Flexible corrugated pipe made polyamide
НВ



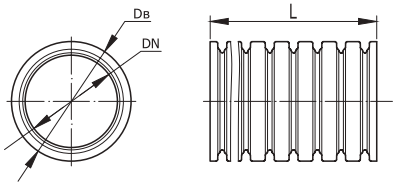

Застосування:
• захист проводів і кабелів від механічних пошкоджень, захист виробничого обладнання, електричних машин, тощо від термічного та хімічного впливів.
Характерні особливості:
• стійкість до агресивних середовищ;
• стійкість до ультрафіолету;
• широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур.

Purpose:
• protection of wires and cables from mechanical damage, protection of industrial equipment, electrical machines, etc. from thermal and chemical influences.
Distinctive features:
• resistance to aggressive environments;
• resistance to ultraviolet light;
• wide range of installation and operating temperatures.

без протяжки / without broach

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ MINIMUM BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД ТРУБИ PIPE CODE
7	6,8	10,1	13	50	PA5002-07N
10	9,7	13,0	20	50	PA5002-10N
12	12,2	15,8	35	50	PA5002-12N
14	14,3	18,5	40	50	PA5002-14N
17	16,8	21,2	45	50	PA5002-17N
23	22,6	28,5	55	50	PA5002-23N
29	28,3	34,5	65	50	PA5002-29N
36	36,3	42,5	90	30	PA5002-36N
48	47,4	54,5	100	30	PA5002-48N

* – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри становить ± 0,5 мм.
* – Tolerance for outer and inner diameters is ± 0.5 mm.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP68 (ДСТУ EN 60529) IP66 / IP68 (National Standart of Ukraine EN 60529
	IP66 без використання ущільнювальних прокладок / IP 66 without gaskets
	IP68 з використанням ущільнювальних кілець і ущільнювальних прокладок / IP68 using O-rings and gaskets
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -40 °С до +105 °С from -40 °C to +105 °C
Короткочасний температурний вплив Short-term temperature exposure	150 °С (протягом 15 хвилин) 150 °C (within 15 minutes)
Гнучкість / Flexibility	не менш як 200 000 вигинів / not less than 200,000 bends
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (resistance to compression at 20 °C)	понад 250 Н на 5 см* over 250 N by 5 cm*
Розривна міцність Breaking strength	не менш як 300 Н для труб з номінальним діаметром менше 12 мм not less than 300 N for pipes with a nominal diameter of less than 12 mm
	не менш як 600 Н для труб з номінальним діаметром більше 17 мм not less than 600 N for pipes with a nominal diameter of more than 17 mm
Ударна міцність при -40 °С Impact strength at -40 °C	не менш як 1 Дж not less than 1 J
Колір / Colour	чорний / black
Опір ізоляції Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MOhm (500 V for 1 minute)
Діелектрична міцність /Dielectric strength	не менш як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) / not less than 2000 V (50 Hz for 15 minutes)
Вміст галогенів / Halogen content	в межах допустимих норм / within acceptable limits
Стійкість до ультрафіолету / Ultraviolet resistance	відповідно до ДСТУ 8280 метод 211-1 / in accordance with National Standart of Ukraine 8220 method 211-1
Хімічна стійкість*** Chemical resistance***	Стійкість до речовин: ацетон, бензин, бутан, бутанон, гліколь, гліцерин, дизельне паливо, машинне масло, метанол, мінеральні масла, сірчистий вуглець, скипидар, трансформаторне масло, хлорид натрію, етанол, етилацетат, ефір. Обмежена стійкість до речовин: анілін, борна кислота (10% вод. розчин), бутанова кислота, молочна кислота (5% вод. розчин), сульфат міді (10% вод. розчин), трихлоретилен, хлорид калію (5% вод. розчин), хлористий кальцій (10% вод. розчин). Відсутня стійкість до речовин: азотна кислота, мурашина кислота (10% вод. розчин), озон (газ), сірчана кислота (2% вод. розчин), оцтова кислота (10% вод. розчин), фосфорна кислота (10% вод. розчин), хлорид заліза (10% вод. розчин), хлористий водень (2% вод. розчин), хромова кислота (1% вод. розчин). Resistance to substances: acetone, gasoline, butane, butanone, glycol, glycerin, diesel fuel, machine oil, methanol, mineral oils, carbon sulphide, turpentine, transformer oil, sodium chloride, ethanol, ethyl acetate, ether. Limited resistance to substances: aniline, boric acid (10% aqueous solution), butanoic acid, lactic acid (5% aqueous solution), copper sulfate (10% aqueous solution), trichlorethylene, potassium chloride (5% aqueous solution), calcium chloride (10% aqueous solution). Lack of resistance to substances: nitric acid, formic acid (10% aqueous solution), ozone (gas), sulfuric acid (2% aqueous solution), acetic acid (10% aqueous solution), phosphoric acid (10% aqueous solution) solution), ferric chloride (10% aqueous solution), hydrogen chloride (2% aqueous solution), chromic acid (1% aqueous solution)


** – Деформація при заявленому зусиллі стиснення не більше 25% ± 5% від початкового діаметра.
*** – За даними технологічних довідників
** – Deformation at the declared compression force no more than 25% ± 5% of the initial diameter.
*** – According to technological reference books

Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння
Flexible corrugated pipe made of non-combustible polyamide
V2



Застосування:
• захист проводів і кабелів від механічних пошкоджень, захист індустріального обладнання, електричних машин, тощо від термічного та хімічного впливів.
Характерні особливості:
• стійкість до агресивних середовищ;
• стійкість до ультрафіолету;
• широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур;
• не містить галогенів;
• не підтримує горіння.

Purpose:
• protection of wires and cables from mechanical damage, protection of industrial equipment, electrical machines, etc. from thermal and chemical influences.
Distinctive features:
• resistance to aggressive environments;
• resistance to ultraviolet light;
• wide range of installation and operating temperatures;
• does not contain halogens;
• does not support combustion.

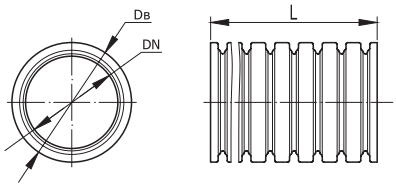

без протяжки / without broach

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ MINIMUM BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД ТРУБИ PIPE CODE
7	6,8	10,1	15	50	PA50HT-07N
10	9,7	13,0	20	50	PA50HT-10N
12	12,2	15,8	30	50	PA50HT-12N
17	16,8	21,2	40	50	PA50HT-17N
23	22,6	28,5	55	50	PA50HT-22N
29	28,3	34,5	65	50	PA50HT-28N
36	36,3	42,5	80	30	PA50HT-36N
48	47,4	54,5	95	30	PA50HT-48N

* – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри становить ± 0,5 мм.
* – Tolerance for outer and inner diameters is ± 0.5 mm.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP68 (ДСТУ EN 60529) IP66 / IP68 (National Standart of Ukraine EN 60529
	IP66 без використання ущільнювальних прокладок / IP 66 without gaskets
	IP68 з використанням ущільнювальних кілець і ущільнювальних прокладок / IP68 using O-rings and gaskets
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -40 °С до +105 °С from -40 °C to +105 °C
Короткочасний температурний вплив Short-term temperature exposure	150 °С (протягом 15 хвилин) 150 °C (within 15 minutes)
Гнучкість / Flexibility	не менш як 200 000 вигинів / not less than 200,000 bends
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (resistance to compression at 20 °C)	понад 250 Н на 5 см* over 250 N by 5 cm*
Розривна міцність Breaking strength	не менш як 300 Н для труб з номінальним діаметром менше 12 мм not less than 300 N for pipes with a nominal diameter of less than 12 mm
	не менш як 600 Н для труб з номінальним діаметром більше 17 мм not less than 600 N for pipes with a nominal diameter of more than 17 mm
Ударна міцність при -40 °С Impact strength at -40 °C	не менш як 1 Дж not less than 1 J
Колір / Colour	чорний / black
Опір ізоляції Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MOhm (500 V for 1 minute)
Діелектрична міцність /Dielectric strength	не менш як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) / not less than 2000 V (50 Hz for 15 minutes)
Вміст галогенів / Halogen content	менше 1% (час загасання до 30 с) / less than 1% (decay time up to 30 s)
Стійкість до ультрафіолету / Ultraviolet resistance	відповідно до ДСТУ 8280 метод 211-1 / in accordance with National Standart of Ukraine 8220 method 211-1
Хімічна стійкість*** Chemical resistance***	Стійкість до речовин: ацетон, бензин, бутан, бутанон, гліколь, гліцерин, дизельне паливо, машинне масло, метанол, мінеральні масла, сірчистий вуглець, скипидар, трансформаторне масло, хлорид натрію, етанол, етилацетат, ефір. Обмежена стійкість до речовин: анілін, борна кислота (10% вод. розчин), бутанова кислота, молочна кислота (5% вод. розчин), сульфат міді (10% вод. розчин), трихлоретилен, хлорид калію (5% вод. розчин), хлористий кальцій (10% вод. розчин). Відсутня стійкість до речовин: азотна кислота, мурашина кислота (10% вод. розчин), озон (газ), сірчана кислота (2% вод. розчин), оцтова кислота (10% вод. розчин), фосфорна кислота (10% вод. розчин), хлорид заліза (10% вод. розчин), хлористий водень (2% вод. розчин), хромова кислота (1% вод. розчин). Resistance to substances: acetone, gasoline, butane, butanone, glycol, glycerin, diesel fuel, machine oil, methanol, mineral oils, carbon sulphide, turpentine, transformer oil, sodium chloride, ethanol, ethyl acetate, ether. Limited resistance to substances: aniline, boric acid (10% aqueous solution), butanoic acid, lactic acid (5% aqueous solution), copper sulfate (10% aqueous solution), trichlorethylene, potassium chloride (5% aqueous solution), calcium chloride (10% aqueous solution). Lack of resistance to substances: nitric acid, formic acid (10% aqueous solution), ozone (gas), sulfuric acid (2% aqueous solution), acetic acid (10% aqueous solution), phosphoric acid (10% aqueous solution) solution), ferric chloride (10% aqueous solution), hydrogen chloride (2% aqueous solution), chromic acid (1% aqueous solution)


** – Деформація при заявленому зусиллі стиснення не більше 25% ± 5% від початкового діаметра.
*** – За даними технологічних довідників
** – Deformation at the declared compression force no more than 25% ± 5% of the initial diameter.
*** – According to technological reference books

Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння
Flexible corrugated pipe made of non-combustible polyamide
V0



Застосування:
• захист проводів і кабелів від механічних пошкоджень, захист від термічного, хімічного впливу індустріального обладнання, електричних машин, тощо.
Характерні особливості:
• стійкість до агресивних середовищ;
• стійкість до ультрафіолету;
• широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур;
• не містить галогенів;
• не підтримує горіння.

Purpose:
• protection of wires and cables from mechanical damage, protection from thermal, chemical effects of industrial equipment, electrical machines, etc.
Distinctive features:
• resistance to aggressive environments;
• resistance to ultraviolet light;
• wide range of installation and operating temperatures;
• does not contain halogens;
• does not support combustion.

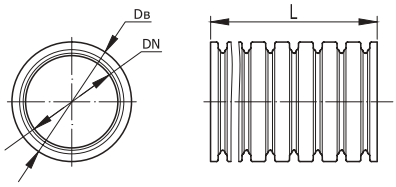

без протяжки / without broach

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ MINIMUM BENDING RADIUS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД ТРУБИ PIPE CODE
7	6,8	10,1	13	50	PA5000-07N
10	9,7	13,0	20	50	PA5000-10N
12	12,2	15,8	35	50	PA5000-12N
14	14,3	18,5	40	50	PA5000-14N
17	16,8	21,2	45	50	PA5000-17LN
23	22,6	28,5	55	50	PA5000-23LN
29	28,3	34,5	65	25	PA5000-29LN
36	36,3	42,5	90	25	PA5000-36LN
48	47,4	54,5	100	25	PA5000-48LN

* – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри становить ± 0,5 мм.
* – Tolerance for outer and inner diameters is ± 0.5 mm.


ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Ступінь захисту Degree of protection	IP66 / IP68 (ДСТУ EN 60529) IP66 / IP68 (National Standart of Ukraine EN 60529
	IP66 без використання ущільнювальних прокладок / IP 66 without gaskets
	IP68 з використанням ущільнювальних кілець і ущільнювальних прокладок / IP68 using O-rings and gaskets
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -40 °C до +105 °C from -40 °C to +105 °C
Короткочасний температурний вплив Short-term temperature exposure	150 °C (протягом 15 хвилин) 150 °C (within 15 minutes)
Гнучкість / Flexibility	не менш як 10 000 вигинів / not less than 10,000 bends
Міцність (опір на стискання при 20 °C) Strength (resistance to compression at 20 °C)	понад 200 Н на 5 см** over 200 N by 5 cm**
Розривна міцність Breaking strength	не менш як 200 Н для труб з номінальним діаметром менше 7 мм not less than 200 N for pipes with a nominal diameter of less than 7 mm
	не менш як 300 Н для труб з номінальним діаметром більше 7 мм not less than 300 N for pipes with a nominal diameter of more than 7 mm
Ударна міцність при -40 °C Impact strength at -40 °C	не менш як 1 Дж not less than 1 J
Колір / Colour	чорний / black
Опір ізоляції / Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) / not less than 100 MOhm (500 V for 1 minute)
Вміст галогенів / Halogen content	до 3% (час загасання до 10 с) / up to 3% (decay time up to 10 s)
Стійкість до ультрафіолету / Ultraviolet resistance	відповідно до ДСТУ 8280 метод 211-1 / in accordance with National Standart of Ukraine 8220 method 211-1
Хімічна стійкість*** Chemical resistance***	Стійкість до речовин: ацетон, бензин, бутан, бутанон, гліколь, гліцерин, дизельне паливо, машинне масло, метанол, мінеральні масла, сірчистий вуглець, скипидар, трансформаторне масло, хлорид натрію, етанол, етилацетат, ефір. Обмежена стійкість до речовин: анілін, борна кислота (10% вод. розчин), бутанова кислота, молочна кислота (5% вод. розчин), сульфат міді (10% вод. розчин), трихлоретилен, хлорид калію (5% вод. розчин), хлористий кальцій (10% вод. розчин). Відсутня стійкість до речовин: азотна кислота, мурашина кислота (10% вод. розчин), озон (газ), сірчана кислота (2% вод. розчин), оцтова кислота (10% вод. розчин), фосфорна кислота (10% вод. розчин), хлорид заліза (10% вод. розчин), хлористий водень (2% вод. розчин), хромова кислота (1% вод. розчин). Resistance to substances: acetone, gasoline, butane, butanone, glycol, glycerin, diesel fuel, machine oil, methanol, mineral oils, carbon sulphide, turpentine, transformer oil, sodium chloride, ethanol, ethyl acetate, ether. Limited resistance to substances: aniline, boric acid (10% aqueous solution), butanoic acid, lactic acid (5% aqueous solution), copper sulfate (10% aqueous solution), trichlorethylene, potassium chloride (5% aqueous solution), calcium chloride (10% aqueous solution). Lack of resistance to substances: nitric acid, formic acid (10% aqueous solution), ozone (gas), sulfuric acid (2% aqueous solution), acetic acid (10% aqueous solution), phosphoric acid (10% aqueous solution) solution), ferric chloride (10% aqueous solution), hydrogen chloride (2% aqueous solution), chromic acid (1% aqueous solution)

** – Деформація при заявленому зусиллі стиснення не більше 25% ± 5% від початкового діаметра.
*** – За даними технологічних довідників
** – Deformation at the declared compression force no more than 25% ± 5% of the initial diameter.
*** – According to technological reference books

Аксесуари для індустріальних гофрованих труб
Accessories for industrial corrugated pipes

Муфта труба-коробка, IP66 / IP68
Coupling pipe-box, IP66 / IP68



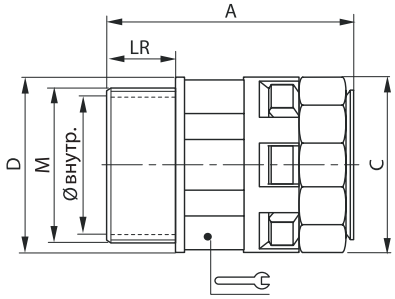


Застосування:
• з'єднання гофрованих поліамідних труб з корпусами обладнання, шафами, щитками, розподільчими коробками.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до + 150 °C);
• ступінь захисту IP66 без ущільнювачів / IP68 з ущільнювачами PAR і PAPM;
• просте і надійне з'єднання з трубою;
• не містить галогенів.

Purpose:
• entry of corrugated polyamide pipes into equipment cases, cabinets, shields, junction boxes.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• degree of protection IP66 without seals / IP68 with seals PAR and PAPM;
• simple and reliable docking with the pipe;
• does not contain halogens.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	M	Ø внутр. / Ø int.	A	C	D	ключ / Key	LR	шт. / pcs.	
7	M12x1,5	6,5	35	19	17	15	11	1	PAM07M12N
10	M16x1,5	10,0	37	21	21	18	11	1	PAM10M16N
12	M16x1,5	10,0	37	26	25	20	11	1	PAM12M16N
12	M20x1,5	14,0	37	26	25	20	11	1	PAM12M20N
17	M20x1,5	14,5	44	31	30	27	11	1	PAM17M20N
17	M25x1,5	18,5	45	31	34	27	12	1	PAM17M25N
23	M25x1,5	18,5	48	37	37	34	12	1	PAM23M25N
23	M32x1,5	25,5	51	37	42	34	15	1	PAM23M32N
29	M32x1,5	25,5	52	46	46	42	15	1	PAM29M32N
29	M40x1,5	32,0	56	46	52	42	16	1	PAM29M40N
36	M40x1,5	32,0	60	54	54	50	19	1	PAM36M40N
36	M50x1,5	42,0	60	54	62	50	19	1	PAM36M50N
48	M50x1,5	42,0	61	69	69	66	19	1	PAM48M50N
48	M63x1,5	54,0	61	69	75	66	19	1	PAM48M63N

Муфта 90 градусів труба-коробка, IP66 / IP68
Coupling 90 degree pipe-box, IP66 / IP68





Застосування:
• з'єднання гофрованих поліамідних труб з корпусами обладнання, шафами, щитками, відгалужувальними коробками під кутом 90 градусів.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до +150 °C);
• ступінь захисту IP66 без ущільнювачів / IP68 з ущільнювачами PAR і PAPM;
• просте і надійне з'єднання з трубою;
• не містить галогенів.

Purpose:
• input of corrugated polyamide pipes; input to equipment cases, cabinets, shields, junction boxes at an angle of 90 degrees.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• degree of protection IP66 without seals / IP68 with seals PAR and PAPM;
• simple and reliable docking with the pipe;
• does not contain halogens.


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	M	Ø внутр. / Ø int.	A	B	C	D	H	LR	шт. / pcs.	
10	M16x1,5	10,0	35	42	21	21	11	11	1	PAN10M16N
12	M16x1,5	10,5	39	44	25	23	15	11	1	PAN12M16N
12	M20x1,5	12,3	39	45	25	26	15	11	1	PAN12M20N
17	M20x1,5	14,5	45	58	30	30	18	11	1	PAN17M20N
23	M25x1,5	18,5	53	66	36	37	23	12	1	PAN23M25N
29	M32x1,5	25,5	66	76	45	46	27	15	1	PAN29M32N
36	M40x1,5	32,0	79	89	54	55	33	19	1	PAN36M40N
48	M50x1,5	42,0	92	103	68	69	39	19	1	PAN48M50N

Муфта 45 градусів труба-коробка, IP66 / IP68
Coupling 45 degree pipe-box, IP66 / IP68



Застосування:
• з'єднання гофрованих поліамідних труб з корпусами обладнання, шафами, щитками, розподільчими коробками під кутом 45 градусів.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до +150 °C);
• ступінь захисту IP66 без ущільнювачів / IP68 з ущільнювачами PAR і PAPM;
• просте і надійне з'єднання з трубою;
• не містить галогенів.

Purpose:
• entry of corrugated polyamide pipes into equipment cases, cabinets, shields, junction boxes at an angle of 45 degrees.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• degree of protection IP66 without seals / IP68 with seals PAR and PAPM;
• simple and reliable docking with the pipe;
• does not contain halogens.

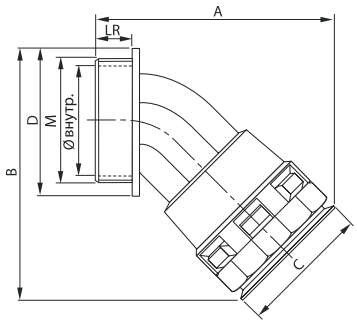


НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	M	Ø внутр. / Ø int.	A	B	C	D	LR	шт. / pcs.	
12	M16x1,5	10,5	50	45	24	23	11	1	PAL12M16N
17	M20x1,5	14,5	60	56	29	27	11	1	PAL17M20N
23	M25x1,5	18,5	70	67	37	34	12	1	PAL23M25N
29	M32x1,5	25,7	80	76	45	41	15	1	PAL29M32N
36	M40x1,5	32,0	96	90	53	50	19	1	PAL36M40N
48	M50x1,5	42,0	109	106	67	60	19	1	PAL48M50N

Трійник, IP66 / IP68
Tee, IP66 / IP68



Застосування:
• Т-подібне з'єднання гофрованих поліамідних труб одного діаметра.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до +150 °C);
• ступінь захисту IP66 без ущільнювачів / IP68 з ущільнювачами PAR і PAPM;
• просте і надійне з'єднання з трубою;
• не містить галогенів.


Purpose:
• T-shaped connection of corrugated polyamide pipes of the same diameter.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• degree of protection IP66 without seals / IP68 with seals PAR and PAPM;
• simple and reliable docking with the pipe;
• does not contain halogens.

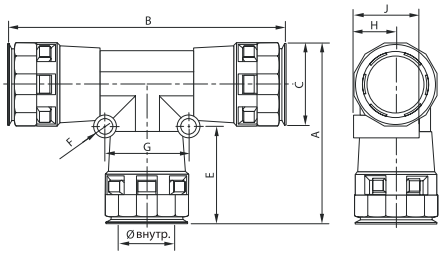

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	M	Ø внутр. / Ø int.	A	B	C	D	LR	шт. / pcs.	
10	M16x1,5	10,5	50	45	24	23	11	1	PAT10N
12	M20x1,5	14,5	60	56	29	27	11	1	PAT12N
17	M25x1,5	18,5	70	67	37	34	12	1	PAT17N
23	M32x1,5	25,7	80	76	45	41	15	1	PAT23N
29	M40x1,5	32,0	96	90	53	50	19	1	PAT29N
36	M50x1,5	42,0	109	106	67	60	19	1	PAT36N

Розгалужувач, IP66 / IP68
Splitter, IP66 / IP68



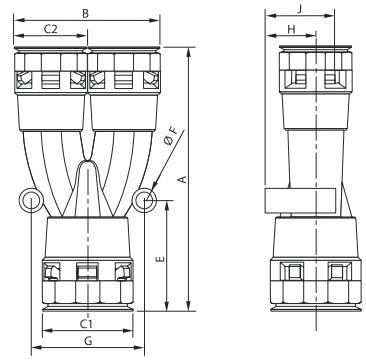


Застосування:
• Y-подібне розгалуження гофрованих поліамідних труб.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до +150 °C);
• ступінь захисту IP66 без ущільнювачів / IP68 з ущільнювачами PAR і PAPM;
• просте і надійне з'єднання з трубою;
• не містить галогенів.

Purpose:
• Y-shaped branching of corrugated polyamide pipes.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• degree of protection IP66 without seals / IP68 with seals PAR and PAPM;
• simple and reliable docking with the pipe;
• does not contain halogens.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm									УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	C1	C2	G	E	F	H	J	шт. / pcs.	
17 + 2x12	89	47	18	14	34	37	5	9	24	1	PAY171212N
23 + 2x17	106	58	24	18	45	44	6	12	28	1	PAY231717N
29 + 2x23	118	74	30	24	52	45	6	15	35	1	PAY292323N
36 + 2x29	141	89	38	30	60	52	6	19	41	1	PAY362929N
48 + 2x36	153	106	49	38	76	54	7	25	50	1	PAY483636N

Тримач з відкидною кришкою
Holder with hinged lid



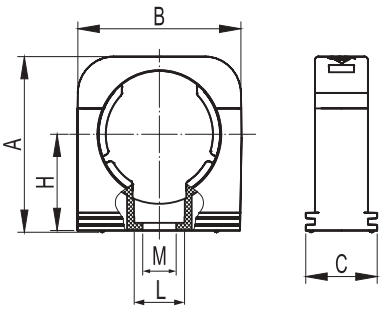

Застосування:
• кріплення гофрованих поліамідних труб до корпусів обладнання, поверхні стін, стель і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: поліамід (PA6.6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -45 до +105 °C (витримує короткочасний вплив до +150 °C);
• не містить галогенів.


Purpose:
• fastening of corrugated polyamide pipes to equipment casings, wall surfaces, ceilings and partitions.
Characteristics:
• material: polyamide (PA6.6);
• black color;
• operating temperature: from -45 to +105 °C (withstands short-term exposure to +150 °C);
• does not contain halogens.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	H	M	L	г / g	шт. / pcs.	
7	22	17	20	13	4	7,2	3,0	20	PASW07N
10	25	22	20	13	5	9,5	4,0	20	PASW10N
12	27	25	20	15	5	9,5	5,0	20	PASW12N
17	33	31	20	19	5	12,2	6,8	20	PASW17N
23	42	40	20	23	6	10,5	9,0	10	PASW23N
29	47	46	20	26	6	10,5	10,2	10	PASW29N
36	56	56	20	31	6	10,5	13,8	5	PASW36N
48	70	70	20	39	6	10,5	21,8	5	PASW48N

Монтаж тримачів виконувати ґвинтами з плоскою голівкою.
Mount the holders with flat head screws.

Гайка з метричною різьбою
Nut with metric thread






Застосування:
• фіксація поліамідних муфт до корпусів обладнання, шаф, щитків, відгалужувальних коробок.
Характерні особливості:
• матеріал: поліамід (PA6);
• колір чорний;
• температура експлуатації: від -40 °C до +105 °C (короткочасний вплив до +150 °C);
• не містить галогенів

Purpose:
• fixing polyamide couplings to equipment cases, cabinets, shields, branch boxes.
Distinctive features:
• material: polyamide (PA6);
• black color;
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C (short-term exposure up to +150 °C);
• does not contain halogens

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
M	D	Ключ / Key	LR	шт. / pcs.	
M12x1,5	18	17	5	10	PAGM12N
M16x1,5	24	22	5	10	PAGM16N
M20x1,5	28	26	6	5	PAGM20N
M25x1,5	35	32	6	2	PAGM25N
M32x1,5	47	42	7	2	PAGM32N
M40x1,5	57	52	7	2	PAGM40N
M50x1,5	68	62	9	2	PAGM50N
M63x1,5	85	78	9	2	PAGM63N

Кільце ущільнювальне
Ring sealing






Застосування:
• герметизація місць введення гофрованих труб в муфти, трійники, розгалужувачі, забезпечує ступінь захисту IP68.
Характерні особливості:
• Матеріал: гума NBR-70;
• Колір чорний;
• Температура експлуатації: від -30 °C до +100 °C.

Purpose:
• sealing of corrugated pipe entry points into couplings, tees, splitters, ensures the degree of protection IP68.
Distinctive features:
• Material: NBR-70 elastomer;
• Black color;
• Operating temperature: from -30 °C to +100 °C.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	Ø внутр. / Ø int.	A	шт. / pcs.	
7	6,35	1,3	20	PAR07
10	10,0	1,3	20	PAR10
12	11,5	1,5	20	PAR12
17	16,0	1,8	10	PAR17
23	22,0	2,0	10	PAR23
29	29,0	2,0	5	PAR29
36	34,0	2,3	2	PAR36
48	44,6	2,4	2	PAR48

Прокладка ущільнювальна
Sealing gasket





Застосування:
• герметизація місць введення муфт в корпусу обладнання, шафи, щитки, распаячние коробки, забезпечує ступінь захисту IP68.
Характерні особливості:
• Температура експлуатації: від -40 °C до +200 °C.

Purpose:
• sealing of places for entering couplings into equipment cases, cabinets, shields, junction boxes, ensures the degree of protection IP68.
Distinctive features:
• Operating temperature: from -40 °C to +200 °C.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
M	Ø внутр. / Ø int.	Ø зовн. / Ø outside	A	шт. / pcs.	
M12x1,5	12,0	18,0	1,5	20	PAPM12
M16x1,5	16,0	22,0	1,5	20	PAPM16
M20x1,5	20,0	27,0	1,5	20	PAPM20
M25x1,5	25,0	35,0	1,5	10	PAPM25
M32x1,5	32,0	43,0	1,5	10	PAPM32
M40x1,5	40,0	55,0	1,5	5	PAPM40
M50x1,5	50,0	69,0	1,5	2	PAPM50
M63x1,5	63,0	82,0	1,5	2	PAPM63

Таблиця підбору поліамідних труб і аксесуарів
Table of selection of polyamide pipes and accessories








НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	НАЯВНІСТЬ ПРОТЯЖКИ EXISTENCE OF A BROACH	КОД ТРУБИ PIPE CODE	МУФТА ТРУБА-КОРОБКА, IP66 / IP68 PIPE-BOX COUPLING, IP66 / IP68	МУФТА 90° ТРУБА-КОРОБКА, IP66 / IP68 COUPLING 90° PIPE-BOX, IP66 / IP68	МУФТА 45° ТРУБА-КОРОБКА, IP66 / IP68 COUPLING 45° PIPE-BOX, IP66 / IP68	ГАЙКА З МЕТРИЧНОЮ РІЗЬБОЮ NUT WITH METRIC THREAD	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ O-RING
7	Hi	PA5000-07N	PAM07M12N	–	–	PAGM12N	PAR07
	Hi	PA5002-07N	PAM07M12N	–	–	PAGM12N	PAR07
	Hi	PA50HT-07N	PAM07M12N	–	–	PAGM12N	PAR07
10	Hi	PA5000-10N	PAM10M16N	PAN10M16N	–	PAGM16N	PAR10
	Hi	PA5002-10N	PAM10M16N	PAN10M16N	–	PAGM16N	PAR10
	Hi	PA50HT-10N	PAM10M16N	PAN10M16N	–	PAGM16N	PAR10
12	Hi	PA5000-12N	PAM12M16N	PAN12M16N	PAL12M16N	PAGM16N	PAR12
			PAM12M20N	PAN12M20N	–	PAGM20N	PAR12
	Hi	PA5002-12N	PAM12M16N	PAN12M16N	PAL12M16N	PAGM16N	PAR12
			PAM12M20N	PAN12M20N	–	PAGM20N	PAR12
	Hi	PA50HT-12N	PAM12M16N	PAN12M16N	PAL12M16N	PAGM16N	PAR12
			PAM12M20N	PAN12M20N	–	PAGM20N	PAR12
14	Hi	PA5000-14N	PAM14M20N	–	–	PAGM20N	–
			PAM14M20N	–	–	PAGM20N	–
	Hi	PA5002-14N	PAM14M20N	–	–	PAGM20N	–
			PAM14M20N	–	–	PAGM20N	–
17	Hi	PA5000-17N	PAM17M20N	PAN17M20N	PAL17M20N	PAGM20N	PAR17
			PAM17M25N	–	–	PAGM25N	PAR17
	Hi	PA5002-17N	PAM17M20N	PAN17M20N	PAL17M20N	PAGM20N	PAR17
			PAM17M25N	–	–	PAGM25N	PAR17
	Hi	PA50HT-17N	PAM17M20N	PAN17M20N	PAL17M20N	PAGM20N	PAR17
			PAM17M25N	–	–	PAGM25N	PAR17
23	Hi	PA5000-23N	PAM23M25N	PAN23M25N	PAL23M25N	PAGM25N	PAR23
			PAM23M32N	–	–	PAGM32N	PAR23
	Hi	PA5002-23N	PAM23M25N	PAN23M25N	PAL23M25N	PAGM25N	PAR23
			PAM23M32N	–	–	PAGM32N	PAR23
	Hi	PA50HT-22N	PAM23M25N	PAN23M25N	PAL23M25N	PAGM25N	PAR23
			PAM23M32N	–	–	PAGM32N	PAR23
29	Hi	PA5000-29N	PAM29M32N	PAN29M32N	PAL29M32N	PAGM32N	PAR29
			PAM29M40N	–	–	PAGM40N	PAR29
	Hi	PA5002-29N	PAM29M32N	PAN29M32N	PAL29M32N	PAGM32N	PAR29
			PAM29M40N	–	–	PAGM40N	PAR29
	Hi	PA50HT-28N	PAM29M32N	PAN29M32N	PAL29M32N	PAGM32N	PAR29
			PAM29M40N	–	–	PAGM40N	PAR29
36	Hi	PA5000-36N	PAM36M40N	PAN36M40N	PAL36M40N	PAGM40N	PAR36
			PAM36M50N	–	–	PAGM50N	PAR36
	Hi	PA5002-36N	PAM36M40N	PAN36M40N	PAL36M40N	PAGM40N	PAR36
			PAM36M50N	–	–	PAGM50N	PAR36
	Hi	PA50HT-36N	PAM36M40N	PAN36M40N	PAL36M40N	PAGM40N	PAR36
			PAM36M50N	–	–	PAGM50N	PAR36
48	Hi	PA5000-48N	PAM48M50N	PAN48M50N	PAL48M50N	PAGM50N	PAR48
			PAM48M63N	–	–	PAGM63N	PAR48
	Hi	PA5002-48N	PAM48M50N	PAN48M50N	PAL48M50N	PAGM50N	PAR48
			PAM48M63N	–	–	PAGM63N	PAR48
	Hi	PA50HT-48N	PAM48M50N	PAN48M50N	PAL48M50N	PAGM50N	PAR48
			PAM48M63N	–	–	PAGM63N	PAR48

Таблиця підбору поліамідних труб і аксесуарів
Table of selection of polyamide pipes and accessories

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	НАЯВНІСТЬ ПРОТЯЖКИ EXISTENCE OF A BROACH	КОД ТРУБИ PIPE CODE	 ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА SEALING GASKET	 ТРИМАЧ З ВІДКИДНОЮ КРИШКОЮ HOLDER WITH HINGED LID	 ТРІЙНИК, IP66 / IP68 TEE, IP66 / IP68	 РОЗГАЛУЖУВАЧ, IP66 / IP68 SPLITTER, IP66 / IP68
7	Hi	PA5000-07N	PAPM12	PASW07N	–	–
	Hi	PA5002-07N	PAPM12	PASW07N	–	–
	Hi	PA50HT-07N	PAPM12	PASW07N	–	–
10	Hi	PA5000-10N	PAPM16	PASW10N	PAT10N	–
	Hi	PA5002-10N	PAPM16	PASW10N	PAT10N	–
	Hi	PA50HT-10N	PAPM16	PASW10N	PAT10N	–
12	Hi	PA5000-12N	PAPM16	PASW12N	PAT12N	–
				PASW12N	PAT12N	–
	Hi	PA5002-12N	PAPM16	PASW12N	PAT12N	–
				PASW12N	PAT12N	–
	Hi	PA50HT-12N	PAPM16	PASW12N	PAT12N	–
				PASW12N	PAT12N	–
14	Hi	PA5000-14N	–	PASW14N	PAT14N	–
			–	PASW14N	PAT14N	–
	Hi	PA5002-14N	–	PASW14N	PAT14N	–
			–	PASW14N	PAT14N	–
17	Hi	PA5000-17N	PAPM20	PASW17N	PAT17N	PAY171212N
				PASW17N	PAT17N	PAY171212N
	Hi	PA5002-17N		PASW17N	PAT17N	PAY171212N
				PASW17N	PAT17N	PAY171212N
	Hi	PA50HT-17N	PAPM20	PASW17N	PAT17N	PAY171212N
				PASW17N	PAT17N	PAY171212N
23	Hi	PA5000-23N	PAPM25	PASW23N	PAT23N	PAY231717N
				PASW23N	PAT23N	PAY231717N
	Hi	PA5002-23N	PAPM25	PASW23N	PAT23N	PAY231717N
				PASW23N	PAT23N	PAY231717N
	Hi	PA50HT-22N	PAPM25	PASW23N	PAT23N	PAY231717N
				PASW23N	PAT23N	PAY231717N
29	Hi	PA5000-29N	PAPM32	PASW29N	PAT29N	PAY292323N
				PASW29N	PAT29N	PAY292323N
	Hi	PA5002-29N	PAPM32	PASW29N	PAT29N	PAY292323N
				PASW29N	PAT29N	PAY292323N
	Hi	PA50HT-28N	PAPM32	PASW29N	PAT29N	PAY292323N
				PASW29N	PAT29N	PAY292323N
36	Hi	PA5000-36N	PAPM40	PASW36N	PAT36N	PAY362929N
				PASW36N	PAT36N	PAY362929N
	Hi	PA5002-36N	PAPM40	PASW36N	PAT36N	PAY362929N
				PASW36N	PAT36N	PAY362929N
	Hi	PA50HT-36N	PAPM40	PASW36N	PAT36N	PAY362929N
				PASW36N	PAT36N	PAY362929N
48	Hi	PA5000-48N	PAPM50	PASW48N	–	PAY483636N
				PASW48N	–	PAY483636N
	Hi	PA5002-48N	PAPM50	PASW48N	–	PAY483636N
				PASW48N	–	PAY483636N
	Hi	PA50HT-48N	PAPM50	PASW48N	–	PAY483636N
				PASW48N	–	PAY483636N

Для нотаток
For notes

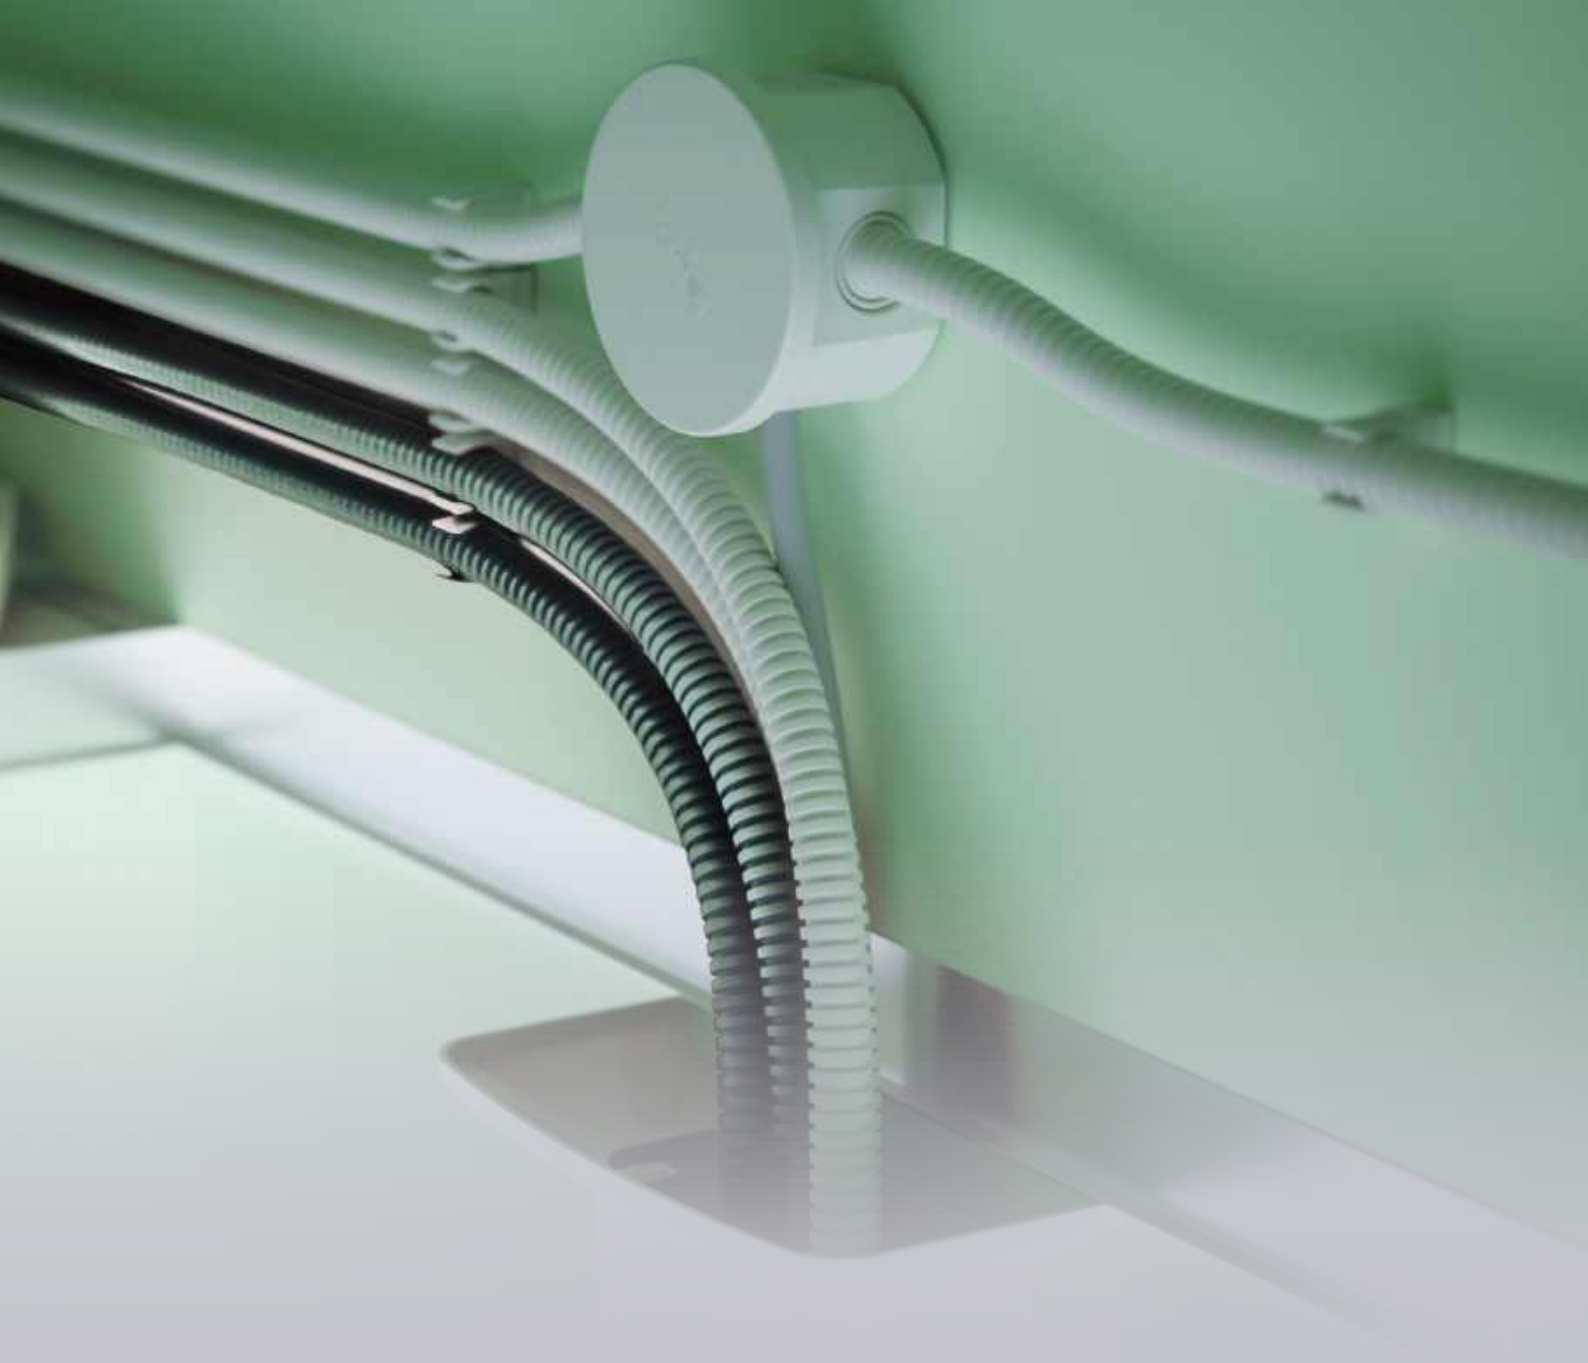

Гофровані труби Octopus

Corrugated pipes Octopus


Гнучка гофрована труба з ПВХ (серія 9)	Flexible corrugated PVC pipe (series 9)	116
Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ (серія 9)	Flexible UV-resistant corrugated PVC pipe (series 9)	118
Гнучка гофрована труба з ПНТ для монолітного будівництва (серія 10)	Flexible corrugated HDPE pipe for monolithic construction (series 10)	119
Гнучка гофрована труба з ПВТ (серія 7)	Flexible corrugated LDPE pipe (series 7)	120
Аксесуари для гофрованих труб	Accessories for corrugated pipes	121
Інструкції з монтажу	Installation instructions	126
Креслення	Drawing	130

Сфера застосування
Scope

Система гнучких гофрованих труб
Flexible corrugated pipe system

Гофровані труби застосовуються для прокладання кабелю при будівництві та реконструкції житлових, громадських і промислових споруд. Труби призначені для прокладки в них електричних, телефонних, комп'ютерних, телевізійних мереж, виконаних ізольованими проводами, шнурами і кабелями.

Corrugated pipes are used for laying cables during the construction and reconstruction of residential, public and industrial buildings. Pipes are designed for laying electrical, telephone, computer, television networks in them, made with insulated wires, cords and cables.

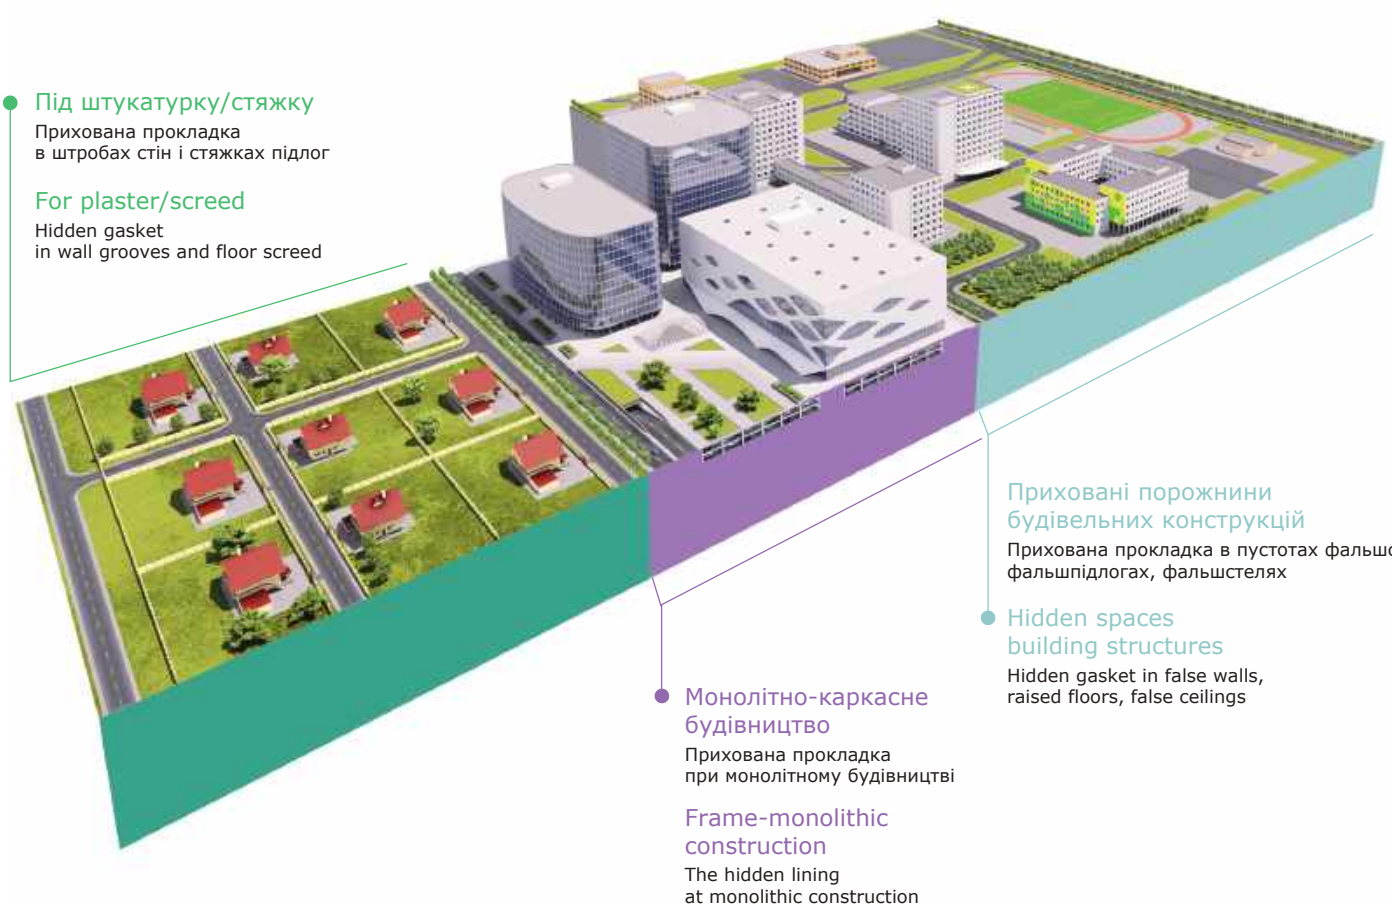

Склад системи
System composition

Три типи гофрованих труб в системі з аксесуарами:

• гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) застосовуються для прокладання силових та слаботочних проводів в цементних стяжках полів, штробах твердих стін, під штукатуркою (широкий температурний діапазон монтажу та експлуатації, підвищена еластичність, підвищена хімічна стійкість до масел, бензинів і кислот). Труби є горючими, і можуть використовуватись для силових мереж тільки в прихованому монтажі без доступу повітря (грунт, бетон, штукатурка).

• гнучкі гофровані труби серії 9 з полівінілхлориду (ПВХ) застосовуються для прихованого монтажу в пустотах будівельних конструкцій, виконаних з негорючих матеріалів (не підтримують та не поширюють горіння);

• гнучкі гофровані труби серії 10 з поліетилену низького тиску (ПНТ) застосовуються для формування каналів для кабельних проводок всередині монолітних конструкцій (стійкі до низьких і високих температур, мають підвищену еластичність і ударну міцність). Труби є горючими, і можуть використовуватись для силових мереж тільки в прихованому монтажі без доступу повітря (грунт, бетон, штукатурка).

• аксесуари для гофрованих труб;

• коробки відгалужувальні;

• аксесуари для монолітно-каркасного будівництва.

Three types of corrugated pipes in a system with accessories:

• flexible corrugated pipes of series 7 from high-pressure polyethylene (LDPE) are applied to laying of power and low-current wires in cement couplers of fields, struts of firm walls, under plaster (wide temperature range of installation and operation, the increased elasticity, the increased chemical resistance to oils and oils). acids);

• flexible corrugated pipes of series 9 made of polyvinyl chloride (PVC) are used for concealed installation in cavities of building structures made of non-combustible materials (do not support or propagate combustion);

• flexible corrugated pipes of series 10 from low pressure polyethylene (HDPE) are used for formation of channels for cable conducting inside monolithic designs (are steady against low and high temperatures, have the increased elasticity and shock resistance);

• accessories for corrugated pipes;

• branch boxes;

• accessories for monolithic concrete construction.

Характерні особливості
Distinctive features

Широкий асортимент
Гофровані труби «ДКС» з ПВХ, ПНТ, ПВТ мають різні експлуатаційні характеристики, що забезпечує максимально широку сферу застосування.

Додаткова ізоляція
Пластикова труба забезпечує додаткову ізоляцію кабелю, виключає можливість ураження електричним струмом у разі пошкодження основної ізоляції, мінімізує струми витоку і підвищує опір ізоляції електричної мережі.

Простота монтажу
Гнучкість гофрованих труб і висока механічна міцність забезпечують простий і швидкий монтаж електропроводки. Наявність протяжки значно полегшує закладання кабелю в труби.

Заміна проводки
Виконана в трубі прихована проводка може бути замінена без штроблення стін і розкриття підлог.

A wide range of
Corrugated pipes «DKC» made of PVC, HDPE, LDPE have different performance characteristics, which ensures the widest possible scope of application.

Additional insulation
The plastic pipe provides additional cable insulation, eliminates the possibility of electric shock if the main cable insulation is damaged, minimizes leakage currents and increases the insulation resistance of the electrical network.


Ease of installation
The flexibility of corrugated pipes, combined with good mechanical strength, enables quick and easy wiring. The built-in broach makes it much easier to lay the cable into the pipes.

Changeable wiring
The hidden wiring made in the pipe can be replaced without chipping the walls and opening the floors.





Приховане прокладання в пустотах фальшстель
Concealed installation in voids of false ceilings

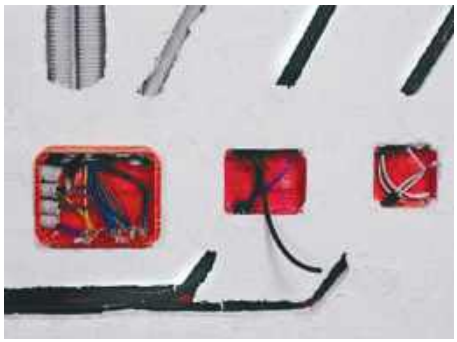



Приховане прокладання в штробах стін, технічних шахтах, пустотах будівельних конструкцій
Hidden laying in wall grooves, technical shafts, voids of building structures





Приховане прокладання при заливанні в бетон, у стяжках підлог
Concealed laying when casting in concrete, in floor screeds

Гнучка гофрована труба з ПВХ (серія 9)
Flexible corrugated PVC pipe (series 9)

Характерні особливості
Distinctive features

- не підтримує горіння;
- при нагріванні не злипається і продовжує виконувати магістральну функцію;
- немає необхідності заземлювати систему для прокладання кабелю;
- стійка до старіння;
- сталева протяжка всередині труб – полегшує і прискорює введення провода;
- вологостійка;
- скорочення витрат і часу на ремонтні роботи при пошкодженні проводки;
- сертифікат відповідності вимогам пожежної безпеки.

- does not support combustion;
- when heated does not stick together and continues to perform the main function;
- there is no need to ground the cable support system;
- resistance to aging;
- steel broaching inside the pipes – facilitates and accelerates the introduction of the wire;
- moisture resistance;
- reduction of costs and time for repair work in case of wiring damage;
- certificate of compliance with fire safety requirements.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Матеріал Material	ПВХ-композиція PVC-composition
Кліматичне виконання Climatic performance	ПХЛ2 NF2
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-1:2017 National standard of Ukraine EN 61386-1:2017
Температура монтажу Installation temperature	від -5 °С до +60 °С from -5 °С to +60 °С
Температура експлуатації Operating temperature	від -25 °С до +80 °С (при відсутності механічних впливів) from -25 °С to + 80 °С (in the absence of mechanical influences)
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (resistance to compression at 20 °С)	понад 125 Н (12,5 кг) на 5 см погонних (легка серія); понад 320 Н (32 кг) на 5 см погонних (стандартна серія); понад 750 Н (75 кг) на 5 см погонних (важка серія)*. over 125 N (12,5 kg) per 5 cm linear (light series); over 320 N (32 kg) per 5 cm linear (standard series); over 750 N (75 kg) per 5 cm linear (heavy series)*.
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius	3 зовнішніх діаметри труби 3 outside pipe diameters
Діелектрична міцність Dielectric strength	до 1000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) up to 1000 V (50 Hz for 15 minutes)
Опір ізоляції Insulation resistance	не менше, як 100 МОм (500 В, протягом 1 хвилини) not less than 100 MOhm (500 V, for 1 minute)

***** – Деформація при заявленому зусиллі стискання не більше 25% від початкового діаметра.
* – Deformation at the declared compression force no more than 25% of the initial diameter.






Приклади монтажу гофрованої труби з ПВХ (серія 9)
Examples of installation of PVC corrugated pipes (series 9)



Застосування:
• приховане прокладання магістралей в порожнинах будівельних конструкцій з можливістю заміни кабеля (напруга провода до 1000 В, частота 50 Гц).
Умови монтажу:
• прокладання прихованим способом в бетонній стяжці підлоги;
• в порожнинах будівельних конструкцій (в пустотах фальшстін, фальшпідлог, фальшстелях) з негорючих матеріалів;
• в штробах обштукатурених стін з негорючих матеріалів.

Purpose:
• concealed laying of highways in the cavities of building structures with the possibility of replacing the cable (wire voltage up to 1000 V, frequency 50 Hz)..
Installation conditions:
• laying in a hidden way in a concrete floor screed;
• in the spaces of building structures (in the voids of false walls, raised floors, false ceilings) made of non-combustible materials;
• in the grooves of plastered walls made of non-combustible materials.

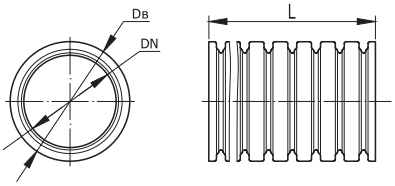

125Н, ЛЕГКА / LIGHT
СІРИЙ КОЛІР / GREY COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	10,7	100	4800	91816
20	14,1	100	4000	91820
25	18,3	50	2200	91825
32	24,3	25	1200	91832

320Н, СТАНДАРТНА / STANDARD
СІРИЙ КОЛІР / GREY COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	10,7	100	4800	91916
20	14,1	100	4000	91920
25	18,3	50	2200	91925
32	24,3	25	1200	91932
40	31,2	20	960	91940
50	39,6	15	720	91950

750Н, ВАЖКА / HEAVY
СІРИЙ КОЛІР / GREY COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	10,7	100	4800	91516
20	14,1	100	4000	91520
25	18,3	50	2200	91525
32	24,3	25	1200	91532
40	31,2	20	960	91540
50	39,6	15	720	91550

***** – Допуск на зовнішній та внутрішній діаметри для труб: Ø16, 20, 25, 32, 40 мм ± 0,4 мм, Ø50 ± 0,5 мм.
* – Tolerance on the outer and inner diameters for pipes Ø 6, 20, 25, 32, 40 mm ± 0.4 mm, Ø50 ± 0.5 mm.

Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ (серія 9)
Flexible UV-resistant corrugated PVC pipe (series 9)



Застосування:
• прокладання кабелю відкритим методом під впливом ультрафіолетового випромінювання, по зовнішнім будівельним конструкціям;
• організація опусків проводів на електроопорах та підключення до лічильників;
• захист кабелю при підключенні будівель до мережі електропостачання;
• підключення кабелів до сонячних панелей та монтаж по металевим конструкціям (столам).
Умови монтажу:
• відкритий монтаж по негорючим поверхням під впливом УФ-випромінювання;
• кріплення труби виконувати УФ-стійкими хомутами (25315, 25311 чи іншими) або металевими односторонніми тримачами (53342U, 53344U чи іншими).

Purpose:
• laying cables by the open method under the influence of ultraviolet radiation, on external building structures;
• organisation of wire drops on power poles and connection to meters;
• cable protection when connecting buildings to the power supply network;
• connection of cables to solar panels and installation on metal structures (tables).
Installation conditions:
• open installation on non-combustible surfaces under the influence of UV radiation;
• pipe fastening should be performed with UV-resistant clamps (25315, 25311 or others) or metal one-sided holders (53342U, 53344U or others).

320Н, УЛЬТРАФІОЛЕТОСТІЙКА / RESISTANT TO UV
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	10,7	100	4800	91916A
20	14,1	100	4000	91920A
25	18,3	50	2200	91925A
32	24,3	25	1200	91932A
40	31,2	20	960	91940A
50	39,6	15	720	91950A

***** – Допуск на зовнішній та внутрішній діаметри для труб: Ø16, 20, 25, 32, 40 мм ± 0,4 мм, Ø50 ± 0,5 мм.
* – Tolerance on the outer and inner diameters for pipes Ø 6, 20, 25, 32, 40 mm ± 0.4 mm, Ø50 ± 0.5 mm.

Приклади монтажу
Installation examples







Гнучка гофрована труба з ПНТ для монолітного будівництва (серія 10)

Flexible corrugated HDPE pipe for monolithic construction (series 10)

Характерні особливості
Distinctive features


- вологостійкість;
- стійкість до фізичного зносу;
- підвищена еластичність і ударна міцність;
- широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур;
- не потребує заземлення системи для прокладання кабелю;
- не містить галогенів;
- є горючою.

- resistant to moisture;
- resistance to physical wear;
- possesses increased elasticity and impact resistance;
- wide range of installation and operating temperatures;
- no need to ground the cable support system;
- does not contain halogens;
- the pipe is combustible.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Матеріал Material	ПНТ (поліетилен низького тиску) HDPE (low pressure polyethylene)
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-1:2017 National standard of Ukraine EN 61386-1:2017
Ступінь захисту Degree of protection	IP55
Температура монтажу Installation temperature	від -25 °С до +60 °С from -25 °С to +60 °С
Температура експлуатації Operating temperature	від -40 °С до +90 °С (при відсутності механічних впливів) from -40 °С to +90 °С (in the absence of mechanical influences)
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (resistance to compression at 20 °С)	понад 750 Н на 5 см погонних (важка серія)* over 750 N per 5 cm linear (heavy series)*
Міцність на розрив Breaking strength	не менше, як 200 Н not less than 200 N
Колір Colour	червоний / чорний red / black
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius	3 зовнішніх діаметри труби 3 outside pipe diameters
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менш як 1000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 1000 V (50 Hz for 15 minutes)
Опір ізоляції Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В, протягом 1 хвилини) not less than 100 MOhm (500 V, for 1 minute)
Група горючості Flammability group	Г4 (ДСТУ 8829) G4 (National Standart of Ukraine 8829)

***** – Деформація при заявленому зусиллі стискання не більше 25% від початкового діаметра.
* – Deformation at the declared compression force no more than 25% of the initial diameter.



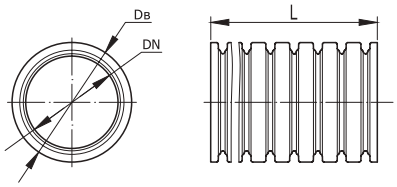

Застосування:
• для прокладання електричних, телефонних, комп'ютерних, телевізійних мереж, виконаних ізольованими проводами, шнурами або кабелями.
Умови монтажу:
• труба – горюча! Силові кабелі слід прокладати тільки прихованим способом – заливка в бетон при монолітному і монолітно-каркасному будівництві, прокладання у грунті в зелених зонах, під газонами, під пішохідними доріжками.

Purpose:
• for laying electrical, telephone, computer, television networks, made of insulated wires, cords or cables.
Installation conditions:
• the pipe is flammable! Power cables should be laid only in a hidden way – pouring into concrete in monolithic and monolithic frame construction, laying in the ground in green areas, under lawns, under footpaths.

750Н, ВАЖКА / HEAVY

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INNER DIAMETER* мм / mm	КОЛІР COLOUR	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	11,0	червоний / red	100	4400	11516
20	14,3	червоний / red	100	4000	11520
25	18,4	червоний / red	50	2200	11525
32	24,3	червоний / red	25	1200	11532
40	31,2	червоний / red	20	960	11540
16	11,0	чорний / black	100	4400	11516A
20	14,3	чорний / black	100	4000	11520A
25	18,4	чорний / black	50	2200	11525A
32	24,3	чорний / black	25	1200	11532A
40	31,2	чорний / black	20	960	11540A

***** – Допуск на внутрішній діаметр становить ±0,5 мм.
* – Inside diameter tolerance is ±0.5mm.

Гнучка гофрована труба з ПВТ (серія 7)
Flexible corrugated LDPE pipe (series 7)

Характерні особливості
Distinctive features


- широкий діапазон монтажних і експлуатаційних температур;
- не потрібно заземлювати систему для прокладання кабелю;
- стійка до фізичного зносу;
- вологостійка;
- скорочення витрат і часу на ремонтні роботи при пошкодженні проводки;
- підвищена хімічна стійкість до масел, бензинів і кислот;
- є горючою.

- wide range of installation and operating temperatures;
- no need to ground the cable support system;
- resistant to physical wear;
- resistance to moisture;
- reduction of costs and time for repair work, in case of damage to the wiring;
- increased chemical resistance to oils, gasoline and acids;
- the pipe is combustible.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Матеріал Material	ПВТ композиція LDPE composition
Кліматичне виконання Climatic performance	ПХЛ2 NF2
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-1:2017 National standard of Ukraine EN 61386-1:2017
Температура монтажу Installation temperature	від -25 °С до +50 °С from -25 °С to +50 °С
Температура експлуатації Operating temperature	від -40 °С до +90 °С (при відсутності механічних впливів) from -40 °С to +90 °С (in the absence of mechanical influences)
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (resistance to compression at 20 °С)	понад 320 Н (32 кг) на 5 см погонних (стандартна серія)* over 320 N (32 kg) per 5 cm linear (standard series)*
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius	3 зовнішніх діаметри труби 3 outside pipe diameters
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менше як 1000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 1000 V (50 Hz for 15 minutes)
Опір ізоляції Insulation resistance	не менше як 100 МОм (500 В, протягом 1 хвилини) not less than 100 MOhm (500 V, for 1 minute)
Група горючості Flammability group	Г4 згідно ДСТУ 8829 G4 in accordance with National Standart of Ukraine 8829

***** – Деформація при заявленому зусиллі стискання не більше 40% від початкового діаметра.
* – Deformation at the declared compression force no more than 40% of the initial diameter.



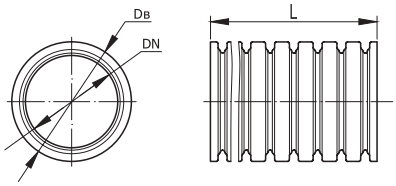

Застосування:
• гнучкі гофровані труби з поліетилену високого тиску (ПВТ) призначені для формування магістралі, яка дозволяє здійснити приховану проводку і заміну кабелю за необхідності.
Умови монтажу:
• прокладка прихованим способом в штробах стін, в стяжці підлоги, виконаних з негорючих матеріалів;
• труба – горюча! Силові кабелі слід прокладати тільки прихованим способом – заливка в бетон при монолітному і монолітно-каркасному будівництві.

Purpose:
• flexible corrugated pipes made of high-pressure polyethylene (LDPE) are designed to form a line that allows for hidden interchangeable wiring.
Installation conditions:
• laying in a hidden way in the grooves of the walls, in the screed of floors made of non-combustible materials;
• the pipe is flammable! Power cables should be laid only in a hidden way – pouring into concrete in monolithic and monolithic frame construction.


ЛЕГКА / LIGHT
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* EXTERNAL DIAMETER* мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР** INNER DIAMETER** мм / mm	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КІЛЬКІСТЬ НА ПАЛЕТІ QUANTITY ON A PALLET м / m	КОД ТРУБИ З ПРОТЯЖКОЮ PIPE CODE WITH A BROACH
16	10,8	100	4400	71716
20	14,2	100	4000	71720
25	18,3	50	2200	71725
32	24,5	25	1200	71732
40	31,5	20	960	71740

***** – Допуск на внутрішній діаметр становить ±0,5 мм.
* – Inside diameter tolerance is ±0.5mm.

Аксесуари для гофрованих труб
Accessories for corrugated pipes

Муфта для труб гофрованих, IP40
Coupling for corrugated pipes, IP40

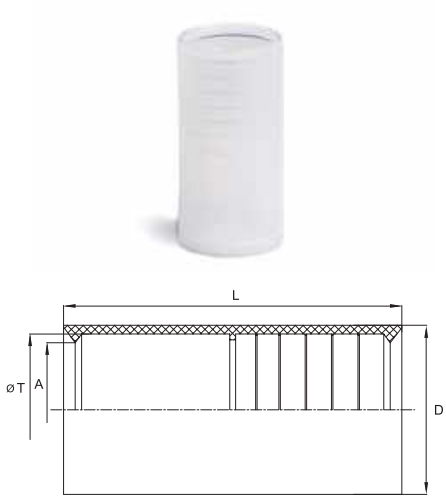


Застосування:
• з'єднання гнучких гофрованих труб;
• з'єднання гнучких гофрованих труб з жорсткими гладкими трубами.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• колір: прозорий;
• температура експлуатації: від -40 °С до +90 °С;
• ступінь захисту: IP40.

Purpose:
• connection of flexible corrugated pipes;
• connection of flexible corrugated pipes with rigid smooth pipes.
Characteristics:
• material: polyethylene;
• color: transparent;
• operating temperature: from -40 °C to +90 °C;
• degree of protection: IP40.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØT	A	D	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø 16	16	15,5	20	50	100	50816
Ø 20	20	19,3	24	55	100	50820
Ø 25	25	24,3	29	58	50	50825
Ø 32	32	31,0	36	62	25	50832
Ø 40	40	37,7	45	81	10	50840
Ø 50	50	47,5	55	92	10	50850

Заглушка для труб, IP40
Pipe plug, IP40

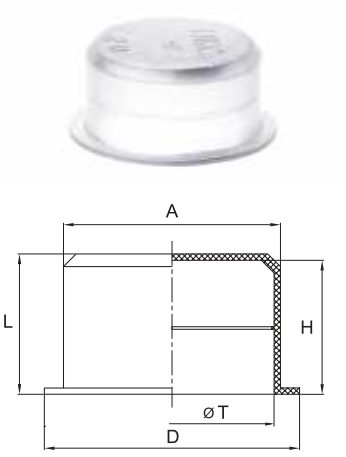


Застосування:
• захист кінців гофрованих і жорстких гладких труб від потрапляння будівельного сміття, яке може зашкодити просуванню кабелю.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• колір: прозорий;
• температура експлуатації: від -40 °С до +90 °С;
• ступінь захисту: IP40.

Purpose:
• protection of the ends of corrugated and rigid smooth pipes from the ingress of debris that could interfere with further cable pulling.
Characteristics:
• material: polyethylene;
• color: transparent;
• operating temperature: from -40 °C to +90 °C;
• degree of protection: IP40.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØT	D	A	H	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø 16	16	20	17	10	11	100	50916
Ø 20	20	25	21	10	11	100	50920
Ø 25	25	30	26	10	11	100	50925
Ø 32	32	38	33	10	11	50	50932
Ø 40	40	45	41	10	11	50	50940
Ø 50	50	55	51	10	11	50	50950

Протяжка з нейлону
Nylon broach

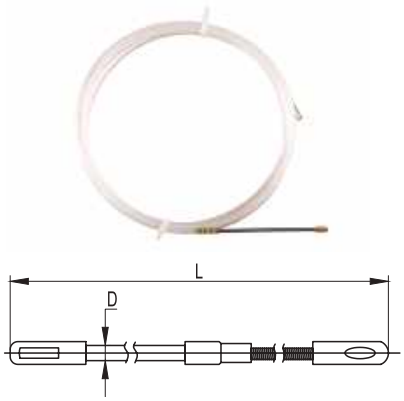

Застосування:
• пристрій багаторазового використання для закладання кабелю в труби або канали будівельних конструкцій.
Характерні особливості:
• матеріал: нейлон;
• гнучка напрямна на кінці протяжки – для зручності введення в трубу;
• кріпильне вушко – для зручності фіксації кабелю на протяжці.

Purpose:
• is a reusable device for laying cables into pipes or channels of building structures.
Distinctive features:
• material: nylon;
• flexible guide at the end of the broach – for easy insertion into the pipe;
• fastening lug – for convenience of fixing of a cable on a broach.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø3	10	1	59410
Ø3	15	1	59415
Ø4	20	1	59420
Ø4	25	1	59425
Ø4	30	1	59430

Коробка встановлювальна для заливання в бетон
Installation box for pouring into concrete




Застосування:
• формування місць для монтажу електровстановлювальних виробів європейського стандарту при монолітно-каркасному будівництві.
Характеристики:
• матеріал корпуса: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °С до +100 °С;
• чотири вводи Ø20 мм під гофровану трубу Ø25 мм;
• два вводи Ø32 мм для з'єднання корпусів між собою;
• надійне з'єднання складових частин, коробки витримують високі ударні навантаження, що виникають при подачі бетону.

Purpose:
• forming places for wiring accessories of European-standard electrical installation products in monolithic concrete construction.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• operation temperature: from -25 °C to +100 °C;
• four Ø20 mm inlets for corrugated pipe Ø25 mm;
• two Ø32 mm inlets for connecting housings;
• reliable connection of components, boxes withstand the high shock loadings arising at giving of concrete.

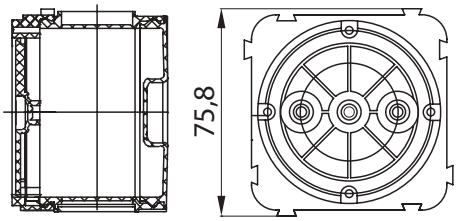

РОЗМІРИ DIMENSIONS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF INPUTS шт. / pcs	КОМПЛЕКТАЦІЯ EQUIPMENT	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø70 x 66	4 x Ø20 2 x Ø32	Фланцева кришка – 1 шт.; дно – 1 шт.; корпус – 1 шт. Flange cover – 1 piece; bottom – 1 pc.; case – 1 pc.	50	59380A
Ø70 x 114	8 x Ø20 4 x Ø32	Фланцева кришка – 1 шт.; дно – 1 шт.; корпус – 2 шт. Flange cover – 1 piece; bottom – 1 pc.; case – 2 pcs.	25	59381A

Корпус коробки для заливання в бетон
Cover for installation boxes for pouring into concrete

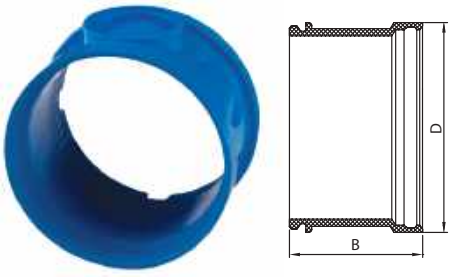


Застосування:
• збільшення глибини встановлювальних і стельових коробок для заливання в бетон.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °С до +100 °С;
• встановлення одного корпусу дозволяє збільшити глибину встановлювальних і стельових коробок на 48 мм;
• корпус входить до складу коробок 59380A, 59381A.

Purpose:
• increasing the depth of installation boxes and ceiling boxes for pouring into concrete.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operation temperature: from -25 °C to +100 °C;
• installation of one body allows to increase the depth of the installation boxes and ceiling boxes by 48 mm;
• the case is a part of boxes 59380A, 59381A.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	B	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø70	59	30	59382B

Кришка для встановлювальних коробок в бетон
Box body for pouring into concrete



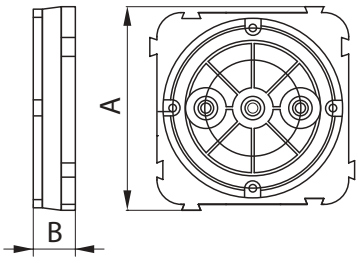

Застосування:
• додаткові елементи коробок. Використовуються як запасні при невдалому монтажі.
Характеристики:
• матеріал корпуса: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °С до +100 °С.
• фланцева кришка підходить як до встановлювальної так і для стельової коробок.

Purpose:
• additional elements of boxes. Used as a spare in case of unsuccessful installation.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• operating temperature: -25 °C to +100 °C.
• flanged cover is suitable for both installation and ceiling boxes.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
75,8	16	1	59380C

Дно для встановлювальних коробок в бетон
Bottom for installation boxes for pouring into concrete



Застосування:
• додаткові елементи коробок. Використовуються як запасні при невдалому монтажі.
Характеристики:
• матеріал корпуса: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °C до +100 °C.
• фланцева кришка підходить до встановлювальних коробок.

Purpose:
• additional elements of boxes. Used as a spare in case of unsuccessful installation.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• operating temperature: -25 °C to +100 °C.
• flanged cover is suitable for both installation and ceiling boxes.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø70	1	59382T

Кришка для встановлювальної коробки
Cover for installation box




Застосування:
• декоративне оформлення стельової, та встановлювальної коробки у випадку, якщо коробка використовується як розподільча або з'єднувальна (ЕВВ не встановлюються).
• кришка дозволяє приховати коробку при подальших будівельних роботах.
Характеристики:
• матеріал: полістирол;
• колір: білий RAL 9010;
• ступінь захисту: IP40.
Комплект поставки:
• кріпильні саморізи.

Purpose:
• decorative design of the ceiling and installation box in case the box is used as a distribution or connection box (wiring devices are not installed).
• the cover allows you to hide the box during further construction work..
Characteristics:
• material: polystyrene;
• color: white RAL 9010;
• degree of protection: IP40.
Contents of delivery:
• fixing screws.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø 73	20	59386

Втулка кінцева для заливання в бетон
End sleeve for pouring into concrete



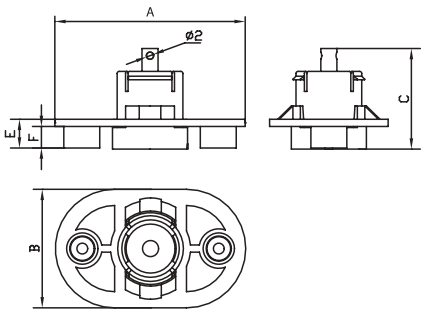


Застосування:
• аксесуар для кінцевого приєднання гофрованих труб до опалубки, дозволяє організувати виведення каналу для електропроводки з моноліту.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °C до +100 °C;
• є фіксатор для кріплення протяжки.

Purpose:
• an accessory for end connection of corrugated pipes to the formwork, allows you to organize the outlet of the channel for electrical wiring from the monolith.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operation temperature: from -25 °C to +100 °C;
• there is a latch for fastening the broach.

ДІАМЕТР ГОФРОВАНОЇ ТРУБИ CORRUGATED PIPE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	E	F	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø 20; Ø 32	65	40	33	9	7	40	59390

Коробка стельова для заливання в бетон
Ceiling box for pouring into concrete



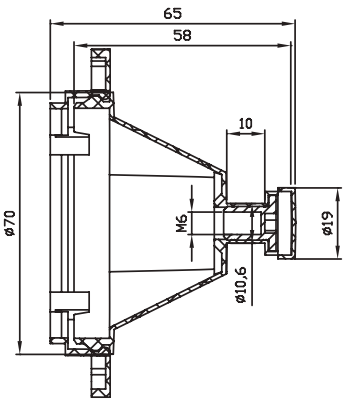


Застосування:
• формування при монолітно-каркасному будівництві місця монтажу та підключення люстри, яка кріпиться за допомогою гаку.
Характеристики:
• матеріал корпуса: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -25 °C до +100 °C;
• два вводи Ø16 мм під гофровану трубу Ø20 мм;
• два вводи Ø20 мм під гофровану трубу Ø25 мм;
• міцне з'єднання складових частин коробки витримує високі ударні навантаження, що виникають при подачі бетону;
• вбудована гайка з різьбою M6 для встановлення гака.

Purpose:
• forming a place for installation and connection of a chandelier, which is attached with a hook, during monolithic concrete construction.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• operation temperature: from -25 °C to +100 °C;
• two Ø16 mm inlets for corrugated pipe Ø20 mm;
• two Ø20 mm inlets for corrugated pipe Ø25 mm;
• strong connection of the box components is guaranteed to withstand all shock loads arising from concrete supply;
• Integrated nut with M6 thread for hook installation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	КОМПЛЕКТАЦІЯ EQUIPMENT	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
72 x 72 x 65	Фланцева кришка – 1 шт.; кришка конусна з вбудованою гайкою M6 – 1шт. Flange cover – 1 piece; conical cover with built-in nut M6 – 1pc.	100	59391

Гак ізольований для коробок стельових
Insulated hook for ceiling boxes

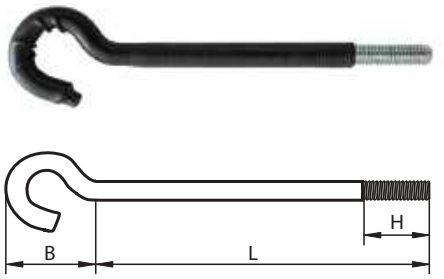


Застосування:
• кріплення люстри до залитої в бетон коробки стельової.
Характеристики:
• матеріал: сталь;
• матеріал ізоляції: зшитий поліетилен (трубка термоусаджувальна);
• різьба: M6;
• максимальне навантаження: 10кг;
• довжина гака вибирається залежно від кількості додаткових корпусів, що використовуються з коробкою 59391, і товщини шару стельової штукатурки.


Purpose:
• hanging the chandelier to the ceiling box poured in concrete.
Characteristics:
• material: steel;
• insulation material: cross-linked polyethylene (heat-shrinkable tube);
• thread: M6;
• maximum load: 10kg;
• the length of the hook is selected depending on the number of additional enclosures used with box 59391 and the thickness of the ceiling plaster.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	B	мм / mm	шт. / pcs.	
80	18	25	M6	50	59080
120	18	25	M6	50	59120

Схема комплектації стельових коробок
Ceiling boxes configuration scheme

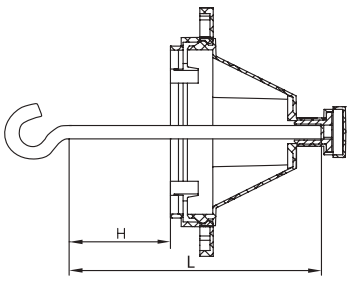

59080+59391

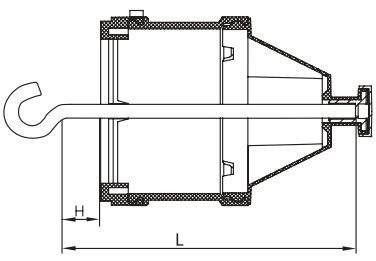


59120+59382B + 59391

ДОВЖИНА ГАКА HOOK LENGTH мм / mm	ДОВЖИНА, H LENGTH, H мм / mm	КОД КОРОБКИ СТЕЛЬОВОЇ CEILING BOX CODE	КОД ГАКА HOOK CODE
80	22	59391	59080
120	14	59391 + 59382B	59120

Коробка відгалужувальна прямокутна для твердих стін, IP40
Rectangular junction box for solid walls, IP40



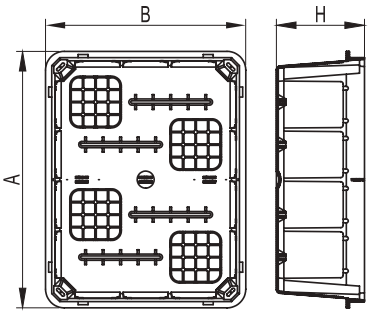

Застосування:
• декоративне оформлення і захист місць з'єднання силових і інформаційних кабелів, призначена для прихованої установки в негорючих основах.
Характеристики:
• матеріал: полістирол;
• колір кришки: білий RAL 9010;
• температура монтажу: від -5 °С до +60 °С;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP40.

Purpose:
• decorative design and protection of power and data cable connections, intended for hidden installation in non-combustible bases.
Characteristics:
• material: polystyrene;
• cover color: white RAL 9010;
• installation temperature: from -5 °C to +60 °C;
• operating temperature: from -25 °C to +60 °C;
• degree of protection: IP40.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	H	шт. / pcs.	
92	92	45	1	59361
118	96	50	1	59362
118	96	70	1	59363
154	98	70	1	59364
160	130	70	1	59365
196	152	70	1	59366
297	152	70	1	59367
392	152	70	1	59368
480	160	70	1	59369

Інструкції з монтажу
Installation instructions

Інструкція з монтажу. Коробки встановлювальні для заливання в бетон
Installation instructions. Installation boxes for pouring into concrete



1. Закріпити фланцеву кришку на опалубці
За допомогою цвяхів, шурупів, клею, анкерів або іншим способом, що забезпечує надійне кріплення кришки на опалубці.
1. Fasten the flange cover to the formwork
By means of nails, screws, glue, anchors, or other way that provides reliable fastening of a cover on a timbering.



2. Встановити дно в корпус
Встановлення дна надає корпусу жорсткості, необхідної для вирізання вводів під труби.
2. Install the bottom into the body
The installation of the bottom gives the enclosure the rigidity needed to cut pipe entries.



3. Вирізати отвори і встановити корпуси на фланці кришки
Перед встановленням корпусів бажано зняти дно – це спростить введення труб в коробку.
3. Cut holes and install housings on flange covers
Before installing the housings, it is advisable to remove the bottoms – this will simplify the introduction of pipes into the box.



4. Завести труби
Вводи Ø20 мм призначені для приєднання гофрованих труб Ø25 мм. Гофрована труба надійно утримується в корпусі і не вимагає додаткової герметизації.
4. Start pipes
Ø20 mm entries are intended for connection of corrugated pipes Ø25 mm. The corrugated pipe is securely held in the body and does not require additional sealing.



5. Встановити дно
6. Встановити рухому частину опалубки і залити бетоном
При демонтажі опалубки виламується захисна мембрана, відкриваючи доступ усередину коробки.
5. Install the bottoms
6. Install the movable part of the formwork and pour concrete
When dismantling the formwork, the protective membrane breaks out, opening access to the inside of the box.



Для введення в коробку жорстких гладких труб діаметром 16 і 20 мм рекомендується використовувати кабельний ввід (код 54520).
For entry into the box of rigid smooth pipes with a diameter of 16 and 20 mm, it is recommended to use the cable gland (code 54520).



Для введення в коробку гофрованих труб діаметром 16 і 20 мм рекомендується використовувати кабельний ввід (код 54520).
For the entry of corrugated pipes with a diameter of 16 and 20 mm into the box, it is recommended to use the cable gland (code 54520).

Інструкція з монтажу. Втулки кінцеві для заливання в бетон
Installation instructions. End sleeves for pouring into concrete



1. Зібрати втулку
Втулка складається з 2-х частин, з'єднаних технологічною перемичкою.
1. Assemble the sleeve
The sleeve consists of 2 parts, connected by a technological bridge.



2. Закріпити втулку на опалубці
Кріплення за допомогою цвяхів, шурупів, клею, або іншим способом, що забезпечує надійне кріплення кришки на опалубці.
2. Fasten the sleeve to the formwork
Fastening with nails, screws, glue, or in any other way that ensures reliable fastening of the cover to the formwork.



3. Закріпити протяжку в фіксаторі втулки
Фіксатор має отвір для кріплення металевої протяжки.
3. Secure the broach to the bushing retainer
The latch has a hole for attaching a metal broach.



4. Фіксувальна частина втулки потрапляє в паз гофрованої труби
Залежно від діаметра, труби фіксуються всередині або зовні втулки.
4. The fixing part of the sleeve enters the groove of the corrugated pipe
Depending on the diameter, the pipes are fixed inside or outside the sleeve.



5. Заливання бетоном
При заливанні уникати прямих попадань струменів бетону на втулку.
5. Filling with concrete
When pouring, avoid direct hits of concrete jets on the sleeve.



6. Виламати захисну мембрану
Канал готовий для протягання кабелю.
6. Break off the protective membrane
Channel ready for cable pulling.

Корисна інформація
Useful information

Приховане прокладання (проводиться всередині стін, підлог, стель)
Concealed laying (made inside walls, floors, ceilings)

Всередині негорючих матеріалів.
Відповідно до чинних вимог пожежної безпеки, для прокладання всередині негорючих матеріалів (в штробах бетонних і цегляних стін, в стяжці підлоги і монолітному будівництві) допускається використання ПНТ та ПВХ-труб. Це стосується не лише об'єктів соціальної сфери (шкіл, дитячих садків, готелів), але і інших об'єктів житлового та інфраструктурного будівництва.

Всередині негорючих фальшстін, фальшстель, фальшпідлог.
В порожнинах негорючих будівельних конструкцій (всередині негорючих фальшстін, фальшпідлог, фальшстель, наприклад бетонна стіна, обшита гіпсокартоном) застосовуються лише пластикові труби, що не підтримують горіння (ПНТ-труби використовувати заборонено).

В порожнинах горючих будівельних конструкцій (всередині дерев'яних або інших горючих стін, в тому числі прокладання по бетонній або цегляній стіні з подальшою обшивкою деревом або облицюванням горючими матеріалами).

Повинні застосовуватися лише негорючі труби (зазвичай металеві електрозварні). Застосування пластикових труб, що не підтримують горіння, заборонено.

Inside non-combustible materials.
In accordance with the current requirements of fire safety, for laying inside non-combustible materials (in the gates of concrete and brick walls, in the floor screed and in monolithic construction) can be used HDPE and PVC pipes. This applies not only to social facilities (schools, kindergartens, hotels), but also to other housing and infrastructure facilities.

Inside non-combustible false walls, false walls, false floors.
In the cavities of non-combustible building structures (inside non-combustible false walls, false floors, false walls, such as a concrete wall lined with plasterboard) only plastic pipes that do not support combustion are used (HDPE pipes is forbidden to use).

In cavities of combustible building structures (inside wooden or other combustible walls, including laying on a concrete or brick wall followed by wood cladding or cladding with combustible materials).

Only non-combustible pipes (usually electric welded metal) should be used. The use of plastic pipes that do not support combustion is prohibited.

Відкрите прокладання (по поверхні стін, підлог, стель)
Open laying (on the surface of walls, floors, ceilings)

В приміщенні по негорючих матеріалах застосовують пластикові ПВХ-труби, що не підтримують горіння.

В приміщенні по горючих матеріалах (наприклад, по дерев'яній стіні) теж можна використовувати ПВХ-труби, що не підтримують горіння. При використанні кабелю (проводу) в ізоляції, що не підтримує горіння, необхідно забезпечити відстань не менш ніж 10 мм від труби до горючої стіни. Забезпечити необхідну відстань дозволить пластиковий тримач. При використанні труби, що не підтримує горіння в поєднанні з кабелем, що не підтримує горіння (кабелі типу NYM, ВВНнг тощо), можна прокладати трубу, що не підтримує горіння, безпосередньо по горючих основах.

Прокладання зовні будівель.
Труба не повинна підтримувати горіння та бути стійкою до атмосферних впливів (рекомендуємо використовувати атмосферостійкі жорсткі гладкі труби або поліамідні труби, що не підтримують горіння).

Відкрите прокладання в пожежонебезпечних приміщеннях. Допускається застосовувати пластикові труби в поєднанні з кабелем, що не підтримують горіння, вибирати слід відповідно до погодженої проектної документації.

Відкрите прокладання у вибухонебезпечних приміщеннях.
Допускається проводка в металевих чи інших спеціальних трубах або спеціальним кабелем (пластикові труби використовувати заборонено).

Plastic PVC pipes that do not support combustion are used **indoors on non-combustible materials**.

Non-flammable PVC pipes can also be used indoors for flammable materials (such as wooden walls). When using a cable (wire) in non-combustible insulation, it is necessary to ensure a distance of at least 10 mm from the pipe to the combustible wall. The plastic holder will allow to provide necessary distance. When using a non-combustible pipe in combination with a non-combustible cable (cables such as NYM, VVNng, etc.), it is possible to lay a non-combustible pipe directly on the combustible bases.

Laying outside buildings.
The pipe must not support combustion and be resistant to weathering (we recommend the use of weather-resistant rigid smooth pipes or polyamide pipes that do not support combustion).

Open laying in fire-hazardous premises. It is allowed to use plastic pipes in combination with a cable that does not support combustion, should be selected in accordance with the agreed design documentation.

Open laying in explosive premises.
Wiring in metal or other special pipes or a special cable is allowed (it is forbidden to use plastic pipes).

Вибір діаметра гофрованої труби за призначенням
Selecting the diameter of the corrugated pipe for the intended use


• до освітлювальних приладів, зазвичай, підводиться труба діаметром 16 мм;
• до вимикачів і розеток підводиться труба діаметром не менше 20 мм;
• з'єднання основної розподільної коробки з аналогічною в іншому приміщенні і центральним розподільним щитом здійснюється за допомогою труби діаметром не менше 25 мм, причому бажано прокласти ще й резервну трубу;
• для з'єднання електрощитів між собою рекомендується використовувати трубу діаметром не менше 32 мм, причому також бажано прокласти резервну трубу;
• для здійснення з'єднань між поверхами використовується труба діаметрами 40 і 50 мм;
• для прокладання телефонної, сигналізаційної мереж використовується труба діаметром 16 мм;
• для прокладання коаксіальної мережі рекомендується використання труби діаметром не менше 20 мм.

• to lighting fixtures, as a rule, a pipe with a diameter of 16 mm is supplied;
• a pipe with a diameter of at least 20 mm is supplied to the switches and sockets;
• connection of the main distribution box with a similar one in another room and a central distribution board is carried out by means of a pipe with a diameter of at least 25 mm, and it is advisable to lay also a backup pipe;
• it is recommended to use a pipe with a diameter of at least 32 mm to connect electrical panels to each other, and it is also advisable to lay a backup pipe;
• to make connections between floors, a pipe with diameters of 40 and 50 mm is used;
• for laying telephone, signaling networks, a pipe with a diameter of 16 mm is used;
• for laying a coaxial network it is recommended to use a pipe with a diameter of at least 20 mm.


Вибір діаметра гофрованої труби за перерізом проводу
Selection of corrugated pipe diameter by wire cross-section

ПЛОЩА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДУ CROSS-SECTIONAL AREA OF THE WIRE кв. мм / sq. mm	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES шт. / pcs.	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE OUTER DIAMETER мм / mm
1,5	2 / 3 / 4 / 5	16 / 16 / 20 / 20
2,5	2 / 3 / 4 / 5	16 / 16 / 20 / 25
4	2 / 3 / 4 / 5	20 / 20 / 25 / 25
6	2 / 3 / 4 / 5	20 / 25 / 32 / 32
10	2 / 3 / 4 / 5	25 / 32 / 32 / 40
16	2 / 3 / 4 / 5	32 / 32 / 40 / 40
25	2 / 3 / 4 / 5	32 / 40 / 50 / 50
35	2 / 3 / 4	40 / 50 / 50
50	2 / 3	50 / 50
70	2	50


Креслення
Drawing

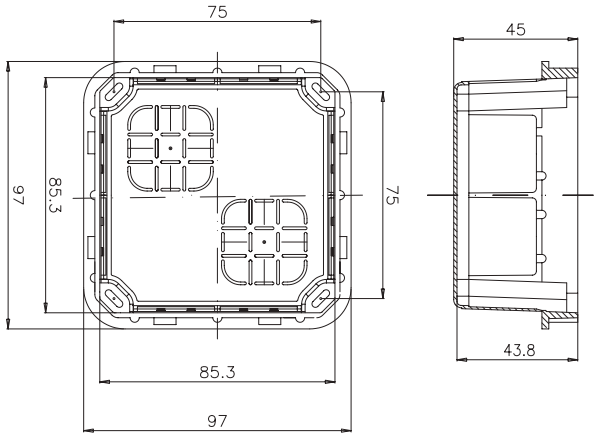


59361

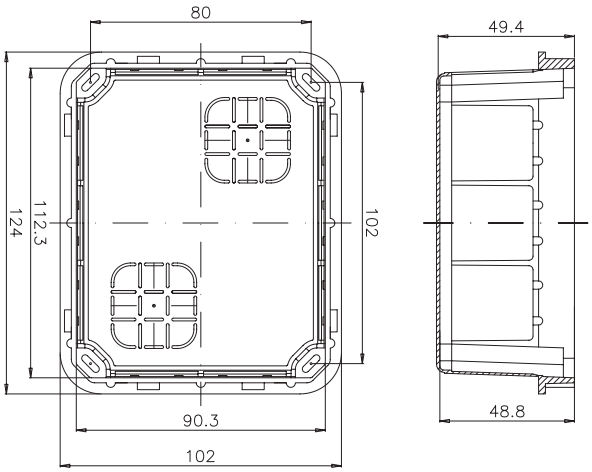


59362

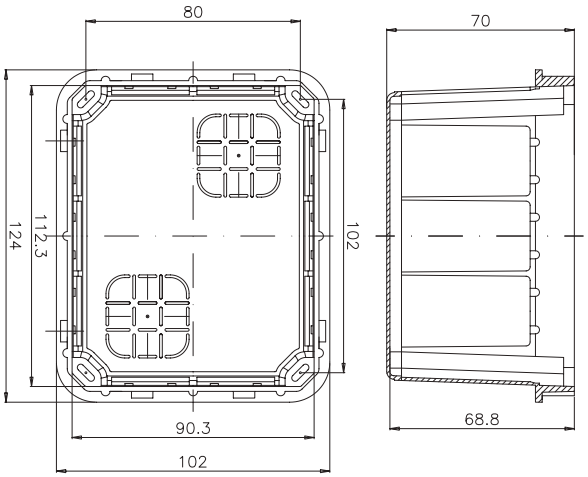


59363

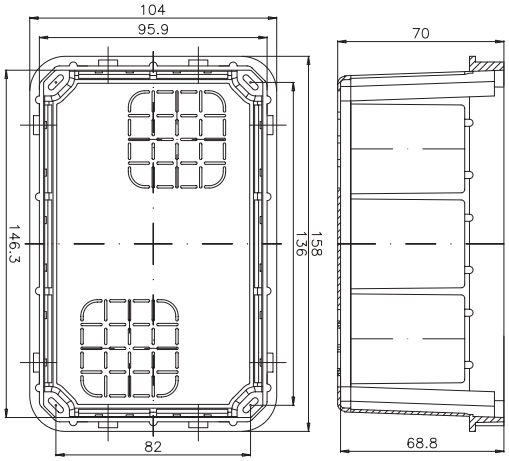


59364

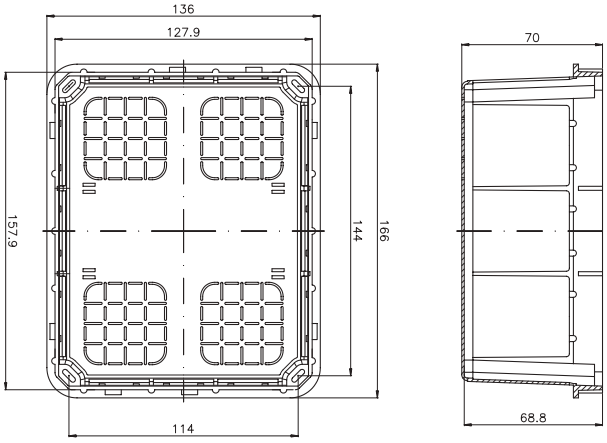


59365

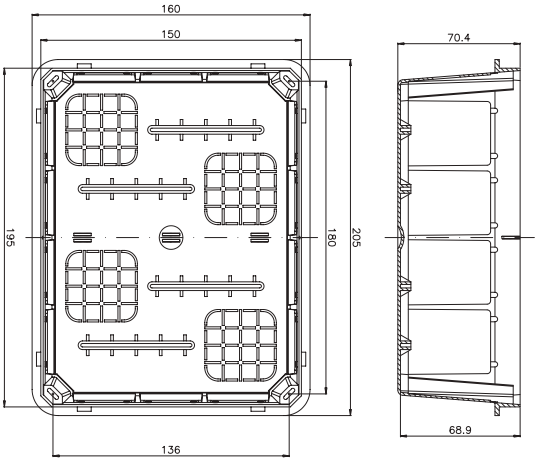


59366

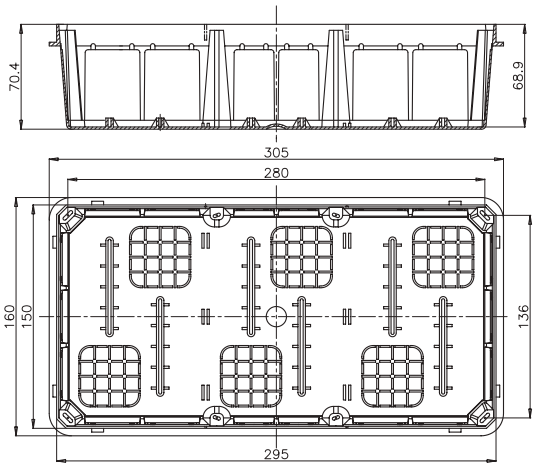


59367

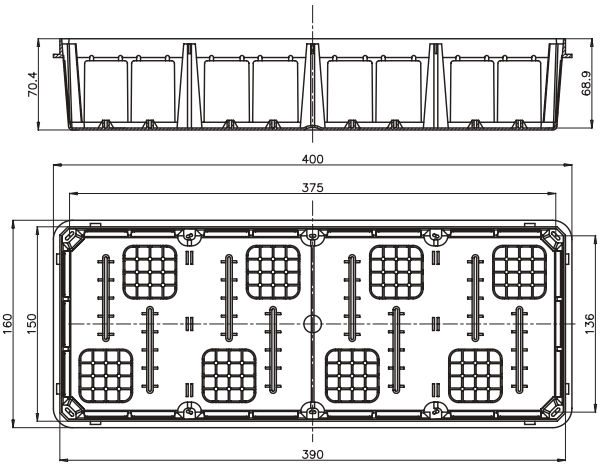

59368

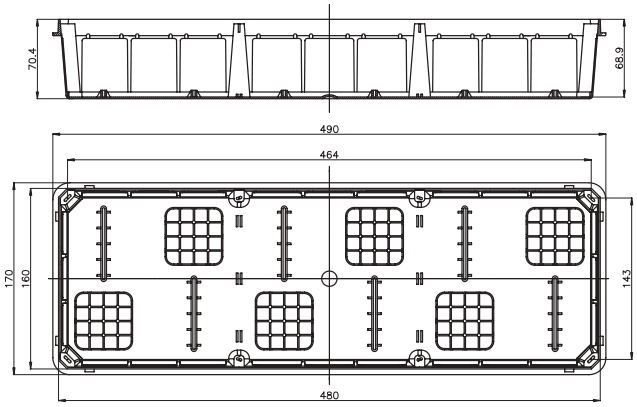

59369

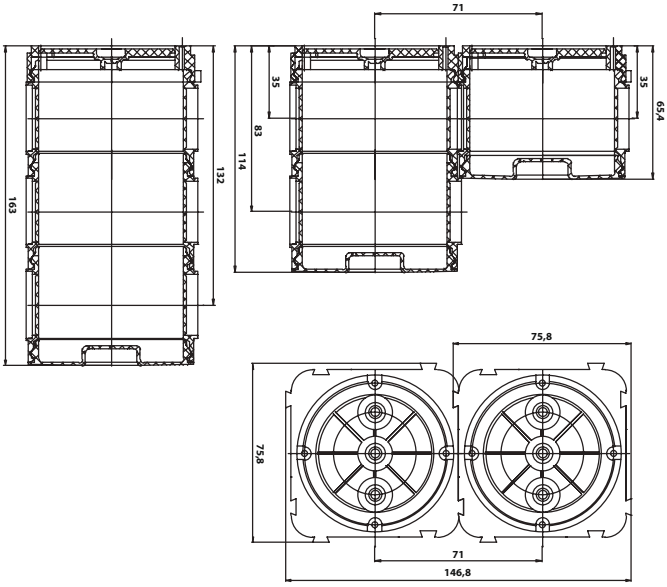

59380A, 59381A, 59382B

Для нотаток
For notes



Двошарові гофровані труби Octopus

Double-walled corrugated pipes Octopus

Гнучка двошарова гофрована труба (серія 12)	Flexible double-wall corrugated pipe (series 12)	135
Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16)	Rigid double-wall corrugated pipe (series 16)	137
Аксесуари	Accessories	139
Призначення і особливості застосування двошарових труб серій 12 і 16	Purpose and features of the use of double-walled pipes 12 and 16 series	143
Нормативно-технічна база по використанню двошарових труб «ДКС»	Regulatory and technical base for the use of double-walled pipes «DKC»	148
Приклади монтажу	Installation examples	150

Сфера застосування
Scope

Система двошарових труб
Double wall pipe system

Труби призначені для побудови в грунті сучасних кабельних магістралей з дотриманням всіх вимог нормативних документів, і можливістю заміни кабелів методом втягування без додаткових монтажних робіт, а також для захисту інформаційних і сигнальних ліній зв'язку (зокрема оптоволоконних) від механічних пошкоджень і агресивного впливу навколишнього середовища. Двошарові труби бренду «ДКС» – сучасне і найбільш ефективне рішення при будівництві кабельної каналізації.

The pipes are designed for the construction of modern cable routes in the ground in compliance with all regulatory requirements and the possibility of replacing cables by pulling them in without additional installation work, as well as for the protection of information and signal communication lines (including fiber optic ones) from mechanical damage and aggressive environmental influences. Double-wall pipes «DKC» are a modern and most effective solution for the construction of cable ducts.



Склад системи
System composition

Два типи гофрованих двошарових труб в системі з аксесуарами:

- гнучкі двошарові гофровані труби відрізняються високою кільцевою жорсткістю і витримують значні механічні навантаження. Висока гнучкість труби дозволяє обходити перешкоди на шляху проходження кабельної траси. Широкий температурний діапазон і наявність спеціальних аксесуарів дозволяють створювати кабельні траси будь-якої складності;
- жорсткі двошарові гофровані труби відрізняються підвищеною кільцевою жорсткістю, гладкою внутрішньою стінкою і рекомендуються до використання при прокладанні блокової кабельної каналізації, при монтажі силових кабелів великого перетину, а також на ділянках з високим динамічним навантаженням;
- аксесуари для двошарових труб.

Two types of corrugated double-walled pipes in a system with accessories:

- flexible double-walled corrugated pipes are characterized by high ring stiffness and are able to withstand significant mechanical loads. High flexibility of the pipe allows avoiding obstacles on the route of the cable route. A wide temperature range and the availability of special accessories allows you to create cable routes of any complexity;
- rigid double-walled corrugated pipes are distinguished by increased ring stiffness, smooth inner wall and are recommended for use when laying block cable ducts, when installing power cables of large cross-sections, as well as in areas with high dynamic load;
- accessories for double-walled pipes.

Гнучка двошарова гофрована труба (серія 12)
Flexible double-wall corrugated pipe (series 12)


Характерні особливості
Distinctive features

• зовнішня стінка – гофрована, внутрішня стінка – гладка, з незначною хвилястістю (для полегшення протяжки кабелю);
• постачаються в бухтах (від 20 до 100 м в бухті);
• палети з готовою трубою упаковують в плівку, що захищає від ультрафіолету;
• мінімальний радіус вигину – 8 діаметрів;
• еластичність при низьких температурах;
• є горючою, використовувати тільки в прихованому монтажі.
Комплект поставки:
• з'єднувальна муфта (крім бухт по 20 м);
• сталева протяжка.

• outer wall – corrugated, inner wall – smooth, with slight waviness to facilitate cable pulling);
• delivered in bays (from 20 to 100 m in a bay);
• pallets with finished pipes are packed in a UV-protective film;
• minimum bending radius – 8 diameters;
• elasticity at low temperatures;
• the pipe is combustible, use only in flush-mounted installations.
Contents of delivery:
• the coil is completed with a coupling (except for 20 m coils);
• the presence of a steel broach.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Матеріал Material	ПНТ (поліетилен низького тиску) HDPE (low pressure polyethylene)
Кліматичне виконання Climatic performance	для прокладання у безповітряному середовищі (ґрунт, бетон), ПХЛ 2 for laying in non-air environment (soil, concrete), NF 2
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-24:2015 National standard of Ukraine EN 61386-24:2015
Ступінь захисту Degree of protection	IP44/55 (ДСТУ EN 60529:2018) IP44/55 (National Standard of Ukraine EN 60529:2018)
Температура монтажу Installation temperature	від -25 °С до +90 °С from -25 °С to +90 °С
Температура експлуатації Operating temperature	від -40 °С до +90 °С (за відсутності механічних впливів) from -40 °С to + 90 °С (in the absence of mechanical influences)
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius	8 діаметрів 8 diameters



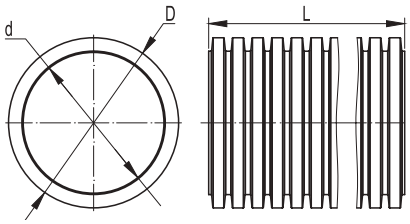


Застосування:
• Для побудови кабельних магістралей в ґрунті з помірними (до 450 Н) навантаженнями.
Умови монтажу:
• допускаються тільки приховані види монтажу (в ґрунті або в монолітних конструкціях);
• згідно зі схемами типового альбому ДКС А11-2011 «Прокладання кабелів напругою до 35кВ у траншеях із застосуванням двошарових гофрованих труб».

Purpose:
• For the construction of cable routes in soil with moderate (up to 450 N) loads.
Installation conditions:
• only hidden types of installation are allowed (in the ground or in monolithic structures);
• in accordance with the diagrams of the standard album DKC A11-2011 «Laying of cables with voltage up to 35 kV in trenches using double-walled corrugated pipes».

450 Н
ЧЕРВОНИЙ КОЛІР / RED COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE Н / 20 см N/20 cm	НАЯВНІСТЬ МУФТИ COUPLING AVAILABLE	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД CODE
40	32	450	так / yes	100	121940
			ні / no	20	121940N
50	41,5	450	так / yes	100	121950
			ні / no	20	121950N
63	51,5	450	так / yes	50	121963
			ні / no	20	121963N
75	62	450	так / yes	50	121975
			ні / no	20	121975N
90	77	450	так / yes	50	121990
			ні / no	20	121990N
110	94	450	так / yes	50	121911
			ні / no	20	121911N
125	107	450	так / yes	50	121912
			ні / no	20	121912N
160	137	450	так / yes	50	121916
			ні / no	20	121916N
200	172	450	так / yes	35	121920
			ні / no	20	121920N




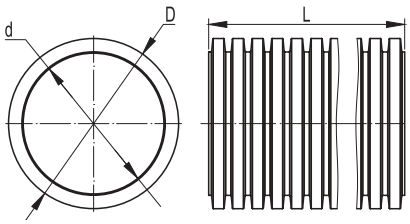

450 H
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE H / 20 см N/20 cm	НАЯВНІСТЬ МУФТИ COUPLING AVAILABLE	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД CODE
40	32	450	так / yes	100	121940A
			ні / no	20	121940AN
50	41,5	450	так / yes	100	121950A
			ні / no	20	121950AN
63	51,5	450	так / yes	50	121963A
			ні / no	20	121963AN
75	62	450	так / yes	50	121975A
			ні / no	20	121975AN
90	77	450	так / yes	50	121990A
			ні / no	20	121990AN
110	94	450	так / yes	50	121911A
			ні / no	20	121911AN
125	107	450	так / yes	50	121912A
			ні / no	20	121912AN
160	137	450	так / yes	50	121916A
			ні / no	20	121916AN
200	172	450	так / yes	35	121920A
			ні / no	20	121920AN



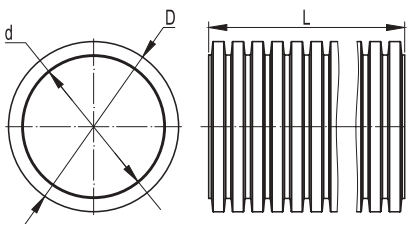

450 H, УЛЬТРАФІОЛЕТОСТІЙКА / RESISTANT TO UV
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE H / 20 см N/20 cm	НАЯВНІСТЬ МУФТИ COUPLING AVAILABLE	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД CODE
40	32	450	так / yes	100	121940UF
			ні / no	20	121940NUF
50	41,5	450	так / yes	100	121950UF
			ні / no	20	121950NUF
63	51,5	450	так / yes	50	121963UF
			ні / no	20	121963NUF
75	62	450	так / yes	50	121975UF
			ні / no	20	121975NUF
90	77	450	так / yes	50	121990UF
			ні / no	20	121990NUF
110	94	450	так / yes	50	121911UF
			ні / no	20	121911NUF
125	107	450	так / yes	50	121912UF
			ні / no	20	121912NUF
160	137	450	так / yes	50	121916UF
			ні / no	20	121916NUF
200	172	450	так / yes	35	121920UF
			ні / no	20	121920NUF

При замовленні більше 3000 метрів допускається:
- упаковка труб в бухти більшої місткості;
- виготовлення труб зі стінками необхідного кольору;
- виготовлення труб зі зміненим показником механічної стійкості.

За бажанням замовника партія гнучких гофрованих двошарових труб бренду «ДКС» забезпечується паспортом якості.

With an order volume of more than 3000 meters, it is allowed:
- packing pipes into coils of larger capacity;
- production of pipes with walls of the required color;
- production of pipes with a modified index of mechanical resistance.

At the request of the customer, a batch of flexible corrugated double-walled pipes «DKC» is supplied with a quality certificate.

Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16)
Rigid double-wall corrugated pipe (series 16)

Характерні особливості
Distinctive features

- зовнішня стінка – гофрована, внутрішня стінка – гладка;
- підвищена кільцева жорсткість;
- постачаються у відрізках по 6 м;
- мінімальний радіус вигину – 40 діаметрів;
- міцна внутрішня стінка;
- є горючою, використовувати тільки в прихованому монтажі.


Комплект поставки:
- кожен відрізок комплектується однією з'єднувальною муфтою.

- outer wall – corrugated, inner wall – smooth;
- increased ring rigidity;
- supplied in lengths of 6 m;
- the minimum bending radius is 40 diameters;
- solid inner wall;
- the pipe is combustible, use only in flush-mounted installations.

Contents of delivery:
- each section is completed with one connecting sleeve.

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Матеріал Material	ПНТ (поліетилен низького тиску) HDPE (low pressure polyethylene)
Кліматичне виконання Climatic performance	для прокладання у безповітряному середовищі (ґрунт, бетон), ПХЛ 2 for laying in non-air environment (soil, concrete), NF 2
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-24:2015 National standard of Ukraine EN 61386-24:2015
Ступінь захисту Degree of protection	IP44/55 (ДСТУ EN 60529:2018) IP44/55 (National Standard of Ukraine EN 60529:2018)
Температура монтажу Installation temperature	від -25 °С до +90 °С from -25 °С to +90 °С
Температура експлуатації Operating temperature	від -40 °С до +90 °С (за відсутності механічних впливів) from -40 °С to + 90 °С (in the absence of mechanical influences)
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius	40 діаметрів 40 diameters



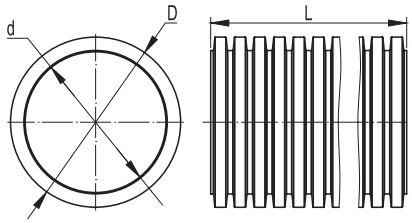

Застосування:
- прокладання блочної кабельної каналізації;
- монтаж силових кабелів великого перетину на ділянках з середніми (450 Н) та високими (750 Н) динамічними навантаженнями.

Рекомендується використовувати:
- при блочному монтажі труб;
- при прокладанні в трубах важкого кабелю;
- на ділянках з високим навантаженням (під автомобільними, залізничними дорогами, злітно-посадковими смугами тощо);

Умови монтажу:
- допускаються лише приховані види монтажу (в ґрунті або в монолітних конструкціях);
- згідно зі схемами типового альбому ДКС А10-2001 Прокладання кабелів у блочній каналізації із застосуванням двошарових гофрованих труб».

Purpose:
- laying of block cable sewerage;
- installation of power cables of large cross-section, on sections with medium (450 N) and high (750 N) dynamic loads.

It is recommended to use:
- at block installation of pipes;
- when laying heavy cable in pipes;
- on high-load areas (under highways, railways, runways, etc.);

Installation conditions:
- only concealed types of installation are allowed (in the ground or in monolithic structures);
- in accordance with the diagrams of the standard album DKC A10-2001 «Laying of cables in block sewers using double-walled corrugated pipes».

450 Н
ЧЕРВОНИЙ КОЛІР / RED COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE Н / 20 см N/20 cm	ДОВЖИНА ВІДРІЗКІВ LENGTH OF SEGMENTS м / m	КОД CODE
110	93	450	6	160911
125	107	450	6	160912
160	137	450	6	160916
200	172	450	6	160920



450 Н
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE Н / 20 см N/20 cm	ДОВЖИНА ВІДРІЗКІВ LENGTH OF SEGMENTS м / m	КОД CODE
110	93	450	6	160911A
125	107	450	6	160912A
160	137	450	6	160916A
200	172	450	6	160920A



750 Н (ПОСИЛЕНА / REINFORCED)
ЧЕРВОНИЙ КОЛІР / RED COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE Н / 20 см N/20 cm	КІЛЬЦЕВА ЖОРСТКІСТЬ* RING RIGIDNESS* кПА/ kPA	ДОВЖИНА ВІДРІЗКІВ LENGTH OF SEGMENTS м / m	КОД CODE
110	93	750	12	6	160911-12K
125	107	750	10	6	160912-10K
160	137	750	8	6	160916-8K
200	172	750	8	6	160920-8K



750 Н (ПОСИЛЕНА / REINFORCED)
ЧОРНИЙ КОЛІР / BLACK COLOUR

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР EXTERNAL DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INNER DIAMETER мм / mm	МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ MECHANICAL RESISTANCE Н / 20 см N/20 cm	КІЛЬЦЕВА ЖОРСТКІСТЬ* RING RIGIDNESS* кПА/ kPA	ДОВЖИНА ВІДРІЗКІВ LENGTH OF SEGMENTS м / m	КОД CODE
110	93	750	12	6	160911A-12K
125	107	750	10	6	160912A-10K
160	137	750	8	6	160916A-8K
200	172	750	8	6	160920A-8K

* згідно з ISO 9969:2016
* according to ISO 9969:2016

При замовленні більше 3000 метрів допускається:
• виготовлення труб зі стінками необхідного кольору
• виготовлення труб зі зміненим показником кільцевої жорсткості
За бажанням замовника партія жорстких гофрованих двошарових труб бренду «ДКС» забезпечується паспортом якості.

If the order volume is more than 3000 meters, the following is allowed:
• production of pipes with walls of the necessary color
• production of pipes with the changed indicator of ring rigidity
At the request of the customer the party of rigid corrugated double-walled pipes «DKC» is supplied with the quality passport.


Аксесуари
Accessories

Муфта з'єднувальна
Coupling connecting



Застосування:
• механічне з'єднання гнучких та жорстких гофрованих двошарових труб одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• температура експлуатації: від -40 до +90 °C;
• ступінь захисту: IP44 без ущільнювачів і IP55 з кільцем ущільнювача;
• має механічні замки для надійної фіксації двошарових труб;
• стійка до ультрафіолету.

Purpose:
• mechanical connection of flexible and rigid corrugated double-walled pipes of the same diameter.
Characteristics:
• material: polyethylene;
• operating temperature: from -40 to +90 °C;
• degree of protection: IP44 without gaskets and IP55 with a sealing ring;
• has mechanical locks for reliable fixing of double-walled pipes;
• resistant to ultraviolet light.

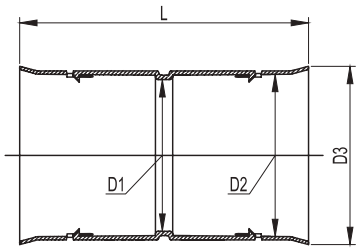


ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Ø D1	Ø D2	Ø D3	L	КОД CODE
Ø 40	37,5	40	45	81	015040
Ø 50	45	51	60	95	015050
Ø 63	58	64	72	104	015063
Ø 75	72	76	82	150	015075
Ø 90	86	92	102	148	015090
Ø 110	105	111	123	200	015110
Ø 125	120	126	135	200	015125
Ø 160	154	164	172	200	015160
Ø 200	188	202	214	242	015200

Ущільнювальне кільце
Sealing ring



Застосування:
• підвищення ступеню захисту до IP55 місць з'єднання двошарових труб за допомогою з'єднувальної муфти.
Характеристики:
• матеріал: гума;
• температура експлуатації: від -25 до +90 °C;
• ступінь захисту: IP55 з аксесуарами.

Purpose:
• increasing the degree of protection to IP55 at the joints of double-walled pipes using a coupling.
Characteristics:
• material: rubber;
• operating temperature: from -25 to +90 °C;
• degree of protection: IP55 with accessories.




ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Ø внутр./ Ø int.	Ø зовніш./ Ø out.	A	ВАГА WEIGHT г / g	КОД CODE
Ø 50	39	49,5	2	1,9	016050
Ø 63	50	62,5	2	2,1	016063
Ø 75	60,4	74,6	2	5	016075
Ø 90	70	93	2,5	7	016090
Ø 110	87	110,7	4,2	13	016110
Ø 125	100	128,7	3	18	016125
Ø 160	131	164,5	4	29	016160
Ø 200	166	204,5	5	59	016200

Заглушка
Plug



Застосування:
• захист вільних кінців змонтованої кабельної магістралі з гнучких або жорстких гофрованих двошарових труб, від попадання всередину вологи та механічного бруду, який перешкоджатиме протягуванню кабеля.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• температура експлуатації: від -40 до +90 °C;
• ступінь захисту: IP44 без ущільнювачів і IP55 з кільцем ущільнювача.

Purpose:
• protection of the free ends of the mounted cable trunking made of flexible or rigid corrugated double-walled pipes from moisture and mechanical dirt that will impede cable pulling.
Characteristics:
• material: polyethylene;
• operating temperature: from -40 to +90 °C;
• degree of protection: IP44 without gaskets and IP55 with O-ring.

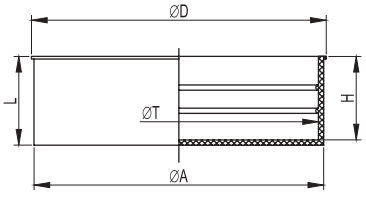


ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Ø T	Ø D	Ø A	H	L	КОД CODE
Ø 50	50	55	51	10	11	023050
Ø 63	63	68	65	27	29	023063
Ø 75	75	79	77	27	29	023075
Ø 90	90	98	92	33	35	023090
Ø 110	110	119	112	32	34	023110
Ø 125	125	132	127	32	34	023125
Ø 160	160	168	162	32	34	023160
Ø 200	200	208	204	47	50	023200

Колір заглушки може бути змінено виробником без погодження.
The colour of the plug is subject to change without notice.

Кластери (Тримачі відстані)
Clusters (distance holders)

Одинарний
Single






Застосування:
• закріплення труб, запобігання зміщенню, збереження відстані між гнучкими, жорсткими гофрованими двошаровими трубами одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -40 до +90 °C;
• спеціальні пази для з'єднання між собою (див. таблицю сумісності з'єднання кластерів).

Purpose:
• fastening pipes, preventing displacement, maintaining the distance between flexible, rigid corrugated double-walled pipes of the same diameter.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operating temperature: from -40 to +90 °C;
• have special grooves for connection to each other (see the table for connection cluster compatibility).

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОД CODE
мм / mm	L1	L2	H	R	S	
Ø 110	163	120	164	60	40	025111
Ø 125	175	126	170	63	40	025121
Ø 200	234	204	230	102	40	025201

Подвійний
Double



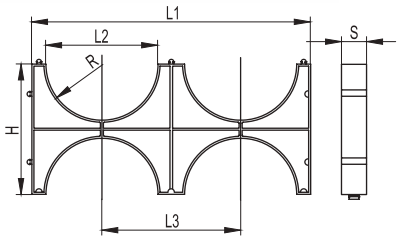


Застосування:
• закріплення труб, перешкода зміщенню, збереження відстані між гнучкими, жорсткими гофрованими двошаровими трубами одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -40 до +90 °C;
• спеціальні пази для з'єднання між собою (див. таблицю сумісності з'єднання кластерів).

Purpose:
• fixing pipes, preventing displacement, maintaining the distance between flexible, rigid corrugated double-walled pipes of the same diameter.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operating temperature: from -40 to +90 °C;
• have special grooves for connection to each other (see the table for connection cluster compatibility).

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД CODE
мм / mm	L1	L2	L3	H	R	S	
Ø 90	240	92	120	100	46	40	025902
Ø 110	284	120	142	142	60	40	025112
Ø 125	298	126	200	150	63	40	025122
Ø 160	378	163	189	186	82	40	025162

Потрійний
Triple



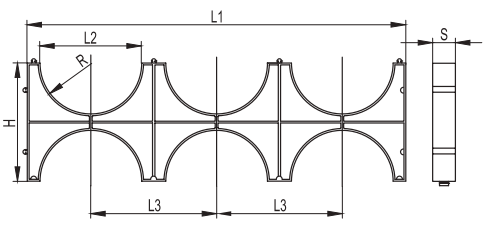

Застосування:
• закріплення труб, перешкода зміщенню, збереження відстані між гнучкими, жорсткими гофрованими двошаровими трубами одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -40 до +90 °C;
• спеціальні пази для з'єднання між собою (див. таблицю сумісності з'єднання кластерів).

Purpose:
• fixing pipes, preventing displacement, maintaining the distance between flexible, rigid corrugated double-walled pipes of the same diameter.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operating temperature: from -40 to +90 °C;
• have special grooves for connection to each other (see the table for connection cluster compatibility).

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД CODE
мм / mm	L1	L2	L3	H	R	S	
Ø 110	430	120	145	140	60	40	025113
Ø 125	495	126	165	150	103	40	025123

Таблиця сумісності з'єднання кластерів (тримачів відстані)
Compatibility table for connecting clusters (distance holders)

КЛАСТЕРИ CLUSTERS			подвійний double	одинарний single	подвійний double	потрійний triple	одинарний single	подвійний double	потрійний triple	подвійний double	одинарний single
			Ø90	Ø110			Ø125			Ø160	Ø200
подвійний double	Ø90		+	–	–	–	–	–	–	–	–
одинарний single	Ø110		–	+	–	–	–	–	–	–	–
подвійний double	Ø110		–	–	+	+	–	–	–	–	–
потрійний triple	Ø110		–	–	+	+	–	–	–	–	–
одинарний single	Ø125		–	–	–	–	+	–	–	–	–
подвійний double	Ø125		–	–	–	–	–	+	+	–	–
потрійний triple	Ø125		–	–	–	–	–	+	+	–	–
подвійний double	Ø160		–	–	–	–	–	–	–	+	–
одинарний single	Ø200		–	–	–	–	–	–	–	–	+

Сигнальна стрічка "Обережно кабель"
Signal tape "Обережно кабель"




Застосування:
• призначена для укладання в траншеях над кабельними трасами.
• застосовують для запобігання ушкоджень кабельних ліній при проведенні земельних робіт.

Purpose:
• is intended for laying in trenches over cable routes.
• used to prevent damage to cable lines during earthworks.

ШИРИНА WIDTH мм / mm	КОЛІР COLOR	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КІЛЬКІСТЬ У БУХТІ QUANTITY IN THE BAY м / m	КОД CODE
150	червоний / red	поліетилен / polyethylene	250	ST150
300		поліетилен / polyethylene	250	ST300

Протяжка з нейлону
Nylon broach






Застосування:
• пристрій багаторазового використання для закладання кабелю в труби або канали будівельних конструкцій.
Характеристики:
• матеріал: нейлон;
• гнучка напрямна на кінці протяжки – для зручності введення в трубу;
• для зручності фіксації кабелю на протяжці є кріпильне вушко.

Purpose:
• is a reusable device for laying cables into pipes or channels of building structures.
Characteristics:
• material: nylon;
• fflexible guide at the end of the broach – for easy insertion into the pipe;
• for the convenience of fixing the cable on the broach there is a fixing ear.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
Ø3	10	1	59410
Ø3	15	1	59415
Ø4	20	1	59420
Ø4	25	1	59425
Ø4	30	1	59430

Оглядовий пристрій без кришки
Inspection device without cover



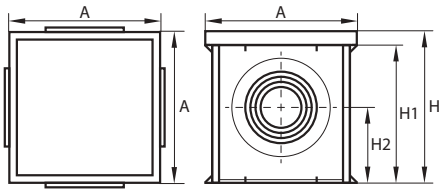

Застосування:
• перехід з одного діаметра труб на інший;
• виконання відводів кабелів і проводів від кабельної каналізації;
• для побудови пристрою багаторівневої конструкції кабельної каналізації.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -40°С до +90°С;
• з чотирьох сторін спеціальні вибивні вводи для двошарових труб;
• оглядові пристрої мають дно;
• можливе вертикальне з'єднання оглядових пристроїв за допомогою саморізів, для цього дно верхнього корпусу треба вирізати;
• ступінь захисту – IP44, для отримання вищого ступеню захисту необхідно провести додаткову герметизацію.
Комплект поставки:
• оглядовий пристрій без кришки (ущільнення та метизи необхідно придбати окремо).

Purpose:
• transition from one pipe diameter to another;
• making branches of cables and wires from the cable sewer;
• for the construction of a multi-level cable sewage system.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• operating temperature: -40°C to +90°C;
• special knockout glands for double-walled pipes on four sides;
• inspection devices have a bottom;
• vertical connection of the inspection devices is possible using self-tapping screws; for this purpose, the bottom of the upper housing must be cut out;
• degree of protection – IP44, to obtain a higher degree of protection, it is necessary to carry out additional sealing.
Scope of delivery:
• viewing device without cover (seals and hardware must be purchased separately).

СІРИЙ КОЛІР / GREY COLOUR


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм OVERALL DIMENSIONS, mm				ДІАМЕТРИ ВВОДІВ ДЛЯ ТРУБ DIAMETERS OF PIPE INLETS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	H	H1	H2	мм / mm	шт. / pcs.	
200	200	180	100	50, 125	1	025120
300	295	273	147	63, 90, 110, 125, 160	1	025130
400	394	368	196	63, 125, 160, 200	1	025140
550	520	484	266	160, 200	1	025155

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР / GREEN COLOUR

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм OVERALL DIMENSIONS, mm				ДІАМЕТРИ ВВОДІВ ДЛЯ ТРУБ DIAMETERS OF PIPE INLETS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	H	H1	H2	мм / mm	шт. / pcs.	
200	200	180	100	50, 125	1	025120G
300	295	273	147	63, 90, 110, 125, 160	1	025130G
400	394	368	196	63, 125, 160, 200	1	025140G
550	520	484	266	160, 200	1	–

Кришка для оглядового пристрою
Cover for inspection device





Застосування:
• застосовується разом з оглядовим пристроєм.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• температура експлуатації: від -40°С до +90°С;
• ступінь захисту – IP44, для отримання вищого ступеню захисту необхідно провести додаткову герметизацію.
Комплект поставки:
• кришка для оглядового пристрою (ущільнення та метизи необхідно придбати окремо).

Purpose:
• Used in conjunction with a viewing device.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• Operating temperature: -40°C to +90°C;
• degree of protection: IP44; to obtain a higher degree of protection, additional sealing is required.
Scope of delivery:
• a cover for the inspection device (seals and hardware must be purchased separately).

СІРИЙ КОЛІР / GREY COLOUR

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм OVERALL DIMENSIONS, mm	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	шт. / pcs.	
200	1	025220
300	1	025230
400	1	025240
550	1	025255

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР / GREEN COLOUR

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм OVERALL DIMENSIONS, mm	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	шт. / pcs.	
200	1	025220G
300	1	025230G
400	1	025240G
550	1	–

Призначення і особливості застосування двошарових труб серій 12 і 16
Purpose and features of the use of double-walled pipes 12 and 16 series

Корисні відомості
Useful information

Система кабелепроводів – закрита конструкція, яка збирається зі спеціальних кабельних труб і аксесуарів, і призначена для захисту ізольованих електричних силових проводів та кабелів, а також для інформаційних та оптоволоконних мереж і систем сигналізації та зв'язку.

Траса кабельної каналізації повинна відповідати наступним вимогам:
• мати мінімальну довжину;
• мати мінімальну кількість перетинів з вуличними проїздами, дорогами, трамвайними шляхами і залізничним транспортом;
• забезпечувати найоптимальніший доступ до кабелів під час експлуатації (мінімізувавши витрати) та можливість збільшення пропускної спроможності кабельної мережі;
• відповідати генеральному плану розвитку інженерних комунікацій на найближчі 5-10 років.

В системах для прокладання кабелю можливе використання кабелю з полегшеними захисними оболонками, зокрема кабелю без металевої броні. Це забезпечує зниження собівартості кабельних ліній. Мінімальне допустиме заглиблення кабелепроводів:
- під пішохідною частиною вулиць – 0,7 м;
- у дворах і технічних смугах у вигляді газонів – 0,7 м з прокладанням сигнальної стрічки поверх кабелю;
- під проїзною частиною вулиць і площ – 1 м;
- на відстані до 5 м у місцях введення у будівлю або кабельний колодязь – 0,5 м.

Максимальна глибина прокладання нижнього ряду труб встановлюється завдяки можливості зберігання трубами круглої форми поперечного перетину, з урахуванням крайньої допустимої овальності труби в 5%. Ступінь деформації залежить від сукупності можливих впливів верхнього ґрунту, транспортних засобів, промерзання, типу ґрунтів тощо.
Кабельні трубопроводи з двошарових труб нестійкі до розповсюдження вогню, тому для дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні кабельних магістралей з двошарових труб необхідно:
1. Проводити лише приховані види електропроводок в ґрунті або замонолічено всередині бетонних (залізобетонних) конструкцій.
2. Для запобігання потраплянню повітря в зони можливого загоряння кабелю і виходів продуктів горіння торці труб, які виходять з будівельних конструкцій, необхідно ущільнювати сертифікованими негорючими матеріалами відповідно до вимог НАПБ В.05.023-2005/111 на глибину не менше 150 мм. У кабельних спорудах зовнішні оболонки кабелів необхідно захищати відповідно до НАПБ В.05.023-2005/111.
3. Секції кабелепроводів, в які вкладаються кабелі, необхідно впорядкувати та обробити протипожежними засобами:
- для труб з внутрішнім діаметром до 100 мм – мастикою герметизувальною негорючою МГКП на глибину закладання не менше як 200 мм;
- для труб з внутрішнім діаметром більше 100 мм – вогнезахисними подушками ППУ або ППВ в поєднанні з мастикою МГКП на глибину закладання не менше як 300 мм.
Прокладання труб може проводитися при температурі від -15 °С до +50 °С (допускається до -25 °С). При з'єднанні труб муфтами з використанням гумових ущільнювачів при температурах нижче -10 °С необхідно нагрівати місця з'єднання (температура нагрівання від +40° до +50 °С).

З'єднання двошарових труб.
При монтажі з'єднувальної муфти необхідно встановити гумові ущільнювальні кільця на другі від краю пази гофри

Conduit system is a closed structure assembled from special cable pipes and accessories and designed to protect insulated electrical power wires and cables, as well as for information and fibre-optic networks and signalling and communication systems.

The cable sewer route must meet the following requirements:
• have a minimum length;
• have a minimum number of intersections with street passages, roads, tramways and rail transport;
• provide the most optimal access to cables during operation (minimizing costs) and the ability to increase the capacity of the cable network;
• comply with the general plan for the development of engineering communications for the next 5-10 years.

In cable-carrying systems it is possible to use a cable with lightweight protective sheaths, in particular a cable without metal armor. This reduces the cost of cable lines. Minimum allowable deepening of cable lines:
- under the pedestrian part of the streets – 0.7 m;
- in yards and technical strips in the form of lawns – 0,7 m with laying of a signal tape over a cable;
- under the carriageway of streets and squares – 1 m;
- at a distance of up to 5 m at the points of entry into the building or cable well – 0.5 m.

The maximum depth of laying of the bottom row of pipes is established thanks to a possibility of storage by pipes of round form of cross section, taking into account the extreme admissible ovality of a pipe in 5%. The degree of deformation depends on the set of possible effects of the upper soil, vehicles, freezing, soil type and so on. Cable pipelines from double-walled pipes are unstable to fire propagation therefore for observance of requirements of fire safety at designing of cable highways from double-walled pipes it is necessary:
1. Carry out only hidden types of electrical wiring in the ground or monolithic inside concrete (reinforced concrete) structures.
2. To prevent air from entering the areas of possible ignition of the cable and exits of combustion products, the ends of pipes coming out of building structures must be sealed with certified non-combustible materials in accordance with the requirements of НАПБ В.05.023-2005/111 to a depth of at least 150 mm. In cable structures, the outer sheaths of cables must be protected in accordance with НАПБ В.05.023-2005/111.
3. Sections of cable ducts in which cables are laid must be arranged and treated with fire-fighting means:
- for pipes with an internal diameter up to 100 mm - mastic of sealing nonflammable MGKP on depth of laying not less than 200 mm;
- for pipes with an internal diameter of more than 100 mm – fire-retardant pillows PPU or PPV in combination with mastic MGKP on depth of laying not less than 300 mm.
Laying of pipes can be carried out at a temperature from -15 °C to +50 °C (it is allowed to -25 °C). When connecting pipes with couplings using rubber seals at temperatures below -10 °C, it is necessary to heat the joints ((heating temperature from +40° to +50 °C).

Connection of double-walled pipes.
When installing the coupling, it is necessary to install rubber sealing rings on the second from the edge of the groove corrugations of the connecting pipes. The ends of the

труб, що з'єднуються. Кінці труб необхідно із зусиллям вставити в обмежувальний виступ муфти до повного введення *(див. Схему 1, 2)*.

pipes must be forcefully inserted into the limiting protrusion of the coupling as far as it will go (complete insertion) *(see Scheme 1, 2)*.


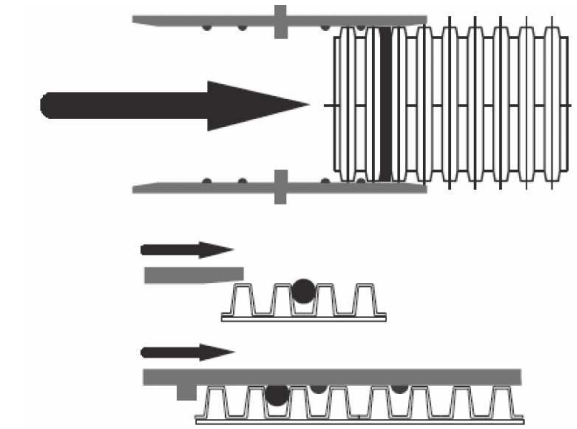


Схема 1 / Scheme 1

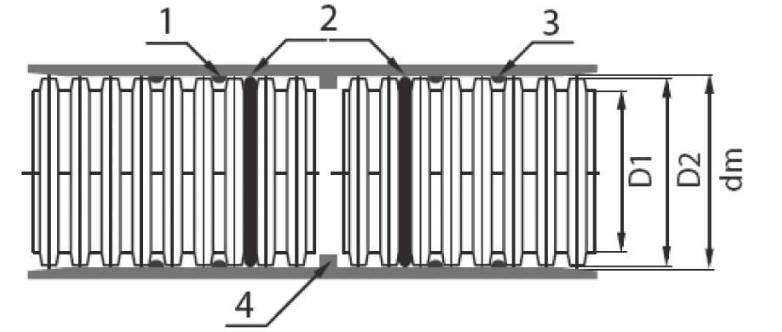

Монтаж з'єднувальної муфти: 1, 3 – виступ; 2 – гумове кільце ущільнювача; 4 – обмежувальний виступ муфти.
Installation of the connecting sleeve: 1, 3 – ledge; 2 – rubber sealing ring; 4 – limiting protrusion of the coupling.

Схема 2 / Scheme 2

Встановлення кластерів.
Два або більше кабелепроводи необхідно укладати паралельно, не допускаючи перетинів чи накладання однієї труби на іншу. Для цього застосовують кластери, що встановлюються на відстані 2 м один від одного *(Рис. 1)*.

Installing clusters.
Two or more conduits must be laid in parallel, avoiding cross-sections or laying one pipe on top of another. To do this, use clusters that are installed at a distance of 2 m from each other *(Fig. 1)*.

Використання заглушок.
При укладанні та монтажі кабелепроводів необхідно уникати засмічення каналів труб. Для цього всі вільні кінці труб повинні бути щільно закриті заглушками (для забезпечення герметичності трубопроводу використовуються заглушки з кільцем ущільнювача) *(Рис. 2)*. При перерві в роботі більше 1 доби траншеї слід захищати від затоплення водою.

Using plugs.
When laying and installing pipelines it is necessary to avoid clogging of pipe channels. To do this, all free ends of the pipes must be tightly closed with plugs (if necessary, to ensure the tightness of the pipeline used plugs with a seal ring) (Fig. 2). If the break is more than 1 day, the trench should be protected from flooding.

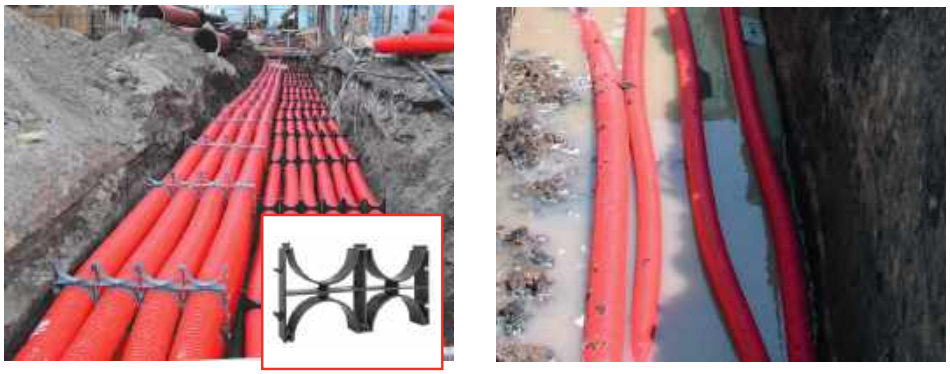


Рис. 1. Застосування кластерів для багаторівневої кабельної каналізації.
Fig. 1. Application of clusters for multilevel cable duct.



Рис. 2. Заглушка
Fig. 2. Plug

Рекомендації щодо введення кабелю в двошарові гофровані труби.
Протягувати кабель в кабелепровід допустимо тільки за допомогою капронового троса. Використання дротяної панчохи або сталевого троса неприпустимо. Щоб не пошкодити внутрішній шар труб, необхідно використовувати спеціальні захоплювачі (*Схема 3*). Зовнішній діаметр захоплювача (D) повинен перевищувати зовнішній діаметр кабелю (d) на значення, яке унеможливлює руйнування внутрішньої оболонки труби краєм зовнішньої оболонки кабелю. Довжина захоплювача не повинна заважати його вільному просуванню через повороти кабельних магістралей. Для запобігання осьовому скручуванню кабелю (жмута) при натяжінні між захоплювачем і кабелем необхідно встановити компенсатор кручення.

Recommendations for cable entry into double-walled corrugated pipes.
It is permissible to stretch the cable into the conduit only with the help of a nylon cable. The use of a wire stocking or a steel cable is not allowed. In order not to damage the inner layer of the pipes, it is necessary to use special grippers (*Scheme 3*). The outer diameter of the gripper (D) must exceed the outer diameter of the cable (d) by a value that prevents the destruction of the inner sheath of the pipe by the edge of the outer sheath of the cable. The length of the gripper should not interfere with its free movement through turns of cable lines. To prevent axial twisting of the cable (bundle) when tensioning between the gripper and the cable, it is necessary to install a torsion compensator.

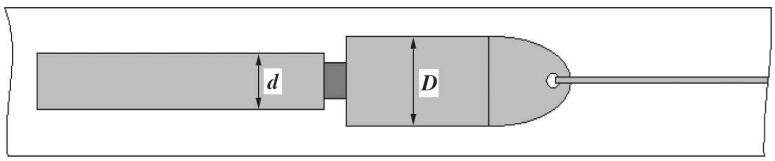


Схема 3 / Scheme 3

Оглядові пристрої (колодязі).

Пластикові оглядові пристрої використовуються для втягування кабелю і подальшого його обслуговування. Також дозволяють робити відгалуження від основної магістралі та перехід на труби меншого діаметра. Для зручності протягування кабелю, відстань між оглядовими пристроями не повинна перевищувати 50 м. Для кабелів підвищеної жорсткості слід зменшувати відстань між пристроями, та використовувати великі оглядові пристрої розміром 500х500 мм.

Рекомендується двошарові труби вводити в середину оглядового пристрою з запасом, щоб уникнути роз'єднання пристрою з трубами при просіданні ґрунту.

Ступінь захисту оглядового пристрою з кришкою IP44, що не перешкоджає потраплянню води всередину пристрою. Рекомендується робити отвори в днищі та, за необхідності, дренаж під пристроєм, або герметизувати з'єднання додатковими матеріалами.

Оглядові пристрої дозволяють формувати багаторівневу кабельну каналізацію. Для цього, пристрої монтуються один на одного. При монтажі дно верхнього пристрою видаляється. З'єднання пристроїв проводиться саморізами, які замовляються окремо.

Inspection distribution wells.

Plastic inspection devices are used for cable retraction and subsequent maintenance. They also allow branches to be made from the main line and the transition to smaller diameter pipes. For the convenience of cable pulling, the distance between the inspection devices should not exceed 50 m. For cables with increased stiffness, the distance between the devices should be reduced and large inspection devices with a size of 500x500 mm should be used.


It is recommended that double-layer pipes be inserted into the middle of the manifold with a margin to avoid disconnection of the manifold from the pipes in case of ground subsidence.

The degree of protection of the inspection device with a cover is IP44, which does not prevent water from entering the device. It is recommended to make holes in the bottom and, if necessary, drainage under the device, or to seal the connections with additional materials.

Inspection devices allow you to form a multi-level cable duct. For this purpose, the devices are mounted on top of each other. During installation, the bottom of the upper device is removed. The devices are connected with screws, which are ordered separately.



Монтаж багаторівневого оглядового пристрою
Installation of a multi-level inspection device

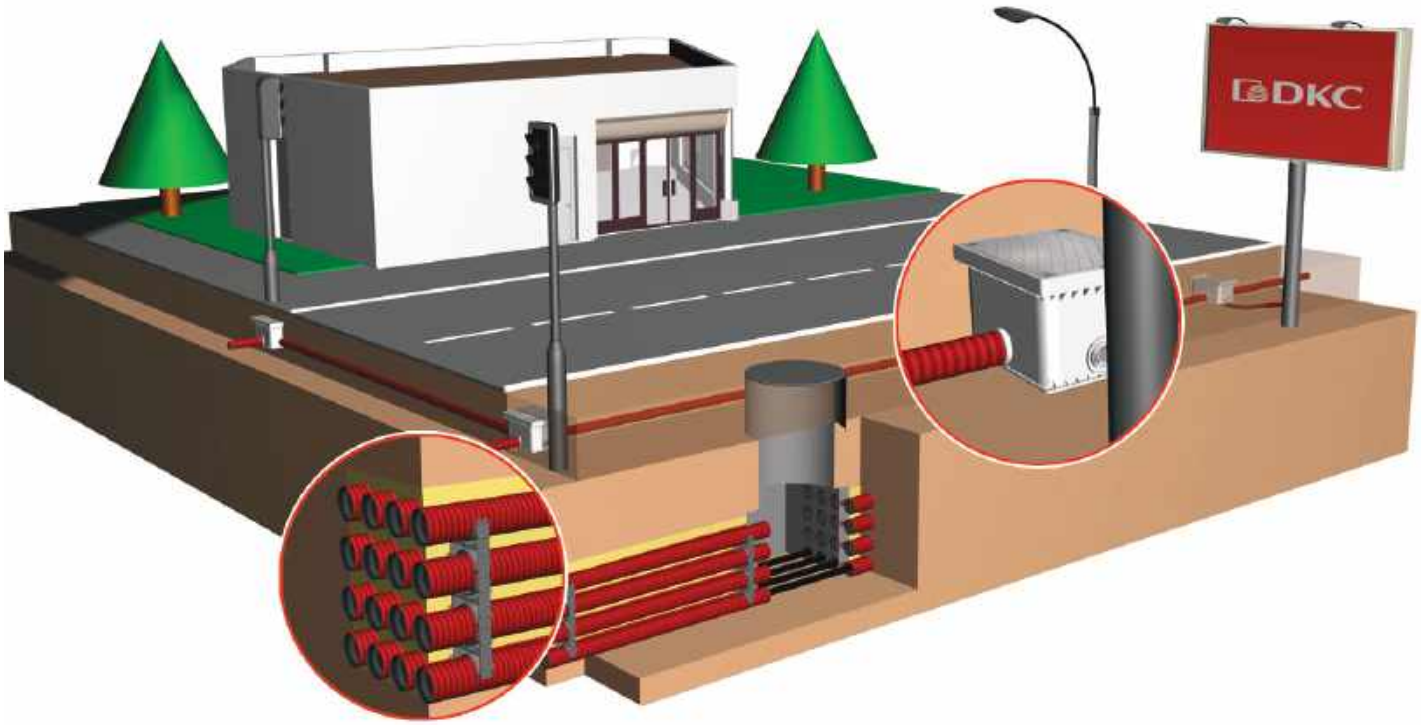

Переваги застосування двошарових труб «ДКС»
Advantages of using double-walled pipes of the «DKC»

Якість і надійність кабельної траси:
• довгий термін експлуатації: понад 50 років;
• високий ступінь захисту від вологи;
• висока сейсмостійкість;
• висока стійкість до механічних навантажень;
• хімічна стійкість труб до агресивних середовищ;
• морозостійкість;
• регулярний контроль якості продукції на базі власної лабораторії;
• спеціальна упаковка, яка захищає труби від шкідливого впливу ультрафіолету.

Легкість проектування:
• необхідний комплект нормативно-технічної документації;
• система, що дозволяє будувати кабельні траси будь-якої складності;
• можливість прокладання трас від колодязя до колодязя без єдиного з'єднання.

Легкість монтажу:
• широкий вибір типорозмірів і аксесуарів;
• мала вага труб та їх гнучкість;
• відсутня необхідність використання спеціалізованого обладнання;
• не потрібен спеціальний транспорт для переміщення труб по будівельному майданчику;
• гладка внутрішня поверхня – низький коефіцієнт тертя і наявність протяжки дозволяють швидко і без зусиль протягнути кабель;

Простота експлуатації кабельної траси:
• можливість введення кабелів і їх заміна без проведення земляних робіт;
• наявність ремонтного комплекту.

Quality and reliability of the cable route:
• long service life: more than 50 years;
• high degree of protection against moisture;
• high seismic resistance;
• high resistance to mechanical loads;
• chemical resistance of pipes to aggressive environments;
• frost resistance;
• regular product quality control on the basis of own laboratory;
• special packaging that protects the pipes from the harmful effects of UV rays.

Ease of design:
• the necessary set of regulatory and technical documentation;
• a system that allows you to build cable routes of any complexity;
• the possibility of laying routes from well to well without a single connection.

Ease of installation:
• a wide choice of standard sizes and accessories;
• light weight of pipes and their flexibility;
• there is no need to use specialized equipment;
• no special transport is required to move the pipes on the construction site;
• smooth inner surface - low coefficient of friction and the presence of a broach allow you to quickly and effortlessly stretch the cable;

Ease of operation of the cable route:
• possibility of introduction of cables and their replacement without carrying out earthworks;
• availability of a repair kit.

Переваги використання труб «ДКС» при створенні кабельної каналізації
Advantages of using «DKC» pipes when creating a cable sewer

Для замовника:
• висока швидкість будівництва;
• термін служби понад 50 років;
• прокладка резервних каналів;
• введення кабелів і їх заміни в будь-який час після закінчення будівництва без проведення земляних робіт.

Для проектних інститутів:
• подолання перешкод на шляху проходження кабельної траси (гнучкими трубами);
• прокладання кабелю в місцях з високим статичним або динамічним навантаженням;
• прокладання кабелю у вологих ґрунтах і агресивних середовищах;
• прокладання кабелю в рухливих ґрунтах;
• прокладання труб блоками;
• побудова суцільної пластикової кабельної каналізації за рахунок застосування оглядових пристроїв (колодязів);
• створення мультиканалів шляхом затягування гнучких двошарових труб в жорсткі двошарові труби з великим діаметром;
• наявність інструкцій, сертифікатів та іншої нормативної документації.

Для будівельних організацій:
• при транспортуванні труб не потрібно спеціального транспорту;
• під час монтажу відсутня потреба в спеціалізованій техніці;
• висока швидкість монтажу;
• наявність інструкцій.

Чому саме двошарові труби «ДКС»?
• закінчена система двошарових труб (жорстка і гнучка) для ліній зв'язку та електропостачання;

For the customer:
• high speed of construction;
• service life over 50 years;
• laying of reserve channels;
• introduction of cables and their replacement at any time after the completion of construction without earthworks.

For design institutes:
• overcoming obstacles in the path of the cable route (flexible pipes);
• laying of a cable in places with high static or dynamic loading;
• cable laying in moist soils and aggressive environments;
• cable laying in mobile soils;
• laying pipes in blocks;
• construction of a continuous plastic cable duct through the use of viewing devices (wells);
• creation of multichannels by tightening flexible double-walled pipes into rigid double-walled pipes with a large diameter;
• availability of instructions, certificates and other regulatory documentation.


For construction companies:
• no special transport is required when transporting pipes;
• during installation there is no need for specialized equipment;
• high speed of installation;
• availability of instructions.

Why double-walled «DKC» pipes?
• completed system of double-walled pipes (rigid and flexible) for communication lines and power supply;

• є необхідна нормативно-технічна документація по застосуванню;
• спеціальна упаковка, яка захищає двошарові труби від руйнівного впливу ультрафіолету;
• інформаційна підтримка проектів;
• навчання фахівців проектних інститутів і будівельних організацій України в рамках програми «Дні ДКС» і за заявками дистриб'юторів;
• постійний контроль якості продукції власною лабораторією, періодичний контроль технології виробництва іноземними фахівцями;
• використання високоякісної сировини, що підтверджує технічні характеристики двошарової труби;
• сучасне високопродуктивне обладнання, яке дозволяє компанії «ДКС України» виконувати великі замовлення в найкоротші терміни.

• there is the necessary regulatory and technical documentation for the application;
• special packaging that protects double-walled pipes from the destructive effects of ultraviolet light;
• information support of projects;
• training of specialists of design institutes and construction organizations of Ukraine within the framework of the «DKC Days» program and at the request of distributors;
• constant quality control of products by own laboratory, periodic control of production technology by foreign experts;
• the use of high quality raw materials, confirming the technical characteristics of the double-walled pipe;
• modern high-performance equipment that allows the company «DKC Ukraine» to fulfill large orders in the shortest possible time.

Нормативно-технічна база по використанню двошарових труб «ДКС»
Regulatory and technical base for the use of double-walled pipes «DKC»

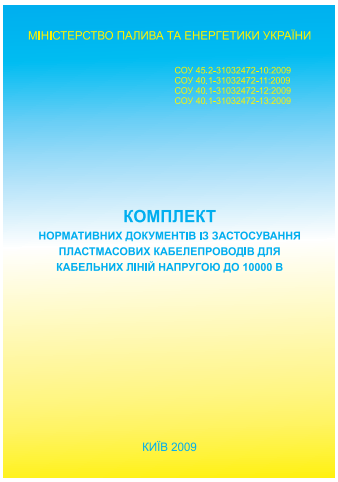



Нормативна документація
Regulatory documentation

Нормативні документи Мінпаливенерго України:

*ГБН В.2.5-00013741-72 Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

**на зміну відомчим нормам з 1 кварталу 2012 року вступили в силу галузеві будівельні норми.*

**СОУ 40.1-31032472-11 «Вимоги до проектування кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену». Настанова.

**СОУ 40.1-31032472-12 «Монтаж кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену». Інструкція.

**СОУ 40.1-31032472-13 «Експлуатація кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену». Інструкція.

*** Право власності на Настанову та Інструкції належить ПрАТ "Діелектричні кабельні системи України". Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.*

ДБН А.2.2-3 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ EN 61386-1 Системи кабелепроводів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61386-1:2008, IDT; IEC 61386-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 61386-24 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 24. Додаткові вимоги до підземних систем кабелепроводів (EN 61386-24:2010, IDT)

ДСТУ Б А.2.4-4 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1

ДСТУ 3429 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ IEC 60287-1-1 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 1-1. Співвідношення для обчислення номінальної сили струму (коефіцієнт навантаження 100%) і обчислення втрат. Загальні положення (IEC 60287-1-1:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60287-2-1 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 2-1. Обчислення теплового опору (IEC 60287-2-1:2006, IDT)

ДБН В.2.1-10 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН А.2.1-1 Інженерні вишукування для будівництва

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ від 21 червня 2013 року N 399 Про Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання

ДСТУ EN 60332-1-1 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширення полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Устаткування (EN 60332-1-1:2004; A1:2015, IDT; IEC 60332-1-1:2004; A1:2015, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-10 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Устаткування (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT)

Normative documents of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine:

* GBN B.2.5-00013741-72 Cable lines up to 10000 V with the use of flexible corrugated double-walled polyethylene pipes. Designing

**In place of departmental regulations, industry-specific construction standards came into force in Q1 2012.*

** SOU 40.1-31032472-11 "Requirements for the design of cable lines up to 10000 V using flexible corrugated double-walled polyethylene pipes". Attitude.

** SOU 40.1-31032472-12 "Installation of cable lines with voltage up to 10000 V using flexible corrugated double-walled polyethylene pipes". Instruction.

** SOU 40.1-31032472-13 "Operation of cable lines with voltage up to 10000 V using flexible corrugated double-walled polyethylene pipes". Instruction.

** Ownership of the Guidelines and Instructions belongs to PJSC "Dielectric Cable Systems of Ukraine". It is prohibited to reproduce, reproduce and distribute it in whole or in part on any media without official permission.

DBN A.2.2-3 Composition and content of design documentation for construction

National Standard of Ukraine EN 61386-1 Cable duct systems. Part 1. General requirements (EN 61386-1:2008, IDT; IEC 61386-1:2008, IDT)

National Standard of Ukraine EN 61386-24 Cable duct systems for electrical installations. Part 24. Additional requirements for underground conduit systems (EN 61386-24:2010, IDT)

National Standard of Ukraine B A.2.4-4 Design documentation system for construction. Basic requirements for design and working documentation. With Change № 1

National Standard of Ukraine 3429 Electrical part of power plant and electrical network. Terms and definitions

National Standard of Ukraine IEC 60287-1-1 Electric cables. Calculation of rated current. Part 1-1. Ratio for calculating the rated current (load factor 100%) and calculating losses. General provisions (IEC 60287-1-1:2001, IDT)

National Standard of Ukraine IEC 60287-2-1 Electric cables. Calculation of rated current. Part 2-1. Calculation of thermal resistance (IEC 60287-2-1:2006, IDT)

DBN B.2.1-10 Foundations and foundations of buildings and structures. Substantive provisions

DBN A.2.1-1 Engineering surveys for construction MINISTRY OF ENERGY AND COAL INDUSTRY OF UKRAINE ORDER of June 21, 2013 N 399 About Methodical recommendations of definition of technological expenses of electric energy in transformers and power lines

National Standard of Ukraine EN 60332-1-1 Fire tests of electric and fiber-optic cables. Part 1-1. Vertical flame propagation test for a single insulated wire or cable. Equipment (EN 60332-1-1:2004; A1:2015, IDT; IEC 60332-1-1:2004; A1:2015, IDT)

National Standard of Ukraine EN IEC 60332-3-10 Fire tests of electric and fiber-optic cables. Part 3-10. Test of vertically arranged wires or cables laid in bundles for vertical flame propagation. Equipment (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT)

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок Розділ 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ

НАПБ В.05.023-2005/111 Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005)

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

Типовий альбом А10-2001 Прокладання кабелів у блочній каналізації із застосуванням двошарових гофрованих труб.

Типовий альбом А11-2011 Прокладання кабелів напругою до 35кВ у траншеях із застосуванням двошарових гофрованих труб.



PUE:2017 Rules for the arrangement of electrical installations Section 2.3. Cable lines with voltage up to 330 kV

NAPB B.05.023-2005 / 111 Instruction on the use of fire-retardant coatings for cables in cable structures (SOU-N MPE 40.1.03.309:2005

GKD 340.000.001-95 Determination of economic efficiency of capital investments in energy. Method. General methodological provisions


GKD 340.000.002-97 Determination of economic efficiency of capital investments in energy. Method. Power systems and electrical networks

Standard album A10-2001 Laying of cables in the block sewerage with use of double-walled corrugated pipes.

Typical album A11-2011 Laying cables up to 35 kV in trenches with the use of double-walled corrugated pipes.

Приклади монтажу
Installation examples

Формування багаторівневої кабельної каналізації в траншеї
Formation of a multi-level cable sewer in a trench

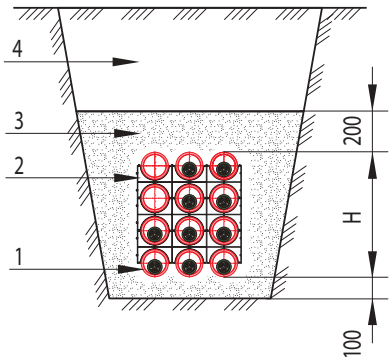


1 – жорсткі або гнучкі двостінні труби ДКС;
2 – кластери (тримачі відстані) ДКС;
3 – пісок або просіяний грунт;
4 – інший грунт, глина, щебінь.

1 – rigid or flexible double-walled pipes DKC;
2 – clusters (distance holders) of DKC;
3 – sand or sifted soil;
4 – other soil, clay, gravel.


Монтаж труб виконується порівнево. Обсипка піском проводиться окремо – обсипається кожен рівень труб.

The pipes are installed level by level. Sanding is carried out separately – each level of pipes is sprinkled with sand.

Рекомендована глибина прокладання двостінних труб
Recommended depth for laying double-walled pipes

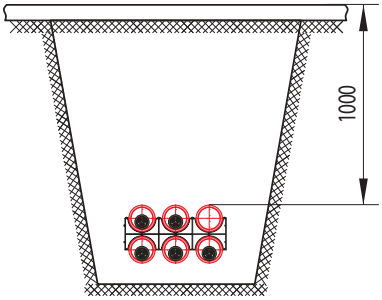


Прокладання двостінних труб під вулицями, площами з інтенсивним рухом на глибині не менше 1000 мм.
Laying of double-walled pipes under streets and areas with heavy traffic at a depth of at least 1000 mm.

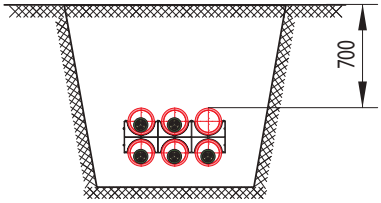

Прокладання двостінних труб в «зелених» та пішохідних зонах на глибині не менше 700 мм.
Laying double-walled pipes in green and pedestrian areas at a depth of at least 700 mm.

Схема розміщення кластерів ДКС в траншеї з багаторівневою кабельною каналізацією
Scheme of placement of DKC clusters in a trench with a multi-level cable duct

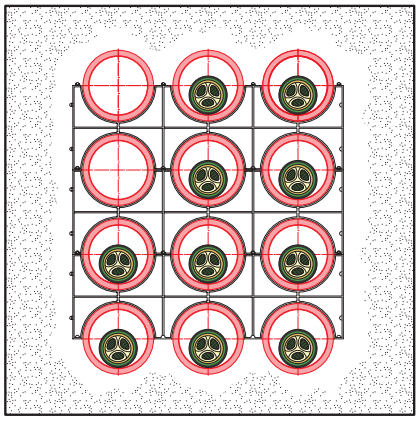

Кластери з'єднуються між собою в один ряд і встановлюються на труби першого рівня. Наступний ряд кластерів встановлюється після монтажу труб другого рівня. Кожен рівень труб окремо просипається піском.

The clusters are joined together in a single row and installed on the pipes of the first level. The next row of clusters is installed after the second level of pipes is installed. Each pipe level is covered with sand separately.



Жорсткі та армовані труби Express

Система жорстких гладких і армованих труб	152
Жорстка гладкостінна труба (серія 6)	156
Атмосферостійка жорстка гладкостінна труба (серія 6UF)	158
Гнучка армована труба	160
Аксесуари	161
Коробки відгалужувальні	173
Таблиця підбору	181
Інструкції з монтажу	183
Приклади монтажу	184
Креслення	187

Rigid and reinforced pipes Express

System of rigid smooth and reinforced pipes	152
Rigid smooth-walled pipe (series 6)	156
Weatherproof rigid smooth-walled pipe (6UF series)	158
Flexible reinforced pipe	160
Accessories	161
Branching boxes	173
Selection table	181
Installation instructions	183
Installation examples	184
Drawing	187

Сфера застосування
Scope

Система жорстких гладких і армованих труб
System of rigid smooth and flexible reinforced pipes

Система складається з жорстких гладких пластикових труб, гнучких армованих труб, коробок, аксесуарів з'єднання і кріплення та корпусів Express для накладного монтажу електровстановлювальних виробів серії. Широкий спектр аксесуарів дозволяє швидко і якісно створити трасу будь-якої складності.

Використовується:

• в приміщеннях, де необхідний високий ступінь захисту системи для прокладання кабелю (підвальні, підсобні, виробничі тощо), застосовують відгалужувальні коробки та аксесуари для з'єднання з IP65-IP67;

• в приміщеннях, де заборонено чи немає необхідності виконувати приховане прокладання кабелю (несучі конструкції інженерних споруд, організація тимчасового електропостачання тощо);

• у місцях впливу ультрафіолету і низьких температур (вуличне прокладання, холодильні приміщення тощо).

• у місцях, які потребують підвищеної гнучкості, вібростійкості та ударної міцності системи для прокладання кабелю (прокладання кабелів живлення і управління до технологічного устаткування, підведення кабелів під кутом до щитів, боксів, відгалужувальних коробок тощо).

The system consists of rigid smooth plastic pipes, flexible reinforced conduits, boxes, connecting fittings, fasteners and Express housings for surface mounting of electrical accessories. Extensive range of accessories allows designing and building pipe routes of any configuration, regardless of their complexity, quickly and reliably.

Areas of use:

• in premises requiring high degree of protection of the cable trunking system (basement, auxiliary, industrial premises, etc.), junction boxes and connection fittings with IP65-IP67 protection rating are used;

• in premises where concealed cable laying is not allowed or not necessary (load-bearing structural elements, setting up temporary power supply, etc.);

• in places with high level of UV radiation exposure and low temperatures (in streets, refrigeration chambers, etc.);

• in places that require increased flexibility, vibration resistance and impact strength of the cable trunking system (routing power and control cables to process equipment, inclined entry of cables to electric boards, housings, junction boxes, etc.).



Внутрішнє прокладання

Відкрите прокладання у складських, підвальних, підсобних, промислових і торгових приміщеннях (застосовують труби серії 6 і 6UF)

Indoor installation

Surface mounting inside warehouse, basement, auxiliary, industrial and retail premises (pipes of series 6 and 6UF)

Монолітно-каркасне будівництво

Заливання в монолітні стіни і горизонтальні перекриття (застосовують труби серії 6 – важкої)

Cast-in-place concrete structures

Embedment in cast-in-place walls and floor structures (heavy-duty pipes of series 6)

Зовнішнє прокладання

Відкрите прокладання по фасадах будівель, парканах, мостах та естакадах (застосовують труби серії 6UF)


Outdoor installation


Surface mounting on building facades, fences, bridges and overpasses (series 6UF pipes)

СПОСОБИ ПРОКЛАДАННЯ LAYING METHODS	ЖОРСТКІ ТРУБИ (СЕРІЯ 6) RIGID PIPES (SERIES 6)			АТМОСФЕРОСТІЙКІ ЖОРСТКІ ТРУБИ (СЕРІЯ 6UF) WEATHERPROOF RIGID PIPES (SERIES 6UF)		АРМОВАНІ ТРУБИ REINFORCED PIPES
	легка light	стандартна standard	посилена heavy	стандартна standard	посилена heavy	
Зовнішнє прокладання по фасадах будівель External installation on building facades	+/-	+/-	+/-	+	+	+/-
Відкрите прокладання по негорючих основах External installation on non-combustible base materials	+	+	+	+	+	+
Відкрите прокладання по горючих основах External installation on combustible base materials	+	+	+	+	+	+
Приховане прокладання в негорючих основах Concealed installation in non-combustible base materials	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Приховане прокладання в порожнинах негорючих будівельних конструкцій Concealed installation in voids of non-combustible building structures	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Монолітно-каркасне будівництво Cast-in-place concrete structures	-	+/-	+	+/-	+	-
Виробничі, складські, торговельні приміщення Industrial, warehouse, retail premises	+/-	+	+	+	+	+
Верстатобудування Machine tool industry	+/-	-	-	-	-	+
Відкрите прокладання в пожежонебезпечних приміщеннях External installation in fire hazardous premises	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Приховане прокладання в горючих основах Concealed installation in combustible base materials	-	-	-	-	-	-
Прокладання у ґрунті Underground burial	-	-	-	-	-	-
Відкрите прокладання у вибухонебезпечних зонах External installation in explosion hazardous areas	-	-	-	-	-	-

+	Призначене	+	Intended use
+/-	Застосування можливе	+/-	Suitable
-	Не призначене	-	Not suitable

Характерні особливості
Characteristic features

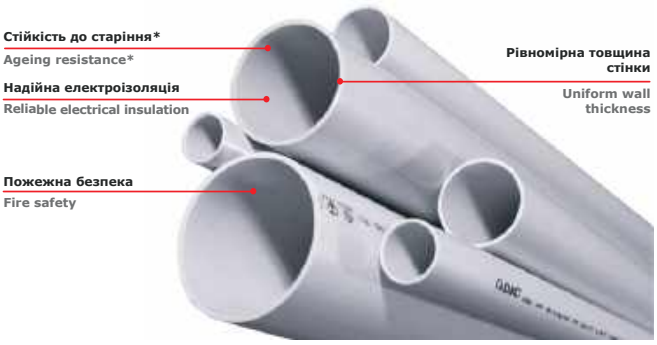

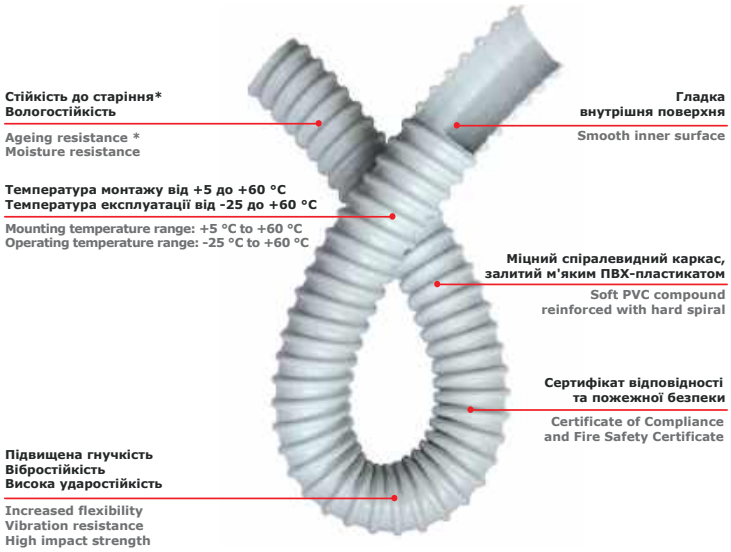

* – для серії 6UF атмосферостійкої труби (підвищена стійкість до впливу ультрафіолету)
* – for weatherproof pipe series 6UF (improved UV resistance)

Переваги
Advantages

Надійність:
• забезпечує додаткову ізоляцію кабелю, виключає ризик ураження електричним струмом у разі пошкодження основної ізоляції, мінімізує витік струму і підвищує опір ізоляції мережі;
• рівномірність товщини стінки забезпечує незмінність механічних і діелектричних властивостей.

Широкий асортимент:
• дві серії (5 видів) жорстких гладких труб;
• гнучкі армовані труби;
• 10 типорозмірів відгалужувальних коробок;
• всі необхідні аксесуари.

Високий ступінь захисту IP:
• біматеріальні пило- та вологозахисні аксесуари забезпечують надійну герметизацію в найжорсткіших умовах експлуатації.


Reliability:
• provides additional insulation for the cable, eliminates the risk of electric shock in case of damage of the main cable insulation, minimizes current leakage and improves insulation resistance of the network;
• uniform wall thickness ensures permanent mechanical and dielectric properties.

Wide range of products:
• two series (5 types) of rigid smooth pipes;
• flexible reinforced conduits;
• junction boxes of 10 standard sizes;
• all necessary accessories.

High IP protection levels:
• bimaterial dust- and moisture resistant accessories ensure reliable sealing under the most rigorous operating conditions.

Склад системи


• жорстка гладкостінна труба з ПВХ, серія 6: легка (міцність понад 125Н), стандартна (міцність понад 320Н) і посилена (міцність понад 750Н);
• атмосферостійка (до ультрафіолету і низьких температур) жорстка гладкостінна ПВХ-труба, серія 6UF: стандартна (міцність понад 320Н) і посилена (міцність понад 750Н);
• ультрафіолетостійка гнучка армована ПВХ-труба;
• пластикові коробки відгалужувальні;
• пластикові аксесуари для з'єднання елементів системи зі ступенем захисту IP40 і IP67;
• пластикові та металеві аксесуари для кріплення елементів системи.

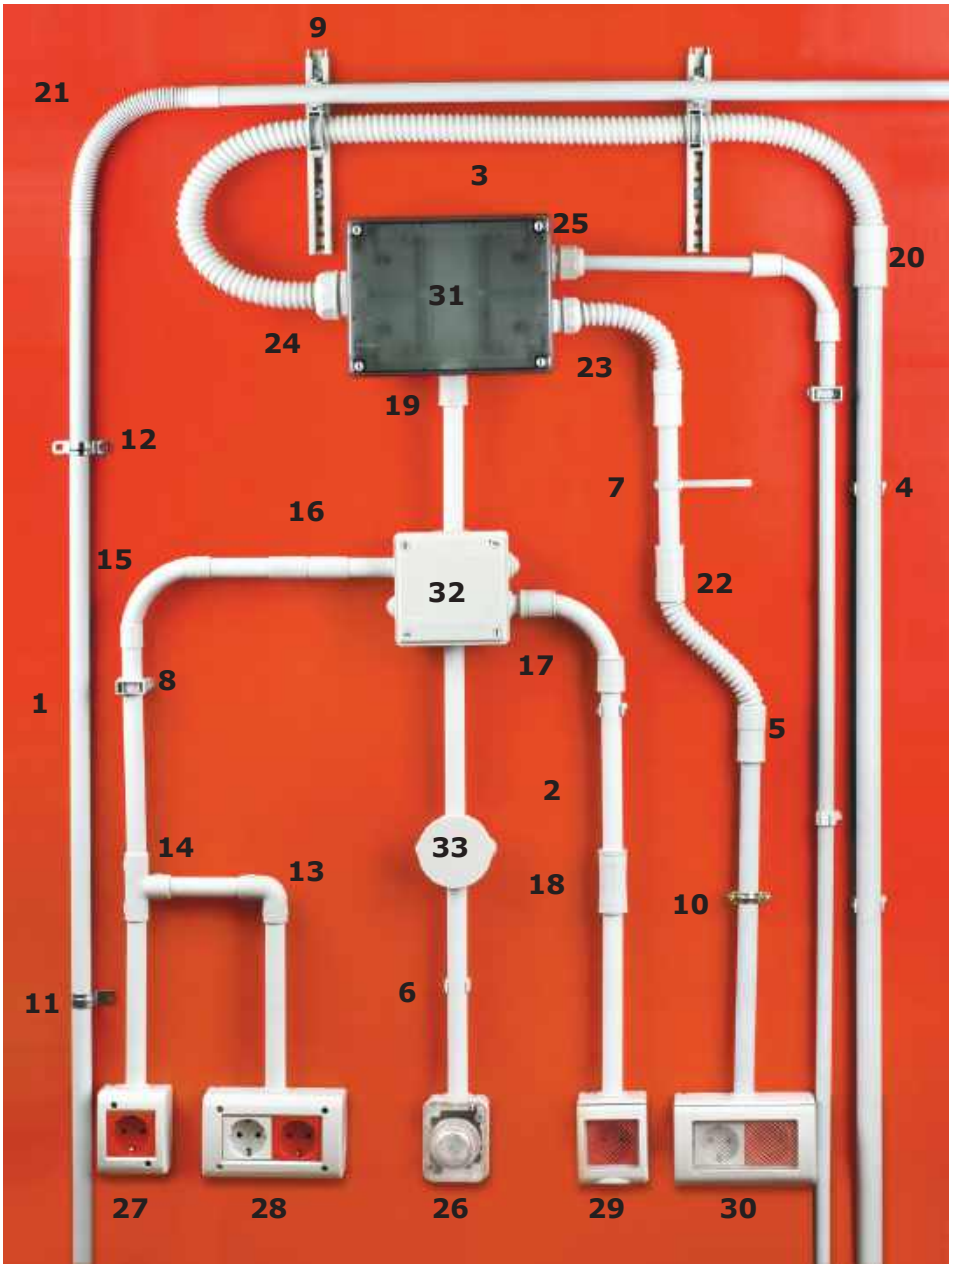

1. Жорстка гладка труба (серія 6);
2. Атмосферостійка жорстка гладка труба (серія 6UF);
3. Гнучка армована труба;
4. Пластиковий тримач;
5. Пластиковий тримач двокомпонентний;
6. Пластиковий тримач з дюбелем;
7. Пластиковий тримач з хомутиком;
8. Пластиковий тримач розсувний;
9. Напрямна для кріплення пластикових тримачів;
10. Сталевий хомут з внутрішньою різьбою М6;
11. Тримач оцинкований односторонній;
12. Тримач оцинкований двосторонній;
13. Коліно, що відкривається, 90°, IP40;
14. Трійник, що відкривається, IP40;
15. Муфта кутова 90° труба-труба, IP40;
16. Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40;
17. Муфта кутова 90° труба-труба, IP67;
18. Муфта труба-труба, IP67;
19. Муфта труба-коробка, IP67;
20. Перехідник армована труба-жорстка труба, IP65;
21. Муфта гнучка труба-труба, IP64;
22. Муфта гнучка труба-труба, IP65;
23. Муфта гнучка труба-коробка, IP65;
24. Перехідник армована труба-коробка, IP65;
25. Кабельний затискач з контргайкою, IP68;
26. Сигнальна світлова арматура, IP54;
27. Модульна настінна коробка, 2 модулі, IP40;
28. Модульна настінна коробка, 4 модулі, IP40;
29. Модульна настінна коробка, 2 модулі, IP55;
30. Модульна настінна коробка, 4 модулі, IP55;
31. Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і прозорою кришкою, IP56;
32. Коробка відгалужувальна з кабельними вводами, IP55;
33. Коробка відгалужувальна з кабельними вводами, IP44.

System composition

• rigid smooth-walled PVC pipe, series 6: light (strength over 125 N), standard (strength over 320 N) and heavy (strength over 750 N) types;
• weatherproof (resistant to UV radiation and low temperatures) rigid smooth-wall PVC pipe, 6UF series: standard (strength over 320 N) and heavy (strength over 750 N);
• UV resistant flexible reinforced PVC conduit;
• plastic junction boxes;
• IP40 and IP67 plastic accessories for connection of system elements;
• plastic and metal fasteners for mounting of system elements.

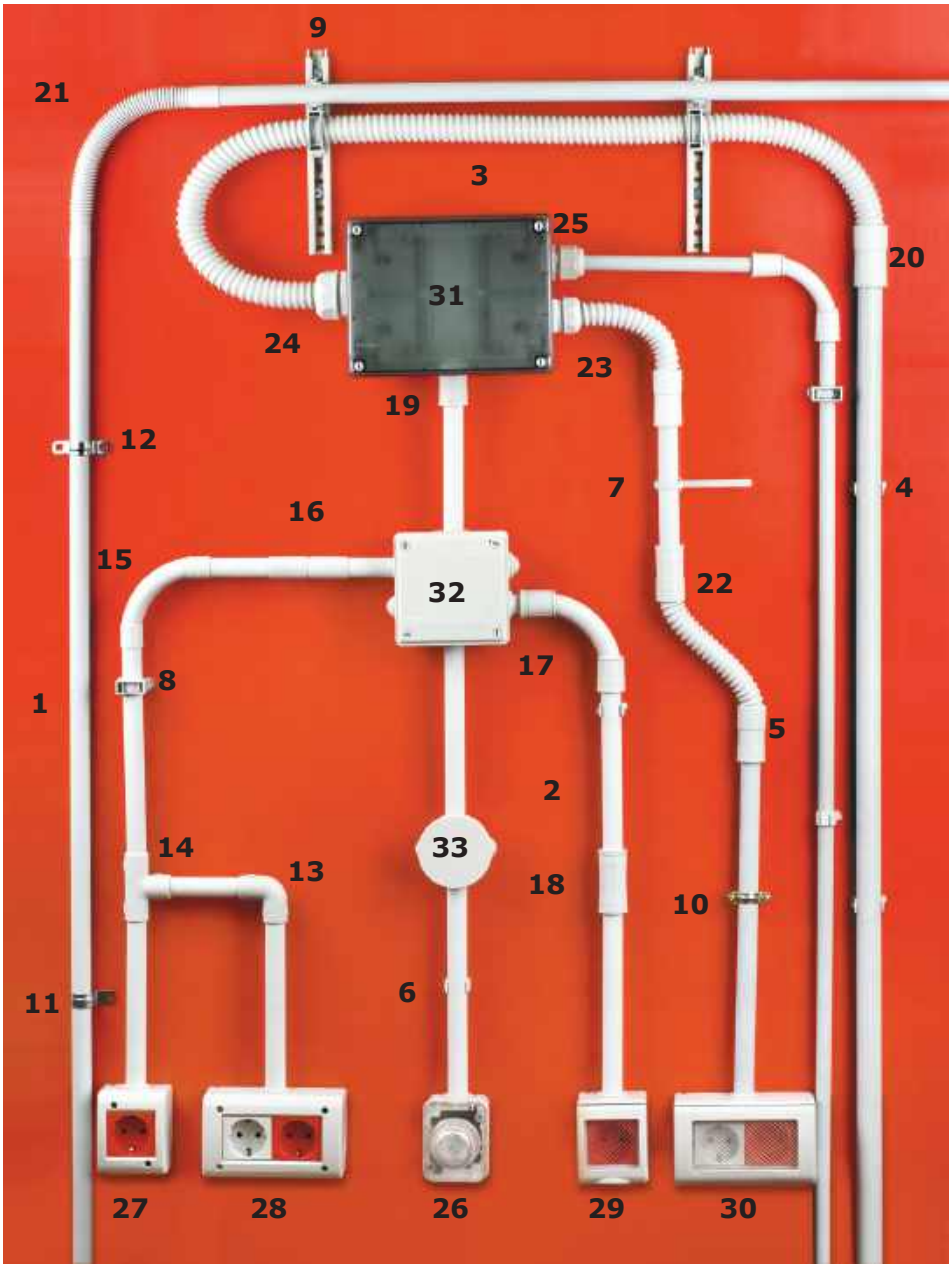


1. Rigid smooth pipe (series 6)
2. Weatherproof rigid smooth pipe (series 6UF)
3. Flexible reinforced conduit
4. Plastic pipe clip
5. Hinged plastic pipe clip
6. Plastic pipe clip with wall plug
7. Plastic pipe clip with clamp
8. Adjustable plastic pipe clip
9. Mounting rail for clips
10. Two-screw steel clamp with female M6 mounting thread
11. Galvanized single-sided saddle
12. Galvanized double-sided saddle
13. Split 90° elbow fitting, IP40
14. Split tee fitting, IP40
15. 90° bend coupling, IP40
16. Straight coupling with internal pipe stop, IP40
17. 90° bend coupling, IP67
18. Straight coupling, IP67
19. Straight bush/male thread adaptor, IP67
20. Rigid/flexible reinforced pipe adaptor, IP65
21. Flexible bend coupling, IP64
22. Flexible bend coupling, IP65
23. Flexible bush/male thread adaptor, IP65
24. Bush/male thread adaptor for flexible reinforced pipes, IP65
25. Cable gland with lock nut, IP68
26. Signalling lamp fixtures, IP54
27. Modular surface mounted box, 2 modules, IP40
28. Modular surface mounted box, 4 modules, IP40
29. Modular surface mounted box, 2 modules, IP55
30. Modular surface mounted box, 4 modules, IP55
31. Junction box with plain walls and transparent cover, IP56
32. Junction box with cable glands, IP55
33. Junction box with cable glands, IP44

Жорстка гладкостінна труба (серія 6)
Rigid smooth wall pipe (series 6)

ХАРАКТЕРИСТИКИ PARAMETER	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-1:2017 National standard of Ukraine EN 61386-1:2017
Матеріал Material	ПВХ PVC
Стійкість до поширення горіння Flame resistance	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1:2017 non-flame propagating acc. to National Standart of Ukraine 61386-1:2017
Ступінь захисту Protection rating	IP67 (ДСТУ EN 60529) IP67 (National Standart of Ukraine EN 60529)
Температура монтажу Mounting temperature range	від -5 °С до +60 °С -5 °C to +60 °C
Температура експлуатації Operating temperature range	від -25 °С до +60 °С -25 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compressive strength at 20 °C)	понад 125 Н (32 кг) на 5 см погонних (легка) more than 125 N (32 kg) for 5 cm pipe segment (light)
	понад 320 Н (32 кг) на 5 см погонних (стандартна) more than 320 N (32 kg) for 5 cm pipe segment (standard)
	понад 750 Н (75 кг) на 5 см погонних (важка) more than 750 N (75 kg) for 5 cm pipe segment (heavy)
Колір Colour	сірий, RAL 7035 grey, RAL 7035
Опір ізоляції Insulation resistance	не менше як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MΩ (500 V for 1 min)
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менше як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 2000 V (50 Hz for 15 min)

Жорстка гладкостінна труба (серія 6)
Rigid smooth-wall pipe (series 6)



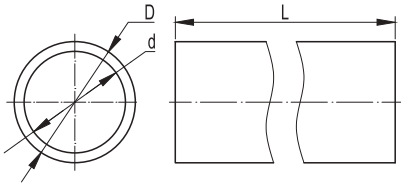

Застосування:
• для відкритого прокладання силового і слабкострумового кабелю всередині приміщень чи зовні (уникати прямого впливу ультрафіолету і атмосферних опадів).
Спосіб прокладання:
• відкрите прокладання по основах конструкцій з негорючих або важкогорючих матеріалів.
Характерні особливості:
• не підтримують горіння;
• висока ударостійкість;
• можливість побудувати кабельну трасу будь-якого рівня складності завдяки широкому асортименту аксесуарів.

Purpose:
• these pipes are used for external laying of power and low-current cables indoors or outdoors (direct exposure to UV radiation and atmospheric precipitations shall be avoided).
Laying method:
• external installation on surfaces of structures made of non-combustible or fire-retardant materials.
Characteristic features:
• non-flame propagating;
• high impact strength;
• extensive range of accessories allows designing and building cable routes of any complexity level.

125 Н
легка / light

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* OUTSIDE DIAMETER*	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INSIDE DIAMETER*	ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 3 м 3 m LONG PIPES		ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 2 м 2 m LONG PIPES	
		КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	м / m		м / m	
16	13.8	90	63816	90	62816
20	17.8	75	63820	75	62820
25	22.9	60	63825	60	62825
32	29.6	30	63832	30	62832
40	37.4	30	63840	30	62840
50	47.2	15	63850	15	62850

320 Н
стандартна / standard

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* OUTSIDE DIAMETER*	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INSIDE DIAMETER*	ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 3 м 3 m LONG PIPES		ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 2 м 2 m LONG PIPES	
		КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	м / m		м / m	
16	13.7	90	63916	90	62916
20	17.6	75	63920	75	62920
25	22.7	60	63925	60	62925
32	29.2	30	63932	30	62932
40	36.7	30	63940	30	62940
50	46.6	15	63950	15	62950
63	58.6	15	63963	15	62963

750 Н
посилена / heavy

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* OUTSIDE DIAMETER*	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INSIDE DIAMETER*	ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 3 м 3 m LONG PIPES		ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 2 м 2 m LONG PIPES	
		КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	м / m		м / m	
16	13.4	90	63516	90	62516
20	17.4	75	63520	75	62520
25	22.3	60	63525	60	62525
32	28.8	30	63532	30	62532
40	36.6	30	63540	30	62540
50	45.8	15	63550	15	62550
63	57.8	15	63563	15	62563


***** – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри для труб Ø 16, 20, 25, 32 і 40 мм становить ±0,4 мм; для труб Ø 50 і 63 мм допуск складає ±0,5 мм.
Можливий випуск труби індивідуальної довжини.
* – tolerance for outer and inner diameters of pipes Ø 16, 20, 25, 32 and 40 mm is ±0.4 mm; tolerance for pipes Ø 50 and 63 mm is ±0.5 mm.
Custom lengths are available on request.

Атмосферостійка жорстка гладкостінна труба (серія 6UF)
Weatherproof rigid smooth-wall pipe (series 6UF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-1:2017 National standard of Ukraine EN 61386-1:2017
Матеріал Material	ПВХ PVC
Стійкість до поширення горіння Flame resistance	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1:2017 non-flame propagating acc. to National Standart of Ukraine 61386-1:2017
Стійкість до ультрафіолету UV resistance	стійкі згідно з ДСТУ 8280:2015 resistant according to National Standart of Ukraine 8280:2015
Ступінь захисту Protection rating	IP67 (ДСТУ EN 60529) IP67 (National Standart of Ukraine EN 60529)
Температура монтажу Mounting temperature range	від -5 °С до +60 °С -5 °C to +60 °C
Температура експлуатації Operating temperature range	від -25 °С до +60 °С -25 °C to +60 °C
Міцність (опір на стискання при 20 °С) Strength (compressive strength at 20 °C)	понад 320 Н (32 кг) на 5 см погонних (стандартна) more than 320 N (32 kg) for 5 cm pipe segment (standard)
	понад 750 Н (75 кг) на 5 см погонних (важка) more than 750 N (75 kg) for 5 cm pipe segment (heavy)
Колір Colour	сірий, RAL 7035 grey, RAL 7035
Ударна міцність Impact strength	не менш як 1 Дж при -40 °С not less than 1 J at -40 °C
Опір ізоляції Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MΩ (500 V for 1 min)
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менш як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 2000 V (50 Hz for 15 min)

Атмосферостійка жорстка гладкостінна труба (серія 6UF)
Weatherproof rigid smooth-wall pipe (series 6UF)



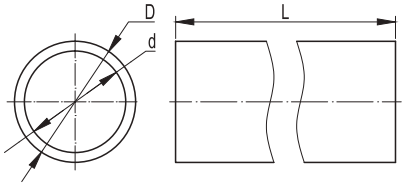

Застосування:
• для вуличного прокладання силового і слабкострумового кабелю – виготовлені зі світлостабілізованого, ударостійкого і морозостійкого ПВХ.
Спосіб прокладання:
• відкрите прокладання по основах конструкцій з негорючих або важкогорючих матеріалів.
Характерні особливості:
• не підтримують горіння;
• стійкі до ультрафіолету і атмосферних опадів;
• морозостійкі;
• ударостійкі.
Рекомендується використовувати зі сполучними аксесуарами IP67 і кріпильними аксесуарами з металу або поліаміду.

Purpose:
• these pipes made of light-stabilized impact-resistant low temperature PVC (series 6UF) are used for outdoor laying of both power and low-current cables.
Laying method:
• external installation on surfaces of structures made of non-combustible or fire-retardant materials.
Characteristic features:
• non-flame propagating;
• resistant to UV radiation and atmospheric precipitations;
• frost resistant;
• impact resistant.
Recommended to be used together with IP67 connection fittings and metal or polyamide fastening accessories.

320 Н
стандартна / standard

ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* OUTSIDE DIAMETER*	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INSIDE DIAMETER*	ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 3 м 3 m LONG PIPES	
		КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	м / m	
16	13.7	90	63916UF
20	17.6	75	63920UF
25	22.7	60	63925UF
32	29.2	30	63932UF
40	36.7	30	63940UF
50	46.6	15	63950UF
63	58.5	15	63963UF

750 Н
посилена / reinforced


ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР* OUTSIDE DIAMETER*	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР* INSIDE DIAMETER*	ТРУБИ В ВІДРІЗКАХ ПО 3 м 3 m LONG PIPES	
		КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	м / m	
16	13.4	90	63516UF
20	17.4	75	63520UF
25	22.3	60	63525UF
32	28.8	30	63532UF
40	36.6	30	63540UF
50	45.8	15	63550UF
63	57.8	15	63563UF

***** – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри для труб Ø 16, 20, 25, 32 і 40 мм становить ±0,4 мм; для труб Ø 50 і 63 мм допуск складає ±0,5 мм.
* – tolerance for outer and inner diameters of pipes Ø 16, 20, 25, 32 and 40 mm is ±0.4 mm; tolerance for pipes Ø 50 and 63 mm is ±0.5 mm.

Гнучка армована труба
Flexible reinforced conduits

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61386-22:2017 National standard of Ukraine EN 61386-22:2017
Матеріал Material	ПВХ PVC
Стійкість до поширення горіння Flame resistance	стійкі згідно з ДСТУ 61386-1:2017 non-flame propagating acc. to National Standart of Ukraine 61386-1:2017
Стійкість до ультрафіолету UV resistance	стійкі згідно з ДСТУ 8280:2015 resistant according to National Standart of Ukraine 8280:2015
Ступінь захисту Protection rating	IP67 (ДСТУ EN 60529) IP67 (National Standart of Ukraine EN 60529)
Температура монтажу Mounting temperature range	від -5 °С до +60 °С -5 °C to +60 °C
Температура експлуатації Operating temperature range	від -25 °С до +60 °С -25 °C to +60 °C
Розривна міцність Tensile strength	не менш як 200 Н для труб з діаметром умовного проходу 10, 12, 14 і 16 мм not less than 200 N for nominal pipe sizes DN of 10, 12, 14 and 16 mm
	не менш як 300 Н для труб з діаметром умовного проходу понад 16 мм not less than 300 N for pipes with nominal pipe size DN of more then 16 mm
Колір Colour	сірий, RAL 7035 grey, RAL 7035
Мінімальний радіус вигину Minimum bending radius:	2 зовнішніх діаметри 2 × outer diameter
Стійкість до вигину Bending resistance	не менш як 5000 вигинів на кут 180° при +23 °С not less than 5000 bends with bending angle of 180° at +23 °C
Ударна міцність Impact strength	не менш як 6 Дж при -5°С; не менше 2 Дж при -25°С not less than 6 J at -5 °C; not less than 2 J at -25 °C
Опір ізоляції Insulation resistance	не менш як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MΩ (500 V for 1 min)
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менш як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 2000 V (50 Hz for 15 min)



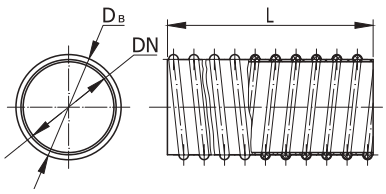

Застосування:
• для відкритого прокладання кабелю в місцях, де необхідна підвищена гнучкість, вібростійкість і ударна міцність (прокладання силових ланцюгів управління до технологічного обладнання, підведення кабелю під складним кутом до елементів кабельної траси тощо).
Спосіб прокладання:
• відкрите прокладання по основах конструкцій з негорючих або важкогорючих матеріалів.
Характерні особливості:
• міцний спіралеподібний каркас з непластифікованого ПВХ, залитий м'яким ПВХ-пластикатом;
• підвищена гнучкість;
• стійкість до динамічних і вібраційних впливів;
• гладка внутрішня поверхня (полегшує протяжку кабелю);
• стійкість до старіння;
• вологостійкість.

Purpose:
• these conduits are used for external cable laying in places where increased flexibility, vibration resistance and impact resistance are required (laying power and control circuits to process equipment, entry to cable conduit system elements at 'difficult' angles, etc.).
Laying method:
• external installation on surfaces of structures made of non-combustible or fire-retardant materials.
Characteristic features:
• soft PVC compound reinforced with hard unplasticized PVC spiral;
• increased flexibility;
• resistance to dynamic and vibration loads;
• smooth inner surface facilitates cable pulling;
• ageing resistance;
• moisture resistance.


ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTSIDE DIAMETER Dв, mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INSIDE DIAMETER DN, mm	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ PACKAGE QUANTITY м / m	КОД CODE
14.6	10	30	57010
16.2	12	30	57012
18.2	14	30	57014
20.2	16	30	57016
24.2	20	30	57020
26.4	22	30	57022
29.6	25	30	57025
33.0	28	30	57028
37.2	32	30	57032
40.2	35	30	57035
45.3	40	30	57040
56.0	50	30	57050

***** – Допуск на зовнішній і внутрішній діаметри для труб Ø10 – Ø32 мм становить ±0,5 мм; для труб Ø35 – Ø50 мм допуск складає ±1 мм.
* – tolerance for outer and inner diameters of pipes Ø10 – Ø32 mm ±0.5 mm; tolerance for pipes Ø35 – Ø50 mm is ±1 mm.

Аксесуари
Accessories

Пластиковий тримач
Plastic pipe clip






Застосування:
• кріплення жорстких гладкостінних труб до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик, поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• тримачі різного діаметра можуть з'єднуватися один з одним за допомогою спеціальних фіксаторів типу "ластівчин хвіст";
• тримачі різного діаметра можуть встановлюватися на напрямну для кріплення тримачів (код 51400).

Purpose:
• fastening of rigid smooth pipes on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: ABS, polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• the clips are provided with a groove on one side and a tongue on the other, which allows them to be snap-fitted to one another;
• clips of different sizes can be fixed on a mounting rail provided for this purpose (code 51400).

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	H	E	K	шт. / pc.	
16	26	22	12	10.5	5	5,8	100	51016
20	28	26	12	10.5	5	5,8	100	51020
25	31	31	12	10.5	5	5,8	100	51025
32	44	44	12	14.5	5	10	100	51032
40	50	51	14	15.5	5	10	50	51040
50	58	61	14	15.5	5	10	50	51050

Пластиковий тримач з дюбелем
Plastic pipe clip with wall plug






Застосування:
• кріплення жорстких гладкостінних труб до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• з дюбелем можливо монтувати тримач на бетон і цегляні поверхні без додаткових аксесуарів.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить шуруп.

Purpose:
• fastening of rigid smooth pipes on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• the wall plug allows easy installation in concrete and brick bases without any additional accessories.
Completeness:
• the clip comes with a screw.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ДІАМЕТР ШУРУПА SCREW DIAMETER	ДОВЖИНА ШУРУПА SCREW LENGTH	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	H	L	D	мм / mm	мм / mm	шт. / pc.	
16	51	22	12	6	30	6	4	35	100	51316
20	53	26	12	6	30	6	4	35	100	51320
25	57	31	12	6	30	6	4	35	100	51325
32	78	43	14	10	40	8	4	45	50	51332

Пластиковий тримач двокомпонентний
Hinged plastic pipe clip






Застосування:
• кріплення жорстких гладких і гофрованих труб до поверхні стін, стель, підлог і перегородок; рекомендується для кріплення гофрованих труб, а також жорстких гладких труб до стелі.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• тримачі різного діаметру можуть встановлюватися на напрямну для кріплення тримачів (код 51400).

Purpose:
• fastening of rigid smooth and corrugated pipes on walls, ceilings, floors and partitions; these clips are recommended for fixing of both corrugated and rigid smooth pipes to the ceiling.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• clips of different sizes can be fixed on a mounting rail provided for this purpose (code 51400).

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	H	E	K	шт. / pc.	
16	51	22	12	6	5	5,8	100	51116
20	53	26	12	6	5	5,8	100	51120
25	57	31	12	6	5	5,8	100	51125
32	78	43	14	10	5	10	50	51132

Пластиковий тримач з хомутиком
Plastic pipe clip with clamp

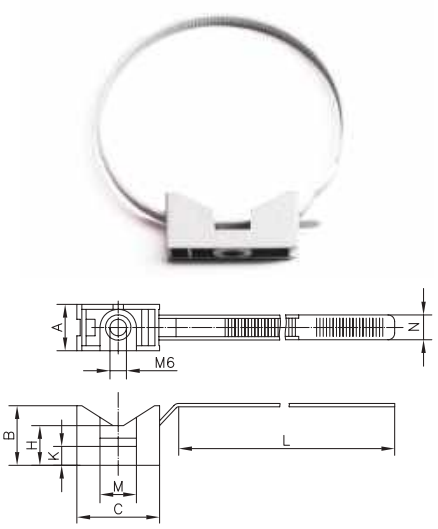


Застосування:
• кріплення пластикових, металопластикових і гофрованих труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: нейлон;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• фіксація здійснюється за допомогою спеціального хомута-стяжки;
• різьба M6 в основі тримача;
• для кріплення тримачів до бетонних і цегляних стін використовують кріпильний комплект (коди 59407 і 59406).

Purpose:
• fastening of plastic pipes, metal-reinforced plastic and corrugated pipes and cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: polyamide;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• fixing by means of a special screw locking band;
• M6 thread in the clip base;
• the clip can be attached to concrete and brick walls using a fastening kit consisting of items 59407 and 59406.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	H	E	E	E	K	шт. / pc.	
16-32	14	18	24	12	145	7.5	5.7	10.5	100	51200
25-63	14	18	41	12	230	7.5	5.7	10.5	100	51263

Пластиковий тримач розсувний
Adjustable plastic pipe clip

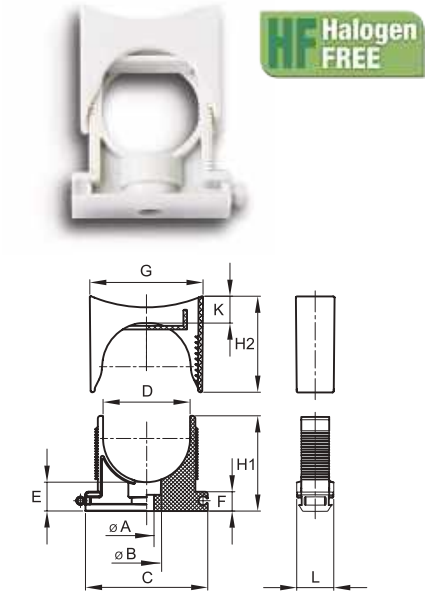


Застосування:
• кріплення пластикових і металопластикових труб, а також кабелю і кабельних жмутів до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: поліамід;
• температура монтажу та експлуатації: від -40 °C до +100 °C;
• колір: сірий RAL 7035;
• змінний діаметр;
• можливість з'єднання декількох тримачів в ряд;
• можливість встановлення на напрямну для кріплення тримачів (код 51400);
• можливість демонтажу кришки;
• не містять галогенів.

Purpose:
• fastening of plastic pipes, metal-reinforced plastic pipes, cables and cable harnesses on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: polyamide;
• mounting and operating temperature range: -40 to +100 °C;
• colour: grey, RAL 7035;
• adjustable diameter;
• several pipe clips can be easily interconnected;
• the clips can be fixed on a mounting rail provided for this purpose (code 51400);
• detachable cover;
• made of halogen free material.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm											УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	ØA	ØB	C	D	E	F	H1	H2	K	G	L	шт. / pc.	
10-20	5	10	32	20	10.5	7	30	25	10	29	14	20	51220
21,5-32	5	10	45	32	10.5	7	35	35	10	42	14	20	51232
32,5-50	5	10	63	50	10.5	7	47	47	10	60	14	20	51250

Скоба пластикова з цвяхом
Nail-in clip

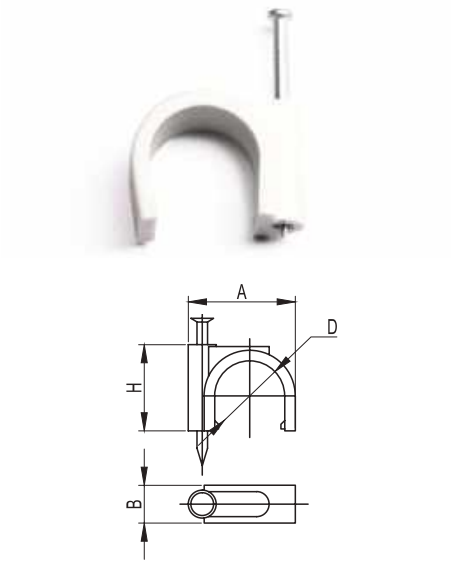


Застосування:
• кріплення кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: поліетилен;
• матеріал цвяха: оцинкована сталь;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -40 °C до +90 °C.

Purpose:
• fastening of cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: polyethylene;
nail material: galvanized steel;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -40 °C to +90 °C.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ДІАМЕТР ЦВЯХА NAIL DIAMETER	ДОВЖИНА ЦВЯХА NAIL LENGTH	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	H	мм / mm	мм / mm	шт. / pc.	
3-4	7	3	6	1.8	10	100	51500
5-6	10	5	8	1.8	12	100	51600
7-8	12	6	10	1.8	15	100	51700
9-10	15	6	13	2.0	20	100	51800
13-14	20	9	17	2.5	28	100	51900
15-16	23	10	21	2.5	30	100	52000
19-20	27	11	23	3.0	35	100	52100
25-26	32	13	28	3.0	40	100	52300
31-32	45	15	35	3.0	50	200	52400

Напрямна для кріплення тримачів
Mounting rail for clips

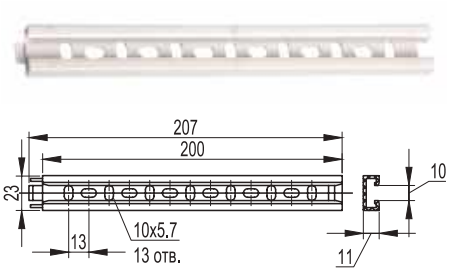


Застосування:
• встановлення пластикових тримачів (код 510XX), пластикових тримачів двокомпонентних (код 511XX), пластикових тримачів розсувних (коди 51220, 51232, 51250).
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• напрямні можна з'єднувати між собою для збільшення довжини.

Purpose:
• the rail is designed for mounting of plastic pipe clips (code 510XX), hinged plastic pipe clips (code 511XX), adjustable plastic pipe clips (codes 51220, 51232 and 51250).
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25°C to +60°C;
• the mounting rails be interconnected to increase the length.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
200	1	51400

Хомут сталевий з внутрішньою різьбою М6
Two-screw steel clamp with female M6 mounting thread



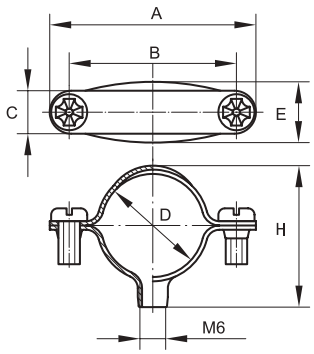


Застосування:
• кріплення пластикових і металевих труб до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь;
• в хомуті є наскрізний отвір з внутрішньою різьбою М6 для кріплення тримача на кріпильний комплект (код 63768) або шпильку з різьбою М6.

Purpose:
• fastening of plastic and metal pipes on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: galvanized steel;
• the clamp is provided with a through M6 threaded hole for mounting the clamp using fastening kit (code 63768) or M6 stud.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	E	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
10	10	40	24	10	16	15	100	58010
12	12	39	25	10	16	20	100	58012
14	14	37	25	10	16	20	100	58014
16	16	42	31	10	16	24	100	58016
20	20	46	34	10	16	27	100	58020
25-26	26	49	41	10	16	34	100	58026
32	32	55	46	10	16	40	100	58032
38-40	40	66	55	12	16	45	100	58038
48-50	50	76	67	12	16	57	50	58048

Кріпильний комплект для сталевих хомутів
Fastening kit for steel clamps



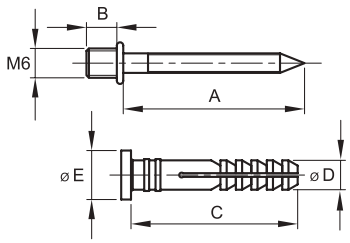


Застосування:
• кріплення сталевих хомутів і пластикових тримачів з хомутиком до поверхні бетонних і цегляних стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал дюбеля: нейлон;
• матеріал дюбель-цвяха: оцинкована сталь;
• розмір дюбеля: D6x35 мм;
• різьба М6х5 мм на голівці дюбель-цвяха.

Purpose:
• attachment of steel clamps and plastic clips with clamps to concrete and brick walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• wall plug material: polyamide;
• nail material: galvanized steel;
Wall plug size: D6×35 mm;
• M6×5 mm male thread on the nail head.

РОЗМІР SIZE мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ØD	ØE	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
D6×35	37	6	34	6	10	100	63768

Тримач оцинкований односторонній з отвором
One-sided galvanized holder with hole






Застосування:
• кріплення пластикових, металевих, металопластикових труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• fastening of plastic, metal and metal-reinforced plastic pipes as well as cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: galvanized steel.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
8	8	10	6	4,5	0,9	100	53338
10	10	10	6	4,5	0,9	100	53339
13	13	10	6	4,5	0,9	100	53340
22	22	14	7	4,5	0,9	100	53343
38-40	38	15	12,5	6,5	1,8	100	53347
48-50	48	15	12,5	6,5	1,8	50	53348

Тримач оцинкований односторонній з круглим отвором
One-sided galvanized holder with round hole






Застосування:
• кріплення пластикових, металевих, металопластикових труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• fastening of plastic, metal and metal-reinforced plastic pipes as well as cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: galvanized steel.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
10	10	10	6,5	0,9	100	53339U
16	16	12	6,5	0,9	100	53341U
18	18	12	6,5	0,9	100	53345U
19-20	19	12	6,5	0,9	100	53342U
25-26	26	14	6,5	0,9	100	53344U
32	32	15	6,5	0,9	100	53346U

Тримач оцинкований двосторонній з отворами
Two-sided galvanized holder with holes



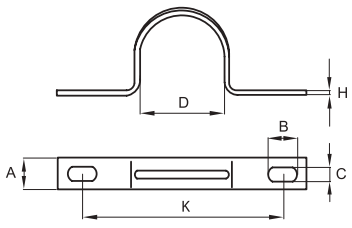

Застосування:
• кріплення пластикових, металевих, металопластикових труб, а також кабелю до поверхні стін, стель, підлог і перегородок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• fastening of plastic, metal and metal-reinforced plastic pipes as well as cables on walls, ceilings, floors and partitions.
Characteristics:
• material: galvanized steel.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	H	K	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
10	10	10	5	5	0,9	31	100	53352
13	13	10	5	5	0,9	32	100	53353
16	16	12	6,5	5	0,9	34	100	53354
19-20	19	12	6,5	5	0,9	38	100	53355
22	22	14	8,5	6,5	0,9	47	100	53356
25-26	26	14	8,5	6,5	0,9	47	100	53357
32	32	14	10	6,5	0,9	54	100	53359
38-40	38	14	10	6,5	0,9	61	100	53360
48-50	50	14	10	6,5	0,9	80	50	53361
63	63	14	8,5	6,5	1	88	50	53362

Дюбелі пластикові з шурупами
Plastic wall plugs with screws



Застосування:
• аксесуари для кріплення загального призначення.
Характеристики:
• матеріал дюбеля: пластик;
• матеріал шурупа: сталь оцинкована.

Purpose:
• general-purpose fasteners.
Characteristics:
• wall plug material: plastic;
screw material: galvanized steel.

дюбель V-типу / V-type wall plug

ДЮБЕЛЬ WALL PLUG	ШУРУП SCREW	БЕТОН CONCRETE	ЦЕГЛА BRICK	ПОРОЖНЯ ЦЕГЛА HOLLOW BRICK	ГІПСОКАРТОН, ПЕРЕГОРОДКИ PLASTER-BOARD, PARTITIONS	УПАКОВКА PACKAGE	КОМПЛЕКТ KIT No.	КОД CODE
мм / mm	мм / mm					шт. / pc.		
Ø5×25	Ø4×30	+	+	-	-	100	No.1	CM06521
Ø6×36	–	+	+	-	-	250	No.2	59406
–	Ø3.5×40	+	+	-	-	250		59407
Ø8×50	–	+	+	+	+	100	No.3	59418
–	Ø4×60	+	+	+	+	100		59419



дюбель F-типу / F-type wall plug


ДЮБЕЛЬ WALL PLUG	ШУРУП SCREW	БЕТОН CONCRETE	ЦЕГЛА BRICK	ПОРОЖНЯ ЦЕГЛА HOLLOW BRICK	ГІПСОКАРТОН, ПЕРЕГОРОДКИ PLASTER-BOARD, PARTITIONS	УПАКОВКА PACKAGE	КОМПЛЕКТ KIT No.	КОД CODE
мм / mm	мм / mm					шт. / pc.		
Ø6×45	Ø3.5×50	+	+	+	+	100	No.4	CM06541
Ø8×50	Ø4.5×60	+	+	+	+	100	No.5	CM06542

***** – комплект збирається за двома окремими кодами.
* – the kit is composed of two items having separate ordering codes.

Аксесуари без вологозахисту
Non water resistant accessories/fittings

Коліно, що відкривається, 90°, IP40
Split 90° elbow fitting, IP40






Застосування:
• з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра під кутом 90°.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP40;
• роз'ємний корпус, можливість монтажу на вже змонтовану трасу.

Purpose:
• the bend coupling is used to connect rigid smooth pipes of same size at 90° angle.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP40;
• split body allows mounting the tee on assembled cable trunking systems.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØTG	D	H	A	R	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	Ø 21	44	17	10	50	50516
20	20	Ø 25	49	18	12	50	50520
25	25	Ø 30	56	20	15	25	50525
32	32	Ø 38	66	23	19	15	50532

Трійник, що відкривається, IP40
Split tee fitting, IP40



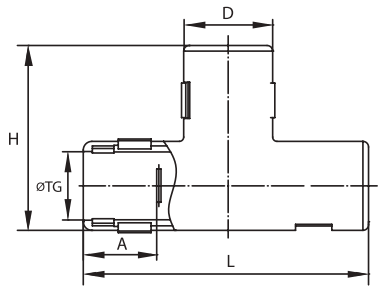


Застосування:
• Т-подібне з'єднання трьох жорстких гладких труб одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP40;
• роз'ємний корпус, можливість монтажу на вже змонтовану трасу.

Purpose:
• T-connection of three rigid smooth pipes of the same size.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP40;
• split body allows mounting the tee on assembled cable trunking systems.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØTG	D	L	A	H	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	Ø 21	64	17	43	50	50616
20	20	Ø 25	70	17	47	50	50620
25	25	Ø 30	75	19	53	25	50625
32	32	Ø 38	85	21	62	10	50632

Муфта кутова на 90° труба-труба, IP40
90° bend coupling, IP40



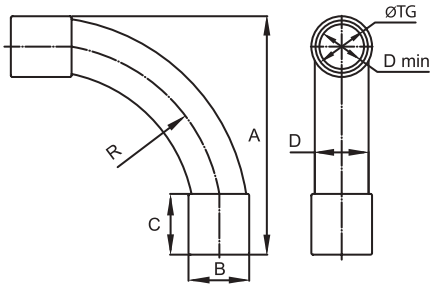

Застосування:
• з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра під кутом 90°.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP40.


Purpose:
• the bend coupling is used to connect rigid smooth pipes of same size at 90° angle.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP40.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØTG	A	B	C	D	Dmin	R	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	74	Ø 19	19	Ø 16	Ø 13	55	25	50416
20	20	92	Ø 23	23	Ø 20	Ø 17	75	25	50420
25	25	115	Ø 29	29	Ø 25	Ø 21	95	20	50425
32	32	133	Ø 36	35	Ø 32	Ø 28	110	5	50432
40	40	162	Ø 44	37	Ø 40	Ø 33	130	1	50440
50	50	205	Ø 54	47	Ø 50	Ø 45	145	1	50450

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40
Straight coupling with internal pipe stop, IP40



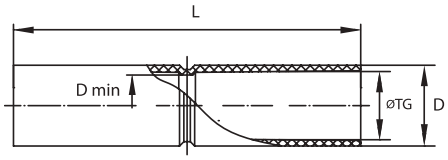

Застосування:
• з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP40;
• обмежувач в центрі муфти.

Purpose:
• connection of rigid smooth pipes of the same size.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP40;
• pipe stop in the centre of the coupling.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ØTG	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	L	Dmin	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	Ø 19	81	Ø 14	100	54916
20	20	Ø 23	81	Ø 18	50	54920
25	25	Ø 28	81	Ø 23	25	54925
32	32	Ø 36	100	Ø 29	10	54932
40	40	Ø 44	110	Ø 39	10	54940
50	50	Ø 54	120	Ø 49	4	54950

Двокомпонентні аксесуари для жорстких гладких труб зі ступенем захисту IP67
Two-component IP67 rated fittings for rigid smooth pipes

Унікальна технологія двокомпонентного лиття забезпечує високий ступінь герметизації IP67. М'які ущільнювачі вплавляють під час виробництва в корпус муфти у вигляді двох однорідних двосходових виступів.


IP67 і кліматичне виконання ПХЛ1 (стійкість до ультрафіолету і атмосферних опадів) дозволяють монтувати проводку по фасадах будівель, у приміщеннях з високою концентрацією парів і летких сполук.

Unique two-component casting technique ensures high IP67 sealing effectiveness level. Soft sealings in the form of two uniform double-edge lips are embedded into the coupling body during the casting process.

IP67 protection rating and NF1 (ПХЛ1) climatic version (UV resistance and protection against ingress of atmospheric precipitations) allow the cable trunking system to be mounted on facades of buildings and in premises with atmospheres with high load of vapours and volatile compounds.

Муфта кутова на 90° труба-труба, IP67
90° bend coupling, IP67



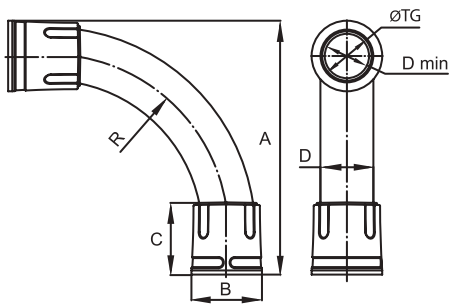


Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких труб під кутом 90°.
Характеристики:
• кліматичне виконання: ПХЛ1;
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал ущільнювача: гума;
• колір: сірий RAL 7035
• температура експлуатації: від -40 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP67.

Purpose:
• the bend coupling is used to establish tightly sealed connection of rigid smooth pipes at 90° angle.
Characteristics:
• climatic version: NF1 (ПХЛ1);
• body material: polypropylene;
• sealing material: rubber;
• colour: grey, RAL 7035
• operating temperature range: -40 °C to +60 °C
• protection rating: IP67.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ØTG	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	Dmin	R	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	88	Ø 26	32	Ø 17,5	Ø 13	65	20	50016
20	20	105	Ø 30	35	Ø 21	Ø 17	75	25	50020
25	25	125	Ø 35	40	Ø 26	Ø 20	95	20	50025
32	32	140	Ø 42	43	Ø 32	Ø 27	95	10	50032
40	40	170	Ø 50	50	Ø 40	Ø 35	130	5	50040
50	50	210	Ø 60	61	Ø 48	Ø 45	145	4	50050

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Муфта труба-труба, IP67
Straight coupling, IP67

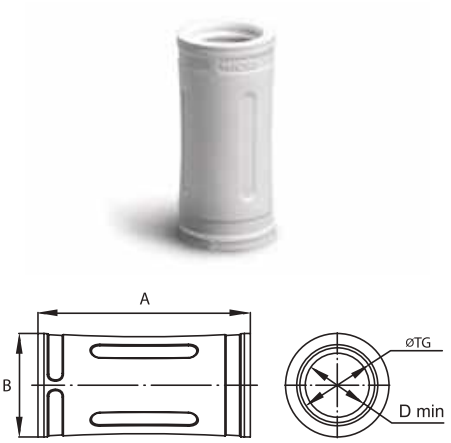

Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра.
Характеристики:
• кліматичне виконання: ПХЛ1;
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал ущільнювача: гума;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -40 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP67.

Purpose:
• the coupling is used to establish tightly sealed connection of rigid smooth pipes of the same size.
Characteristics:
• climatic version: NF1 (ПХЛ1);
• body material: polypropylene;
• sealing material: rubber;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -40 °C to +60 °C
• protection rating: IP67.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØTG	A	B	Dmin	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	56	Ø 26	Ø 13	50	50116
20	20	63	Ø 30	Ø 17	50	50120
25	25	72	Ø 35	Ø 21	25	50125
32	32	79	Ø 42	Ø 28	25	50132
40	40	105	Ø 50	Ø 35	5	50140
50	50	115	Ø 60	Ø 45	5	50150

Муфта труба-коробка, IP67
Straight bush/male thread adaptor, IP67




Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких труб з корпусами відгалужувальних коробок, шаф і щитків.
Характеристики:
• кліматичне виконання: ПХЛ1;
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал ущільнювача: гума;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -40 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP67.

Purpose:
• the adaptor is used to establish tightly sealed connection between rigid smooth pipes and junction boxes, electric boards or enclosures.
Characteristics:
• climatic version: NF1 (ПХЛ1);
• body material: polypropylene;
• sealing material: rubber;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -40 °C to +60 °C
• protection rating: IP67.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ØTG	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	H	F	E	K	Dmin	КЛЮЧ WIDTH ACROSS FLATS мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	16	45	Ø 26	12	7	M16×1.5	Ø 24	Ø 26	Ø 13	22	50	50216
20	20	47	Ø 30	12	7	M20×1.5	Ø 28	Ø 30	Ø 17	26	50	50220
25	25	51	Ø 35	12	7	M25×1.5	Ø 33	Ø 35	Ø 21	30	25	50225
32	32	57	Ø 42	14	7	M32×1.5	Ø 40	Ø 43	Ø 27	38	25	50232
40	40	70	Ø 50	14	8	M40×1.5	Ø 48	Ø 53	Ø 34	46	5	50240
50	50	75	Ø 60	14	8	M50×1.5	Ø 58	Ø 62	Ø 44	57	5	50250

Перехідник армована труба-жорстка труба, IP67
Rigid/flexible reinforced pipe adaptor, IP67

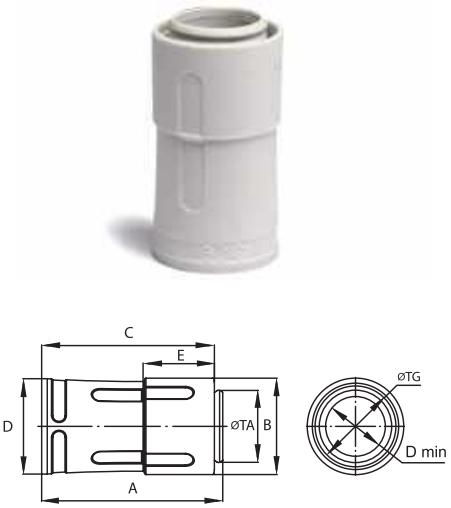

Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких і армованих труб.
Характеристики:
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал ущільнювача: гума;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP67;
• зберігається внутрішній діаметр при переході з гладкої на армовану трубу.

Purpose:
• the adaptor is used to establish tightly sealed connection of rigid smooth and flexible reinforced pipes.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• sealing material: rubber;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP67;
• this full-bore adaptor keeps the inner diameter unchained.


ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР ЖОРСТКОЇ ТРУБИ OUTSIDE DIAMETER мм / mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР АРМОВ. ТРУБИ INSIDE DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm ØTG	ØTA	A	B	C	D	E	Dmin	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pcs.	КОД CODE
16	16	16	16	53	Ø 26	50	Ø 26	22	Ø 13	10	55216
20	20	20	20	60	Ø 29	57	Ø 30	24	Ø 17	10	55220
25	25	25	25	65	Ø 35	62	Ø 35	25	Ø 21	10	55225
32	32	32	32	73	Ø 43	69	Ø 42	29	Ø 27	5	55232
40	40	40	40	88	Ø 52	84	Ø 50	30	Ø 35	5	55240
50	50	50	50	94	Ø 62	90	Ø 60	32	Ø 45	5	55250

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Пило- і вологозахисні аксесуари
Dust and water-resistant fittings and accessories

Муфта гнучка труба-труба, IP64
Flexible bend coupling, IP64






Застосування:
• з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра під довільним кутом.
Характеристики:
• тип труби: гофрований;
• матеріал: ПВХ;
• колір: сірий RAL 7035;
• мінімальний радіус вигину: 3 зовнішні діаметри;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP64;
• рекомендовано для використання у сухих приміщеннях.

Purpose:
• the bend coupling is used to connect rigid smooth pipes of same size at the desired angle.
Characteristics:
• pipe type: corrugated;
• material: PVC;
• colour: grey, RAL 7035;
• minimum bending radius: 3 × outer diameter;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP64;
• recommended for use in premises with dry environment only.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	220	50	56916
20	230	40	56920
25	240	9	56925
32	270	5	56932

Муфта гнучка труба-труба, IP65
Flexible bend coupling, IP65



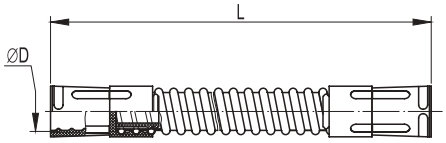


Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких труб одного діаметра під довільним кутом.
Характеристики:
• тип труби: армована;
• матеріал: ПВХ;
• колір: сірий RAL 7035;
• мінімальний радіус вигину: 2 зовнішні діаметри;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP65;
• рекомендовано для використання у вологих і запилених приміщеннях.

Purpose:
• the bend coupling is used to establish tightly sealed connection of rigid smooth pipes of the same size at the desired angle.
Characteristics:
• pipe type: flexible reinforced;
• material: PVC;
• colour: grey, RAL 7035;
• minimum bending radius: 2 × outer diameter;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP65;
• recommended for use in premises with humid and dusty environments.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	230	25	50316
20	240	10	50320
25	260	5	50325
32	290	3	50332
40	340	2	50340
50	410	1	50350

Муфта гнучка труба-коробка, IP65
Flexible bush/male thread adaptor, IP65



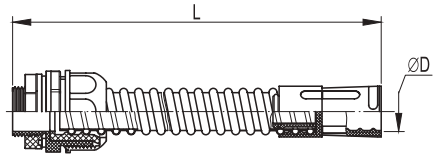


Застосування:
• герметичне з'єднання жорстких гладких труб з відгалужувальними коробками, корпусами шаф і боксів під довільним кутом.
Характеристики:
• тип труби: армована;
• матеріал: ПВХ;
• колір: сірий RAL 7035;
• мінімальний радіус вигину: 2 зовнішні діаметри;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP65;
• рекомендовано для використання у вологих і запилених приміщеннях.

Purpose:
• the adaptor is used to establish tightly sealed connection between rigid smooth pipes and electrical enclosures or boxes.
Characteristics:
• pipe type: flexible reinforced;
• material: PVC;
• colour: grey, RAL 7035;
• minimum bending radius: 2 × outer diameter;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP65;
• recommended for use in premises with humid and dusty environments.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
16	230	10	57116
20	240	10	57120
25	260	5	57125
32	290	4	57132
40	340	1	57140
50	410	1	57150

Перехідник армована труба - коробка, IP65
Bush/male thread adaptor for flexible reinforced pipes, IP65



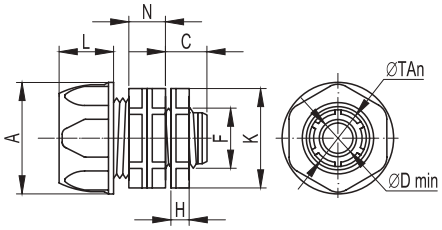


Застосування:
• герметичне з'єднання гнучких армованих труб з відгалужувальними коробками, корпусами шаф і боксів.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP65.

Purpose:
• the adaptor is used to establish tightly sealed connection between flexible reinforced pipes and junction boxes, electrical enclosures and boards.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP65.

ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР АРМОВ. ТРУБИ CORRUGATED PIPE INSIDE DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	ØTAn	A	L	N	C	Dmin	F	K	шт. / pc.	
10	16.5	Ø 26	16	12	12.5	Ø 8	12.5 (1/4'')	Ø 24	50	55110
12	18.3	Ø 28	16	13	13	Ø 10	15.8 (3/8'')	Ø 26	50	55112
14	20	Ø 29	18	14	13	Ø 12	20.5 (1/2'')	Ø 29	50	55114
16	22	Ø 31	18	14	14.5	Ø 14	20.5 (1/2'')	Ø 29	50	55116
20	26.3	Ø 36	19.5	15	16	Ø 18	25.4 (3/4'')	Ø 35	25	55120
22	29	Ø 39	19.5	15	16	Ø 20	25.4 (3/4'')	Ø 37	25	55122
25	33	Ø 43	24.5	17	17	Ø 23	32.3 (1'')	Ø 41	25	55125
28	35.5	Ø 47	24.5	17	18	Ø 26	32.3 (1'')	Ø 44.5	10	55128
32	41.5	Ø 51	28	18	19.5	Ø 30	41.2 (1 1/4'')	Ø 49	10	55132
35	43	Ø 55	28	18	20	Ø 33	41.2 (1 1/4'')	Ø 49	10	55135
40	49	Ø 59	32,5	19	22	Ø 38	47,2 (1 1/2'')	Ø 57,5	10	55140
50	59,5	Ø 70	34,5	19	24	Ø 48	59,0 (2'')	Ø 68	10	55150

Кабельний затискач з контргайкою, IP68
Cable gland with lock nut, IP68



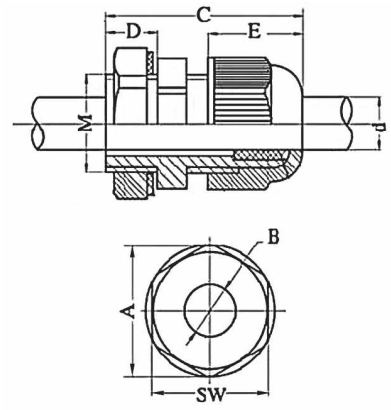

Застосування:
• герметичне введення труб і кабелю в корпус відгалужувальних коробок, щитків, шаф і боксів.
Характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP68.


Purpose:
• the gland is used to establish tightly sealed entry of pipes and cables into junction boxes, electric boards, cabinets and enclosures.
Characteristics:
• material: PA 6.6
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP68.

ДІАМЕТР КАБЕЛЮ CABLE DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	D	E	d	M	SW		шт. / pc.	
3-6.5	19.7	8.5	30	8	13.9	6.5	12.5	18	PG 7	50	52500
4-8	23.7	11	34	8	14.8	8	15.5	22	PG 9	50	52600
5-10	26.2	13	35	8	16.9	11	18.5	24	PG 11	50	52700
6-12	29	15	37	10	18	12	20.5	27	PG 13.5	50	52800
9-14	33	20.4	40	10	17.8	13.5	22.5	30	PG 16	50	52900
13-18	39	22	40	10	24	18.5	28.5	36	PG 21	25	53000
15-25	50	31	52	12	25.2	24.5	37	46	PG 29	20	53100
20-31	64	39	62	14	31	31.5	47	58	PG 36	5	53200
28-38	70	46.5	63	14	30.1	38	54	64	PG 42	5	53300
34-43	76	52	64	14	30.1	44	60	70	PG 48	5	53400

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Муфта для армованих труб, IP65
Straight coupling for flexible reinforced pipes, IP65



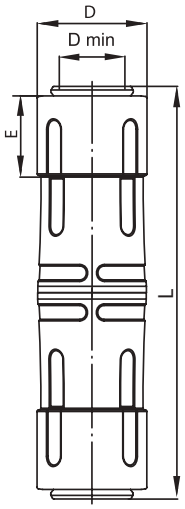

Застосування:
• для герметичного з'єднання армованих труб.
Характеристики:
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал ущільнювача: гума;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °С до +60 °С;
• ступінь захисту: IP65.


Purpose:
• the coupling is used to establish tightly sealed connection between flexible reinforced pipes.
Characteristics:
• body material: polypropylene;
• sealing material: rubber;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP65.

ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР АРМОВ. ТРУБИ CORRUGATED PIPE INSIDE DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	ØTA	L	D	E	Dmin	шт. / pc.	
16	16	106	Ø 26	22	Ø 13	1	55316
20	20	120	Ø 29	24	Ø 17	1	55320
25	25	130	Ø 35	25	Ø 21	1	55325
32	32	146	Ø 43	29	Ø 27	1	55332
40	40	176	Ø 52	30	Ø 35	1	55340
50	50	188	Ø 62	32	Ø 45	1	55350


Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Кабельний ввід для труб, IP55
Flexible cable gland, IP55





54525, 54532, 54540



54520

Застосування:
• для герметичного введення труб і кабелю в корпуси відгалужувальних коробок, щитків, шаф і боксів.
Характеристики:
• матеріал: ПВХ-пластикат;
• колір: сірий RAL 7035;
• температура експлуатації: від -25 °C до +60 °C;
• ступінь захисту: IP55.

Purpose:
• the gland is used to establish tightly sealed entry of pipes and cables into junction boxes, electric boards, cabinets and enclosures.
Characteristics:
• material: soft PVC compound;
• colour: grey, RAL 7035;
• operating temperature range: -25 °C to +60 °C;
• protection rating: IP55.

МАКС. ДІАМЕТР ТРУБИ АБО КАБЕЛЮ MAX. PIPE OR CABLE DIAMETER	МОНТАЖНИЙ ОТВІР MOUNTING HOLE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm										УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	мм / mm	A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z	шт. / pcs.	
20	Ø 23	5.5	11.5	15	20	23	26.5	29	16	9	2	100	54520
25	Ø 32	9.5	15	19	23.5	32	35	38	20	9	2	100	54525
32	Ø 40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	50	54532
40	Ø 50	23.5	30	37.5	42.5	50	54	57	20	9	2	50	54540

Коробка відгалужувальна
Junction box

Застосування:
• для захисту місць з'єднання силових і слабкострумових проводів від механічних пошкоджень, пилу і вологи (у приміщеннях і на відкритому повітрі).

Характеристики:
• стійкі до впливу ультрафіолету;
• пластикові фіксатори кришки корозієстійкі, без ризику зриву різьби при багаторазовому зніманні;
• швидке кріплення кришки поворотом фіксатора на 1/4 оберту полегшує монтаж і сервісне обслуговування коробки;
• надійна герметизація – безшовний ущільнювач зі спіненого поліуретану для коробок з розмірами до 190x140 мм і прокладкою у вигляді пористого гумового шнура для коробок великих розмірів;
• висока ударна міцність – завдяки якісним матеріалам, високотехнологічній конструкції і оптимальній товщині стінки.

Purpose:
• protection of power and low-current wire connections against mechanical damage and exposure to dust and moisture (both indoors and outdoors).

Characteristics:
• UV resistant;
• corrosion-proof plastic retainers allow multiple removal and mounting of the cover without the risk of thread stripping;
• quick and easy closing of the cover by turning the retainers by 1/4 turn facilitates installation and service;
• reliable sealing is achieved by seamless expanded polyurethane sealing for boxes up to 190×140 mm and expanded rubber cord for large boxes;
• high impact resistance is achieved due to the use of high quality materials, advanced design and optimal wall thickness.

Характерні особливості
Characteristic features



Герметичні кабельні вводи
Введення труб і кабелю

Tightly sealed cable glands
Designed for entry of pipes and cable

Температура експлуатації
від -25 °C до +60 °C

Operating temperature range
-25 °C to +60 °C

Висока ударостійкість
6 Дж

High impact strength
6 J

Пластикові фіксатори кришки
• не іржавіють;
• виключають ризик зриву різьби;
• спрощують і прискорюють монтаж;
• полегшують сервісне обслуговування;
• швидко закручуються на 1/4 оберту

Plastic cover retainers
• can not become rusty
• eliminate risk of thread stripping
• ensure easy and quick mounting
• facilitate servicing
• are easily closed by 1/4 turn

Напрямні для кріплення
дозволяють фіксувати
обладнання всередині коробки

Mounting strips
for fixing of electric accessories
inside the box

З'єднання кришки з основою за допомогою хомутика
запобігає падінню кришки під час
монтажу і сервісного обслуговування

Tie that attaches cover to the box housing
prevents the cover from falling down
during mounting and servicing

Ущільнювач зі спіненого поліуретану
забезпечує високий ступінь
пило- та вологостійкості IP55 / IP56

Expanded polyurethane
sealing ensures high level
of dust- and moisture protection

Переваги
Advantages

Виготовляються із високоякісної композиції на основі поліпропілену, що забезпечує високі діелектричні характеристики і ударостійкість. Коробки з пластиковими фіксаторами відрізняються від запропонованої на ринку продукції швидкістю і зручністю монтажу, надійністю і довговічністю.

The junction boxes are made of high-quality polyethylene-based composite material, which provides high dielectric properties and impact resistance. Boxes with plastic retainers outperforms those available on the market in terms of quick and easy installation, reliability and durability.

Склад системи
System composition

В асортименті "ДКС України" 3 типи коробок:
• коробки з кришкою, що замикається (IP44);
• коробки з кришкою, що замикається, зі спеціальним замком (IP55/IP66);
• коробки з пластиковими фіксаторами кришки (IP55/IP56).


"DKC Ukraine" offers 3 types of boxes:
• boxes with snap-on cover (IP44);
• boxes with snap-on cover with improved locking system (IP55/IP66);
• boxes with plastic retainers (IP55/IP56).

ХАРАКТЕРИСТИКИ PARAMETER	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Технічні умови Technical specifications	ДСТУ EN 60670-1 National Standart of Ukraine EN 60670-1
Матеріал Material	АБС-пластик, поліпропілен ABS, polypropylene
Кліматичне виконання Climatic version	П2 N2 (П2)
Стійкість до займання Resistance to fire	тест розпеченим дротом 650 °С згідно ДСТУ EN 60695-2-11 glow-wire test at a temperature of 650 °C acc. to National Standart of Ukraine EN 60695-2-11
Ступінь захисту Protection rating	IP44 згідно ДСТУ EN 60529 для коробок з кришкою, що замикається IP44 acc. to National Standart of Ukraine EN 60529 for boxes with snap-on cover
	IP55 згідно ДСТУ EN 60529 для коробок з кабельними вводами IP55 acc. to National Standart of Ukraine EN 60529 for boxes with cable glands
	IP56 згідно ДСТУ EN 60529 для коробок з гладкими стінками IP56 acc. to National Standart of Ukraine EN 60529 for boxes with plain walls
Температура монтажу Mounting temperature range	від -5 °С до +60 °С -5 °C to +60 °C
Температура експлуатації Operating temperature range	від -25 °С до +60 °С -25 °C to +60 °C
Колір Colour	сірий, RAL 7035 grey, RAL 7035
Ударостійкість Impact resistance	6 Дж при -5 °С; 1 Дж при -25 °С 6 J at -5 °C; 1 J at -25 °C
Опір ізоляції Insulation resistance	не менше як 100 МОм (500 В протягом 1 хвилини) not less than 100 MΩ (500 V for 1 min)
Діелектрична міцність Dielectric strength	не менш як 2000 В (50 Гц протягом 15 хвилин) not less than 2000 V (50 Hz for 15 min)

Коробки відгалужувальні з пластиковими фіксаторами кришки
Junction boxes with plastic cover retainers

Коробка відгалужувальна з кабельними вводами, IP55
Junction box with cable glands, IP55



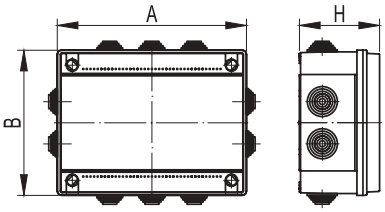

Характеристики:
• комплектуються кабельними вводами, призначеними для введення жорстких і гофрованих труб, а також кабелю;
• кришки коробок (коди 53800-54100) з безшовним ущільнювачем зі спіненого поліуретану, з'єднання кришки з основою за допомогою фіксатора якірного типу;
• кришки коробок (коди 54200-54400) з ущільнювальним шнуром з пористої гуми, з'єднання кришки з основою спеціальними гнучкими петлями.


Characteristics:
• these junction boxes are completed with cable glands intended for entry of rigid pipes, corrugated pipes and cables;
• covers of 53800-54100 boxes are fitted with seamless expanded polyurethane sealing and are locked to the box housing by anchor-type retainers;
• covers of 54200-54400 boxes are fitted with expanded rubber sealing cord and are attached to the box housing by a flexible tie, which prevents the cover from being lost.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF GLANDS шт. / pc.	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
100×100×50	114×114×62	6	Ø 25	1	53800
120×80×50	134×94×62	6	Ø 25	1	53900
150×110×70	165×124×84	10	Ø 25	1	54000
190×140×70	204×159×84	10	Ø 32	1	54100
240×190×90	254×199×102	10	Ø 32	1	54200
240×190×90	254×199×102	8	2×Ø40 + 6×Ø32	1	54201
240×190×90	254×199×102	2	Ø 40	1	54202
300×220×120	312×239×132	10	Ø 40	1	54300
380×300×120	409×304×130	12	Ø 40	1	54400

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками, IP56
Junction box with plain walls, IP56



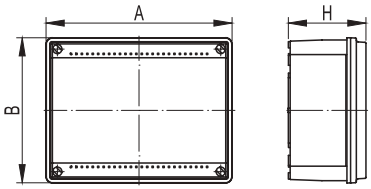


Характеристики:
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок (коди 53810-54110) з безшовним ущільнювачем зі спіненого поліуретану, з'єднання кришки з основою за допомогою фіксатора якірного типу;
• кришки коробок (коди 54210-54410) з ущільнювальним шнуром з пористої гуми, з'єднання кришки з основою спеціальними гнучкими петлями.

Characteristics:
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of 53810-54110 boxes are fitted with seamless expanded polyurethane sealing and are locked to the box housing by anchor-type retainers;
• covers of 54210-54410 boxes are fitted with expanded rubber sealing cord and are attached to the box housing by a flexible tie, which prevents the cover from being lost.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
100×100×50	107×107×57	1	53810
120×80×50	128×88×55	1	53910
150×110×70	158×118×76	1	54010
190×140×70	196×145×78	1	54110
240×190×90	245×195×95	1	54210
300×220×120	312×239×132	1	54310
380×300×120	409×304×130	1	54410

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і низькою прозорою кришкою, IP56
Junction box with plain walls and low transparent cover, IP56



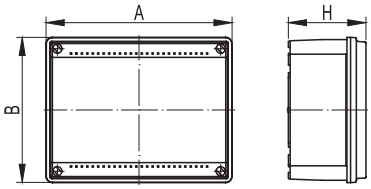

Характеристики:
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок з безшовним ущільнювачем зі спіненого поліуретану, з'єднання кришки з основою за допомогою фіксатора якірного типу;
• прозора кришка;
• ступінь захисту IP56.


Characteristics:
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of boxes are fitted with seamless expanded polyurethane sealing and are locked to the box housing by anchor-type retainers;
• transparent cover;
• protection rating: IP56.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
120×80×50	134×94×62	1	53920*
150×110×70	165×124×84	1	54020*
190×140×70	204×159×84	1	54120*
240×190×90	254×199×102	1	54220*
300×220×120	312×239×132	1	54320
380×300×120	409×304×130	1	54420

*** - Матова кришка**
*** - Matte cover**

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і високою кришкою, IP56
Junction box with plain walls and high cover, IP56



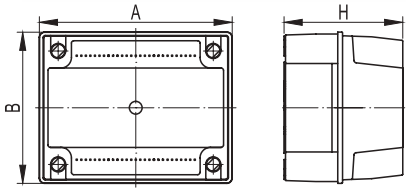

Характеристики:
• висока кришка збільшує внутрішній простір коробки;
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок з ущільнювальним шнуром з пористої гуми;
• кришки коробок (коди 54030, 54130) фіксуються металевими шурупами.


Characteristics:
• high cover increases useful volume of the box;
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of boxes are fitted with expanded rubber sealing cord;
• covers of boxes 54030 and 54130 are fixed with metal screws.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
150×110×135	154×114×141	1	54030
190×145×135	195×150×140	1	54130

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і високою кришкою, IP56
Junction box with plain walls and high cover, IP56



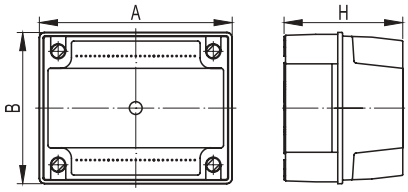


Характеристики:
• висока кришка збільшує внутрішній простір коробки;
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок з ущільнювальним шнуром з пористої гуми;
• з'єднання кришки з основою коробки здійснюється гнучкими петлями.

Characteristics:
• high cover increases useful volume of the box;
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of boxes are fitted with expanded rubber sealing cord;
• cover is attached to the box housing by a flexible tie, which prevents the cover from being lost.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
240×190×160	255×199×168	1	54230
300×220×180	312×239×211	1	54330
380×300×180	409×304×244	1	54430

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і високою прозорою кришкою, IP56
Junction box with smooth walls and high transparent cover, IP56



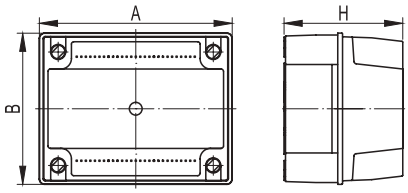


Характеристики:
• висока кришка збільшує внутрішній простір коробки;
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок з ущільнювальним шнуром з пористої гуми;
• кришки коробок (коди 54040, 54140) фіксуються металевими шурупами.

Characteristics:
• high cover increases useful volume of the box;
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of boxes are fitted with expanded rubber sealing cord;
• covers of boxes 54040 and 54140 are fixed with metal screws.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
150×110×135	154×114×141	1	54040
190×145×135	195×150×140	1	54140

Коробка відгалужувальна з гладкими стінками і високою прозорою кришкою, IP56
Junction box with smooth walls and high transparent cover, IP56



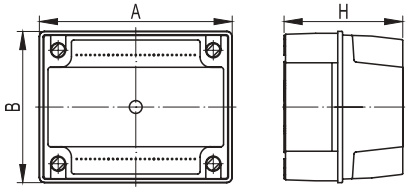


Характеристики:
• висока кришка збільшує внутрішній простір коробки;
• введення труб і кабелю в коробки здійснюється за допомогою муфт і кабельних затискачів (замовляються окремо);
• кришки коробок з ущільнювальним шнуром з пористої гуми;
• кришка з'єднується з основою за допомогою спеціальних гнучких петель.

Characteristics:
• high cover increases useful volume of the box;
• cable glands for entry of pipes and cables shall be ordered separately;
• covers of boxes are fitted with expanded rubber sealing cord;
• cover is attached to the box housing by a flexible tie, which prevents the cover from being lost.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
240×190×160	255×199×168	1	54240
300×220×180	312×239×211	1	54340
380×300×180	409×304×244	1	54440

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Пластина монтажна з оцинкованої сталі
Mounting plate of galvanized steel

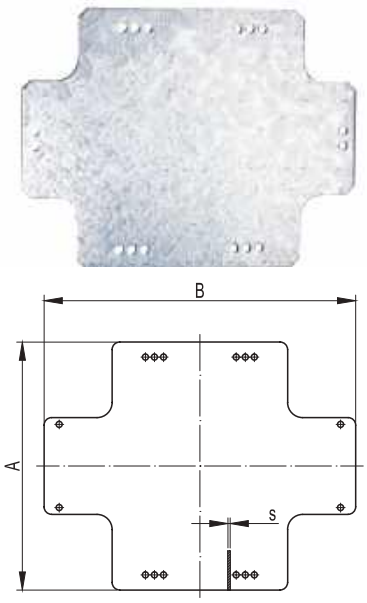


Застосування:
монтаж обладнання всередині відгалужувальних коробок.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• mounting of electric accessories inside junction boxes.
Characteristics:
• material: galvanized steel.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
190×140	161×121×1.3	1	59606
240×190	206×164×1.5	1	59607
300×220	270×198×1.5	1	59608
380×300	340×255×2	1	59609

Відгалужувальні коробки з кришкою, що замикається, та спеціальним замком
Junction boxes with snap-on cover with improved locking system

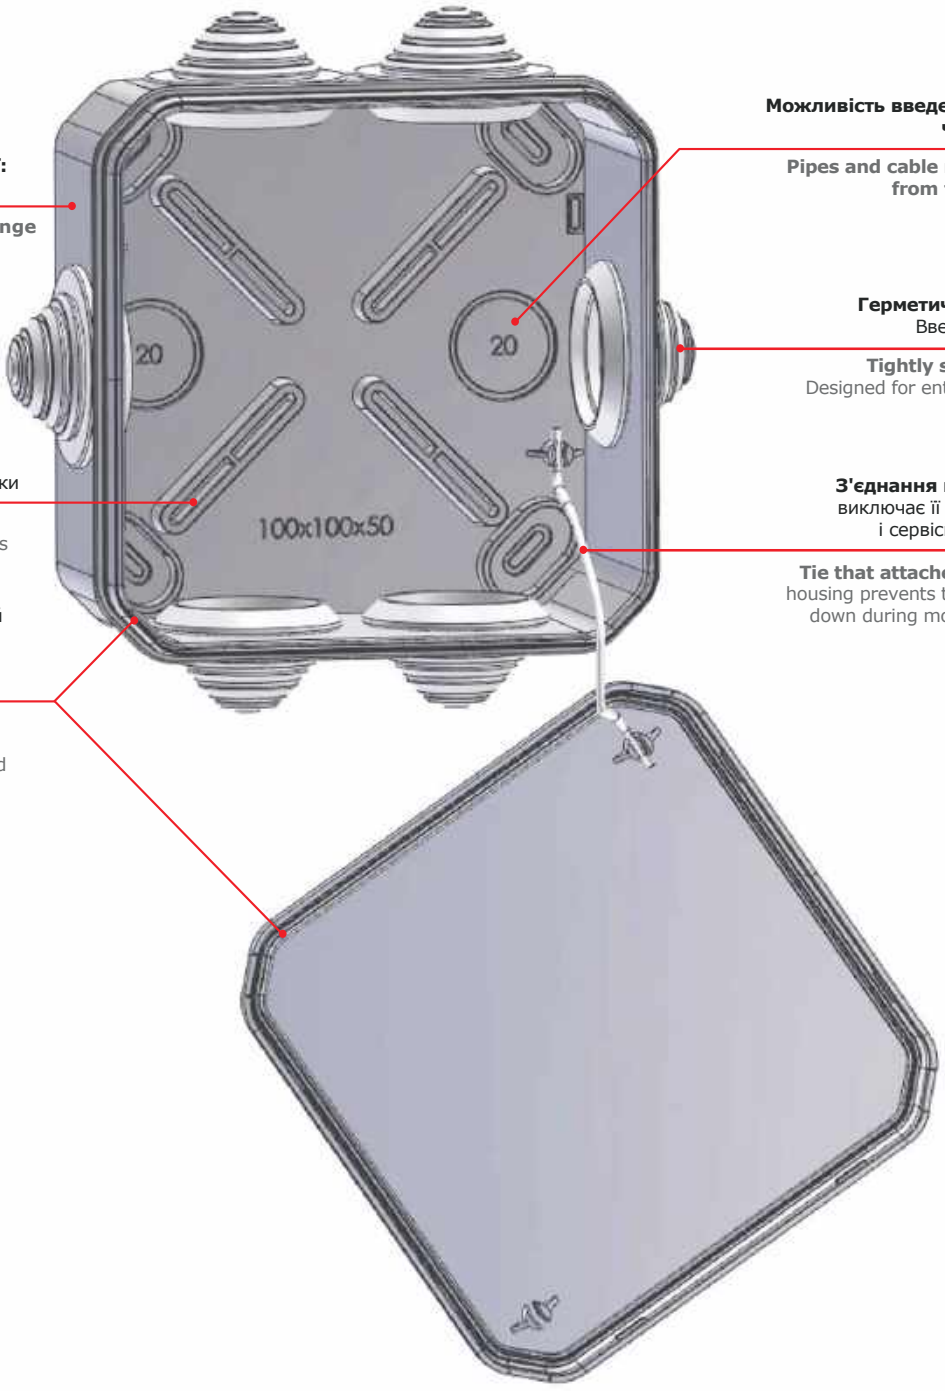

Температура експлуатації:
від -25 °С до +60 °С

Operating temperature range
-25 °C to +60 °C

Можливість введення труб і кабелю через дно коробки

Pipes and cable may be introduced from the rear of the box

Герметичні кабельні вводи
Введення труб і кабелю

Tightly sealed cable glands
Designed for entry of pipes and cable

Кріпильні напрямні
дозволяють фіксувати обладнання всередині коробки

Mounting strips
for fixing of electric accessories inside the box

З'єднання кришки з основою
виключає її падіння при монтажі і сервісному обслуговуванні

Tie that attaches cover to the box
housing prevents the cover from falling down during mounting and servicing

Спеціальний герметичний безгвинтовий замок
забезпечує високий ступінь пило- та вологозахисту

Special tightly closing screwless locking system
ensures high level of dust- and moisture protection


Переваги
Advantages

Виготовляються із високоякісної композиції на основі поліпропілену, що забезпечує високі діелектричні характеристики і ударостійкість. Безґвинтове кріплення кришки за допомогою спеціального замка істотно заощаджує час на монтаж і сервісне обслуговування коробки. Відсутність ґвинтів дозволило зменшити габарити коробки при збереженні монтажних розмірів.

The junction boxes are made of high-quality polyethylene-based composite material, which provides high dielectric properties and impact resistance. Screwless fastening of the cover by means of a special snap-on lock dramatically saves time needed for installation and servicing of the box. Overall dimensions of the box were reduced due to absence of screw fastening, while its mounting dimensions were kept unchanged.

Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами, IP55
Square junction box with cable glands, IP55






Характеристики:
• шість вводів дозволяють ввести в коробку жорсткі або гофровані труби, а також кабель діаметром до 25 мм і забезпечують ступінь захисту IP55;
• спеціальний замок по всьому периметру кришки;
• чотири напрямні для кріплення клемних колодок на дні коробки;
• діаметр шурупа для кріплення клемних колодок: 2,5–3 мм;
• чотири можливих точки кріплення коробки до поверхні дозволяють регулювати рівень по горизонталі.

Characteristics:
• six cable glands provided for entry of rigid pipes, corrugated pipes and cables with a diameter up to 25 mm ensure maintenance of IP55 protection rating;
• special snap-on lock along the entire box cover perimeter;
• four mounting strips for fixing of terminal blocks at the bottom of the box;
• diameter of fixing screws for terminal blocks: 2.5-3 mm;
• four mounting locations provided for attachment of the box allow to adjust its horizontal position.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF GLANDS шт. / pcs	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
100×100×50	109×109×56	6	Ø 25	1	54800

Коробка відгалужувальна квадратна з гладкими стінками, IP66
Square junction box with plain walls, IP66



Характеристики:
• спеціальний замок по всьому периметру кришки;
• чотири напрямні для кріплення клемних колодок на дні коробки;
• діаметр шурупа для кріплення клемних колодок: 2,5–3 мм;
• чотири можливих точки кріплення коробки до поверхні дозволяють регулювати рівень по горизонталі.

Characteristics:
• special snap-on lock along the entire box cover perimeter;
• four mounting strips for fixing of terminal blocks at the bottom of the box;
• diameter of fixing screws for terminal blocks: 2.5-3 mm;
• four mounting locations provided for attachment of the box allow to adjust its horizontal position.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS AxBxH, mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
100×100×50	109×109×56	1	54810

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Відгалужувальні коробки з кришкою що замикається
Junction boxes with snap-on cover


Характерні особливості
Characteristic features

• кришка, що замикається на корпус, забезпечує швидкий монтаж і сервісне обслуговування коробки, а також захищає коробку від проникнення твердих частинок діаметром до 1 мм і бризок води;
• кабельні вводи дозволяють ввести в коробку жорсткі труби, гофровані труби, а також кабель діаметром до 20 мм і забезпечують ступінь захисту IP44;
• висока ударостійкість;
• оптова та роздрібна упаковка.

• cover snapped onto the box housing ensures both quick installation and servicing of the box, and protection against ingress of solid particles with a size up to 1 mm and splashed water;
• cable glands provided for entry of rigid pipes, corrugated pipes and cables with a diameter up to 20 mm ensure maintenance of IP44 protection rating;
• high impact strength;
• wholesale and retail packing.

Коробка відгалужувальна круглі з кабельними вводами, IP44
Round junction box with cable glands, IP44



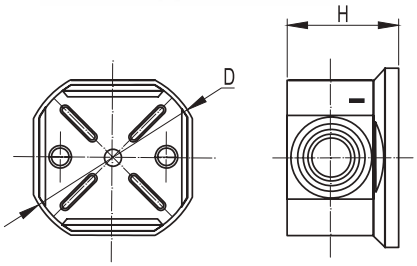


Характеристики:
• чотири вводи для труб і кабелю з максимальним діаметром 20 мм;
• три засувки для фіксації кришки;
• дві напрямні для кріплення клемних колодок на дні коробки (код 53500);
• чотири напрямні для кріплення клемних колодок на дні коробки (код 53600);
• діаметр шурупа для кріплення клемних колодок: 2,5 – 3 мм;
• не містить галогенів.

Characteristics:
• four glands for entry of pipes and cables with a diameter up to 20 mm;
• three latches for fixing the cover;
• two mounting strips for fixing of terminal blocks at the bottom of the box (code 53500);
• four mounting strips for fixing of terminal blocks at the bottom of the box (code 53600);
• diameter of fixing screws for terminal blocks: 2.5-3 mm;
• made of halogen free material.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS DxH, mm	КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF GLANDS шт. / pc.	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
Ø65×35	D66×40	4	20	1	53500
Ø80×40	D88×43	4	20	1	53600

Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами, IP44
Square junction box with cable glands, IP44



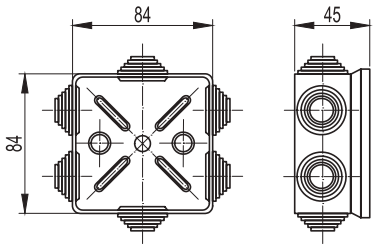

Характеристики:
• шість вводів для труб і кабелю з максимальним діаметром 20 мм;
• вісім засувок для фіксації кришки;
• чотири направляючі для кріплення клемних колодок на дні коробки;
• діаметр шурупа для кріплення клемних колодок: 2,5 – 3 мм;
• не містить галогенів.

Characteristics:
• six glands for entry of pipes and cables with a diameter up to 20 mm;
• eight latches for fixing the cover;
• four mounting strips for fixing of terminal blocks at the bottom of the box;
• diameter of fixing screws for terminal blocks: 2.5-3 mm;
• made of halogen free material.

УМОВНИЙ РОЗМІР CONVENTIONAL DIMENSIONS мм / mm	ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР OVERALL DIMENSIONS мм / mm	КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF GLANDS шт. / pc.	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER мм / mm	УПАКОВКА PACKAGE шт. / pc.	КОД CODE
80×80×40	84×84×45	6	20	1	53700

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Зведена таблиця аксесуарів для введення труб і кабелю в коробки з гладкими стінками

Summary table of accessories for entry of pipes and cables into boxes with plain walls







КОРОБКА ВІДГАЛУЖУВАЛЬНА З ГЛАДКИМИ СТІНКАМИ JUNCTION BOX WITH PLAIN WALLS	КАБЕЛЬНИЙ ВВІД CABLE GLAND			МУФТА ТРУБА-КОРОБКА STRAIGHT BUSH/MALE THREAD ADAPTOR		
КОД CODE	КОД CODE	ДІАМЕТР ОТВОРУ OPENING DIAMETER мм / mm	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ MAXIMUM QTY шт. / pc.	КОД CODE	ДІАМЕТР ОТВОРУ OPENING DIAMETER мм / mm	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ MAXIMUM QTY шт. / pc.
53810	54520 54525	25 32	8 8	50216 50220 50225	16 20 25	8 8 8
53910 53920	54520 54525	25 32	8 6	50216 50220 50225	16 20 25	8 8 6
54010 54020 54030 54040	54520 54525 54532	25 32 40	10 10 6	50216 50220 50225 50232 50240	16 20 25 32 40	10 10 10 6 6
54110 54120 54130 54140	54520 54525 54532	25 32 40	12 12 10	50216 50220 50225 50232 50240	16 20 25 32 40	14 12 12 10 6
54210 54230 54240	54520 54525 54532 54540	25 32 40 50	14 12 10 10	50216 50220 50225 50232 50240 50250	16 20 25 32 40 50	14 12 10 10 6 6
54310 54330 54340	54520 54525 54532 54540	25 32 40 50	40 36 10 10	50216 50220 50225 50232 50240 50250	16 20 25 32 40 50	40 40 40 36 10 6
54410 54430 54440	54520 54525 54532 54540	25 32 40 50	44 40 12 12	50216 50220 50225 50232 50240 50250	16 20 25 32 40 50	44 44 40 36 12 8

Зведена таблиця аксесуарів для введення труб і кабелю в коробки з гладкими стінками

Summary table of accessories for entry of pipes and cables into boxes with plain walls



ПЕРЕХІДНИК АРМОВАНИЙ ТРУБА-КОРОБКА
BUSH/MALE THREAD ADAPTOR FOR FLEXIBLE REINFORCED PIPES

КОД CODE	ДІАМЕТР ОТВОРУ OPENING DIAMETER мм / mm	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ MAXIMUM QTY шт. / pc.
55110	13	8
55112	16	8
55114	22	8
55116	22	8
55120	26	8
55122	26	4
55110	13	10
55112	16	10
55114	22	8
55116	22	8
55120	26	6
55122	26	6
55110	13	16
55112	16	12
55114	22	10
55116	22	10
55120	26	10
55122	26	10
55125	34	6
55128	34	6
55110	13	20
55112	16	16
55114	22	12
55116	22	12
55120	26	12
55122	26	12
55125	34	10
55128	34	8
55110	13	28
55112	16	20
55114	22	16
55116	22	16
55120	26	16
55122	26	16
55125	34	12
55128	34	10
55132	42	10
55135	42	8
55140	48	6
55110	13	48
55112	16	48
55114	22	32
55116	22	32
55120	26	28
55122	26	28
55125	34	12
55128	34	12
55132	42	8
55135	42	8
55140	48	6
55150	60	6
55110	13	52
55112	16	52
55114	22	36
55116	22	36
55120	26	32
55122	26	32
55125	34	14
55128	34	14
55132	42	10
55135	42	10
55140	48	8
55150	60	8



МУФТА ГНУЧКА ТРУБА-КОРОБКА
FLEXIBLE BUSH/MALE THREAD ADAPTOR

КОД CODE	ДІАМЕТР ОТВОРУ OPENING DIAMETER мм / mm	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ MAXIMUM QTY шт. / pc.
57116	16	8
57120	22	8
57125	26	6
57116	16	10
57120	22	8
57125	26	6
57116	16	12
57120	22	10
57125	26	10
57132	34	6
57116	16	16
57120	22	12
57125	26	12
57132	34	10
57116	16	20
57120	22	16
57125	26	16
57132	34	12
57140	42	10
57116	16	48
57120	22	32
57125	26	28
57132	34	12
57140	42	8
57150	60	6
57116	16	52
57120	22	36
57125	26	32
57132	34	14
57140	42	10
57150	60	8



КАБЕЛЬНИЙ ЗАТИСКАЧ З КОНТРГАЙКОЮ
CABLE GLAND WITH LOCK NUT

КОД CODE	ДІАМЕТР ОТВОРУ OPENING DIAMETER мм / mm	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ MAXIMUM QTY шт. / pc.
52500	12,5	8
52600	15,2	8
52700	18,6	8
52800	20,4	8
52900	22,5	6
52500	12,5	10
52600	15,2	10
52700	18,6	8
52800	20,4	8
52900	22,5	6
52500	12,5	16
52600	15,2	12
52700	18,6	10
52800	20,4	10
52900	22,5	10
53000	28,3	6
53100	37,0	6
52500	12,5	20
52600	15,2	16
52700	18,6	12
52800	20,4	12
52900	22,5	12
53000	28,3	10
53100	37,0	8
52500	12,5	28
52600	15,2	20
52700	18,6	16
52800	20,4	16
52900	22,5	16
53000	28,3	12
53100	37,0	10
53200	47,0	6
52500	12,5	48
52600	15,2	48
52700	18,6	32
52800	20,4	32
52900	22,5	28
53000	28,3	12
53100	37,0	8
53200	47,0	8
53300	54,0	6
53400	59,3	6
52500	12,5	52
52600	15,2	52
52700	18,6	36
52800	20,4	36
52900	22,5	32
53000	28,3	26
53100	37,0	14
53200	47,0	10
53300	54,0	8
53400	59,3	8

Інструкції з монтажу
Mounting instructions

Введення труб і кабелю в коробки відгалужувальні
Insertion of pipes and cables into junction boxes

Введення в коробки з кабельними вводами
Insertion into boxes with cable glands



Етап 1. Зрізання кабельного вводу
Step 1. Cutting off the cable gland



Етап 2. Введення гофрованої і жорсткої труби
Step 2. Insertion of corrugated and rigid pipes



Етап 3. Введення кабелю
Step 3. Insertion of cable

Введення в коробки з гладкими стінками
Insertion into boxes with plain walls



Етап 1. Свердління отворів необхідного діаметра
Step 1. Drilling holes of the required diameter



Етап 2. Встановлення аксесуарів в коробку
Step 2. Mounting accessories/fittings



Етап 3. Введення труби і кабелю
Step 3. Insertion of pipe and cable

Аксесуари для коробок з гладкими стінками
Accessories/fittings for boxes with plain walls


Призначені для герметизації кабелю і введення в коробку гладких, гофрованих та армованих труб
These are intended for sealing of cable and entry of smooth, corrugated and flexible reinforced pipes



Етап 1. Кабельний ввід для труб, IP55
Step 1. Flexible cable gland, IP55



Етап 2. Введення гладких і гофрованих труб
Step 2. Insertion of rigid and corrugated pipes

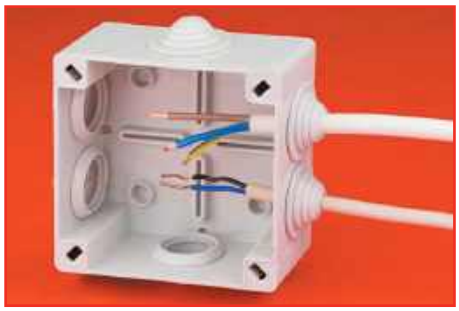

Етап 3. Введення кабелю
Step 3. Insertion of cable



Етап 1. Муфта труба-коробка, IP67
Step 1. Straight bush/male thread adaptor, IP67



Етап 2. Встановлення аксесуарів в коробку
Step 2. Mounting accessories/fittings



Етап 3. Введення гофрованих ПВХ-труб серії 9
Step 3. Insertion of series 9 corrugated PVC pipes

Приклади монтажу
Mounting examples

Введення труб і кабелю в коробки відгалужувальні
Insertion of pipes and cables into junction boxes



Перехідник армована труба-коробка, IP65
Bush/male thread adaptor for flexible reinforced pipes, IP65



Введення армованих труб
Insertion of flexible reinforced pipes



Муфта гнучка труба-коробка, IP65
Flexible bush/male thread adaptor, IP65



Введення гладких труб під довільним кутом
Insertion of rigid pipes at desired angle




Кабельний затискач з контргайкою, IP68
Cable gland with lock nut, IP68



Введення гладких труб
Insertion of rigid pipes



Введення гофрованих труб
Insertion of corrugated pipes

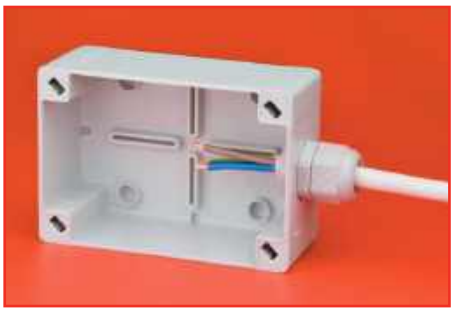

Введення кабелю
Insertion of cable

Організація проводів у відгалужувальних коробках
Handling of wires inside junction boxes

Застосування стандартних клемних колодок з поліаміду 6.6
Use of standard terminal blocks of PA 6.6



КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES шт. / pc.	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE CROSS-SECTION мм кв. / sq. mm	СТРУМ CURRENT A	КОД CODE
12	2,5	24	43112NY
12	4	32	43312NY
12	10	57	43412NY
12	16	76	43512NY
12	25	101	43812NY

Можливе застосування економічних поліпропіленових або високотемпературних фібергласових клемних колодок.
You can also use cost-effective polypropylene or high temperature fibreglass terminal blocks.

Застосування з'єднувальних клемних колодок з 1 і 2 отворами
Use of connecting terminals with 1 and 2 inlets



КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER INLETS шт. / pc.	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE CROSS-SECTION мм кв. / sq. mm	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES шт. / pc.	КОД CODE
1	2.5	2	B25
	4	2	B40
	6	2	B60
	10	2	B100
	16	2	B160
	25	2	B250
	35	2	B350
2	6	2	B42
	16	2	B62
	25	2	B102
	35	2	B162

Більш детальна інформація про клемні колодки представлена в розділі Quadro.
Please refer to Quadro section for more detailed information on terminal blocks.

Застосування з'єднувальних клемних колодок з 3 і 5 отворами
Use of connecting terminals with 3 and 5 inlets



КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER INLETS шт. / pc.	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE CROSS-SECTION мм кв. / sq. mm	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES шт. / pc.	КОД CODE
3	6	3	B63
	16	3	B163
	25	3	B253
5	6	5	B65
	16	5	B165
	25	5	B255

Більш детальна інформація про клемні колодки представлена в розділі Quadro.
Please refer to Quadro section for more detailed information on terminal blocks.

Застосування з'єднувальних клемних колодок з 3-5 отворами
Use of connecting terminals with 3-5 inlets




КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER INLETS шт. / pc.	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE CROSS-SECTION мм кв. / sq. mm	СТРУМ CURRENT A	КОД CODE
3	1.5-2.5	16	B2733
4	1.5-2.5	16	B2734
5	1.5-2.5	16	B2735


Більш детальна інформація про клемні колодки представлена в розділі Quadro.
Please refer to Quadro section for more detailed information on terminal blocks.

Креслення
Drawings


Коробки відгалужувальні
Junction boxes

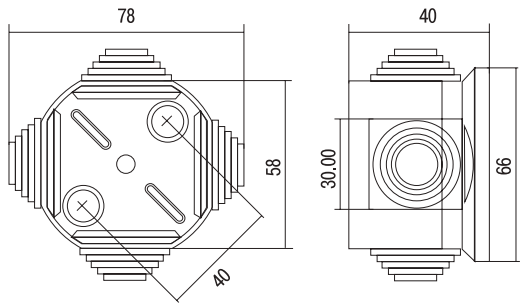


53500

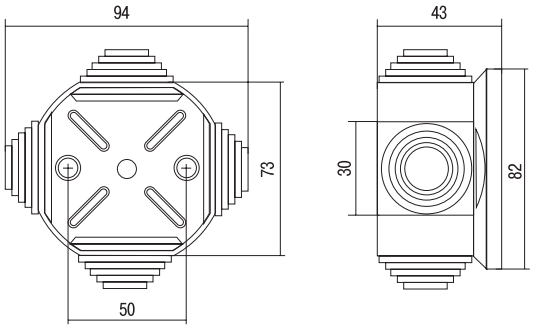


53600

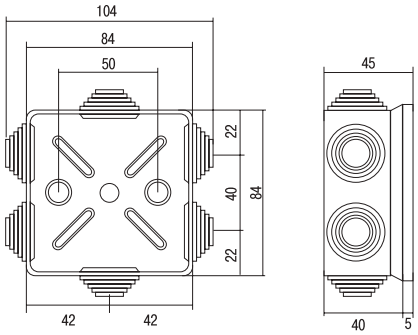


53700

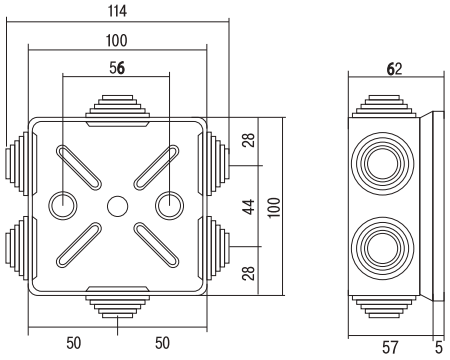


53800

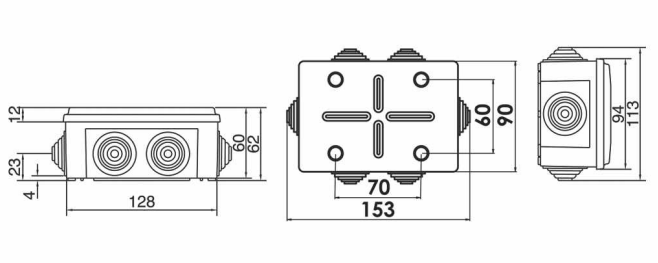


53900

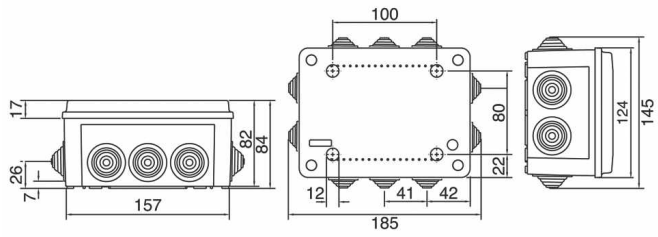


54000

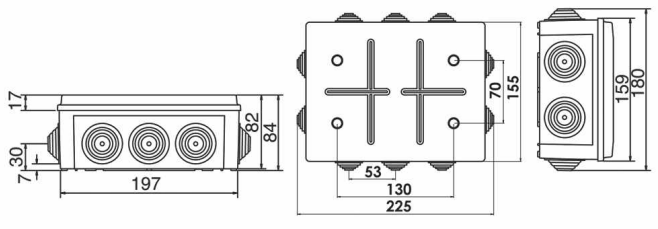


54100

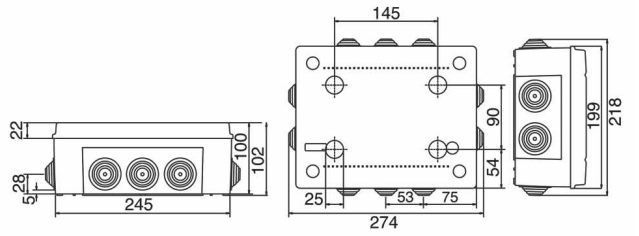


54200

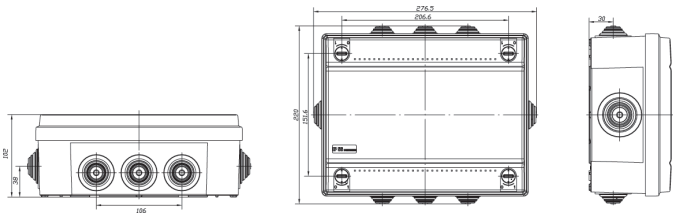


54201

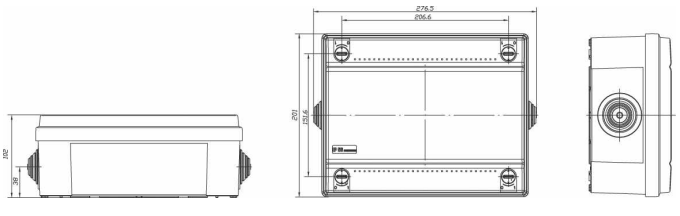


54202

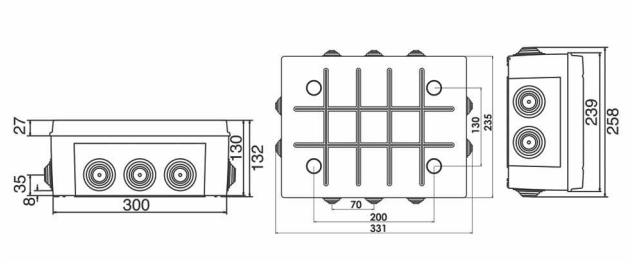


54300

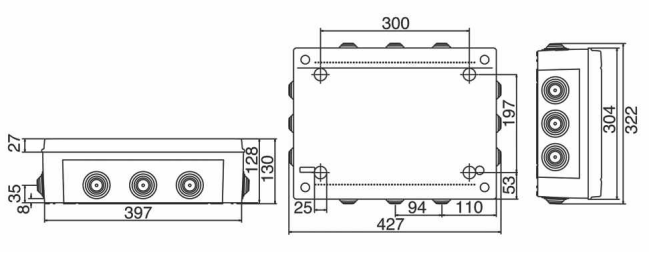


54400

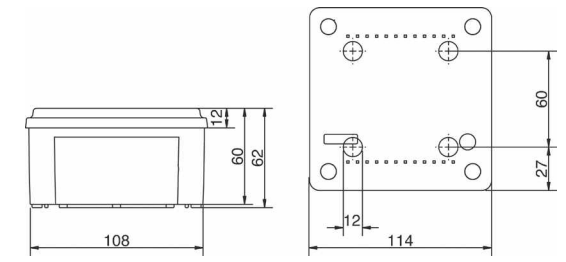


53810

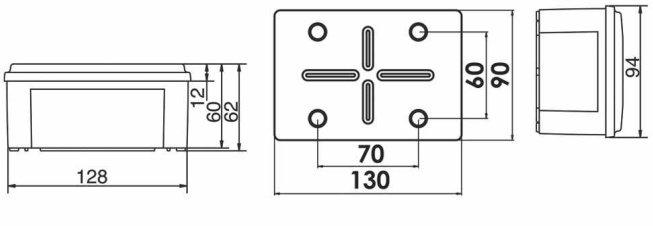


53910/53920

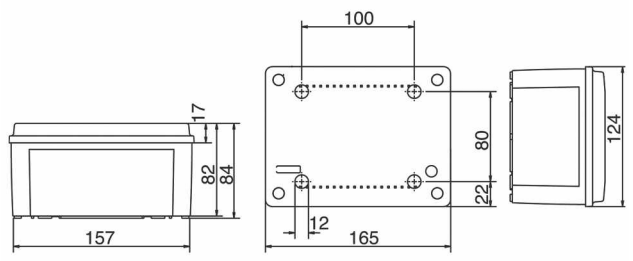


54010/54020

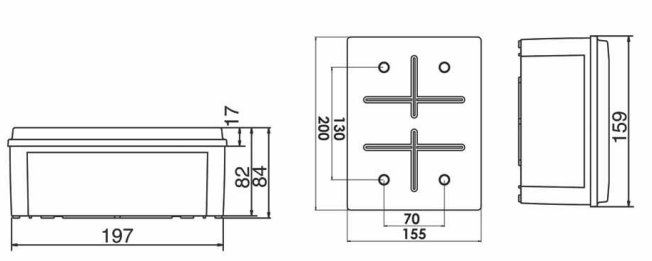


54110/54120

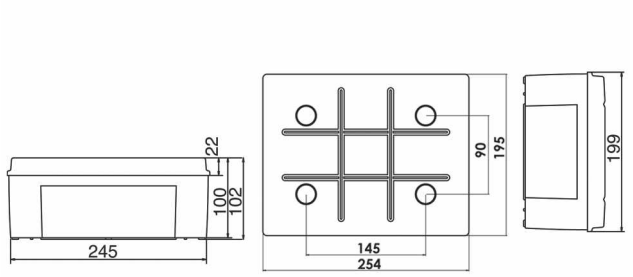


54210/54220

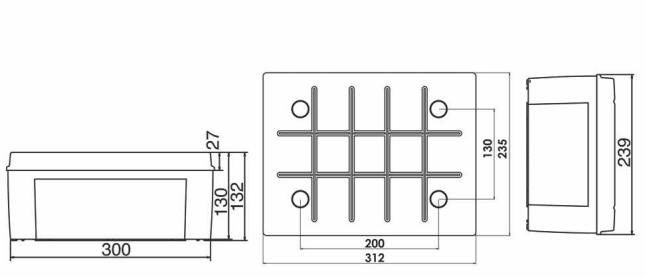


54310/54320

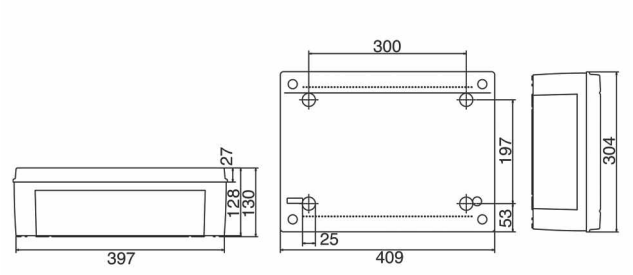


54410/54420

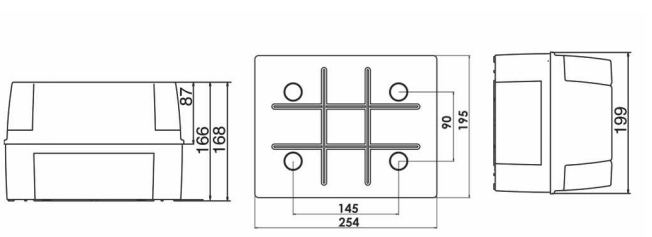


54230/54240

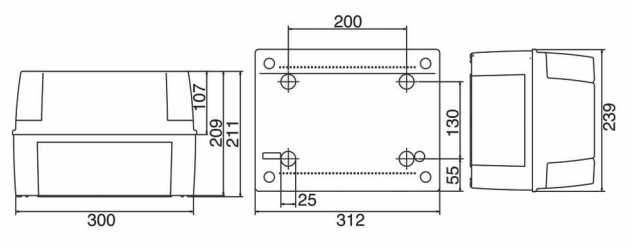


54330/54340

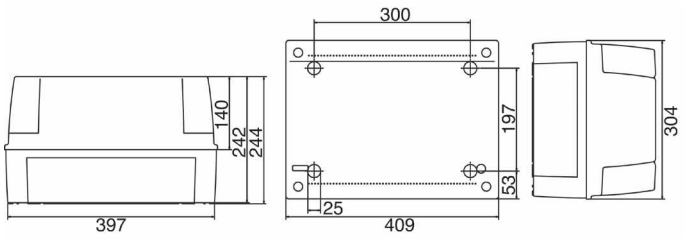

54430/54440

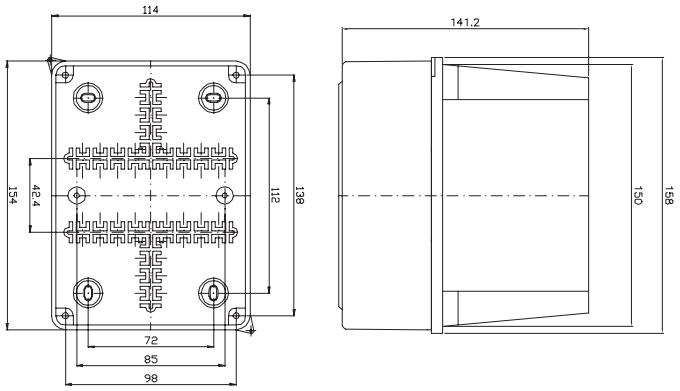


54030/54040

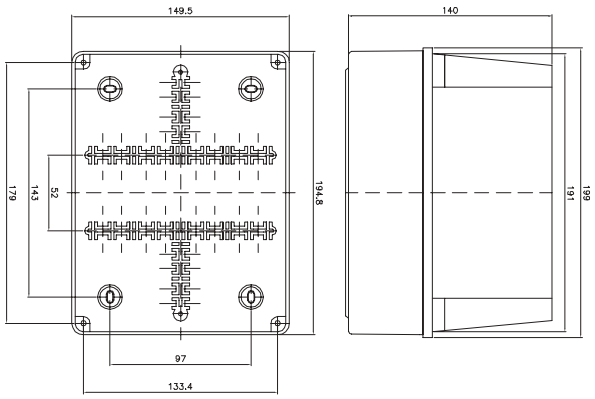


54130/54140

Креслення
Drawings


Пластини монтажні
Mounting plates

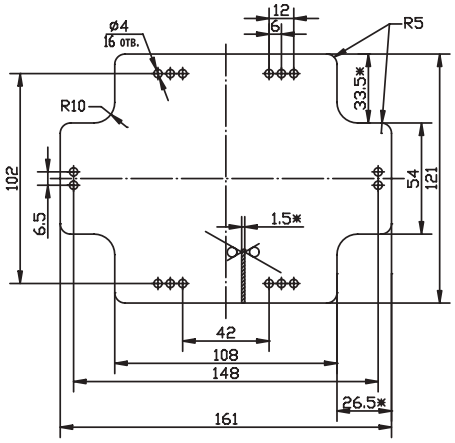


59606

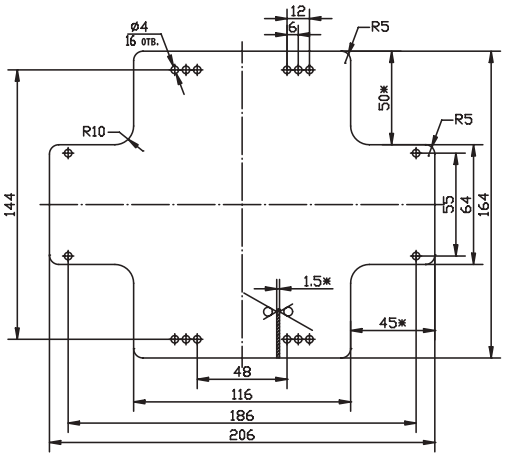

59607

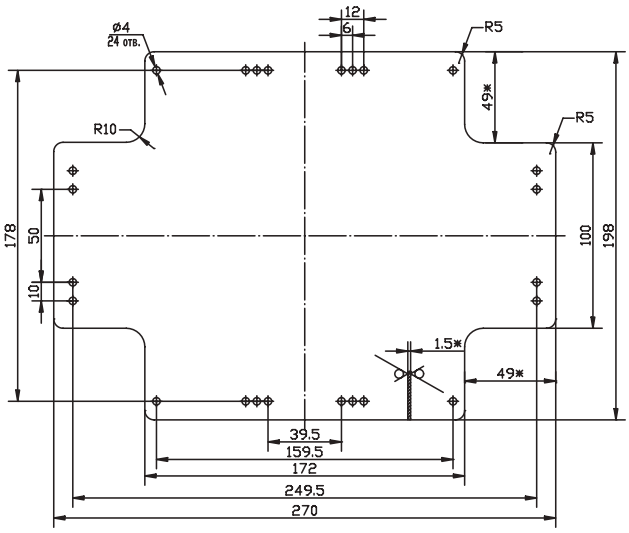

59608

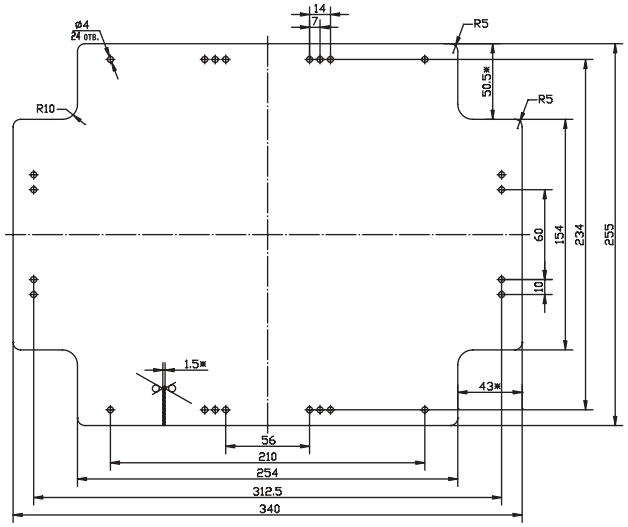

59609



Кабельні короби і мініканали In-liner Classic

Cable trunkings and minichannels In-liner Classic

Система кабельних коробів	Cable trunking system	192
Мініканали	Minichannels	194
Аксесуари для мініканалів	Minichannel accessories	195
Кабельні короби	Cable trunkings	199
Аксесуари для кабельних коробів	Accessories for cable ducts	201
Таблиці підбору	Selection tables	214

Сфера застосування
Scope


Система кабельних коробів In-liner Classic
Cable trunking system In-liner Classic

In-liner Classic – це система коробів (кабель-каналів) для відкритої прокладки змінюваних мереж в адміністративних приміщеннях, що складається з пластикових кабельних коробів і широкого асортименту аксесуарів, в тому числі для кріплення електровстановлювальних виробів.


Серія "In-liner Classic" є системою кабельних коробів з класичним стилем та лаконічним дизайном.

In-liner Classic is a system of ducts (cable ducts) for open laying of removable networks in administrative premises, consisting of plastic cable ducts and a wide range of accessories, including for fixing wiring accessories.


The "In-liner Classic" series is a system of cable ducts with a classic style and laconic design.

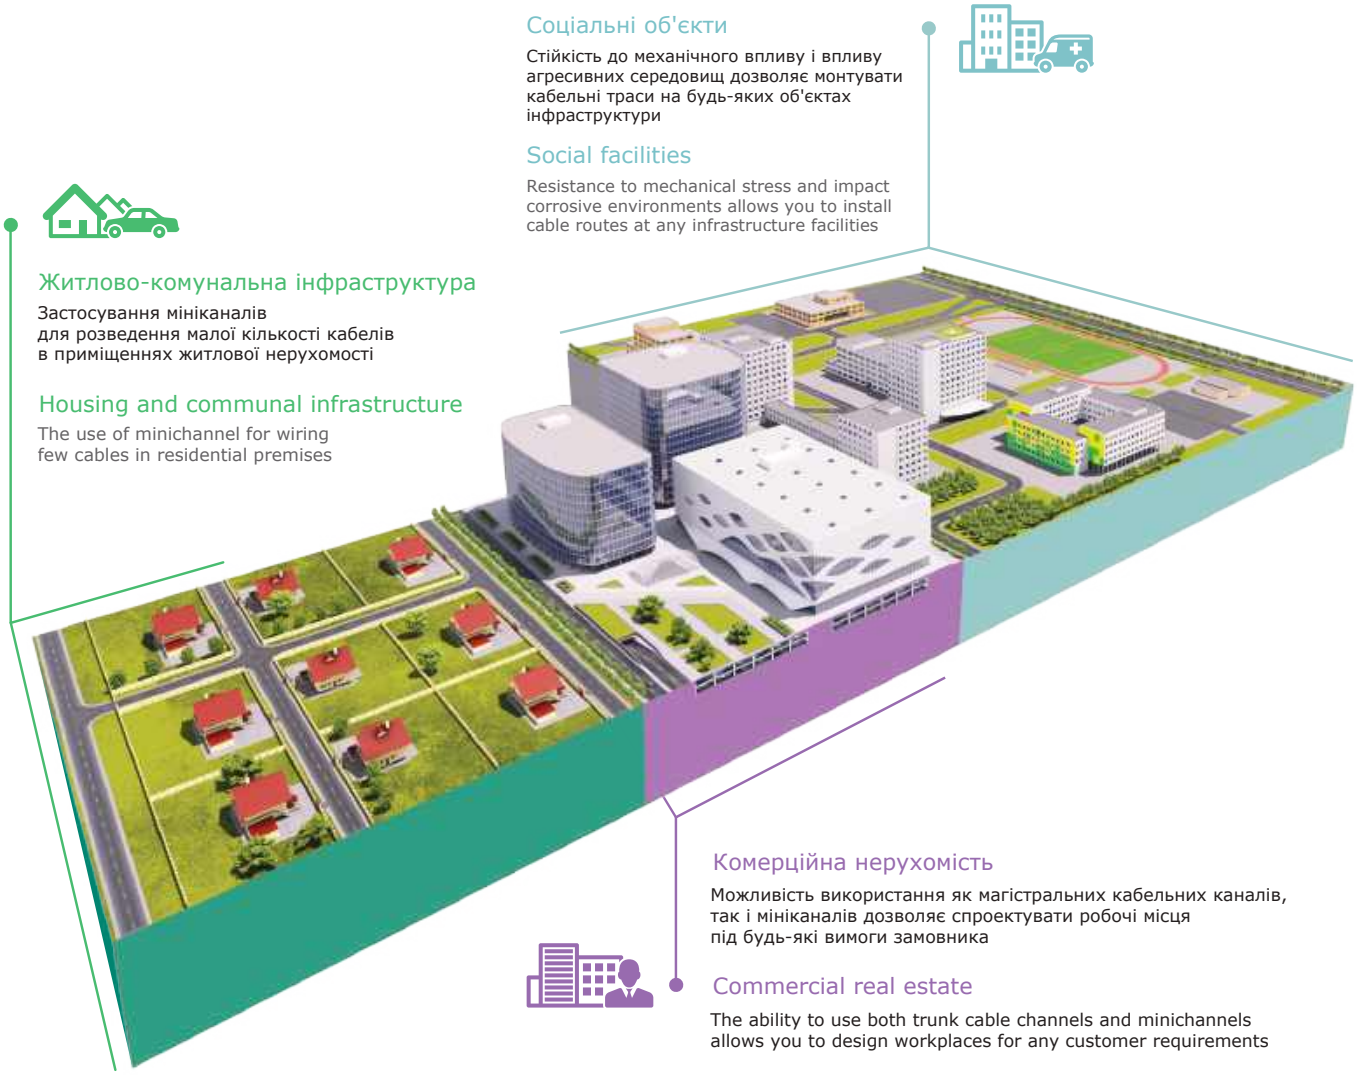

Характерні особливості
Distinctive features

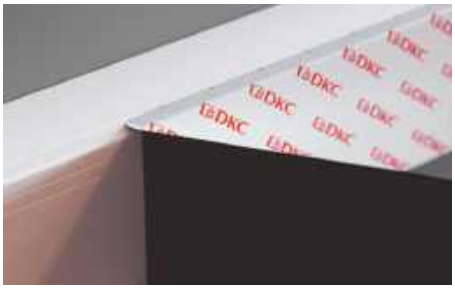

Кришка і боковини короба вкриті захисною плівкою від забруднень на етапах складування, транспортування, монтажу.
The lid and sides of the box are covered with a protective film against contamination at the stages of storage, transportation, installation.

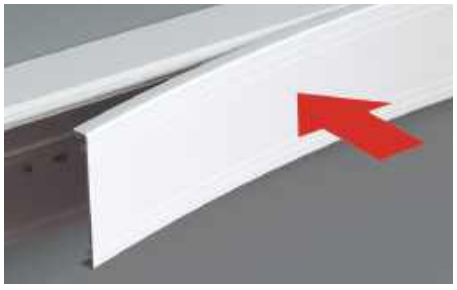

Висока якість пластику гарантує високу ударостійкість і тривалий термін служби.
High quality plastic guarantees high impact resistance and long service life.




Перфорація на дні короба істотно полегшує монтаж.
Perforation at the bottom of the box greatly facilitates installation.

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕННЯ
Технічні умови Technical conditions	Короба TA-EN, TA-GN, мініканали TMC – ДСТУ 4499; мініканали TMR – ДСТУ 4499 Boxes TA-EN, TA-GN, TMS minichannels – National Standart of Ukraine 4499; minichannels TMR – National Standart of Ukraine 4499
Матеріал коробів (прямих секцій) Box material (straight sections)	композиція, що не поширює горіння на основі полівінілхлориду (ПВХ), без кадмієвих домішок flame retardant composition based on polyvinyl chloride (PVC), no cadmium additives
Матеріали аксесуарів (фасонних секцій) Materials of accessories (shaped sections)	полікарбонат, АБС-пластик polycarbonate, ABS plastic
Поверхня Surface	матова (поверхня коробів захищена плівкою – оберігає при транспортуванні і монтажі) matte (the surface of the boxes is protected by a film – protects during transportation and installation)
Кліматичне виконання Climatic performance	За ДСТУ 4499-1:2005 – ПХЛ 4 (для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. Для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами). According to National Standart of Ukraine 4499-1:2005 – NF 4 (for macroclimatic regions with temperate and cold climates. For operation in rooms with artificially controlled climatic conditions.
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ IEC 60529) IP40 (National Standart of Ukraine IEC 60529)
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -5 °С до +60 °С, крім мініканалів типу TMR – для них температура від +5 °С до +60 °С from -5 °C to +60 °C, except for minichannels of the TMR type – for them the temperature is from +5 °C to +60 °C
Температура зберігання і транспортування Storage and transportation temperature	від -25 °С до +60 °С from -25 °C to +60 °C
Ударна міцність при мінімальній температурі експлуатації -5 °С Impact strength at a minimum operating temperature of –5 °C	не менш як 6 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для коробів TA-GN, призначених для важких механічних впливів not less than 6 J (IK08 EN 50102:1995) for TA-GN boxes designed for heavy mechanical stress
	не менш як 0,5 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для мініканалів TMC і TA-EN, призначених для середніх механічних впливів not less than 0.5 J (IK04 EN 50102:1995) for TMC and TA-EN minichannels designed for medium mechanical stress
	не менш як 0,5 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для мініканалів TMR not less than 0.5 J (IK04 EN 50102:1995) for TMR minichannels
Колір Colour	білий колір, RAL 9016 (стійкість коробів до впливу УФ-випромінювання досягається завдяки спеціальним домішкам) white color, RAL 9016 (durability of the boxes to UV radiation is achieved thanks to special additives)
Відповідність вимогам пожежної безпеки Compliance with fire safety requirements	Відповідає ДСТУ 4499-1:2005: п.11.3 – стійкість до ультрафіолетового випромінювання; п.14.2.2 – поширення полум'я (клас – стійкі); п.14.4 – токсичність продуктів горіння (група Т2-помірно небезпечні); п.14.5 – димоутворювальною здатністю (група Д2-помірна димоутворювальною здатністю). Complies with National Standart of Ukraine 4499-1:2005: p.11.3 – resistance to ultraviolet radiation; p.14.2.2 – flame spread (class – resistant); p.14.4 – toxicity of combustion products (group T2-moderately hazardous); p.14.5 – smoke generating ability (group D2 – moderate smoke generating ability).
Механічні властивості Mechanical properties	ДСТУ 4499 п.10 National Standart of Ukraine 4499

Склад системи коробів
The composition of the box system

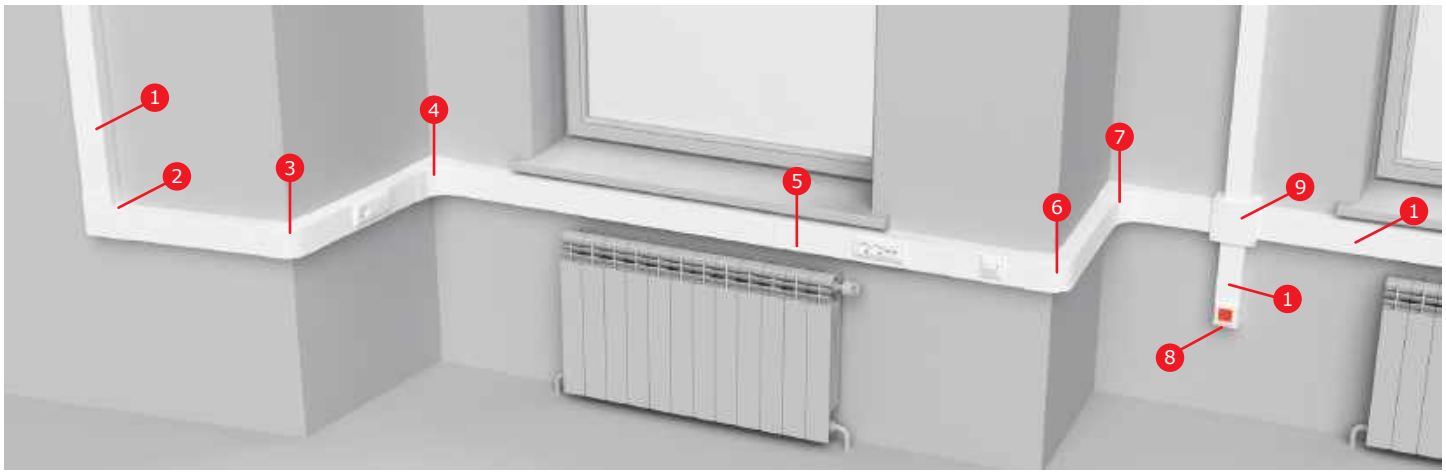


1. Короб з кришкою, з напрямними для встановлення роздільників
2. Кут плаский
3. Кут зовнішній змінюваний
4. Кут внутрішній змінюваний
5. Накладка на стик кришок
6. Кут зовнішній змінюваний
7. Кут внутрішній змінюваний
8. Заглушка
9. Коробка розподільна для кабель-каналів

1. Box with a lid, with guides for installing dividers
2. The corner is flat
3. External corner variable
4. Internal corner changeable
5. Cover for the joint of the lids
6. Corner external variable
7. Internal corner changeable
8. Plug
9. Distribution box for cable channels

Мініканали: прямі елементи
Minichannels: straight elements

Мініканал типу TMC зі стандартною кришкою, односекційний
Minichannel type TMC with standard removable cover, one section
L2000






Застосування:
• естетичне прокладання кабелю.
Характеристики:
• колір білий RAL 9016, слонова кістка RAL 9001;
• матеріал: композиція ПВХ;
• дно з перфорацією;
• температура монтажу та експлуатації: від -5° до +60 °С;
Комплектація:
• профіль (основа);
• кришка.

Purpose:
• aesthetic cable routing.
Characteristics:
• white color RAL 9016, ivory RAL 9001;
• material: PVC composition;
• bottom with perforation;
• temperature of installation and operation: from -5° to +60 ° C;
Equipment:
• profile (base);
• cover.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	КІЛЬКІСТЬ КАБЕЛІВ, шт. (МІСТКІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ПРОВОДІВ ПВ3) NUMBER OF CABLES, pcs (CAPACITY ON THE EXAMPLE OF PV3 WIRES) ПЕРЕТИН КАБЕЛЮ, кв. мм CABLE CROSS-SECTION, sq. mm				КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	кв. мм / sq. mm	1,5	2,5	4	6			шт. / pcs.	
22/1x10	22	10	20,2	8,2	151	10	7	5	3	білий / white	0,100	118	00317
22/1x10	22	10	20,2	8,2	151	10	7	5	3	слонова кістка / ivory	0,100	118	00317C
30/1x10	30	10	28,2	8,2	217	15	11	7	4	білий / white	0,144	80	00311
30/1x10	30	10	28,2	8,2	217	15	11	7	4	слонова кістка / ivory	0,144	80	00311C
15/1x17	15	17	13,2	15	177	12	8	6	3	білий / white	0,140	96	00303
15/1x17	15	17	13,2	15	177	12	8	6	3	слонова кістка / ivory	0,140	96	00303C
25/1x17	25	17	23	15	301	21	14	11	5	білий / white	0,179	60	00304
40/1x17	40	17	37,8	14,7	512	38	25	20	11	білий / white	0,230	64	00351
50/1x20	50	20	47,6	17,7	798	61	42	30	20	білий / white	0,291	48	00313
50/1x20	50	20	47,6	17,7	798	61	42	30	20	слонова кістка / ivory	0,291	48	00313C

Мініканал типу TMC зі стандартною кришкою, двосекційний
Minichannel type TMC with standard removable cover, two-piece
L2000



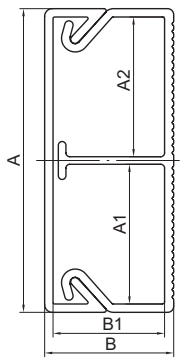

Застосування:
• естетична прокладка кабелів.
Характеристики:
• колір білий RAL 9016, слонова кістка RAL 9001;
• матеріал: композиція ПВХ;
• дно з перфорацією;
• температура монтажу та експлуатації: від -5° до +60 °С;
Комплектація:
• профіль (підстава);
• кришка.


Purpose:
• aesthetic cable routing.
Characteristics:
• white color RAL 9016, ivory RAL 9001;
• material: PVC composition;
• bottom with perforation;
• temperature of installation and operation: from -5° to +60 °С;
Equipment:
• profile (base);
• cover.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ВІДСІК COMPARTMENT	ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	КІЛЬКІСТЬ КАБЕЛІВ, шт. (МІСТКІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ПРОВОДІВ ПВ3) NUMBER OF CABLES, pcs (CAPACITY ON THE EXAMPLE OF PV3 WIRES) ПЕРЕТИН КАБЕЛЮ, кв. мм CABLE CROSS-SECTION, sq. mm				КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	A2	B1		кв. мм / sq. mm	1,5	2,5	4	6			шт. / pcs.	
40/2x17	40	17	18,4	18,4	14,7	1	245	16	11	8	4	білий / white	0,298	64	00305
						2	245	16	11	8	4				
50/2x20	50	20	16,8	29,8	17,7	1	246	17	12	9	5	білий / white	0,339	48	00314
						2	531	37	24	18	11				
50/2x20	50	20	16,8	29,8	17,7	1	246	17	12	9	5	слонова кістка / ivory	0,339	48	00314C
						2	531	37	24	18	11				

Аксесуари для мініканалів
Minichannel accessories

Кут внутрішній AIM для мініканалів
Internal corner AIM for minichannels



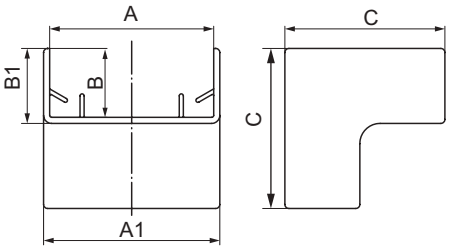


Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання і повороту траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• aesthetic design of the places of connection and turn of the route.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	C			шт. / pcs.	
TMC 22x10	22	10	24,9	11,2	25,2	слонова кістка / ivory	0,004	40	00386C
TMC 30x10	30	10	32,9	11,2	34,5	білий / white	0,005	40	00387
TMC 30x10	30	10	32,9	11,2	34,5	слонова кістка / ivory	0,005	40	00387C
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	34,5	білий / white	0,008	20	00390
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	34,5	слонова кістка / ivory	0,008	20	00390C
TMC 25x17	25	17	28,5	18,5	34,5	білий / white	0,010	40	00391
TMC 40x17	40	17	43,5	18,5	39,5	білий / white	0,015	20	00395
TMC 40/2x17	40	17	43,5	18,5	39,5	білий / white	0,015	20	00395
TMC 50x20	50	20	53,5	21,5	40,5	слонова кістка / ivory	0,015	20	00655C
TMC 50/2x20	50	20	53,5	21,5	40,5	слонова кістка / ivory	0,015	20	00655C

Кут зовнішній AEM для мініканалів
External corner AEM for minichannels



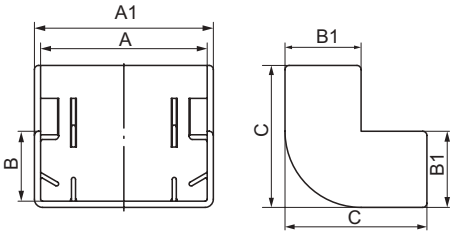

Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання і повороту траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.


Purpose:
• aesthetic design of the places of connection and turn of the route.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	C			шт. / pcs.	
TMC 22x10	22	10	24,9	11,2	25,2	слонова кістка / ivory	0,005	40	00396C
TMC 30x10	30	10	33,5	11,5	30,8	білий / white	0,005	40	00397
TMC 30x10	30	10	33,5	11,5	30,8	слонова кістка / ivory	0,005	40	00397C
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	34,5	білий / white	0,010	20	00403
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	34,5	слонова кістка / ivory	0,010	20	00403C
TMC 25x17	25	17	28,5	18,5	34,5	білий / white	0,012	20	00404
TMC 40x17	40	17	43,5	18,5	34,5	білий / white	0,014	20	00406
TMC 40/2x17	40	17	43,5	18,5	34,5	білий / white	0,014	20	00406
TMC 50x20	50	20	53,5	21,5	40,5	слонова кістка / ivory	0,021	20	00656C
TMC 50/2x20	50	20	53,5	21,5	40,5	слонова кістка / ivory	0,021	20	00656C

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Кут плаский АРМ для мініканалів
Angle flat APM for minichannels



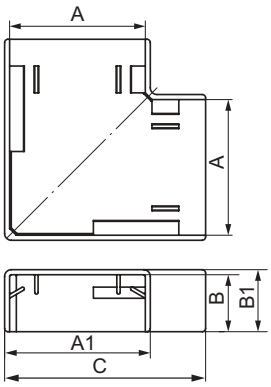


Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання і повороту траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• aesthetic design of the places of connection and turn of the route.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	C			шт. / pcs.	
ТМС 22x10	22	10	24,9	11,2	40,7	слонова кістка / ivory	0,005	40	00407C
ТМС 30x10	30	10	32,5	11,2	50	білий / white	0,008	40	00408
ТМС 30x10	30	10	32,5	11,2	50	слонова кістка / ivory	0,008	40	00408C
ТМС 15x17	15	17	18,5	18,5	35	білий / white	0,009	20	00414
ТМС 15x17	15	17	18,5	18,5	35	слонова кістка / ivory	0,009	20	00414C
ТМС 25x17	25	17	28,5	18,5	45	білий / white	0,011	40	00415
ТМС 40x17	40	17	43,5	18,5	60	білий / white	0,020	20	00425
ТМС 40/2x17	40	17	43,5	18,5	60	білий / white	0,020	20	00425
ТМС 50x20	50	20	53,5	21,5	72	слонова кістка / ivory	0,026	20	00654C
ТМС 50/2x20	50	20	53,5	21,5	72	слонова кістка / ivory	0,026	20	00654C

Трійник ІМ для мініканалів
T-piece IM for minichannels






Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання, повороту траси, відведення (спуску) від прямої траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• aesthetic design of the places of docking, turn of the track, diversion (descent) from the straight track.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	C			шт. / pcs.	
ТМС 22x10	22	10	25	11,2	56,5	слонова кістка / ivory	0,006	40	00525C
ТМС 30x10	30	10	33	11,2	60,5	білий / white	0,009	40	00527
ТМС 30x10	30	10	33	11,2	60,5	слонова кістка / ivory	0,009	40	00527C
ТМС 15x17	15	17	18,5	18,5	51,5	білий / white	0,010	20	00535
ТМС 15x17	15	17	18,5	18,5	51,5	слонова кістка / ivory	0,010	20	00535C
ТМС 25x17	25	17	28,5	18,5	61,5	білий / white	0,015	20	00536
ТМС 40x17	40	17	43,5	18,5	76,5	білий / white	0,027	20	00541
ТМС 40/2x17	40	17	43,5	18,5	76,5	білий / white	0,027	20	00541
ТМС 50x20	50	20	53,5	21,5	90,5	слонова кістка / ivory	0,027	20	00652C
ТМС 50/2x20	50	20	53,5	21,5	90,5	слонова кістка / ivory	0,027	20	00652C

Заглушка LM торцева для мініканалів
End cap LM for minichannel



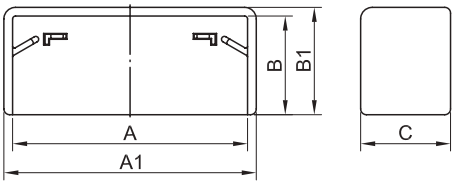


Застосування:
• естетичне оформлення початку або закінчення траси;
• захист від попадання сторонніх предметів всередину кабель-каналу.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• aesthetic design of the beginning or end of the route;
• protection against foreign objects entering the cable duct.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	C			шт. / pcs.	
TMC 22x10	22	10	24,9	11,2	11,2	слонова кістка / ivory	0,004	40	00580C
TMC 30x10	30	10	33	11,2	11,2	білий / white	0,004	40	00581
TMC 30x10	30	10	33	11,2	11,2	слонова кістка / ivory	0,004	40	00581C
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	15,5	білий / white	0,005	20	00577
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	15,5	слонова кістка / ivory	0,005	20	00577C
TMC 25x17	25	17	28,5	18,5	15,5	білий / white	0,005	40	00578
TMC 40x17	40	17	43,5	18,5	15,5	білий / white	0,006	40	00579
TMC 40/2x17	40	17	43,5	18,5	15,5	білий / white	0,006	40	00579
TMC 50x20	50	20	53,3	21,5	15,5	слонова кістка / ivory	0,009	40	00651C
TMC 50/2x20	50	20	53,3	21,5	15,5	слонова кістка / ivory	0,009	40	00651C

З'єднання на стик GM для мініканалів
Joint connection GM for minichannels






Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання мініканалів (накладка на з'єднання), приховування місця з'єднання чи нерівно спиляних при монтажі кришок мініканалів.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• aesthetic design of the joints of the mini-channels (connection cover), hiding the connection point or unevenly cut during the installation of the covers of the mini-channels.
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1			шт. / pcs.	
TMC 22x10	22	10	25,5	11,5	слонова кістка / ivory	0,004	40	00594C
TMC 30x10	30	10	33,5	11,5	слонова кістка / ivory	0,005	40	00595C
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	білий / white	0,006	20	00590
TMC 15x17	15	17	18,5	18,5	слонова кістка / ivory	0,006	20	00590C
TMC 25x17	25	17	28,5	18,5	білий / white	0,004	40	00591
TMC 40x17	40	17	43,5	18,5	білий / white	0,005	40	00597
TMC 40/2x17	40	17	43,5	18,5	білий / white	0,005	40	00597
TMC 50x20	50	20	53,5	21,5	слонова кістка / ivory	0,005	40	00653C
TMC 50/2x20	50	20	53,5	21,5	слонова кістка / ivory	0,005	40	00653C

Коробка розподільна SDMN для мініканалів
Junction box SDMN for minichannel



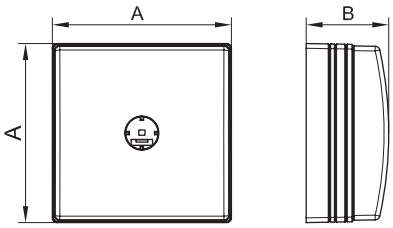


Застосування:
• організація безпечного і естетичного місця відгалуження.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик.

Purpose:
• organization of a safe and aesthetic branch point (junction box).
Characteristics:
• material: ABS plastic.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
Всі типорозміри All standard sizes	75,5	34	білий / white	0,066	00677

Коробка монтажна під 2 модулі електровиробів, тип PDM
Mounting boxes for 2 modules of electrical products, type PDM





Застосування:
• організація робочого місця.
Умови монтажу:
• замикання ЕВВ 45х45 – зовні.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• преперфорація всередині коробки для введення мініканалів (4 стінки);
• для введення гофротруби – перфорація на дні коробки діаметром 16 і 25 мм;
• для монтажу до стіни – 4 отвори на дні коробки для саморізів діаметром до 5 мм.
Комплектація:
• основа;
• лицьова частина (рамка з засувками для монтажу ЕВВ).

Purpose:
• organization of the workplace.
Installation conditions:
• by snapping in wiring devices 45x45 – outside.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• preperforation inside the box for the introduction of mini-channels (4 walls);
• for inserting a corrugated tube – perforation at the bottom of the box with a diameter of 16 and 25 mm;
• for wall mounting – 4 holes at the bottom of the box for self-tapping screws up to 5 mm in diameter.
Equipment:
• base;
• front part (frame with latches for mounting the wiring devices).


ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	ДЛЯ ЕВВ FOR WIRING DEVICES	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	ТИП КОРОБКИ BOX TYPE	КОЛІР COLOR	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
Всі типорозміри All standard sizes	45	45	65	80	27	45x45	2	PDM	білий / white	0,067	10013

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Кабельні короби: прямі елементи
Cable trunkings: straight elements

Короб з кришкою без напрямних для встановлення роздільників, TA-EN
Trunking with cover without guides for installation of separators, TA-EN
L2000






Застосування:
• прокладання кабелю.
Характеристики:
• матеріал: композиція ПВХ;
• перфорація на основі;
• захисна плівка.
Комплектація:
• профіль (основа);
• кришка.

Purpose:
• laying of cables.
Characteristics:
• material: PVC composition;
• perforation on the base;
• protective film.
Equipment:
• profile (base);
• cover.

ПЕРЕТИН КОРОБА SECTION OF THE BOX	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	A	B	A1	B1	кв. мм / sq. mm			шт. / pcs.	
	25	30	22,2	27,6	568	білий / white	0,30	72	00323
	40	40	36,6	37,1	1279	білий / white	0,47	48	00324


Короб з кришкою та з напрямними для встановлення роздільників, TA-GN
Trunking with cover and with guides for installation of separators, TA-GN
L2000








Застосування:
• прокладання кабелю;
• організація робочих місць.
Характеристики:
• матеріал: композиція ПВХ;
• перфорація на основі;
• захисна плівка;
• можливість встановлення перегородки;
• температура монтажу та експлуатації: від -25° до +60 °C.
Комплектація:
• профіль (основа);
• кришка.

Purpose:
• laying of cables;
• organization of workplaces.
Characteristics:
• material: PVC composition;
• perforation on the base;
• protective film;
• the ability to install a partition;
• temperature of installation and operation: from -25° to +60 °C.
Equipment:
• profile (base);
• cover.


ПЕРЕТИН КОРОБА SECTION OF THE BOX	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	A	B	A1	B1	кв. мм / sq. mm			шт. / pcs.	
	60	40	55,3	35,3	1767	білий / white	0,68	24	01780
	80	40	75,3	35,3	2645	білий / white	0,81	24	01781
	100	40	95,3	35,3	3164	білий / white	0,93	16	01782
	120	40	115,3	35,3	3840	білий / white	1,22	16	01783
	60	60	55,3	55,3	2866	білий / white	0,81	24	01784
	80	60	75,3	55,3	3957	білий / white	0,98	16	01785
	100	60	95,3	55,3	5063	білий / white	1,20	16	01786
	100	60	95,3	55,3	5063	білий / white	1,20	16	01786A

ПЕРЕТИН КОРОБА SECTION OF THE BOX	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	A	B	A1	B1	кв. мм / sq. mm			шт. / pcs.	
	120	60	115,3	55,3	6139	білий / white	1,46	16	01787
	150	60	145,3	55,3	7798	білий / white	1,74	12	01788
	200	60	195,3	55,3	10532	білий / white	2,23	8	01789
	100	80	95,3	75,3	7030	білий / white	1,42	16	01790
	120	80	115,3	75,3	8510	білий / white	1,82	16	01791
	150	80	145,3	75,3	10730	білий / white	1,84	12	01792
	200	80	195,3	75,3	14430	білий / white	2,46	8	01793

Аксесуари для кабельних коробів
Accessories for cable ducts

Роздільник (перегородка), SEP
Divider (partition), SEP
L2000






Застосування:
• поділ внутрішнього простору короба на секції для роздільного прокладання проводів і кабелів різного типу.
Характеристики:
• матеріал: композиція ПВХ;
• колір: білий;
• спеціальний борт для утримання кабелю всередині секції короба.

Purpose:
• division of the inner space of the box into sections for separate laying of wires and cables of various types.
Characteristics:
• material: PVC composition;
• color: white;
• special board for keeping cables inside the duct section.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП РОЗДІЛЬНИКА SEPARATOR TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
60x40, 80x40, 100x40, 120x40	SEP-G 40	23,1	27,5	13,3	0,180	02414*
60x60, 80x60, 100x60, 120x60, 150x60, 200x60, 90x50, 110x50, 140x50	SEP-G 60	23,1	47,5	13,3	0,200	02415*
100x80, 120x80, 150x80, 200x80	SEP-G 80	12	70,5	18	0,200	02416*

Кут плаский, NPAN
Angle flat, NPAN



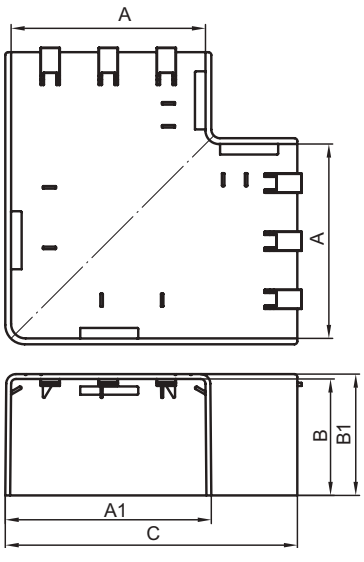

Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання кабельних коробів в місці повороту траси на 90° (L-подібний поворот).
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий.


Purpose:
• aesthetic design of the joints of cable ducts in the place where the route bends by 90° (L-shaped bend).
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
TA-EN 25x30	25	30	29,5	32,2	50	білий / white	0,024	01737
TA-EN 40x40	40	40	44,5	42,2	70	білий / white	0,042	01738
TA-GN 60x40	60	40	64,5	42,2	100	білий / white	0,084	01739
TA-GN 80x40	80	40	85,1	42,2	129,2	білий / white	0,116	01740
TA-GN 100x40	100	40	106,1	42,7	150,8	білий / white	0,161	01741
TA-GN 120x40	120	40	125,5	42,7	170	білий / white	0,237	01742
TA-GN 60x60	60	60	64,5	62,2	100	білий / white	0,121	01743
TA-GN 80x60	80	60	84,5	62,2	130	білий / white	0,143	01744
TA-GN 100x60	100	60	106,5	62,7	151	білий / white	0,188	01745
TA-GN 120x60	120	60	126,4	62,7	170,3	білий / white	0,249	01746
TA-GN 150x60	150	60	156,4	62,7	200,3	білий / white	0,340	01747
TA-GN 200x60	200	60	205,5	62,7	250	білий / white	0,496	01748
TA-GN 100x80	100	80	105,5	82,7	150	білий / white	0,310	01749
TA-GN 120x80	120	80	125,5	82,7	170	білий / white	0,372	01750
TA-GN 150x80	150	80	155,5	82,7	200	білий / white	0,398	01751
TA-GN 200x80	200	80	205,5	82,7	250	білий / white	0537	01752

*Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
*The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Кут внутрішній змінний 70°–120°, NIAV
Internal variable angle 70°–120°, NIAV



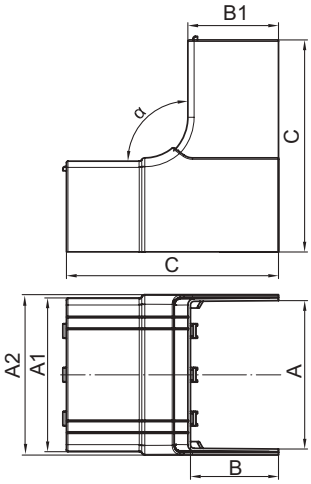


Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання кабельних коробів при організації повороту траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий.

Purpose:
• aesthetic design of cable duct joints when organizing a route turn.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	A2	B1	C	КУТ ANGLE	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
TA-EN 25x30	25	30	29,5	34,2	32,2	70	70-120°	білий / white	0,049	01721
TA-EN 40x40	40	40	44,5	48,7	42	70	70-120°	білий / white	0,109	01722
TA-GN 60x40	60	40	64,8	69,4	42	110	70-120°	білий / white	0,131	01723
TA-GN 80x40	80	40	84,8	89,4	42	110	70-120°	білий / white	0,136	01724
TA-GN 100x40	100	40	104,8	109,4	42	110	70-120°	білий / white	0,182	01725
TA-GN 120x40	120	40	125,5	130,7	42,7	100	70-120°	білий / white	0,179	01726
TA-GN 60x60	60	60	64,5	69,4	62,2	135	70-120°	білий / white	0,185	01727
TA-GN 80x60	80	60	85,1	88,5	62	145	70-120°	білий / white	0,220	01728
TA-GN 100x60	100	60	105,1	109,7	62	145	70-120°	білий / white	0,304	01729
TA-GN 120x60	120	60	125,5	130,7	62,7	155	70-120°	білий / white	0,359	01730
TA-GN 150x60	150	60	155,5	160,7	62,7	155	70-120°	білий / white	0,431	01731
TA-GN 200x60	200	60	205,5	210,6	62,7	155	70-120°	білий / white	0,536	01732
TA-GN 100x80	100	80	105,5	110,7	82,7	175	70-120°	білий / white	0,337	01733
TA-GN 120x80	120	80	125,5	130,7	82,7	175	70-120°	білий / white	0,490	01734
TA-GN 150x80	150	80	160,7	155,5	82,7	175	70-120°	білий / white	0,520	01735
TA-GN 200x80	200	80	205,5	210,7	82,7	175	70-120°	білий / white	0,724	01736

Кут зовнішній змінний 70-120°, NEAV
Variable external angle 70-120°, NEAV



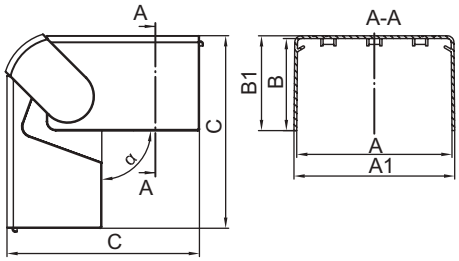

Застосування:
• естетичне оформлення місць з'єднання кабельних коробів при організації повороту траси.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий.

Purpose:
• aesthetic design of cable duct joints when organizing a route turn.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white.


ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
TA-EN 25x30	25	30	31,1	32,2	60	білий / white	0,033	01705
TA-EN 40x40	40	40	44,5	42,2	80	білий / white	0,073	01706
TA-GN 60x40	60	40	64,7	42	95,8	білий / white	0,112	01707
TA-GN 80x40	80	40	84,7	42	95,8	білий / white	0,162	01708
TA-GN 100x40	100	40	104,8	42	95,8	білий / white	0,210	01709
TA-GN 120x40	120	60	125,5	42,7	114,9	білий / white	0,196	01710
TA-GN 60x60	60	60	64,5	62,2	115	білий / white	0,145	01711
TA-GN 80x60	80	60	85,1	62	125,9	білий / white	0,206	01712
TA-GN 100x60	100	60	105,1	62	125,9	білий / white	0,292	01713
TA-GN 120x60	120	60	125,5	62,7	135	білий / white	0,315	01714
TA-GN 150x60	150	60	155,5	62,7	135	білий / white	0,377	01715
TA-GN 200x60	200	60	205,5	62,7	135	білий / white	0,500	01716
TA-GN 100x80	100	80	105,5	82,7	155	білий / white	0,386	01717
TA-GN 120x80	120	80	125,5	82,7	155	білий / white	0,421	01718
TA-GN 150x80	150	80	155,5	82,7	155	білий / white	0,450	01719
TA-GN 200x80	200	80	205,5	82,7	155	білий / white	0,575	01720

Трійник/відвід NTAN
Tee/bend NTAN



Застосування:
• організація відводу коробів від прямої траси (Т-подібний або ±подібне відведення).
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• преперфорація на внутрішніх частинах аксесуара для вирізання отвору відповідного розміру для відведення короба;
• колір: білий.

Purpose:
• organization of the drainage of boxes from a straight route (T-shaped or ±shaped bend).
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• pre-perforation on the inner parts of the accessory for cutting an opening of the appropriate size for the duct outlet;
• color: white.

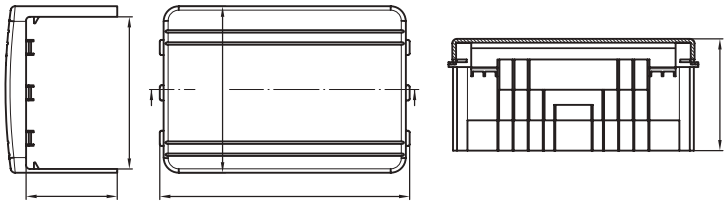


ТИПОРОЗМІР КОРОБА ОСНОВНОЇ ПРЯМОЇ ТРАСИ STANDARD SIZE OF THE MAIN STRAIGHT BOX	СУМІСНІСТЬ З КОРОБОМ, ЩО ВІДХОДИТЬ ВІД ПРЯМОЇ ТРАСИ, мм COMPATIBILITY WITH BOXES OUT OF A STRAIGHT ROUTE, mm																РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД NTAN NTAN CODE
мм / mm	25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80	A	B	C		
TA-EN 25x30	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	30	73	0,030	01753
TA-EN 40x40	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	40	88	0,050	01754
TA-GN 60x40	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	40	108	0,080	01755
TA-GN 120x40	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	40	185	0,222	01758
TA-GN 60x60	+	+	+	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	60	110	0,117	01759
TA-GN 80x60	+	+	+	+	–	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	80	60	135	0,125	01760
TA-GN 100x60	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	100	60	165	0,161	01761
TA-GN 120x60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	120	60	185	0,215	01762
TA-GN 150x60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	150	60	215	0,328	01763
TA-GN 200x60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	200	60	269	0,491	01764
TA-GN 100x80	+	+	+	+	+	–	+	+	+	–	–	–	+	–	–	–	100	80	165	0,247	01765
TA-GN 120x80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	+	+	–	–	120	80	185	0,335	01766
TA-GN 150x80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	150	80	215	0,353	01767
TA-GN 200x80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	80	269	0,419	01768

Рамка для введення в стіну/коробку/стелю, RQM
Input frame into wall/box/ceiling, RQM




Застосування:
• естетичне оформлення місць введення коробів в стелю, стіну, щиток, електричну шафу, коробку тощо.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий;
• зовнішнє розширення з трьох сторін.

Purpose:
• aesthetic design of the places where boxes are inserted into the ceiling, wall, shield, electrical cabinet, box, etc.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white;
• external expansion on three sides.

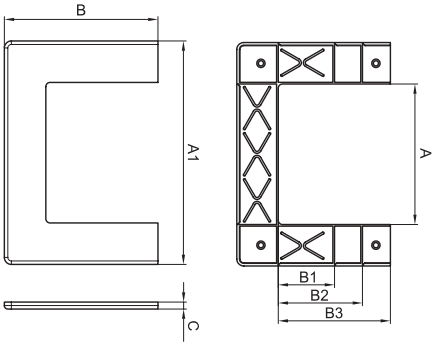

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
мм / mm	A	B	A1	B1	B2	B3	C		
TA-GN 60x40 TA-GN 60x60	60	90	120	40,3	60,3	-	5	0,040	01774
TA-GN 80x40 TA-GN 80x60	80	90	140	40,3	60,3	-	5	0,050	01775
TA-GN 100x40 TA-GN 100x60 TA-GN 100x80	100	110	160	40,3	60,3	80,3	5	0,059	01776
TA-GN 120x40 TA-GN 120x60 TA-GN 120x80	120	110	180	40,3	60,3	80,3	5	0,065	01777
TA-GN 150x60 TA-GN 150x80	150	110	210	60,3	80,3	-	5	0,073	01778
TA-GN 200x60 TA-GN 200x80	200	110	260	60,3	80,3	-	5	0,083	01779

Накладка на з'єднання кришки, GAN
Cover for profile joint, SGAN

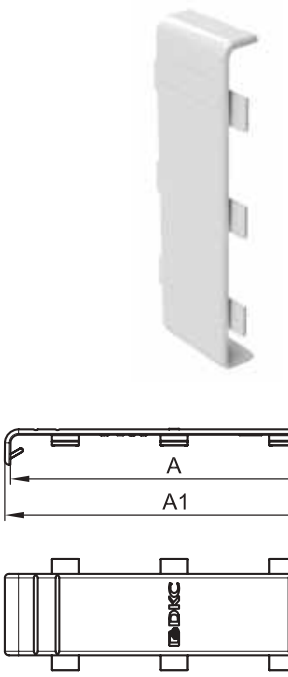


Застосування:
• естетичне оформлення стиків між кришками коробів.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий;
• є фіксатори для монтажу на кришки.

Purpose:
• aesthetic design of joints between box lids.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white;
• there are latches for mounting on the covers.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	D	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
TA-EN 25x30	25	9	29,8	11	20	31,6	білий / white	0,007	00883
TA-EN 40x40	40	10	44,8	12,0	20	32	білий / white	0,011	00884
TA-GN 60x40 TA-GN 60x60	60	10,3	63,9	12,3	24,8	34,8	білий / white	0,011	00885
TA-GN 80x40 TA-GN 80x60	80	11	83,6	13	24,8	34,8	білий / white	0,020	00886
TA-GN 100x40 TA-GN 100x60 TA-GN 100x80	100	10,9	103,9	12,9	29,8	39,8	білий / white	0,020	00887
TA-GN 120x40 TA-GN 120x60 TA-GN 120x80	120	11	124,5	13	30	40	білий / white	0,024	00888
TA-GN 150x60 TA-GN 150x80	150	11	154,5	13	30	40	білий / white	0,026	00889
TA-GN 200x60 TA-GN 200x80	200	11	204,5	13	30	40	білий / white	0,043	00890

Заглушка торцева, LAN
End cap, LAN

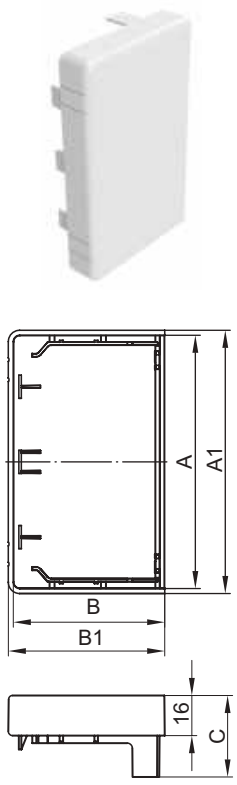


Застосування:
• естетичне оформлення торців короба і захист від потрапляння всередину короба сторонніх предметів.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• колір: білий.

Purpose:
• aesthetic design of the ends of the boxe and protection against the ingress of foreign objects into the box.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• color: white.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
TA-EN 25x30	25	30	30	32,3	32,5	білий / white	0,012	00867
TA-EN 40x40	40	40	45	42,3	32,5	білий / white	0,023	00868
TA-GN 60x40	60	40	65	42,3	32,5	білий / white	0,026	00869
TA-GN 80x40	80	40	84,2	42,3	32,5	білий / white	0,031	00871
TA-GN 100x40	100	40	105	42,3	32,5	білий / white	0,044	00873
TA-GN 120x40	120	40	125	42,3	32,5	білий / white	0,059	00876
TA-GN 60x60	60	60	65	62,3	32,5	білий / white	0,037	00870
TA-GN 80x60	80	60	85,2	62,3	32,5	білий / white	0,049	00872
TA-GN 100x60	100	60	105	62,4	32,5	білий / white	0,054	00874
TA-GN 120x60	10	60	124,9	62,3	32,5	білий / white	0,070	00877
TA-GN 150x60	150	60	155	62,3	32,5	білий / white	0,101	00879
TA-GN 200x60	200	60	205	62,3	32,5	білий / white	0,121	00881
TA-GN 100x80	100	80	105	80,3	32,5	білий / white	0,067	00875
TA-GN 120x80	120	80	125	80,3	32,5	білий / white	0,074	00878
TA-GN 150x80	150	80	155	80,3	32,5	білий / white	0,120	00880
TA-GN 200x80	200	80	205	80,3	32,5	білий / white	0,146	00882

Коробка розподільна SDN для кабель-каналів
Junction box SDN for cable channels



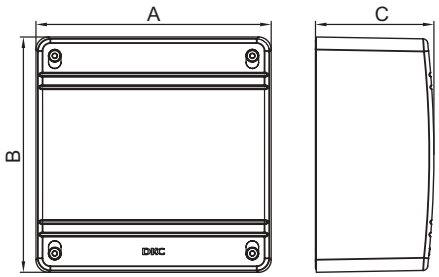


Застосування:
• організація безпечного і естетичного місця відгалуження.
Характеристики:
• матеріал коробки: АБС-пластик.
• колір: білий.

Purpose:
• organization of a safe and aesthetic branch point.
Characteristics:
• box material: ABS plastic.
• color: white.

ТИПОРОЗМІР МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL STANDARD SIZE мм / mm	ПОЗНАЧЕННЯ КОРОБКИ BOX DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
Всі типорозміри мініканалів All sizes of minichannels Короби / Boxes: 25x30, 40x40, 60x40, 80x40, 70x22	SDN1	110	110	60	білий / white	0,139	01769
Всі типорозміри мініканалів All sizes of minichannels Короби / Boxes: 25x30, 40x40, 60x40, 80x40, 100x40, 120x40, 60x60, 80x60, 100x60, 120x60, 70x22, 90x25, 90x50	SDN2	151	151	75	білий / white	0,365	01770
Всі типорозміри мініканалів All sizes of minichannels Короби / Boxes: 25x30, 40x40, 60x40, 80x40, 100x40, 120x40, 60x60, 80x60, 100x60, 120x60, 150x60, 200x60, 100x80, 120x80, 150x80, 200x80, 70x22, 90x25, 90x50	SDN3	231	231	95	білий / white	0,640	01771

З'єднувач основи коробів внутрішній з кріпленням, GTA-SN
Internal duct base connector with fasteners, GTA-SN





Характеристики:
• матеріал: нейлон;
• колір з'єднувача: чорний;
• товщина з'єднувача – 6 мм;
• комплектується кріпленням для монтажу з'єднувача до торців коробів, що стикуються (профіль до профілю);
• інструкція з монтажу – див. у "Збірці інструкцій з монтажу".


Purpose:
• material: nylon;
• connector color: black;
• connector thickness – 6 mm;
• complete with fasteners for mounting the connector to the butt-ends of the boxes (profile to profile);
• installation instructions – see the "Collection of installation instructions".

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП З'ЄДНУВАЧА CONNECTOR TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	L	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
40x40, 60x40, 80x40, 100x40, 120x40	GTA-SN 40	30	6	267	чорний / black	0,061	02307
60x60, 80x60, 100x60, 120x60, 150x60, 200x60	GTA-SN 60	50	6	267	чорний / black	0,065	02308
100x80, 120x80, 150x80, 200x80	GTA-SN 80	70	6	267	чорний / black	0,068	02309

Зовнішній вигляд виробу може бути змінений виробником (зі збереженням функціоналу) без сповіщення, і може відрізнятись від ілюстрацій, представлених у даному каталозі.
The appearance of the product is subject to change by the manufacturer (with the preservation of functionality) without notice and may differ from the illustrations presented in this catalog.

Фіксатор кабелів (підвищеної жорсткості), TR-E
Cables clamp (high rigidity), TR-E



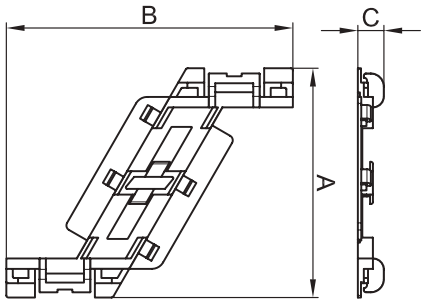


Застосування:
• організація внутрішнього простору кабельного короба – фіксує кабелі всередині короба при відкритій кришці для зручності монтажу (процесу укладання) кабелів у короб;
• розпорка бокових стінок кабельних коробів.
Монтаж:
• фіксатор встановлюється замиканням на напрямні на бортах короба;
• ребра жорсткості, розташовані по боках фіксатора, вводяться в робоче положення через загинання центральної частини фіксатора та закріплення відповідних замків.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен.

Purpose:
• organization of the internal space of the cable box – keeps the cables inside the box with the cover removed for easy installation (laying process) of cables in the box;
• spacer of the side walls of cable ducts.
Installation:
• the clamp is established by snapping on guides on sides of a box;
• The stiffeners located on the sides of the latch are brought into working position by bending the central part of the latch and snapping the corresponding locks.
Features:
• material: polypropylene.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП ФІКСАТОРА RETAINER TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
40x40	TR-E 40	33	78	10	0,005	07711
60x40, 60x60	TR-E 60	47	86	10	0,009	07712
80x40, 80x60	TR-E 80	67	100	10	0,010	07713
100x40, 100x60, 100x80	TR-E 100	88	110	10	0,013	07714
120x40, 120x60, 120x80	TR-E 120	105	114	10	0,016	07715
150x60, 150x80	TR-E 150	135	124	10	0,024	07716
200x60, 200x80	TR-E 200	185	140	10	0,043	07717

Рамка-супорт на 2 модулі ЕВВ стандарта «45x45», PDA-45N
Support frame for 2 modules of wiring devices of standard «45x45», PDA-45N





Застосування:
• організація робочих місць – монтаж електровстановлювальних виробів в пластикові короби (серії In-liner Classic).
Монтаж:
• рамка-супорт встановлюється на короб з фіксацією на стінках, електровстановлювальні вироби встановлюються в рамку-супорт зовні.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик і полікарбонат.

Purpose:
• organization of workplaces – installation of wiring accessories in plastic boxes (the In-liner Classic series).
Installation:
• the adapter is installed on the box with fixation on the walls, the wiring devices are installed in the adapter from the outside.
Characteristics:
• material: ABS plastic and polycarbonate.


ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП РАМКИ-СУПОРТА SUPPORT FRAME TYPE	СТАНДАРТ ЕВВ STANDARD EIP	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
80x40 80x60	PDA-45N	45x45	2	45	45	64	80	26,4	білий / white	0,045	00513IT
100x40 100x60 100x80	PDA-45N	45x45	2	45	45	64	100	26,4	білий / white	0,067	00514IT
120x40 120x60 120x80	PDA-45N	45x45	2	45	45	64	120	26,4	білий / white	0,052	00515IT
150x60 150x80	PDA-45N	45x45	2	45	45	64	150	26,4	білий / white	0,052	00518IT

Рамка-супорт на 4 модулі ЕВВ стандарта «45x45», PDA-M4
Support frame for 4 modules of wiring devices of standard «45x45», PDA-M4



Застосування:
• організація робочих місць – монтаж електровстановлювальних виробів в пластикові короби (серії In-liner Classic).
Монтаж:
• рамка-супорт встановлюється на короб з фіксацією на стінках, електровстановлювальні вироби встановлюються в рамку-супорт зовні.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик і полікарбонат.

Purpose:
• organization of workplaces – installation of wiring accessories in plastic boxes (the In-liner Classic series).
Installation:
• the adapter is installed on the box with fixation on the walls, the wiring devices are installed in the adapter from the outside.
Characteristics:
• material: ABS plastic and polycarbonate.




ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП РАМКИ-СУПОРТА SUPPORT FRAME TYPE	ТАНДАРТ ЕВВ STANDARD EIP	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
100x40 100x60 100x80	PDA-M4	45x45	4	90	45	115	100	26,4	білий / white	0,084	00519IT
120x40 120x60 120x80	PDA-M4	45x45	4	90	45	115	120	26,4	білий / white	0,088	00520IT

Рамка-супорт на 8 модулів ЕВВ стандарта «45x45», PDA-M8
Support frame for 8 modules of wiring devices of standard «45x45», PDA-M8



Застосування:
• організація робочих місць – монтаж електровстановлювальних виробів в пластикові короби (серії In-liner Classic).
Монтаж:
• рамка-супорт встановлюється на короб з фіксацією на стінках, електровстановлювальні вироби встановлюються в рамку-супорт зовні.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик і полікарбонат.

Purpose:
• organization of workplaces – installation of wiring accessories in plastic boxes (the In-liner Classic series).
Installation:
• the adapter is installed on the box with fixation on the walls, the wiring devices are installed in the adapter from the outside.
Characteristics:
• material: ABS plastic and polycarbonate.



ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES мм / mm	ТИП РАМКИ-СУПОРТА SUPPORT FRAME TYPE	ТАНДАРТ ЕВВ STANDARD EIP	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	A1	B1	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
150x60 150x80	PDA-M8	45x45	8	90	45	115	153	17	білий / white	0,044	00521IT

Силова електрична розетка штекерна, з заземленням
Power electrical socket plug-in, with grounding






Застосування:
• для монтажу в кабельні канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• підключення оргтехніки, побутових приладів та інше.
Характеристики:
• діаметр отворів для вводу кабелів – 3 мм (по 2 отвори на одну клему);
• гвинтові затискачі;
• номінальний струм: 16 А;
• номінальна напруга: 250 В;
• ступінь захисту: IP20;
• роз'єм для штекерної вилки розташований під кутом 45°.


Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• connection of office equipment, household appliances, etc.
Specifications:
• diameter of holes for cable entry – 3 mm (2 holes per terminal);
• screw clamps;
• rated current: 16 A;
• rated voltage: 250 V;
• degree of protection: IP20;
• the plug socket is located at an angle of 45°.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
2	45	40	0,036	білий / white	45131SBR
				червоний / red	45131SVM

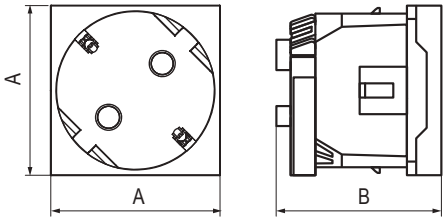

Силова електрична розетка штекерна, з заземленням та шторками
Power electrical socket plug-in, with grounding and covers



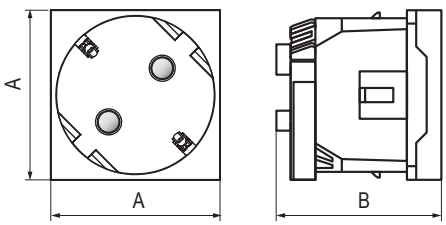


Застосування:
• для монтажу в кабельні канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• підключення оргтехніки, побутових приладів та інше.
Характеристики:
• діаметр отворів для вводу кабелів – 3 мм (по 2 отвори на одну клему);
• гвинтові затискачі;
• захисні шторки
• номінальний струм: 16 А;
• номінальна напруга: 250 В;
• ступінь захисту: IP20;
• роз'єм для штекерної вилки розташований під кутом 45°.


Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• connection of office equipment, household appliances, etc.
Specifications:
• diameter of holes for cable entry – 3 mm (2 holes per terminal);
• screw clamps;
• protective covers
• rated current: 16 A;
• rated voltage: 250 V;
• degree of protection: IP20;
• the plug socket is located at an angle of 45°.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
2	45	40	0,038	білий / white	45132SBR

Вимикач
Switch



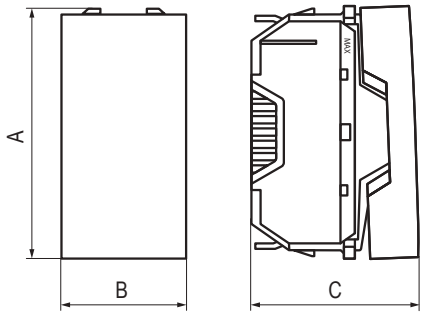

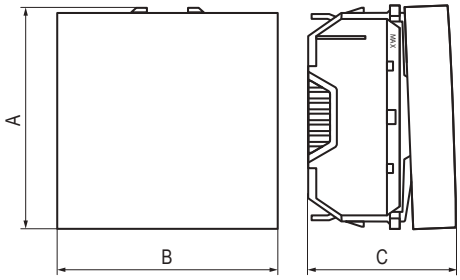


Застосування:
• для монтажу в кабельні-канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• вмикання і вимикання освітлення.
Характеристики:
• номінальний струм – 10 А;
• номінальна напруга – 250 В.

Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• switching lighting on and off.
Specifications:
• rated current – 10 A;
• rated voltage – 250 B.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,2	34,2	0,017	білий / white	45010SBR
2	45	45	34,2	0,020	білий / white	45011SBR

Перемикач (прохідний вимикач)
Switch (pass-through switch)



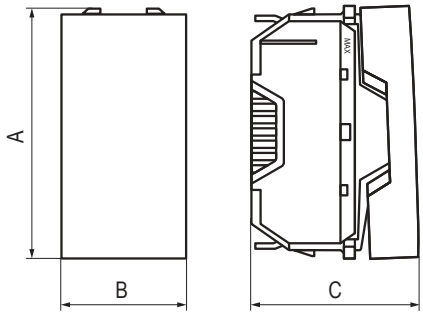


Застосування:
• для монтажу в кабельні-канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• вмикання і вимикання освітлення. Перемикачі встановлюють по 2 шт. на один ланцюг (тракт) для керування освітленням з двох точок – в коридорах, проходах, готельних номерах (біля вхідних дверей і ліжок), прохідних кімнатах тощо.
Характеристики:
• номінальний струм – 10 А;
• номінальна напруга – 250 В.

Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• switching lighting on and off. Switches are installed on 2 pieces. on one chain (tract) for control of lighting from two points – in corridors, aisles, hotel numbers (at entrance
doors and beds), passage rooms, etc.
Specifications:
• rated current – 10 A;
• rated voltage – 250 B.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,2	34,2	0,017	білий / white	45070SBR

Комп'ютерна розетка RJ-45 з 1 роз'ємом, 1 модуль
Computer socket RJ-45 with 1 plug, 1 module



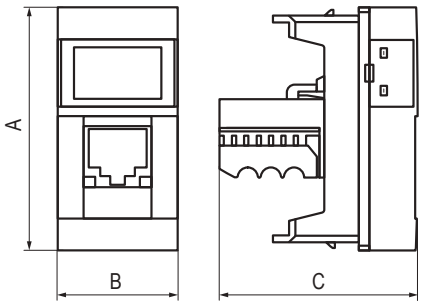


Застосування:
• для монтажу в кабельні-канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• підключення інформаційного кабелю до робочого місця.
Характеристики:
• 8P8C;
• з пилозахисною шторкою;
• з маркувальною табличкою;
• в комплекті роз'єм Keystone.

Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• connecting the data cable to the work-place.
Specifications:
• 8P8C;
• with a dust cover;
• with marking plate;
• Keystone connector included.

КАТЕГОРІЯ LIST OF SOME MANUFACTURERS OF THIS TYPE OF SOCKET	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ТИП ГНІЗДА SOCKET TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
5e	1	Keystone	45	22,2	34,2	0,015	білий / white	45975SBR

Адаптер зі шторкою для Keystone, 1 модуль
Adapter for 1 data connector (socket), 1 module



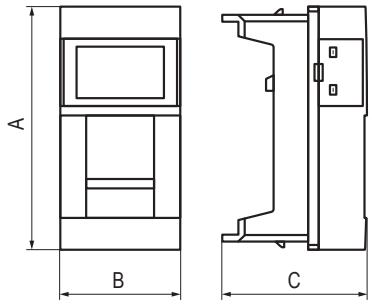


Застосування:
• для монтажу в кабельні-канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• використовується для монтажу інформаційних роз'ємів типу Keystone.
Характеристики:
• з маркувальною табличкою;
• з захисною шторкою.

Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• used for mounting information connectors of the Keystone type.
Features:
• with a dust cover;
• with a protective cover.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ТИП ГНІЗДА SOCKET TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	Keystone	45	22,2	23,5	0,008	білий / white	45977SBR

Заглушка
Plug



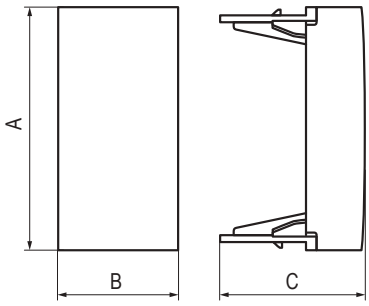

Застосування:
• для монтажу в кабельні-канали системи In-liner Classic за допомогою рамок-супортів PDA;
• закриває простір, що не використовується.


Purpose:
• for installation in cable ducts of the In-liner Classic system using support frames PDA;
• covers the unused space.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,4	24,2	0,005	білий / white	45973SBR


Інструкція з монтажу
Installation instructions




Короб кріпиться до стіни шурупами з дюбелями (код CM06541 і код CM06521) у спеціальні перфоровані отвори коробу.
The box is attached to the wall with screws and dowels (code CM06541 and CM06521) in special perforated holes in the box.

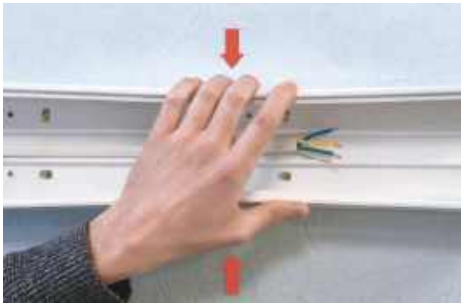

Злегка стисність стінки коробу.
Lightly squeeze the sides of the box.

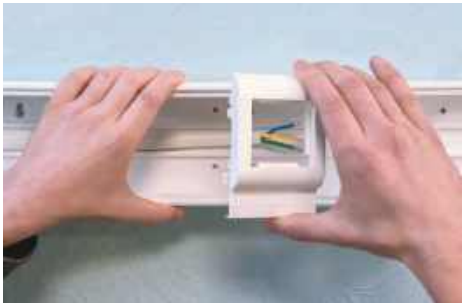

Встановіть рамку-супорт спеціальнми «вушками» у напрямні короба та відпустіть бокові стінки.
Install the adapter with special «ears» in the box guides and release the side of the box.

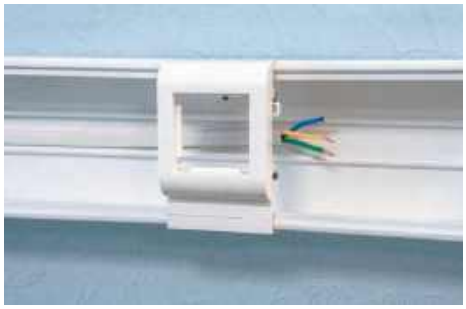

Рамку-супорт встановлено.
Adapter installed.



Під'єднайте ЕВВ до проводів і встановіть модуль у рамку простим замиканням всередину.
Connect the wiring device to the wires and install the module into the frame by simply snapping it inside.



ЕВВ встановлено.
Wiring device installed.



У пази короба встановіть фіксатори кабеля та зігніть ребра жорсткості фіксаторів до заклацування.
Install the cable clamps into the grooves of the box and bend the stiffeners of the clamps until they click into place.



Фіксатори кабеля встановлено.
(Використовують 4 фіксатори кроком 50 см на довжину короба 2 м*).
Cable clamps installed.
(Use 4 clamps in 50 cm increments for a box length of 2 m*).



З обох боків рамки-супорта з ЕВВ встановіть кришку на короб.
On both sides of the adapter with the wiring device, install the cover on the box.

* При монтажі декількох рамок-супортів з ЕВВ для досягнення більш міцної конструкції рекомендовано встановлювати підряд:
- на 2 модулі – не більше трьох рамок-супортів;
- на 4 або 8 модулів – не більше двох рамок-супортів.
По обидва боки такої конструкції необхідно встановити фіксатори кабеля.

* When installing several support frames with wiring devices, in order to achieve a more robust design, it is recommended to install in a row:
- for 2 modules – no more than three adapters;
- for 4 or 8 modules – no more than two adapters.
On both sides of this design, it is necessary to install cable clamps.

Механічна стійкість IK10
Mechanical resistance IK10

Рекомендації:
• для забезпечення ступені захисту IK10 від зовнішніх механічних впливів у коробах необхідно встановлювати фіксатор кабелю підвищенної жорсткості TR-E кроком 50 см.

Характеристики:
• код IK визначає стійкість оболонок (коробів) до механічних впливів (ударів);
• IK10 забезпечує захист, що відповідає падінню вантажу вагою 5 кг із висоти 40 см (енергія удару 20 Дж).

Recommendations:
• To ensure the resistance IK10 against external mechanical influences, it is necessary to install a cable clamp of increased rigidity TR-E in 50 cm increments in the ducts.

Characteristics:
• IK code determines the resistance of shells (boxes) to mechanical impacts (impacts);
• IK10 provides protection equivalent to a 5 kg drop from a height of 40 cm (impact energy 20 J).



Прямий елемент довжиною 2 м
Straight element 2 m long

4 фіксатори кабелю підвищенної жорсткості TR-E (крок 50 см)
Cable clamps increased rigidity TR-E (50 cm spacing)

Ступінь захисту*
Mechanical resistance*

***** IK10 – це максимальний ступінь захисту від зовнішніх механічних впливів для пластикових кабельних коробів згідно з європейським стандартом EN 62262.
* IK10 is the maximum protection against external mechanical influences for plastic cable ducts according to the European standard EN 62262.



* При монтажі декількох рамок-супортів з EBB для досягнення більш міцної конструкції рекомендовано встановлювати підряд:
- на 2 модулі – не більше трьох рамок-супортів;
- на 4 або 8 модулів – не більше двох рамок-супортів.
По обидва боки такої конструкції необхідно встановити фіксатори кабеля.

* When installing several support frames with wiring devices, in order to achieve a more robust design, it is recommended to install in a row:
- for 2 modules – no more than three adapters;
- for 4 or 8 modules – no more than two adapters.
On both sides of this design, it is necessary to install cable clamps.

Таблиці підбору
Selection tables

Таблиці підбору рамок-супортів під ЕВВ стандарту “45x45” до кабель-каналів
Selection tables adapters for wiring devices standard “45x45” for cable channels 45x45

ПЕРЕТИН КАБЕЛЬ-КАНАЛУ CROSS-SECTION OF CABLE CHANNEL	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	РАМКИ-СУПОРТИ ДЛЯ МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ВИРОБІВ У КОРОБИ ADAPTERS FOR INSTALLATION WIRING DEVICES IN CABLE TRUNKINGS			ФІКСАТОР КАБЕЛІВ ПІДВИЩЕННОЇ ЖОРСТКОСТІ TR-E CABLES CLAMPS INCREASED RIGIDITY TR-E
				PDA-45N 2 модулі / 2 modules 45x45	PDA-M4 4 модулі / 4 modules 45x45	PDA-M8 8 модулів / 8 modules 45x45	
	TA-EN 25x30	білий / white	00323	–	–	–	–
	TA-EN 40x40	білий / white	00324	–	–	–	07711
	TA-GN 60x40	білий / white	01780	–	–	–	07712
	TA-GN 80x40	білий / white	01781	00513IT	–	–	07713
	TA-GN 100x40	білий / white	01782	00514IT	00519IT	–	07714
	TA-GN 120x40	білий / white	01783	00515IT	00520IT	–	07715
	TA-GN 60x60	білий / white	01784	–	–	–	07712
	TA-GN 80x60	білий / white	01785	00513IT	–	–	07713
	TA-GN 100x60	білий / white	01786	00514IT	00519IT	–	07714
	TA-GN 120x60	білий / white	01787	00515IT	00520IT	–	07715
	TA-GN 150x60	білий / white	01788	00518IT	–	00521IT	07716
	TA-GN 200x60	білий / white	01789	–	–	–	07717
	TA-GN 100x80	білий / white	01790	00514IT	00519IT	–	07714
	TA-GN 120x80	білий / white	01791	00515IT	00520IT	–	07715
	TA-GN 150x80	білий / white	01792	00518IT	–	00521IT	07716
	TA-GN 200x80	білий / white	01793	–	–	–	07717


Таблиці підбору мініканалів і аксесуарів
Tables selection minichannels and accessories

ПЕРЕТИН МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL SECTION	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	КУТ ВНУТРІШНІЙ AIM INTERNAL CORNER AIM	КУТ ЗОВНІШНІЙ AEM OUTSIDE CORNER AEM	КУТ ПЛАСКИЙ APM FLAT CORNER APM	ТРІЙНИК (ВІДВЕДЕННЯ) IM T-PIECE (BRANCH) IM	З'ЄДНАННЯ НА СТИК МІНІКАНАЛУ (НАКЛАДКА П-ПОДІБНА) GM MINICHANNEL JOINT (U-SHAPED PLATE) GM	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВА LM END CAP LM
	TMR 10x10	білий / white	00301	–	–	–	–	–	–
	TMR 12x7	білий / white	00369	–	–	–	–	–	–
	TMR 12x12	білий / white	00308	–	–	–	–	–	–
	TMR 15x12	білий / white	00302	–	–	–	–	–	–
	TMR 16x12	білий / white	00312	–	–	–	–	–	–
	TMC 22x10	білий / white	00317	00386	00396	00407	00525	00594	00580
		слонова кістка / ivory	00317C	00386C	00396C	00407C	00525C	00594C	00580C
	TMC 30x10	білий / white	00311	00387	00397	00408	00527	00595	00581
		слонова кістка / ivory	00311C	00387C	00397C	00408C	00527C	00595C	00581C
	TMC 15x17	білий / white	00303	00390	00403	00414	00535	00590	00577
		слонова кістка / ivory	00303C	00390C	00403C	00414C	00535C	00590C	00577C
	TMC 25x17	білий / white	00304	00391	00404	00415	00536	00591	00578
	TMC 40x17	білий / white	00351	00395	00406	00425	00541	00597	00579
	TMC 40/2x17	білий / white	00305	00395	00406	00425	00541	00597	00579
	TMC 50x20	білий / white	00313	00655	00656	00654	00652	00653	00651
		слонова кістка / ivory	00313C	00655C	00656C	00654C	00652C	00653C	00651C
	TMC 50/2x20	білий / white	00314	00655	00656	00654	00652	00653	00651
		слонова кістка / ivory	00314C	00655C	00656C	00654C	00652C	00653C	00651C

Таблиці підбору мініканалів і аксесуарів
Tables selection minichannels and accessories












ПЕРЕТИН МІНІКАНАЛУ MINICHANNEL SECTION	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	КОРОБКИ РОЗПОДІЛЬНІ JUNCTION BOXES				ФІКСАТОР КАБЕЛІВ ВСЕРЕДИНІ МІНІКАНАЛУ САМОКЛЕЙНИЙ SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP INSIDE THE MINICHANNEL
				SDMN 75,5x75,5x34 mm	SDN 1 110x110x60 mm	SDN 2 151x151x75 mm	SDN 3 231x231x95 mm	
	TMR 10x10	білий / white	00301	00677	01769	01770	01771	–
	TMR 12x7	білий / white	00369	00677	01769	01770	01771	–
	TMR 12x12	білий / white	00308	00677	01769	01770	01771	–
	TMR 15x12	білий / white	00302	00677	01769	01770	01771	–
	TMR 16x12	білий / white	00312	00677	01769	01770	01771	–
	TMC 22x10	білий / white	00317	00677	01769	01770	01771	25430
	TMC 30x10	білий / white	00311	00677	01769	01770	01771	25430
	TMC 15x17	білий / white	00303	00677	01769	01770	01771	–
	TMC 25x17	білий / white	00304	00677	01769	01770	01771	25430
	TMC 40x17	білий / white	00351	00677	01769	01770	01771	25432
	TMC 40/2x17	білий / white	00305	00677	01769	01770	01771	–
	TMC 50x20	білий / white	00313	00677	01769	01770	01771	25436
	TMC 50/2x20	білий / white	00314	00677	01769	01770	01771	25436

Таблиці підбору кабель-каналів і аксесуарів
Selection tables for cable ducts and accessories

ПЕРЕТИН КАБЕЛЬ-КАНАЛУ CROSS-SECTION OF CABLE CHANNEL	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	 З'ЄДНУВАЧ ОСНОВ КОРОБІВ, ВНУТРІШНІЙ (З ГВИНТАМИ) GTA-SN BOX BASE CONNECTOR, INTERNAL (WITH SCREWS) GTA-SN	 ФІКСАТОР КАБЕЛІВ УСЕРЕДИНІ КОРОБА ПІД КРИШКОЮ CABLES CLAMP INSIDE THE BOX UNDER THE COVER Підвищеної жорсткості TR-E Increased rigidity TR-E	 БАЗА САМОКЛЕЙНА (ОСНОВА) ДЛЯ МОНТАЖУ 1-2 ХОМУТІВ SELF-ADHESIVE BASE (BASE) FOR MOUNTING 1-2 CLAMPS	 ХОМУТ З ДІАМЕТРОМ ОХОПЛЕННЯ КАБЕЛІВ МАКСИМУМ 80 ММ CLAMP WITH A MAXIMUM DIAMETER OF 80 MM FOR CABLES	 САМОРІЗИ З ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ МОНТАЖУ ДО СТІНИ SELF-TAPPING SCREWS FOR WALL MOUNTING 4x30 мм до стіни з цегли, бетону 4x30 mm to a brick, concrete wall	 3,5x50 мм до гіпсокартону, плит або бетону 3.5x50 mm for gypsum board, slabs or concrete
	TA-EN 25x30	білий / white	00323	–	–	25467	25210	CM06521	CM06541
		чорний / black	00323A	–	–	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-EN 40x40	білий / white	00324	02307	07711	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 60x40	білий / white	01780	02307	07712	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 80x40	білий / white	01781	02307	07713	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 100x40	білий / white	01782	02307	07714	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 120x40	білий / white	01783	02307	07715	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 60x60	білий / white	01784	02308	07712	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 80x60	білий / white	01785	02308	07713	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 100x60	білий / white	01786	02308	07714	25467	25210	CM06521	CM06541
		чорний / black	01786A	02308	07714	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 120x60	білий / white	01787	02308	07715	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 150x60	білий / white	01788	02308	07716	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 200x60	білий / white	01789	02308	07717	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 100x80	білий / white	01790	02309	07714	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 120x80	білий / white	01791	02309	07715	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 150x80	білий / white	01792	02309	07716	25467	25210	CM06521	CM06541
	TA-GN 200x80	білий / white	01793	02309	07717	25467	25210	CM06521	CM06541

Таблиці підбору кабель-каналів і аксесуарів
Selection tables for cable ducts and accessories







ПЕРЕТИН КАБЕЛЬ-КАНАЛУ CROSS-SECTION OF CABLE CHANNEL	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	КУТ ВНУТРІШНІЙ INTERNAL CORNER Змінний NIAV Variable NIAV	КУТ ЗОВНІШНІЙ OUTSIDE CORNER Змінний NEAV Variable NEAV	КУТ ПЛАСКИЙ (L-ПОВОРОТ) NPAN ANGLE FLAT (L-TURN) NPAN	ТРІЙНИК (Т-ВІДВІД) NTAN TEE (T-BRANCH) NTAN	ЗАГЛУШКА КОРОБА ТОРЦЕВА LAN END BOX CAP LAN
	TA-EN 25x30	білий / white	00323	01721	01705	01737	01753	00867
	TA-EN 40x40	білий / white	00324	01722	01706	01738	01754	00868
	TA-GN 60x40	білий / white	01780	01723	01707	01739	01755	00869
	TA-GN 80x40	білий / white	01781	01724	01708	01740	–	00871
	TA-GN 100x40	білий / white	01782	01725	01709	01741	–	00873
	TA-GN 120x40	білий / white	01783	01726	01710	01742	01758	00876
	TA-GN 60x60	білий / white	01784	01727	01711	01743	01759	00870
	TA-GN 80x60	білий / white	01785	01728	01712	01744	01760	00872
	TA-GN 100x60	білий / white	01786	01729	01713	01745	01761	00874
	TA-GN 120x60	білий / white	01787	01730	01714	01746	01762	00877
	TA-GN 150x60	білий / white	01788	01731	01715	01747	01763	00879
	TA-GN 200x60	білий / white	01789	01732	01716	01748	01764	00881
	TA-GN 100x80	білий / white	01790	01733	01717	01749	01765	00875
	TA-GN 120x80	білий / white	01791	01734	01718	01750	01766	00878
	TA-GN 150x80	білий / white	01792	01735	01719	01751	01767	00880
	TA-GN 200x80	білий / white	01793	01736	01720	01752	01768	00882

Таблиці підбору кабель-каналів і аксесуарів
Selection tables for cable ducts and accessories







ПЕРЕТИН КАБЕЛЬ-КАНАЛУ CROSS-SECTION OF CABLE CHANNEL	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	РОЗДІЛЬНИКИ (ПЕРЕГОРОДКИ) DIVIDERS (PARTITIONS)	З'ЄДНАННЯ НА СТИК (НАКЛАДКИ) JOINT CONNECTIONS (OVERLAYS)	РАМКА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ КОРОБА В СТЕЛЮ, СТІНУ, ЩИТОК (НАКЛАДКА НА СТИК) RQM FRAME FOR INSERTING THE BOX INTO THE CEILING, WALL, SHIELD (JOINT PLATE) RQM	КОРОБКИ РОЗПОДІЛЬНІ (Х-ПОДІБНЕ ВІДВЕДЕННЯ) JUNCTION BOXES (X-SHAPED BRANCH)		
				ПВХ, SEP-G PVC, SEP-G	НА СТИК КРИШОК GAN ON THE JOINT OF GAN COVERS		SDN 1 110x110x55	SDN 2 151x151x75	SDN 3 231x231x95
	TA-EN 25x30	білий / white	00323	–	00883	–	01869	01870	01771
		чорний / black	00323A		–	–	–	–	–
	TA-EN 40x40	білий / white	00324	–	00884	–	01869	01870	01771
	TA-GN 60x40	білий / white	01780	09514	00885	01774	01869	01870	01771
	TA-GN 80x40	білий / white	01781	09514	00886	01775	01869	01870	01771
	TA-GN 100x40	білий / white	01782	09514	00887	01776	–	01870	01771
	TA-GN 120x40	білий / white	01783	09514	00888	01777	–	01870	01771
	TA-GN 60x60	білий / white	01784	01415	00885	01774	–	01870	01771
	TA-GN 80x60	білий / white	01785	01415	00886	01775	–	01870	01771
	TA-GN 100x60	білий / white	01786	01415	00887	01776	–	01870	01771
	TA-GN 120x60	білий / white	01787	01415	00888	01777	–	01870	01771
	TA-GN 150x60	білий / white	01788	01415	00889	01778	–	–	01771
	TA-GN 200x60	білий / white	01789	01415	00890	01779	–	–	01771
	TA-GN 100x80	білий / white	01790	02416	00887	01776	–	–	01771
	TA-GN 120x80	білий / white	01791	02416	00888	01777	–	–	01771
	TA-GN 150x80	білий / white	01792	02416	00889	01778	–	–	01771
	TA-GN 200x80	білий / white	01793	02416	00890	01779	–	–	01771

Таблиця підбору кабель-каналів за площею внутрішнього поперечного перетину коробів до і після встановлення роздільників

Selection table for cable ducts by the area of the inner cross-section of the ducts before and after installing the separators



РОЗМІР КОРОБА BOX SIZE	КОД КОРОБА BOX CODE	КОРИСНА ПЛОЩА КОРОБА USEFUL AREA OF THE BOX	КОД РОЗДІЛЬНИКА (ПЕРЕГОРОДКИ) SEPARATOR (BAFFLE) CODE	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РОЗДІЛЬНИКІВ В КОРОБІ MAXIMUM NUMBER OF DIVIDERS IN THE BOX	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДСІКІВ (СЕКЦІЙ) В КОРОБІ MAXIMUM NUMBER OF COMPARTMENTS (SECTIONS) IN THE BOX	КОРИСНА ПЛОЩА КОЖНОГО ВІДСІКУ (СЕКЦІЇ) КОРОБА, кв. мм USEFUL AREA OF EACH COMPARTMENT (SECTION) OF THE, sq. mm						
мм / mm		кв. мм / sq. mm				A	B	C	D	E	F	G
25 x 30	00323	568	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
40 x 40	00324	1279	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
60 x 40	01780	1767	09514	1	2	881	836	–	–	–	–	–
80 x 40	01781	2645	09514	2	3	1002	520	682	–	–	–	–
100 x 40	01782	3164	09514	2	3	1287	520	1097	–	–	–	–
120 x 40	01783	3840	09514	4	5	930	520	520	520	700	–	–
60 x 60	01784	2866	01415	1	2	1442	1287	–	–	–	–	–
80 x 60	01785	3957	01415	2	3	1460	980	1100	–	–	–	–
100 x 60	01786	5063	01415	2	3	1947	980	1682	–	–	–	–
120 x 60	01787	6139	01415	4	5	1440	980	980	980	797	–	–
150 x 60	01788	7798	01415	4	5	2107	980	980	980	1672	–	–
200 x 60	01789	10532	01415	6	7	2284	980	980	980	980	980	1742
100 x 80	01790	7030	02416	2	3	2475	1440	2277	–	–	–	–
120 x 80	01791	8510	02416	4	5	1439	1440	1440	1440	1017	–	–
150 x 80	01792	10730	02416	4	5	2475	1440	1440	1440	2227	–	–
200 x 80	01793	14430	02416	6	7	2375	1440	1440	1440	1440	1440	2220

Характеристика перфорації короба

Characteristics of box perforation




Спеціальна перфорація, сумісна з кріпленням серії M5 Combitech, на дні короба – для кріплення до стіни.


Special perforation, compatible with the M5 Combitech series mounting, at the bottom of the box – for wall mounting.

Креслення перфорації на основі короба типу TA-GN системи In-liner Classic:


Perforation drawings based on the box type TA-GN system In-liner Classic:

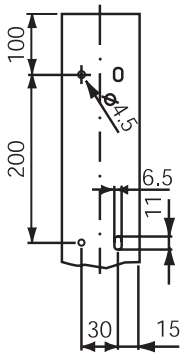


ширина 60 мм
width 60 mm

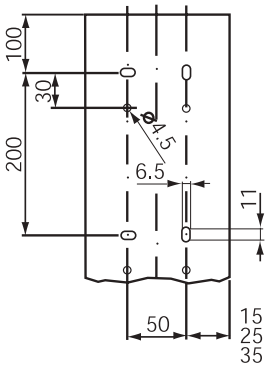

ширина 60, 80, 120 мм
width 60, 80, 120 mm



ширина 150 мм
width 150 mm

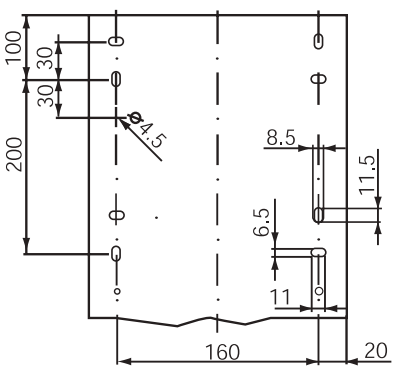

ширина 200 мм
width 200 mm

Універсальне кріплення для монтажу коробів на будь-які стіни – шурупи в комплекті з дюбелями (код CM06541 і код CM06521).
Universal mounting for mounting boxes on any wall – screws complete with dowels (code CM06541 and code CM06521).

Таблиця підбору перехідника з щитка RAM base на кабель-канал In-liner Classic


Selection table of the adapter from the RAM base shield to the In-liner Classic cable channel






ПЕРЕТИН КАБЕЛЬ-КАНАЛУ CROSS-SECTION OF CABLE CHANNEL	ТИП І РОЗМІР TYPE AND SIZE мм / mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE	ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ НАСТІННІ МОДУЛЬНІ, БІЛІ, З ДВЕРЦЯТАМИ, IP41 (МОДУЛЬНІСТЬ І КОДИ ЩИТКІВ) WALL-MOUNTED MODULAR DISTRIBUTION BOARDS, WHITE, WITH A DOOR, IP41 (MODULARITY AND CODES OF BOARDS)						ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ НАСТІННІ МОДУЛЬНІ, СІРІ, З ДВЕРЦЯТАМИ, IP65 (МОДУЛЬНІСТЬ І КОДИ ЩИТКІВ) WALL-MOUNTED MODULAR DISTRIBUTION BOXES, GRAY, WITH DOOR, IP65 (MODULARITY AND CODES OF BOXES)							
				8 мод. mod.	12 мод. mod.	18 мод. mod.	24 мод. mod.	36 мод. mod.	54 мод. mod.	4 мод. mod.	8 мод. mod.	12 мод. mod.	18 мод. mod.	24 мод. mod.	36 мод. mod.	54 мод. mod.	72 мод. mod..
				84608	84612	84618	84624	84636	84654	85604	85608	85612	85618	85624	85636	85654	85672
	TA-EN 25x30	білий / white	00323	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-EN 40x40	білий / white	00324	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 60x40	білий / white	01780	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 80x40	білий / white	01781	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 100x40	білий / white	01782	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 120x40	білий / white	01783	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 60x60	білий / white	01784	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 80x60	білий / white	01785	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 100x60	білий / white	01786	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 120x60	білий / white	01787	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 150x60	білий / white	01788	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 200x60	білий / white	01789	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 100x80	білий / white	01790	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 120x80	білий / white	01791	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 150x80	білий / white	01792	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167
	TA-GN 200x80	білий / white	01793	–	87169	87169	87169	87169	87169	–	–	87166	87167	87166	87167	87167	87167


Схеми підключення ЕВВ стандарту "45x45"
Connection diagrams of the wiring devices standard "45x45"



Силова електрична розетка штекерна,
з заземленням
45131SBR
45131SVM
45132SBR
Power electrical socket plug-in,
with grounding

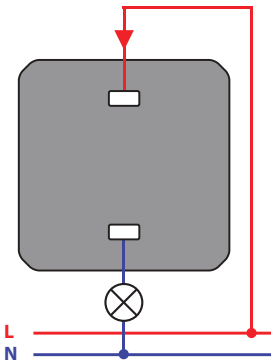

Вимикач
45010SBR
45011SBR
Switch

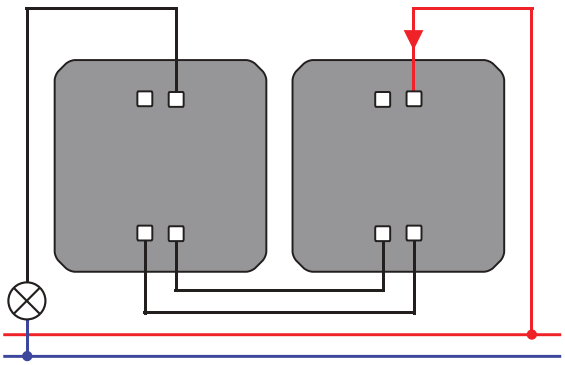

Перемикач
(прохідний вимикач)
45070SBR
Switch
(pass-through switch)

Перемикач
(прохідний вимикач)
45070SBR
Switch
(pass-through switch)



Система «Open Space»

«Open Space» system

Система підлогових лючків	Floor hatch system	225
Система підлогових башточок	Floor tower system	231
Алюмінієві колони	Aluminium columns	236
Електровстановлювальні вироби	Electrical installation products	245
Підлогові кабельні короби: прямі елементи	Floor cable ducts: straight elements	254
Таблиці підбору ЕВВ	Selection tables wiring devices	258

Сфера застосування
Scope

Система «Open Space»
«Open Space» system

Система «Open Space» – це сучасні та інноваційні рішення для прокладання структурованих кабельних систем в адміністративних приміщеннях з відкритим простором.

Система «Open Space» складається з підлогових кабель-каналів, сполучних і відгалужувальних аксесуарів, а також виробів для організації робочих місць віддалено від стін, як то башточки, колони та лючки. Вся продукція «Open Space» виробляється з високоякісних матеріалів та має відмінну механічну стійкість.

Поверхня виробів легко очищується від пилу в процесі експлуатації та довгий час зберігає презентабельний вигляд.

The «Open Space» system is a modern and innovative solution for wiring in open-plan office environments.

The «Open Space» system consists of cable ducts, connecting and branching accessories, as well as products for organising workplaces away from walls, such as turrets and hatches. All «Open Space» products are made of high quality materials and have excellent mechanical resistance.

The surface of the products is easy to clean from dust during use and retains its presentable appearance for a long time.



Комерційна нерухомість

Широкий вибір технічних рішень дозволяє організувати офісний простір в open space офісах

Commercial real estate

Wide range of technical solutions allows you to organize office space in open space offices

Соціальні об'єкти

Повна відповідність нормам і стандартам в області будівництва

Social facilities

Full compliance with norms and standards in the field of construction

Система підлогових лючків
Floor hatch system

Підлогові лючки призначені для організації робочих місць з силовими і інформаційними розетками в приміщеннях з великим відкритим простором.
Підведення кабелів здійснюється в трубах або коробах.

Floor hatches system are designed for organizing workplaces with power and information sockets in rooms with a large open space.
The cables are supplied in pipes or ducts.



Комерційна нерухомість
Бізнес-центри, офіси, зали переговорів, технопарки, IT-парки, гіпермаркети, торгово-розважальні комплекси.
Commercial real estate
Business centers, offices, meeting rooms, technology parks, IT parks, hypermarkets, shopping and entertainment complexes.



Соціальні об'єкти
Готелі та конференц-зали, навчальні заклади, спортивні об'єкти, суди, медичні заклади, фітнес-центри.
Social facilities
Hotels and conference rooms, educational institutions, sports facilities, courts, medical institutions, fitness centers.



Адміністративні приміщення
Будинки аеропортів, морських і річкових портів, вокзалів, промислові підприємства, заводи і фабрики.
Administrative premises
Buildings of airports, sea and river ports, railway stations, industrial enterprises, factories and factories.

Переваги
Benefits

Естетика і дизайн: підлогові лючки бувають різних стилів і виконані із різних матеріалів, що дає змогу їм легко інтегруватися в інтер'єр офісного простору. Це допомагає зберегти чистоту ліній і мінімалізм, характерний для сучасних «open space».

Зручність доступу: лючки забезпечують легкий доступ до електрики та мережевих підключень, що особливо важливо в динамічних робочих середовищах, де необхідність під'єднання та вимкнення пристроїв може виникати часто.

Організація простору: використання підлогових лючків допомагає уникнути зайвих дротів і кабелів на підлозі, підвищуючи безпеку та запобігаючи заплутуванню. Це створює більш організовану та професійну атмосферу.

Технічні можливості: підлогові лючки можуть бути оснащені різними підключеннями, включно з електрикою, інтернетом та іншими комунікаційними пристроями. Це дає змогу швидко та зручно інтегрувати сучасні технології в робочі процеси.

Стійкість: лючки мають міцну конструкцію, що забезпечує довгий термін служби.

Легкість в обслуговуванні: підлогові лючки спрощують доступ до дротів і підключень, що полегшує їх обслуговування і заміну, мінімізуючи час простою робочого процесу.

Використання підлогових лючків в офісах типу «open space» створює зручне, сучасне і гнучке робоче середовище.

Aesthetics and design: floor hatches come in a variety of styles and materials, allowing them to integrate seamlessly into the interior of an office space. This helps to maintain the clean lines and minimalism characteristic of modern open spaces.

Ease of access: the doors provide easy access to electricity and network connections, which is especially important in dynamic work environments where the need to connect and disconnect devices may arise frequently.

Space organisation: using floor access covers helps to keep unnecessary wires and cables off the floor, increasing safety and preventing tangles. This creates a more organised and professional atmosphere.

Technical capabilities: Floor hatches can be equipped with various connections, including electricity, internet and other communication devices. This makes it possible to integrate modern technology into work processes quickly and conveniently.

Durability: the hatches are robustly constructed to ensure a long service life.

Easy to maintain: Floor-mounted access hatches provide easy access to wires and connections, making them easy to maintain and replace, minimising downtime.


The use of floor-mounted covers in open space offices creates a comfortable, modern and flexible working environment.

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Технічні умови Technical conditions	ТУ 3449–027–47022248–2011
Кліматичне виконання Climatic performance	За ДСТУ 4499-1:2005 – ПХЛ 4 (для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. Для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами). According to National Standart of Ukraine 4499-1:2005 – NF 4 (for macroclimatic regions with temperate and cold climates. For operation in rooms with artificially controlled climatic conditions.
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -25 °С до +60 °С from -25 °С to +60 ° С
Температура транспортування та зберігання (в упакованому вигляді) Transportation and storage temperature (packed)	від -25 °С до +45 °С from -25 °С to +45 °С

Лючок круглий на 4 модуля «45x45»
Round hatch for 4 modules «45x45»



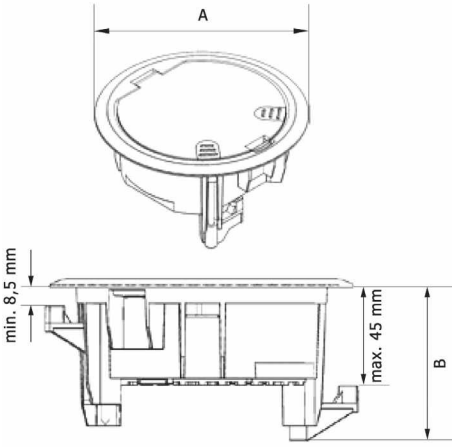


Застосування:
• організація робочих місць у відкритих інтер'єрах, під столами, трибунами тощо;
• встановлюється в фальшпідлогах з товщиною плит від 8,5 до 45 мм;
• встановлюється в робочу поверхню (наприклад, стіл) з товщиною від 8,5 до 45 мм
• монтаж в бетонні підлоги здійснюється за допомогою пластикової основи для круглого лючка.
Характеристики:
• ступінь захисту IP 24;
• механічна стійкість – IK08;
• глибина лючків – 75 мм (з основою) / 70 мм (без основи);
• діаметр встановлювальної коробки для стяжки: Ø121 мм;
• можливе підведення кабелів в трубах з діаметрами Ø32 мм та Ø40 мм.
• монтаж ЕВВ стандарту «45x45»;
• навантаження, прикладене через малу площу поверхні – 75 кг;
• навантаження, прикладене через велику площу поверхні (діаметр 130 мм) – 300 кг;
• товщина рамки – 3 мм;
• ширина обідка від 25 до 30 мм;
• матеріал: PA 6 (пластик, посилений скловолокном).
Комплект поставки:
• кришка – 1 шт;
• саморіз з фіксатором – 2 шт;
• трафарет для розмітки діаметру вирізу;
• інструкція.

Purpose:
• organization of workplaces in open interiors, under tables, stands, etc.;
• Installed in raised floors with slab thicknesses from 8.5 to 45 mm;
• can be installed in a work surface (e.g. table) with a thickness of 8.5 to 45 mm;
• installation in concrete floors is carried out using a plastic base for the round hatch.
Characteristics:
• degree of protection IP 24;
• mechanical resistance – IK08;
• depth of the hatches – 75 mm (with base) / 70 mm (without base);
• diameter of coupler mounting box: Ø121 mm
• it is possible to supply cables in pipes with diameters of Ø32 mm and Ø40 mm;
• installation of the wiring devices standard «45x45»;
• resistance to vertical load applied through a small surface area – 750 kg;
• resistance to vertical load applied through a large surface area (diameter 130 mm) – 300 kg;
• frame thickness – 3 mm;
• rim width from 25 to 30 mm;
• material: PA 6 (glass fibre reinforced plastic).
Contents of delivery:
• cover – 1 piece;
• screw with clamp – 2 pcs;
• stencil for marking the cutout diameter;
• instruction.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	 B	РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH mm	КОЛІР COLOR	КОД CODE
4	Ø 139	70	Ø 117	антрацит / anthracite	83002CAT
	Ø 139	70	Ø 117	сірий / grey	83002CCZ

Основа для круглого лючка на 4 модуля, пластикова
Base for round hatches for 4 modules, plastic



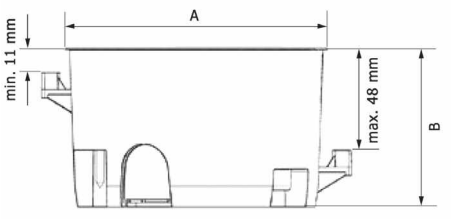


Застосування:
• застосовується при монтажі лючків у бетонній підлозі;
• встановлюється у фальшпідлозі з товщиною плит від 11 до 48 мм;
• встановлюється в робочі поверхі (наприклад, стіл) з товщиною від 11 до 48 мм;
• закріплюється фіксаторами.
• матеріал: PA 6 (пластик, посилений скловолокном).
Характеристики:
• підведення комунікацій знизу та з двох сторін;
• глибина монтажної коробки для стяжки – 75 мм;
• діаметр монтажної коробки для стяжки – 121 мм.
Комплект поставки:
• саморіз з фіксатором – 2 шт;
• трафарет для розмітки діаметру вирізу;
• інструкція.

Purpose:
• is used for installation of manholes in concrete floors;
• installed in false floors with slab thicknesses from 11 to 48 mm;
• installed in work surfaces (e.g. table) with a thickness of 11 to 48 mm;
• secured with clips.
• material: PA 6 (glass fibre reinforced plastic).
Characteristics:
• supply of communications from below and from both sides;
• depth of the screed mounting box – 75 mm;
• diameter of the screed mounting box – 121 mm.
Contents of delivery:
• screw with clamp – 2 pcs;
• stencil for marking the cutout diameter;
• instruction.

КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF INPUTS шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	 B	РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
2	Ø 124	75	Ø 121	пластик / plastic	83052

Лючок підлоговий NEST на 8 модулів
Floor hatch NEST for 8 modules



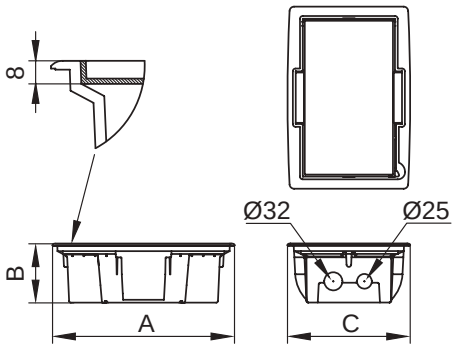

Застосування:
• організація робочих місць у відкритих інтер'єрах, під столами, трибунами тощо;
• використання в якості розподільної коробки;
• встановлюється в фальшпідлогах з товщиною плит від 20 до 40 мм; закріплюється фіксаторами, що не випадають, які знаходяться в лючку; між підлогою і лючком по периметру укладається гумовий ущільнювач (в комплекті).
Характеристики:
• глибина лючків – 100 мм;
• кришка посилена сталевим листом;
• допустиме навантаження на кришку – 300 кг;
• кришка змінна (під час монтажу ЕВВ можна тимчасово демонтувати з лючка);
• висота над рівнем підлоги (товщина рамки) – 3 мм, ширина обідка від 25 до 30 мм:
• кришка лючка втоплена на 8 мм нижче рівня підлоги для монтажу паркету тощо.;
• монтаж ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).
Комплект поставки:
• кришка – 1 шт;
• лючок – 1 шт;
• гумовий ущільнювач – 1 шт;
• супорти для монтажу 4-модульних каркасів;
• вставки в супорти для зменшення встановлювального розміру до 83,5 мм між гвинтами;
• саморізи для кріплення вставок в супорти – 4 шт.

Purpose:
• organization of workplaces in open interiors, under tables, stands, etc.;
• use as a junction box;
• installed in raised floors with a thickness plates from 20 to 40 mm; fixed by captive clamps located in the hatch; between the floor and the hatch along the perimeter, a rubber seal is placed, which is included in the hatch delivery set).
Characteristics:
• the depth of the hatches – 100 mm;
• the cover is reinforced with steel sheet;
• permissible load on the cover – 300 kg;
• the cover is removable (during the installation of the ECM it can be temporarily dismantled from the hatch);
• height above floor level (frame thickness) – 3 mm, rim width from 25 to 30 mm:
• the hatch cover is recessed 8 mm below the floor level for installing parquet, etc .;
• installation of wiring devices (see the electrical installation device selection tables).
Contents of delivery:
• cover – 1 piece;
• hatch – 1 piece;
• rubber seal – 1 piece;
• calipers for mounting 4-module frames;
• inserts into the calipers to reduce the landing size to 83.5 mm between the screws;
• self-tapping screws for fixing inserts into calipers – 4 pcs.


З рельєфною кришкою / With embossed cover


КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH	КОЛІР COLOR	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C	mm		
8 (4+4)	322	105	217	195x305	чорний / black	01367

З кришкою під декоровану вставку / With cover for decorative insert

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH	КОЛІР COLOR	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C	mm		
8 (4+4)	322	105	217	195x305	чорний / black	01368

Основа для лючків на 8 модулів металева
Base for hatches for 8 modules, metal

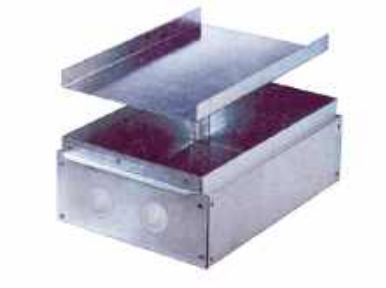

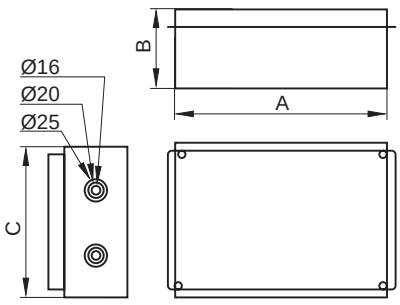


Застосування:
• застосовується при монтажі лючків в бетонних підлогах;
• основа встановлюється в процесі формування підлоги, для подальшого встановлення в неї лючка.
Характеристики:
• дозволяє підводити комунікації за допомогою труб діаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм;
• глибина стяжки підлоги, не менше 111 мм.
Комплект поставки:
• кришка – 1 шт;
• основа – 1 шт;
• кабельні вводи 54525 – 4 шт.

Purpose:
• used when installing hatches in concrete floors;
• the base is installed during the formation of the floor, for the subsequent installation of a hatch into it.
Characteristics:
• allows to supply communications using pipes with a diameter of 16 mm, 20 mm, 25 mm;
• floor screed depth, not less than 111 mm.
Contents of delivery:
• cover – 1 piece;
• base – 1 piece;
• cable glands 54525 – 4 pcs.

КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF INPUTS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C		
4	310	110	230	сталь / steel	01371U

Лючок підлоговий NEST на 16 модулів
Floor hatch NEST for 16 modules



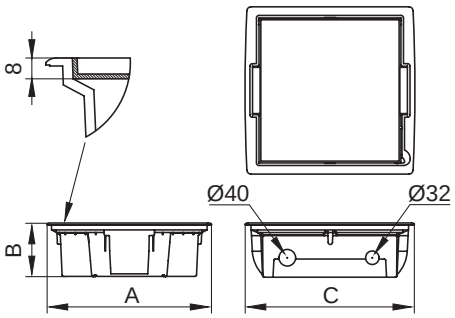

Застосування:
• організація робочих місць у відкритих інтер'єрах, під столами, трибунами тощо;
• використання в якості розподільної коробки;
• встановлюється в фальшпідлогах з товщиною плит від 20 до 40 мм; закріплюється фіксаторами, що не випадають, які знаходяться в лючку; між підлогою і лючком по периметру укладається гумовий ущільнювач (в комплекті).
Характеристики:
• глибина лючків – 100 мм;
• кришка посилена сталевим листом;
• допустиме навантаження на кришку – 300 кг;
• кришка змінна (під час монтажу ЕВВ можна тимчасово демонтувати з люка);
• висота над рівнем підлоги (товщина рамки) – 3 мм, ширина обідка від 25 до 30 мм:
• кришка люка втоплена на 8 мм нижче рівня підлоги для монтажу паркету тощо.;
• монтаж ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).
Комплект поставки:
• кришка – 1 шт;
• лючок – 1 шт;
• гумовий ущільнювач – 1 шт;
• супорти для монтажу 4-модульних каркасів;
• вставки в супорти для зменшення встановлювального розміру до 83,5 мм між гвинтами;
• саморізи для кріплення вставок в супорти – 4 шт.

Purpose:
• organization of workplaces in open interiors, under tables, stands, etc.;
• use as a junction box;
• installed in raised floors with a slab thickness of 20 to 40 mm; fixed by captive clamps located in the hatch; between the floor and the hatch along the perimeter, a rubber seal is placed, which is included in the hatch delivery set).
Characteristics:
• the depth of the hatches – 100 mm;
• the cover is reinforced with steel sheet;
• permissible load on the cover – 300 kg;
• the cover is removable (during the installation of the ECM it can be temporarily dismantled from the hatch);
• height above floor level (frame thickness) – 3 mm, rim width from 25 to 30 mm:
• the hatch cover is recessed 8 mm below the floor level for installing parquet, etc.;
• installation of wiring devices (see the electrical installation device selection tables).
Contents of delivery:
• cover – 1 piece;
• hatch – 1 piece;
• rubber seal – 1 piece;
• calipers for mounting 4-module frames;
• inserts into the calipers to reduce the landing size to 83.5 mm between the screws;
• self-tapping screws for fixing inserts into calipers – 4 pcs.


З рельєфною кришкою / With embossed cover


КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH	КОЛІР COLOR	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C	mm		
16 (8+8)	322	105	362	195x305	чорний / black	01369

З кришкою під декоровану вставку / With cover for decorative insert

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОЗМІРИ ПРОРІЗУ В ПІДЛОЗІ ДЛЯ ЛЮЧКА DIMENSIONS OF THE OPENING IN THE FLOOR FOR THE HATCH	КОЛІР COLOR	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C	mm		
16 (8+8)	322	105	362	195x305	чорний / black	01370

Основа для лючків на 16 модулів металева
Base for hatches for 16 modules, metal

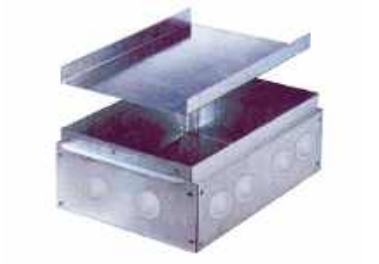



Застосування:
• застосовується при монтажі лючків в бетонних підлогах;
• основа встановлюється в процесі формування підлоги, для подальшого встановлення в неї лючка.
Характеристики:
• дозволяє підводити комунікації за допомогою труб діаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм;
• глибина стяжки підлоги, не менше 111 мм.
Комплект поставки:
• кришка – 1 шт;
• основа – 1 шт;
• кабельні вводи 54525 – 12 шт.

Purpose:
• used when installing hatches in concrete floors;
• the base is installed during the formation of the floor, for the subsequent installation of a hatch into it.
Characteristics:
• allows to supply communications using pipes with a diameter of 16 mm, 20 mm, 25 mm;
• floor screed depth, not less than 111 mm.
Contents of delivery:
• cover – 1 piece;
• base – 1 piece;
• cable glands 54525 – 12 pcs.

КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ NUMBER OF INPUTS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
шт. / pcs.	A	B	C		
12	310	110	365	сталь / steel	01372U

Організація робочих місць в підлогових лючках NEST
Organization of workplaces in floor hatches NEST

Для організації робочого місця в лючку NEST на 8 модулів електровстановлювальні вироби (ЕВВ) необхідно замкнути в 4-х модульний каркас (арт. 75021N) і підключити кабелі. Далі каркас з ЕВВ прикрутити до супорта лючка (супорт поставляється в комплекті з люком, рамку використовувати не потрібно). Якщо в каркасі залишилися незаповнені модулі, то слід закрити їх заглушками.

Для 16-ти модульного лючка NEST необхідно використовувати 4 каркаса 75021N.

To organise your workspace in the NEST 8-module hatch, the wiring accessories (wiring devices) must be snapped into the 4-modular frame (art. 75021N) and the cables must be connected. Then screw the frame with the control unit to the hatch support (the support is supplied complete with the hatch, you do not need to use the frame). If there are unfilled modules in the frame, then they should be closed with plugs.

For a 16 modular hatch, 4 frames 75021N must be used.







Організація робочих місць в круглих лючках на 4 модулі
Organization of workplaces in round hatches for 4 modules

Для організації робочого місця в круглому лючку використовуються електровстановлювальні вироби (ЕВВ) стандарту «45х45». Вони встановлюються простим замиканням ззовні, після під'єднання до них кабелів.

Лючок кріпиться у фальшпідлозі за допомогою спеціальних фіксаторів. Для цього необхідно вставити фіксатори у прорізи лючка (або основи лючка) та затягнути їх саморізами з обох боків таким чином, щоб плита фальшпідлоги опинилася між фіксаторами та обідком лючка.

Підлоговий лючок можна встановлювати у фальшпідлогу або робочу поверхню, як з основою (монтажною коробкою), так і без неї.

При монтажі лючка у бетонну підлогу обов'язкове використання основи (монтажної коробки).

To organise the workplace in the round hatch, electrical installation products of the 45x45 standard are used. They are installed by simply snapping them in place after connecting the cables to them.

The hatch is fixed in the raised floor using special clamps. To do this, insert the clamps into the slots of the hatch (or the hatch base) and tighten them with screws on both sides so that the raised floor slab is between the clamps and the hatch rim.

The floor hatch can be installed in a raised floor or work surface with or without a base (mounting box).

When installing the floor hatch in a concrete floor, the base (mounting box) is required.











Таблиця підбору лючків і аксесуарів
Selection table for covers and accessories

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Лючок підлоговий NEST 8 модулів, рельєфна металева кришка Floor hatch NEST 8 modules, embossed metal cover	чорний / black	01367
Лючок підлоговий NEST 8 модулів, металева кришка для декоративної вставки (плитка, ковролін тощо) Floor hatch NEST 8 modules, metal cover for decorative inserts (tiles, carpet, etc.)	чорний / black	01368
Основа металева для лючка NEST 8 модулів Metal base for NEST 8 modules	чорний / black	01371U
Каркас для монтажу EBB Frame for mounting the wiring devices	чорний / black	75021N
Каркас для монтажу EBB Frame for mounting the wiring devices	білий / white	75021W
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	білий RAL 9010 / white RAL 9010	76482B
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	червоний / red	76482R
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	чорний RAL 7016 / black RAL 7016	77482N
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone, 1 модуль Adapter for Keystone information connectors, 1 module	білий RAL 9010 / white RAL 9010	76607B
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone, 1 модуль Adapter for Keystone information connectors, 1 module	чорний RAL 7016 / black RAL 7016	77607N
Заглушка, 1 модуль / Blanking plug, 1 module	чорний / black	77616N
Заглушка, 1 модуль / Blanking plug, 1 module	білий / white	76616B

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Лючок підлоговий NEST 16 модулів, рельєфна металева кришка Floor hatch NEST 16 modules, embossed metal cover	чорний / black	01369
Лючок підлоговий NEST 16 модулів, металева кришка для декоративної вставки (плитка, ковролін тощо) Floor hatch NEST 16 modules, metal cover for decorative inserts (tiles, carpet, etc.)	чорний / black	01370
Основа металева для лючка NEST 16 модулів Metal base for hatch NEST 16 modules	чорний / black	01372U
Каркас для монтажу EBB Frame for mounting the wiring devices	чорний / black	75021N
Каркас для монтажу EBB Frame for mounting the wiring devices	білий / white	75021W
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	білий RAL 9010 / white RAL 9010	76482B
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	червоний / red	76482R
Електрична розетка із заземленням, зі шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля Electrical socket with grounding, with covers, 16 A, 250 V, 2 modules	чорний RAL 7016 / black RAL 7016	77482N
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone, 1 модуль Adapter for Keystone information connectors, 1 module	білий RAL 9010 / white RAL 9010	76607B
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone, 1 модуль Adapter for Keystone information connectors, 1 module	чорний RAL 7016 / black RAL 7016	77607N
Заглушка, 1 модуль / Blanking plug, 1 module	чорний / black	77616N
Заглушка, 1 модуль / Blanking plug, 1 module	білий / white	76616B

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Лючок круглий на 4 модуля «45x45» Round hatch for 4 modules «45x45»	антрацит / anthracite	83002CAT
Лючок круглий на 4 модуля «45x45» Round hatch for 4 modules «45x45»	сірий / grey	83002CCZ
Основа для круглого лючка на 4 модуля, пластикова Base for round hatches for 4 modules, plastic	сірий / grey	83052
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	білий / white	45131SBR
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	червоний / red	45131SVM
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, та захисними шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, and protective covers, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	білий / white	45132SBR
Розетка комп'ютерна 1xRJ45, Cat. 5e, 1 модуль Computer socket 1xRJ45, Cat. 5e, 1 module	білий / white	45975SBR
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone 1xRJ45, 1 модуль Adapter for Keystone 1xRJ45 information connectors, 1 module	білий / white	45977SBR
Заглушка, 1 модуль / Blanking plug, 1 module	білий / white	45973SBR

Система підлогових башточок
Floor tower system

Підлогові башточки TOR на 8 або більше модулів, за умови використання вертикальних або горизонтальниз розширень, призначені для естетичної і презентабельної організації робочого місця з силовими і / або інформаційними розетками в приміщеннях з великим простором і у відкритих інтер'єрах. Підведення кабелів до башточки здійснюється по підлозі в підлогових каналах, або під підлогою в трубах.

Floor turrets TOR for 8 or more modules, with vertical or horizontal extensions are designed for an aesthetic and presentable organization of a workplace with power and / or information sockets in rooms with large spaces and in open interiors. The supply of cables to the tower is carried out along the floor in floor channels, or under the floor in pipes.



Комерційна нерухомість
Бізнес-центри, офіси, технопарки, IT-парки, торгово-розважальні комплекси, гіпермаркети.
Commercial real estate
Business centers, offices, technology parks, IT-parks, shopping and entertainment complexes, hypermarkets.



Соціальні об'єкти
Готелі та конференц-зали, навчальні заклади, спортивні об'єкти, медичні заклади, фітнес-центри.
Social facilities
Hotels and conference rooms, educational institutions, sports facilities, medical institutions, fitness centers.



Адміністративні приміщення
Будинки аеропортів, морських і річкових портів, вокзалів, промислові підприємства, заводи і фабрики.
Administrative premises
Buildings of airports, sea and river ports, railway stations, industrial enterprises, factories and factories.

Характерні особливості
Distinctive features

Можливість встановити велику кількість розеток
У підлогову башточку TOR встановлюється 8 модулів (по 4 модулі з кожного боку). Якщо необхідно встановити більше 8-ми модулів, то додатково встановлюються вертикальні і / або горизонтальні розширення. Вертикальні і горизонтальні розширення вміщують таку ж кількість модулів як і сама башточка.

Монтаж електровстановлювальних виробів
Для монтажу електровстановлювальних виробів в башточку TOR необхідно використовувати чотиримодульні каркаси (в них безпосередньо замикаються електровстановлювальні вироби) і чотиримодульні рамки (встановлюються зверху на чотиримодульні каркаси, *рис. 1*).

Легка стиковка з підлоговими кабель-каналами
Можливе введення підлогових каналів типу CSP-F в башточку TOR з будь-якої з 4-х сторін. Для цього на кришці каналу необхідно зрізати бічні м'які вставки 5 мм з кожного боку. Кабель-канал 75x17 мм вводиться без адаптера.

Можливість введення кабелів з боку підлоги
На дні є 4 вибивних отвори діаметром 20 мм і один центральний отвір діаметром 60 мм.

Possibility to install a large number of outlets
8 modules are installed in the floor turret TOR (4 modules on each side). If it is necessary to install more than 8 modules, vertical and/or horizontal extensions are additionally installed. Vertical and horizontal extensions can accommodate the same number of modules as the turret itself.

Installation of electrical installation products
For installation of wiring accessories in the TOR turret, it is necessary to use four-module frames (the wiring devices are directly snapped into them) and four-module frames (installed on top of four-module frames, Fig. 1).

Easy docking with floor cable channels
It is possible to enter floor channels of the CSP-F type into the TOR turret from any of the 4 sides. To do this, on the cover of the channel, it is necessary to cut off the soft side inserts of 5 mm on each side. Cable channel 75x17 mm is inserted without an adapter.

Possibility of cable entry from the floor
The bottom has 4 knockout holes with a diameter of 20 mm and one central hole with a diameter of 60 mm.

Монтаж електровстановлювальних виробів в башточку TOR
Installation of wiring accessories in the TOR turret



Вставте розетки 77482N в каркас 75021N.
Insert 77482N sockets into frame 75021N.



Закріпіть каркас за допомогою 2-х саморізів по краях каркаса.
Secure the frame with 2 self-tapping screws along the edges of the frame.



Із зовнішнього боку замиканням встановіть рамку 75011B.
From the outside, snap on the frame 75011B.


Рис. 1
Fig. 1

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Технічні умови Technical conditions	ТУ 3449–027–47022248–2011
Матеріал Materials	поліпропілен, що не поширює горіння flame retardant polypropylene
Кліматичне виконання Climatic performance	За ДСТУ 4499-1:2005 – ПХЛ 4 (для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. Для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами). According to National Standart of Ukraine 4499-1:2005 – NF 4 (for macroclimatic regions with temperate and cold climates. For operation in rooms with artificially controlled climatic conditions.
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ IEC 60529) IP40 (National Standart of Ukraine IEC 60529)
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -5 °С до +60 °С from +5 °С to +60 ° С
Температура транспортування та зберігання (в упакованому вигляді) Transportation and storage temperature (packed)	від -25 °С до +45 °С from -25 °С to +45 °С
Колір Colour	чорний RAL 7016, сірий RAL 7030, білий RAL 9016 black RAL 7016, gray RAL 7030, white RAL 9016
Сертифікати	Наявність всіх необхідних українських сертифікатів (завантажити можна з сайту dkc.ua) Availability of all necessary Ukrainian certificates (you can download it from the dkc.ua website)

Підлогова двостороння башточка TOR
Outdoor double-sided turret TOR



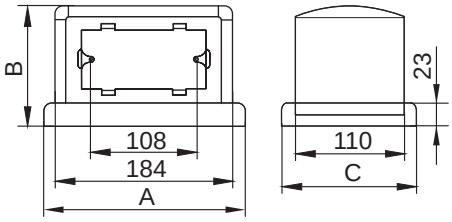

Застосування:
• організація робочих місць у відкритих інтер'єрах, під столами, трибунами тощо
Характеристики:
• монтаж ЕВВ з 2 сторін, по 4 мод. з кожної;
• монтаж ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).
Комплект поставки:
• піднята база для захисту електровстановлювальних виробів – 1 шт.;
• стійка – 1 шт.;
• знімна кришка для зручного доступу до розведення і для установки при необхідності вертикального розширення – 1 шт.;
• саморізи для монтажу стійки до основи бази – 4 шт.;
• внутрішня центральна перегородка – 1 шт.;
• знімні бічні частини для установки одного і більше горизонтальних розширень – 2 шт;
• прокладка для захисту від проникнення вологи – 1 шт.;
• адаптери (для зменшення посадного розміру до 83,5 мм) – 4 шт.;
• для закриття отвору розміром в 1 модуль рекомендується застосовувати заглушки 76616B або 77616N.

Purpose:
• organization of workplaces in open interiors, under tables, stands, etc.
Characteristics:
• wiring devices installation from 2 sides, 4 mod each. with each;
• installation of wiring devices (see the electrical installation device selection tables).
Contents of delivery:
• raised base for protection of wiring accessories – 1 pc.;
• rack – 1 pc.;
• removable cover for easy access to the wiring and for installation if vertical expansion is required – 1 pc.;
• self-tapping screws for mounting the rack to the base of the base – 4 pcs.;
• inner central partition – 1 pc.;
• removable side parts for installing one or more horizontal extensions – 2 pcs;
• gasket for protection against moisture penetration – 1 pc.;
• adapters (to reduce the landing size to 83.5 mm) – 4 pcs.;
• to close a 1-module hole, it is recommended to use plugs 76616B or 77616N.


КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ БАШТОЧКИ (З КОЖНОГО БОКУ) NUMBER OF TURRET MODULES (ON EACH SIDE) шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
8 (4+4)	204	128	140	чорний / black	0,802	02090


СУМІСНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ БАШТОЧКИ, ЕВВ І КАРКАСІВ (ДЛЯ ЇХ МОНТАЖУ)
COMPATIBILITY OF TURRET EXPANSION, WIRING DEVICES AND FRAMES (FOR THEIR INSTALLATION)

КОЛІР ЕВВ І КАРКАСІВ COLOR OF WIRING DEVICES AND FRAMES	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ КАРКАСА NUMBER OF FRAME MODULES шт. / pcs.	КОД КАРКАСА WIREFRAME CODE	КОД РАМКИ FRAME CODE
чорний / black	4	75021N	75011B
білий / white		75021W	75011W

Горизонтальне розширення підлогової башточки TOR-O
Horizontal extension of the TOR-O floor turret



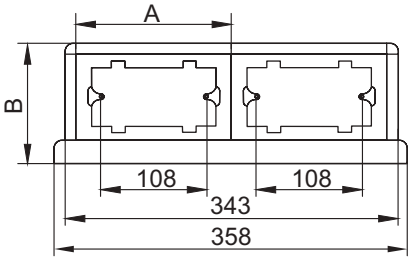



Застосування:
• горизонтальне розширення підлоги башточки TOR.
Характеристики:
• монтаж ЕВВ з 2 сторін, по 4 мод. з кожної;
• монтаж ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).
Комплект поставки:
• стійка – 1 шт.;
• саморізи для монтажу стійки до основи бази – 4 шт.;
• внутрішня центральна перегородка – 1 шт.;
• знімна кришка для зручного доступу до розведення і для установки при необхідності вертикального розширення – 1 шт.;
• адаптери (для зменшення посадного розміру до 83,5 мм) – 4 шт.;
• для закриття отвору розміром в 1 модуль рекомендується застосовувати заглушки 76616B або 77616N.

Purpose:
• horizontal expansion of the TOR outdoor turret.
Characteristics:
• wiring devices installation from 2 sides, 4 mod each. with each;
• installation of wiring devices (see the electrical installation device selection tables).
Contents of delivery:
• rack – 1 pc.;
• self-tapping screws for mounting the rack to the base of the base – 4 pcs.;
• inner central partition – 1 PC.;
• removable cover for convenient access to the wiring and for installation if vertical expansion is required – 1 pc.;
• adapters (to reduce the landing size to 83.5 mm) – 4 pcs.;
• to close a 1-module hole, it is recommended to use plugs 76616B or 77616N.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ БАШТОЧКИ (З КОЖНОГО БОКУ) NUMBER OF TURRET MODULES (ON EACH SIDE) шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
8 (4+4)	160	128	110	чорний / black	0,649	02091


СУМІСНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ БАШТОЧКИ, ЕВВ І КАРКАСІВ (ДЛЯ ЇХ МОНТАЖУ)
COMPATIBILITY OF TURRET EXPANSION, WIRING DEVICES AND FRAMES (FOR THEIR INSTALLATION)

КОЛІР ЕВВ І КАРКАСІВ COLOR OF WIRING DEVICES AND FRAMES	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ КАРКАСА NUMBER OF FRAME MODULES шт. / pcs.	КОД КАРКАСА WIREFRAME CODE	КОД РАМКИ FRAME CODE
чорний / black	4	75021N	75011B
білий / white		75021W	75011W

Вертикальне розширення підлогової башточки TOR-V
Vertical extension of the floor turret TOR-V





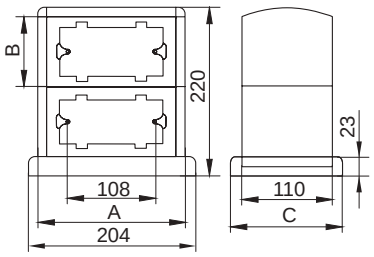

Застосування:
• вертикальне розширення підлоги башточки TOR.
Характеристики:
• монтаж ЕВВ з 2 сторін, по 4 мод. з кожної;
• монтаж ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).
Комплект поставки:
• стійка – 1 шт .;
• внутрішня центральна перегородка – 1 шт.;
• знімні бічні частини для установки одного і більше горизонтальних розширень – 2 шт;
• адаптери (для зменшення інсталяційного розміру до 83,5 мм) – 4 шт .;
• для закриття отвору розміром в 1 модуль рекомендується застосовувати заглушки 76616B або 77616N.

Purpose:
• vertical extension of the TOR outdoor turret.
Characteristics:
• Wiring devices installation from 2 sides, 4 mod each. with each;
• installation of wiring devices (see the electrical installation device selection tables).
Contents of delivery:
• rack – 1 pc .;
• inner central partition – 1 pc.;
• removable side parts for installing one or more horizontal extensions – 2 pcs;
• adapters (to reduce the installation size to 83.5 mm) – 4 pcs .;
• to close a 1-module hole, it is recommended to use plugs 76616B or 77616N.


КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ БАШТОЧКИ (З КОЖНОГО БОКУ) NUMBER OF TURRET MODULES (ON EACH SIDE) шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
8 (4+4)	184	108	110	чорний / black	0,629	02092

СУМІСНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ БАШТОЧКИ, ЕВВ І КАРКАСІВ (ДЛЯ ЇХ МОНТАЖУ)
COMPATIBILITY OF TURRET EXPANSION, WIRING DEVICES AND FRAMES (FOR THEIR INSTALLATION)

КОЛІР ЕВВ І КАРКАСІВ COLOR OF WIRING DEVICES AND FRAMES	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ КАРКАСА NUMBER OF FRAME MODULES шт. / pcs.	КОД КАРКАСА WIREFRAME CODE	КОД РАМКИ FRAME CODE
чорний / black	4	75021N	75011B
білий / white		75021W	75011W

Каркас для монтажу ЕВВ в лючок для підлоги NEST і башточку TOR
Frame for mounting the wiring devices in NEST floor hatch and TOR turret



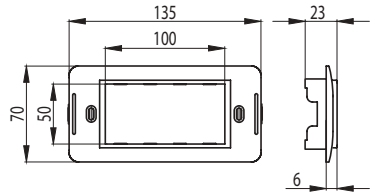


Застосування:
• монтаж ЕВВ.
Характеристики:
• ЕВВ замикаються в каркаси зсередини (з задньої сторони);
• в лючки каркас монтують за допомогою саморізів (замовляти рамки не потрібно);
• для організації робочого місця:
- в лючках NEST необхідні каркас (код 75021N або 75021W) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ);
- в башточках TOR необхідні рамка (код 75011B) + каркас (код 75021N) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).

Purpose:
• installation of wiring devices.
Features:
• wiring devices are locked in frames from within (from the back);
• in hatches the framework is mounted by means of self-tapping screws (it is not required to order frameworks);
• to organize a workplace:
- in NEST floor hatches you need + frame (code 75021N or 75021W) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables);
- in turrets TOR you need a frame (code 75011B) + frame (code 75021N) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables).

ТИП КАРКАСУ FRAME TYPE	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІР ВІКНА ДЛЯ МОНТАЖУ ЕВВ WINDOW SIZE FOR MOUNTING WIRING DEVICES мм / mm	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
одномісний single	4	43 x 86	0,031	білий / white	75021W
				чорний / black	75021N

Рамка для монтажу ЕВВ в башточку TOR
Frame for mounting the wiring devices in the TOR tower



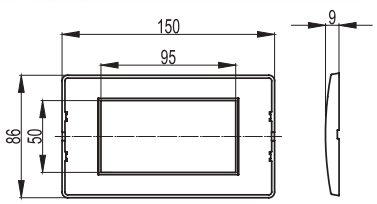

Застосування:
• монтаж ЕВВ.
Характеристики:
• рамка встановлюється на каркас замиканням;
• для організації робочого місця необхідні рамка (код 75011W) + каркас (код 75021W) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).


Purpose:
• installation of wiring devices.
Features:
• the frame is installed on the locking frame;
• to organize the workplace you need a frame (code 75011W) + frame (code 75021W) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables).

ТИП РАМКИ FRAME TYPE	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ OVERALL DIMENSIONS мм / mm	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Одномісна Single	4	86 x 150	0,041	білий / white	75011W
				чорний / black	75011B

Приклади багатомодульного горизонтального і вертикального розширення
Examples of multi-module horizontal and vertical expansion


Приклад монтажу розширення, що складається з: TOR – 1 шт., TOR-O – 1 шт., TOR-V – 2 шт.
An example of mounting an extension consisting of: TOR - 1 pc., TOR-O - 1 pc., TOR-V - 2 pcs.



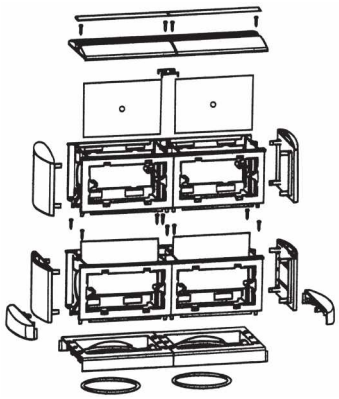

Приклад монтажу розширення, що складається з: TOR – 1 шт., TOR-O – 2 шт., TOR-V – 3 шт.
An example of mounting an extension consisting of: TOR – 1 pc., TOR-O – 2 pcs., TOR-V – 3 pcs.



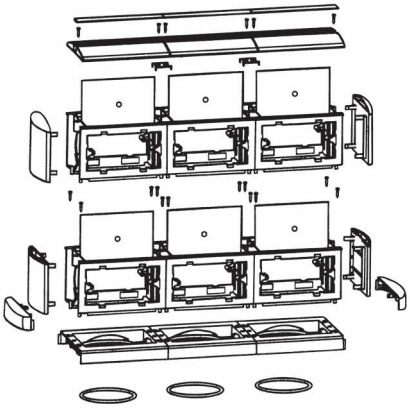

Таблиця підбору башточок TOR і аксесуарів
Selection table for TOR turrets and accessories

НАЙМЕНУВАННЯ / NAME	КОД / CODE		
	БІЛИЙ / WHITE	СІРИЙ / GREY	ЧОРНИЙ / BLACK
Башточка підлоги TOR, двостороння, 8 модулів (по 4 модулі електровстановлювальних виробів з кожного боку) Floor turret TOR, double-sided, 8 modules (4 modules of wiring accessories on each side)	–	-	02090
Горизонтальне розширення башточки TOR-O, двостороннє, на 8 модулів (по 4 модулі ЕВВ з кожного боку) Horizontal expansion of the TOR-O turret, double-sided, by 8 modules (4 wiring devices modules on each side)	–	-	02091
Вертикальне розширення башточки TOR-V, двостороннє, на 8 модулів (по 4 модулі ЕВВ з кожного боку) Vertical expansion of the turret TOR-V, double-sided, by 8 modules (4 wiring devices modules on each side)	–	–	02092
Короб підлоговий кабельний CSP-F, перетином 75x17 мм, двосекційний, ударостійкий, ПВХ Floor duct cable CSP-F, section 75x17 mm, two-section, impact-resistant, PVC	01331	01332	01333
Накладка на стик підлогових кабельних коробів, GSP Cover for floor trunking joint, GSP	05913	05914	01344
Кут плоский для підлогових кабельних коробів, APSP Flat corner for floor trunking, APSP	05911	05912	01342
Трійник / Розподільна коробка / Заглушка для підлогових кабельних коробів, DSP Tee / Junction box / Blanking plug for floor trunking, DSP	05915	05916	01343
Каркас для монтажу електровстановлювальних виробів, на 4 модулі Frame for mounting wiring accessories, 4 modules	75021W	–	75021N
Рамка для монтажу електровстановлювальних виробів, на 4 модулі Mounting frame for wiring accessories, 4 modules	75011W	–	75011B

Електровстановлювальні вироби монтуються в башточку з двох сторін. Також можливий монтаж електровстановлювальних виробів тільки з одного боку башточки, при цьому невживана сторона башточки закривається за допомогою 4-х модульного каркаса 75021N, рамки 75011B і чотирьох заглушок 77616N.
Wiring accessories are mounted on both sides of the turret. It is also possible to install wiring accessories on only one side of the turret, while the unused side of the turret is closed using a 4-modular frame 75021N, frame 75011B and four plugs 77616N.



Алюмінієві колони
Aluminium columns

Алюмінієві колони (сервісні стійки) є чудовим рішенням для організації робочих місць у відкритих офісах, забезпечуючи зручність підключення, безпеку та ефективність використання простору. У разі інтеграції з системами підведення дротів через фальшпідлогу або підвісну стелю, вони дають змогу створювати чистий, функціональний та естетичний робочий простір, який легко адаптується під будь-які зміни в організації.

Aluminium columns (service racks) are an excellent solution for organising workstations in open offices, providing connectivity, safety and space efficiency. When integrated with wiring systems via raised floor or suspended ceiling, they allow you to create a clean, functional and aesthetically pleasing workspace that can be easily adapted to any changes in the organisation.

Переваги
Benefits

Ефективне використання простору: міні-колони та телескопічні колони займають мінімальну площу і дають змогу компактно розмістити всі необхідні пристрої та комунікації, що ідеально підходить для офісів з відкритим планом, де важливо не захаращувати простір.

Зручність доступу: алюмінієві колони забезпечують легкий доступ до силових та інформаційних кабелів, забезпечуючи простоту підключення різних пристроїв – від комп'ютерів до пристроїв для презентацій. За допомогою таких колон можна зручно розташувати розетки, порти для USB та інші підключення, спрощуючи робочий процес.

Простота монтажу та обслуговування: ці колони прості в установці та обслуговуванні. Міні-колони, як правило, компактні і швидко монтуються, а телескопічні колони можуть бути регульованими за висотою, що дає змогу легко адаптувати їх під будь-які зміни в офісному плануванні.

Довговічність і висока ударостійкість: при виробництві колон використовуються стійкі матеріали з високою ударостійкістю. Це дає їм змогу зберігати свою цілісність навіть під час сильних механічних впливів. Такі колони вирізняються довговічністю і не втрачають своїх експлуатаційних якостей.

Екологічність алюмінієвих колон є важливим аспектом, який робить їх привабливим вибором для офісних та інших робочих просторів, оскільки вони безпечні для здоров'я співробітників і мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище.

Міні-колони та телескопічні колони – це чудове рішення для організації робочих місць в офісах формату Open Space, оскільки вони забезпечують зручне та безпечне підключення всіх необхідних пристроїв, оптимізуючи простір і підтримуючи порядок. Висока ударостійкість, довговічність і екологічність матеріалів додатково роблять ці рішення вигідними та надійними для довгострокового використання.

Efficient use of space: mini-columns and telescopic columns take up minimal space and allow for compact placement of all the necessary devices and communications, which is ideal for open-plan offices where it is important not to clutter up the space.

Ease of access: aluminium columns provide easy access to power and data cables, making it easy to connect devices ranging from computers to presentation devices. These columns can also be used to conveniently locate power sockets, USB ports and other connections, simplifying workflow.

Easy to install and maintain: these columns are easy to install and maintain. Mini columns tend to be compact and quick to install, and telescopic columns can be height adjustable, making them easy to adapt to any changes in office layout.

Durability and high impact resistance: the columns are manufactured using sustainable materials with high impact resistance. This allows them to maintain their integrity even under severe mechanical impact. Such columns are characterised by durability and do not lose their performance.

The environmental friendliness of aluminium columns is an important aspect that makes them an attractive choice for office and other workspaces, as they are safe for the health of employees and minimise the negative impact on the environment.

Mini-columns and telescopic columns are an excellent solution for organising workstations in Open Space offices, as they provide convenient and secure connection of all necessary devices, optimising space and maintaining order. The high impact resistance, durability and environmental friendliness of the materials additionally make these solutions profitable and reliable for long-term use.

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTIC	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Матеріал сервісних стійок (колон) Material of service racks (columns)	Анодований алюміній Anodized aluminium
Безперервність електропровідності коробів і колон Continuity of electrical conductivity of ducts and columns	З електричною безперервністю 5x10^{-5}Ω/м (ДСТУ EN 50085-2-4:2018 п. 6.5) With electrical continuity of 5x10^{-5}Ω/m (National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018 para. 6.5)
Ступінь захисту Protection rating	IP30 / IP31 (ДСТУ EN 50085-2-4:2018 п. 6.7) IP30 / IP31 (National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018 para. 6.7)
Температура монтажу/експлуатації Installation / operating temperature	від -25 °C до +60 °C / від -45 °C до +60 °C -25 °C to +60 °C / -24 °C to +60 °C
удароміцність під час встановлення та експлуатування impact resistance during installation and operation	не менш як 10 Дж (ДСТУ EN 50085-2-4:2018 п. 6.2.6) at least 10 J (National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018 para. 6.2.6)
Стійкість до поширення полум'я Resistance to flame spread	Не поширює полум'я (ДСТУ EN 50085-2-4:2018 п. 6.4) Does not spread flame (National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018 para. 6.4)
Колір колон (сервісних стійок) і аксесуарів Colour of columns (service racks) and accessories	Сірий металік Metallic grey
Опорні площини для кабелів кабельних коробів Bearing surfaces for cables in cable ducts	Відповідають ДСТУ EN 50085-2-4:2018 Conform with National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018
Конструкція сервісних стійок (колон) Structure of service rack (column) system	Відповідає ДСТУ EN 50085-2-4:2018 пункти 9.1, 9.4; конструкція колон дозволяє прокладати відкриті змінювані мережі Conforms with National Standart of Ukraine EN 50085-2-4:2018, paras. 9.1, 9.4; the structure of columns allows wiring exposed reconfigurable networks




Алюмінієві колони
Aluminium columns


Колона телескопічна
Telescopic column



Призначення:
• організація робочих місць в приміщеннях, де робоче місце знаходиться віддалено від стін.
Умови монтажу:
• колона кріпиться до підлоги в 4 точках і до стелі в 4 точках. При цьому стельові декоративні накладки встановлюються до фальшстелі, приховуючи щілину навколо колони;
• підведення кабелів до колони – за допомогою гофрованих труб (у підлозі або за фальшстелею) або в підлоговому кабель-каналі ДКС;
• монтаж ЕВВ стандарту «45х45» здійснюється за допомогою каркасів (артикул 45992).
• колони рекомендується заземлити.
Характеристики:
• матеріал стійки та бокових кришок: алюміній;
• матеріал інших комплектуючих: сталь, пластик;
• ступінь захисту: IP31;
• механічна стійкість: IK09;
• можливість встановлення ЕВВ стандарту «45х45»;
• ЕВВ монтуються з 2-х сторін:
- в колоні арт. 83241 до висоти 2730 мм;
- в колоні арт. 83242 до висоти 3180 мм.
Комплектація:
• стійка колони алюмінієва з боковими кришками – 1 комплект;
• телескопічний механізм з монтажними аксесуарами – 1 комплект;
• декоративні накладки на основу та верх колони – 2 комплекти;
• пластикова основа – 1 шт.;
• монтажні аксесуари для кріплення колони – 1 комплект;
• інструкція.


Purpose:
• working space arrangement in the rooms where the working space is located away from the walls.
Installation conditions:
• the column is attached to the floor at 4 points and to the ceiling at 4 points. In this case, the ceiling decorative plates are installed to the false ceiling, hiding the gap around the column;
• cables are routed to the column using corrugated pipes (in the floor or behind a false ceiling) or in the floor cable channel of the DKC;
• installation of the wiring devices standard «45x45» is carried out using frames (article 45992).
• it is recommended to ground the columns.
Characteristics:
• material of the rack and side covers: aluminium;
• material of other components: steel, plastic;
• degree of protection: IP31;
• mechanical resistance: IK09;
• possibility of installing wiring devices of the «45x45» standard;
• wiring devices are mounted on 2 sides:
- in the column art. 83241 to a height of 2730 mm;
- in the column art. 83242 to a height of 3180 mm.
Scope of supply:
• aluminium column stand with side covers – 1 set;
• telescopic mechanism with mounting accessories – 1 set;
• decorative plates on the base and top of the column – 2 sets;
• plastic base – 1 pc;
• mounting accessories for fixing the column – 1 set;
• instructions.

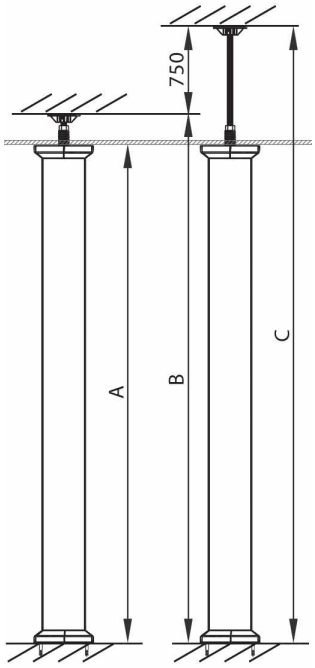





РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОЗМІР ПЕРЕТИНУ КОЛОНИ ПО МІСЦЮ МОНТАЖУ ЕВВ COLUMN CROSS-SECTION AT THE PLACE OF WIRING DEVICES INSTALLATION	МАТЕРІАЛ КОРПУСУ BODY MATERIAL	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
A	B	C	кв. мм / sq. mm			
2730	2850	3600	3645x3645	алюміній aluminium	сірий металік / metallic grey	83241
3180	3300	4050	3645x3645	алюміній aluminium	сірий металік / metallic grey	83242

Склад телескопічної колони
Telescopic column composition

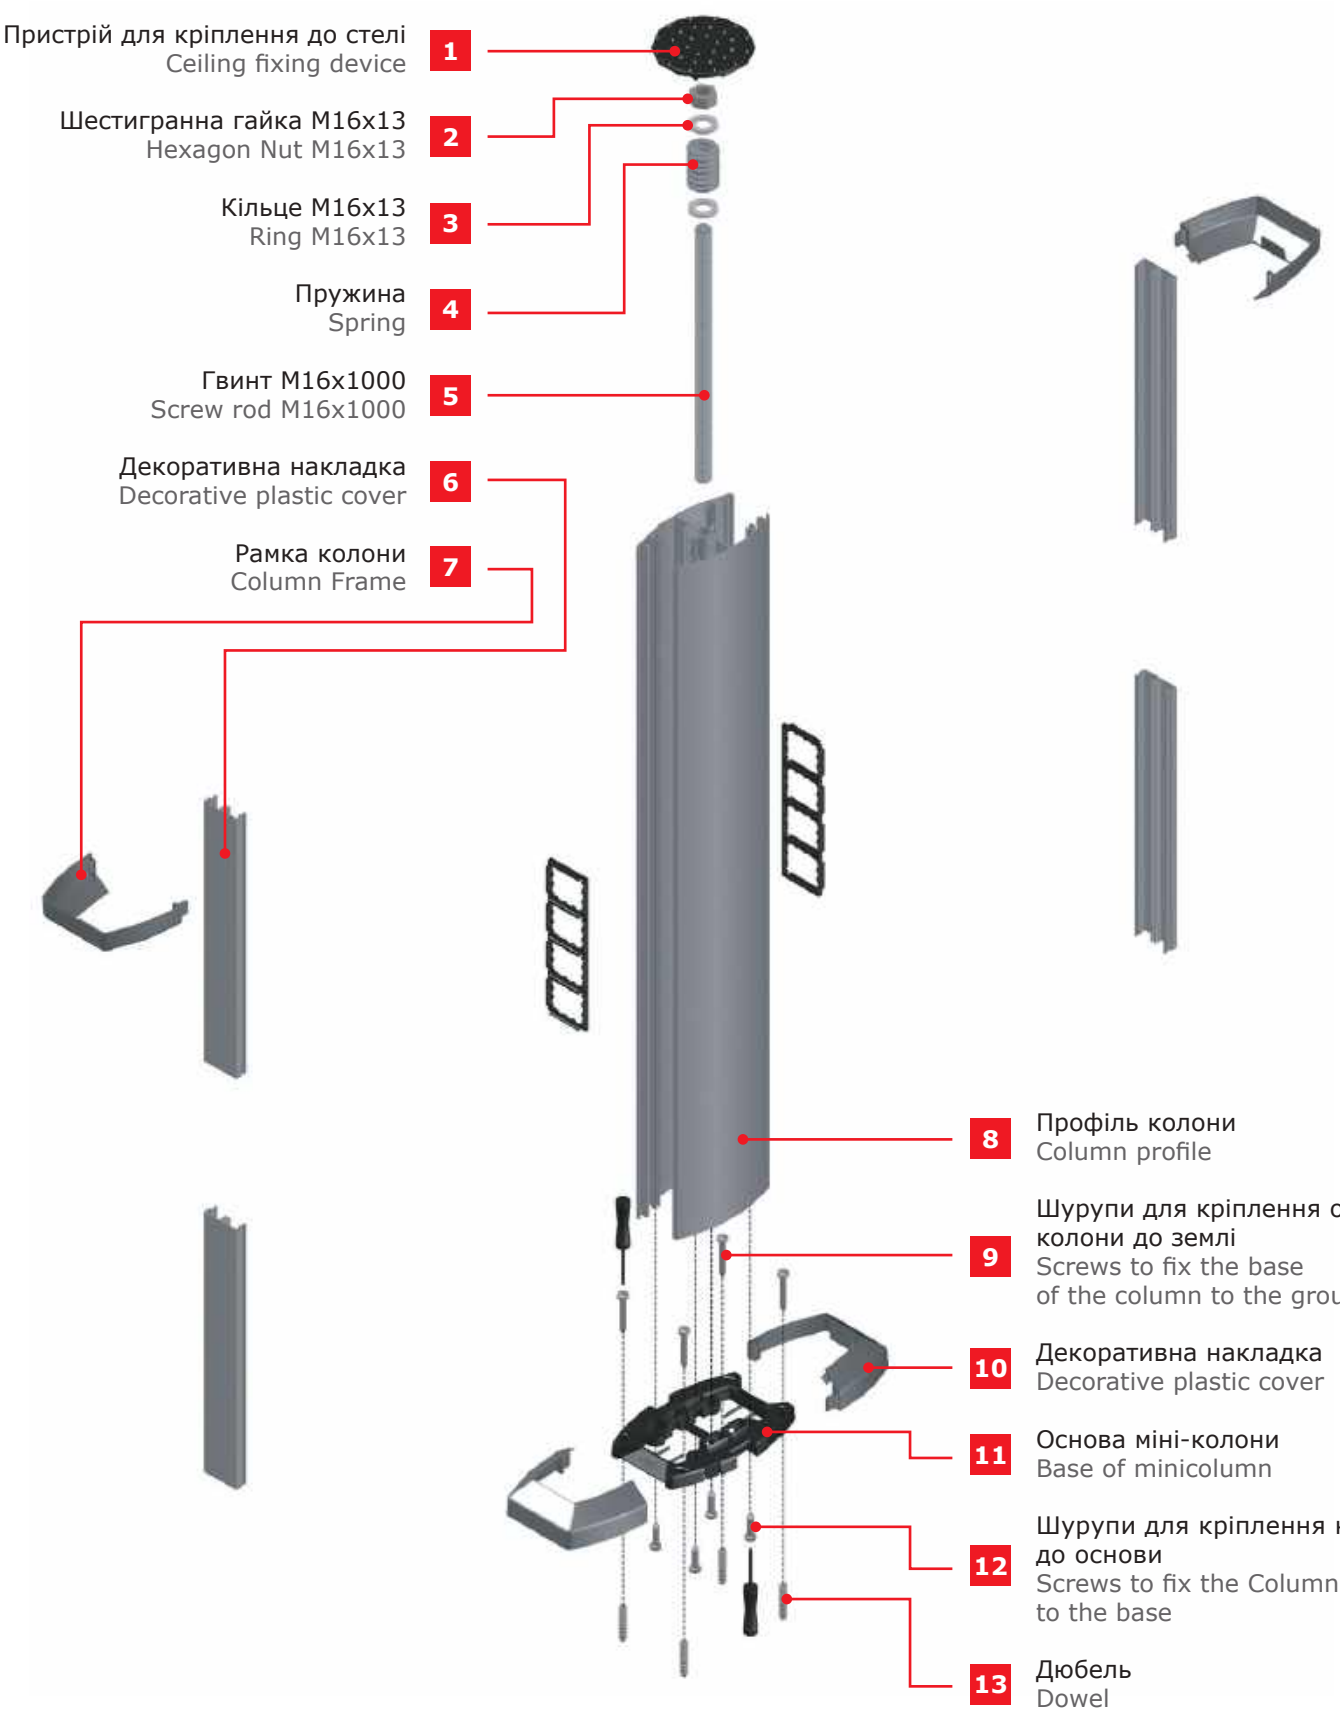

Колона висотою 0,34 м
Column 0.34 m high






Призначення:
• організація робочих місць в приміщеннях, де робоче місце знаходиться віддалено від стін.
Умови монтажу:
• колона кріпиться до підлоги в 4 точках;
• підведення кабелів за допомогою гофрованих труб або в підлоговому кабель-каналі ДКС;
• колони рекомендується заземлити;
• монтаж ЕВВ стандарту «45х45» здійснюється за допомогою каркасів (артикул 45992).
Варіанти наповнення колони ЕВВ:
• можливість встановлення ЕВВ з двох боків по 12 модулів (усього 24 модулі).
Характеристики:
• матеріал стійки та бокових кришок: алюміній;
• матеріал інших комплектуючих: сталь, пластик;
• ступінь захисту: IP31;
• механічна стійкість: IK09;
• ЕВВ монтується з двох сторін.
Комплектація:
• стійка колони алюмінієва з боковими кришками – 1 комплект;
• декоративна накладка на основу – 1 комплект;
• пластикова основа – 1 шт.;
• верхня платикова кришка – 1 шт.;
• декоративна накладка для верхньої кришки – 1 шт.;
• монтажні аксесуари для кріплення колони – 1 комплект;
• інструкція.

Purpose:
• working space arrangement in the rooms where the working space is located away from the walls.
Installation conditions:
• the column is fixed to the floor at 4 points;
• cable supply using corrugated pipes or in the floor cable channel of the DKC;
• it is recommended to ground the columns;
• installation of the wiring devices standard «45x45» is carried out using frames (article 45992).
Options of the column filling with wiring devices:
• possibility to install wiring devices on both sides with 12 modules each (24 modules in total).
Characteristics:
• material of the rack and side covers: aluminium;
• material of other components: steel, plastic;
• degree of protection: IP31;
• mechanical resistance: IK09;
• wiring devices is mounted on both sides.
Scope of supply:
• aluminium column stand with side covers – 1 set;
• decorative cover for the base – 1 set;
• plastic base – 1 pc;
• top platinum cover – 1 pc;
• decorative cover for the top cover – 1 pc;
• mounting accessories for fixing the column – 1 set;
• instructions.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	РОЗМІР ПЕРЕТИНУ КОЛОНИ ПО МІСЦЮ МОНТАЖУ ЕВВ COLUMN CROSS-SECTION AT THE PLACE OF WIRING DEVICES INSTALLATION	МАТЕРІАЛ КОРПУСУ BODY MATERIAL	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
A	кв. мм / sq. mm			
340	3645x3645	алюміній aluminium	сірий металік / metallic grey	83282

Колона висотою 0,48 м
Column 0.48 m high






Призначення:
• організація робочих місць в приміщеннях, де робоче місце знаходиться віддалено від стін.
Умови монтажу:
• колона кріпиться до підлоги в 4 точках;
• підведення кабелів за допомогою гофрованих труб або в підлоговому кабель-каналі ДКС;
• колони рекомендується заземлити;
• монтаж ЕВВ стандарту «45х45» здійснюється за допомогою каркасів (артикул 45992).
Варіанти наповнення колони ЕВВ:
• можливість встановлення ЕВВ з двох боків по 18 модулів (усього 36 модулі);
Характеристики:
• матеріал стійки та бокових кришок: алюміній;
• матеріал інших комплектуючих: сталь, пластик;
• ступінь захисту: IP31;
• механічна стійкість: IK09;
• ЕВВ монтується з двох сторін.
Комплектація:
• стійка колони алюмінієва з боковими кришками – 1 комплект;
• декоративна накладка на основу – 1 комплект;
• пластикова основа – 1 шт.;
• верхня платикова кришка – 1 шт.;
• декоративна накладка для верхньої кришки – 1 шт.;
• монтажні аксесуари для кріплення колони – 1 комплект;
• інструкція.

Purpose:
• working space arrangement in the rooms where the working space is located away from the walls.
Installation conditions:
• the column is fixed to the floor at 4 points;
• cable supply using corrugated pipes or in the floor cable channel of the DKC;
• it is recommended to ground the columns;
• installation of the wiring devices standard «45x45» is carried out using frames (article 45992).
Options of the column filling with wiring devices:
• possibility to install wiring devices on both sides with 18 modules each (36 modules in total).
Characteristics:
• material of the rack and side covers: aluminium;
• material of other components: steel, plastic;
• degree of protection: IP31;
• mechanical resistance: IK09;
• wiring devices is mounted on both sides.
Scope of supply:
• aluminium column stand with side covers – 1 set;
• decorative cover for the base – 1 set;
• plastic base – 1 pc;
• top platinum cover – 1 pc;
• decorative cover for the top cover – 1 pc;
• mounting accessories for fixing the column – 1 set;
• instructions.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	РОЗМІР ПЕРЕТИНУ КОЛОНИ ПО МІСЦЮ МОНТАЖУ ЕВВ COLUMN CROSS-SECTION AT THE PLACE OF WIRING DEVICES INSTALLATION	МАТЕРІАЛ КОРПУСУ BODY MATERIAL	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
A	кв. мм / sq. mm			
480	3645x3645	алюміній aluminium	сірий металік / metallic grey	83282

Колона висотою 0,71 м
Column 0.71 m high

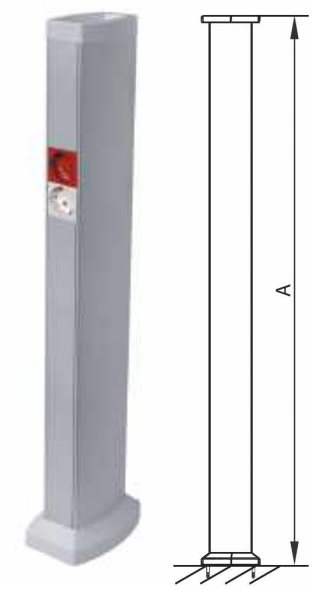


Призначення:
• організація робочих місць в приміщеннях, де робоче місце знаходиться віддалено від стін.
Умови монтажу:
• колона кріпиться до підлоги в 4 точках;
• підведення кабелів за допомогою гофрованих труб або в підлоговому кабель-каналі ДКС;
• колони рекомендується заземлити;
• монтаж ЕВВ стандарту «45х45» здійснюється за допомогою каркасів (артикул 45992).
Варіанти наповнення колони ЕВВ:
• можливість встановлення ЕВВ з двох боків по 28 модулів (усього 56 модулі);
Характеристики:
• матеріал стійки та бокових кришок: алюміній;
• матеріал інших комплектуючих: сталь, пластик;
• ступінь захисту: IP31;
• механічна стійкість: IK09;
• ЕВВ монтується з двох сторін.
Комплектація:
• стійка колони алюмінієва з боковими кришками – 1 комплект;
• декоративна накладка на основу – 1 комплект;
• пластикова основа – 1 шт.;
• верхня платикова кришка – 1 шт.;
• декоративна накладка для верхньої кришки – 1 шт.;
• монтажні аксесуари для кріплення колони – 1 комплект;
• інструкція.

Purpose:
• working space arrangement in the rooms where the working space is located away from the walls.
Installation conditions:
• the column is fixed to the floor at 4 points;
• cable supply using corrugated pipes or in the floor cable channel of the DKC;
• it is recommended to ground the columns;
• installation of the wiring devices standard «45x45» is carried out using frames (article 45992).
Options of the column filling with wiring devices:
• possibility to install wiring devices on both sides with 28 modules each (56 modules in total).
Characteristics:
• material of the rack and side covers: aluminium;
• material of other components: steel, plastic;
• degree of protection: IP31;
• mechanical resistance: IK09;
• wiring devices is mounted on both sides.
Scope of supply:
• aluminium column stand with side covers – 1 set;
• decorative cover for the base – 1 set;
• plastic base – 1 pc;
• top platinum cover – 1 pc;
• decorative cover for the top cover – 1 pc;
• mounting accessories for fixing the column – 1 set;
• instructions.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	РОЗМІР ПЕРЕТИНУ КОЛОНИ ПО МІСЦЮ МОНТАЖУ ЕВВ COLUMN CROSS-SECTION AT THE PLACE OF WIRING DEVICES INSTALLATION кв. мм / sq. mm	МАТЕРІАЛ КОРПУСУ BODY MATERIAL	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
710	3645x3645	алюміній aluminium	сірий металік / metallic grey	83282

Каркас на 2 модулі
Frame for 2 modules

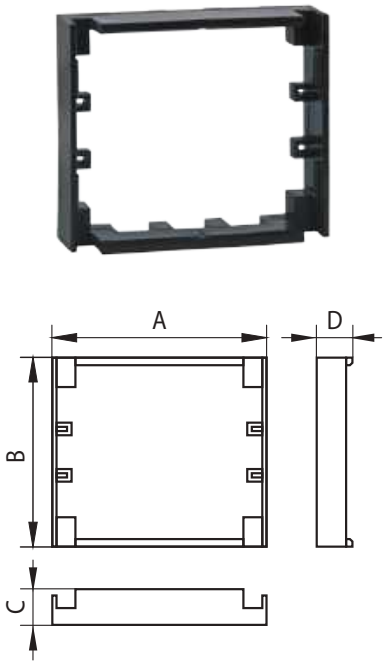


Призначення:
• для монтажу ЕВВ стандарту «45х45» в колони;
• для вертикального встановлення інформаційних розеток (розворот на 90°).
Характеристики:
• матеріал – пластик;
• монтаж – внутрішній.

Purpose:
• for installation of wiring devices «45x45» standard in columns;;
• for vertical installation of information sockets (90° rotation).
Characteristics:
• material: plastic;
• installation: internal.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм INSTALLATION DIMENSIONS, mm A	B	C	D	ВАГА, кг/шт WEIGHT, kg/unit	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
2	51	45	8,5	8,5	0,003	чорний / black	45992

Склад міні-колони
Mini-column column composition

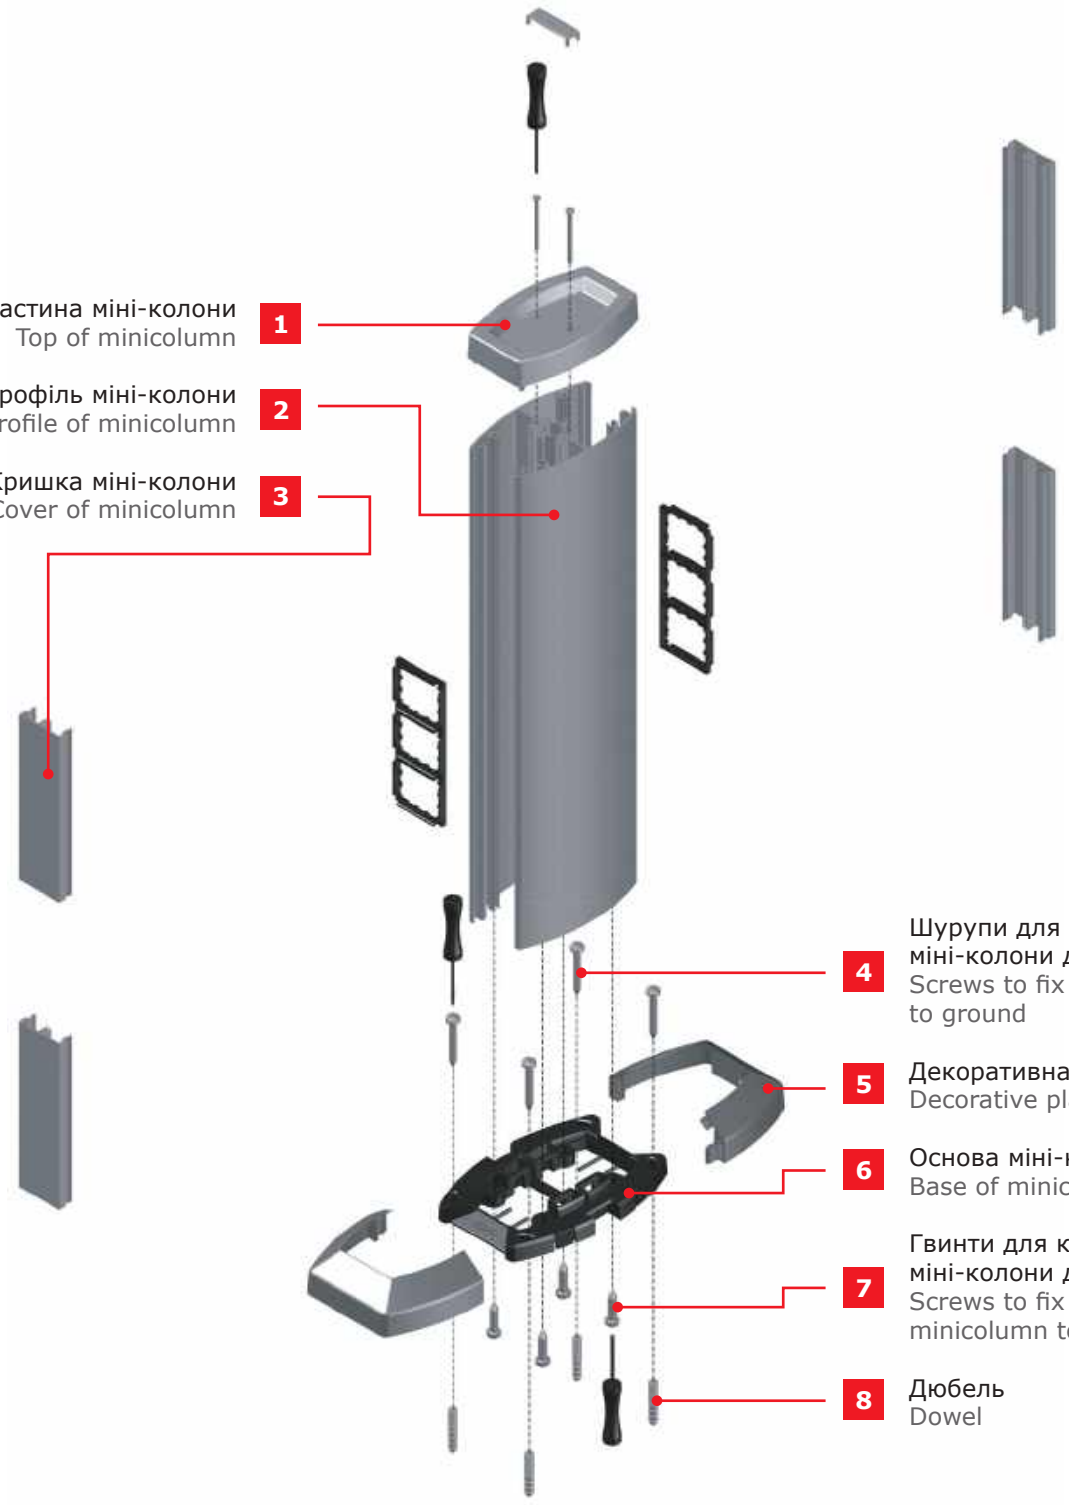

Організація робочих місць в алюмінієвих колонах
Working space arrangement in aluminium columns


Для організації робочого місця необхідно замкнути каркас зсередини у колону. Через отвір каркасу протягнути кабель та під'єднати його до електровстановлювального виробу (ЕВВ) стандарту «45х45». Під'єднаний ЕВВ встановити у каркас простим замиканням.
ВАЖЛИВО: використовувати тільки ЕВВ стандарту «45х45».

To organise the workplace, the frame must be locked into the column from the inside. Thread the cable through the opening of the frame and connect it to a wiring devices standard «45x45». Install the connected electrical installation device into the frame by simply snapping it in place
IMPORTANT: use only wiring devices standard «45x45».




Варіанти організації робочих місць в колонах (ЕВВ стандарту «45х45»).
Options of working space arrangement in columns (sockets of «45x45» standard).


Встановлення каркасу в профіль колони
Installation of the frame in the column profile

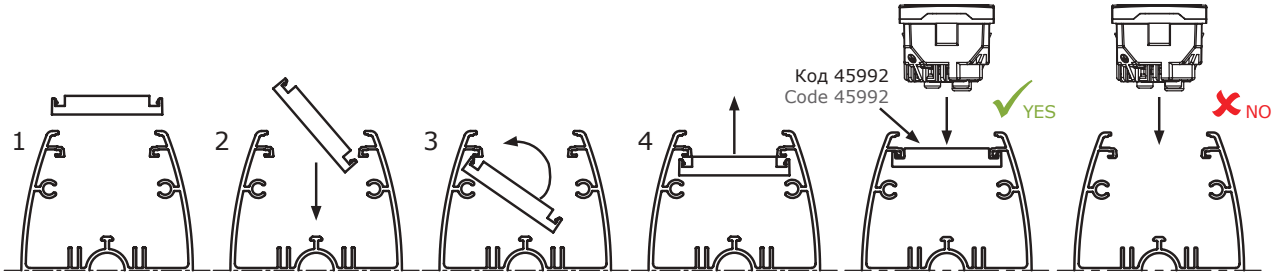

Перетин профілю колони
Column section

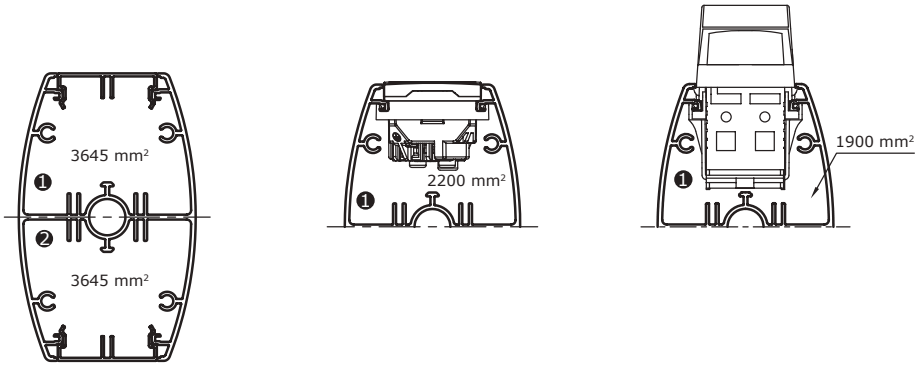

Максимально доступний діаметр (мм)
Maximum diameter available (mm)

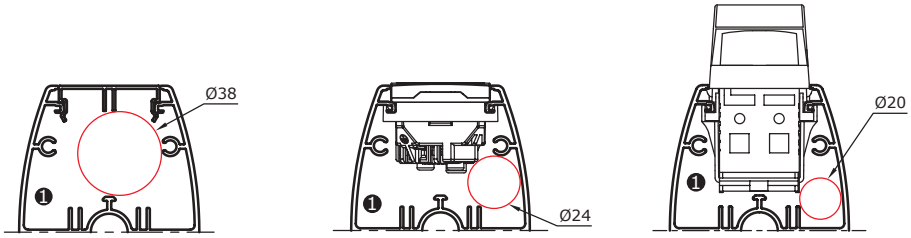


Таблиця підбору
Selection table

Таблиця підбору аксесуарів для колон
Table for selection of column accessories

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Алюмінієва телескопічна колона 2850-3600 мм Aluminium telescopic column 2850-3600 mm	сірий металік / metallic grey	83241
Алюмінієва телескопічна колона 3300-4050 мм Aluminium telescopic column 3300-4050 mm	сірий металік / metallic grey	83242
Колона висотою 0,34 м Column 0.34 m high	сірий металік / metallic grey	83282
Колона висотою 0,48 м Column 0.48 m high	сірий металік / metallic grey	83281
Колона висотою 0,71 м Column 0.71 m high	сірий металік / metallic grey	83283
Каркас на 2 модулі Frame for 2 modules	чорний / black	45992
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	білий / white	45131SBR
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	червоний / red	45131SVM
Розетка одинарна із заземлювальним контактом Schuko, та захисними шторками, 16 А, 250 В, 2 модуля, під кутом 45° Single socket with Schuko grounding contact, and protective covers, 16 A, 250 V, 2 modules, angle 45°	білий / white	45132SBR
Вимикач одноклавішний, 10 А, 250 В, 1 модуль Single-button switch, 10 A, 250 V, 1 module	білий / white	45010SBR
Вимикач одноклавішний, 10 А, 250 В, 2 модуля Single-button switch, 10 A, 250 V, 2 modules	білий / white	45011SBR
Вимикач одноклавішний прохідний, 10 А, 250 В, 1 модуль Single-button pass-through switch, 10 A, 250 V, 1 module	білий / white	45070SBR
Розетка комп'ютерна 1xRJ45, Cat. 5e, 1 модуль Computer socket 1xRJ45, Cat. 5e, 1 module	білий / white	45975SBR
Адаптер для інформаційних роз'ємів Keystone 1xRJ45, 1 модуль Adapter for Keystone 1xRJ45 information connectors, 1 module	білий / white	45977SBR
Заглушка, 1 модуль Blanking plug, 1 module	білий / white	45973SBR
Колодка сполучна з 2 отворами (для з'єднання 2 проводів перетином 2-6 мм^2; U ном. 450В) Terminal strip with 2 slots (for connection of 2 wires with a cross-section of 2-6 mm^2; U rated = 450 V)	прозорий transparent	B42
Колодка сполучна з 5 отворами (для 5-ти проводів 4-6 мм^2 або 10 проводів 2,5 мм^2; U ном. 450 В) Terminal strip with 5 slots (for 5 wires with a cross-section of 4-6 mm^2, or 10 wires with a cross-section of 2.5 mm^2; U rated = 450 V)	білий / white	B65
Провід заземлення з клемами (для заземлення кришок на стійку колони; довжина 300 мм; колір жовто-зелений) Earthing wire with terminals (for covers connection to column rack ground; 300 mm long; green and yellow)	жовто-зелений yellow-green	E0001C
Підлоговий кабельний канал CSP-F з перетином 75x17 мм Floor-mounted cable trunk CSP-F with a cross-section of 75x17 mm	білий / white	01331
Підлоговий кабельний канал CSP-F з перетином 75x17 мм Floor-mounted cable trunk CSP-F with a cross-section of 75x17 mm	сірий / grey	01332
Підлоговий кабельний канал CSP-F з перетином 75x17 мм Floor-mounted cable trunk CSP-F with a cross-section of 75x17 mm	чорний / black	01333

Вимикач
Switch

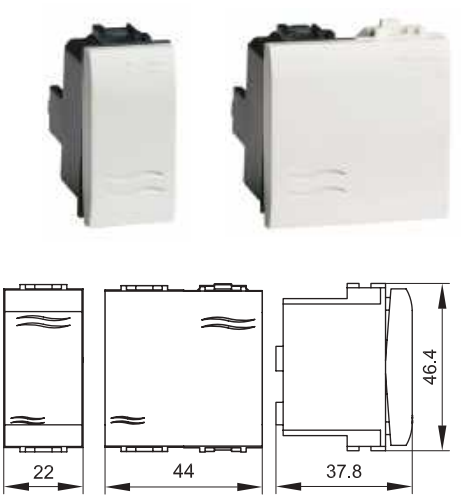

Застосування:
• вмикання і вимикання освітлення;
• встановлюється в башточки TOR та лючки NEST.


Характеристики:
• номінальний струм – 16 А;
• номінальна напруга – 250 В.

Purpose:
• switching lighting on and off;
• can be installed in TOR turrets and NEST hatchways.

Features:
• rated current – 16 A;
• rated voltage – 250 В.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИЙ РОЗМІР INSTALLATION SIZE мм / mm	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	43 x 21,5	0,036	білий / white	76001B
2	43 x 43	0,038	білий / white	76002B

Силова електрична розетка штекерна, з заземленням і з шторками
Power electrical socket plug-in, with grounding and with shutters

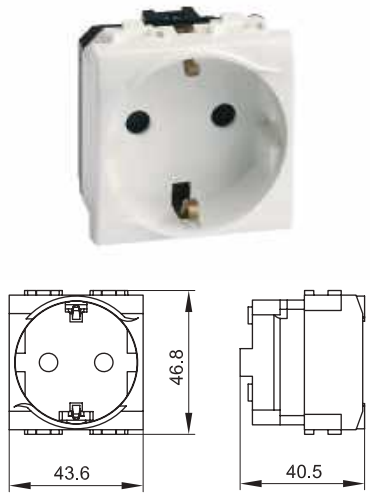

Застосування:
• підключення оргтехніки, побутових приладів тощо;
• встановлюється в башточки TOR та лючки NEST.

Характеристики:
• відповідність ПУЕ (пункт 7.1.49) – захисні шторки для автоматичного захисту гнізд штепсельної розетки при витягнутій вилці;
• є заземлення;
• діаметр отворів для введення кабелю – 3 мм (по 2 отвори на клему);
• номінальний струм – 16 А;
• номінальна напруга – 250 В.


Purpose:
• connection of office equipment, household appliances, etc;
• can be installed in TOR turrets and NEST hatchways.

Features:
• compliance with PUE (clause 7.1.49) – protective curtains for automatic protection of socket sockets when the plug is extended;
• grounding is present;
• diameter of holes for cable entry – 3 mm (2 holes per terminal);
• rated current – 16 A;
• rated voltage – 250 V.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИЙ РОЗМІР INSTALLATION SIZE мм / mm	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
2	43 x 43	0,033	білий / white	76482B
			чорний / black	77482N
			червоний / red	76482R

Адаптер на 1 інформаційний роз'єм (гніздо), 1 модуль
Adapter for 1 data connector (socket), 1 module



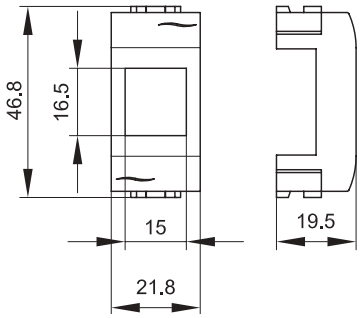


Застосування:
• використовується для монтажу інформаційних роз'ємів типу Keystone;
• встановлюється в башточки TOR та лючки NEST.
Характеристики:
• розмір вікна 15x16,5 мм.

Purpose:
• used for mounting information connectors of the Keystone type;
• can be installed in TOR turrets and NEST hatchways.
Characteristics:
• the window size is 15x16.5 mm.

ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ВИРОБНИКІВ ГНІЗД ТАКОГО ТИПУ LIST OF SOME MANUFACTURERS OF THIS TYPE OF SOCKET	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	ТИП ГНІЗДА SOCKET TYPE	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИЙ РОЗМІР INSTALLATION SIZE	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
	шт. / pcs.		мм / mm			
AMP, Hyperline, Premium Line Systems GmbH, BICC Brand-Rex, KRONE Link, AESP Signamax, RiT Smart	1	Keystone	43 x 21,5	0,024	білий / white	76607B
					чорний / black	77607N

Заглушка
Plug

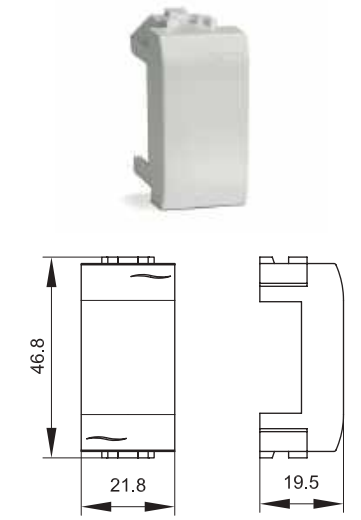


Застосування:
• декоративне закриття порожніх отворів, що не використовують (в тому числі резервних) розміром 1 модуль;
• встановлюється в башточки TOR та лючки NEST.

Purpose:
• decorative closure of empty holes that do not use (including reserve ones) 1 module in size;
• can be installed in TOR turrets and NEST hatchways.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИЙ РОЗМІР INSTALLATION SIZE	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
шт. / pcs.	мм / mm			
1	43 x 21,5	0,024	білий / white	76616B
1	43 x 21,5	0,024	чорний / black	77616N

Рамка для монтажу ЕВВ в башточку TOR
Frame for mounting the wiring devices in the TOR tower



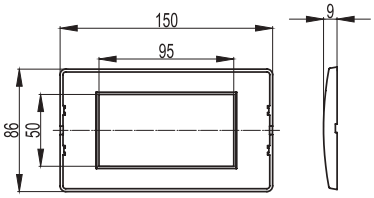


Застосування:
• монтаж ЕВВ.
Характеристики:
• рамка встановлюється на каркас замиканням;
• для організації робочого місця в башточках TOR необхідні рамка (код 75011B) + каркас (код 75021N) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).

Purpose:
• installation of wiring devices.
Features:
• the frame is installed on the locking frame;
• to organize a workplace in turrets TOR you need a frame (code 75011B) + frame (code 75021N) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables).

ТИП РАМКИ FRAME TYPE	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ OVERALL DIMENSIONS мм / mm	ВАГА, кг/шт WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
Одномісна Single	4	86 x 150	0,041	білий / white	75011W
				чорний / black	75011B

Каркас для монтажу ЕВВ в лючок для підлоги NEST і башточку TOR
Frame for mounting the wiring devices in NEST floor hatch and TOR turret



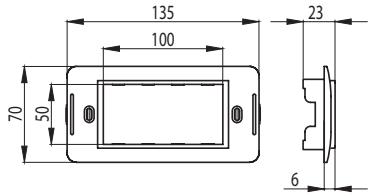


Застосування:
• монтаж ЕВВ.
Характеристики:
• ЕВВ замикаються в каркаси зсередини (з задньої сторони);
• в лючки каркас монтують за допомогою саморізів (замовляти рамки не потрібно);
• для організації робочого місця:
- в лючках NEST необхідні каркас (код 75021N або 75021W) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ);
- в башточках TOR необхідні рамка (код 75011B) + каркас (код 75021N) + ЕВВ (дивись таблицю підбору ЕВВ).


Purpose:
• installation of wiring devices.
Features:
• wiring devices are locked in frames from within (from the back);
• in hatches the framework is mounted by means of self-tapping screws (it is not required to order frameworks);
• to organize a workplace:
- in NEST floor hatches you need + frame (code 75021N or 75021W) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables);
- in turrets TOR you need a frame (code 75011B) + frame (code 75021N) + wiring devices (see the electrical installation device selection tables).

ТИП КАРКАСУ FRAME TYPE	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІР ВІКНА ДЛЯ МОНТАЖУ ЕВВ WINDOW SIZE FOR MOUNTING WIRING DEVICES мм / mm	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
одномісний single	4	43 x 86	0,031	білий / white	75021W
				чорний / black	75021N

Схеми підключення ЕВВ
Connection diagrams of the wiring devices



Розетка електрична
із заземленням, і шторками
76482B
77482N
76482R
Electric socket
with grounding, with shutters




Вимикач
76001B
76002B
Switch

Силова електрична розетка штекерна, з заземленням
Power electrical socket plug-in, with grounding





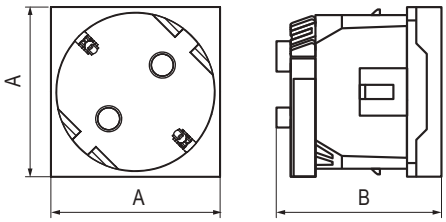


Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• підключення оргтехніки, побутових приладів та інше.
Характеристики:
• діаметр отворів для вводу кабелів – 3 мм (по 2 отвори на одну клему);
• гвинтові затискачі;
• номінальний струм: 16 А;
• номінальна напруга: 250 В;
• ступінь захисту: IP20;
• роз'єм для штекерної вилки розташований під кутом 45°.

Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• connection of office equipment, household appliances, etc.
Specifications:
• diameter of holes for cable entry – 3 mm (2 holes per terminal);
• screw clamps;
• rated current: 16 A;
• rated voltage: 250 V;
• degree of protection: IP20;
• the plug socket is located at an angle of 45°.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
2	45	40	0,036	білий / white	45131SBR
				червоний / red	45131SVM

Силова електрична розетка штекерна, з заземленням та шторками
Power electrical socket plug-in, with grounding and covers



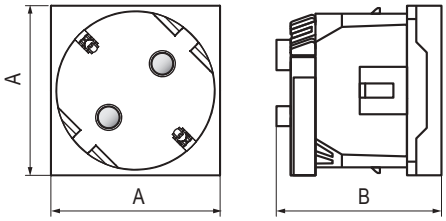


Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• підключення оргтехніки, побутових приладів та інше.
Характеристики:
• діаметр отворів для вводу кабелів – 3 мм (по 2 отвори на одну клему);
• гвинтові затискачі;
• захисні шторки
• номінальний струм: 16 А;
• номінальна напруга: 250 В;
• ступінь захисту: IP20;
• роз'єм для штекерної вилки розташований під кутом 45°.


Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• connection of office equipment, household appliances, etc.
Specifications:
• diameter of holes for cable entry – 3 mm (2 holes per terminal);
• screw clamps;
• protective covers
• rated current: 16 A;
• rated voltage: 250 V;
• degree of protection: IP20;
• the plug socket is located at an angle of 45°.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
2	45	40	0,038	білий / white	45132SBR

Вимикач
Switch



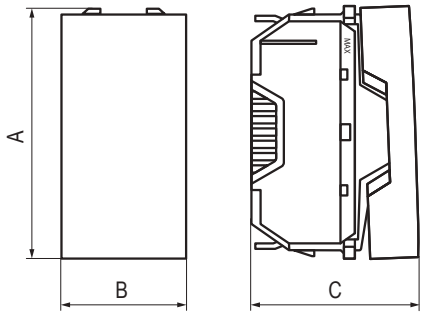

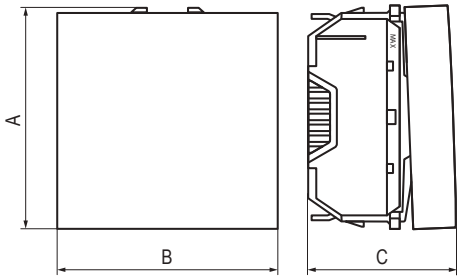


Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• вмикання і вимикання освітлення.
Характеристики:
• номінальний струм – 10 А;
• номінальна напруга – 250 В.

Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• switching lighting on and off.
Specifications:
• rated current – 10 A;
• rated voltage – 250 B.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,2	34,2	0,017	білий / white	45010SBR
2	45	45	34,2	0,020	білий / white	45011SBR

Перемикач (прохідний вимикач)
Switch (pass-through switch)



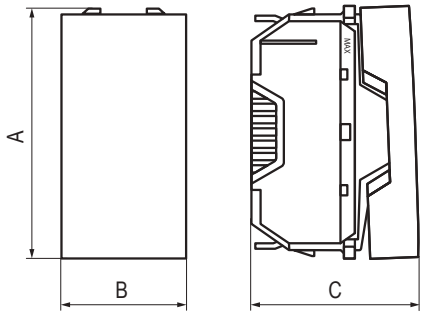


Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• вмикання і вимикання освітлення. Перемикачі встановлюють по 2 шт. на один ланцюг (тракт) для керування освітленням з двох точок – в коридорах, проходах, готельних номерах (біля вхідних дверей і ліжок), прохідних кімнатах тощо.
Характеристики:
• номінальний струм – 10 А;
• номінальна напруга – 250 В.

Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• switching lighting on and off. Switches are installed on 2 pieces. on one chain (tract) for control of lighting from two points – in corridors, aisles, hotel numbers (at entrance
doors and beds), passage rooms, etc.
Specifications:
• rated current – 10 A;
• rated voltage – 250 B.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,2	34,2	0,017	білий / white	45070SBR

Комп'ютерна розетка RJ-45 з 1 роз'ємом, 1 модуль
Computer socket RJ-45 with 1 plug, 1 module



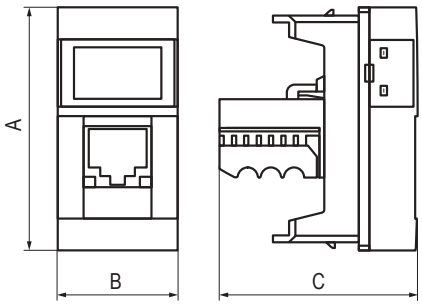


Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• підключення інформаційного кабелю до робочого місця.
Характеристики:
• 8P8C;
• з пилозахисною шторкою;
• з маркувальною табличкою;
• в комплекті роз'єм Keystone.

Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• connecting the data cable to the workplace.
Specifications:
• 8P8C;
• with a dust cover;
• with marking plate;
• Keystone connector included.

КАТЕГОРІЯ LIST OF SOME MANUFACTURERS OF THIS TYPE OF SOCKET	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ТИП ГНІЗДА SOCKET TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
5e	1	Keystone	45	22,2	34,2	0,015	білий / white	45975SBR

Адаптер зі шторкою для Keystone, 1 модуль
Adapter for 1 data connector (socket), 1 module



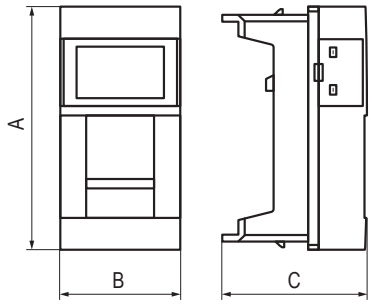

Застосування:
• для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
• використовується для монтажу інформаційних роз'ємів типу Keystone.
Характеристики:
• з маркувальною табличкою;
• з захисною шторкою.

Purpose:
• for installation in round hatches and aluminium columns;
• used for mounting information connectors of the Keystone type.
Features:
• with a dust cover;
• with a protective cover.

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	ТИП ГНІЗДА SOCKET TYPE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	Keystone	45	22,2	23,5	0,008	білий / white	45977SBR


Заглушка
Plug




Застосування:
- для монтажу в круглих лючках та алюмінієвих колонах;
- закриває простір, що не використовується.

Purpose:
- for installation in round hatches and aluminium columns;
- covers the unused space.


КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ NUMBER OF MODULES шт. / pcs.	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОЛІР COLOR	КОД CODE
1	45	22,4	24,2	0,005	білий / white	45973SBR

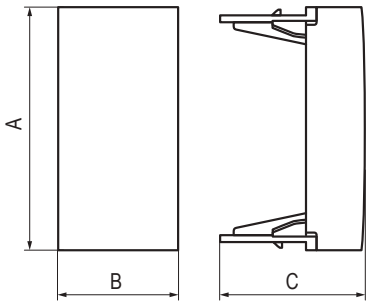


Схеми підключення ЕВВ стандарту "45x45"
Connection diagrams of the wiring devices standard "45x45"



Силова електрична розетка штекерна, з заземленням
45131SBR
45131SVM
45132SBR
Power electrical socket plug-in, with grounding

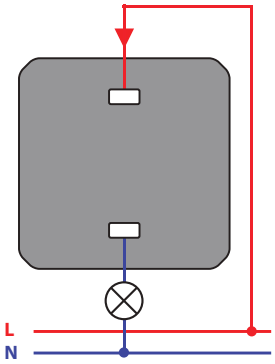

Вимикач
45010SBR
45011SBR
Switch

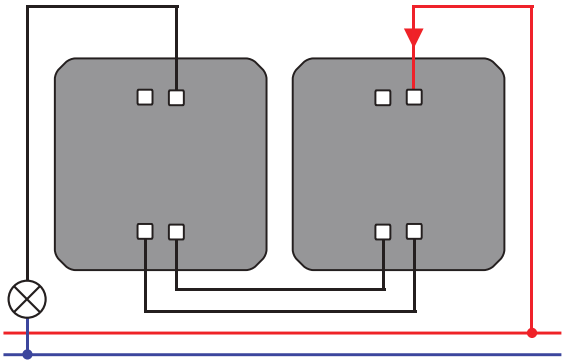

Перемикач (прохідний вимикач)
45070SBR
Switch (pass-through switch)

Перемикач (прохідний вимикач)
45070SBR
Switch (pass-through switch)

Система підлогових кабельних коробів
Floor trunking system

Підлогові кабель-канали CSP-F призначені для прокладки силової та інформаційної проводки по підлозі. Особливо актуальні в приміщеннях з великим відкритим простором: комерційна нерухомість, соціальні об'єкти, адміністративні приміщення. Використовуються спільно із підлоговою башточкою TOR і алюмінієвими колонами.

Floor cable channels CSP-F are designed for laying power and data wiring on the floor. They are especially relevant in premises with a large open space: commercial real estate, social facilities, administrative premises. They are used in conjunction with the TOR turret and the aluminum columns.

Характерні особливості
Distinctive features

Максимально плоска форма
Підлоговий кабель-канал має плоску і обтічну форму – неможливо спіткнутися, амортизуються удари, легко перекочувати візки.

Спеціальні м'які ущільнювачі
У підлогового кабельного каналу з боків розташовуються спеціальні ущільнювальні м'які вставки з ПВХ. Завдяки їм кабель-канал надійно притискається до підлоги, компенсуючи нерівності підлоги, а також не допускати скупчування бруду і попадання води під кришку.

Широкий асортимент за кольором і типорозмірам
Два типорозміри підлогових каналів: короб 75х17 і мініканал 50х12 мм. Три кольори: сірий, чорний і білий.

As flat as possible
The floor cable channel has a flat and streamlined shape – it is impossible to stumble, shock absorbed, trolleys can be easily rolled.


Special soft seals
The floor cable duct has special PVC soft sealing inserts on the sides. Thanks to them, the cable duct is reliably pressed to the floor, compensating for unevenness in the floor, as well as preventing the accumulation of dirt and water getting under the cover.

A wide range of colors and sizes
Two standard sizes of floor channels: 75x17 box and 50x12 mm minichannel. Three colors: gray, black and white.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕННЯ
Технічні умови Technical conditions	Короба CSP-F, TA-EN, TA-GN, мініканали TMC – ДСТУ 4499; мініканали TMR – ДСТУ 4499 Ducts CSP-F, TA-EN, TA-GN, TMS minichannels – National Standart of Ukraine 4499; minichannels TMR – National Standart of Ukraine 4499
Матеріал коробів (прямих секцій) Box material (straight sections)	композиція, що не поширює горіння на основі полівінілхлориду (ПВХ), без кадмієвих домішок flame retardant composition based on polyvinyl chloride (PVC), no cadmium additives
Матеріали аксесуарів (фасонних секцій) Materials of accessories (shaped sections)	полікарбонат, АБС-пластик polycarbonate, ABS plastic
Поверхня Surface	матова (поверхня коробів захищена плівкою – оберігає при транспортуванні і монтажі) matte (the surface of the boxes is protected by a film – protects during transportation and installation)
Кліматичне виконання Climatic performance	За ДСТУ 4499-1:2005 – ПХЛ 4 (для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. Для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами). According to National Standart of Ukraine 4499-1:2005 – NF 4 (for macroclimatic regions with temperate and cold climates. For operation in rooms with artificially controlled climatic conditions.
Ступінь захисту Degree of protection	IP40 (ДСТУ IEC 60529) IP40 (National Standart of Ukraine IEC 60529)
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -5 °С до +60 °С, крім мініканалів типу TMR – для них температура від +5 °С до +60 °С from -5 °С to +60 °С, except for minichannels of the TMR type – for them the temperature is from +5 °С to +60 °С
Температура зберігання і транспортування Storage and transportation temperature	від -25 °С до +60 °С from -25 °С to +60 °С
Ударна міцність при мінімальній температурі експлуатації -5 °С Impact strength at a minimum operating temperature of –5 °С	не менш як 6 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для коробів TA-GN, призначених для важких механічних впливів not less than 6 J (IK08 EN 50102:1995) for TA-GN boxes designed for heavy mechanical stress
	не менш як 0,5 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для мініканалів TMC і TA-EN, призначених для середніх механічних впливів not less than 0.5 J (IK04 EN 50102:1995) for TMC and TA-EN minichannels designed for medium mechanical stress
	не менш як 0,5 Дж (ДСТУ 4499 п.10.3) для мініканалів TMR not less than 0.5 J (IK04 EN 50102:1995) for TMR minichannels
Колір Colour	білий колір, RAL 9016; сірий; чорний (стійкість коробів до впливу УФ-випромінювання досягається завдяки спеціальним домішкам) white color, RAL 9016; grey; black (durability of the boxes to UV radiation is achieved thanks to special additives)
Відповідність вимогам пожежної безпеки Compliance with fire safety requirements	Відповідає ДСТУ 4499-1:2005: п.11.3 – стійкість до ультрафіолетового випромінювання; п.14.2.2 – поширення полум'я (клас – стійкі); п.14.4 – токсичність продуктів горіння (група Т2-помірно небезпечні); п.14.5 – димоутворювальною здатністю (група Д2-помірна димоутворювальною здатністю). Complies with National Standart of Ukraine 4499-1:2005: p.11.3 – resistance to ultraviolet radiation; p.14.2.2 – flame spread (class – resistant); p.14.4 – toxicity of combustion products (group T2-moderately hazardous); p.14.5 – smoke generating ability (group D2 – moderate smoke generating ability).
Механічні властивості Mechanical properties	ДСТУ 4499 п.10 National Standart of Ukraine 4499

Підлогові кабельні короби: прямі елементи
Floor cable ducts: straight elements

Підлоговий кабельний короб CSP-F
Floor trunking CSP-F
L2000

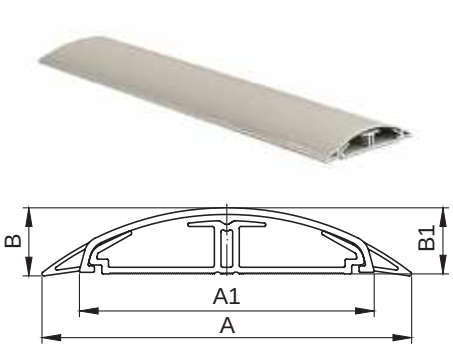

Застосування:
• прокладення кабелів по підлозі.
Умови монтажу:
• для стикування коробів з аксесуарами, підлоговими баштоками TOR та алюмінієвими колонами.
Характеристики:
• короб має всередині 2 відсіки;
• дно суцільне без перфорацій;
• м'які бічні вставки на кришках (герметизація і амортизація).


Purpose:
• laying cables on the floor.
Installation conditions:
• for joining boxes with accessories, TOR floor turrets and aluminium columns.
Characteristics:
• the box has 2 compartments inside;
• solid bottom without perforations;
• soft side inserts on the lids (sealing and shock absorption).

НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР NOMINAL SIZE	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				СУМАРНА ПЛОЩА ВНУТРІШНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ TOTAL INTERNAL CROSS-SECTIONAL AREA	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ПРОВОДУ MAXIMUM WIRE DIAMETER	КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД CODE
mm	A	B	A1	B1	кв. мм / sq. mm	mm			
75x17	95,1	17,5	75,8	17	606	12	білий / white	0,615	01331
							сірий / grey		01332
							чорний / black		01333

Аксесуари для підлогових кабельних коробів
Accessories for floor cable boxes

З'єднання на стик для підлогового каналу 75x17 мм, GSP
Butt joint for floor duct 75x17 mm, GSP






Застосування:
• декоративне оформлення з'єднання між двома відрізками підлогових коробів.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• для стикування коробів з аксесуаром необхідно попередньо надрізати або зрізати повністю по 7 мм з кожного боку м'які вставки на кришках коробів (з'єднання рекомендується монтувати на підняті або зняті з короба кришки).

Purpose:
• decorative design of the joint between two sections of floor boxes.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• to join the boxes with the accessory, it is necessary to pre-cut or cut completely 7 mm on each side of the soft inserts on the box covers (it is recommended to mount the connection on the covers raised or removed from the box).

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
mm	A	B	C			
75x17	80	35	19	білий / white	0,007	05913
				сірий / grey		05914
				чорний / black		01344

Кут плаский для підлогового каналу 75x17 мм, APSP
Flat corner for floor duct 75x17 mm, APSP



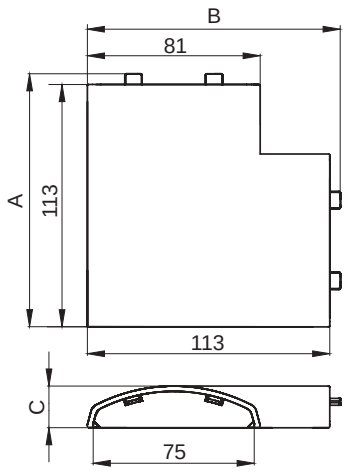


Застосування:
• з'єднання 2 підлогових коробів під кутом 90°.
Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• для стикування коробів з аксесуаром необхідно попередньо зрізати по 5-6 мм з кожного боку м'які вставки на кришках коробів (основи коробів вводяться всередину аксесуара на 3,5 см і більше та стикуються між собою).

Purpose:
• connection of 2 floor trunks at an angle of 90°.
Characteristics:
• material: ABS plastic;
• to dock the boxes with the accessory, you must first cut off 5-6 mm on each side of the soft inserts on the covers of the boxes (the bases of the boxes are inserted into the accessory by 3.5 cm or more and are joined together).

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
mm	A	B	C			
75x17	119	119	19	білий / white	0,039	05911
				сірий / grey		05912
				чорний / black		01342

Трійник DSP
DSP tee



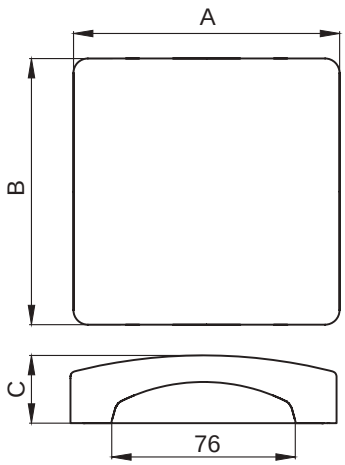

Застосування:
• X-подібне відведення;
• трійник (T-подібне відведення);
• плаский кут (L-подібне відведення);
• заглушка торцева для короба;
• відгалужувальна коробка з відведенням кабельних коробів в 1, 2, 3 або 4 напрямки.

Характеристики:
• матеріал: АБС-пластик;
• дворівневий роздільник на базі;
• є один готовий отвір для короба 75х17 мм, решта стінок глухі з преперфорацією 75х17 мм;
• для з'єднання з коробом потрібно зрізати м'які вставки на кришці кабель-каналу по 5 мм з кожного боку, при цьому його основа встановлюється впритул з основою аксесуара, для з'єднання основ потрібно зрізати 2 виступи на основі трійника.

Комплект поставки:
• основа (дно) з перегородками;
• перегородка-роздільник верхня;
• зовнішня лицьова накладка.

Purpose:
• X-shaped bend;
• tee (T-shaped branch);
• flat angle (L-shaped bend);
• end cap for the box;
• junction box with cable ducts outlet in 1, 2, 3 or 4 directions.

Characteristics:
• material: ABS plastic;
• two-level separator on the base;
• there is one ready-made hole for a 75x17 mm box, the rest of the walls are blind with pre-perforation 75x17 mm;
• to dock with the box, you need to cut off the soft inserts on the cover of the cable channel by 5 mm on each side, while its base is installed close to the base of the accessory; to dock the bases, you need to cut off 2 protrusions on the base of the tee.

Contents of delivery:
• base (bottom) with partitions;
• upper partition divider;
• external faceplate.

ТИПОРОЗМІР КОРОБА STANDARD SIZES OF BOXES	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОЛІР COLOR	ВАГА, кг/шт. WEIGHT, kg/pc.	КОД CODE
mm	A	B	C			
75x17	110	110	28	білий / white	0,007	05915
				сірий / grey		05916
				чорний / black		01343

Таблиця підбору
Selection table

Таблиця підбору аксесуарів до підлогових коробів
Selection table for accessories for floor trunks



ВИД TYPE	АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ КОРОБІВ ACCESSORIES FOR FLOOR BOXES НАЗВА АКСЕСУАРІВ NAME OF ACCESSORIES	(W) БІЛИЙ WHITE	(G) СІРИЙ GRAY	(A) ЧОРНИЙ BLACK
	Накладка на стик кришок коробів, GSP Cover for the joint of box lids, GSP	05913	05914	01344
	Кут плоский, APSP Flat corner, APSP	05911	05912	01342
	Трійник, DSP Tee, DSP	05915	05916	01343
	Відгалужувальна коробка (відвід на 4 напрямки) Junction box (4-way bend)	05915	05916	01343
	Заглушка Plug	05915	05916	01343
	Підлогова башточка TOR (на 8 модулів EBB, двостороння, підведення підлогових коробів до основи з 4-х сторін) Floor turret TOR (for 8 modules wiring devices, double-sided, supply of floor trunks to the base from 4 sides)	09070	09070	09070

Таблиці підбору EBB

КОД	НАЙМЕНУВАННЯ	 розетка, 220 В **76482B**	 розетка, 220 В **76482R**	 розетка, 220 В **77482N**	 адаптер RJ-45 **76607B**	 адаптер RJ-45 **77607N**	 заглушка **76616B**	 заглушка **77616N**	 вимикач, 1 модуль **76001B**	 вимикач, 2 модулі **76002B**
01367	NEST-8 Antisc, лючок на 8 модулів, рельєфна металева кришка	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01368	NEST-8 Matt, лючок на 8 модулів, кришка для декоративної вставки	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01369	NEST-16 Antisc, лючок на 16 модулів, рельєфна металева кришка	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01370	NEST-16 Matt, лючок на 16 модулів, кришка для декоративної вставки	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83002CAT	Лючок підлоговий круглий, 4 модуля 45X45, антрацит	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83002CCZ	Лючок підлоговий круглий, 4 модуля 45X45, сірий	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02090	Підлогова башточка TOR, 8 модулів, чорна RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02091	Горизонтальне розширення TOR-O для башточки TOR, чорне RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02092	Вертикальне розширення TOR-V для башточки TOR, чорне RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83281	Колона, висота 480 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83282	Колона, висота 340 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83283	Колона, висота 710 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83241	Телескопічна алюмінієва колона 2850-3600 мм, колір "сірий металік"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83242	Телескопічна алюмінієва колона 3300-4050 мм, колір "сірий металік"	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Selection tables wiring devices

CODE	NAME	 socket, 220 V **76482B**	 socket, 220 V **76482R**	 socket, 220 V **77482N**	 adapter RJ-45 **76607B**	 adapter RJ-45 **77607N**	 plug **76616B**	 plug **77616N**	 switch, 1 module **76001B**	 switch, 2 modules **76002B**
01367	NEST-8 Antisc, 8-module hatch, embossed metal cover	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01368	NEST-8 Matt, 8-module hatch, cover for decorative insert	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01369	NEST-16 Antisc, 16-module hatch, embossed metal cover	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01370	NEST-16 Matt, 16-module hatch, cover for decorative insert	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83002CAT	Round floor hatch, 4 modules 45X45, anthracite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83002CCZ	Round floor hatch, 4 modules 45x45, grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02090	Floor turret TOR, 8 modules, black RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02091	Horizontal extension TOR-O for TOR turret, black RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02092	Vertical extension TOR-V for TOR tower, black RAL 7021	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83281	Column, height 480 mm, anodised aluminium, metallic grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83282	Column, height 340 mm, anodised aluminium, metallic grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83283	Column, height 710 mm, anodised aluminium, metallic grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83241	Telescopic aluminium column 2850-3600 mm, metallic grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83242	Telescopic aluminium column 3300-4050 mm, metallic grey	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблиці підбору EBB

КОД	НАЙМЕНУВАННЯ	 розетка, 220 В **45131SBR**	 розетка, 220 В **45131SVM**	 розетка із шторками, 220 В **45132SBR**	 RJ-45 **45975SBR**	 адаптер RJ-45 **45977SBR**	 заглушка **45973SBR**	 вимикач, 1 модуль **45010SBR**	 вимикач, 2 модулі **45011SBR**	 прохідний вимикач, 1 модуль **45070SBR**
01367	NEST-8 Antisc, лючок на 8 модулів, рельєфна металева кришка	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01368	NEST-8 Matt, лючок на 8 модулів, кришка для декоративної вставки	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01369	NEST-16 Antisc, лючок на 16 модулів, рельєфна металева кришка	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01370	NEST-16 Matt, лючок на 16 модулів, кришка для декоративної вставки	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83002CAT	Лючок підлоговий круглий, 4 модуля 45X45, антрацит	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83002CCZ	Лючок підлоговий круглий, 4 модуля 45X45, сірий	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02090	Підлогова башточка TOR, 8 модулів, чорна RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02091	Горизонтальне розширення TOR-O для башточки TOR, чорне RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02092	Вертикальне розширення TOR-V для башточки TOR, чорне RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83281	Колона, висота 480 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83282	Колона, висота 340 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83283	Колона, висота 710 мм, анодований алюміній, колір "сірий металік"	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83241	Телескопічна алюмінієва колона 2850-3600 мм, колір "сірий металік"	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83242	Телескопічна алюмінієва колона 3300-4050 мм, колір "сірий металік"	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Selection tables wiring devices

CODE	NAME	 socket, 220 V **45131SBR**	 socket, 220 V **45131SVM**	 розетка із шторками, 220 В **45132SBR**	 RJ-45 **45975SBR**	 adapter RJ-45 **45977SBR**	 plug **45973SBR**	 switch, 1 module **45010SBR**	 switch, 2 modules **45011SBR**	 pass-through switch, 1 module **45070SBR**
01367	NEST-8 Antisc, 8-module hatch, embossed metal cover	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01368	NEST-8 Matt, 8-module hatch, cover for decorative insert	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01369	NEST-16 Antisc, 16-module hatch, embossed metal cover	–	–	–	–	–	–	–	–	–
01370	NEST-16 Matt, 16-module hatch, cover for decorative insert	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83002CAT	Round floor hatch, 4 modules 45X45, anthracite	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83002CCZ	Round floor hatch, 4 modules 45x45, grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02090	Floor turret TOR, 8 modules, black RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02091	Horizontal extension TOR-O for TOR turret, black RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02092	Vertical extension TOR-V for TOR tower, black RAL 7021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83281	Column, height 480 mm, anodised aluminium, metallic grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83282	Column, height 340 mm, anodised aluminium, metallic grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83283	Column, height 710 mm, anodised aluminium, metallic grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83241	Telescopic aluminium column 2850-3600 mm, metallic grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83242	Telescopic aluminium column 3300-4050 mm, metallic grey	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Для нотаток
For notes



Система металевих листових лотків S5 Combitech

System of metal sheet trays S5 Combitech

Сфера застосування	Scope	262
Характерні особливості	Distinctive features	263
Ефективність екранування електромагнітних хвиль	Shielding efficiency of electromagnetic waves	267
Листові металеві лотки	Sheet metal trays	268
Кришка на прямий елемент	Cover for straight element	292
Аксесуари для листових лотків	Accessories for sheet trays	293
Універсальні аксесуари	Universal accessories	323
Система захисту IP 44	IP 44 protection system	330
Інструмент	Tools	333
Таблиці підбору	Selection tables	334
Таблиця складу комплектних аксесуарів	Table of contents of complete accessories	348
Схеми монтажу	Installation schemes	365
Приклади монтажу	Installation examples	375
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	379

Сфера застосування
Scope of application

Система металевих листових лотків S5 Combitech
System of metal sheet trays S5 Combitech

S5 Combitech – система перфорованих і неперфорованих лотків призначених для прокладки проводів і кабелів силової і сигнальної проводки при виконанні відкритих електропроводок і відкритої прокладки кабельних ліній при настінному, стельовому, похилому і комбінованому типах монтажу на об'єктах промислового, комерційного та цивільного будівництва.


Лотки S5 Combitech виготовляються з високоякісної листової сталі в різних кліматичних виконаннях, що забезпечує тривалий термін служби і високу надійність кабельної траси в цілому.

Спеціальна конструкція лотків системи S5 Combitech виключає можливість пошкодження кабелю при прокладці, з'єднання внахлест за допомогою фірмового з'єднання "тато-мама" скорочує час монтажу до 60%. Широкий асортимент системних і монтажних аксесуарів дозволяє побудувати трасу будь-якої складності.

S5 Combitech is a system of metal perforated and non-perforated trays designed for laying wires and cables of power and signal wiring when performing open wiring and open laying of cable lines for wall, ceiling, inclined and combined types of installation at industrial, commercial and civil construction sites.

S5 Combitech trays are made of high-quality sheet steel in various climatic designs, which ensures a long service life and high reliability of the cable route as a whole.

The special design of the trays of the S5 Combitech system eliminates the possibility of damage to the cable during laying, the overlapping connection using the proprietary "male-female" connection reduces installation time by up to 60%. A wide range of system and mounting accessories allows you to build a track of any complexity.

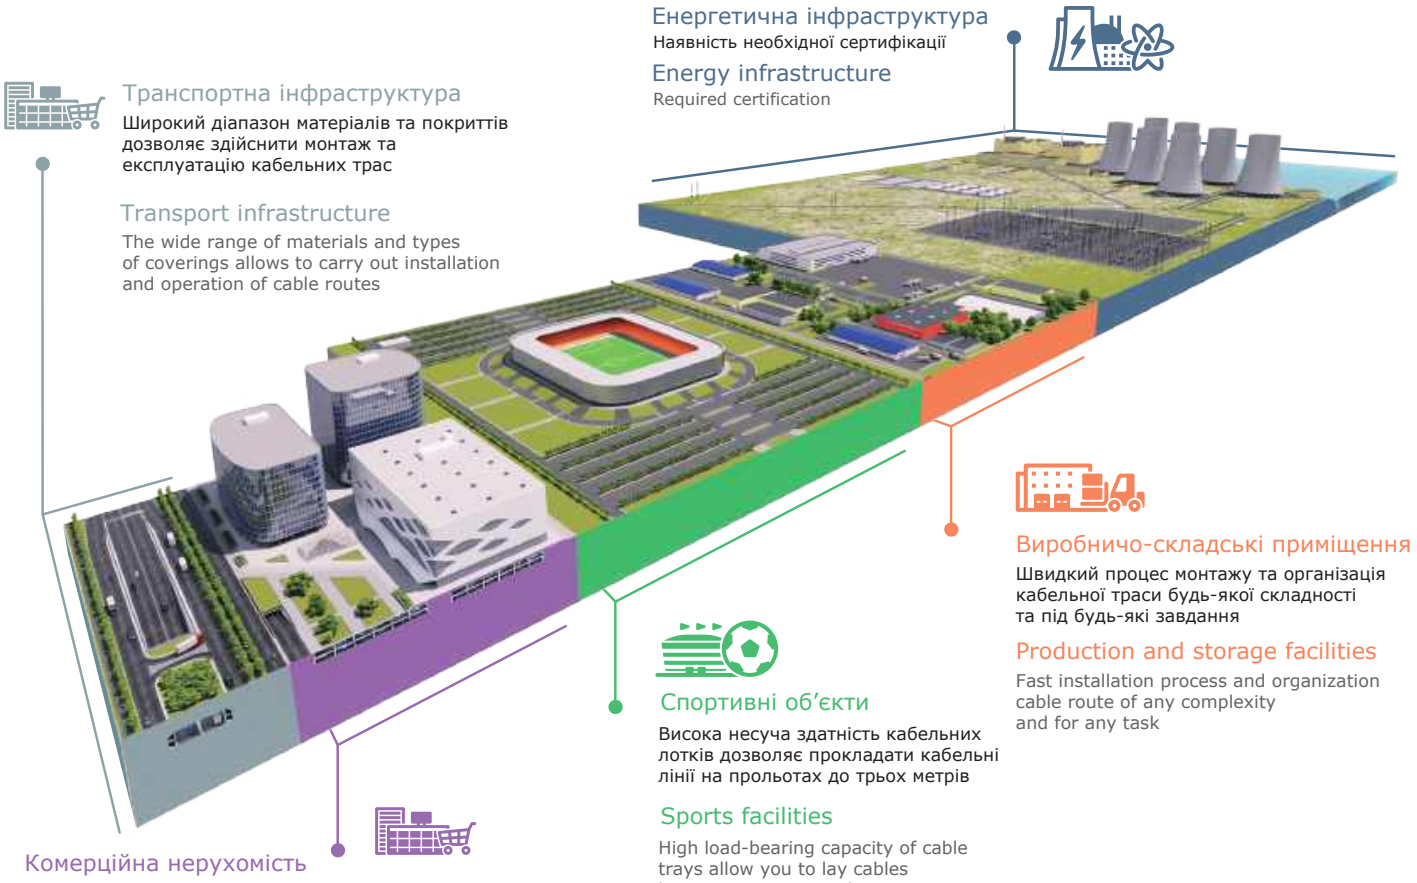

Енергетична інфраструктура
Наявність необхідної сертифікації

Energy infrastructure
Required certification

Транспортна інфраструктура
Широкий діапазон матеріалів та покриттів дозволяє здійснити монтаж та експлуатацію кабельних трас

Transport infrastructure
The wide range of materials and types of coverings allows to carry out installation and operation of cable routes

Виробничо-складські приміщення
Швидкий процес монтажу та організація кабельної траси будь-якої складності та під будь-які завдання

Production and storage facilities
Fast installation process and organization cable route of any complexity and for any task

Спортивні об’єкти
Висока несуча здатність кабельних лотків дозволяє прокладати кабельні лінії на прольотах до трьох метрів

Sports facilities
High load-bearing capacity of cable trays allow you to lay cables lines on spans up to three meters

Комерційна нерухомість
Відповідність вимогам пожежної безпеки забезпечує збереження працездатності кабельних ліній в умовах пожежі

Commercial real estate
Compliance with fire requirements security ensures preservation efficiency of cable lines in case of fire



Промислові об'єкти
Заводи, фабрики, комбінати, електростанції
Industrial facilities
Plants, factories, mills, power plants




Комерційна нерухомість
Бізнес-центри, торгово-розважальні центри, склади
Commercial real estate
Business centers, shopping and entertainment centers, warehouses.



Муніципальна нерухомість
Соціальні та спортивні об'єкти, міські системи енергопостачання
Municipal real estate
Social and sports facilities, urban energy supply systems.

Характерні особливості
Distinctive features


З'єднання лотків внахлест
Overlapping trays

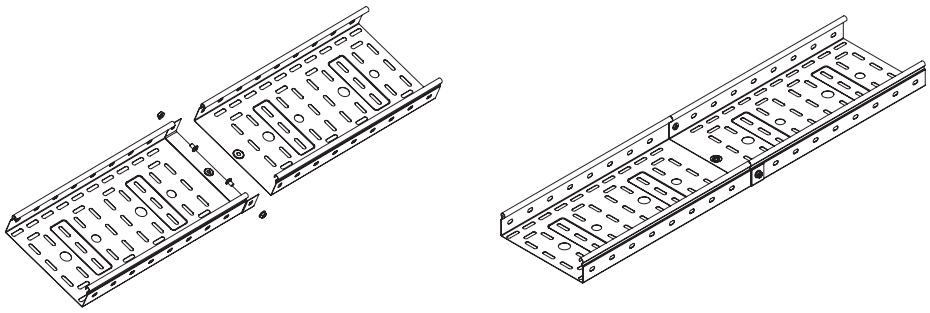

Фірмове з'єднання внахлест для всіх типорозмірів здійснюється поєднанням торця з пазами одного лотка і торця без пазів іншого лотка. Закріплюється між собою гвинтами з гайками. Забезпечується економія часу монтажу до 60%

A proprietary overlap for all standard sizes is carried out by combining the end with the grooves of one tray and the end without the grooves of the other tray. It is fastened together with screws and nuts. Up to 60% savings in installation time


Унікальні аксесуари
Unique accessories

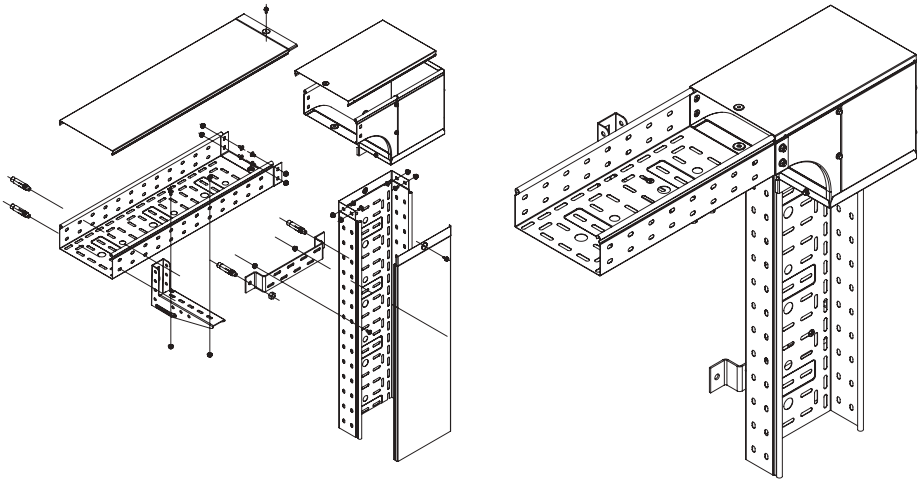

Унікальні аксесуари дозволяють побудувати кабельну трасу будь-якої конфігурації і складності

Unique accessories allow you to build a cable route of any configuration and complexity

С-подібна кромка лотка не пошкоджує кабель
C-shaped edge of the tray does not damage the cable

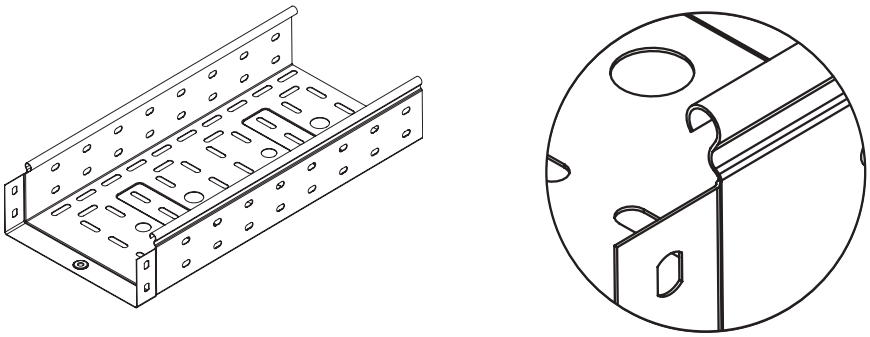

С-подібна кромка лотка не пошкоджує ізоляцію при укладанні пучків кабелю


C-shaped edge of the cable tray does not damage the insulation when laying cable bundles

Переваги
Benefits

Висока вогнестійкість
Листові лотки пройшли випробування на вогнестійкість з показником Р-90, що дозволяє використовувати їх для прокладки кабелів, що живлять системи евакуації та пожежогасіння.
Висока сейсмостійкість
Лотки були випробувані на вібростендах в лабораторії НВП "Хартрон-Аркос". Результати експериментальних досліджень довели можливість застосування листових лотків в районах з сейсмічністю 9 балів.
Відповідність європейським нормам
Листові лотки успішно пройшли серію випробувань і тестів, передбачених європейським стандартом EN 61537:2007. З отриманням даного сертифікату стало можливим використання літаків S5 Combitech не тільки на території України, а й за кордоном. Успішна сертифікація листових лотків в Європі ще раз підтверджує високу якість виробленої продукції.
Вибір професіоналів
Система S5 Combitech має свідоцтва про відповідність умовам експлуатації на об'єктах нафтогазової галузі і не має обмежень до експлуатації на об'єктах атомної енергетики.
Стійкість до корозії в морській воді
Система листових лотків схвалена морським регістром судноплавства. Це дозволяє експлуатувати її на об'єктах, розташованих в море і прибережних зонах.

High fire resistance
The sheet trays have been tested for fire resistance with a P-90 index, which allows them to be used for laying cables supplying evacuation and fire extinguishing systems.
High seismic resistance
The trays were tested on vibration stands in the laboratory of the Research and Production Enterprise "Hartron-Arkos". The results of experimental studies have proven the possibility of using sheet trays in areas with a seismicity of 9 points.
Compliance with European standards
The sheet trays have successfully passed the series of tests and tests stipulated by the European standard EN 61537:2007. With the receipt of this certificate, it became possible to use S5 Combitech trays not only in Ukraine, but also abroad. The successful certification of sheet trays in Europe once again confirms the high quality of the products.
The choice of professionals
The S5 Combitech system is certified for compliance with the operating conditions at oil and gas facilities and has no restrictions for operation at nuclear power facilities.
Corrosion resistance in seawater
The sheet tray system is approved by the Maritime Register of Shipping. This allows it to be operated at facilities located in the sea and coastal areas.

Склад системи
System composition

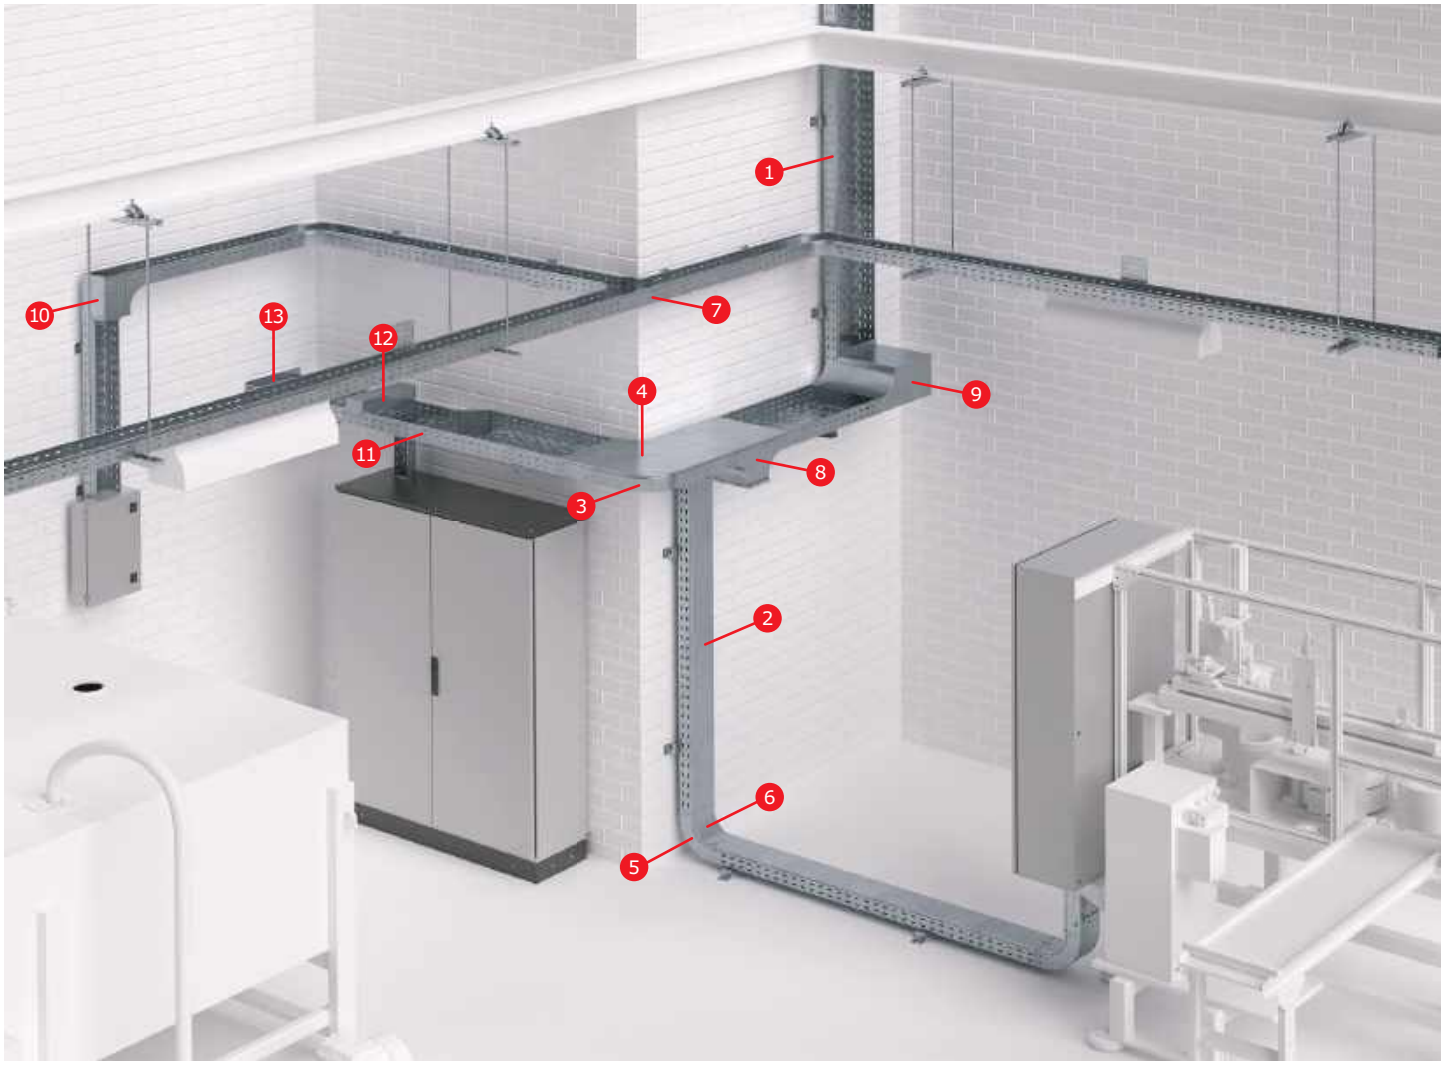

1. Лоток перфорований
2. Кришка на прямий елемент
3. Кут горизонтальний CPO 90
4. Кришка на кут горизонтальний CPO 90
5. Кут вертикальний внутрішній CS 90
6. Кришка на кут вертикальний внутрішній CS 90
7. Відгалужувач Т-подібний DPT
8. Відгалужувач Т-подібний вертикальний TDSA-перехідник
9. Кут вертикальний внутрішній, перехідник CSSS 90
10. Кут вертикальний зовнішній CDSD 90
11. Перехідник лівобічний RRS
12. Відгалужувач-кришка Т- подібний вертикальний вниз DDS
13. З'єднувальний фланець FR

1. Perforated tray
2. Cover on straight element
3. Horizontal bend CPO 90
4. Horizontal cover CPO 90
5. Internal corner CS 90
6. Internal corner cover CS 90
7. T-piece DPT
8. T-piece vertical TDSA-adapter
9. Internal vertical corner, adapter CSSS 90
10. Outside vertical corner CDSD 90
11. Left hand adapter RRS
12. Branch-cover T-shaped vertical downward DDS
13. Connecting flange FR

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Технічні умови Specifications	ДСТУ EN 61537:2018
Матеріали і типи покриття Materials and types of coating	Виконання 1 – сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом за методом Сендзимира. Група ХП, клас 2 згідно ДСТУ EN 10346. Маса цинкового покриття 142,5–258 г/м^2. Version 1 – hot-dip galvanized steel using the Sendzimir method. HP group, class 2 in accordance with National Standart of Ukraine EN 10346. Zinc coating weight 142.5–258 g/m^2.
	Виконання 2 – сталь з подальшим після виготовлення елементів цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Маса цинкового покриття 785–1710 г/м^2, товщина 55–120 мкм. Execution 2 – steel with subsequent zinc coating after the manufacture of elements, applied by hot-dip galvanizing in accordance with EN ISO 1461. Zinc coating weight 785–1710 g/m^2, thickness 55–120 microns.
	Виконання 3 – сталь нержавеющая марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10). Execution 3 – stainless steel AISI 304 (analogue 08X18H10).
	Виконання 4 – сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом за методом Сендзимира з подальшим після виготовлення елементів нанесенням цинк-ламельного покриття. Execution 4 – hot-dip galvanized steel using the Sendzimir method, followed by zinc-lamellar coating after manufacturing the elements.
Кліматичне виконання Climatic performance	виконання 1 – В2, ХЛ2, ПХЛ2 version 1 – W2, F2, NF2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 2 – N1, F1, NF1, NF5
	виконання 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 3 – N1, F1, NF1, NF5
	виконання 4 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 4 – N1, F1, NF1, NF5
Клас стійкості до корозії по ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 3 version 1 – 3
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
	виконання 3 – 9А version 3 – 9A
	виконання 4 – 8 version 4 – 8
Температура монтажу та експлуатації Installation and operating temperature	від -60 °С до +60 °С from -60 °C to +60° C
Випробування на безпечне робоче навантаження Safe working load testing	на прольотах до 3 м – у відповідності з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3 on spans up to 3 m – in accordance with National Standart of Ukraine EN 61537 p. 10.3.3
	на прольотах 4 м і більше – у відповідності з ДСТУ EN 61537 п. 10.4 on spans of 4 m and more – in accordance with National Standart of Ukraine EN 61537 p.10.4
	схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018 test schemes according to National standard of Ukraine EN 61537:2018
Ударна міцність Impact strength	не менш як 20Дж по ДСТУ EN 61537 not less than 20J according to National Standart of Ukraine EN 61537
Вогнестійкість Fire resistance	Р90 / E90
Сейсмостійкість Seismic resistance	9 балів 9 marks

Кліматичне використання
Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	–
Виконання 2 Execution 2	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15
Виконання 3 Execution 3	С5 промислові зони з високою вологістю і агресивною атмосферою, прибережні або морські території з високою солоністю C5 industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal or marine areas with high salinity	С5 будівлі і площі з майже постійною конденсацією і з дуже високим забрудненням C5 buildings and areas with almost constant condensation and very high pollution	10-20
Виконання 4 Execution 4	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	40
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	30

Структура формування кодів при замовленні лотків різних виконань
The structure of the formation of codes when ordering trays of various designse

Сталь, оцинкована за методом Сендзимира (Стандартне виконання). Виконання 1.
При замовленні стандартного виконання листових лотків "Сталь, оцинкована за методом Сендзимира" використовується код вироби без додавання додаткових букв і позначень.
Приклад коду листового перфорованого лотка з висотою 50 мм і шириною 100 мм: 35262.
Гаряче цинкування зануренням (HDZ). Виконання 2.
При замовленні спеціального виконання "Гаряче цинкування зануренням" до стандартного коду вироби додаються букви "HDZ".
Приклад коду листового перфорованого лотка з висотою 50 мм і шириною 100 мм у виконанні "Гаряче цинкування зануренням": 35262HDZ.
Нержавіюча сталь (INOX). Виконання 3.
При замовленні спеціального виконання "Нержавіюча сталь" до стандартного коду вироби додаються букви "INOX". При цьому листові лотки виготовляються з нержавіючої сталі марки AISI 304.
Приклад коду листового перфорованого лотка з висотою 80 мм і шириною 200 мм у виконанні "Нержавіюча сталь": 35304NOX.
Цинк-ламельне покриття (ZL). Виконання 4.
При замовленні спеціального виконання "Цинк-ламельне покриття" до стандартного коду вироби додаються букви "ZL".
Приклад коду листового перфорованого лотка з висотою 80 мм і шириною 200 мм у виконанні "Цинк-ламельне покриття": 35304ZL.

Sendzimir galvanized steel (Standard). Execution 1
When ordering a standard version of sheet trays "Steel galvanized by Sendzimir method", the product code is used without adding additional letters and designations.
Code example for a sheet metal tray 50 mm high x 100 mm wide: 35262.
Hot Dip Galvanized (HDZ). Execution 2.
When ordering the special version "Hot Dip Galvanized", the letters "HDZ" are added to the standard product code.
Example code for a sheet metal tray with a height of 50 mm and a width of 100 mm in hot dip galvanized version: 35262HDZ.
Stainless steel (INOX). Execution 3.
When ordering a special version "Stainless Steel", the letters "INOX" are added to the standard product code. At the same time, leaf trays are made of AISI 304 stainless steel.
An example of the code for a perforated sheet tray with a height of 80 mm and a width of 200 mm in the "Stainless steel" version: 35304NOX.
Zinc Flake Coating (ZL). Execution 4.
When ordering a special version "Zinc-lamellar coating", the letters "ZL" are added to the standard product code.
An example of the code for a perforated sheet tray with a height of 80 mm and a width of 200 mm in the "Zinc-lamellar" version: 35304ZL.

Ефективність екранування електромагнітних хвиль
Shielding efficiency of electromagnetic waves

Металеві лотки ДКС пройшли випробування на ефективність екранування електромагнітних хвиль. Для проведення випробувань було використано коаксіальний кабель, звільнений від ізоляції та екрануючого обплетення. До початку випробувань кабель було поміщено в смугову лінію для зняття показань фону на частотах 0,1-1000 МГц. Після зняття показань у смугову лінію розміщували металеві лотки, всередині яких прокладався цей кабель, і також знімали показання.

Випробуванню піддавалися лотки таких типів:
- 35064 – лоток неперфорований 200х80 мм - зразок № 1;
- 35064 + 35524 – лоток неперфорований 200х80 мм + кришка із заземленням на лоток осн. 200 мм (короб) – зразок № 2;
- LL8020 - драбинний лоток 80х200 мм – зразок № 3.

Вимірювання проводилися у двох положеннях:
1. У нормальному положенні (вектор напруженості поля має перпендикулярне положення до широкої сторони лотка), мал. 1.
2. У положенні, коли зразок лежить на ребрі (вектор напруженості поля має перпендикулярне положення до ребра), мал. 2.

На фото представлені випробування зразка № 2 – лотка з кришкою.

«DKC» metal trays have been tested for the effectiveness of shielding electromagnetic waves. For testing was a coaxial cable is used, stripped of insulation and braided shield. Before testing, the cable was placed in a strip line for taking background readings at frequencies of 0,1-1000 MHz. After taking readings, metal trays were placed in the strip line, inside which this cable was laid, and readings were also taken.

Trays of the following types were tested:
• 35064 - non-perforated tray 200x80 mm – sample No. 1;
• 35064 + 35524 – non-perforated tray 200x80 mm + cover with grounding on the base tray. 200 mm (box) – sample No. 2;
• LL8020 – ladder channel 80x200 mm – sample no. 3.

The measurements were carried out in two positions:
1. In the normal position (the field strength vector has a perpendicular position to the wide side of the tray), fig. 1.
2. In the position where the sample lies on the edge (the field strength vector has a perpendicular position to the edge), Fig. 2.

The photo shows tests of sample No. 2 – a tray with a lid.





Мал. 1 / Fig. 1



Мал. 2 / Fig. 2

Отримані значення коефіцієнтів екранування відображено на графіках:
The obtained values of the screening coefficients are displayed on the graphs:

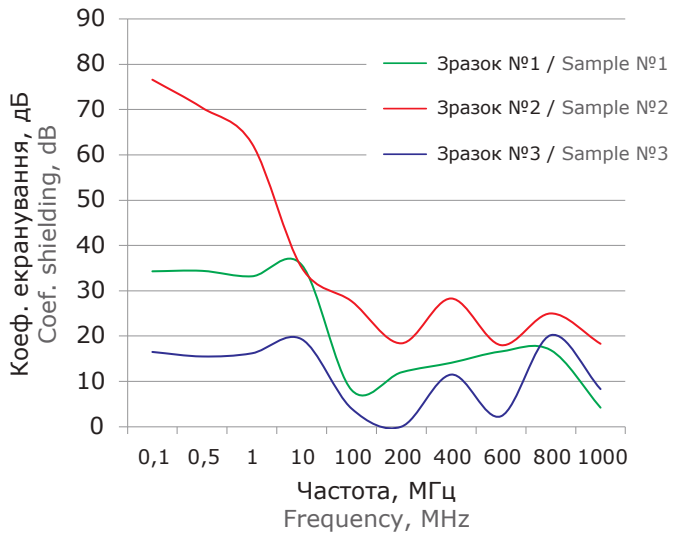

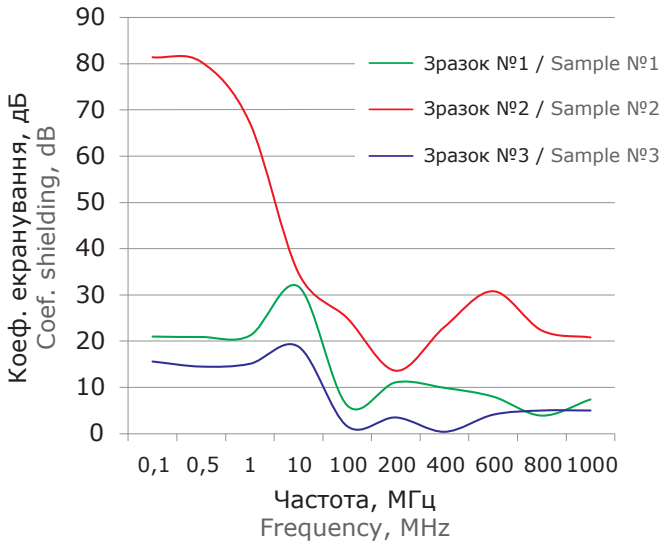


Результати випробувань:
З усіх випробуваних зразків найкращий коефіцієнт екранування має зразок № 2 – неперфорований лоток із кришкою.
У діапазоні частот від 100 кГц до 10 МГц цей зразок має найвищі характеристики – від 35,1 до 76,6 дБ у першому положенні і від 34,7 до 81,4 дБ у другому.

Test results:
Of all the samples tested, sample #2, a non-perforated tray with a lid, has the best shielding factor.
In the frequency range from 100 kHz to 10 MHz, this sample has the highest characteristics – from 35.1 to 76.6 dB in the first position and from 34.7 to 81.4 dB in the second position.

Перфорований лоток
Perforated straight element
H50



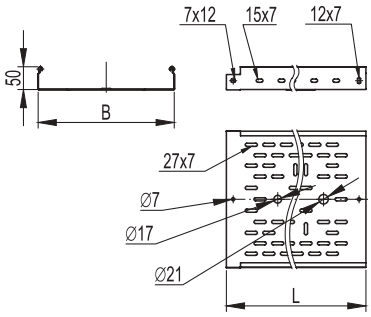

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• лотки у виконанні INOX випускаються без бічної перфорації і зміненим малюнком перфорації на дні;
• лотки типорозміром 50x50 мм мають в основі круглі отвори діаметром 11 і 17 мм.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays made by INOX are available without side perforation and a modified pattern of perforations at the bottom;
• trays with a standard size of 50x50 mm have round openings with a diameter of 11 and 17 mm at the base.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	50	0,7	2500	35260	35260HDZ	35260INOX*
	100	0,7	4900	35262	35262HDZ	35262INOX*
	150	0,7	7400	35263	35263HDZ	35263INOX*
	200	0,7	9800	35264	35264HDZ	35264INOX*
	300	0,8	14700	35265	35265HDZ	35265INOX*
	400	1,0	19600	35266	35266HDZ	35266INOX*
	500	1,0	24500	35267	35267HDZ	35267INOX*
	600	1,0	30000	35268	35268HDZ	35268INOX*
2000	50	0,7	2500	35250	–	35250INOX*
	100	0,7	4900	35252	–	–
	150	0,7	7400	35253	–	–
	200	0,8	9800	35254	–	–
	300	0,8	14700	35255	–	–
	400	1,0	19600	35256	–	–
	500	1,0	24500	35257	–	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

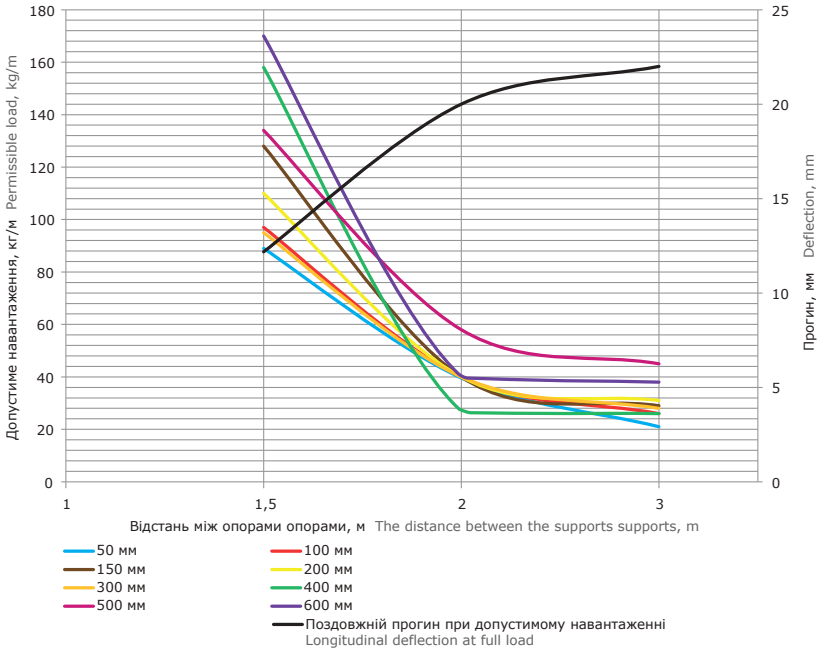


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Перфорований лоток
Perforated straight element
H80



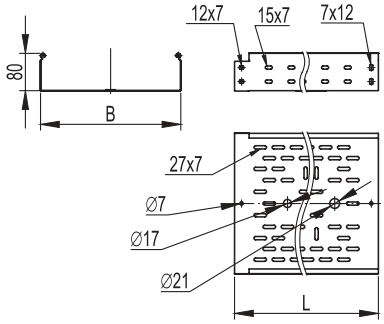

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• лотки у виконанні INOX випускаються без бічної перфорації і зміненим малюнком перфорації на дні;
• лотки типорозміром 80х80 мм мають в основі круглі отвори діаметром 11 мм.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays made by INOX are available without side perforation and a modified pattern of perforations at the bottom;
• trays with a standard size of 80x80 mm have round openings with a diameter of 11 mm at the base.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	80	0,7	6200	35301	35301HDZ	35301INOX*
	100	0,7	7800	35302	35302HDZ	35302INOX
	150	0,7	11800	35303	35303HDZ	35303INOX
	200	0,8	15700	35304	35304HDZ	35304INOX
	300	0,8	23600	35305	35305HDZ	35305INOX
	400	1,0	31500	35306	35306HDZ	35306INOX
	500	1,0	39500	35307	35307HDZ	35307INOX*
	600	1,0	48000	35308	35308HDZ	–
2000	80	0,7	6200	35311	–	–
	100	0,7	7800	35312	–	–
	150	0,7	11800	35313	–	–
	200	0,8	15700	35314	–	–
	300	0,8	23600	35315	–	–
	400	1,0	31500	35316	–	–
	500	1,0	39500	35317	–	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

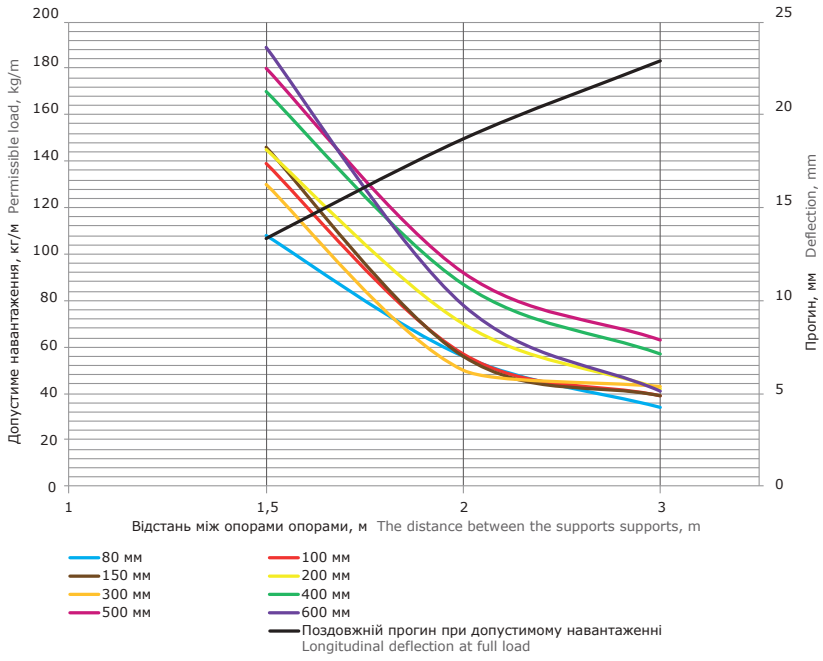


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Перфорований лоток
Perforated straight element
H100



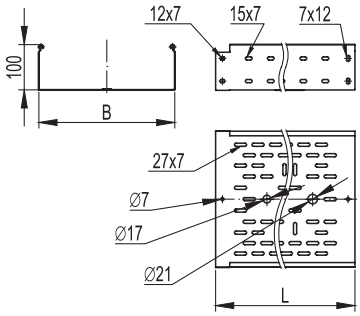

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• лотки у виконанні INOX випускаються без бічної перфорації і зміненим малюнком перфорації на дні.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays made by INOX are available without side perforation and a modified pattern of perforations at the bottom.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	100	0,7	9800	35341	35341HDZ	35341INOX*
	150	0,7	14800	35342	35342HDZ	35342INOX*
	200	0,8	19700	35343	35343HDZ	35343INOX*
	300	0,8	29600	35344	35344HDZ	35344INOX*
	400	1,0	39500	35345	35345HDZ	35345INOX*
	500	1,0	49500	35346	35346HDZ	35346INOX*
	600	1,0	60000	35347	35347HDZ	35347INOX*
2000	100	0,7	9800	35331	–	–
	150	0,7	14800	35332	–	–
	200	0,8	19700	35333	–	–
	300	0,8	29600	35334	–	–
	400	1,0	39500	35335	–	–
	500	1,0	49500	35336	–	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

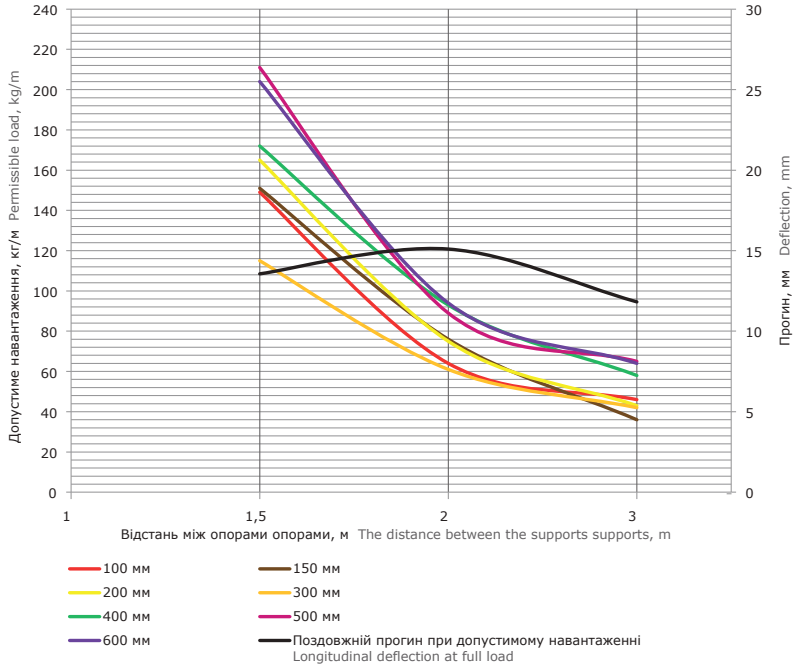


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Неперфорований лоток
Solid straight element
H50



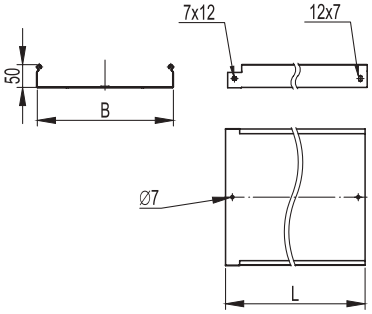

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	50	0,7	2500	35020	35020HDZ	35020INOX*
	100	0,7	4900	35022	35022HDZ	35022INOX*
	150	0,7	7400	35023	35023HDZ	35023INOX*
	200	0,7	9800	35024	35024HDZ	35024INOX*
	300	0,8	14700	35025	35025HDZ	35025INOX*
	400	1,0	19600	35026	35026HDZ	35026INOX*
	500	1,0	24500	35027	35027HDZ	35027INOX*
	600	1,0	30000	35028	35028HDZ	35028INOX*
2000	50	0,7	2500	35010	–	35010INOX*
	100	0,7	4900	35012	–	–
	150	0,7	7400	35013	–	–
	200	0,8	9800	35014	–	–
	300	0,8	14700	35015	–	–
	400	1,0	19600	35016	–	–
	500	1,0	24500	35017	–	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

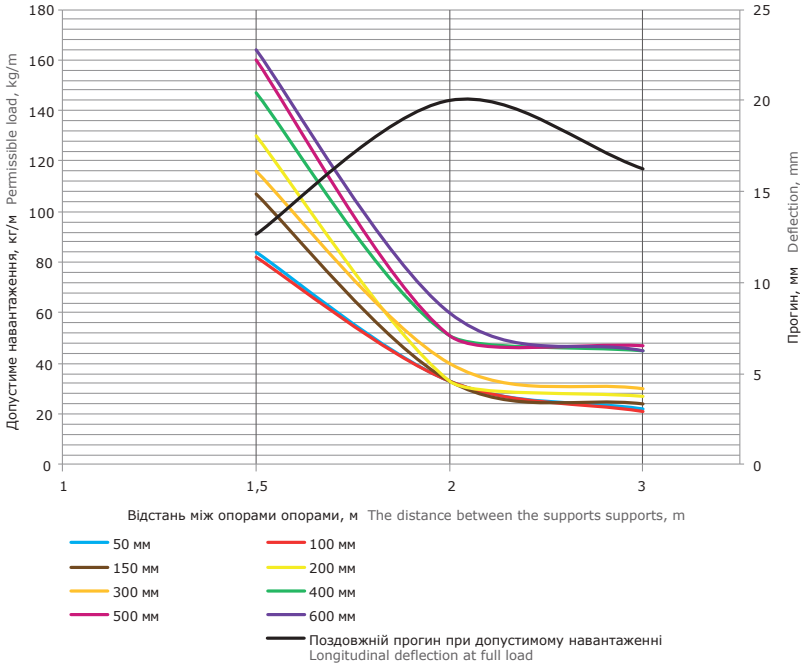


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Неперфорований лоток
Solid straight element
H80



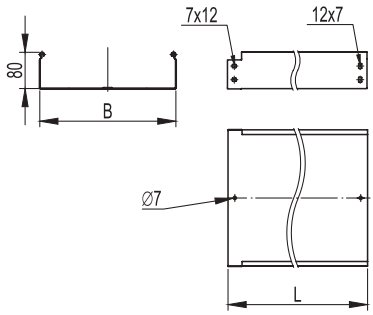

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	80	0,7	6200	35061	35061HDZ	35061INOX*
	100	0,7	7800	35062	35062HDZ	35062INOX
	150	0,7	11800	35063	35063HDZ	35063INOX
	200	0,8	15700	35064	35064HDZ	35064INOX
	300	0,8	23600	35065	35065HDZ	35065INOX
	400	1,0	31500	35066	35066HDZ	35066INOX
	500	1,0	39500	35067	35067HDZ	35067INOX
	600	1,0	48000	35068	35068HDZ	35068INOX*
2000	80	0,7	6200	35051	–	–
	100	0,7	7800	35052	–	–
	150	0,7	11800	35053	–	–
	200	0,8	15700	35054	–	–
	300	0,8	23600	35055	–	–
	400	1,0	31500	35056	–	–
	500	1,0	39500	35057	–	–

* Кількість у проекті погодити з виробником.
* Coordinate the quantity in the project with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

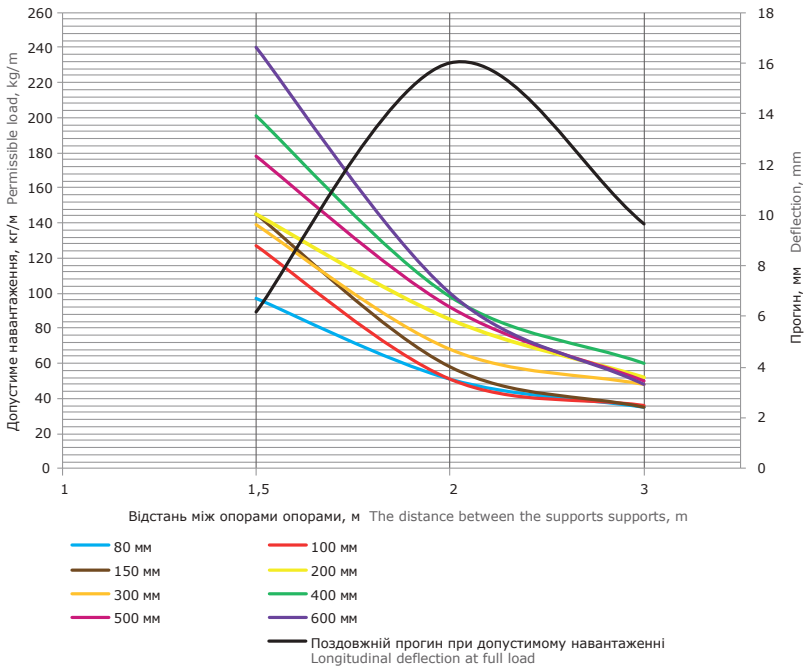


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Неперфорований лоток
Solid straight element
H100



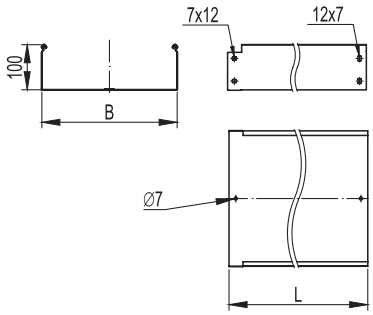

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	Т.В.З.** T.U.A.** кв. мм / sq. mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	100	0,7	9800	35101	35101HDZ	35101INOX*
	150	0,7	14800	35102	35102HDZ	35102INOX*
	200	0,8	19700	35103	35103HDZ	35103INOX*
	300	0,8	29600	35104	35104HDZ	35104INOX*
	400	1,0	39500	35105	35105HDZ	35105INOX*
	500	1,0	49500	35106	35106HDZ	35106INOX*
	600	1,0	60000	35107	35107HDZ	35107INOX*
2000	100	0,7	9800	35111	–	–
	150	0,7	14800	35112	–	–
	200	0,8	19700	35113	–	–
	300	0,8	29600	35114	–	–
	400	1,0	39500	35115	–	–
	500	1,0	49500	35116	–	–

* Кількість у проекті погодити з виробником.
* Coordinate the quantity in the project with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

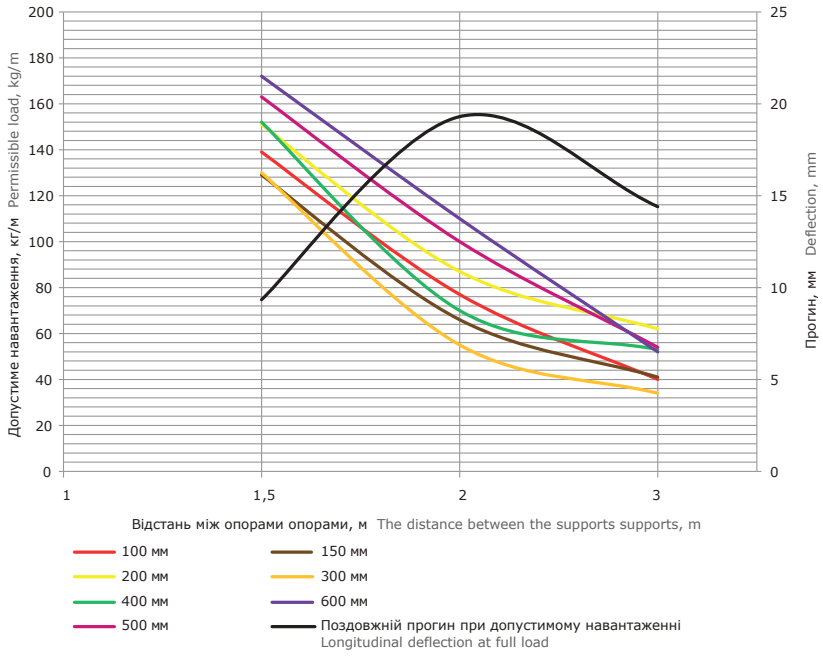


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

** Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель.
** Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed.

Перфорований лоток товщиною 1,0 мм
Perforated straight element thk. 1,0 mm
H50



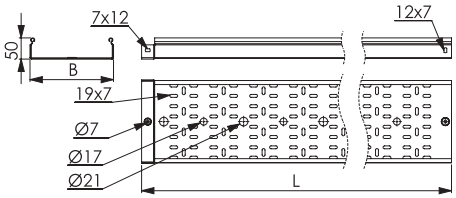

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
3000	50	3526010*	–
	100	3526210*	–
	150	3526310*	–
	200	3526410*	–
	300	3526510*	–
	400	35266	35266HDZ
	500	35267	35267HDZ
	600	35268	35268HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

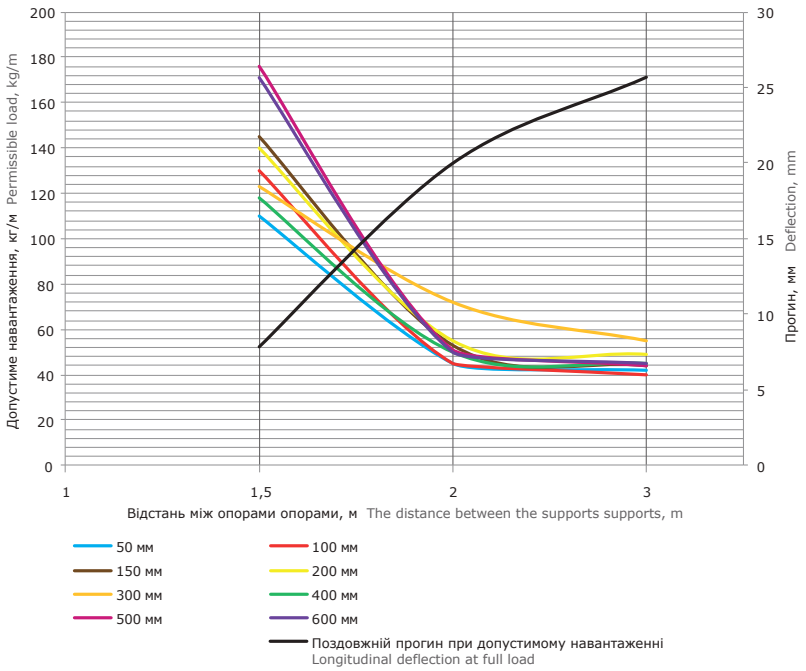


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio - not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,2 мм
Perforated straight element thk. 1,2 mm
H50



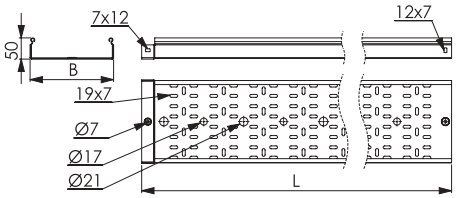

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
3000	50	3526012*
	100	3526212*
	150	3526312*
	200	3526412*
	300	3526512*
	400	3526612*
	500	3526712*
	600	3526812*

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

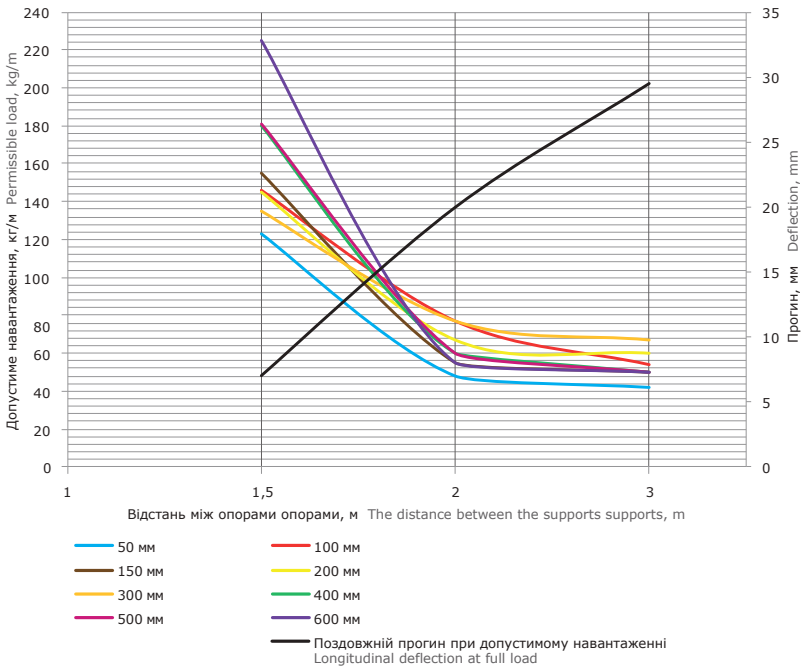


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,5 мм
Perforated straight element thk. 1,5 mm
H50



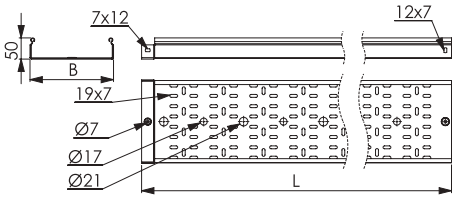

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	50	3526015	3526015HDZ
	100	3526215	3526215HDZ
	150	3526315	3526315HDZ
	200	3526415	3526415HDZ
	300	3526515	3526515HDZ
	400	3526615	3526615HDZ
	500	3526715	3526715HDZ
	600	3526815*	3526815HDZ*

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

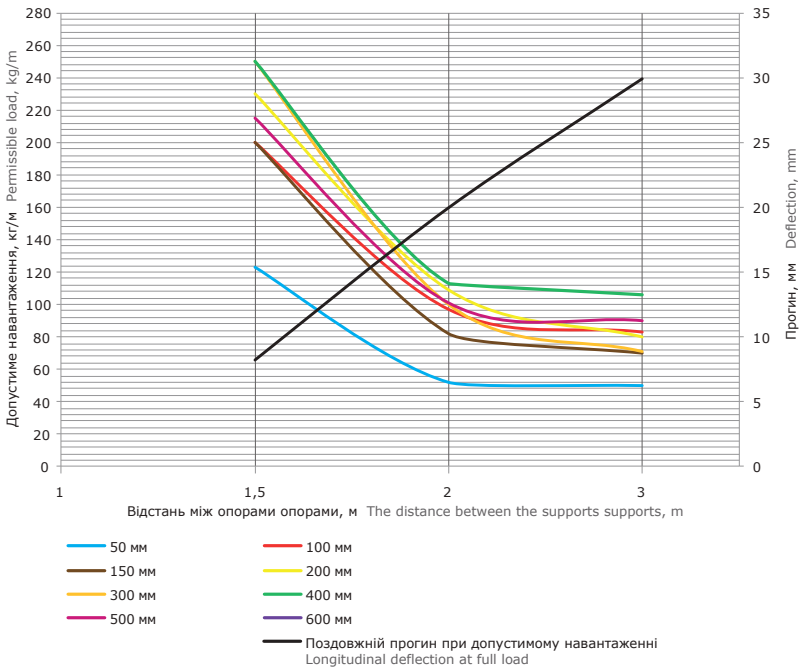


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,0 мм
Perforated straight element thk. 1,0 mm
H80



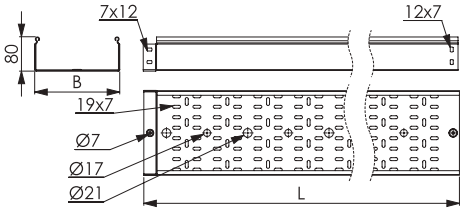

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	80	3530110*	–
	100	3530210*	–
	150	3530310*	–
	200	3530410*	–
	300	3530510*	–
	400	35306	35306HDZ
	500	35307	35307HDZ
	600	35308	35308HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

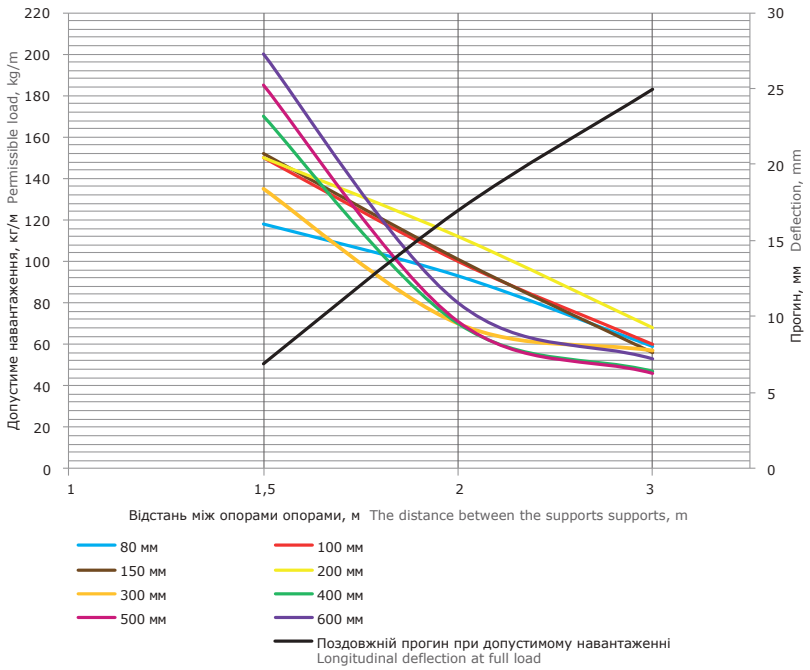


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,2 мм
Perforated straight element thk. 1,2 mm
H80



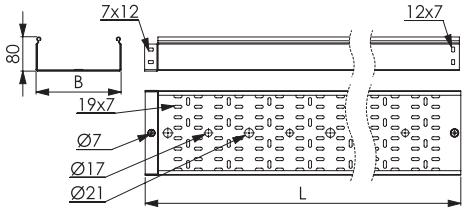

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
L	B	
3000	80	3530112*
	100	3530212*
	150	3530312*
	200	3530412*
	300	3530512*
	400	3530612*
	500	3530712*
	600	–

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

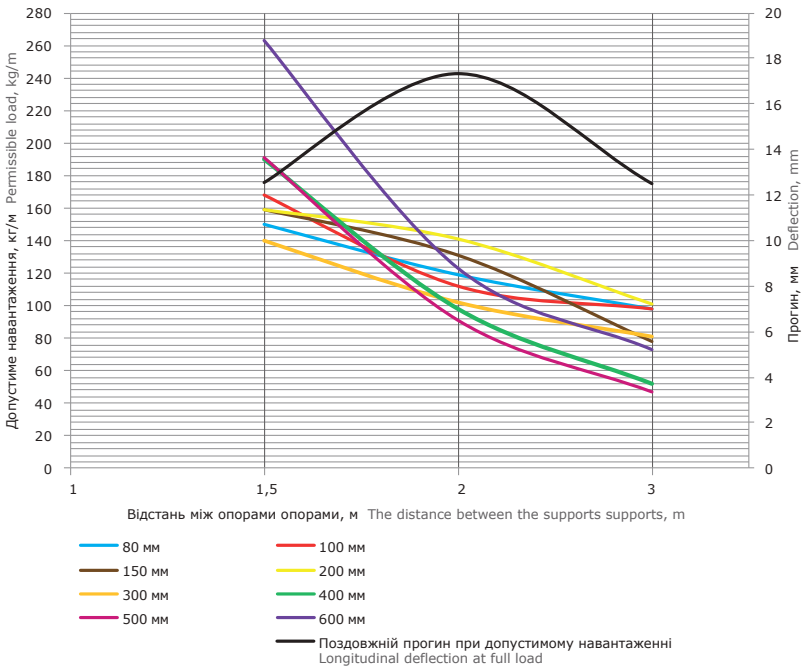


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,5 мм
Perforated straight element thk. 1,5 mm
H80



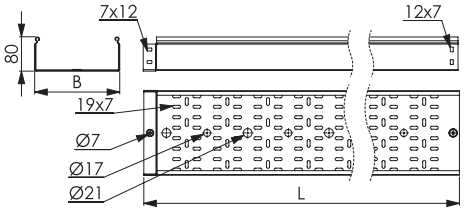

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	80	–	3530115HDZ
	100	3530215	3530215HDZ
	150	3530315	3530315HDZ
	200	3530415	3530415HDZ
	300	3530515	3530515HDZ
	400	3530615	3530615HDZ
	500	3530715	3530715HDZ
	600	3530815*	3530815HDZ*

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

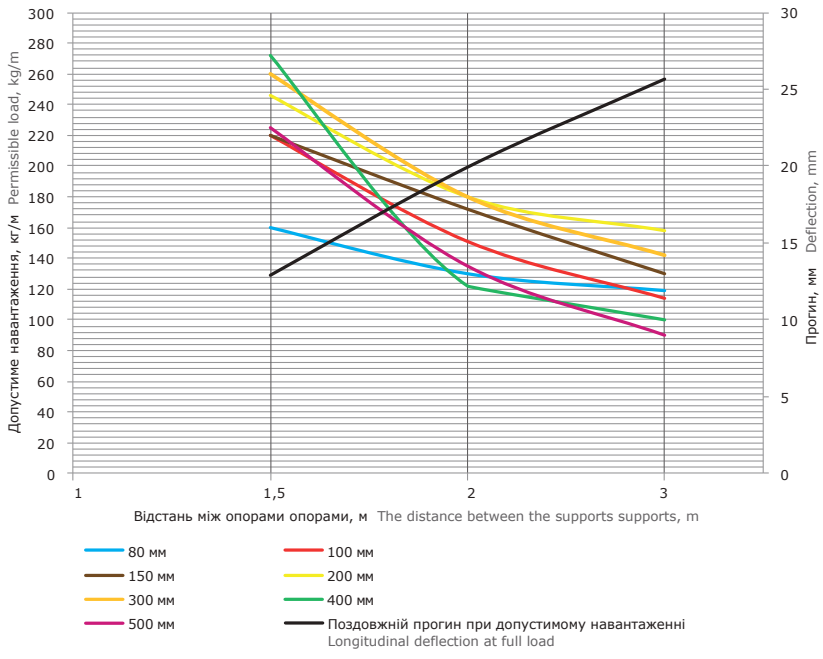


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,0 мм
Perforated straight element thk. 1,0 mm
H100



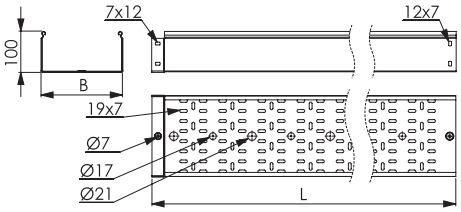

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	100	3534110*	–
	150	3534210*	–
	200	3534310*	–
	300	3534410*	–
	400	35345	35345HDZ
	500	35346	35346HDZ
	600	35347	35347HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

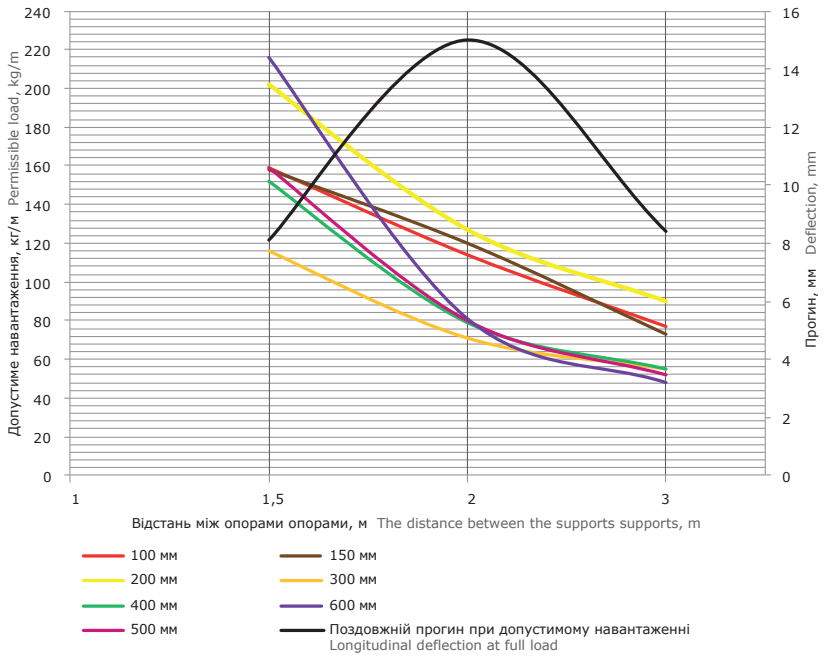


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,2 мм
Perforated straight element thk. 1,2 mm
H100



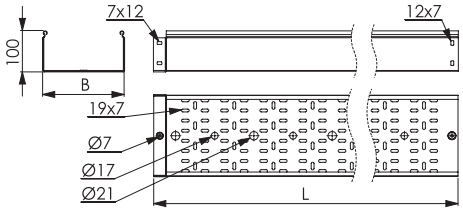

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
L	B	
3000	100	3534112*
	150	3534212*
	200	3534312*
	300	3534412*
	400	3534512*
	500	3534612*
	600	–

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

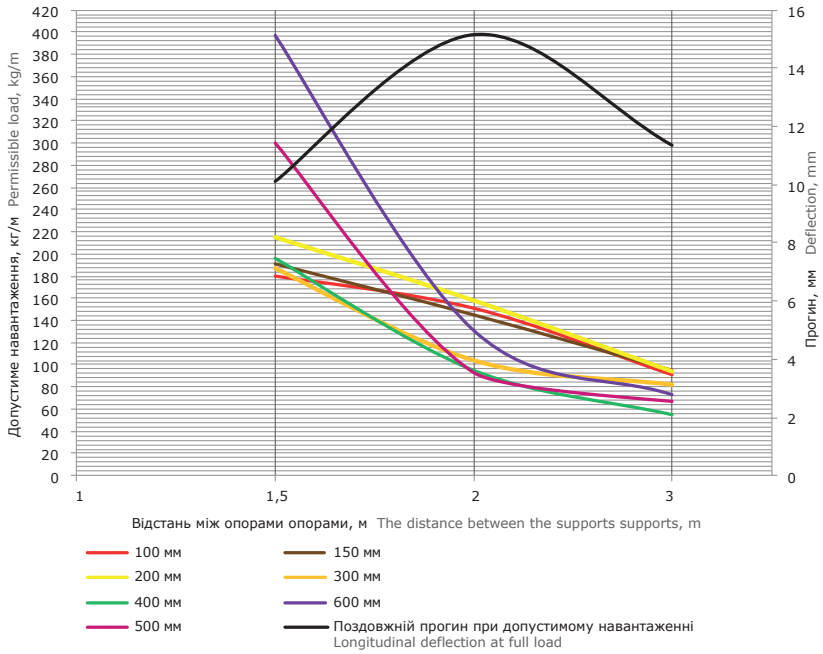


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Перфорований лоток товщиною 1,5 мм
Perforated straight element thk. 1,5 mm
H100



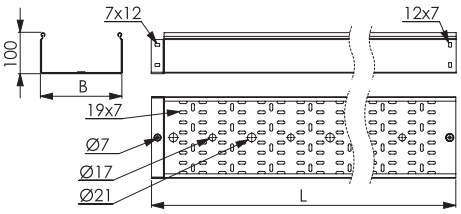

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• у лотків спеціального виконання по товщині відсутня бічна перфорація.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• trays of special design in thickness have no lateral perforation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
3000	100	3534115	3534115HDZ	3534115ZL
	150	3534215	3534215HDZ	3534215ZL
	200	3534315	3534315HDZ	3534315ZL
	300	3534415	3534415HDZ	3534415ZL
	400	3534515	3534515HDZ	3534515ZL
	500	3534615	3534615HDZ	3534615ZL
	600	3534715*	3534715HDZ*	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

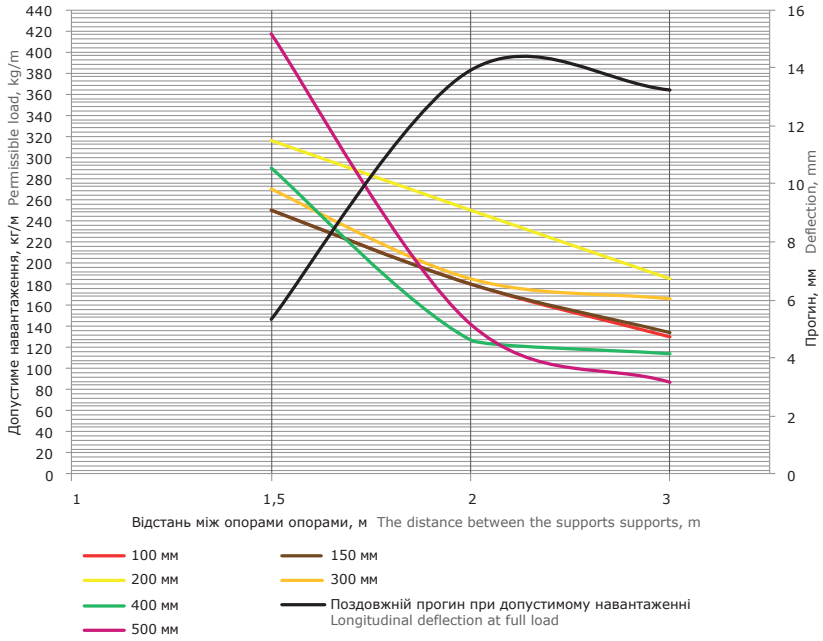


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,0 мм
Solid straight element thk. 1,0 mm
H50



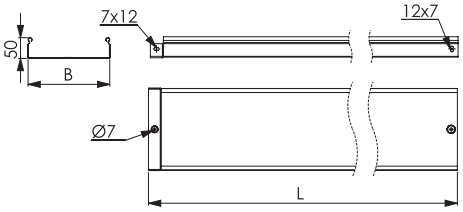

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
3000	50	3502010*	–
	100	3502210*	–
	150	3502310*	–
	200	3502410*	–
	300	3502510*	–
	400	35026	35026HDZ
	500	35027	35027HDZ
	600	35028	35028HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

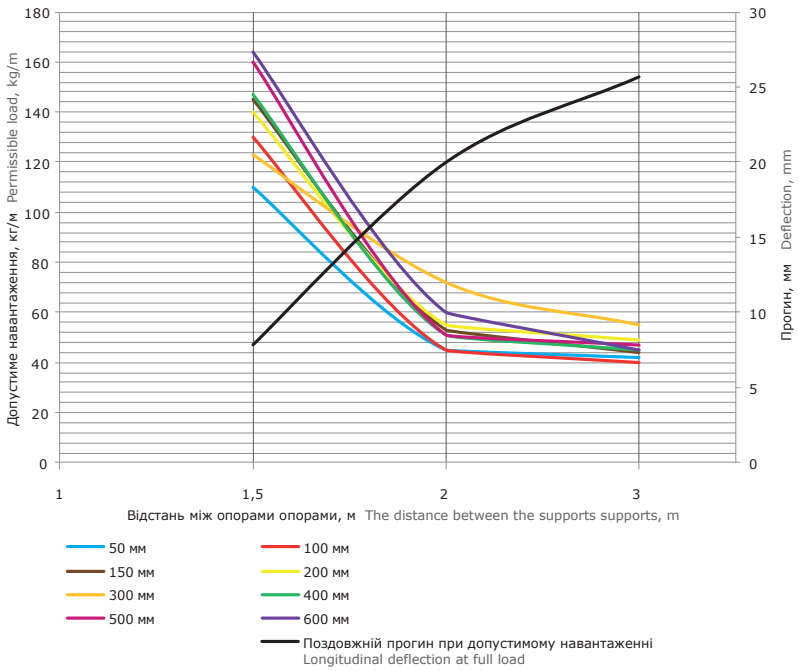


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,2 мм
Solid straight element thk. 1,2 mm
H50



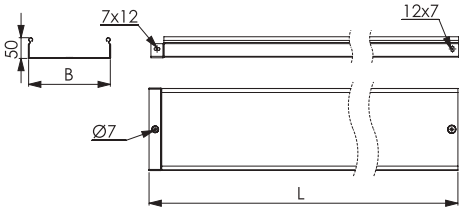

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	В	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
3000	50	3502012*
	100	3502212*
	150	3502312*
	200	3502412*
	300	3502512*
	400	3502612*
	500	3502712*
	600	3502812*

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

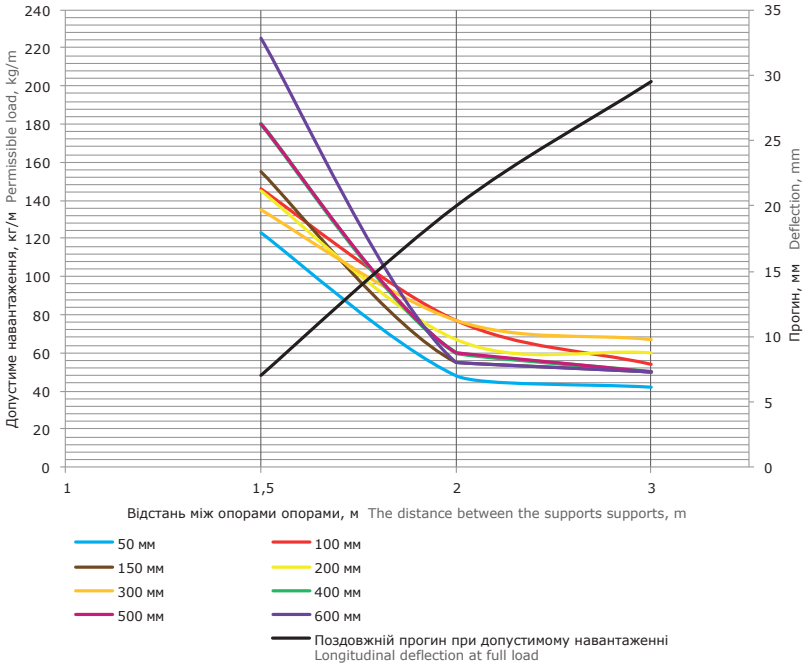


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,5 мм
Solid straight element thk. 1,5 mm
H50



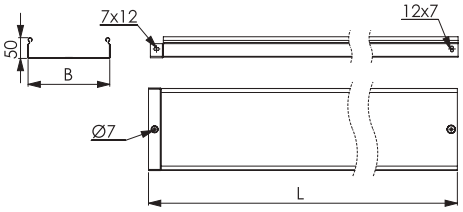

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
3000	50	3502015	3502015HDZ
	100	3502215	3502215HDZ
	150	3502315	3502315HDZ
	200	3502415	3502415HDZ
	300	3502515	3502515HDZ
	400	3502615	3502615HDZ
	500	3502715	3502715HDZ
	600	3502815*	3502815HDZ*

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

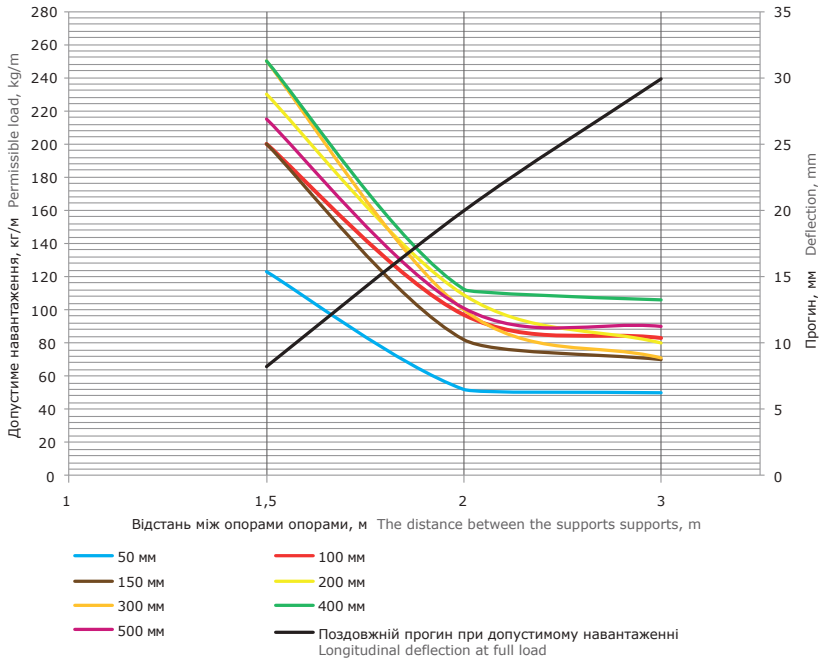


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,0 мм
Solid straight element thk. 1,0 mm
H80



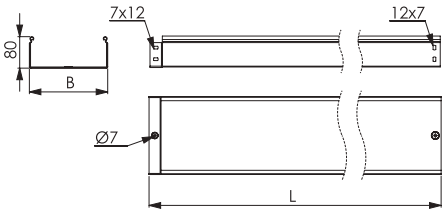

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
L	B		
3000	80	3506110*	–
	100	3506210*	–
	150	3506310*	–
	200	3506410*	–
	300	3506510*	–
	400	35066	35066HDZ
	500	35067	35067HDZ
	600	35068	35068HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

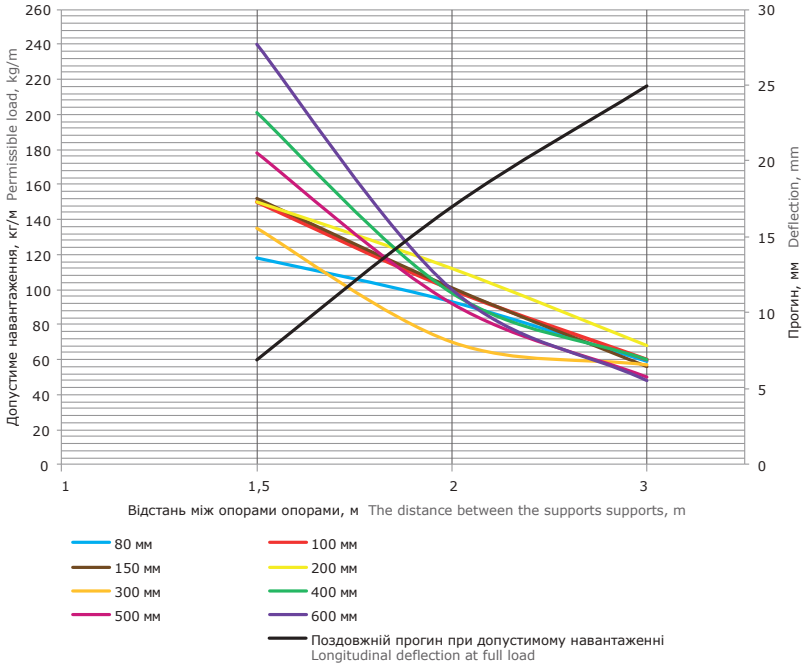


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,2 мм
Solid straight element thk. 1,2 mm
H80



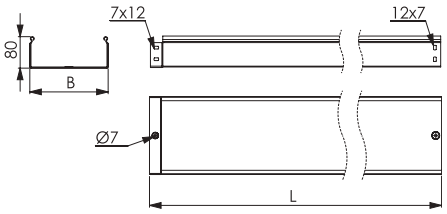

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
L	B	
3000	80	3506112*
	100	3506212*
	150	3506312*
	200	3506412*
	300	3506512*
	400	3506612*
	500	3506712*
	600	–

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

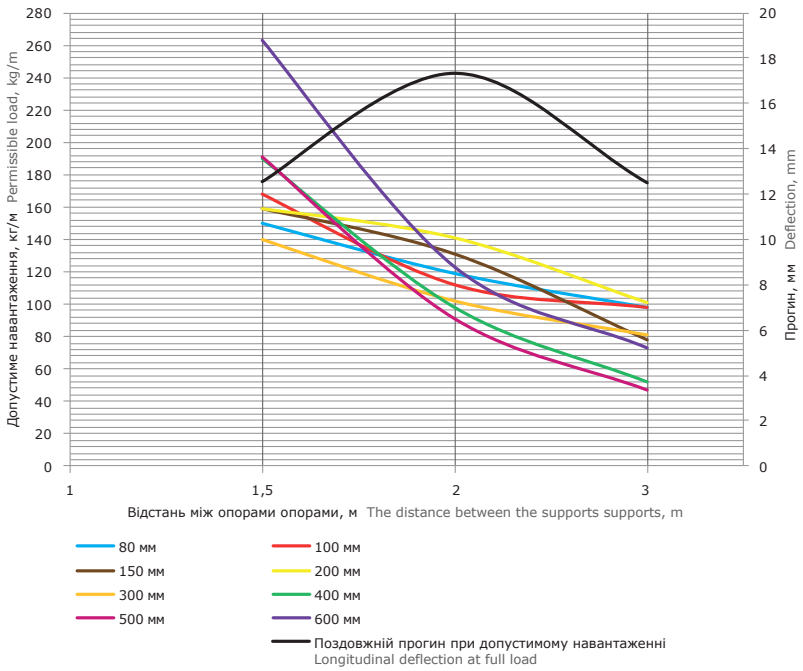


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,5 мм
Solid straight element thk. 1,5 mm
H80



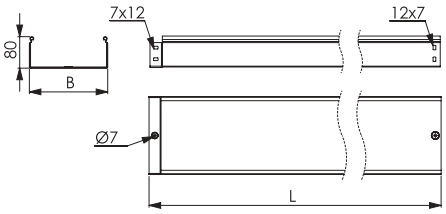

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	80	–	3506115HDZ
	100	3506215	3506215HDZ
	150	3506315	3506315HDZ
	200	3506415	3506415HDZ
	300	3506515	3506515HDZ
	400	3506615	3506615HDZ
	500	3506715	3506715HDZ
	600	3506815*	3506815HDZ*

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

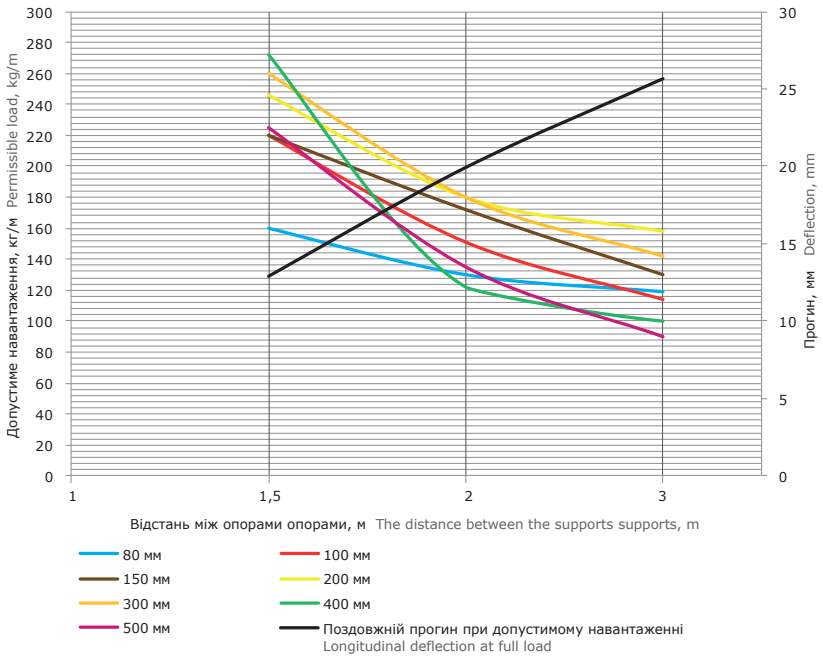


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,0 мм
Solid straight element thk. 1,0 mm
H100



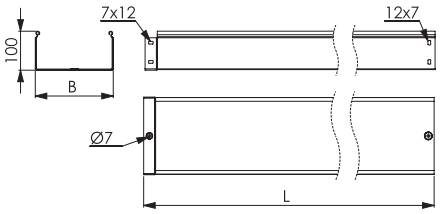

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B		HDZ
3000	100	3510110*	–
	150	3510210*	–
	200	3510310*	–
	300	3510410*	–
	400	35105	35105HDZ
	500	35106	35106HDZ
	600	35107	35107HDZ

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

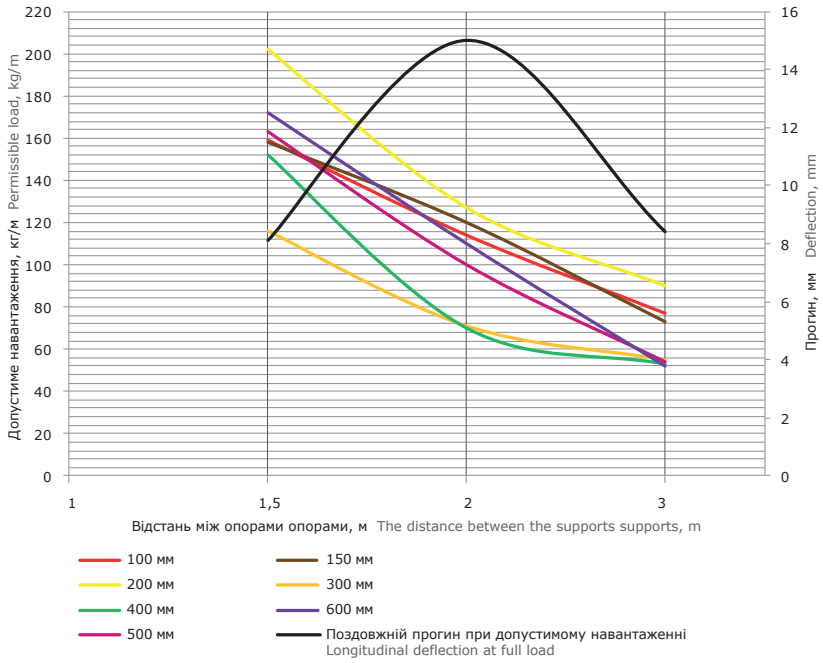


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,2 мм
Solid straight element thk. 1,2 mm
H100



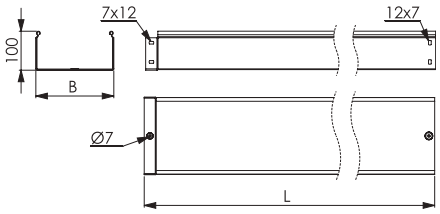

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
L	B	
3000	100	3510112*
	150	3510212*
	200	3510312*
	300	3510412*
	400	3510512*
	500	3510612*
	600	–

* Доступно для замовлення під проекти від 600 м.
* Available to order for projects from 600 m.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

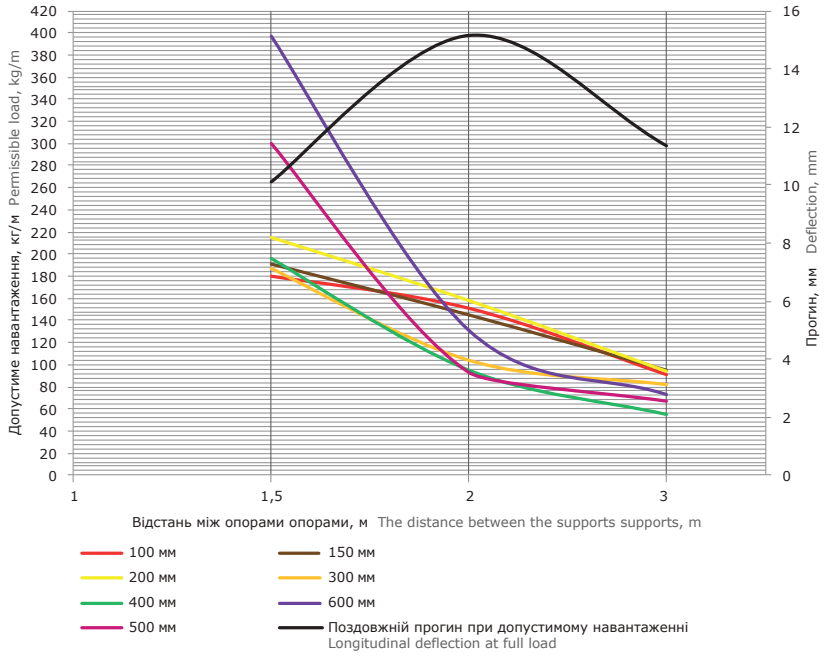


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Неперфорований лоток товщиною 1,5 мм
Solid straight element thk. 1,5 mm
H100



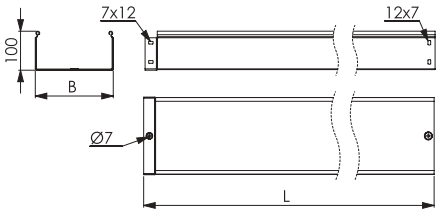

Застосування:
• побудова кабельних трас для прокладки проводів і кабелів.
Характеристики:
• ступінь захисту до IP44 при використанні спеціальних гумопластикових ущільнювачів та металевих пластин.

Purpose:
• construction of cable routes for laying wires and cables.
Specifications:
• degree of protection up to IP44 when using special rubber-plastic seals and metal plates.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
3000	100	3510115	3510115HDZ	3510115ZL
	150	3510215	3510215HDZ	3510215ZL
	200	3510315	3510315HDZ	3510315ZL
	300	3510415	3510415HDZ	3510415ZL
	400	3510515	3510515HDZ	3510515ZL
	500	3510615	3510615HDZ	3510615ZL
	600	3510715*	3510715HDZ*	–

* Мінімальну кількість замовлення погодити з виробником.
* The minimum order quantity must be agreed with the manufacturer.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610ZL



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M6x10	CM100600	CM100600HDZ	CM100600ZL

Графіки навантаження
Load diagrams

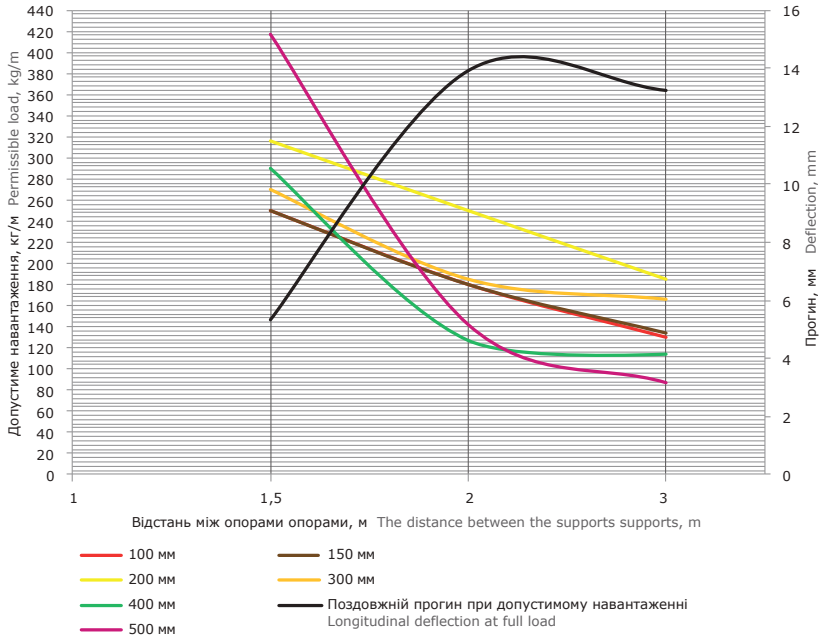


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1, 2 і 4;
• випробування згідно з ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій в кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно ДСТУ EN 61537:2018;
• поздовжній прогин – не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин – не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження;
• навантажувальні характеристики на прольоті в 3 метри поширюються тільки на лотки 3-метрової довжини.

Tray test conditions for safe workload:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 item 10.3.3;
• the distance from the junction of the straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, the test scheme according to National standard of Ukraine EN 61537:2018;
• longitudinal deflection – no more than 1/100 from the span length;
• transverse deflection – no more than 1/20 from the width of the tray;
• stock ratio – not less than 1.7 from the declared load;
• load characteristics on a span of 3 meters extend only to trays of 3-meter length.

Кришка на прямий елемент
Cover for straight element



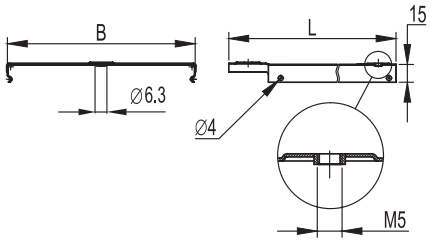

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характерні особливості:
• товщина сталі – 0,6 мм;
• замикається на лоток простим натисканням, при застосуванні на відкритому повітрі рекомендується додатково використовувати тримачі кришки 38500ZL. Кришка лотка має спеціально відштамповані кінці для з'єднання внахлест. Використовується ґвинт M5x8 (код CM030508) для створення контуру заземлення по кришці.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Distinctive features:
• steel thickness – 0.6 mm;
• Locks the tray with a simple push, it is recommended to use the 38500ZL cover holders in addition (when using outdoors). The tray cover has specially stamped ends for overlapping connection. The M5x8 screw (code CM030508) is used for creation of a grounding contour on a cover.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	50	35520	35520HDZ	35520INOX
	80	35521	35521HDZ	35521INOX
	100	35522	35522HDZ	35522INOX
	150	35523	35523HDZ	35523INOX
	200	35524	35524HDZ	35524INOX
	300	35525	35525HDZ	35525INOX
	400	35526	35526HDZ	35526INOX
	500	35527	35527HDZ	35527INOX
	600	35528	35528HDZ	35528INOX
2000	50	35510	–	–
	80	35511	–	–
	100	35512	–	–
	150	35513	–	–
	200	35514	–	–
	300	35515	–	–
	400	35516	–	–
	500	35517	–	–

Кріплення для заземлення
Fasteners for grounding cover



ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M5x8	CM030508	CM030508HDZ	CM030508ZL

Спеціальне виконання кришки по товщині
Special cover thickness


ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
1,0	3000	50	3552010*	–
		80	3552110*	–
		100	3552210*	–
		150	3552310*	–
		200	3552410*	–
		300	3552510*	–
		400	3552610*	–
		500	3552710*	–
		600	3552810*	–
1,2	3000	50	3552012*	–
		80	3552112*	–
		100	3552212*	–
		150	3552312*	–
		200	3552412*	–
		300	3552512*	–
		400	3552612*	–
		500	3552712*	–
		600	3552812*	–
1,5	3000	50	3552015*	3552015HDZ
		80	3552115*	3552115HDZ
		100	3552215*	3552215HDZ
		150	3552315*	3552315HDZ
		200	3552415*	3552415HDZ
		300	3552515*	3552515HDZ
		400	3552615*	3552615HDZ
		500	3552715*	3552715HDZ
		600	3552815*	3552815HDZ

* Кришки з товщиною 1 мм та 1,2 мм доступні для замовлення під проекти від 600 м; з товщиною 1,5 – під проекти від 300 м.
* Covers with a thickness of 1 mm and 1.2 mm are available for ordering for projects from 600 m; with a thickness of 1.5 - for projects from 300 m.

Аксесуари для листових лотків
Accessories for sheet trays

Кут горизонтальний CPO 90°
Horizontal bend CPO 90°



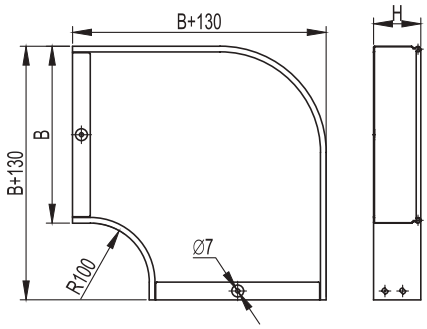

Застосування:
• організація повороту траси в горизонтальній площині на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of the turn of the route in a horizontal plane at 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,400	36000	36000HDZ	36000INOX	36000ZL
100	0,600	36002	36002HDZ	36002INOX	36002ZL
150	0,800	36003	36003HDZ	36003INOX	36003ZL
200	1,100	36004	36004HDZ	36004INOX	36004ZL
300	1,800	36005	36005HDZ	36005INOX	36005ZL
400	2,600	36006	36006HDZ	36006INOX	36006ZL
500	3,600	36007	36007HDZ	36007INOX	36007ZL
600	4,600	36001	36001HDZ	36001INOX	36001ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,600	36021	36021HDZ	36021INOX	36021ZL
100	0,660	36022	36022HDZ	36022INOX	36022ZL
150	0,960	36023	36023HDZ	36023INOX	36023ZL
200	1,300	36024	36024HDZ	36024INOX	36024ZL
300	2,000	36025	36025HDZ	36025INOX	36025ZL
400	3,000	36026	36026HDZ	36026INOX	36026ZL
500	4,000	36027	36027HDZ	36027INOX	36027ZL
600	5,000	36028	36028HDZ	36028INOX	36028ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,700	36041	36041HDZ	36041INOX	36041ZL
150	1,000	36042	36042HDZ	36042INOX	36042ZL
200	1,370	36043	36043HDZ	36043INOX	36043ZL
300	2,100	36044	36044HDZ	36044INOX	36044ZL
400	3,150	36045	36045HDZ	36045INOX	36045ZL
500	4,200	36046	36046HDZ	36046INOX	36046ZL
600	5,250	36047	36047HDZ	36047INOX	36047ZL

Кришка на кут горизонтальний CPO 90°
Cover for horizontal bend CPO 90°



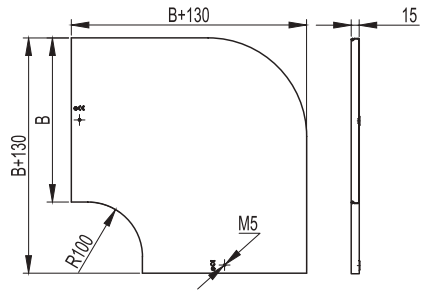

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,150	38000**	38000HDZ**	38000INOX**	38000ZL**
80	0,260	38001	38001HDZ	38001INOX	38001ZL
100	0,350	38002	38002HDZ	38002INOX	38002ZL
150	0,550	38003	38003HDZ	38003INOX	38003ZL
200	0,700	38004	38004HDZ	38004INOX	38004ZL
300	1,400	38005	38005HDZ	38005INOX	38005ZL
400	2,100	38006	38006HDZ	38006INOX	38006ZL
500	3,100	38007	38007HDZ	38007INOX	38007ZL
600	4,100	38008	38008HDZ	38008INOX	38008ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут горизонтальний CPO 45°
Horizontal bend CPO 45°



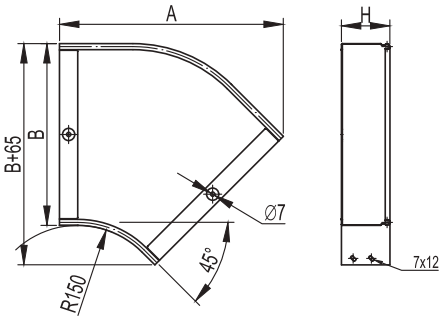

Застосування:
• організація повороту траси в горизонтальній площині на 45°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of the turn of the route in a horizontal plane at 45°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	190	0,250	36060	36060HDZ	36060INOX	36060ZL
100	230	0,400	36062	36062HDZ	36062INOX	36062ZL
150	270	0,500	36063	36063HDZ	36063INOX	36063ZL
200	300	0,700	36064	36064HDZ	36064INOX	36064ZL
300	370	1,000	36065	36065HDZ	36065INOX	36065ZL
400	440	1,400	36066	36066HDZ	36066INOX	36066ZL
500	510	1,900	36067	36067HDZ	36067INOX	36067ZL
600	580	2,300	36068	36068HDZ	36068INOX	36068ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	220	0,440	36081	36081HDZ	36081INOX	36081ZL
100	230	0,500	36082	36082HDZ	36082INOX	36082ZL
150	270	0,660	36083	36083HDZ	36083INOX	36083ZL
200	300	0,800	36084	36084HDZ	36084INOX	36084ZL
300	370	1,200	36085	36085HDZ	36085INOX	36085ZL
400	440	1,600	36086	36086HDZ	36086INOX	36086ZL
500	510	2,000	36087	36087HDZ	36087INOX	36087ZL
600	580	2,400	36088	36088HDZ	36088INOX	36088ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	230	0,530	36101	36101HDZ	36101INOX	36101ZL
150	270	0,700	36102	36102HDZ	36102INOX	36102ZL
200	300	0,850	36103	36103HDZ	36103INOX	36103ZL
300	370	1,260	36104	36104HDZ	36104INOX	36104ZL
400	440	1,700	36105	36105HDZ	36105INOX	36105ZL
500	510	2,100	36106	36106HDZ	36106INOX	36106ZL
600	580	2,500	36107	36107HDZ	36107INOX	36107ZL

Кришка на кут горизонтальний CPO 45°
Cover for horizontal bend CPO 45°



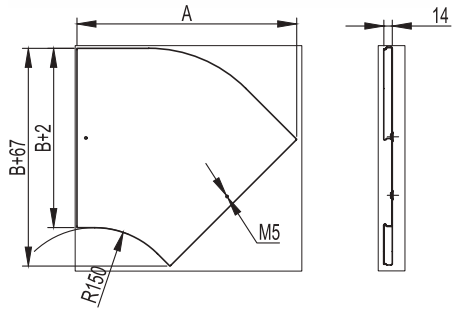

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	190	0,100	38020**	38020HDZ**	38020INOX**	38020ZL**
80	220	0,200	38021	38021HDZ	38021INOX	38021ZL
100	230	0,240	38022	38022HDZ	38022INOX	38022ZL
150	270	0,360	38023	38023HDZ	38023INOX	38023ZL
200	300	0,500	38024	38024HDZ	38024INOX	38024ZL
300	370	0,800	38025	38025HDZ	38025INOX	38025ZL
400	440	1,200	38026	38026HDZ	38026INOX	38026ZL
500	510	1,600	38027	38027HDZ	38027INOX	38027ZL
600	580	2,000	38028	38028HDZ	38028INOX	38028ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут вертикальний внутрішній CS 90°
Inside bend CS 90°



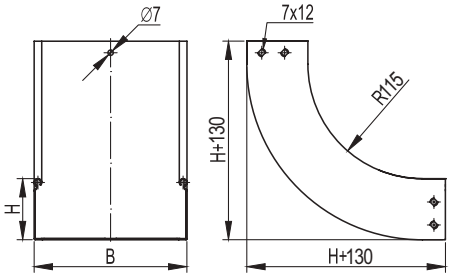

Застосування:
• організація повороту траси вверх на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of the route turn upwards by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,35	36660	36660HDZ	36660INOX	36660ZL
100	0,5	36662	36662HDZ	36662INOX	36662ZL
150	0,6	36663	36663HDZ	36663INOX	36663ZL
200	0,7	36664	36664HDZ	36664INOX	36664ZL
300	0,9	36665	36665HDZ	36665INOX	36665ZL
400	1,5	36666	36666HDZ	36666INOX	36666ZL
500	1,8	36667	36667HDZ	36667INOX	36667ZL
600	2,1	36668	36668HDZ	36668INOX	36668ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,6	36681	36681HDZ	36681INOX	36681ZL
100	0,66	36682	36682HDZ	36682INOX	36682ZL
150	0,78	36683	36683HDZ	36683INOX	36683ZL
200	0,9	36684	36684HDZ	36684INOX	36684ZL
300	1,2	36685	36685HDZ	36685INOX	36685ZL
400	1,4	36686	36686HDZ	36686INOX	36686ZL
500	1,8	36687	36687HDZ	36687INOX	36687ZL
600	2,3	36688	36688HDZ	36688INOX	36688ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,7	36701	36701HDZ	36701INOX	36701ZL
150	0,82	36702	36702HDZ	36702INOX	36702ZL
200	0,95	36703	36703HDZ	36703INOX	36703ZL
300	1,3	36704	36704HDZ	36704INOX	36704ZL
400	1,5	36705	36705HDZ	36705INOX	36705ZL
500	1,9	36706	36706HDZ	36706INOX	36706ZL
600	2,3	36707	36707HDZ	36707INOX	36707ZL

Кришка на кут вертикальний внутрішній CS 90°
Cover for inside bend CS 90°



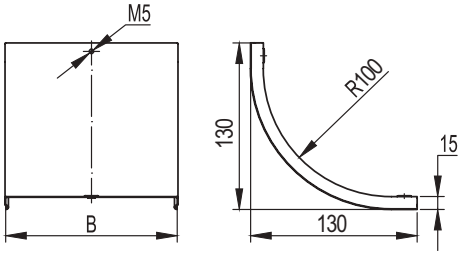

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,1	38200**	38200HDZ**	38200INOX**	38200ZL**
80	0,2	38201	38201HDZ	38201INOX	38201ZL
100	0,25	38202	38202HDZ	38202INOX	38202ZL
150	0,3	38203	38203HDZ	38203INOX	38203ZL
200	0,4	38204	38204HDZ	38204INOX	38204ZL
300	0,6	38205	38205HDZ	38205INOX	38205ZL
400	0,7	38206	38206HDZ	38206INOX	38206ZL
500	0,8	38207	38207HDZ	38207INOX	38207ZL
600	0,9	38208	38208HDZ	38208INOX	38208ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут вертикальний внутрішній CS 45°
Vertical inside bend CS 45°



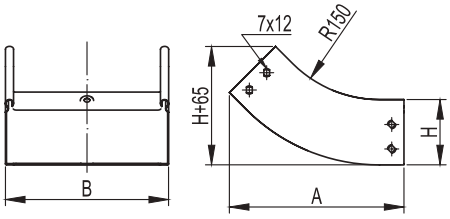

Застосування:
• організація повороту траси вверх на 45°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of turn of the route up by 45 °.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	195	0,25	36720	36720HDZ	36720INOX	36720ZL
100	195	0,3	36722	36722HDZ	36722INOX	36722ZL
150	195	0,4	36723	36723HDZ	36723INOX	36723ZL
200	195	0,5	36724	36724HDZ	36724INOX	36724ZL
300	195	0,7	36725	36725HDZ	36725INOX	36725ZL
400	195	0,8	36726	36726HDZ	36726INOX	36726ZL
500	195	1	36727	36727HDZ	36727INOX	36727ZL
600	195	1,2	36728	36728HDZ	36728INOX	36728ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	210	0,45	36741	36741HDZ	36741INOX	36741ZL
100	210	0,5	36742	36742HDZ	36742INOX	36742ZL
150	210	0,6	36743	36743HDZ	36743INOX	36743ZL
200	210	0,7	36744	36744HDZ	36744INOX	36744ZL
300	210	0,85	36745	36745HDZ	36745INOX	36745ZL
400	210	1,1	36746	36746HDZ	36746INOX	36746ZL
500	210	1,3	36747	36747HDZ	36747INOX	36747ZL
600	210	1,5	36748	36748HDZ	36748INOX	36748ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	230	0,53	36761	36761HDZ	36761INOX	36761ZL
150	230	0,63	36762	36762HDZ	36762INOX	36762ZL
200	230	0,74	36763	36763HDZ	36763INOX	36763ZL
300	230	0,89	36764	36764HDZ	36764INOX	36764ZL
400	230	1,15	36765	36765HDZ	36765INOX	36765ZL
500	230	1,37	36766	36766HDZ	36766INOX	36766ZL
600	230	1,59	36767	36767HDZ	36767INOX	36767ZL

Кришка на кут вертикальний внутрішній CS 45°
Cover for vertical inside bend CS 45°



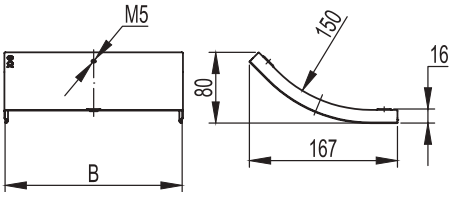


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,08	38220**	38220HDZ**	38220INOX**	38220ZL**
80	0,18	38221	38221HDZ	38221INOX	38221ZL
100	0,2	38222	38222HDZ	38222INOX	38222ZL
150	0,3	38223	38223HDZ	38223INOX	38223ZL
200	0,35	38224	38224HDZ	38224INOX	38224ZL
300	0,5	38225	38225HDZ	38225INOX	38225ZL
400	0,6	38226	38226HDZ	38226INOX	38226ZL
500	0,7	38227	38227HDZ	38227INOX	38227ZL
600	0,8	38228	38228HDZ	38228INOX	38228ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут вертикальний зовнішній CD 90°
Vertical outside bend CD 90°

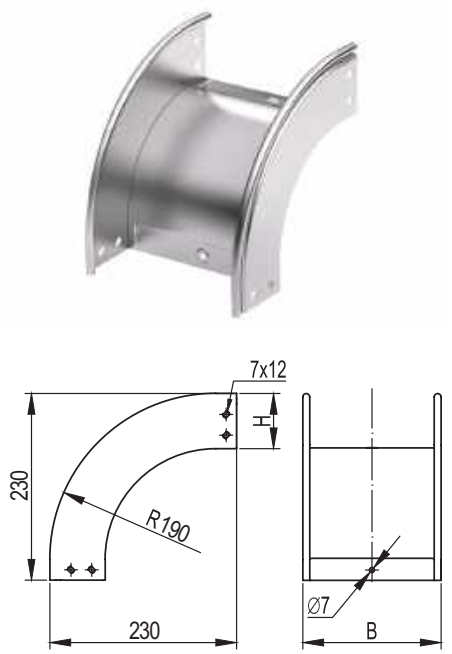

Застосування:
• організація повороту траси вниз на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of turning the track down 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,45	36780	36780HDZ	36780INOX	36780ZL
100	0,6	36782	36782HDZ	36782INOX	36782ZL
150	0,7	36783	36783HDZ	36783INOX	36783ZL
200	0,8	36784	36784HDZ	36784INOX	36784ZL
300	1	36785	36785HDZ	36785INOX	36785ZL
400	1,2	36786	36786HDZ	36786INOX	36786ZL
500	1,4	36787	36787HDZ	36787INOX	36787ZL
600	1,6	36788	36788HDZ	36788INOX	36788ZL


H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,6	36801	36801HDZ	36801INOX	36801ZL
100	0,65	36802	36802HDZ	36802INOX	36802ZL
150	0,75	36803	36803HDZ	36803INOX	36803ZL
200	0,85	36804	36804HDZ	36804INOX	36804ZL
300	1,2	36805	36805HDZ	36805INOX	36805ZL
400	1,3	36806	36806HDZ	36806INOX	36806ZL
500	1,4	36807	36807HDZ	36807INOX	36807ZL
600	1,6	36808	36808HDZ	36808INOX	36808ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,68	36821	36821HDZ	36821INOX	36821ZL
150	0,79	36822	36822HDZ	36822INOX	36822ZL
200	0,89	36823	36823HDZ	36823INOX	36823ZL
300	1,26	36824	36824HDZ	36824INOX	36824ZL
400	1,37	36825	36825HDZ	36825INOX	36825ZL
500	1,47	36826	36826HDZ	36826INOX	36826ZL
600	1,57	36827	36827HDZ	36827INOX	36827ZL

Кришка на кут вертикальний зовнішній CD 90°
Cover for vertical outside bend CD 90°

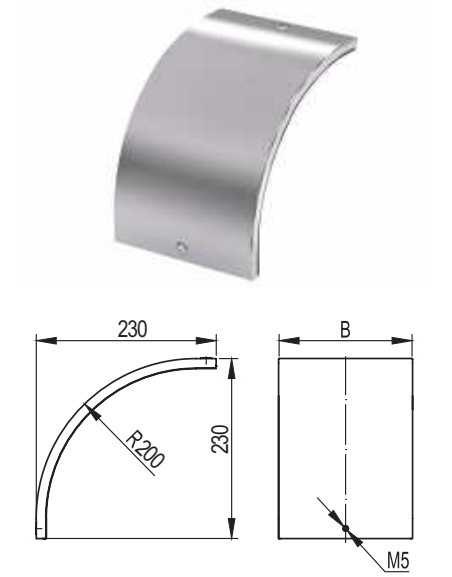


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,15	38240**	38240HDZ**	38240INOX**	38240ZL**
80	0,35	38241	38241HDZ	38241INOX	38241ZL
100	0,4	38242	38242HDZ	38242INOX	38242ZL
150	0,55	38243	38243HDZ	38243INOX	38243ZL
200	0,7	38244	38244HDZ	38244INOX	38244ZL
300	1	38245	38245HDZ	38245INOX	38245ZL
400	1,2	38246	38246HDZ	38246INOX	38246ZL
500	1,4	38247	38247HDZ	38247INOX	38247ZL
600	1,6	38248	38248HDZ	38248INOX	38248ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут вертикальний зовнішній CD 45°
Vertical outside bend CD 45°

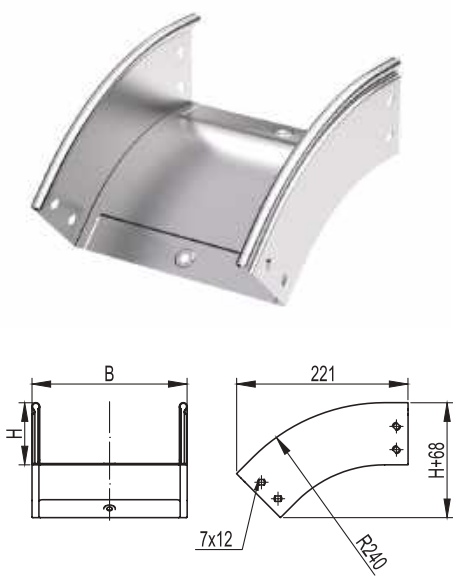

Застосування:
• організація повороту траси вниз на 45°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of turning the track down 45°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,3	36840	36840HDZ	36840INOX	36840ZL
100	0,4	36842	36842HDZ	36842INOX	36842ZL
150	0,5	36843	36843HDZ	36843INOX	36843ZL
200	0,6	36844	36844HDZ	36844INOX	36844ZL
300	0,7	36845	36845HDZ	36845INOX	36845ZL
400	0,8	36846	36846HDZ	36846INOX	36846ZL
500	1	36847	36847HDZ	36847INOX	36847ZL
600	1,2	36848	36848HDZ	36848INOX	36848ZL


H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,45	36861	36861HDZ	36861INOX	36861ZL
100	0,5	36862	36862HDZ	36862INOX	36862ZL
150	0,55	36863	36863HDZ	36863INOX	36863ZL
200	0,62	36864	36864HDZ	36864INOX	36864ZL
300	0,75	36865	36865HDZ	36865INOX	36865ZL
400	0,9	36866	36866HDZ	36866INOX	36866ZL
500	1	36867	36867HDZ	36867INOX	36867ZL
600	1,1	36868	36868HDZ	36868INOX	36868ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,53	36881	36881HDZ	36881INOX	36881ZL
150	0,58	36882	36882HDZ	36882INOX	36882ZL
200	0,65	36883	36883HDZ	36883INOX	36883ZL
300	0,8	36884	36884HDZ	36884INOX	36884ZL
400	0,95	36885	36885HDZ	36885INOX	36885ZL
500	1,07	36886	36886HDZ	36886INOX	36886ZL
600	1,19	36887	36887HDZ	36887INOX	36887ZL

Кришка на кут вертикальний зовнішній CD 45°
Cover for vertical outside bend CD 45°

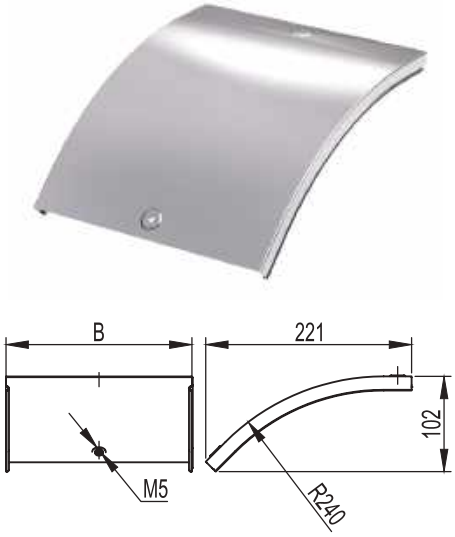

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,1	38260**	38260HDZ**	38260INOX**	38260ZL**
80	0,26	38261	38261HDZ	38261INOX	38261ZL
100	0,3	38262	38262HDZ	38262INOX	38262ZL
150	0,4	38263	38263HDZ	38263INOX	38263ZL
200	0,5	38264	38264HDZ	38264INOX	38264ZL
300	0,65	38265	38265HDZ	38265INOX	38265ZL
400	0,8	38266	38266HDZ	38266INOX	38266ZL
500	1,00	38267	38267HDZ	38267INOX	38267ZL
600	1,2	38268	38268HDZ	38268INOX	38268ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Кут вертикальний зовнішній CDV 90°
Vertical outside bend CDV 90°



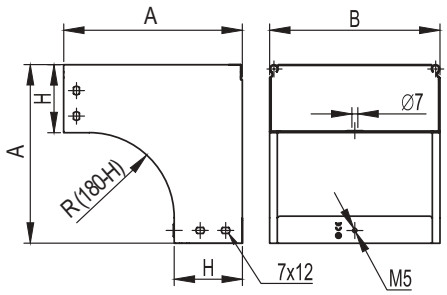

Застосування:
• організація повороту траси лотків вниз на 90°, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 180°.
Характеристики:
• товщина стали аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of rotation of the tray path downward by 90°, while turning the open part of the tray around its axis by 180°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	180	0,83	37572	37572HDZ	37572INOX	37572ZL
150	180	1,03	37573	37573HDZ	37573INOX	37573ZL
200	180	1,22	37574	37574HDZ	37574INOX	37574ZL
300	180	1,6	37575	37575HDZ	37575INOX	37575ZL
400	180	1,99	37576	37576HDZ	37576INOX	37576ZL
500	180	2,38	37577	37577HDZ	37577INOX	37577ZL
600	180	2,77	37578	37578HDZ	37578INOX	37578ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	210	0,79	37371	37371HDZ	37371INOX	37371ZL
100	210	0,86	37372	37372HDZ	37372INOX	37372ZL
150	210	1,03	37373	37373HDZ	37373INOX	37373ZL
200	210	1,2	37374	37374HDZ	37374INOX	37374ZL
300	210	1,54	37375	37375HDZ	37375INOX	37375ZL
400	210	1,74	37376	37376HDZ	37376INOX	37376ZL
500	210	2,05	37377	37377HDZ	37377INOX	37377ZL
600	210	2,36	37370	37370HDZ	37370INOX	37370ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	230	0,93	37472	37472HDZ	37472INOX	37472ZL
150	230	1,12	37473	37473HDZ	37473INOX	37473ZL
200	230	1,26	37474	37474HDZ	37474INOX	37474ZL
300	230	1,59	37475	37475HDZ	37475INOX	37475ZL
400	230	1,99	37476	37476HDZ	37476INOX	37476ZL
500	230	2,34	37477	37477HDZ	37477INOX	37477ZL
600	230	2,69	37478	37478HDZ	37478INOX	37478ZL

Кришка на кут вертикальний зовнішній CDV 90°
Cover for vertical outside bend CDV 90°






Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,15	38281	38281HDZ	38281INOX	38281ZL
100	0,18	38341	38341HDZ	38341INOX	38341ZL
150	0,24	38342	38342HDZ	38342INOX	38342ZL
200	0,31	38343	38343HDZ	38343INOX	38343ZL
300	0,44	38344	38344HDZ	38344INOX	38344ZL
400	0,61	38345	38345HDZ	38345INOX	38345ZL
500	0,76	38346	38346HDZ	38346INOX	38346ZL
600	0,91	38347	38347HDZ	38347INOX	38347ZL

Телескопічний розширювач
Telescopic expander



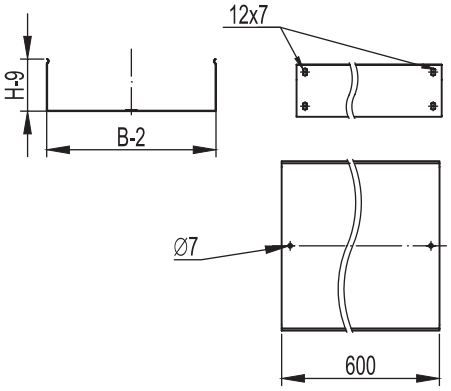

Застосування:
• нарощування траси (між двома лотками або між останнім лотком і аксесуаром).
Характеристики:
• довжина телескопічної вставки для всіх типорозмірів – 600 мм;
• виконання 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзимира;
• виконання 2 – гаряче цинкування зануренням після виготовлення.
Особливості:
• обов'язково необхідне встановлення додаткової опори на відстані 100 мм від місця стику аксесуара та розширювача до опори. Використання цього розширювача допускається на прольотах до 1,5 м і актуально тільки для лотків стандартних товщин у виконанні 1;
• компенсація лінійних змін довжини лотка при температурних коливаннях.
• телескопічні вставки розташовуються на відстані, достатній для компенсації лінійних змін довжини лотка. Визначити цю відстань можна, провівши температурний розрахунок.

Purpose:
• extension of the track (between two trays or between the last tray and an accessory).
Specification:
• telescopic insert length for all sizes – 600 mm;
• version 1 – steel galvanised using the Sendzimir method;
• version 2 – hot-dip galvanised after manufacture.
Features:
• an additional support must be installed at a distance of 100 mm from the junction of the accessory and the extension to the support. The use of this extension is permitted for spans up to 1.5 m and is only relevant for trays of standard thicknesses in version 1;
• compensation for linear changes in the length of the tray due to temperature fluctuations.
• telescopic inserts are positioned at a distance sufficient to compensate for linear changes in tray length. This distance can be determined by performing a temperature calculation.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,65	35262600	35262600HDZ	35262600INOX	35262600ZL
150	0,79	35263600	35263600HDZ	35263600INOX	35263600ZL
200	1,07	35264600	35264600HDZ	35264600INOX	35264600ZL
300	1,39	35265600	35265600HDZ	35265600INOX	35265600ZL
400	2,13	35266600	35266600HDZ	35266600INOX	35266600ZL
500	2,54	35267600	35267600HDZ	35267600INOX	35267600ZL

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,76	35301600	35301600HDZ	35301600INOX	35301600ZL
100	0,82	35302600	35302600HDZ	35302600INOX	35302600ZL
150	0,96	35303600	35303600HDZ	35303600INOX	35303600ZL
200	1,26	35304600	35304600HDZ	35304600INOX	35304600ZL
300	1,59	35305600	35305600HDZ	35305600INOX	35305600ZL
400	2,37	35306600	35306600HDZ	35306600INOX	35306600ZL
500	2,78	35307600	35307600HDZ	35307600INOX	35307600ZL

H100


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,93	35341600	35341600HDZ	35341600INOX	35341600ZL
150	1,08	35342600	35342600HDZ	35342600INOX	35342600ZL
200	1,39	35343600	35343600HDZ	35343600INOX	35343600ZL
300	1,72	35344600	35344600HDZ	35344600INOX	35344600ZL
400	2,48	35345600	35345600HDZ	35345600INOX	35345600ZL
500	2,94	35346600	35346600HDZ	35346600INOX	35346600ZL

Кут горизонтальний змінний CPO 0-45°
Variable angle horizontal bend CPO 0-45°




Застосування:
• організація повороту траси в горизонтальній площині на кут від 0 до 45°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм;
• постачаються в розбірному і незігнутому вигляді.


Purpose:
• organization of the turn of the route in a horizontal plane at an angle from 0 to 45 °.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm;
• are delivered in a folding and not bent look.



Креслення основи
Foundation drawing

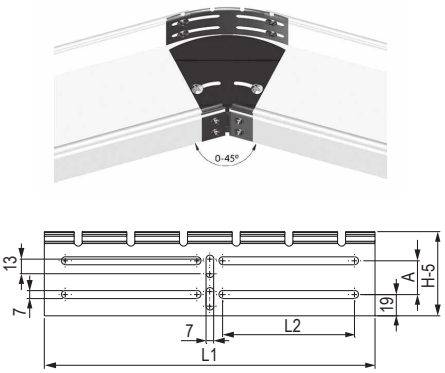

Креслення зовнішньої пластини
Outside plate drawing

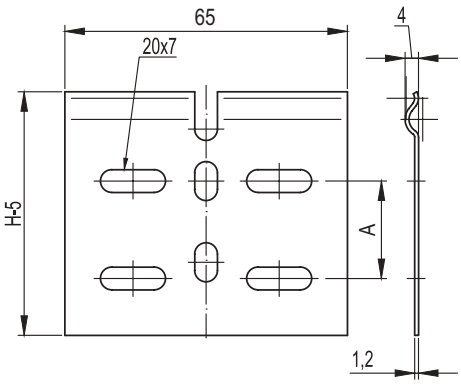

Креслення внутрішньої пластини
Inner plate drawing

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ВАГА WEIGHT	КУТ ANGLE	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	L	C	L1	L2	A	кг / kg	∠ a°		HDZ	AISI 304	ZL
100	126	95	140	38	0	0,15	55	36008	36008HDZ	–	36008ZL
150	165	145	180	63	0	0,2	51	36009	36009HDZ	–	36009ZL
200	196	195	215	77,5	0	0,27	46	36010	36010HDZ	–	36010ZL
300	281	295	295	117,5	0	0,44	48	36011	36011HDZ	–	36011ZL
400	350	385	370	155	0	0,72	48	360405	360405HDZ	–	360405ZL
500	431	485	455	95	0	1,04	47	360505	360505HDZ	–	360505ZL
600	512	585	540	110	0	1,47	50	360605	360605HDZ	–	360605ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ВАГА WEIGHT	КУТ ANGLE	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	L	C	L1	L2	A	кг / kg	∠ a°		HDZ	AISI 304	ZL
80	107	75	120	28	30	0,14	55	36012	36012HDZ	–	36012ZL
100	126	95	140	38	30	0,16	55	36013	36013HDZ	–	36013ZL
150	165	145	180	63	30	0,22	51	36014	36014HDZ	–	36014ZL
200	196	195	215	77,5	30	0,3	46	36015	36015HDZ	–	36015ZL
300	281	295	295	117,5	30	0,48	48	36016	36016HDZ	–	36016ZL
400	350	385	370	155	30	0,81	48	360408	360408HDZ	–	360408ZL
500	431	485	455	95	30	1,16	47	360508	360508HDZ	–	360508ZL
600	512	585	540	110	30	1,59	50	360608	360608HDZ	–	360608ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ВАГА WEIGHT	КУТ ANGLE	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	L	C	L1	L2	A	кг / kg	∠ a°		HDZ	AISI 304	ZL
100	126	95	140	38	50	0,17	55	36017	36017HDZ	–	36017ZL
150	165	145	180	63	50	0,23	51	36018	36018HDZ	–	36018ZL
200	195	195	215	77,5	50	0,31	46	36019	36019HDZ	–	36019ZL
300	281	295	295	117,5	50	0,51	48	36020	36020HDZ	–	36020ZL
400	350	385	370	155	50	0,83	48	360410	360410HDZ	–	360410ZL
500	431	485	455	95	50	1,2	47	360510	360510HDZ	–	360510ZL
600	512	585	540	110	50	1,69	50	360610	360610HDZ	–	360610ZL

Кут вертикальний зовнішній правобічний CDSD 90°
Vertical outside right-hand bend CDSD 90°



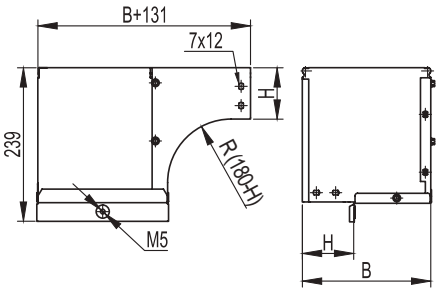

Застосування:
• організація повороту траси лотків вниз на 90°, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of rotation of the tray path downward by 90°, while turning the open part of the tray around its axis by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,128	37502	37502HDZ	37502INOX	37502ZL
150	1,609	37503	37503HDZ	37503INOX	37503ZL
200	2,129	37504	37504HDZ	37504INOX	37504ZL
300	3,289	37505	37505HDZ	37505INOX	37505ZL
400	4,606	37506	37506HDZ	37506INOX	37506ZL
500	6,079	37507	37507HDZ	37507INOX	37507ZL
600	7,552	37508	37508HDZ	37508INOX	37508ZL

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80**	0,64	37001	37001HDZ	37001INOX	37001ZL
100	1	37002	37002HDZ	37002INOX	37002ZL
150	1,45	37003	37003HDZ	37003INOX	37003ZL
200	1,91	37004	37004HDZ	37004INOX	37004ZL
300	2,98	37005	37005HDZ	37005INOX	37005ZL
400	4,16	37006	37006HDZ	37006INOX	37006ZL
500	5,52	37007	37007HDZ	37007INOX	37007ZL
600	6,88	37008	37008HDZ	37008INOX	37008ZL


H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,962	37012	37012HDZ	37012INOX	37012ZL
150	1,434	37013	37013HDZ	37013INOX	37013ZL
200	1,905	37014	37014HDZ	37014INOX	37014ZL
300	2,963	37015	37015HDZ	37015INOX	37015ZL
400	4,18	37016	37016HDZ	37016INOX	37016ZL
500	5,552	37017	37017HDZ	37017INOX	37017ZL
600	6,924	37018	37018HDZ	37018INOX	37018ZL

** Постачаються без кришки
** Delivered without cover

Кришка на кут вертикальний зовнішній правобічний CDSD 90°
Cover for vertical outside right-hand bend CDSD 90°






Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,15	38281	38281HDZ	38281INOX	38281ZL
100	0,17	38282	38282HDZ	38282INOX	38282ZL
150	0,32	38283	38283HDZ	38283INOX	38283ZL
200	0,49	38284	38284HDZ	38284INOX	38284ZL
300	0,92	38285	38285HDZ	38285INOX	38285ZL
400	1,48	38286	38286HDZ	38286INOX	38286ZL
500	2,18	38287	38287HDZ	38287INOX	38287ZL
600	2,88	38288	38288HDZ	38288INOX	38288ZL

Кут вертикальний зовнішній лівобічний CDSS 90°
Vertical outside left-hand bend CDSS 90°



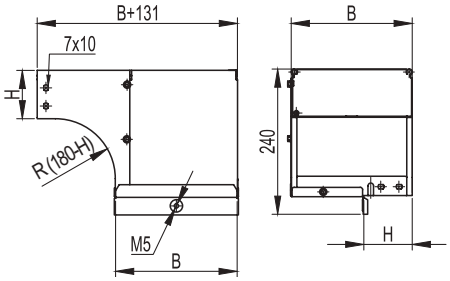

Застосування:
• організація повороту траси лотків вниз на 90°, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of rotation of the tray path downward by 90°, while turning the open part of the tray around its axis by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,22	37650	37650HDZ	37650INOX	37650ZL
100	1,128	37651	37651HDZ	37651INOX	37651ZL
150	1,609	37652	37652HDZ	37652INOX	37652ZL
200	2,129	37653	37653HDZ	37653INOX	37653ZL
300	3,289	37654	37654HDZ	37654INOX	37654ZL
400	4,606	37655	37655HDZ	37655INOX	37655ZL
500	6,079	37656	37656HDZ	37656INOX	37656ZL
600	7,552	37657	37657HDZ	37657INOX	37657ZL

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80**	0,64	37021	37021HDZ	37021INOX	37021ZL
100	1	37022	37022HDZ	37022INOX	37022ZL
150	1,45	37023	37023HDZ	37023INOX	37023ZL
200	1,91	37024	37024HDZ	37024INOX	37024ZL
300	2,98	37025	37025HDZ	37025INOX	37025ZL
400	4,16	37026	37026HDZ	37026INOX	37026ZL
500	5,52	37027	37027HDZ	37027INOX	37027ZL
600	6,88	37028	37028HDZ	37028INOX	37028ZL


H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,962	37122	37122HDZ	37122INOX	37122ZL
150	1,434	37123	37123HDZ	37123INOX	37123ZL
200	1,905	37124	37124HDZ	37124INOX	37124ZL
300	2,963	37125	37125HDZ	37125INOX	37125ZL
400	4,18	37126	37126HDZ	37126INOX	37126ZL
500	5,552	37127	37127HDZ	37127INOX	37127ZL
600	6,924	37128	37128HDZ	37128INOX	37128ZL

** Постачаються без кришки
** Delivered without cover

Кришка на кут вертикальний зовнішній лівобічний CDSS 90°
Cover for vertical outside left-hand bend CDSS 90°






Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,15	38281	38281HDZ	38281INOX	38281ZL
100	0,17	38282	38282HDZ	38282INOX	38282ZL
150	0,32	38283	38283HDZ	38283INOX	38283ZL
200	0,49	38284	38284HDZ	38284INOX	38284ZL
300	0,92	38285	38285HDZ	38285INOX	38285ZL
400	1,48	38286	38286HDZ	38286INOX	38286ZL
500	2,18	38287	38287HDZ	38287INOX	38287ZL
600	2,78	38288	38288HDZ	38288INOX	38288ZL

Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°
Vertical inside right-hand bend, adapter CSSD 90°



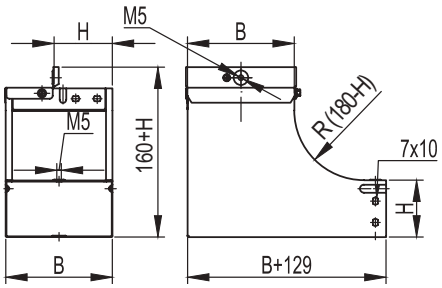

Застосування:
• організація повороту траси лотків вгору на 90°, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of rotation of the trays upward by 90°, while unfolding the open part of the tray around its axis by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,62	37660	37660HDZ	37660INOX	37660ZL
100	1,21	37661	37661HDZ	37661INOX	37661ZL
150	1,74	37662	37662HDZ	37662INOX	37662ZL
200	2,36	37663	37663HDZ	37663INOX	37663ZL
300	3,81	37664	37664HDZ	37664INOX	37664ZL
400	5,62	37665	37665HDZ	37665INOX	37665ZL
500	7,72	37666	37666HDZ	37666INOX	37666ZL
600	10,15	37667	37667HDZ	37667INOX	37667ZL

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80**	0,9	37041	37041HDZ	37041INOX	37041ZL
100	1,120	37042	37042HDZ	37042INOX	37042ZL
150	1,700	37043	37043HDZ	37043INOX	37043ZL
200	2,300	37044	37044HDZ	37044INOX	37044ZL
300	3,69	37045	37045HDZ	37045INOX	37045ZL
400	5,52	37046	37046HDZ	37046INOX	37046ZL
500	7,61	37047	37047HDZ	37047INOX	37047ZL
600	9,89	37048	37048HDZ	37048INOX	37048ZL


H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,1	37142	37142HDZ	37142INOX	37142ZL
150	1,62	37143	37143HDZ	37143INOX	37143ZL
200	2,36	37144	37144HDZ	37144INOX	37144ZL
300	3,87	37145	37145HDZ	37145INOX	37145ZL
400	6,00	37146	37146HDZ	37146INOX	37146ZL
500	8,18	37147	37147HDZ	37147INOX	37147ZL
600	10,46	37148	37148HDZ	37148INOX	37148ZL

** Постачаються без кришки
** Delivered without cover

Кут вертикальний внутрішній лівобічний, перехідник CSSS 90°
Vertical inside left-hand bend, adapter CSSS 90°



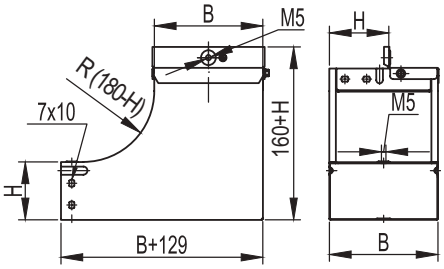

Застосування:
• організація повороту траси лотків вгору на 90°, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of rotation of the trays upward by 90°, while unfolding the open part of the tray around its axis by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,62	37591	37591HDZ	37591INOX	37591ZL
100	1,21	37592	37592HDZ	37592INOX	37592ZL
150	1,74	37593	37593HDZ	37593INOX	37593ZL
200	2,36	37594	37594HDZ	37594INOX	37594ZL
300	3,81	37595	37595HDZ	37595INOX	37595ZL
400	5,62	37596	37596HDZ	37596INOX	37596ZL
500	7,72	37597	37597HDZ	37597INOX	37597ZL
600	10,15	37598	37598HDZ	37598INOX	37598ZL

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80**	0,9	37061	37061HDZ	37061INOX	37061ZL
100	1,120	37062	37062HDZ	37062INOX	37062ZL
150	1,700	37063	37063HDZ	37063INOX	37063ZL
200	2,300	37064	37064HDZ	37064INOX	37064ZL
300	3,69	37065	37065HDZ	37065INOX	37065ZL
400	5,52	37066	37066HDZ	37066INOX	37066ZL
500	7,61	37067	37067HDZ	37067INOX	37067ZL
600	9,89	37068	37068HDZ	37068INOX	37068ZL


H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,1	37072	37072HDZ	37072INOX	37072ZL
150	1,62	37073	37073HDZ	37073INOX	37073ZL
200	2,36	37074	37074HDZ	37074INOX	37074ZL
300	3,87	37075	37075HDZ	37075INOX	37075ZL
400	6,00	37076	37076HDZ	37076INOX	37076ZL
500	8,18	37077	37077HDZ	37077INOX	37077ZL
600	10,46	37078	37078HDZ	37078INOX	37078ZL

** Постачаються без кришки
** Delivered without cover

Відгалужувач Т-подібний горизонтальний DPT
Horizontal T-branch DPT



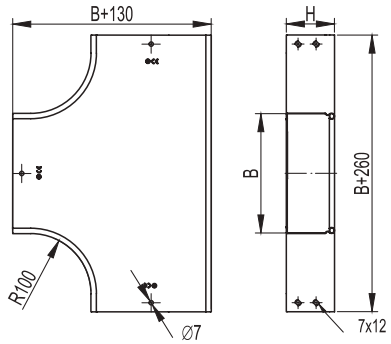

Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси в горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of a T-shaped route in the horizontal plane.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,6	36120	36120HDZ	36120INOX	36120ZL
100	0,8	36122	36122HDZ	36122INOX	36122ZL
150	1,1	36123	36123HDZ	36123INOX	36123ZL
200	1,7	36124	36124HDZ	36124INOX	36124ZL
300	2,1	36125	36125HDZ	36125INOX	36125ZL
400	3,1	36126	36126HDZ	36126INOX	36126ZL
500	4,2	36127	36127HDZ	36127INOX	36127ZL
600	5,3	36128	36128HDZ	36128INOX	36128ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,9	36141	36141HDZ	36141INOX	36141ZL
100	0,96	36142	36142HDZ	36142INOX	36142ZL
150	1,3	36143	36143HDZ	36143INOX	36143ZL
200	1,62	36144	36144HDZ	36144INOX	36144ZL
300	2,3	36145	36145HDZ	36145INOX	36145ZL
400	3,4	36146	36146HDZ	36146INOX	36146ZL
500	4,4	36147	36147HDZ	36147INOX	36147ZL
600	5,5	36148	36148HDZ	36148INOX	36148ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1	36161	36161HDZ	36161INOX	36161ZL
150	1,37	36162	36162HDZ	36162INOX	36162ZL
200	1,7	36163	36163HDZ	36163INOX	36163ZL
300	2,4	36164	36164HDZ	36164INOX	36164ZL
400	3,6	36165	36165HDZ	36165INOX	36165ZL
500	4,62	36166	36166HDZ	36166INOX	36166ZL
600	5,7	36167	36167HDZ	36167INOX	36167ZL

Кришка на відгалужувач Т-подібний горизонтальний DPT
Cover for horizontal T-branch DPT



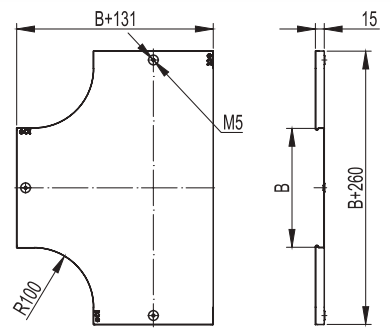

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,25	38040**	38040HDZ**	38040INOX**	38040ZL**
80	0,45	38041	38041HDZ	38041INOX	38041ZL
100	0,5	38042	38042HDZ	38042INOX	38042ZL
150	0,7	38043	38043HDZ	38043INOX	38043ZL
200	1	38044	38044HDZ	38044INOX	38044ZL
300	1,8	38045	38045HDZ	38045INOX	38045ZL
400	2,6	38046	38046HDZ	38046INOX	38046ZL
500	3,6	38047	38047HDZ	38047INOX	38047ZL
600	4,6	38048	38048HDZ	38048INOX	38048ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Відгалужувач T-подібний DL
T-branch DL



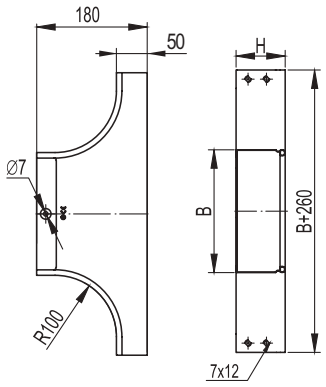

Застосування:
• організація як Т-подібного,так і Х-подібного відведення траси в горизонтальній площині, або Т-відгалуження вниз у вертикальній площині за умови монтажу без кришки.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization as a T-shaped, and X-shaped route in the horizontal plane, or T-branches down in the vertical plane, subject to installation without a cover.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,39	36233	36233HDZ	36233INOX	36233ZL
100	0,5	36235	36235HDZ	36235INOX	36235ZL
150	0,56	36236	36236HDZ	36236INOX	36236ZL
200	0,64	36237	36237HDZ	36237INOX	36237ZL
300	0,76	36238	36238HDZ	36238INOX	36238ZL
400	0,91	36239	36239HDZ	36239INOX	36239ZL
500	1,06	36240	36240HDZ	36240INOX	36240ZL
600	1,22	36241	36241HDZ	36241INOX	36241ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,57	36249	36249HDZ	36249INOX	36249ZL
100	0,6	36250	36250HDZ	36250INOX	36250ZL
150	0,66	36251	36251HDZ	36251INOX	36251ZL
200	0,74	36252	36252HDZ	36252INOX	36252ZL
300	0,86	36253	36253HDZ	36253INOX	36253ZL
400	1,01	36254	36254HDZ	36254INOX	36254ZL
500	1,16	36255	36255HDZ	36255INOX	36255ZL
600	1,32	36256	36256HDZ	36256INOX	36256ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,67	36263	36263HDZ	36263INOX	36263ZL
150	0,73	36264	36264HDZ	36264INOX	36264ZL
200	0,81	36265	36265HDZ	36265INOX	36265ZL
300	0,93	36266	36266HDZ	36266INOX	36266ZL
400	1,08	36267	36267HDZ	36267INOX	36267ZL
500	1,23	36268	36268HDZ	36268INOX	36268ZL
600	1,39	36269	36269HDZ	36269INOX	36269ZL

Кришка на відгалужувач T-подібний DL
Cover for T-branch DL





Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,19	38361**	38361HDZ**	38361INOX**	38361ZL**
80	0,23	38362	38362HDZ	38362INOX	38362ZL
100	0,26	38363	38363HDZ	38363INOX	38363ZL
150	0,31	38364	38364HDZ	38364INOX	38364ZL
200	0,37	38365	38365HDZ	38365INOX	38365ZL
300	0,48	38366	38366HDZ	38366INOX	38366ZL
400	0,59	38367	38367HDZ	38367INOX	38367ZL
500	0,7	38368	38368HDZ	38368INOX	38368ZL
600	0,81	38369	38369HDZ	38369INOX	38369ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Відгалужувач хрестоподібний DPX
X-branch DPX



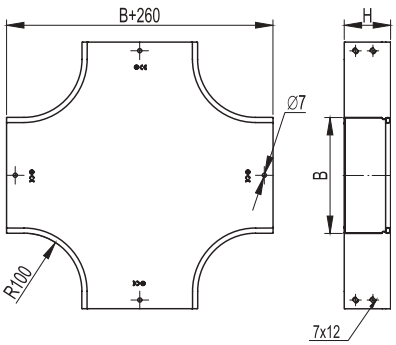

Застосування:
• організація двостороннього Х-подібного відведення траси в горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of two-sided X-shaped route allotment in a horizontal plane.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,75	36180	36180HDZ	36180INOX	36180ZL
100	1	36182	36182HDZ	36182INOX	36182ZL
150	1,3	36183	36183HDZ	36183INOX	36183ZL
200	1,7	36184	36184HDZ	36184INOX	36184ZL
300	2,4	36185	36185HDZ	36185INOX	36185ZL
400	3,4	36186	36186HDZ	36186INOX	36186ZL
500	4,3	36187	36187HDZ	36187INOX	36187ZL
600	5,4	36188	36188HDZ	36188INOX	36188ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	1	36201	36201HDZ	36201INOX	36201ZL
100	1,1	36202	36202HDZ	36202INOX	36202ZL
150	1,4	36203	36203HDZ	36203INOX	36203ZL
200	1,8	36204	36204HDZ	36204INOX	36204ZL
300	2,6	36205	36205HDZ	36205INOX	36205ZL
400	3,8	36206	36206HDZ	36206INOX	36206ZL
500	4,7	36207	36207HDZ	36207INOX	36207ZL
600	5,7	36208	36208HDZ	36208INOX	36208ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,16	36221	36221HDZ	36221INOX	36221ZL
150	1,47	36222	36222HDZ	36222INOX	36222ZL
200	1,9	36223	36223HDZ	36223INOX	36223ZL
300	2,75	36224	36224HDZ	36224INOX	36224ZL
400	4	36225	36225HDZ	36225INOX	36225ZL
500	4,95	36226	36226HDZ	36226INOX	36226ZL
600	6,05	36227	36227HDZ	36227INOX	36227ZL

Кришка на відгалужувач хрестоподібний DPX
Cover for X-branch DPX



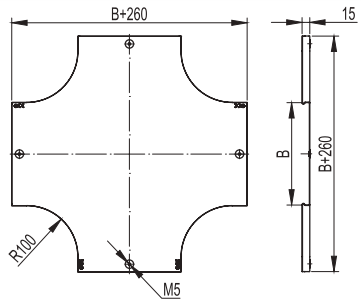

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,3	38060**	38060HDZ**	38060INOX**	38060ZL**
80	0,55	38061	38061HDZ	38061INOX	38061ZL
100	0,6	38062	38062HDZ	38062INOX	38062ZL
150	0,9	38063	38063HDZ	38063INOX	38063ZL
200	1,3	38064	38064HDZ	38064INOX	38064ZL
300	2,1	38065	38065HDZ	38065INOX	38065ZL
400	3	38066	38066HDZ	38066INOX	38066ZL
500	4,2	38067	38067HDZ	38067INOX	38067ZL
600	4,5	38068	38068HDZ	38068INOX	38068ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Відгалужувач Т-подібний вертикальний TD
Vertical T-branch TD



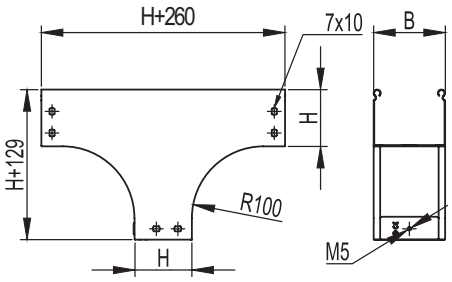

Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси лотків вниз.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of a T-shaped branch of a route of trays down.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,685	37519	37519HDZ	37519INOX	37519ZL
150	0,855	37513	37513HDZ	37513INOX	37513ZL
200	0,8	37514	37514HDZ	37514INOX	37514ZL
300	1,025	37515	37515HDZ	37515INOX	37515ZL
400	1,385	37516	37516HDZ	37516INOX	37516ZL
500	2,045	37517	37517HDZ	37517INOX	37517ZL
600	2,505	37518	37518HDZ	37518INOX	37518ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	1	37101	37101HDZ	37101INOX	37101ZL
100	1,06	37102	37102HDZ	37102INOX	37102ZL
150	1,23	37103	37103HDZ	37103INOX	37103ZL
200	1,4	37104	37104HDZ	37104INOX	37104ZL
300	1,76	37105	37105HDZ	37105INOX	37105ZL
400	2,06	37106	37106HDZ	37106INOX	37106ZL
500	2,42	37107	37107HDZ	37107INOX	37107ZL
600	2,85	37108	37108HDZ	37108INOX	37108ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,35	37112	37112HDZ	37112INOX	37112ZL
150	1,25	37113	37113HDZ	37113INOX	37113ZL
200	1,5	37114	37114HDZ	37114INOX	37114ZL
300	1,75	37115	37115HDZ	37115INOX	37115ZL
400	2	37116	37116HDZ	37116INOX	37116ZL
500	2,25	37117	37117HDZ	37117INOX	37117ZL
600	2,6	37118	37118HDZ	37118INOX	37118ZL

Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TD
Cover for vertical T-branch TD



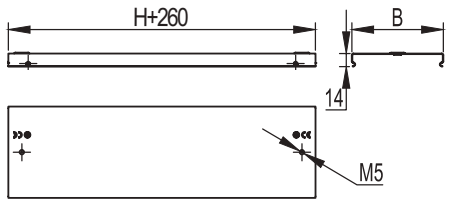


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,245	38301	38301HDZ	38301INOX	38301ZL
100	0,290	38302	38302HDZ	38302INOX	38302ZL
150	0,400	38303	38303HDZ	38303INOX	38303ZL
200	0,510	38304	38304HDZ	38304INOX	38304ZL
300	0,720	38305	38305HDZ	38305INOX	38305ZL
400	0,940	38306	38306HDZ	38306INOX	38306ZL
500	1,160	38307	38307HDZ	38307INOX	38307ZL
600	1,38	38309	38309HDZ	38309INOX	38309ZL

Відгалужувач Т-подібний вертикальний, бічний TDS
Vertical T-branch, lateral TDS



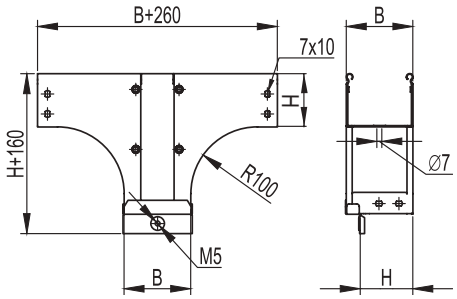

Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси лотків вниз, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of a T-shaped retraction of the trays downward, while unrolling the open part of the tray around its axis 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,73	37582	37582HDZ	–	37582ZL
150	1,11	37583	37583HDZ	–	37583ZL
200	1,6	37584	37584HDZ	–	37584ZL
300	2,71	37585	37585HDZ	–	37585ZL
400	3,9	37586	37586HDZ	–	37586ZL
500	5,27	37587	37587HDZ	–	37587ZL
600	6,52	37588	37588HDZ	–	37588ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	1,05	37161	37161HDZ	–	37161ZL
100	1,28	37162	37162HDZ	–	37162ZL
150	1,66	37163	37163HDZ	–	37163ZL
200	2,15	37164	37164HDZ	–	37164ZL
300	3,26	37165	37165HDZ	–	37165ZL
400	4,445	37166	37166HDZ	–	37166ZL
500	5,815	37167	37167HDZ	–	37167ZL
600	7,06	37168	37168HDZ	–	37168ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,88	37172	37172HDZ	–	37172ZL
150	2,26	37173	37173HDZ	–	37173ZL
200	2,75	37174	37174HDZ	–	37174ZL
300	3,86	37175	37175HDZ	–	37175ZL
400	5,04	37176	37176HDZ	–	37176ZL
500	6,42	37177	37177HDZ	–	37177ZL
600	7,6	37178	37178HDZ	–	37178ZL

Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний, бічний TDS
Cover for vertical T-branch, lateral TDS



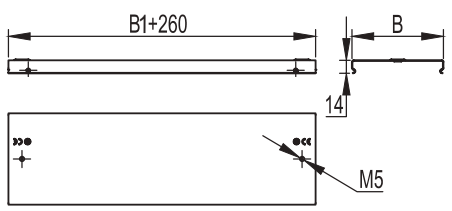

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	0,245	38301	38301HDZ	–	38301ZL
100	0,310	38322	38322HDZ	–	38322ZL
150	0,480	38323	38323HDZ	–	38323ZL
200	0,680	38324	38324HDZ	–	38324ZL
300	1,190	38325	38325HDZ	–	38325ZL
400	1,830	38326	38326HDZ	–	38326ZL
500	2,590	38327	38327HDZ	–	38327ZL
600	3,37	38328	38328HDZ	–	38328ZL

** На кришці шириною 50 мм відсутні спеціальні пази для закріплення кришок, кріплення кришки здійснюється за допомогою пелюсток, розташованих в місцях закінчення кришок
** On the cover with a width of 50 mm there are no special grooves for fixing the covers, the cover is fastened with the help of the petals located at the places where the covers end

Відгалужувач Т-подібний вертикальний TDSA – перехідник
Vertical T-branch TDSA – adapter



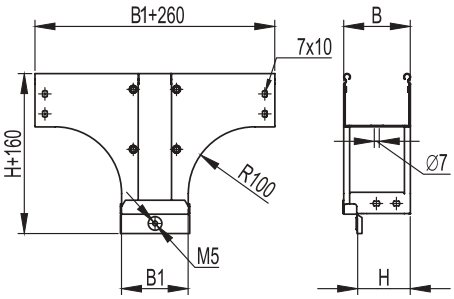

Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси лотків висотою 80 мм вниз, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°. Ширина основи відходить вниз лотка більше вихідного.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• organization of a T-shaped branch of the trays 80 mm high down, while turning the open part of the tray around its axis by 90°. The width of the base of the downstream tray is larger than the original.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	B1	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	100	1,140	37601	37601HDZ	37601INOX	37601ZL
80	150	1,300	37602	37602HDZ	37602INOX	37602ZL
80	200	1,500	37603	37603HDZ	37603INOX	37603ZL
80	300	1,840	37604	37604HDZ	37604INOX	37604ZL
100	150	1,460	37605	37605HDZ	37605INOX	37605ZL
100	200	1,680	37606	37606HDZ	37606INOX	37606ZL
100	300	2,070	37607	37607HDZ	37607INOX	37607ZL
100	400	2,460	37608	37608HDZ	37608INOX	37608ZL
100	500	2,880	37609	37609HDZ	37609INOX	37609ZL
150	200	1,920	37610	37610HDZ	37610INOX	37610ZL
150	300	2,370	37611	37611HDZ	37611INOX	37611ZL
150	400	2,750	37612	37612HDZ	37612INOX	37612ZL
150	500	2,900	37613	37613HDZ	37613INOX	37613ZL
200	300	2,680	37614	37614HDZ	37614INOX	37614ZL
200	400	3,100	37615	37615HDZ	37615INOX	37615ZL
200	500	3,550	37616	37616HDZ	37616INOX	37616ZL
300	400	3,800	37617	37617HDZ	37617INOX	37617ZL
300	500	4,300	37618	37618HDZ	37618INOX	37618ZL
300	600	4,800	37619	37619HDZ	37619INOX	37619ZL

Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TDSA – перехідник
Cover for vertical T-branch TDSA – adapter



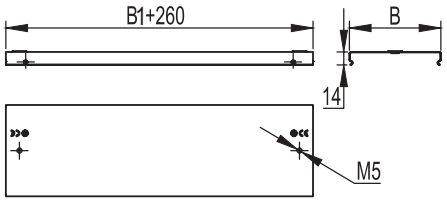


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	B1	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	100	0,260	38381	38381HDZ	38381INOX	38381ZL
80	150	0,300	38382	38382HDZ	38382INOX	38382ZL
80	200	0,330	38383	38383HDZ	38383INOX	38383ZL
80	300	0,400	38384	38384HDZ	38384INOX	38384ZL
100	150	0,350	38385	38385HDZ	38385INOX	38385ZL
100	200	0,390	38386	38386HDZ	38386INOX	38386ZL
100	300	0,480	38387	38387HDZ	38387INOX	38387ZL
100	400	0,570	38388	38388HDZ	38388INOX	38388ZL
100	500	0,640	38389	38389HDZ	38389INOX	38389ZL
150	200	0,540	38390	38390HDZ	38390INOX	38390ZL
150	300	0,650	38391	38391HDZ	38391INOX	38391ZL
150	400	0,770	38392	38392HDZ	38392INOX	38392ZL
150	500	0,880	38393	38393HDZ	38393INOX	38393ZL
200	300	0,830	38394	38394HDZ	38394INOX	38394ZL
200	400	0,980	38395	38395HDZ	38395INOX	38395ZL
200	500	1,130	38396	38396HDZ	38396INOX	38396ZL
300	400	1,400	38397	38397HDZ	38397INOX	38397ZL
300	500	1,600	38398	38398HDZ	38398INOX	38398ZL
300	600	1,800	38399	38399HDZ	38399INOX	38399ZL

Відгалужувач Т-подібний вертикальний TDSR – перехідник
Vertical T-branch TDSR – adapter



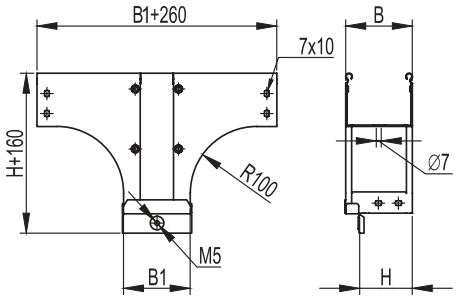

Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси лотків висотою 80 мм вниз, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°. Ширина основи відходить вниз лотка більше вихідного.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• organization of a T-shaped branch of the trays 80 mm high down, while turning the open part of the tray around its axis by 90°. The width of the base of the downstream tray is larger than the original.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	B1	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	80	1,200	37620	37620HDZ	37620INOX	37620ZL
150	80	1,400	37621	37621HDZ	37621INOX	37621ZL
150	100	1,480	37622	37622HDZ	37622INOX	37622ZL
200	80	1,480	37623	37623HDZ	37623INOX	37623ZL
200	100	1,700	37624	37624HDZ	37624INOX	37624ZL
200	150	1,935	37625	37625HDZ	37625INOX	37625ZL
300	80	2,050	37626	37626HDZ	37626INOX	37626ZL
300	100	2,160	37627	37627HDZ	37627INOX	37627ZL
300	150	2,420	37628	37628HDZ	37628INOX	37628ZL
300	200	2,730	37629	37629HDZ	37629INOX	37629ZL
400	150	2,870	37632	37632HDZ	37632INOX	37632ZL
400	200	3,220	37633	37633HDZ	37633INOX	37633ZL
400	300	3,570	37634	37634HDZ	37634INOX	37634ZL
500	80	3,420	37635	37635HDZ	37635INOX	37635ZL
500	100	3,500	37636	37636HDZ	37636INOX	37636ZL
500	150	3,680	37637	37637HDZ	37637INOX	37637ZL
500	200	3,750	37638	37638HDZ	37638INOX	37638ZL
500	300	4,480	37639	37639HDZ	37639INOX	37639ZL
500	400	4,300	37640	37640HDZ	37640INOX	37640ZL

Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TDSR – перехідник
Cover for vertical T-branch TDSR – adapter



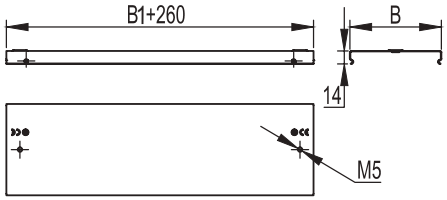


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	B1	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	80	0,290	38302	38302HDZ	38302INOX	38302ZL
150	80	0,400	38303	38303HDZ	38303INOX	38303ZL
150	100	0,420	38400	38400HDZ	38400INOX	38400ZL
200	80	0,500	38304	38304HDZ	38304INOX	38304ZL
200	100	0,530	38401	38401HDZ	38401INOX	38401ZL
200	150	0,600	38402	38402HDZ	38402INOX	38402ZL
300	80	0,720	38305	38305HDZ	38305INOX	38305ZL
300	100	0,760	38403	38403HDZ	38403INOX	38403ZL
300	150	0,870	38404	38404HDZ	38404INOX	38404ZL
300	200	0,980	38405	38405HDZ	38405INOX	38405ZL
400	150	1,130	38407	38407HDZ	38407INOX	38407ZL
400	200	1,270	38408	38408HDZ	38408INOX	38408ZL
400	300	1,410	38409	38409HDZ	38409INOX	38409ZL
500	100	1,450	38410	38410HDZ	38410INOX	38410ZL
500	150	1,500	38411	38411HDZ	38411INOX	38411ZL
500	200	1,570	38412	38412HDZ	38412INOX	38412ZL
500	300	1,900	38413	38413HDZ	38413INOX	38413ZL
500	400	1,600	38414	38414HDZ	38414INOX	38414ZL

Кришка-відгалужувач Т-подібний вертикальний вниз DDS
Cover-type vertical T-branch DDS

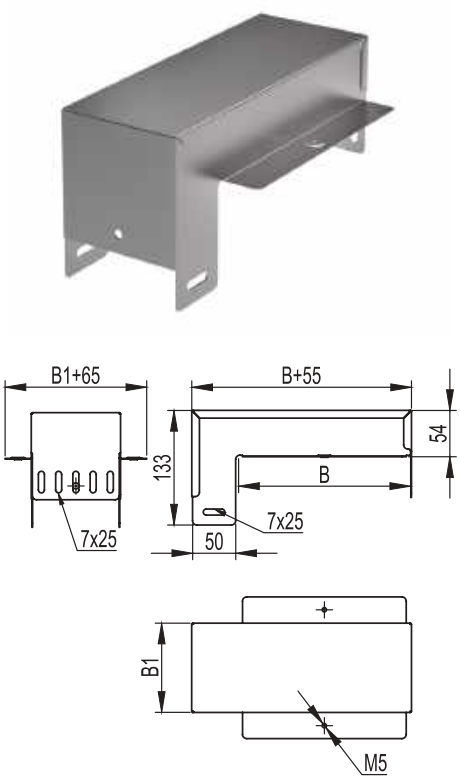


Застосування:
• організація Т-подібного відведення вниз, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°. Зручно використовувати в ході експлуатації кабельної траси, так як не вимагає розрізання лотків.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of a T-shaped outlet down, while unfolding the open part of the tray around its axis by 90°. It is convenient to use during the operation of the cable route, since it does not require sawing trays.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	0,364	37378	37378HDZ	37378INOX	37378ZL
150	50	0,439	37379	37379HDZ	37379INOX	37379ZL
200	50	0,513	37380	37380HDZ	37380INOX	37380ZL
200	100	0,660	37381	37381HDZ	37381INOX	37381ZL
300	50	0,664	37382	37382HDZ	37382INOX	37382ZL
300	100	0,843	37383	37383HDZ	37383INOX	37383ZL
300	150	1,021	37384	37384HDZ	37384INOX	37384ZL

Кришка-відгалужувач Т-подібний – перехідник DDT
Cover-type horizontal T-branch – adapter DDT

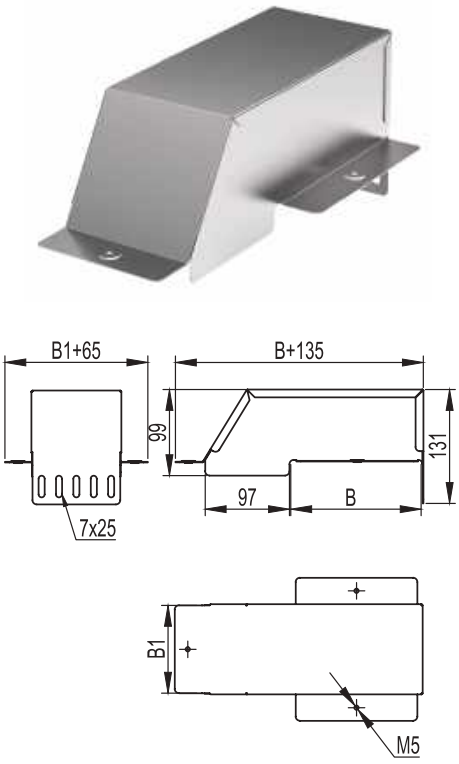


Застосування:
• організація горизонтального Т-відводу в ході експлуатації кабельної траси, так як не вимагає розрізання лотків;
• кабельна траса, від якої здійснюється відгалуження, може бути будь-якої висоти.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of horizontal T-bend during the operation of the cable route, since it does not require sawing trays;
• the cable route from which the branch is carried out can be of any height.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	100	0,53	36562	36562HDZ	36562INOX	36562ZL
150	100	0,64	36563	36563HDZ	36563INOX	36563ZL
200	100	0,77	36566	36566HDZ	36566INOX	36566ZL
200	150	1,03	36567	36567HDZ	36567INOX	36567ZL
300	100	0,79	36570	36570HDZ	36570INOX	36570ZL
300	150	1,28	36571	36571HDZ	36571INOX	36571ZL
300	200	1,63	36572	36572HDZ	36572INOX	36572ZL

Кришка-відгалужувач (плоска) TSS
Cover for T-branch up (flat) TSS



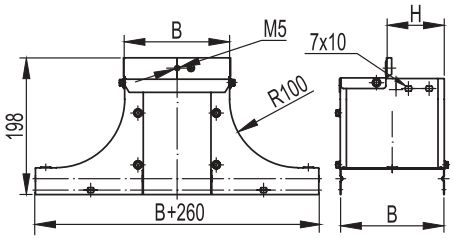

Застосування:
• організація відгалуження траси вверх, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90 °.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of the branch of the route up, while unrolling the open part of the tray around its axis by 90 °.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,9	37532	37532HDZ	37532INOX	37532ZL
150	1,2	37539	37539HDZ	37539INOX	37539ZL
200	1,5	37534	37534HDZ	37534INOX	37534ZL
300	1,6	37535	37535HDZ	37535INOX	37535ZL
400	1,8	37536	37536HDZ	37536INOX	37536ZL
500	2	37537	37537HDZ	37537INOX	37537ZL
600	2,2	37538	37538HDZ	37538INOX	37538ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,2	37232	37232HDZ	37232INOX	37232ZL
150	1,4	37233	37233HDZ	37233INOX	37233ZL
200	1,7	37234	37234HDZ	37234INOX	37234ZL
300	1,8	37235	37235HDZ	37235INOX	37235ZL
400	2	37226	37226HDZ	37226INOX	37226ZL
500	2,21	37227	37227HDZ	37227INOX	37227ZL
600	2,42	37228	37228HDZ	37228INOX	37228ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,5	37332	37332HDZ	37332INOX	37332ZL
150	1,7	37333	37333HDZ	37333INOX	37333ZL
200	2	37334	37334HDZ	37334INOX	37334ZL
300	2,1	37335	37335HDZ	37335INOX	37335ZL
400	2,3	37336	37336HDZ	37336INOX	37336ZL
500	2,51	37337	37337HDZ	37337INOX	37337ZL
600	2,72	37338	37338HDZ	37338INOX	37338ZL

Т-відгалужувач вверх (плоский) TSS
T-branch up (flat) TSS



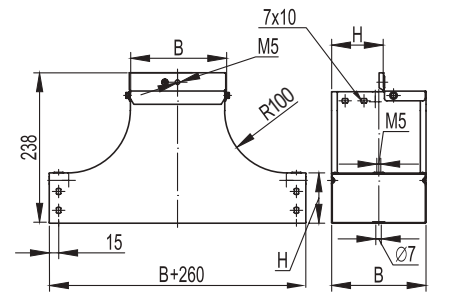


Застосування:
• організація відгалуження траси лотків вверх, при цьому розгортаючи відкриту частину лотка навколо своєї осі на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of the branch of the tray path upward, while turning the open part of the tray around its axis by 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	1,15	37221	37221HDZ	37221INOX	37221ZL
100	1,450	37222	37222HDZ	37222INOX	37222ZL
150	2,050	37223	37223HDZ	37223INOX	37223ZL
200	2,700	37224	37224HDZ	37224INOX	37224ZL
300	4,400	37225	37225HDZ	37225INOX	37225ZL

Кришка-відгалужувач TS
Cover for T-branch up TS



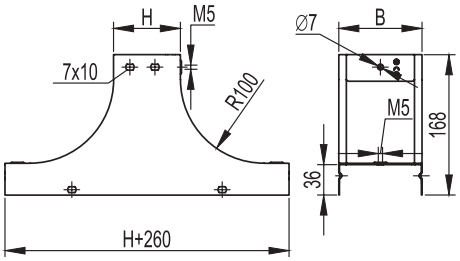

Застосування:
• організація відгалуження траси вверх.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of the route branch up.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,25	37252	37252HDZ	37252INOX	37252ZL
150	1,05	37253	37253HDZ	37253INOX	37253ZL
200	1,45	37254	37254HDZ	37254INOX	37254ZL
300	1,85	37255	37255HDZ	37255INOX	37255ZL
400	2,25	37256	37256HDZ	37256INOX	37256ZL
500	2,65	37257	37257HDZ	37257INOX	37257ZL
600	3,07	37258	37258HDZ	37258INOX	37258ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,2	37242	37242HDZ	37242INOX	37242ZL
150	1,2	37243	37243HDZ	37243INOX	37243ZL
200	1,7	37244	37244HDZ	37244INOX	37244ZL
300	1,8	37245	37245HDZ	37245INOX	37245ZL
400	2	37206	37206HDZ	37206INOX	37206ZL
500	2,22	37207	37207HDZ	37207INOX	37207ZL
600	2,47	37208	37208HDZ	37208INOX	37208ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	1,8	37342	37342HDZ	37342INOX	37342ZL
150	1,9	37343	37343HDZ	37343INOX	37343ZL
200	2,1	37344	37344HDZ	37344INOX	37344ZL
300	2,3	37345	37345HDZ	37345INOX	37345ZL
400	2,5	37346	37346HDZ	37346INOX	37346ZL
500	2,7	37347	37347HDZ	37347INOX	37347ZL
600	2,8	37348	37348HDZ	37348INOX	37348ZL

Т-подібний відгалужувач вверх TS
T-branch up TS



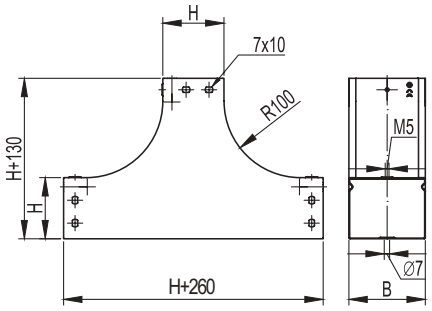


Застосування:
• організація відгалуження траси лотків вверх.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 1,0 мм.

Purpose:
• organization of the branch route of the trays up.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 1,0 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
80	1,14	37201	37201HDZ	37201INOX	37201ZL
100	1,280	37202	37202HDZ	37202INOX	37202ZL
150	1,550	37203	37203HDZ	37203INOX	37203ZL
200	1,770	37204	37204HDZ	37204INOX	37204ZL
300	2,530	37205	37205HDZ	37205INOX	37205ZL

Перехідник RRC
RRC adapter





Застосування:
• організація симетричного переходу на лоток іншої ширини.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• symmetrical transition organization on a tray of a different width.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,40	36308	36308HDZ	36308INOX	36308ZL
150	100	180	0,43	36309	36309HDZ	36309INOX	36309ZL
200	100	170	0,45	36310	36310HDZ	36310INOX	36310ZL
200	150	180	0,50	36311	36311HDZ	36311INOX	36311ZL
300	100	230	0,68	36312	36312HDZ	36312INOX	36312ZL
300	150	200	0,67	36313	36313HDZ	36313INOX	36313ZL
300	200	170	0,60	36314	36314HDZ	36314INOX	36314ZL
400	200	230	0,76	36315	36315HDZ	36315INOX	36315ZL
400	300	230	0,86	36316	36316HDZ	36316INOX	36316ZL
500	200	250	0,91	36317	36317HDZ	36317INOX	36317ZL
500	300	340	0,98	36318	36318HDZ	36318INOX	36318ZL
500	400	350	1,20	36319	36319HDZ	36319INOX	36319ZL
600	300	468	1,34	36420	36420HDZ	36420INOX	36420ZL
600	400	348	1,28	36421	36421HDZ	36421INOX	36421ZL
600	500	230	1,2	36422	36422HDZ	36422INOX	36422ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	80	170	0,33	36280	36280HDZ	36280INOX	36280ZL
150	80	180	0,45	36281	36281HDZ	36281INOX	36281ZL
150	100	180	0,45	36282	36282HDZ	36282INOX	36282ZL
200	80	180	0,50	36283	36283HDZ	36283INOX	36283ZL
200	100	170	0,48	36284	36284HDZ	36284INOX	36284ZL
200	150	180	0,52	36285	36285HDZ	36285INOX	36285ZL
300	80	245	0,75	36286	36286HDZ	36286INOX	36286ZL
300	100	230	0,76	36287	36287HDZ	36287INOX	36287ZL
300	150	200	0,70	36288	36288HDZ	36288INOX	36288ZL
300	200	170	0,60	36289	36289HDZ	36289INOX	36289ZL
400	200	180	0,80	36299	36299HDZ	36299INOX	36299ZL
400	300	230	0,90	36290	36290HDZ	36290INOX	36290ZL
500	300	340	1,30	36291	36291HDZ	36291INOX	36291ZL
500	400	350	1,58	36292	36292HDZ	36292INOX	36292ZL
500	200	350	1,60	36293	36293HDZ	36293INOX	36293ZL
600	300	468	1,34	36294	36294HDZ	36294INOX	36294ZL
600	400	348	1,28	36295	36295HDZ	36295INOX	36295ZL
600	500	230	1,2	36296	36296HDZ	36296INOX	36296ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
150	100	180	0,56	36320	36320HDZ	36320INOX	36320ZL
200	100	170	0,60	36321	36321HDZ	36321INOX	36321ZL
200	150	180	0,65	36322	36322HDZ	36322INOX	36322ZL
300	100	230	0,89	36323	36323HDZ	36323INOX	36323ZL
300	150	200	0,88	36324	36324HDZ	36324INOX	36324ZL
300	200	170	0,78	36325	36325HDZ	36325INOX	36325ZL
400	200	230	1,10	36326	36326HDZ	36326INOX	36326ZL
400	300	230	1,20	36327	36327HDZ	36327INOX	36327ZL
500	200	250	1,25	36328	36328HDZ	36328INOX	36328ZL
500	300	340	1,32	36329	36329HDZ	36329INOX	36329ZL
500	400	350	1,60	36330	36330HDZ	36330INOX	36330ZL
600	300	468	1,45	36431	36431HDZ	36431INOX	36431ZL
600	400	348	1,36	36432	36432HDZ	36432INOX	36432ZL
600	500	230	1,27	36433	36433HDZ	36433INOX	36433ZL

Кришка на перехідник RRC
Cover for RRC adapter



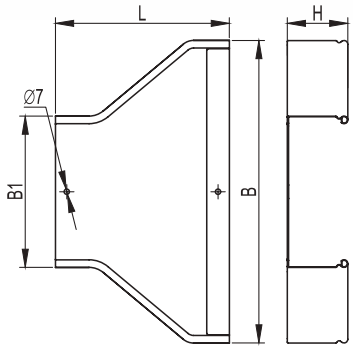


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,20	38079	38079HDZ	38079INOX	38079ZL
150	80	180	0,25	38081	38081HDZ	38081INOX	38081ZL
150	100	180	0,28	38082	38082HDZ	38082INOX	38082ZL
200	80	180	0,30	38083	38083HDZ	38083INOX	38083ZL
200	100	170	0,30	38084	38084HDZ	38084INOX	38084ZL
200	150	180	0,34	38085	38085HDZ	38085INOX	38085ZL
300	80	245	0,50	38086	38086HDZ	38086INOX	38086ZL
300	100	230	0,48	38087	38087HDZ	38087INOX	38087ZL
300	150	200	0,46	38088	38088HDZ	38088INOX	38088ZL
300	200	170	0,44	38089	38089HDZ	38089INOX	38089ZL
400	200	230	0,50	38308	38308HDZ	38308INOX	38308ZL
400	300	230	0,50	38090	38090HDZ	38090INOX	38090ZL
500	200	250	0,50	38093	38093HDZ	38093INOX	38093ZL
500	300	340	0,55	38091	38091HDZ	38091INOX	38091ZL
500	400	350	0,60	38092	38092HDZ	38092INOX	38092ZL
600	300	468	0,60	38191	38191HDZ	38191INOX	38191ZL
600	400	348	0,65	38192	38192HDZ	38192INOX	38192ZL
600	500	230	0,70	38193	38193HDZ	38193INOX	38193ZL

Перехідник лівобічний RRS
Left-side adapter RRS



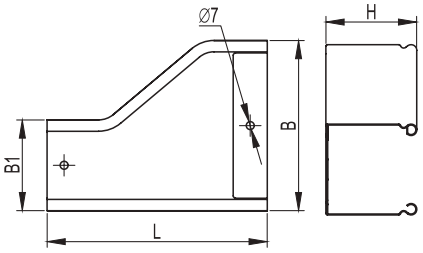

Застосування:
• організація лівостороннього переходу на лоток іншої ширини.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of the left-hand crossing onto a tray of a different width.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,38	36354	36354HDZ	36354INOX	36354ZL
150	100	170	0,40	36355	36355HDZ	36355INOX	36355ZL
200	100	230	0,58	36356	36356HDZ	36356INOX	36356ZL
200	150	180	0,60	36357	36357HDZ	36357INOX	36357ZL
300	100	350	0,60	36358	36358HDZ	36358INOX	36358ZL
300	150	290	1,10	36359	36359HDZ	36359INOX	36359ZL
300	200	230	0,90	36360	36360HDZ	36360INOX	36360ZL
400	200	340	1,00	36361	36361HDZ	36361INOX	36361ZL
400	300	230	0,90	36362	36362HDZ	36362INOX	36362ZL
500	200	470	1,00	36363	36363HDZ	36363INOX	36363ZL
500	300	350	1,10	36364	36364HDZ	36364INOX	36364ZL
500	400	320	1,40	36365	36365HDZ	36365INOX	36365ZL
600	300	468	1,84	36466	36466HDZ	36466INOX	36466ZL
600	400	348	1,44	36467	36467HDZ	36467INOX	36467ZL
600	500	230	1,65	36468	36468HDZ	36468INOX	36468ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	80	180	0,42	36521	36521HDZ	36521INOX	36521ZL
150	80	190	0,48	36522	36522HDZ	36522INOX	36522ZL
150	100	170	0,42	36523	36523HDZ	36523INOX	36523ZL
200	80	250	0,68	36524	36524HDZ	36524INOX	36524ZL
200	100	230	0,62	36525	36525HDZ	36525INOX	36525ZL
200	150	170	0,60	36526	36526HDZ	36526INOX	36526ZL
300	80	370	1,20	36527	36527HDZ	36527INOX	36527ZL
300	100	350	1,10	36528	36528HDZ	36528INOX	36528ZL
300	150	290	1,00	36529	36529HDZ	36529INOX	36529ZL
300	200	230	0,90	36530	36530HDZ	36530INOX	36530ZL
400	200	210	1,00	36305	36305HDZ	36305INOX	36305ZL
400	300	230	1,20	36531	36531HDZ	36531INOX	36531ZL
500	200	470	1,10	36533	36533HDZ	36533INOX	36533ZL
500	300	350	1,30	36532	36532HDZ	36532INOX	36532ZL
500	400	320	1,40	36307	36307HDZ	36307INOX	36307ZL
600	300	468	1,91	36608	36608HDZ	36608INOX	36608ZL
600	400	348	1,5	36609	36609HDZ	36609INOX	36609ZL
600	500	230	1,7	36610	36610HDZ	36610INOX	36610ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
150	100	170	0,50	36366	36366HDZ	36366INOX	36366ZL
200	100	230	0,60	36367	36367HDZ	36367INOX	36367ZL
200	150	180	0,68	36368	36368HDZ	36368INOX	36368ZL
300	100	350	0,70	36369	36369HDZ	36369INOX	36369ZL
300	150	290	1,10	36370	36370HDZ	36370INOX	36370ZL
300	200	230	1,15	36371	36371HDZ	36371INOX	36371ZL
400	200	340	1,20	36372	36372HDZ	36372INOX	36372ZL
400	300	230	1,10	36373	36373HDZ	36373INOX	36373ZL
500	200	470	1,20	36374	36374HDZ	36374INOX	36374ZL
500	300	350	1,35	36375	36375HDZ	36375INOX	36375ZL
500	400	320	1,80	36376	36376HDZ	36376INOX	36376ZL
600	300	468	2,11	36477	36477HDZ	36477INOX	36477ZL
600	400	348	1,6	36478	36478HDZ	36478INOX	36478ZL
600	500	230	1,8	36479	36479HDZ	36479INOX	36479ZL

Кришка на перехідник лівобічний RRS
Cover for left-side adapter RRS



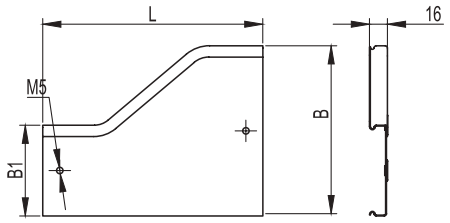


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,2	38160	38160HDZ	38160INOX	38160ZL
100	80	180	0,22	38161	38161HDZ	38161INOX	38161ZL
150	80	190	0,26	38162	38162HDZ	38162INOX	38162ZL
150	100	170	0,24	38163	38163HDZ	38163INOX	38163ZL
200	80	250	0,36	38164	38164HDZ	38164INOX	38164ZL
200	100	230	0,38	38165	38165HDZ	38165INOX	38165ZL
200	150	180	0,32	38166	38166HDZ	38166INOX	38166ZL
300	80	370	0,7	38167	38167HDZ	38167INOX	38167ZL
300	100	350	0,72	38168	38168HDZ	38168INOX	38168ZL
300	150	290	0,62	38169	38169HDZ	38169INOX	38169ZL
300	200	230	0,54	38170	38170HDZ	38170INOX	38170ZL
400	200	210	0,65	38313	38313HDZ	38313INOX	38313ZL
400	300	230	0,7	38171	38171HDZ	38171INOX	38171ZL
500	200	470	0,82	38315	38315HDZ	38315INOX	38315ZL
500	300	350	0,9	38172	38172HDZ	38172INOX	38172ZL
500	400	320	1,1	38173	38173HDZ	38173INOX	38173ZL
600	300	468	1,28	38072	38072HDZ	38072INOX	38072ZL
600	400	348	1,2	38073	38073HDZ	38073INOX	38073ZL
600	500	230	0,9	38074	38074HDZ	38074INOX	38074ZL

Кришка на перехідник правобічний RRD
Cover for right-side adapter RRD



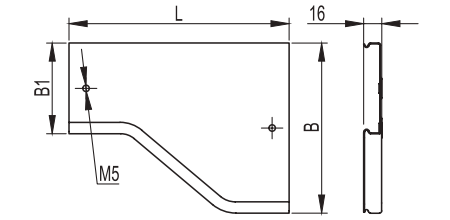


Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх впливів.
Характеристики:
• товщина сталі кришки аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Specifications:
• thickness of accessory cover steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,2	38120	38120HDZ	38120INOX	38120ZL
100	80	180	0,22	38121	38121HDZ	38121INOX	38121ZL
150	80	190	0,26	38122	38122HDZ	38122INOX	38122ZL
150	100	170	0,24	38123	38123HDZ	38123INOX	38123ZL
200	80	250	0,36	38124	38124HDZ	38124INOX	38124ZL
200	100	230	0,38	38125	38125HDZ	38125INOX	38125ZL
200	150	180	0,32	38126	38126HDZ	38126INOX	38126ZL
300	80	370	0,7	38127	38127HDZ	38127INOX	38127ZL
300	100	350	0,72	38128	38128HDZ	38128INOX	38128ZL
300	150	290	0,62	38129	38129HDZ	38129INOX	38129ZL
300	200	230	0,54	38130	38130HDZ	38130INOX	38130ZL
400	200	210	0,65	38310	38310HDZ	38310INOX	38310ZL
400	300	230	0,7	38131	38131HDZ	38131INOX	38131ZL
500	200	468	0,82	38316	38316HDZ	38316INOX	38316ZL
500	300	350	0,9	38132	38132HDZ	38132INOX	38132ZL
500	400	230	1,1	38133	38133HDZ	38133INOX	38133ZL
600	300	468	1,28	38032	38032HDZ	38032INOX	38032ZL
600	400	348	1,2	38033	38033HDZ	38033INOX	38033ZL
600	500	230	0,9	38034	38034HDZ	38034INOX	38034ZL

Перехідник правобічний RRD
Right-side adapter RRD



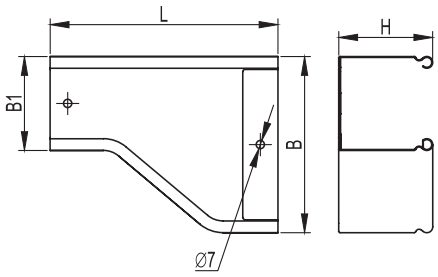

Застосування:
• організація правостороннього переходу на лоток іншої ширини.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of the right-hand crossing onto a tray of a different width.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	50	180	0,38	36331	36331HDZ	36331INOX	36331ZL
150	100	170	0,40	36332	36332HDZ	36332INOX	36332ZL
200	100	230	0,58	36333	36333HDZ	36333INOX	36333ZL
200	150	180	0,60	36334	36334HDZ	36334INOX	36334ZL
300	100	350	0,60	36335	36335HDZ	36335INOX	36335ZL
300	150	290	1,10	36336	36336HDZ	36336INOX	36336ZL
300	200	230	0,90	36337	36337HDZ	36337INOX	36337ZL
400	200	340	1,00	36338	36338HDZ	36338INOX	36338ZL
400	300	230	0,90	36339	36339HDZ	36339INOX	36339ZL
500	200	280	1,00	36340	36340HDZ	36340INOX	36340ZL
500	300	350	1,10	36341	36341HDZ	36341INOX	36341ZL
500	400	230	1,40	36342	36342HDZ	36342INOX	36342ZL
600	300	468	1,84	36443	36443HDZ	36443INOX	36443ZL
600	400	348	1,4	36444	36444HDZ	36444INOX	36444ZL
600	500	230	1,65	36445	36445HDZ	36445INOX	36445ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
100	80	180	0,42	36401	36401HDZ	36401INOX	36401ZL
150	80	190	0,48	36402	36402HDZ	36402INOX	36402ZL
150	100	170	0,42	36403	36403HDZ	36403INOX	36403ZL
200	80	250	0,68	36404	36404HDZ	36404INOX	36404ZL
200	100	230	0,62	36405	36405HDZ	36405INOX	36405ZL
200	150	170	0,60	36406	36406HDZ	36406INOX	36406ZL
300	80	370	1,20	36407	36407HDZ	36407INOX	36407ZL
300	100	350	1,10	36408	36408HDZ	36408INOX	36408ZL
300	150	290	1,00	36409	36409HDZ	36409INOX	36409ZL
300	200	230	0,90	36410	36410HDZ	36410INOX	36410ZL
400	200	210	1,00	36301	36301HDZ	36301INOX	36301ZL
400	300	230	1,20	36411	36411HDZ	36411INOX	36411ZL
500	200	350	1,10	36377	36377HDZ	36377INOX	36377ZL
500	300	350	1,30	36412	36412HDZ	36412INOX	36412ZL
500	400	230	1,40	36413	36413HDZ	36413INOX	36413ZL
600	300	468	1,91	36414	36414HDZ	36414INOX	36414ZL
600	400	348	1,5	36415	36415HDZ	36415INOX	36415ZL
600	500	230	1,7	36416	36416HDZ	36416INOX	36416ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
B	B1	L	кг / kg		HDZ	AISI 304	ZL
150	100	170	0,50	36343	36343HDZ	36343INOX	36343ZL
200	100	230	0,60	36344	36344HDZ	36344INOX	36344ZL
200	150	180	0,68	36345	36345HDZ	36345INOX	36345ZL
300	100	350	0,70	36346	36346HDZ	36346INOX	36346ZL
300	150	290	1,10	36347	36347HDZ	36347INOX	36347ZL
300	200	230	1,15	36348	36348HDZ	36348INOX	36348ZL
400	200	340	1,20	36349	36349HDZ	36349INOX	36349ZL
400	300	230	1,10	36350	36350HDZ	36350INOX	36350ZL
500	200	468	1,20	36351	36351HDZ	36351INOX	36351ZL
500	300	350	1,35	36352	36352HDZ	36352INOX	36352ZL
500	400	230	1,80	36353	36353HDZ	36353INOX	36353ZL
600	300	468	2,11	36454	36454HDZ	36454INOX	36454ZL
600	400	348	1,6	36455	36455HDZ	36455INOX	36455ZL
600	500	230	1,8	36456	36456HDZ	36456INOX	36456ZL

Горизонтальний кут 90°, глухий
Horizontal angle 90°, blind



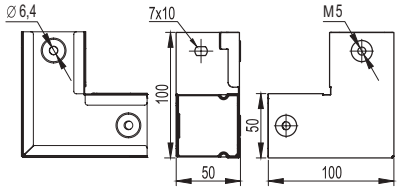


Застосування:
• організація повороту траси в горизонтальній площині на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• track turning organization in a horizontal plane at 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,23	39000	39000HDZ	39000INOX	39000ZL

Кут вертикальний вверх 90°, глухий
Vertical angle up 90°, blind



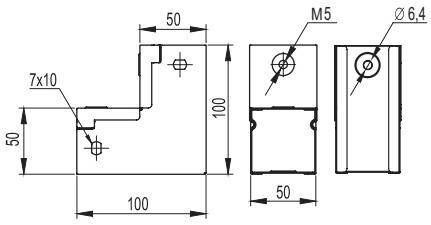


Застосування:
• організація повороту траси вверх на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of turning the track up 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,22	39001	39001HDZ	39001INOX	39001ZL

Кут вертикальний вниз 90°, глухий
Angle vertical down 90°, blind



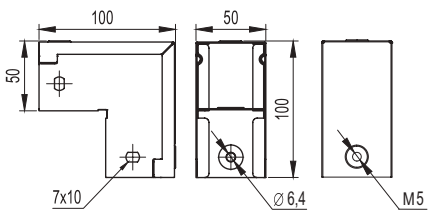


Застосування:
• організація повороту траси вниз на 90°.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of turning the track down 90°.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,25	39002	39002HDZ	39002INOX	39002ZL

Відгалужувач горизонтальний Т-подібний, глухий
Horizontal T-piece, blind



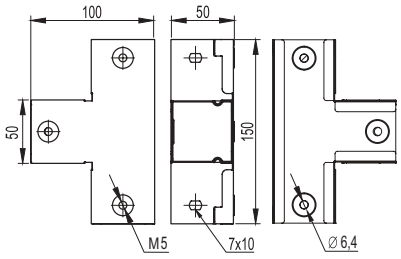


Застосування:
• організація Т-подібного відведення траси в горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of a T-shaped route in the horizontal plane.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,31	39003	39003HDZ	39003INOX	39003ZL

Відгалужувач горизонтальний X-подібний, глухий
Horizontal coupler, X-shaped, blind



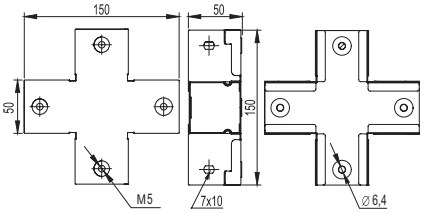


Застосування:
• організація двостороннього Х-подібного відведення траси в горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• organization of two-way X-shaped route allotment in horizontal the plane.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,38	39004	39004HDZ	39004INOX	39004ZL

Розворот площини лівий, глухий
U-turn left, blind






Застосування:
• розворот площині траси на 90° вліво.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.

Purpose:
• turn the plane of the track 90° to the left.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,14	39005	39005HDZ	39005INOX	39005ZL

Розворот площині правий, глухий
U-turn right, blind





Застосування:
• розворот площині траси на 90° вправо.
Характеристики:
• товщина сталі аксесуара – 0,8 мм.


Purpose:
• turn the plane of the track 90° to the right.
Specifications:
• thickness of accessory steel – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,14	39006	39006HDZ	39006INOX	39006ZL

Універсальні аксесуари
Universal accessories

Спрощена редукція
Reduction elements



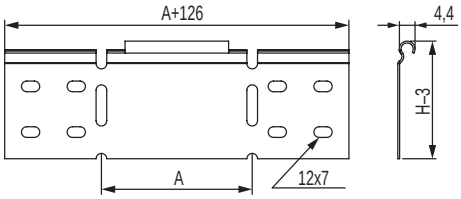

Застосування:
• з'єднання лотків різної ширини.
Характеристики:
• товщина сталі - 1,2 мм;
• при односторонній редукції використовуються спільно з з'єднувальними пластинами GTO відповідної висоти;
• постачаються в не зігнутому вигляді

Purpose:
• connection of trays of various widths.
Specifications:
• steel thickness – 1,2 mm;
• for one-sided reduction, they are used in conjunction with GTO connecting plates of the appropriate height;
• supplied unfolded.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,12	LR5100	LR5100HDZ	LR5100INOX	LR5100ZL
200	0,18	LR5200	LR5200HDZ	LR5200INOX	LR5200ZL
300	0,23	LR5300	LR5300HDZ	LR5300INOX	LR5300ZL
400	0,29	LR5400	LR5400HDZ	LR5400INOX	LR5400ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,19	LR8100	LR8100HDZ	LR8100INOX	LR8100ZL
200	0,27	LR8200	LR8200HDZ	LR8200INOX	LR8200ZL
300	0,35	LR8300	LR8300HDZ	LR8300INOX	LR8300ZL
400	0,43	LR8400	LR8400HDZ	LR8400INOX	LR8400ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,23	LR1100	LR1100HDZ	LR1100INOX	LR1100ZL
200	0,32	LR1200	LR1200HDZ	LR1200INOX	LR1200ZL
300	0,42	LR1300	LR1300HDZ	LR1300INOX	LR1300ZL
400	0,52	LR1400	LR1400HDZ	LR1400INOX	LR1400ZL

Перегородка SEP
SEP partition



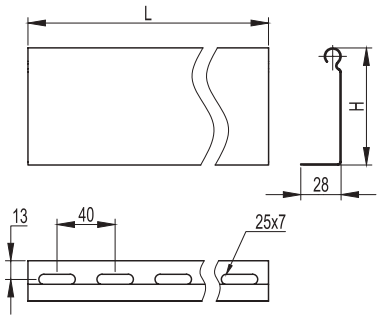


Застосування:
• поділ кабелів всередині лотка.
Характеристики:
• товщина сталі виконання 1, 2 і 4 – 0,7 мм, товщина сталі виконання 3 – 0,8 мм.

Purpose:
• separation of cables inside the tray.
Specifications:
• thickness of steel of execution 1, 2 and 4 – 0,7 mm, thickness of steel of execution 3 – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	L	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	2000	0,48	36470	36470HDZ	–	36470ZL
50	3000	0,48	36480	36480HDZ	36480INOX	36480ZL
80	2000	0,68	36490	36490HDZ	–	36490ZL
80	3000	0,68	36500	36500HDZ	36500INOX	36500ZL
100	3000	0,84	36510	36510HDZ	36510INOX	36510ZL

З'єднувальна пластина GTO
Connecting plate GTO



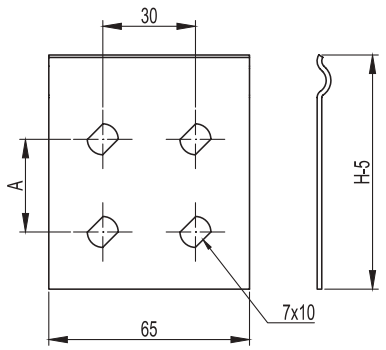


Застосування:
• з'єднання лотків і аксесуарів в разі відсутності з'єднань "мама-тато".
Характеристики:
• товщина стали – 0,8 мм.

Purpose:
• connection of trays and accessories in the absence of female-to-male connections.
Specifications:
• steel thickness – 0,8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0	0,02	37301	37301HDZ	37301INOX	37301ZL
80	30	0,03	37303	37303HDZ	37303INOX	37303ZL
100	50	0,04	37305	37305HDZ	37305INOX	37305ZL

Пластина для заземлення PTCE
Grounding plate PTS







Застосування:
• мідна пластина з нікельованим покриттям служить для передачі заземлення в з'єднаннях що стикуються "мама-мама", "тато-тато".
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• Nickel-plated copper plate is used to transfer grounding in abutting female-to-female and male-to-male connections.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
50 80 100	0,03	37501

Пластина кріпильна GSV
Mounting plate GSV

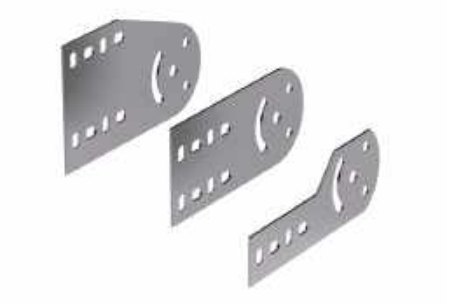

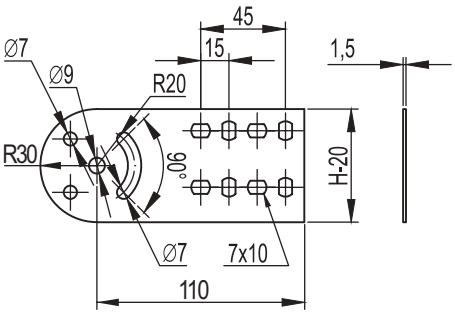


Застосування:
• зміна рівня прокладки кабельної траси під довільним кутом.
Характеристики:
• товщина – 1,5 мм.

Purpose:
• changing the level of the cable route at an arbitrary angle.
Specifications:
• thickness – 1,5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,23	30013	30013HDZ	30013INOX	30013ZL
80	0,25	30014	30014HDZ	30014INOX	30014ZL
100	0,3	30015	30015HDZ	30015INOX	30015ZL

З'єднувальний фланець FR
Connecting flange FR



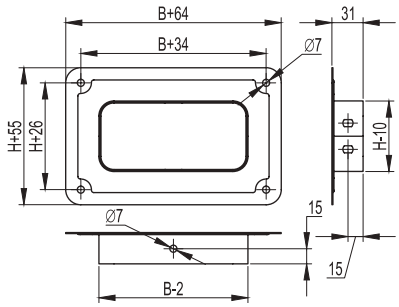

Застосування:
• введення кабельної траси в стіну або в обладнання.
Характеристики:
• товщина пластин – 1 мм.


Purpose:
• entry of the cable route into the wall or equipment.
Specifications:
• plate thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	50	0,05	37410**	37410HDZ**	37410INOX**	37410ZL
80	80	1,12	37431	37431HDZ	37431INOX	37431ZL
	100	1,16	37432	37432HDZ	37432INOX	37432ZL
	150	0,24	37433	37433HDZ	37433INOX	37433ZL
	200	0,26	37434	37434HDZ	37434INOX	37434ZL
	300	0,36	37435	37435HDZ	37435INOX	37435ZL
	400	0,55	37436	37436HDZ	37436INOX	37436ZL
	500	0,6	37437	37437HDZ	37437INOX	37437ZL

** Позиція постачається без верхньої частини каналу, що вводиться.
** The position is supplied without the upper part of the inlet.

Захисна пластина RP
Protective plate RP



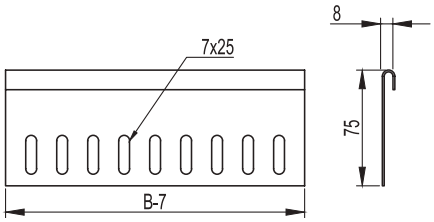


Застосування:
• захист кабелю від пошкодження об гострі грані лотка.
Характеристики:
• кріпиться до основи лотка гвинтами М6х10 і гайками М6 з насічкою з розділу "M5 Combitech";
• товщина пластини – 1,2 мм.

Purpose:
• protection of the cable from damage on the sharp edges of the tray.
Specifications:
• fixed to the base of the tray with M6x10 screws and M6 nuts with a notch from the "M5 Combitech" section;
• plate thickness – 1,2 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	100	0,08	36900	36900HDZ	36900INOX	36900ZL
	150	0,11	36910	36910HDZ	36910INOX	36910ZL
	200	0,15	36920	36920HDZ	36920INOX	36920ZL
	300	0,31	36940	36940HDZ	36940INOX	36940ZL
	400	0,30	36920 + 36920	36920HDZ + 36920HDZ	36920INOX + 36920INOX	36920ZL + 36920ZL
	500	0,46	36920 + 36940	36920HDZ + 36940HDZ	36920INOX + 36940INOX	36920ZL + 36940ZL

Сполучна накладка CGC для кришок лотка
CGC connector plate for tray covers



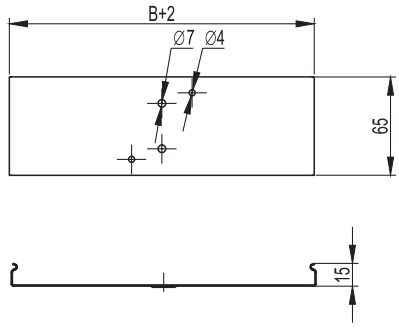


Застосування:
• з'єднання нерівно відрізаних кришок лотків.
Характеристики:
• кріпиться до таких кришок лотка гвинтами М6х10 і гайками М6 з насічкою з розділу "M5 Combitech";
• товщина пластин – 1 мм.

Purpose:
• connection of unevenly cut tray covers.
Specifications:
• is attached to the tray covers with M6x10 screws and M6 nuts with a notch from the section M5 Combitech;
• plate thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	50	0,04	37390	37390HDZ	37390INOX	37390ZL
	80	0,04	37391	37391HDZ	37391INOX	37391ZL
	100	0,06	37392	37392HDZ	37392INOX	37392ZL
	150	0,08	37393	37393HDZ	37393INOX	37393ZL
	200	0,10	37394	37394HDZ	37394INOX	37394ZL
	300	0,15	37395	37395HDZ	37395INOX	37395ZL
	400	0,20	37396	37396HDZ	37396INOX	37396ZL
	500	0,25	37397	37397HDZ	37397INOX	37397ZL
	600	0,3	37398	37398HDZ	37398INOX	37398ZL

Сполучна накладка CGB для основи лотка
CGB connector plate for tray base



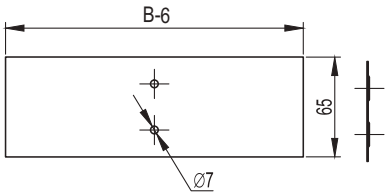


Застосування:
• з'єднання нерівно відрізаних лотків.
Характеристики:
• товщина пластин – 1 мм.

Purpose:
• connection of unevenly cut trays.
Specifications:
• plate thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	50	0,03	37350	37350HDZ	37350INOX	37350ZL
	80	0,03	37351	37351HDZ	37351INOX	37351ZL
	100	0,04	37352	37352HDZ	37352INOX	37352ZL
	150	0,06	37353	37353HDZ	37353INOX	37353ZL
	200	0,10	37354	37354HDZ	37354INOX	37354ZL
	300	0,15	37355	37355HDZ	37355INOX	37355ZL
	400	0,20	37356	37356HDZ	37356INOX	37356ZL
	500	0,25	37357	37357HDZ	37357INOX	37357ZL
	600	0,3	37358	37358HDZ	37358INOX	37358ZL

Тримач кабелю TRC
TRC cable holder



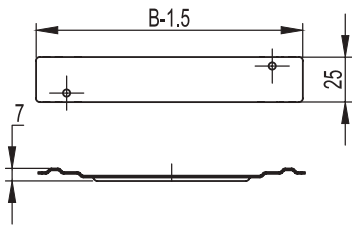

Застосування:
• фіксація кабелю на вертикальних ділянках траси. Перешкоджає тиску на кришку лотка.
Характеристики:
• товщина власника – 1 мм;
• встановлюється з кроком не більше 1,0 м;
• не вимагає додаткових з'єднувальних елементів.

Purpose:
• fixing the cable on the vertical sections of the route. Prevents pressure onto the tray cover.
Specifications:
• holder thickness – 1 mm;
• installed in increments of no more than 1,0 m;
• does not require additional connecting elements.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	80	0,03	37561	37561HDZ	37561INOX	37561ZL
	100	0,03	37562	37562HDZ	37562INOX	37562ZL
	150	0,05	37563	37563HDZ	37563INOX	37563ZL
	200	0,06	37564	37564HDZ	37564INOX	37564ZL
	300	0,09	37565	37565HDZ	37565INOX	37565ZL

Цинк-спрей
Zinc spray




Склад:
• алкідностірольна смола і пухкі пігменти цинку і алюмінію (більше 90%).
Застосування:
• застосовується всередині і зовні приміщень для нанесення міцного антикорозійного покриття на металеві поверхні;
• для антикорозійного захисту зварних швів;
• для ремонту пошкоджених оцинкованих покриттів.
Характеристики:
• колір – RAL 9006, колір гарячих гальванізованих поверхонь.
• витрата –150 мл/м^2;
• товщина покриття – 30-50 мк;
• висихання до отлипа (20 °С) – 15 хв;
• повне затвердіння (20 °С) – 12 год;
• стійкість до температур: від -50 до +500 °С;
Спосіб нанесення:
• перед нанесенням необхідно попередньо видалити іржу, очистити і знежирити поверхню. Розпорошувати спрей необхідно рівномірно, хрест-навхрест, при температурі близько 20 °С з відстані в 25 см від поверхні.
Випробування на стійкість до соляного туману DIN 50021/53167:
• більше 1050 годин.

Composition:
• alkyd styrene resin and flaky pigments of zinc and aluminum (over 90%).
Purpose:
• it is used indoors and outdoors for applying a durable anti-corrosion coating to metal surfaces;
• for corrosion protection of welded seams;
• for repairing damaged galvanized coatings.
Specifications:
• color – RAL 9006, the color of hot galvanized surfaces.
• consumption – 150 ml/m^2;
• coating thickness – 30-50 microns;
• drying to tack (20 °C) – 15 min;
• complete curing (20 °C) – 12 hours;
• resistance to temperatures: from -50° to +500 °C;
Application method:
• before application, it is necessary to first remove rust, clean and degrease the surface. It is necessary to spray the spray evenly, crosswise, at a temperature of about 20 °C from a distance of 25 cm from the surface.
Salt spray tests DIN 50021/53167:
• more than 1050 hours.

НАЙМЕНУВАННЯ DENOMINATION	ОБ'ЄМ CAPACITY мл / ml	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
Цинк-спрей / Zinc spray	400	37039HDZ

Куточок опорний FR
Support corner FR

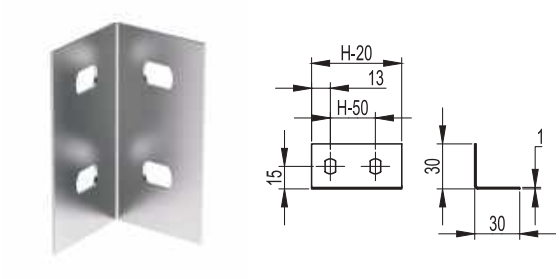


Застосування:
• створення збірних заглушок ТС і універсальних перехідників;
• застосовується також для введення кабельної траси в стіну або обладнання.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• creation of prefabricated plugs TC and universal adapters;
• also used for cable routing into a wall or equipment.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,15	30199	30199HDZ	30199INOX	30199ZL
80	0,25	30189	30189HDZ	30189INOX	30189ZL
100	0,35	30190	30190HDZ	30190INOX	30190ZL

Перехідник RB по висоті
Height adapter RB

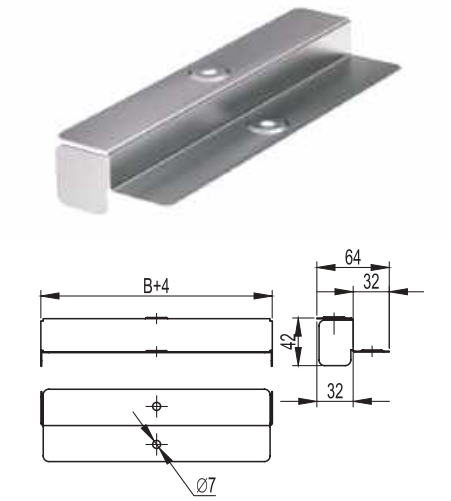

Застосування:
• збереження контакту заземлення при з'єднанні ділянок лотків різної висоти. Застосовується для кабельних трас з кришкою.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• maintaining the ground contact when connecting sections of trays of different heights. Used for cable routes with lid.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

H80/50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,08	36542	36542HDZ	36542INOX	36542ZL
150	0,11	36543	36543HDZ	36543INOX	36543ZL
200	0,14	36544	36544HDZ	36544INOX	36544ZL
300	0,19	36545	36545HDZ	36545INOX	36545ZL
400	0,25	36546	36546HDZ	36546INOX	36546ZL
500	0,31	36547	36547HDZ	36547INOX	36547ZL


H100/50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,1	36548	36548HDZ	36548INOX	36548ZL
150	0,14	36549	36549HDZ	36549INOX	36549ZL
200	0,18	36550	36550HDZ	36550INOX	36550ZL
300	0,25	36551	36551HDZ	36551INOX	36551ZL
400	0,33	36552	36552HDZ	36552INOX	36552ZL
500	0,4	36553	36553HDZ	36553INOX	36553ZL

H100/80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,07	36554	36554HDZ	36554INOX	36554ZL
150	0,1	36555	36555HDZ	36555INOX	36555ZL
200	0,12	36556	36556HDZ	36556INOX	36556ZL
300	0,17	36557	36557HDZ	36557INOX	36557ZL
400	0,23	36558	36558HDZ	36558INOX	36558ZL
500	0,28	36559	36559HDZ	36559INOX	36559ZL

Тримач кришки
Cover holder

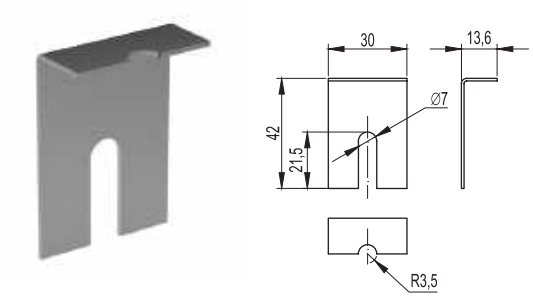


Застосування:
• додаткове кріплення кришки лотків в разі установки драбинних і листових лотків на відкритому повітрі. Місцем установки тримача є стик лотків. Необхідно використовувати мінімум два тримачі на одну кришку прямого елемента. Для системних аксесуарів листового лотка – по два тримачі на кожен кінець. У разі необхідності можлива установка частіше.
Характеристики:
• товщина стали – 1,2 мм.

Purpose:
• additional fastening of the cover of trays in case of installation of ladders and sheet outdoor trays. Place mounting the holder is the joint of the trays. A minimum of two holders must be used per straight element cover. For sheet tray system accessories, two holders at each end. If necessary, installation is possible more often.
Specifications:
• steel thickness – 1,2 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	0,15	38500	–	38500INOX	38500ZL

Фіксатор кришки
Lid retainer

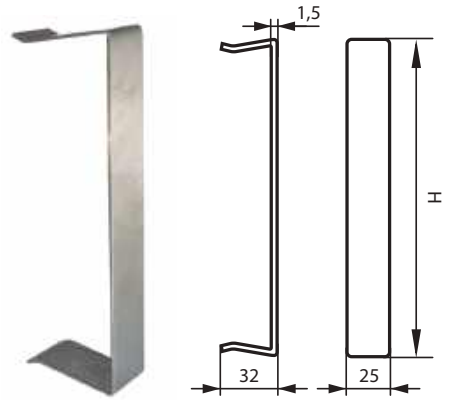


Застосування:
• додаткове кріплення кришки лотків у разі встановлення на відкритому повітрі в умовах великих вітрових навантажень. Рекомендується використовувати два фіксатора кришки на кожен метр прямого елемента. Для системних аксесуарів листового лотка – по два тримачі на кожен кінець. У разі необхідності можлива установка частіше.
Характеристики:
• товщина стали – 1,5 мм.

Purpose:
• additional fastening of the cover of the trays in cases of their installation in the open air under conditions of high wind loads. It is recommended to use two lid retainer for each metre of straight element. For sheet tray system accessories, two holders at each end. If necessary, installation is possible more often.
Specifications:
• steel thickness – 1,5 mm.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	38500HDZL
80	37561HDZL
100	37562HDZL

Заглушка цільна ТС
One-piece TS cap

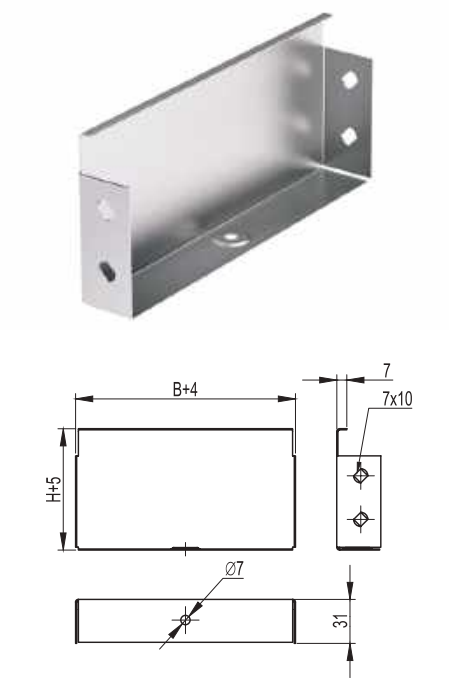

Застосування:
• встановлюється в торець лотка в місцях закінчення траси.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• installed in the end of the tray at the end of the route.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
50	0,08	37240	37240HDZ	37240INOX


H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
80	0,11	37261	37261HDZ	37261INOX
100	0,12	37262	37262HDZ	37262INOX
150	0,18	37263	37263HDZ	37263INOX
200	0,22	37264	37264HDZ	37264INOX
300	0,3	37265	37265HDZ	37265INOX
400	0,4	37266	37266HDZ	37266INOX
500	0,5	37267	37267HDZ	37267INOX
600	0,6	37269**	37269HDZ**	37269INOX**

** Виробляються збірними
** Manufactured by prefabricated

Заглушка збірна TC
Stub combined TC



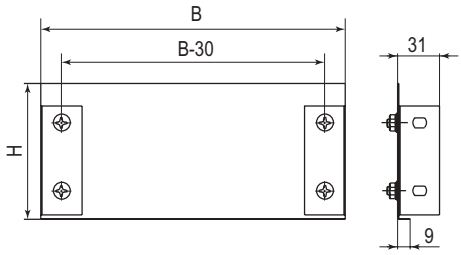

Застосування:
• встановлюється в торець лотка в місцях закінчення траси.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• installed in the end of the tray at the end of the route.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

H50 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
100	30193	30199	2	Куточок опорний FR Support corner FR
150	30194			
200	30195			
300	30196	+ CM010610	2	Гвинт Screw
400	30197			
500	30198	CM100600	2	Гайка Nut
600	37268			

H80 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
100	–	30189	2	Куточок опорний FR Support corner FR
150	–			
200	–			
300	–	+ CM010610	4	Гвинт Screw
400	–			
500	–	CM100600	4	Гайка Nut
600	30193			

H100 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
100	30265	30190	2	Куточок опорний FR Support corner FR
150	30266			
200	30267			
300	30268	+ CM010610	4	Гвинт Screw
400	30269			
500	30270	CM100600	4	Гайка Nut
600	37270			

Для замовлення заглушки збірної TC у виконанні 1 потрібно разом з пластиною замовити необхідну кількість метизів та опорних куточків FR згідно таблиць.
To order a pre-assembled stub combined TC in version 1, you need to order the required number of hardware and FR support corners together with the plate according to the tables.

H50

ЗАГЛУШКА ЗБІРНА TC / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
100	30193HDZ	30193INOX
150	30194HDZ	30194INOX
200	30195HDZ	30195INOX
300	30196HDZ	30196INOX
400	30197HDZ	30197INOX
500	30198HDZ	30198INOX
600	37268HDZ	37268INOX

H80

ЗАГЛУШКА ЗБІРНА TC / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
100	–	–
150	–	–
200	–	–
300	–	–
400	–	–
500	–	–
600	30193HDZ	30193INOX

H100


ЗАГЛУШКА ЗБІРНА TC / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
100	30265HDZ	30265INOX
150	30266HDZ	30266INOX
200	30267HDZ	30267INOX
300	30268HDZ	30268INOX
400	30269HDZ	30269INOX
500	30270HDZ	30270INOX
600	37270HDZ	37270INOX

Заглушка збірна TC у виконаннях 2, 3, 4 постачається разом з метизами та опорними куточками (окремо комплектацію замовляти не потрібно).
Stub combined TC in versions 2, 3, 4 is supplied together with hardware and supporting corners (it is not necessary to order the complete set separately).

Система захисту IP 44
IP 44 protection system

Захисна пластина основи IP44
Protective base plate IP44



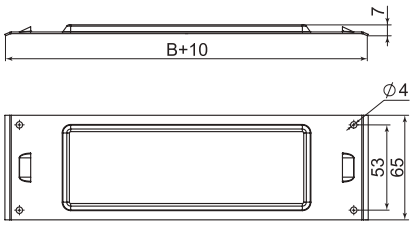


Застосування:
• дозволяє здійснювати додатковий ступінь захисту IP44 у місцях з'єднання неперфорованих лотків спільно з ущільнювальними пластинами.
Характеристики:
• товщина сталі – 1 мм.

Purpose:
• allows for an additional degree of protection IP44 at the junction of non-perforated trays together with sealing plates.
Characteristics:
• steel thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50 80 100	50	0,030	30570	30570HDZ	30570INOX	30570ZL
	80	0,046	30581	30581HDZ	30581INOX	30581ZL
	100	0,056	30582	30582HDZ	30582INOX	30582ZL
	150	0,096	30583	30583HDZ	30583INOX	30583ZL
	200	0,106	30584	30584HDZ	30584INOX	30584ZL
	300	0,157	30585	30585HDZ	30585INOX	30585ZL
	400	0,324	30569	30569HDZ	30569INOX	30569ZL
	500	0,420	30577	30577HDZ	30577INOX	30577ZL
	600	0,520	30578	30578HDZ	30578INOX	30578ZL

Захисна бічна пластина IP44
Protective side plate IP44



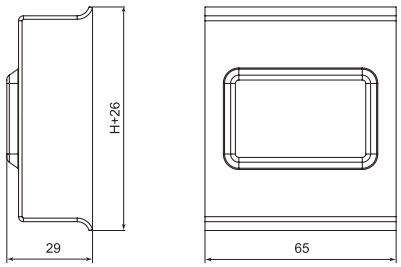

Застосування:
• дозволяє здійснювати додатковий ступінь захисту IP44 у місцях з'єднання неперфорованих лотків спільно з ущільнювальними пластинами.
Характеристики:
• товщина сталі – 1 мм.

Purpose:
• allows for an additional degree of protection IP44 at the junction of non-perforated trays together with sealing plates.
Characteristics:
• steel thickness – 1 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,058	30571	30571HDZ	30571INOX	30571ZL
80	0,075	30580	30580HDZ	30580INOX	30580ZL
100	0,085	30574	30574HDZ	30574INOX	30574ZL

Клейка стрічка для IP 44 на борт лотка, 10 м
Adhesive tape for IP 44 on board tray, 10 m



Застосування:
• стрічка використовується для отримання ступеня захисту неперфорованого лотка IP 44 (з кришкою і захисними пластинами металевими і пластиковими);
• стрічка товщиною 2 мм використовується для проклейки стику між лотком і кришкою.
Характеристики:
• температура експлуатації та монтажу від -30° до +85 °С.

Purpose:
• the tape is used to obtain the degree of protection of the non-perforated tray IP 44 (with a cover and protective plates, metal and plastic);
• tape 2 mm thick is used for gluing the joint between the tray and a lid.
Specifications:
• operating and installation temperature from -30° to +85 °С.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД CODE
30	2	0,08	37558


Захисна пластина IP44 пластикова
Plastic protective plate IP44



Застосування:
• пластини дозволяють здійснювати додатковий ступінь захисту IP44 в місцях з'єднання неперфорованих лотків спільно з металевими захисними пластинами IP44.

Purpose:
• plates allow for an additional degree of protection IP44 at the junction of non-perforated trays together with protective metal plates IP44.






РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	КОД БІЧНОЇ ПЛАСТИНИ SIDE PLATE CODE мм / mm	КОД ПЛАСТИНИ ОСНОВИ ДЛЯ ЛОТКІВ ШИРИНОЮ B, мм BASE PLATE CODE FOR TRAYS OF WIDTH B, mm								
		50	80	100	150	200	300	400	500	600
50	30573	30572	30587	30588	30589	30590	30591	30592	30593	30594
80	30586									
100	30575									

Клейка стрічка для IP 44 на стик лотків, 10 м
Adhesive tape for IP 44 on the joint of trays, 10 m



Застосування:
• стрічка використовується для отримання ступеня захисту неперфорованого лотка IP 44 (З кришкою і захисними металевими і пластиковими пластинами);
• стрічка товщиною 9 мм – для додаткового ущільнення спільно з металевими пластинами (Деталі – див. Фото). Також можливе використання стрічки замість гумових ущільнювачів.
Характеристики:
• температура експлуатації та монтажу від -30° до +85 °С.


Purpose:
• the tape is used to obtain the degree of protection of the non-perforated tray IP 44 (with lid and protective metal and plastic plates);
• tape 9 mm thick – for additional sealing together with metal plates (details - see photo). It is also possible to use tape instead of rubber seals.
Specifications:
• operating and installation temperature from -30° to +85 ° С.

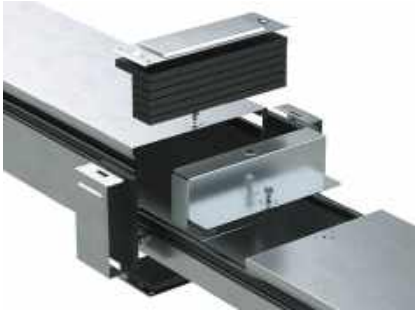

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД CODE
30	9	0,15	37557

Профіль для кромок лотка, 10 м
Tray edge profile, 10 m





Застосування:
• захист кабелів від механічних пошкоджень при організації опусків або відводів кабелів.
Характеристики:
• кріплення до лотків товщиною стали 0,6 – 1,5 мм;
• матеріал – EPDM з бутіловим герметиком у внутрішній частині профілю;
• температура експлуатації від -40° до +100 °C.

Purpose:
• protection of cables from mechanical damage when organizing cable drops or outlets.
Specifications:
• fastening to trays with a steel thickness of 0,6 – 1,5 mm;
• material – EPDM with butyl sealant in the inner part of the profile;
• operating temperature from -40° up to +100 °C.

ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД CODE
0,042	37559

Інструмент
Tools

Дирокол для лотків з набором матриць
Puncher for trays with a set of dies



Застосування:
• пробивання отворів в бічних стінках лотків висотою 80 мм і 100 мм.

Purpose:
• punching holes in the side walls of trays 80 mm and 100 mm high.

НАЙМЕНУВАННЯ DENOMINATION	МАКС. ТОВЩИНА МЕТАЛУ ДЛЯ ПЕРФОРАЦІЇ MAX. METAL THICKNESS FOR PERFORATION мм / mm	КОД CODE
Дирокол для лотків, 4 матриці, ручний циліндр, чемодан Puncher for trays, 4 dies, manual cylinder, suitcase	1,2	37039

Матриці для дироколу
Punch dies



Застосування:
• пробивання отворів в бічних стінках лотків висотою 80 мм і 100 мм при використанні спільно з дироколом 37039.

Purpose:
• punching holes in the side walls of trays 80 mm and 100 mm high when used in conjunction with hole punch 37039.

ДІАМЕТР МАТРИЦІ DIAMETER OF THE MATRIX мм / mm	У СТАНДАРТНОМУ КОМПЛЕКТІ, шт. STANDARD SET, pcs. В	КОД МАТРИЦІ MATRIX CODE
13	під замовлення / under the order	37039013
15,5	під замовлення / under the order	37039015
16,5	під замовлення / under the order	3703911
17	під замовлення / under the order	3703912
18,5	1	3703913
19,5	під замовлення / under the order	3703914
21	1	3703915
22,5	1	3703916
24	під замовлення / under the order	3703917
25,5	під замовлення / under the order	3703918
26,5	під замовлення / under the order	3703919
27,5	під замовлення / under the order	3703920
28,5	1	3703921
30,5	під замовлення / under the order	3703922
32,5	під замовлення / under the order	3703923
33,5	під замовлення / under the order	3703924
37,5	під замовлення / under the order	3703937

Набір для пробивання отворів стиків лотків
Set for punching holes for tray joints



Застосування:
• пробивка монтажних отворів стиків лотків висотою 80 мм і 100 мм спільно з дироколом 37039.








Purpose:
• punching of mounting holes for joints of trays 80 mm and 100 mm high together with hole punch 37039.

НАЙМЕНУВАННЯ DENOMINATION	МАКС. ТОВЩИНА МЕТАЛУ ДЛЯ ПЕРФОРАЦІЇ MAX. METAL THICKNESS FOR PERFORATION мм / mm	КОД CODE
Набір для пробивання отворів стиків лотків (матриця для стиків, пуансон, ключ) Set for punching holes for tray joints (matrix for joints, punch, key)	1,2	37040

Таблиця кодів універсальних аксесуарів листових лотків
Sheet Tray Universal Accessory Code Table








Варіанти виконань:
вик. 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзимира;
вик. 2 – гаряче цинкування зануренням;
вик. 3 – сталь нержавіюча марки AISI 304 (розділ "I5 Combitech");
вик. 4 – цинк-ламельне покриття.

Execution options:
type 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
type 2 – hot dip galvanized;
type 3 – stainless steel grade AISI 304 (section "I5 Combitech");
type 4 – zinc-lamellar coating.






РОЗМІРИ DIMENSIONS H, mm	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ПЛАСТИНА З'ЄДНУВАЛЬНА GTO PLATE CONNECTING GTO	ПЛАСТИНА PTCE ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ PTCE PLATE FOR GROUNDING	ПЛАСТИНА КРІПИЛЬНА GSV PLATE FIXING GSV	КУТОЧОК ОПОРНИЙ FR SUPPORT CORNER FR	ПЕРЕГОРОДКА SEP PARTITION SEP L = 3000 mm	ЗАХИСНА БІЧНА ПЛАСТИНА IP44 PROTECTIVE SIDE PLATE IP44	
							Метал / Metal	Пластик / Plastic
50	Вик. 1 / Type 1	37301	37501	30013	30199	36480	30571	30573
	Вик. 2 / Type 2	37301HDZ	37501	30013HDZ	30199HDZ	36480HDZ	30571HDZ	30573
	Вик. 3 / Type 3	37301INOX	37501	30013INOX	30199INOX	36480INOX	30571INOX	30573
	Вик. 4 / Type 4	37301ZL	37501	30013ZL	30199ZL	36480ZL	30571ZL	30573
80	Вик. 1 / Type 1	37303	37501	30014	30189	36500	30580	30586
	Вик. 2 / Type 2	37303HDZ	37501	30014HDZ	30189HDZ	36500HDZ	30580HDZ	30586
	Вик. 3 / Type 3	37303INOX	37501	30014INOX	30189INOX	36500INOX	30580INOX	30586
	Вик. 4 / Type 4	37303ZL	37501	30014ZL	30189ZL	36500ZL	30580ZL	30586
100	Вик. 1 / Type 1	37305	37501	30015	30190	36510	30574	30575
	Вик. 2 / Type 2	37305HDZ	37501	30015HDZ	30190HDZ	36510HDZ	30574HDZ	30575
	Вик. 3 / Type 3	37305INOX	37501	30015INOX	30190INOX	36510INOX	30574INOX	30575
	Вик. 4 / Type 4	37305ZL	37501	30015ZL	30190ZL	36510ZL	30574ZL	30575






Таблиця кодів універсальних аксесуарів листових лотків
Sheet Tray Universal Accessory Code Table







РОЗМІРИ DIMENSIONS H, mm	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	НАКЛАДКА CGB ДЛЯ ЛОТКА STRAP CGB FOR TRAY	ТРИМАЧ КАБЕЛЯ TRC CABLE HOLDER TRC	НАКЛАДКА CGC ДЛЯ КРИШКИ ЛОТКА STRAP CGC FOR TRAY COVER	ЗАХИСНА ПЛАСТИНА IP44 (МЕТАЛ) PROTECTIVE PLATE IP44 (METAL)	ЗАХИСНА ПЛАСТИНА IP44 (ПЛАСТИК) PROTECTIVE PLATE IP44 (PLASTIC)	ЗАПОБІЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ RP PROTECTIVE LIMITER RP	ПЕРЕХІДНИК ПО ВИСОТІ RB H80/H50 ADAPTER BY HEIGHT RB H80/H50	ПЕРЕХІДНИК ПО ВИСОТІ RB H100/H50 ADAPTER BY HEIGHT RB H100/H50	ПЕРЕХІДНИК ПО ВИСОТІ RB H100/H80 ADAPTER BY HEIGHT RB H100/H80
50	Вик. 1 / Type 1	37350	–	37390	30570	30572	–	–	–	–
	Вик. 2 / Type 2	37350HDZ	–	37390HDZ	30570HDZ	30572	–	–	–	–
	Вик. 3 / Type 3	37350INOX	–	37390INOX	30570INOX	30572	–	–	–	–
	Вик. 4 / Type 4	37350ZL	–	37390ZL	30570ZL	30572	–	–	–	–
80	Вик. 1 / Type 1	37351	37561	37391	30581	30587	–	–	–	–
	Вик. 2 / Type 2	37351HDZ	37561HDZ	37391HDZ	30581HDZ	30587	–	–	–	–
	Вик. 3 / Type 3	37351INOX	37561INOX	37391INOX	30581INOX	30587	–	–	–	–
	Вик. 4 / Type 4	37351ZL	37561ZL	37391ZL	30581ZL	30587	–	–	–	–
100	Вик. 1 / Type 1	37352	37562	37392	30582	30588	36900	36542	36548	36554
	Вик. 2 / Type 2	37352HDZ	37562HDZ	37392HDZ	30582HDZ	30588	36900HDZ	36542HDZ	36548HDZ	36554HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37352INOX	37562INOX	37392INOX	30582INOX	30588	36900INOX	36542INOX	36548INOX	36554INOX
	Вик. 4 / Type 4	37352ZL	37562ZL	37392ZL	30582ZL	30588	36900ZL	36542ZL	36548ZL	36554ZL
150	Вик. 1 / Type 1	37353	37563	37393	30583	30589	36910	36543	36549	36555
	Вик. 2 / Type 2	37353HDZ	37563HDZ	37393HDZ	30583HDZ	30589	36910HDZ	36543HDZ	36549HDZ	36555HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37353INOX	37563INOX	37393INOX	30583INOX	30589	36910INOX	36543INOX	36549INOX	36555INOX
	Вик. 4 / Type 4	37353ZL	37563ZL	37393ZL	30583ZL	30589	36910ZL	36543ZL	36549ZL	36555ZL
200	Вик. 1 / Type 1	37354	37564	37394	30584	30590	36920	36544	36550	36556
	Вик. 2 / Type 2	37354HDZ	37564HDZ	37394HDZ	30584HDZ	30590	36920HDZ	36544HDZ	36550HDZ	36556HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37354INOX	37564INOX	37394INOX	30584INOX	30590	36920INOX	36544INOX	36550INOX	36556INOX
	Вик. 4 / Type 4	37354ZL	37564ZL	37394ZL	30584ZL	30590	36920ZL	36544ZL	36550ZL	36556ZL
300	Вик. 1 / Type 1	37355	37565	37395	30585	30591	36940	36545	36551	36557
	Вик. 2 / Type 2	37355HDZ	37565HDZ	37395HDZ	30585HDZ	30591	36940HDZ	36545HDZ	36551HDZ	36557HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37355INOX	37565INOX	37395INOX	30585INOX	30591	36940INOX	36545INOX	36551INOX	36557INOX
	Вик. 4 / Type 4	37355ZL	37565ZL	37395ZL	30585ZL	30591	36940ZL	36545ZL	36551ZL	36557ZL
400	Вик. 1 / Type 1	37356	–	37396	30569	30592	–	36546	36552	36558
	Вик. 2 / Type 2	37356HDZ	–	37396HDZ	30569HDZ	30592	–	36546HDZ	36552HDZ	36558HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37356INOX	–	37396INOX	30569INOX	30592	–	36546INOX	36552INOX	36558INOX
	Вик. 4 / Type 4	37356ZL	–	37396ZL	30569ZL	30592	–	36546ZL	36552ZL	36558ZL
500	Вик. 1 / Type 1	37357	–	37397	30577	30593	–	36547	36553	36559
	Вик. 2 / Type 2	37357HDZ	–	37397HDZ	30577HDZ	30593	–	36547HDZ	36553HDZ	36559HDZ
	Вик. 3 / Type 3	37357INOX	–	37397INOX	30577HDZ	30593	–	36547INOX	36553INOX	36559INOX
	Вик. 4 / Type 4	37357ZL	–	37397ZL	30577ZL	30593	–	36547ZL	36553ZL	36559ZL
600	Вик. 1 / Type 1	37358	–	37398	30578	30594	–	–	–	–
	Вик. 2 / Type 2	37358HDZ	–	37398HDZ	30578HDZ	30594	–	–	–	–
	Вик. 3 / Type 3	37358INOX	–	37398INOX	30578HDZ	30594	–	–	–	–
	Вик. 4 / Type 4	37358ZL	–	37398ZL	30578ZL	30594	–	–	–	–






Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	 ЛОТОК ПЕРФОРОВАНИЙ PERFORATED TRAY	 ЛОТОК НЕПЕРФОРОВАНИЙ NON-PERFORATED TRAY	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 45° HORIZONTAL BEND CPO 45°	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 90° HORIZONTAL BEND CPO 90°	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DPT T-BRANCH DPT
H	B		L = 3000 мм	L = 3000 мм			
50	50	Вик. 1 / Type 1	35260	35020	36060	36000	36120
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35260HDZ	35020HDZ	36060HDZ/36060ZL	36000HDZ/36000ZL	36120HDZ/36120ZL
		Вик. 3 / Type 3	35260INOX	35020INOX	36060INOX	36000INOX	36120INOX
	100	Вик. 1 / Type 1	35262	35022	36062	36002	36122
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35262HDZ	35022HDZ	36062HDZ/36062ZL	36002HDZ/36002ZL	36122HDZ/36122ZL
		Вик. 3 / Type 3	35262INOX	35022INOX	36062INOX	36002INOX	36122INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	35263	35023	36063	36003	36123
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35263HDZ	35023HDZ	36063HDZ/36063ZL	36003HDZ/36003ZL	36123HDZ/36123ZL
		Вик. 3 / Type 3	35263INOX	35023INOX	36063INOX	36003INOX	36123INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	35264	35024	36064	36004	36124
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35264HDZ	35024HDZ	36064HDZ/36064ZL	36004HDZ/36004ZL	36124HDZ/36124ZL
		Вик. 3 / Type 3	35264INOX	35024INOX	36064INOX	36004INOX	36124INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	35265	35025	36065	36005	36125
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35265HDZ	35025HDZ	36065HDZ/36065ZL	36005HDZ/36005ZL	36125HDZ/36125ZL
		Вик. 3 / Type 3	35265INOX	35025INOX	36065INOX	36005INOX	36125INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	35266	35026	36066	36006	36126
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35266HDZ	35026HDZ	36066HDZ/36066ZL	36006HDZ/36006ZL	36126HDZ/36126ZL
		Вик. 3 / Type 3	35266INOX	35026INOX	36066INOX	36006INOX	36126INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	35267	35027	36067	36007	36127
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35267HDZ	35027HDZ	36067HDZ/36067ZL	36007HDZ/36007ZL	36127HDZ/36127ZL
		Вик. 3 / Type 3	35267INOX	35027INOX	36067INOX	36007INOX	36127INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	35268	35028	36068	36001	36128
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35268HDZ	35028HDZ	36068HDZ/36068ZL	36001HDZ/36001ZL	36128HDZ/36128ZL
		Вик. 3 / Type 3	35268INOX	35028INOX	36068INOX	36001INOX	36128INOX

							
	B		L = 3000 мм	L = 3000 мм			
Кришка Cover	50	Вик. 1 / Type 1	35520	35520	38020	38000	38040
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35520HDZ/35520ZL	35520HDZ/35520ZL	38020HDZ/38020ZL	38000HDZ/38000ZL	38040HDZ/38040ZL
		Вик. 3 / Type 3	35520INOX	35520INOX	38020INOX	38000INOX	38040INOX
	100	Вик. 1 / Type 1	35522	35522	38022	38002	38042
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35522HDZ/35522ZL	35522HDZ/35522ZL	38022HDZ/38022ZL	38002HDZ/38002ZL	38042HDZ/38042ZL
		Вик. 3 / Type 3	35522INOX	35522INOX	38022INOX	38002INOX	38042INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	35523	35523	38023	38003	38043
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35523HDZ/35523ZL	35523HDZ/35523ZL	38023HDZ/38023ZL	38003HDZ/38003ZL	38043HDZ/38043ZL
		Вик. 3 / Type 3	35523INOX	35523INOX	38023INOX	38003INOX	38043INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	35524	35524	38024	38004	38044
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35524HDZ/35524ZL	35524HDZ/35524ZL	38024HDZ/38024ZL	38004HDZ/38004ZL	38044HDZ/38044ZL
		Вик. 3 / Type 3	35524INOX	35524INOX	38024INOX	38004INOX	38044INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	35525	35525	38025	38005	38045
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35525HDZ/35525ZL	35525HDZ/35525ZL	38025HDZ/38025ZL	38005HDZ/38005ZL	38045HDZ/38045ZL
		Вик. 3 / Type 3	35525INOX	35525INOX	38025INOX	38005INOX	38045INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	35526	35526	38026	38006	38046
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35526HDZ/35526ZL	35526HDZ/35526ZL	38026HDZ/38026ZL	38006HDZ/38006ZL	38046HDZ/38046ZL
		Вик. 3 / Type 3	35526INOX	35526INOX	38026INOX	38006INOX	38046INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	35527	35527	38027	38007	38047
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35527HDZ/35527ZL	35527HDZ/35527ZL	38027HDZ/38027ZL	38007HDZ/38007ZL	38047HDZ/38047ZL
		Вик. 3 / Type 3	35527INOX	35527INOX	38027INOX	38007INOX	38047INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	35528	35528	38028	38008	38048
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35528HDZ/35528ZL	35528HDZ/35528ZL	38028HDZ/38028ZL	38008HDZ/38008ZL	38048HDZ/38048ZL
		Вик. 3 / Type 3	35528INOX	35528INOX	38028INOX	38008INOX	38048INOX

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DL T-BRANCH DL	 ВІДГАЛУЖУВАЧ ХРЕСТОПОДІБНИЙ DPX X-BRANCH DPX	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 45° VERTICAL INSIDE BEND CS 45°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 90° VERTICAL INSIDE BEND CS 90°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 45° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 45°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 90°
H	B						
50	50	36233	36180	36720	36660	36840	36780
		36233HDZ/36233ZL	36180HDZ/36180ZL	36720HDZ/36720ZL	36660HDZ/36660ZL	36840HDZ/36840ZL	36780HDZ/36780ZL
		36233INOX	36180INOX	36720INOX	36660INOX	36840INOX	36780INOX
	100	36235	36182	36722	36662	36842	36782
		36235HDZ/36235ZL	36182HDZ/36182ZL	36722HDZ/36722ZL	36662HDZ/36662ZL	36842HDZ/36842ZL	36782HDZ/36782ZL
		36235INOX	36182INOX	36722INOX	36662INOX	36842INOX	36782INOX
	150	36236	36183	36723	36663	36843	36783
		36236HDZ/36236ZL	36183HDZ/36183ZL	36723HDZ/36723ZL	36663HDZ/36663ZL	36843HDZ/36843ZL	36783HDZ/36783ZL
		36236INOX	36183INOX	36723INOX	36663INOX	36843INOX	36783INOX
	200	36237	36184	36724	36664	36844	36784
		36237HDZ/36237ZL	36184HDZ/36184ZL	36724HDZ/36724ZL	36664HDZ/36664ZL	36844HDZ/36844ZL	36784HDZ/36784ZL
		36237INOX	36184INOX	36724INOX	36664INOX	36844INOX	36784INOX
	300	36238	36185	36725	36665	36845	36785
		36238HDZ/36238ZL	36185HDZ/36185ZL	36725HDZ/36725ZL	36665HDZ/36665ZL	36845HDZ/36845ZL	36785HDZ/36785ZL
		36238INOX	36185INOX	36725INOX	36665INOX	36845INOX	36785INOX
	400	36239	36186	36726	36666	36846	36786
		36239HDZ/36239ZL	36186HDZ/36186ZL	36726HDZ/36726ZL	36666HDZ/36666ZL	36846HDZ/36846ZL	36786HDZ/36786ZL
		36239INOX	36186INOX	36726INOX	36666INOX	36846INOX	36786INOX
	500	36240	36187	36727	36667	36847	36787
		36240HDZ/36240ZL	36187HDZ/36187ZL	36727HDZ/36727ZL	36667HDZ/36667ZL	36847HDZ/36847ZL	36787HDZ/36787ZL
		36240INOX	36187INOX	36727INOX	36667INOX	36847INOX	36787INOX
	600	36241	36188	36728	36668	36848	36788
		36241HDZ/36241ZL	36188HDZ/36188ZL	36728HDZ/36728ZL	36668HDZ/36668ZL	36848HDZ/36848ZL	36788HDZ/36788ZL
		36241INOX	36188INOX	36728INOX	36668INOX	36848INOX	36788INOX






	B						
Кришка Cover	50	38361	38060	38220	38200	38260	38240
		38361HDZ/38361ZL	38060HDZ/38060ZL	38220HDZ/38220ZL	38200HDZ/38200ZL	38260HDZ/38260ZL	38240HDZ/38240ZL
		38361INOX	38060INOX	38220INOX	38200INOX	38260INOX	38240INOX
	100	38363	38062	38222	38202	38262	38242
		38363HDZ/38363ZL	38062HDZ/38062ZL	38222HDZ/38222ZL	38202HDZ/38202ZL	38262HDZ/38262ZL	38242HDZ/38242ZL
		38363INOX	38062INOX	38222INOX	38202INOX	38262INOX	38242INOX
	150	38364	38063	38223	38203	38263	38243
		38364HDZ/38364ZL	38063HDZ/38063ZL	38223HDZ/38223ZL	38203HDZ/38203ZL	38263HDZ/38263ZL	38243HDZ/38243ZL
		38364INOX	38063INOX	38223INOX	38203INOX	38263INOX	38243INOX
	200	38365	38064	38224	38204	38264	38244
		38365HDZ/38365ZL	38064HDZ/38064ZL	38224HDZ/38224ZL	38204HDZ/38204ZL	38264HDZ/38264ZL	38244HDZ/38244ZL
		38365INOX	38064INOX	38224INOX	38204INOX	38264INOX	38244INOX
	300	38366	38065	38225	38205	38265	38245
		38366HDZ/38366ZL	38065HDZ/38065ZL	38225HDZ/38225ZL	38205HDZ/38205ZL	38265HDZ/38265ZL	38245HDZ/38245ZL
		38366INOX	38065INOX	38225INOX	38205INOX	38265INOX	38245INOX
	400	38367	38066	38226	38206	38266	38246
		38367HDZ/38367ZL	38066HDZ/38066ZL	38226HDZ/38226ZL	38206HDZ/38206ZL	38266HDZ/38266ZL	38246HDZ/38246ZL
		38367INOX	38066INOX	38226INOX	38206INOX	38266INOX	38246INOX
	500	38368	38067	38227	38207	38267	38247
		38368HDZ/38368ZL	38067HDZ/38067ZL	38227HDZ/38227ZL	38207HDZ/38207ZL	38267HDZ/38267ZL	38247HDZ/38247ZL
		38368INOX	38067INOX	38227INOX	38207INOX	38267INOX	38247INOX
	600	38369	38068	38228	38208	38268	38248
		38369HDZ/38369ZL	38068HDZ/38068ZL	38228HDZ/38228ZL	38208HDZ/38208ZL	38268HDZ/38268ZL	38248HDZ/38248ZL
		38369INOX	38068INOX	38228INOX	38208INOX	38268INOX	38248INOX



Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗМІНЮВАНИЙ КУТ CPO 0-45° VARIABLE ANGLE HORIZONTAL BEND CPO 0–45°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CDV 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CDV 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ CDSD 90° VERTICAL OUTSIDE RIGHT-HAND BEND CDSD 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ CDSS 90° VERTICAL OUTSIDE LEFT-HAND BEND CDSS 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSD 90° VERTICAL INSIDE RIGHT-HAND BEND, ADAPTER CSSD 90°
Н	В						
50	100	Вик. 1 / Type 1	36008	37572	37502	37651	37661
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36008HDZL	37572HDZ/37572ZL	37502HDZ/37502ZL	37651HDZ/37651ZL	37661HDZ/37661ZL
		Вик. 3 / Type 3	36008INOX	37572INOX	37502INOX	37651INOX	37661INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	36009	37572	37502	37652	37662
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36009HDZL	37573HDZ/37573ZL	37503HDZ/37503ZL	37652HDZ/37652ZL	37662HDZ/37662ZL
		Вик. 3 / Type 3	36009INOX	37572INOX	37502INOX	37652INOX	37662INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	36010	37574	37504	37653	37663
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36010HDZL	37574HDZ/37574ZL	37504HDZ/37504ZL	37653HDZ/37653ZL	37663HDZ/37663ZL
		Вик. 3 / Type 3	36010INOX	37574INOX	37504INOX	37653INOX	37663INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	36011	37575	37505	37654	37664
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36011HDZL	37575HDZ/37575ZL	37505HDZ/37505ZL	37654HDZ/37654ZL	37664HDZ/37664ZL
		Вик. 3 / Type 3	36011INOX	37575INOX	37505INOX	37654INOX	37664INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	360405	37576	37506	37655	37665
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360405HDZL	37576HDZ/37576ZL	37506HDZ/37506ZL	37655HDZ/37655ZL	37665HDZ/37665ZL
		Вик. 3 / Type 3	360405INOX	37576INOX	37506INOX	37655INOX	37665INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	360505	37577	37507	37656	37666
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	350505HDZL	37577HDZ/37577ZL	37507HDZ/37507ZL	37656HDZ/37656ZL	37666HDZ
		Вик. 3 / Type 3	360505INOX	37577INOX	37507INOX	37656INOX	37666INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	360605	37578	37508	37657	37667
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360605HDZL	37578HDZ/37578ZL	37508HDZ/37508ZL	37657HDZ/37657ZL	37666HDZ/37666ZL
		Вик. 3 / Type 3	360605INOX	37578INOX	37508INOX	37657INOX	37667INOX






	В						
Кришка Cover	100	Вик. 1 / Type 1	–	38341	38282	38282	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38341HDZ/38341ZL	38282HDZ/38282ZL	38282HDZ/38282ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38341INOX	38282INOX	38282INOX	–
	150	Вик. 1 / Type 1	–	38342	38283	38283	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38342HDZ/38342ZL	38283HDZ/38283ZL	38283HDZ/38283ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38342INOX	38283INOX	38283INOX	–
	200	Вик. 1 / Type 1	–	38343	38284	38284	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38343HDZ/38343ZL	38284HDZ/38284ZL	38284HDZ/38284ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38343INOX	38284INOX	38284INOX	–
	300	Вик. 1 / Type 1	–	38344	38285	38285	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38344HDZ/38344ZL	38285HDZ/38285ZL	38285HDZ/38285ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38344INOX	38285INOX	38285INOX	–
	400	Вик. 1 / Type 1	–	38345	38286	38286	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38345HDZ/38345ZL	38286HDZ/38286ZL	38286HDZ/38286ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38345INOX	38286INOX	38286INOX	–
	500	Вик. 1 / Type 1	–	38346	38287	38287	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38346HDZ/38346ZL	38287HDZ/38287ZL	38287HDZ/38287ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38346INOX	38287INOX	38287INOX	–
	600	Вик. 1 / Type 1	–	38347	38288	38288	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38347HDZ/38347ZL	38288HDZ/38288ZL	38288HDZ/38288ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38347INOX	38288INOX	38288INOX	–






Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H50

	ШИРИНА, мм WIDTH, mm	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSS 90° VERTICAL INSIDE LEFT-HAND BEND, ADAPTER CSSS 90°	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ TS COVER FOR T-BRANCH UP TS	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ (ПЛОСКА) TSS COVER FOR T-BRANCH UP (FLAT) TSS	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TD VERTICAL T-BRANCH TD	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, БІЧНИЙ TDS VERTICAL T-BRANCH, LATERAL TDS
H	**B**					
50	100	37592	37252	37532	37519	37582
		37592HDZ/37592ZL	37252HDZ/37252ZL	37532HDZ/37532ZL	37519HDZ/37519ZL	37582HDZ/37582ZL
		37592INOX	37252INOX	37532INOX	37519INOX	37582INOX
	150	37593	37253	37539	37513	37583
		37593HDZ/37593ZL	37253HDZ/37253ZL	37539HDZ/37539ZL	37513HDZ/37513ZL	37583HDZ/37583ZL
		37593INOX	37253INOX	37539INOX	37513INOX	37583INOX
	200	37594	37254	37534	37514	37584
		37594HDZ/37594ZL	37254HDZ/37254ZL	37534HDZ/37534ZL	37514HDZ/37514ZL	37584HDZ/37584ZL
		37594INOX	37254INOX	37534INOX	37514INOX	37584INOX
	300	37595	37255	37535	37515	37585
		37595HDZ/37595ZL	37255HDZ/37255ZL	37535HDZ/37535ZL	37515HDZ/37515ZL	37585HDZ/37585ZL
		37595INOX	37255INOX	37535INOX	37515INOX	37585INOX
	400	37596	37256	37536	37516	37586
		37596HDZ/37596ZL	37256HDZ/37256ZL	37536HDZ/37536ZL	37516HDZ/37516ZL	37586HDZ/37586ZL
		37596INOX	37256INOX	37536INOX	37516INOX	37586INOX
	500	37597	37257	37537	37517	37587
		37597HDZ	37257HDZ	37537HDZ	37517HDZ	37587HDZ
		37597INOX	37257INOX	37537INOX	37517INOX	37587INOX
	600	37598	37258	37538	37518	37588
		37597HDZ/37597ZL	37257HDZ/37257ZL	37537HDZ/37537ZL	37517HDZ/37517ZL	37587HDZ/37587ZL
		37598INOX	37258INOX	37538INOX	37518INOX	37588INOX







			
	B		
Кришка Cover	100	–	–	–	38302	38322
		–	–	–	38302HDZ/38302ZL	38322HDZ/38322ZL
		–	–	–	38302INOX	38322INOX
	150	–	–	–	38303	38323
		–	–	–	38303HDZ/38303ZL	38323HDZ/38323ZL
		–	–	–	38303INOX	38323INOX
	200	–	–	–	38304	38324
		–	–	–	38304HDZ/38304ZL	38324HDZ/38324ZL
		–	–	–	38304INOX	38324INOX
	300	–	–	–	38305	38325
		–	–	–	38305HDZ/38305ZL	38325HDZ/38325ZL
		–	–	–	38305INOX	38325INOX
	400	–	–	–	38306	38326
		–	–	–	38306HDZ/38306ZL	38326HDZ/38326ZL
		–	–	–	38306INOX	38326INOX
	500	–	–	–	38307	38327
		–	–	–	38307HDZ/38307ZL	38327HDZ/38327ZL
		–	–	–	38307INOX	38327INOX
	600	–	–	–	38309	38328
		–	–	–	38309HDZ/38309ZL	38328HDZ/38328ZL
		–	–	–	38309INOX	38328INOX






Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	 ЛОТОК ПЕРФОРОВАНИЙ PERFORATED TRAY	 ЛОТОК НЕПЕРФОРОВАНИЙ NON-PERFORATED TRAY	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 45° HORIZONTAL BEND CPO 45°	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 90° HORIZONTAL BEND CPO 90°	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DPT T-BRANCH DPT
H	B		L = 3000 мм	L = 3000 мм			
80	80	Вик. 1 / Type 1	35301	35061	36081	36021	36141
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35301HDZ	35061HDZ	36081HDZ/36081ZL	36021HDZ/36021ZL	36141HDZ/36141ZL
		Вик. 3 / Type 3	35301INOX	35061INOX	36081INOX	36021INOX	36141INOX
	100	Вик. 1 / Type 1	35302	35062	36082	36022	36142
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35302HDZ	35062HDZ	36082HDZ/36082ZL	36022HDZ/36022ZL	36142HDZ/36142ZL
		Вик. 3 / Type 3	35302INOX	35062INOX	36082INOX	36022INOX	36142INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	35303	35063	36083	36023	36143
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35303HDZ	35063HDZ	36083HDZ/36083ZL	36023HDZ/36023ZL	36143HDZ/36143ZL
		Вик. 3 / Type 3	35303INOX	35063INOX	36083INOX	36023INOX	36143INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	35304	35064	36084	36024	36144
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35304HDZ	35064HDZ	36084HDZ/36084ZL	36024HDZ/36024ZL	36144HDZ/36144ZL
		Вик. 3 / Type 3	35304INOX	35064INOX	36084INOX	36024INOX	36144INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	35305	35065	36085	36025	36145
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35305HDZ	35065HDZ	36085HDZ/36085ZL	36025HDZ/36025ZL	36145HDZ/36145ZL
		Вик. 3 / Type 3	35305INOX	35065INOX	36085INOX	36025INOX	36145INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	35306	35066	36086	36026	36146
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35306HDZ	35066HDZ	36086HDZ/36086ZL	36026HDZ/36026ZL	36146HDZ/36146ZL
		Вик. 3 / Type 3	35306INOX	35066INOX	36086INOX	36026INOX	36146INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	35307	35067	36087	36027	36147
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35307HDZ	35067HDZ	36087HDZ/36087ZL	36027HDZ/36027ZL	36147HDZ/36147ZL
		Вик. 3 / Type 3	35307INOX	35067INOX	36087INOX	36027INOX	36147INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	35308	35068	36088	36028	36148
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35308HDZ	35068HDZ	36088HDZ/36088ZL	36028HDZ/36028ZL	36148HDZ/36148ZL
		Вик. 3 / Type 3	35308INOX	35068INOX	36088INOX	36028INOX	36148INOX






					
B	L = 3000 мм	L = 3000 мм			
Кришка Cover 80	Вик. 1 / Type 1	35521	35521	38021	38001	38041
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35521HDZ/35521ZL	35521HDZ/35521ZL	38021HDZ/38021ZL	38001HDZ/38001ZL	38041HDZ/38041ZL
	Вик. 3 / Type 3	35521INOX	35521INOX	38021INOX	38001INOX	38041INOX
100	Вик. 1 / Type 1	35522	35522	38022	38002	38042
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35522HDZ/35522ZL	35522HDZ/35522ZL	38022HDZ/38022ZL	38002HDZ/38002ZL	38042HDZ/38042ZL
	Вик. 3 / Type 3	35522INOX	35522INOX	38022INOX	38002INOX	38042INOX
150	Вик. 1 / Type 1	35523	35523	38023	38003	38043
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35523HDZ/35523ZL	35523HDZ/35523ZL	38023HDZ/38023ZL	38003HDZ/38003ZL	38043HDZ/38043ZL
	Вик. 3 / Type 3	35523INOX	35523INOX	38023INOX	38003INOX	38043INOX
200	Вик. 1 / Type 1	35524	35524	38024	38004	38044
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35524HDZ/35524ZL	35524HDZ/35524ZL	38024HDZ/38024ZL	38004HDZ/38004ZL	38044HDZ/38044ZL
	Вик. 3 / Type 3	35524INOX	35524INOX	38024INOX	38004INOX	38044INOX
300	Вик. 1 / Type 1	35525	35525	38025	38005	38045
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35525HDZ/35525ZL	35525HDZ/35525ZL	38025HDZ/38025ZL	38005HDZ/38005ZL	38045HDZ/38045ZL
	Вик. 3 / Type 3	35525INOX	35525INOX	38025INOX	38005INOX	38045INOX
400	Вик. 1 / Type 1	35526	35526	38026	38006	38046
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35526HDZ/35526ZL	35526HDZ/35526ZL	38026HDZ/38026ZL	38006HDZ/38006ZL	38046HDZ/38046ZL
	Вик. 3 / Type 3	35526INOX	35526INOX	38026INOX	38006INOX	38046INOX
500	Вик. 1 / Type 1	35527	35527	38027	38007	38047
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35527HDZ/35527ZL	35527HDZ/35527ZL	38027HDZ/38027ZL	38007HDZ/38007ZL	38047HDZ/38047ZL
	Вик. 3 / Type 3	35527INOX	35527INOX	38027INOX	38007INOX	38047INOX
600	Вик. 1 / Type 1	35528	35528	38028	38008	38048
	Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35528HDZ/35528ZL	35528HDZ/35528ZL	38028HDZ/38028ZL	38008HDZ/38008ZL	38048HDZ/38048ZL
	Вик. 3 / Type 3	35528INOX	35528INOX	38028INOX	38008INOX	38048INOX

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H80




РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DL T-BRANCH DL	 ВІДГАЛУЖУВАЧ ХРЕСТОПОДІБНИЙ DPX X-BRANCH DPX	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 45° VERTICAL INSIDE BEND CS 45°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 90° VERTICAL INSIDE BEND CS 90°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 45° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 45°	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 90°
H	B						
80	80	36249	36201	36741	36681	36861	36801
		36249HDZ/36249ZL	36201HDZ/36201ZL	36741HDZ/36741ZL	36681HDZ/36681ZL	36861HDZ/36861ZL	36801HDZ/36801ZL
		36249INOX	36201INOX	36741INOX	36681INOX	36861INOX	36801INOX
	100	36250	36202	36742	36682	36862	36802
		36250HDZ/36250ZL	36202HDZ/36202ZL	36742HDZ/36742ZL	36682HDZ/36682ZL	36862HDZ/36862ZL	36802HDZ/36802ZL
		36250INOX	36202INOX	36742INOX	36682INOX	36862INOX	36802INOX
	150	36251	36203	36743	36683	36863	36803
		36251HDZ/36251ZL	36203HDZ/36203ZL	36743HDZ/36743ZL	36683HDZ/36683ZL	36863HDZ/36863ZL	36803HDZ/36803ZL
		36251INOX	36203INOX	36743INOX	36683INOX	36863INOX	36803INOX
	200	36252	36204	36744	36684	36864	36804
		36252HDZ/36252ZL	36204HDZ/36204ZL	36744HDZ/36744ZL	36684HDZ/36684ZL	36864HDZ/36864ZL	36804HDZ/36804ZL
		36252INOX	36204INOX	36744INOX	36684INOX	36864INOX	36804INOX
	300	36253	36205	36745	36685	36865	36805
		36253HDZ/36253ZL	36205HDZ/36205ZL	36745HDZ/36745ZL	36685HDZ/36685ZL	36865HDZ/36865ZL	36805HDZ/36805ZL
		36253INOX	36205INOX	36745INOX	36685INOX	36865INOX	36805INOX
	400	36254	36206	36746	36686	36866	36806
		36254HDZ/36254ZL	36206HDZ/36206ZL	36746HDZ/36746ZL	36686HDZ/36686ZL	36866HDZ/36866ZL	36806HDZ/36806ZL
		36254INOX	36206INOX	36746INOX	36686INOX	36866INOX	36806INOX
	500	36255	36207	36747	36687	36867	36807
		36255HDZ/36255ZL	36207HDZ/36207ZL	36747HDZ/36747ZL	36687HDZ/36687ZL	36867HDZ/36867ZL	36807HDZ/36807ZL
		36255INOX	36207INOX	36747INOX	36687INOX	36867INOX	36807INOX
	600	36256	36208	36748	36688	36868	36809
		36256HDZ/36256ZL	36208HDZ/36208ZL	36748HDZ/36748ZL	36688HDZ/36688ZL	36868HDZ/36868ZL	36809HDZ/36809ZL
		36256INOX	36208INOX	36748INOX	36688INOX	36868INOX	36809INOX

	B						
Кришка Cover	80	38362	38061	38221	38201	38261	38241
		38362HDZ/38362ZL	38061HDZ/38061ZL	38221HDZ/38221ZL	38201HDZ/38201ZL	38261HDZ/38261ZL	38241HDZ/38241ZL
		38362INOX	38061INOX	38221INOX	38201INOX	38261INOX	38241INOX
	100	38363	38062	38222	38202	38262	38242
		38363HDZ/38363ZL	38062HDZ/38062ZL	38222HDZ/38222ZL	38202HDZ/38202ZL	38262HDZ/38262ZL	38242HDZ/38242ZL
		38363INOX	38062INOX	38222INOX	38202INOX	38262INOX	38242INOX
	150	38364	38063	38223	38203	38263	38243
		38364HDZ/38364ZL	38063HDZ/38063ZL	38223HDZ/38223ZL	38203HDZ/38203ZL	38263HDZ/38263ZL	38243HDZ/38243ZL
		38364INOX	38063INOX	38223INOX	38203INOX	38263INOX	38243INOX
	200	38365	38064	38224	38204	38264	38244
		38365HDZ/38365ZL	38064HDZ/38064ZL	38224HDZ/38224ZL	38204HDZ/38204ZL	38264HDZ/38264ZL	38244HDZ/38244ZL
		38365INOX	38064INOX	38224INOX	38204INOX	38264INOX	38244INOX
	300	38366	38065	38225	38205	38265	38245
		38366HDZ/38366ZL	38065HDZ/38065ZL	38225HDZ/38225ZL	38205HDZ/38205ZL	38265HDZ/38265ZL	38245HDZ/38245ZL
		38366INOX	38065INOX	38225INOX	38205INOX	38265INOX	38245INOX
	400	38367	38066	38226	38206	38266	38246
		38367HDZ/38367ZL	38066HDZ/38066ZL	38226HDZ/38226ZL	38206HDZ/38206ZL	38266HDZ/38266ZL	38246HDZ/38246ZL
		38367INOX	38066INOX	38226INOX	38206INOX	38266INOX	38246INOX
	500	38368	38067	38227	38207	38267	38247
		38368HDZ/38368ZL	38067HDZ/38067ZL	38227HDZ/38227ZL	38207HDZ/38207ZL	38267HDZ/38267ZL	38247HDZ/38247ZL
		38368INOX	38047INOX	38227INOX	38207INOX	38267INOX	38247INOX
	600	38369	38068	38228	38208	38228	38248
		38369HDZ/38369ZL	38068HDZ/38068ZL	38228HDZ/38228ZL	38208HDZ/38208ZL	38228HDZ/38228ZL	38248HDZ/38248ZL
		38369INOX	38068INOX	38228INOX	38208INOX	38228INOX	38248INOX

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H80

















РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗМІНЮВАНИЙ КУТ CPO 0-45° VARIABLE ANGLE HORIZONTAL BEND CPO 0–45°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CDV 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CDV 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ CDSD 90° VERTICAL OUTSIDE RIGHT-HAND BEND CDSD 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ CDSS 90° VERTICAL OUTSIDE LEFT-HAND BEND CDSS 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSD 90° VERTICAL INSIDE RIGHT-HAND BEND, ADAPTER CSSD 90°
H	B						
80	80	Вик. 1 / Type 1	36012	37371	37001	37021	37041
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36012HDZL	37371HDZ/37371ZL	37001HDZ/37001ZL	37021HDZ/37021ZL	37041HDZ/37041ZL
		Вик. 3 / Type 3	36012INOX	37371INOX	37001INOX	37021INOX	37041INOX
	100	Вик. 1 / Type 1	36013	37372	37002	37022	37042
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36013HDZL	37372HDZ/37372ZL	37002HDZ/37002ZL	37022HDZ/37022ZL	37042HDZ/37042ZL
		Вик. 3 / Type 3	36013INOX	37372INOX	37002INOX	37022INOX	37042INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	36014	37373	37003	37023	37043
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36014HDZL	37373HDZ/37373ZL	37003HDZ/37003ZL	37023HDZ/37023ZL	37043HDZ/37043ZL
		Вик. 3 / Type 3	36014INOX	37373INOX	37003INOX	37023INOX	37043INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	36015	37374	37004	37024	37044
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36015HDZL	37374HDZ/37374ZL	37004HDZ/37004ZL	37024HDZ/37024ZL	37044HDZ/37044ZL
		Вик. 3 / Type 3	36015INOX	37374INOX	37004INOX	37024INOX	37044INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	36016	37375	37005	37025	37045
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36016HDZL	37375HDZ/37375ZL	37005HDZ/37005ZL	37025HDZ/37025ZL	37045HDZ/37045ZL
		Вик. 3 / Type 3	36016INOX	37375INOX	37005INOX	37025INOX	37045INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	360408	37376	37006	37026	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360408HDZL	37376HDZ/37376ZL	37006HDZ/37006ZL	37026HDZ/37026ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	360408INOX	37376INOX	37006INOX	37026INOX	–
	500	Вик. 1 / Type 1	360508	37377	37007	37027	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360508HDZL	37377HDZ/37377ZL	37007HDZ/37007ZL	37027HDZ/37027ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	360508INOX	37377INOX	37007INOX	37027INOX	–
	600	Вик. 1 / Type 1	360608	37370	37008	37028	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360608HDZL	37370HDZ/37370ZL	37008HDZ/37008ZL	37028HDZ/37028ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	360608INOX	37370INOX	37008INOX	37028INOX	–






	B						
Кришка Cover	80	Вик. 1 / Type 1	–	38281	38281	38281	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38281HDZ/38281ZL	38281HDZ/38281ZL	38281HDZ/38281ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38281INOX	38281INOX	38281INOX	–
	100	Вик. 1 / Type 1	–	38341	38282	38282	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38341HDZ/38341ZL	38282HDZ/38282ZL	38282HDZ/38282ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38341INOX	38282INOX	38282INOX	–
	150	Вик. 1 / Type 1	–	38342	38283	38283	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38342HDZ/38342ZL	38283HDZ/38283ZL	38283HDZ/38283ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38342INOX	38283INOX	38283INOX	–
	200	Вик. 1 / Type 1	–	38343	38284	38284	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38343HDZ/38343ZL	38284HDZ/38284ZL	38284HDZ/38284ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38343INOX	38284INOX	38284INOX	–
	300	Вик. 1 / Type 1	–	38344	38285	38285	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38344HDZ/38344ZL	38285HDZ/38285ZL	38285HDZ/38285ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38344INOX	38285INOX	38285INOX	–
	400	Вик. 1 / Type 1	–	38345	38286	38286	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38345HDZ/38345ZL	38286HDZ/38286ZL	38286HDZ/38286ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38345INOX	38286INOX	38286INOX	–
	500	Вик. 1 / Type 1	–	38346	38287	38287	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38346HDZ/38346ZL	38287HDZ/38287ZL	38287HDZ/38287ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38346INOX	38287INOX	38287INOX	–
	600	Вик. 1 / Type 1	–	38347	38288	38288	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38347HDZ/38347ZL	38288HDZ/38288ZL	38288HDZ/38288ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38347INOX	38288INOX	38288INOX	–






Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H80

ШИРИНА WIDTH	 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSS 90° VERTICAL INSIDE LEFT-HAND BEND, ADAPTER CSSS 90°	 Т-ПОДІБНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ВВЕРХ TS T-BRANCH UP TS	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ TS COVER FOR T-BRANCH UP TS	 Т-ВІДГАЛУЖУВАЧ ВВЕРХ (ПЛОСКИЙ) TSS T-BRANCH UP (FLAT) TSS	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ (ПЛОСКА) TSS COVER FOR T-BRANCH UP (FLAT) TSS	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TD VERTICAL T-BRANCH TD	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, БІЧНИЙ TDS VERTICAL T-BRANCH, LATERAL TDS	 ЗАГЛУШКА ЦІЛЬНА TC ONE-PIECE TS CAP
B, mm								
80	37061	37201	–	37221	–	37101	37161	37261
	37061HDZ/37061ZL	37201HDZ/37201ZL	–	37221HDZ/37221ZL	–	37101HDZ/37101ZL	37161HDZ/37161ZL	37261HDZL
	37061INOX	37201INOX	–	37221INOX	–	37101INOX	37161INOX	37261INOX
100	37062	37202	37242	37222	37232	37102	37162	37262
	37062HDZ/37062ZL	37202HDZ/37202ZL	37242HDZ/37242ZL	37222HDZ/37222ZL	37232HDZ/37232ZL	37102HDZ/37102ZL	37162HDZ/37162ZL	37262HDZL
	37062INOX	37202INOX	37242INOX	37222INOX	37232INOX	37102INOX	37162INOX	37262INOX
150	37063	37203	37243	37223	37233	37103	37163	37263
	37063HDZ/37063ZL	37203HDZ/37203ZL	37243HDZ/37243ZL	37223HDZ/37223ZL	37233HDZ/37233ZL	37103HDZ/37103ZL	37163HDZ/37163ZL	37263HDZL
	37063INOX	37203INOX	37243INOX	37223INOX	37233INOX	37103INOX	37163INOX	37263INOX
200	37064	37204	37244	37224	37234	37104	37164	37264
	37064HDZ/37064ZL	37204HDZ/37204ZL	37244HDZ/37244ZL	37224HDZ/37224ZL	37234HDZ/37234ZL	37104HDZ/37104ZL	37164HDZ/37164ZL	37264HDZL
	37064INOX	37204INOX	37244INOX	37224INOX	37234INOX	37104INOX	37164INOX	37264INOX
300	37065	37205	37245	37225	37235	37105	37165	37265
	37065HDZ/37065ZL	37205HDZ/37205ZL	37245HDZ/37245ZL	37225HDZ/37225ZL	37235HDZ/37235ZL	37105HDZ/37105ZL	37165HDZ/37165ZL	37265HDZL
	37065INOX	37205INOX	37245INOX	37225INOX	37235INOX	37105INOX	37165INOX	37265INOX
400	–	–	37206	–	37226	37106	37166	37266
	–	–	37206HDZ/37206ZL	–	37226HDZ/37226ZL	37106HDZ/37106ZL	37166HDZ/37166ZL	37266HDZL
	–	–	37206INOX	–	37226INOX	37106INOX	37166INOX	37266INOX
500	–	–	37207	–	37227	37107	37167	37267
	–	–	37207HDZ/37207ZL	–	37227HDZ/37227ZL	37107HDZ/37107ZL	37167HDZ/37167ZL	37267HDZL
	–	–	37207INOX	–	37227INOX	37107INOX	37167INOX	37267INOX
600	–	–	–	–	37228	37108	37168	–
	–	–	–	–	37228HDZ/37228ZL	37108HDZ/37108ZL	37168HDZ/37168ZL	–
	–	–	–	–	37228INOX	37108INOX	37168INOX	–







			
B, mm			
80	38301	38301	–
	38301HDZ	38301HDZ	–
	38301INOX	38301INOX	–
100	38302	38322	–
	38301HDZ/38301ZL	38301HDZ/38301ZL	–
	38302INOX	38322INOX	–
150	38303	38323	–
	38303HDZ/38303ZL	38323HDZ/38323ZL	–
	38303INOX	38323INOX	–
200	38304	38324	–
	38304HDZ/38304ZL	38324HDZ/38324ZL	–
	38304INOX	38324INOX	–
300	38305	38325	–
	38305HDZ/38305ZL	38325HDZ/38325ZL	–
	38305INOX	38325INOX	–
400	38306	38326	–
	38306HDZ/38306ZL	38326HDZ/38326ZL	–
	38306INOX	38326INOX	–
500	38307	38327	–
	38307HDZ/38307ZL	38327HDZ/38327ZL	–
	38307INOX	38327INOX	–
600	38309	38328	–
	38309HDZ/38309ZL	38328HDZ/38328ZL	–
	38309INOX	38328INOX	–






Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	 ЛОТОК ПЕРФОРОВАНИЙ PERFORATED TRAY	 ЛОТОК НЕПЕРФОРОВАНИЙ NON-PERFORATED TRAY	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 45° HORIZONTAL BEND CPO 45°	 КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 90° HORIZONTAL BEND CPO 90°	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DPT T-BRANCH DPT
H	B		L = 3000 мм	L = 3000 мм			
100	100	Вик. 1 / Type 1	35341	35101	36101	36041	36161
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35341HDZ	35101HDZ	36101HDZ/36101ZL	36041HDZ/36041ZL	36161HDZ/36161ZL
		Вик. 3 / Type 3	35341INOX	35101INOX	36101INOX	36041INOX	36161INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	35342	35102	36102	36042	36162
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35342HDZ	35102HDZ	36102HDZ/36102ZL	36042HDZ/36042ZL	36162HDZ/36162ZL
		Вик. 3 / Type 3	35342INOX	35102INOX	36102INOX	36042INOX	36162INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	35343	35103	36103	36043	36163
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35343HDZ	35103HDZ	36103HDZ/36103ZL	36043HDZ/36043ZL	36163HDZ/36163ZL
		Вик. 3 / Type 3	35343INOX	35103INOX	36103INOX	36043INOX	36163INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	35344	35104	36104	36044	36164
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35344HDZ	35104HDZ	36104HDZ/36104ZL	36044HDZ/36044ZL	36164HDZ/36164ZL
		Вик. 3 / Type 3	35344INOX	35104INOX	36104INOX	36044INOX	36164INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	35345	35105	36105	36045	36165
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35345HDZ	35105HDZ	36105HDZ/36105ZL	36045HDZ/36045ZL	36165HDZ/36165ZL
		Вик. 3 / Type 3	35345INOX	35105INOX	36105INOX	36045INOX	36165INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	35346	35106	36106	36046	36166
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35346HDZ	35106HDZ	36106HDZ/36106ZL	36046HDZ/36046ZL	36166HDZ/36166ZL
		Вик. 3 / Type 3	35346INOX	35106INOX	36106	36046INOX	36166INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	35347	35107	36107	36047	36167
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35347HDZ	35107HDZ	36107HDZ/36107ZL	36047HDZ/36047ZL	36167HDZ/36167ZL
		Вик. 3 / Type 3	35347INOX	35107INOX	36107INOX	36047INOX	36167INOX






							
	B		L = 3000 мм	L = 3000 мм			
Кришка Cover	100	Вик. 1 / Type 1	35522	35522	38022	38002	38042
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35522HDZ/35522ZL	35522HDZ/35522ZL	38022HDZ/38022ZL	38002HDZ/38002ZL	38042HDZ/38042ZL
		Вик. 3 / Type 3	35522INOX	35522INOX	38022INOX	38002INOX	38042INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	35523	35523	38023	38003	38043
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35523HDZ/35523ZL	35523HDZ/35523ZL	38023HDZ/38023ZL	38003HDZ/38003ZL	38043HDZ/38043ZL
		Вик. 3 / Type 3	35523INOX	35523INOX	38023INOX	38003INOX	38043INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	35524	35524	38024	38004	38044
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35524HDZ/35524ZL	35524HDZ/35524ZL	38024HDZ/38024ZL	38004HDZ/38004ZL	38044HDZ/38044ZL
		Вик. 3 / Type 3	35524INOX	35524INOX	38024INOX	38004INOX	38044INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	35525	35525	38025	38005	38045
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35525HDZ/35525ZL	35525HDZ/35525ZL	38025HDZ/38025ZL	38005HDZ/38005ZL	38045HDZ/38045ZL
		Вик. 3 / Type 3	35525INOX	35525INOX	38025INOX	38005INOX	38045INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	35526	35526	38026	38006	38046
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35526HDZ/35526ZL	35526HDZ/35526ZL	38026HDZ/38026ZL	38006HDZ/38006ZL	38046HDZ/38046ZL
		Вик. 3 / Type 3	35526INOX	35526INOX	38026INOX	38006INOX	38046INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	35527	35527	38027	38007	38047
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35527HDZ/35527ZL	35527HDZ/35527ZL	38027HDZ/38027ZL	38006HDZ/38006ZL	38046HDZ/38046ZL
		Вик. 3 / Type 3	35527INOX	35527INOX	38027INOX	38007INOX	38047INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	35528	35528	38028	38008	38048
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	35528HDZ/35528ZL	35528HDZ/35528ZL	38028HDZ/38028ZL	38008HDZ/38008ZL	38048HDZ/38048ZL
		Вик. 3 / Type 3	35528INOX	35528INOX	38028INOX	38008INOX	38048INOX

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H100




РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							
		ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DL T-BRANCH DL	ВІДГАЛУЖУВАЧ ХРЕСТОПОДІБНИЙ DPX X-BRANCH DPX	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 45° VERTICAL INSIDE BEND CS 45°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 90° VERTICAL INSIDE BEND CS 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 45° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 45°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CD 90°
H	B						
100	100	36221	36263	36761	36701	36881	36821
		36221HDZ/36221ZL	36263HDZ/36263ZL	36761HDZ/36761ZL	36701HDZ/36701ZL	36881HDZ/36881ZL	36821HDZ/36821ZL
		36221INOX	36263INOX	36761INOX	36701INOX	36881INOX	36821INOX
	150	36222	36264	36762	36702	36882	36822
		36222HDZ/36222ZL	36264HDZ/36264ZL	36762HDZ/36762ZL	36702HDZ/36702ZL	36882HDZ/36882ZL	36822HDZ/36822ZL
		36222INOX	36264INOX	36762INOX	36702INOX	36882INOX	36822INOX
	200	36223	36265	36763	36703	36883	36823
		36223HDZ/36223ZL	36265HDZ/36265ZL	36763HDZ/36763ZL	36703HDZ/36703ZL	36883HDZ/36883ZL	36823HDZ/36823ZL
		36223INOX	36265INOX	36763INOX	36703INOX	36883INOX	36823INOX
	300	36224	36266	36764	36704	36884	36824
		36224HDZ/36224ZL	36266HDZ/36266ZL	36764HDZ/36764ZL	36704HDZ/36704ZL	36884HDZ/36884ZL	36824HDZ/36824ZL
		36224INOX	36266INOX	36764INOX	36704INOX	36884INOX	36824INOX
	400	36225	36267	36765	36705	36885	36825
		36225HDZ/36225ZL	36267HDZ/36267ZL	36765HDZ/36765ZL	36705HDZ/36705ZL	36885HDZ/36885ZL	36825HDZ/36825ZL
		36225INOX	36267INOX	36765INOX	36705INOX	36885INOX	36825INOX
	500	36226	36268	36766	36706	36886	36826
		36226HDZ/36226ZL	36268HDZ/36268ZL	36766HDZ/36766ZL	36706HDZ/36706ZL	36886HDZ/36886ZL	36826HDZ/36826ZL
		36226INOX	36268INOX	36766INOX	36706INOX	36886INOX	36826INOX
	600	36227	36269	36767	36707	36887	36827
		36227HDZ/36227ZL	36269HDZ/36269ZL	36767HDZ/36767ZL	36707HDZ/36707ZL	36887HDZ/36887ZL	36827HDZ/36827ZL
		36227INOX	36269INOX	36767INOX	36707INOX	36887INOX	36827INOX

	B						
Кришка Cover	100	38062	38363	38222	38202	38262	38242
		38062HDZ/38062ZL	38363HDZ/38363ZL	38222HDZ/38222ZL	38202HDZ/38202ZL	38262HDZ/38262ZL	38242HDZ/38242ZL
		38062INOX	38363INOX	38222INOX	38202INOX	38262INOX	38242INOX
	150	38063	38364	38223	38203	38263	38243
		38063HDZ/38063ZL	38364HDZ/38364ZL	38223HDZ/38223ZL	38203HDZ/38203ZL	38263HDZ/38263ZL	38243HDZ/38243ZL
		38063INOX	38364INOX	38223INOX	38203INOX	38263INOX	38243INOX
	200	38064	38365	38224	38204	38264	38244
		38064HDZ/38064ZL	38365HDZ/38365ZL	38224HDZ/38224ZL	38204HDZ/38204ZL	38264HDZ/38264ZL	38244HDZ/38244ZL
		38064INOX	38365INOX	38224INOX	38204INOX	38264INOX	38244INOX
	300	38065	38366	38225	38205	38265	38245
		38065HDZ/38065ZL	38366HDZ/38366ZL	38225HDZ/38225ZL	38205HDZ/38205ZL	38265HDZ/38265ZL	38245HDZ/38245ZL
		38065INOX	38366INOX	38225INOX	38205INOX	38265INOX	38245INOX
	400	38066	38367	38226	38206	38266	38246
		38066HDZ/38066ZL	38367HDZ/38367ZL	38226HDZ/38226ZL	38206HDZ/38206ZL	38266HDZ/38266ZL	38246HDZ/38246ZL
		38066INOX	38367INOX	38226INOX	38206INOX	38266INOX	38246INOX
	500	38067	38368	38227	38207	38267	38247
		38066HDZ/38066ZL	38367HDZ/38367ZL	38226HDZ/38226ZL	38206HDZ/38206ZL	38266HDZ/38266ZL	38246HDZ/38246ZL
		38067INOX	38368INOX	38227INOX	38207INOX	38267INOX	38247INOX
	600	38068	38369	38228	38208	38228	38248
		38068HDZ/38068ZL	38369HDZ/38369ZL	38228HDZ/38228ZL	38208HDZ/38208ZL	38228HDZ/38228ZL	38248HDZ/38248ZL
		38068INOX	38369INOX	38228INOX	38208INOX	38228INOX	38248INOX

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H100














РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗМІНЮВАНИЙ КУТ CPO 0-45° VARIABLE ANGLE HORIZONTAL BEND CPO 0–45°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CDV 90° VERTICAL OUTSIDE BEND CDV 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ CDSD 90° VERTICAL OUTSIDE RIGHT-HAND BEND CDSD 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ CDSS 90° VERTICAL OUTSIDE LEFT-HAND BEND CDSS 90°	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSD 90° VERTICAL INSIDE RIGHT-HAND BEND, ADAPTER CSSD 90°
Н	В						
100	100	Вик. 1 / Type 1	36017	37472	37012	37122	37142
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36017HDZL	37472HDZ/37472ZL	37012HDZ/37012ZL	37122HDZ/37122ZL	37142HDZ/37142ZL
		Вик. 3 / Type 3	36017INOX	37472INOX	37012INOX	37122INOX	37142INOX
	150	Вик. 1 / Type 1	36018	37473	37013	37123	37143
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36018HDZL	37473HDZ/37473ZL	37013HDZ/37013ZL	37123HDZ/37123ZL	37143HDZ/37143ZL
		Вик. 3 / Type 3	36018INOX	37473INOX	37013INOX	37123INOX	37143INOX
	200	Вик. 1 / Type 1	36019	37474	37014	37124	37144
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36019HDZL	37474HDZ/37474ZL	37014HDZ/37014ZL	37124HDZ/37124ZL	37144HDZ/37144ZL
		Вик. 3 / Type 3	36019INOX	37474INOX	37014INOX	37124INOX	37144INOX
	300	Вик. 1 / Type 1	36020	37475	37015	37125	37145
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	36020HDZL	37475HDZ/37475ZL	37015HDZ/37015ZL	37125HDZ/37125ZL	37145HDZ/37145ZL
		Вик. 3 / Type 3	36020INOX	37475INOX	37015INOX	37125INOX	37145INOX
	400	Вик. 1 / Type 1	360410	37476	37016	37126	37146
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360410HDZL	37476HDZ/37476ZL	37016HDZ/37016ZL	37126HDZ/37126ZL	37146HDZ/37146ZL
		Вик. 3 / Type 3	360410INOX	37476INOX	37016INOX	37126INOX	37146INOX
	500	Вик. 1 / Type 1	360510	37477	37017	37127	37147
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360510HDZL	37477HDZ/37477ZL	37017HDZ/37017ZL	37127HDZ/37127ZL	37147HDZ/37147ZL
		Вик. 3 / Type 3	360510INOX	37477INOX	37017INOX	37127INOX	37147INOX
	600	Вик. 1 / Type 1	360610	37478	37018	37128	37148
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	360610HDZL	37478HDZ/37478ZL	37018HDZ/37018ZL	37128HDZ/37128ZL	37148HDZ/37148ZL
		Вик. 3 / Type 3	360610INOX	37478INOX	37018INOX	37128INOX	37148INOX





	В						
Кришка Cover	100	Вик. 1 / Type 1	–	38341	38282	38282	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38341HDZ/38341ZL	38282HDZ/38282ZL	38282HDZ/38282ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38341INOX	38282INOX	38282INOX	–
	150	Вик. 1 / Type 1	–	38342	38283	38283	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38342HDZ/38342ZL	38283HDZ/38283ZL	38283HDZ/38283ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38342INOX	38283INOX	38283INOX	–
	200	Вик. 1 / Type 1	–	38343	38284	38284	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38343HDZ/38343ZL	38284HDZ/38284ZL	38284HDZ/38284ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38343INOX	38284INOX	38284INOX	–
	300	Вик. 1 / Type 1	–	38344	38285	38285	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38344HDZ/38344ZL	38285HDZ/38285ZL	38285HDZ/38285ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38344INOX	38285INOX	38285INOX	–
	400	Вик. 1 / Type 1	–	38345	38286	38286	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38345HDZ/38345ZL	38286HDZ/38286ZL	38286HDZ/38286ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38345INOX	38286INOX	38286INOX	–
	500	Вик. 1 / Type 1	–	38346	38287	38287	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38346HDZ/38346ZL	38287HDZ/38287ZL	38287HDZ/38287ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38346INOX	38287INOX	38287INOX	–
	600	Вик. 1 / Type 1	–	38347	38288	38288	–
		Вик. 2, 4 / Type 2, 4	–	38347HDZ/38347ZL	38288HDZ/38288ZL	38288HDZ/38288ZL	–
		Вик. 3 / Type 3	–	38347INOX	38288INOX	38288INOX	–

Таблиця кодів листових лотків і аксесуарів
Sheet Tray & Accessory Code Table
H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm		 КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSS 90° VERTICAL INSIDE LEFT-HAND BEND, ADAPTER CSSS 90°	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ TS COVER FOR T-BRANCH UP TS	 КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ (ПЛОСКА) TSS COVER FOR T-BRANCH UP (FLAT) TSS	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TD VERTICAL T-BRANCH TD	 ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, БІЧНИЙ TDS VERTICAL T-BRANCH, LATERAL TDS
Н	**В**					
100	100	37072	37342	37332	37112	37172
		37072HDZ/37072ZL	37342HDZ/37342ZL	37332HDZ/37332ZL	37112HDZ/37112ZL	37172HDZ/37172ZL
		37072INOX	37342INOX	37332INOX	37112INOX	37172INOX
	150	37073	37343	37333	37113	37173
		37073HDZ/37073ZL	37343HDZ/37343ZL	37333HDZ/37333ZL	37113HDZ/37113ZL	37173HDZ/37173ZL
		37073INOX	37343INOX	37333INOX	37113INOX	37173INOX
	200	37074	37344	37334	37114	37174
		37074HDZ/37074ZL	37344HDZ/37344ZL	37334HDZ/37334ZL	37114HDZ/37114ZL	37174HDZ/37174ZL
		37074INOX	37344INOX	37334INOX	37114INOX	37174INOX
	300	37075	37345	37335	37115	37175
		37075HDZ/37075ZL	37345HDZ/37345ZL	37335HDZ/37335ZL	37115HDZ/37115ZL	37175HDZ/37175ZL
		37075INOX	37345INOX	37335INOX	37115INOX	37175INOX
	400	37076	37346	37336	37116	37176
		37076HDZ/37076ZL	37346HDZ/37346ZL	37336HDZ/37336ZL	37116HDZ/37116ZL	37176HDZ/37176ZL
		37076INOX	37346INOX	37336INOX	37116INOX	37176INOX
	500	37077	37347	37337	37117	37177
		37077HDZ/37077ZL	37347HDZ/37347ZL	37337HDZ/37337ZL	37117HDZ/37117ZL	37177HDZ/37177ZL
		37077INOX	37347INOX	37337INOX	37117INOX	37177INOX
	600	37078	37348	37338	37118	37178
		37078HDZ/37078ZL	37348HDZ/37348ZL	37338HDZ/37338ZL	37118HDZ/37118ZL	37178HDZ/37178ZL
		37078INOX	37348INOX	37338INOX	37118INOX	37178INOX





						
	В					
Кришка Cover	100	–	–	–	38302	38322
		–	–	–	38302HDZ/38302ZL	38322HDZ/38322ZL
		–	–	–	38302INOX	38322INOX
	150	–	–	–	38303	38323
		–	–	–	38303HDZ/38303ZL	38323HDZ/38323ZL
		–	–	–	38303INOX	38323INOX
	200	–	–	–	38304	38324
		–	–	–	38304HDZ/38304ZL	38324HDZ/38324ZL
		–	–	–	38304INOX	38324INOX
	300	–	–	–	38305	38325
		–	–	–	38305HDZ/38305ZL	38325HDZ/38325ZL
		–	–	–	38305INOX	38325INOX
	400	–	–	–	38306	38326
		–	–	–	38306HDZ/38306ZL	38326HDZ/38326ZL
		–	–	–	38306INOX	38326INOX
	500	–	–	–	38307	38327
		–	–	–	38307HDZ/38307ZL	38327HDZ/38327ZL
		–	–	–	38307INOX	38327INOX
	600	–	–	–	38309	38328
		–	–	–	38309HDZ/38309ZL	38328HDZ/38328ZL
		–	–	–	38309INOX	38328INOX

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories





АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 90°** **HORIZONTAL BEND CPO 90°**	50	50	36000	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36002			
		150	36003			
		200	36004			
		300	36005			
		400	36006			
		500	36007			
		600	36001			
	80	80	36021	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36022			
		150	36023			
		200	36024			
		300	36025			
		400	36026			
		500	36027			
		600	36028			
	100	100	36041	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36042			
		200	36043			
		300	36044			
		400	36045			
		500	36046			
		600	36046			
 **КРИШКА НА КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 90°** **COVER FOR HORIZONTAL BEND CPO 90°**	15	50	38000	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38001			
		100	38002			
		150	38003			
		200	38004			
		300	38005			
		400	38006			
		500	38007			
	50	50	36060	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36062			
		150	36063			
		200	36064			
		300	36065			
		400	36066			
		500	36067			
		600	36068			
 **КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 45°** **HORIZONTAL BEND CPO 45°**	80	80	36081	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36082			
		150	36083			
		200	36084			
		300	36085			
		400	36086			
		500	36087			
		600	36088			
	100	100	36101	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36102			
		200	36103			
		300	36104			
		400	36105			
		500	36106			
		600	36107			
 **КРИШКА НА КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СРО 45°** **COVER FOR HORIZONTAL BEND CPO 45°**	15	50	38020	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38021			
		100	38022			
		150	38023			
		200	38024			
		300	38025			
		400	38026			
		500	38027			

* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.





Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 90°** **INSIDE BEND CS 90°**	50	50	36660	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36662			
		150	36663			
		200	36664			
		300	36665			
		400	36666			
		500	36667			
		600	36668			
	80	80	36681	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36682			
		150	36683			
		200	36684			
		300	36685			
		400	36686			
		500	36687			
		600	36688			
	100	100	36701	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36702			
		200	36703			
		300	36704			
		400	36705			
		500	36706			
		600	36707			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 90°** **COVER FOR INSIDE BEND CS 90°**	15	50	38200	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38201			
		100	38202			
		150	38203			
		200	38204			
		300	38205			
		400	38206			
		500	38207			
		600	38208			
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 45°** **INSIDE BEND CS 90°**	50	50	36720	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36722			
		150	36723			
		200	36724			
		300	36725			
		400	36726			
		500	36727			
		600	36728			
	80	80	36741	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36742			
		150	36743			
		200	36744			
		300	36745			
		400	36746			
		500	36747			
		600	36748			
	100	100	36761	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36762			
		200	36763			
		300	36764			
		400	36765			
		500	36766			
		600	36767			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ CS 45°** **COVER FOR INSIDE BEND CS 45°**	15	50	38220	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38221			
		100	38222			
		150	38223			
		200	38224			
		300	38225			
		400	38226			
		500	38227			
		600	38228			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories




АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 90°** **VERTICAL OUTSIDE BEND CD 90°**	50	50	36780	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36782			
		150	36783			
		200	36784			
		300	36785			
		400	36786			
		500	36787			
		600	36788			
	80	80	36801	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36802			
		150	36803			
		200	36804			
		300	36805			
		400	36806			
		500	36807			
		600	36808			
	100	100	36821	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36822			
		200	36823			
		300	36824			
		400	36825			
		500	36826			
		600	36827			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 90°** **COVER FOR VERTICAL OUTSIDE BEND CD 90°**	15	50	38240	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38241			
		100	38242			
		150	38243			
		200	38244			
		300	38245			
		400	38246			
		500	38247			
		600	38248			
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 45°** **VERTICAL OUTSIDE BEND CD 45°**	50	50	36840	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	36842			
		150	36843			
		200	36844			
		300	36845			
		400	36846			
		500	36847			
		600	36848			
	80	80	36861	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	36862			
		150	36863			
		200	36864			
		300	36865			
		400	36866			
		500	36867			
		600	36868			
	100	100	36881	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	36882			
		200	36883			
		300	36884			
		400	36885			
		500	36886			
		600	36887			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CD 45°** **COVER FOR VERTICAL OUTSIDE BEND CD 45°**	15	50	38260	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38261			
		100	38262			
		150	38263			
		200	38264			
		300	38265			
		400	38266			
		500	38267			
		600	38268			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories




АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CDV 90°** **VERTICAL OUTSIDE BEND CDV 90°**	50	50	37572	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37573			
		200	37574			
		300	37575			
		400	37576			
		500	37577			
		600	37578			
	80	80	37371	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	37372			
		150	37373			
		200	37374			
		300	37375			
		400	37376			
		500	37377			
		600	37370			
	100	100	37472	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37473			
		200	37474			
		300	37475			
		400	37476			
		500	37477			
		600	37478			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ CDV 90°** **COVER FOR VERTICAL OUTSIDE BEND CDV 90°**	15	80	38281	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	1 2
		100	38341			
		150	38342			
		200	38343			
		300	38344			
		400	38345			
		500	38346			
		600	38347			
	50	100	37502	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		150	37503			
		200	37504			
		300	37505			
		400	37506			
		500	37507			
		600	37508			
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ CDSD 90°** **VERTICAL OUTSIDE RIGHT-HAND BEND CDSD 90°**	80	80	37001	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	37002			
		150	37003			
		200	37004			
		300	37005			
		400	37006			
		500	37007			
		600	37008			
	100	100	37012	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37013			
		200	37014			
		300	37015			
		400	37016			
		500	37017			
		600	37018			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ CDSD 90°** **COVER FOR VERTICAL OUTSIDE RIGHT-HAND BEND CDSD 90°**	15	80	38281	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	1 2
		100	38282			
		150	38283			
		200	38284			
		300	38285			
		400	38286			
		500	38287			
		600	38288			

* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.





Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ CDSS 90°** **VERTICAL OUTSIDE LEFT-HAND BEND CDSS 90°**	50	50	37650	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	37651			
		150	37652			
		200	37653			
		300	37654			
		400	37655			
		500	37656			
		600	37657			
	80	80	37021	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		100	37022			
		150	37023			
		200	37024			
		300	37025			
		400	37026			
		500	37027			
		600	37028			
	100	100	37122	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37123			
		200	37124			
		300	37125			
		400	37126			
		500	37127			
		600	37128			
 **КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ CDSS 90°** **COVER FOR VERTICAL OUTSIDE LEFT-HAND BEND CDSS 90°**	15	80	38281	пластина PTCE для заземлення гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	1 2
		100	38282			
		150	38283			
		200	38284			
		300	38285			
		400	38286			
		500	38287			
		600	38288			
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРАВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSD 90°** **VERTICAL INSIDE RIGHT-HAND BEND, ADAPTER CSSD 90°**	50	50	37660	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	37661			
		150	37662			
		200	37663			
		300	37664			
		400	37665			
		500	37666			
		600	37667			
	80	80	37041	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, nut with a notch M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	4 4 20 20 4
		100	37042			
		150	37043			
		200	37044			
		300	37045			
		400	37046			
		500	37047			
		600	37048			
	100	100	37142	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37143			
		200	37144			
		300	37145			
		400	37146			
		500	37147			
		600	37148			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories





АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЛІВОБІЧНИЙ, ПЕРЕХІДНИК CSSS 90°** **VERTICAL INSIDE LEFT-HAND BEND, ADAPTER CSSS 90°**	50	50	37591	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		100	37592			
		150	37593			
		200	37594			
		300	37595			
		400	37596			
		500	37597			
		600	37598			
	80	80	37061	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, nut with a notch M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	4 4 20 20 4
		100	37062			
		150	37063			
		200	37064			
		300	37065			
		400	37066			
		500	37067			
		600	37068			
	100	100	37072	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150	37073			
		200	37074			
		300	37075			
		400	37076			
		500	37077			
		600	37078			
 **КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗМІННИЙ CPO 0-45°** **VARIABLE ANGLE HORIZONTAL BEND CPO 0-45°**	50	100	36008	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	CM010610 CM100600	6 6
		150	36009			
		200	36010			
		300	36011			
		400	360405			
		500	360505			
		600	360605			
	80	80	36012	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	CM010610 CM100600	10 10
		100	36013			
		150	36014			
		200	36015			
		300	36016			
		400	360408			
		500	360508			
		600	360608			
	100	100	36017	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	CM010610 CM100600	10 10
		150	36018			
		200	36019			
		300	36020			
		400	360410			
		500	360510			
		600	360610			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ DPT** **HORIZONTAL T-BRANCH DPT**	50	50	36120	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	6 3 18 18
		100	36122			
		150	36123			
		200	36124			
		300	36125			
		400	36126			
		500	36127			
		600	36128			
	80	80	36141	mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6 пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6	37303 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		100	36142			
		150	36143			
		200	36144			
		300	36145			
		400	36146			
		500	36147			
		600	36148			
	100	100	36161	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібнім шліцом M6x10, гайка з ризиком M6 plate for fastening GTO H100, PTCE plate for earthing, screw with cross-type slot M6x10, lined nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		150	36162			
		200	36163			
		300	36164			
		400	36165			
		500	36166			
		600	36167			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ DPT** **COVER FOR HORIZONTAL T-BRANCH DPT**	15	50	38040	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	3 6
		80	38041			
		100	38042			
		150	38043			
		200	38044			
		300	38045			
		400	38046			
		500	38047			
		600	38048			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DL** **T-BRANCH DL**	50	50	36233	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 1 10 10
		100	36235			
		150	36236			
		200	36237			
		300	36238			
		400	36239			
		500	36240			
		600	36241			
	80	80	36249	mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6 пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 1 18 18
		100	36250			
		150	36251			
		200	36252			
		300	36253			
		400	36254			
		500	36255			
		600	36256			
	100	100	36263	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібнім шліцом M6x10, гайка з ризиком M6 plate for fastening GTO H100, PTCE plate for earthing, screw with cross-type slot M6x10, lined nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 1 18 18
		150	36264			
		200	36265			
		300	36266			
		400	36267			
		500	36268			
		600	36269			
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ DL** **COVER FOR T-BRANCH DL**	15	50	38361	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		80	38362			
		100	38363			
		150	38364			
		200	38365			
		300	38366			
		400	38367			
		500	38368			
		600	38369			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ ХРЕСТОПОДІБНИЙ DPX** **X-BRANCH DPX**	50	50	36180	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	8 4 24 24
		100	36182			
		150	36183			
		200	36184			
		300	36185			
		400	36186			
		500	36187			
		600	36188			
	80	80	36201	mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6 пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6	37303 37501 CM010610 CM100600	8 4 40 40
		100	36202			
		150	36203			
		200	36204			
		300	36205			
		400	36206			
		500	36207			
		600	36208			
	100	100	36221	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібнім шліцом M6x10, гайка з ризиком M6 plate for fastening GTO H100, PTCE plate for earthing, screw with cross-type slot M6x10, lined nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	8 4 40 40
		150	36222			
		200	36223			
		300	36224			
		400	36225			
		500	36226			
		600	36227			





* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ ХРЕСТОПОДІБНИЙ DPX** **COVER FOR X-BRANCH DPX**	15	50	38060	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	4 8
		80	38061			
		100	38062			
		150	38063			
		200	38064			
		300	38065			
		400	38066			
		500	38067			
		600	38068			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TD** **VERTICAL T-BRANCH TD**	50	100	37519	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	6 3 18 18
		150	37513			
		200	37514			
		300	37515			
		400	37516			
		500	37517			
		600	37518			
	80	80	37101	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		100	37102			
		150	37103			
		200	37104			
		300	37105			
		400	37106			
		500	37107			
		600	37108			
	100	100	37112	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібнім шліцом M6x10, гайка з ризиком M6 plate for fastening GTO H100, PTCE plate for earthing, screw with cross-type slot M6x10, lined nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		150	37113			
		200	37114			
		300	37115			
		400	37116			
		500	37117			
		600	37118			
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TD** **COVER FOR VERTICAL T-BRANCH TD**	14	80	38301	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	3 6
		100	38302			
		150	38303			
		200	38304			
		300	38305			
		400	38306			
		500	38307			
		600	38328			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, БІЧНИЙ TDS** **VERTICAL T-BRANCH, LATERAL TDS**	50	100	37582	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	6 3 18 18
		150	37583			
		200	37584			
		300	37585			
		400	37586			
		500	37587			
		600	37588			
	80	80	37161	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		100	37162			
		150	37163			
		200	37164			
		300	37165			
		400	37166			
		500	37167			
		600	37168			
	100	100	37172	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібнім шліцом M6x10, гайка з ризиком M6 plate for fastening GTO H100, PTCE plate for earthing, screw with cross-type slot M6x10, lined nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		150	37173			
		200	37174			
		300	37175			
		400	37176			
		500	37177			
		600	37178			





* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, БІЧНИЙ TDS** **COVER FOR VERTICAL T-BRANCH, LATERAL TDS**	14	80	38301	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	3 6
		100	38322			
		150	38323			
		200	38324			
		300	38325			
		400	38326			
		500	38327			
		600	38328			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TDSA – ПЕРЕХІДНИК** **VERTICAL T-BRANCH TDSA – ADAPTER**	80	80/100	37601	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		80/150	37602			
		80/200	37603			
		80/300	37604			
		100/150	37605			
		100/200	37606			
		100/300	37607			
		150/200	37610			
		150/300	37611			
		150/400	37612			
		200/300	37614			
		200/400	37615			
		200/500	37616			
		300/400	37617			
		300/500	37618			
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TDSA – ПЕРЕХІДНИК** **COVER FOR VERTICAL T-BRANCH TDSA – ADAPTER**	14	80/100	38381	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	3 6
		80/150	38382			
		80/200	38383			
		80/300	38384			
		100/150	38485			
		100/200	38486			
		100/300	38387			
		150/200	38390			
		150/300	38391			
		150/400	38392			
		200/300	38394			
		200/400	38395			
		200/500	38396			
		300/400	38397			
		300/500	38398			
 **ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TDSR – ПЕРЕХІДНИК** **VERTICAL T-BRANCH TDSR – ADAPTER**	80	100/80	37620	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	6 3 30 30
		150/80	37621			
		150/100	37622			
		200/80	37623			
		200/100	37624			
		200/150	37625			
		300/80	37626			
		300/100	37627			
		300/150	37628			
		300/200	37629			
		400/150	37632			
		400/200	37633			
		400/300	37634			
		500/80	37635			
		500/100	37636			
		500/150	37637			
		500/200	37638			
		500/300	37639			
		500/400	37640			




* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories


АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ TDSR – ПЕРЕХІДНИК** **COVER FOR VERTICAL T-BRANCH TDSR – ADAPTER**	14	100/80	38302	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	3 6
		150/80	38303			
		150/100	38400			
		200/80	38304			
		200/100	38401			
		200/150	38402			
		300/80	38305			
		300/100	38403			
		300/150	38404			
		300/200	38405			
		400/150	38407			
		400/200	38408			
		400/300	38409			
		500/100	38410			
		500/150	38411			
		500/200	38412			
		500/300	38413			
		500/400	38414			
 **КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ – ПЕРЕХІДНИК DDT** **COVER-TYPE HORIZONTAL T-BRANCH – ADAPTER DDT**	50 80 100	100/100	36562	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37501 CM010610 CM100600 CM030508	3 2 2 6
		150/100	36563			
		200/100	36566			
		200/150	36567			
		300/100	36570			
		300/150	36571			
		300/200	36572			
 **КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВНИЗ DDS** **COVER-TYPE VERTICAL T-BRANCH DDS**	50 80 100	100/50	37378	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37301 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 3 4 4 6
		150/50	37379			
		200/50	37380			
		200/100	37381			
		300/50	37382			
		300/100	37383			
		300/150	37384			
 **КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ (ПЛОСКА) TSS** **COVER FOR T-BRANCH UP (FLAT) TSS**	50	100	37532	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	37539			
		200	37534			
		300	37535			
		400	37536			
		500	37537			
		600	37538			
	80	100	37232	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	37233			
		200	37234			
		300	37235			
		400	37226			
		500	37227			
		600	37228			
	100	100	36161	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	36162			
		200	36163			
		300	36164			
		400	36165			
		500	36166			
		600	36167			

* Кришки аксесуарів не є комплектним кодом. Для кришок представлена таблиця комплектації монтажними аксесуарами.
* Accessory covers are not complete code. For covers, a table of assembly accessories is presented.


Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **Т-ВІДГАЛУЖУВАЧ ВВЕРХ (ПЛОСКИЙ) TSS** **T-BRANCH UP (FLAT) TSS**	80	80	37221	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	6 6 30 30 6
		100	37222			
		150	37223			
		200	37224			
		300	37225			
 **КРИШКА-ВІДГАЛУЖУВАЧ TS** **COVER FOR T-BRANCH UP TS**	50	100	37252	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	37253			
		200	37254			
		300	37255			
		400	37256			
		500	37257			
		600	37258			
	80	100	37242	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	37243			
		200	37244			
		300	37245			
		400	37206			
		500	37207			
		600	37208			
	100	100	37342	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	2 4 10 10 6
		150	37343			
		200	37344			
		300	37345			
		400	37346			
		500	37347			
		600	37348			
 **Т-ПОДІБНИЙ ВІДГАЛУЖУВАЧ ВВЕРХ TS** **T-BRANCH UP TS**	80	80	37201	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6, гвинт для електричного з'єднання M5x8 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6, screw for electrical connection M5x8Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600 CM030508	6 6 30 30 6
		100	37202			
		150	37203			
		200	37204			
		300	37205			


Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **ПЕРЕХІДНИК RRC** **RRC ADAPTER**	50	100/50	36308	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		150/100	36309			
		200/100	36310			
		200/150	36311			
		300/100	36312			
		300/150	36313			
		300/200	36314			
		400/200	36315			
		400/300	36316			
		500/200	36317			
		500/300	36318			
		500/400	36319			
		600/300	36420			
		600/400	36421			
		600/500	36422			
	80	100/80	36280	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150/80	36281			
		150/100	36282			
		200/80	36283			
		200/100	36284			
		200/150	36285			
		300/80	36286			
		300/100	36287			
		300/150	36288			
		300/200	36289			
		400/200	36299			
		400/300	36290			
		500/300	36291			
		500/400	36292			
		500/200	36293			
		600/300	36294			
		600/400	36295			
		600/500	36296			
	100	150/100	36320	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		200/100	36321			
		200/150	36322			
		300/100	36323			
		300/150	36324			
		300/200	36325			
		400/200	36326			
		400/300	36327			
		500/200	36328			
		500/300	36329			
		500/400	36330			
		600/300	36431			
		600/400	36432			
		600/500	36433			
		500/200	36293			
		600/300	36294			
		600/400	36295			
		600/500	36296			


Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ПЕРЕХІДНИК RRC** **COVER FOR RRC ADAPTER**	15	100/50	38079	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		150/80	38081			
		150/100	38082			
		200/80	38083			
		200/100	38084			
		200/150	38085			
		300/80	38086			
		300/100	38087			
		300/150	38088			
		300/200	38089			
		400/200	38308			
		400/300	38090			
		500/200	38093			
		500/300	38091			
		500/400	38092			
		600/300	38191			
		600/400	38192			
		600/500	38193			


Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **ПЕРЕХІДНИК ЛІВОБІЧНИЙ RRS** **LEFT-SIDE ADAPTER RRS**	50	100/50	36354	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		150/100	36355			
		200/100	36356			
		200/150	36357			
		300/100	36358			
		300/150	36359			
		300/200	36360			
		400/200	36361			
		400/300	36362			
		500/200	36363			
		500/300	36364			
		500/400	36365			
		600/300	36466			
		600/400	36467			
		600/500	36468			
	80	100/80	36521	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150/80	36522			
		150/100	36523			
		200/80	36524			
		200/100	36525			
		200/150	36526			
		300/80	36527			
		300/100	36528			
		300/150	36529			
		300/200	36530			
		400/200	36305			
		400/300	36531			
		500/200	36533			
		500/300	36532			
		500/400	36307			
		600/300	36608			
		600/400	36609			
		600/500	36610			
	100	150/100	36366	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		200/100	36367			
		200/150	36368			
		300/100	36369			
		300/150	36370			
		300/200	36371			
		400/200	36372			
		400/300	36373			
		500/200	36374			
		500/300	36375			
		500/400	36376			
		600/300	36477			
		600/400	36478			
		600/500	36479			


Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ПЕРЕХІДНИК ЛІВОБІЧНИЙ RRS** **COVER FOR LEFT-SIDE ADAPTER RRS**	15	100/50	38160	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		100/80	38161			
		150/80	38162			
		150/100	38163			
		200/80	38164			
		200/100	38165			
		200/150	38166			
		300/80	38167			
		300/100	38168			
		300/150	38169			
		300/200	38170			
		400/200	38313			
		400/300	38171			
		500/200	38315			
		500/300	38172			
		500/400	38173			
		600/300	38072			
		600/400	38073			
		600/500	38074			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories


АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **ПЕРЕХІДНИК ПРАВОБІЧНИЙ RRD** **RIGHT-SIDE ADAPTER RRD**	50	100/50	36331	пластина для кріплення GTO H50, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H50, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37301 37501 CM010610 CM100600	4 2 12 12
		150/100	36332			
		200/100	36333			
		200/150	36334			
		300/100	36335			
		300/150	36336			
		300/200	36337			
		400/200	36338			
		400/300	36339			
		500/200	36340			
		500/300	36341			
		500/400	36342			
		600/300	36443			
		600/400	36444			
		600/500	36445			
	80	100/80	36401	пластина для кріплення GTO H80, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H80, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37303 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		150/80	36402			
		150/100	36403			
		200/80	36404			
		200/100	36405			
		200/150	36406			
		300/80	36407			
		300/100	36408			
		300/150	36409			
		300/200	36410			
		400/200	36301			
		400/300	36411			
		500/200	36377			
		500/300	36412			
		500/400	36413			
		600/300	36414			
		600/400	36415			
		600/500	36416			
	100	150/100	36343	пластина для кріплення GTO H100, пластина PTCE для заземлення, гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10, гайка з рискою M6 mounting plate GTO H100, PTCE grounding plate, Phillips head screw M6x10, knurled nut M6	37305 37501 CM010610 CM100600	4 2 20 20
		200/100	36344			
		200/150	36345			
		300/100	36346			
		300/150	36347			
		300/200	36348			
		400/200	36349			
		400/300	36350			
		500/200	36351			
		500/300	36352			
		500/400	36353			
		600/300	36454			
		600/400	36455			
		600/500	36456			

Таблиця складу комплектних аксесуарів
Table of contents of complete accessories

АКСЕСУАР ACCESSORY	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Н	 В	КОД АКСЕСУАРА CODE ACCESSORY	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	СКЛАД КОМПЛЕКТУ KIT CONTENTS	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт.
 **КРИШКА НА ПЕРЕХІДНИК ПРАВОБІЧНИЙ RRD** **COVER FOR RIGHT-SIDE ADAPTER RRD**	15	100/50	38120	пластина PTCE для заземлення, гвинт для електричного з'єднання M5x8 PTCE grounding plate, screw for electrical connection M5x8	37501 CM030508	2 4
		100/80	38121			
		150/80	38122			
		150/100	38123			
		200/80	38124			
		200/100	38125			
		200/150	38126			
		300/80	38127			
		300/100	38128			
		300/150	38129			
		300/200	38130			
		400/200	38310			
		400/300	38131			
		500/200	38316			
		500/300	38132			
		500/400	38133			
		600/300	38032			
		600/400	38033			
		600/500	38034			

Схеми монтажу
Installation schemes

З'єднання лотків "тато-мама"
Male-to-female tray connection




Опис:
• при з'єднанні лотків з допомогою виштамповки "тато-мама" потрібні тільки металовироби. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• when joining trays using a male-female stamp, only hardware is required. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	1	CM030508
Комплектація для лотка / Tray kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	3	CM100600
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	5	CM100600
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	5	CM100600

З'єднання лотків в місцях однотипних закінчень
Connecting trays in places of the same type of endings

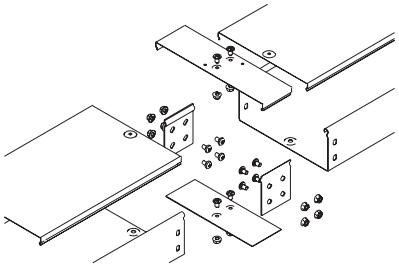


Опис:
• для з'єднання однотипних закінчень і місць відрізів застосовуються з'єднувачі GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• GTO connectors and CGB connectors are used to connect similar endings and cut points. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	накладка з'єднувальна CGC / connecting plate CGC	1	в залежності від ширини лотка depending on the width of the tray
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для лотка / Tray kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	6	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	6	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	2	37301
	накладка з'єднувальна CGB / connecting plate CGB	1	в залежності від ширини лотка depending on the width of the tray
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	10	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	10	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	2	37303
	накладка з'єднувальна CGB / connecting plate CGB	1	в залежності від ширини лотка depending on the width of the tray
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	10	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	10	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	2	37305
	накладка з'єднувальна CGB / connecting plate CGB	1	в залежності від ширини лотка depending on the width of the tray

Кут горизонтальний
Horizontal angle

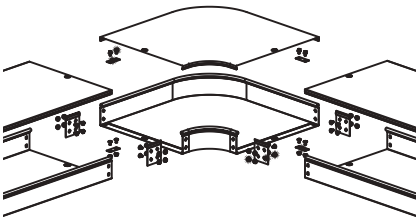


Опис:
• для повороту траси під кутом 45° і 90° необхідно використовувати кут горизонтальний CPO45 / CPO90. Для монтажу горизонтальних кутів застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• to turn the track at an angle of 45° and 90°, use the horizontal angle CPO45 / CPO90. For the installation of horizontal corners, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	2	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для лотка / Tray kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	4	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	4	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	4	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501

Відгалужувач Т-подібний горизонтальний
Coupler T-shaped horizontal

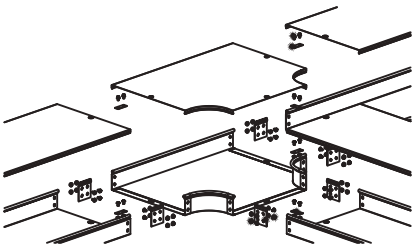


Опис:
• для відгалуження траси необхідно використовувати відгалужувач Т-подібний DPT. Для монтажу Т-відгалужувачів застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for branching of the route it is necessary to use a T-shaped tap DPT. For the installation of T-taps, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	3	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	3	CM100600
Комплектація для лотка / Tray kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	6	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	6	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	6	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501

Т-подібний відвід
T-shaped tap

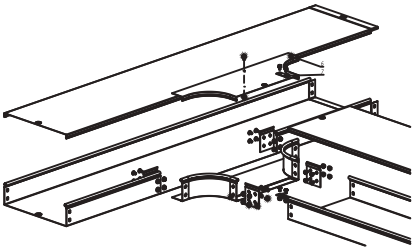


Опис:
• для відгалуження траси необхідно використовувати відгалужувач Т-подібний DL. Для монтажу DL-відгалужувачів застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for branching the trail it is necessary to use a DL T-piece. For the installation of DL taps, a GTO connector and CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	1	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	1	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	1	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	10	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	10	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	4	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	4	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	4	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501

Х-подібний відгалужувач
X-shaped coupler

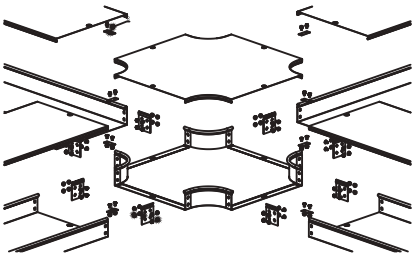


Опис:
• для організації двостороннього Х-подібного відведення траси необхідно використовувати відгалужувач хрестоподібний DPX. Для монтажу DPX-відгалужувачів застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• to organize a double-sided X-shaped routing branch it is necessary to use a DPX cross-shaped tap. For the installation of DPX taps, a GTO connector and CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	4	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	4	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	4	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	4	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	24	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	24	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	8	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	4	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	40	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	40	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	8	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	4	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	40	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	40	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	8	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	4	37501

Кут вертикальний зовнішній, внутрішній
Corner vertical external, internal

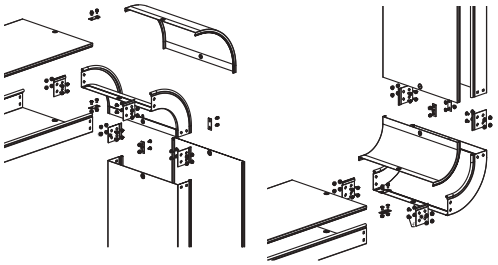


Опис:
• для організації повороту траси вгору / вниз на 45/90 ° необхідно використовувати кути CS / CD 90/45. Для монтажу вертикальних кутів застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• to organize up / down turn of the track by 45/90 ° it is necessary to use the corners CS / CD 90/45. For the installation of vertical corners, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	2	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	4	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	4	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	4	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501

Перехід по ширині
Transition in width

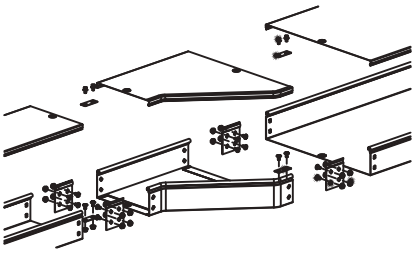


Опис:
• для організації переходу траси по ширині необхідно використовувати перехідники RRS / RRC / RRD. Для монтажу перехідників застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• to organize the route width transition it is necessary to use RRS / RRC / RRD adapters. For the installation of adapters, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	2	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	4	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	4	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	4	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501

Перехід по ширині спрощений
Transition in width simplified

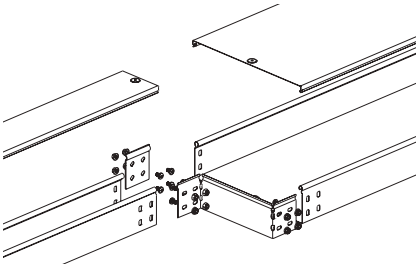


Опис:
• для спрощеної організації переходу траси по ширині необхідно використовувати спрощену редукцію. Для монтажу перехідників застосовується з'єднувач GTO. З'єднувач встановлюється у внутрішню частину лотка. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for a simplified organization of the track width transition, it is necessary to use a simplified reduction. For mounting adapters, a GTO connector is used. The connector fits into the inside of the tray. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	6	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	6	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	1	37301
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	1	37303
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	1	37305

Горизонтальний вигин траси
Horizontal bend of the track

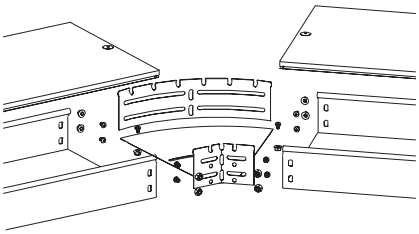


Опис:
• для організації повороту траси в горизонтальній площині на кут від 0 до 45° необхідно використовувати кут горизонтальний змінюваний СРО. Для монтажу горизонтального змінюваного кута потрібні тільки металовироби. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• to organize the rotation of the track in the horizontal plane at an angle from 0 to 45°, it is necessary to use the horizontal angle adjustable by the SRO. For mounting a horizontal variable angle, only hardware is required. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	6	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	6	CM100600
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	10	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	10	CM100600
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	10	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	10	CM100600

Кут вертикальний зовнішній CDV90 / CDSS90 / CDSD90
External vertical corner CDV90 / CDSS90 / CDSD90

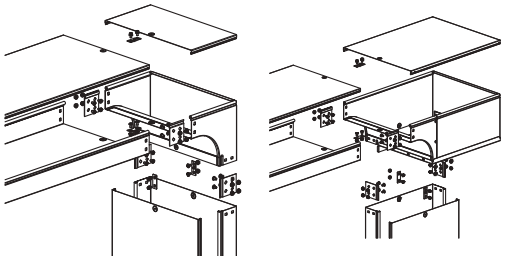


Опис:
• для монтажу кутів вертикальних зовнішніх застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the installation of external vertical corners, GTO connector and CGB connecting plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	2	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	12	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	4	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	4	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	4	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501

Кришка-відгалужувач Т-подібний вертикальний вниз DDS
Cover-branch T-shaped vertical downwards DDS




Опис:
• для організації Т-подібного відведення застосовується відгалужувач – кришка вниз DDS. Для монтажу потрібні сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the organization of a T-shaped branch, a tap is used - a cover down DDS. Mounting requires CGC tie strips, which fit onto the top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50, 80, 100	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	2	CM030508

Відгалужувач Т-подібний вертикальний TD
Coupler T-shaped vertical TD




Опис:
• для монтажу відгалужувача TD застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the installation of the TD tap, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	3	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	3	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	6	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	6	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	6	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501

Відгалужувач Т-подібний вертикальний TDS / TDSA / TDSR
Coupler T-shaped vertical TDS / TDSA / TDSR

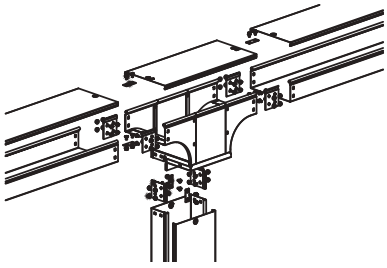


Опис:
• для монтажу відгалужувача застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the installation of the tap, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	3	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	2	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	6	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	6	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	6	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501

Відгалужувач TS
Coupler TS

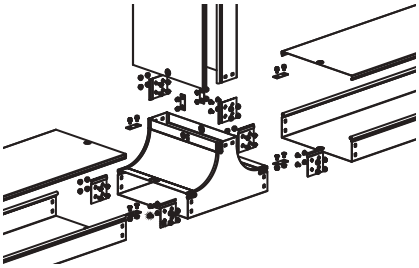


Опис:
• для монтажу відгалужувача TS застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the installation of the TS tap, the GTO connector and the CGB connector plates are used. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	3	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	3	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	18	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	18	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	6	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	6	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	30	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	30	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	6	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501

Кришка-відгалужувач TS
Cover-coupler TS




Опис:
• для монтажу кришки-відгалужувача TS застосовуються з'єднувач GTO і сполучні накладки CGB. Дані монтажні аксесуари встановлюються у внутрішню частину лотка. Для з'єднання кришок застосовуються сполучні накладки CGC, які встановлюються зверху на кришки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the installation of the TS branch cover, use the GTO connector and the CGB connector plates. These mounting accessories fit into the inside of the tray. To connect the covers, CGC connecting strips are used, which are installed on top of the covers. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
Комплектація для кришки / Cover kit			
50, 80, 100	гвинт для електричного з'єднання M5x8 / screw for electrical connection M5x8	3	CM030508
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	3	37501
	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	3	CM100600
Комплектація для аксесуара / Accessory kit			
50	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	16	CM100600
	пластина для кріплення GTO H50 / mounting plate GTO H50	2	37301
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501
80	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H80 / mounting plate GTO H80	2	37303
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501
100	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / Phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	20	CM100600
	пластина для кріплення GTO H100 / mounting plate GTO H100	2	37305
	пластина PTCE для заземлення / PTCE grounding plate	1	37501

Введення в стіну
Wall entry




Опис:
• для здійснення введення траси в стіну або в інше обладнання застосовується фланець з'єднувальний FR. Для монтажу фланця FR потрібні тільки металовироби. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• connecting flange FR is used to enter the route into a wall or other equipment. Only hardware is required to mount the FR flange. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	3	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	3	CM100600
80	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	5	CM100600
100	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	5	CM100600

Закінчення траси
End of the route




Опис:
• для закінчення траси необхідно використовувати заглушку збірну / цільну ТС. Для монтажу заглушок ТС потрібні тільки металовироби. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• for the end of the route it is necessary to use a prefabricated / solid vehicle plug. Only hardware is required to mount the vehicle plugs. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	2	CM100600
80	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	5	CM100600
100	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	5	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	5	CM100600

Шарнірна зміна кута траси
Hinge change of track angle

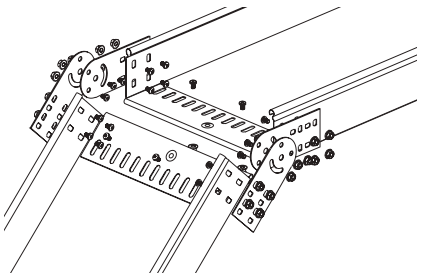


Опис:
• для нахилу траси під довільним кутом застосовуються шарнірні з'єднувачі GSV. З'єднувачі монтуються з зовнішньої сторони кожного борту і з'єднуються між собою. Після монтажу шарніри фіксуються під потрібним кутом за допомогою гвинта і гайки. Гайки розташовуються з зовнішньої сторони бортів.

Description:
• GSV articulated connectors are used to slope the track at an arbitrary angle. Connectors are mounted on the outside of each side and interconnected. After installation, the hinges are fixed at the desired angle using a screw and nut. The nuts are located on the outside of the sides.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	16	CM100600
80	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	24	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	24	CM100600
100	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	24	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	24	CM100600

Перехідник по висоті
Height adapter

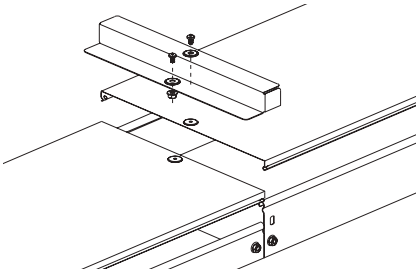


Опис:
• для здійснення переходу лотків по висоті застосовується перехідник RB. Для монтажу заглушок ТС потрібні тільки гвинти.

Description:
• RB adapter is used for the transition of trays in height. Only screws are required for mounting the vehicle covers.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50, 80, 100	гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 / Phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	2	CM100600

Кріплення на консоль
Console mount

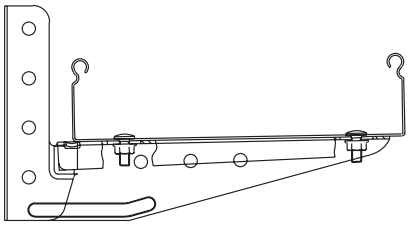


Опис:
• лотки кріпляться до консолей ML за допомогою гвинтів і гайок.

Description:
• trays are fixed to ML consoles with screws and nuts.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50, 80, 100	Гвинт з гладкою головкою і квадратним підголовником DIN 603 / Flat head square head screw DIN 603	2	CM010616
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	2	CM100600

Кріплення на профіль
Mounting on a profile




Опис:
• лотки кріпляться до профілів за допомогою гвинтів і гайок.


Description:
• trays are attached to the profiles with screws and nuts.

ВИСОТА HEIGHT mm	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ, шт. AMOUNT, pcs	КОД CODE
50, 80, 100	Гвинт з гладкою головкою і квадратним підголовником DIN 603 / Flat head square head screw DIN 603	2	CM010616
	гайка з рискою М6 / knurled nut M6	2	CM100600


Приклади монтажу
Installation examples

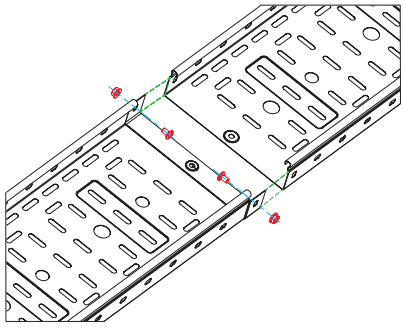


З'єднання "тато-мама" листового лотка з висотою борту 50 мм
Male-to-female connection of the sheet tray with a side height of 50 mm

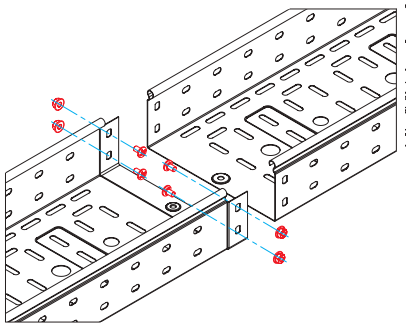


З'єднання "тато-мама" листового лотка з висотою борту 80 мм
Male-to-female connection of the sheet tray with a side height of 80 mm

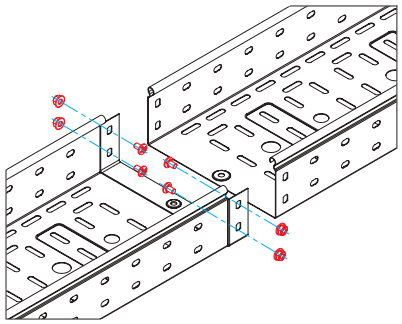


З'єднання "тато-мама" листового лотка з висотою борту 100 мм
Male-to-female connection of the sheet tray with a side height of 100 mm

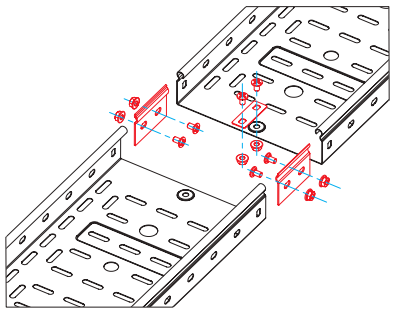


З'єднання листового лотка з висотою борту 50 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE
З'єднання листового лотка з висотою борту 50 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE

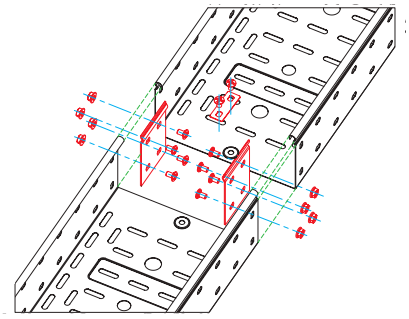


З'єднання листового лотка з висотою борту 80 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE
З'єднання листового лотка з висотою борту 80 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE

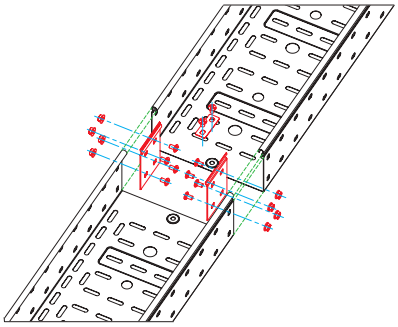


З'єднання листового лотка з висотою борту 100 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE
З'єднання листового лотка з висотою борту 100 мм, з використанням кріпильних пластин GTO і пластини для заземлення PTCE

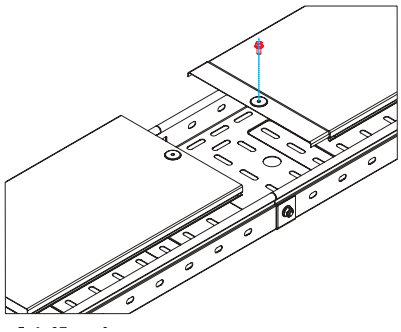


З'єднання "тато-мама" кришок листового лотка
Male-to-female connection of sheet tray covers

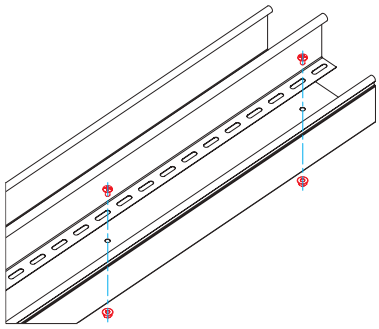


Фіксація перегородки SEP на основі листового лотка
Septum fixation SEP on the base of the sheet tray

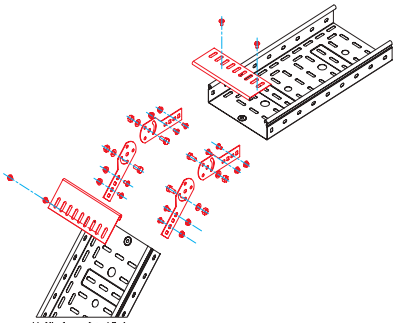


Зміна рівня прокладки кабельної траси (з'єднання шарнірного типу) з використанням сполучних пластин GSV і захисних пластин RP
Changing the level of the cable routing (swivel type connection) using GSV connection plates and RP protection plates

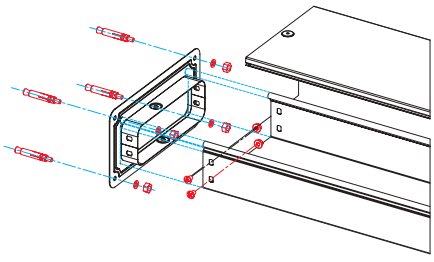


Введення кабельної траси в стіну або обладнання (щит, шафа і ін.) з використанням з'єднувального фланця FR
Entering the cable route into the wall or equipment (panel, cabinet, etc.) using the FR connecting flange

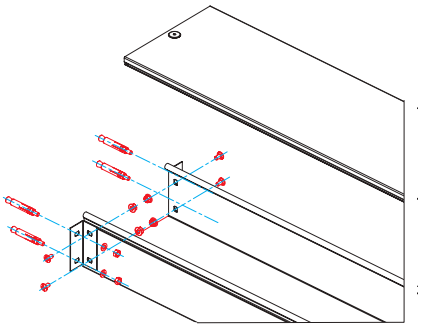


Введення кабельної траси в стіну або обладнання (щит, шафа і ін.) з використанням опорних куточків FR
Entry of the cable route into the wall or equipment (panel, cabinet, etc.) using FR support corners

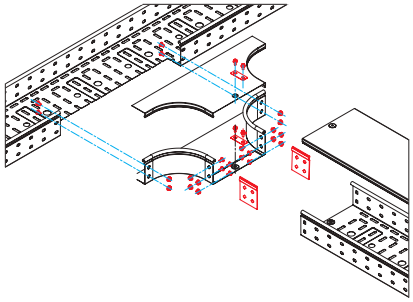


Відведення кабельної траси з використанням відгалужувача DL, а також кріпильних пластин GTO і пластин для заземлення PTCE
Cable routing with DL tap and GTO fixing plates and PTCE grounding plates




Поворот траси вгору на 90° з використанням вертикального внутрішнього кута CS90, а також кріпильних пластин GTO і пластин для заземлення PTCE
Rotate the track up 90° with CS90 vertical inner corner plus GTO fixing plates and PTCE grounding plates

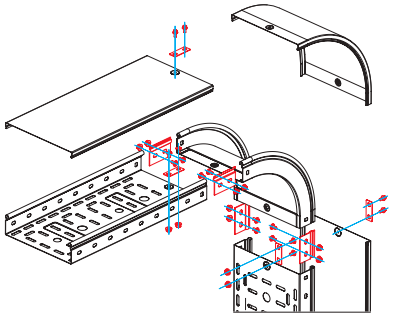


Поворот траси вниз на 90° з використанням вертикального зовнішнього кута CD90, а також кріпильних пластин GTO і пластин для заземлення PTCE
Turn the track down 90° with CD90 vertical outer corner plus GTO mounting plates and PTCE grounding plates

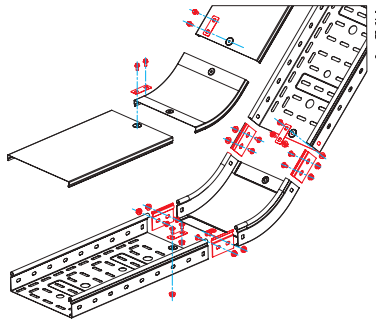


Поворот траси вгору на 45° з використанням вертикального внутрішнього кута CS45, а також кріпильних пластин GTO і пластин для заземлення PTCE
Rotate the track up 45° using the vertical CS45 inner corner, as well as GTO fixing plates and PTCE grounding plates

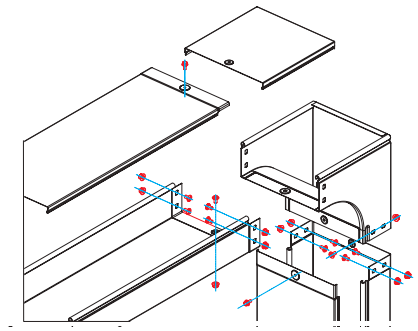


Поворот траси лотків висотою 80 мм вниз на 90° з розворотом відкритої частини лотка навколо своєї осі на 180°, з використанням вертикального зовнішнього кута CDV90
Rotation of the route of trays with a height of 80 mm downward by 90° with a turn of the open part of the tray around its axis by 180°, using the vertical outer corner of CDV90

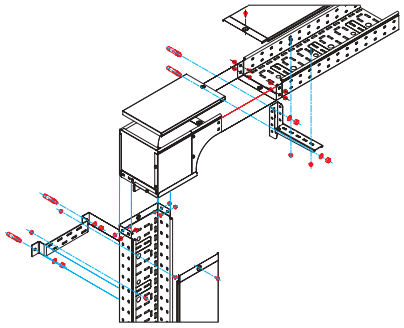


Поворот траси лотків висотою 80 мм вниз на 90° з розворотом відкритої частини лотка навколо своєї осі на 90°, з використанням вертикального зовнішнього кута CDSD90
Rotation of the route of trays 80 mm high down by 90° with a turn of the open part of the tray around its axis by 90°, using the vertical outer corner CDSD90

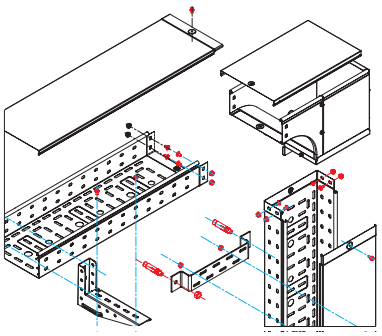


Поворот траси лотків висотою 80 мм вниз на 90° з розворотом відкритої частини лотка навколо своєї осі на 90°, з використанням вертикального зовнішнього кута CDSS90
Rotation of the route of trays 80 mm high down by 90 ° with a turn of the open part of the tray around its axis by 90°, using the vertical outer corner CDSS90

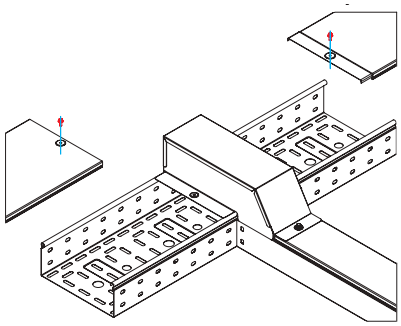


Горизонтальне відгалуження експлуатованої кабельної траси (не потребує розпилювання лотків) з використанням відгалужувач-кришки DDT
Horizontal branching of the maintained cable route (does not require cutting the trays) using a DDT branch-cover

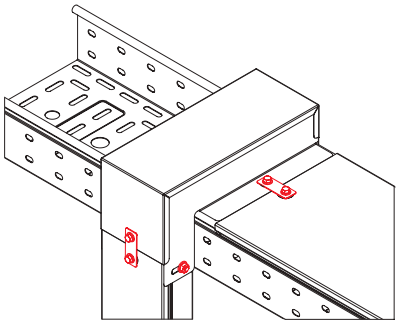


Вертикальний відвід експлуатованої кабельної траси (не вимагає розпилювання лотків) з використанням відгалужувача-кришки DDS
Vertical branching of the operated cable route (does not require cutting trays) using a DDS tap-cover

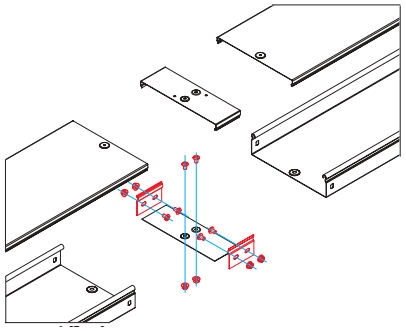


З'єднання листового лотка з висотою борту 50 мм з використанням кріпильних пластин GTO, пластин для заземлення PTCE, а також накладок на підставу і кришку лотка CGB і CGC
Connecting a sheet tray with a side height of 50 mm using GTO fixing plates, PTCE grounding plates, and CGB base and cover plates and CGC

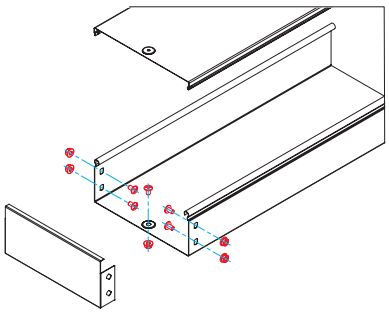

Монтаж цільної заглушки TC для лотка заввишки 80 мм
Installation of one-piece cover TC for 80 mm high tray

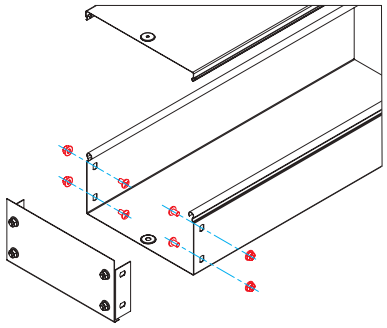


Монтаж збірної заглушки TC для лотка заввишки 100 мм
Assembly of the TC prefabricated plug for a 100 mm high tray




Монтаж утримувача кабелю TRC в лоток замиканням (не вимагає додаткових кріпильних елементів)
Snap-on mounting of the TRC cable holder into the tray (no additional fasteners required)


Кріплення металевих лотків до стіни і стелі
Fastening metal trays to the wall and ceiling

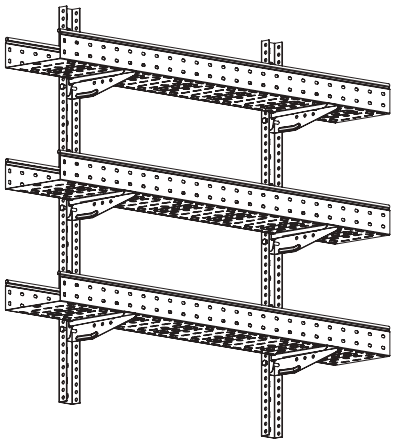


Для багаторядного і багатоярусного кріплення в якості стійок і полиць використовуються консолі BM, ML 100-300 мм і профілі PSL, PSM
For multi-row and multi-tiered mounting, BM, ML 100-300 mm consoles are used as racks and shelves and profiles PSL, PSM

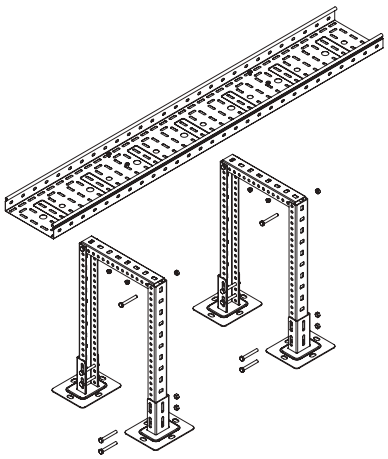


Посилений варіант підлогового кріплення лотка на конструкцію з профілів, яка спирається на кріплення SSM. Використовується також для підняття кабельної траси на висоту більше 30 мм
Reinforced version of the floor mounting of the tray on the structure of profiles, which rests on the SSM mount. It is also used to raise the cable route to a height of more than 30 mm

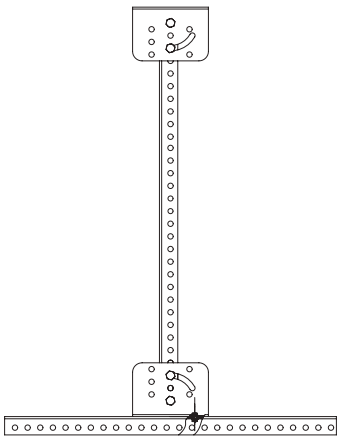


Кріплення SML може використовуватися для додаткового підвісу профілю при створенні монтажних конструкцій
SML mount can be used for additional suspension of the profile when creating mounting structures

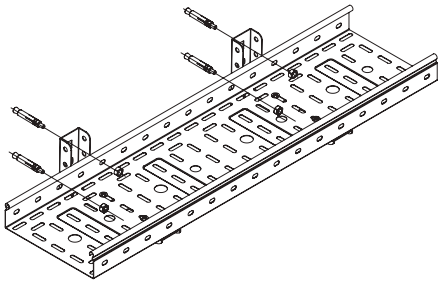


Кріплення лотка на консоль ML
Attaching the tray to the ML console

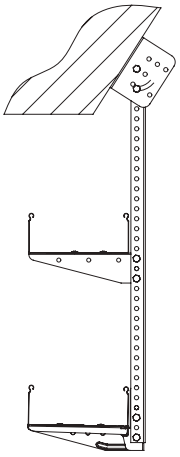

Кріплення лотка до складних стельових конструкцій за допомогою кріплення SML і консолей
Fastening the tray to complex ceiling structures using the SML fastening and consoles

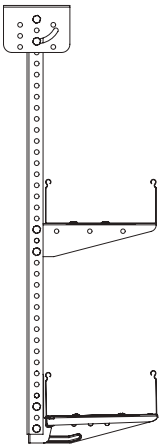


Підвіс для кріплення SML при стельовому кріпленні лотків
Suspension for SML fixing for ceiling fixing of trays

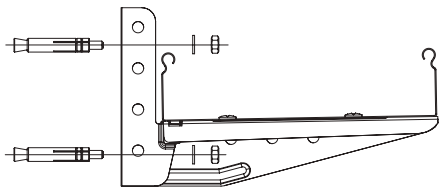


Настінне кріплення консолі ML
Console wall mount ML


Кріплення металевих лотків
Fastening metal trays

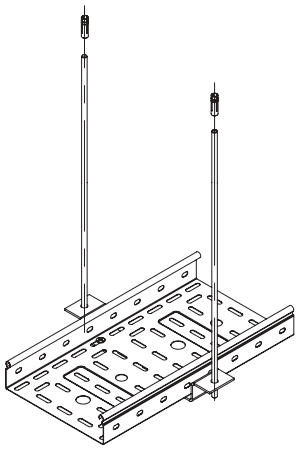


Кріплення TM використовується як універсальний і зручний опорний підвіс під лоток
TM mount is used as a versatile and convenient support suspension for the tray

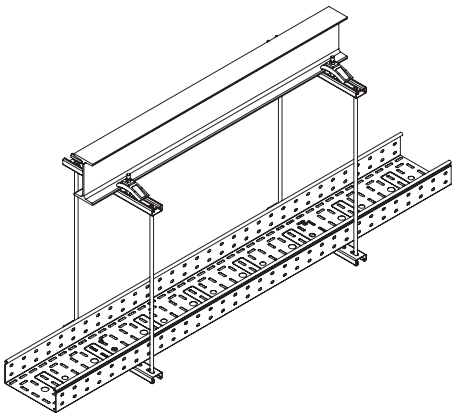


Профілі PSL-PSM і DBL-DBM, які розпилюються під розмір лотка, дозволяють монтувати кабельні траси на шпильках
Profiles PSL-PSM and DBL-DBM, which are sawn to fit the tray, allow the installation of cable routes on hairpins

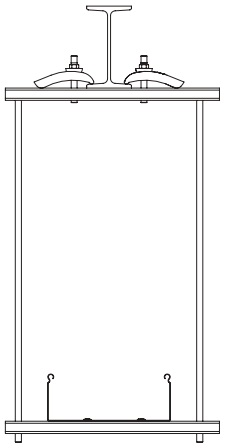


Закриваюча струбцина та профілі DB і LAS використовуються при підвісі на балці або швелері
Closing clamp and profiles of the DB and LAS family are used when suspended on a beam or channel

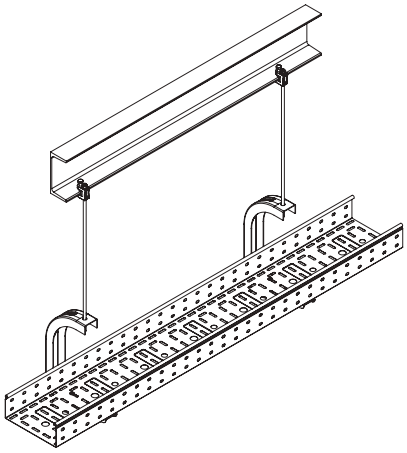


Одиночний підвіс на шпильці з використанням скоби CS і струбцини
Single hanger on a hairpin using the CS bracket and clamp

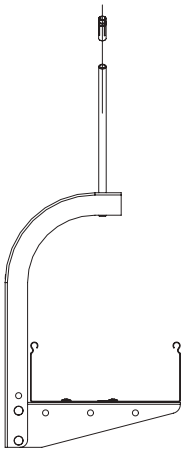


Підвіс на шпильці з кріпленням до стелі
Suspension on a hairpin with fixing to the ceiling

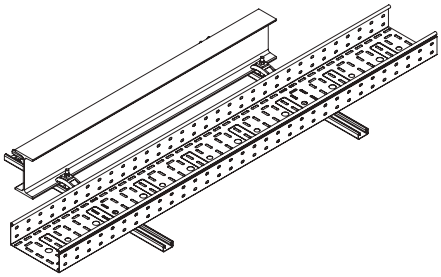


Закриваюча струбцина і профіль дозволяють монтувати кабельну трасу поруч з опорним швелером
Closing clamp and profile allow the cable track to be mounted next to the support channel

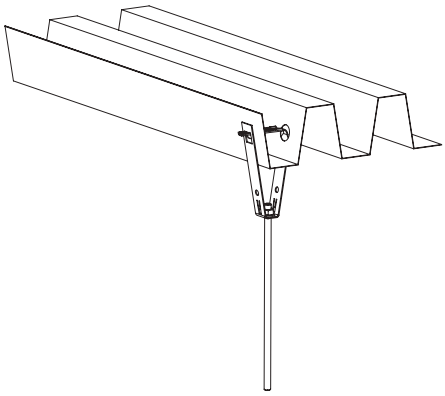

Кріплення до стелі з профнастилу за допомогою шпильки
Fastening to the ceiling from corrugated board with a hairpin

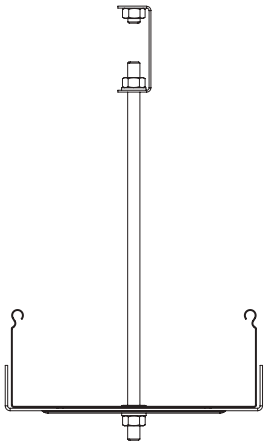

Полегшений варіант кріплення лотків на шпильці з використанням скоби SPC для підвісу світильників
Lightweight option for mounting trays on a hairpin using an SPC bracket for hanging lamps

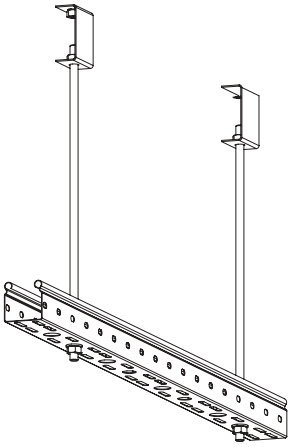

Кріплення лотка шириною 50 мм при невеликих навантаженнях безпосередньо на шпильці
Fastening a tray 50 mm wide for light loads directly to the stud

Норма вогнестійкості P90 (E90)
Fire resistance rate P90 (E90)

Системи збереження працездатності кабельних ліній під час пожежі P30, P90
Systems for maintaining the clarity of the operation of cable lines in case of fire P30, P90

Нині робиться акцент на безпеку осіб, які перебувають у будівлі, охопленій пожежею. Тому дуже важлива надійність систем безпеки та сигналізації.

Компанія ПрАТ "ДКС України", прагнучи виконати нові вимоги з безпеки в цій галузі, прийняла рішення провести випробування на відповідність системи металевих лотків S5 Combitech нормі вогнестійкості згідно з ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005.

Згідно з п. 3.4. ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005: "Вогнестійкість кабельної лінії – здатність кабельної лінії, прокладеної певним способом, зберігати функціональність за умов пожежі".

Основною вимогою ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005 є практична перевірка кабелів, разом із системою кріплення (лотки тощо), на те, чи будуть вони при певній температурі (умови пожежі) постачати споживачам електричну енергію протягом певного часу. Отже, необхідно провести перевірку системи кабельних трас, спільно з кабелями так, щоб мати впевненість, що споживачі електрики під час пожежі будуть забезпечені електроенергією протягом певного часу.

Підтримку дії мережі електропостачання згідно з правилами безпеки слід розглядати в сенсі постійного постачання струму в будівлю в разі пожежі. Однак це не стосується всієї електричної мережі в об'єкті, а лише певних електричних ланцюгів, які є істотними для безпеки в будівлях, у яких одночасно перебуває багато людей. Типовим прикладом є ланцюги аварійного освітлення, датчиків пожежної тривоги, вентиляційних пристроїв у готелях, лікарнях та об'єктах публічних зібрань.

Згідно з п. 3.5. ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005: "Межа вогнестійкості кабельної лінії – показник вогнестійкості, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання нормованого для кабельної лінії граничного стану з вогнестійкості".

У ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005 визначено вимоги та засоби, необхідні для збереження дії. Норма ця відноситься до напруги до 1 kV. Здатність збереження дії класифікується для 2 груп, а саме P30 і P90.

P30 означає, що в будівлі принаймні 30 хвилин підтримується справне функціонування обладнання. Вона призначена для обладнання пожежної сигналізації, пристроїв оповіщення про пожежу, евакуаційного освітлення.

P90 означає, що в будівлі принаймні протягом 90 хвилин зберігається дія пристроїв. Призначено для пристроїв вентиляції сходових кліток та евакуаційних шахт ліфтів, збільшення тиску вогнегасної води, для пристроїв очищення диму та вихлопних газів.

Компанія ПрАТ "ДКС Україна" провела багаторазові випробування на вогнестійкість у спеціалізованому випробувальному центрі ТОВ "ТЕСТ". Основою випробувань, проведених відповідно до ДСТУ Б.В.1.1.1 11:2005, є, згідно з практикою, монтування досліджуваних виробів у печі.

Випробування проходить відповідно до всесвітньо прийнятої кривої температура-час.

Системи для прокладання кабелю S5 Combitech, пропоновані компанією ПрАТ "ДКС Україна", відповідають вимогам ДСТУ Б.В.1.1-11:2005.

Emphasis is now placed on the safety of those in a building engulfed in fire. Therefore, the reliability of security and alarm systems is very important.

The company PJSC "DKC Ukraine", striving to meet new safety requirements in this area, decided to test the compliance of the system of metal trays S5 Combitech with the fire resistance standard according to National Standart of Ukraine BV.1.1 11:2005.

According to clause 3.4. National Standart of Ukraine BV.1.1 11:2005: "The fire-resistance of the cable line, the power of the cable-line, laid in a singular way, taking the functionality for the minds of the mind".

The main requirement of National Standart of Ukraine B.V.1.1 11:2005 is the practical check of cables, together with the fastening system (trays, etc.), whether they will supply electricity to consumers at a certain temperature (fire conditions) for a certain time. Therefore, it is necessary to check the system of cable routes, together with cables, so as to be sure that electricity consumers during a fire will be provided with electricity for a certain time.

Maintaining the operation of the power supply network in accordance with safety rules should be considered in the sense of continuously supplying current to the building in the event of a fire. However, this does not apply to the entire electrical network in the facility, but only to certain electrical circuits that are essential for safety in buildings in which many people stay at the same time. Typical examples are circuits for emergency lighting, fire alarms, ventilation devices in hotels, hospitals and public meeting facilities.

According to clause 3.5. National Standart of Ukraine BV.1.1 11:2005: "Between the fire resistance of the cable line" is an indicator of the fire resistance, which starts an hour after the cob of fire proofing for the standard temperature regime until the standard temperature for the cable line in the border station is established.

National Standart of Ukraine B.V.1.1 11:2005 defines the requirements and means necessary to preserve the action. This rate applies to voltages up to 1kV. The ability to maintain action is classified into 2 groups, namely P30 and P90.


P30 indicates that the building is kept in good working order for at least 30 minutes. It is intended for fire alarm equipment, fire warning devices, evacuation lighting.

P90 means that the devices remain in operation for at least 90 minutes in the building. Designed for ventilation devices for stairwells and elevator evacuation shafts, for increasing the pressure of fire extinguishing water, for devices for purifying smoke and exhaust gases.

The company PJSC "DKC Ukraine" has carried out multiple fire resistance tests in a specialized testing center LLC "TEST". The basis of the tests carried out in accordance with National Standart of Ukraine BV.1.1 11:2005 is, in accordance with practice, the installation of the investigated products in the furnace.

The test is carried out in accordance with the internationally accepted temperature-time curve.

Bearing cable systems S5 Combitech offered by PJSC "DKC Ukraine" meet the requirements of National Standart of Ukraine BV.1.1¨11:2005.

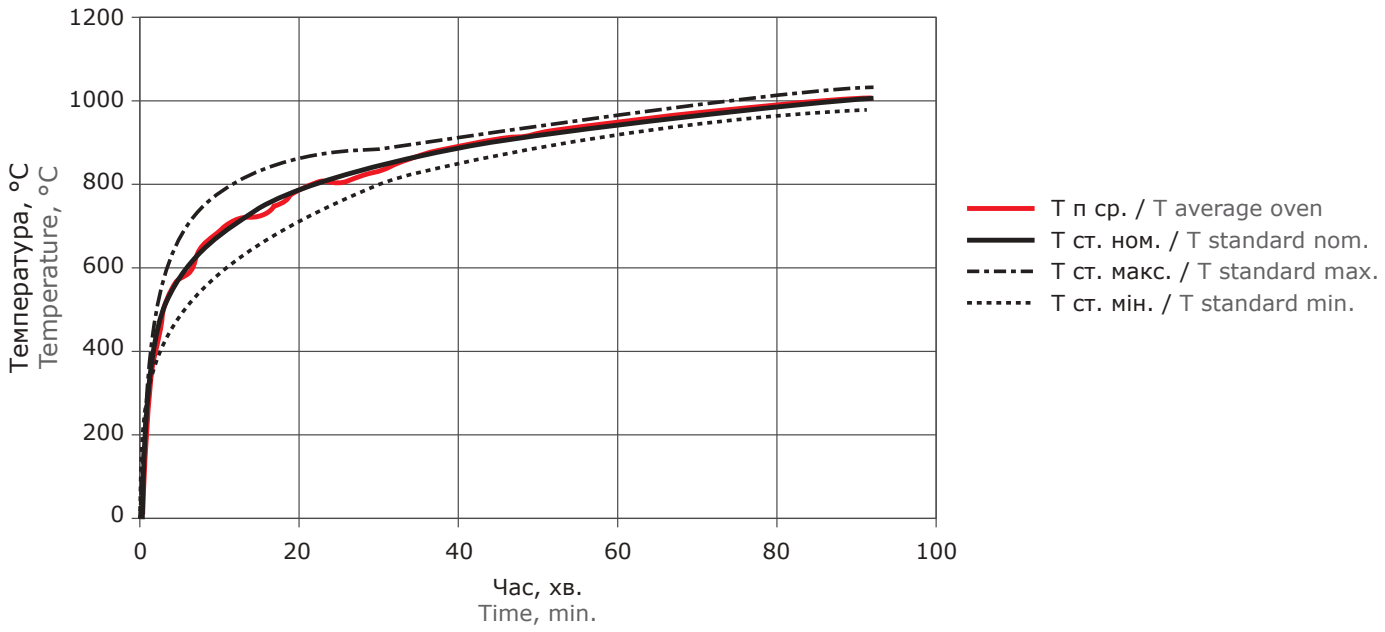



Знімки до випробування на вогнестійкість
Pictures before fire test



Знімки після випробування на вогнестійкість
Pictures after fire test



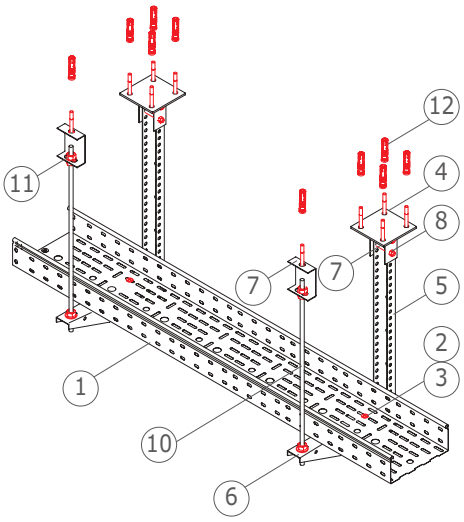

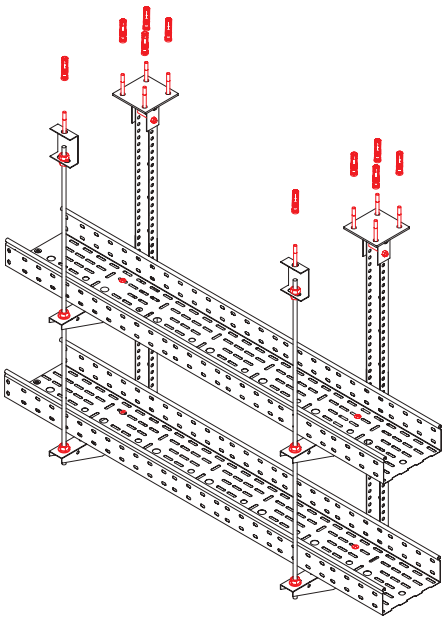

Мал. 1. Приклад конструкції для прокладання кабелю в металевому лотку типу стеля.
Figure 1. An example of a design for laying a cable in a metal tray such as a ceiling.

Мал. 2. Приклад конструкції для прокладання кабелю в металевому лотку типу стеля *(на двох рівнях)*.
Figure 2. An example of a design for laying a cable in a metal tray like a ceiling *(on two levels)*.

Можливість кріплення стрижня шпильки до стелі:
- за допомогою кронштейна PL і болта з розрізним анкером CM401040.
- безпосередньо до стелі на розрізних анкерах CM401040, без застосування кронштейна PL.

Possibility of fixing the stud rod to the ceiling:
- using bracket PL and split anchor bolt CM401040.
- Directly to the ceiling on split anchors CM401040, without using the PL bracket.

Лотки з'єднуються внахлест. У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання здійснюється за допомогою пластин GTO і сполучної накладки на основу лотка GGB.
Максимальна розстановка опор – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг / м


The trays are joined with an overlap. If the tray is cut, the connection is made using GTO plates and a connecting plate on the base of the GGB tray.
Maximum support spacing – 1.2 m
Maximum load – 10 kg/m

Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна розстановка опор 1,2 м.
- Максимальне навантаження на лотках 10 кг/м.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, який не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Відстань кабелю від стінки лотка, min = 30 мм.
- Максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна перевищувати 400 мм.
- Максимальна довжина шпильки 2 м.
- Максимальна кількість рівнів трас на 1 шпильці не повинна перевищувати 3 шт.
- При двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M10.
- При трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M12.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю в лоток необхідно дотримуватися максимально допустимого радіусу вигину кабелю.


Requirements for the installation of the system P30, P90:
- Maximum support spacing 1.2 m.
- Maximum load on the trays is 10 kg/m.
- No other elements not related to the system may be mounted on P30, P90 structures.
- No other routes may be mounted above the P30, P90 tracks.
- Do not lay cables that do not meet the above fire resistance classes in P30, P90 routes.
- Distance of the cable from the tray wall, min = 30 mm.
- The maximum total width of trays on one console should not exceed 400 mm.
- The maximum length of a stud is 2 m.
- The maximum number of levels of routes on 1 stud should not exceed 3 pcs.
- For two levels of tracks, a minimum M10 stud must be used.
- For three levels of tracks, use a minimum of M12 stud.
- Fasten to concrete with a minimum of B20.
- When laying the cable in the tray, observe the maximum permissible bending radius of the cable.

Специфікація до Мал. 1. Приклад конструкції для прокладання кабелю в металевому лотку типу стеля.
Specification for Figure 1. An example of a design for laying a cable in a metal tray such as a ceiling.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	лоток перфорований 300x80x3000 / perforated tray 300x80x3000		35305
2	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / phillips head screw M6x10	2	CM010610
3	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
4	кріплення до стелі BSF-29 / ceiling mount BSF-29	1	BSF2901
5	профіль BPL-29 / BPL-29 profile	1	BPL2910
6	консоль BBM-50 / console BBM-50	1	BBM5040
7	болт оцинкований, з частковою різьбою M8x70 / galvanized bolt, with partial thread M8x70	4	CM020870
8	гайка з рискою M8 / knurled nut M8	4	CM100800
9	скоба BML-10 / staple BML-10	1	BML1007
10	шпилька різьбова M10 / threaded rod M10	1	CM201001
11	гайка з насічкою DIN6923 / knurled nut DIN6923	4	CM101000
12	посилений клиновий анкер M10x75 / reinforced wedge anchor M10x75	5	CM481075

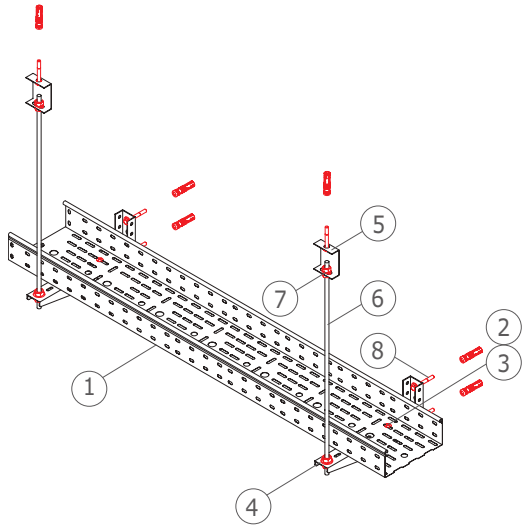

Мал. 1. Приклад конструкції для прокладки кабелю в металевому лотку типу стіна.
Figure 1. An example of a design for laying a cable in a metal wall-type tray.

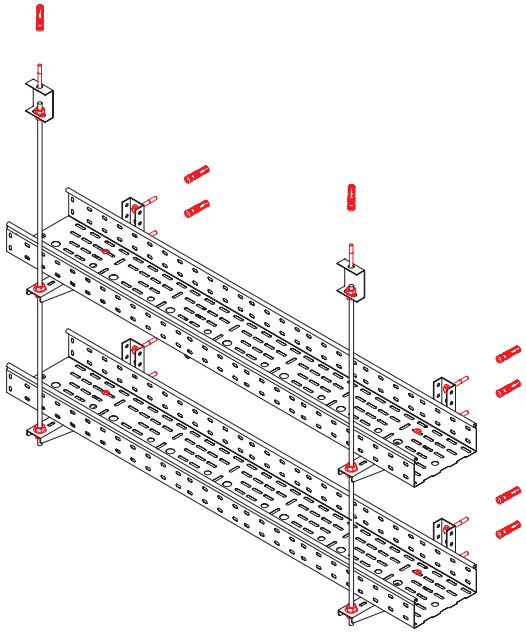

Мал. 2. Приклад конструкції для прокладки кабелю в металевому лотку типу стіна *(на двох рівнях)*.
Figure 2. An example of a design for laying a cable in a metal wall-type tray *(on two levels)*.

Можливість кріплення стрижня шпильки до стелі:
- за допомогою кронштейна PL і болта з розрізним анкером CM401040
- безпосередньо до стелі на розрізних анкерах CM401040, без застосування кронштейна PL

Лотки з'єднуються внахлест. У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання здійснюється за допомогою пластин GTO і сполучної накладки на основу лотка GGB.
Максимальна розстановка опор – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг / м

Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна розстановка опор 1,2 м.
- Максимальне навантаження на лотках 10 кг/м.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, який не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Відстань кабелю від стінки лотка, min = 30 мм.
- Максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна перевищувати 400 мм.
- Максимальна довжина шпильки 2 м.
- Максимальна кількість рівнів трас на 1 шпильці не повинна перевищувати 3 шт.
- При двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M10.
- При трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M12.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю в лоток необхідно дотримуватися максимально допустимого радіусу вигину кабелю.


Possibility of fixing the stud rod to the ceiling:
- with bracket PL and split anchor bolt CM401040
- directly to the ceiling on split anchors CM401040, without using the PL bracket


The trays are joined with an overlap. If the tray is cut, the connection is made using GTO plates and a connecting plate on the base of the GGB tray.
Maximum support spacing – 1.2 m
Maximum load – 10 kg/m

Requirements for the installation of the system P30, P90:
- Maximum support spacing 1.2 m.
- Maximum load on the trays is 10 kg/m.
- No other elements not related to the system may be mounted on P30, P90 structures.
- No other routes may be mounted above the P30, P90 tracks.
- Do not lay cables that do not meet the above fire resistance classes in P30, P90 routes.
- Distance of the cable from the tray wall, min = 30 mm.
- The maximum total width of trays on one console should not exceed 400 mm.
- The maximum length of a stud is 2 m.
- The maximum number of levels of routes on 1 stud should not exceed 3 pcs.
- For two levels of tracks, a minimum M10 stud must be used.
- For three levels of tracks, use a minimum of M12 stud.
- Fasten to concrete with a minimum of B20.
- When laying the cable in the tray, observe the maximum permissible bending radius of the cable.

Специфікація до Мал.1. Приклад конструкції для прокладки кабелю в металевому лотку типу стіна.
Specification for Fig. 1. An example of a design for laying a cable in a metal wall-type tray.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	лоток перфорований 300x80x3000 / perforated tray 300x80x3000		35305
2	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / phillips head screw M6x10	2	CM010610
3	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600
4	консоль BBL-55 / console BBL-55	1	BBL5540
5	скоба BML-10 / staple BML-10	1	BML1007
6	шпилька різьбова M10 / threaded rod M10	1	CM201001
7	гайка з насічкою DIN6923 / knurled nut DIN6923	4	CM101000
8	посилений клиновий анкер M10x75 / reinforced wedge anchor M10x75	3	CM481075

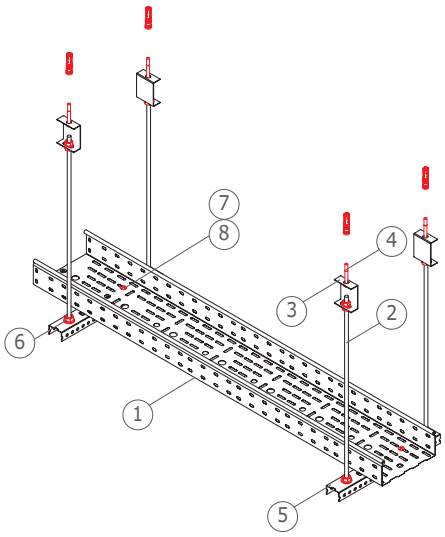

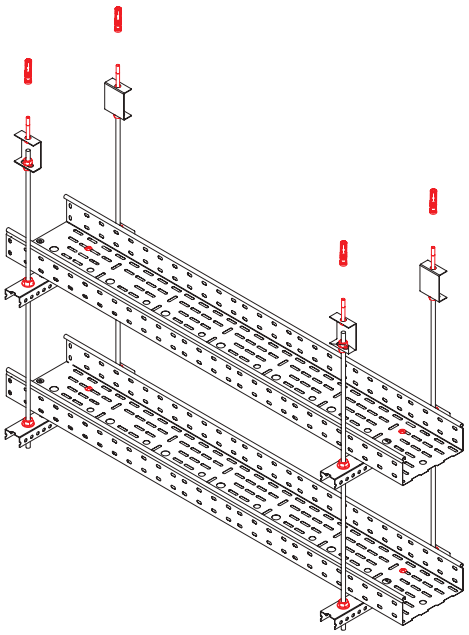

Мал. 1. Приклад конструкції для прокладки кабелю в металевому лотку типу стеля.
Figure 1. An example of a design for laying a cable in a metal tray such as a ceiling.

Мал. 2. Приклад конструкції для прокладки кабелю в металевому лотку типу стеля *(на двох рівнях)*.
Figure 2. An example of a design for laying a cable in a metal ceiling-type tray *(on two levels)*.

Можливість кріплення стрижня шпильки до стелі:
- за допомогою кронштейна PL і болта з розрізним анкером CM401040
- безпосередньо до стелі на розрізних анкерах CM401040, без застосування кронштейна PL

Лотки з'єднуються внахлест. У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання здійснюється за допомогою пластин GTO і сполучної накладки на основу лотка GGB.
Максимальна розстановка опор – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг / м

Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна розстановка опор 1,2 м.
- Максимальне навантаження на лотках 10 кг/м.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, який не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Відстань кабелю від стінки лотка, min = 30 мм.
- Максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна перевищувати 400 мм.
- Максимальна довжина шпильки 2 м.
- Максимальна кількість рівнів трас на 1 шпильці не повинна перевищувати 3 шт.
- При двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M10.
- При трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M12.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю в лоток необхідно дотримуватися максимально допустимого радіусу вигину кабелю.

Possibility of fixing the stud rod to the ceiling:
- with bracket PL and split anchor bolt CM401040
- directly to the ceiling on split anchors CM401040, without using the PL bracket


The trays are joined with an overlap. If the tray is cut, the connection is made using GTO plates and a connecting plate on the base of the GGB tray.
Maximum support spacing – 1.2 m
Maximum load – 10 kg/m

Requirements for the installation of the system P30, P90:
- Maximum support spacing 1.2 m.
- Maximum load on the trays is 10 kg/m.
- No other elements not related to the system may be mounted on P30, P90 structures.
- No other routes may be mounted above the P30, P90 tracks.
- Do not lay cables that do not meet the above fire resistance classes in P30, P90 routes.
- Distance of the cable from the tray wall, min = 30 mm.
- The maximum total width of trays on one console should not exceed 400 mm.
- The maximum length of a stud is 2 m.
- The maximum number of levels of routes on 1 stud should not exceed 3 pcs.
- For two levels of tracks, a minimum M10 stud must be used.
- For three levels of tracks, use a minimum of M12 stud.
- Fasten to concrete with a minimum of B20.
- When laying the cable in the tray, observe the maximum permissible bending radius of the cable.

Специфікація до Мал. 1. Приклад конструкції для прокладання кабелю в металевому лотку типу стеля.
Specification for Fig. 1. An example of a design for laying a cable in a metal tray such as a ceiling.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	лоток перфорований 300x80x3000 / perforated tray 300x80x3000		35305
2	шпилька різьбова M10 / threaded rod M10	2	CM201001
3	скоба BML-10 / staple BML-10	2	BML1007
4	посилений клиновий анкер M10x75 / reinforced wedge anchor M10x75	2	CM481075
5	профіль BPL-29 / BPL-29 profile	1	BPL2904
6	гайка з насічкою DIN6923 / knurled nut DIN6923	8	CM101000
7	гвинт з хрестоподібним шліцом M6x10 / phillips head screw M6x10	2	CM010610
8	гайка з рискою M6 / knurled nut M6	2	CM100600

Для нотаток
For notes

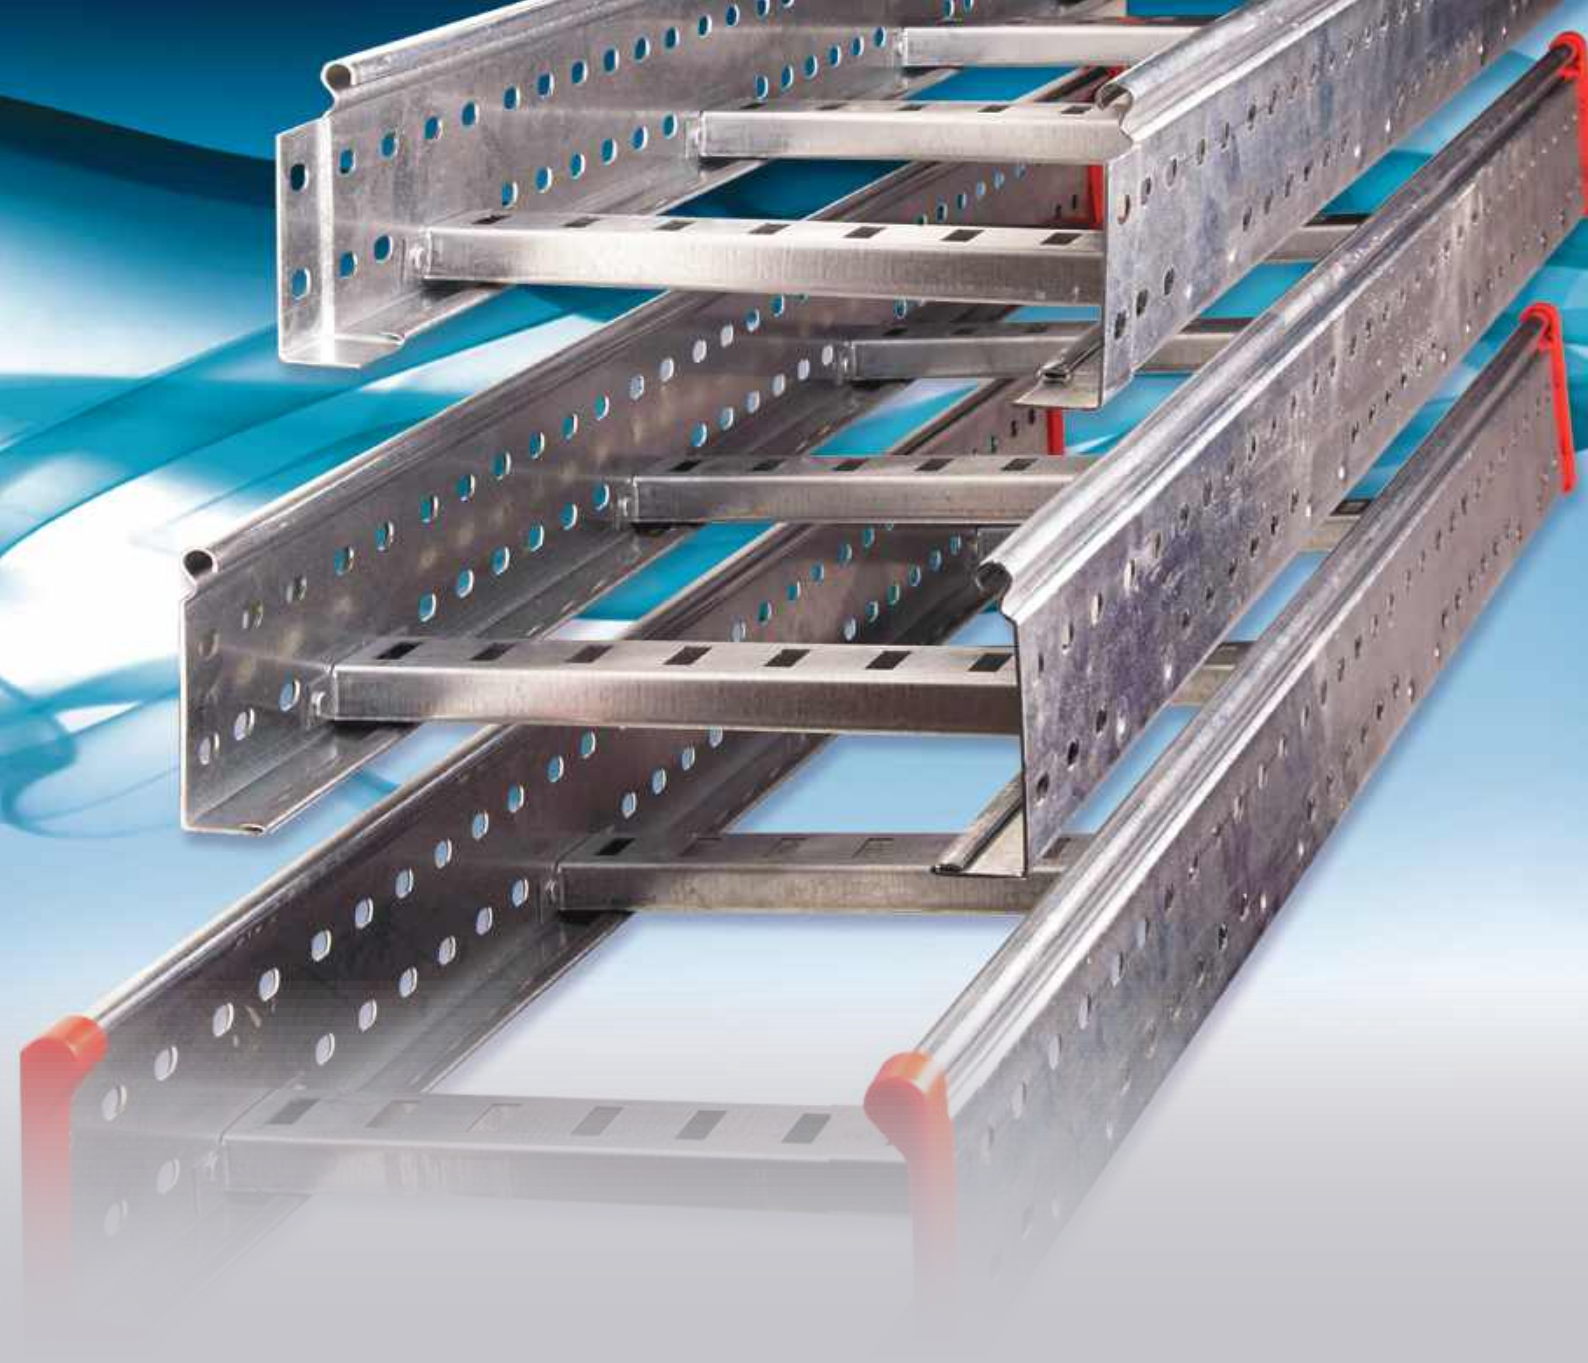

Система металевих лотків драбинного типу L5 Combitech

Metal ladder system L5 Combitech

Сфера застосування	Scope	386
Лотки драбинного типу	Ladder trays	391
Кришка на прямий елемент	Cover for straight element	394
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	395
Системні аксесуари	System accessories	402
Таблиці підбору	Selection tables	409
Схеми монтажу	Installation schemes	416
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	425

Сфера застосування
Scope

Система металевих лотків драбинного типу L5 Combitech
Metal ladder system L5 Combitech

L5 Combitech – система кабельних лотків драбинного типу для відкритої прокладки кабелів та ізольованих проводів на об'єктах промислового, комерційного та цивільного будівництва.

У порівнянні з лотками дротяного і листового типів драбинні лотки володіють підвищеною несучою здатністю. Це дозволяє застосовувати їх для прокладки кабелів на прольотах до 5 м.

Лотки L5 Combitech виготовляються з високоякісної листової сталі в різних кліматичних виконаннях, що забезпечує тривалий термін служби і високу надійність кабельної траси в цілому.


Спеціальна конструкція елементів системи виключає пошкодження кабелю при прокладці і скорочує час монтажу до 60%, а широкий асортимент системних і монтажних аксесуарів дозволяє побудувати трасу в точній відповідності навіть з найскладнішим проектом.

L5 Combitech - a system of cable ladders for open laying of cables and insulated wires on sites industrial, commercial and civil construction.

Compared to wire and sheet type trays, ladder trays have an increased load-bearing capacity. This allows them to be used for laying cables on spans up to 5 m.

L5 Combitech trays are made of high quality sheet steel in various climatic designs, which provides long service life and high reliability of the cable route as a whole.

The special design of the system elements eliminates cable damage during installation and reduces installation time by up to 60%, and a wide range of system and installation accessories allows you to build a route in exact accordance with even the most complex project.

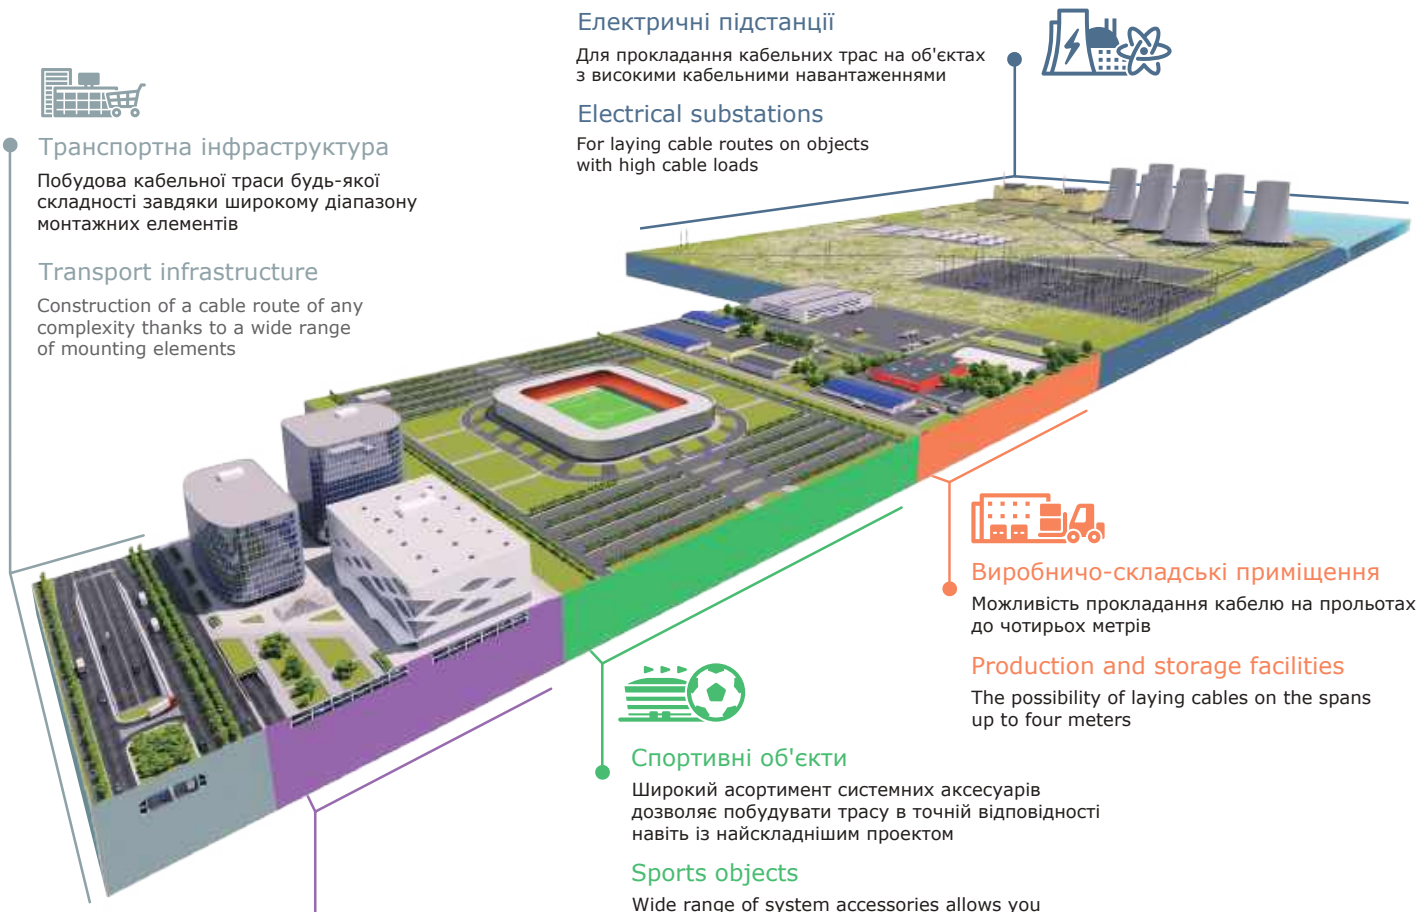

Електричні підстанції

Для прокладання кабельних трас на об'єктах з високими кабельними навантаженнями

Electrical substations

For laying cable routes on objects with high cable loads

Транспортна інфраструктура

Побудова кабельної траси будь-якої складності завдяки широкому діапазону монтажних елементів

Transport infrastructure

Construction of a cable route of any complexity thanks to a wide range of mounting elements

Виробничо-складські приміщення

Можливість прокладання кабелю на прольотах до чотирьох метрів

Production and storage facilities

The possibility of laying cables on the spans up to four meters

Спортивні об'єкти

Широкий асортимент системних аксесуарів дозволяє побудувати трасу в точній відповідності навіть із найскладнішим проектом

Sports objects

Wide range of system accessories allows you to build a track in exact accordance even with the most difficult project

Комерційна нерухомість

Конструктивні особливості дозволяють ефективно використовувати доступний простір для монтажу

Commercial real estate

Design features allow effective use available mounting space



Промислові об'єкти
Заводи, фабрики, комбінати, електростанції.
Industrial facilities
Plants, factories, plants, power plants.



Комерційна нерухомість
Бізнес-центри, торгово-розважальні центри, логістичні термінали, склади.
Commercial real estate
Business centers, shopping and entertainment centers, logistics terminals, warehouses.



Цивільне будівництво
Соціальні та спортивні об'єкти, міські системи енергопостачання.
Civil Engineering
Social and sports facilities, urban energy supply systems.

Характерні особливості
Distinctive features

Сумісність із листовими лотками
Дозволяє застосовувати аксесуари унікальної геометрії


Sheet tray compatible
Allows the use of accessories of unique geometry

Висока несуча здатність
360 кг/м на прольоті 1,5 м та до 130 кг/м на прольоті 3 м

High load-bearing capacity
360 kg / m on a span of 1.5 m and up to 130 kg / m on a span of 3 m

З'єднання "тато-мама"
Не вимагає спеціальних з'єднувачів, що суттєво спрощує та прискорює монтаж траси.

Male-to-female connection
Does not require special connectors, which greatly simplifies and speeds up the installation of the route

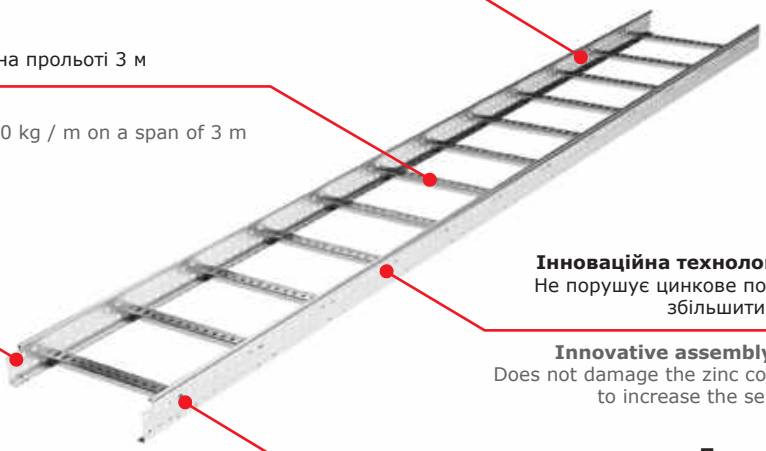

Інноваційна технологія збирання "Клінчінг"
Не порушує цинкове покриття сталі, що дозволяє збільшити термін служби всієї траси

Innovative assembly technology "Clinching"
Does not damage the zinc coating of steel, which allows to increase the service life of the entire track

Показник вогнестійкості P-90
Дозволяє використовувати лотки для прокладання кабелів, що живлять системи евакуації та пожежогасіння

Fire resistance index P-90
Allows the use of trays for laying cables supplying evacuation and fire extinguishing systems

Переваги
Benefits

Технологія "Клінчінг"
Використовується для складання лотка і є вштампуванням двох матеріалів один в одного за допомогою спеціального інструменту – клінчера. Даний вид з'єднання відрізняється високою міцністю та вібростійкістю.

Плавна геометрія аксесуарів
Забезпечує необхідний радіус вигину кабелю, виключає його пошкодження під час прокладання, дозволяє ефективно використовувати внутрішній об'єм аксесуара.

Висока сейсмостійкість
Лотки були випробувані на вібростендах у лабораторії НВП "Хартрон-Аркос". Результати експериментальних досліджень довели можливість застосування сходових лотків у районах із сейсмічності 9 балів.

Відповідність європейським нормам
Драбинні лотки успішно пройшли серію випробувань та тестів, передбачених європейським стандартом EN 61537:2007. З отриманням цього сертифіката стало можливим використання лотків L5 Combitech не лише на території України, а й за кордоном. Успішна сертифікація сходових лотків у Європі ще раз підтверджує високу якість продукції, що виробляється.

Вибір професіоналів
Система L5 Combitech має свідчення про відповідність умов експлуатації на об'єктах нафтогазової галузі та не має обмежень до експлуатації на об'єктах атомної енергетики.

Стійкість до корозії у морській воді
Система сходових лотків схвалена морським регістром судноплавства. Це дозволяє експлуатувати її на об'єктах, розташованих у морі та прибережних зонах.

Clinching technology
It is used to assemble the tray and is a stamping of two materials into each other using a special tool – a clincher. This type of connection is characterized by high strength and vibration resistance.

Smooth geometry of accessories
Provides the required bending radius of the cable, excludes damage during laying, and allows efficient use of the internal volume of the accessory.


High seismic resistance
The trays were tested on vibration stands in the laboratory of the Research and Production Enterprise "Hartron-Arkos". The results of experimental studies have proven the possibility of using ladder trays in areas with a seismicity of 9 points.

Compliance with European standards
Ladder trays have successfully passed the series of tests and tests stipulated by the European standard EN 61537:2007. With the receipt of this certificate, it became possible to use L5 Combitech trays not only in Ukraine, but also abroad. Successful certification of ladders in Europe once again confirms the high quality of our products.

The choice of professionals
The L5 Combitech system has certificates of compliance with the operating conditions at oil and gas facilities and has no restrictions for operation at nuclear power facilities.

Corrosion resistance in seawater
The ladder system is approved by the Maritime Register of Shipping. This allows it to be operated at facilities located in the sea and coastal areas.

Склад системи
System composition

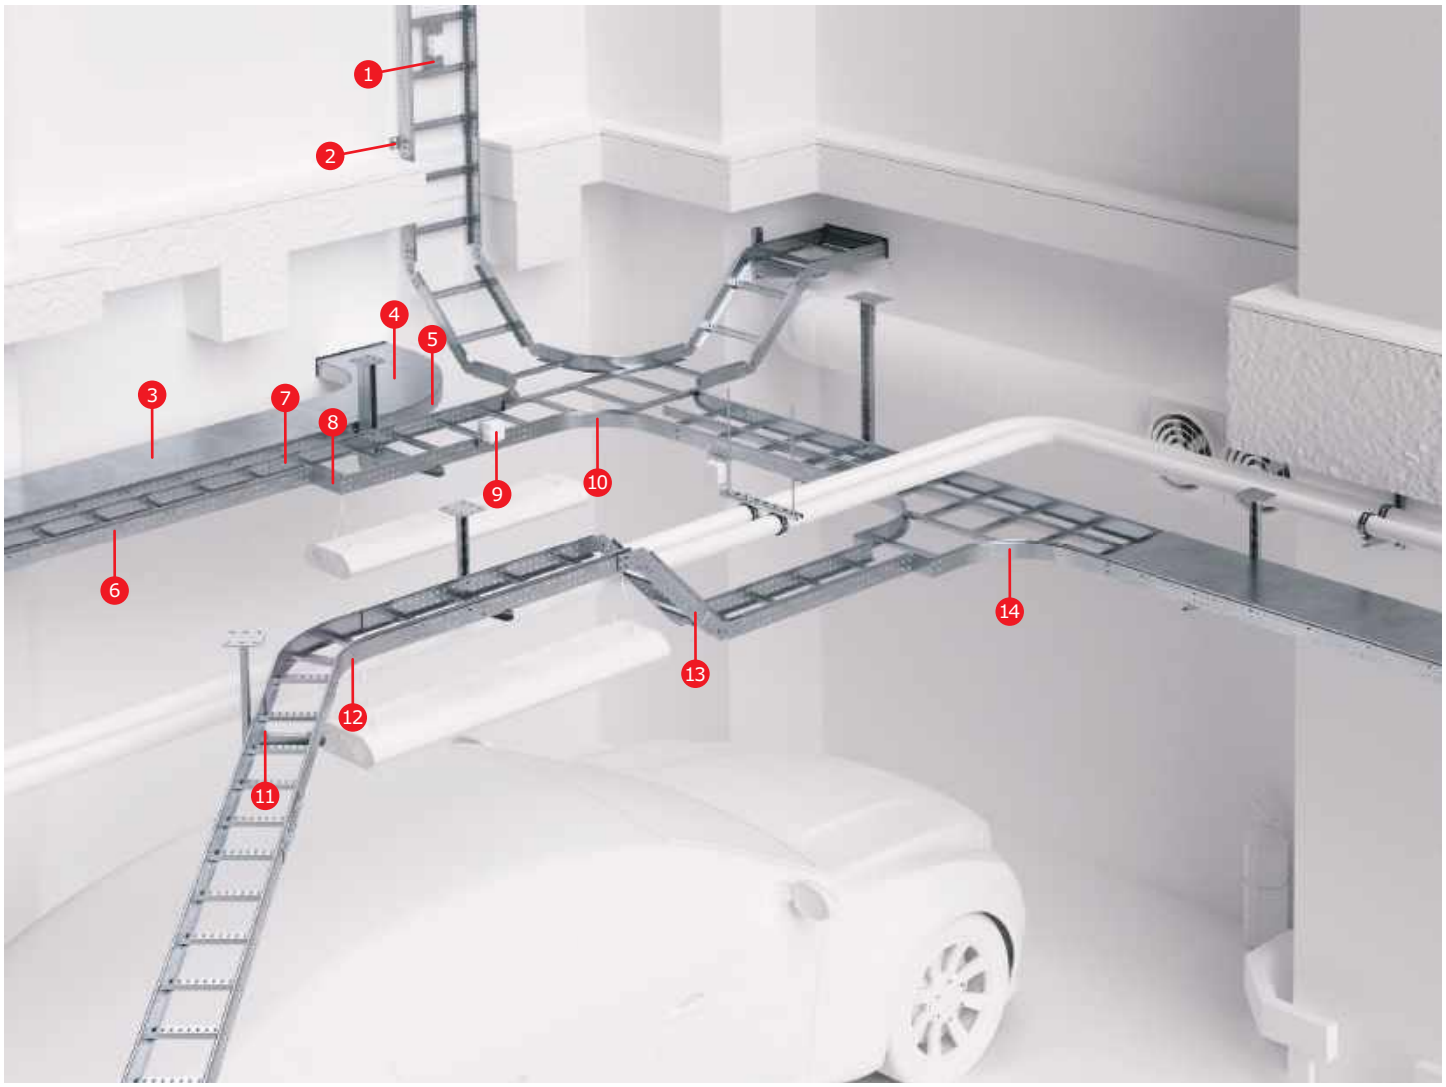

1. Монтажна пластина горизонтальна
2. Стінове кріплення
3. Кришка прямого елемента
4. Кришка аксесуара
5. Поворот 90° R300/R600
6. Прямий елемент
7. Посилений з'єднувач
8. Спрощена редукція
9. Монтажна пластина вертикальна
10. X-відгалуджувач R300
11. Притиск лотка
12. Поворот 45° R300/R600
13. Кут вертикальний шарнірний
14. T-відгалуджувач R300

1. Mounting plate horizontal
2. Wall mount
3. Straight element cover
4. Accessory cover
5. Swivel 90° R300/R600
6. Direct element
7. Reinforced connector
8. Simplified reduction
9. Mounting plate vertical
10. X-branch R300
11. Tray clamp
12. Swivel 45° R300/R600
13. Vertical articulated angle
14. T-branch R300

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61537:2018 National standard of Ukraine EN EN 61537:2018
Матеріали та типи покриття Materials and types of coating	Виконання 1 – сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом методом Сендзіміра. Група ХП, клас 2 згідно ДСТУ EN 10346. Маса цинкового покриття 142,5 – 258 г/м^2, 10 – 18 мкм. Version 1 – hot-dip galvanized steel using the Sendzimir method. ХП group, class 2 in accordance with National Standard of Ukraine EN 10346. Zinc coating weight 142.5 - 258 g/m^2, 10 – 18 microns.
	Виконання 2 – сталь із наступним після виготовлення елементів цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Маса цинкового покриття 785-1710 г/м^2, товщина 55-120 мкм. Execution 2 – steel with subsequent hot-dip galvanized zinc coating after manufacturing the elements in accordance with EN ISO 1461. Zinc coating weight 785–1710 g/m^2, thickness 55-120 microns.
Кліматичне виконання Climatic modification	виконання 1 – П2, ХЛ2, ПХЛ2 version 1 – N2, F2, NF2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 2 – N1, F1, NF1, NF5
Клас стійкості до корозії ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 3 version 1 – 3
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
Температура монтажу та експлуатації Dielectric strength	від -60 °С до +60 °С from -60 °С to + 60 °С
Випробування на безпечне робоче навантаження Dielectric strength	на прольотах до 3 м – у відповідність до ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3. Схеми випробувань згідно з ДСТУ EN 61537:2018 on spans up to 3 m – in accordance with National standard of Ukraine EN EN 61537:2018. Test schemes according to Technical Conditions of Ukraine 25.9-31032472-004:2017
Ударна міцність Dielectric strength	не менш як 20 Дж ДСТУ EN 61537 not less than 20 J according to National Standart of Ukraine EN 61537
Вогнестійкість Dielectric strength	P90 / E90

Кліматичне використання
Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	–
Виконання 2 Execution 2	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15


Структура формування кодів при замовленні лотків різних виконань
The structure of the formation of codes when ordering trays of various designse

Сталь оцинкована за методом Сендзіміра (Стандартне виконання). Виконання 1.
При замовленні стандартного виконання лотків драбинного типу "Сталь оцинкована за методом Сендзіміра" використовується код виробу без додавання додаткових літер і позначень.
Приклад коду лотка драбинного типу з висотою 80 мм та шириною 400 мм: LL8040.
Гаряче цинкування зануренням (HDZ). Виконання 2.
При замовленні спеціального виконання "Гаряче цинкування зануренням" до стандартного коду виробу додаються літери "HDZ".
Приклад коду лотка драбинного типу з висотою 80 мм та шириною 400 мм у виконанні "Гаряче цинкування зануренням": LL8040HDZ.

Sendzimir galvanized steel (Standard). Execution 1.
When ordering a standard version of Sendzimir galvanized steel ladders, the product code is used without adding additional letters and designations.
Example code for a ladder with a height of 80 mm and a width of 400 mm: LL8040.
Hot Dip Galvanized (HDZ). Execution 2.
When ordering the special version "Hot Dip Galvanized", the letters "HDZ" are added to the standard product code.
Example code for a ladder with a height of 80 mm and a width of 400 mm in hot dip galvanized version: LL8040HDZ.

Лоток драбинного типу
Ladder tray
H50



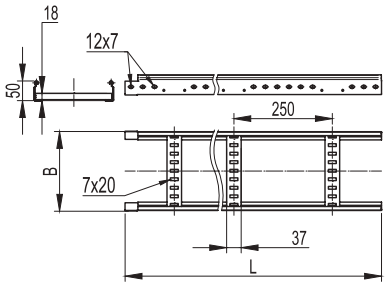

Застосування:
• прокладання кабелів на прямих ділянках.
Характеристики:
• товщина поперечки 1,0 мм.

Purpose:
• laying of cables in straight sections.
Characteristics:
• cross-member thickness 1.0 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ТОВЩИНА ЛОНЖЕРОНУ SPAR THICKNESS	Т.В.З.* T.U.A.*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B	мм / mm	кв. мм sq. mm	кг/м kg/m		HDZ
3000	200	1,2	6400	2,1	LL5020	LL5020HDZ
	300	1,2	9600	2,3	LL5030	LL5030HDZ
	400	1,2	12800	2,5	LL5040	LL5040HDZ
	500	1,2	16000	2,73	LL5050	LL5050HDZ
	600	1,2	19200	2,89	LL5060	LL5060HDZ

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM010610	CM010610HDZ



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM100600	CM100600HDZ

Графіки навантажень для лотків висотою 50 мм
Load curves for trays with a height of 50 mm

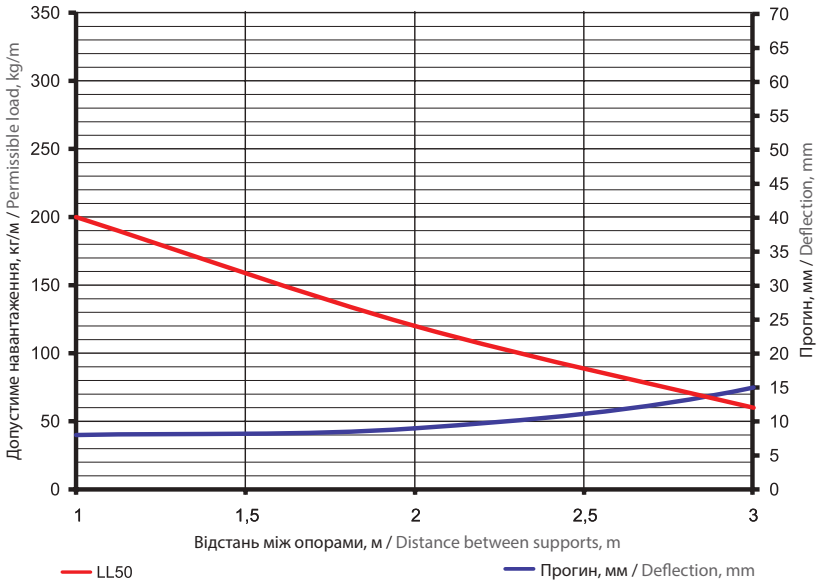


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконання 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ДСТУ EN 61537:2018;
• стикування прямих секцій на прольотах до 2 м за допомогою з'єднання "тато-мама";
• стикування прямих секцій на прольотах від 2 до 3 м за допомогою внутрішнього з'єднувача GTO L;
• поздовжній прогин не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу щонайменше 1,7 від заявленого навантаження.

Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, test scheme according to National standard of Ukraine EN EN 61537:2018;
• joining of straight sections on spans up to 2 m by means of a male-female connection;
• joining of straight sections on spans 2 to 3 m by means of internal GTO L connector;
• longitudinal deflection no more than 1/100 from the length of the span;
• transverse deflection no more than 1/20 from the width of the tray;
• safety factor not less than 1.7 from the declared load.

* Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель
* Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed

Лоток драбинного типу
Ladder tray
H80



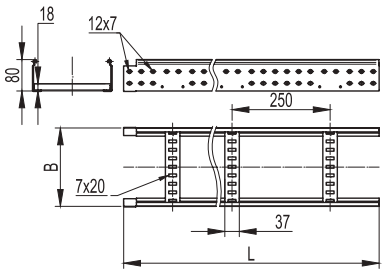

Застосування:
• прокладання кабелів на прямих ділянках.
Характеристики:
• товщина поперечки 1,0 мм.

Purpose:
• laying of cables in straight sections.
Characteristics:
• cross-member thickness 1.0 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ТОВЩИНА ЛОНЖЕРОНУ SPAR THICKNESS	Т.В.З.* T.U.A.*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B	мм / mm	кв. мм sq. mm	кг/м kg/m		HDZ
3000	200	1,2	12400	2,62	LL8020	LL8020HDZ
	300	1,2	18600	2,82	LL8030	LL8030HDZ
	400	1,2	24800	3,02	LL8040	LL8040HDZ
	500	1,2	31000	3,25	LL8050	LL8050HDZ
	600	1,2	37200	3,41	LL8060	LL8060HDZ

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM010610	CM010610HDZ



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM100600	CM100600HDZ

Графіки навантажень для лотків висотою 80 мм
Load curves for trays with a height of 80 mm

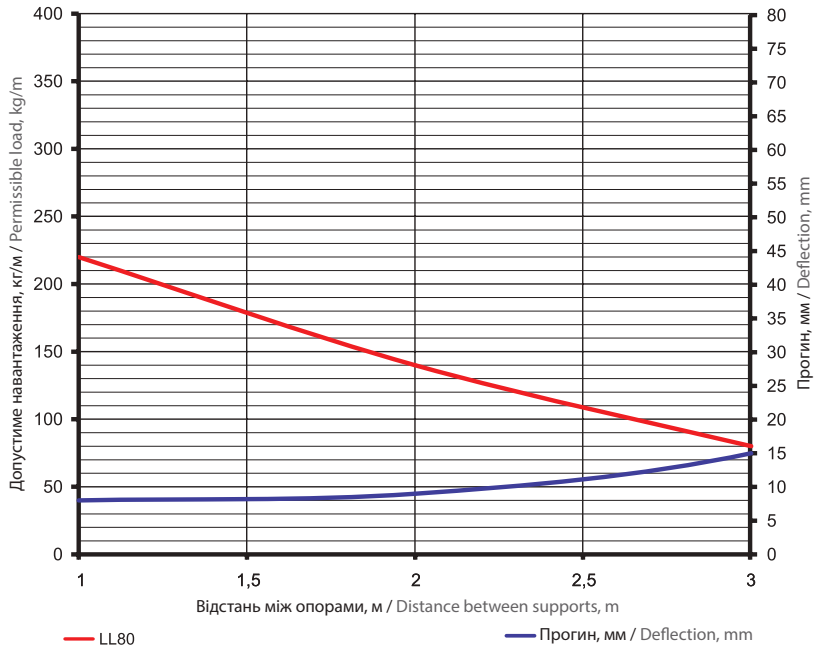


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконання 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ДСТУ EN 61537:2018;
• стикування прямих секцій на прольотах до 2 м за допомогою з'єднання "тато-мама";
• стикування прямих секцій на прольотах від 2 до 3 м за допомогою внутрішнього з'єднувача GTO L;
• поздовжній прогин не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу щонайменше 1,7 від заявленого навантаження.

Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, test scheme according to National standard of Ukraine EN EN 61537:2018;
• joining of straight sections on spans up to 2 m by means of a male-female connection;
• joining of straight sections on spans 2 to 3 m by means of internal GTO L connector;
• longitudinal deflection no more than 1/100 from the length of the span;
• transverse deflection no more than 1/20 from the width of the tray;
• safety factor not less than 1.7 from the declared load.

* Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель
* Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed

Лоток драбинного типу
Ladder tray
H100



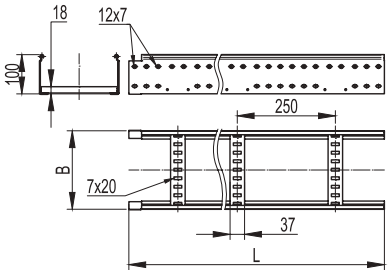

Застосування:
• прокладання кабелів на прямих ділянках.
Характеристики:
• товщина поперечки 1,0 мм.

Purpose:
• laying of cables in straight sections.
Characteristics:
• cross-member thickness 1.0 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ТОВЩИНА ЛОНЖЕРОНУ SPAR THICKNESS	Т.В.З.* T.U.A.*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	B	мм / mm	кв. мм sq. mm	кг/м kg/m		HDZ
3000	200	1,5	16400	3,47	LL1020	LL1020HDZ
	300	1,5	24600	3,67	LL1030	LL1030HDZ
	400	1,5	32800	3,87	LL1040	LL1040HDZ
	500	1,5	41000	4,11	LL1050	LL1050HDZ
	600	1,5	49200	4,27	LL1060	LL1060HDZ

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM010610	CM010610HDZ



ГАЙКА NUT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
M6x10	CM100600	CM100600HDZ

Графіки навантажень для лотків висотою 100 мм
Load curves for trays with a height of 100 mm

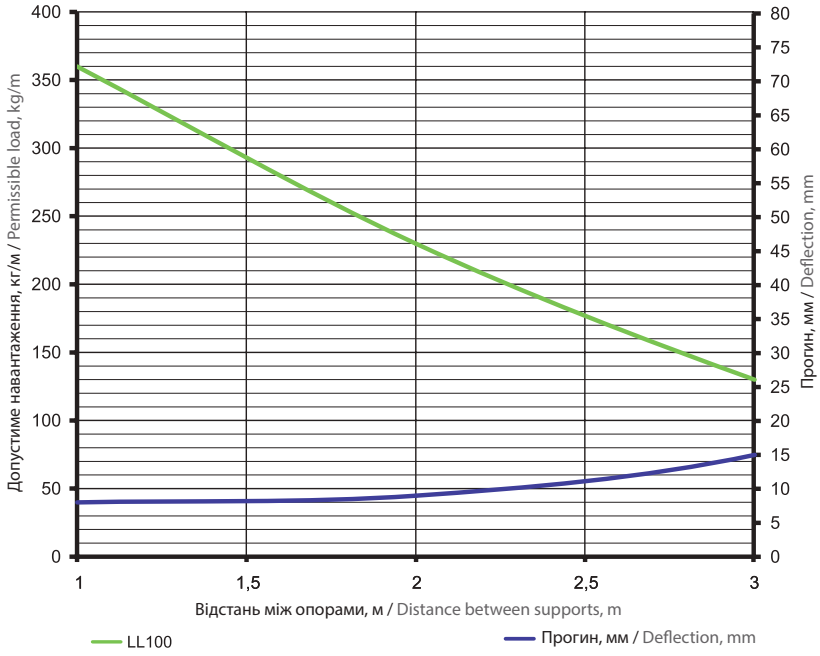


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконання 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4-1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ДСТУ EN 61537:2018;
• стикування прямих секцій на прольотах до 2 м за допомогою з'єднання "тато-мама";
• стикування прямих секцій на прольотах від 2 до 3 м за допомогою внутрішнього з'єднувача GTO L;
• поздовжній прогин не більше 1/100 від довжини прольоту;
• поперечний прогин не більше 1/20 від ширини лотка;
• коефіцієнт запасу щонайменше 1,7 від заявленого навантаження.

Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1/4-1/5 of the span length, test scheme according to National standard of Ukraine EN EN 61537:2018;
• joining of straight sections on spans up to 2 m by means of a male-female connection;
• joining of straight sections on spans 2 to 3 m by means of internal GTO L connector;
• longitudinal deflection no more than 1/100 from the length of the span;
• transverse deflection no more than 1/20 from the width of the tray;
• safety factor not less than 1.7 from the declared load.

* Теоретично використовувана зона лотка – корисний переріз лотка, в якому розміщується кабель
* Theoretically usable area of the tray – the useful section of the tray in which the cable is placed

Кришка на прямий елемент
Cover for straight element



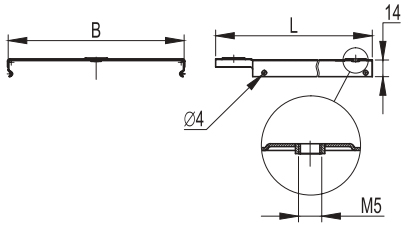

Застосування:
• захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характерні особливості:
• товщина сталі – 0,6 мм;
• монтується замиканням на С-подібний профіль лонжерона.

Purpose:
• protection of the cable from environmental influences.
Distinctive features:
• steel thickness – 0.6 mm;
• Mounted by snapping onto the C-profile of the side member.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	200	35524	35524HDZ	35524INOX
	300	35525	35525HDZ	35525INOX
	400	35526	35526HDZ	35526INOX
	500	35527	35527HDZ	35527INOX
	600	35528	35528HDZ	35528INOX

Кріплення для заземлення
Fasteners for grounding cover



ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M5x8	CM030508	CM030508HDZ	CM030508ZL

Спеціальне виконання кришки по товщині
Special cover thickness

ТОВЩИНА 1 мм / THICKNESS 1 mm

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
3000	200	3552410*
	300	3552510*
	400	3552610*
	500	3552710*
	600	3552810*

ТОВЩИНА 1,2 мм / THICKNESS 1,2 mm

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
3000	200	3552412*
	300	3552512*
	400	3552612*
	500	3552712*
	600	3552812*


ТОВЩИНА 1,5 мм / THICKNESS 1,5 mm

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
3000	200	3552415*	3552215HDZ
	300	3552515*	3552515HDZ
	400	3552615*	3552615HDZ
	500	3552715*	3552715HDZ
	600	3552815*	3552815HDZ

* Кришки з товщиною 1 мм та 1,2 мм доступні для замовлення під проекти від 600 м; з товщиною 1,5 – під проекти від 300 м.
* Covers with a thickness of 1 mm and 1.2 mm are available for ordering for projects from 600 m; with a thickness of 1.5 - for projects from 300 m.

Монтажні аксесуари
Mounting accessories

Посилений з'єднувач GTO L
Reinforced GTO L connector

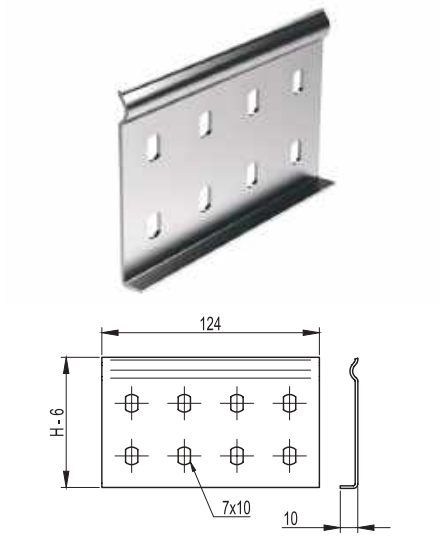


Застосування:
• з'єднання прямих елементів із аксесуарами;
• з'єднання однотипних закінчень "тато" чи "мама";
• з'єднання елементів у місцях відрізів;
• з'єднання прямих елементів на високонавантажених ділянках траси.
Характеристики:
товщина сталі 1,5 мм.

Purpose:
• connection of straight elements with accessories;
• connection of the same type of endings "dad" or "mom";
• connection of elements in places of cuts;
• connections of straight elements on highly loaded sections of the route.
Specifications:
• steel thickness 1.5 mm.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
50	0,071	LG5000	LG5000HDZ	LG5000INOX
80	0,112	LG8000	LG8000HDZ	LG8000INOX
100	0,144	LG1000	LG1000HDZ	LG1000INOX

Зовнішній з'єднувач GTO LI
External connector GTO LI

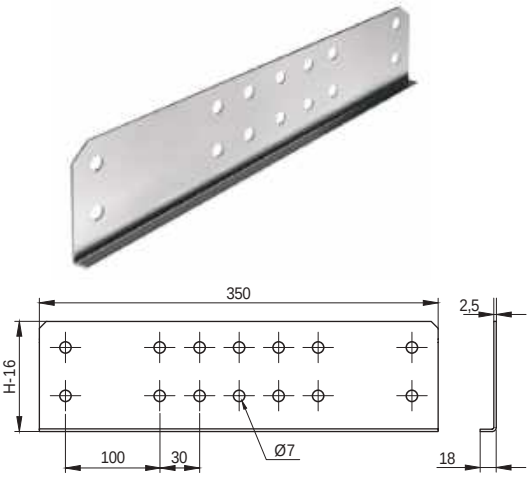


Застосування:
• з'єднання прямих елементів на великих прольотах;
• з'єднання прямих елементів на високонавантажених ділянках.
Характеристики:
товщина сталі 2,5 мм.

Purpose:
• connection of straight elements on large spans;
• connection of straight elements on highly loaded sections.
Specifications:
• steel thickness 2.5 mm.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
50	0,268	LG5200	LG5200HDZ
80	0,461	LG8200	LG8200HDZ
100	0,600	LG1200	LG1200HDZ

Шарнірний з'єднувач GSV
Swivel connector GSV

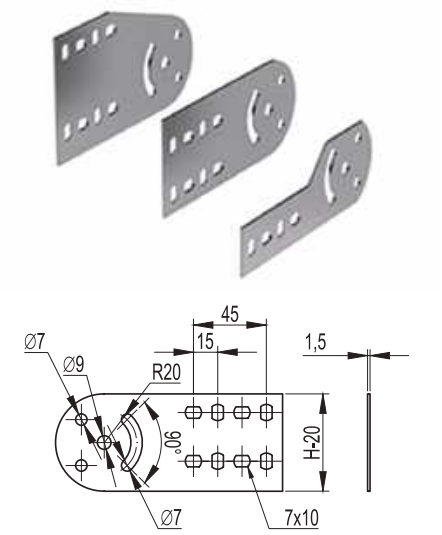


Застосування:
• зміна рівня прокладки кабельної траси під довільним кутом.
Характеристики:
• товщина – 1,5 мм.

Purpose:
• changing the level of the cable route at an arbitrary angle.
Specifications:
• thickness – 1,5 mm.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	0,23	30013	30013HDZ	30013INOX	30013ZL
80	0,25	30014	30014HDZ	30014INOX	30014ZL
100	0,3	30015	30015HDZ	30015INOX	30015ZL

Регульований горизонтальний внутрішній з'єднувач
Internal adjustable horizontal connector



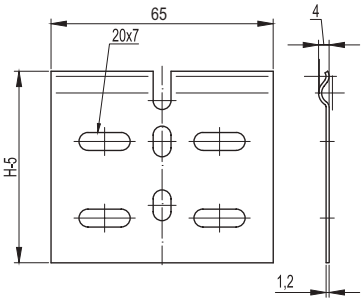


Застосування:
• вигин траси у горизонтальній площині.

Purpose:
• horizontal bending of the track.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
50	0,021	LP0050	LP0050HDZ
80	0,037	LP0080	LP0080HDZ
100	0,043	LP0100	LP0100HDZ

Регульований горизонтальний зовнішній з'єднувач
Adjustable horizontal connector external



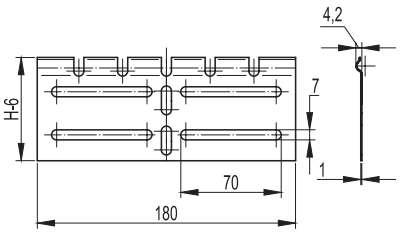


Застосування:
• вигин траси у горизонтальній площині.

Purpose:
• horizontal bending of the track.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
50	0,051	LP0051	LP0051HDZ
80	0,113	LP0081	LP0081HDZ
100	0,139	LP0101	LP0101HDZ

Монтажна пластина вертикальна
Mounting plate vertical






Застосування:
• монтаж відгалуджувальних коробок до лонжеронів.

Purpose:
• installation of branch boxes to the side members.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,176	LP3000	LP3000HDZ

Монтажна пластина горизонтальна
Mounting plate horizontal



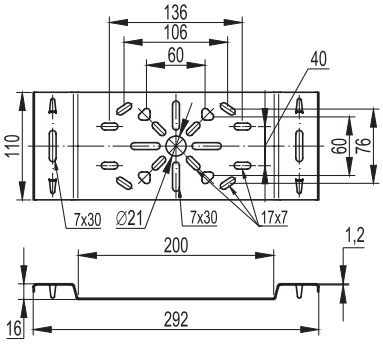


Застосування:
• монтаж відгалуджувальних коробок до поперечин.

Purpose:
• installation of junction boxes to cross-beams.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,312	LP4000	LP4000HDZ	LP4000INOX

Спрощена редукція
Reduction elements



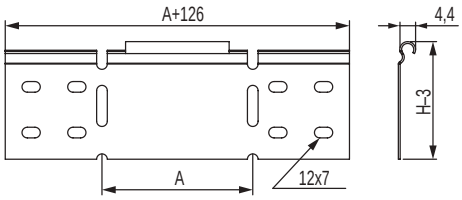

Застосування:
• з'єднання лотків різної ширини.
Характеристики:
• товщина сталі - 1,2 мм;
• при односторонній редукції використовуються спільно із з'єднувальними пластинами GTO L відповідної висоти;
• постачаються в не зігнутому вигляді

Purpose:
• connection of trays of various widths.
Specifications:
• steel thickness – 1,2 mm;
• for one-sided reduction, they are used in conjunction with GTO L connecting plates of the appropriate height;
• supplied unfolded.

H50

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,12	LR5100	LR5100HDZ	LR5100INOX	LR5100ZL
200	0,18	LR5200	LR5200HDZ	LR5200INOX	LR5200ZL
300	0,23	LR5300	LR5300HDZ	LR5300INOX	LR5300ZL
400	0,29	LR5400	LR5400HDZ	LR5400INOX	LR5400ZL

H80


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,19	LR8100	LR8100HDZ	LR8100INOX	LR8100ZL
200	0,27	LR8200	LR8200HDZ	LR8200INOX	LR8200ZL
300	0,35	LR8300	LR8300HDZ	LR8300INOX	LR8300ZL
400	0,43	LR8400	LR8400HDZ	LR8400INOX	LR8400ZL

H100

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
100	0,23	LR1100	LR1100HDZ	LR1100INOX	LR1100ZL
200	0,32	LR1200	LR1200HDZ	LR1200INOX	LR1200ZL
300	0,42	LR1300	LR1300HDZ	LR1300INOX	LR1300ZL
400	0,52	LR1400	LR1400HDZ	LR1400INOX	LR1400ZL

Притискач лотка
Tray clamp






Застосування:
• кріплення лотків драбинного типу до консолей та підвісів.

Purpose:
• fastening ladder trays to consoles and hangers.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,028	LP1000	LP1000HDZ	LP1000INOX

Стінове кріплення (кронштейн)
Wall mount (bracket)

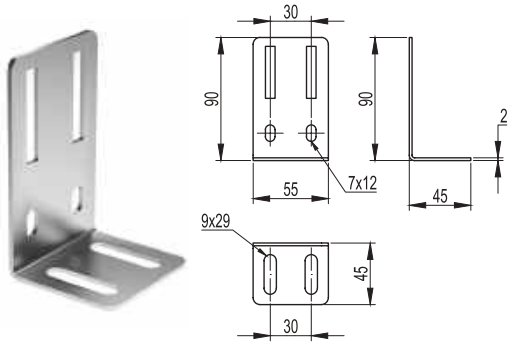


Застосування:
• вертикальний монтаж лотків;
• монтаж лотків.

Purpose:
• vertical installation of trays;
• floor mounting of trays.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,096	LP5000	LP5000HDZ	LP5000INOX

Перегородка SEP
SEP partition



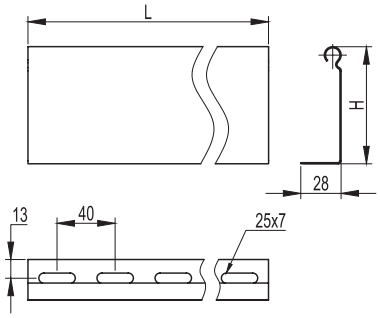


Застосування:
• поділ кабелів всередині лотка.
Характеристики:
• товщина сталі виконання 1, 2 і 4 – 0,7 мм, товщина сталі виконання 3 – 0,8 мм.
Характерні особливості:
• для встановлення спільно з кришкою висоту перегородки слід вибирати на розмір менше.

Purpose:
• separation of cables inside the tray.
Specifications:
• thickness of steel of execution 1, 2 and 4 – 0,7 mm, thickness of steel of execution 3 – 0,8 mm.
Distinctive features:
• for installation together with a cover, the height of the partition should be selected one size smaller.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	L	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
50	3000	0,48	36480	36480HDZ	36480INOX	36480ZL
80	3000	0,68	36500	36500HDZ	36500INOX	36500ZL
100	3000	0,84	36510	36510HDZ	36510INOX	36510ZL

Тримач кабельний BHL (для кріплення до лотка/профілю)
Cable holder BHL (for attaching to a tray/profile)



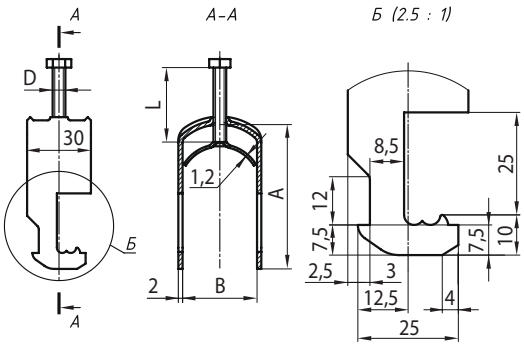


Застосування:
• кріплення кабелів до лотка драбинного типу.
Характеристики:
• кріплення кабелів: від 12 до 80 мм;
• максимальний момент затягування 6 Нм.
Примітка:
• можливе використання для кріплення до С-подібного профілю;
• можливе нагрівання тримача при використанні спільно з одножильними однофазними кабелями.

Purpose:
• fixing cables to the ladder tray.
Specifications:
• fastening of cables: from 12 to 80 mm;
• maximum tightening torque 6 Nm.
Note:
• use for fastening to a C-shaped profile is possible;
• heating of the holder is possible when used in conjunction with single-core single-phase cables.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS	ВАГА WEIGHT	КОД CODE
mm	A	B	L	D	mm	кг / kg	
Ø12 – 16	51	21	35	M6	2	0,03	BHL1216
Ø16 – 21	55	21	35		2	0,04	BHL1621
Ø21 – 28	62	35	35	M8	2	0,04	BHL2128
Ø28 – 35	70	35	35		2	0,05	BHL2835
Ø35 – 40	78	46	40		2	0,06	BHL3540
Ø40 – 46	84	46	40		2	0,06	BHL4046
Ø46 – 52	92	59	50		2	0,11	BHL4652
Ø52 – 59	114	59	60		2	0,13	BHL5259
Ø68 – 80	134	80	60		2	0,14	BHL6880

Тримач кришки
Cover holder






Застосування:
• додаткове кріплення кришки лотків в разі установки драбинних і листових лотків на відкритому повітрі. Місцем установки тримача є стик лотків. Необхідно використовувати мінімум два тримачі на одну кришку прямого елемента. Для системних аксесуарів листового лотка – по два тримачі на кожен кінець. У разі необхідності можлива установка частіше.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,2 мм.

Purpose:
• additional fastening of the cover of trays in case of installation of ladders and sheet outdoor trays. Place mounting the holder is the joint of the trays. A minimum of two holders must be used per straight element cover. For sheet tray system accessories, two holders at each end. If necessary, installation is possible more often.
Specifications:
• steel thickness – 1,2 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
H	кг / kg		AISI 304	ZL
50 80 100	0,15	38500	38500INOX	38500ZL

Фіксатор кришки
Lid retainer



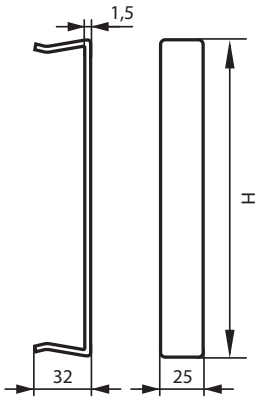


Застосування:
• додаткове кріплення кришки лотків у разі встановлення на відкритому повітрі в умовах великих вітрових навантажень. Рекомендується використовувати два фіксатора кришки на кожен метр прямого елемента. Для системних аксесуарів листового лотка – по два тримачі на кожен кінець. У разі необхідності можлива установка частіше.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• additional fastening of the cover of the trays in cases of their installation in the open air under conditions of high wind loads. It is recommended to use two lid retainer for each metre of straight element. For sheet tray system accessories, two holders at each end. If necessary, installation is possible more often.
Specifications:
• steel thickness – 1,5 mm.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
H	ZL
50	38500HDZL
80	37561HDZL
100	37562HDZL

Заглушка цільна ТС
One-piece TC cap



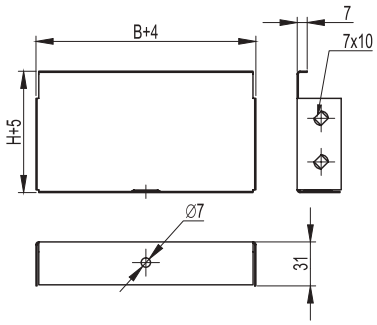

Застосування:
• встановлюється в торець лотка в місцях закінчення траси.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• installed in the end of the tray at the end of the route.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

H80

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
200	0,22	37264	37264HDZ	37264INOX
300	0,3	37265	37265HDZ	37265INOX
400	0,4	37266	37266HDZ	37266INOX
500	0,5	37267	37267HDZ	37267INOX
600	0,6	37269**	37269HDZ**	37269INOX**


** Виробляються збірними
** Manufactured by prefabricated

Заглушка збірна ТС
Stub combined TC



Застосування:
• встановлюється в торець лотка в місцях закінчення траси.
Характеристики:
• товщина – 1 мм.

Purpose:
• installed in the end of the tray at the end of the route.
Specifications:
• thickness – 1 mm.

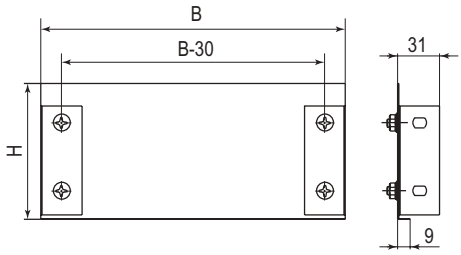

H50 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
200	30195	30199	2	Куточок опорний FR Support corner FR
300	30196	CM010610	2	Гвинт Screw
400	30197	CM100600	2	Гайка Nut
500	30198			
600	37268			

H80 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
200	–	30189	2	Куточок опорний FR Support corner FR
300	–	CM010610	4	Гвинт Screw
400	–	CM100600	4	Гайка Nut
500	–			
600	30193			

H100 пластина і комплектація / plate and complete set

ПЛАСТИНА / PLATE		КОМПЛЕКТАЦІЯ / SCREW		
РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY	НАЙМЕНУВАННЯ NAME
200	30267	30190	2	Куточок опорний FR Support corner FR
300	30268	CM010610	4	Гвинт Screw
400	30269	CM100600	4	Гайка Nut
500	30270			
600	37270			

Для замовлення заглушки збірної ТС у виконанні 1 потрібно разом з пластиною замовити необхідну кількість метизів та опорних куточків FR згідно таблиць.
To order a pre-assembled stub combined TC in version 1, you need to order the required number of hardware and FR support corners together with the plate according to the tables.

H50

ЗАГЛУШКА ЗБІРНА ТС / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
200	30195HDZ	30195INOX
300	30196HDZ	30196INOX
400	30197HDZ	30197INOX
500	30198HDZ	30198INOX
600	37268HDZ	37268INOX

H80

ЗАГЛУШКА ЗБІРНА ТС / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
200	–	–
300	–	–
400	–	–
500	–	–
600	30193HDZ	30193INOX

H100


ЗАГЛУШКА ЗБІРНА ТС / STUB COMBINED TC		
РОЗМІРИ DIMENSIONS B, mm	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
200	30267HDZ	30267INOX
300	30268HDZ	30268INOX
400	30269HDZ	30269INOX
500	30270HDZ	30270INOX
600	37270HDZ	37270INOX

Заглушка збірна ТС у виконаннях 2, 3, 4 постачається разом з метизами та опорними куточками (окремо комплектацію замовляти не потрібно).
Stub combined TC in versions 2, 3, 4 is supplied together with hardware and supporting corners (it is not necessary to order the complete set separately).

Системні аксесуари
System accessories

Кут горизонтальний 45º R300
Horizontal angle 45º R300



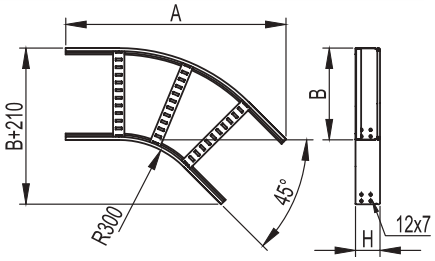

Застосування:
• поворот траси на 45° у горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• turn of the track by 45° in the horizontal plane.
Specifications:
• spar thickness – 1.2 mm;
• cross member thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	650	1,4	LC0532	LC0532HDZ
300	720	1,7	LC0533	LC0533HDZ
400	790	1,9	LC0534	LC0534HDZ
500	860	2,4	LC0535	LC0535HDZ
600	930	2,6	LC0536	LC0536HDZ

H80


ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	650	1,8	LC0832	LC0832HDZ
300	720	2,0	LC0833	LC0833HDZ
400	790	2,3	LC0834	LC0834HDZ
500	860	2,8	LC0835	LC0835HDZ
600	930	3,1	LC0836	LC0836HDZ

H100

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	650	2,0	LC0132	LC0132HDZ
300	720	2,3	LC0133	LC0133HDZ
400	790	2,5	LC0134	LC0134HDZ
500	860	3,1	LC0135	LC0135HDZ
600	930	3,4	LC0136	LC0136HDZ

Кришка на кут горизонтальний 45º R300
Cover on a horizontal angle 45º R300



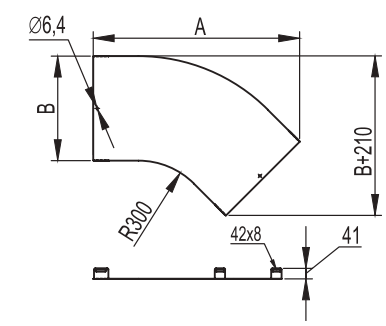


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	650	0,8	LK0230	LK0230HDZ
300	720	1,3	LK0330	LK0330HDZ
400	790	1,9	LK0430	LK0430HDZ
500	860	2,5	LK0530	LK0530HDZ
600	930	3,1	LK0630	LK0630HDZ

Кут горизонтальний 45º R600
Horizontal angle 45º R600



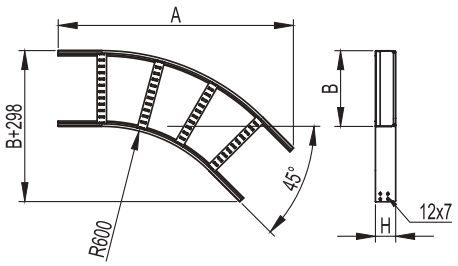

Застосування:
• поворот траси на 45° у горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• turn of the track by 45° in the horizontal plane.
Specifications:
• spar thickness – 1.2 mm;
• cross member thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	862	1,9	LC0562	LC0562HDZ
300	932	2,2	LC0563	LC0563HDZ
400	1002	2,5	LC0564	LC0564HDZ
500	1073	3,0	LC0565	LC0565HDZ
600	1143	3,4	LC0566	LC0566HDZ

H80


ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	862	2,4	LC0862	LC0862HDZ
300	932	2,7	LC0863	LC0863HDZ
400	1002	3,0	LC0864	LC0864HDZ
500	1073	3,6	LC0865	LC0865HDZ
600	1143	3,9	LC0866	LC0866HDZ

H100

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	862	2,7	LC0162	LC0162HDZ
300	932	3,0	LC0163	LC0163HDZ
400	1002	3,3	LC0164	LC0164HDZ
500	1073	4,0	LC0165	LC0165HDZ
600	1143	4,3	LC0166	LC0166HDZ

Кришка на кут горизонтальний 45º R600
Cover on a horizontal angle 45º R600



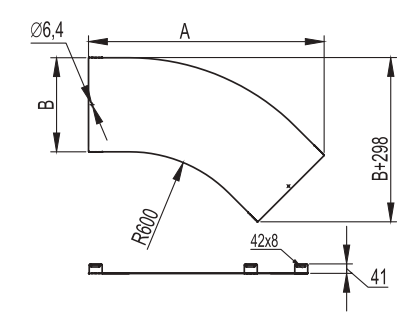


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА WIDTH	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА TOTAL LENGTH	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	A, mm	кг / kg		HDZ
200	862	1,2	LK0260	LK0260HDZ
300	932	1,9	LK0360	LK0360HDZ
400	1002	2,6	LK0460	LK0460HDZ
500	1073	3,4	LK0560	LK0560HDZ
600	1143	4,3	LK0660	LK0660HDZ

Кут горизонтальний 90º R300
Horizontal angle 90º R300



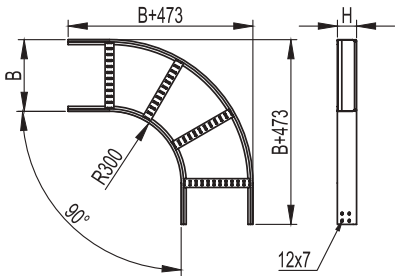

Застосування:
• поворот траси на 90° у горизонтальній площині.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• turn of the track by 90° in the horizontal plane.
Specifications:
• spar thickness – 1.2 mm;
• cross member thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,1	LC5320	LC5320HDZ
300	2,4	LC5330	LC5330HDZ
400	3,0	LC5340	LC5340HDZ
500	3,3	LC5350	LC5350HDZ
600	4,0	LC5360	LC5360HDZ


H80


ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг/шт. kg/pc.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,6	LC8320	LC8320HDZ
300	2,9	LC8330	LC8330HDZ
400	3,6	LC8340	LC8340HDZ
500	4,0	LC8350	LC8350HDZ
600	4,7	LC8360	LC8360HDZ

H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг/шт. kg/pc.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,9	LC1320	LC1320HDZ
300	3,4	LC1330	LC1330HDZ
400	3,9	LC1340	LC1340HDZ
500	4,4	LC1350	LC1350HDZ
600	8,05	LC1360	LC1360HDZ

Кришка на кут горизонтальний 90º R300
Cover on a horizontal angle 90º R300

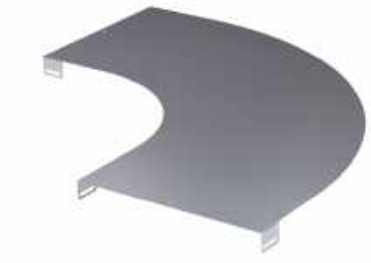

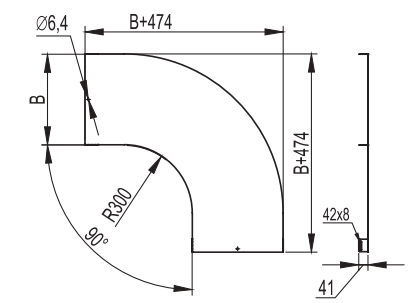


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	1,6	LK0023	LK0023HDZ
300	2,6	LK0033	LK0033HDZ
400	3,7	LK0043	LK0043HDZ
500	4,9	LK0053	LK0053HDZ
600	6,2	LK0063	LK0063HDZ

Кут горизонтальний 90º R600
Horizontal angle 90º R600



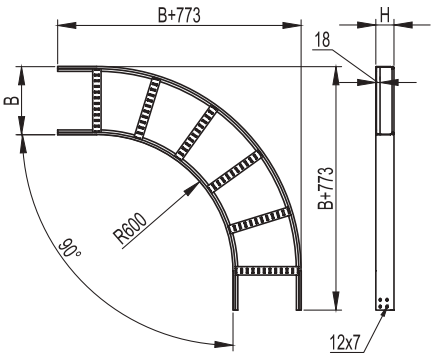

Застосування:
• поворот траси на 90° у горизонтальній площині;
• прокладання кабелю з особливими вимогами до мінімального радіусу вигину;
• паралельний монтаж кабельних трас.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• turn of the track by 90 ° in the horizontal plane;
• cable laying with special requirements for the minimum bending radius;
• parallel installation of cable routes.
Specifications:
• spar thickness – 1.2 mm;
• cross member thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,8	LC5620	LC5620HDZ
300	3,2	LC5630	LC5630HDZ
400	3,7	LC5640	LC5640HDZ
500	4,1	LC5650	LC5650HDZ
600	4,8	LC5660	LC5660HDZ

H80


ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	3,5	LC8620	LC8620HDZ
300	3,9	LC8630	LC8630HDZ
400	4,5	LC8640	LC8640HDZ
500	5,0	LC8650	LC8650HDZ
600	5,3	LC8660	LC8660HDZ

H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	4,1	LC1620	LC1620HDZ
300	4,5	LC1630	LC1630HDZ
400	5,1	LC1640	LC1640HDZ
500	5,6	LC1650	LC1650HDZ
600	6,4	LC1660	LC1660HDZ

Кришка на кут горизонтальний 90º R600
Cover on a horizontal angle 90º R600



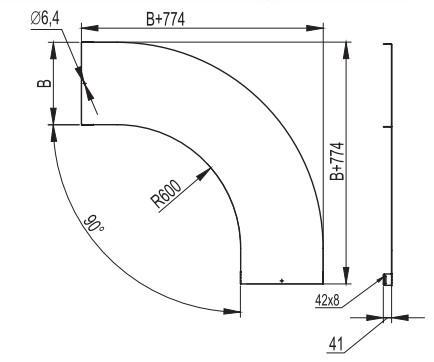


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,4	LK0026	LK0026HDZ
300	3,7	LK0036	LK0036HDZ
400	5,2	LK0046	LK0046HDZ
500	6,7	LK0056	LK0056HDZ
600	8,5	LK0066	LK0066HDZ

Т-відгалуджувач R300
T-branch R300



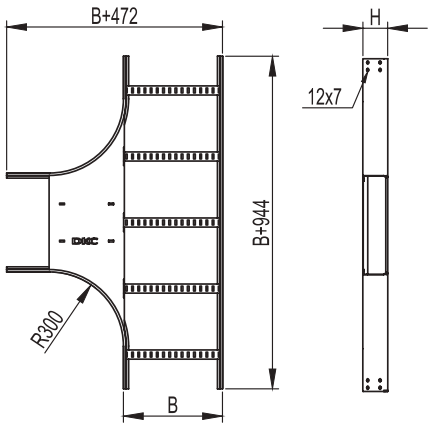

Застосування:
• монтаж відводів трас у горизонтальній площині;
• на запит R600.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• Товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• installation of lead-ins along the horizontal area;
• to power the R600.
Specifications:
• thickness to the spar – 1.2 mm;
• thickness of the cross member – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	3,9	LT5302	LT5302HDZ
300	4,5	LT5303	LT5303HDZ
400	5,6	LT5304	LT5304HDZ
500	6,3	LT5305	LT5305HDZ
600	6,9	LT5306	LT5306HDZ

H80


ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	4,7	LT8302	LT8302HDZ
300	5,3	LT8303	LT8303HDZ
400	6,4	LT8304	LT8304HDZ
500	7,1	LT8305	LT8305HDZ
600	7,8	LT8306	LT8306HDZ

H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	5,2	LT1302	LT1302HDZ
300	5,9	LT1303	LT1303HDZ
400	6,9	LT1304	LT1304HDZ
500	7,6	LT1305	LT1305HDZ
600	8,3	LT1306	LT1306HDZ

Кришка на Т-відгалуджувач R300
Cover for T-branch R300



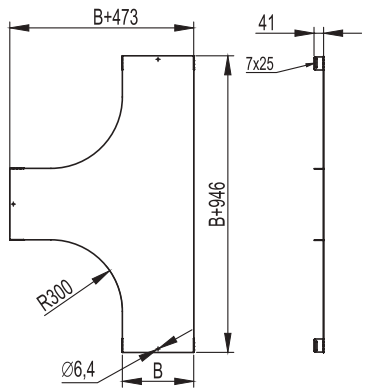


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	3,00	LK0203	LK0203HDZ
300	4,50	LK0303	LK0303HDZ
400	6,30	LK0403	LK0403HDZ
500	7,60	LK0503	LK0503HDZ
600	8,90	LK0603	LK0603HDZ

Х-відгалуджувач R300
X-branch R300



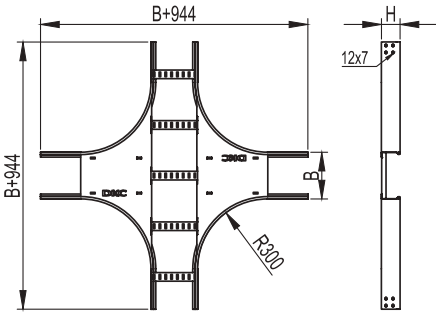

Застосування:
• монтаж відводів трас у горизонтальній площині;
• на запит R600.
Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• Товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• installation of lead-ins along the horizontal area;
• to power the R600.
Specifications:
• thickness to the spar – 1.2 mm;
• thickness of the cross member – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	5,5	LX5302	LX5302HDZ
300	6,3	LX5303	LX5303HDZ
400	7,6	LX5304	LX5304HDZ
500	8,5	LX5305	LX5305HDZ
600	9,4	LX5306	LX5306HDZ

H80


ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	6,3	LX8302	LX8302HDZ
300	7,1	LX8303	LX8303HDZ
400	8,5	LX8304	LX8304HDZ
500	9,4	LX8305	LX8305HDZ
600	10,3	LX8306	LX8306HDZ

H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	6,9	LX1302	LX1302HDZ
300	7,7	LX1303	LX1303HDZ
400	9,1	LX1304	LX1304HDZ
500	10,0	LX1305	LX1305HDZ
600	10,9	LX1306	LX1306HDZ

Кришка на Х-відгалуджувач R300
Cover for X-branch R300



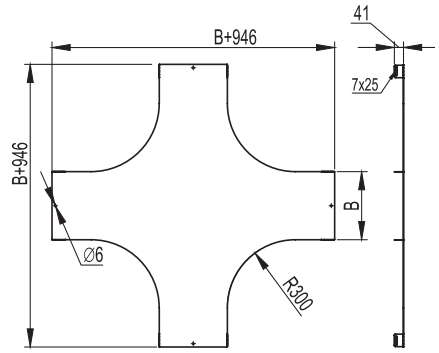


Застосування:
• додатковий захист кабелю від впливу зовнішнього середовища.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• additional protection of the cable against environmental influences.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	4,10	LK2003	LK2003HDZ
300	6,00	LK3003	LK3003HDZ
400	8,10	LK4003	LK4003HDZ
500	10,30	LK5003	LK5003HDZ
600	16,10	LK6003	LK6003HDZ

Кут вертикальний, шарнірний
Angle vertical, articulated



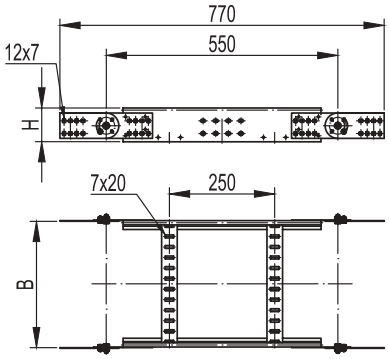

Застосування:
• монтаж підйомів та опусків траси;
• нахил траси під довільним кутом;
• перехід до іншої площини прокладки.

Характерні особливості:
• для збільшення радіуса повороту монтуються кілька секцій поспіль.

Характеристики:
• товщина лонжерону – 1,2 мм;
• товщина поперечини – 1,0 мм.

Purpose:
• installation of ups and downs of the track;
• slope of the track at an arbitrary angle;
• transition to another plane of laying.

Distinctive features:
• to increase the turning radius, several sections are mounted in a row.

Specifications:
• spar thickness – 1.2 mm;
• cross member thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	2,9	LE5002	LE5002HDZ
300	3,0	LE5003	LE5003HDZ
400	3,1	LE5004	LE5004HDZ
500	3,2	LE5005	LE5005HDZ
600	3,3	LE5006	LE5006HDZ

H80

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	3,4	LE8002	LE8002HDZ
300	3,5	LE8003	LE8003HDZ
400	3,6	LE8004	LE8004HDZ
500	3,7	LE8005	LE8005HDZ
600	3,8	LE8006	LE8006HDZ

H100

ШИРИНА, мм WIDTH, mm B	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	4,0	LE1002	LE1002HDZ
300	4,1	LE1003	LE1003HDZ
400	4,2	LE1004	LE1004HDZ
500	4,3	LE1005	LE1005HDZ
600	4,4	LE1006	LE1006HDZ

Таблиці підбору
Selection tables

Монтажні аксесуари
Mounting accessories

Варіанти виконань:
виконання 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
виконання 2 – гаряче цинкування зануренням;
виконання 3 – сталь нержавіюча марки AISI 304;
виконання 4 – цинк-ламельне покриття.

Execution options:
Type 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
Type 2 – hot dip galvanized;
Type 3 – stainless steel AISI 304;
Type 4 – zinc-lamellar coating.



СПРОЩЕНА РЕДУКЦІЯ / SIMPLIFIED REDUCTION

ВИСОТА ЕЛЕМЕНТА, мм ELEMENT HEIGHT, mm H	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ШИРИНА ПЕРЕХОДУ, мм TRANSITION WIDTH, mm 100	200	300	400
50	виконання 1 / type 1	LR5100	LR5200	LR5300	LR5400
	виконання 2 / type 2	LR5100HDZ	LR5200HDZ	LR5300HDZ	LR5400HDZ
	виконання 4 / type 4	LR5100ZL	LR5200ZL	LR5300ZL	LR5400ZL
80	виконання 1 / type 1	LR8100	LR8200	LR8300	LR8400
	виконання 2 / type 2	LR8100HDZ	LR8200HDZ	LR8300HDZ	LR8400HDZ
	виконання 4 / type 4	LR8100ZL	LR8200ZL	LR8300ZL	LR8400ZL
100	виконання 1 / type 1	LR1100	LR1200	LR1300	LR1400
	виконання 2 / type 2	LR1100HDZ	LR1200HDZ	LR1300HDZ	LR1400HDZ
	виконання 4 / type 4	LR1100ZL	LR1200ZL	LR1300ZL	LR1400ZL






ВИСОТА ЕЛЕМЕНТА, мм ELEMENT HEIGHT, mm H	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	РЕГУЛЬОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЧ, ЗОВНІШНІЙ ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR, INTERNAL	РЕГУЛЬОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЧ, ЗОВНІШНІЙ ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR, EXTERNAL	З'ЄДНУВАЧ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОСИЛЕНИЙ, GTO L REINFORCED HORIZONTAL CONNECTOR, GTO L	З'ЄДНУВАЧ ЛОТКІВ ШАРНІРНИЙ GSV SWIVEL TRAY CONNECTOR GSV
50	виконання 1 / type 1	LP0050	LP0051	LG5000	30013
	виконання 2 / type 2	LP0050HDZL	LP0051HDZL	LG5000HDZL	30013HDZL
	виконання 4 / type 4	LP0050HDZL	LP0051HDZL	LG5000HDZL	30013HDZL
80	виконання 1 / type 1	LP0080	LP0081	LG8000	30014
	виконання 2 / type 2	LP0080HDZL	LP0081HDZL	LG8000HDZL	30014HDZL
	виконання 4 / type 4	LP0080HDZL	LP0081HDZL	LG8000HDZL	30014HDZL
100	виконання 1 / type 1	LP0100	LP0101	LG1000	30015
	виконання 2 / type 2	LP0100HDZL	LP0101HDZL	LG1000HDZL	30015HDZL
	виконання 4 / type 4	LP0100HDZL	LP0101HDZL	LG1000HDZL	30015HDZL







ВИСОТА ЕЛЕМЕНТА, мм ELEMENT HEIGHT, mm H	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ПЕРЕГОРОДКА SEP, 3000 мм DIVIDER SEP, 3000 mm	СТІНОВЕ КРІПЛЕННЯ ЛОТКА (КРОНШТЕЙН) WALL MOUNT TRAY (BRACKET)	ПРИТИСКАННЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА CABLE TRAY CLAMP	МОНТАЖНА ПЛАСТИНА ВЕРТИКАЛЬНА MOUNTING PLATE VERTICAL	МОНТАЖНА ПЛАСТИНА ГОРИЗОНТАЛЬНА MOUNTING PLATE HORIZONTAL
50	виконання 1 / type 1	36460	LP5000	LP1000	LP3000	LP4000
	виконання 2 / type 2	36460HDZ	LP5000HDZL	–	LP3000HDZL	LP4000HDZL
	виконання 4 / type 4	36460ZL	LP5000HDZL	LP1000HDZL	LP3000HDZL	LP4000HDZL
80	виконання 1 / type 1	36480	LP5000	LP1000	LP3000	LP4000
	виконання 2 / type 2	36480HDZ	LP5000HDZL	–	LP3000HDZL	LP4000HDZL
	виконання 4 / type 4	36480ZL	LP5000HDZL	LP1000HDZL	LP3000HDZL	LP4000HDZL
100	виконання 1 / type 1	36500	LP5000	LP1000	LP3000	LP4000
	виконання 2 / type 2	36500HDZ	LP5000HDZL	–	LP3000HDZL	LP4000HDZL
	виконання 4 / type 4	36500ZL	LP5000HDZL	LP1000HDZL	LP3000HDZL	LP4000HDZL

Системні аксесуари
System accessories
H50

Варіанти виконань:
виконання 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
виконання 2 – гаряче цинкування зануренням;
виконання 3 – сталь нержавіюча марки AISI 304;
виконання 4 – цинк-ламельне покриття.

Execution options:
Type 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
Type 2 – hot dip galvanized;
Type 3 – stainless steel AISI 304;
Type 4 – zinc-lamellar coating.



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ПРЯМИЙ ЕЛЕМЕНТ, 3000 мм STRAIGHT ELEMENT, 3000 mm "СТАНДАРТ" / "STANDARD"
200	виконання 1 / type 1	LL5020
	виконання 2 / type 2	LL5020HDZ
300	виконання 1 / type 1	LL5030
	виконання 2 / type 2	LL5030HDZ
400	виконання 1 / type 1	LL5040
	виконання 2 / type 2	LL5040HDZ
500	виконання 1 / type 1	LL5050
	виконання 2 / type 2	LL5050HDZ
600	виконання 1 / type 1	LL5060
	виконання 2 / type 2	LL5060HDZ









ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КУТ 45° R300 ANGLE 45° R300	КУТ 45° R600 ANGLE 45° R600	КУТ 90° R300 ANGLE 90° R300	КУТ 90° R600 ANGLE 90° R600	Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧ T-BRANCH	Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧ X-BRANCH	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ ANGLE VERTICAL, ARTICULATED
200	виконання 1 / type 1	LC0532	LC0562	LC5320	LC5620	LT5302	LX5302	LE5002
	виконання 2 / type 2	LC0532HDZ	LC0562HDZ	LC5320HDZ	LC5620HDZ	LT5302HDZ	LX5302HDZ	LE5002HDZ
300	виконання 1 / type 1	LC0533	LC0563	LC5330	LC5630	LT5303	LX5303	LE5003
	виконання 2 / type 2	LC0533HDZ	LC0563HDZ	LC5330HDZ	LC5630HDZ	LT5303HDZ	LX5303HDZ	LE5003HDZ
400	виконання 1 / type 1	LC0534	LC0564	LC5340	LC5640	LT5304	LX5304	LE5004
	виконання 2 / type 2	LC0534HDZ	LC0564HDZ	LC5340HDZ	LC5640HDZ	LT5304HDZ	LX5304HDZ	LE5004HDZ
500	виконання 1 / type 1	LC0535	LC0565	LC5350	LC5650	LT5305	LX5305	LE5005
	виконання 2 / type 2	LC0535HDZ	LC0565HDZ	LC5350HDZ	LC5650HDZ	LT5305HDZ	LX5305HDZ	LE5005HDZ
600	виконання 1 / type 1	LC0536	LC0566	LC5360	LC5660	LT5306	LX5306	LE5006
	виконання 2 / type 2	LC0536HDZ	LC0566HDZ	LC5360HDZ	LC5660HDZ	LT5306HDZ	LX5306HDZ	LE5006HDZ

Кришки
Covers



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА ПРЯМА, 3000 мм STRAIGHT COVER, 3000 mm
200	виконання 1 / type 1	35524
	виконання 2 / type 2	35524HDZ
300	виконання 1 / type 1	35525
	виконання 2 / type 2	35525HDZ
400	виконання 1 / type 1	35526
	виконання 2 / type 2	35526HDZ
500	виконання 1 / type 1	35527
	виконання 2 / type 2	35527HDZ
600	виконання 1 / type 1	35528
	виконання 2 / type 2	35528HDZ








ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА НА КУТ 45° R300 COVER AT AN ANGLE 45° R300	КРИШКА НА КУТ 45° R600 COVER AT AN ANGLE OF 45° R600	КРИШКА НА КУТ 90° R300 COVER AT AN ANGLE 90° R300	КРИШКА НА КУТ 90° R600 COVER 90° R600	КРИШКА НА Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR T-BRANCH	КРИШКА НА Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR X-BRANCH	КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ COVER ON A VERTICAL CORNER, HINGED
200	виконання 1 / type 1	LK0230	LK0260	LK0023	LK0026	LK0203	LK2003	–
	виконання 2 / type 2	LK0230HDZ	LK0260HDZ	LK0023HDZ	LK0026HDZ	LK0203HDZ	LK2003HDZ	–
300	виконання 1 / type 1	LK0330	LK0360	LK0033	LK0036	LK0303	LK3003	–
	виконання 2 / type 2	LK0330HDZ	LK0360HDZ	LK0033HDZ	LK0036HDZ	LK0303HDZ	LK3003HDZ	–
400	виконання 1 / type 1	LK0430	LK0460	LK0043	LK0046	LK0403	LK4003	–
	виконання 2 / type 2	LK0430HDZ	LK0460HDZ	LK0043HDZ	LK0046HDZ	LK0403HDZ	LK4003HDZ	–
500	виконання 1 / type 1	LK0530	LK0560	LK0053	LK0056	LK0503	LK5003	–
	виконання 2 / type 2	LK0530HDZ	LK0560HDZ	LK0053HDZ	LK0056HDZ	LK0503HDZ	LK5003HDZ	–
600	виконання 1 / type 1	LK0630	LK0660	LK0063	LK0066	LK0603	LK6003	–
	виконання 2 / type 2	LK0630HDZ	LK0660HDZ	LK0063HDZ	LK0066HDZ	LK0603HDZ	LK6003HDZ	–

Системні аксесуари
System accessories
H80

Варіанти виконань:
виконання 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
виконання 2 – гаряче цинкування зануренням;
виконання 3 – сталь нержавіюча марки AISI 304;
виконання 4 – цинк-ламельне покриття.

Execution options:
Type 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
Type 2 – hot dip galvanized;
Type 3 – stainless steel AISI 304;
Type 4 – zinc-lamellar coating.



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ПРЯМИЙ ЕЛЕМЕНТ, 3000 мм STRAIGHT ELEMENT, 3000 mm "СТАНДАРТ" / "STANDARD"
200	виконання 1 / type 1	LL8020
	виконання 2 / type 2	LL8020HDZ
300	виконання 1 / type 1	LL8030
	виконання 2 / type 2	LL8030HDZ
400	виконання 1 / type 1	LL8040
	виконання 2 / type 2	LL8040HDZ
500	виконання 1 / type 1	LL8050
	виконання 2 / type 2	LL8050HDZ
600	виконання 1 / type 1	LL8060
	виконання 2 / type 2	LL8060HDZ









ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КУТ 45° R300 ANGLE 45° R300	КУТ 45° R600 ANGLE 45° R600	КУТ 90° R300 ANGLE 90° R300	КУТ 90° R600 ANGLE 90° R600	Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧ T-BRANCH	Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧ X-BRANCH	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ ANGLE VERTICAL, ARTICULATED
200	виконання 1 / type 1	LC0832	LC0862	LC8320	LC8620	LT8302	LX8302	LE8002
	виконання 2 / type 2	LC0832HDZ	LC0862HDZ	LC8320HDZ	LC8620HDZ	LT8302HDZ	LX8302HDZ	LE8002HDZ
300	виконання 1 / type 1	LC0833	LC0863	LC8330	LC8630	LT8303	LX8303	LE8003
	виконання 2 / type 2	LC0833HDZ	LC0863HDZ	LC8330HDZ	LC8630HDZ	LT8303HDZ	LX8303HDZ	LE8003HDZ
400	виконання 1 / type 1	LC0834	LC0864	LC8340	LC8640	LT8304	LX8304	LE8004
	виконання 2 / type 2	LC0834HDZ	LC0864HDZ	LC8340HDZ	LC8640HDZ	LT8304HDZ	LX8304HDZ	LE8004HDZ
500	виконання 1 / type 1	LC0835	LC0865	LC8350	LC8650	LT8305	LX8305	LE8005
	виконання 2 / type 2	LC0835HDZ	LC0865HDZ	LC8350HDZ	LC8650HDZ	LT8305HDZ	LX8305HDZ	LE8005HDZ
600	виконання 1 / type 1	LC0836	LC0866	LC8360	LC8660	LT8306	LX8306	LE8006
	виконання 2 / type 2	LC0836HDZ	LC0866HDZ	LC8360HDZ	LC8660HDZ	LT8306HDZ	LX8306HDZ	LE8006HDZ

Кришки
Covers



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА ПРЯМА, 3000 мм STRAIGHT COVER, 3000 mm
200	виконання 1 / type 1	35524
	виконання 2 / type 2	35524HDZ
300	виконання 1 / type 1	35525
	виконання 2 / type 2	35525HDZ
400	виконання 1 / type 1	35526
	виконання 2 / type 2	35526HDZ
500	виконання 1 / type 1	35527
	виконання 2 / type 2	35527HDZ
600	виконання 1 / type 1	35528
	виконання 2 / type 2	35528HDZ








ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА НА КУТ 45° R300 COVER AT AN ANGLE 45° R300	КРИШКА НА КУТ 45° R600 COVER AT AN ANGLE OF 45° R600	КРИШКА НА КУТ 90° R300 COVER AT AN ANGLE 90° R300	КРИШКА НА КУТ 90° R600 COVER 90° R600	КРИШКА НА Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR T-BRANCH	КРИШКА НА Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR X-BRANCH	КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ COVER ON A VERTICAL CORNER, HINGED
200	виконання 1 / type 1	LK0230	LK0260	LK0023	LK0026	LK0203	LK2003	–
	виконання 2 / type 2	LK0230HDZ	LK0260HDZ	LK0023HDZ	LK0026HDZ	LK0203HDZ	LK2003HDZ	–
300	виконання 1 / type 1	LK0330	LK0360	LK0033	LK0036	LK0303	LK3003	–
	виконання 2 / type 2	LK0330HDZ	LK0360HDZ	LK0033HDZ	LK0036HDZ	LK0303HDZ	LK3003HDZ	–
400	виконання 1 / type 1	LK0430	LK0460	LK0043	LK0046	LK0403	LK4003	–
	виконання 2 / type 2	LK0430HDZ	LK0460HDZ	LK0043HDZ	LK0046HDZ	LK0403HDZ	LK4003HDZ	–
500	виконання 1 / type 1	LK0530	LK0560	LK0053	LK0056	LK0503	LK5003	–
	виконання 2 / type 2	LK0530HDZ	LK0560HDZ	LK0053HDZ	LK0056HDZ	LK0503HDZ	LK5003HDZ	–
600	виконання 1 / type 1	LK0630	LK0660	LK0063	LK0066	LK0603	LK6003	–
	виконання 2 / type 2	LK0630HDZ	LK0660HDZ	LK0063HDZ	LK0066HDZ	LK0603HDZ	LK6003HDZ	–

Системні аксесуари
System accessories
H100

Варіанти виконань:
виконання 1 – сталь, оцинкована за методом Сендзіміра;
виконання 2 – гаряче цинкування зануренням;
виконання 3 – сталь нержавіюча марки AISI 304;
виконання 4 – цинк-ламельне покриття.

Execution options:
Type 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
Type 2 – hot dip galvanized;
Type 3 – stainless steel AISI 304;
Type 4 – zinc-lamellar coating.



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ПРЯМИЙ ЕЛЕМЕНТ, 3000 мм STRAIGHT ELEMENT, 3000 mm "СТАНДАРТ" / "STANDARD"
200	виконання 1 / type 1	LL1020
	виконання 2 / type 2	LL1020HDZ
300	виконання 1 / type 1	LL1030
	виконання 2 / type 2	LL1030HDZ
400	виконання 1 / type 1	LL1040
	виконання 2 / type 2	LL1040HDZ
500	виконання 1 / type 1	LL1050
	виконання 2 / type 2	LL1050HDZ
600	виконання 1 / type 1	LL1060
	виконання 2 / type 2	LL1060HDZ









ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КУТ 45° R300 ANGLE 45° R300	КУТ 45° R600 ANGLE 45° R600	КУТ 90° R300 ANGLE 90° R300	КУТ 90° R600 ANGLE 90° R600	Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧ T-BRANCH	Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧ X-BRANCH	КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ ANGLE VERTICAL, ARTICULATED
200	виконання 1 / type 1	LC0132	LC0162	LC1320	LC1620	LT1302	LX1302	LE1002
	виконання 2 / type 2	LC0132HDZ	LC0162HDZ	LC1320HDZ	LC1620HDZ	LT1302HDZ	LX1302HDZ	LE1002HDZ
300	виконання 1 / type 1	LC0133	LC0163	LC1330	LC1630	LT1303	LX1303	LE1003
	виконання 2 / type 2	LC0133HDZ	LC0163HDZ	LC1330HDZ	LC1630HDZ	LT1303HDZ	LX1303HDZ	LE1003HDZ
400	виконання 1 / type 1	LC0134	LC0164	LC1340	LC1640	LT1304	LX1304	LE1004
	виконання 2 / type 2	LC0134HDZ	LC0164HDZ	LC1340HDZ	LC1640HDZ	LT1304HDZ	LX1304HDZ	LE1004HDZ
500	виконання 1 / type 1	LC0135	LC0165	LC1350	LC1650	LT1305	LX1305	LE1005
	виконання 2 / type 2	LC0135HDZ	LC0165HDZ	LC1350HDZ	LC1650HDZ	LT1305HDZ	LX1305HDZ	LE1005HDZ
600	виконання 1 / type 1	LC0136	LC0166	LC1360	LC1660	LT1306	LX1306	LE1006
	виконання 2 / type 2	LC0136HDZ	LC0166HDZ	LC1360HDZ	LC1660HDZ	LT1306HDZ	LX1306HDZ	LE1006HDZ

Кришки
Covers



ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА ПРЯМА, 3000 мм STRAIGHT COVER, 3000 mm
200	виконання 1 / type 1	35524
	виконання 2 / type 2	35524HDZ
300	виконання 1 / type 1	35525
	виконання 2 / type 2	35525HDZ
400	виконання 1 / type 1	35526
	виконання 2 / type 2	35526HDZ
500	виконання 1 / type 1	35527
	виконання 2 / type 2	35527HDZ
600	виконання 1 / type 1	35528
	виконання 2 / type 2	35528HDZ









ШИРИНА, мм WIDTH, mm в	ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	КРИШКА НА КУТ 45° R300 COVER AT AN ANGLE 45° R300	КРИШКА НА КУТ 45° R600 COVER AT AN ANGLE OF 45° R600	КРИШКА НА КУТ 90° R300 COVER AT AN ANGLE 90° R300	КРИШКА НА КУТ 90° R600 COVER 90° R600	КРИШКА НА Т-ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR T-BRANCH	КРИШКА НА Х- ВІДГАЛУДЖУВАЧАЧ COVER FOR X-BRANCH	КРИШКА НА КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, ШАРНІРНИЙ COVER ON A VERTICAL CORNER, HINGED
200	виконання 1 / type 1	LK0230	LK0260	LK0023	LK0026	LK0203	LK2003	–
	виконання 2 / type 2	LK0230HDZ	LK0260HDZ	LK0023HDZ	LK0026HDZ	LK0203HDZ	LK2003HDZ	–
300	виконання 1 / type 1	LK0330	LK0360	LK0033	LK0036	LK0303	LK3003	–
	виконання 2 / type 2	LK0330HDZ	LK0360HDZ	LK0033HDZ	LK0036HDZ	LK0303HDZ	LK3003HDZ	–
400	виконання 1 / type 1	LK0430	LK0460	LK0043	LK0046	LK0403	LK4003	–
	виконання 2 / type 2	LK0430HDZ	LK0460HDZ	LK0043HDZ	LK0046HDZ	LK0403HDZ	LK4003HDZ	–
500	виконання 1 / type 1	LK0530	LK0560	LK0053	LK0056	LK0503	LK5003	–
	виконання 2 / type 2	LK0530HDZ	LK0560HDZ	LK0053HDZ	LK0056HDZ	LK0503HDZ	LK5003HDZ	–
600	виконання 1 / type 1	LK0630	LK0660	LK0063	LK0066	LK0603	LK6003	–
	виконання 2 / type 2	LK0630HDZ	LK0660HDZ	LK0063HDZ	LK0066HDZ	LK0603HDZ	LK6003HDZ	–

Схеми монтажу
Installation schemes

З'єднання "тато-мама"
Male-to-female connection

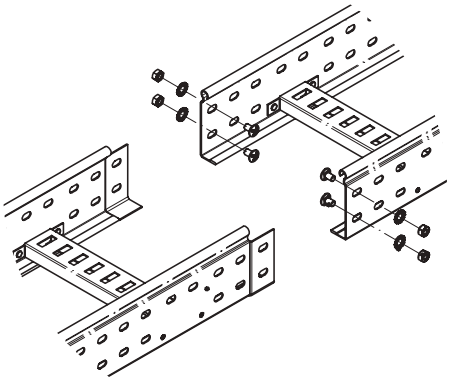


Опис:
При з'єднанні лотків за допомогою виштампування "тато-мама" потрібні лише метизи.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
When joining the trays by means of punching out "male-female", only hardware is required.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	2	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	2	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	2	CM220600
80	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	4	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	4	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	4	CM220600
100	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	4	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	4	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	4	CM220600

З'єднання однотипних закінчень та місць відрізів
Connection of the same type of endings and cuts

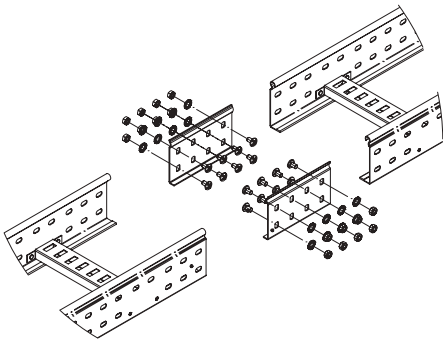



Опис:
Для з'єднання однотипних закінчень та місць відрізів застосовуються посилені з'єднувачі GTO L.
З'єднувачі встановлюються на внутрішній бік лонжеронів.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Reinforced GTO L connectors are used to connect similar ends and cut points.
The connectors are installed on the inside of the side members.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	8	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	16	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	16	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	16	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	16	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG1000

Посилене з'єднання
Reinforced connection

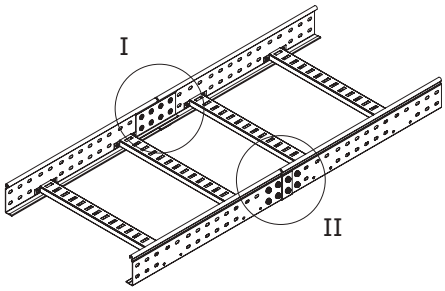

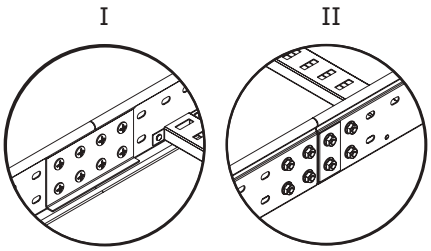



Опис:
Для збільшення несучої здатності ділянки траси використовуються посилені з'єднувачі GTO L.
З'єднувачі встановлюються на внутрішній бік лонжеронів додатково до з'єднання "тато-мама".
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Reinforced GTO L connectors are used to increase the bearing capacity of the track section.
Connectors are installed on the inside of the side members in addition to the male-female connection.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	8	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	16	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	16	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	16	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	16	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	2	LG1000

Горизонтальний кут 45º і 90º
Horizontal angle 45º and 90º

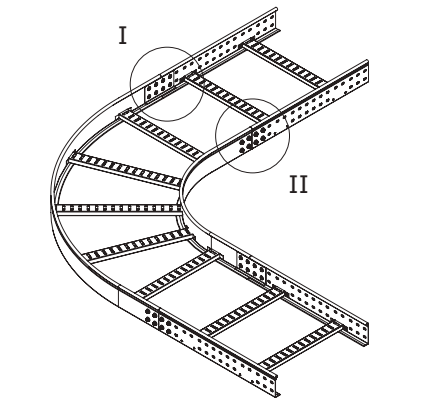

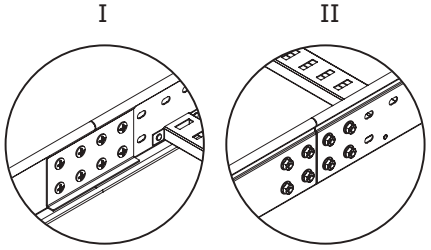



Опис:
Для монтажу горизонтальних кутів використовуються посилені з'єднувачі GTO L.
З'єднувачі встановлюються на внутрішній бік лонжеронів.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Reinforced GTO L connectors are used for mounting horizontal corners.
The connectors are installed on the inside of the side members.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	16	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	16	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	16	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	4	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	32	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	32	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	32	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	4	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	32	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	32	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	32	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	4	LG1000

Т-відгалуджувач
T-branch

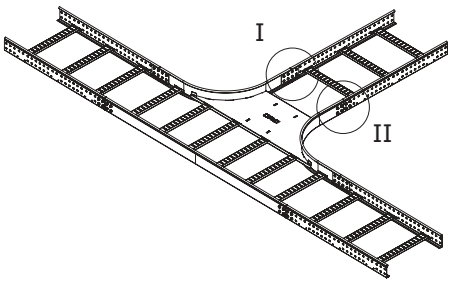

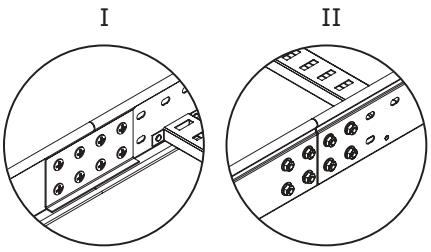



Опис:
Для монтажу Т-відгалужувачів застосовуються посилені з'єднувачі GTO L.
З'єднувачі встановлюються з внутрішньої сторони лотка та аксесуара.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Reinforced GTO L connectors are used for the installation of T-taps.
The connectors are installed from the inside of the tray and accessory.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	24	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	24	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	24	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	6	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	48	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	48	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	48	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	6	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	48	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	48	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	48	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	6	LG1000

Х-відгалуджувач
X-branch

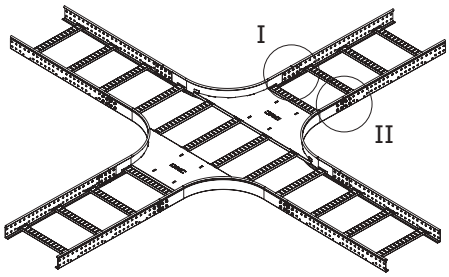

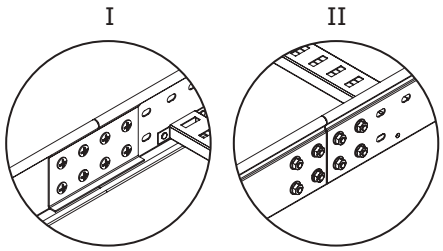



Опис:
Для монтажу Х-відгалуджувачів використовуються посилені з'єднувачі GTO L.
З'єднувачі встановлюються з внутрішньої сторони лотка та аксесуара.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Reinforced GTO L connectors are used for the installation of X-taps.
The connectors are installed from the inside of the tray and accessory.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	32	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	32	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	32	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	8	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	64	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	64	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	64	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	8	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	64	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	64	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	64	CM220600
	з'єднувач горизонтальний посилений, GTO L horizontal reinforced connector, GTO L	8	LG1000

Вертикальний шарнірний кут
Vertical articulated angle

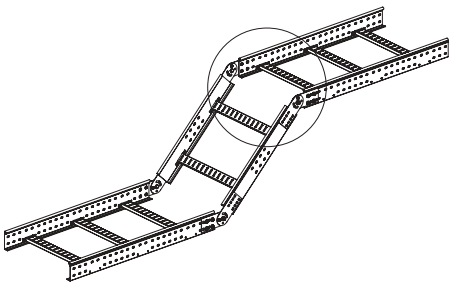




Опис:
При монтажі шарнірних кутів потрібні тільки металовироби.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.
Після монтажу шарніри фіксуються під потрібним кутом за допомогою гвинта та гайки.

Description:
When installing the hinge corners, only hardware is required.
The nuts are located on the outside of the side members.
After installation, the hinges are fixed at the desired angle using a screw and nut.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	12	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	20	CM010610
80	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	20	CM110600
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	20	CM010610
	шайба стопорна M6 lock washer M6	20	CM110600
100	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	20	CM220600
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	20	CM220600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	20	LG1000

Шарнірний з'єднувач
Swivel connector




Опис:
Для нахилу траси під довільним кутом використовуються шарнірні з'єднувачі.
З'єднувачі монтуються із зовнішнього боку кожного лонжерону та з'єднуються між собою.
Після монтажу шарніри фіксуються під потрібним кутом за допомогою гвинта та гайки.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Swivel connectors are used to slope the track at an arbitrary angle.
Connectors are mounted on the outside of each side member and interconnected.
After installation, the hinges are fixed at the desired angle using a screw and nut.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	12	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	12	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	12	CM220600
	з'єднувач лотків шарнірний GSV swivel tray connector GSV	4	30013
80	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	20	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	20	CM220600
	з'єднувач лотків шарнірний GSV swivel tray connector GSV	4	30014
100	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	20	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	20	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	20	CM220600
	з'єднувач лотків шарнірний GSV swivel tray connector GSV	4	30015

Горизонтальний вигин траси
Horizontal bend of the track

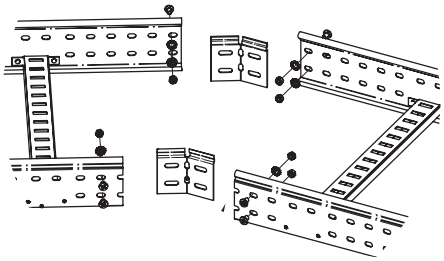


Опис:
Для згинання траси в горизонтальній площині застосовуються регульовані горизонтальні з'єднувачі.
З'єднувачі встановлюються із внутрішньої сторони лонжеронів.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Adjustable horizontal connectors are used to bend the route in the horizontal plane.
The connectors are installed on the inside of the side members.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	4	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	4	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	4	CM220600
	регульований горизонтальний з'єднувач внутрішній adjustable horizontal connector internal	2	LP0050
80	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	8	CM220600
	регульований горизонтальний з'єднувач внутрішній adjustable horizontal connector internal	2	LP0080
100	гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна М6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна М6 lock washer M6	8	CM220600
	регульований горизонтальний з'єднувач внутрішній adjustable horizontal connector internal	2	LP0100

З'єднання лотків різної ширини
Connecting trays of different widths

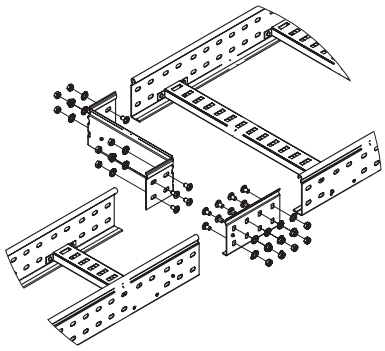



Опис:
Для з'єднання лотків різної ширини використовуються спрощені редукції.
Редукції поставляються у незігнутому вигляді і перед монтажем заздалегідь згинаються.
Редукція монтується на внутрішній бік лонжерону.
На протилежний лонжерон встановлюється з'єднувач GTO L відповідної висоти.
Можливий монтаж редукцій з обох боків лотка – двостороння редукція.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжеронів.

Description:
Simplified reductions are used to connect trays of different widths.
Reductions are delivered unbent and are pre-bent prior to assembly.
The reduction is mounted on the inner side of the side member.
A reinforced GTO L connector of the appropriate height is installed on the opposite side member.
Mounting of reductions on both sides of the chute is possible - double-sided reduction.
The nuts are located on the outside of the side members.

ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
50	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	4	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	4	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	4	CM220600
	з'єднувач посилений GTO L reinforced connector GTO L	1	LG5000
80	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	8	CM220600
	з'єднувач посилений GTO L reinforced connector GTO L	1	LG8000
100	гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
	гайка шестигранна M6 hex nut M6	8	CM110600
	шайба стопорна M6 lock washer M6	8	CM220600
	з'єднувач посилений GTO L reinforced connector GTO L	1	LG1000

Кріплення на консоль
Console mount

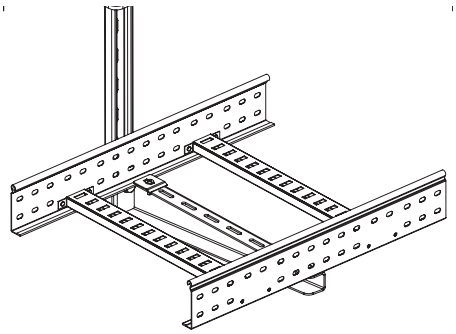

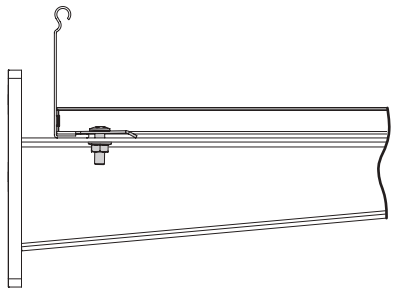



Опис:
Лотки кріпляться до консолі за допомогою притискачів.
Притискачі встановлюються на консоль і фіксують внутрішній бік лонжерону.
Гайки розміщуються з нижньої сторони консолей.

Description:
The trays are attached to the consoles with clamps.
Clamps are installed on the console and fix the inner side of the spar.
The nuts are located on the underside of the consoles.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт із гладкою головкою M6x20 plain head screw M6x20	2	CM010620
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, M6 nut with a notch to prevent loosening, M6	2	CM100600
притискач кабельного лотка cable tray clamp	2	LP1000

Кріплення на профіль
Mounting on a profile

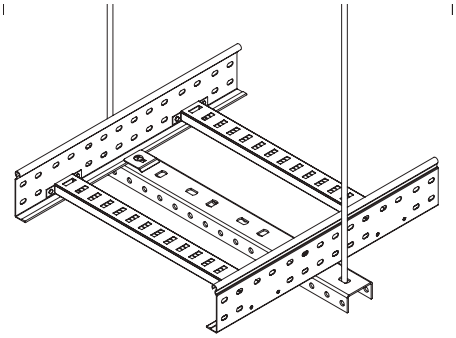

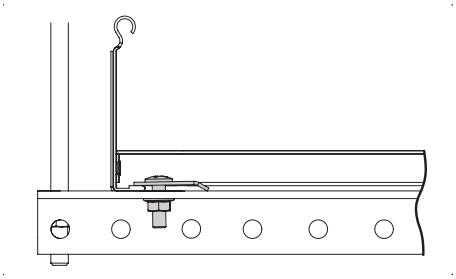



Опис:
Лотки кріпляться до профілів за допомогою притискачів.
Притискачі встановлюються на профіль і фіксують внутрішній бік лонжерону.
Гайки розміщуються з нижньої сторони профілів.

Description:
The trays are attached to the profiles with clamps.
Clamps are installed on the profile and fix the inner side of the spar.
The nuts are located on the underside of the profiles.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт із гладкою головкою М6х20 plain head screw M6x20	2	CM010620
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, М6 nut with a notch to prevent loosening, M6	2	CM100600
притискач кабельного лотка cable tray clamp	2	LP1000

Вертикальний монтаж
Vertical mounting

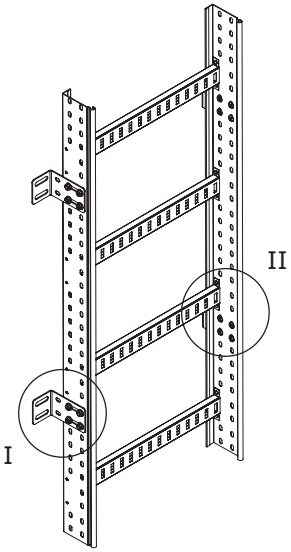

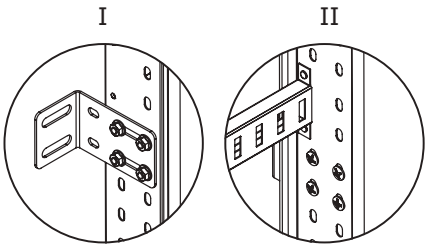



Опис:
Вертикальний монтаж лотків здійснюється за допомогою стінових кріплень.
Кріплення встановлюються із зовнішнього боку лонжеронів.
Відстань між кріпленнями не більше 1 м.
Для монтажу кріплень до несучої поверхні, використовуються анкери.

Description:
Vertical installation of trays is carried out using wall mountings.
Mounts are installed on the outside of the side members.
The distance between the fasteners is no more than 1 m.
Anchors are used to mount the fasteners to the load-bearing surface.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	8	CM010610
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, М6 nut with a notch to prevent loosening, M6	8	CM100600
стінове кріплення лотка (кронштейн) wall mount tray (bracket)	2	LP5000

Підлоговий монтаж
Floor mounting

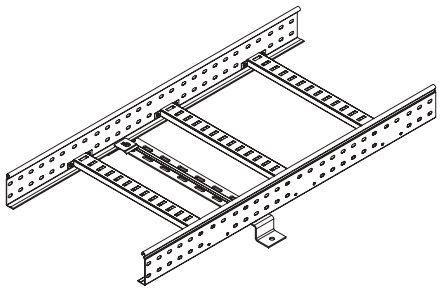

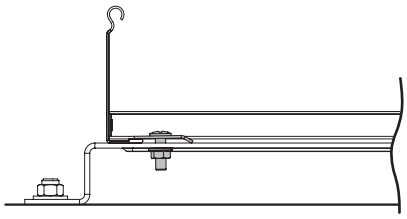


Опис:
Для монтажу підлогового лотка застосовується скоба BMM-10.
Лотки кріпляться до кріплення BMM-10 з допомогою притискачів.
Притискачі встановлюються на кріплення та фіксують внутрішню сторону лонжерону.
Гайки розміщуються з нижньої сторони кріплення.

Description:
For floor mounting of trays, the BMM-10 bracket is used.
The trays are attached to the BMM-10 mount using clamps.
The clamps are installed on the mount and fix the inner side of the side member.
The nuts are located on the underside of the mount.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт із гладкою головкою M6x20 plain head screw M6x20	2	CM010620
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, M6 nut with a notch to prevent loosening, M6	2	CM100600
притискач кабельного лотка cable tray clamp	2	LP1000

Вертикальна монтажна пластина
Vertical mounting plate

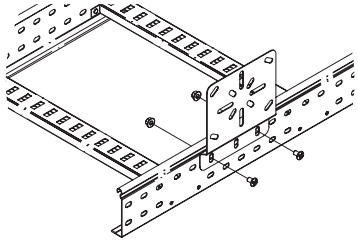


Опис:
Встановлюється на лонжерон із зовнішнього боку.
Гайки розташовуються із зовнішнього боку лонжерону.

Description:
Installed on the side member from the outside.
The nuts are located on the outside of the side member.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	2	CM010610
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, M6 nut with a notch to prevent loosening, M6	2	CM100600
пластина монтажна вертикальна vertical mounting plate	1	LP3000

Горизонтальна монтажна пластина
Horizontal mounting plate

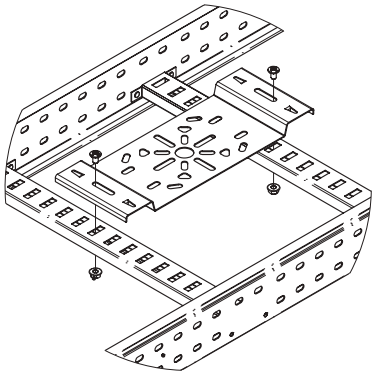


Опис:
Встановлюється на поперечини лотка.
Гайки розташовуються з нижнього боку поперечин.
Можливе безгвинтове кріплення за допомогою швидкозатискних кріпильних пелюсток, розташованих на самій пластині.

Description:
Installed on the crossbars of the tray.
The nuts are located on the underside of the cross members.
Possibility of screwless fastening by means of quick-release fastening lugs located on the plate itself.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10 phillips head screw M6x10	2	CM010610
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, M6 nut with a notch to prevent loosening, M6	2	CM100600
пластина монтажна горизонтальна horizontal mounting plate	1	LP4000

Перегородка SEP
Baffle SEP

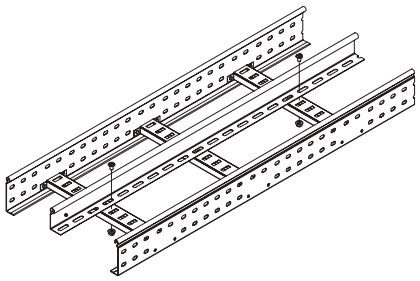


Опис:
Установлюється на поперечини лотка.
Крок кріплення 1-1,5 м.
Гайки розташовуються з нижньої сторони поперечин.
Для встановлення спільно з кришкою висоту перегородки слід вибирати на розмір менше.

Description:
Installed on the crossbars of the tray.
The fixing step is 1–1.5 m.
The nuts are located on the underside of the cross members.
For installation together with a cover, the height of the partition should be selected one size smaller.

ОПИС МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА DESCRIPTION OF THE MOUNTING ELEMENT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт. / pcs.	КОД CODE
гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 phillips head screw M6x10	3	CM010610
гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, М6 nut with a notch to prevent loosening, M6	3	CM100600

Норма вогнестійкості P90 (E90)
Fire resistance rate P90 (E90)

Системи збереження стійкості дії кабельних ліній під час пожежі P30, P90
Systems for maintaining the resistance of cable lines in case of fire P30, P90

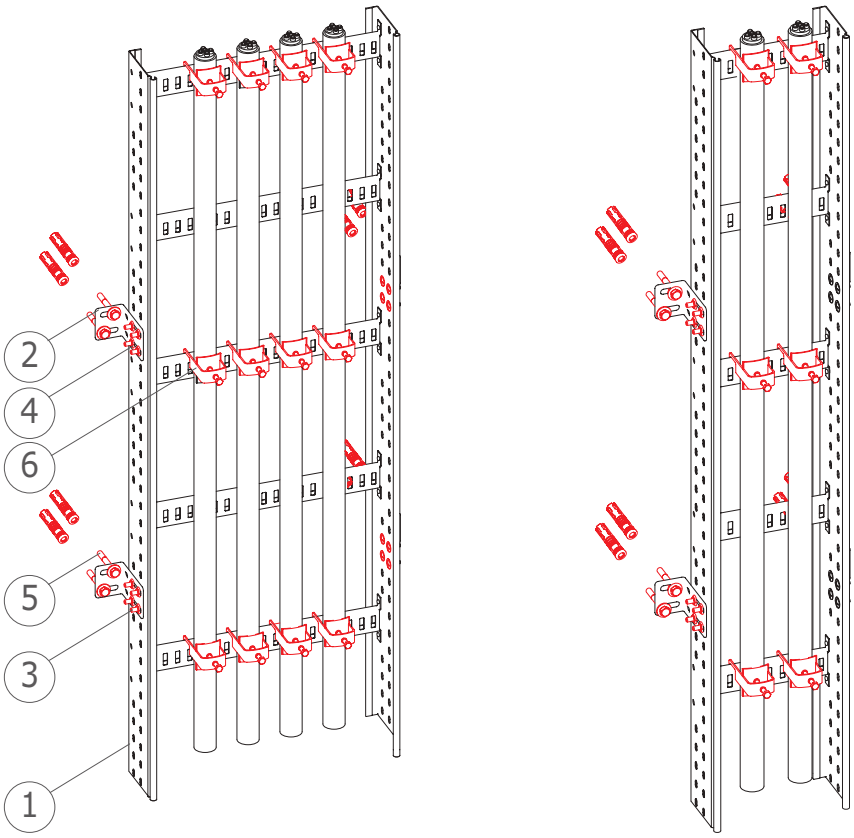

Приклади конструкцій для вертикального прокладання кабелю в металевому лотку типу стіна.
Examples of structures for vertical cable routing in a metal wall-type tray.

Лоток з'єднується внахлест.
Максимальна розстановка підпор – 1,2м
Максимальне навантаження – 10 кг / м

Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна розстановка підпор 1,0 м.
- Максимальне навантаження на лотках 20 кг/м.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, що не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю в лоток необхідно дотримуватися максимального допустимого радіуса вигину кабелю.

The tray is overlapped.
Maximum spacing of supports – 1.2 m
Maximum load – 10 kg / m

Requirements for the installation of the system P30, P90:
- Maximum spacing of backwaters 1.0 m.
- Maximum load on trays 20 kg/m.
- On structures P30, P90, other elements not connected with the system must not be fastened.
- Other routes cannot be mounted above the P30, P90 routes.
- In routes P30, P90, it is prohibited to lay a cable that does not meet the above classes of fire resistance.
- Fix to concrete at least B20.
- When laying the cable in the cable tray, the maximum permissible bending radius of the cable must be observed.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	лоток драбинного типу 400x80x300 / ladder tray 400x80x3000		LL8040
2	стінове кріплення лотка / wall mount tray	2	LP5000
3	гвинт із хрестоподібним шліцем M6x10 / phillips screw M6x10	8	CM010610
4	гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню M6 / anti-loosening knurled nut M6	8	CM100600
5	стандартний анкер із болтом M8x65 / standard anchor with M8x65 bolt	4	CM430850
6	тримач кабельний BHL / cable holder BHL		BHL*

* Код тримача згідно з зовнішнім діаметром кабелю.
* Holder code according to the outer diameter of the cable.

Для нотаток
For notes



Система металевих дротових лотків F5 Combitech

System of metal wire trays F5 Combitech

Склад системи	System composition	430
Прямі елементи дротового типу	Straight wire type elements	433
Кришка на прямий елемент	Covers with earthing	436
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	437
Кріплення для дротового лотка	Fasteners for wire trays	442
Схеми монтажу	Installation diagrams	444
Приклади монтажу	Installation examples	446
Таблиця комплектації	Equipment table	451
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	453

Сфера застосування
Scope

Система металевих дротових лотків F5 Combitech
System of metal wire trays F5 Combitech

Система металевих дротових лотків для організації кабельної інфраструктури переважно усередині будівель та споруд. Великий асортимент типорозмірів дозволяє задовольняти будь-які побажання замовників, спеціальні виконання розширюють можливості використання дротових лотків в агресивних середовищах.

У порівнянні з іншими типами лотків суттєво полегшено процес монтажу кабельної траси, особливо при великій кількості поворотів та розгалужень, що робить даний тип лотків кращим при монтажі кабельних трас складної геометрії.

A system of metal wire trays for organizing cable infrastructure mainly inside buildings and structures. A wide range of standard sizes allows us to satisfy any wishes of customers, special designs expand the possibilities of using the system of wire trays in aggressive environments.

Compared to other types of trays, the process of installing the cable route is much easier, especially with a large number of turns and branching, which makes this type of trays preferable when installing cable routes with complex geometry.

Комерційна нерухомість

Зручний монтаж та організація кабельної інфраструктури будь-якої складності з підвищеною експлуатаційною гнучкістю

Commercial real estate


Convenient installation and organization of cable infrastructure of any complexity with increased operational flexibility

Агропромисловий комплекс

Обов'язкова вимога щодо використання кабельних трас на основі нержавіючих дротових лотків

Agroindustrial complex

Mandatory requirement for the use of cable routes based on stainless steel wire trays

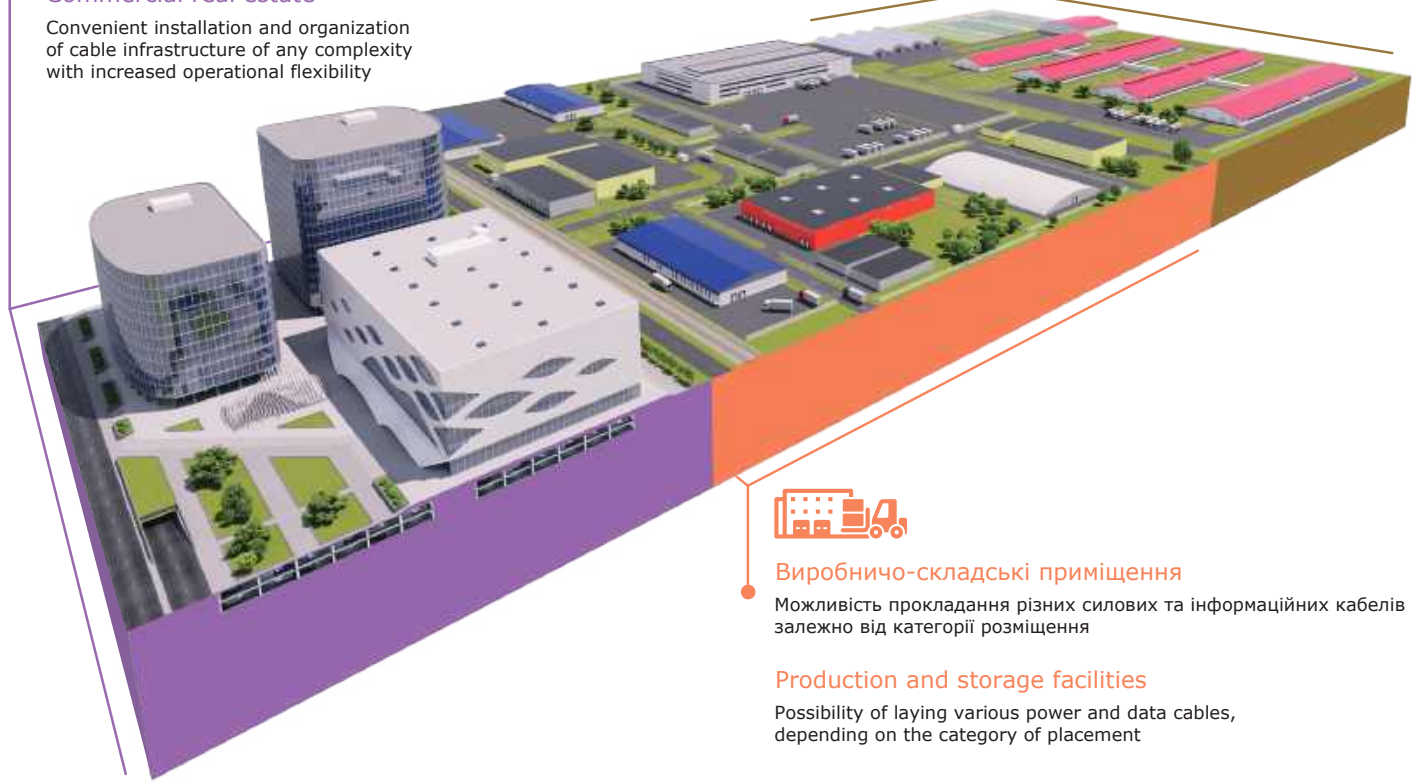

Виробничо-складські приміщення

Можливість прокладання різних силових та інформаційних кабелів залежно від категорії розміщення

Production and storage facilities

Possibility of laying various power and data cables, depending on the category of placement



Комерційна нерухомість
Прокладання кабельних трас в основному здійснюється в гальванічно оцинкованих дротяних лотках, за бажанням замовника у ряді випадків використовується пофарбований дротовий лоток.
Commercial real estate
Laying of cable routes is mainly carried out in galvanized wire trays, at the request of the customer, in some cases, a painted wire tray is used.



Промислові об'єкти
Для прокладання як силових, так і інформаційних кабелів залежно від категорії розміщення, використовуються гальванічно оцинковані або гарячеоцинковані дротяні лотки.
Industrial facilities
For laying both power and information cables, depending on the category of placement, galvanized or hot-dip galvanized wire trays are used.




Агропромисловий комплекс
У більшості випадків потрібне застосування кабельних трас на основі нержавіючих дротових лотків.
Agroindustrial complex
In most cases, the use of cable routes based on stainless steel wire trays is required.

Переваги
Advantages



Т-подібне з'єднання
У конструкції дротового лотка ДКС використовується торцеве зварювання верхнього поздовжнього дроту. Даний тип конструкції безпечний для монтажника і виключає можливість пошкодження кабелю об гострі краї дроту.
T-connection
In the design of the DKC wire tray, end welding of the upper longitudinal wire is used. This type of construction is safe for the installer and eliminates damage to the cable on the sharp edges of the wire.is used.

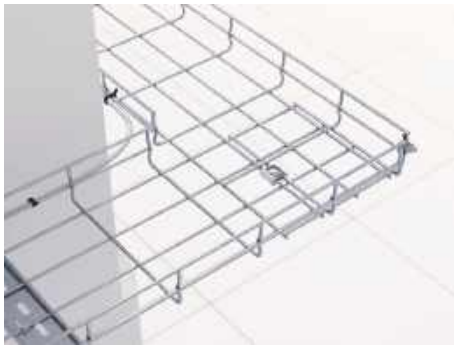

Легкий та швидкий монтаж
Система дротових лотків F5 Combitech не потребує великої кількості аксесуарів. Монтаж системи проводиться на об'єкті. Будь-які розгалуження та повороти виробляються вручну за допомогою лише двох видів інструментів: кусачок та гайкового ключа. Це дозволяє економити до 60% часу монтажу та знижує економічні витрати.
Easy and fast installation
The F5 Combitech wire tray system does not require a lot of accessories. The system is installed directly on site. Any branches and turns are made manually using only two types of tools: wire cutters and a wrench. This saves up to 60% of installation time and reduces economic costs.



Висока міцність
Конструктивна особливість стінок лотка забезпечує його високі характеристики міцності. Використання для виробництва лотка дроту товщиною 4 і 5 мм дозволяє досягти високої здатності навантаження.
High strength
The design feature of the tray walls ensures its high strength characteristics. Usage for the production of a wire tray with a thickness of 4 and 5 mm allows you to achieve a high load capacity.



Широкий асортимент кріплення
Компанія ДКС виробляє широкий асортимент універсальних кріплень, що дозволяють організувати кабельну систему будь-якої складності.
Wide range of fasteners
DKC company produces a wide range of universal fasteners that allow you to organize a cable system of any complexity.




Тривалий термін служби
Різні варіанти виконання дротяних лотків дозволяють підібрати потрібне покриття для будь-якої сфери застосування, що забезпечує тривалий термін служби та високу надійність кабельної траси в цілому.
Long service life
Various versions of wire trays allow you to choose the right coating for any application, which ensures a long service life and high reliability of the cable route as a whole.



Створення вогнестійких кабельних ліній
В умовах відкритого вогню (пожежі) дротяний лоток, змонтований згідно з технічним регламентом «ДКС» для монтажу вогнестійких конструкцій для прокладання кабелю, зберігає несучу здатність (R) протягом 90 хвилин, що підтверджується сертифікаційними випробуваннями.
Creation of fire-resistant cable lines
In conditions of open fire (fire), the wire tray, mounted in accordance with the technical regulations of the «DKC» for the installation of fire-resistant cable-supporting structures, retains its load-bearing capacity (R) for 90 minutes, which is confirmed by certification tests.

Склад системи
System composition

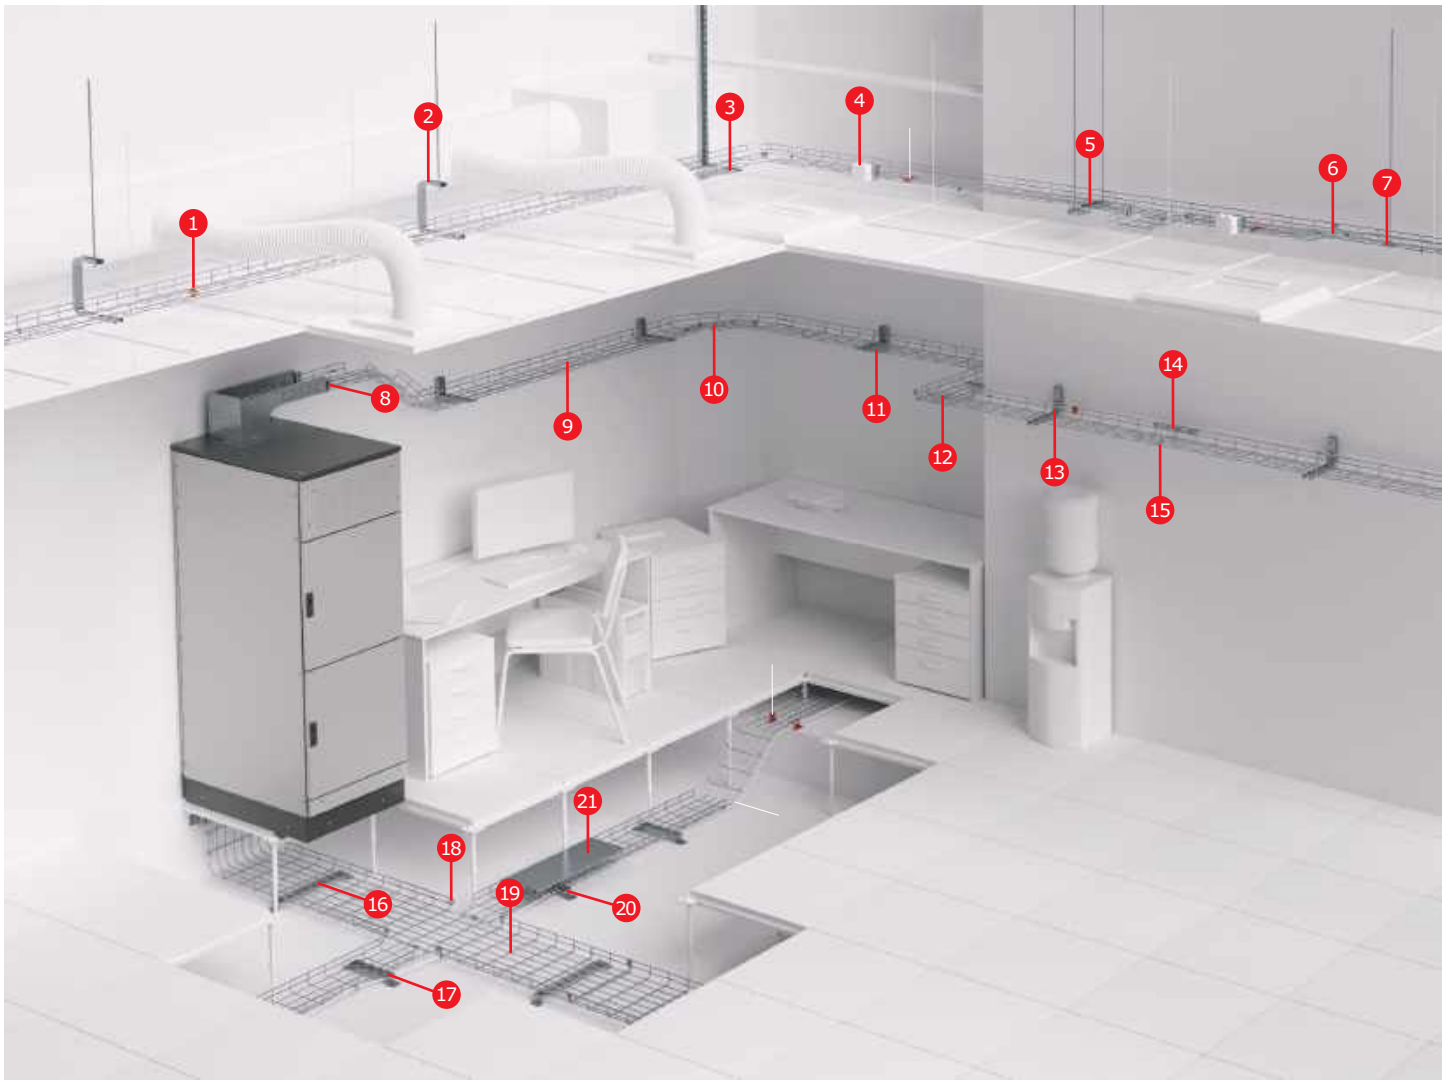

1. Посилена клема заземлення для дротового лотка
2. Консоль стельова BBA-30 (DS)
3. Консоль BM
4. Монтажна плата
5. С-подібний профіль
6. Сполучна пластина з отвором по центру
7. Пластина для підвісу дротового лотка на шпильці
8. Перехідник із дротового лотка на листовий
9. Дротовий лоток 50x200 L3000
10. З'єднувач із сімома отворами
11. Консоль ML для дротового лотка
12. Кріпильний комплект №1 для монтажу дротового лотка
13. Консоль BBC-30 (DW)
14. Безгвинтове кріплення для дротового лотка
15. Безгвинтовий затискач для дротового лотка
16. Кріплення TM до стіни для вертикального монтажу
17. Клема заземлення для дротового лотка
18. Кріпильний комплект №3 для монтажу дротового лотка
19. Дротовий лоток висотою 50 мм
20. Тримач для кришки
21. Кришка із заземленням на лоток

1. Reinforced earthing lug for wire mesh
2. Ceiling console BBA-30 (DS)
3. Console BM
4. Circuit board
5. C-shaped profile
6. Center hole connecting plate
7. Suspension plate for wire tray on a hairpin
8. Wire-to-sheet adapter
9. Wire cable tray 50x200 L3000
10. Seven-hole connector
11. Console ML for Wire Tray
12. Fastening kit #1 for mounting the wire cable tray
13. Console BBC-30 (DW)
14. Screwless fastening for wire cable tray
15. Screwless Clamp for Wire Tray
16. Fastening TM to the wall for vertical installation
17. Wire Tray Grounding Terminal
18. Fastening kit #3 for mounting the wire cable tray
19. Wire cable tray 50 mm high
20. Lid holder
21. Tray earthed cover

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61537:2018 National standard of Ukraine EN 61537:2018
Матеріали та типи покриття Materials and types of coating	Виконання 1 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом за методом Сендзіміра, марка сталі 08пс група ХП клас 2 згідно ДСТУ EN 10346, або сталь, з подальшим після виготовлення елементів системи цинковим покриттям, нанесеним методом гальванічного цинкування. Execution 1 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) hot-dip galvanized steel according to Sendzimir method, steel grade 08ps, group HP class 2 according to National Standard of Ukraine EN 10346, or steel, followed by a zinc coating applied by galvanic galvanising after the system elements are manufactured.
	Виконання 2 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) або сталь чорна марки 08пс ДСТУ EN 10346 з наступним після виготовлення дротових лотків цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Execution 2 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) or black steel grade 08ps National Standard of Ukraine EN 10346, followed by hot-dip galvanized zinc after fabrication of wire trays in accordance with EN ISO 1461.
	Виконання 3 – Сталь марки AISI 304 (08Х18Н10) без додаткового покриття, з обробкою електрополіровкою або без неї. Execution 3 – Steel grade AISI 304 (08X18H10) without additional coating, with or without electropolishing.
Кліматичне виконання Climatic modification	виконання 1 – П2, ХЛ2, ПХЛ2, ОМ2 version 1 – N2, F2, NF2, MU2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 2 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
	виконання 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 3 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
Клас стійкості до корозії ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 1 version 1 – 1
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
	виконання 3, 6 – 9А version 3, 6 – 9A
Ударна міцність Dielectric strength	не менш як 20 Дж ДСТУ EN 61537 not less than 20 J according to National Standart of Ukraine EN 61537

Кліматичне використання
Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	–
Виконання 2 Execution 2	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15
Виконання 3 Execution 3	С5 промислові зони з високою вологістю і агресивною атмосферою, прибережні або морські території з високою солоністю C5 industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal or marine areas with high salinity	С5 будівлі і площі з майже постійною конденсацією і з дуже високим забрудненням C5 buildings and areas with almost constant condensation and very high pollution	10-20

Структура формування кодів при замовленні лотків різних виконань
The structure of the formation of codes when ordering trays of various designse

Гальванічно оцинкована сталь або сталь, оцинкована методом Сендзіміра (Стандартне виконання). Виконання 1.
При замовленні стандартних виконань "Гальванічно оцинкована сталь" для дротових лотків, або "Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра" для аксесуарів, використовується код виробу без додавання додаткових літер та позначень.
Приклад коду кріпильного комплекту №1 у виконанні "Гальванічно оцинкована сталь" CM000511.
Приклад коду монтажної плати у виконанні "Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра": FC37310.

Гаряче цинкування зануренням (HDZ). Виконання 2.
При замовленні спеціального виконання "Гаряче цинкування зануренням" до стандартного коду виробу додаються літери "HDZ".
Приклад коду гвинта для монтажу дротового лотка оцинкованого методом занурення: CM050620HDZ.


Нержавіюча сталь (INOX). Виконання 3.
При замовленні спеціального виконання "Нержавіюча сталь" до стандартного коду виробу додаються літери "INOX". При цьому дротові лотки та аксесуари виготовляються із нержавіючої сталі марки AISI 304.
Приклад коду монтажної плати у виконанні "Нержавіюча сталь": FC37310INOX.

Galvanized steel or Sendzimir galvanized steel (Standard). Execution 1.
When ordering standard designs "Galvanized steel" for wire trays, or "Sendzimir galvanized steel" for accessories, the product code is used without adding additional letters or designations.
An example of fastener code No. 1 in the version "Galvanized galvanized steel" CM000511.
Example of mounting plate code for "Steel, Sendimir zinc plated": FC37310.

Hot Dip Galvanized (HDZ). Execution 2.
When ordering the special version "Hot dip galvanized", the letters "HDZ" are added to the standard product code.
Example screw code for mounting a hot dip galvanized wire tray: CM050620HDZ.


Stainless steel (INOX). Execution 3.
When ordering a special version "Stainless Steel", the letters "INOX" are added to the standard product code. The wire trays and accessories are made of AISI 304 stainless steel.
Example of stainless steel mounting plate code: FC37310 INOX.

Прямі елементи дротового типу
Straight wire type elements
H50

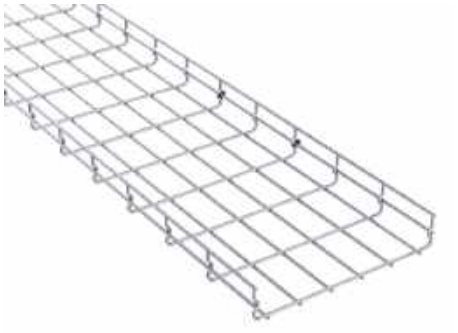


Призначення:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 4 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Appointment:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 4 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

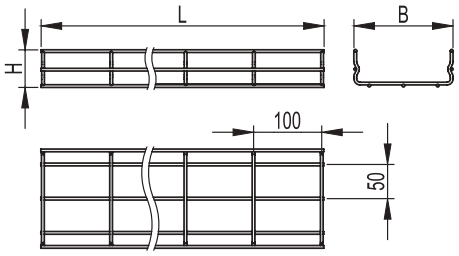

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm	kg/m			AISI 304
3000	50	3,8	0,62	FC5005	FC5005HDZ	FC5005INOX
	100	3,8	0,77	FC5010	FC5010HDZ	FC5010INOX
	150	3,8	0,91	FC5015	FC5015HDZ	FC5015INOX
	200	3,8	1,06	FC5020	FC5020HDZ	FC5020INOX
	300	4,8	2,11	FC5030	FC5030HDZ	FC5030INOX
	400	4,8	2,57	FC5040	FC5040HDZ	FC5040INOX
	500	4,8	3,03	FC5050	FC5050HDZ	FC5050INOX
	600	4,8	3,49	FC5060	FC5060HDZ	FC5060INOX


Графіки навантажень для лотків висотою 50 мм
Load curves for trays with a height of 50 mm

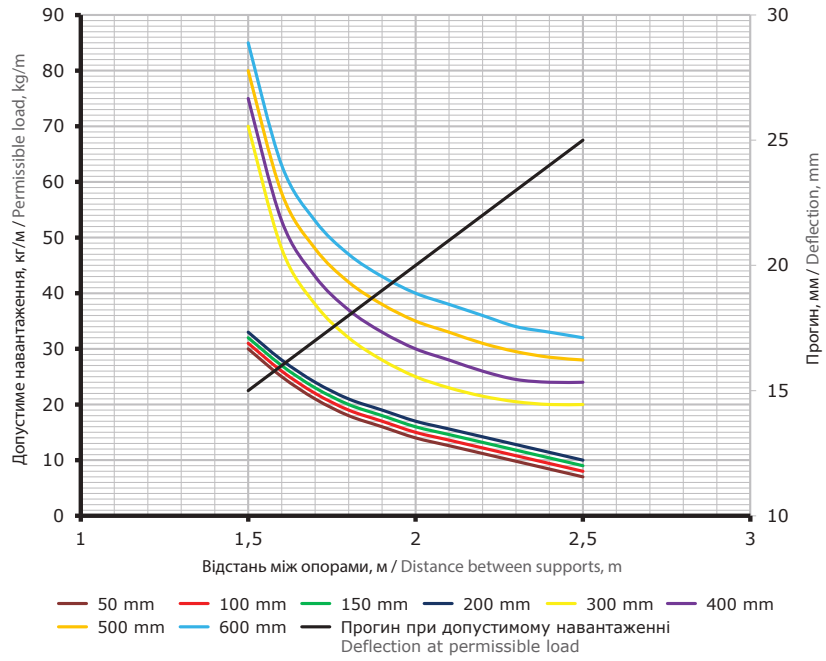

Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1 та 2;
• графіки допустимого навантаження відносяться до прямих елементів дротяного лотка;
• випробування за схемою ДСТУ EN 61537:2014 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4–1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ТУ 3449-001-73438690-2006;
• коефіцієнт запасу не менше 1,7 від заявленого навантаження.


Safe working load test conditions for trays:
• Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• load-bearing curves refer to straight elements of the wire tray;
• tests according to the scheme from National Standart of Ukraine EN 61537: 2014 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1 / 4–1 / 5 of the span length, test scheme according to Technical Conditions of Ukraine 3449-001-73438690-2006;
• the safety factor is at least 1.7 of the declared load.

Прямі елементи дротового типу
Straight wire type elements
H80

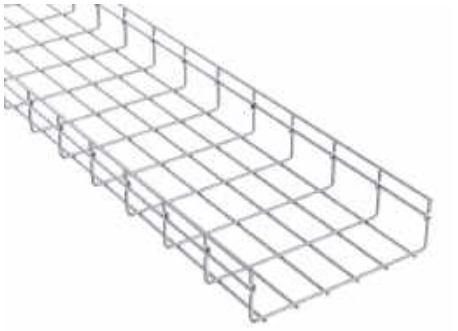


Призначення:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 4 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Appointment:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 4 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

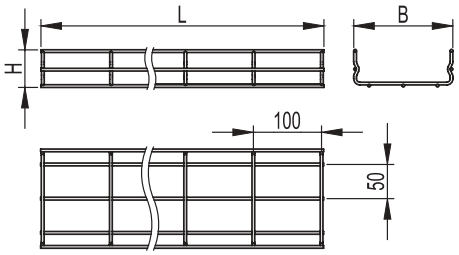

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm	kg/m			AISI 304
3000	80	3,8	0,81	FC8008	FC8008HDZ	FC8008INOX
	100	3,8	0,83	FC8010	FC8010HDZ	FC8010INOX
	150	3,8	0,97	FC8015	FC8015HDZ	FC8015INOX
	200	3,8	1,12	FC8020	FC8020HDZ	FC8020INOX
	300	4,8	2,20	FC8030	FC8030HDZ	FC8030INOX
	400	4,8	2,66	FC8040	FC8040HDZ	FC8040INOX
	500	4,8	3,12	FC8050	FC8050HDZ	FC8050INOX
	600	4,8	3,58	FC8060	FC8060HDZ	FC8060INOX


Графіки навантажень для лотків висотою 80 мм
Load curves for trays with a height of 80 mm

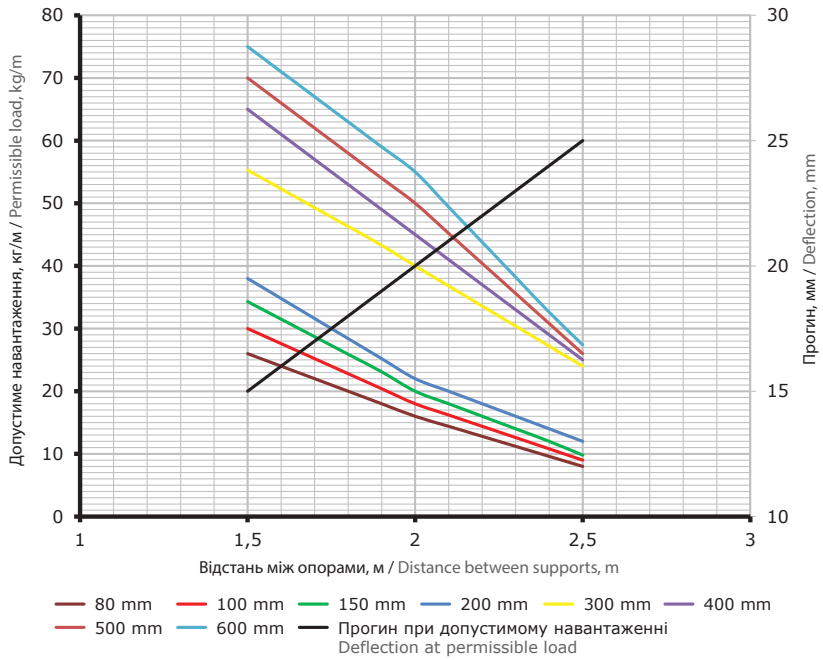

Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1 та 2;
• графіки допустимого навантаження відносяться до прямих елементів дротяного лотка;
• випробування за схемою ДСТУ EN 61537:2014 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4–1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ТУ 3449-001-73438690-2006;
• коефіцієнт запасу не менше 1,7 від заявленого навантаження.


Safe working load test conditions for trays:
• Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• load-bearing curves refer to straight elements of the wire tray;
• tests according to the scheme from National Standart of Ukraine EN 61537: 2014 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1 / 4–1 / 5 of the span length, test scheme according to Technical Conditions of Ukraine 3449-001-73438690-2006;
• the safety factor is at least 1.7 of the declared load.

Прямі елементи дротового типу
Straight wire type elements
H100

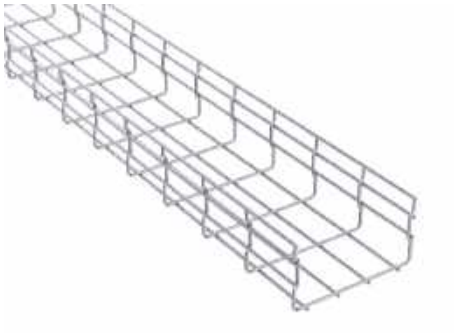


Призначення:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 4 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Appointment:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 4 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

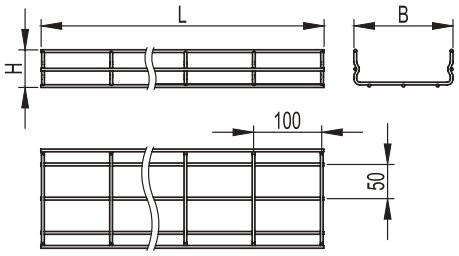

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm	kg/m			AISI 304
3000	100	3,8	1,06	FC1010	FC1010HDZ	FC1010INOX
	150	3,8	1,21	FC1015	FC1015HDZ	FC1015INOX
	200	3,8	1,35	FC1020	FC1020HDZ	FC1020INOX
	300	4,8	2,57	FC1030	FC1030HDZ	FC1030INOX
	400	4,8	3,03	FC1040	FC1040HDZ	FC1040INOX
	500	4,8	3,49	FC1050	FC1050HDZ	FC1050INOX
	600	4,8	3,95	FC1060	FC1060HDZ	FC1060INOX

Графіки навантажень для лотків висотою 100 мм
Load curves for trays with a height of 100 mm

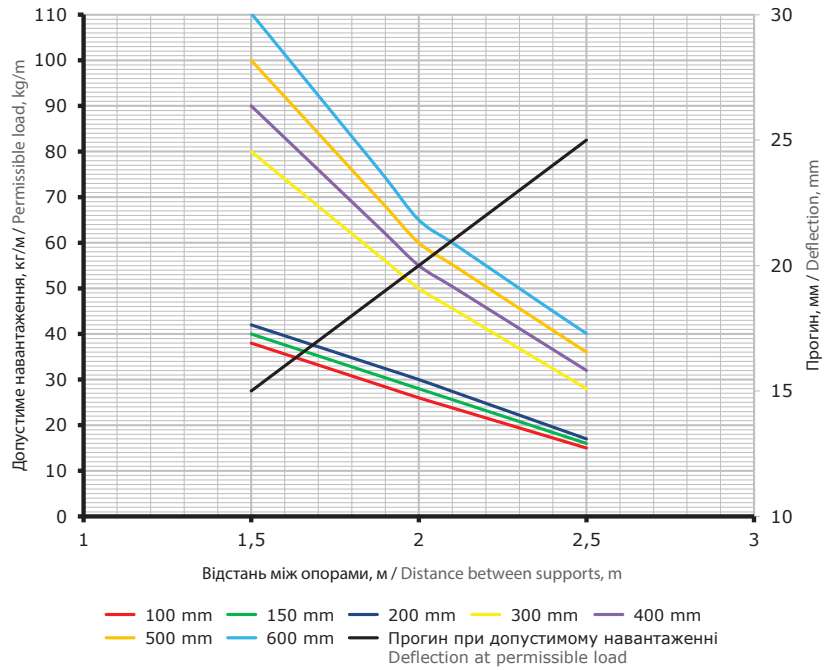


Умови випробувань лотків на безпечне робоче навантаження:
• для виконань 1 та 2;
• графіки допустимого навантаження відносяться до прямих елементів дротяного лотка;
• випробування за схемою ДСТУ EN 61537:2014 п. 10.3.3;
• відстань від місця стику прямих секцій у кінцевому прольоті до опори становить 1/4–1/5 від довжини прольоту, схеми випробувань згідно з ТУ 3449-001-73438690-2006;
• коефіцієнт запасу не менше 1,7 від заявленого навантаження.

Safe working load test conditions for trays:
• Safe working load test conditions for trays:
• for versions 1 and 2;
• load-bearing curves refer to straight elements of the wire tray;
• tests according to the scheme from National Standart of Ukraine EN 61537: 2014 p. 10.3.3;
• the distance from the junction of straight sections in the end span to the support is 1 / 4–1 / 5 of the span length, test scheme according to Technical Conditions of Ukraine 3449-001-73438690-2006;
• the safety factor is at least 1.7 of the declared load.

Кришка на прямий елемент
Covers with earthing



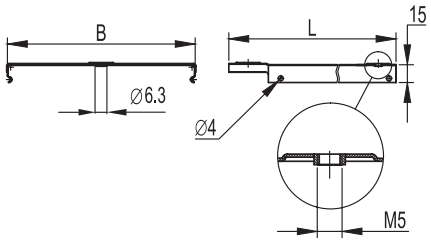

Застосування:
• захист кабелів від зовнішніх дій.
Характерні особливості:
• товщина сталі – 0,6 мм;
• засувається на лоток простим натисканням (С-подібний профіль кромки). Кришка лотка має спеціально відштамповані кінці для з'єднання внахлест. Використовується гвинт М5х8 (код СМ030508) для створення контуру заземлення на кришці.
Кришки у гарячеоцинкованому виконанні HDZ мають з двох сторін приєднувальні отвори. Діаметр отворів – 6,3 мм.
Характеристики:
• виконання 1 – сталь, оцинкована методом Сендзіміра;
• виконання 2 – гаряче цинкування занурення після виготовлення;
• виконання 3 – нержавіюча сталь (AISI 304).

Purpose:
• protection of cables from external influences.
Distinctive features:
• steel thickness – 0.6 mm;
• snaps onto the tray with a simple push (C-shaped edge profile). The lid of the tray has specially stamped ends for an overlap. An M5x8 screw (code CM030508) is used to create a ground loop along the cover.
Hot-dip galvanized lids HDZ have connection holes on both sides. Hole diameter – 6.3 mm.
Specifications:
• version 1 – steel, galvanized according to the Sendzimir method;
• version 2 – hot-dip galvanized after manufacturing;
• version 3 – stainless steel (AISI 304).

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B		HDZ	AISI 304
3000	50	35520	35520HDZ	35520INOX
	100	35522	35522HDZ	35522INOX
	150	35523	35523HDZ	35523INOX
	200	35524	35524HDZ	35524INOX
	300	35525	35525HDZ	35525INOX
	400	35526	35526HDZ	35526INOX
	500	35527	35527HDZ	35527INOX
	600	35528	35528HDZ	35528INOX

Кріплення для заземлення
Fasteners for grounding cover



ГВИНТ SCREW	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M5x8	CM030508	CM030508HDZ	CM030508ZL

Спеціальне виконання кришки по товщині
Special cover thickness


ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
1,0	3000	50	3552010*	–
		100	3552210*	–
		150	3552310*	–
		200	3552410*	–
		300	3552510*	–
		400	3552610*	–
		500	3552710*	–
		600	3552810*	–
1,2	3000	50	3552012*	–
		100	3552212*	–
		150	3552312*	–
		200	3552412*	–
		300	3552512*	–
		400	3552612*	–
		500	3552712*	–
		600	3552812*	–
1,5	3000	50	3552015*	3552015HDZ
		100	3552215*	3552215HDZ
		150	3552315*	3552315HDZ
		200	3552415*	3552415HDZ
		300	3552515*	3552515HDZ
		400	3552615*	3552615HDZ
		500	3552715*	3552715HDZ
		600	3552815*	3552815HDZ

* Кришки з товщиною 1 мм та 1,2 мм доступні для замовлення під проекти від 600 м; з товщиною 1,5 – під проекти від 300 м.
* Covers with a thickness of 1 mm and 1.2 mm are available for ordering for projects from 600 m; with a thickness of 1.5 - for projects from 300 m.

Монтажні аксесуари
Mounting accessories

Тримач для кришки
Cover holder






Застосування:
• кріплення кришки на дротовий лоток. Необхідно два тримачі на погонний метр кришки.
Характеристики:
• матеріал – поліпропілен.

Purpose:
• Fixing the lid to the wire tray. Two holders are required per linear metre of cover.
Specifications:
• material – polypropylene.

ДІАМЕТР ДРОТУ ЛОТКА, мм TRAY WIRE DIAMETER, mm ØD	КОЛІР COLOUR	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
4	чорний / black	0,001	FC37004
5	чорний / black	0,001	

Консоль ML для дротового лотка
Console ML for Wire Tray



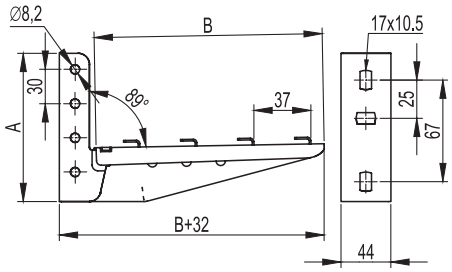


Застосування:
• безгвинтове кріплення дротяного лотка.
Характерні особливості:
• кріпиться до стіни;
• можливий монтаж у профіль PSM, PSL болтами M8x60 та гайками M8.

Purpose:
• screwless fastening of the wire tray.
Distinctive features:
• fixed to the wall;
• installation in profile PSM, PSL with M8x60 bolts and M8 nuts is possible.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ТОВЩИНА THICKNESS	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
B	A	мм / mm	кг / kg	кг / kg		AISI 304
100	125	1,5	145	0,455	FC34105	FC34101INOX
150	130		136	0,475	FC34106	FC34102INOX
200	130		120	0,500	FC34107	FC34103INOX
300	140		96	0,770	FC34108	FC34104INOX
100	125	2	179	0,495	FC34101	–
150	130		170	0,533	FC34102	–
200	130		150	0,590	FC34103	–
300	140		120	0,870	FC34104	–

Консоль ML для дротового лотка, збірна
Console ML for wire cable tray, prefab



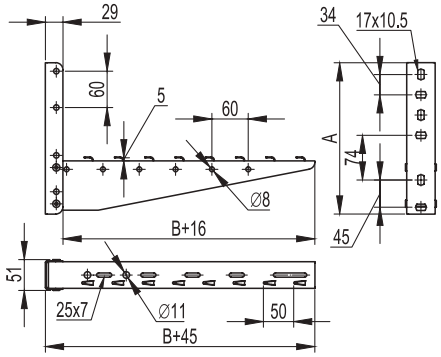


Застосування:
• безгвинтове кріплення дротяного лотка.
Характерні особливості:
• кріпиться до стіни;
• не може встановлюватись у профіль PSM, PSL.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• screwless fastening of the wire tray.
Distinctive features:
• fixed to the wall;
• cannot be installed in the PSM, PSL profile.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ТОВЩИНА THICKNESS	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
B	A	мм / mm	кг / kg	кг / kg	
400	250	1,5	190	1,158	FC33833
500	250		170	1,375	FC33834
600	250		150	1,45	FC33835

Консоль ВМ для дротового лотка
Console BM for Wire Tray



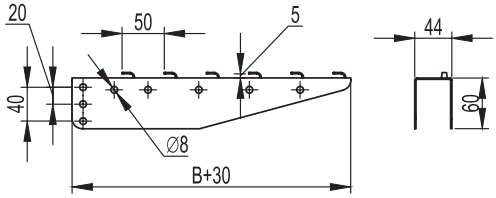


Застосування:
• безгвинтове кріплення дротового лотка.
Характерні особливості:
• монтується у профіль PSM, PSL болтами M8x60 та гайками M8.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• screwless fastening of the wire tray.
Distinctive features:
• mounted in profile PSM, PSL with M8x60 bolts and M8 nuts.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	ТОВЩИНА THICKNESS	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1)	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
B	мм / mm	кг / kg	кг / kg	
100	1,5	300	0,190	FC34179
150		290	0,280	FC34180
200		250	0,300	FC34182
300		190	0,490	FC34183
400		190	0,740	FC34184
500		170	0,950	FC34185
600		150	1,200	FC34186

Посилена клема заземлення для дротового лотка
Reinforced grounding lug for wire cable tray



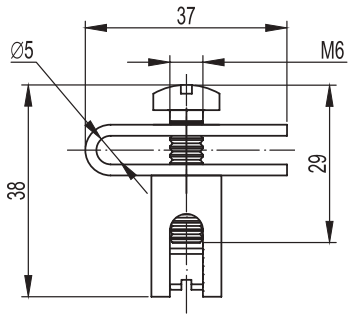


Застосування:
• заземлення силових трас у лотках із висотою борту 50, 80 та 100 мм.
Характерні особливості:
• не використовується із дротовими лотками висотою борту 30 мм.
Характеристики:
• заземлення дротових лотків проводиться кожні 20 метрів;
• можлива площа перерізу застосовуваного заземлюючого дроту від 0,8 мм^2 до 78,5 мм^2 (діаметр дроту від 1 до 10 мм).

Purpose:
• grounding of power lines in trays with side heights of 50, 80 and 100 mm.
Distinctive features:
• not used with wire trays with a side height of 30 mm.
Specifications:
• wire trays are grounded every 20 meters;
• possible cross-sectional area of the used grounding wire from 0.8 mm^2 to 78.5 mm^2 (wire diameter from 1 to 10 mm).

ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
кг / kg	
0,040	FC37303

Клема заземлення для дротового лотка
Grounding lug for cable tray






Застосування:
• заземлення силових трас усіх типорозмірів лотків.
Характерні особливості:
• Універсальність.
Характеристики:
• заземлення дротяних лотків проводиться кожні 20 метрів;
• можлива площа перерізу застосовуваного дроту від 7,0 мм^2 до 78,5 мм^2 (діаметр дроту від 3 до 10 мм).

Purpose:
• grounding of power lines of all standard sizes of trays.
Distinctive features:
• versatility.
Specifications:
• wire trays are grounded every 20 meters;
• possible cross-sectional area of the used grounding wire from 7.0 mm^2 to 78.5 mm^2 (wire diameter from 3 to 10 mm).

ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
кг / kg	
0,030	FC37302

Пластина для підвісу дротового лотка на шпильці
Suspension plate for wire tray on a hairpin

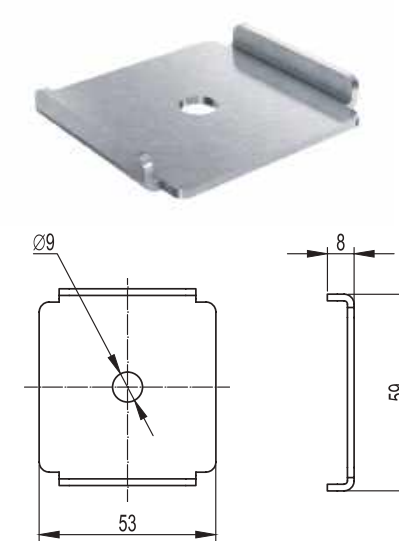


Застосування:
• підвіс дротового лотка до стелі на одній шпильці.
Характерні особливості:
• для кожної точки підвісу по центру лотка монтується одна шпилька;
• на один підвіс необхідні дві пластини та дві гайки з насічкою, що перешкоджає відкручуванню.
Характеристики:
• підвіс дротового лотка шириною до 300 мм включно;
• підвіс на шпильці M8;
• під час використання шайб можливий підвіс на шпильці M6.

Purpose:
• hanging a wire cable tray from the ceiling on one hairpin.
Distinctive features:
• for each suspension point, one pin is mounted in the center of the tray;
• one hanger requires two plates and two nuts with a notch to prevent loosening.
Specifications:
• suspension of a wire tray with a width up to 300 mm inclusive;
• suspension on a hairpin M8;
• when using washers, suspension on the M6 hairpin is possible.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,030	FC37311	FC37311INOX

З'єднувальна пластина з отвором у центрі
Connecting plate with a hole in the center

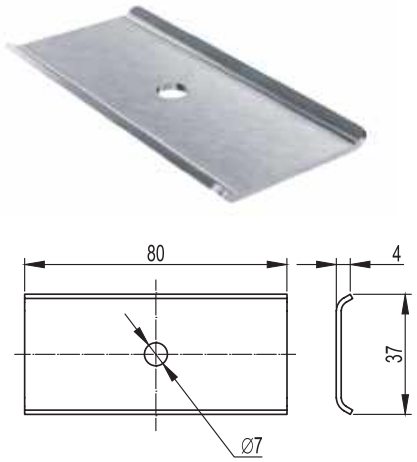


Застосування:
• з'єднання між собою дротових лотків із висотою борту 50, 80 або 100 мм.
Характерні особливості:
• не використовується із дротовими лотками висотою борту 30 мм.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• interconnection of wire trays with a side height of 50, 80 or 100 mm.
Distinctive features:
• not used with wire trays with a side height of 30 mm.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
0,031	FC37306

Тримач для дротового лотка з основою 50 мм
Holder for wire cable tray with 50 mm base

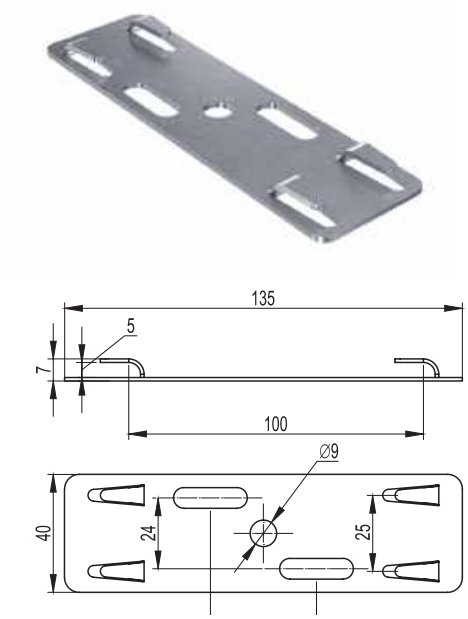


Застосування:
• кріплення дротових лотків (код FC3005 і FC5005) до консолі або профілю, також застосовується як база для кріплення на шпильці;
• безгвинтове кріплення дротового лотка.
Характерні особливості:
• для кожної точки підвісу по центру лотка монтується одна шпилька.
Характеристики:
• підвіс дротового лотка шириною до 300 мм включно;
• максимальне допустиме навантаження на тримач – 18 кг;
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• fastening wire trays (codes FC3005 and FC5005) to a console or profile, also used as a base for fastening on a hairpin;
• screwless fastening of the wire tray.
Distinctive features:
• for each suspension point, one pin is mounted in the center of the tray.
Specifications:
• suspension of a wire tray with a width of up to 300 mm inclusive;
• maximum permissible load on the holder –18 kg;
• steel thickness – 1.0 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,060	FC37305	FC37305INOX

З'єднувач із сімома отворами
Seven-hole connector






Застосування:
• виготовлення ряду системних аксесуарів (поворот з великим радіусом, редукція), а також з'єднання дротових лотків між собою.
Характерні особливості:
• можливість використання для з'єднання дротових лотків із листовими лотками.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• production of a number of system accessories (turning with a large radius, reduction), as well as the connection of wire trays to each other.
Distinctive features:
• the ability to use for connecting wire trays with sheet trays.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,100	FC34247	FC34247INOX

Перехідник із дротового лотка на листовий
Wire-to-sheet adapter



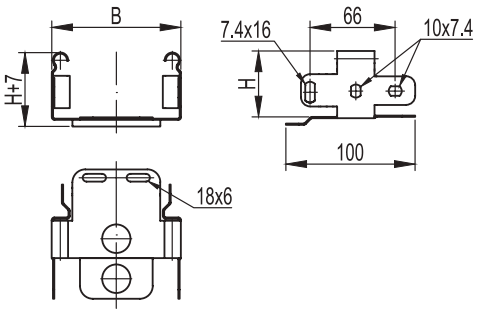

Застосування:
• дозволяє здійснити перехід з кабельної траси на основі листових лотків та лотків драбинного типу на дротовий лоток.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,0 мм.

Purpose:
• Allows for the transition from a cable route based on sheet and ladder trays to a wire cable tray.
Specifications:
• steel thickness – 1.0 mm.

H50

ШИРИНА ОСНОВИ, мм BASE WIDTH, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
50	FC15005
100	FC15010
150	FC15015
200	FC15020
300	FC15030
400	FC15040
500	FC15050
600	FC15060


H80

ШИРИНА ОСНОВИ, мм BASE WIDTH, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
80	FC18008
100	FC18010
150	FC18015
200	FC18020
300	FC18030
400	FC18040
500	FC18050
600	FC18060

H100

ШИРИНА ОСНОВИ, мм BASE WIDTH, mm B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
100	FC11010
150	FC11015
200	FC11020
300	FC11030
400	FC11040
500	FC11050
600	FC11060

Монтажна плата
Circuit board

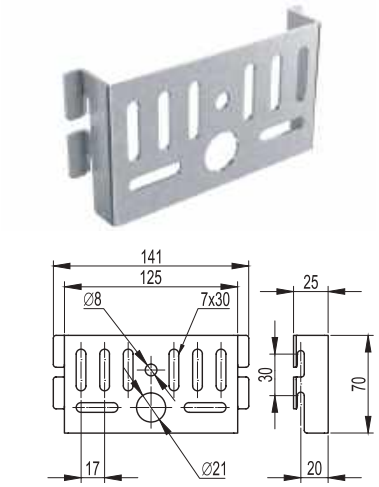


Застосування:
• монтаж відгалужувальних коробок.
Характерні особливості:
• також можна використовувати для кріплення до стіни лотків шириною до 150 мм.
Характеристики:
• товщина сталі – 2,0 мм.

Purpose:
• installation of branch boxes.
Distinctive features:
• can also be used for wall mounting of trays up to 150 mm wide.
Specifications:
• steel thickness – 2.0 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,150	FC37310	FC37310INOX

Безгвинтове кріплення для дротяного лотка
Screwless fastening for wire cable tray



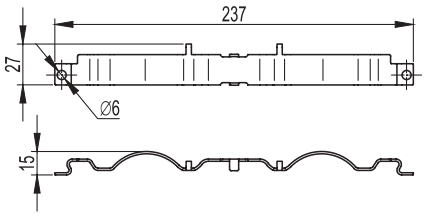


Застосування:
• з'єднання прямих елементів дротових лотків.
Характерні особливості:
• для монтажу не потребує жодних додаткових інструментів.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• connection of straight elements of wire trays.
Distinctive features:
• does not require any additional tools for installation.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,070	FC37304	FC37304INOX

Безгвинтовий затискач для дротяного лотка
Screwless Clamp for Wire Tray



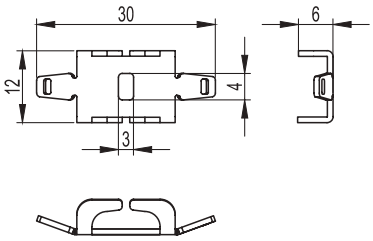


Застосування:
• з'єднання основ дротових лотків.
Характерні особливості:
• для монтажу потрібні плоскогубці.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• connection of the bases of wire trays.
Distinctive features:
• pliers are required for installation.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.

ВАГА (ВИК. 1) WEIGHT (TYPE 1) кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
0,007	FC37307	FC37307INOX

Кріплення для дротового лотка
Fasteners for wire trays

Гвинт для монтажу дротового лотка
Screw for mounting the wire cable tray

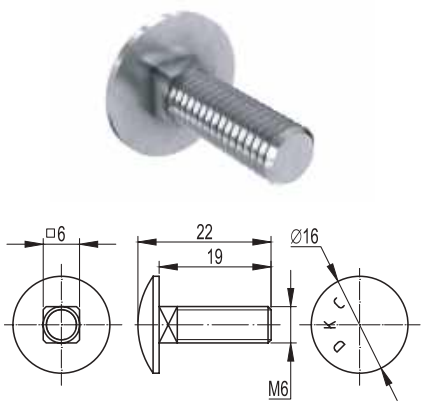


Застосування:
• з'єднання відрізків дротового лотка між собою, виготовлення системних аксесуарів. Кріплення дротяного лотка до монтажних аксесуарів.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильних комплектів №1 та №4.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of sections of a wire tray with each other, production of system accessories. Fastening the wire cable tray to the mounting accessories.
Distinctive features:
• is used as part of fixing kits No. 1 and No. 4.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	ШТ./УПАКОВКА PCS/PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
M6x20	50	0,35	CM050620	CM050620HDZ	CM050620INOX

Гвинт із спеціальною головкою для дротового лотка
Screw with special head for wire cable tray

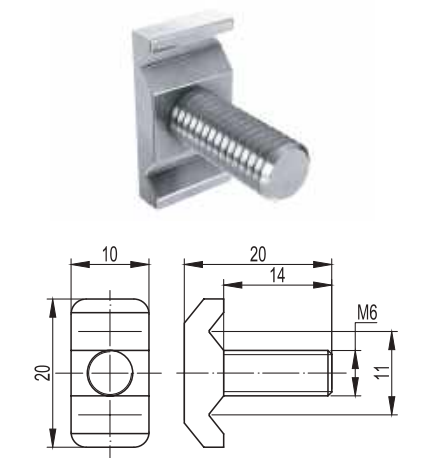


Застосування:
• з'єднання відрізків дротового лотка між собою, виготовлення системних аксесуарів. Кріплення дротового лотка до монтажних аксесуарів.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильних комплектів №3 та №5.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of sections of a wire tray with each other, production of system accessories. Fastening the wire cable tray to the mounting accessories.
Distinctive features:
• is used as part of fixing kits No. 3 and No. 5.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	ШТ./УПАКОВКА PCS / PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M6x14	50	0,41	CM060614

Гак-болт для механічного з'єднання дротового лотка
Hook bolt for mechanical connection of the wire tray

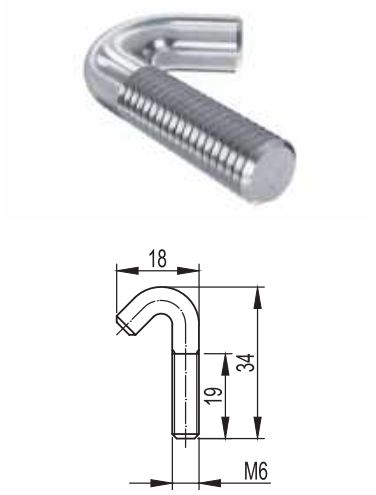


Застосування:
• кріплення дротового лотка до монтажних аксесуарів.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильного комплекту №2.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• attaching the wire cable tray to the mounting accessories.
Distinctive features:
• is used as part of the fixing kit No. 2.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	ШТ./УПАКОВКА PCS / PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M6x20	50	0,32	CM070620

Шайба для з'єднання дротового лотка
Washer for connecting the wire tray



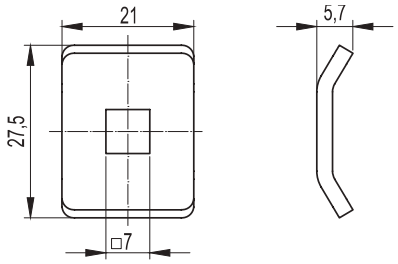


Застосування:
• з'єднання дротових лотків між собою, виготовлення системних аксесуарів дротового лотка, кріплення дротового лотка до монтажних аксесуарів.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильних комплектів №1 та №4.
Характеристики:
• для використання з гвинтом M6x20.

Purpose:
• connecting wire trays to each other, making wire tray system accessories, attaching the wire tray to mounting accessories.
Distinctive features:
• is used as part of fixing kits No. 1 and No. 4.
Specifications:
• for use with screw M6x20.

РОЗМІР ОТВОРУ HOLE SIZE мм / mm	ШТ./УПАКОВКА PCS/PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
7x7	50	0,50	CM170600	CM170600HDZ	CM170600INOX

Шайба чотирипелюсткова для з'єднання дротового лотка
Four-leaf washer for connecting the wire tray



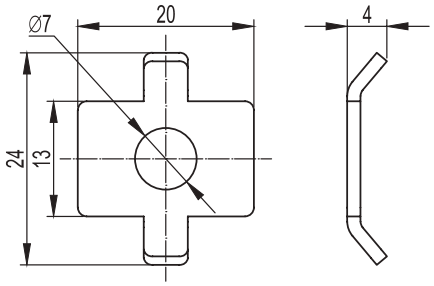


Застосування:
• з'єднання дротових лотків між собою, виготовлення системних аксесуарів дротового лотка.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильного комплекту №1.
Характеристики:
• для використання з гвинтом M6x20.

Purpose:
• connection of wire trays to each other, production of system accessories for wire trays.
Distinctive features:
• is used as part of the fixing kit No. 1.
Specifications:
• for use with screw M6x20.

ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER мм / mm	ШТ./УПАКОВКА PCS/PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
7	50	0,30	CM180600	CM180600HDZ	CM180600INOX

Шайба зі спеціальною головкою для з'єднання дротового лотка
Washer with special head for connecting the wire tray



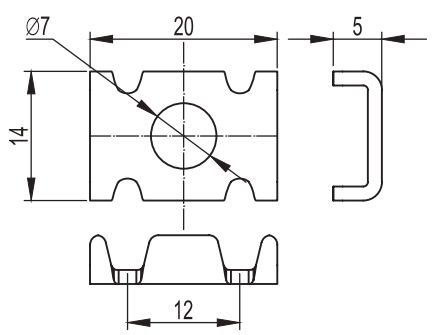

Застосування:
• з'єднання дротяних лотків між собою, виготовлення системних аксесуарів дротяного лотка, кріплення дротяного лотка до монтажних аксесуарів.
Характерні особливості:
• застосовується у складі кріпильного комплекту №3.
Характеристики:
• для використання з гвинтом M6x14.

Purpose:
• connecting wire trays to each other, making wire tray system accessories, attaching the wire tray to mounting accessories.
Distinctive features:
• is used as part of the fixing kit No. 3.
Specifications:
• for use with screw M6x14.

ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER мм / mm	ШТ./УПАКОВКА PCS / PACKAGE	ВАГА УПАКОВКИ PACKAGE WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
7	50	0,10	CM190600

Схеми монтажу
Installation diagrams

Комплект №1 (CM000511)
Kit #1 (CM000511)



Застосування:
• застосовується для з'єднання дротових лотків встик, а також при виготовленні системних аксесуарів (повороти, Т-відводи, редукції тощо). Можливе постачання у гарячеоцинкованому та нержавіючому виконаннях.

Purpose:
• it is used for butt-joining of wire trays, as well as in the manufacture of system accessories (bends, T-bends, reductions, etc.). Available in hot-dip galvanized and stainless steel versions.

НАЙМЕНУВАННЯ / NAME	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД / CODE	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД КОМПЛЕКТУ / KIT CODE	ВИК. 2 / TYPE 2 КОД / CODE	ВИК. 2 / TYPE 2 КОД КОМПЛЕКТУ / KIT CODE
Гвинт М6х20 Screw M6x20	CM050620	CM000511	CM050620HDZ	CM000511HDZ
Шайба Washer	CM170600		CM170600HDZ	
Шайба чотирипелюсткова Washer four-lobe	CM180600		CM180600HDZ	
Гайка М6 Nut M6	CM100600		CM100600HDZ	

НАЙМЕНУВАННЯ / NAME	ВИК. 3 / TYPE 3 КОД / CODE	ВИК. 3 / TYPE 3 КОД КОМПЛЕКТУ / KIT CODE
Гвинт М6х20 Screw M6x20	CM050620INOX	CM000511INOX
Шайба Washer	CM170600INOX	
Шайба чотирипелюсткова Washer four-lobe	CM180600INOX	
Гайка М6 Nut M6	CM100600INOX	

Комплект №2 (CM000711)
Kit #2 (CM000711)



Застосування:
• застосовується для кріплення дротових лотків до монтажних аксесуарів (консолей та профілів). При використанні спеціалізованих монтажних аксесуарів швидкого монтажу із системою безгвинтового кріплення дротяних лотків, застосування цього комплекту не потрібне.

Purpose:
• used for attaching wire trays to mounting accessories (brackets and profiles). Using specialized mounting accessories for quick assembly with a screwless fastening system for wire trays, this kit is not required.

НАЙМЕНУВАННЯ / NAME	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД / CODE	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД КОМПЛЕКТУ / KIT CODE
Крюк М6х20 Hook M6x20	CM070620	CM000711
Гайка М6 Nut M6	CM100600	
Шайба чотирипелюсткова Washer four-lobe	CM180600	

Комплект №3 (CM000611)
Kit #3 (CM000611)






Застосування:
• застосовується для з'єднання дротових лотків встик, а також при виготовленні системних аксесуарів (повороти, Т-відводи, редукції тощо).

Purpose:
• it is used for butt-joining wire trays, as well as in the manufacture of system accessories (bends, T-bends, reductions, and so on).

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД CODE	КОД КОМПЛЕКТУ KIT CODE
Гвинт M6x14 Screw M6x14	CM060614	CM000611
Шайба зі спеціальною голівкою Washer with special head	CM190600	
Гайка M6 Nut M6	CM100600	

Комплект №4 (CM000811)
Kit #4 (CM000811)



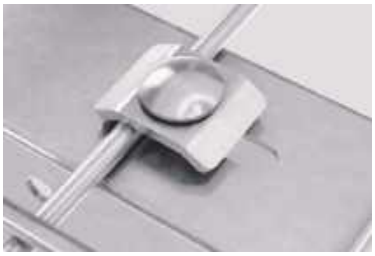

Застосування:
• використовується для з'єднання дротових лотків та виготовлення системних аксесуарів за допомогою з'єднувальної пластини FC3730 або з'єднувача FC3424. Можливе застосування для кріплення дротових лотків до монтажних аксесуарів (консолей та профілю). Можливе постачання у гарячеоцинкованому та нержавіючому виконаннях.

Purpose:
• suitable for joining wire trays and making system accessories with FC3730 connecting plate or FC3424 connector. Can be used for fastening wire trays to mounting accessories (brackets and profile). Delivery of hot-dip galvanized
and stainless steel versions.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД CODE	КОД КОМПЛЕКТУ KIT CODE	ВИК. 2 / TYPE 2 КОД CODE	КОД КОМПЛЕКТУ KIT CODE
Гвинт M6x20 Screw M6x20	CM050620	CM000811	CM050620HDZ	CM000811HDZ
Шайба Washer	CM170600		CM170600HDZ	
Гайка M6 Nut M6	CM100600		CM100600HDZ	

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ВИК. 3 / TYPE 3 КОД CODE	КОД КОМПЛЕКТУ KIT CODE
Гвинт M6x20 Screw M6x20	CM050620INOX	CM000811INOX
Шайба Washer	CM170600INOX	
Гайка M6 Nut M6	CM100600INOX	

Комплект №5 (CM000911)
Kit #5 (CM000911)






Застосування:
• застосовується для з'єднання дротових лотків та виготовлення системних аксесуарів за допомогою з'єднувальної пластини FC37306 або з'єднувача FC34247. Можливе застосування для кріплення дротових лотків до монтажних аксесуарів (консолей та профілю).

Purpose:
• Suitable for connecting wire trays and making system accessories with FC37306 connecting plate or FC34247 connector. Can be used for fastening wire trays to mounting accessories (brackets and profile).


НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ВИК. 1 / TYPE 1 КОД CODE	КОД КОМПЛЕКТУ KIT CODE
Гвинт M6x14 Screw M6x14	CM060614	CM000911
Гайка M6 Nut M6	CM100600	

Приклади монтажу
Installation examples


Кріплення дротових лотків до стіни та стелі
Fastening wire trays to walls and ceilings

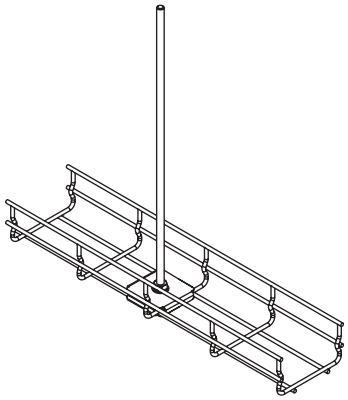


Монтаж лотка за допомогою пластини для підвісу дротового лотка на одній шпильці.
Mounting the cable tray using the wire tray suspension plate on one stud.

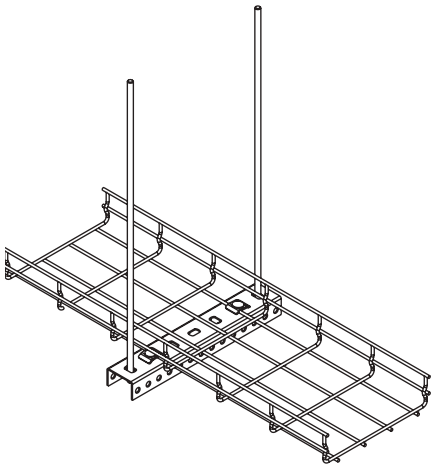


Підвіс дротового лотка на двох шпильках та профілі BPM-29/BPL-29.
Suspension of a wire tray on two pins and a BPM-29/BPL-29 profile.

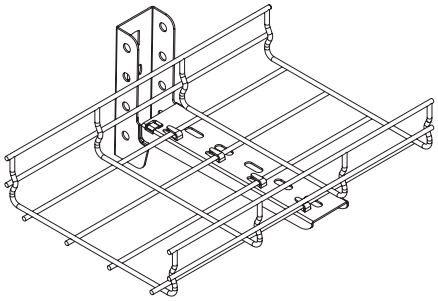


Кріплення до стіни за допомогою консолі ML.
Wall mounting with ML console.

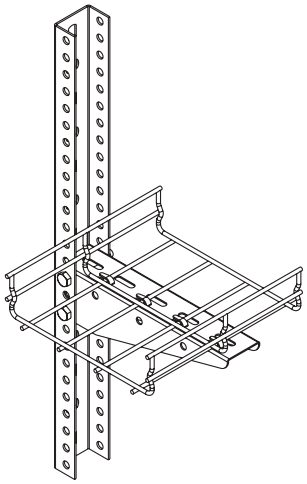


Кріплення до стіни за допомогою консолі BM та профілю BPM-29/BPL-29.
Wall mounting with BM console and BPM-29/BPL-29 profile.

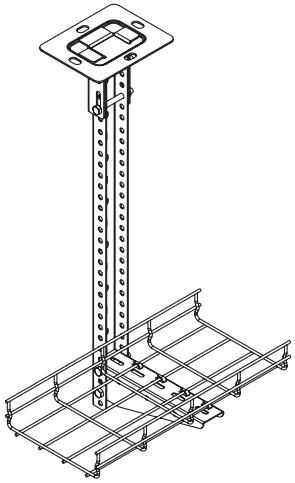


Підвіс дротяного лотка до стелі за допомогою стельового кріплення BSF-29, консолі BM та профілю BPM-29/BPL-29.
Suspension of the wire cable tray from the ceiling using the BSF-29 ceiling mount, BM console and BPM-29/BPL-29 profile.

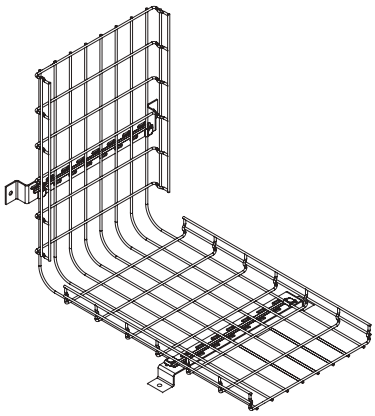


Монтаж лотка за допомогою кріплення TM до стіни або підлоги.
Installing the tray using the TM fastener against the wall or floor.

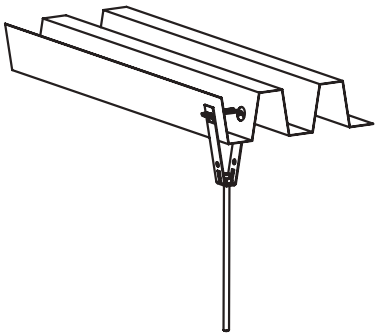

Підвіс на шпильці до стелі із профнастилу за допомогою спеціалізованого кріплення.
Suspension on a hairpin to the ceiling made of corrugated board using a specialized mount.

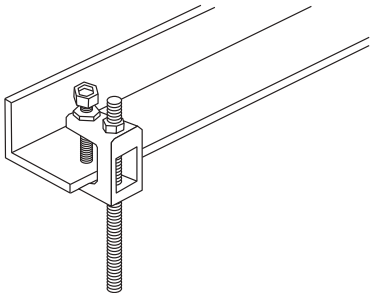


Кріплення шпильки за допомогою струбцини до швелера або балки.
Fastening the stud with a clamp to a channel or beam.

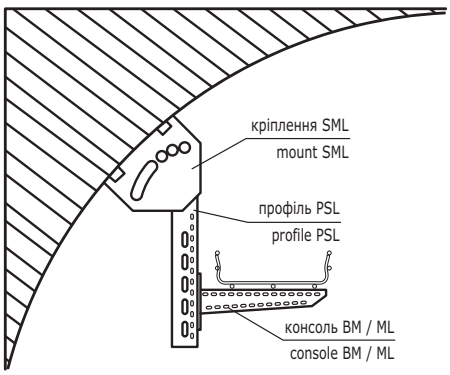


Універсальний спосіб кріплення до стель нестандартного профілю.
Universal mounting method to non-standard profile ceilings.

Види з'єднання лотків
Types of connection of trays


Гвинтові та безгвинтові
Screw and screwless



З'єднання лотків за допомогою кріпильного комплекту №1.
Connection of trays using fixing kit #1.




З'єднання лотків за допомогою кріпильного комплекту №3.
Connecting trays using fixing kit #3.




Безгвинтове з'єднання дротяних лотків.
Screwless connection of wire trays.

З'єднувальні пластини
Connecting plates




З'єднання лотків за допомогою пластин з отвором.
Connecting trays using plates with a hole.




З'єднання лотків за допомогою з'єднувача з 7 отворами.
Connecting trays with a 7-hole connector.


Приклади виготовлення системних аксесуарів
Examples of making system accessories


Т-подібне відведення
T-shaped bend







Редукція
Reduction

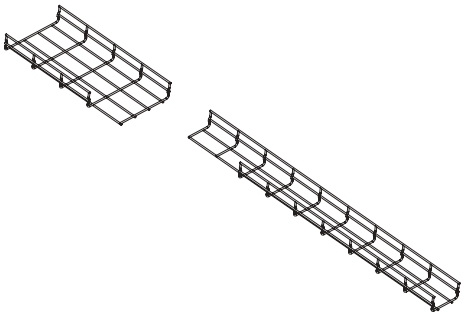

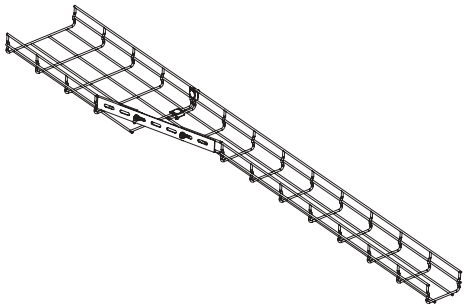


Зміна рівня
Level change







Поворот із малим радіусом вигину
Small radius bend

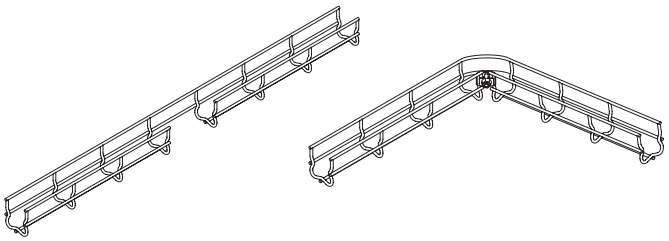


Основа 50 мм
Base 50 mm

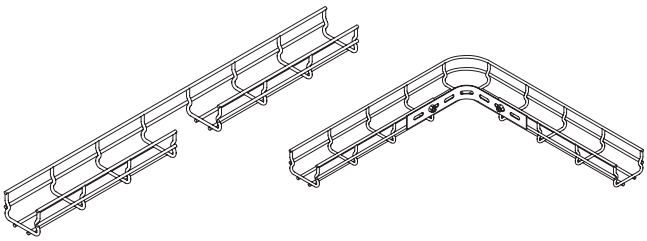


Основа 80 мм
Base 80 mm

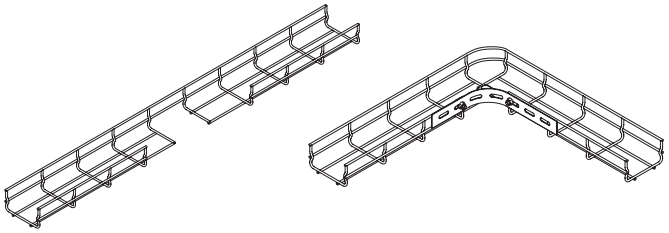


Основа 100 мм
Base 100 mm

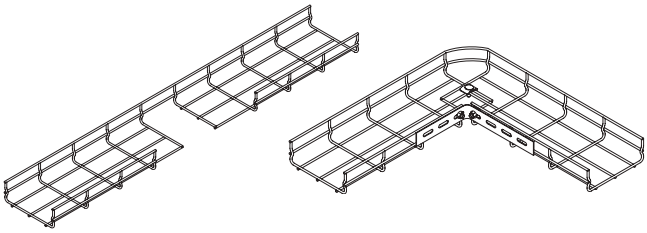


Основа 150 мм
Base 150 mm

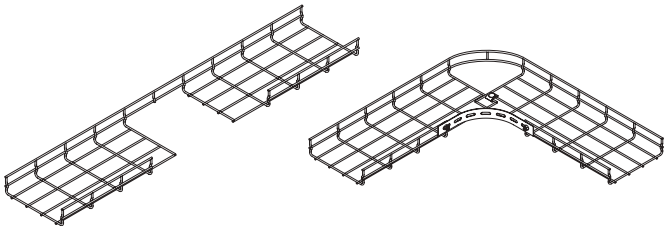


Основа 200 мм
Base 200 mm

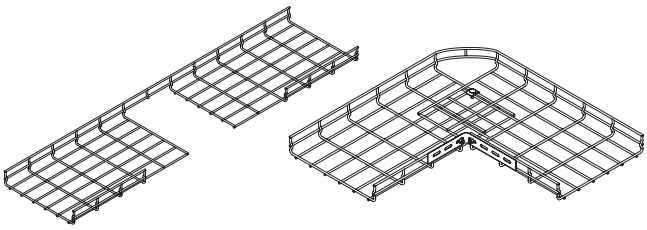


Основа 300 мм
Base 300 mm

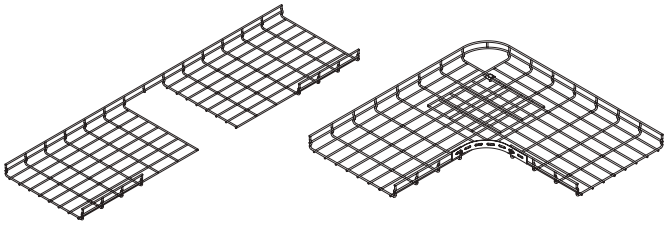

Основа 400 мм
Base 400 mm

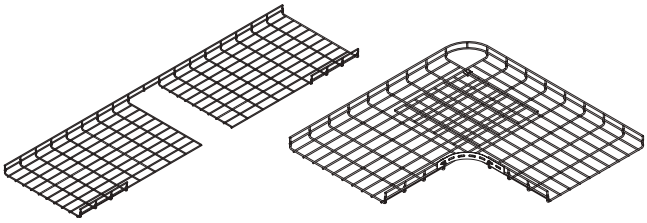


Основа 500 мм
Base 500 mm

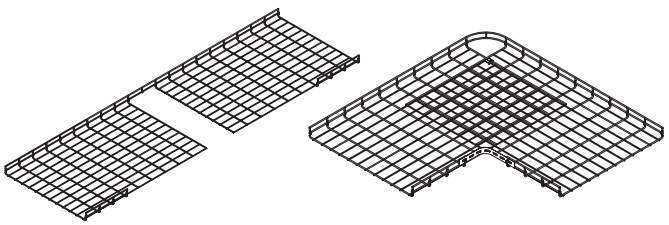


Основа 600 мм
Base 600 mm


Вигин під прямим кутом
Right angle bend

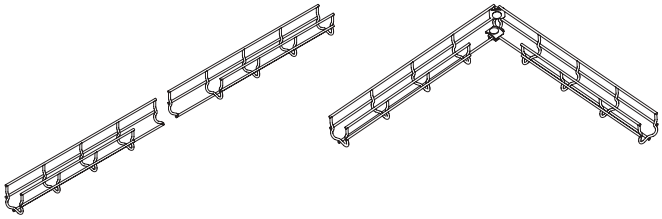


Основа 50 мм
Base 50 mm

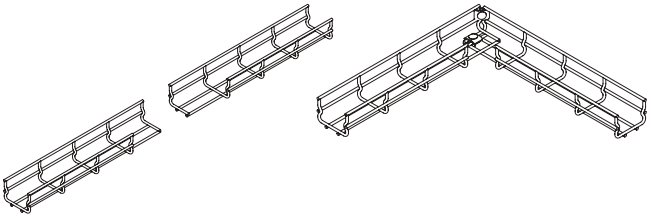


Основа 80 мм
Base 80 mm

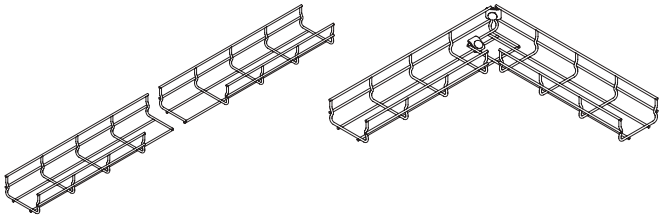


Основа 100 мм
Base 100 mm

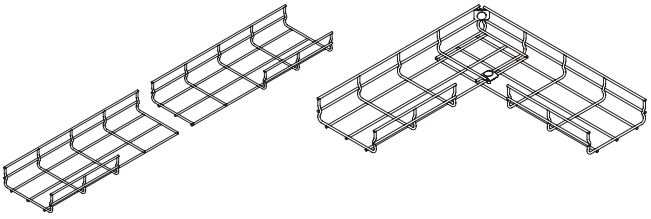


Основа 150 мм
Base 150 mm

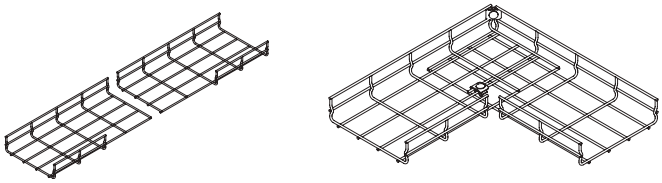


Основа 200 мм
Base 200 mm

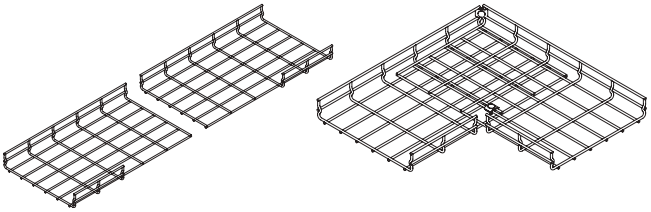


Основа 300 мм
Base 300 mm

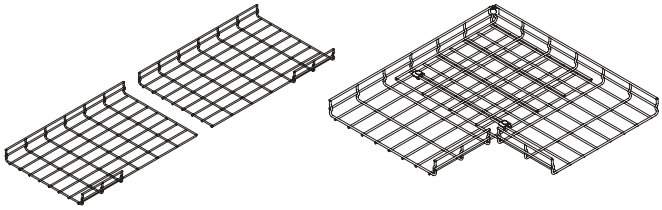

Основа 400 мм
Base 400 mm

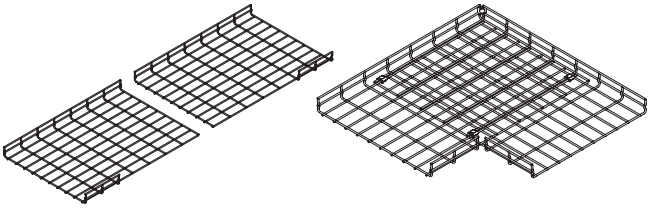


Основа 500 мм
Base 500 mm

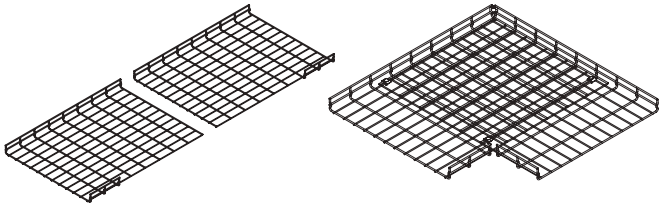


Основа 600 мм
Base 600 mm


Поворот із великим радіусом вигину
Bend with a large bend radius

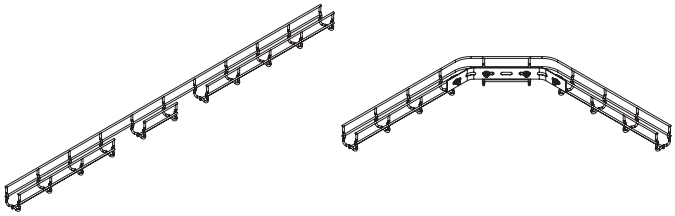


Основа 50 мм
Base 50 mm

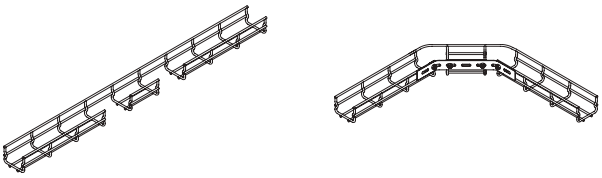


Основа 80 мм
Base 80 mm

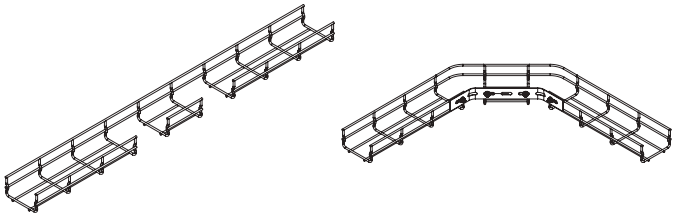


Основа 100 мм
Base 100 mm

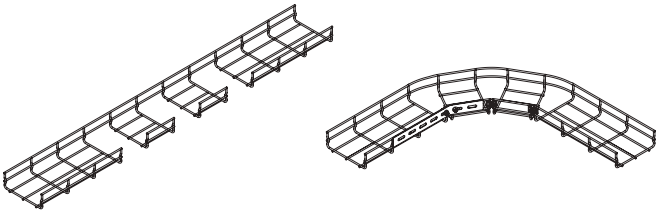


Основа 150 мм
Base 150 mm

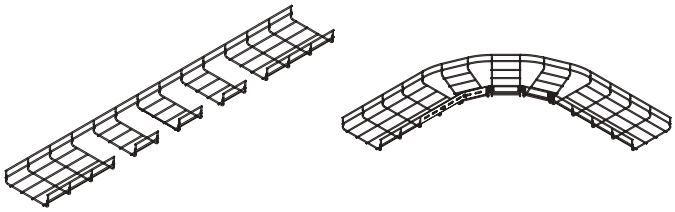


Основа 200 мм
Base 200 mm

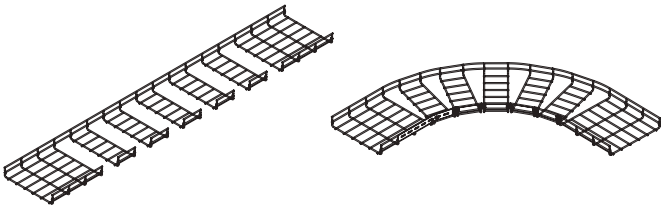


Основа 300 мм
Base 300 mm

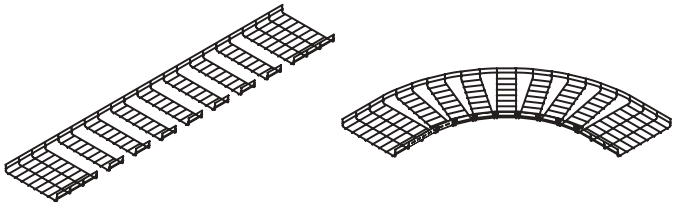

Основа 400 мм
Base 400 mm

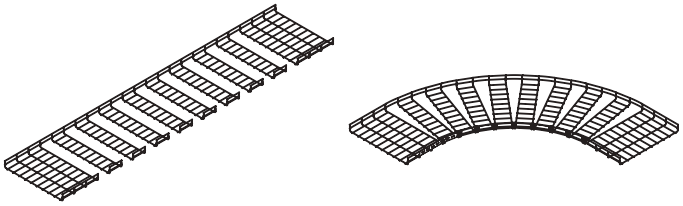

Основа 500 мм
Base 500 mm

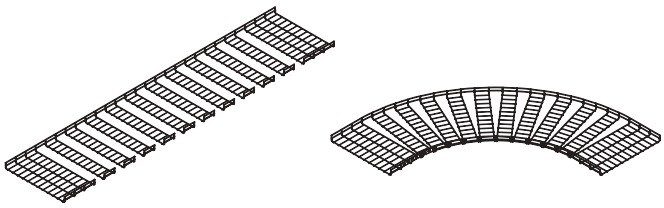

Основа 600 мм
Base 600 mm

Таблиця комплектації
Equipment table

Для з'єднання дротових лотків
For connecting wire trays

ТИПОРОЗМІР ДРОТОВОГО ЛОТКА WIRE TRAY SIZE мм / mm	ГВИНТОВЕ З'ЄДНАННЯ ЛОТКІВ SCREW CONNECTION OF TRAYS КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	БЕЗГВИНТОВЕ КРІПЛЕННЯ SCREWLESS MOUNT FC37304 FC37304	 FC37307 FC37307	СПОЛУЧНА ПЛАСТИНА З ОТВОРОМ ПО ЦЕНТРУ CENTER HOLE CONNECTING PLATE FC37306 FC37306	 КОМПЛЕКТ №4 АБО №5 SET #4 OR #5	 КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	З'ЄДНУВАЧ З 7 ОТВОРАМИ 7-HOLE CONNECTOR FC34247 FC34247	 КОМПЛЕКТ №4 АБО №5 SET #4 OR #5
100x100	3	2	1	2	2	1	3	6
100x150	3	2	1	2	2	1	3	6
100x200	3	2	1	2	2	1	3	6
100x300	4	2	2	2	2	2	3	6
100x400	5	2	2	2	2	3	4	8
100x500	5	2	2	2	2	3	4	8
100x600	5	2	2	2	2	3	4	8
50x50	2	2	0	2	2	0	2	4
50x100	3	2	0	2	2	0	2	4
50x150	3	2	1	2	2	1	3	6
50x200	3	2	1	2	2	1	3	6
50x300	4	2	1	2	2	1	3	6
50x400	4	2	2	2	2	2	3	6
50x500	4	2	2	2	2	2	4	8
50x600	5	2	2	2	2	3	4	8
80x80	3	2	0	2	2	0	3	6
80x100	3	2	1	2	2	1	3	6
80x150	3	2	1	2	2	1	3	6
80x200	3	2	1	2	2	1	3	6
80x300	4	2	2	2	2	2	3	6
80x400	4	2	2	2	2	2	3	6
80x500	5	2	2	2	2	3	4	8
80x600	5	2	2	2	2	3	4	8

Для з'єднання дротових лотків
For connecting wire trays

ТИПОРОЗМІР ДРОТОВОГО ЛОТКА WIRE TRAY SIZE мм / mm	Т-ПОДІБНЕ ВІДВЕДЕННЯ* T-SHAPED BEND*	РЕДУКЦІЯ** REDUCTION**			МАЛИЙ РАДІУС ВИГИНУ SMALL BENDING RADIUS			ВИГИН ПІД ПРЯМИМ КУТОМ RIGHT ANGLE BEND	ВЕЛИКИЙ РАДІУС ВИГИНУ LARGE BENDING RADIUS		
	КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	FC34247 FC34247	КОМПЛЕКТ №4 АБО №5 SET #4 OR #5	КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	FC34247 FC34247	КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	КОМПЛЕКТ №3 АБО №5 SET #3 OR #5	КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	FC34247 FC34247	КОМПЛЕКТ №1 АБО №3 SET #1 OR #3	КОМПЛЕКТ №3 АБО №5 SET #3 OR #5
100x100	3	1	2	2	1	1	2	2	1	0	4
100x150	3	1	2	2	1	1	2	2	0	3	0
100x200	3	1	2	2	1	1	2	2	1	3	2
100x300	4	1	2	3	1	1	2	2	1	5	2
100x400	4	1	2	4	1	1	2	3	1	5	2
100x500	4	1	2	4	1	1	2	4	1	8	2
100x600	4	1	2	4	1	1	2	4	1	10	2
50x50	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	4
50x100	3	1	2	2	1	1	2	2	1	3	4
50x150	3	1	2	2	1	1	2	2	0	0	0
50x200	3	1	2	2	1	1	2	2	1	5	2
50x300	4	1	2	3	1	1	2	2	1	3	2
50x400	4	1	2	3	1	1	2	3	1	5	2
50x500	4	1	2	3	1	1	2	4	1	8	2
50x600	4	1	2	4	1	1	2	4	1	10	2
80x80	3	1	2	2	1	0	2	2	1	0	4
80x100	3	1	2	2	1	1	2	2	1	0	4
80x150	3	1	2	2	1	1	2	2	0	3	0
80x200	3	1	2	2	1	1	2	2	1	3	2
80x300	4	1	2	3	1	1	2	2	1	5	2
80x400	4	1	2	3	1	1	2	3	1	5	2
80x500	4	1	2	4	1	1	2	4	1	8	2
80x600	4	1	2	4	1	1	2	4	1	10	2

***** Для Т-відводу необхідно вибрати в таблиці лоток, що примикає
* For T-outlet, select the adjacent tray in the table
****** Для редукції необхідно вибрати у таблиці лоток меншого розміру
** For reduction, select a smaller tray in the table

Норма вогнестійкості P90 (E90)
Fire resistance rate P90 (E90)

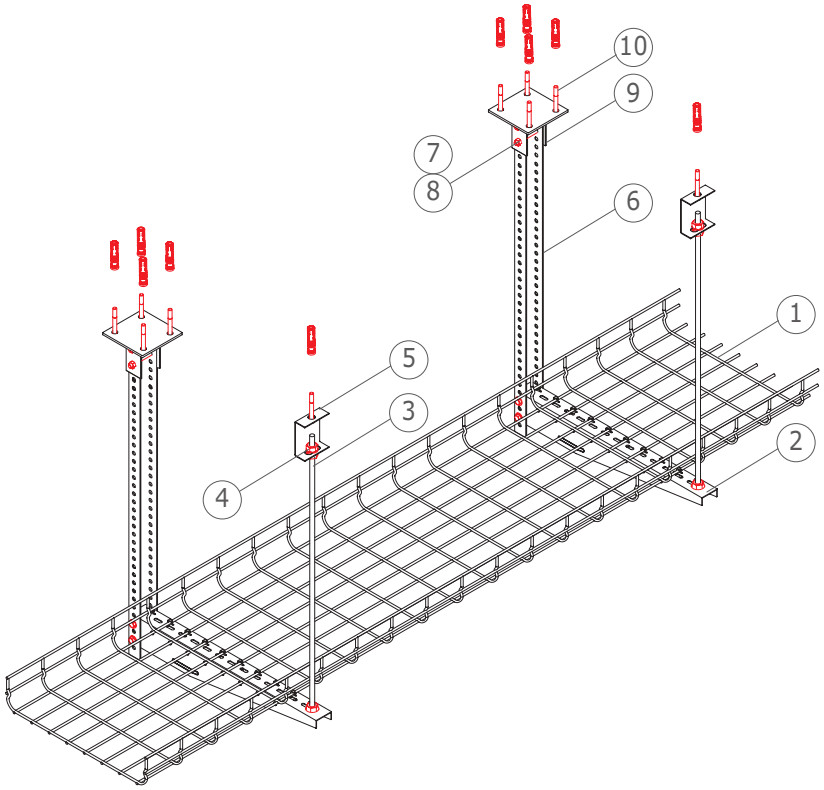


Рис. 1. Приклад конструкції для прокладання кабелю в металевому лотку типу стеля.
Fig. 1. An example of a design for laying a cable in a metal tray such as a ceiling.

Можливість кріплення стрижня шпильки до стелі:
- за допомогою кронштейна PL та болта з розрізним анкером CM401040
- безпосередньо до стелі на розрізних анкерах CM401040 без застосування кронштейна PL.


Possibility of fixing the stud rod to the ceiling:
- with bracket PL and split anchor bolt CM401040.
- directly to the ceiling on split anchors CM401040, without using the PL bracket.

Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна розстановка підпір 1,2 м.
- Максимальне навантаження на лотках 20 кг/м.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, що не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Відстань кабелю від стінки лотка min=30 мм.
- Максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна перевищувати 400 мм.
- Максимальна довжина шпильки 2 м.
- Максимальна кількість рівнів трас на 1 шпильці не повинна перевищувати 3 шт.
- За двох рівнів трас необхідно використовувати шпильку мінімум M10.
- При трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку мінімум M12.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю в лоток необхідно дотримуватися максимального допустимого радіуса вигину кабелю.

Requirements for the installation of the system P30, P90:
- Maximum spacing of supports 1.2 m.
- Maximum load on trays 20 kg/m.
- On structures P30, P90, other elements not connected with the system must not be fastened.
- Other routes cannot be mounted above the P30, P90 routes.
- In routes P30, P90, it is prohibited to lay a cable that does not meet the above classes of fire resistance.
- Distance of the cable from the wall of the tray min = 30 mm.
- The maximum sum of the width of the trays on one console should not exceed 400 mm.
- Maximum stud length 2 m.
- The maximum number of track levels on 1 hairpin should not exceed 3 pcs.
- At two levels of tracks, it is necessary to use a pin of at least M10.
- At three levels of tracks, it is necessary to use a hairpin of at least M12.
- Fix to concrete at least B20.
- When laying the cable in the cable tray, the maximum permissible bending radius of the cable must be observed.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	лоток дротовий / wire tray		FC5030
2	консоль BM для дротового лотка B=400 / console bm for wire cable tray, B=400	1	FC34184
3	шпилька різьбова M10 / threaded rod M10	1	CM201001
4	гайка з насічкою DIN6923 / knurled nut DIN6923	4	CM101000
5	скоба BML-10 / staple BML-10	1	BML1007
6	профіль BPL-29 / profile BPL-29	1	BPL2910
7	болт оцинкований, з частковим різьбленням M8x65 / galvanized bolt, with partial thread M8x65	4	CM020865
8	гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню M8 / anti-loosening knurled nut M8	4	CM100800
9	кріплення до стелі BSF-29 / ceiling mount BSF-29	1	BSF2101
10	посилений клиновий анкер M10x75 / reinforced wedge anchor M10x75	4	CM481075

Для нотаток
For notes

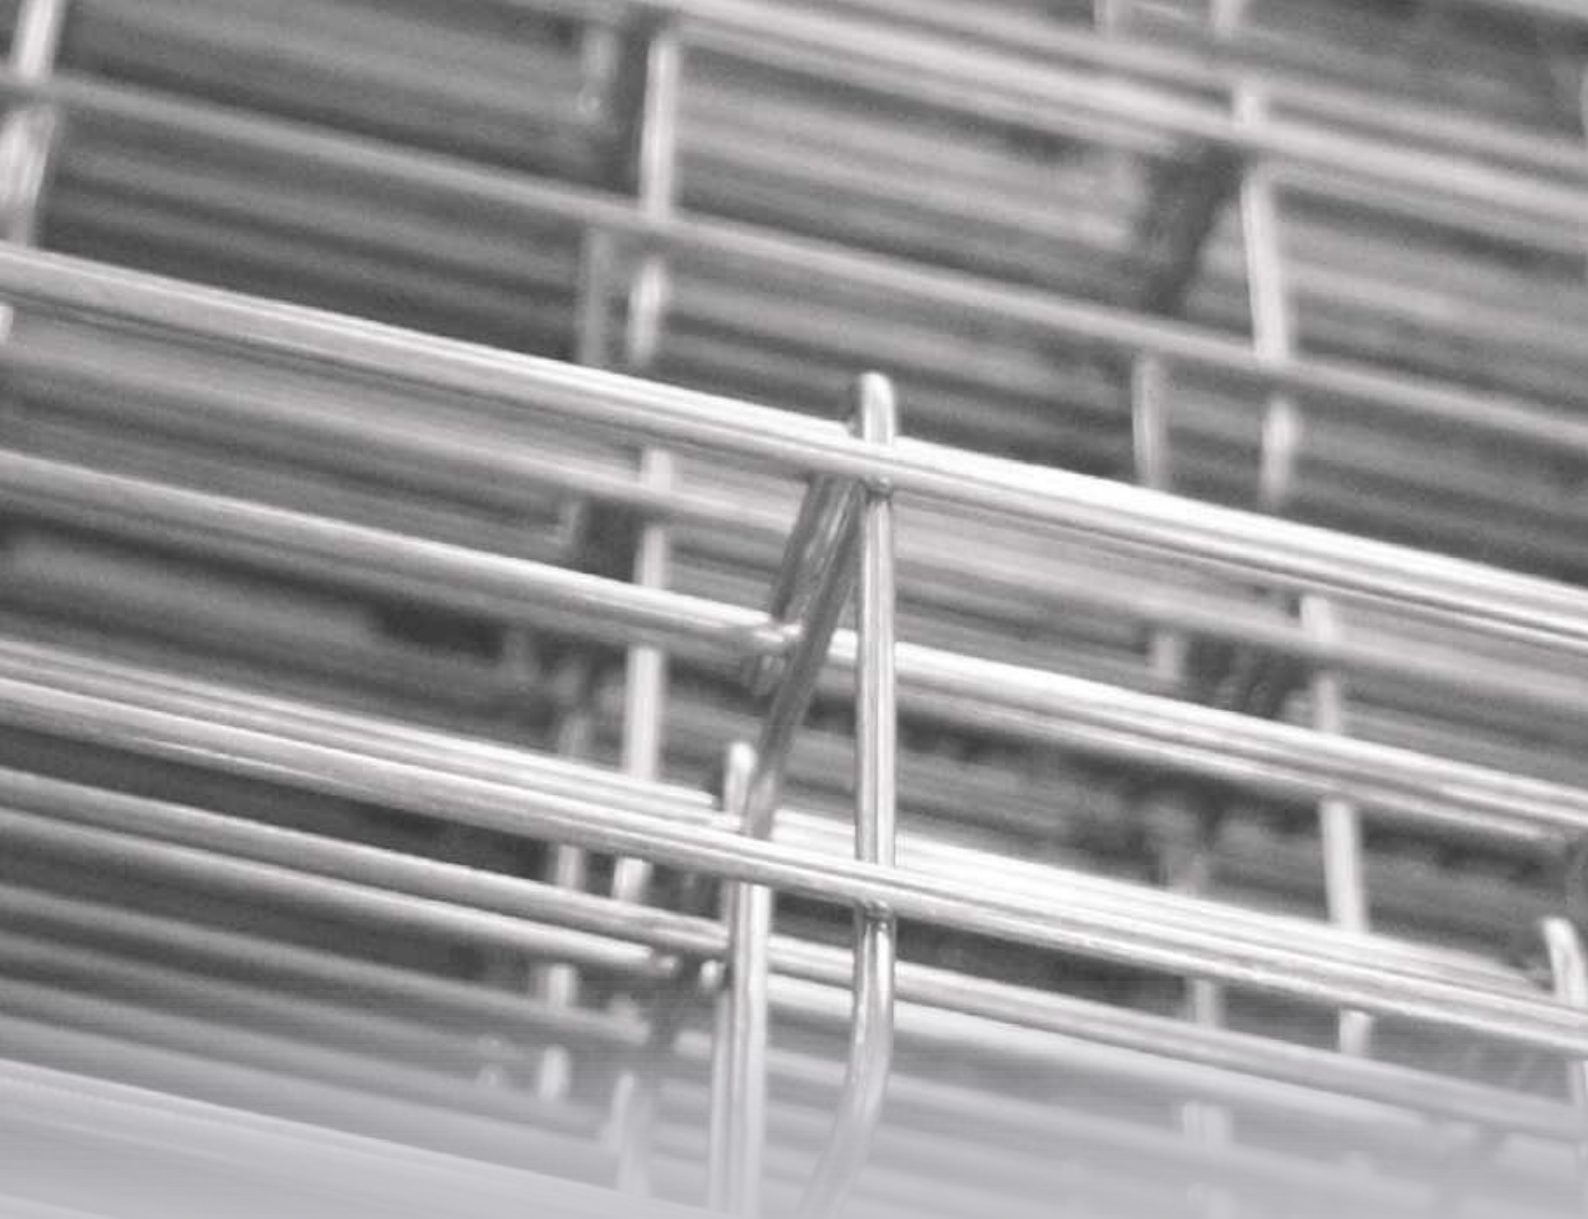

Система металевих дротових лотків F55 Combitech

System of metal wire trays F55 Combitech

Металеві дротові лотки — Metal wire trays — 458

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61537:2018 National standard of Ukraine EN 61537:2018
Матеріали та типи покриття Materials and types of coating	Виконання 1 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом за методом Сендзіміра, марка сталі 08пс група ХП клас 2 згідно ДСТУ EN 10346, або сталь, з подальшим після виготовлення елементів системи цинковим покриттям, нанесеним методом гальванічного цинкування. Execution 1 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) hot-dip galvanized steel according to Sendzimir method, steel grade 08ps, group HP class 2 according to National Standard of Ukraine EN 10346, or steel, followed by a zinc coating applied by galvanic galvanising after the system elements are manufactured.
	Виконання 2 – Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) або сталь чорна марки 08пс ДСТУ EN 10346 з наступним після виготовлення дротових лотків цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Execution 2 – Steel SAE 1006 (analogue of St2, St3) or black steel grade 08ps National Standard of Ukraine EN 10346, followed by hot-dip galvanized zinc after fabrication of wire trays in accordance with EN ISO 1461.
	Виконання 3 – Сталь марки AISI 304 (08Х18Н10) без додаткового покриття, з обробкою електрополіровкою або без неї. Execution 3 – Steel grade AISI 304 (08X18H10) without additional coating, with or without electropolishing.
Кліматичне виконання Climatic modification	виконання 1 – П2, ХЛ2, ПХЛ2, ОМ2 version 1 – N2, F2, NF2, MU2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 2 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
	виконання 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5, ОМ1 version 3 – N1, F1, NF1, NF5, MU1
Клас стійкості до корозії ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 1 version 1 – 1
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
	виконання 3, 6 – 9А version 3, 6 – 9A
Ударна міцність Dielectric strength	не менш як 20 Дж ДСТУ EN 61537 not less than 20 J according to National Standart of Ukraine EN 61537

Кліматичне використання
Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	–
Виконання 2 Execution 2	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15
Виконання 3 Execution 3	С5 промислові зони з високою вологістю і агресивною атмосферою, прибережні або морські території з високою солоністю C5 industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal or marine areas with high salinity	С5 будівлі і площі з майже постійною конденсацією і з дуже високим забрудненням C5 buildings and areas with almost constant condensation and very high pollution	10-20

Структура формування кодів при замовленні лотків різних виконань
The structure of the formation of codes when ordering trays of various designse

Гальванічно оцинкована сталь або сталь, оцинкована методом Сендзіміра (Стандартне виконання). Виконання 1.
При замовленні стандартних виконань "Гальванічно оцинкована сталь" для дротових лотків, або "Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра" для аксесуарів, використовується код виробу без додавання додаткових літер та позначень.
Приклад коду дротового лотка у виконанні "Гальванічно оцинкована сталь" з висотою 75 мм та шириною 400 мм: FC7540.

Гаряче цинкування зануренням (HDZ). Виконання 2.
При замовленні спеціального виконання "Гаряче цинкування зануренням" до стандартного коду виробу додаються літери "HDZ".
Приклад коду дротового лотка оцинкованого методом занурення з висотою 75 мм і шириною 400 мм: FC7540HDZ.


Нержавіюча сталь (INOX). Виконання 3.
При замовленні спеціального виконання "Нержавіюча сталь" до стандартного коду виробу додаються літери "INOX". При цьому дротові лотки та аксесуари виготовляються із нержавіючої сталі марки AISI 304.
Приклад коду дротяного лотка з висотою 75 мм та шириною 400 мм у виконанні "Нержавіюча сталь": FC7540INOX.


Galvanized steel or Sendzimir galvanized steel (Standard). Execution 1.
When ordering standard designs "Galvanized steel" for wire trays, or "Sendzimir galvanized steel" for accessories, the product code is used without adding additional letters or designations.
Code example for a wire cable tray in "Galvanized steel" design with a height of 75 mm and a width of 400 mm: FC7540.

Hot Dip Galvanized (HDZ). Execution 2.
When ordering the special version "Hot dip galvanized", the letters "HDZ" are added to the standard product code.
Example code for a dipped galvanized wire tray with a height of 75 mm and a width of 400 mm: FC7540HDZ.

Stainless steel (INOX). Execution 3.
When ordering a special version "Stainless Steel", the letters "INOX" are added to the standard product code. The wire trays and accessories are made of AISI 304 stainless steel.
Code example for a wire cable tray with a height of 75 mm and a width of 400 mm in the "Stainless Steel" version: FC7540INOX.

Прямий елемент дротового типу
Straight wire type element
H35

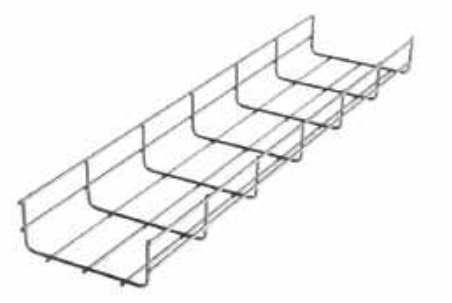

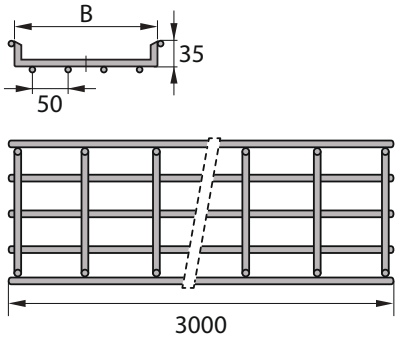


Застосування:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm		HDZ	AISI 304
3000	100	3,8	FC3510	FC3510HDZ	FC3510INOX
	150	3,8	FC3515	FC3515HDZ	FC3515INOX
	200	3,8	FC3520	FC3520HDZ	FC3520INOX
	300	4,5	FC3530	FC3530HDZ	FC3530INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners


Графіки навантажень для дротових лотків висотою 35 мм, ширина: 100 ÷ 300 мм
Load chart for wire tray with 35 mm high, width: 100 ÷ 300 mm

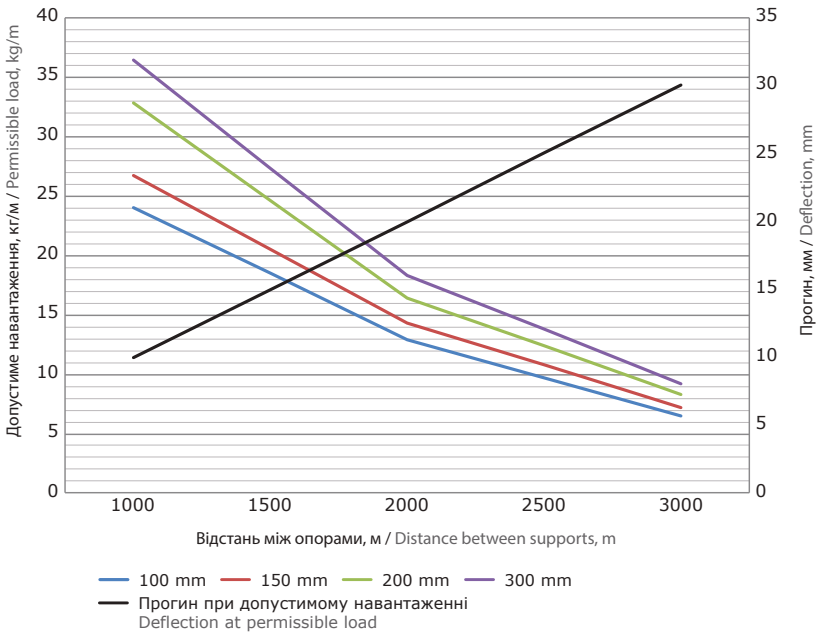


Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:
• рівномірно розподілене навантаження (UDL);
• прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
• з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
• максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
• температура 20°C ± 5°C.

All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:
• evenly distributed load (UDL);
• direct elements that are not limited by supporting elements;
• connecting plate with eight screws in the center;
• maximum deflection F ≤ 0.2% L, in the middle of the span l;
• Temperature 20 ± 5 °C.

Прямий елемент дротового типу
Straight wire type element
H55

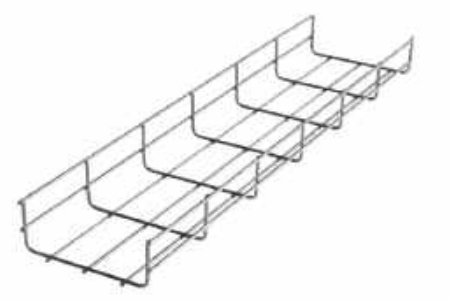

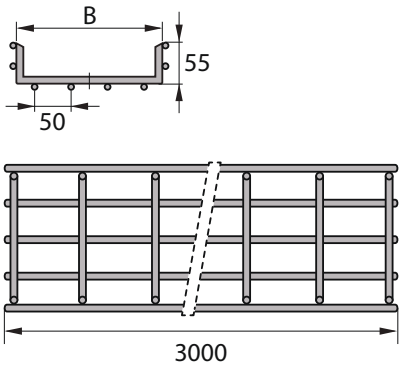


Застосування:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm		HDZ	AISI 304
3000	50	3,8	FC5505	FC5505HDZ	FC5505INOX
	100	3,8	FC5510	FC5510HDZ	FC5510INOX
	150	3,8	FC5515	FC5515HDZ	FC5515INOX
	200	3,8	FC5520	FC5520HDZ	FC5520INOX
	300	4,5	FC5530	FC5530HDZ	FC5530INOX
	400	4,5	FC5540	FC5540HDZ	FC5540INOX
	500	4,5	FC5550	FC5550HDZ	FC5550INOX
	600	4,5	FC5560	FC5560HDZ	FC5560INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners


Графіки навантажень для дротових лотків висотою 55 мм, ширина: 50 ÷ 600 мм
Load chart for wire tray with 55 mm high, width: 50 ÷ 600 mm

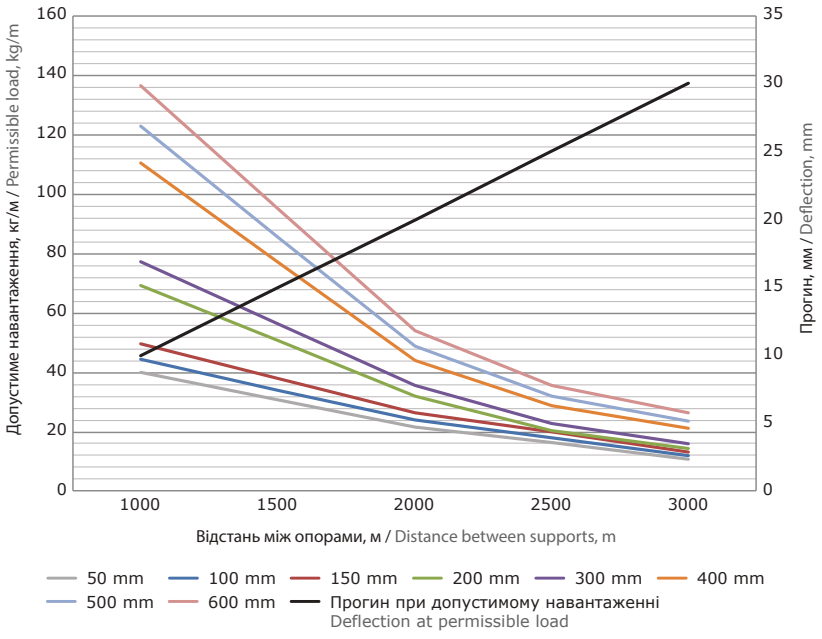


Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:
• рівномірно розподілене навантаження (UDL);
• прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
• з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
• максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
• температура 20°C ± 5°C.

All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:
• evenly distributed load (UDL);
• direct elements that are not limited by supporting elements;
• connecting plate with eight screws in the center;
• maximum deflection F ≤ 0.2% L, in the middle of the span l;
• Temperature 20 ± 5 °C.

Прямий елемент дротового типу
Straight wire type element
H75

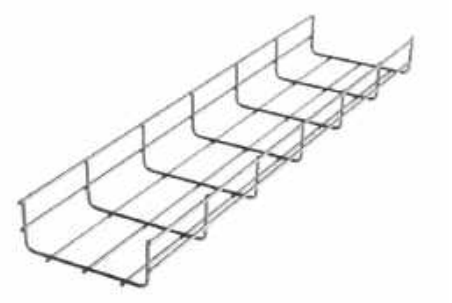

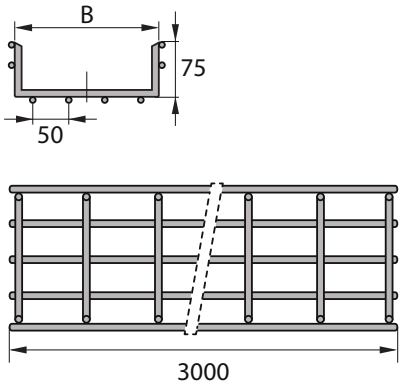


Застосування:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm		HDZ	AISI 304
3000	100	3,8	FC7510	FC7510HDZ	FC7510INOX
	150	3,8	FC7515	FC7515HDZ	FC7515INOX
	200	3,8	FC7520	FC7520HDZ	FC7520INOX
	300	4,5	FC7530	FC7530HDZ	FC7530INOX
	400	4,5	FC7540	FC7540HDZ	FC7540INOX
	500	4,5	FC7550	FC7550HDZ	FC7550INOX
	600	4,5	FC7560	FC7560HDZ	FC7560INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners


Графіки навантажень для дротових лотків висотою 75 мм, ширина: 100 ÷ 600 мм
Load chart for wire tray with 75 mm high, width: 100 ÷ 600 mm

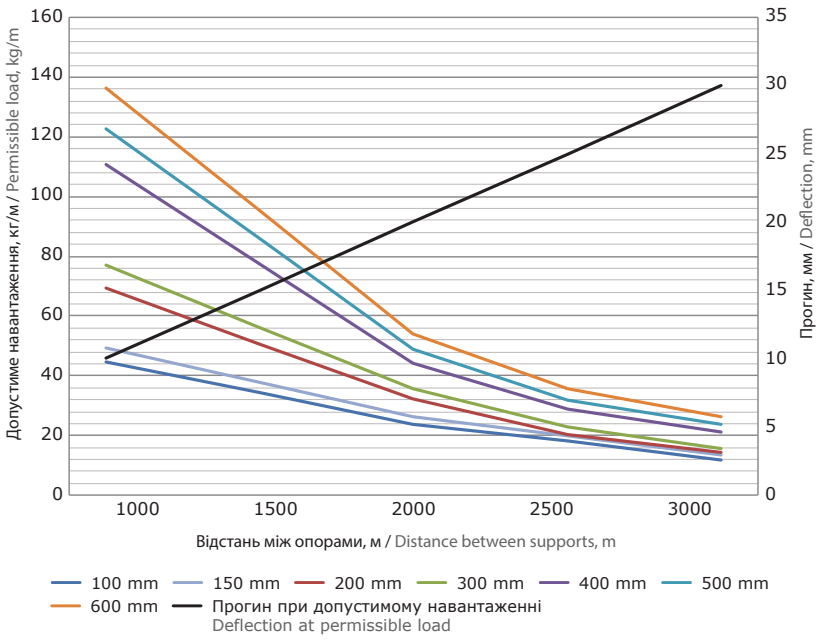


Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:
• рівномірно розподілене навантаження (UDL);
• прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
• з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
• максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
• температура 20°C ± 5°C.

All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:
• evenly distributed load (UDL);
• direct elements that are not limited by supporting elements;
• connecting plate with eight screws in the center;
• maximum deflection F ≤ 0.2% L, in the middle of the span l;
• Temperature 20 ± 5 °C.

Прямий елемент дротового типу
Straight wire type element
H105

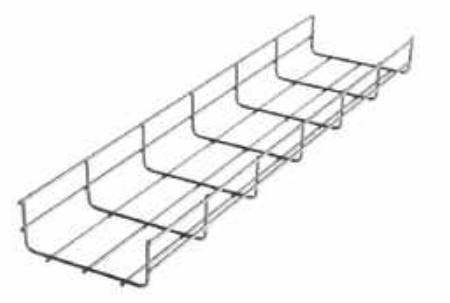

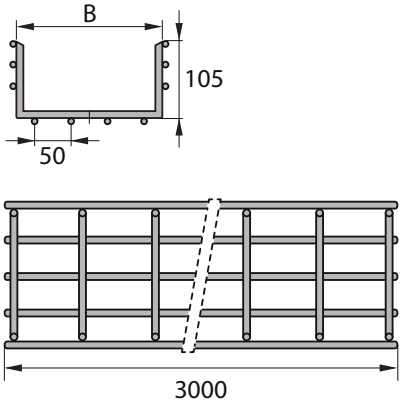


Застосування:
• прокладання прямих ділянок кабельної траси; виготовлення поворотів та розгалужень для кабельної траси.
Умови монтажу:
• необхідно використовувати додаткові опори з обох боків кожного системного аксесуара. Для аксесуару "Поворот з великим радіусом вигину" також потрібна додаткова опора по центру.
Характеристики:
• діаметр дроту – 3,8 мм для основи лотка 50, 100, 150 та 200 мм;
• діаметр дроту – 4,5 мм для основи лотка 300, 400, 500 та 600 мм.

Purpose:
• laying of straight sections of the cable route; production of bends and branches for cable routes.
Installation conditions:
• additional supports must be used on both sides of each system accessory. The accessory "Swivel with a large bend radius" also requires additional support in the center.
Specifications:
• wire diameter – 3.8 mm for the base of the tray 50, 100, 150 and 200 mm;
• wire diameter – 4.5 mm for the base of the tray 300, 400, 500 and 600 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ДІАМЕТР ДРОТУ WIRE DIAMETER	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
L	B	мм / mm		HDZ	AISI 304
3000	100	3,8	FC1110	FC1110HDZ	FC1110INOX
	150	3,8	FC1115	FC1115HDZ	FC1115INOX
	200	3,8	FC1120	FC1120HDZ	FC1120INOX
	300	4,5	FC1130	FC1130HDZ	FC1130INOX
	400	4,5	FC1140	FC1140HDZ	FC1140INOX
	500	4,5	FC1150	FC1150HDZ	FC1150INOX
	600	4,5	FC1160	FC1160HDZ	FC1160INOX

Монтажні аксесуари та кріплення дивись у розділі F5 combitech
See F5 combitech for mounting accessories and fasteners

Графіки навантажень для дротових лотків висотою 105 мм, ширина: 100 ÷ 600 мм
Load chart for wire tray with 105 mm high, width: 100 ÷ 600 mm

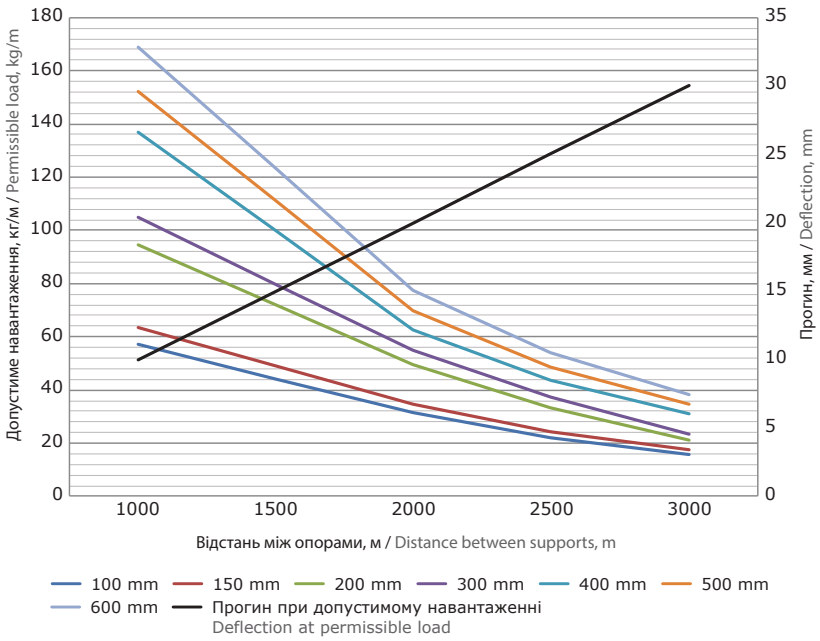

Усі випробування проводилися відповідно до стандарту EN 61537 за таких умов:
• рівномірно розподілене навантаження (UDL);
• прямі елементи, не обмежені опорними елементами;
• з'єднувальна пластина з вісьмома гвинтами по центру;
• максимальний прогин «f» ≤ 0,2% L, в середині прольоту L;
• температура 20°C ± 5°C.

All tests were carried out in accordance with the standard EN 61537 under the following conditions:
• evenly distributed load (UDL);
• direct elements that are not limited by supporting elements;
• connecting plate with eight screws in the center;
• maximum deflection F ≤ 0.2% L, in the middle of the span l;
• Temperature 20 ± 5 °C.

Для нотаток
For notes



Система монтажних елементів B5 Combitech

Mounting system B5 Combitech


Сфера застосування	Scope	464
Профілі	Profiles	469
З'єднувальні елементи	Connecting elements	482
Консолі	Consoles	488
Підвіси та траверси	Hangers and traverses	498
Скоби	Staples	514
Норма вогнестійкості P90 (E90)	Fire resistance rate P90 (E90)	517

Сфера застосування
Scope

Система монтажних елементів B5 Combitech
System of mounting elements B5 Combitech

Система B5 Combitech – це універсальна система монтажних елементів та опорних конструкцій для застосування в різних галузях: електричних мережах та системах управління, телекомунікаціях, системах вентиляції та кондиціювання, а також трубопроводах. Основною відмінністю системи є сполучність між собою її основних елементів, що дозволяє створювати та масштабувати систему під широке коло завдань. Крім того, система B5 Combitech не вимагає зварювальних робіт для виконання монтажу, оскільки стикування всіх елементів проводиться на основі болтових з'єднань. Все перераховане допомагає суттєво збільшити термін служби системи, значно знизити витрати на матеріали та оптимізувати час монтажу.

The B5 Combitech system is a versatile system of mounting elements and support structures for use in various fields: electrical networks and control systems, telecommunications, ventilation and air conditioning systems, and pipelines. The main distinguishing feature of the system is the interoperability of its main elements, which allows you to create and scale the system for a wide range of tasks. In addition, the B5 Combitech system does not require welding to complete the installation, since all elements are joined using bolted connections. All of the above helps to significantly increase the life of the system, significantly reduce material costs and optimize installation time.

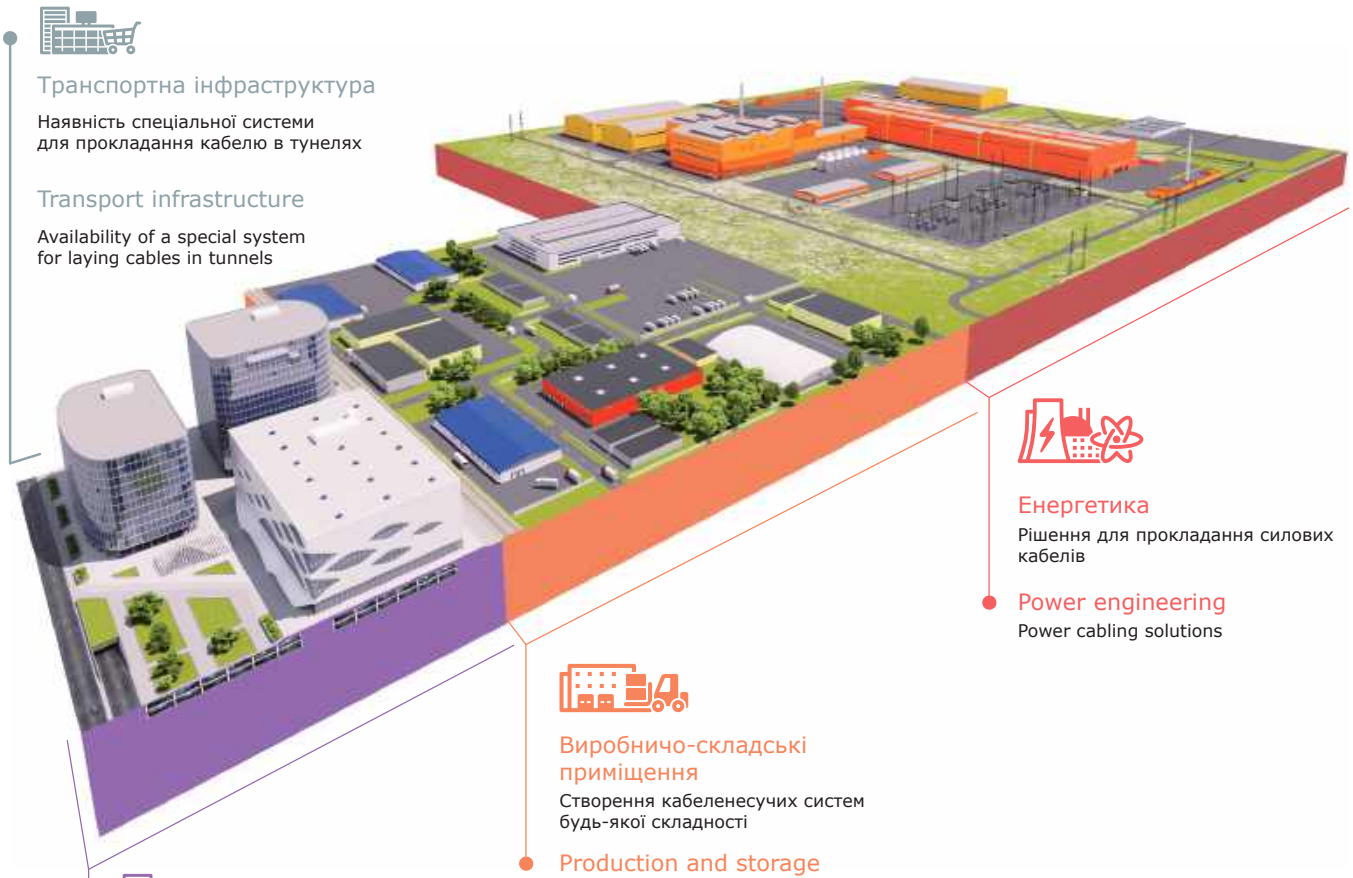



Електричні мережі.
Electrical networks.




Системи управління та телекомунікації.
Control systems and telecommunications.



Системи вентиляції, кондиціювання та трубопроводи.
Ventilation and air conditioning systems and pipelines.

Нова система кодування

Для зручнішого використання нами було розроблено новий метод кодування системи B5 Combitech. Кодування складається з основних індексів характеристик продукту, за допомогою яких можна легко визначити належність коду до відповідної групи, та визначити основні типорозміри продукту.

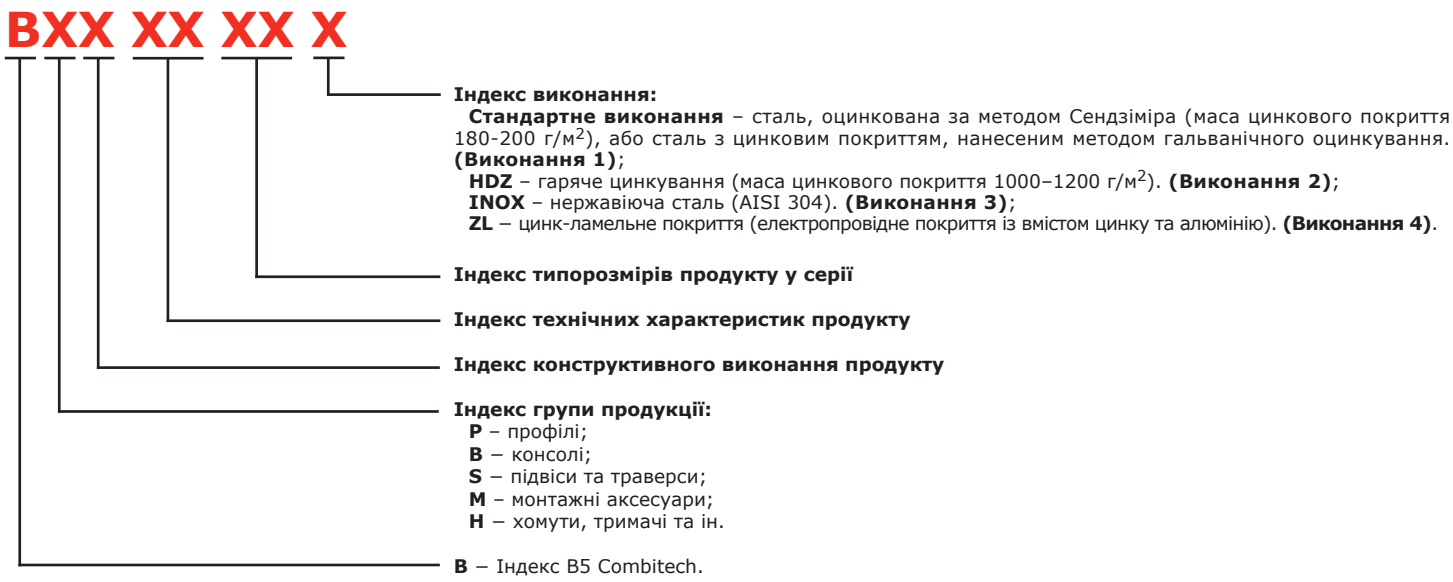

Індекс виконання:
Стандартне виконання – сталь, оцинкована за методом Сендзіміра (маса цинкового покриття 180-200 г/м^2), або сталь з цинковим покриттям, нанесеним методом гальванічного оцинкування. **(Виконання 1)**;
HDZ – гаряче цинкування (маса цинкового покриття 1000–1200 г/м^2). **(Виконання 2)**;
INOX – нержавіюча сталь (AISI 304). **(Виконання 3)**;
ZL – цинк-ламельне покриття (електропровідне покриття із вмістом цинку та алюмінію). **(Виконання 4)**.

Індекс типорозмірів продукту у серії


Індекс технічних характеристик продукту

Індекс конструктивного виконання продукту

Індекс групи продукції:
P – профілі;
B – консолі;
S – підвіси та траверси;
M – монтажні аксесуари;
H – хомути, тримачі та ін.

B – Індекс B5 Combitech.


Приклади використання

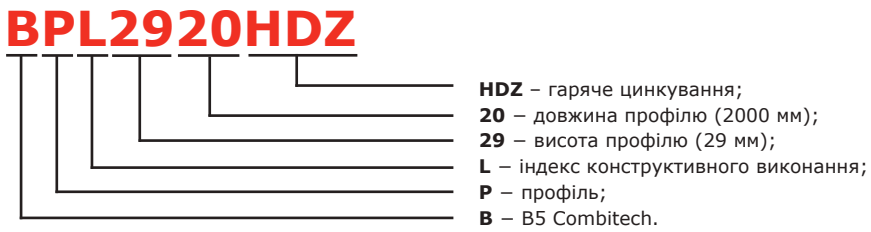

HDZ – гаряче цинкування;
20 – довжина профілю (2000 мм);
29 – висота профілю (29 мм);
L – індекс конструктивного виконання;
P – профіль;
B – B5 Combitech.

New encoding system

For more convenient use, we have developed a new coding method for the B5 Combitech system. The coding consists of the main indices of the characteristics of the product, with the help of which you can easily determine the belonging of the code to the corresponding group, and determine the main standard sizes of the product.

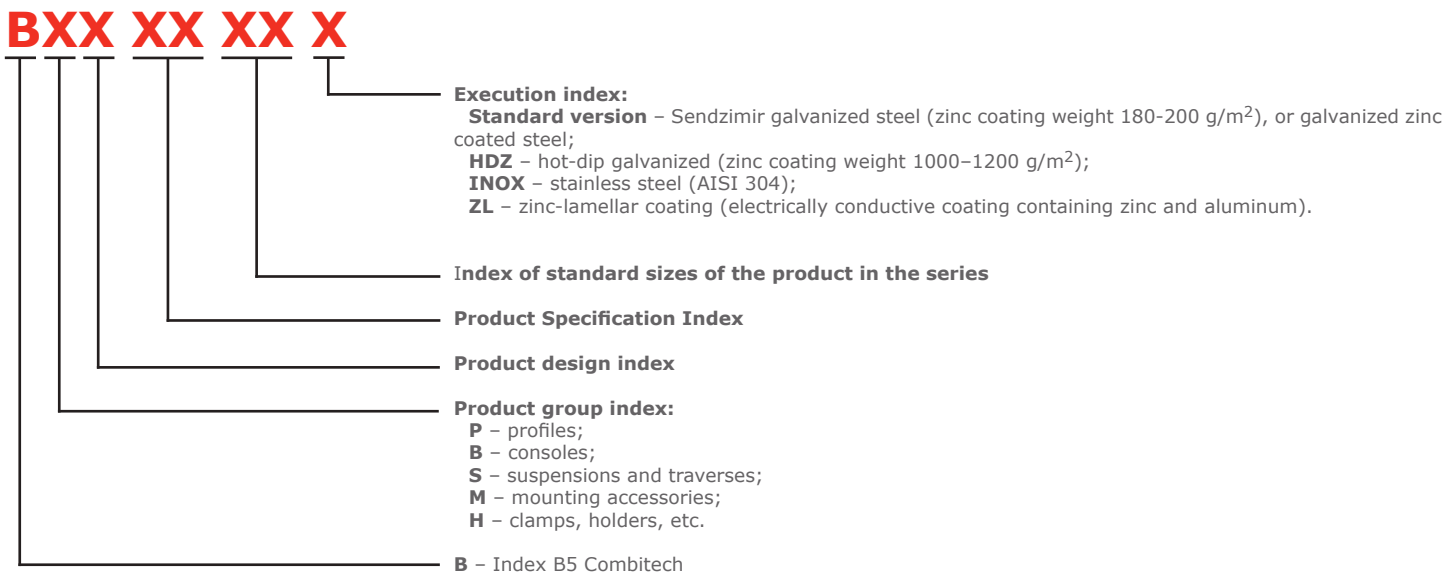

Execution index:
Standard version – Sendzimir galvanized steel (zinc coating weight 180-200 g/m^2), or galvanized zinc coated steel;
HDZ – hot-dip galvanized (zinc coating weight 1000–1200 g/m^2);
INOX – stainless steel (AISI 304);
ZL – zinc-lamellar coating (electrically conductive coating containing zinc and aluminum).

Index of standard sizes of the product in the series


Product Specification Index

Product design index

Product group index:
P – profiles;
B – consoles;
S – suspensions and traverses;
M – mounting accessories;
H – clamps, holders, etc.

B – Index B5 Combitech

Examples of using

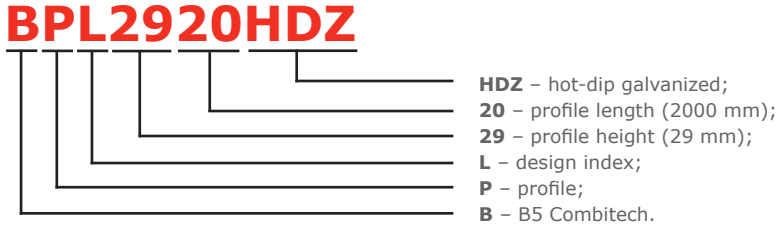


HDZ – hot-dip galvanized;
20 – profile length (2000 mm);
29 – profile height (29 mm);
L – design index;
P – profile;
B – B5 Combitech.

Склад системи
System composition

Система складається з профілів, консолей, підвісів, а також різноманітних з'єднувальних елементів та аксесуарів. В незалежності від обраного типу опорної конструкції (підлогової, настінної або стельової) широкий асортимент дозволяє підібрати конструкцію під конкретне завдання з урахуванням необхідних характеристик міцності та умов експлуатації.

The system consists of profiles, consoles, hangers, as well as various connecting elements and accessories. Regardless of the type of support structure chosen (floor, wall or ceiling), a wide range allows you to choose a structure for a specific task, taking into account the required strength characteristics and operating conditions.

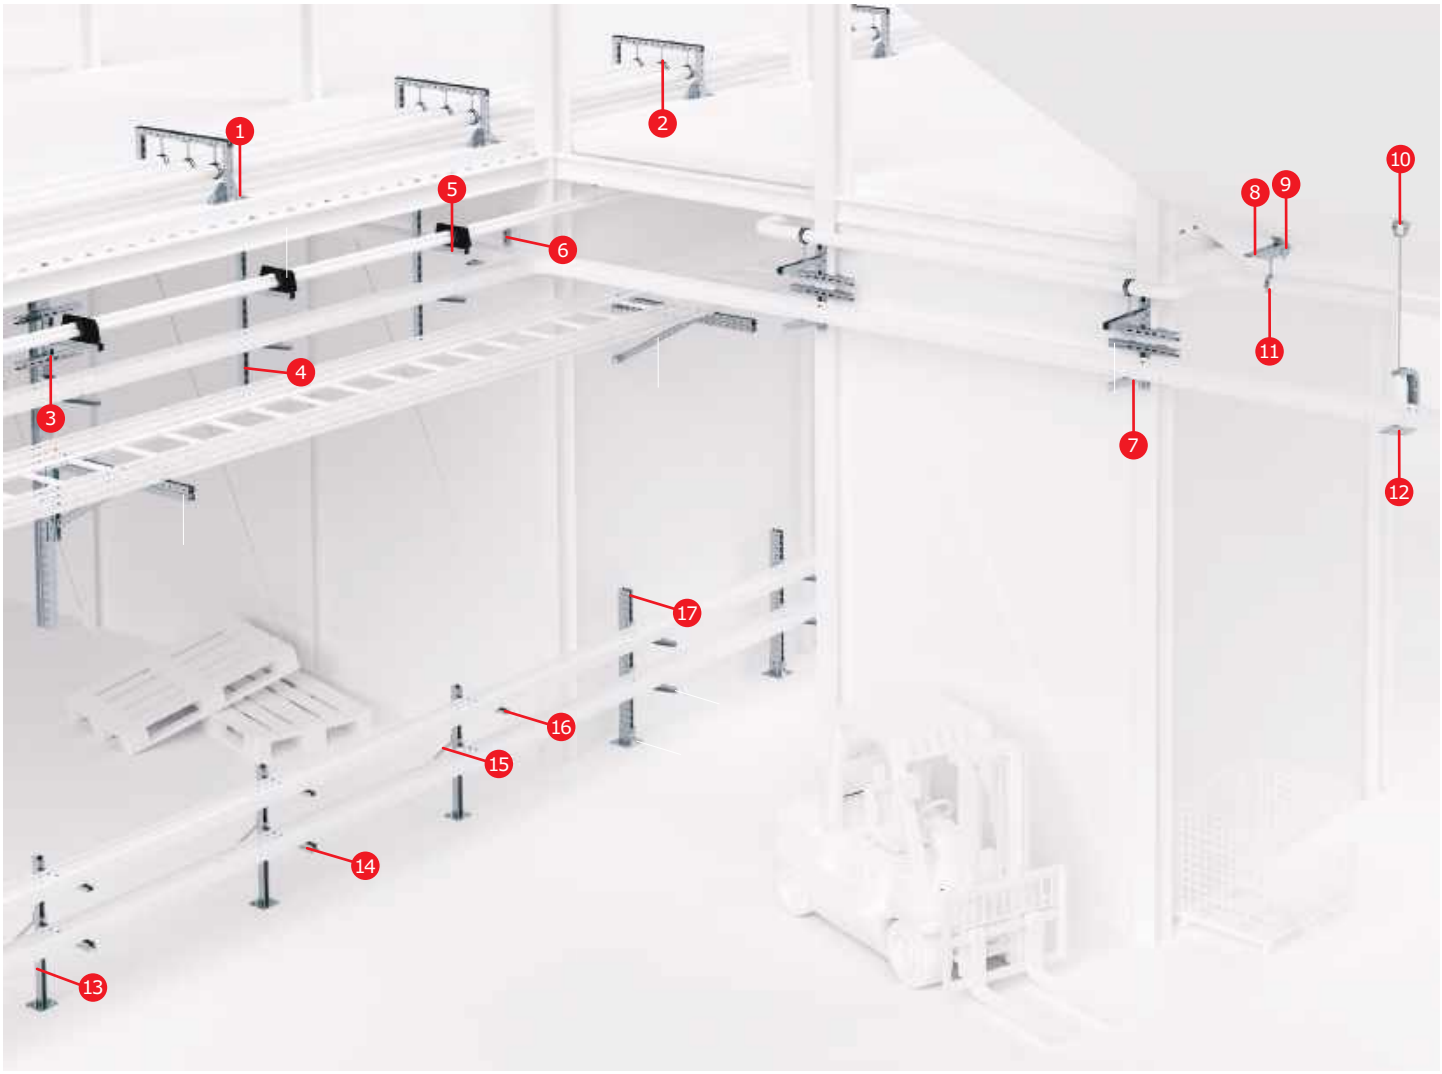

1. Кріплення з площадкою для профілю BPM-41
2. Хомут для середніх навантажень з ізоляцією BHT-20
3. Н-подібне кріплення до вертикальної двотаврової балки BMH-40
4. С-подібний профіль BPM-41
5. Кронштейн одиночний BBP-41
6. Легка консоль BBC-30
7. Посилена консоль BBH-60
8. Консоль BBM-50
9. Кріплення до стелі BSV-29
10. Універсальний шарнір BSV-10
11. Хомут для важких навантажень без ізоляції BHT-30
12. Консоль стельова BBA-20
13. Вертикальний підвіс подвійний BSD-21
14. Кронштейн подвійний BBD-21
15. Укосина для консолей та підвісів BMU-60
16. Кронштейн одиночний BBP-21
17. Подвійний С-подібний профіль BPD-41

1. Mount with a platform for the BPM-41 profile
2. Clamp for medium loads with insulation BHT-20
3. H-shaped mount to vertical I-beam BMH-40
4. C-shaped profile BPM-41
5. Single arm BBP-41
6. Light console BBC-30
7. Reinforced console BBH-60
8. Console BBM-50
9. Ceiling mount BSV-29
10. Universal joint BSV-10
11. Clamp for heavy loads without insulation BHT-30
12. Ceiling console BBA-20
13. Double vertical hanger BSD-21
14. Double bracket BBD-21
15. Jib for consoles and hangers BMU-60
16. Single arm BBP-21
17. Double C-shaped profile BPD-41

Технічні характеристики
Specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Нормативний документ Regulatory document	ДСТУ EN 61537:2018 National standard of Ukraine EN 61537:2018
Матеріали та типи покриття Materials and types of coating	виконання 1 – сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом методом Сендзіміра. Група ХП, клас 2 згідно ДСТУ EN 10346. Маса цинкового покриття 142,5–258 г/м^2. version 1 – hot-dip galvanized steel using the Sendzimir method. HP group, class 2 in accordance with National Standard of Ukraine EN 10346. Zinc coating weight 142.5–258 g/m^2.
	виконання 2 – сталь із наступним після виготовлення елементів цинковим покриттям, нанесеним методом гарячого цинкування згідно EN ISO 1461. Маса цинкового покриття 785-1710 г/м^2, товщина 55-120 мкм. version 2 – steel, followed by hot-dip galvanized zinc after the elements have been manufactured in accordance with EN ISO 1461. Zinc coating weight 785–1710 g/m^2, thickness 55–120 microns.
	виконання 3 – сталь нержавіючої марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10). version 3 – stainless steel grade AISI 304 (analogue 08X18H10).
	виконання 4 – сталь оцинкована гарячим конвеєрним способом методом Сендзимира з наступним після виготовлення елементів нанесенням цинк-ламельного покриття. version 4 – hot-dip galvanized steel using the Sendzimir method with subsequent zinc-lamellar coating after the manufacture of elements.
Кліматичне виконання Climatic modification	виконання 1 – П2, ХЛ2, ПХЛ2 version 1 – N2, F2, NF2
	виконання 2 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 2 – N1, F1, NF1, NF5
	виконання 3 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 3 – N1, F1, NF1, NF5
	виконання 4 – П1, ХЛ1, ПХЛ1, ПХЛ5 version 4 – N1, F1, NF1, NF5
Клас стійкості до корозії ДСТУ EN 61537 Corrosion resistance class according to National Standart of Ukraine EN 61537	виконання 1 – 3 version 1 – 3
	виконання 2 – 6 version 2 – 6
	виконання 3 – 9А version 3 – 9A
	виконання 4 – 8 version 4 – 8
Температура монтажу та експлуатації Dielectric strength	від -60 °С до +60 °С from -60 °C to + 60 °C
Випробування на безпечне робоче навантаження Dielectric strength	ДСТУ EN 61537 (пункт 10.8 «Випробування опорних конструкцій на дію БРН») according to National Standart of Ukraine EN 61537 (clause 10.8 "Testing of support structures for the impact of SWL")


Кліматичне використання
Climatic use

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ EXECUTION OPTION	ТИПОВІ УМОВИ І КЛАС СТУПЕНЯ ВПЛИВУ TYPICAL CONDITIONS AND EXPOSURE CLASS		ГАРАНТОВАНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ, років GUARANTEED SERVICE LIFE, years
	ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ OUTDOOR INSTALLATION	ВНУТРІШНІЙ МОНТАЖ INDOOR INSTALLATION	
Виконання 1 Execution 1	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, можливий конденсат C2 unheated rooms, condensation possible	–
Виконання 2 Execution 2	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	20
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	15
Виконання 3 Execution 3	С5 промислові зони з високою вологістю і агресивною атмосферою, прибережні або морські території з високою солоністю C5 industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal or marine areas with high salinity	С5 будівлі і площі з майже постійною конденсацією і з дуже високим забрудненням C5 buildings and areas with almost constant condensation and very high pollution	10-20
Виконання 4 Execution 4	С3 міські або помірно забруднені атмосфери. Прибережні території з низьким рівнем солоності C3 urban or moderately polluted atmospheres. Coastal areas with low salinity	С3 виробничі приміщення з високою вологістю і помірним забрудненням повітря C3 industrial premises with high humidity and moderate air pollution	40
	С4 промислові атмосфери і прибережні території з помірною солоністю C4 industrial atmospheres and coastal areas with moderate salinity	С4 промислові виробництва з високим рівнем забруднення, приміщення з високими вологістю і солоністю C4 industrial production with a high level of pollution, premises with high humidity and salinity	30
Виконання 5 Execution 5	–	С1 опалювальні приміщення з чистою атмосферою C1 heated rooms with a clean atmosphere	20
	С2 атмосфера з низьким рівнем забруднення, в основному сільські райони C2 low-pollution atmosphere, mostly rural areas	С2 неопалювані приміщення, може з'явитися C2 unheated rooms, condensation possible	15

Профілі
Profiles

Профіль BPL-29 (PSL)
Profile BPL-29 (PSL)



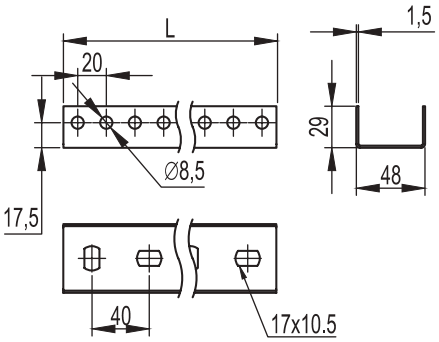

Застосування:
- монтаж консолей BBL-40, BBL-50 та BBM-50;
- кріплення до стіни;
- підвіс на шпильках;
- монтаж у кріплення BSV-29/BSF-29.

Характеристики:
- П-подібний профіль;
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles BBL-40, BBL-50 and BBM-50;
- fastening to the wall;
- suspension on hairpins;
- mounting in brackets BSV-29 / BSF-29.


Specifications:
- U-shaped profile;
- steel thickness – 1.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
320	0,31	BPL2903	BPL2903HDZ	BPL2903INOX	–
400	0,42	BPL2904	BPL2904HDZ	BPL2904INOX	–
520	0,52	BPL2905	BPL2905HDZ	BPL2905INOX	–
600	0,63	BPL2906	BPL2906HDZ	BPL2906INOX	–
720	0,73	BPL2907	BPL2907HDZ	BPL2907INOX	–
800	0,82	BPL2908	BPL2908HDZ	BPL2908INOX	–
1000	1,02	BPL2910	BPL2910HDZ	BPL2910INOX	–
1200	1,26	BPL2912	BPL2912HDZ	BPL2912INOX	–
1800	1,87	BPL2918	BPL2918HDZ	BPL2918INOX	–
2000	2,33	BPL2920	BPL2920HDZ	BPL2920INOX	BPL2920ZL
3000	3,50	BPL2930	BPL2930HDZ	–	–

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.


Не рекомендується застосування одиночних П-подібних профілів для приварювання до прогонів без використання стіни/поверхні як опори, оскільки це призводить до вигину профілю разом з консоллю під дією навантаження.
It is not recommended to use single U-shaped profiles for welding to purlins without using a wall / surface as a support, as this leads to bending of the profile together with the console under the action of a load.

Графіки навантажень
Load curves

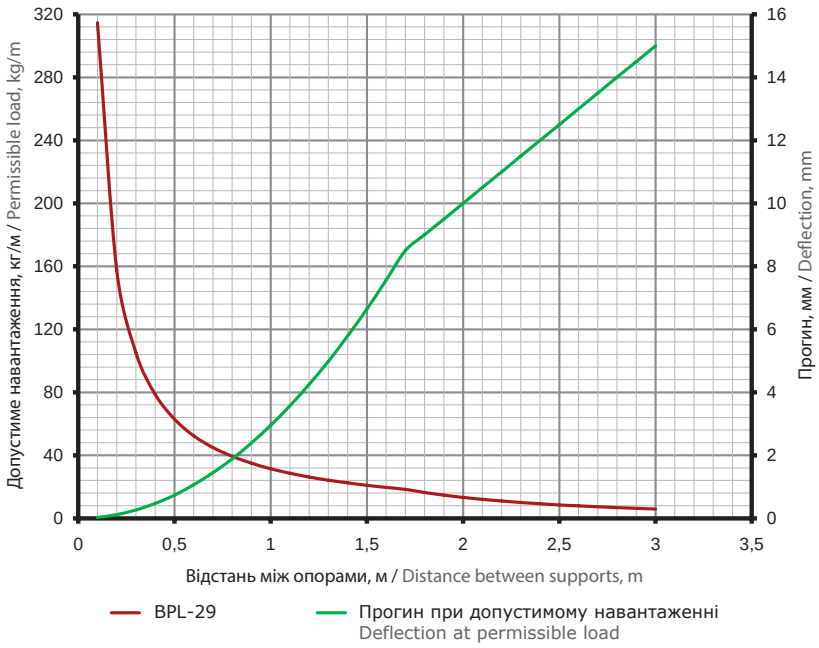


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPV-29/BPM-29-2
Profile BPV-29/ BPM-29-2



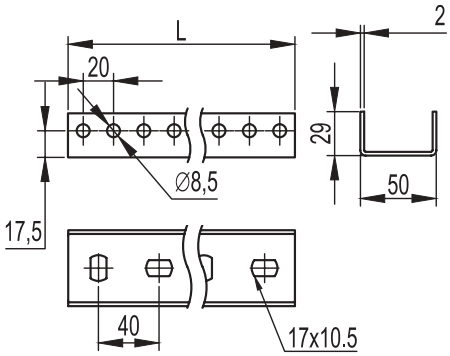

Застосування:
- монтаж консолей BBL-40, BBL-50 та BBM-50;
- кріплення до стіни;
- підвіс на шпильках;
- монтаж у кріплення BSV-29/BSF-29.


Характеристики:
- П-подібний профіль;
- товщина сталі – 2 мм.

Purpose:
- installation of consoles BBL-40, BBL-50 and BBM-50;
- fastening to the wall;
- suspension on hairpins;
- mounting in brackets BSV-29 / BSF-29.

Specifications:
- U-shaped profile;
- steel thickness – 2 mm.


ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
2000	3,34	BPM2920-2	BPM2920-2HDZ
3000	3,34	BPV2930	BPV2930HDZ

Графіки навантажень
Load curves

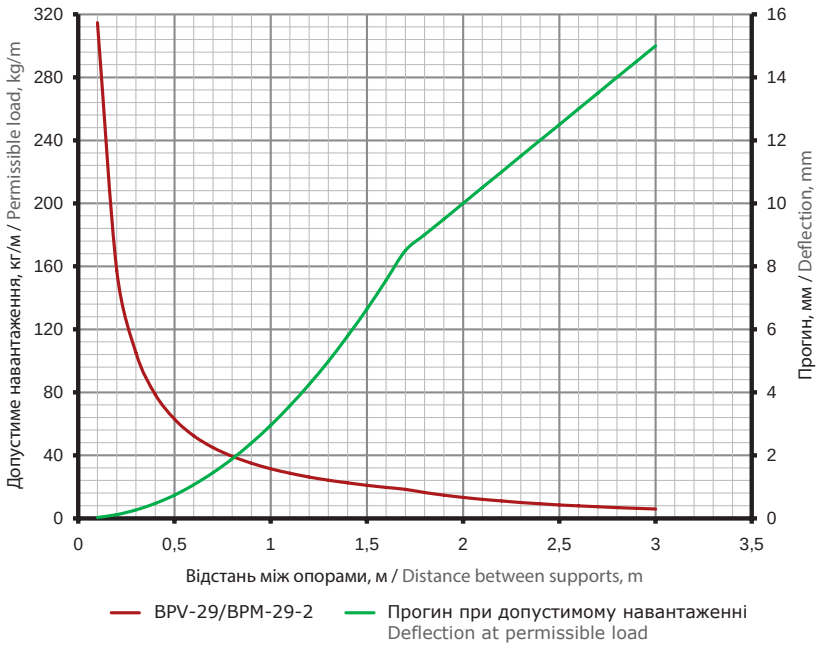


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPM-29 (PSM)
Profile BPM-29 (PSM)



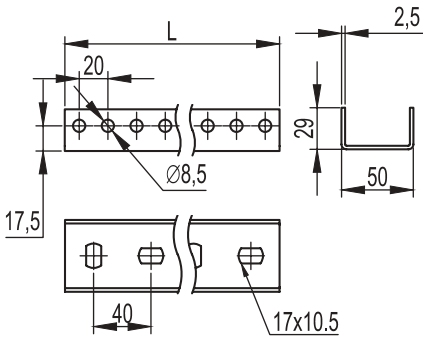

Застосування:
- монтаж консолей BBL-40, BBL-50 та BBM-50;
- кріплення до стіни;
- підвіс на шпильках;
- монтаж у кріплення BSV-29/BSF-29.

Характеристики:
- П-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles BBL-40, BBL-50 and BBM-50;
- fastening to the wall;
- suspension on hairpins;
- mounting in brackets BSV-29 / BSF-29.


Specifications:
- U-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
320	0,50	BPM2903	BPM2903HDZ	–
400	0,67	BPM2904	BPM2904HDZ	–
520	0,84	BPM2905	BPM2905HDZ	–
600	1,00	BPM2906	BPM2906HDZ	–
720	1,17	BPM2907	BPM2907HDZ	–
800	1,34	BPM2908	BPM2908HDZ	–
1000	1,68	BPM2910	BPM2910HDZ	–
1200	2,00	BPM2912	BPM2912HDZ	–
1800	3,01	BPM2918	BPM2918HDZ	–
2000	3,34	BPM2920	BPM2920HDZ	BPM2920ZL
3000	5,01	BPM2930	BPM2930HDZ	–

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.


Не рекомендується застосування одиночних П-подібних профілів для приварювання до прогонів без використання стіни/поверхні як опори, оскільки це призводить до вигину профілю разом з консоллю під дією навантаження.
It is not recommended to use single U-shaped profiles for welding to purlins without using a wall / surface as a support, as this leads to bending of the profile together with the console under the action of a load.

Графіки навантажень
Load curves

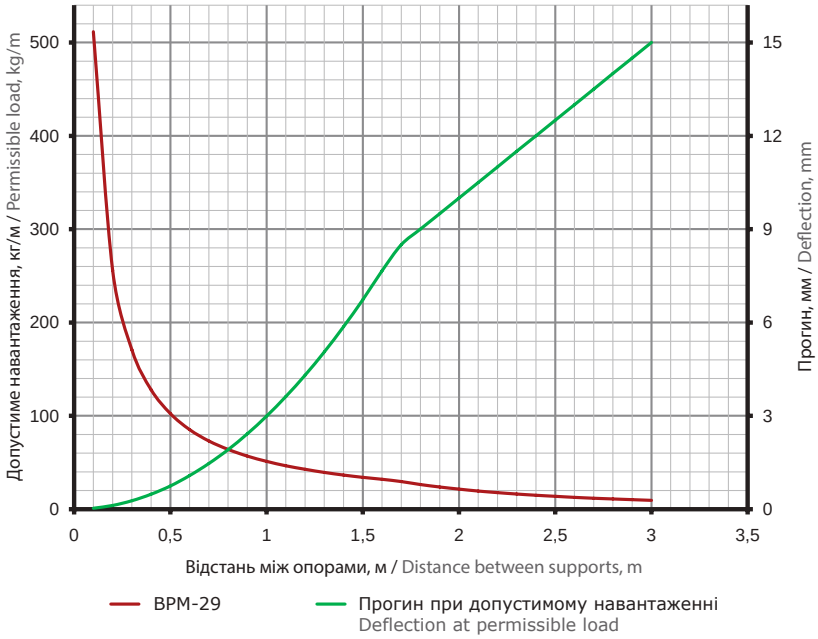


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль швидкої фіксації BPF
Quick Fix Profile BPF



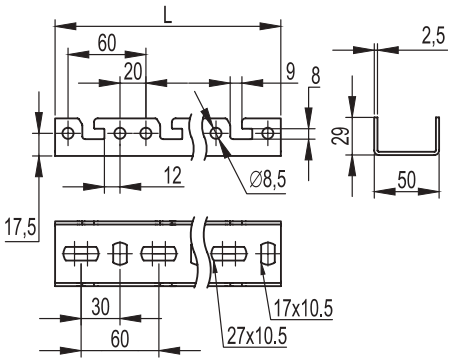

Застосування:
- монтаж консолей швидкої фіксації BBF;
- кріплення до стіни;
- монтаж у кріплення BSV-29/BSF-29.

Характеристики:
- П-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.


Purpose:
- installation of BBF fast fixing consoles;
- fastening to a wall;
- installation in fastenings BSV-29/BSF-29.

Specifications:
- U-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
2000	3,24	BPF2920


Не рекомендується застосування одиночних П-подібних профілів для приварювання до прогонів без використання стіни/поверхні як опори, оскільки це призводить до вигину профілю разом з консоллю під дією навантаження.
It is not recommended to use single U-shaped profiles for welding to purlins without using a wall / surface as a support, as this leads to bending of the profile together with the console under the action of a load.

Графіки навантажень
Load curves

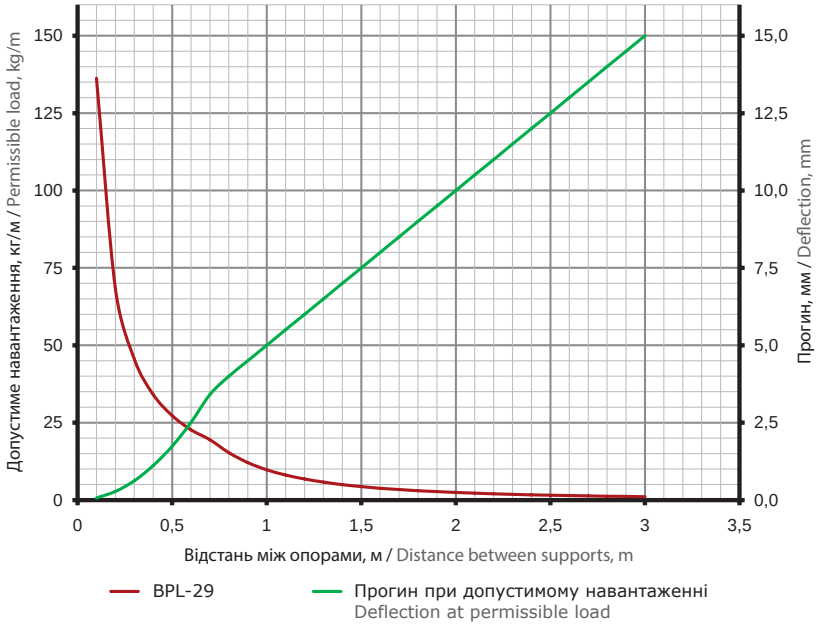


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPL-21
Profile BPL-21



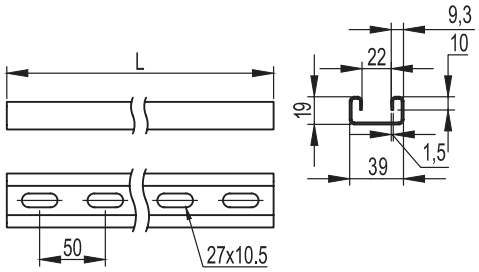

Застосування:
• монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
• кріплення до стіни;
• кріплення у підвіс;
• підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
• в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
• С-подібний профіль;
• товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
• installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
• fastening to a wall;
• fastening in suspension;
• suspension of trays and lighting fixtures on stilettos;
• as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
• C-shaped profile;
• steel thickness – 1.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
300	0,33	BPL2103	BPL2103HDZ	BPL2103INOX	–
400	0,44	BPL2104	BPL2104HDZ	BPL2104INOX	–
500	0,55	BPL2105	BPL2105HDZ	BPL2105INOX	–
600	0,66	BPL2106	BPL2106HDZ	BPL2106INOX	–
700	0,77	BPL2107	BPL2107HDZ	BPL2107INOX	–
800	0,88	BPL2108	BPL2108HDZ	BPL2108INOX	–
1000	1,10	BPL2110	BPL2110HDZ	BPL2110INOX	–
1200	1,32	BPL2112	BPL2112HDZ	BPL2112INOX	–
1800	1,98	BPL2118	BPL2118HDZ	BPL2118INOX	–
2000	2,20	BPL2120	BPL2120HDZ	BPL2120INOX	–
3000	3,30	BPL2130	BPL2130HDZ	BPL2130INOX	BPL2130ZL

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

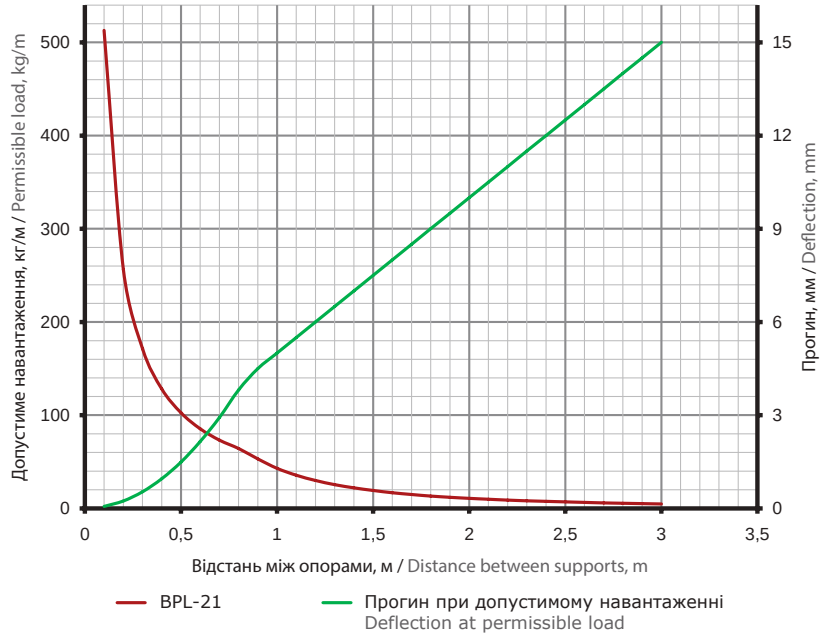


Умови розрахунку профілю:
• для виконань 1, 2 та 4;
• випробування ДСТУ EN 61537;
• схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
• [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
• навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
• for versions 1, 2 and 4;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
• loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
• [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
• loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPV-21
Profile BPV-21



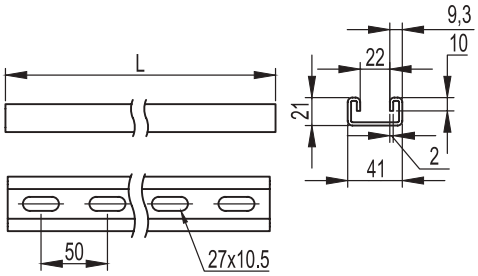

Застосування:
- монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- кріплення до стіни;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening to a wall;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and lighting fixtures on stilettos;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	4,71	BPV2130	BPV2130INOX

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

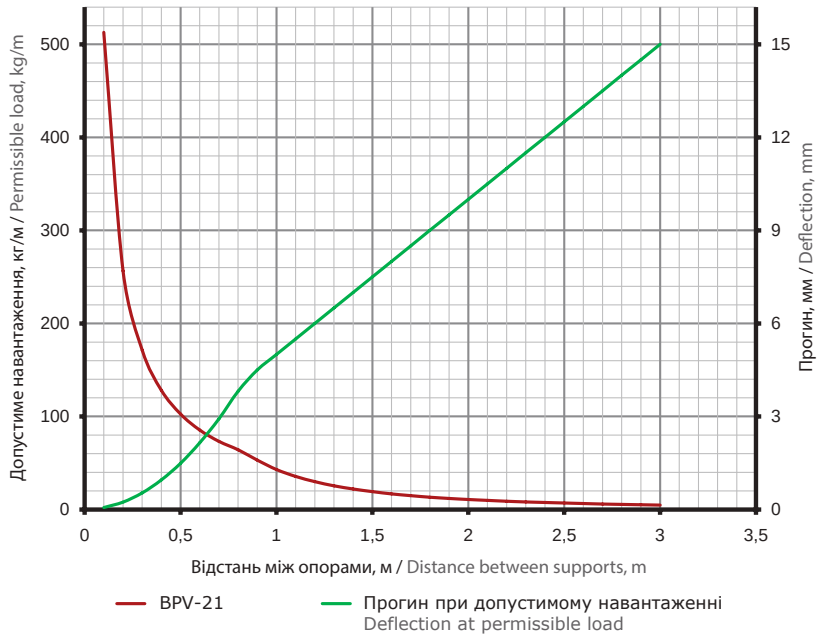


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPM-21
Profile BPM-21



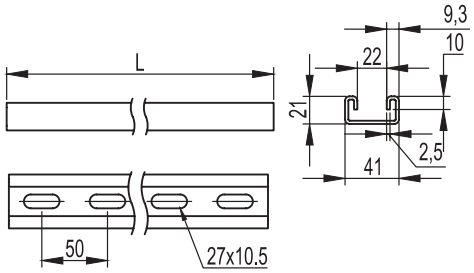

Застосування:
- монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- кріплення до стіни;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening to a wall;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
300	0,52	BPM2103	BPM2103HDZ
400	0,70	BPM2104	BPM2104HDZ
500	0,87	BPM2105	BPM2105HDZ
600	1,04	BPM2106	BPM2106HDZ
700	1,22	BPM2107	BPM2107HDZ
800	1,39	BPM2108	BPM2108HDZ
1000	1,74	BPM2110	BPM2110HDZ
1200	2,09	BPM2112	BPM2112HDZ
1800	3,13	BPM2118	BPM2118HDZ
2000	3,48	BPM2120	BPM2120HDZ
3000	5,22	BPM2130	BPM2130HDZ

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

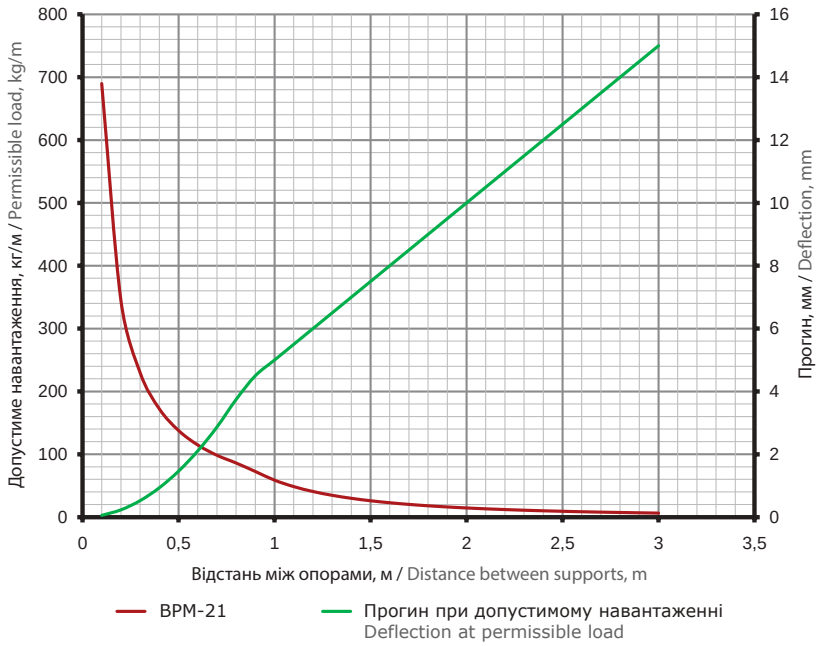


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPL-41
Profile BPL-41



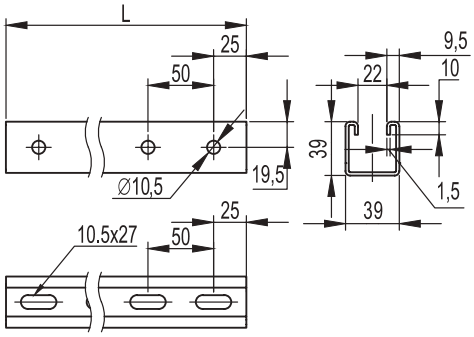

Застосування:
- монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
- кріплення до стіни;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
- fastening to a wall;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 1.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
300	0,45	BPL4103	BPL4103HDZ	BPL4103INOX	–
400	0,60	BPL4104	BPL4104HDZ	BPL4104INOX	–
500	0,75	BPL4105	BPL4105HDZ	BPL4105INOX	–
600	0,90	BPL4106	BPL4106HDZ	BPL4106INOX	–
700	1,05	BPL4107	BPL4107HDZ	BPL4107INOX	–
800	1,20	BPL4108	BPL4108HDZ	BPL4108INOX	–
1000	1,50	BPL4110	BPL4110HDZ	BPL4110INOX	–
1200	1,80	BPL4112	BPL4112HDZ	BPL4112INOX	–
1800	2,70	BPL4118	BPL4118HDZ	BPL4118INOX	–
2000	3,00	BPL4120	BPL4120HDZ	BPL4120INOX	–
3000	4,50	BPL4130	BPL4130HDZ	BPL4130INOX	BPL4130ZL

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

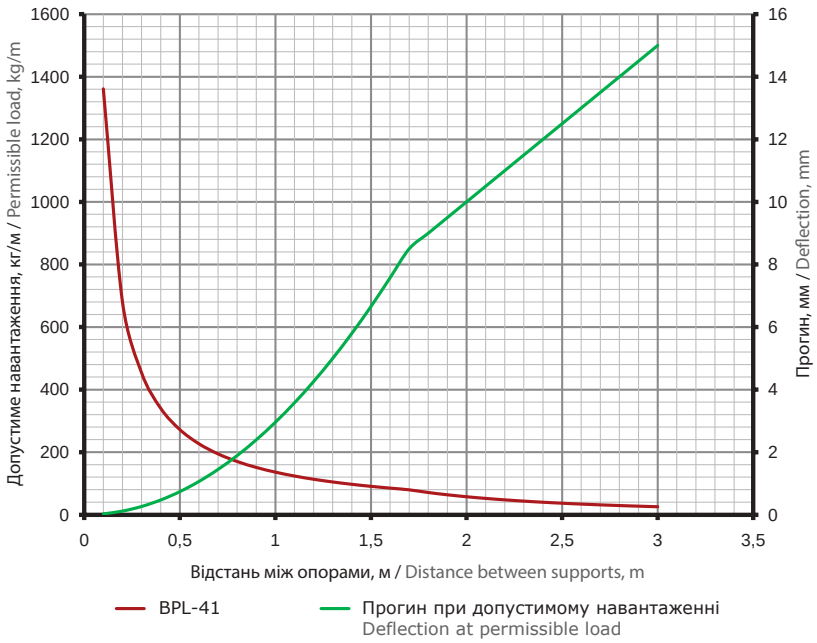


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPV-41
Profile BPV-41



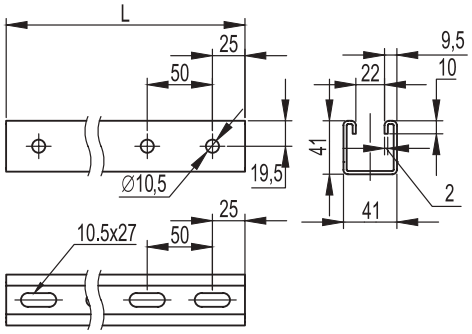

Застосування:
- монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
- кріплення до стіни;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening to a wall;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
3000	4,71	BPV4130	BPV4130INOX

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

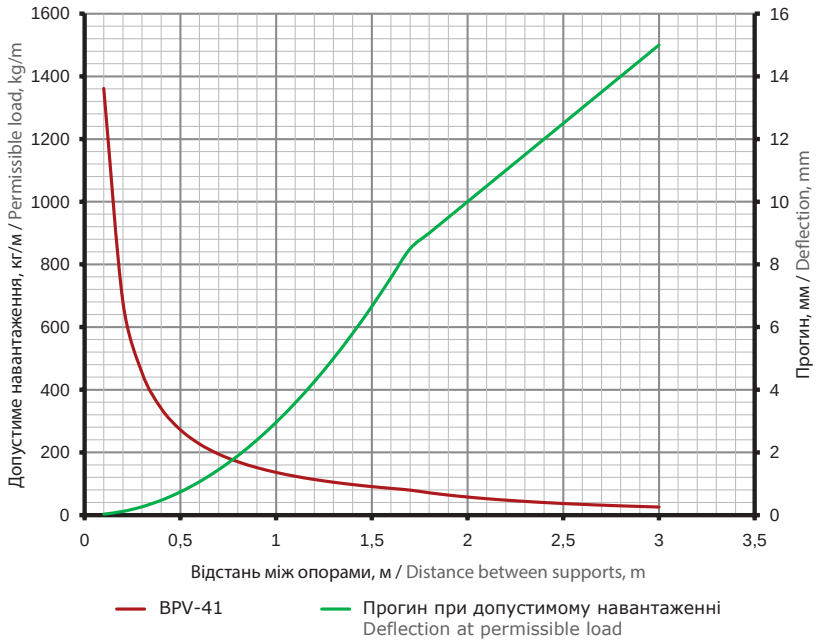


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль BPM-41
Profile BPM-41



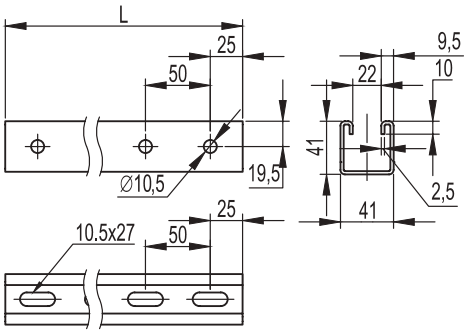

Застосування:
- монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- кріплення до стіни;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening to a wall;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
300	0,76	BPM4103	BPM4103HDZ	–
400	1,01	BPM4104	BPM4104HDZ	–
500	1,26	BPM4105	BPM4105HDZ	–
600	1,51	BPM4106	BPM4106HDZ	–
700	1,76	BPM4107	BPM4107HDZ	–
800	2,02	BPM4108	BPM4108HDZ	–
1000	2,52	BPM4110	BPM4110HDZ	–
1200	3,02	BPM4112	BPM4112HDZ	–
1800	4,54	BPM4118	BPM4118HDZ	–
2000	5,04	BPM4120	BPM4120HDZ	–
3000	7,56	BPM4130	BPM4130HDZ	BPM4130ZL

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

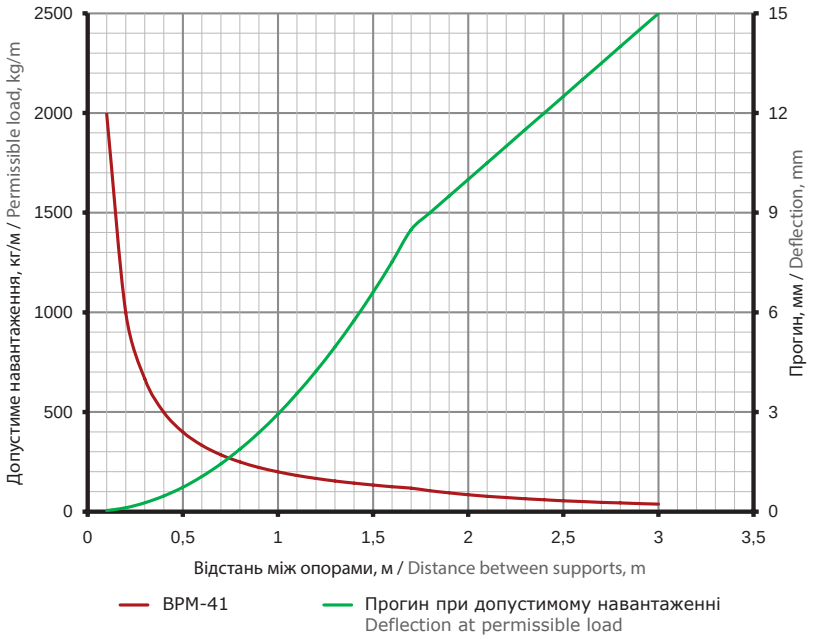


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль подвійний BPD-21
Double profile BPD-21



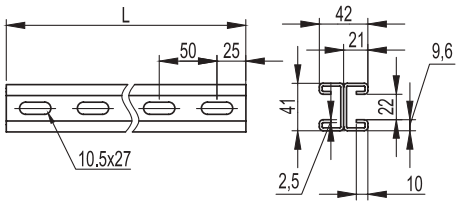

Застосування:
- монтаж консолей: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
300	1,10	BPD2103HDZ
400	1,46	BPD2104HDZ
500	1,83	BPD2105HDZ
600	2,20	BPD2106HDZ
700	2,56	BPD2107HDZ
800	2,93	BPD2108HDZ
1000	3,66	BPD2110HDZ
1200	4,39	BPD2112HDZ
1800	6,59	BPD2118HDZ
2000	7,32	BPD2120HDZ
3000	10,98	BPD2130HDZ
6000	21,96	BPD2160HDZ

Крім стандартних довжин, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm with a step of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPL-21, BPL-41, BPM-21 та BPM-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPL-21, BPL-41, BPM-21 and BPM-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

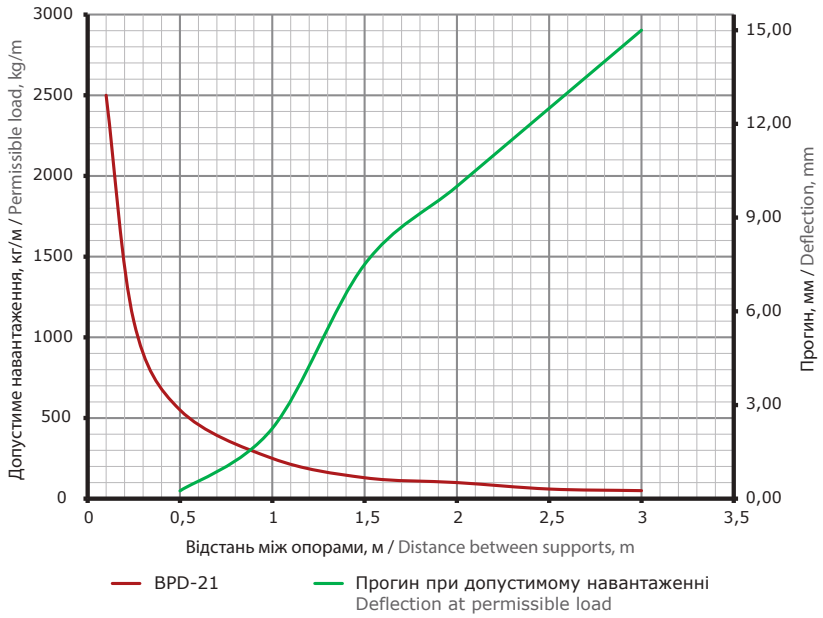


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537:2014;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Профіль подвійний BPD-41
Double profile BPD-41



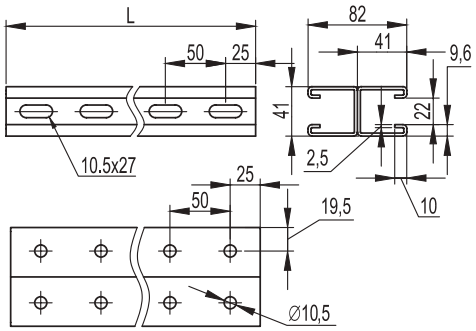

Застосування:
- монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
- кріплення у підвіс;
- підвіс лотків та світлових приладів на шпильках;
- в якості трас для прокладання кабелю для світлових приладів.

Характеристики:
- С-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
- fastening in suspension;
- suspension of trays and light fixtures on studs;
- as cable-carrying routes for lighting fixtures.

Specifications:
- C-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
300	1,51	BPD4103HDZ
400	2,02	BPD4104HDZ
500	2,52	BPD4105HDZ
600	3,02	BPD4106HDZ
700	3,53	BPD4107HDZ
800	4,03	BPD4108HDZ
1000	5,04	BPD4110HDZ
1200	6,05	BPD4112HDZ
1800	9,07	BPD4118HDZ
2000	10,08	BPD4120HDZ
3000	15,12	BPD4130HDZ
6000	31,8	BPD4160HDZ

Крім стандартних довжин у виконанні 2, можливе виготовлення профілів будь-якої довжини в інтервалі від 300 до 6000 мм з кроком 100 мм.
In addition to the standard lengths in execution 2, it is possible to manufacture profiles of any length in the range from 300 to 6000 mm in increments of 100 mm.

Супутні аксесуари
Related accessories




ГВИНТ SCREW	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА NUT	КІЛЬКІСТЬ QUANTITY шт / pcs	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000


Рекомендований комплект для кріплення консолей до профілю BPD-21 та BPD-41.
Recommended kit for attaching brackets to BPD-21 and BPD-41 profiles.

Графіки навантажень
Load curves

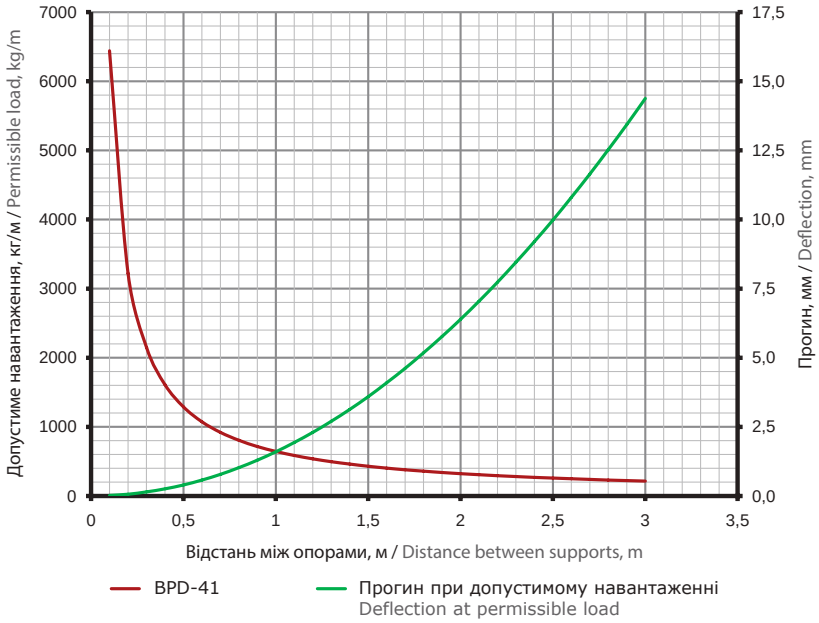


Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537:2014;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.

Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



Z-подібний профіль BPM-35
Z-shaped profile BPM-35



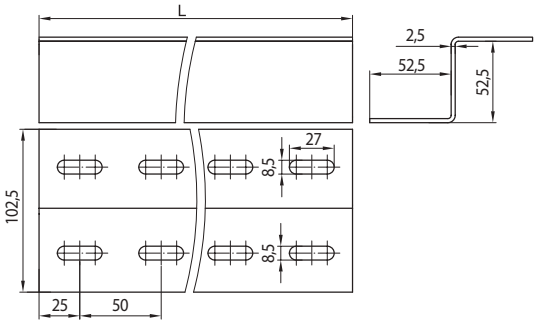

Застосування:
- монтаж вертикальних кабельних трас;
- підвіс обладнання до стін/стелі.


Характеристики:
- Z-подібний профіль;
- товщина сталі – 2,5 мм.

Purpose:
- installation of vertical cable routes;
- Suspension of equipment to walls/ceiling.

Specifications:
- Z-shaped profile;
- steel thickness – 2.5 mm.


ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
1000	2,65	BPM3510	BPM3510HDZ
2000	5,3	BPM3520	BPM3520HDZ
3000	7,95	BPM3530	BPM3530HDZ

Графіки навантажень
Load curves

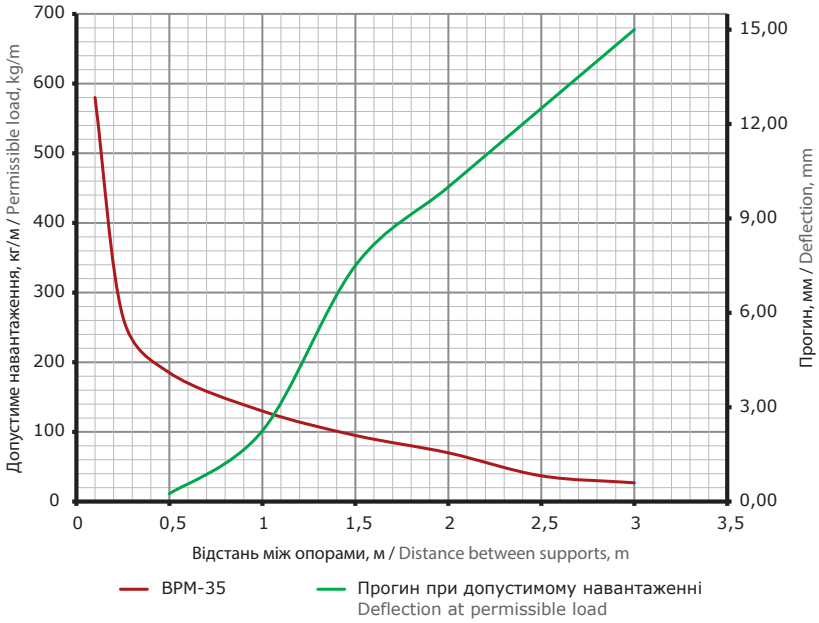

Умови розрахунку профілю:
- для виконань 1, 2 та 4;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- схема навантаження, шарнірно закріплений профіль довжиною L (мм), з прикладеним навантаженням F (кг) по центру профілю;
- [σ] = 165 МПа – допустима напруга для холоднодеформованої сталі з урахуванням коефіцієнта надійності по матеріалу;
- навантаження F (кг) та прогини f (мм) розраховані з урахуванням того, що допустима напруга для сталі [σ] та максимальний прогин, рівний L/200, не перевищуються.


Profile calculation conditions:
- for versions 1, 2 and 4;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- loading scheme, hinged profile with length L (mm), with applied load F (kg) in the center of the profile;
- [σ] = 165 MPa – permissible stresses for cold-worked steel, taking into account the safety factor for the material;
- loads F (kg) and deflections f (mm) are calculated taking into account that the permissible stresses for steel [σ] and the maximum deflection equal to L/200 are not exceeded.



З'єднувальні елементи
Connecting elements

Пластина з'єднувальна BMD-10 з 2 отворами, 90 мм
Connecting plate BMD-10 with 2 holes, 90 mm






Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,17	BMD1011HDZ

Пластина з'єднувальна BMD-10 з 4 отворами, 190 мм
Connecting plate BMD-10 with 4 holes, 190 mm



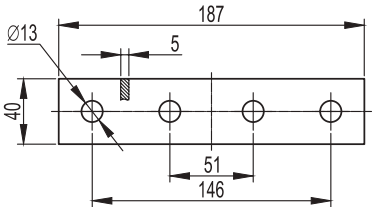


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,35	BMD1012HDZ

Пластина з'єднувальна BMD-10, L-подібна
Connecting plate BMD-10, L-shaped



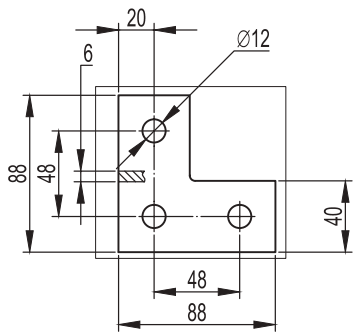


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,35	BMD1021HDZ

Пластина з'єднувальна подовжена BMD-10, L-подібна
Long connecting plate BMD-10, L-shaped



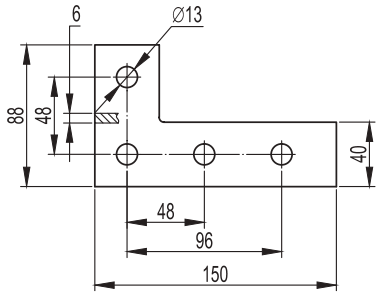


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,33	BMD1022HDZ

Пластина з'єднувальна BMD-10, T-подібна
Plate compatible with BMD-10, T-shaped



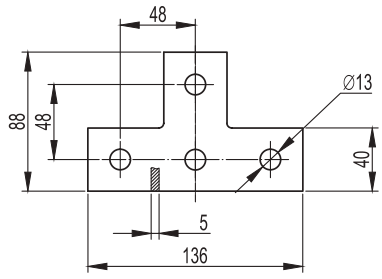


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,33	BMD1031HDZ

Пластина з'єднувальна BMD-10, X-подібна
Connecting plate BMD-10, X-shaped



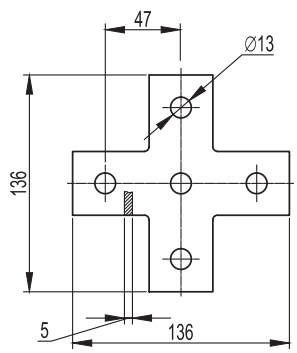


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,41	BMD1041HDZ

Куточок кріпильний одиночний BMC-10
Corner fixing single BMC-10



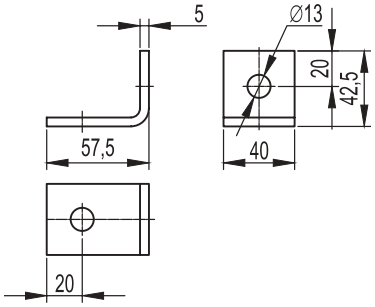


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,16	BMC1011HDZ

Куточок одиночний BMC-10 подовжений, 92 мм
Corner single BMC-10 elongated, 92 mm



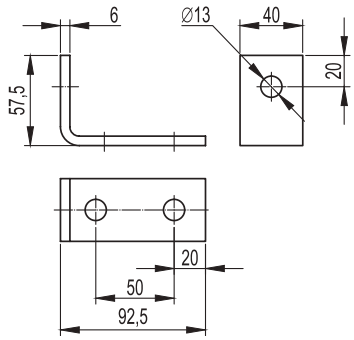


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,25	BMC1012HDZ

Куточок кріпильний BMC-10, подвійний
Mounting bracket BMC-10, double

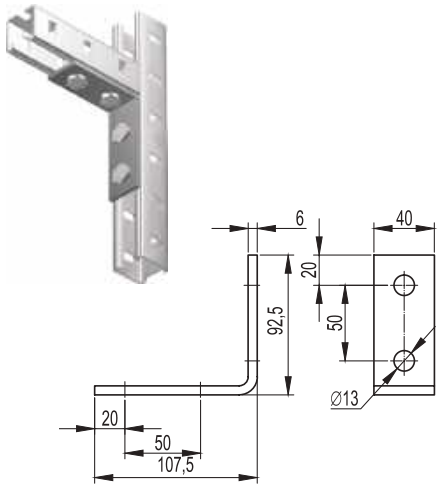


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,33	BMC1021HDZ

Куточок подвійний посилений BMC-10, лівий
Double reinforced corner BMC-10, left



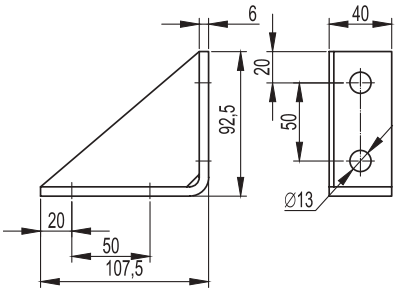


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,42	BMC1022HDZ

Куточок кріпильний BMC-10, подвійний
Mounting bracket BMC-10, double



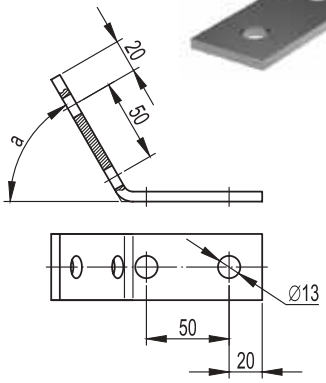


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 6 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 6 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КУТ ANGLE ∠ a°	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,33	30	BMC1023HDZ
0,33	45	BMC1024HDZ
0,33	60	BMC1026HDZ

Куточок кріпильний BMC-10, 180 мм
Mounting bracket BMC-10, 180 mm



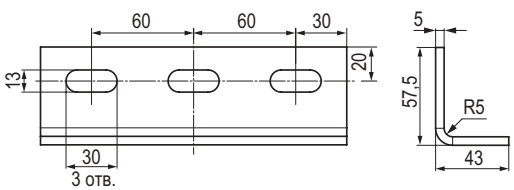


Застосування:
• створення складних конструкцій на основі С-подібних профілів.
Характеристики:
• товщина сталі – 5 мм.
Примітка:
• застосовується з профілями: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• creation of complex structures based on C-shaped profiles.
Specifications:
• steel thickness – 5 mm.
Note:
• used with profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,46	BMC1031	BMC1031HDZ

З'єднувач BPN-29 (BPL-29/BPM-29/BPF)
Connector BPN-29 (BPL-29/BPM-29/BPF)



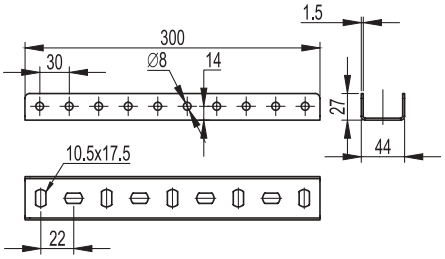


Застосування:
• з'єднання профілів BPL-29/BPM-29/BPF.
Характеристики:
• П-подібний профіль;
• товщина сталі – 1,5 мм;
• в якості метизиів застосовуються болт M8x60 і гайка M8 з насічкою у кількості 8 шт. на з'єднання.

Purpose:
• connection of profiles BPL-29/BPM-29/BPF.
Specifications:
• U-shaped profile;
• steel thickness – 1.5 mm;
• M8x60 bolt and M8 knurled nut in the amount of 8 pieces are used as hardware. to the connection.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
300	0,47	BPN2903	BPN2903HDZ	BPN2903INOX	BPN2903ZL

З'єднувач BPN-41 (BPL-41/BPM-41/BPV-41/BPD-41)
Connector BPN-41 (BPL-41/BPM-41/BPV-41/BPD-41)



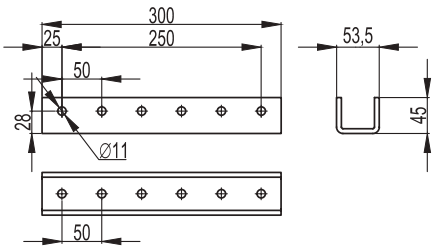


Застосування:
• з'єднання профілів BPL-41/BPM-41/ BPV-41/BPD-41.
Характеристики:
• П-подібний профіль;
• товщина сталі – 6 мм;
• в якості метизиів застосовуються болт M8x60 і гайка M8 з насічкою у кількості 6 шт. на з'єднання.

Purpose:
• connection of profiles BPL-41/BPM-41/ BPV-41/BPD-41.
Specifications:
• U-shaped profile;
• steel thickness – 6 mm;
• M8x60 bolt and M8 knurled nut in the amount of 6 pieces are used as hardware. to the connection.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
300	1,75	BPN4130HDZ

Кріплення до металевих балок BMH-10
Fasteners for metal beams BMH-10



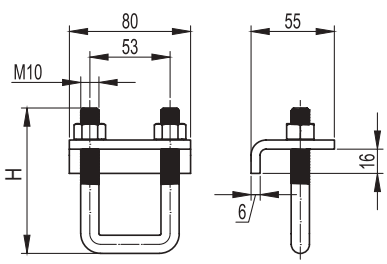

Застосування:
• фіксація профілю до двотаврової балки без свердлінь та зварювальних робіт.
Примітка:
• застосовується з З-подібними профілями: BPL-41, BPM-41, BPD-21, BPD-41 та BPV-41.


Purpose:
• fixing the profile to the I-beam without drilling and welding.
Note:
• used with C-profiles: BPL-41, BPM-41, BPD-21, BPD-41 and BPV-41.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
750*	96	0,6	BMH1010HDZ
600*	120	0,8	BMH2010HDZ

* Вказано максимальне навантаження на два кріплення.
* The maximum load on two fasteners is indicated.

Універсальний шарнір BSV-10
Universal Joint BSV-10



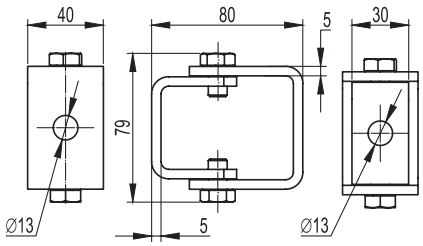


Застосування:
• встановлення поліамідних тримачів BHR на консолі під довільним кутом, а також може бути використаний для організації розпірки за допомогою шпильки.
Примітка:
• два отвори під металовироби M12.

Purpose:
• installation of BHR polyamide holders on the console at any angle, and can also be used to organize spacers using a stud.
Note:
• two holes for M12 hardware.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,20	BSV1012

Кріплення для С-подібного профілю BMD-10
Wall mount for C-profile BMD-10



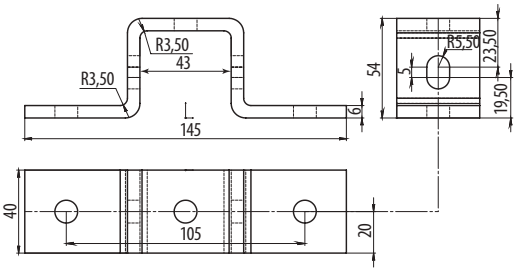


Застосування:
• кріплення профілю BPL-41, BPM-41, BPV-41, BPD-21 до несучих конструкцій за допомогою зварювання.

Purpose:
• fastening of profile BPL-41, BPM-41, BPV-41, BPD-21 to supporting structures by welding.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,37	BMD1051HDZ

Кріплення для подвійного С-подібного профілю BMD-10
Wall mount for double C-profile BMD-10



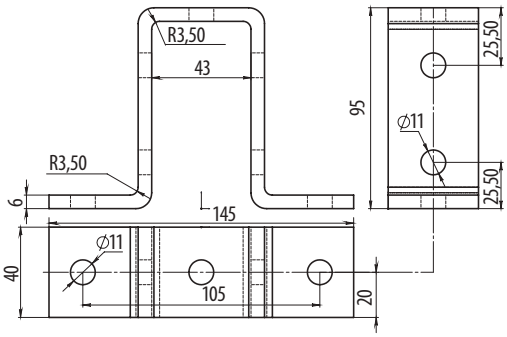

Застосування:
• кріплення профілю BPD-41 до несучих конструкцій за допомогою зварювання.

Purpose:
• fastening of profile BPD-41 to load-bearing structures by welding.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,49	BMD1052HDZ


Консолі
Consoles

Консолі випробувані на безпечне робоче навантаження згідно з ДСТУ EN 61537 п.10.8. Коефіцієнт запасу 1,7. Значення найбільшого прогину при впливі БРН становить трохи більше 1/20 повної довжини L консолі від опори і становить трохи більше 30 мм.

Consoles are tested for safe working load according to National Standart of Ukraune EN 61537 p.10.8. Safety factor 1.7. The value of the greatest deflection under the influence of the SWL is not more than 1/20 of the total length L of the console from the support and is not more than 30 mm.

Консоль стельова BBA-20
Ceiling console BBA-20



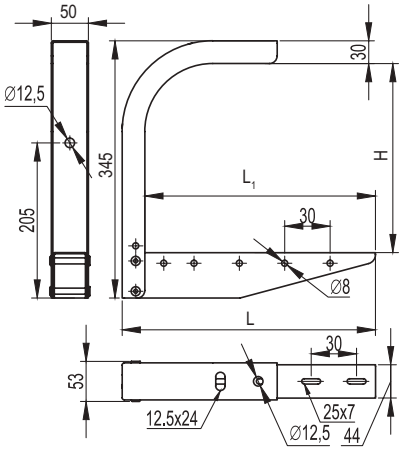

Застосування:
- монтаж траси лотків із малим навантаженням;
- підвіс на шпильці;
- кріплення до стелі;
- кріплення до стіни.

Характеристики:
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of trays with low load;
- suspension on a hairpin;
- fastening to a ceiling;
- fastening to a wall.


Specifications:
- steel thickness – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	L1	H	кг / kg	кг / kg		HDZ
200	234	205	255	120	1,05	BBA2020	BBA2020HDZ
300	334	305	255	105	1,31	BBA2030	BBA2030HDZ
400	444	415	225	80	1,65	BBA2040	BBA2040HDZ
500	544	515	225	65	1,95	BBA2050	BBA2050HDZ
600	644	615	225	55	2,26	BBA2060	BBA2060HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Консоль стельова BBA-30 (DS)
Ceiling console BBA-30 (DS)



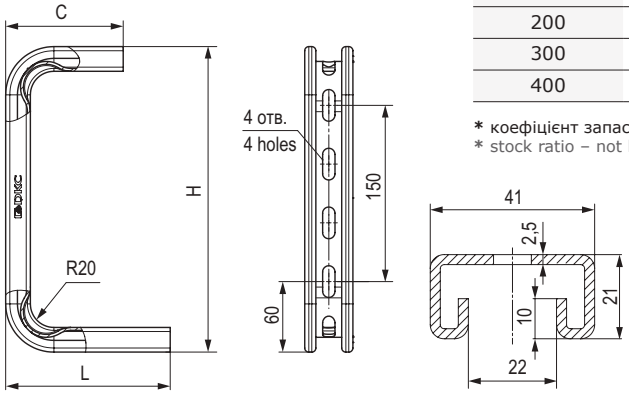

Застосування:
- монтаж траси лотків із малим навантаженням;
- кріплення до стелі;
- кріплення до стіни.

Характеристики:
- товщина сталі – 2 мм;
- BBA3010, BBA3015 – 3 отвори в основі;
- BBA3020, BBC3030, BBC3040 – 2 отвори в основі.

Purpose:
- installation of trays with low load;
- fastening to a ceiling;
- fastening to a wall.


Specifications:
- steel thickness – 2 mm;
- BBA3010, BBA3015 – 3 holes in the base;
- BBA3020, BBC3030, BBC3040 – 2 holes in base.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	H	C	кг / kg	кг / kg		HDZ
100	140	260	95	285	0,80	BBA3010	BBA3010HDZ
150	190	260	95	260	0,90	BBA3015	BBA3015HDZ
200	240	270	142	190	1,08	BBA3020	BBA3020HDZ
300	340	270	142	130	1,27	BBA3030	BBA3030HDZ
400	440	270	142	105	1,46	BBA3040	BBA3040HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Консоль BBC-30 (DW)
Console BBC-30 (DW)



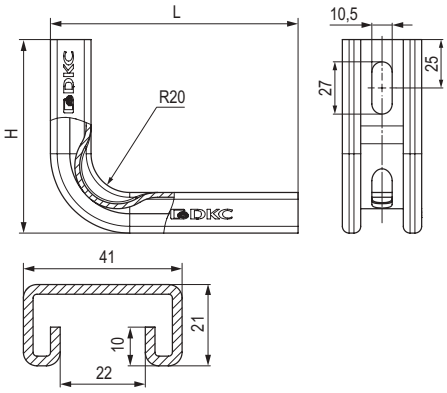

Застосування:
- монтаж траси лотків із малим навантаженням;
- кріплення до стіни.

Характеристики:
- товщина сталі – 2 мм
- BBC3010, BBC3015 – 1 отвір у підставі;
- BBC3020, 3030, 3040 – 2 отвори в основі.

Purpose:
- installation of trays with low load;
- fastening to a wall.


Specifications:
- steel thickness – 2 mm
- BBC3010, BBC3015 – 1 hole in the base;
- BBC3020, 3030, 3040 – 2 holes in the base.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	H	кг / kg	кг / kg		HDZ
100	142	100	280	0,4	BBC3010	BBC3010HDZ
150	192	100	170	0,5	BBC3015	BBC3015HDZ
200	242	140	130	0,67	BBC3020	BBC3020HDZ
300	342	140	115	0,86	BBC3030	BBC3030HDZ
400	442	140	95	1,05	BBC3040	BBC3040HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Консоль BBL-40 (полегшена, ML)
Console BBL-40 (Lightweight, ML)



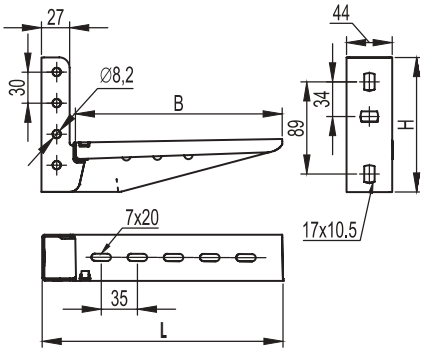

Застосування:
- монтаж траси кабельних лотків;
- кріплення до стіни;
- кріплення у профіль BPL-29 та BPM-29;
- кріплення до похилих підвісів BSV-29.

Характеристики:
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of the route of cable trays;
- fastening to a wall;
- fastening in profile BPL-29 and BPM-29;
- fastening in inclined hangers BSV-29.

Specifications:
- steel thickness – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	H	кг / kg	кг / kg		HDZ
100	133	125	200	0,21	BBL4010	BBL4010HDZ
150	183	130	160	0,28	BBL4015	BBL4015HDZ
200	233	130	125	0,34	BBL4020	BBL4020HDZ
300	333	140	95	0,45	BBL4030	BBL4030HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю / Fixing the console to the profile




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x60	2	CM020860

ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Консоль BBL-50 (монолітна, ML)
Console BBL-50 (monolithic, ML)



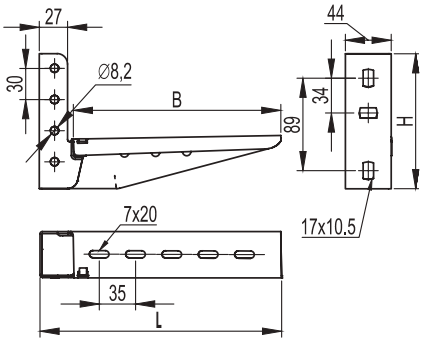

Застосування:
- монтаж траси кабельних лотків;
- кріплення до стіни;
- кріплення у профіль BPL-29 та BPM-29;
- кріплення до похилих підвісів BSV-29.

Характеристики:
- товщина сталі для виконань 1, 2 та 4 – 2 мм;
- товщина сталі для виконання 3 – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of the route of cable trays;
- fastening to a wall;
- fastening in profile BPL-29 and BPM-29;
- fastening in inclined hangers BSV-29.

Specifications:
- thickness of steel for types 1, 2 and 4 – 2 mm;
- thickness of steel for type 3 – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
B, mm	L	H	кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
100	133	125	350	0,29	BBL5010	BBL5010HDZ	BBL5010INOX
150	183	130	245	0,38	BBL5015	BBL5015HDZ	BBL5015INOX
200	233	130	200	0,45	BBL5020	BBL5020HDZ	BBL5020INOX
300	333	140	175	0,61	BBL5030	BBL5030HDZ	BBL5030INOX

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю / Fixing the console to the profile




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x60	2	CM020860



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Консоль BBL-55 (посилена, ML)
Console BBL-55 (reinforced, ML)



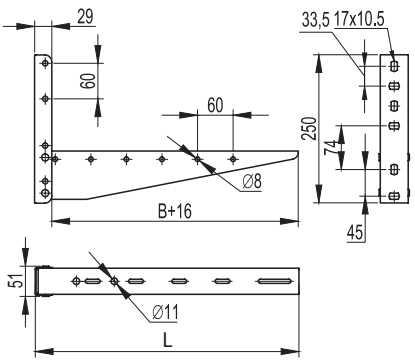

Застосування:
- монтаж траси кабельних лотків;
- кріплення до стіни.

Характеристики:
- товщина сталі – 1,5 мм.

Примітка:
- можливе встановлення у профіль BPL-29 та BPM-29 тільки з відкритого боку профілю.

Purpose:
- installation of the route of cable trays;
- fastening to a wall.

Specifications:
- steel thickness – 1.5 mm.

Note:
- Installation in the BPL-29 and BPM-29 profile is possible only from the open side of the profile.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
B, mm	L, mm	кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
400	445	280	1,04	BBL5540	BBL5540HDZ	BBL5540INOX
500	545	240	1,28	BBL5550	BBL5550HDZ	BBL5550INOX
600	645	160	1,52	BBL5560	BBL5560HDZ	BBL5560INOX

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю / Fixing the console to the profile




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x60	2	CM020860



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Консоль BBM-50 (BM 100-150)
Console BBM-50 (BM 100-150)



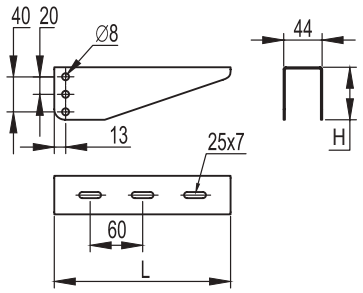

Застосування:
- монтаж траси кабельних лотків;
- кріплення у профіль BPL-29 та BPM-29;
- кріплення до похилих підвісів BSV-29.

Характеристики:
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of the route of cable trays;
- fastening in profile BPL-29 and BPM-29;
- fastening in inclined hangers BSV-29.

Specifications:
- steel thickness – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
B, mm	L	H	кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
100	130	60	300	0,21	BBM5010	BBM5010HDZ	BBM5010INOX
150	180	60	260	0,30	BBM5015	BBM5015HDZ	BBM5015INOX

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю / Fixing the console to the profile




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x60	2	CM020860



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Консоль BBM-50 (BM 200-600)
Console BBM-50 (BM 200-600)



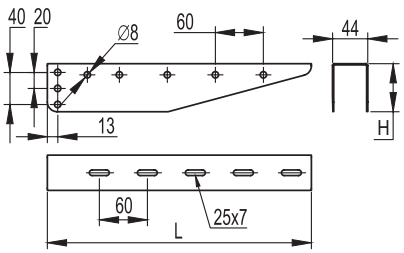

Застосування:
- монтаж траси кабельних лотків;
- кріплення у профіль BPL-29 та BPM-29;
- кріплення до похилих підвісів BSV-29.

Характеристики:
- товщина сталі – 1,5 мм.

Purpose:
- installation of the route of cable trays;
- fastening in profile BPL-29 and BPM-29;
- fastening in inclined hangers BSV-29.

Specifications:
- steel thickness – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
B, mm	L	H	кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
200	230	60	250	0,31	BBM5020	BBM5020HDZ	BBM5020INOX
300	330	60	190	0,50	BBM5030	BBM5030HDZ	BBM5030INOX
400	440	80	190	0,73	BBM5040	BBM5040HDZ	BBM5040INOX
500	540	80	170	0,97	BBM5050	BBM5050HDZ	BBM5050INOX
600	640	80	150	1,20	BBM5060	BBM5060HDZ	BBM5060INOX

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю / Fixing the console to the profile




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x60	2	CM020860



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Консоль BBP-21 (одиночна, 41x21)
Console BBP-21 (single, 41x21)



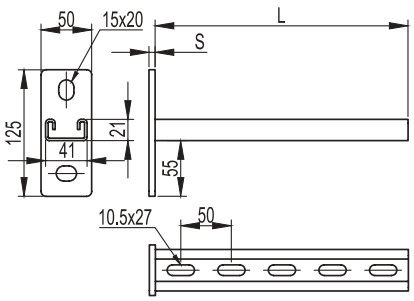

Застосування:
• монтаж траси лотків, підвісних елементів та конструкцій;
• кріплення до стіни/стелі;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс.
Характеристики:
• С-подібний профіль консолі 41x21;
• товщина профілю консолі – 2,5 мм;
• міжосьова відстань отворів пластини консолі – 82 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби M10.

Purpose:
• installation of the route of trays, suspension elements and structures;
• fastening to a wall/ceiling;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening in single and double suspension.
Specifications:
• C-shaped console profile 41x21;
• console profile thickness – 2.5 mm;
• center distance of console plate holes – 82 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for M10 hardware.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ*, кг LOAD*, kg			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
			без укосини without jib	з BMU6020 with BMU6020	з BMU6030 with BMU6030			
B, mm	L	S				кг / kg		HDZ
200	250	6	330	–	–	0,72	BBP2120	BBP2120HDZ
300	350	6	270	–	–	0,90	BBP2130	BBP2130HDZ
400	450	8	200	330	–	1,18	BBP2140	BBP2140HDZ
500	550	8	130	270	330	1,34	BBP2150	BBP2150HDZ
600	650	8	65	200	270	1,52	BBP2160	BBP2160HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Консоль BBD-21 (подвійна, 41x21)
Console BBD-21 (double, 41x21)



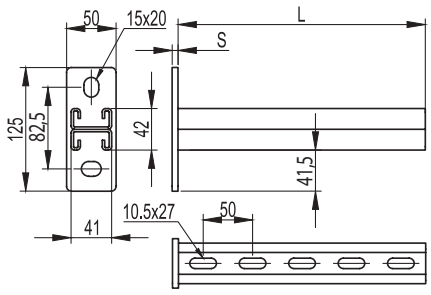

Застосування:
• монтаж траси лотків, підвісних елементів та конструкцій;
• кріплення до стіни/стелі;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс.
Характеристики:
• можливість двостороннього монтажу;
• С-подібний подвійний профіль консолі 41x21;
• товщина профілю консолі – 2,5 мм;
• міжосьова відстань отворів пластини консолі – 82 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби M10.

Purpose:
• installation of the route of trays, suspension elements and structures;
• fastening to a wall/ceiling;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening in single and double suspension.
Specifications:
• possibility of double-sided mounting;
• C-shaped double console profile 41x21;
• console profile thickness – 2.5 mm;
• center distance of console plate holes – 82 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for M10 hardware.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ*, кг LOAD*, kg			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
			без укосини without jib	з BMU6020 with BMU6020	з BMU6030 with BMU6030			
B, mm	L	S				кг / kg		HDZ
200	250	6	530	–	–	1,16	BBD2120	BBD2120HDZ
300	350	6	440	–	–	1,46	BBD2130	BBD2130HDZ
400	450	8	350	530	–	1,98	BBD2140	BBD2140HDZ
500	550	8	260	440	530	2,34	BBD2150	BBD2150HDZ
600	650	8	170	350	440	2,66	BBD2160	BBD2160HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Консоль BBP-41 (одиночна, 41x41)
Console BBP-41 (single, 41x41)



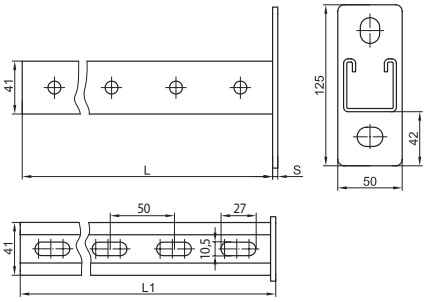

Застосування:
• монтаж траси лотків, підвісних елементів та конструкцій;
• кріплення до стіни/стелі;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс.
Характеристики:
• С-подібний профіль консолі 41x41;
• товщина профілю консолі – 2,5 мм;
• міжосьова відстань отворів пластини консолі – 82 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби M10.

Purpose:
• installation of the route of trays, suspension elements and structures;
• fastening to a wall/ceiling;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening in single and double suspension.
Specifications:
• C-shaped console profile 41x41;
• console profile thickness – 2.5 mm;
• center distance of console plate holes – 82 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for M10 hardware.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ*, кг LOAD*, kg			ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
			без укосини without jib	з BMU6020 with BMU6020	з BMU6030 with BMU6030			
B, mm	L	S				кг / kg		HDZ
200	250	6	400	–	–	1,07	BBP4120	BBP4120HDZ
300	350	6	350	–	–	1,33	BBP4130	BBP4130HDZ
400	450	8	300	400	–	1,60	BBP4140	BBP4140HDZ
500	550	8	250	350	400	1,86	BBP4150	BBP4150HDZ
600	650	8	200	300	350	2,13	BBP4160	BBP4160HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Консоль BBD-41 (подвійна, 41x41)
Console BBD-41 (double, 41x41)



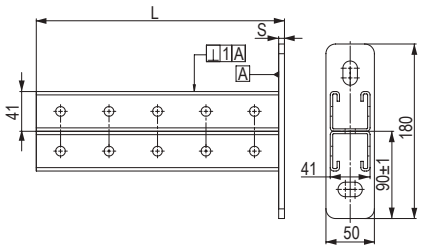

Застосування:
• монтаж траси лотків, підвісних елементів та конструкцій;
• кріплення до стіни/стелі;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс.
Характеристики:
• можливість двостороннього монтажу;
• С-подібний подвійний профіль консолі 41x41;
• товщина профілі консолі – 2,5 мм;
• міжосьова відстань отворів пластини консолі – 120 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби M10.

Purpose:
• installation of the route of trays, suspension elements and structures;
• fastening to a wall/ceiling;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening in single and double suspension.
Specifications:
• possibility of double-sided mounting;
• C-shaped double console profile 41x41;
• console profile thickness – 2.5 mm;
• center distance of console plate holes – 120 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for M10 hardware.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	S	кг / kg	кг / kg	HDZ
200	250	6	630	1,88	BBD4120HDZ
300	350	6	490	2,46	BBD4130HDZ
400	450	8	420	3,19	BBD4140HDZ
500	550	8	320	3,77	BBD4150HDZ
600	650	8	300	4,34	BBD4160HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Консоль ВВН-60, посилена
Console BBH-60, reinforced



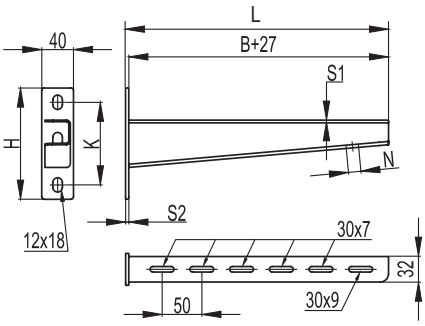

Застосування:
• монтаж траси кабельних лотків із високим навантаженням;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51; кріплення на стіну.
Характеристики:
• ширина полиці консолі – 32 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби М10;
• S1 – товщина полиці консолі;
• S2 – товщина стінової пластини.

Purpose:
• installation of the route of cable trays with a high load;
• fastening in single and double suspension;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening on a wall.
Specifications:
• console shelf width – 32 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for hardware M10;
• S1 – console shelf thickness;
• S2 – thickness of the wall plate.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	S1	S2	H	K	N	кг / kg	кг / kg		HDZ
100	127	2	4	127	91	12	380	0,4	BBH6010	BBH6010HDZ
200	227	2	4	133	97	12	370	0,48	BBH6020	BBH6020HDZ
300	327	2	4	141	105	12	360	0,67	BBH6030	BBH6030HDZ
400	427	2,5	6	151	115	16	350	1,08	BBH6040	BBH6040HDZ
500	527	2,5	6	158	122	16	330	1,27	BBH6050	BBH6050HDZ
600	627	2,5	6	167	131	16	320	1,88	BBH6060	BBH6060HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Консоль ВВН-70, посилена, важка
Console BBH-70, reinforced, heavy



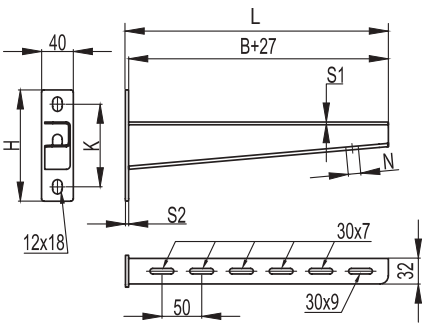

Застосування:
• монтаж траси кабельних лотків із високим навантаженням;
• кріплення в одиночний та подвійний підвіс;
• кріплення у профілі: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• кріплення на стіну.
Характеристики:
• ширина полиці консолі – 32 мм.
Примітка:
• в основі 2 отвори під металовироби М10;
• S1 – товщина полиці консолі;
• S2 – товщина стінової пластини.

Purpose:
• installation of the route of cable trays with a high load;
• fastening in single and double suspension;
• mounting in profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
• fastening on a wall.
Specifications:
• console shelf width – 32 mm.
Note:
• at the base there are 2 holes for hardware M10;
• S1 – console shelf thickness;
• S2 – thickness of the wall plate.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD*	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L	S1	S2	H	K	N	кг / kg	кг / kg		HDZ
200	227	2,5	6	133	97	12	450	0,61	BBH7020	BBH7020HDZ
300	327	2,5	6	141	105	12	420	0,88	BBH7030	BBH7030HDZ
400	427	3	8	151	115	16	400	1,32	BBH7040	BBH7040HDZ
500	527	3	8	158	122	16	390	1,62	BBH7050	BBH7050HDZ
600	627	3	8	167	131	16	380	1,97	BBH7060	BBH7060HDZ

* коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Кріплення консолі до профілю або підвісу / Fixing the console to a profile or suspension



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM081030



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000



ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГАЙКА ДЛЯ ПРОФІЛЯ PROFILE HANGING NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM141000

Тримач вогнестійкої перегородки BMZ-15 для консолей BBL/BBM
Fireproof partition holder BMZ-15 for BBL/BBM consoles



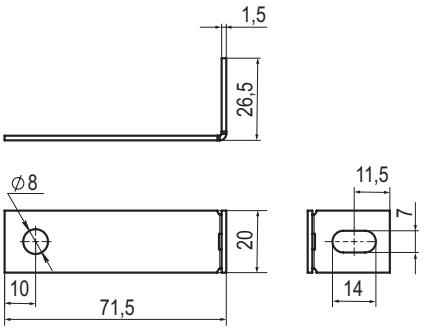


Застосування:
• встановлення нагрівостійких та вогнестійких перегородок між горизонтальними рядами кабелів.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.
Примітка:
• застосовується з консолями BBL-40/50 та BBM-50, для закріплення перегородки на консолі необхідно два тримачі BMZ1501;
• для консолей BBM5040-BBM5060 необхідно використовувати утримувачі BMZ1502, згинаючи лише один край.

Purpose:
• installation of heat-resistant and fire-resistant partitions between horizontal rows of cables.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.
Note:
• used with BBL-40/50 and BBM-50 consoles, two holders BMZ1501 are required to fix the partition on the console;
• For consoles BBM5040-BBM5060, use BMZ1502 holders, bending only one end.

ШИРИНА WIDTH mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
20	0,020	BMZ1501

Тримач вогнестійкої перегородки для консолей BBH-60/70, BBH-75, BBF-60
Fireproof partition holder for consoles BBH-60/70, BBH-75, BBF-60



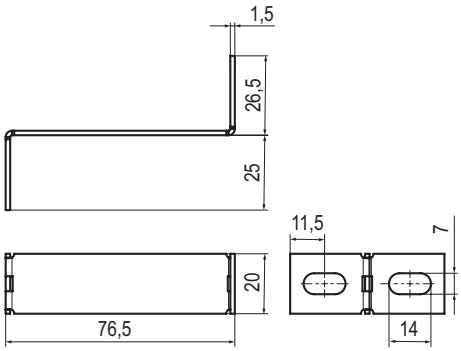


Застосування:
• встановлення нагрівостійких та вогнестійких перегородок між горизонтальними рядами кабелів.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.
Примітка:
• застосовується з консолями BBH-60/70, BBF-60, BBH-75, для закріплення перегородки на консолі необхідно два тримачі BMZ1502.

Purpose:
• installation of heat-resistant and fire-resistant partitions between horizontal rows of cables.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.
Note:
• used with consoles BBH-60/70, BBF-60, BBH-75, two holders BMZ1502 are required to fix the partition on the console.

ШИРИНА WIDTH mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
20	0,029	BMZ1502

Тримач вогнезахисної перегородки BMZ-15
Fireproof barrier holder BMZ-15



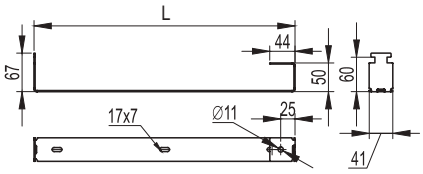


Застосування:
• встановлення нагрівостійких та вогнестійких перегородок між горизонтальними рядами кабелів.
Характеристики:
• ширина перегородки – від 200 до 600 мм;
• товщина сталі – 1,5 мм.
Примітка:
• застосовується з усіма типами консолей із С-подібних профілів (BBP-21, BBP-41, BBP-41, BBD-21, BBD-41 типорозмірів 200-600 мм.

Purpose:
• installation of heat-resistant and fire-resistant partitions between horizontal rows of cables.
Specifications:
• partition width – from 200 to 600 mm;
• steel thickness – 1.5 mm.
Note:
• can be used with all types of C-profile consoles (BBP-21, BBP-41, BBP-41, BBD-21, BBD-41 sizes 200–600 mm).

МАКС. ШИРИНА ПЕРЕГОРОДКИ MAX. PARTITION WIDTH B, mm	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
200	254	0,12	BMZ1520
300	354	0,17	BMZ1530
400	454	0,23	BMZ1540
500	554	0,29	BMZ1550
600	654	0,35	BMZ1560

Укосина для консолей та підвісів BMU-60
Jib for consoles and hangers BMU-60

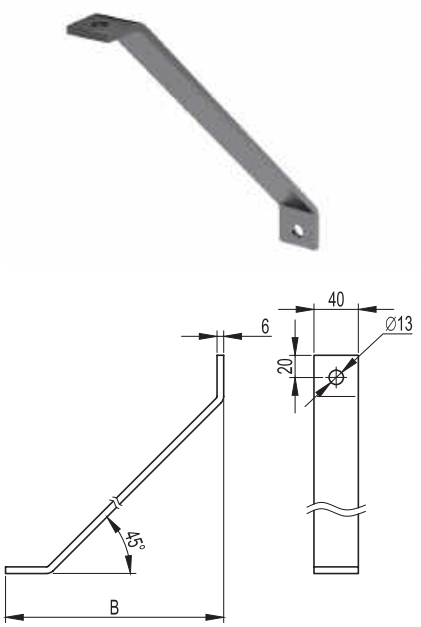


Застосування:
• збільшення несучої здатності консолей та підвісів із С-подібного профілю.
Характеристики:
• в основі 1 отвір під металовироби М12.
Примітка:
• застосовується з усіма типами консолей із С-подібних профілів (BBP-21, BBP-41, BBD-21) та підвісами (BSP-21, BSD-21, BSD-41).

Purpose:
• increase in the bearing capacity of the consoles and suspensions from the C-shaped profile.
Specifications:
• 1 hole for M12 hardware in the base.
Note:
• applicable to all types of C-profile consoles (BBP-21, BBP-41, BBD-21) and hangers (BSP-21, BSD-21, BSD-41).

ДОВЖИНА LENGTH B, mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
200	0,60	BMU6020HDZ
300	0,87	BMU6030HDZ
500	1,42	BMU6050HDZ

Консоль швидкої фіксації BBF-50
Quick Fix Console BBF-50



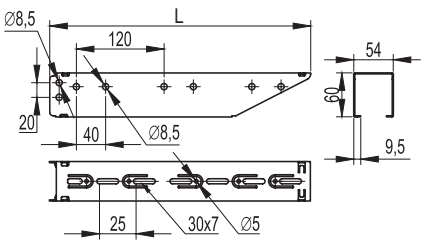

Застосування:
• монтаж траси кабельних лотків;
• кріплення у профіль серії BPF.
Характеристики:
• конструкція швидкої фіксації;
• П-подібний профіль консолі;
• товщина сталі – 1,5 мм.


Purpose:
• installation of the route of cable trays;
• fastening in a profile of the BPF series.
Specifications:
• quick fix design;
• U-shaped console profile;
• steel thickness – 1.5 mm.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH B, mm	НАВАНТАЖЕННЯ* LOAD* кг / kg	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
100	280	157	0,23	BBF5010
150	270	207	0,33	BBF5015
200	240	257	0,44	BBF5020
300	200	357	0,65	BBF5030
400	160	457	0,86	BBF5040
500	120	557	1,08	BBF5050
600	80	657	1,29	BBF5060

* За умови використання консолей разом із двома фіксаторами BBF5001HDZ; коефіцієнт запасу – не менше 1,7 від заявленого навантаження.
* Provided that consoles are used together with two BBF5001HDZ clamps; stock ratio – not less than 1.7 from the declared load.

Фіксатор консолі BBF-50
Console holder BBF-50





Застосування:
• штифт для фіксації консолі BBF-50 до профілю BPF;
• унеможливлює демонтаж консолі BBF з профілю BPF без попереднього демонтажу фіксатора;
• обов'язковий для установки в місцях, де є можливість механічних впливів на змонтовані консолі.
Характеристики:
• діаметр – 7 мм.


Purpose:
• pin for fixing the console BBF-50 to the BPF profile;
• eliminates the possibility of dismantling the BBF console from the BPF profile without first dismantling the retainer;
• obligatory for installation in places where there is a possibility of mechanical impacts on the mounted consoles.
Specifications:
• diameter – 7 mm.

ОПИС DESCRIPTION	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
Фіксатор консолі BBF-50 Console holder BBF-50	0,01	BBF5001	BBF5001HDZ

Підвіси та траверси
Hangers and traverses

Підвіс BSP-21 (одиночний, 41x21)
Suspension BSP-21 (single, 41x21)



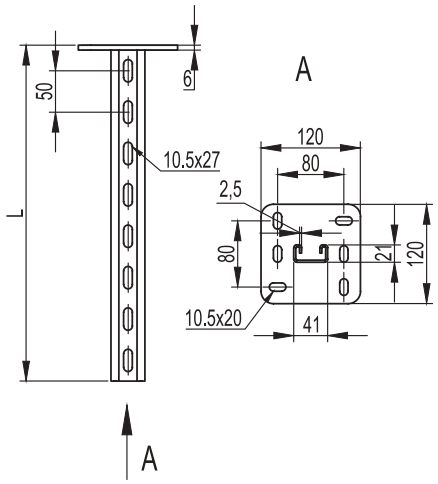


Застосування:
• монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
• односторонній монтаж кабельних трас;
• стельове або підлогове кріплення.
Характеристики:
• С-подібний профіль підвісу 41x21;
• товщина профілю підвісу – 2,5 мм;
• товщина пластини – 6 мм.
Примітка:
• в основі 6 отворів під металовироби М10.

Purpose:
• installation of consoles: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
• one-sided installation of cable routes;
• ceiling or floor mounting.
Specifications:
• C-shaped suspension profile 41x21;
• suspension profile thickness – 2.5 mm;
• plate thickness – 6 mm.
Note:
• at the base there are 6 holes for M10 hardware.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm	ГРАНИЧНИЙ МОМЕНТ, кг*м LIMIT MOMENT, kg*m	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	M	кг / kg		HDZ
200	18	0,78	BSP2102	BSP2102HDZ
300	18	1,17	BSP2103	BSP2103HDZ
400	18	1,36	BSP2104	BSP2104HDZ
500	18	1,55	BSP2105	BSP2105HDZ
600	18	1,74	BSP2106	BSP2106HDZ
800	18	2,12	BSP2108	BSP2108HDZ
1000	18	2,50	BSP2110	BSP2110HDZ
1200	18	2,88	BSP2112	BSP2112HDZ
1500	16,4	3,45	BSP2115	BSP2115HDZ
2000	12,3	4,40	BSP2120	BSP2120HDZ


Крім стандартних довжин у виконанні 2 і 3 можливе виготовлення підвісів будь-якої довжини в інтервалі від 200 до 2000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths in executions 2 and 3, it is possible to manufacture suspensions of any length in the range from 200 to 2000 mm in 100 mm increments.

Графіки навантажень
Load curves

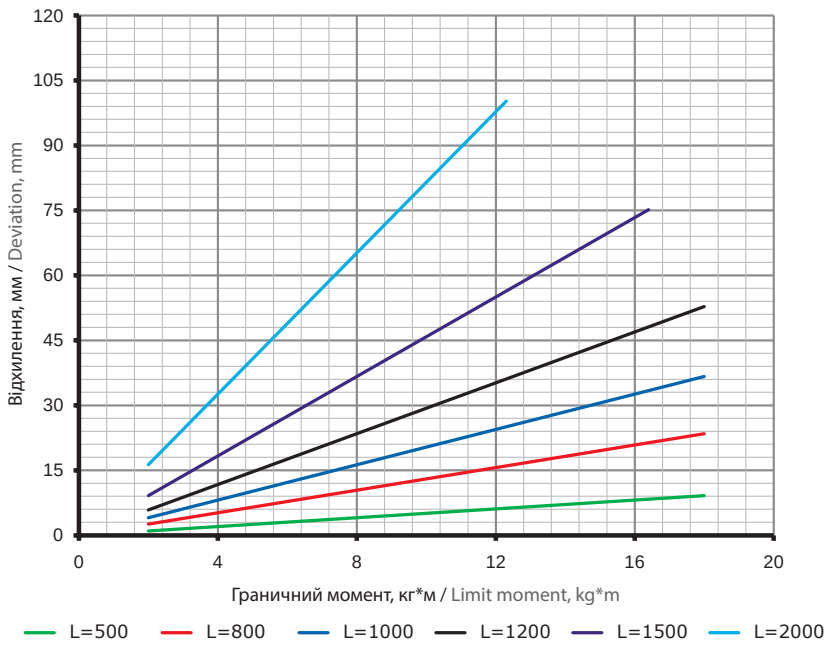


Визначення максимального прогину:
• для виконань 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537:2014;
• обчислюється сумарний момент ΣМ:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
• визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014;
• the total moment ΣM is calculated:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
• deviation according to the schedule is determined.

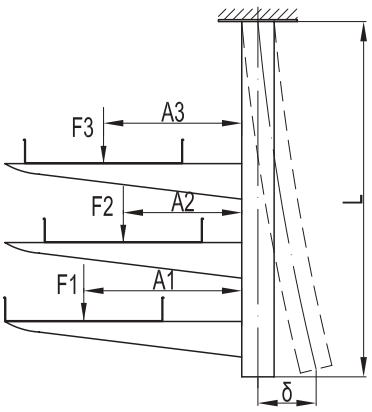

Підвіс BSD-21 (подвійний, 41x21)
Suspension BSD-21 (double, 41x21)



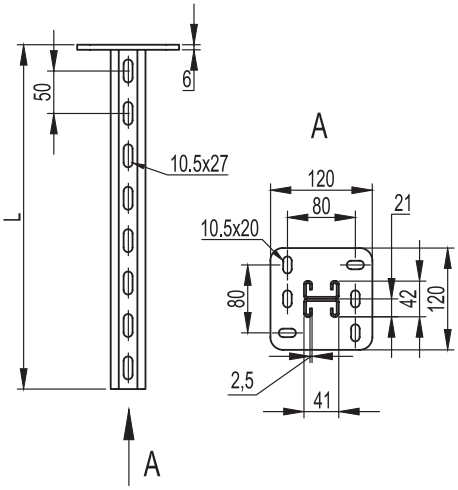


Застосування:
• монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВD-21, ВВР-21/41;
• одно/двосторонній та паралельний монтаж кабельних трас;
• стельове або підлогове кріплення.
Характеристики:
• С-подібний подвійний профіль підвісу 41x21;
• товщина профілю підвісу – 2,5 мм;
• товщина пластини – 6 мм.
Примітка:
• в основі 6 отворів під металовироби М10.

Purpose:
• installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBD-21, BBP-21/41;
• one/two-sided and parallel installation of cable routes;
• ceiling or floor mounting.
Specifications:
• C-shaped double suspension profile 41x21;
• suspension profile thickness – 2.5 mm;
• plate thickness – 6 mm.
Note:
• at the base there are 6 holes for M10 hardware.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm	ГРАНИЧНИЙ МОМЕНТ, кг*м LIMIT MOMENT, kg*m	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	M	кг / kg		HDZ
200	52	1,36	BSD2102	BSD2102HDZ
300	52	1,68	BSD2103	BSD2103HDZ
400	52	2,12	BSD2104	BSD2104HDZ
500	52	2,50	BSD2105	BSD2105HDZ
600	52	2,88	BSD2106	BSD2106HDZ
800	52	3,64	BSD2108	BSD2108HDZ
1000	52	5,16	BSD2110	BSD2110HDZ
1200	52	6,30	BSD2112	BSD2112HDZ
1500	52	7,00	BSD2115	BSD2115HDZ
2000	52	8,20	BSD2120	BSD2120HDZ


Крім стандартних довжин у виконанні 2 і 3 можливе виготовлення підвісів будь-якої довжини в інтервалі від 200 до 2000 мм з кроком 100 мм.
In addition to standard lengths in executions 2 and 3, it is possible to manufacture suspensions of any length in the range from 200 to 2000 mm in 100 mm increments.

Графіки навантажень
Load curves

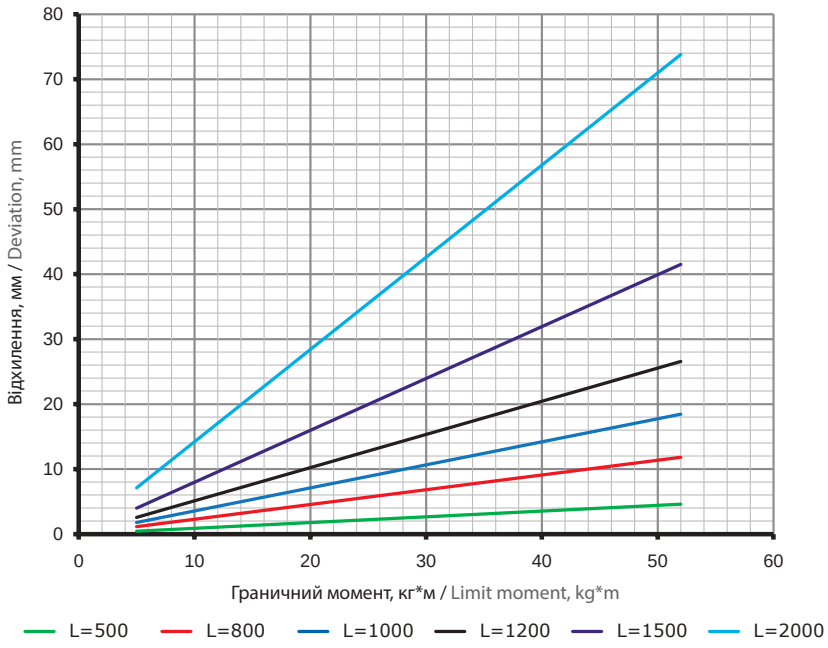


Визначення максимального прогину:
• для виконань 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537:2014;
• обчислюється сумарний момент ΣМ:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
• визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014;
• the total moment ΣM is calculated:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
• deviation according to the schedule is determined.

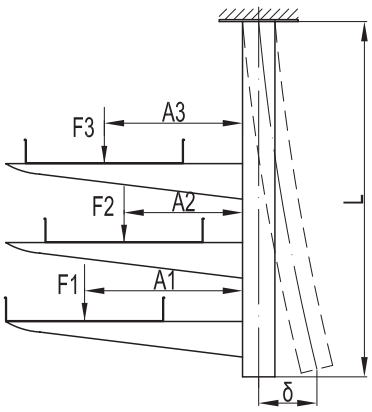

Підвіс BSD-41 (подвійний, 41x41)
Suspension BSD-41 (double, 41x41)



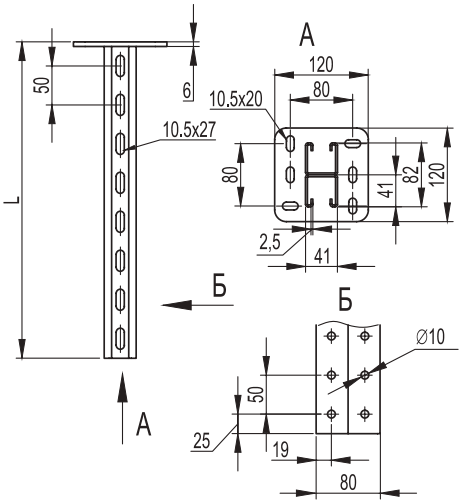


Застосування:
• монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВН-80, ВВD-21, ВВР-21/41;
• одно/двосторонній та паралельний монтаж кабельних трас;
• монтаж підвісних конструкцій;
• стельове або підлогове кріплення.
Характеристики:
• С-подібний подвійний профіль підвісу 41x41;
• товщина профілю підвісу – 2,5 мм;
• товщина пластини – 6 мм.
Примітка:
• в основі 6 отворів під металовироби М10.

Purpose:
• installation of consoles: BBH-60, BBH-70, BBH-80, BBD-21, BBP-21/41;
• one/two-sided and parallel installation of cable routes;
• installation of suspended structures;
• ceiling or floor mounting. Specifications:
• C-shaped double suspension profile 41x41;
• suspension profile thickness – 2.5 mm;
• plate thickness – 6 mm.
Note:
• at the base there are 6 holes for M10 hardware.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm	ГРАНИЧНИЙ МОМЕНТ, кг*м LIMIT MOMENT, kg*m	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
L	M	кг / kg		HDZ
200	140	1,67	BSD4102	BSD4102HDZ
300	140	2,21	BSD4103	BSD4103HDZ
400	140	2,74	BSD4104	BSD4104HDZ
500	140	3,27	BSD4105	BSD4105HDZ
600	140	3,80	BSD4106	BSD4106HDZ
800	140	4,87	BSD4108	BSD4108HDZ
1000	140	5,70	BSD4110	BSD4110HDZ
1200	140	6,72	BSD4112	BSD4112HDZ
1500	140	8,59	BSD4115	BSD4115HDZ
2000	140	11,2	BSD4120	BSD4120HDZ


Крім стандартних довжин у виконаннях 2 і 3, можливе виготовлення підвісів будь-якої довжини в інтервалі від 200 до 3000 мм з кроком 100 мм.
In addition to the standard lengths in executions 2 and 3, it is possible to manufacture suspensions of any length in the range from 200 to 3000 mm in increments of 100 mm.

Графіки навантажень
Load curves

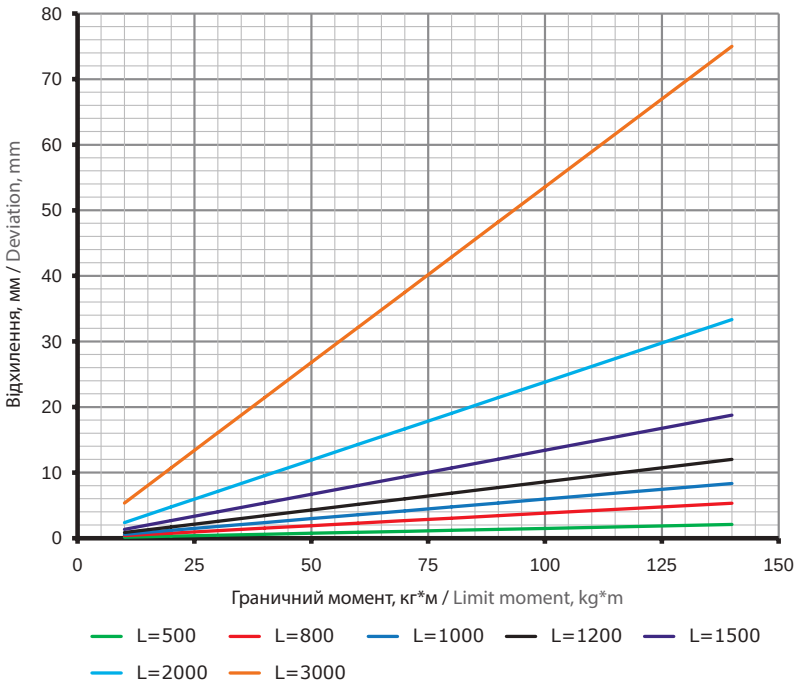

Визначення максимального прогину:
• для виконань 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537:2014;
• обчислюється сумарний момент ΣМ:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
• визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014;
• the total moment ΣM is calculated:
ΣМ = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
• deviation according to the schedule is determined.

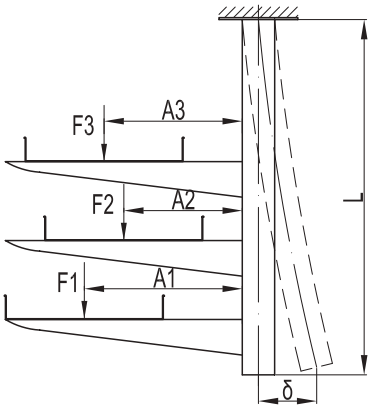


Кріплення до стелі BSV-29 (SML)
Ceiling Mount BSV-29 (SML)



Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів BPL-29 та BPM-29;
- монтаж консолей серії BBL-40, BBL-50 та BBM-50;
- кріплення до похилої та прямої поверхні.

Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles BPL-29 and BPM-29;
- installation of BBL-40, BBL-50 and BBM-50 series consoles;
- fastening to an inclined and direct surface.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
250	0,40	BSV2901	BSV2901HDZ	BSV2901INOX

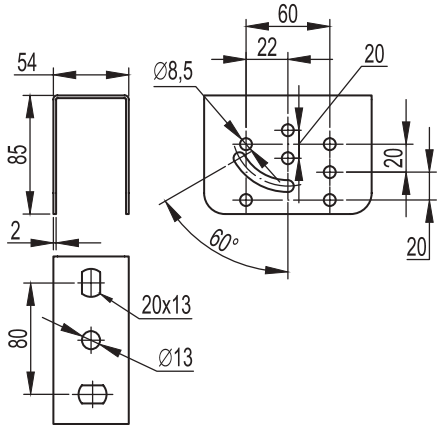


Кріплення до стелі BSV-29 (SSC)
Ceiling Mount BSV-29 (SSC)



Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж консолей серії BBL-40, BBL-50 та BBM-50;
- кріплення до похилої та прямої поверхні.


Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of BBL-40, BBL-50 and BBM-50 series consoles;
- fastening to an inclined and direct surface.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
250	0,30	BSV2902	BSV2902HDZ	BSV2902INOX

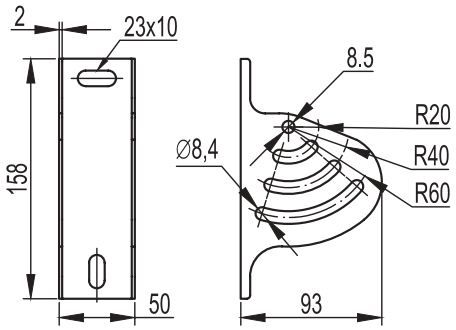

Скоба верхня BMP-10 (STP)
Top brace BMP-10 (STP)



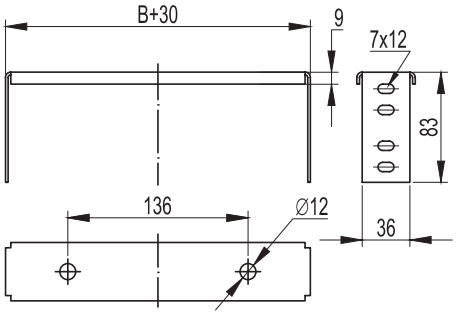

Застосування:
- підвіс кабельної траси з малим навантаженням;
- кріплення скоби до стелі;
- кріплення на шпильках.

Примітка:
- використовується спільно зі скобою STS та з'єднувачем BA/BAR.


Purpose:
- cable route suspension with low load;
- bracket fastening to the ceiling;
- stud fastening.

Note:
- used in conjunction with STS bracket and BA/BAR connector.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH B, mm	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
50	80	72	0,15	BMP1005	BMP1005HDZ
80	110	106	0,18	BMP1008	BMP1008HDZ
100	130	126	0,22	BMP1010	BMP1010HDZ
150	180	176	0,27	BMP1015	BMP1015HDZ
200	230	226	0,34	BMP1020	BMP1020HDZ
300	330	326	0,43	BMP1030	BMP1030HDZ
400	430	405	0,18	BMP1040	BMP1040HDZ
500	530	505	0,25	BMP1050	BMP1050HDZ

Скоба нижня BMS-10 (STS 50-80)
Lower bracket BMS-10 (STS 50-80)



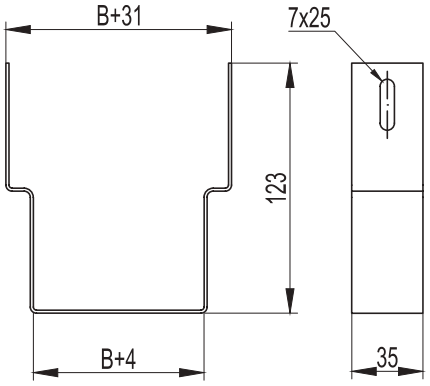

Застосування:
- підвіс кабельної траси з малим навантаженням.

Примітка:
- використовується спільно зі скобою STP та з'єднувачем BA/BAR.


Purpose:
- cable route suspension with low load.

Note:
- used in conjunction with STP bracket and BA/BAR connector.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH B, mm	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
50	81	72	0,13	BMS1005	BMS1005HDZ
80	111	106	0,13	BMS1008	BMS1008HDZ

Скоба нижня BMS-10 (STS 100-500)
Lower bracket BMS-10 (STS 100-500)



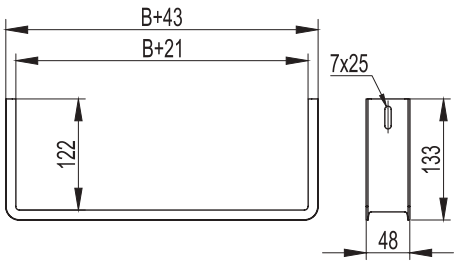


Застосування:
• підвіс кабельної траси з малим навантаженням.
Примітка:
• використовується спільно зі скобою STP та з'єднувачем BA/BAR.

Purpose:
• cable route suspension with low load.
Note:
• used in conjunction with STP bracket and BA/BAR connector.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH B, mm	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
100	143	126	0,16	BMS1010	BMS1010HDZ
150	193	176	0,17	BMS1015	BMS1015HDZ
200	243	226	0,19	BMS1020	BMS1020HDZ
300	343	326	0,25	BMS1030	BMS1030HDZ
400	443	405	0,28	BMS1040	BMS1040HDZ
500	543	505	0,30	BMS1050	BMS1050HDZ

З'єднувач BMA-10 (BA/BAR) для скоб STP/STS
Connector BMA-10 (BA/BAR) for STP/STS brackets



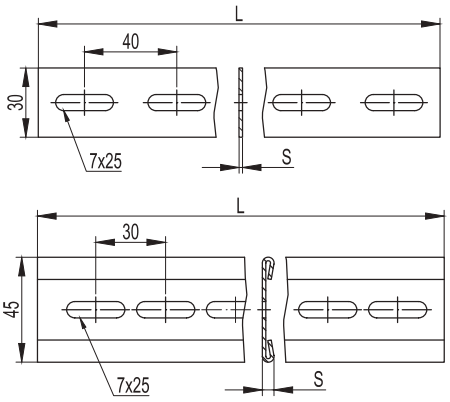

Застосування:
• з'єднання скоб STP та STS при організації підвісу на шпильках кабельної траси з малим навантаженням.
Характеристики:
• з'єднувач BA має перфорацію 7x25 мм з кроком 40 мм;
• з'єднувач BAR має перфорацію 7x25 мм із кроком 30 мм та загинання кромки для збільшення жорсткості.

Purpose:
• connection of STP and STS brackets when organizing suspension on the studs of the cable route with a small load.
Characteristics:
• BA connector is perforated with 7x25 mm with 40 mm pitch;
• The BAR connector is perforated with 7x25 mm at 30 mm pitch and has a bent edge to increase rigidity.

ДОВЖИНА LENGTH L, mm	ТОВЩИНА THICKNESS S, mm	НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
1000	1,5	569	0,30	BMA1013	BMA1013HDZ	BMA1013INOX
2000	1,5	759	0,15	BMA1015	BMA1015HDZ	BMA1015INOX
2000	2	569	0,4	BMA1023	BMA1023HDZ	BMA1023INOX

Кріплення до стелі BSF-29 (SSM)
Ceiling mount BSF-29 (SSM)




Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів BPL-29 та BPM-29;
- монтаж консолей серії BBL-40, BBL-50;
- як підлогова опора;
- кріплення до прямої поверхні.

Примітка:
- в основі 4 отвори під металовироби M8.

Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles BPL-29 and BPM-29;
- installation of BBL-40, BBL-50 series consoles;
- as floor support;
- fastening to a straight surface.

Note:
- 4 holes for M8 hardware in the base.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
800	0,68	BSF2901	BSF2901HDZ	BSF2901INOX

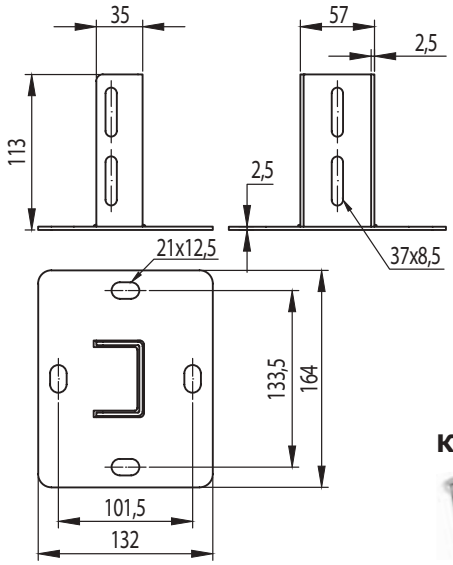

Кріплення профілю до BSF2901 / Fixing the profile to BSF2901




ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8x70	2	CM020870



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M8	2	CM100800

Графіки навантажень
Load curves

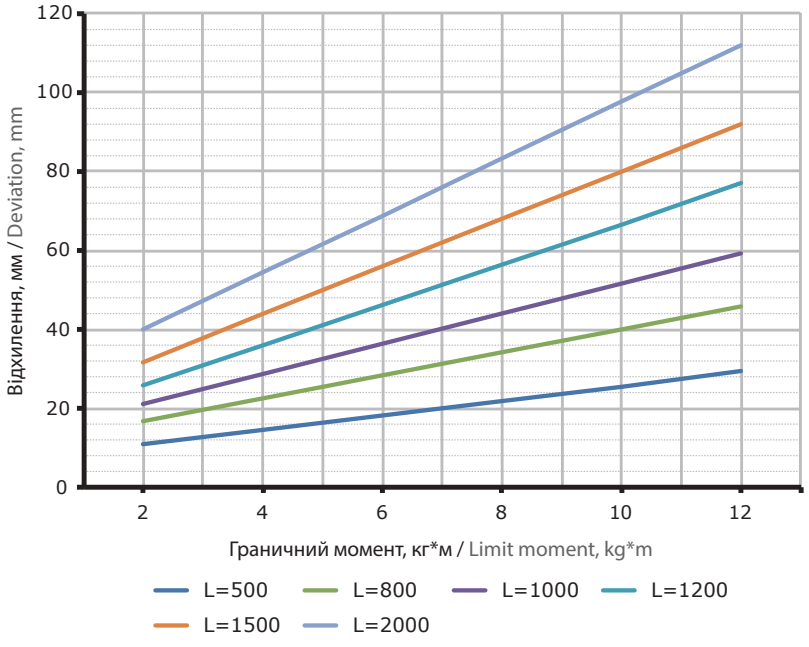


Визначення максимального прогину:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- обчислюється сумарний момент ΣM:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
- визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
- for versions 1 and 2;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- the total moment ΣM is calculated:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
- deviation according to the schedule is determined.

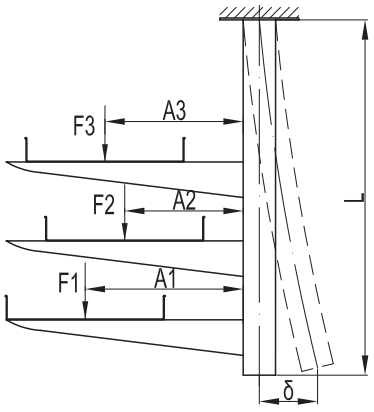

Кріплення до стелі подвійне BSF-29 (SSM)
Double ceiling mount BSF-29 (SSM)




Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів BPL-29 та BPM-29;
- монтаж консолей серії BBL-40, BBL-50;
- як підлогова опора;
- кріплення до прямої поверхні.

Примітка:
- в основі 4 отвори під металовироби M10.


Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles BPL-29 and BPM-29;
- installation of BBL-40, BBL-50 series consoles;
- as floor support;
- fastening to a straight surface.

Note:
- 4 holes for M10 hardware in the base.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
кг / kg	кг / kg		HDZ
800	0,68	BSF2909	BSF2909HDZ

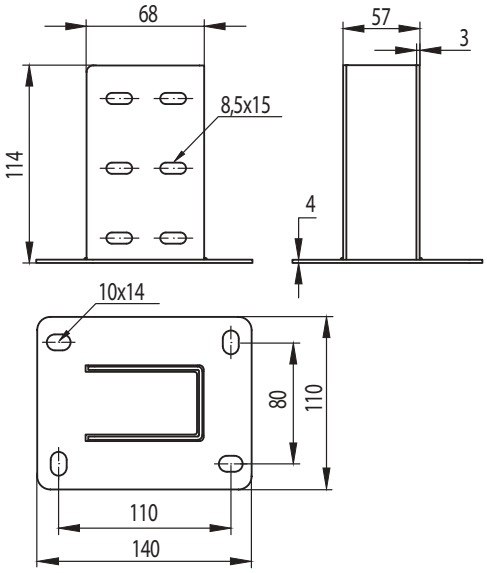

Графіки навантажень
Load curves

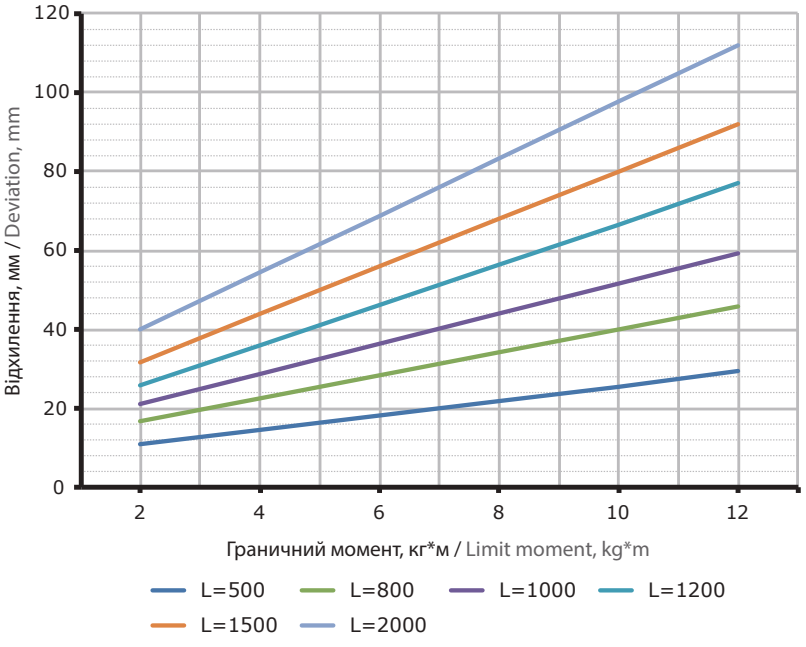


Визначення максимального прогину:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- обчислюється сумарний момент ΣM:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
- визначається відхилення за графіком.


Determining the maximum deflection:
- for versions 1 and 2;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- the total moment ΣM is calculated:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
- deviation according to the schedule is determined.

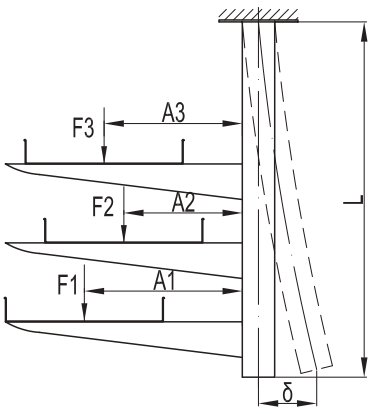

Кріплення до стелі BSF-41 (SSH)
Ceiling mount BSF-41 (SSH)



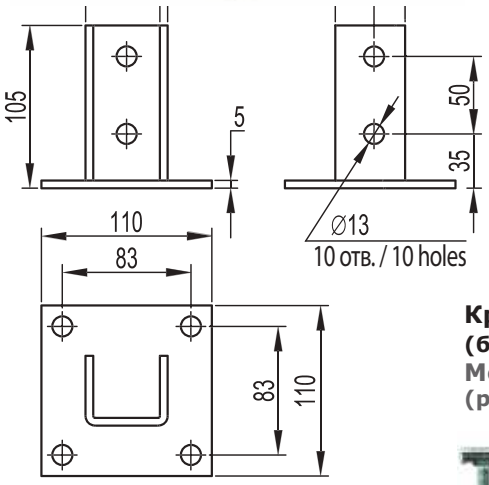

Застосування:
• організація підвісу кабельної траси;
• монтаж профілів: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
• як підлогова опора;
• кріплення до прямої поверхні.
Примітка:
• в основі 4 отвори під металовироби M12.

Purpose:
• organization of cable route suspension;
• installation of profiles: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
• as floor support;
• fastening to a straight surface.
Note:
• at the base there are 4 holes for hardware M12.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
800	0,99	BSF4101	BSF4101HDZ

Кріплення подвійного профілю BPD21xx або двох BPL/BPM21xx (бажано з'єднати пластинами BHM4141)
Mounting of a double profile BPD21xx or two BPL/BPM21xx (preferably connected with BHM4141 plates)



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x60	2	CM081060



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000

Кріплення одного профілю / Fixing of a single profile



ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ HEXAGONAL SCREW	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x70	2	CM081070




ШАЙБА КУЗОВНА WASHER BODY	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM121000




ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000

Графіки навантажень
Load curves

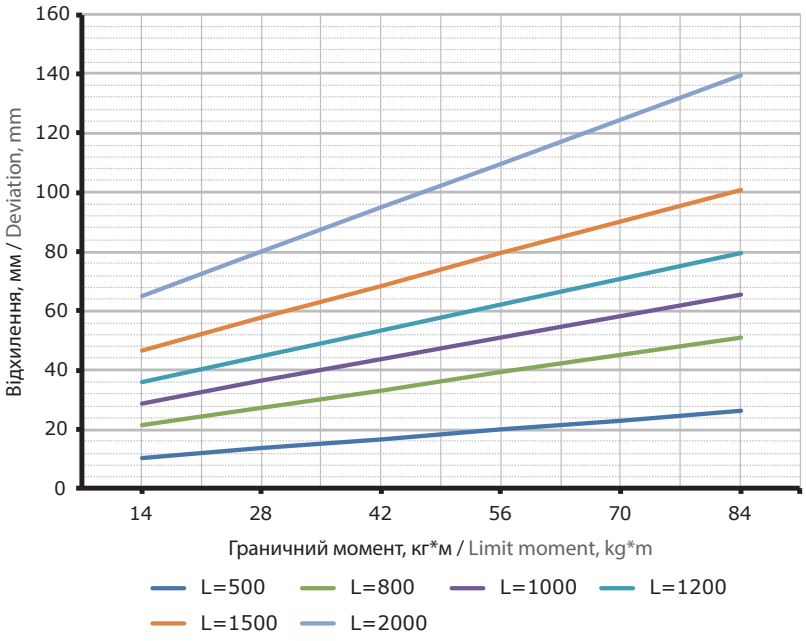


Визначення максимального прогину:
• для виконань 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537;
• обчислюється сумарний момент ΣM:
ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
• визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
• the total moment ΣM is calculated:
ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
• deviation according to the schedule is determined.

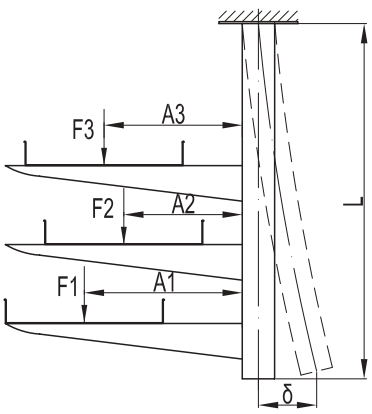

Кріплення до стелі BSF-41 з вузькою площадкою
Ceiling mount BSF-41 with narrow platform



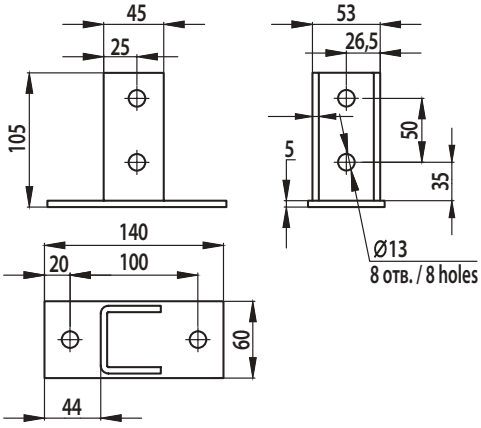

Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- як підлогова опора;
- кріплення до прямої поверхні.


Примітка:
- в основі 2 отвори під металовироби M12.

Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- as floor support;
- fastening to a straight surface.

Note:
- at the base there are 2 holes for hardware M12.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
кг / kg	кг / kg		HDZ
500	0,84	BSF4102	BSF4102HDZ

Графіки навантажень
Load curves

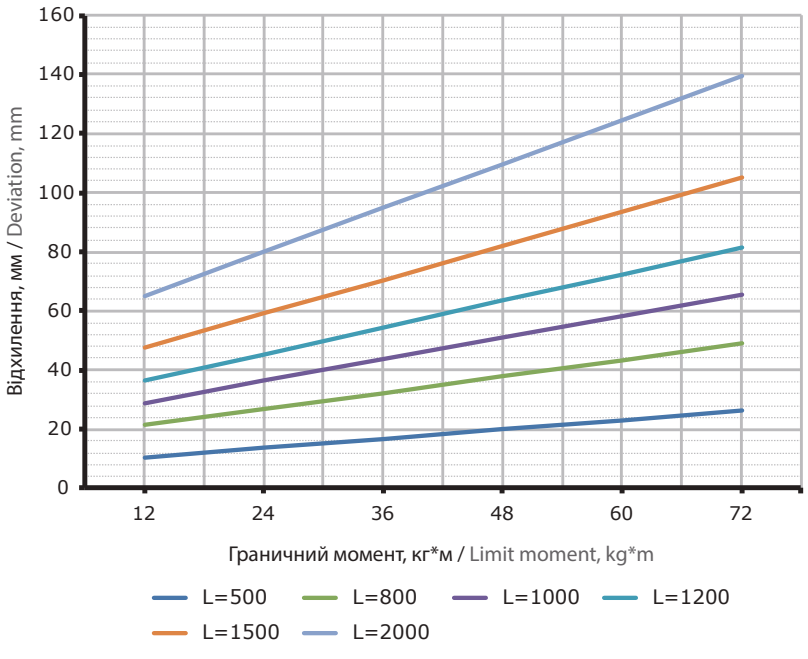


Визначення максимального прогину:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- обчислюється сумарний момент ΣM:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
- визначається відхилення за графіком.


Determining the maximum deflection:
- for versions 1 and 2;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- the total moment ΣM is calculated:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
- deviation according to the schedule is determined.

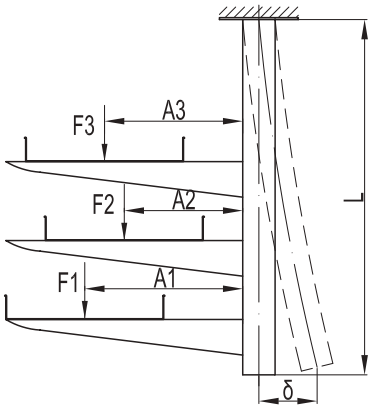

Кріплення до стелі BSF-41 з вузьким майданчиком, посилене
Ceiling mount BSF-41 with narrow platform, reinforced



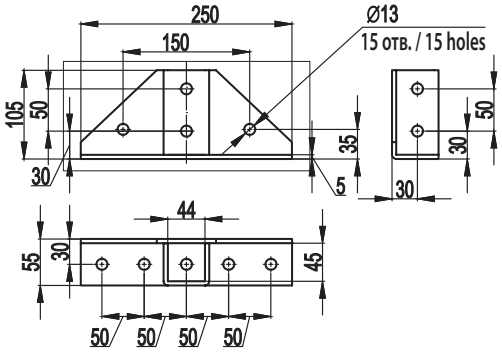

Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- як підлогова опора;
- кріплення до прямої поверхні.


Примітка:
- в основі 4 отвори під металовироби M12.

Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- as floor support;
- fastening to a straight surface.

Note:
- at the base there are 4 holes for hardware M12.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
800	1,72	BSF4103HDZ

Графіки навантажень
Load curves

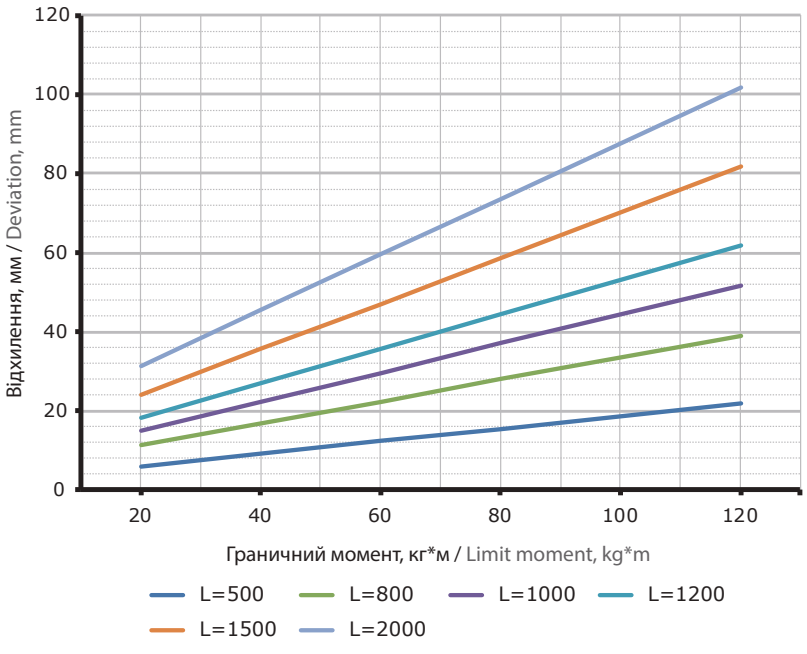


Визначення максимального прогину:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- обчислюється сумарний момент ΣM:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
- визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
- for versions 1 and 2;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- the total moment ΣM is calculated:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
- deviation according to the schedule is determined.

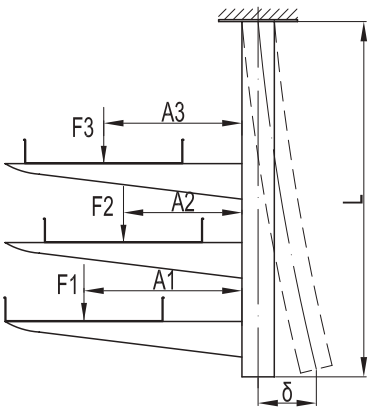


Кріплення до стелі BSF-82
Ceiling mount BSF-82




Застосування:
• організація підвісу кабельної траси;
• монтаж профілів BPD-41;
• як підлогова опора;
• кріплення до прямої поверхні.
Примітка:
• в основі 4 отвори під металовироби M12.

Purpose:
• organization of cable route suspension;
• installation of profiles: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
• as floor support;
• fastening to a straight surface.
Note:
• at the base there are 2 holes for hardware M12.

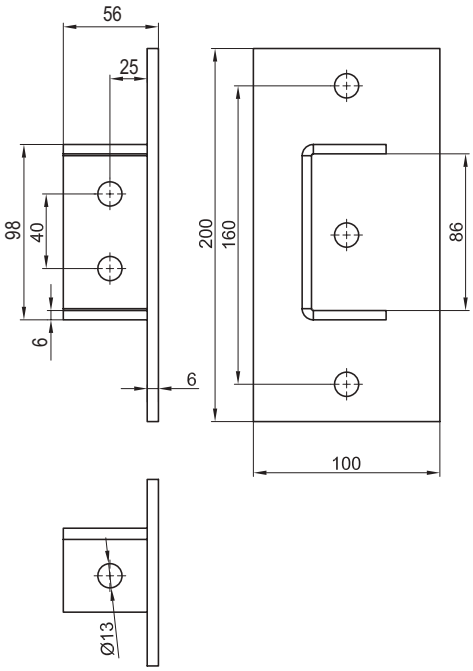


НАВАНТАЖЕННЯ LOAD кг / kg	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
800	1,30	BSF8202HDZ

Графіки навантажень
Load curves

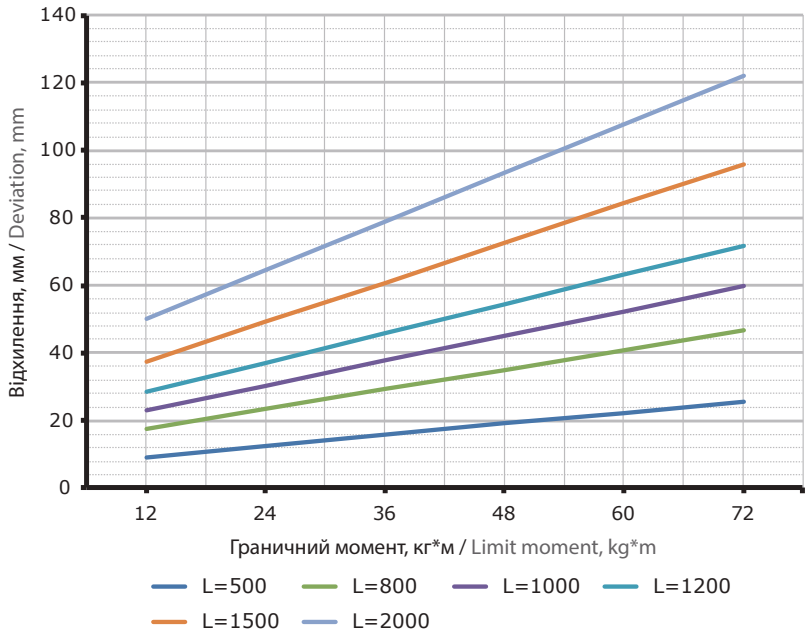


Визначення максимального прогину:
• для виконань 1 та 2;
• випробування ДСТУ EN 61537;
• обчислюється сумарний момент ΣM:
ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
• визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
• for versions 1 and 2;
• tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
• the total moment ΣM is calculated:
ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
• deviation according to the schedule is determined.

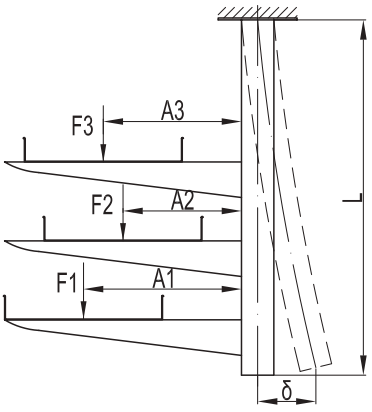

Кріплення до стелі BSF-82, посилене
Ceiling mount BSF-82, reinforced



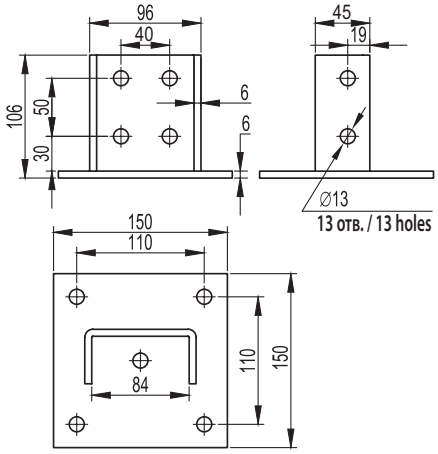

Застосування:
- організація підвісу кабельної траси;
- монтаж профілів BPD-41;
- як підлогова опора;
- кріплення до прямої поверхні.

Примітка:
- в основі 4 отвори під металовироби M12.

Purpose:
- organization of cable route suspension;
- installation of profiles BPD-41;
- as floor support;
- fastening to a straight surface.

Note:
- at the base there are 4 holes for hardware M12.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
кг / kg	кг / kg	HDZ
1000	1,75	BSF8201HDZ

Кріплення подвійного профілю BPD41xx або двох BPL/BPM41xx (бажано з'єднати пластинами BHM4141)
Mounting of a double profile BPD41xx or two BPL/BPM41xx (preferably connected with BHM4141 plates)



ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	2	CM041030



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000




ГВИНТ ДЛЯ ПРОФІЛЯ ANCHOR HEAD SCREWS	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x100	2	CM081011



ГАЙКА З НАСІЧКОЮ KNURLED NUT	КІЛЬКІСТЬ, шт. QUANTITY, pcs.	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	2	CM101000

Графіки навантажень
Load curves

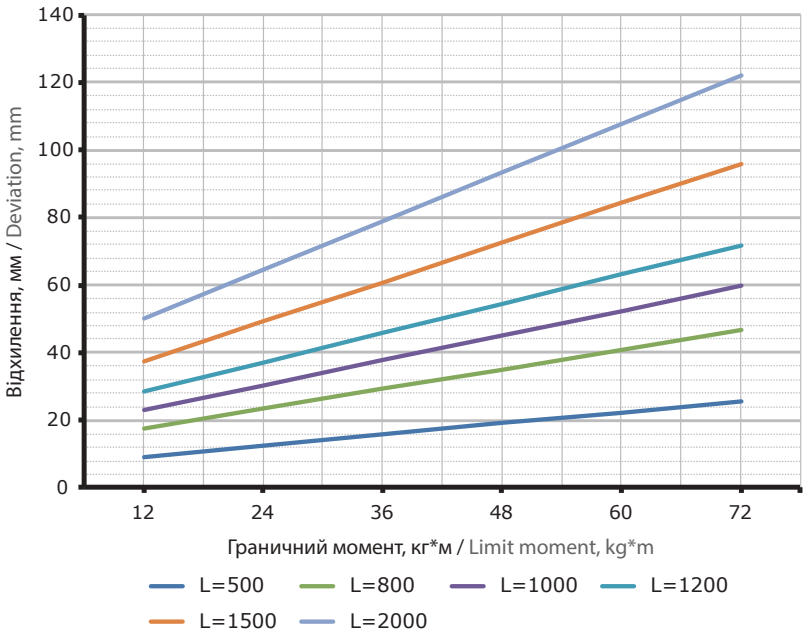


Визначення максимального прогину:
- для виконань 1 та 2;
- випробування ДСТУ EN 61537;
- обчислюється сумарний момент ΣM:


ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, де F1, F2, F3 – навантаження до середини консолі, кг;
A1, A2, A3 – плече дії навантаження, м;
- визначається відхилення за графіком.

Determining the maximum deflection:
- for versions 1 and 2;
- tests according to National Standart of Ukraine EN 61537;
- the total moment ΣM is calculated:

ΣM = F1•A1 + F2•A2 + F3•A3, where F1, F2, F3 – load to the middle of the console, kg;
A1, A2, A3 – load action arm, m;
- deviation according to the schedule is determined.

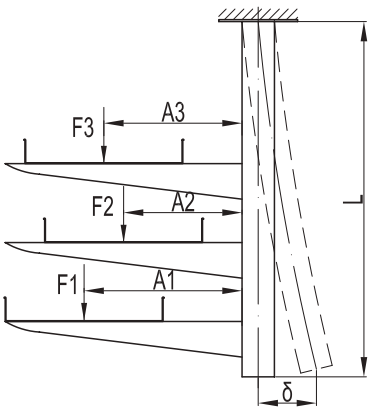

З'єднувач профілів BSF-41
Profile connector BSF-41

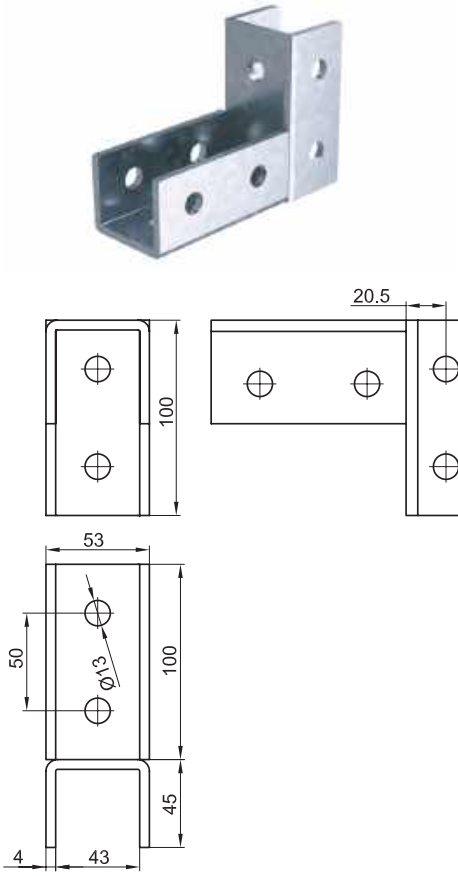


Застосування:
• Т-подібне з'єднання профілів BPL-41, BPM-41, BPV-41.

Purpose:
• T-shaped connection of profiles BPL-41, BPM-41, BPV-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
0,93	BSF4106HDZ

Кріплення приварне BSW-41
Welded fastener BSW-41

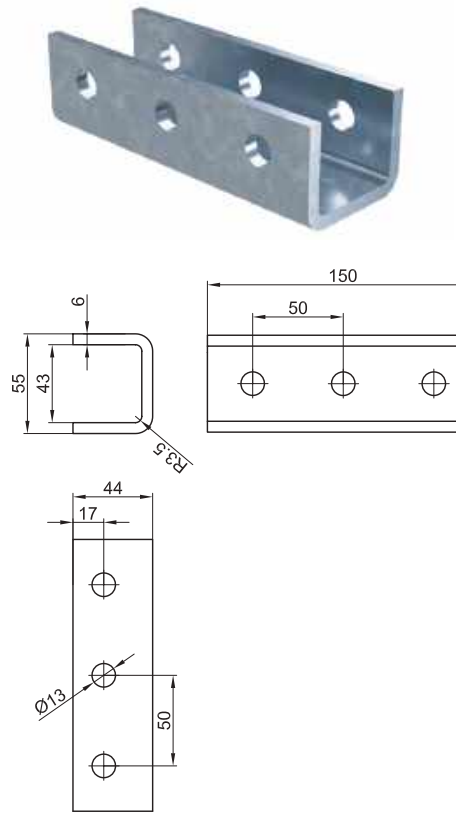


Призначення:
• приварювання до прогонів та інших конструкцій для подальшого кріплення профілів BPD-41/BPM-41/BPL-41/BPV-41.

Appointment:
• welding to girders and other supporting structures for subsequent fastening of BPD-41/BPM-41/BPL-41/BPV-41 profiles.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
1,45	BSW4101

Кріплення приварне BSW-29
Welded fastener BSW-29



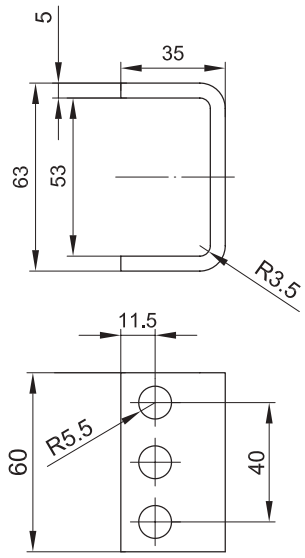

Призначення:
• приварювання до прогонів та інших конструкцій для подальшого кріплення профілів BPL-29/BPM-29.


Appointment:
• welding to girders and other supporting structures for subsequent fastening of BPL-29/BPM-29 profiles.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
0,4	BSW2901

Кабельні тримачі
Cable holders

Тримач кабельний BHL (для кріплення до лотка/профілю)
Cable holder BHL (for attaching to a tray/profile)



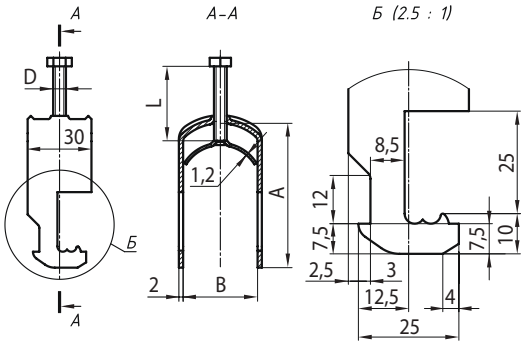


Застосування:
• кріплення кабелів до лотка драбинного типу.
Характеристики:
• кріплення кабелів: від 12 до 80 мм;
• максимальний момент затягування 6 Нм.
Примітка:
• можливе використання для кріплення до С-подібного профілю;
• можливе нагрівання тримача при використанні спільно з одножильними однофазними кабелями.

Purpose:
• fixing cables to the ladder tray.
Specifications:
• fastening of cables: from 12 to 80 mm;
• maximum tightening torque 6 Nm.
Note:
• use for fastening to a C-shaped profile is possible;
• heating of the holder is possible when used in conjunction with single-core single-phase cables.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS	ВАГА WEIGHT	КОД CODE
mm	A	B	L	D	mm	кг / kg	
Ø12 – 16	51	21	35	M6	2	0,03	BHL1216
Ø16 – 21	55	21	35		2	0,04	BHL1621
Ø21 – 28	62	35	35	M8	2	0,04	BHL2128
Ø28 – 35	70	35	35		2	0,05	BHL2835
Ø35 – 40	78	46	40		2	0,06	BHL3540
Ø40 – 46	84	46	40		2	0,06	BHL4046
Ø46 – 52	92	59	50		2	0,11	BHL4652
Ø52 – 59	114	59	60		2	0,13	BHL5259
Ø68 – 80	134	80	60		2	0,14	BHL6880

Кабельний тримач BHR-11
Cable holder BHR-11



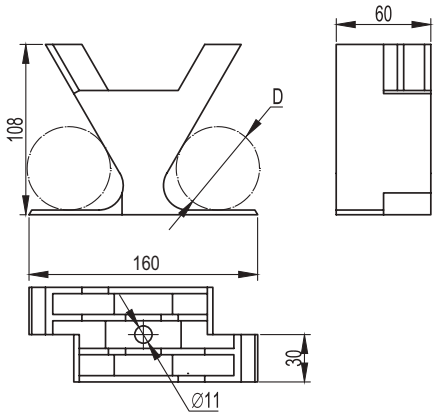

Застосування:
• фіксації всіх видів кабелів середньої напруги та однофазних кабелів високої напруги при прокладанні їх як у площині, так і в трикутник.
Умови монтажу:
• усередині приміщень або на відкритому повітрі.
Характерні особливості:
• виготовляються із високоміцного армованого полімеру.
Характеристики:
• Діаметр кабелю: від 30 до 40 мм або один до 70 мм;
• стійкість до динамічних навантажень: 10 кН;
• температура експлуатації: від -60° до +150 °С.


Purpose:
• fixing all types of medium voltage cables and single-phase high voltage cables, when laying them both in a plane and in a triangle.
Installation conditions:
• indoors or outdoors.
Distinctive features:
• Manufactured from high strength reinforced polymer.
Specifications:
• cable diameter: from 30 to 40 mm or one to 70 mm;
• resistance to dynamic loads: 10 kN;
• operating temperature: from -60° to +150 °С.

ДІАМЕТР, мм DIAMETER, mm	ВАГА WEIGHT	КОД CODE
D	кг / kg	
Ø30 – 40	0,20	BHR1104

Скоби
Staples

Скоба BMM-10 (TM)
Clamp BMM-10 (TM)



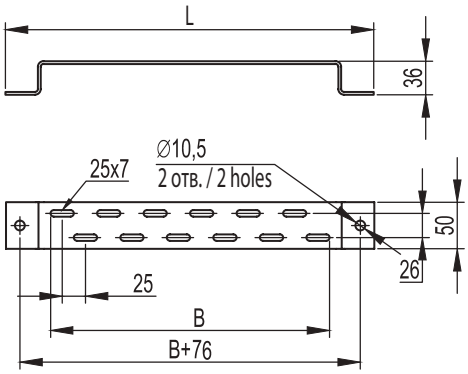


Застосування:
• вертикальний, підлоговий монтаж лотків;
• організація підвісу на шпильках.

Purpose:
• vertical, floor installation of trays;
• organization of suspension on hair-pins.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ТОВЩИНА THICKNESS	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
B, mm	L, mm	мм / mm	кг / kg		HDZ
100	206	2,5	0,26	BMM1010	BMM1010HDZ
150	256	2,5	0,31	BMM1015	BMM1015HDZ
200	306	2,5	0,36	BMM1020	BMM1020HDZ
300	406	2,5	0,45	BMM1030	BMM1030HDZ
400	506	2,5	0,55	BMM1040	BMM1040HDZ
500	606	2,5	0,65	BMM1050	BMM1050HDZ
600	706	2,5	0,75	BMM1060	BMM1060HDZ

Скоба BML-10 (PL, полегшена)
Shackle BML-10 (PL, lightweight)



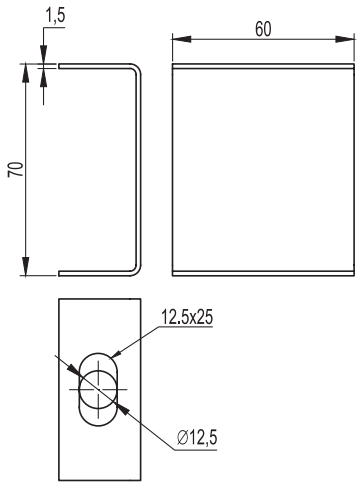


Застосування:
• організація підвісу кабельної траси на шпильках до стелі.
Характеристики:
• товщина сталі – 1,5 мм.
Примітка:
• перешкоджає зламу шпильки у разі розгойдування траси під час прокладання додаткових кабелів;
• для збільшення жорсткості рекомендується використовувати дві скоби, з'єднані разом дзеркально, простягаючи крізь них шпильку.

Purpose:
• organization of suspension of the cable route on studs to the ceiling.
Specifications:
• steel thickness – 1.5 mm.
Note:
• prevents breakage of the stud in case of route swaying when laying additional cables;
• to increase rigidity, it is recommended to use two brackets connected together in a mirror manner, threading a pin through them.

НАВАНТАЖЕННЯ LOAD	ВАГА WEIGHT	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
кг / kg	кг / kg		HDZ	AISI 304
60	0,17	BML1007	BML1007HDZ	BML1007INOX

Скоба BMT-10 (SPC) під лоток
Bracket for tray BMT-10 (SPC)



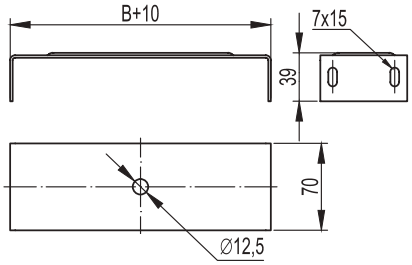


Застосування:
• центральна підвіска кабельної траси з малим навантаженням на одній шпильці.
Характеристики:
• товщина сталі – 2 мм.
Примітка:
• для лотка 50x50 мм. без скоби, тільки за допомогою шпильки, гайок та шайб;
• шпилька закріплюється в отвір центром лотка.

Purpose:
• central suspension of the cable route with low load on one stud.
Specifications:
• steel thickness – 2 mm.
Note:
• for tray 50x50 mm installation is possible without bracket, only with studs, nuts and washers;
• the hairpin is fixed in a hole in the center of the tray.

МАКС. ШИРИНА ЛОТКА MAX. TRAY WIDTH B, mm	ДОВЖИНА LENGTH L, mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ
100	110	0,20	BMT1010	BMT1010HDZ
150	160	0,25	BMT1015	BMT1015HDZ
200	210	0,31	BMT1020	BMT1020HDZ
300	310	0,42	BMT1030	BMT1030HDZ
400	410	0,54	BMT1040	BMT1040HDZ
500	510	0,65	BMT1050	BMT1050HDZ

Опорна пластина для С-подібних профілів BHM-41
Base plate for C-profiles BHM-41

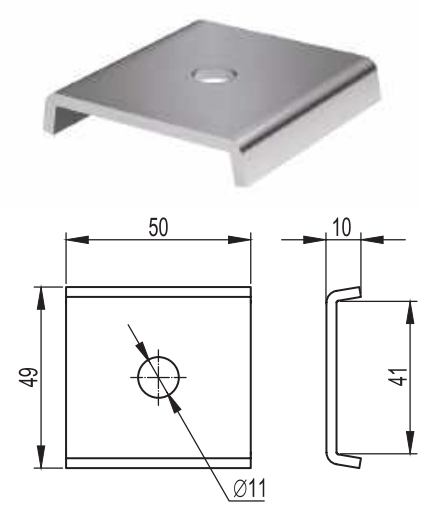


Застосування:
• фіксація шпильки М10 на С-подібному профілі.
Характеристики:
• в підставі 1 є отвір під металовироби М10;
• товщина сталі – 2,5 мм.
Примітка:
• застосовується з усіма типами С-подібних профілів: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

Purpose:
• fixation of the M10 stud on the C-profile.
Specifications:
• base 1 has a hole for M10 hardware;
• steel thickness – 2,5 mm.
Note:
• used with all types of C-profiles: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41.

ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
0,06	BHM4141

Шумопоглинаючий вкладиш у профіль BHT-41
Noise-absorbing profile insert BHT-41

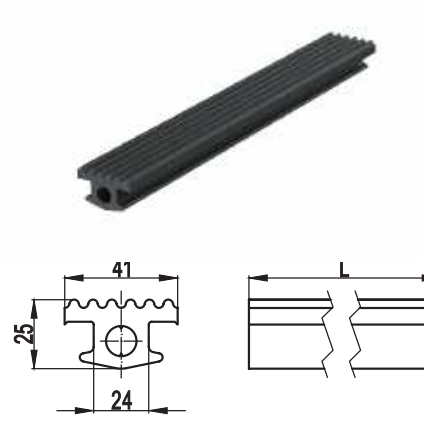


Застосування:
• акустична ізоляція для монтажу повітроводів.
Примітка:
• застосовується разом із З-подібними профілями: BPL-41, BPM-41, BPD-41, BPV-41.


Purpose:
• acoustic insulation for installation of air ducts.
Note:
• used in conjunction with C-profiles: BPL-41, BPM-41, BPD-41, BPV-41.

ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	КОД CODE
0,63	BHT4125

Хомут для важких навантажень BHT-30
Clamp for heavy loads BHT-30



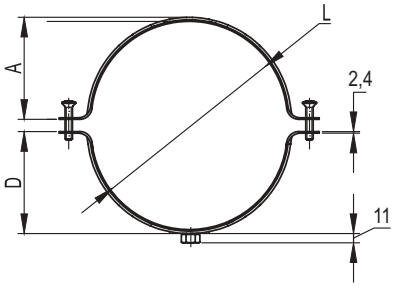




Застосування:
• монтаж труб водопостачання, опалення, газопостачання та труб промислового призначення.
Умови монтажу:
• усередині приміщень на відкритому повітрі під навісом.
Характерні особливості:
• монтаж до стелі, стін, в С-подібний профіль та консолі з С-подібного профілю.
Характеристики:
• діаметр труб: від 50 до 400 мм;
• температура експлуатації: від -40° до +90 ° С;
• максимальне статичне навантаження для підвісного монтажу – 350 кг;
• максимальне статичне навантаження для бічного монтажу – 175 кг.

Purpose:
• installation of pipes for water supply, heating, gas supply, as well as pipes for industrial use.
Installation conditions:
• indoors, outdoors under a canopy.
Distinctive features:
• Mounting to ceilings, walls, C-profile and C-profile consoles.
Specifications:
• pipe diameter: from 50 to 400 mm;
• operating temperature: from -40° to +90 °C;
• maximum static load for suspended mounting – 350 kg;
• maximum static load for side mounting – 175 kg.

МАКС. ДІАМЕТР MAX. DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
mm	A	D	H	
Ø50	24,8	24,8	75,8	BHT3050
Ø63	31,6	31,6	88,9	BHT3063
Ø75	39,3	39,3	110,9	BHT3075
Ø80	40,0	40,0	109,2	BHT3080
Ø90	44,4	44,4	120,0	BHT3090
Ø100	51,0	51,0	131,3	BHT3100
Ø110	55,5	55,5	141,7	BHT3110
Ø125	63,4	63,4	157,1	BHT3125
Ø130	64,5	64,5	162,5	BHT3130
Ø140	67,3	67,3	173,4	BHT3140
Ø160	77,0	77,0	190,9	BHT3160
Ø200	98,2	98,2	240,5	BHT3200
Ø250	125,0	125,0	277,7	BHT3250
Ø315	150,3	150,3	367,3	BHT3315
Ø350	176,0	176,0	376,0	BHT3350
Ø400	196,0	196,0	429,0	BHT3400

Розбірний хомут BHT-15
Collapsible collar BHT-15






Застосування:
• монтаж труб водопостачання, опалення, газопостачання та труб промислового призначення.
Умови монтажу:
• усередині приміщень на відкритому повітрі під навісом.
Характерні особливості:
• монтаж у С-подібний профіль та консолі із С-подібного профілю.
Характеристики:
• діаметр труб – від 1/2 до 5";
• температура експлуатації: від -40° до +90 °С.

Purpose:
• installation of pipes for water supply, heating, gas supply, as well as pipes for industrial use.
Installation conditions:
• indoors, outdoors under a canopy.
Distinctive features:
• C-profile mounting and C-profile consoles.
Specifications:
• pipe diameter – from 1/2 to 5";
• operating temperature: from -40° to +90 °C.

МІН. ДІАМЕТР MIN. DIAMETER	МАКС. ДІАМЕТР MAX. DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД CODE
D min, mm	D max, mm	H	T	
20,3	22	60	24,3	BHT1505
25,7	27	65	29,7	BHT1508
32,4	34	77	36,4	BHT1510
41,2	43	87	45,2	BHT1512
47,4	49	92	51,4	BHT1515
59,5	61	102	63,5	BHT1520
72,2	76	118	76,2	BHT1525
87,9	89	140	91,9	BHT1530
113	115	165	117	BHT1540
139	142	186	143	BHT1550

Норма вогнестійкості P90 (E90)
Fire resistance rate P90 (E90)

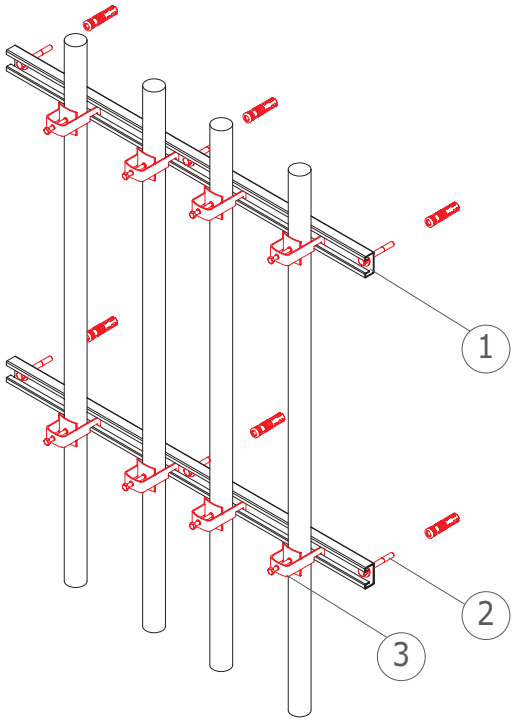

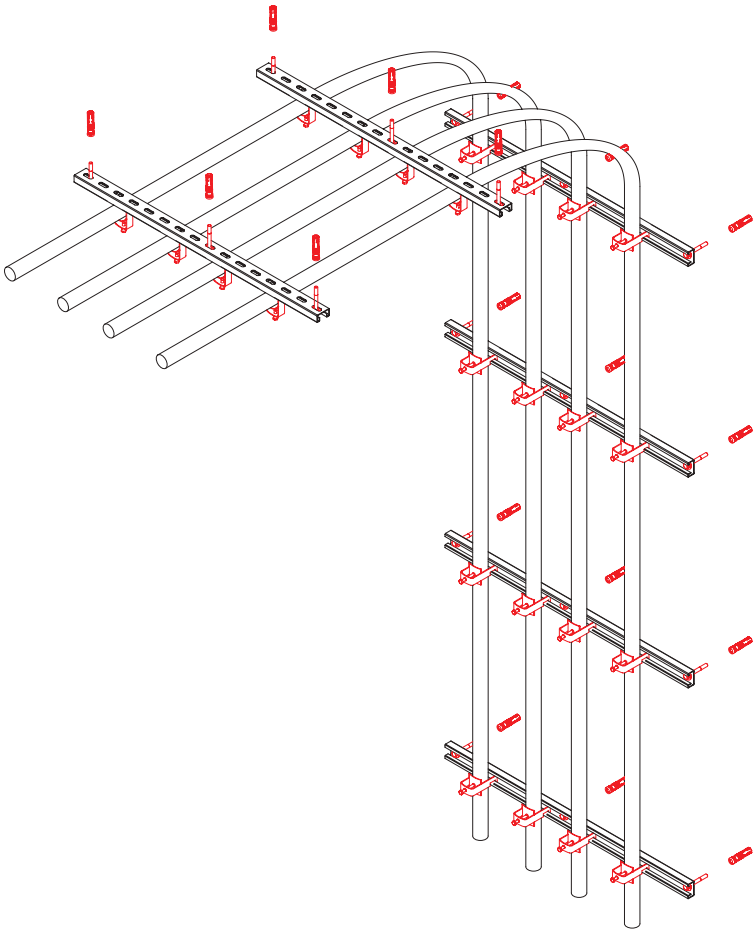


Рис. 1. Приклад конструкції для вертикального прокладання кабелю на профілі системи B5 Combitech типу стіна.
Рис. 2. Приклад конструкції для вертикального прокладання кабелю на профілі системи B5 Combitech типу стіна-стеля.

Рис.1. Приклад конструкції для вертикального прокладання кабелю на профілі системи B5 Combitech типу стіна.
Fig. 2. Design example for vertical cable routing on a B5 Combitech wall-to-ceiling system profile.


Вимоги до монтажу системи P30, P90:
- Максимальна відстань між перекладинами – 0,8 м-коду.
- На конструкціях P30, P90 не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з системою.
- Над трасами P30, P90 не можна монтувати інші траси.
- У трасах P30, P90 не можна укладати кабель, що не відповідає вищевказаним класам вогнестійкості.
- Кріпити до бетону мінімум B20.
- При укладанні кабелю необхідно дотримуватися максимального допустимого радіуса вигину кабелю.

Requirements for the installation of the system P30, P90:
- The maximum distance between the rungs is 0.8 m.
- On structures P30, P90 it is impossible to mount other elements not connected with the system.
- Other routes cannot be mounted above the P30, P90 routes.
- In the routes P30, P90 it is impossible to lay a cable that does not meet the above fire resistance classes.
- Fasten to concrete at least B20.
- When laying the cable, the maximum permissible bending radius of the cable must be observed.

№ / №	НАЗВА ВИРОБУ / PRODUCT NAME	КІЛЬКІСТЬ В ОДНІЙ ПІДВІСЦІ, шт. / QUANTITY IN ONE SUSPENSION, pcs	КОД / CODE
1	профіль BPM-21 / profile BPM-21	BPM21*	
2	посилений клиновий анкер M10x75 / reinforced wedge anchor M10x75	CM481075	2
3	тримач кабельний BHP / cable holder VNR	BHP**	8

* Довжина профілю підбирається відповідно до ширини стояка
** Код тримача відповідно до зовнішнього діаметра кабелю.
* The length of the profile is selected according to the width of the riser
** Holder code according to cable outer diameter

Для нотаток
For notes

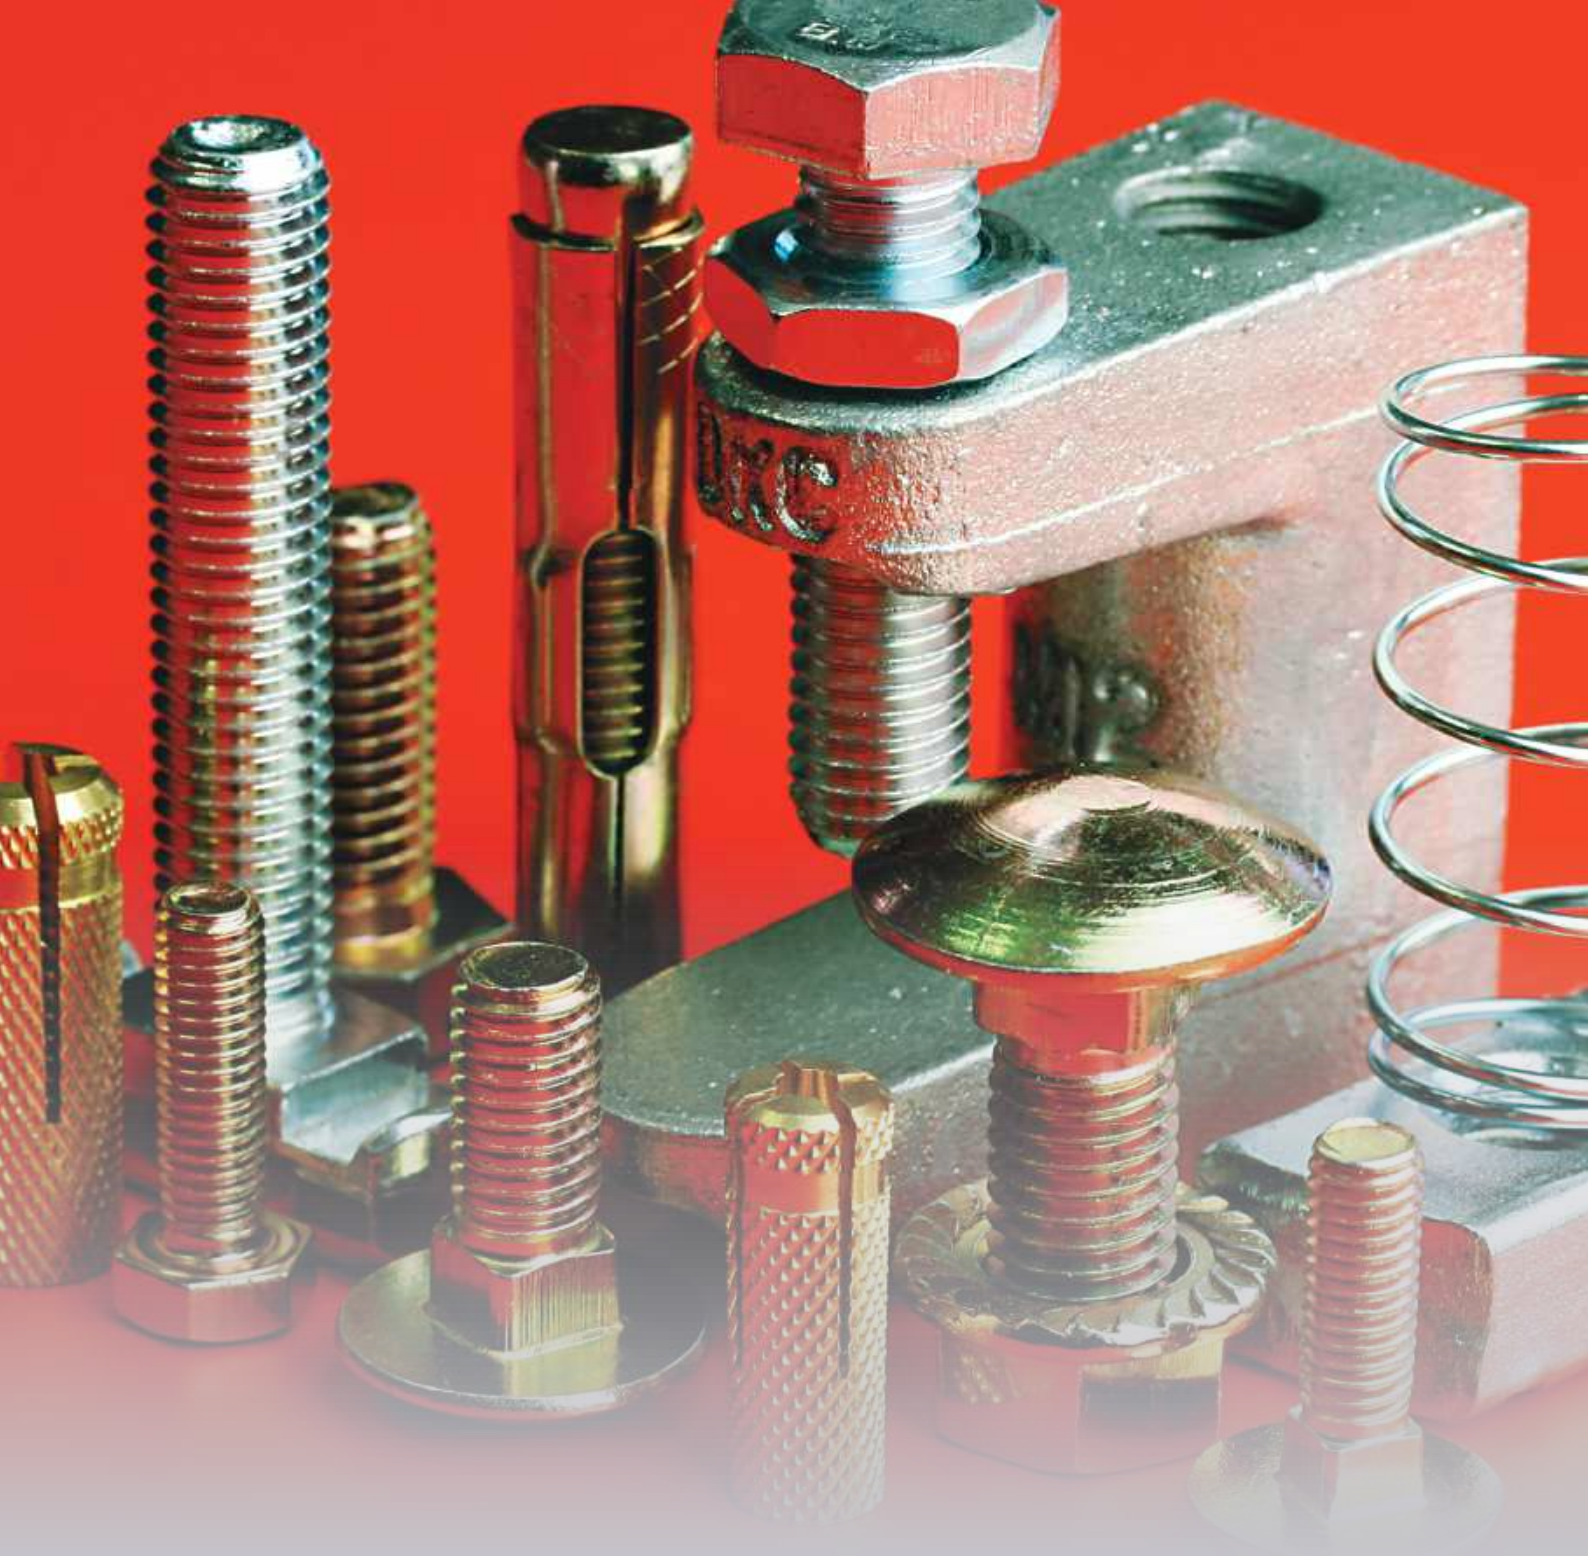

Система кріплення M5 Combitech

Mounting system M5 Combitech

Сфера застосування	Scope	520
Метричне кріплення	Metric fasteners	523
Анкери, дюбелі	Anchors, dowels	531
Такелаж	Rigging	534
Інструкції з монтажу	Mounting Instructions	542

Сфера застосування
Scope

Система кріплення M5 Combitech
Fixing system M5 combitech

M5 Combitech – система кріплення для побудови трас для прокладання кабелю на основі листових, сходових та дротяних лотків та монтажних елементів. Великий асортимент типових і спеціалізованих кріпильних виробів дозволяє якнайкраще забезпечувати потреби замовників, залежно від умов експлуатації та необхідної навантажувальної здатності системи в цілому.


M5 Combitech is a fastening system for building a system of cable-supporting routes based on sheet, ladder and wire trays and mounting elements. A wide range of standard and specialized fasteners allows you to best meet the needs of customers, depending on the operating conditions and the required load capacity of the system as a whole.

Харчові та хімічні підприємства

Монтаж кабельних трас з корозійностійкої сталі, де всі кріпильні елементи, що застосовуються, повинні бути виконані з нержавіючої сталі

Food and chemical enterprises

Installation of cable routes made of corrosion-resistant steel, where all fasteners used must be made of stainless steel

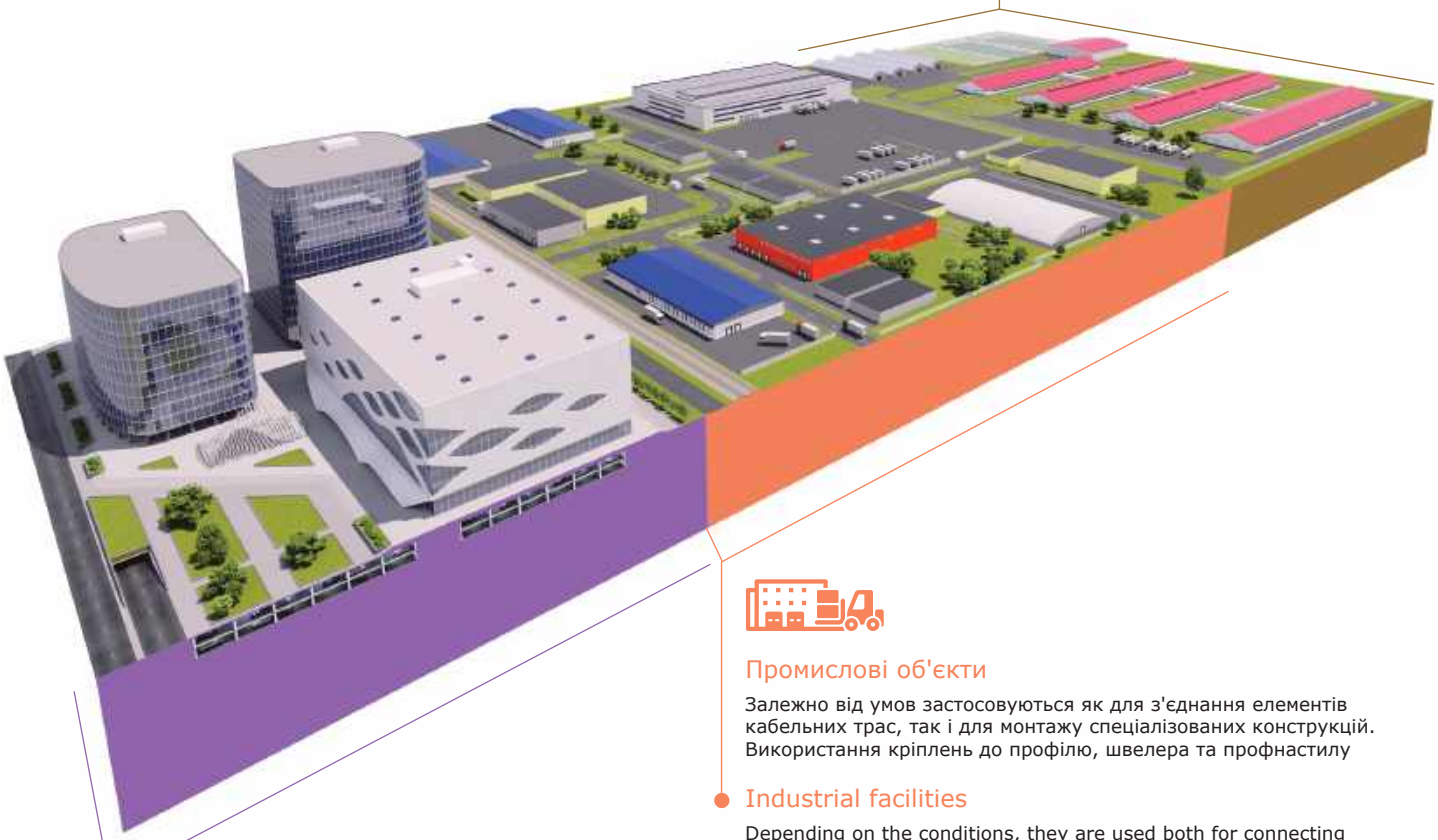

Промислові об'єкти

Залежно від умов застосовуються як для з'єднання елементів кабельних трас, так і для монтажу спеціалізованих конструкцій. Використання кріплень до профілю, швелера та профнастилу

Industrial facilities

Depending on the conditions, they are used both for connecting elements of cable routes, and for mounting specialized structures. The use of fasteners to the profile, channel and corrugated board

Комерційна нерухомість

Монтаж систем кабельних трас на основі листових та дротяних лотків. Кріплення монтажних конструкцій до підлоги, стін та стелі

Commercial real estate

Installation of cable routes systems based on sheet and wire trays. Fastening mounting structures to floors, walls and ceilings



Комерційна нерухомість
Для монтажу систем кабельних трас на основі переважно листових та дротяних лотків. Кріплення монтажних конструкцій до підлоги, стін та стелі.
Commercial real estate
For the installation of cable routing systems based mainly on sheet and wire trays. Fastening mounting structures to floors, walls and ceilings.



Промислові об'єкти
Залежно від умов застосування використовуються як для з'єднання елементів кабельних трас, так і для монтажу спеціалізованих конструкцій. Використання кріплень до профілю, швелера та профнастилу.
Industrial facilities
Depending on the conditions of use, they are used both for connecting elements of cable routes, and for mounting specialized structures. The use of fasteners to the profile, channel and corrugated board.




Харчові та хімічні підприємства
Монтаж кабельних трас із корозійностійкої сталі. Всі застосовувані елементи кріплення повинні бути виконані з нержавіючої сталі.
Food and chemical enterprises
Installation of cable routes from corrosion-resistant steel. All fasteners used must be stainless steel..

Переваги
Advantages


Система M5 Combitech має такі основні переваги:
• широкий асортимент кріплення спрощує завдання встановлення монтажних елементів, залежно від необхідної навантажувальної здатності траси та матеріалу споруд;
• зручне впакування скорочує транспортні витрати в процесі доставки на об'єкт, знижує тимчасові витрати при монтажі;
• траса для прокладання кабелю будь-якої складності може бути повністю змонтована за допомогою кріпильних елементів «ДКС»;
• спеціалізовані кріпильні елементи дозволяють виконувати кріплення до конструкцій, що несуть, без застосування зварювальних робіт;
• різні варіанти виконання кріпильних виробів дають можливість коректно монтувати системи трас для прокладання кабелю з огляду на умови експлуатації;
• постійна наявність складі більшості позицій прискорює термін монтажу системи загалом;
• висока якість кріплення – кожна партія проходить контроль якості на заводі-виробнику та безпосередньо при прийомі на склад «ДКС».

The M5 Combitech system has the following main advantages:
• a wide range of fasteners significantly simplifies the task of installing mounting elements, depending on the required load capacity of the route and the material of the structures;
• convenient packaging reduces transportation costs in the process of delivery to the site, reduces time spent during installation;
• a cable-carrying route of any complexity can be fully assembled with the help of fasteners of the «DKC»;
• specialized fasteners allow fastening to load-bearing structures without the use of welding;
• various versions of fasteners make it possible to correctly mount cable-carrying route systems, taking into account operating conditions;
• the constant availability of most items in stock speeds up the installation time of the system as a whole;
• high quality fasteners – each batch passes quality control at the manufacturing plant and directly upon receipt at the «DKC» warehouse.

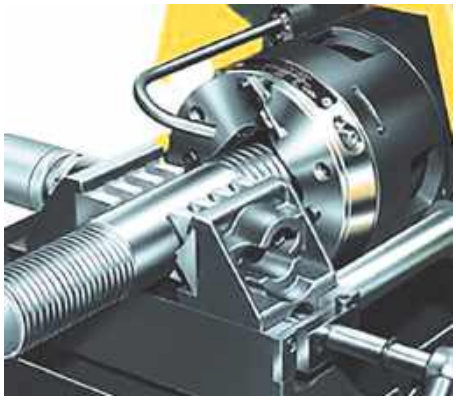

Розглянемо особливості системи M5 Combitech на прикладі окремого продукту, наприклад, на основі різьбової шпильки. Різьбова шпилька «ДКС» відповідає стандарту DIN 975 і має більшу на 15-25% масу, ніж шпильки більшості конкурентів.
Для масового виробництва шпильки, переважно, використовується накатка різьблення на стрижні, або нарізка на стрижні.

Let's consider the features of the M5 Combitech system using the example of a separate product, for example, based on a threaded stud. The «DKC» threaded stud complies with DIN 975 and has a 15–25% greater weight than the studs of most competitors.
For mass production of studs, thread rolling on the rod is mainly used, or cutting on the rod.

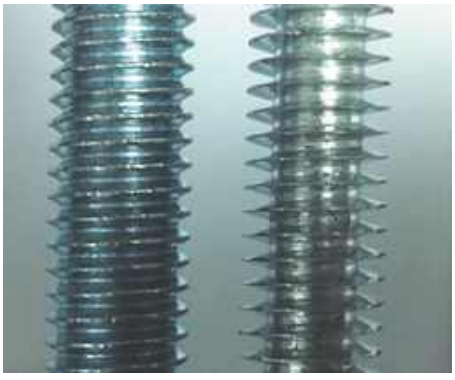

Варто звернути увагу на те, що найчастіше шпильки, які пропонують конкуренти, виготовляються із прутка меншого діаметра. У результаті номінальна площа перерізу шпильки зменшується при збереженні зовнішнього діаметра різьби. Різьба виходить характерно "гострою". На фото зліва зображено шпильку "ДКС", виконану відповідно до DIN 975, і шпильку, виготовлену з прутка меншого діаметра, що мають один і той самий зовнішній діаметр різьби.

Це призводить до зменшення маси виробу і зниження його собівартості. Але, оскільки номінальна площа перерізу є одним з основних параметрів, що визначають характеристики різьбової деталі, така шпилька має гірші характеристики міцності і менше безпечне робоче навантаження, ніж шпилька, виконана за стандартом DIN 975.

It is worth noting that the studs offered by competitors are often made from a smaller diameter bar. As a result, the nominal cross-sectional area of the stud is reduced while maintaining the outer diameter of the thread. The result is a characteristically sharp thread. The photo on the left shows a DIN 975 "DKC" stud and a stud made from a smaller diameter bar with the same outer thread diameter.

This leads to a reduction in the weight of the product and a reduction in its cost. However, since the nominal cross-sectional area is one of the main parameters that determine the characteristics of a threaded part, such a stud has poorer strength characteristics and a lower safe working load than a stud made to DIN 975.

Структура формування кодів при замовленні метизів різних виконань
The structure of the formation of codes when ordering hardware of various designs

Оцинкована сталь (стандартне виконання). Виконання 1.
При замовленні стандартних виконань "Оцинкована сталь" для металовиробів використовується код виробу без додавання додаткових літер та позначень.
Приклад коду гвинта з хрестоподібним шліцем М6х10 у виконанні "Сталь оцинкована": CM010610.

Гарячеоцинкована сталь (HDZ). Виконання 2.
При замовленні спеціального виконання "Гарячеоцинкована сталь" до стандартного коду виробу додаються літери "HDZ".
Приклад коду гвинта з хрестоподібним шліцем М6х10 у виконанні "Гарячеоцинкована сталь": CM010610HDZ.

Нержавіюча сталь (INOX). Виконання 3.
При замовленні спеціального виконання "Нержавіюча сталь" до стандартного коду виробу додаються літери "INOX". При цьому металовироби виготовляються з нержавіючої сталі марки AISI 304.
Приклад коду гвинта з хрестоподібним шліцем М6х10 у виконанні "Нержавіюча сталь": CM010610INOX.

Цинк-ламельне покриття (ZL). Виконання 4.
При замовленні спеціального виконання "Цинк-ламельне покриття" до стандартного коду виробу додаються літери "ZL".
Приклад коду шпильки М8х2000 у виконанні "Цинк-ламельне покриття": CM200802ZL.

Code generation structure. Execution 1.
Galvanized steel (standard)
When ordering standard versions "Zinc-plated steel" for hardware, the product code is used without adding additional letters and designations.
Code example for an M6x10 Phillips head screw in Galvanized Steel: CM010610.


Hot dip galvanized steel (HDZ). Execution 2.
When ordering the special version "Hot-dip galvanized" the letters "HDZ" are added to the standard product code.
Code example for an M6x10 Phillips head screw in Hot Dip Galvanized Steel: CM010610HDZ.

Stainless steel (INOX). Execution 3.
When ordering the special version "Stainless steel", the letters "INOX" are added to the standard product code. At the same time, the hardware is made of AISI 304 stainless steel.
Code example for an M6x10 Phillips head screw in stainless steel: CM010610INOX.

Zinc lamella coating (ZL). Execution 4.
When ordering the special version "Zinc lamella" the letters "ZL" are added to the standard product code.
An example of the code for the M8x2000 stud in the "Zinc-flake coating" version: CM200802ZL.

Метричне кріплення
Metric fasteners

Болт із шестигранною головкою
Hex Bolt

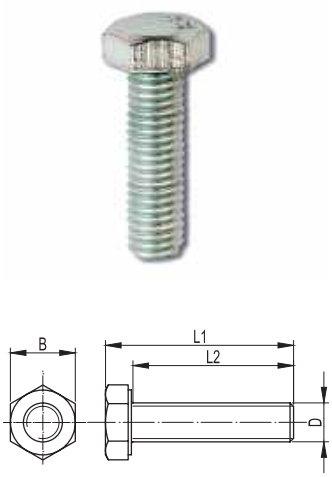


Застосування:
• з'єднання монтажних елементів між собою, спільно з анкерами, кріплення монтажних конструкцій до стін, стелі або підлоги.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of mounting elements to each other, together with anchors, fastening of mounting structures to walls, ceiling or floor.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION DxL2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
M4x16	18,8	7	CM080416	–	–	–
M4x35	37,8	7	CM080435	–	–	–
M5x20	23,5	8	CM080520	–	–	–
M6x8	12	10	CM020608	–	–	–
M6x12	16	10	CM020612	CM020612HDZ	CM020612INOX	CM020612ZL
M6x20	24	10	CM020620	CM020620HDZ	CM020620INOX	CM020620ZL
M6x25	29	10	CM080625	CM080625HDZ	CM080625INOX	CM080625ZL
M6x45	49	10	CM080645	–	–	–
M6x60	56	10	CM080660	–	–	–
M8x16	21,3	13	CM020816	CM020816HDZ	CM020816INOX	CM020816ZL
M8x25	30,3	13	CM020825	CM020825HDZ	–	–
M8x30	35,3	13	CM080830	–	CM080830INOX	CM080830ZL
M8×40	45,3	13	CM080840	–	–	CM080840ZL
M8x50	55,3	13	CM080850	–	–	CM080850ZL
M8x55	60,3	13	CM080855	–	CM080855INOX	–
M8x65	70,3	13	CM080865	–	CM080865INOX	–
M8x70	75,3	13	CM080870	–	–	–
M8x80	85,3	13	CM080880	CM080880HDZ	CM080880INOX	CM080880ZL
M8x120	125,3	13	CM080812	–	CM080812INOX	–
M10x20	26,4	17	CM021020	–	–	CM021020ZL
M10x25	31,4	17	CM021025	CM021025HDZ	CM021025INOX	CM021025ZL
M10x30	36,4	17	CM081030	–	–	CM081030ZL
M10x35	41,4	17	CM081035	CM081035HDZ	CM081035INOX	CM081035ZL
M10×40	46,4	17	CM081040	–	–	–
M10x50	56,4	17	CM021050	–	CM021050INOX	CM021050ZL
M10x60	66,4	17	CM081060	CM081060HDZ	–	CM081060ZL
M10x70	76,4	17	CM081070	–	CM081070INOX	CM081070ZL
M10x80	86,4	17	CM081080	CM081080HDZ	–	CM081080ZL
M10x90	96,4	17	CM081090	CM081090HDZ	–	–
M10x100	106,4	17	CM081010	–	–	–
M10x110	116,4	17	CM081011	–	–	–
M10x120	126,4	17	CM081012	–	–	CM081012ZL
M10x130	136,4	17	CM081013	–	CM081013INOX	–
M12x40	47,5	19	CM081240	CM081240HDZ	CM081240INOX	–
M12x50	57,5	19	CM081250	–	–	–
M12x65	72,5	19	CM081265	–	–	–
M12x80	87,5	19	CM081280	–	–	–
M12x100	107,5	19	CM081210	CM081210HDZ	–	–
M14x40	48,8	22	CM081440	–	–	–
M16x45	55	24	CM081645	–	CM081645INOX	CM081645ZL
M16x60	70	24	CM081660	–	–	CM081660ZL

Болт із шестигранною головкою з частковим різьбленням
Hexagon bolt with partial thread






Застосування:
• болт M8x60 – для з'єднання потолових кріплень SML, SSC та консолей ML,
BM із профілями PSL, PSM; M8x70 –
для з'єднання потолових кріплень SSM із профілями PSL, PSM.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• bolt M8x60 – for fixing stele fastenings SML, SSC and consoles ML,
BM with profiles PSL, PSM; M8x70 –
for the installation of stele reinforcement SSM with profiles PSL, PSM.
Specifications:
• class 4.8 for vikonannya 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION DxL2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	B	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
M8x60	65,3	13	CM020860	CM020860HDZ	CM020860INOX	CM020860ZL
M8x65	70,3	13	CM020865	–	CM020865INOX	–
M8x70	75,3	13	CM020870	CM020870HDZ	CM020870INOX	–

Гвинт із хрестоподібним шліцем
Phillips head screw






Застосування:
• з'єднання листових або сходових лотків між собою, кріплення листових або сходових лотків до монтажних аксесуарів.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of sheet or ladder trays among themselves, fastening of sheet or ladder trays to assembly accessories.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
M6x10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610INOX	CM010610ZL

Гвинт з гладкою головкою та квадратним підголовником
Screw with a smooth head and a square headrest






Застосування:
• з'єднання монтажних елементів між собою та кріплення сходових лотків до монтажних аксесуарів.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of mounting elements among themselves and fastening of ladder trays to mounting accessories.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION DxL1	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	D	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
M6x12	15,88	16,55	–	–	CM010612INOX	–
M6x16	19,88	16,55	CM010616	–	CM010616INOX	CM010616ZL
M6x20	23,88	16,55	CM010620	CM010620HDZ	CM010620INOX	CM010620ZL
M6x25	28,88	16,55	CM010625	–	–	–
M8x20	24,88	20,65	CM010820	–	–	–
M8x80	84,88	20,65	CM010880	–	–	–
M10x25	30,38	24,65	CM011025	–	–	–
M10x60	65,38	24,65	CM011060	–	–	–

Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок
Screw for electrical contact of covers

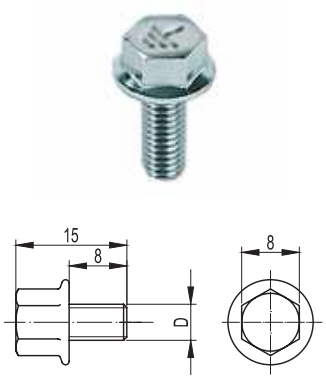


Застосування:
• з'єднання кришок лотка між собою внахлест, забезпечення електричного контакту.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connecting tray covers to each other overlap, ensuring electrical contact.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION Dx8	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4 ZL
M5x8	CM030508	CM030508HDZ	–	CM030508ZL
M6x8	CM030608	–	CM030608INOX	CM030608ZL

Гвинт із напівциліндричною головкою
Pan head screw

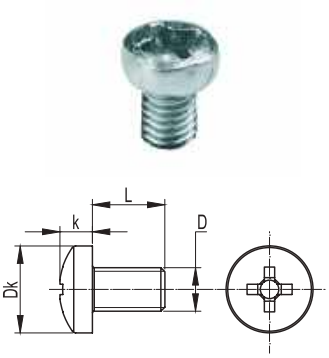


Застосування:
• поєднання монтажних елементів між собою.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• connection of assembly elements among themselves.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION DxL	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm Dk	k	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
M6x10	12	4,6	CM090610	–
M6x12	12	4,6	CM090612	CM090612INOX
M6x20	12	4,6	CM090620	–
M6x25	12	4,6	CM090625	–
M8x16	12	4,6	CM090816	–
M8x25	12	4,6	CM090825	–
M8x30	12	4,6	CM090830	–

Самосвердлувальний самонарізний гвинт із шайбою для кріплення конструкцій до сендвіч-панелей
Self-drilling self-tapping screw with washer for fastening structures to sandwich panels






Застосування:
• кріплення блискавковідвідної смуги та несучих конструкцій до сендвіч-панелей.
Характеристики:
• номер свердла: 5.

Purpose:
• fastening of the lightning strip and load-bearing structures to the sandwich panels.
Specifications:
• drill number: 5.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm M	D	S	L	ТОВЩИНА СКРІПЛЮВАНИХ ШАРІВ THICKNESS OF BONDED LAYERS мм / mm	ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ СВЕРДЛА DRILL ROTATION SPEED обертів за хв. rpm	МЕЖА МІЦНОСТІ, кН STRENGTH LIMIT , kN на розтяг tension	на зріз displacement	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
5,5	19	8	105	50–70	1000	11	7,8	CM273100
5,5	19	8	135	70–100	1000	11	7,8	CM273130
5,5	19	8	155	80–120	1000	11	7,8	CM273150
5,5	19	8	185	100–150	1000	11	7,8	CM273180

Гвинт для кріплення до С-подібного профілю
Screw for fastening to the C-profile



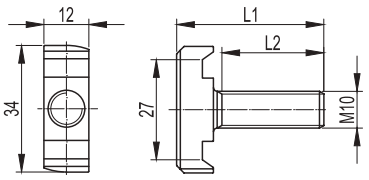


Застосування:
• кріплення важких консолей до різних видів С-подібного профілю, до одинарних та подвійних підвісів. Дозволяє також кріпитися до траверсів та консолей на основі С-подібного профілю.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• fastening of heavy consoles to various types of C-profile, to single and double hangers. It also allows fastening to traverses and consoles based on the C-shaped profile.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with corrosion resistance class not less than 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION M10xL2	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10x30	40	CM041030

Шпилька різьбова DIN 975/976
Threaded stud DIN 975/976






Застосування:
• підвіс кабелевих трас до стелі.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• suspension of cable-carrying tracks to the ceiling.
Specifications:
• strength class 4.8 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION MxL	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2 HDZ	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3 AISI 304
M6x1000	1000	CM200601	–	CM200601INOX
M6x2000	2000	CM200602	–	CM200602INOX
M8x1000	1000	CM200801	CM200801HDZ	CM200801INOX
M8x2000	2000	CM200802	–	CM200802INOX
M8x3000	3000	CM200803	–	–
M10x1000	1000	CM201001	–	CM201001INOX
M10x2000	2000	CM201002	–	CM201002INOX
M10x3000	3000	CM201003	–	–
M12x1000	1000	CM201201	–	CM201201INOX
M12x2000	2000	CM201202	–	CM201202INOX
M12x3000	3000	CM201203	–	–
M14x1000	1000	CM201401	–	–
M16x1000	1000	CM201601	–	–
M16x2000	2000	CM201602	–	–

Гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню DIN 6923
Anti-twist knurled nut DIN 6923






Застосування:
• з'єднання кабельних лотків між собою та кріплення лотків до монтажних аксесуарів.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• connection of cable trays among themselves and fastening of trays to assembly accessories.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
M	K	D	H		HDZ	AISI 304	ZL
M5	8	11,8	5	CM100500	–	CM100500INOX	–
M6	10	14,2	6	CM100600	CM100600HDZ	CM100600INOX	CM100600ZL
M8	13	17,9	8	CM100800	CM100800HDZ	CM100800INOX	CM100800ZL
M10	16	21,8	10	CM101000	CM101000HDZ	CM101000INOX	CM101000ZL
M12	18	26,0	12	CM101200	CM101200HDZ	CM101200INOX	CM101200ZL

Гайка шестигранна DIN 934
Hexagon nut DIN 934






Застосування:
• з'єднання монтажних аксесуарів між собою та кріплення кабельних лотків до монтажних аксесуарів.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• connection of mounting accessories among themselves and fastening of cable trays to mounting accessories.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
d	S	H		HDZ	AISI 304	ZL
M6	10	5,2	CM110600	CM110600HDZ	CM110600INOX	CM110600ZL
M8	13	6,8	CM110800	CM110800HDZ	CM110800INOX	CM110800ZL
M10	16	8,4	CM111000	CM111000HDZ	CM111000INOX	CM111000ZL
M12	18	10,8	CM111200	CM111200HDZ	CM111200INOX	CM111200ZL
M16	24	12,3	CM111600	–	–	CM111600ZL

Гайка стопорна DIN 985
Self-locking nut DIN 985






Застосування:
• з'єднання монтажних аксесуарів між собою та кріплення кабельних лотків до монтажних аксесуарів.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• connection of mounting accessories among themselves and fastening of cable trays to mounting accessories.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
d	S	H		AISI 304
M6	10	6	CM250600	CM250600INOX
M8	13	8	CM250800	–
M10	16	10	CM251000	CM251000INOX
M12	18	12	CM251200	–

З'єднувальна гайка DIN 6334
Connecting nut DIN 6334






Застосування:
• з'єднання різьбових шпильок між собою.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• connection of threaded rods to each other.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
dxL	S		AISI 304	ZL
M6x18	10	CM210625	CM210625INOX	–
M8x24	13	CM210825	CM210825INOX	–
M10x30	17	CM211030	CM211030INOX	–
M12x36	19	CM211240	CM211240INOX	–

Гайка монтажна
Mounting nut






Застосування:
• монтаж трубних хомутів та інших монтажних аксесуарів у С-подібний профіль BPL-41, BPM-41, BPD-41 та в консолі BBP-41 спільно зі шпилькою.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.


Purpose:
• installation of pipe clamps and other mounting accessories in the BPL-41, BPM-41, BPD-41 C-profile and in the BBP-41 console together with the stud.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M	H	
M8	21	CM340800
M10	21	CM341000
M12	21	CM341200

Гайка монтажна зі шпилькою
Mounting nut with stud








Застосування:
• монтаж трубних хомутів та інших монтажних аксесуарів у С-подібний профіль BPL-41, BPM-41, BPD-41 та в консолі BBP-41.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• installation of pipe clamps and other mounting accessories in the BPL-41, BPM-41, BPD-41 C-profile and in the BBP-41 console.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M	H	Nh	
M8	50	13	CM350840
M8	70	33	CM350860
M10	50	11	CM351040
M10	70	31	CM351060

Гайка для підвісу профілю
Profile hanging nut






Застосування:
• кріплення консолей до С-подібного профілю, підвісів та траверсів на основі С-подібного профілю типорозмірів 21x41 та 41x41.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• fastening of consoles to the C-profile, hangers and traverses based on the C-profile, standard sizes 21x41 and 41x41.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
d	A		HDZ	ZL
M6	5,5	CM140600	CM140600HDZ	CM140600ZL
M8	6	CM140800	–	CM140800ZL
M10	8	CM141000	CM141000HDZ	CM141000ZL

Гайка із пружиною для підвішування профілю
Nut with spring for profile suspension






Застосування:
• кріплення консолей до С-подібного профілю, підвісів та траверсів на основі С-подібного профілю. Гайка із звичайною пружиною застосовується з профілем типорозміру 21x41, гайка із подовженою пружиною – з профілем 41x41.
Характеристики:
• клас міцності 5 для виконання 1.

Purpose:
• fastening of consoles to the C-profile, hangers and traverses based on the C-profile. A nut with a regular spring is used with a profile of size 21x41, a nut with an extended spring is used with a profile of 41x41.
Specifications:
• strength class 5 for version 1.

ПРУЖИНА SPRING	ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
	d	A	L		ZL
Звичайна Elongated	M6	5,5	23	CM150600	CM150600ZL
	M8	6	25	CM150800	CM150800ZL
	M10	8	26	CM151000	CM151000ZL
Подовжена Plain	M8	6	47,5	CM160800	CM160800ZL
	M10	8	48,8	CM161000	CM161000ZL

Шайба із вузькими полями DIN 125
Narrow brim washer DIN 125






Застосування:
кріплення монтажних елементів між собою.
Характерні особливості:
• вузькі поля.

Purpose:
• fastening of assembly elements among themselves.
Distinctive features:
• narrow margins.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
	d	D1	S		HDZ	AISI 304	ZL
M4	4,5	9	0,8	CM240400	–	–	–
M5	5,5	10	1,0	CM240500	–	–	–
M6	6,6	12	1,6	CM240600	CM240600HDZ	–	CM240600ZL
M8	9,0	16	1,6	CM240800	CM240800HDZ	–	CM240800ZL
M10	11,0	20	2,0	CM241000	CM241000HDZ	–	–
M12	13,5	24	2,5	CM241200	CM241200HDZ	–	–
M14	15,5	28	2,5	CM241400	–	–	–
M16	17,5	30	3,0	CM241600	–	CM241600INOX	CM241600ZL

Шайба кузовна DIN 9021
Washer body DIN 9021






Застосування:
кріплення монтажних елементів між собою.
Характерні особливості:
широкі поля.

Purpose:
• fastening of assembly elements among themselves.
Distinctive features:
• wide margins.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
	d	D1	S		HDZ	AISI 304	ZL
M4	4,5	12	1,0	CM120400	–	–	–
M5	5,5	15	1,2	CM120500	–	–	–
M6	6,6	18	1,6	CM120600	CM120600HDZ	CM120600INOX	CM120600ZL
M8	9,0	24	2,0	CM120800	–	CM120800INOX	CM120800ZL
M10	11,0	30	2,5	CM121000	CM121000HDZ	CM121000INOX	CM121000ZL
M12	13,5	37	3,0	CM121200	–	CM121200INOX	CM121200ZL
M14	15,5	44	3,0	CM121400	–	–	–
M16	17,5	50	3,0	CM121600	–	CM121600INOX	CM121600ZL

Шайба гровер DIN 127
Grover washer DIN 127






Застосування:
• кріплення монтажних елементів між собою.
Характерні особливості:
• запобігання мимовільному розгвинчуванню з'єднань.

Purpose:
• fastening of assembly elements among themselves.
Distinctive features:
• prevention of spontaneous unscrewing of connections.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
	d	b	S		HDZ	AISI 304
M6	6,1	1,6	1,2	CM130600	CM130600HDZ	CM130600INOX
M8	8,2	2,0	1,6	CM130800	CM130800HDZ	CM130800INOX
M10	10,2	2,5	2,0	CM131000	CM131000HDZ	CM131000INOX
M12	12,2	3,5	2,5	CM131200	CM131200HDZ	CM131200INOX

Шайба стопорна DIN 6798A
Washer lock DIN 6798A





Застосування:
• з'єднання сходових лотків «ДКС» між собою.
Характерні особливості:
• запобігання мимовільному розгвинчуванню з'єднань.

Purpose:
• connection of ladder trays of «DKC» among themselves.
Distinctive features:
• prevention of spontaneous unscrewing of connections.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
	d	b	S		HDZ	AISI 304
M6	6,4	11,0	1,4	CM220600	CM220600HDZ	CM220600INOX
M8	8,4	15,0	1,8	CM220800	–	CM220800INOX
M10	10,5	18,0	1,8	CM221000	–	CM221000INOX
M12	12,5	20,0	1,8	CM221200	CM221200HDZ	CM221200INOX


Анкери, дюбелі
Anchors, dowels

Цифри, дані, зовнішній вигляд, технічні описи, торгові марки та затвердження можуть бути змінені без попередження виробником. Для отримання додаткової інформації та зразків продукції надсилайте письмовий запит на адресу компанії «ДКС».

Numbers, data, appearance, technical descriptions, trademarks and statements are subject to change without notice from the manufacturer. For more information and product samples, please send a written request to «DKC».

Сталевий анкер
Steel drop anchor






Застосування:
• кріплення великовагових конструкцій до бетону, природного каменю та повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• економічний та швидкий монтаж;
• невелика глибина висвердлюваного отвору;
• кріплення може бути ослаблене будь-коли;
• для зручності монтажу використовується інструмент забивання анкерів (код: CMT00002).

Purpose:
• fastening of heavy structures to concrete, natural stone and solid brick.
Distinctive features:
• economic and fast installation;
• small depth of the drilled hole;
• fastening can be loosened at any time;
• Anchor driving tool (Code: CMT00002) is used for ease of installation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ TIGHTENING TORQUE	МІН. ВІДСТАНЬ МІЖ АНКЕРАМИ MIN. DISTANCE BETWEEN ANCHORS	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN. DISTANCE FROM THE EDGE	НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ ДЛЯ БЕТОНУ С 30/37* PULL-OUT LOAD FOR CONCRETE C 30/37*	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2
a	m	b	l	h	Нм / Nm	мм / mm	мм / mm	кН / kN		HDZ
M6	25	8	11,5	27	4	48	48	5,63	CM400625	–
M8	30	10	13,5	32	8	64	64	7,73	CM400830	CM400830HDZ
M10	40	12	16	42	15	80	80	11,79	CM401040	CM401040HDZ
M12	50	15	21	53	35	96	96	18,12	CM401250	–
M16	65	20	26	68	60	128	128	26,87	CM401665	–

Латунний розрізний анкер
Brass split anchor





Застосування:
• кріплення легких конструкцій до бетону, природного каменю та повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• не потребує значних зусиль при забиванні;
• підходить для стисненої зони бетону;
• високі допустимі навантаження як у зоні стиснення, і у зоні розтягування.


Purpose:
• Fastening light structures to concrete, natural stone and solid brick.
Distinctive features:
• does not require significant effort when clogging;
• is suitable for the compressed zone of concrete;
• high allowable loads both in the compression zone and in the tension zone.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МІН. ВІДСТАНЬ МІЖ АНКЕРАМИ MIN. DISTANCE BETWEEN ANCHORS	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN. DISTANCE FROM THE EDGE	НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ ДЛЯ БЕТОНУ С 30/37 PULL-OUT LOAD FOR CONCRETE C 30/37	КОД CODE
a	l	b	h	мм / mm	мм / mm	кН / kN	
M4	16	5	20	32	32	0,5	CM410416
M5	21	6,5	25	40	40	0,8	CM410421
M6	24	8	28	48	48	1,3	CM410625
M8	31	10	35	64	64	2,0	CM410831
M10	34	12	39	80	80	2,5	CM411034
M12	41	15	46	96	96	3,1	CM411241
M14	43	20	50	112	112	4,2	CM411443
M16	45	22	52	128	128	5,0	CM411645

* Надано значення для статичних навантажень.
* Values given for static loads.

Стандартний анкер
Standard anchor






Застосування:
• кріплення великовагових конструкцій до бетону, природного каменю та повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• універсальний у використанні;
• можливість багаторазового демонтажу;
• пластмасова заглушка захищає від забруднення буровим пилом;
• допускається відхилення довжини на ±5 мм.

Purpose:
• fastening of heavy structures to concrete, natural stone and solid brick.
Distinctive features:
• universal in use;
• possibility of multiple dismantling;
• plastic plug protects against drilling dust contamination;
• a deviation of ±5 mm in length is allowed.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ TIGHTENING TORQUE	МІН. ВІДСТАНЬ МІЖ АНКЕРАМИ MIN. DISTANCE BETWEEN ANCHORS	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN. DISTANCE FROM THE EDGE	ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ БЕТОНУ С 20/25, кН PERMISSIBLE LOADS FOR CONCRETE C 20/25, kN		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
a	m	b	i	h	d	Нм / Nm	мм / mm	мм / mm	виривання tearing out	зріз slice	
M10	64	15	52	67	20	45	80	80	20,6	21,2	CM421060

Стандартний анкер із болтом
Standard anchor with bolt






Застосування:
• кріплення великовагових конструкцій до бетону, природного каменю та повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• у комплекті з болтом;
• універсальний у використанні;
• можливість багаторазового демонтажу;
• пластмасова заглушка захищає від забруднення буровим пилом;
• допускається відхилення довжини на ±5 мм.

Purpose:
• fastening of heavy structures to concrete, natural stone and solid brick.
Distinctive features:
• complete with bolt;
• universal in use;
• possibility of multiple dismantling;
• plastic plug protects against drilling dust contamination;
• a deviation of ±5 mm in length is allowed.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ TIGHTENING TORQUE	МІН. ВІДСТАНЬ МІЖ АНКЕРАМИ MIN. DISTANCE BETWEEN ANCHORS	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN. DISTANCE FROM THE EDGE	ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ БЕТОНУ С 20/25, кН PERMISSIBLE LOADS FOR CONCRETE C 20/25, kN		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
a	l	b	i	h	d	Нм / Nm	мм / mm	мм / mm	виривання tearing out	зріз slice	
M8	60	12	45	60	10	25	64	64	15,3	18,40	CM430850

Металевий дюбель для пустотілих конструкцій
Metal dowel for hollow structures






Застосування:
• кріплення до гіпсокартону, ДСП та подібних тонкостінних конструкцій.
Характерні особливості:
• висока міцність кріплення завдяки надійному контакту опорних елементів із задньою поверхнею панелі;
• бортик дюбеля захищає його від провалювання в отвір;
• гострі зубці, розташовані на стопорному бортику, запобігають провертанню дюбеля.

Purpose:
• fastening to drywall, chipboard and similar thin-walled structures.
Distinctive features:
• high fastening strength due to reliable contact of the supporting elements with the back surface of the panel;
• the side of the dowel protects it from falling into the hole;
• sharp teeth located on the locking collar prevent the dowel from turning.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ 13 мм PULL-OUT LOAD FOR DRYWALL 13 mm	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
a	l	b	d	кН / kN	
M4x20	28	7	0-4	0,1	CM560420
M4x32	41	7	3-9	0,1	CM560432
M4x38	47	7	8-15	0,1	CM560438
M4x45	54	7	16-21	0,1	CM560445
M4x59	67	7	24-34	0,1	CM560459
M5x52	60	9	9-21	0,2	CM560552
M5x65	74	9	24-32	0,2	CM560565
M6x52	60	10	9-21	0,2	CM560652
M6x65	74	10	24-32	0,2	CM560665

Посилений клиновий анкер
Reinforced wedge anchor





Застосування:
• кріплення великовагових конструкцій до бетону, природного каменю та повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• у комплекті з гайкою та шайбою;
• не вимагає точної глибини свердління та очищення отвору;
• висока швидкість монтажу.


Purpose:
• fastening of heavy structures to concrete, natural stone and solid brick.
Distinctive features:
• complete with nut and washer;
• does not require precise drilling depth and hole cleaning;
• high speed of installation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ TIGHTENING TORQUE	МІН. ВІДСТАНЬ МІЖ АНКЕРАМИ MIN. DISTANCE BETWEEN ANCHORS	МІН. ВІДСТАНЬ ВІД КРАЮ MIN. DISTANCE FROM THE EDGE	ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ БЕТОНУ С 20/25, кН PERMISSIBLE LOADS FOR CONCRETE C 20/25, kN		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
a	l	b	h	d	Нм / Nm	мм / mm	мм / mm	виривання tearing out	зріз slice		AISI 304
M8	75	8	48	10	20	64	64	7,8	11,20	CM480875	–
M10	75	10	60	25	45	80	80	14,8	18,40	CM481075	–
M10	80	10	65	30	45	80	80	15,0	18,40	–	CM481080INOX
M10	90	10	72	40	45	80	80	16,1	18,40	CM481090	–
M10	100	10	72	40	45	80	80	16,1	18,40	CM481001	–
M12	75	12	72	10	65	96	96	19	26,60	CM481275	–
M12	100	12	72	40	65	96	96	22,9	26,60	CM481201	–
M16	125	16	91	45	120	128	128	28	43,20	CM481612	–

Такелаж
Rigging

Ланцюг
Chain






Застосування:
• підвіс малонавантажених кабельних трас.
Характерні особливості:
• висока швидкість монтажу;
можливість організації підвісу на великій висоті.

Purpose:
• suspension of lightly loaded cable routes.
Distinctive features:
• high speed of installation;
• the possibility of organizing suspension at high altitude.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
d	l	b	кг / kg	
3	22	11	75	CM610316

S-подібний гак
S-hook






Застосування:
• з'єднання ланцюгів між собою.
Характерні особливості:
• висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• connection of chains among themselves.
Distinctive features:
• high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
d1	l	d2	h	
5	43	13	6	CM610020

З'єднувач ланцюгів
Circuit connector






Застосування:
• з'єднання ланцюгів між собою, кріплення ланцюга до перфорованих лотків.
Характерні особливості:
• висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• connection of chains among themselves, fastening of a chain to perforated trays.
Distinctive features:
• high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
d	l	b	
4	30	9	CM610030

Стрічка монтажна
Mounting tape






Застосування:
• кріплення монтажних конструкцій або кабельних трас до стелі або стіни.
Характерні особливості:
• простота монтажу;
можливість організації підвісу на великій висоті.

Purpose:
• fastening mounting structures or cable routes to the ceiling or wall.
Distinctive features:
• ease of installation;
• the possibility of organizing suspension at high altitude.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТОВЩИНА THICKNESS	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
b	d1	d2	c	мм / mm	кг / kg	
15	6	4	20	0,55	50	CM610041
25	9	4	33	0,7	75	CM610051

Струбцина
Clamp



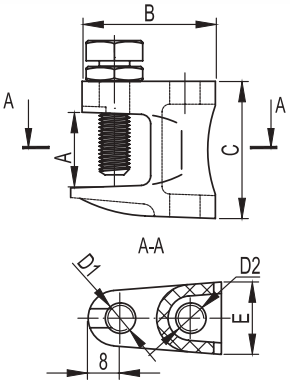


Застосування:
• вертикальне кріплення шпильок до швелера при неможливості виконувати свердлувальні або зварювальні роботи.
Характерні особливості:
• простота монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• vertical fastening of studs to the channel when it is impossible to perform drilling or welding work.
Distinctive features:
• ease of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 2 CODE TYPE 2	КОД, ВИК. 4 CODE TYPE 4
D2	A	D1	B	E	C	кг / kg		HDZ	ZL
M6	18	M8	35	19	36	120	CM300600	–	–
M8	18	M8	35	19	36	180	CM300800	CM300800HDZ	CM300800ZL
M10	20	M10	40	22	42	250	CM301000	–	–
M12	26	M10	48,5	24	54	350	CM301200	–	–

Закриваюча струбцина
Closing clamp



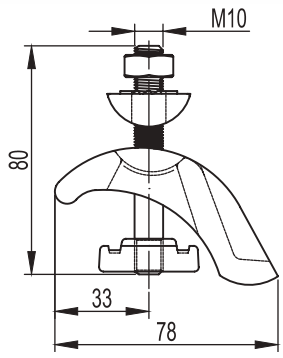


Застосування:
• кріплення до двостороннього швелера (двотаврової балки) монтажного профілю без свердлувальних або зварювальних робіт.
Характерні особливості:
• простота монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• fastening to a double-sided channel (I-beam) of the mounting profile without drilling or welding.
Distinctive features:
• ease of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	ЗАЗОР МАКСИМАЛЬНИЙ GAP MAXIMUM мм / mm	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
M10	30	1500	CM301001

Трос сталевий DIN 3055 у ПВХ обплетенні
Steel cable DIN 3055 in PVC sheath






Застосування:
• застосовується для підвісу металоконструкцій та монтажних аксесуарів у агресивних середовищах.
Характерні особливості:
• простота та висока швидкість монтажу.

Purpose:
• used for suspension of metal structures and mounting accessories in aggressive environments.
Distinctive features:
• simplicity and high speed of installation.

ТОВЩИНА ТРОСА ROPE THICKNESS мм / mm	РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ WORKING LOAD кг / kg	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
2	48	CM625702
5	300	CM625705
8	752	CM625708

Коуш для троса DIN 6899
Rope thimble DIN 6899






Застосування:
• використовується при створенні петель сталевих канатів та тросів, а також для захисту від перетирання на ділянках згину петель. Застосовується при такелажних роботах, монтажних роботах, кріпленні до троса гаків, монтажних блоків.
Характерні особливості:
• простота та висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• it is used when creating loops of steel ropes and cables, as well as for protection against chafing in the bending areas of the loops. It is used for rigging, installation work, fastening hooks, mounting blocks to the cable.
Distinctive features:
• simplicity and high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

ТОВЩИНА ТРОСА ROPE THICKNESS мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm l	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
2 або 3 2 or 3	19-21	CM621003
4	23	CM621004
5	25	CM621005
6	28	CM621006
8	35	CM621008

Затискач для троса DIN 741
Rope clamp DIN 741






Застосування:
• застосовується для створення петель на кінцях тросів та для з'єднання тросів між собою.
Характерні особливості:
• простота та висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• used to create loops at the ends of the cables and to connect the cables to each other.
Distinctive features:
• simplicity and high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

ТОВЩИНА ТРОСА ROPE THICKNESS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
мм / mm	A	C	D	E	F	G	
3	12	20	4	9	12	10	CM624003
5	13	24	5	11	13	11	CM624005
6	15	28	5	13	15	12	CM624006
8	19	34	6	16	19	14	CM624008

Затискач для троса Simplex
Cable clamp Simplex






Застосування:
• дозволяє подовжувати сталевий трос, робити на кінцях петлі . Використовується під час проведення загальнобудівельних, монтажних та такелажних робіт.
Характерні особливості:
• простота та висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• allows you to lengthen the steel cable, make loops at the ends. It is used when carrying out general construction, installation and rigging works.
Distinctive features:
• simplicity and high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

ТОВЩИНА ТРОСА ROPE THICKNESS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
мм / mm	D	L	B	
2	4	15	11,5	CM622002
3	4	18	14,5	CM622003
4	5	20	16,5	CM622004
5	5	24	20,0	CM622005
6	6	29	24,5	CM622006

Затискач для троса Duplex
Cable clamp Duplex






Застосування:
• дозволяє проводити подовження та з'єднання тросів, робити на кінцях петлі та вуха. Подвійний затискач Duplex набагато міцніший за одинарний затиск Simplex при виконанні з'єднань. Використовується під час проведення загальнобудівельних, монтажних та такелажних робіт.
Характерні особливості:
• простота та висока швидкість монтажу;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.

Purpose:
• allows you to lengthen and connect cables, make loops and eyelets at the ends. A double Duplex clamp is much stronger than a single Simplex clamp when making connections. It is used when carrying out general construction, installation and rigging work.
Distinctive features:
• simplicity and high speed of installation;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.

ТОВЩИНА ТРОСА ROPE THICKNESS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
мм / mm	D	L	B	
2	4	33	11,5	CM623002
3	4	38	14,5	CM623003
4	5	43	16,5	CM623004
5	5	51	20	CM623005
6	6	63	24,5	CM623006

Рим-болт DIN 580
Eyebolt DIN 580






Застосування:
• застосовується для кріплення канатів та тросів до вантажів, а також для підвісу та закріплення конструкцій.

Purpose:
• used for fastening ropes and cables to loads, as well as for suspension and fastening of structures.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm								РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ WORKING LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
d1	d2	d3	d4	E	H	K	L	кг / kg	
M6	16	16	28	4	31	6	13	80	CM610061
M8	20	20	36	6	36	8	15	140	CM610062
M10	25	25	53	8	45	10	17	230	CM610063
M12	30	30	30	10	53	12	20	340	CM610064
M16	35	35	62	12	62	14	27	700	CM610065

Рим-гайка DIN 582
Eye nut DIN 582






Застосування:
• застосовується для кріплення канатів та тросів до вантажів, а також для підвісу та закріплення конструкцій.

Purpose:
• used for fastening ropes and cables to loads, as well as for suspension and fastening of structures.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ WORKING LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
d1	d4	h	кг / kg	
M6	30	16	50	CM609006
M8	36	20	100	CM609008
M10	45	25	170	CM609010
M12	53	30	240	CM609012
M16	62	40	500	CM609016

Карабін DIN 5299C (пожежний)
Carbine DIN 5299C (fire)



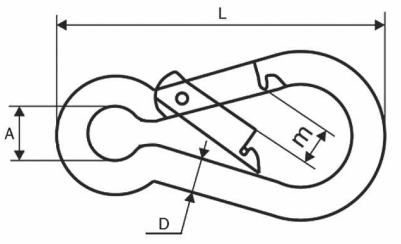


Застосування:
• застосовується для швидкого, простого, надійного, роз'ємного з'єднання між собою ланцюгів, тросів, мотузок, ременів тощо, а також для кріплення їх до різних конструкцій та основ.
Характерні особливості:
• не призначений для підйому вантажів.

Purpose:
• used for fast, simple, reliable, detachable connection between chains, cables, ropes, belts, etc., as well as for attaching them to various structures and bases.
Distinctive features:
• not designed for lifting loads.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ WORKING LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
DxL	A	m	кг / kg	
4x40	6	6	80	CM626004
5x50	8	7	100	CM626005

Кріплення до профнастилу V-подібне
Fastening to corrugated board V-shaped



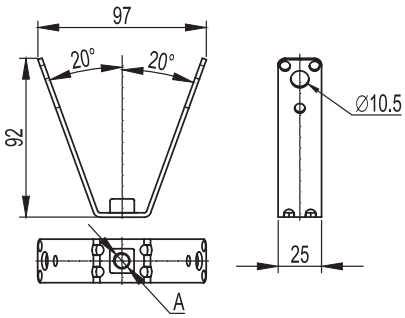


Застосування:
• підвіс шпильки до стелі із профнастилу.
Характеристики:
товщина 1,5 мм.
Характерні особливості:
• використовується із профнастилом шириною 50–100 мм.

Purpose:
• suspension of the stud to the ceiling from corrugated board.
Specifications:
• thickness 1.5 mm.
Distinctive features:
• used with corrugated board 50–100 mm wide.

ПОЗНАЧЕННЯ DESIGNATION	РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ WORKING LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1	КОД, ВИК. 3 CODE TYPE 3
A	кг / kg		AISI 304
M8	100	CM330800	CM330800INOX
M10	150	CM331000	–

Кріплення для троса до балки горизонтальне
Fasteners for a cable to a beam horizontal



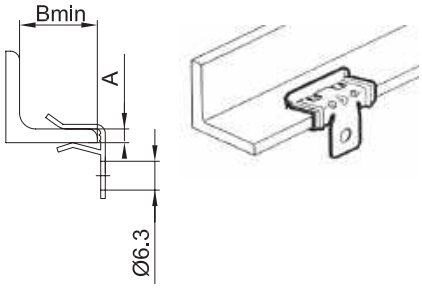

Застосування:
• монтаж на балку у горизонтальній площині (збоку) для подальшого кріплення троса або ланцюга.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a horizontal plane (sideways) for subsequent fastening of a cable or chain.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	кг / kg	
1,5–4	18	70	CM611003
4–10	25	90	CM611008
10–15	25	90	CM611014
15–20	25	90	CM611020

Кріплення для троса до балки вертикальне
Fasteners for a cable to a beam vertical



Застосування:
• монтаж на балку у вертикальній площині (згори) для подальшого кріплення троса чи ланцюга.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки, необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a vertical plane (top) for subsequent fastening of a cable or chain.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.

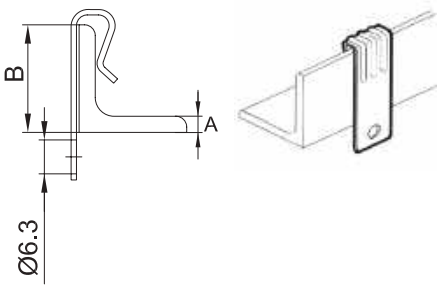


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	кг / kg	
1,5–5	30	70	CM612006
5–7	30	70	CM612007

Кріплення для хомута до балки горизонтальне
Fasteners for a collar to a beam horizontal



Застосування:
• монтаж на балку у горизонтальній площині (збоку) для подальшого кріплення труб/кабелів за допомогою хомута.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a horizontal plane (sideways) for subsequent fastening of pipes/cables with a clamp.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.

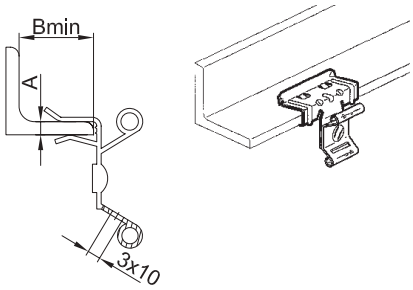


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	кг / kg	
1,5–4	18	15	CM613004
4–10	25	15	CM613010
10–15	25	15	CM613015
15–20	25	15	CM613020

Кріплення для хомута до балки вертикальне
Fasteners for a collar to a beam vertical



Застосування:
• монтаж на балку у вертикальній площині (згори) для подальшого кріплення труб/кабелів за допомогою хомута.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a vertical plane (from above) for subsequent fastening of pipes/cables with a clamp.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.

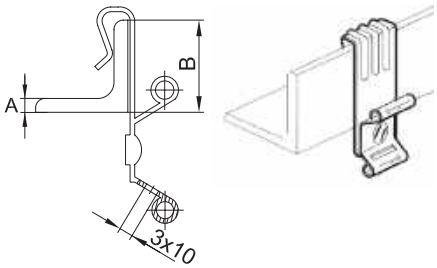


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	кг / kg	
1,5–5	30	70	CM619005
5–7	30	70	CM619007


Кріплення для шпильки до балки горизонтальне
Fasteners for a hairpin to a beam horizontal



Застосування:
• монтаж на балку у горизонтальній площині (збоку) для подальшого кріплення шпильки.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a horizontal plane (sideways) for the subsequent fastening of a hairpin.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.






РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	M	кг / kg	
1,5–4	18	M6	70	CM614604
4–10	25	M6	70	CM614610
10–15	25	M6	70	CM614615
15–20	25	M6	70	CM614620
1,5–4	18	M8	70	CM614804
4–10	25	M8	70	CM614810
10–15	25	M8	70	CM614815
15–20	25	M8	70	CM614820
1,5–4	18	M10	70	CM614104
4–10	25	M10	70	CM614110
10–15	25	M10	70	CM614115
15–20	25	M10	70	CM614120


Кріплення для шпильки до балки вертикальне
Fasteners for a hairpin to a beam vertical



Застосування:
• монтаж на балку у вертикальній площині (зверху) для подальшого кріплення шпильки.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a vertical plane (from above) for subsequent fastening of a hairpin.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• possibility of multiple dismantling.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.






РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	M	кг / kg	
1,5–5	30	M6	70	CM620605
5–7	30	M6	70	CM620607
1,5–5	30	M8	70	CM620805
5–7	30	M8	70	CM620807
1,5–5	30	M10	70	CM620105
5–7	30	M10	70	CM620107

Кріплення для монтажної стрічки до балки горизонтальне
Fasteners for mounting tape to the beam horizontal








Застосування:
• монтаж на балку у горизонтальній площині (збоку) для подальшого кріплення труб/кабелів за допомогою монтажної стрічки.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.


Purpose:
• Mounting on a beam in a horizontal plane (sideways) for subsequent fastening of pipes/cables with mounting tape.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• the possibility of multiple dismantling of the structure.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ MAXIMUM LOAD	КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	B	CxD	кг / kg	
1,5–4	18	28×6,5	45	CM616004
4–10	25	28×6,5	45	CM616010
10–15	25	28×6,5	45	CM616015
15–20	25	28×6,5	45	CM616020

Кліпса для кріплення труби до балки
Clip for fastening the pipe to the beam








Застосування:
• монтаж на балку в горизонтальній площині (збоку) або на верхню кромку для кріплення труб/кабелів.
Характерні особливості:
• залежно від товщини балки необхідно використовувати різні позиції;
• можливість багаторазового демонтажу конструкції.
Примітка:
• покриття "Geomet" або його аналоги класом стійкості до корозії не нижче 6 ДСТУ EN 61537:2014.

Purpose:
• installation on a beam in a horizontal plane (sideways), or on the top edge for fixing pipes/cables.
Distinctive features:
• depending on the thickness of the beam, different positions must be used;
• possibility of multiple dismantling designs.
Note:
• coating "Geomet" or its analogues with a corrosion resistance class of at least 6 according to National Standart of Ukraine EN 61537:2014.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД, ВИК. 1 CODE TYPE 1
A	D	
1–4	8-9	CM617409
1–4	10-11	CM617411
1–4	12-14	CM617414
1–4	15-18	CM617418
1–4	19-24	CM617424
1–4	25-30	CM617430
4–7,5	8-9	CM617709
4–7,5	10-11	CM617711
4–7,5	12-14	CM617714
4–7,5	15-18	CM617718
4–7,5	19-24	CM617724
4–7,5	25-30	CM617730
7,5–12	8-9	CM617109
7,5–12	10-11	CM617111
7,5–12	12-14	CM617114
7,5–12	15-18	CM617118
7,5–12	19-24	CM617124
7,5–12	25-30	CM617130

Інструкції з монтажу
Mounting Instructions


Сталевий анкер
Steel drop anchor

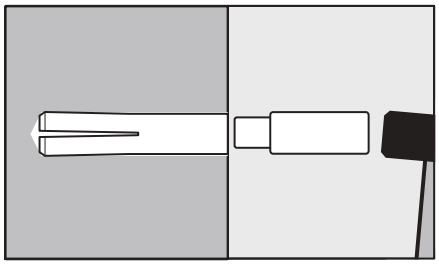

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Очистити отвір. Вставити анкер в отвір, розклинити за допомогою молотка та спеціального інструменту.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Clear hole. Insert the anchor into the hole, wedge it with a hammer and a special tool.

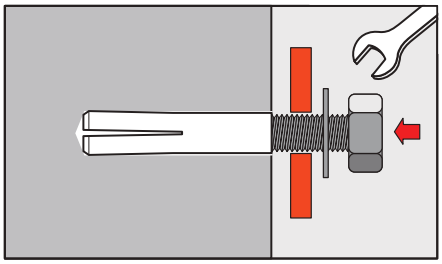


2. Закріпити деталь, що монтується
Гвинтити болт, гвинт або шпильку з наваженою на них деталлю, що монтується.
2. Fix the part to be mounted
Screw in a bolt, screw or stud with a mounted part hung on them.

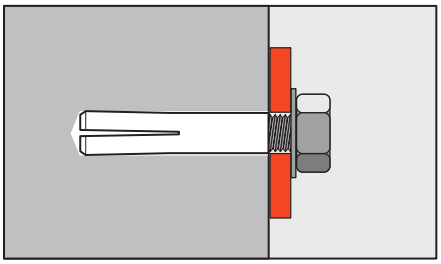


3. Остаточно зафіксувати
При загвинчуванні болта, гвинта або шпильки відбувається додаткове розпирання та фіксація.
3. Final fix
When screwing in a bolt, screw or stud, additional expansion and fixation occurs.


Латунний розрізний анкер
Brass split anchor

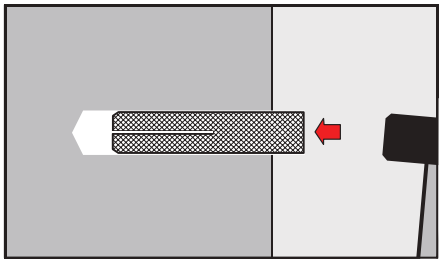

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Очистити отвір. Вставити анкер в отвір і забити його.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Clear hole. Insert anchor into hole and beat him.

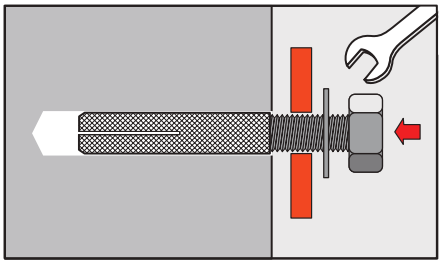


2. Закріпити деталь, що монтується.
Гвинтити болт, гвинт або шпильку з наваженою на них деталлю, що монтується.
2. Fix the part to be mounted
Screw in a bolt, screw or stud with a mounted part hung on them.

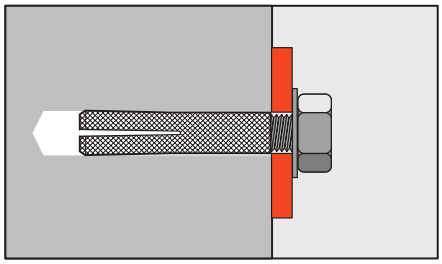


3. Остаточно зафіксувати
При загвинчуванні болта, гвинта або шпильки відбувається додаткове розпирання та фіксація.
3. Final fix
When screwing in a bolt, screw or stud, additional expansion and fixation occurs.


Стандартний, посилений, клиновий анкер
Standard, reinforced, wedge anchor

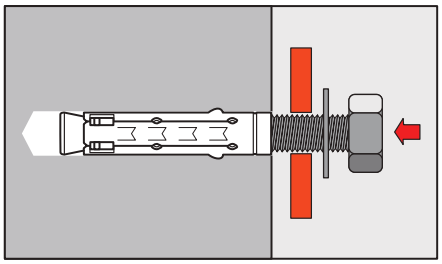

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Очистити отвір. Вставити анкер в отвір і забити його.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Clear hole. Insert anchor into hole and beat him.

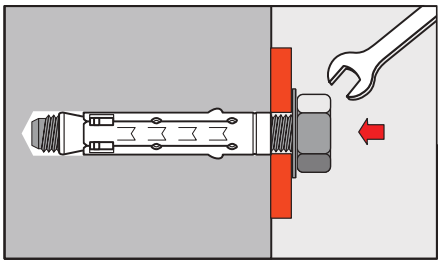


2. Закріпити деталь, що монтується.
Встановити деталь, що монтується, і зафіксувати її за допомогою болта, гвинта або шпильки і гайки.
2. Fix the part to be mounted
Install the part to be mounted and fix it with a bolt, screw or stud and nut.

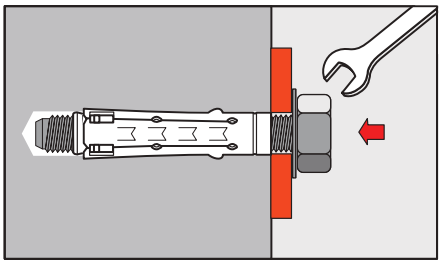


3. Остаточно зафіксувати
При затягуванні болта, гвинта або гайки відбувається додаткове розпирання та фіксація анкера.
3. Final fix
When tightening a bolt, screw or nut, additional expansion and fixation of the anchor occurs.


Складаний анкер для пустотілих конструкцій (зі шпилькою, гаком, кільцем, гвинтом)
Folding anchor for hollow structures (with stud, hook, ring, screw)

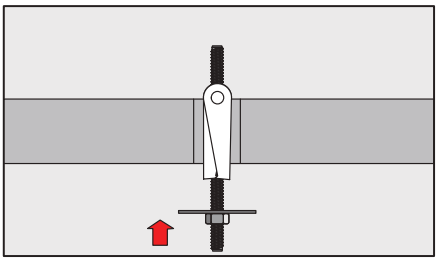

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Вставити анкер в отвір та забити його.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Insert the anchor into the hole and hammer it.

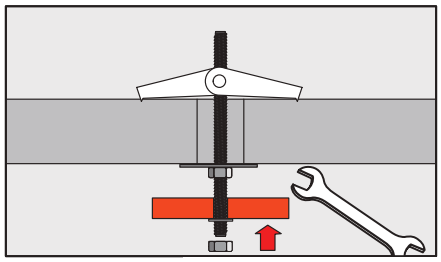


2. Закріпити деталь, що монтується.
У порожнечі стопорні крила під впливом пружини відкриваються.
2. Fix the part to be mounted
In the void, the locking wings open under the influence of a spring.

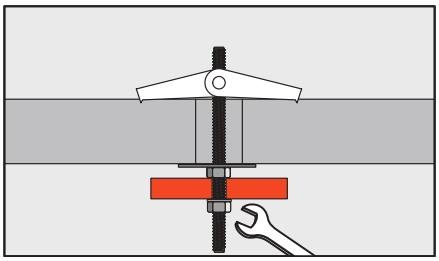


3. Остаточно зафіксувати
При затягуванні гайки відбувається остаточна фіксація анкера.
3. Final fix
When tightening the nut, the final fixation of the anchor occurs.


Анкер-клин стельовий
Ceiling wedge anchor

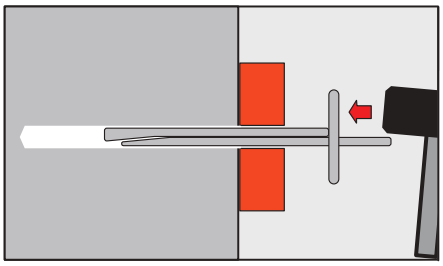

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником, та очистити його. Встановити стельовий дюбель, пропустивши його крізь деталь, що монтується. Забити анкер у просвердлений отвір.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer and clean it. Install the ceiling dowel by passing it through the part to be mounted. Drive the anchor into the drilled hole.

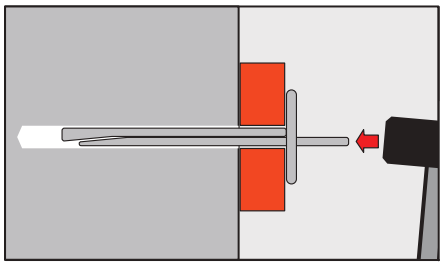


2. Закріпити деталь, що монтується.
При монтажі клиноподібні частини анкера зміщуються відносно один одного і розпираються в просвердленому отворі, здійснюючи кріплення з високим ступенем надійності.
2. Fix the part to be mounted
During installation, the wedge-shaped parts of the anchor are displaced relative to each other and burst in the drilled hole, carrying out fastening with a high degree of reliability.

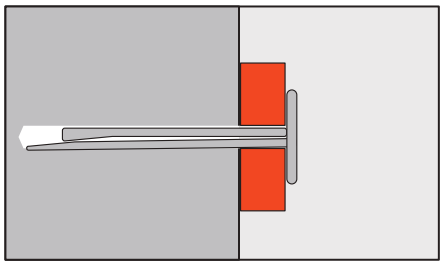


3. Остаточно зафіксувати
Зафіксувати анкер, забивши клин урівень зі стопорним капелюшком.
3. Final fix
Fix the anchor by driving the wedge flush with the locking head.


Анкер для пустотілих плит
Hollow slab anchor

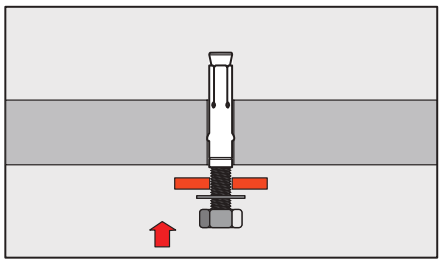

1. Встановити анкер
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Очистити отвір. Вставити анкер в отвір та забити його.
1. Install the anchor
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Clear hole. Insert the anchor into the hole and hammer it.

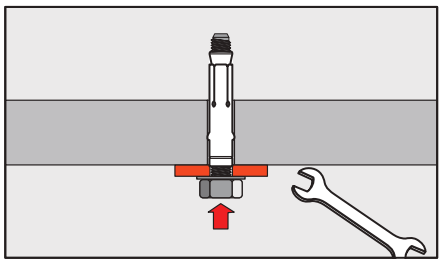


2. Закріпити деталь, що монтується.
Встановити деталь, що монтується, і зафіксувати її за допомогою болта, гвинта або шпильки і гайки.
2. Fix the part to be mounted
Install the part to be mounted and fix it with a bolt, screw or stud and nut.

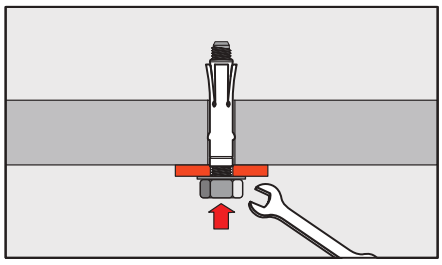


3. Остаточно зафіксувати
При затягуванні болта, гвинта або гайки відбувається додаткове розпирання та фіксація анкера.
3. Final fix
When tightening a bolt, screw or nut, additional expansion and fixation of the anchor occurs.


Металевий дюбель для пустотілих конструкцій
Metal dowel for hollow structures

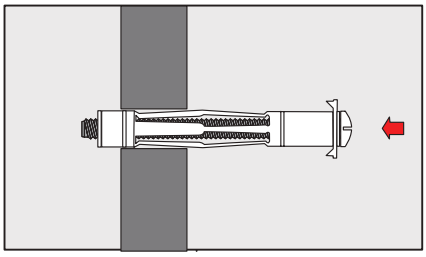


1. Встановити дюбель
Просвердлити отвір за розмірами, вказаними виробником. Вставити дюбель в отвір та забити його.
1. Install the dowel
Drill a hole according to the dimensions specified by the manufacturer. Insert the dowel into the hole and hammer it.

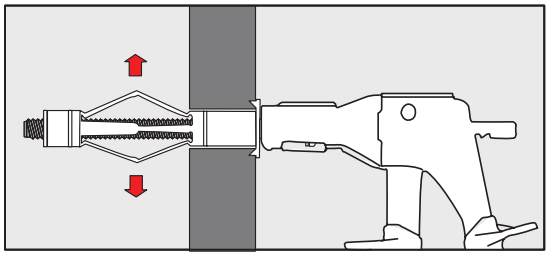

2. Зафіксувати дюбель.
За допомогою спеціальних монтажних кліщів зафіксувати дюбель.
2. Fix the dowel
Using special mounting pliers, fix the dowel.

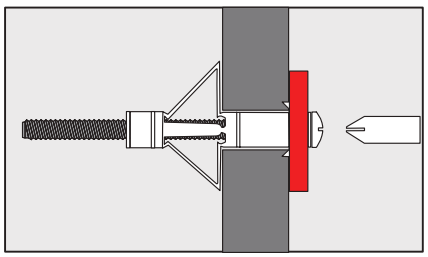

3. Закріпити деталь, що монтується.
За допомогою викрутки або шуруповерта зафіксувати деталь, що монтується.
3. Fix the part to be mounted
Using a screwdriver or screwdriver, fix the part to be mounted.

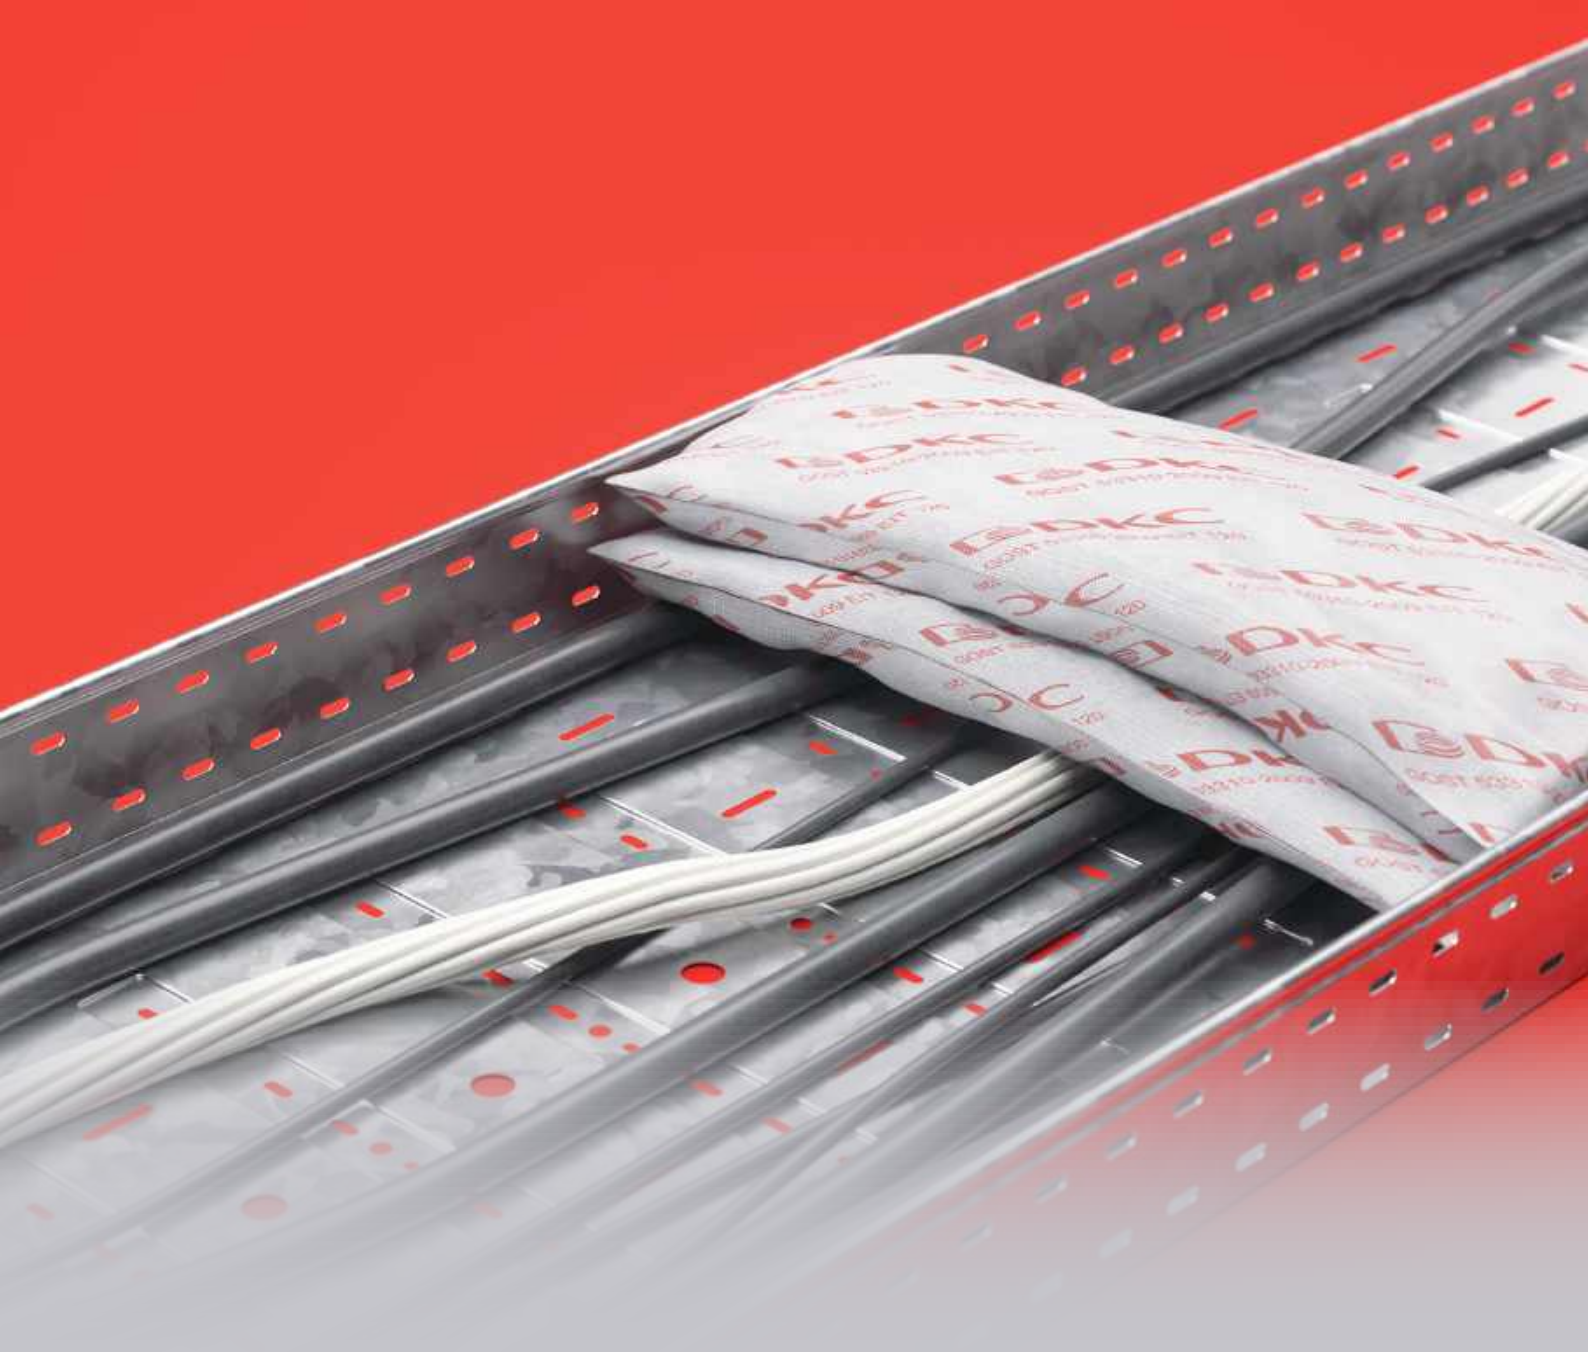

Система вогнестійких проходок Vulcan

Fire penetration system Vulcan

Сфера застосування	Scope	546
Монтажні аксесуари	Mounting accessories	548
Додаткові компоненти	Additional components	551

Сфера застосування
Scope

Система вогнестійких проходок
Fire penetration system

Згідно ДБН В.1.1-7:2016

Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровідних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою EI, крім випадків, обумовлених у НД.

У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди трубопроводи та їх ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів, крім випадків обумовлених у НД.

Основний стандарт на вогнестійки проходки ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)

Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем.

According to SCS B.1.1-7:2016

The fire resistance class of house utility lines (electrical, cable and bus ducts, water pipes, sewer pipes, etc.) through enclosing structures with a standardized fire resistance class or through fire interference must be at least the standardized fire resistance class of this enclosing structure or fire protection communication, specified in ND.

In places where pipelines pass, due to fire interference, pipelines and their insulation should be made of non-combustible materials, except as specified in the ND.

The main standard for fire-resistant penetrations is National Standart of Ukraine EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)

Fire classification of building products and structures. Part 2: Classification according to the results of fire tests, other than components of ventilation systems.



Виробничо-складські підприємства

Готові вогнестійкі рішення
для комплексного захисту від займання

Production and warehouse enterprises

Ready-made fire-resistant solutions
for integrated fire protection

Житлова нерухомість

Всі проходки пройшли випробування та мають сертифікати відповідності з протоколами випробувань.

Residential real estate

All penetrations have been tested and have certificates of conformity with test reports

Офісні центри

Межа вогнестійкості – до 240 хвилин
для надійної роботи систем протипожежного захисту

Office centers

Fire resistance limit - up to 240 minutes
for reliable operation of fire protection systems

Кабельні проходки – це загальна назва закладення місць проходження лотків для прокладання кабелю та кабель-каналів, пластикових труб та окремих кабелів через стіни, стельові перекриття, або спеціальні протипожежні перешкоди. Закладка кабельної проходки може виконуватися у різний спосіб і із застосуванням різних матеріалів.

Основні вимоги до кабельних проходок у нормативних документах:
• негорючість матеріалу;
• можливість заміни кабелю у вже встановленому кабельному проходженні.

Cable penetrations are the general name for sealing the places where cable trays and cable channels, plastic pipes and individual cables pass through walls, ceilings, or special fire barriers. Cable penetration can be terminated in a variety of ways and using different materials.

The main requirements for cable penetrations in regulatory documents:
• incombustibility of material;
• the possibility of replacing the cable in an already installed cable penetration.

Види кабельних проходок
Types of cable penetrations

Компанія «ДКС» пропонує широкий асортимент кабельних проходок на основі різних технічних рішень, які можуть комбінуватися між собою, залежно від складності комунікацій, що проходять через проходку, а також ряд додаткових компонентів, призначених для збільшення вогнестійкості проходки та розширення сфери застосування систем для прокладання кабелю «ДКС».

Кабельна проходка з вогнестійких подушок DB є найлегшим для монтажу. Подушки просто щільно закладають у отвір проходки; вони можуть бути легко витягнуті у разі потреби прокладання додаткового кабелю. Наповнювач вогнестійкої подушки містить вермикуліт – матеріал, що має високий коефіцієнт водопоглинання (до 500%).

Під впливом тепла вода, що міститься у вермикуліті, починає моментально випаровуватися. Водяна пара роздмухує подушку, яка формує герметичне ущільнення всередині отвору кабельної проходки і тим самим перешкоджає поширенню полум'я всередину приміщення, що захищається.

Вогнестійкі плити DP, що складаються з мінерального волокна, яке не плавиться навіть при температурі 1000 °С, та покриті спеціальним вогнезахисним складом, є найбільш поширеним способом організації кабельних проходок. Основною перевагою вогнестійких плит є можливість створення проходок з дуже великою площею поверхні, що дозволяє монтувати проходки. для складних кабельних трас із кількома ярусами кабельних лотків.

«DKC» offers a wide range of cable penetrations based on various technical solutions that can be combined with each other, depending on the complexity of communications passing through the penetration, as well as a number of additional components designed to increase the fire resistance of the penetration and expand the scope of «DKC» cable support systems.

DB fire pad cable entry is the easiest to install. Pillows are simply tightly laid in the penetration opening; they can be easily removed if additional cable is required. The filler of the fire-resistant pillow contains vermiculite, a material with a high water absorption coefficient (up to 500%).

Under the influence of heat, the water contained in vermiculite begins to evaporate instantly. The water vapor inflates the cushion, which forms an airtight seal inside the cable entry opening and thereby prevents the flame from spreading into the protected space.

DP fire-resistant boards, consisting of mineral fiber that does not melt even at 1000 °C, and coated with a special flame retardant compound, are the most common way to organize cable penetrations. The main advantage of fire-resistant boards is the ability to create penetrations with a very large surface area, which allows the installation of penetrations. for complex cable routes with several tiers of cable trays.

Види кабельних проходок
Additional components

Додаткові компоненти системи не можуть бути використані окремо як самостійні кабельні проходки. Вогнестійка піна DF використовується для герметизації стиків та щілин у стінах або перекриттях, а також для закладення тріщин, отворів, вентиляційних каналів, монтажу дверей та вікон.

Вогнестійкий герметик призначений для герметичного загортання стиків та щілин при монтажі проходки на основі вогнестійких плит, подушок та піноблоку.

Additional system components cannot be used separately as independent cable penetrations. Fire-resistant foam DF is used for sealing joints and gaps in walls or ceilings, as well as for sealing cracks, holes, ventilation ducts, assembling doors and windows.

Fire-resistant sealant is designed for hermetic sealing of joints and cracks during the installation of penetrations based on fire-resistant plates, pillows and foam blocks.

Переваги
Advantages

Високий рівень вогнестійкості, підтверджений сертифікаційними випробуваннями.

Система компонентів, що дозволяє розширити сферу застосування систем для прокладання кабелю «ДКС».

Легкість монтажу, що не потребує спеціальних навичок.

High degree of fire resistance, confirmed by certification tests.

A system of components that allows expanding the scope of «DKC» cable support systems.

Easy installation that does not require special skills.

Ступінь вогнестійкості
Degree of fire resistance

Основним показником ефективності вогнестійкої проходки є межа вогнестійкості, що визначається в ході проведення спеціальних випробувань, та має підтверджуватись сертифікатом відповідності вимогам технічного регламенту щодо вимог пожежної безпеки.

Позначення межі вогнестійкості проходки складається з умовних позначень, про нормованих граничних станів, і цифри, відповідної часу досягнення однієї з цих станів (першого за часом) у хвилинах.

Усього існує три види граничних станів, що позначаються у вигляді індексу IET:

• Літера I (Insulation) – втрата теплоізолюючої здатності вогнестійкої проходки внаслідок підвищення температури на поверхні, що не обігрівається матеріалу проходки більш ніж на 140 °С.

• Літера E (Integrity) – втрата цілісності матеріалу вогнестійкої проходки в результаті утворення в конструкції вогнестійкої проходки наскрізних тріщин або отворів, через які на поверхню, що не обігрівається, проникають продукти горіння і полум'я.

• Літера T (Temperature) – досягнення критичної температури нагрівання матеріалу елементів виробу в зоні проходки, що не обігрівається.

The main indicator of the effectiveness of fire-resistant penetration is the fire resistance limit, which is determined during special tests, and must be confirmed by a certificate of compliance with the requirements of the technical regulation on fire safety requirements.

The designation of the fire resistance limit of penetration consists of symbols, the so-called normalized limit states, and a figure corresponding to the time to reach one of these states (first in time) in minutes.

In total, there are three types of limit states, denoted as the IET index:


• Letter I (Insulation) – loss of heat-insulating capacity of the fireproof penetration due to temperature increase on the unheated surface of the penetration material by more than 140 °C.


• Letter E (Integrity) – loss of integrity of the material of the fire-resistant penetration as a result of the formation of through cracks or holes in the structure of the fire-resistant penetration, through which combustion products and flames penetrate to the unheated surface.

• Letter T (Temperature) – achievement of the critical heating temperature of the material of the product elements in the unheated zone of penetration.

Монтажні аксесуари
Mounting accessories

Проходка з подушок
Pillow passage

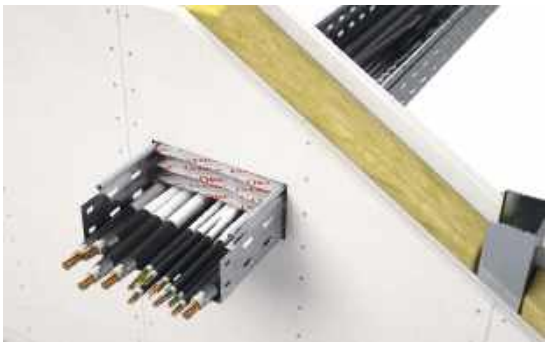

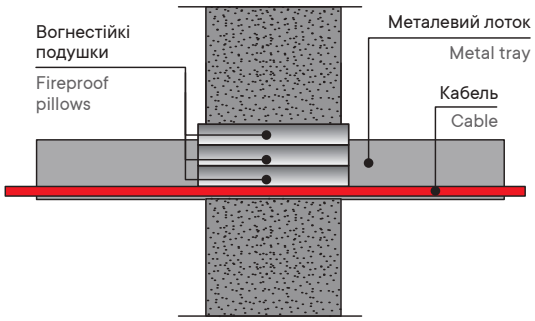

Монтаж проходки з вогнестійких подушок для металевого кабельного лотка.
Installation of penetration from fire-resistant pillows for a metal cable tray.

Застосування:
• вогнестійкі подушки призначені для монтажу проходок у місцях перетину металевими лотками стін або перекриттів;
• подушки не піддаються впливу води та вологості, тому вони можуть використовуватися протягом тривалого часу в сирих приміщеннях, що не вентилюються.
Принцип дії:
• під впливом високої температури (>200 °C) вогнестійкі подушки набухають більш ніж на 40% від свого початкового об'єму, тим самим формуючи герметичне ущільнення, що перешкоджає подальшому розповсюдженню пожежі.
Характеристики:
• оболонка – вогнетривка кремнеземна тканина;
• всередині – терморозширюваний наповнювач на основі спученого вермикуліту;
• не містить галогенів, формальдегіду, мінеральних волокон та азбесту;
• термін експлуатації проходки – не менше 20 років.

Purpose:
• fire-resistant pads are designed for installation of penetrations in places where metal trays intersect walls or ceilings;
• pillows are not affected by water and humidity, so they can be used for a long time in damp unventilated rooms.
Operating principle:
• When exposed to high temperatures (>200 °C), fire-resistant pads swell to more than 40% of their original volume, thereby forming an airtight seal that prevents further fire spread.
Characteristics:
• sheath – refractory silica fabric;
• inside – thermoexpanding filler based on expanded vermiculite;
• does not contain halogens, formaldehyde, mineral fibers and asbestos;
• the service life of the penetration is at least 20 years.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	ВАГА WEIGHT г / g	МЕЖА ВОГНЕСТІЙКОСТІ (IET) FIRE RESISTANCE LIMIT (IET) хв / min	ГЛИБИНА ЗАКЛАДАННЯ EMBEDDING DEPTH мм / mm	КОД CODE
120×100×25	310	120	120	DB1801
120×150×30	500	120	120	DB1802
120×200×30	650	120	120	DB1803
120×250×35	750	120	120	DB1804
120×300×35	1050	120	120	DB1805

Додаткові компоненти / Additional components

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
вогнестійкий герметик flame retardant sealant	відро, 20 кг bucket, 20 kg	DS1201
	картридж, 300 мл cartridge, 300 ml	DS1202

Монтаж кабельної проходки із подушок
Installation of cable penetration from pillows

Як закладання проходки використовуються вогнестійкі подушки з шириною, що відповідає ширині основи лотка (тобто для лотка з шириною основи 200 мм необхідно використовувати подушки 200×120 мм).

Для забезпечення нормованої межі вогнестійкості 120 хвилин необхідно покласти один ряд подушок із загальною глибиною загортання 120 мм. Подушки укладаються одна на одну поперек кабелів, що проходять в лотку, до повного і щільного закладення прорізу проходки. Для того, щоб забезпечити захист від проникнення диму, необхідно закласти всі щілини між елементами загортання і прорізом проходки вогнестійким герметиком. Крім того, необхідно нанести шар герметика завтовшки не менше 3 мм на кабелі, що проходять через прохідку. Довжина ділянки кабелю нанесення герметика становить 0,5 м з кожної сторони проходки.


Якщо розміри прорізу більші, ніж розміри лотка, що проходить через неї, або прохідка є складною конструкцією з декількох лотків, всі частини отвору також повинні бути заповнені подушками на необхідну глибину.


Fire-resistant pads with a width corresponding to the width of the tray base are used as penetration sealing (i.e. for a tray with a base width of 200 mm, pads 200 × 120 mm must be used).

To ensure the rated fire resistance limit of 120 minutes, it is necessary to lay one row of pillows with a total embedment depth of 120 mm. Pillows are stacked one on top of the other across the cables passing in the tray until the penetration opening is completely and tightly sealed. In order to provide protection against the penetration of smoke, it is necessary to seal all existing gaps between the sealing elements and the opening of the penetration with a fire-resistant sealant. In addition, it is necessary to apply a layer of sealant at least 3 mm thick to the cables passing through the penetration. The length of the cable section for applying sealant is 0.5 m on each side of the penetration.

If the dimensions of the penetration opening are larger than the dimensions of the tray passing through it, or the penetration is a complex structure of several trays, all parts of the opening must also be filled with pillows to the required depth.

Проходка з мінеральних плит
Mineral slab penetration

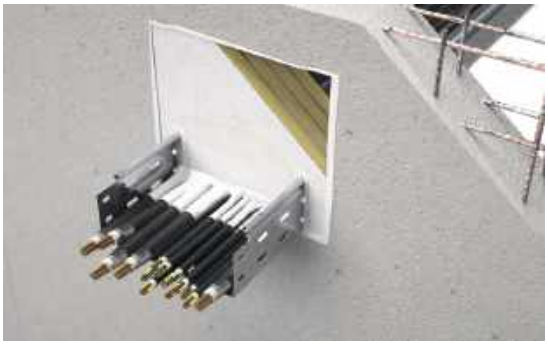

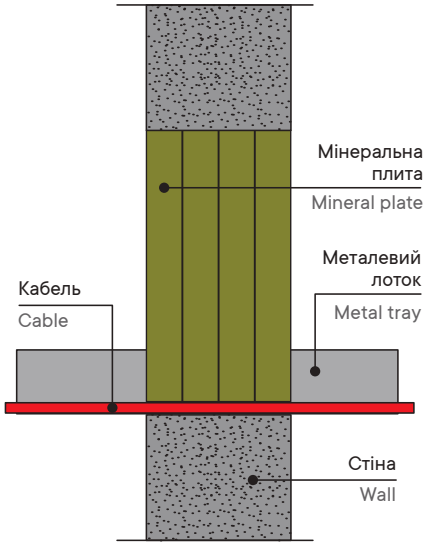

Монтаж проходки з вогнестійкої плити для металевого кабельного лотка.
Installation of a penetration from a fire-resistant plate for a metal cable tray.

Застосування:
• мінеральні плити є основою для монтажу вогнестійких проходок у місцях перетину стін або перекриттів складними багатоярусними системами кабельних лотків.
Принцип дії:
• під впливом високої температури (>200 °С) вогнестійке покриття плити спучується і запобігає поширенню пожежі, при цьому плита забезпечує необхідну теплоізоляцію.
Характеристики:
• матеріал – мінеральне волокно високої густини (~150 кг/м^3);
• попередньо нанесене вогнестійке покриття на обидві сторони плити;
• термін експлуатації проходки – не менше 20 років.

Purpose:
• mineral slabs are the basis for the installation of fire-resistant penetrations at the intersection of walls or floors with complex multi-tiered cable tray systems.
Operating principle:
• Under the influence of high temperature (>200 °C), the fire-resistant coating of the board swells and prevents the spread of fire, while the board provides the necessary thermal insulation.
Characteristics:
• material – high density mineral fiber (~150 kg/m^3);
• pre-applied fire-resistant coating on both sides of the slab;
• the service life of the penetration is at least 20 years.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	МЕЖА ВОГНЕСТІЙКОСТІ (IET) FIRE RESISTANCE LIMIT (IET) хв / min	ГЛИБИНА ЗАКЛАДАННЯ EMBEDDING DEPTH мм / mm	КОД CODE
1200×600×52	60	100	DP1201
	120	200	

Додаткові компоненти / Additional components

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
вогнестійкий герметик flame retardant sealant	відро, 20 кг bucket, 20 kg	DS1201
	картридж, 300 мл cartridge, 300 ml	DS1202

Монтаж кабельної проходки з мінеральних плит
Installation of cable penetration from mineral plates

Спочатку слід виміряти отвір, у якому буде змонтовано прохідку. Отримані розміри необхідно перенести на плиту (або кілька плит, викладених у формі отвору) з обов'язковою розміткою закладних деталей проходки, що проходять (кабельні лотки).

Далі за допомогою гострого ножа або ножівки необхідно вирізати розмічені шматки, для щільного "підганяння" вирізані частини повинні бути трохи більше (близько 0,2-0,3 мм з кожного боку).

Для забезпечення нормованої межі вогнестійкості 60 хвилин глибина загортання повинна становити щонайменше 100 мм, тобто. два ряди плит. Для досягнення межі вогнестійкості 120 хвилин глибина загортання повинна становити не менше 200 мм, тобто необхідно встановити чотири ряди плит одну за одною.

Для кращої герметизації проходки необхідно нанести шар вогнестійкого герметика (не менше 3 мм завтовшки) на всі кабелі, що проходять, заклавши всі наявні щілини. Довжина ділянки кабелю нанесення герметика становить 0,5 м з кожної сторони проходки.

First you need to measure the opening in which the penetration will be mounted. The obtained dimensions must be transferred to the slab (or several slabs laid out in the form of an opening) with the obligatory marking of the passing embedded parts of the penetration (cable trays).


Next, using a sharp knife or a hacksaw, it is necessary to cut out the marked pieces, for a tight "fit" the cut out parts should be slightly larger (about 0.2–0.3 mm on each side).

To ensure the rated fire resistance limit of 60 minutes, the embedment depth must be at least 100 mm, i.e. two rows of tiles. To achieve a fire resistance of 150 minutes, the embedment depth must be at least 120 mm, i.e. four rows of boards must be installed one after the other.

For better sealing of the penetration, it is necessary to apply a layer of fire-resistant sealant (at least 3 mm thick) to all passing cables, sealing all existing gaps. The length of the cable section for applying sealant is 0.5 m on each side of the penetration.

Негорючі перегородки для кабельних ліній
Non-combustible plates for cable lines





Застосування:
• негорючі кабельні перегородки DD призначені для розподілу кабельних ліній, що перешкоджає поширенню пожежі в разі її виникнення. Встановлення вогнестійких перегородок необхідне у випадках прокладання:
- взаєморезервованих ланцюгів (в одному коробі);
- ланцюгів робочого та аварійного евакуаційного освітлення (в одному коробі);
- ланцюгів до 42 В з ланцюгами вище 42 В (в одному коробі);
- контрольних кабелів і кабелів зв'язку із силовими кабелями (у кабельній споруді);
- силових кабелів до 1 кВ і вище 1 кВ (у кабельній споруді);
- робочих і резервних кабелів вище 1 кВ, що живлять електроприймачі I категорії (у кабельній споруді).

Конструкція:
• для встановлення перегородок горизонтально застосовуються консолі С-подібного перерізу виробництва «ДКС» BBP-21, BBP-41 або BBD-21, доповнені спеціалізованими тримачами BMZ-15. При вертикальному монтажі перегородка кріпиться всередині короба до розділової металевої перегородки SEP.

Характеристики:
• товщина 10 мм;
• негорючий матеріал згідно ДСТУ 8829:2019;
• європейська класифікація A2 s1 d0.

Purpose:
• DD Non-combustible plates are designed to separate cable lines, which prevents the spread of fire in case of its occurrence. Installation of Non-combustible plates is necessary in cases of laying:
- mutually redundant circuits (in the same box);
- circuits of working and emergency evacuation lighting (in one box);
- circuits up to 42 V with circuits above 42 V (in one box);
- control and communication cables with power cables (in a cable building);
- power cables up to 1 kV and above 1 kV (in a cable building);
- working and reserve cables above 1 kV supplying power consumers of the I category (in the cable building).

Construction:
• for installation of plates horizontally brackets of C-shaped section of «DKC» BBP-21, BBP-41 or BBD-21 production supplemented with specialised holders BMZ-15 are used. For vertical installation, the plates is fixed inside the box to the separating metal partition SEP.

Characteristics:
• 10 mm thickness;
• non-combustible material according to National Standart of Ukraine 8829:2019;
• European classification A2 s1 d0.

НОМІНАЛЬНА ШИРИНА, мм NOMINAL WIDTH, mm	РЕАЛЬНА ШИРИНА, мм ACTUAL WIDTH, mm B	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
300	350	4,45	DD3010
400	450	5,72	DD4010
500	550	6,99	DD5010
600	650	8,26	DD6010

Таблиця добору монтажних елементів
Selection table for mounting elements

НОМІНАЛЬНА ШИРИНА NOMINAL WIDTH мм / mm	КОД ПЕРЕГОРОДКИ PARTITION CODE	КОД ТРИМАЧА HOLDER CODE	КОД КОНСОЛІ CONSOLE CODE
300	DD3010	BMZ1530	BBD2130
400	DD4010	BMZ1540	BBD2140
500	DD5010	BMZ1550	BBD2150
600	DD6010	BMZ1560	BBD2160

Додаткові компоненти
Additional components

Однокомпонентна вогнестійка піна DF
One-component fire-retardant DF foam



Застосування:
• однокомпонентна вогнестійка піна DF використовується для швидкої герметизації стиків та щілин у стінах або перекриттях, а також для закладення тріщин, отворів, вентиляційних каналів, монтажу дверей та вікон. Кінцевий вихід одного балона близько 25 л.
Не допускати нагрівання балона сонячними променями та використання продукту при температурі понад 50 °С.

Purpose:
• one-component fire-resistant foam DF is used for quick sealing of joints and cracks in walls or ceilings, as well as for sealing cracks, holes, ventilation ducts, assembling doors and windows. The final output of one cylinder is about 25 liters.
Do not allow the cylinder to be heated by sunlight and use the product at temperatures above 50 °C.

УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
Балон, 740 мл Balloon, 740 ml	DF1201

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Межа вогнестійкості Fire resistance limit	120 хвилин 120 minutes
Температура монтажу Mounting temperature	від +5 °С до +40 °С from +5 °C to +40 °C
Температура зберігання/транспортування Storage/transport temperature	від +3 °С до +40 °С from +3 °C to +40 °C
Колір Color	рожевий pink
Термін придатності Best before date	8 місяців 8 months
Глибина закладення Embedding depth	200 мм при ширині зазору 30 мм 200 mm with a gap width of 30 mm

Вогнестійкий герметик DS
Fire Retardant Sealant DS



Застосування:
• вогнестійкий герметик на водно-акриловій основі призначений для герметичного закладення стиків та щілин при монтажі проходки на основі вогнестійких плит, подушок та піноблоків.

Purpose:
• fire-resistant sealant based on water-acrylic is designed for hermetic sealing of joints and cracks during the installation of penetrations based on fire-resistant plates, pillows and foam blocks.

УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
Відро, 20 кг Bucket, 20 kg	DS1201
Картридж, 300 мл Cartridge, 300 ml	DS1202

ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS	ЗНАЧЕННЯ VALUES
Температура монтажу Mounting temperature	від +5 °С до +45 °С from +5 °C to +45 °C
Температура зберігання Storage temperature	від +3 °С до +40 °С from +3 °C to +40 °C
Швидкість застигання Curing speed	3 мм за 24 години 3 mm in 24 hours
Швидкість схоплювання Setting speed	10 хвилин 10 minutes
Межа деформації Deformation limit	20% від початкового рівня 20% of entry level
Колір Color	білий white
Термін придатності Best before date	8 місяців 8 months

Для нотаток
For notes



Система блискавкозахисту і заземлення Jupiter

Lightning protection and grounding system Jupiter

Сфера застосування	Scope	554
Склад системи	System composition	556
Провідники	Conductors	558
Блискавкоприймачі	Lightning rods	577
З'єднувачі	Connectors	592
Тримачі	Holders	598
Заземлення	Grounding	613
Аксесуари	Accessories	620
Активний блискавкозахист	Active lightning protection	623

Сфера застосування
Scope of application

Система блискавкозахисту та заземлення Jupiter
Lightning protection and grounding system Jupiter

Компанія «ДКС» пропонує комплексне рішення - систему блискавкозахисту і заземлення "Jupiter". Вона призначена для перехоплення розряду блискавки і безпечного відведення струму в землю.

Провідники, що застосовуються мають покриття, стійке до корозії і гарантує тривалий термін служби. Широкий асортимент з'єднувачів і тримачів робить монтаж системи швидким і дозволяє без труднощів прикріпити провідники до практично будь-яких поверхонь. Характеристики системи відповідають усім діючим нормативним вимогам, що дозволяє застосовувати її як в приватному, так і промисловому будівництві.

The «DKC» company offers a complex solution - the Jupiter lightning protection and grounding system. It is designed to intercept lightning strikes and safely drain the current into the ground.

The conductors used are coated with corrosion resistance and guarantee a long service life. A wide range of connectors and holders makes the installation of the system quick and allows you to easily attach conductors to almost any surface. The characteristics of the system meet all applicable regulatory requirements, which allows it to be used in both private and industrial construction.

Комерційна нерухомість

Повна відповідність всім нормативним актам України по влаштуванню блискавкозахисту, організації системи зрівнювання потенціалів і заземлення, а також захисту від перенапруг

Commercial property


Full compliance with all normative acts of Ukraine on the device of lightning protection, the organization of the equipotential bonding and grounding system, as well as overvoltage protection

Виробничо-складські приміщення

Захист електричного і електронного обладнання всередині будівлі від вторинних перенапруг за допомогою ПЗІП

Production and storage facilities

Protection of electrical and electronic equipment inside a building from secondary overvoltages using an SPD

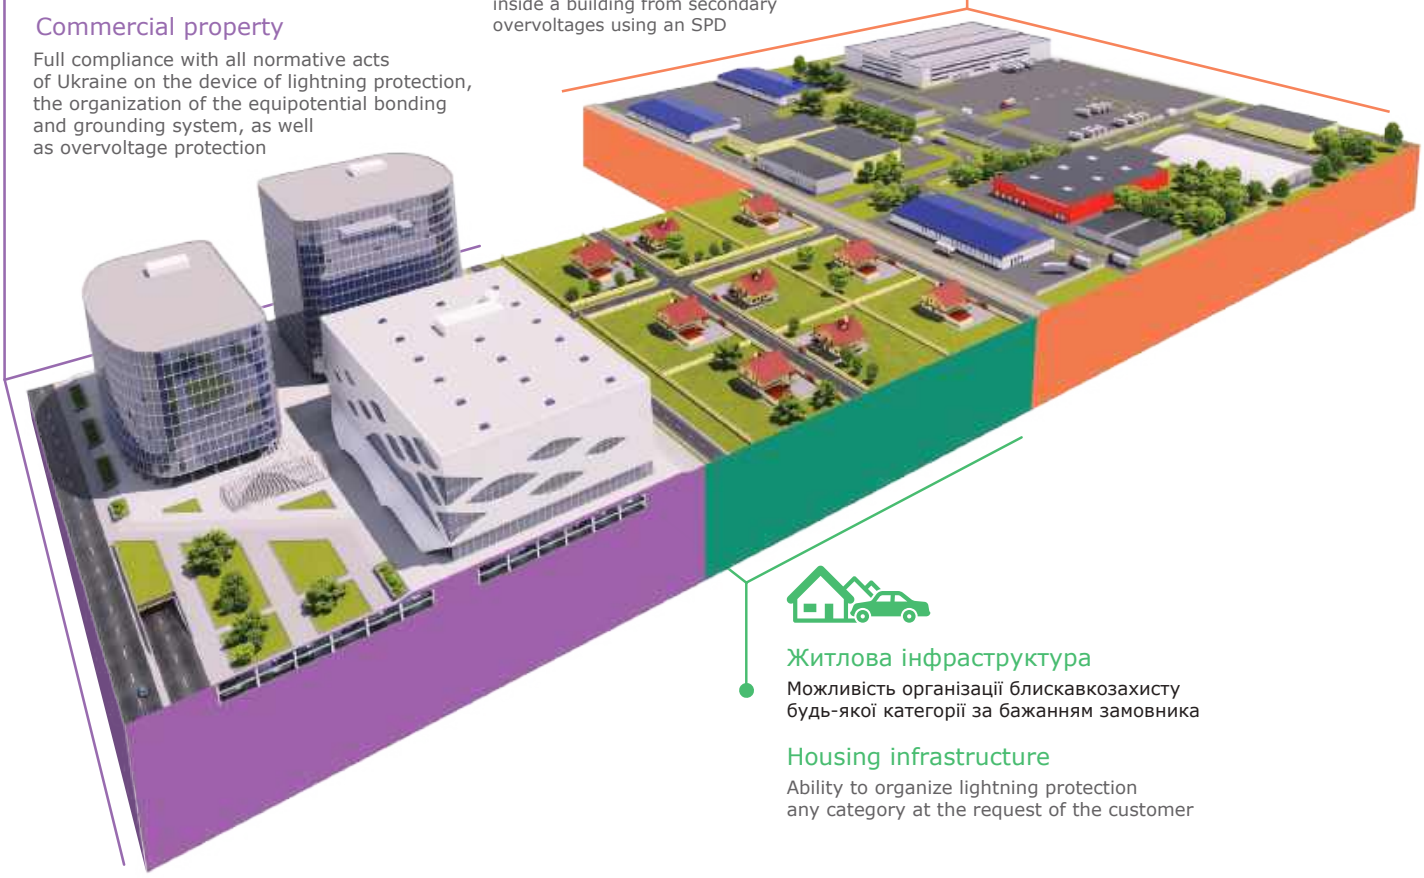

Житлова інфраструктура

Можливість організації блискавкозахисту будь-якої категорії за бажанням замовника

Housing infrastructure

Ability to organize lightning protection any category at the request of the customer



Плоскі покрівлі
Створення блискавкоприймальної сітки на плоских дахах
Flat roofs
Creation of an air termination mesh on flat roofs



Обладнання на покрівлі
Захист розташованого на покрівлі обладнання за допомогою стрижневих блискавкоприймачів
Roof equipment
Protection of equipment located on the roof with lightning rods



Похилі покрівлі
Створення блискавкоприймальної сітки на похилих покрівлях
Pitched roofs
Creation of an air termination mesh on pitched roofs



Заземляючі шини
Заземлення корпусів обладнання та інших відкритих провідних частин в виробничих приміщеннях
Grounding busbars
Grounding of equipment housings and other exposed conductive parts in production areas



Захист від перенапруг
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг
Overvoltage protection
Surge protection devices



Контури заземлення
Організація контуру заземлення для захисту від блискавки, головної заземлювальної шини і нейтралі трансформатора
Ground loops
Organization of the ground loop for the lightning protection system, the main grounding bus and the neutral of the transformer

Характерні особливості

- провідники мають якісне цинкове покриття, що запобігає корозії;
- болтові з'єднувачі дають надійний електричний контакт і дозволяють уникнути використання зварювання;
- спеціальні тримачі допомагають швидко і зручно розмістити провідники на різних поверхнях;
- набір аксесуарів дозволяє провести монтаж системи без труднощів;
- містить провідники і монтажні елементи мідного і омідненого виконань.

Переваги

- **Якість підтверджена європейськими сертифікатами.**
- **Висока швидкість і легкість монтажу:** широкий вибір аксесуарів.
- **Різні матеріали виконання:** сталь оцинкована, сталь гарячого оцинкування, мідь, омідднення, нержавіюча сталь, алюміній, латунь, сталь лакована.
- **Широкий вибір колірних рішень** дозволяє підібрати аксесуари за кольором даху.
- **Універсальність і модульність.**
- **Технічна підтримка.** Фахівці «ДКС» надають безкоштовні послуги з проектування. Крім того, існує спеціальна програма для проектування систем захисту від блискавок.

Distinctive features


- conductors have a high quality zinc coating to prevent corrosion;
- bolted connectors provide reliable electrical contact and avoid the use of welding;
- special holders help to quickly and conveniently place conductors on various surfaces;
- a set of accessories allows you to install the system without difficulty;
- contains conductors and mounting elements of copper and copper-plated versions.

Benefits


- **The quality is confirmed** by European certificates.
- **Fast and easy installation:** wide range of accessories.
- **Various materials of execution:** galvanized steel, hot-dip galvanized steel, copper, copper plating, stainless steel, aluminum, brass, lacquered steel.
- **A wide range of colors allows** you to match accessories to the color of the roof.
- **Versatility and modularity.**
- **Technical support.** «DKC» specialists provide free design services. In addition, there is a special program for the design of lightning protection systems.

Склад системи
System composition

Організація системи для будівель з плоскою покрівлею
Organization of a system for buildings with a flat roof

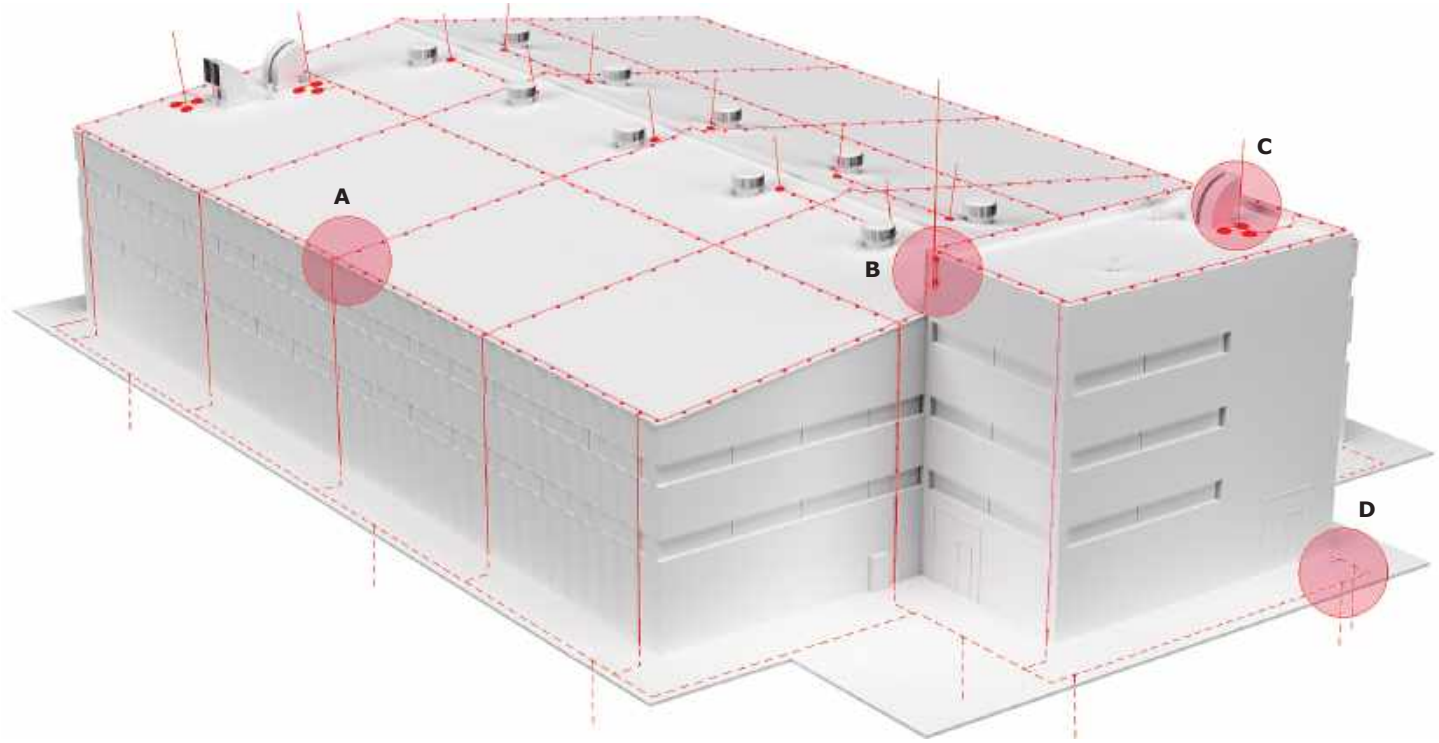

A

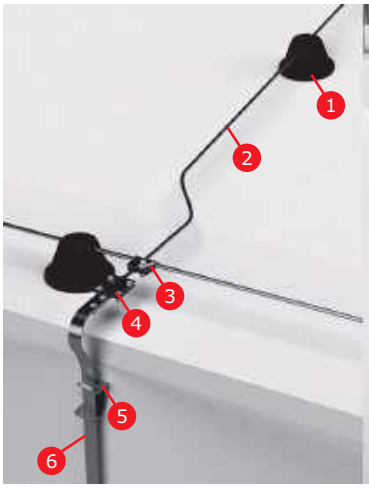


B



C



D

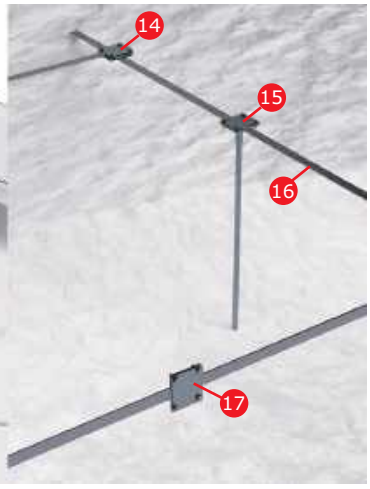



1. **Універсальний тримач з бетоном ND2114**
2. **Пруток-катанка гарячеоцинкований Ø8 NC1008.1**
3. **Універсальний з'єднувач NG3103**
4. **Контрольний з'єднувач NG3203**
5. **Скоба-тримач смуги ND2311**
6. **Смуга гарячеоцинкована 25х4 NC2254.1**
7. **З'єднувач круглого провідника NG3202**
8. **Фасадний тримач ND2307**
9. **Настінний тримач для блискавкоприймальної щогли довжиною 5-7 метрів NL0100NI**
10. **Блискавкоприймальна щогла NL7000AL**
11. **З'єднання пруток-пруток Ø8 NG3104**
12. **Блискавкоприймальна щогла NL7000AL**
13. **Бетонна основа 16 кг NL0316**
14. **З'єднувач смуга-смуга з розділовою пластиною NG3105**
15. **Комплект стрижневого вертикального заземлювача NE1231 + NE1232**
16. **Смуга гарячеоцинкована 40х4 NC2444**
17. **З'єднувач смуга-смуга з розділовою пластиною NG3125**

1. **Universal holder with concrete ND2114**
2. **Hot dip galvanized wire rod Ø8 NC1008.1**
3. **Universal connector NG3103**
4. **Test connector NG3203**
5. **ND2311 strip holder**
6. **Hot-dip galvanized strip 25x4 NC2254.1**
7. **Round conductor connector NG3202**
8. **Front holder ND2307**
9. **Wall holder for interception rod masts 5-7 meters long NL0100NI**
10. **Air terminal mast NL7000AL**
11. **Bar-to-bar connection Ø8 NG3104**
12. **Air terminal mast NL7000AL**
13. **Concrete base 16 kg NL0316**
14. **Strip-strip connector with spacer plate NG3105**
15. **Set of rod vertical earthing switch NE1231 + NE1232**
16. **Hot-dip galvanized strip 40x4 NC2444**
17. **Strip-strip connector with spacer plate NG3125**

Склад системи
System composition

Організація системи для будівель із скатною покрівлею
Organization of the system for buildings with pitched roofs

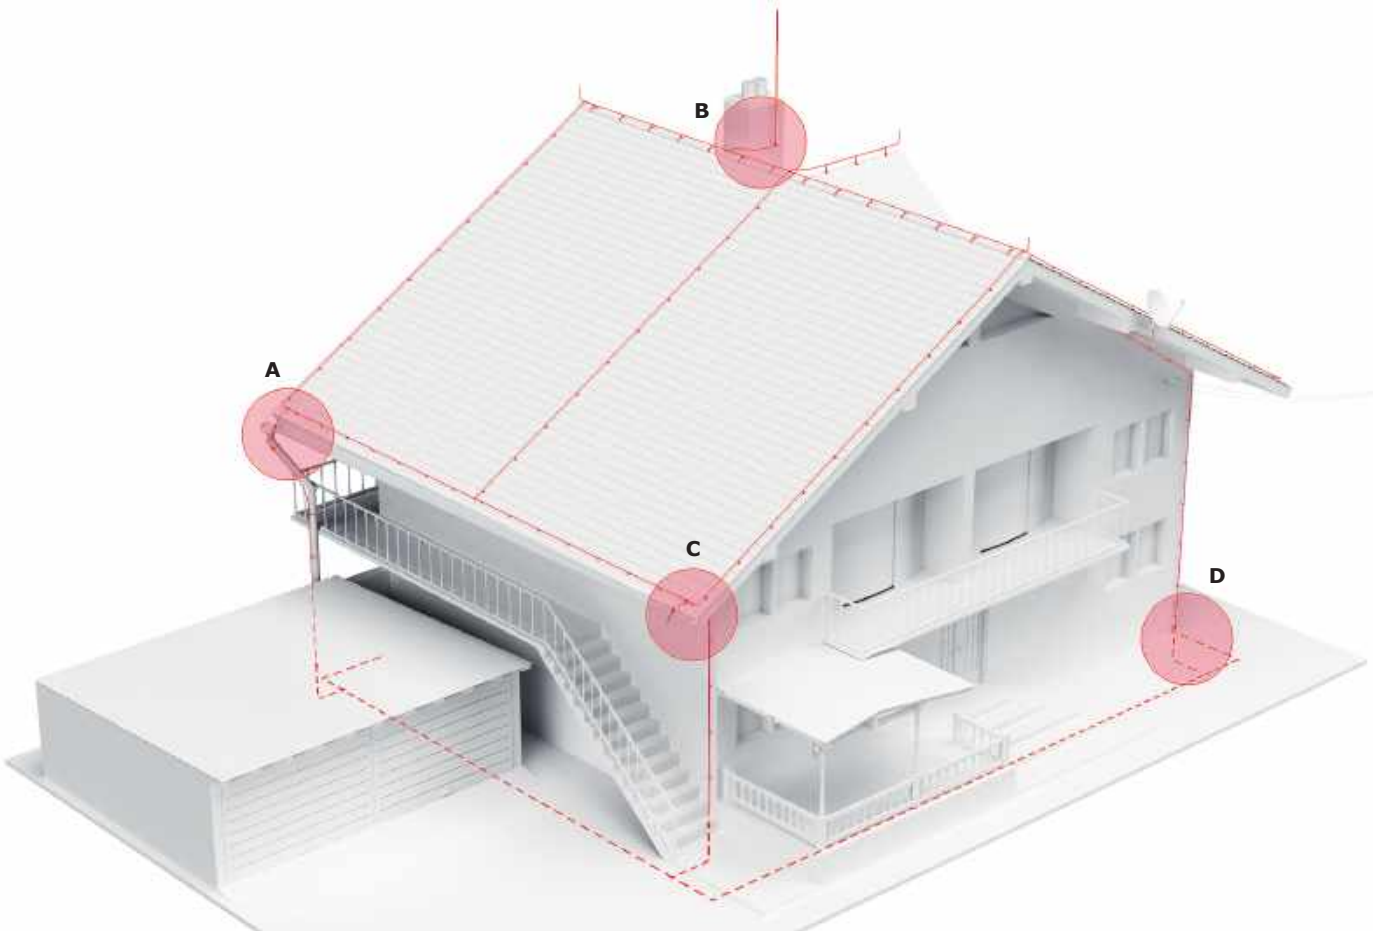

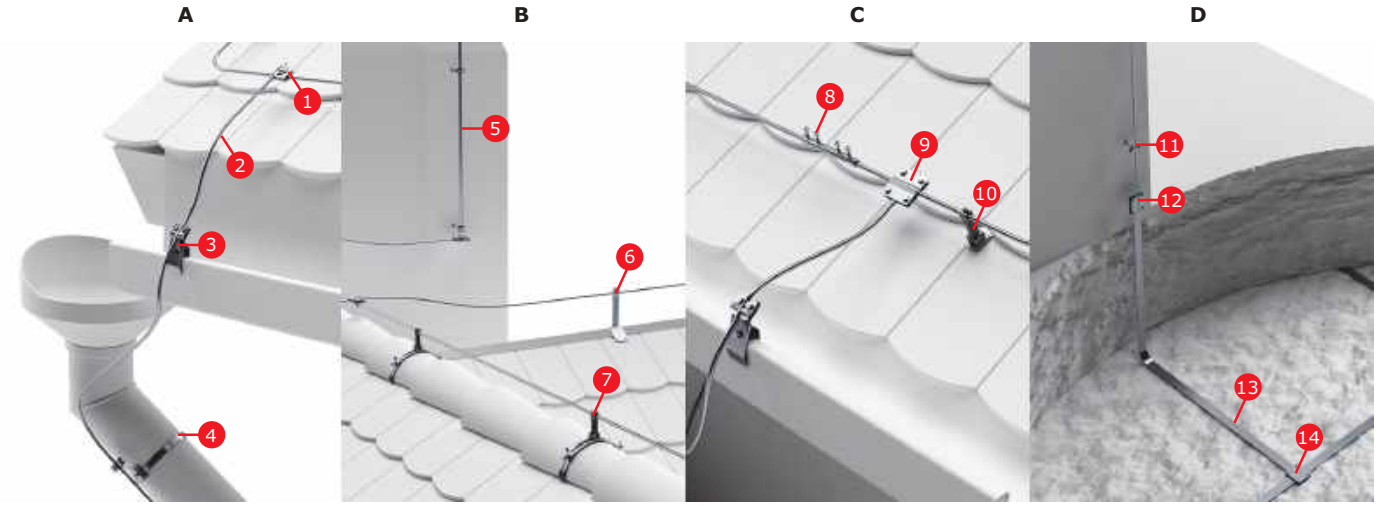


1. Універсальний з'єднувач NG3103
2. Пруток-катанка гарячеоцинкований Ø8 NC1008.1
3. Тримач дроту на водостоку з болтом ND2308
4. Хомут на металеві труби 80-160 мм NG3001
5. Блискавкоприймач з тримачем 3 м NL7300
6. Кутовий тримач на гребені ND2202
7. Кутовий тримач на гребені з пластиковим тримачем ND2204
8. З'єднувач круглого провідника NG3202
9. З'єднання пруток-пруток Ø8 NG3104
10. Пластиковий тримач під черепицю ND2214
11. Фасадний тримач ND2307
12. З'єднувач пруток-смуга з розділовою пластиною NG3101
13. Смуга гарячеоцинкована 40x4 NC2444
14. З'єднувач смуга-смуга з розділовою пластиною NG3125

1. Universal connector NG3103
2. Hot dip galvanized wire rod Ø8 NC1008.1
3. Gutter bar holder with bolt ND2308
4. Clamp for metal pipes 80-160 mm NG3001
5. Lightning rod with holder 3 m NL7300
6. Angle Ridge Clamp ND2202
7. Adjustable ridge clamp with plastic holder ND2204
8. Round conductor connector NG3202
9. Bar-to-bar connection Ø8 NG3104
10. Plastic holder for tiles ND2214
11. Front holder ND2307
12. Bar-to-strip connector with spacer plate NG3101
13. Hot-dip galvanized strip 40x4 NC2444
14. Strip-strip connector with spacer plate NG3125

Провідники
Conductors

Пруток-катанка
Rod-wire rod






Застосування:
• побудова блискавкоприймальні сітки і системи струмовідводів.
Характеристики:
• товщина цинкового покриття для NC1008 і NC1010 ~ 50 мкм (350 г / м^2), EN 62561-2: 2012.

Purpose:
• building an air termination mesh and down conductor systems.
Specifications:
• zinc coating thickness for NC1008 and NC1010 ~ 50 microns (350 g / m^2), EN 62561-2:2012.

ДОВЖИНА LENGTH м / m	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	ВАГА БУХТИ BAY WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
64	8	50	50	гарячеоцинкована сталь / hot-dip galvanized steel	NC1008.1
80	10	78	78	гарячеоцинкована сталь / hot-dip galvanized steel	NC1010
95	10	78	78	алюміній / aluminum	NC1010AL
148	8	50	50	алюміній / aluminum	NC1008AL

Смуга
Strip






Застосування:
• побудова горизонтального заземлювача, систем захисного заземлення і зрівнювання потенціалів.
Характеристики:
• товщина цинкового покриття для NC2254 і NC2444 ~ 70 мкм (500 г / м^2), EN 62561-2: 2012.

Purpose:
• construction of a horizontal earthing switch, protective grounding systems and potential equalization.
Specifications:
• zinc coating thickness for NC2254 and NC2444 ~ 70 microns (500 g / m^2), EN 62561-2: 2012.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H	S	ДОВЖИНА, м LENGTH, m L	ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	ВАГА БУХТИ BAY WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
25	4	32	100	25	гарячеоцинкована сталь / hot-dip galvanized steel	NC2254.1
30	3,5	30	105	25	гарячеоцинкована сталь / hot-dip galvanized steel	NC2335.1
40	4	40	160	50	гарячеоцинкована сталь / hot-dip galvanized steel	NC2444

Трос алюмінієвий
Aluminum rope





Застосування:
• побудова тросових блискавкоприймачів і термокомпенсаційних з'єднань блискавкоприймальної сітки і струмовідводів.
Характеристики:
• складається з 19-ти сплетених дротів;
• сумарний перетин – 70 мм^2.

Purpose:
• construction of catenary wire lightning rods and thermal compensation connections of the air termination grid and down conductors.
Specifications:
• consists of 19 braided wires;
• total section – 70 mm^2.

ДОВЖИНА LENGTH м / m	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ПЕРЕТИН SECTION кв. мм / sq. mm	ВАГА, кг/м WEIGHT, kg/m	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
50	10	19 x Ø1,8	0,14	алюміній / aluminum	NC3050

Пруток алюмінієвий в ПВХ ізоляції
Aluminum bar in PVC insulation



Застосування:
• побудова струмовідводів.
Характеристики:
• товщина ізоляції – 1,5 мм.

Purpose:
• construction of down conductors.
Specifications:
• insulation thickness – 1,5 mm.

ДОВЖИНА LENGTH м / m	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ПЕРЕТИН SECTION кв. мм / sq. mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
50	8	50	алюміній в ПВХ ізоляції / aluminum in PVC insulation	NC1008AL/PVC

Підбір блискавкоприймачів

Визначення зони вітру

Вибір відповідних блискавкоприймачів для конкретного об'єкта, може бути складним завданням. Крім вибору правильної висоти і розташування щогл, ми також повинні визначити їх тип і ступінь навантаження, щоб забезпечити достатню вітростійкість, в залежності від місця використання.

За допомогою наступної карти, треба визначити вітрову зону, в якій знаходиться наш об'єкт:




Карта вітрових зон України

Визначення висоти над ґрунтом

Визначення висоти над грунтом – це висота між вершиною щогли і грунтом, на якій розташований об'єкт.

ВИСОТА ВЕРШИНИ ЩОГЛИ НАД ҐРУНТОМ

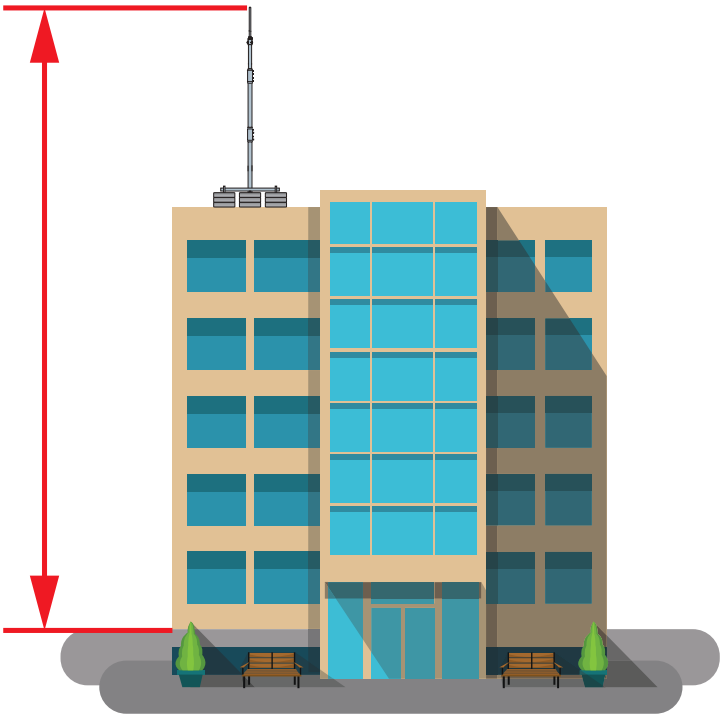

Selection of lightning rods

Determination of wind zone

Choosing the right lightning rods for a particular object can be a daunting task. In addition to choosing the right height and location of the masts, we must also determine their type and degree of load to ensure sufficient wind resistance, depending on the place of use.

Using the following map, you need to determine the wind zone in which our object is located:




Map of wind zones of Ukraine

Determination of height above the ground

Determining the height above the ground is the height between the top of the mast and the ground on which the object is located.

THE HEIGHT OF THE TOP OF THE MAST ABOVE THE GROUND

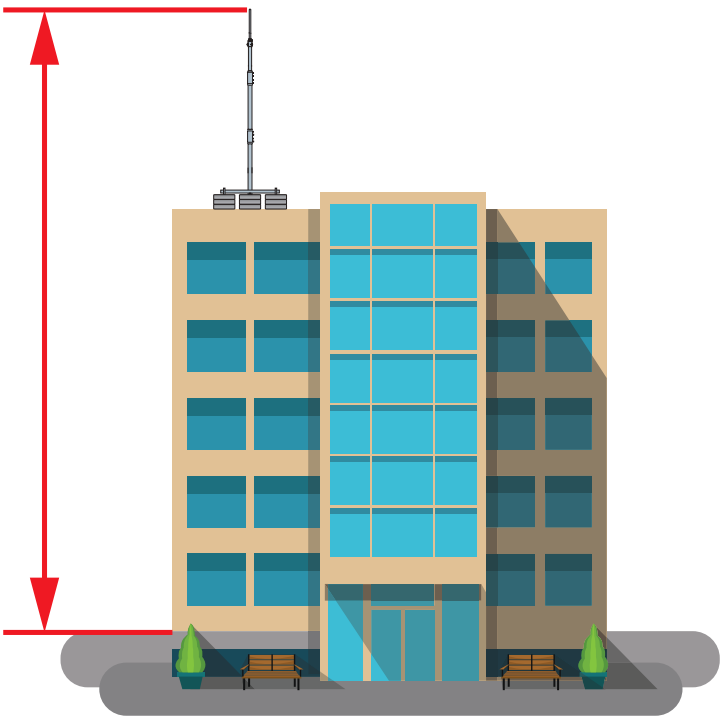

Визначення категорії місцевості
Determining the category of the area

Визначення категорії місцевості – на швидкість вітру впливає тип навколишнього середовища. Чим більше плоска площа навколо об'єкта і відсутні інші будівельні конструкції або дерева, тим вище може бути швидкість поривів вітру. Категорія місцевості визначається відповідно до наступної класифікації.

Determining the category of terrain - wind speed is affected by the type of environment. The larger the flat area around the object and no other building structures or trees, the higher the wind speed may be. The category of the area is determined according to the following classification.



КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ 0
(Море, прибережна зона відкрита до моря)

CATEGORY LOCATIONS 0
(Sea, coastal area open to the sea)



КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ I
(Озера або райони з незначною невеликою рослинністю і без перешкод)

CATEGORY LOCATIONS I
(Lakes or areas with little vegetation and no obstacles)



КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ II
(Райони з низькою рослинністю, такою як трава, і поодинокі перешкоди (дерева, будівлі), розташовані на відстані не менше 20 кратності їх висоти)

CATEGORY LOCATIONS II
(Areas with low vegetation, such as grass, and single obstacles (trees, buildings), located at a distance of at least 20 times their height)



КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ III
(Райони, регулярно вкриті лісовою рослинністю або будівлями з одиничними перешкодами, розташованими на відстані не більше 20 кратності їх висоти (такими як села, приміські зони, ліси)

CATEGORY LOCATIONS III
Areas regularly covered with forest vegetation or buildings with single obstacles located at a distance of not more than 20 times their height (such as villages, suburban areas, forests)



КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ IV
(Райони, де не менше 15% площі покрито будівлями, середня висота яких перевищує 15 м)

CATEGORY LOCATIONS IV
(Areas where at least 15% of the area is covered by buildings with an average height of more than 15 m)

Розрахунок швидкості вітру
Calculation of wind speed

Розрахунок швидкості вітру – після визначення зони вітру, категорії місцевості, а також висоти, ми можемо зробити розрахунок з наступних таблиць – максимальної швидкості вітру, яка може виникнути для нашого будівельного об'єкта. Наступні таблиці вітрових зон, відповідають європейським нормам. Перевірте відповідні таблиці згідно норм для країни в якій планується встановлення.

Calculation of wind speed - after determining the wind zone, terrain category, and altitude, we can calculate from the following tables - the maximum wind speed that can occur for our construction site. The following tables of wind zones meet European standards. Check the relevant tables according to the regulations for the country in which the installation is planned.

Таблиця 1. Максимальна швидкість км/год для Зони 1
Table 1. Maximum speed km/h for Zone 1

ВИСОТА НАД ҐРУНТОМ HEIGHT ABOVE GROUND м / m	КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ LOCATION CATEGORY 0	I	II	III	IV
0	122	112	108	102	98
5	146	139	126	102	98
10	156	150	139	118	98
15	162	157	146	127	109
20	166	162	152	134	116
25	170	165	156	138	122
30	172	168	159	142	126
40	177	173	164	149	133
50	180	176	168	153	138
75	186	183	176	162	148
100	190	188	181	168	155

Таблиця 2. Максимальна швидкість км/год для Зони 2
Table 2. Maximum speed km/h for Zone 2

ВИСОТА НАД ҐРУНТОМ HEIGHT ABOVE GROUND м / m	КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ LOCATION CATEGORY 0	I	II	III	IV
0	129	119	114	109	104
5	155	148	133	109	104
10	166	160	147	125	104
15	172	167	155	135	115
20	177	171	161	142	123
25	180	175	165	147	129
30	183	178	169	151	134
40	187	183	174	158	141
50	191	187	179	163	147
75	197	194	186	172	157
100	202	199	192	178	164

Таблиця 3. Максимальна швидкість км / год для Зони 3
Table 3. Maximum speed km / h for Zone 3

ВИСОТА НАД ҐРУНТОМ HEIGHT ABOVE GROUND м / m	КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ LOCATION CATEGORY 0	I	II	III	IV
0	136	125	121	114	110
5	163	156	140	114	110
10	175	168	155	132	110
15	181	176	163	142	121
20	186	181	169	149	130
25	190	185	174	155	136
30	193	188	178	159	141
40	197	193	184	166	149
50	201	197	188	171	155
75	208	205	196	181	166
100	212	210	202	188	173

Таблиця 4. Максимальна швидкість км/год для Зони 4
Table 4. Maximum speed km/h for Zone 4


ВИСОТА НАД ҐРУНТОМ HEIGHT ABOVE GROUND м / m	КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ LOCATION CATEGORY 0	I	II	III	IV
0	143	132	126	120	115
5	171	163	147	120	115
10	183	176	163	139	115
15	190	184	171	149	127
20	195	190	178	157	136
25	199	194	183	162	142
30	202	197	186	167	148
40	207	203	193	174	156
50	211	207	197	180	162
75	218	215	206	190	174
100	223	220	212	197	182

Таблиця 5. Максимальна швидкість км / год для Зони 5
Table 5. Maximum speed km / h for Zone 5

ВИСОТА НАД ҐРУНТОМ HEIGHT ABOVE GROUND м / m	КАТЕГОРІЯ МІСЦЕВОСТІ LOCATION CATEGORY 0	I	II	III	IV
0	149	137	132	125	120
5	179	170	154	125	120
10	191	184	170	145	120
15	199	192	179	156	133
20	204	198	186	164	142
25	208	202	191	170	149
30	211	206	195	174	154
40	216	212	201	182	163
50	220	216	206	188	170
75	228	224	215	198	181
100	233	230	222	206	190

Комплекти блискавкоприймачів


Комплекти блискавкоприймачів з бетонними основами, до 4 метрів

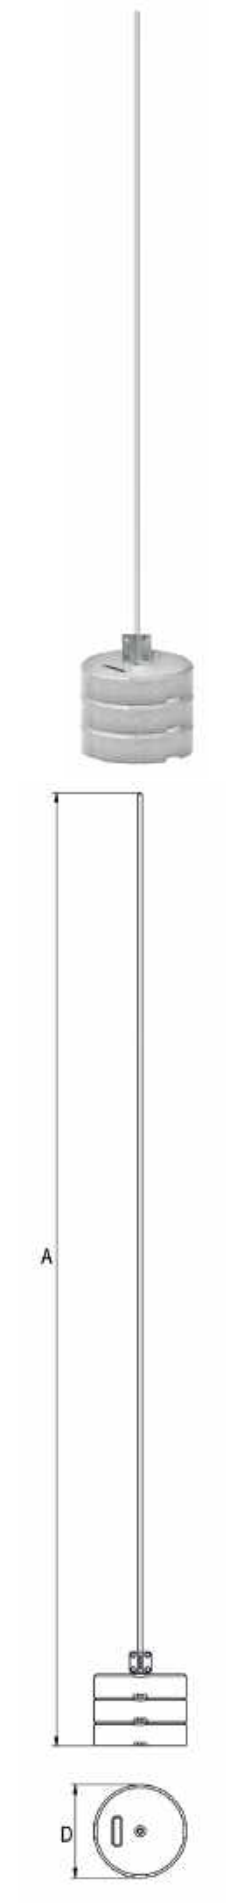

КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм D	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли, 4 м швидкість вітру 116 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4000	Ø340	1	NL4001AL
	Бетонна основа, 16 кг			4	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 4 м швидкість вітру 107 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4000	Ø340	1	NL4001AL
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 3 м швидкість вітру 155 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 3 м	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Бетонна основа, 16 кг			4	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 3 м швидкість вітру 142 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 3 м	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 3 м швидкість вітру 118 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 3 м	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 2 м швидкість вітру 174 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 2 м	2000	Ø340	1	NL2000AL
	Бетонна основа, 16 кг			2	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 2 м швидкість вітру 125 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 2 м	2000	Ø340	1	NL2000AL
	Бетонна основа, 16 кг			1	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 1,5 м швидкість вітру 174 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 1,5 м	1500	Ø340	1	NL2000AL
	Бетонна основа, 16 кг			2	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC
Комплект блискавкоприймальної щогли, 1,5 м швидкість вітру 125 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 1,5 м	1500	Ø340	1	NL2000AL
	Бетонна основа, 16 кг			1	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			1	NL0016
	Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі			2	NL0017
	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком			1	NG3115ZC

Lightning rod kits


Lightning rod sets with concrete bases, up to 4 meters

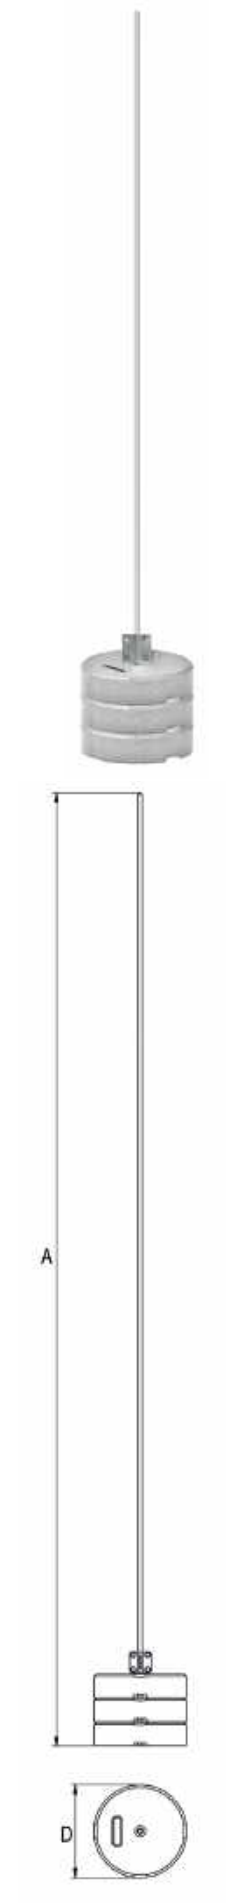


KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm D	AMOUNT pcs	CODE
Air termination mast set, 4 m wind speed 116 km / h	Air terminal mast, 4 m	4000	Ø340	1	NL4001AL
	Concrete base, 16 kg			4	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 4 m wind speed 107 km / h	Air terminal mast, 4 m	4000	Ø340	1	NL4001AL
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 3 m wind speed 155 km / h	Air terminal mast, 3 m	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Concrete base, 16 kg			4	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 3 m wind speed 142 km / h	Air terminal mast, 3 m	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 3 m wind speed 118 km / h	Air terminal mast, 3 m	3000	Ø340	1	NL3001AL
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 2 m wind speed 174 km / h	Air terminal mast, 2 m	2000	Ø340	1	NL2000AL
	Concrete base, 16 kg			2	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 2 m wind speed 125 km / h	Air terminal mast, 2 m	2000	Ø340	1	NL2000AL
	Concrete base, 16 kg			1	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 1,5 m wind speed 174 km / h	Air terminal mast, 1,5 m	1500	Ø340	1	NL2000AL
	Concrete base, 16 kg			2	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC
Air termination mast set, 1,5 m wind speed 125 km / h	Air terminal mast, 1,5 m	1500	Ø340	1	NL2000AL
	Concrete base, 16 kg			1	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			1	NL0016
	Lightning rod retainer in a concrete support			2	NL0017
	Air-termination rod connector with bar			1	NG3115ZC

Комплекти блискавкоприймачів на тринозі з бетонними основами, до 8 метрів




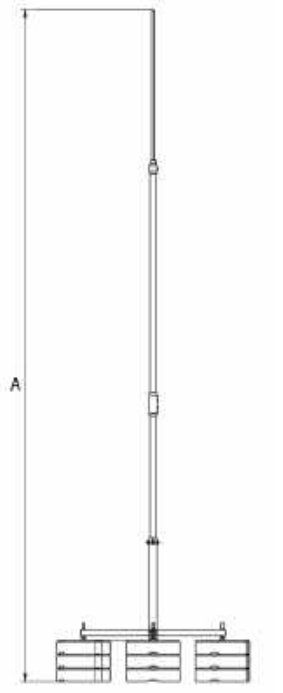




КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм G	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 8 м швидкість вітру 122 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8425	Ø1187	1	NL8000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			15	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0305
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 8 м швидкість вітру 116 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8340	Ø1187	1	NL8000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 8 м швидкість вітру 101 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8255	Ø1187	1	NL8000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 140 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7425	Ø1187	1	NL7000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			15	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0305
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 133 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7340	Ø1187	1	NL7000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 117 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7255	Ø1187	1	NL7000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 97 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7170	Ø1187	1	NL7000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 149 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6425	Ø1187	1	NL6000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			15	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0305
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 146 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6340	Ø1187	1	NL6000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304



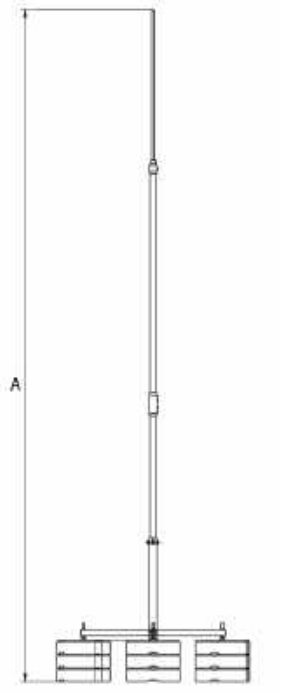





КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм G	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 127 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6255	Ø1187	1	NL6000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 106 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6170	Ø1187	1	NL6000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 175 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5340	Ø1187	1	NL5000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 153 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5255	Ø1187	1	NL5000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 127 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5170	Ø1187	1	NL5000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 97 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5085	Ø1187	1	NL5000AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0301
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 4 м швидкість вітру 175 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4255	Ø1187	1	NL4010AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 4 м швидкість вітру 159 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4170	Ø1187	1	NL4010AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 4 м швидкість вітру 116 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4085	Ø1187	1	NL4010AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0301

Sets of lightning rods on a tripod with concrete bases, up to 8 meters




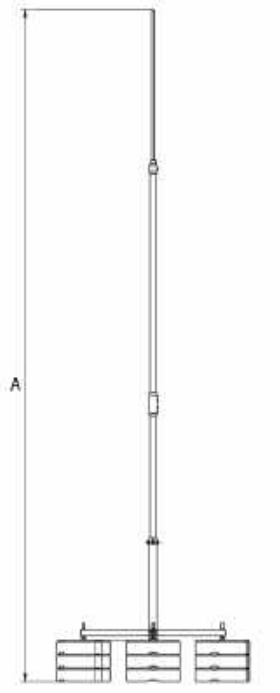




KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm G	AMOUNT pcs	CODE
Tripod air terminal mast set, 8 m wind speed 122 km / h	Air terminal mast, 8 m	8425	Ø1187	1	NL8000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			15	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0305
Tripod air terminal mast set, 8 m wind speed 116 km / h	Air terminal mast, 8 m	8340	Ø1187	1	NL8000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air terminal mast set, 8 m wind speed 101 km / h	Air terminal mast, 8 m	8255	Ø1187	1	NL8000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air terminal mast set, 7 m wind speed 140 km / h	Air terminal mast, 7 m	7425	Ø1187	1	NL7000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			15	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0305
Tripod air terminal mast set, 7 m wind speed 133 km / h	Air terminal mast, 7 m	7340	Ø1187	1	NL7000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air terminal mast set, 7 m wind speed 117 km / h	Air terminal mast, 7 m	7255	Ø1187	1	NL7000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air terminal mast set, 7 m wind speed 97 km / h	Air terminal mast, 7 m	7170	Ø1187	1	NL7000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air terminal mast set, 6 m wind speed 149 km / h	Air terminal mast, 6 m	6425	Ø1187	1	NL6000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			15	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0305
Tripod air terminal mast set, 6 m wind speed 146 km / h	Air terminal mast, 6 m	6340	Ø1187	1	NL6000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304



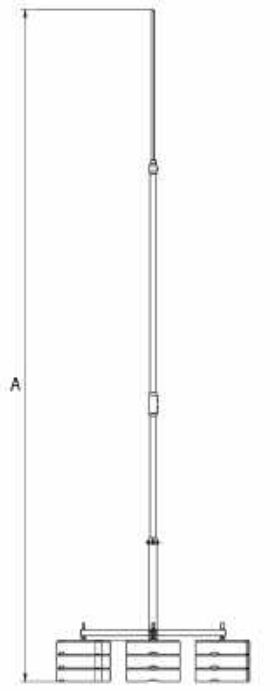




KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm G	AMOUNT pcs	CODE
Tripod air terminal mast set, 6 m wind speed 127 km / h	Air terminal mast, 6 m	6255	Ø1187	1	NL6000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air terminal mast set, 6 m wind speed 106 km / h	Air terminal mast, 6 m	6170	Ø1187	1	NL6000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air terminal mast set, 5 m wind speed 175 km / h	Air terminal mast, 5 m	5340	Ø1187	1	NL5000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air terminal mast set, 5 m wind speed 153 km / h	Air terminal mast, 5 m	5255	Ø1187	1	NL5000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air terminal mast set, 5 m wind speed 127 km / h	Air terminal mast, 5 m	5170	Ø1187	1	NL5000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air terminal mast set, 5 m wind speed 97 km / h	Air terminal mast, 5 m	5085	Ø1187	1	NL5000AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0301
Tripod air terminal mast set, 4 m wind speed 175 km / h	Air terminal mast, 4 m	4255	Ø1187	1	NL4010AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air terminal mast set, 4 m wind speed 159 km / h	Air terminal mast, 4 m	4170	Ø1187	1	NL4010AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air terminal mast set, 4 m wind speed 116 km / h	Air terminal mast, 4 m	4085	Ø1187	1	NL4010AL
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0301

Комплекти блискавкоприймачів на тринозі з ізольованим струмовідводом високої напруги і бетонними основами, до 7 метрів




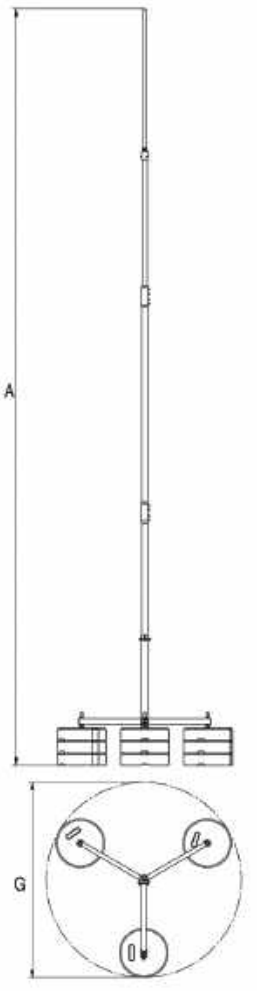

КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм G	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 133 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 7 м	7340	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 116 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 7 м	7255	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 7 м швидкість вітру 96 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 7 м	7170	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 157 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 6 м	6340	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 137 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 6 м	6255	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 6 м швидкість вітру 113 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 6 м	6170	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 191 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 5 м	5340	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0304
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 166 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 5 м	5255	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			9	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0303
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 5 м швидкість вітру 138 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 5 м	5170	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 4 м швидкість вітру 175 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 4 м	4170	Ø1187	1	NL4002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			6	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0302
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 4 м швидкість вітру 128 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 4 м	4085	Ø1187	1	NL4002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0301
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 3 м швидкість вітру 175 км / год	Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 3 м	3085	Ø1187	1	NL3002 AL WVM
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0700NI
	Бетонна основа, 16 кг			3	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			3	NL0016
	Монтажний комплект для триноги			1	NL0301

Lightning rod kits on tripod with insulated high voltage conductor and concrete bases, up to 7 meters




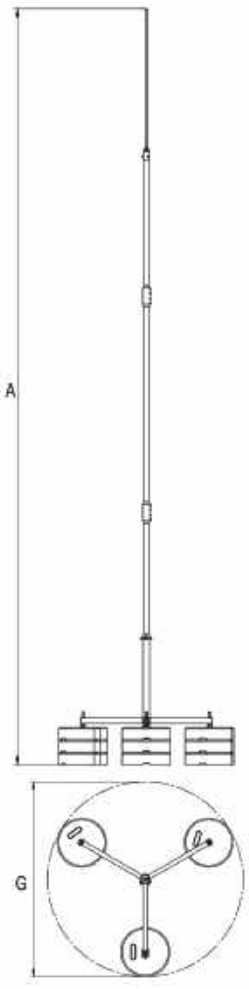


KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm G	AMOUNT pcs	CODE
Tripod air-termination mast kit, 7 m wind speed 133 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 7 m	7340	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air-termination mast kit, 7 m wind speed 116 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 7 m	7255	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air-termination mast kit, 7 m wind speed 96 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 7 m	7170	Ø1187	1	NL7002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air-termination mast kit, 6 m wind speed 157 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 6 m	6340	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air-termination mast kit, 6 m wind speed 137 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 6 m	6255	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air-termination mast kit, 6 m wind speed 113 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 6 m	6170	Ø1187	1	NL6002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air-termination mast kit, 5 m wind speed 191 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 5 m	5340	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0304
Tripod air-termination mast kit, 5 m wind speed 166 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 5 m	5255	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			9	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0303
Tripod air-termination mast kit, 5 m wind speed 138 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 5 m	5170	Ø1187	1	NL5002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air-termination mast kit, 4 m wind speed 175 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 4 m	4170	Ø1187	1	NL4002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			6	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0302
Tripod air-termination mast kit, 4 m wind speed 128 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 4 m	4085	Ø1187	1	NL4002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0301
Tripod air-termination mast kit, 3 m wind speed 175 km / h	Lightning rod with insulated down conductor, 3 m	3085	Ø1187	1	NL3002 AL WVM
	Tripod for interception rod			1	NL0700NI
	Concrete base, 16 kg			3	NL0316
	Plastic base for concrete support 16 kg			3	NL0016
	Tripod mounting kit			1	NL0301

Комплекти блискавкоприймачів на чотиринозі з бетонними основами, до 8 метрів



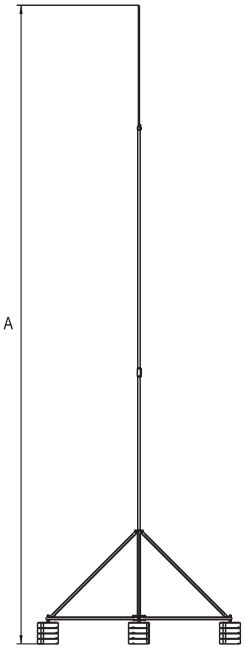





КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм G	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 10 м швидкість вітру 145 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 10 м	10530	Ø3320	1	NL1100AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			20	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 5P			1	NL0405
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 10 м швидкість вітру 134 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 10 м	10442	Ø3320	1	NL1100AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			16	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 4P			1	NL0404
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 10 м швидкість вітру 120 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 10 м	10354	Ø3320	1	NL1100AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 3P			1	NL0403
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 10 м швидкість вітру 103 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 10 м	10266	Ø3320	1	NL1100AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			8	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 2P			1	NL0402
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 9 м швидкість вітру 148 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 9 м	9442	Ø3320	1	NL9000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			16	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 4P			1	NL0404
Комплект блискавкоприймальної щогли на тринозі, 9 м швидкість вітру 133 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 9 м	9354	Ø3320	1	NL9000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 3P			1	NL0403
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 9 м швидкість вітру 115 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 9 м	9266	Ø3320	1	NL9000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			8	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 2P			1	NL0402
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 8 м швидкість вітру 185 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8530	Ø3320	1	NL8000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			20	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 5P			1	NL0405
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 8 м швидкість вітру 169 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8442	Ø3320	1	NL8000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			16	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 4P			1	NL0404
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 8 м швидкість вітру 150 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8354	Ø3320	1	NL8000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			12	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 3P			1	NL0403
Комплект блискавкоприймальної щогли на чотиринозі, 8 м швидкість вітру 130 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 8 м	8266	Ø3320	1	NL8000AL
	Чотиринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL0800NI
	Бетонна основа, 16 кг			8	NL0316
	Пластикова основа для бетонної опори 16 кг			4	NL0016
	Монтажний комплект для чотириноги 2P			1	NL0402

Sets of lightning rods on four legs with concrete bases, up to 8 meters




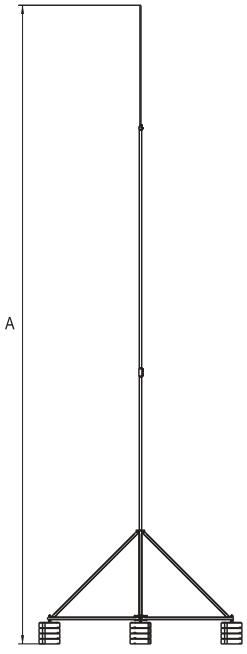




KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm G	AMOUNT pcs	CODE
A set of air-termination masts on a four-legged, 10 m wind speed 145 km / h	Lightning rod, 10 m	10530	Ø3320	1	NL1100AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			20	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 5P			1	NL0405
A set of air-termination masts on a four-legged, 10 m wind speed 134 km / h	Lightning rod, 10 m	10442	Ø3320	1	NL1100AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			16	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 4P			1	NL0404
A set of air-termination masts on a four-legged, 10 m wind speed 120 km / h	Lightning rod, 10 m	10354	Ø3320	1	NL1100AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 3P			1	NL0403
A set of air-termination masts on a four-legged, 10 m wind speed 103 km / h	Lightning rod, 10 m	10266	Ø3320	1	NL1100AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			8	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 2P			1	NL0402
A set of air-termination masts on a four-legged, 9 m wind speed 148 km / h	Lightning rod, 9 m	9442	Ø3320	1	NL9000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			16	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 4P			1	NL0404
A set of air-termination masts on a four-legged, 9 m wind speed 133 km / h	Lightning rod, 9 m	9354	Ø3320	1	NL9000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 3P			1	NL0403
A set of air-termination masts on a four-legged, 9 m wind speed 115 km / h	Lightning rod, 9 m	9266	Ø3320	1	NL9000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			8	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 2P			1	NL0402
A set of air-termination masts on a four-legged, 8 m wind speed 185 km / h	Lightning rod, 8 m	8530	Ø3320	1	NL8000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			20	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 5P			1	NL0405
A set of air-termination masts on a four-legged, 8 m wind speed 169 km / h	Lightning rod, 8 m	8442	Ø3320	1	NL8000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			16	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 4P			1	NL0404
A set of air-termination masts on a four-legged, 8 m wind speed 150 km / h	Lightning rod, 8 m	8354	Ø3320	1	NL8000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			12	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 3P			1	NL0403
A set of air-termination masts on a four-legged, 8 m wind speed 130 km / h	Lightning rod, 8 m	8266	Ø3320	1	NL8000AL
	Four-legged for a lightning rod			1	NL0800NI
	Concrete base, 16 kg			8	NL0316
	Plastic basis for a concrete support of 16 kg			4	NL0016
	Mounting kit for four-legged 2P			1	NL0402

Комплекти блискавкоприймачів на тринозі з бетонними основами, до 7 метрів

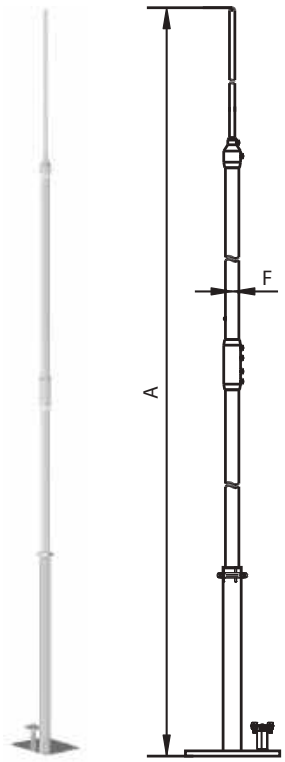

КОМПЛЕКТИ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	РОЗМІРИ, мм A	РОЗМІРИ, мм F	КІЛЬКІСТЬ шт.	КОД
Комплект блискавкоприймальної щогли на металевій основі, 7 м швидкість вітру 140 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7023	250	1	NL7000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Комплект блискавкоприймальної щогли на металевій основі, 6 м швидкість вітру 149 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6023	250	1	NL6000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Комплект блискавкоприймальної щогли на металевій основі, 5 м швидкість вітру 175 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5023	250	1	NL5000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Комплект блискавкоприймальної щогли на металевій основі, 4 м швидкість вітру 192 км / год	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4023	250	1	NL4010AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL3013


Lightning rod kits with metal bases, up to 7 meters

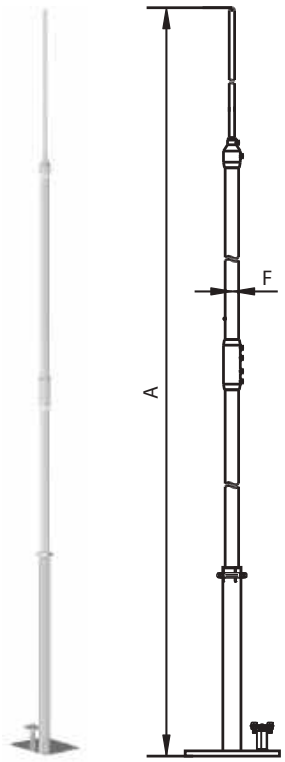

KITS	COMPONENTS	DIMENSIONS, mm A	DIMENSIONS, mm F	AMOUNT pcs	CODE
Air terminal mast set on metal base, 7 m wind speed 140 km / h	Блискавкоприймальна щогла, 7 м	7023	250	1	NL7000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Air terminal mast set on metal base, 6 m wind speed 149 km / h	Блискавкоприймальна щогла, 6 м	6023	250	1	NL6000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Air terminal mast set on metal base, 4 m wind speed 175 km / h	Блискавкоприймальна щогла, 5 м	5023	250	1	NL5000AL
	Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм			1	NL3013
Air terminal mast set on metal base, 3 m wind speed 192 km / h	Блискавкоприймальна щогла, 4 м	4023	250	1	NL4010AL
	Тринога для блискавкоприймальної щогли			1	NL3013

Блискавкоприймачі
Lightning rods

Блискавкоприймач з металевою основою
Lightning rod with metal base

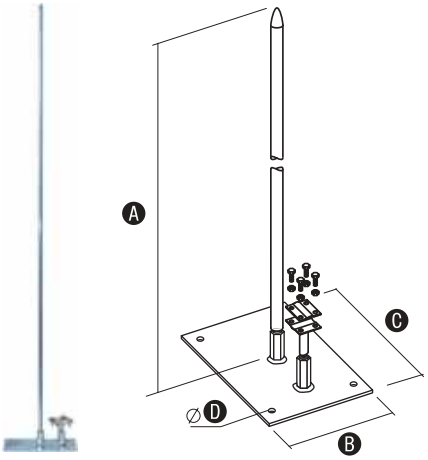


Застосування:
• захист обладнання, що виступає над рівнем покрівлі.
Характеристики:
• можливе підключення прута діаметром 8 або 10 мм.

Purpose:
• protection of equipment protruding above the roof level.
Specifications:
• connection of a rod with a diameter of 8 or 10 mm is possible.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ДІАМЕТР DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	мм / mm		
1000	100	250	11	Ø16	алюміній / aluminum	NL3011
2000	100	250	11		алюміній / aluminum	NL3002
3000	200	250	11		алюміній / aluminum	NL3003
4000	200	250	11		алюміній / aluminum	NL3004

Блискавкоприймач, 1-4 м
Lightning rod, 1-4 m

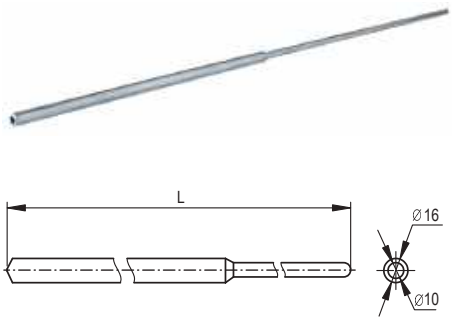


Застосування:
• монтаж окремо стоячих стрижневих блискавкоприймачів.
Характеристики:
• стрижні 1 - 4 м фіксуються в бетонних підставах за допомогою фіксатора NL0017.

Purpose:
• installation of free-standing rod lightning rods.
Specifications:
• rods of 1 - 4 m are fixed in concrete foundations with an NL0017 clamp.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm	ДІАМЕТР DIAMETER	НАЯВНІСТЬ СТАБІЛІЗАТОРА THE PRESENCE OF A STABILIZER	ВАГА WEIGHT	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
L	мм / mm	мм / mm	кг / kg		
1000	Ø16	не має / no	0,52	алюміній / aluminum	NL1000AL
1500		не має / no	0,76	алюміній / aluminum	NL1500AL
2000		не має / no	1,04	алюміній / aluminum	NL2000AL
2500		не має / no	1,28	алюміній / aluminum	NL2500AL
3000		не має / no	1,56	алюміній / aluminum	NL3001AL
4000		не має / no	2,08	алюміній / aluminum	NL4001AL

Щогла, 4-8 м
Mast, 4-8 m

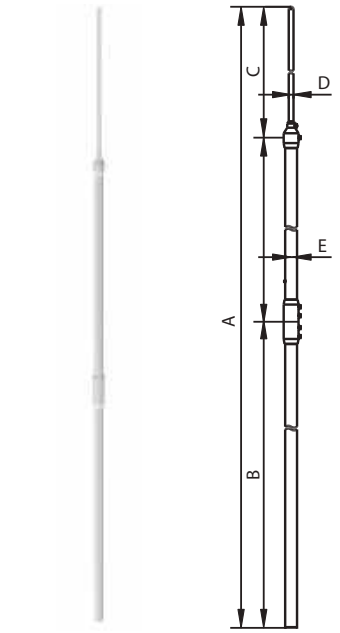


Застосування:
• для захисту окремо стоячих елементів, розміщених на дахах будівель (вікна, кондиціонери, повітроводи, вентилятори).
Характеристики:
• щогла виготовлена з міцного алюмінію;
• загальна вага до 20 кг.

Purpose:
• for the protection of freestanding elements located on the roofs of buildings (windows, air conditioners, air ducts, fans).
Specifications:
• the mast is made of durable aluminum;
• total weight up to 20 kg.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E		
4000	3000	–	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL4010AL
5000	2000	2000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL5000AL
6000	3000	2000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL6000AL
7000	3000	3000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL7000AL
8000	3000	3000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL8000AL
9000	3000	3000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL9000AL
10000	3000	3000	Ø16	Ø40	алюміній / aluminum	NL1100AL

Пластикова основа для бетонної опори 16 кг
Plastic base for concrete support 16 kg






Застосування:
• використовується для захисту поверхні даху від негативних впливів бетону. Його слід використовувати безпосередньо під бетонну основу NL0316.

Purpose:
• used to protect the roof surface from the negative effects of concrete. It should be used directly under the concrete base NL0316.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B		
350	88	алюміній / aluminum	NL0016

Бетонна основа, 16 кг
Concrete base, 16 kg





Застосування:
• застосовується для закріплення блискавкоприймача (кількість має бути вибрана відповідно до інструкції по збірці щогли).
Характеристики:
• виріб виготовлений з віброваного бетону. Для захисту даху рекомендується використовувати підкладку під бетонну основу NL0016.

Purpose:
• used to fix the air terminal (the quantity should be selected in accordance with the instructions for the assembly of the mast).
Specifications:
• the product is made of vibrated concrete. For roof protection, it is recommended to use NL0016 concrete underlay.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	кг / kg		
340	88	16	бетон / concrete	NL0316

Фіксатор блискавкоприймача в бетонній опорі
Lightning rod retainer in a concrete support




Застосування:
• використовується для фіксації блискавкоприймачів діаметром 16 мм в бетонній основі NL0316.

Purpose:
• used for fixing air terminals with a diameter of 16 mm in the concrete base NL0316.

ДІАМЕТР БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА LIGHTNING ROD DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
16	пластик / plastic	NL0017

Тринога для блискавкоприймальної щогли
Tripod for interception rod






Застосування:
• установка блискавкоприймальних щогл довжиною 5-8 м.
Характеристики:
• встановлюється мінімум на три бетонних основи NL0316.

Purpose:
• installation of lightning receiving masts 5-8 m long.
Specifications:
• is installed on at least three concrete bases NL0316.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B		
1017	660	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0700NI

Чотиринога для блискавкоприймальної щогли
Four-legged for interception rod






Застосування:
• установка блискавкоприймальних щогл довжиною 8-10 м.
Характеристики:
• встановлюється мінімум на чотири бетонних основи NL0316.

Purpose:
• installation of lightning rods 8-10 m long.
Features:
• is installed on at least four concrete bases NL0316.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B		
3320	1460	гарячеоцинкована сталь / hot dip galvanized steel	NL0800
3320	1460	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0800NI

Монтажний комплект для триноги
Tripod mounting kit

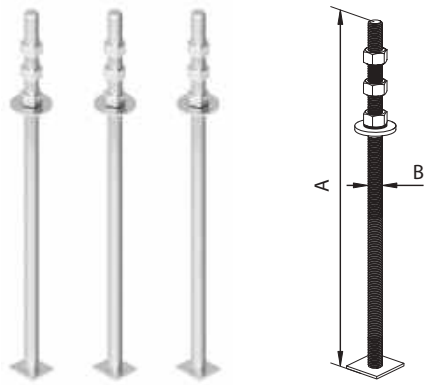


Застосування:
• призначений для кріплення бетонних основ NL0316 до триноги.
Характеристики:
• довжина монтажного комплекту залежить від кількості бетонних підстав NL0316;
• в комплект входить з'єднувач прутка до триноги.

Purpose:
• designed for fixing concrete bases NL0316 to a tripod.
Specifications:
• The length of the mounting kit depends on the number of concrete bases NL0316;
• the rod connector to a tripod is included in the package.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КІЛЬКІСТЬ БЕТОННИХ ОПОР NUMBER OF CONCRETE SUPPORTS	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	шт. / pcs.		
550	16	5	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0305
460	16	4	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0304
380	16	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0303
290	16	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0302
205	16	1	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0301

Монтажний комплект для чотириноги
Mounting kit for four-legged

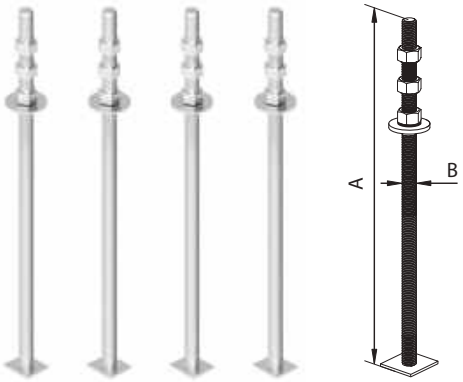


Застосування:
• призначений для кріплення бетонних основ NL0316 до чотириноги.
Характеристики:
• довжина монтажного комплекту залежить від кількості бетонних підстав NL0316;
• в комплект входить з'єднувач прутка до триноги.

Purpose:
• is intended for fastening of concrete bases NL0316 to a four-legged.
Specifications:
• The length of the mounting kit depends on the number of concrete bases NL0316;
• the rod connector to a tripod is included in the package.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КІЛЬКІСТЬ БЕТОННИХ ОПОР NUMBER OF CONCRETE SUPPORTS	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	шт. / pcs.		
550	16	5	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0405
460	16	4	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0404
380	16	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0403
290	16	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0402

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом
Lightning rod with insulated down conductor

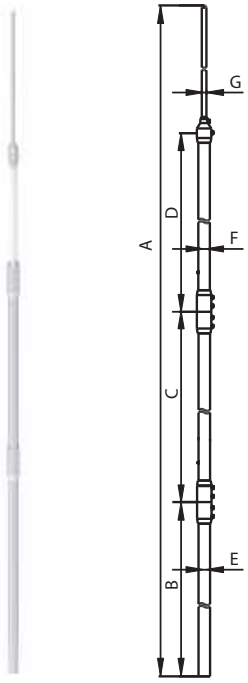

Застосування:
• захист обладнання, яке не можна приєднувати до системи блискавкозахисту згідно з технікою безпеки. Завдяки струмовідводу високої напруги блискавкоприймач можна використовувати без ізоляційної відстані.
Характеристики:
• Блискавкоприймач виготовлений з нержавіючої сталі і ізолюючої штанги, на кінці якої встановлений алюмінієвий накінечник, що з'єднується з кабелем високої напруги NC9035 за допомогою з'єднувача NG9001.
Увага: Кабель високої напруги необхідно замовляти окремо.

Purpose:
• protection of equipment that cannot be connected to the lightning protection system in accordance with safety regulations. Thanks to the high voltage down conductor, the air terminal can be used without an isolation distance.
Specifications:
• The lightning rod is made of stainless steel and an insulating rod, at the end of which an aluminum ferrule is installed, connected to the NC9035 high voltage cable using a NG9001 connector.
Attention: High voltage cable must be ordered separately.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	F	G		
3000	1000	-	1500	Ø40	Ø32	Ø16	алюміній, пластик / aluminum, plastic	NL3002 AL WVM
4000	2000	-	1500	Ø40	Ø32	Ø16	алюміній, пластик / aluminum, plastic	NL4002 AL WVM
5000	3000	-	1500	Ø40	Ø32	Ø16	алюміній, пластик / aluminum, plastic	NL5002 AL WVM
6000	2000	2000	1500	Ø40	Ø32	Ø16	алюміній, пластик / aluminum, plastic	NL6002 AL WVM
7000	3000	2000	1500	Ø40	Ø32	Ø16	алюміній, пластик / aluminum, plastic	NL7002 AL WVM

Ізольований струмовідвід високої напруги
Insulated high voltage down conductor



Застосування:
• застосування в місцях, де немає можливості забезпечити потрібну відстань між устаткуванням, яке захищається і блискавкоприймачем.
Характеристики:
• струмовідвід виготовлений з температуростійкого матеріалу і має високу стійкість до впливу ультрафіолету. Провід струмовідводу виготовлений з міді;
• максимальний опір провідника при 20ºС - 0,524 Ω / km;
• температура експлуатації: -30ºС до + 70ºС;
• температура монтажу: -5ºС до + 40ºС;
• вогнестійкість при виникненні пожежі відповідає нормам PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1.

Purpose:
• application in places where it is not possible to provide the required distance between the protected equipment and the lightning rod.
Specifications:
• the down conductor is made of temperature-resistant material and has high resistance to ultraviolet radiation. The down conductor wire is made of copper;
• maximum conductor resistance at 20ºC - 0.524 Ω / km;
• operating temperature: -30ºC to + 70ºC;
• installation temperature: -5ºC to + 40ºC;
• fire resistance in case of fire meets the standards PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1.

ПЕРЕТИН ДРОТУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER мм / mm	ЕКВІВАЛЕНТ ІЗОЛЯЦІЙНОЇ ВІДСТАНІ ДЛЯ ПОВІТРЯ EQUIVALENT INSULATION DISTANCE FOR AIR мм / mm	ЕКВІВАЛЕНТ ІЗОЛЯЦІЙНОЇ ВІДСТАНІ ДЛЯ ТВЕРДИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ EQUIVALENT INSULATION DISTANCE FOR SOLID BUILDING MATERIALS мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ВИГИНУ MINIMUM BENDING RADIUS мм / mm	ВАГА, кг / м.п. WEIGHT, kg / r.m.	КОД CODE
35	Ø23,4	750	1500	~280	0,735	NC9035

З'єднувач ізольованого струмовідводу
Insulated down conductor connector




Застосування:
• з'єднання струмовідводу високої напруги з неізольованими елементами системи блискавкозахисту.
Характеристики:
• в комплект входять болти, тюбик клею для їх фіксації, і термоусаджувальна трубка.

Purpose:
• connection of the high voltage down conductor with non-insulated elements of the lightning protection system.
Specifications:
• the kit includes bolts, a tube of glue for fixing them, and a heat shrink tube.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	Ø28	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9001

З'єднувач дроту високої напруги
High voltage wire connector



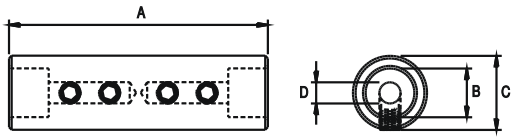


Застосування:
• з'єднання струмовідводів високої напруги.
Характеристики:
• в комплект входять чотири болти.

Purpose:
• connection of high voltage down conductors.
Specifications:
• four bolts are included.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				РІЗЬБА THREAD	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	мм / mm		
98	25	28	10	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9002

З'єднувальне кільце для зовнішньої установки ізольованого струмовідводу
Connection ring for outdoor installation of an insulated down conductor





Застосування:
• кріплення зовнішнього ізольованого струмовідводу до щогли.
Характеристики:
• кріпиться на накінечник щогли і закручується за допомогою болта з шестигранною головкою M10x35;
• дозволяє здійснити одночасне підключення до 4 струмовідводів;
• підключення ізольованого струмовідводу за допомогою з'єднувача NG9001.

Purpose:
• fastening an external insulated down conductor to the mast.
Specifications:
• fastened to the end of the mast and screwed in with an M10x35 hex head bolt;
• allows simultaneous connection of up to 4 down conductors;
• connection of an insulated down conductor using a NG9001 connector.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D		
120	20	Ø12	Ø10	алюміній / aluminum	NG9003

Тримач ізольованого струмовідводу з гайкою
Isolated current collector holder with nut



Застосування:
• кріплення ізольованого струмовідводу.

Purpose:
• fastening of an insulated down conductor.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	РІЗЬБА THREAD мм / mm	КОД CODE
70	40	70	M8	NG9004

Тримач ізольованого струмовідводу з шпилькою
Holder for insulated down conductor with stud




Застосування:
• кріплення ізольованого струмовідводу.

Purpose:
• fastening of an insulated down conductor.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	РІЗЬБА THREAD мм / mm	КОД CODE
70	40	70	M8	NG9005

Тримач ізольованого струмовідводу
Holder for insulated down conductor

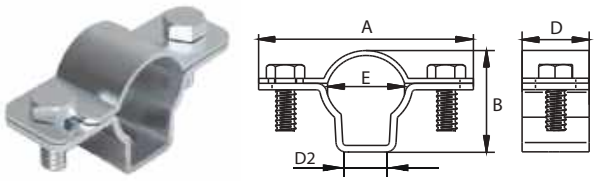

Застосування:
• кріплення ізольованого струмовідводу.

Purpose:
• fastening of an insulated down conductor.


РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	D	D2	E		
64	31	20	8	23	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9007

Інструкція по монтажу блискавкоприймачів з бетонними основами, до 4 метрів



Для того, щоб встановити блискавкоприймач, необхідно виконати наступні дії:

1. Користуючись таблицею на стор. 565 визначити необхідну кількість бетонних основ (від 1 шт. до 4 шт.) для блискавкоприймальної щогли, що буде встановлюватися.
2. Знизу в отвір бетонної основи необхідно вставити пластиковий фіксатор.
3. На пластикову підставку NL0016, покласти бетонну основу з вставленим фіксатором.
4. Додати зверху необхідну кількість бетонних основ NL0316 таким чином, щоб не змістити центр отвору.
5. На блискавкоприймальну щоглу надіти другий пластиковий фіксатор (виступом вгору), після чого блискавкоприймальну щоглу просунути в отвір через усі бетонні основи аж поки її не затисне нижній фіксатор до характерного клацання.
6. Другий фіксатор, що знаходиться на щоглі, потрібно встановити в отвір, щоб залишився видимим лише виступ.
7. До блискавкоприймальної щогли під'єднати з'єднувач стрижня з прутком і смугою NG3115.

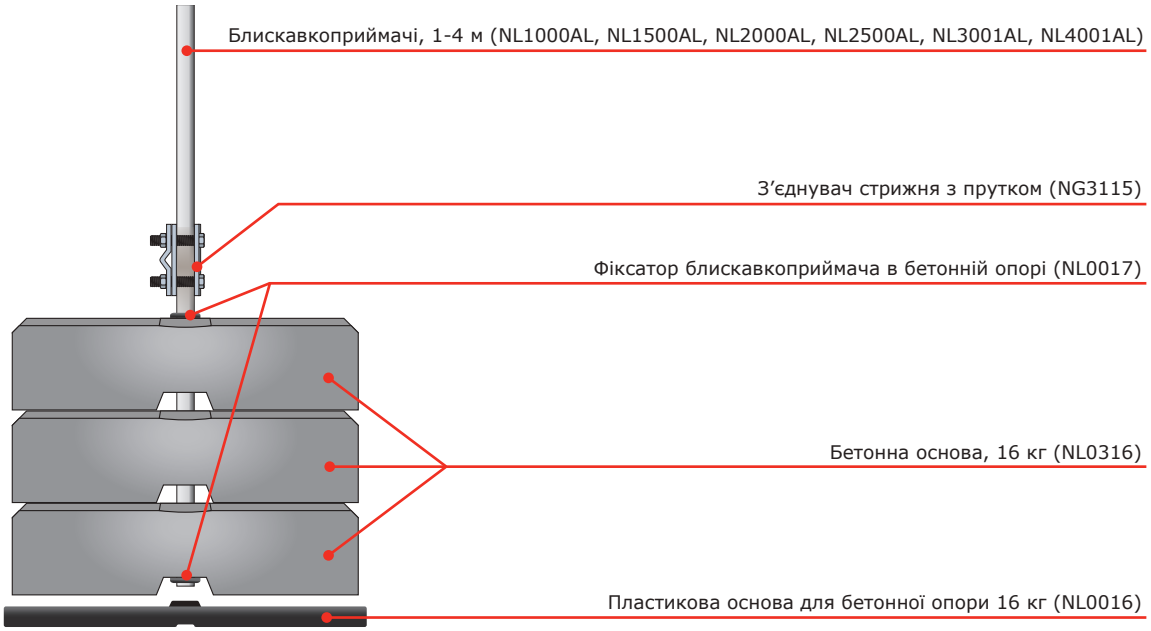



NL1000AL, NL1500AL, NL2000AL, NL2500AL, NL3001AL, NL4001AL



NG3115



NL0017



NL0316




NL0016

Instructions for installing lightning rods with concrete bases, up to 4 meters



In order to install the lightning rod, you must perform the following steps:

1. Using the table on p. 566 determine the required number of concrete bases (from 1 piece to 4 pieces) for the lightning rod to be installed.
2. At the bottom of the hole in the concrete base must be inserted a plastic clamp.
3. On a plastic support NL0016, put a concrete basis with the inserted clamp.
4. Add the required amount of concrete bases NL0316 on top so as not to shift the center of the hole.
5. Put the second plastic latch on the lightning rod (protrusion upwards), then push the lightning rod into the hole through all the concrete bases until it is clamped by the lower latch until the characteristic click.
6. The second clamp on the mast must be installed in the hole so that only the protrusion remains visible.
7. Connect the rod connector with rod and strip NG3115 to the lightning rod.

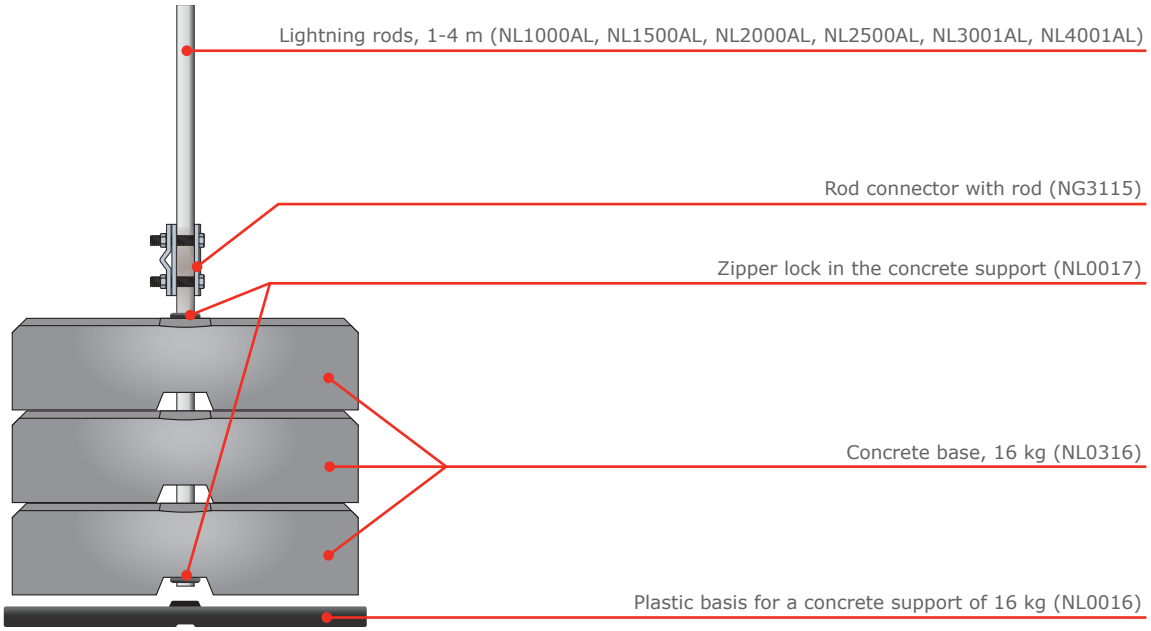



NL1000AL, NL1500AL, NL2000AL, NL2500AL, NL3001AL, NL4001AL



NG3115



NL0017



NL0316




NL0016


Інструкція по монтажу блискавкоприймачів з бетонними основами, до 4 метрів

Для встановлення блискавкоприймача на тринозі, необхідно виконати наступні дії:
1. Користуючись таблицями на стор. 567, 568, 571 визначити необхідну кількість бетонних основ та потрібну блискавкоприймальну щоглу.
2. В отвір пластикової підставки NL0016 вставити монтажний штифт (металевою пластиною вниз).
3. На штифт надіти необхідну кількість бетонних основ NL0316.
4. На саму верхню бетонну основу надіти широку шайбу і затиснути цю конструкцію гайкою.
5. Зверху накрутити одну гайку для регулювання наклону триноги та надіти одну шайбу М16.
6. Усі попередні дії виконати для кожного монтажного штифту в наборі. На підготовлених, таким чином бетонних основах, змонтувати триногу.
7. На одному із монтажних штифтів потрібно змонтувати з'єднувач для прутка (йде в монтажному комплекті).
8. На усіх штифтах надіти шайбу М16 і закрутити другу гайку для регулювання наклону триноги.
9. У верхній частині тримача триноги розмістити хомут і сильно затиснути його, закріпляючи щоглу.
10. Вирівняти блискавкоприймач за допомогою регулюючих гайок М16.
11. В з'єднувач для прутка прикріпити пруток і сильно закрутити гайку М10.

Усі елементи блискавкоприймача з'єднуються за допомогою муфт. З'єднувальні муфти закріпляються футорками 8х12 імбусовим ключем 4 та затискаються контргайками М8.



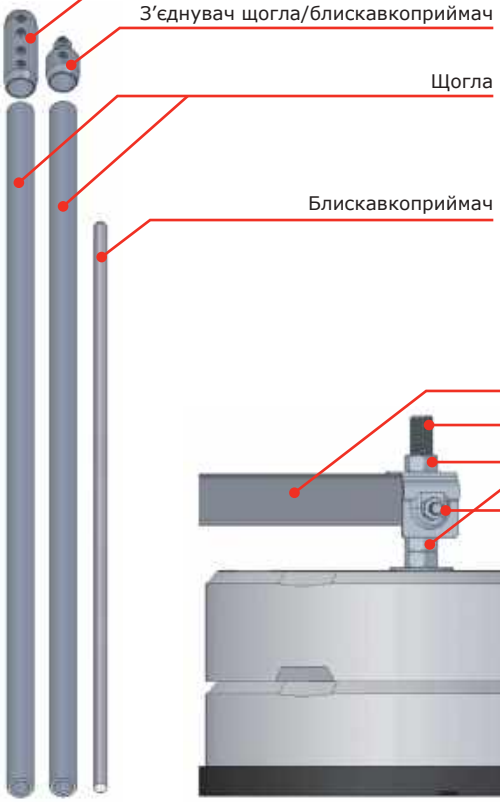





Футорка 8х12, контргайка М8
3 шт.



Склад монтажного комплекту NL0301, NL0302, NL0303, NL0304, NL0305



Монтажний штифт
3 шт.



Шайба М16
6 шт.



Гайка М16
9 шт.



Широка шайба М16
3 шт.




З'єднувач для прутка
1 шт.




























Instructions for installing lightning rods with concrete bases, up to 4 meters

To install the lightning rod on a tripod, you must perform the following steps:
1. Using the tables on p. 569, 570, 572 determine the required number of concrete foundations and the required lightning rod.
2. Insert the mounting pin (metal plate down) into the hole in the NL0016 plastic stand.
3. Put the required number of concrete bases NL0316 on the pin.
4. Put a wide washer on the top concrete base and clamp this structure with a nut.
5. Screw one nut on top to adjust the inclination of the tripod and put on one M16 washer.
6. Perform all previous steps for each mounting pin in the kit. Mount the tripod on the concrete bases prepared in this way.
7. A rod connector (included in the mounting kit) must be mounted on one of the mounting pins.
8. On all pins to put on an M16 washer and to turn the second nut for adjustment of an inclination of a tripod.
9. In the top part of the holder of a tripod to place a collar and strongly to clamp it, fixing a mast.
10. Align the lightning rod with the adjusting nuts M16.
11. Attach the rod to the rod connector and tighten the M10 nut firmly.

All elements of the lightning rod are connected by means of couplings. The couplings are secured with 8x12 hexagon wrenches 4 and clamped with M8 locknuts.

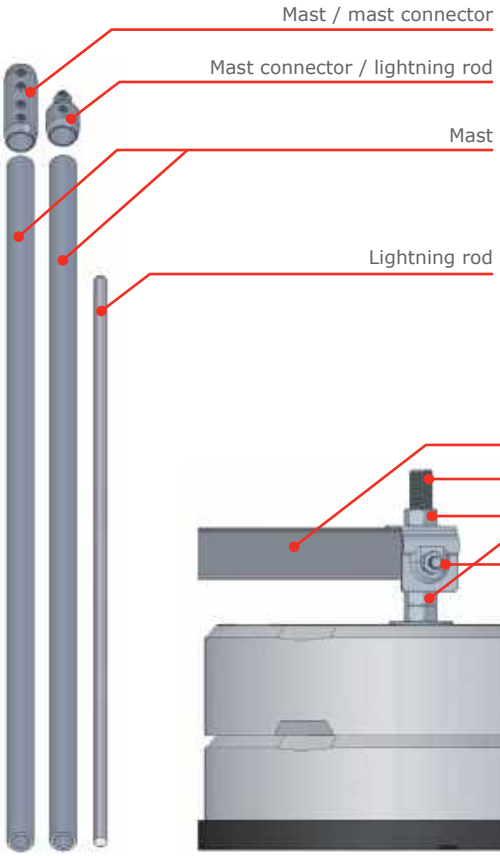






Футорка 8x12, контргайка М8
3 шт.






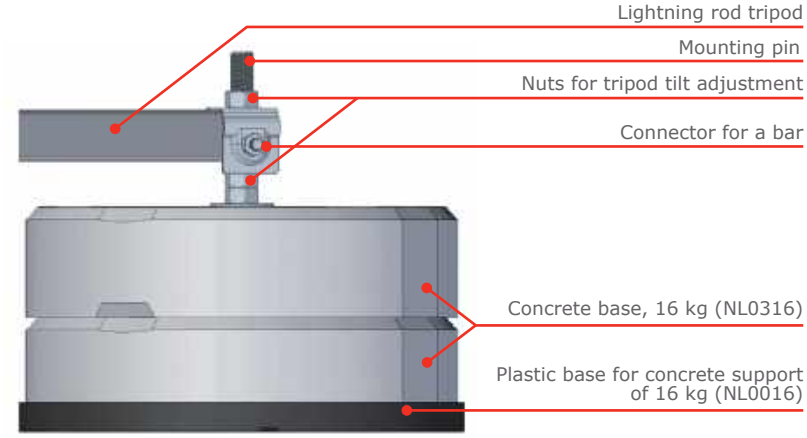


The composition of the mounting kit NL0301, NL0302, NL0303, NL0304, NL0305



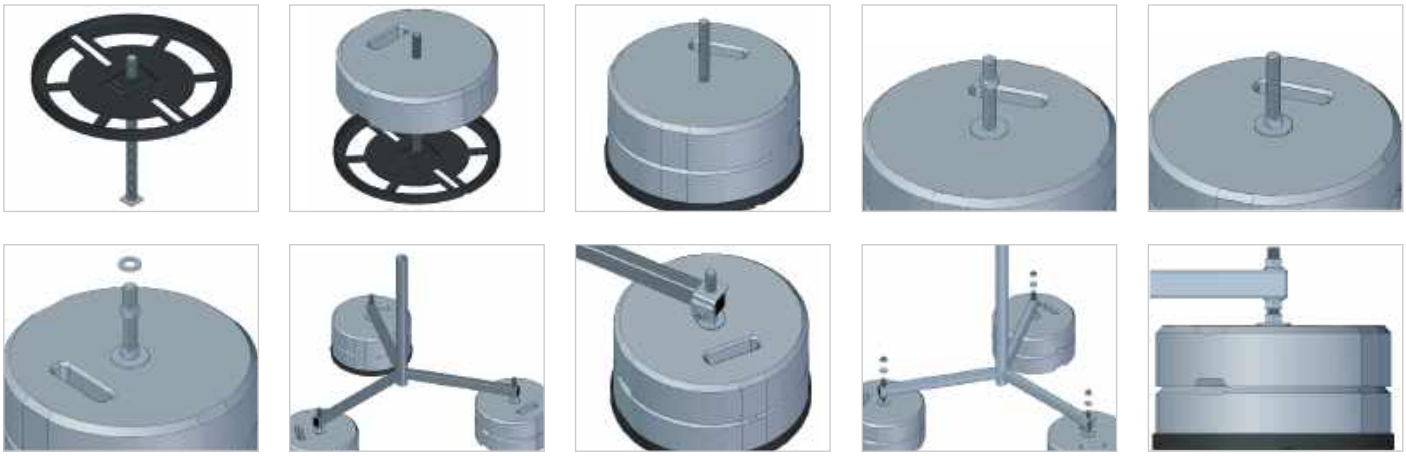

Блискавкоприймач з подвійним затискачем на круглий гребінь
Lightning rod with double clamp on round ridge

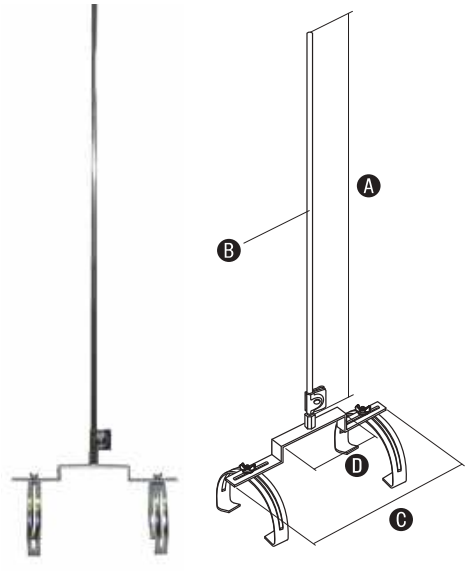


Застосування:
• захист надбудов на скатних покрівлях, наприклад, вентиляторів або супутникових антен.
Характеристики:
• можливе підключення прута діаметром 8 або 10 мм.

Purpose:
• Protecting superstructures on pitched roofs such as fans or satellite dishes.
Specifications:
• connection of a rod with a diameter of 8 or 10 mm is possible.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	ДІАПАЗОН ЗАТИСКУ CLAMPING RANGE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1000	12	350	150	125 – 205	алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL5100
1500	12	350	150		алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL5150
2000	12	350	150		алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL5200

Блискавкоприймач на кутовий гребінь
Lightning rod on the corner ridge

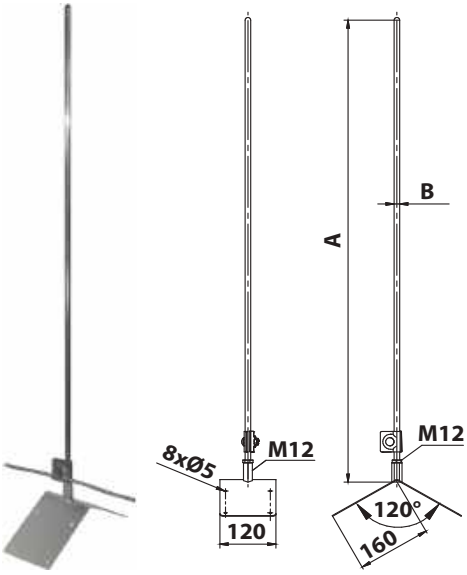

Застосування:
• захист надбудов на скатних покрівлях, наприклад, вентиляторів або супутникових антен.
Характеристики:
• можливе підключення прута діаметром 8 або 10 мм.

Purpose:
• Protecting superstructures on pitched roofs such as fans or satellite dishes.
Specifications:
• connection of a rod with a diameter of 8 or 10 mm is possible.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	КУТ ЗАТИСКУ, ° CLAMPING ANGLE, ° ∠°	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1000	12	120°	алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL6100
1500	12		алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL6150
2000	12		алюміній, оцинкована сталь / aluminum, cink steel	NL6200

Блискавкоприймач з кріпленням до труб, 1-4 м
Lightning rod with attachment to pipes, 1-4 m



Застосування:
• призначений для захисту від ударів блискавки димових труб, вентиляційних каналів та іншого обладнання і конструкцій, розміщені на дахах будівель.
Характеристики:
• встановлюється на трубах і конструкціях і кріпиться за допомогою 2-х хомутів для труб ø100–ø300 мм.

Purpose:
• designed to protect against lightning strikes of chimneys, ventilation ducts and other equipment and structures, located on the roofs of buildings.
Specifications:
• installed on pipes and structures and attached with 2 clamps to pipes ø100–ø300 mm.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	CLAMP DIAMETER ДІАМЕТР ХОМУТА мм / mm	КОД CODE
1000	Ø100-300	NL8100
2000	Ø100-300	NL8200
3000	Ø100-300	NL8300
4000	Ø100-300	NL8400

Комплект блискавкоприймача з кріпленнями до труб, 5-7 м
Lightning rod kit with pipe fittings, 5-7 m




Застосування:
• призначений для захисту від ударів блискавки димових труб, вентиляційних каналів та іншого обладнання і конструкцій, розміщені на дахах будівель.
Характеристики:
• встановлюється на трубах і конструкціях і кріпиться за допомогою 2-х хомутів для труб ø100–ø300 мм.

Purpose:
• designed to protect against lightning strikes of chimneys, ventilation ducts and other equipment and structures, located on the roofs of buildings.
Specifications:
• installed on pipes and structures and attached with 2 clamps to pipes ø100–ø300 mm.

КОМПЛЕКТИ KITS	КОМПЛЕКТУЮЧІ COMPONENTS	КІЛЬКІСТЬ AMOUNT шт. / pcs.	КОД CODE
Комплект 5 м Kit 5 m	Блискавкоприймальна щогла, 5 м / Air terminal mast, 5 m	1	NL5000AL
	Тримач для щогл 5-7 метрів / Holder for masts 5-7 meters	2	NL0136
	Обойма універсальна подвійна/ Universal double holder	2	NG3034
Комплект 6 м Kit 6 m	Блискавкоприймальна щогла, 6 м / Air terminal mast, 6 m	1	NL6000AL
	Тримач для щогл 5-7 метрів / Holder for masts 5-7 meters	2	NL0136
	Обойма універсальна подвійна / Universal double holder	2	NG3034
Комплект 7 м Kit 7 m	Блискавкоприймальна щогла, 7 м / Air terminal mast, 7 m	1	NL7000AL
	Тримач для щогл 5-7 метрів / Holder for masts 5-7 meters	2	NL0136
	Обойма універсальна подвійна / Universal double holder	2	NG3034

Металева основа для блискавкоприймачів d16 мм
Metal base for lightning rods d16 mm

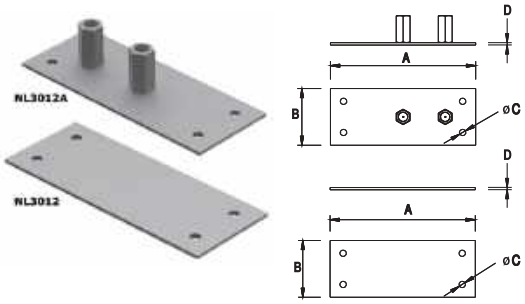


Застосування:
• для закріплення блискавкоприймачів діаметром 16 до конструкції даху. Металева підставка кріпиться до покрівлі за допомогою шурупів, або анкерів.

Purpose:
• for fixing lightning rods with a diameter of 16 to the roof structure. The metal support is attached to the roof using screws or anchors.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D		
250	200	11	4	оцинкована сталь / cink steel	NL3012A
250	200	11	4	оцинкована сталь / cink steel	NL3012

Металева основа для блискавкоприймачів d40 мм
Metal base for lightning rods d40 mm

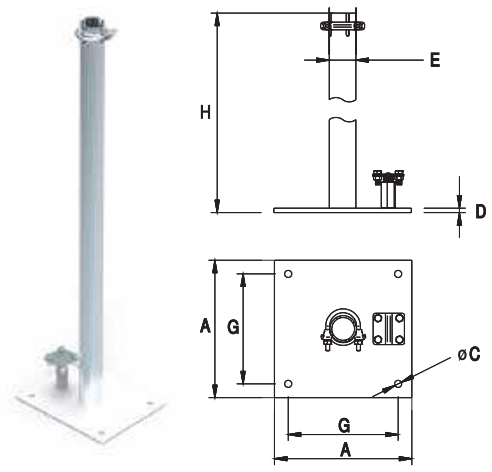


Застосування:
• для закріплення блискавкоприймачів діаметром 40 до конструкції даху. Металева підставка кріпиться до покрівлі за допомогою шурупів, або анкерів.

Purpose:
• for fixing lightning rods with a diameter of 40 to the roof structure. The metal support is attached to the roof using screws or anchors.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	C	D	E	G	H		
250	13	8	Ø60	200	900	нержавіюча сталь / stainless steel	NL3013

Настінний тримач для блискавкоприймальних щогл d40 мм
Wall mounting support for d40 mm rods

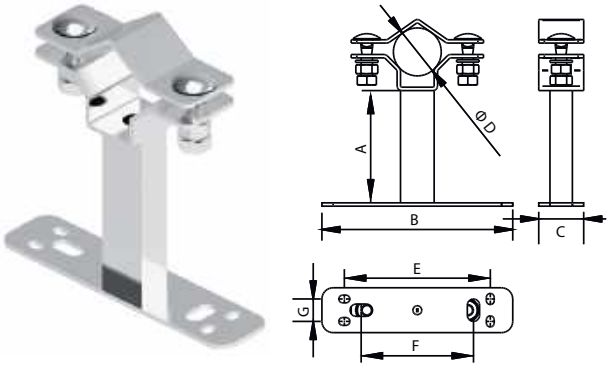


Застосування:
• для закріплення блискавкоприймачів діаметром 40 до конструкції даху. Металева підставка кріпиться до покрівлі за допомогою шурупів, або анкерів.

Purpose:
• for fixing lightning rods with a diameter of 40 to the roof structure. The metal support is attached to the roof using screws or anchors.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ДІАМЕТР ЩОГЛИ MAST DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	Ø40	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0100NI
250	Ø40	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0101NI

Настінний тримач для блискавкоприймальних щогл довжиною 5-8 метрів
Wall holder for lightning rod masts 5–8 meters long

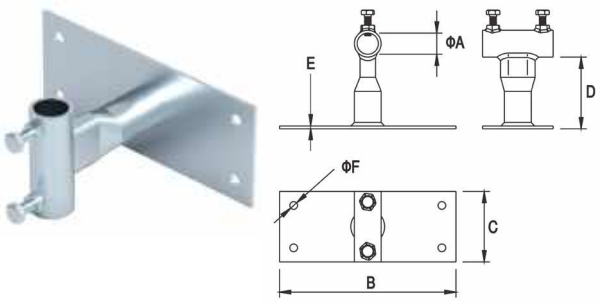


Застосування:
• кріплення на вертикальну поверхню щогл довжиною 5-8 м.
Примітка:
• для надійного кріплення потрібно два тримачі на кожну щоглу.

Purpose:
• fastening to the vertical surface of masts 5–8 m long.
Note:
• for secure attachment, two brackets are required per mast.

ДІАМЕТР ЩОГЛИ MAST DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø ≤31	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NL0131

Тримач щогли блискавкоприймача d16 мм розсувний
Lightning rod mast holder d16 mm sliding

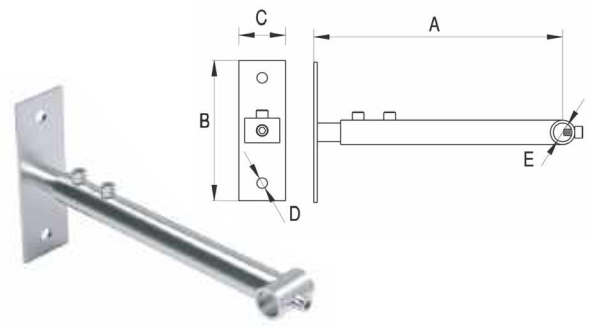


Застосування:
• кріплення на вертикальну поверхню щогл довжиною 1-4 м.
Примітка:
• для надійного кріплення потрібно два тримачі на кожну щоглу.

Purpose:
• fastening to the vertical surface of masts 1–4 m long.
Note:
• for secure attachment, two brackets are required per mast.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ДІАМЕТР ЩОГЛИ MAST DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	мм / mm		
200-320	60	20	9	16	Ø16	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0102

Настінний тримач для щогл 5-7 метрів
Wall holder for masts 5-7 meters

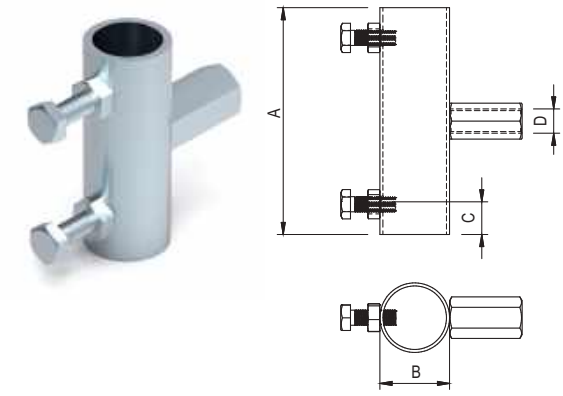


Застосування:
• кріплення щогли до різноманітних конструкцій.
Характеристики:
• кріплення до різноманітних конструкцій на хомути NG3032 / NG3034 / NG3036;
• можливе кріплення на вертикальну поверхню за допомогою шпильки;
• можливе кріплення звичайних щогл 5-7 м;
• для установки блискавкоприймача необхідно використовувати мінімум 2 тримачі.

Purpose:
• fastening the mast to various structures.
Specifications:
• fastening to various structures on clamps NG3032 / NG3034 / NG3036;
• it is possible to mount it on a vertical surface using a stud;
• it is possible to mount conventional masts of 5–7 m;
• to install the lightning rod, you must use at least 2 holders.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ДІАМЕТР ЩОГЛИ MAST DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	мм / mm		
150	42	22	M16	Ø ≤40	оцинкована сталь / cink steel	NL0136

Настінний тримач для щогл 5-7 метрів
Wall holder for masts 5-7 meters

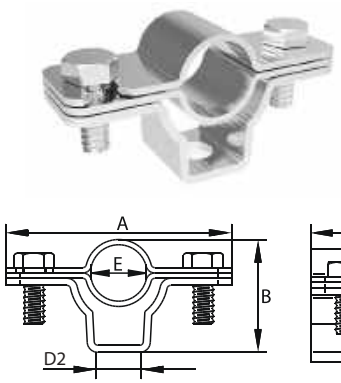

Застосування:
• кріплення блискавкоприймача d16 до стіни.

Purpose:
• fastening the d16 lightning rod to the wall.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ДІАМЕТР БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА LIGHTNING ROD DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	D	D2	E	мм / mm		
64	32	20	8	16	Ø16	нержавіюча сталь / stainless steel	NL0117.1

Затискне кріплення для блискавкоприймачів
Clamping mount for lightning rods




Застосування:
• кріплення блискавкоприймачів до конструкції перил, труб і т.д.

Purpose:
• fastening lightning rods to the structure of handrails, pipes, etc.

ДІАМЕТР ЗАТИСКУ CLAMP DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
40	оцинкована сталь / cink steel	NL0134

Ізольований дистанційний тримач
Isolated remote holder

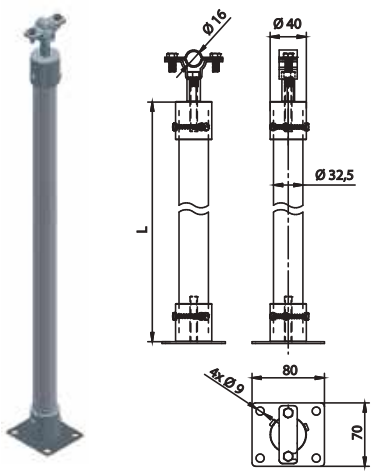


Застосування:
• призначений для кріплення щогли 1-4 м захищається з дотриманням безпечного ізоляційного відстані.

Purpose:
• designed for fastening a 1-4 m mast of a protected structure, observing a safe isolation distance.

ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm L	ДІАМЕТР ЩОГЛИ MAST DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
500	Ø16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0140
800	Ø16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0141
1000	Ø16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0142

Тримач дроту на ізольованій штанзі
Bar holder on an insulated bar



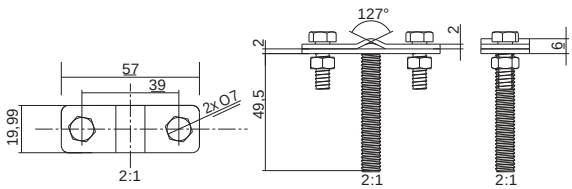

Застосування:
• кріплення струмовідводу на ізольовану штангу.

Purpose:
• fastening the down conductor to the insulated rod.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	РІЗЬБА THREAD мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	M8	оцинкована сталь / cink steel	ND2402

Ізоляційна штанга
Insulating rod




Застосування:
• забезпечення ізоляційного відстані.
Характеристики:
• регульований діапазон для труб різного діаметру.

Purpose:
• providing an insulating distance.
Specifications:
• adjustable range for pipes of different diameters.

ДОВЖИНА ШТАНГИ ROD LENGTH мм / mm	РІЗЬБА ПІД'ЄДНАННЯ CONNECTION THREAD A / B	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
500	M8 / M8	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0151
500	M8 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0152
500	M16 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0153
750	M8 / M8	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0154
750	M8 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0155
750	M16 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0156
1000	M8 / M8	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0157
1000	M8 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0158
1000	M16 / M16	пластик посилений скловолокном / fiberglass reinforced plastic	NL0159

Обойма універсальна одинарна
Case universal single

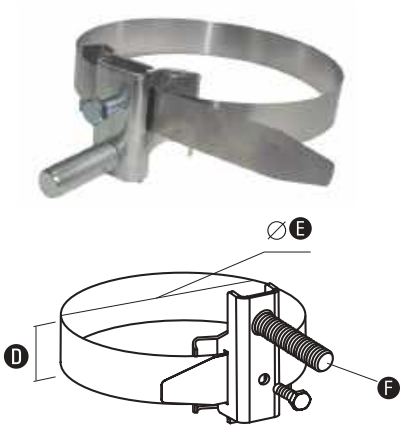


Застосування:
• кріплення ізоляційної штанги до ринв або колон.

Purpose:
• fastening the insulating rod to the downpipes or columns.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	E	F	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
24x0,4	≤ 150	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3021
24x0,4	≤ 150	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3022
24x0,4	150-300	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3023
24x0,4	150-300	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3024
24x0,4	300–500	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3025
24x0,4	300–500	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3026

Обойма універсальна подвійна
Universal double holder

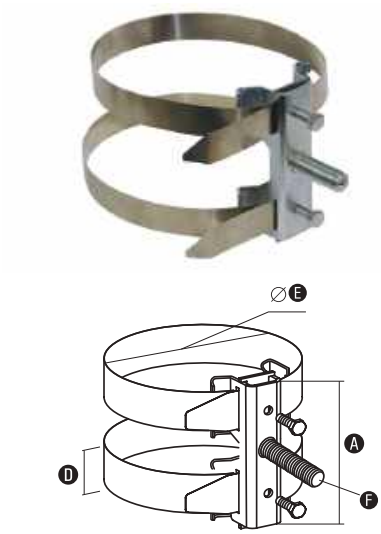


Застосування:
• кріплення ізоляційної штанги до ринв або колон.

Purpose:
• fastening the insulating rod to the downpipes or columns.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	D	E	F	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
120	24x0,4	до 150	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3031
120	24x0,4	до 150	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3032
120	24x0,4	150-300	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3033
120	24x0,4	150-300	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3034
120	24x0,4	300–500	M8	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3035
120	24x0,4	300–500	M16	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3036

Прямий з'єднувач ізоляційної штанги
Straight insulating rod connector



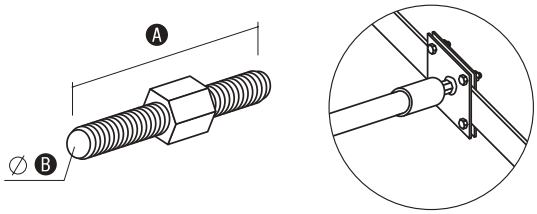


Застосування:
• з'єднання утримувача з ізоляційною штангою.

Purpose:
• connection of the holder with the insulating rod.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
50	M8	оцинкована сталь / cink steel	ND2421

Шарнірний з'єднувач ізоляційної штанги
Isolation bar swivel

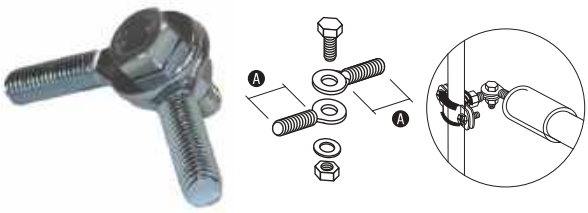


Застосування:
• кріплення тримача ізоляційної штанги під довільним кутом.

Purpose:
• fastening of the insulating rod holder at an arbitrary angle.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	РІЗЬБА ПІД'ЄДНАННЯ CONNECTION THREAD	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
2x25	M8	оцинкована сталь / cink steel	ND2431

Тримач ізоляційної штанги на плоскій поверхні з двома пластинами
Insulation rod holder on a flat surface with two plates






Застосування:
• приєднання ізоляційної штанги до конструкцій або установка на плоскій покрівлі.

Purpose:
• connection of an insulating rod to structures or installation on a flat roof.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ҐВИНТ SCREW мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
80	57	M8	M8x40	оцинкована сталь / cink steel	ND2401

З'єднувачі
Connectors

З'єднувач для паралельного з'єднання прутка
Connector for parallel bar connection

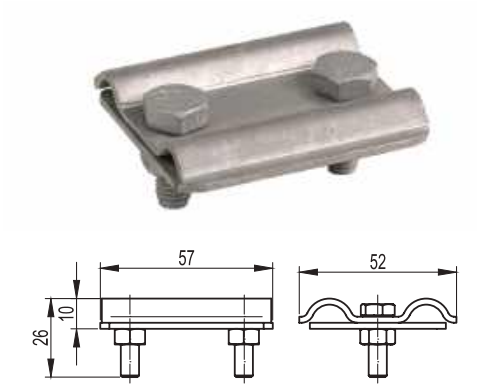


Застосування:
• паралельне з'єднання прутка з прутком;
• з'єднання мідних і оцинкованих прутків NG3108MS.

Purpose:
• parallel bar connection with a bar;
• connection of copper and galvanized rods NG3108MS.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3108ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3108
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	латунь / brass	NG3108MS
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь / copper	NG3108CU

З'єднувач для параллельного з'єднання з роздільною пластичною
Connector for parallel connection to the separation plate

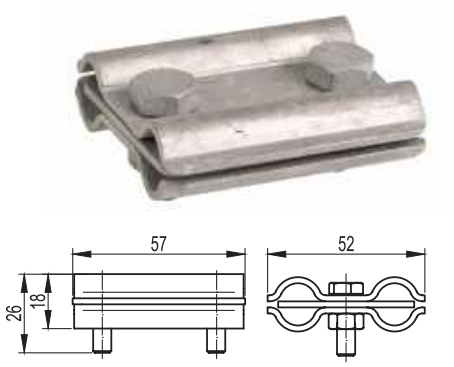


Застосування:
• паралельне з'єднання прутка з прутком.

Purpose:
• parallel bar connection with a bar.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3107ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3107
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь / copper	NG3107CU

З'єднувач круглого провідника
Round conductor connector

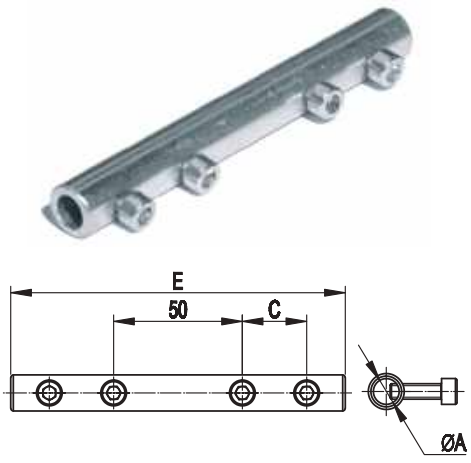


Застосування:
• посилене з'єднання круглих провідників. Застосовується при монтажі термокомпенсаційних з'єднань.

Purpose:
• the strengthened connection of round conductors. It is applied at installation of thermocompensation connections.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	C	E	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
10	25	130	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3202ZC
10	25	130	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3202
16	30	150	Стрижень, 16 мм Rod, 16 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3201ZC
16	30	150	Стрижень, 16 мм Rod, 16 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3201
10	25	130	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	латунь / brass	NG3202MS

Затискач для паралельного з'єднання прутка і смуги
Clamp for parallel connection of bar and strip






Застосування:
• паралельне з'єднання прутка с смугою.

Purpose:
• parallel connection of the bar with the strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
40	57	30	Пруток, 8 мм / смуга 25 мм Bar, 8 mm / strip 25 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3111
40	57	30	Пруток, 8 мм / смуга 25 мм Bar, 8 mm / strip 25 mm	мідь / copper	NG3111CU
40	57	30	Пруток, 8 мм / смуга 25 мм Bar, 8 mm / strip 25 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3111ZC
40	70	40	Пруток, 8 мм / смуга 40 мм Bar, 8 mm / strip 40 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3112
40	70	40	Пруток, 8 мм / смуга 40 мм Bar, 8 mm / strip 40 mm	мідь / copper	NG3112CU
40	70	40	Пруток, 8 мм / смуга 40 мм Bar, 8 mm / strip 40 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3112ZC

Універсальний з'єднувач
Universal connector



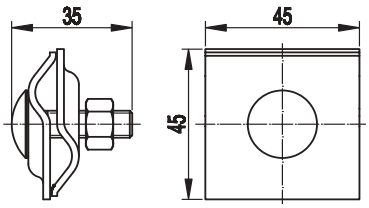


Застосування:
• паралельне, хрестове і Т-подібне з'єднання прута діаметром 8 мм при монтажі блискавкоприймальної сітки і системи струмовідводів.

Purpose:
• parallel, cross and T-shaped connection of a bar with a diameter of 8 mm when installing an air termination mesh and down conductor systems.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3103ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3103
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3103NI
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь / copper	NG3103CU

Клемний з'єднувач
Terminal connector






Застосування:
• приєднання прута діаметром 8-10 мм до металоконструкцій.

Purpose:
• connection of a rod with a diameter of 8-10 mm to metal structures.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3103A
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	оцинкована сталь / cink steel	NG3103AZC

Хрестовий з'єднувач пруток-пруток
Cross bar-to-bar connector






Застосування:
• хрестове з'єднання прутка з прутком.

Purpose:
• cross connection of a bar with a bar.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	E	мм / mm	шт. / pcs.		
60	31	3	Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3204
60	31	3	Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3204ZC
60	31	3	Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3204NI
57	30	2	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3104ZC
57	30	2	Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3109ZC
57	30	2	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3104
57	30	2	Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3109
57	30	2	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	мідь / copper	NG3104CU
57	30	2	Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	2	мідь / copper	NG3109CU
57	30	2	Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	2	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3109CUZC
57	30	2	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3104NI

Хрестовий з'єднувач пруток-смуга з розділовою пластиною
Cross bar-to-strip connector with spacer plate






Застосування:
• паралельне і хрестове з'єднання прутка зі смугою;
• з'єднувач NG3104CUZC оснащений латунною пластиною, що дозволяє з'єднати мідний пруток і оцинковану смугу.

Purpose:
• parallel and cross connection of a bar with a strip;
• connector NG3104CUZC is equipped with a brass plate, which allows connecting copper rod and galvanized strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm	шт. / pcs.		
80	80	51	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3101
80	80	51	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3101ZC
80	70	50	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	3	мідь / copper	NG3101CU
80	70	50	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3101NI
80	70	50	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	3	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3101CUZC
60	60	31	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 30 мм Bar, 8-10 mm / strip 30 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3102
60	60	31	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 30 мм Bar, 8-10 mm / strip 30 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3102ZC
57	57	30	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 30 мм Bar, 8-10 mm / strip 30 mm	3	мідь / copper	NG3102CU
57	57	31	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 25 мм Bar, 8-10 mm / strip 25 mm	3	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3102CUZC

Хрестовий з'єднувач пруток-смуга
Cross bar-to-strip connector

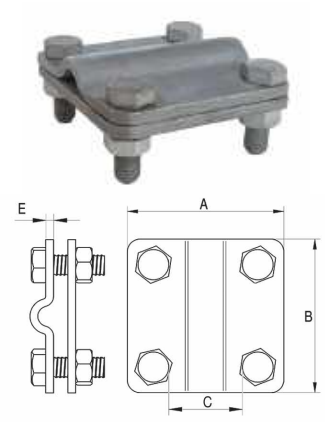


Застосування:
• паралельне і хрестове з'єднання прутка зі смугою.

Purpose:
• parallel and cross connection of a bar with a strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm	шт. / pcs.		
60	60	31	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 30 мм Bar, 8-10 mm / strip 30 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3128
60	60	31	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3128ZC
60	60	31	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	мідь / copper	NG3128CU
60	60	31	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3128NI
80	80	51	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3127
80	80	51	3	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3127ZC
80	70	50	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	мідь / copper	NG3127CU
80	70	50	2	Пруток, 8-10 мм / смуга 40 мм Bar, 8-10 mm / strip 40 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3127NI

Хрестовий з'єднувач смуга-смуга з розділовою пластиною
Cross connector strip-strip with spacer plate

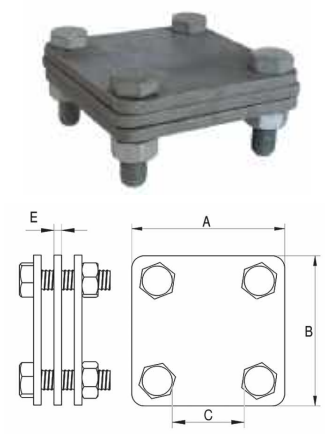


Застосування:
• паралельне і хрестове з'єднання смуги зі смугою.

Purpose:
• parallel and cross connection of a strip with a strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm	шт. / pcs.		
80	80	51	3	Смуга 40 мм / смуга 40 мм Strip 40 mm / strip 40 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3105
80	80	51	3	Смуга 40 мм / смуга 40 мм Strip 40 mm / strip 40 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3105ZC
80	70	50	2	Смуга 40 мм / смуга 40 мм Strip 40 mm / strip 40 mm	3	мідь / copper	NG3105CU
80	70	50	2	Смуга 40 мм / смуга 40 мм Strip 40 mm / strip 40 mm	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3105NI
80	70	50	2	Смуга 40 мм / смуга 40 мм Strip 40 mm / strip 40 mm	3	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3105CUZC

Хрестовий з'єднувач смуга-смуга
Cross strip-strip connector

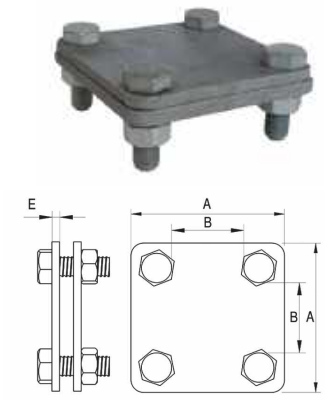


Застосування:
• паралельне і хрестове з'єднання смуги зі смугою.

Purpose:
• parallel and cross connection of a strip with a strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ТИП ПРОВІДНИКА	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	E	мм / mm	шт. / pcs.		
60	31	3	Смуга 30 мм Strip 30 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3124
60	31	3	Смуга 30 мм Strip 30 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3124ZC
57	30	2	Смуга 30 мм Strip 30 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3124NI
57	30	2	Смуга 30 мм Strip 30 mm	2	мідь / copper	NG3124CU
80	51	3	Смуга 40 мм Strip 40 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3125
80	51	3	Смуга 40 мм Strip 40 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	NG3125ZC
80	50	2	Смуга 40 мм Strip 40 mm	2	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3125NI
80	50	2	Смуга 40 мм Strip 40 mm	2	мідь / copper	NG3125CU

Контрольний з'єднувач
Test connector






Застосування:
• вимірювання опору контуру заземлення.

Purpose:
• measurement of the resistance of the ground loop.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток / смуга Bar / strip	оцинкована сталь / cink steel	NG3203ZC
Пруток / смуга Bar / strip	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3203
Пруток / смуга Bar / strip	мідь / copper	NG3203CU
Пруток / смуга Bar / strip	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3203CUZC

Болт з обтискним кільцем
Ferrule bolt






Застосування:
• затискної болт з обтискним кільцем входять в комплект. Дозволяє монтаж заземлення провідника 8-10 мм.

Purpose:
• Clamping bolt with ferrule included in the kit. Allows installation of an earthing conductor 8-10 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D		
M10	31	42	Ø 10	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3300

Клемний з'єднувач плаский
Terminal connector flat






Застосування:
• призначений для заземлення металевих елементів покрівлі (покриття парапетів, профілів, опор, майданчиків, природних блискавковідводів, корпусів обладнання і т.д.) шляхом підключення їх до заземлювального провідника.
• з'єднувач кріпиться до металевих поверхонь двома болтами M10x25, а провідник – болтом M10.

Purpose:
• designed for grounding metal elements roofs (coverings of parapets, profiles, supports, platforms, natural lightning rods, equipment cases and etc.) by connecting them to a grounding conductor.
• the connector attaches to metal surfaces with two M10x25 screws and the conductor with a clamping screw M10.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	F		
Ø 10	30	43,5	28	100	Ø 11	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3301

Клемний з'єднувач Г-подібний
Terminal connector L-shaped






Застосування:
• призначений для заземлення металевих елементів покрівлі (покриття парапетів, профілів, опор, майданчиків, природних блискавковідводів, корпусів обладнання і т. д.) шляхом підключення їх до заземлювального провідника. Конструкція з'єднувача дозволяє прикріпити його безпосередньо до плоскої поверхні двома болтами M10x25, а провідник – болтом M10. Дозволяє, безпосередньо прикріплення на плоску поверхню.

Purpose:
• intended for grounding metal roofing elements (covering of parapets, profiles, supports, platforms, natural lightning rods, equipment cases, etc.) by connecting them to the grounding conductor. The design of the connector allows it to be fixed directly to a flat surface with two M10x25 screws and the conductor with an M10 clamping screw. Allows direct attachment to flat surfaces.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	F	G		
Ø 10	30	44,5	28	100	Ø 11	28	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3302

Клемний з'єднувач кутовий
Terminal connector angled






Застосування:
• призначений для заземлення металевих елементів покрівлі (покриття парапетів, профілів, опор, майданчиків, природних блискавковідводів, корпусів обладнання і т.д.) Шляхом підключення їх до заземлювального провідника. Конструкція з'єднувача дозволяє прикріпити його безпосередньо до плоскої поверхні двома болтами M10x25, а провідник – болтом M10. дозволяє беспосредственно прикріплення на плоску поверхню.

Purpose:
• designed for grounding metal roofing elements (coverings of parapets, profiles, supports, platforms, natural lightning rods, equipment cases, etc.) by connecting them to the grounding conductor. The design of the connector allows it to be fixed directly to a flat surface with two M10x25 screws and the conductor with an M10 clamping screw. allows direct attachment to a flat surface.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm							МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	F	G		
Ø 10	30	33,5	28	80	Ø 11	33,5	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3303

Клемний з'єднувач пруток-пруток
Bar-to-bar terminal connector





Застосування:
• призначений для з'єднання послідовних ділянок заземлювального провідника на дахах або вертикальних спусках за допомогою двох затискних болтів M10.


Purpose:
• designed to connect serial sections of the grounding conductor on roofs or vertical descents with two clamping bolts M10.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D		
Ø 10	55	83,5	28	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3304

Тримачі
Holders

Тримач прута покрівельний спеціальний
Roofing special rod holder



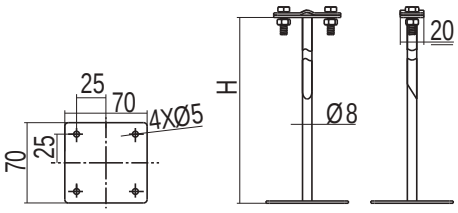


Застосування:
• кріплення прута струмовідводу на покрівлі.
Характеристики:
• кріпиться за допомогою саморізів або методом приклеювання.

Purpose:
• fastening of the down conductor rod on the roof.
Specifications:
• fastened with self-tapping screws or by gluing.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	135	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2331ZC
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	400	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2332ZC
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	135	мідь / copper	ND2331CU
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	400	мідь / copper	ND2332CU

Тримач прута хрестової на підставці
Cross rod holder on stand



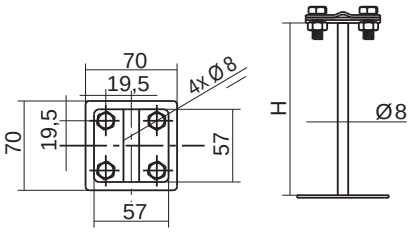


Застосування:
• перпендикулярне з'єднання прута струмовідводу на плоскій покрівлі.

Purpose:
• perpendicular connection of the down conductor rod on a flat roof.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	135	оцинкована сталь / cink steel	ND2333ZC
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	135	мідь / copper	ND2333CU

Тримач прута універсальний
Universal rod holder



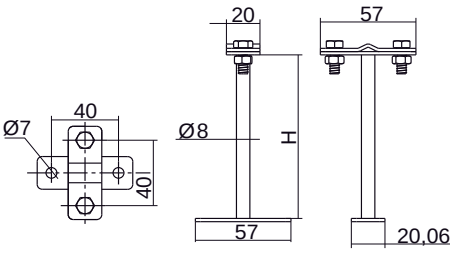


Застосування:
• кріплення прута струмовідводу на покрівлі і стінах будівлі.

Purpose:
• fastening the down conductor rod on the roof and walls of the building.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВИСОТА, мм HEIGHT, mm H	ҐВИНТ SCREW мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	100	M6x16	оцинкована сталь / cink steel	ND2334ZC
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	100	M6x16	мідь / copper	ND2334CU
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	50	M6x16	оцинкована сталь / cink steel	ND2335ZC
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	50	M6x16	мідь / copper	ND2335CU

Металевий тримач
Metal holder






Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на покрівлі за допомогою саморізів.
Характеристики:
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on the roof using self-tapping screws.
Specifications:
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H1	H2	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	75	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	ND2106ZC
150	125	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	ND2105ZC
100	75	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2106
150	125	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2105
100	75	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	мідь / copper	ND2106CU
150	125	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	мідь / copper	ND2105CU

Покрівельний тримач з пластиковим затискачем
Roofing bracket with plastic clamp



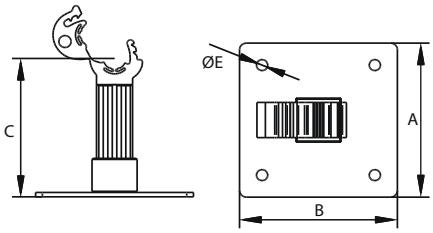


Застосування:
• кріплення прута на покрівлі.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельних саморізів або методом приклеювання;
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут.

Purpose:
• fastening the rod to the roof.
Specifications:
• fastened to the surface using roofing screws or by gluing;
• the plastic element allows you to rotate the bar at an arbitrary angle.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	E	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
70	70	70	5	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь, пластик / cink steel, plastic	ND2137ZC

Круглий пластиковий тримач з бетоном
Round plastic holder with concrete



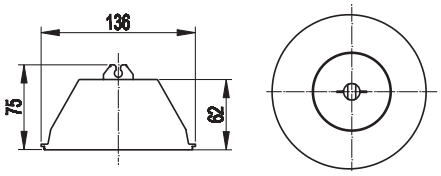


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальоії сітки на плоскій покрівлі.
Характеристики:
• не вимагає додаткової фіксації до покрівлі;
• провідник кріпиться простим замиканням.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on a flat roof.
Specifications:
• does not require additional fixation to the roof;
• the conductor is secured with a simple snap-fit.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	1,15	поліетилен з бетонним наповненням / polyethylene with concrete filling	ND2110
Пруток, 10 мм Bar, 10 mm	0,15	поліетилен / polyethylene	ND2111

Пластиковий тримач з бетоном, кришкою та подвійним фіксатором провідника
Plastic holder with concrete, cover and double conductor retainer






Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на плоскій покрівлі.
Характеристики:
• не вимагає додаткової фіксації до покрівлі;
• провідник кріпиться простим замиканням.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on a flat roof.
Specifications:
• does not require additional fixation to the roof;
• the conductor is secured with a simple snap-fit.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	1,15	поліетилен з бетонним наповненням / polyethylene with concrete filling	ND2114

Тримач лотка на бетонній основі
Tray holder on concrete base






Застосування:
• кріплення кабельного перфорованого лотка до тримача ND2114.

Purpose:
• Fastening the perforated cable tray to the ND2114 holder.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
75	28	оцинкована сталь / cink steel	ND0021

Пластикова основа під круглий тримач з бетоном
Plastic base for a round holder with concrete



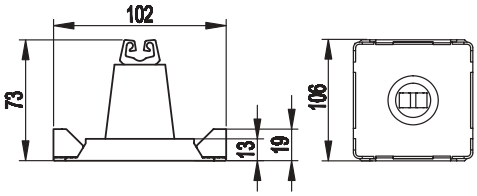


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на покрівлі за допомогою клею або бітумних смуг.
Характеристики:
• основа, що відмикається для приклеювання;
• замок, що обертається дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on the roof with glue or bitumen strips.
Specifications:
• snap-off base for gluing;
• rotating lock allows to rotate the bar at an arbitrary angle.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	поліетилен / polyethylene	ND2104

Фальцевий затискач
Folding clamp



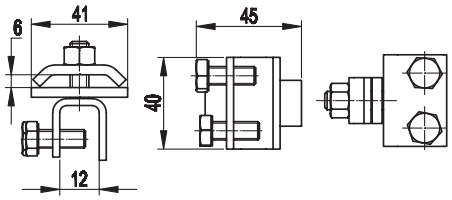


Застосування:
• з'єднання катанки з металевими конструкціями.
Характеристики:
• надійне болтове кріплення до металевих конструкцій;
• пластини, що обертаються дозволяють закріпити пруток на довільний кут.

Purpose:
• connection of a wire rod with metal designs.
Specifications:
• reliable bolting to metal structures;
• rotating plates allow you to fix the bar at any angle.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДІАПАЗОН ЗАТИСКУ CLAMPING RANGE мм / mm	ТОВЩИНА СТАЛІ STEEL THICKNESS мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	12	3	оцинкована сталь / cink steel	ND2001ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm		3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2001
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm		3	мідь / copper	ND2001CU
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm		3	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2001NI

Фальцевий тримач з пластиковим затискачем
Rebate holder with plastic clamp

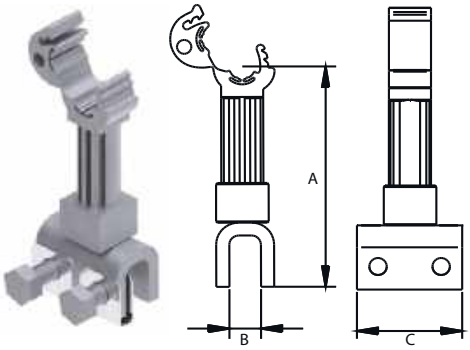


Застосування:
• з'єднання катанки з металевими конструкціями або фальцем покрівлі.
Характеристики:
• надійне болтове кріплення до металевих конструкцій.

Purpose:
• connection of wire rod with metal structures or roof seam.
Specifications:
• reliable bolting to metal structures.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
90	12	40	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь, пластик / cink steel, plastic	ND2001ZNP
90	12	40	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь, пластик / hot dipped galvanized steel, plastic	ND2001P

Фальцевий тримач для дроту d8 мм
Rebate holder for a wire of d8 mm






Застосування:
• кріплення блискавкоприймального провідника до фальцу покрівлі.

Purpose:
• fastening of a lightning-receiving conductor to a roof rebate.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
80	45	M8	M8	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2003ZC
80	45	M8	M8	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2003
80	45	M8	M8	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2003NI

Кутовий тримач на гребені
Corner ridge holder



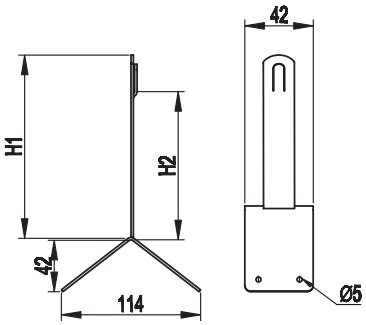


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на гребені покрівлі.
Характеристики:
• основа з отворами для кріплення тримача саморізами;
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on the ridge of the roof.
Specifications:
• base with holes for fastening the holder with self-tapping screws;
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm H1	H2	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ТОВЩИНА THICKNESS мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	70	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	ND2202ZC
150	120	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	оцинкована сталь / cink steel	ND2201ZC
100	70	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2202
150	120	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2201
100	70	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	мідь / copper	ND2202CU
150	120	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	2	мідь / copper	ND2201CU

Кутовий коньковий тримач з пластиковим затискачем
Corner ridge holder with plastic clamp



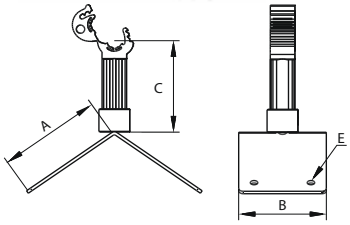


Застосування:
• кріплення близкавкоприймальної сітки на гребені покрівлі.
Характеристики:
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on the roof ridge.
Specifications:
• the plastic element allows you to rotate the bar at an arbitrary angle.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	E	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
70	57	70	5	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь, пластик / cink steel, plastic	ND2220
70	57	70	5	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оміднена сталь, пластик / copper-plated steel, plastic	ND2224

Регульований тримач з пластиковим затискачем на гребені
Adjustable holder with plastic clip on the comb






Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на гребені покрівлі.
Характеристики:
• регульований діапазон затиску;
• провідник кріпиться простим замиканням;
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут;
• пластиковий фіксатор – сірого кольору.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on the ridge of the roof.
Specifications:
• adjustable clamping range;
• the conductor is secured by simple snapping;
• plastic element allows to rotate the bar at an arbitrary angle;
• plastic retainer – gray.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ГВИНТ SCREW мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
65	200-390	26	70	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	M6x16	гарячеоцинкована сталь, пластик / hot dipped galvanized steel, plastic	ND2204
65	200-390	26	70	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	M6x16	мідь, пластик / copper, plastic	ND2204CU

Регульований тримач на гребені
Ridge adjustable holder






Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на гребені покрівлі.
Характеристики:
• регульований діапазон затиску;
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the lightning protection mesh on the ridge of the roof.
Specifications:
• adjustable clamping range;
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДІАПАЗОН ЗАТИСКУ CLAMPING RANGE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	125-205	оцинкована сталь / cink steel	ND2205ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	125-205	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2205
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	125-205	мідь /copper	ND2205CU

Регульований тримач на гребені збільшеного розміру
Oversized ridge adjustable holder






Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на гребені покрівлі.
Характеристики:
• регульований діапазон затиску;
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on the roof ridge.
Specifications:
• adjustable clamping range;
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДІАПАЗОН ЗАТИСКУ CLAMPING RANGE D, mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	240-300	оцинкована сталь / cink steel	ND2203ZC
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	240-300	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2203
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	240-300	мідь /copper	ND2203CU

Тримач під черепицю універсальний
Tile holder universal






Застосування:
• використовується для кріплення прута струмовідводу на даху, покритого черепицею із замком.

Purpose:
• used for fixing a down conductor rod on a roof covered with tiles with a lock.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ТИП ТРИМАЧА HOLDER TYPE	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	скручений / twisted	150	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2216
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	прямий / straight	150	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2218

Скручений тримач під черепицю
Twisted holder for tiles



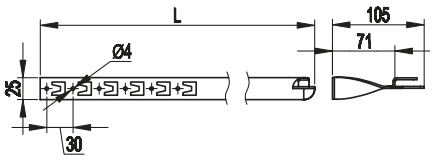


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на черепичних і шиферних покрівлях.
Характеристики:
• кріпиться за допомогою загину монтажного пелюстка;
• різна довжина основи;
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on tiled and slate roofs.
Specifications:
• fastened with the bend of the mounting tab;
• different base length;
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
330	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2206
415			ND2207
450			ND2208
330	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь / copper	ND2206CU
415			ND2207CU
450			ND2208CU

Прямий тримач під черепицю
Straight tile holder



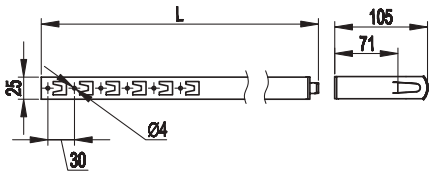


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальної сітки на черепичних і шиферних покрівлях.
Характеристики:
• кріпиться за допомогою загину монтажного пелюстка;
• різна довжина основи;
• провідник закріплюється безгвинтовим затискачем за допомогою плоскогубців.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on tiled and slate roofs.
Specifications:
• fastened with the bend of the mounting tab;
• different base length;
• the conductor is secured with a screwless clamp using pliers.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
330	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2209
415			ND2210
450			ND2211
330	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь / copper	ND2209CU
415			ND2210CU
450			ND2211CU

Тримач під черепицю з пластиковим затискачем
Tile holder with plastic clamp



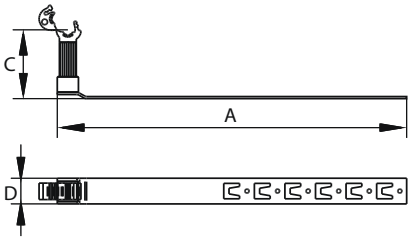


Застосування:
• кріплення блискавкоприймальні сітки на черепичних і шиферних покрівлях.
Характеристики:
• кріпиться за допомогою загину монтажного пелюстка;
• різна довжина основи;
• провідник кріпиться простим замиканням;
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка під довільним кутом.

Purpose:
• fastening the air terminal mesh on tiled and slate roofs.
Specifications:
• fastened with the bend of the mounting tab;
• different base length;
• the conductor is secured by simple snapping;
• the plastic element allows turning the bar at an arbitrary angle.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
330	70	25	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь, пластик / hot dipped galvanized steel, plastic	ND2214
415	70	25			ND2213
450	70	25			ND2212
330	70	25	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	мідь, пластик / copper, plastic	ND2214CU
415	70	25			ND2213CU
450	70	25			ND2212CU

Тримач прута на металочерепиці
Rod holder on metal tiles

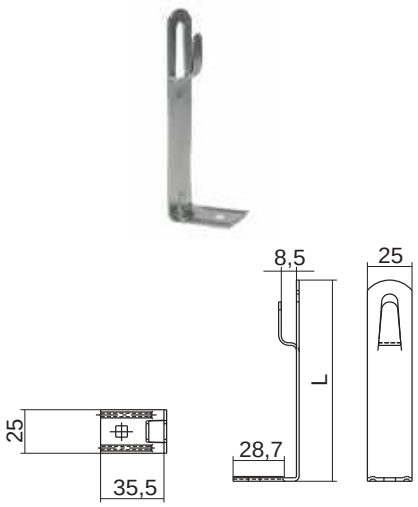


Застосування:
• кріплення прута струмовідводу на металочерепиці.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельного саморіза ND2299.

Purpose:
• fastening the down conductor rod to the metal tile.
Specifications:
• fixed to the surface with ND2299 roofing screws.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
115	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2217ZC
115		гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2217
115		мідь / copper	ND2217CU

Кутовий тримач, 100x100x25 мм
Corner holder, 100x100x25 mm

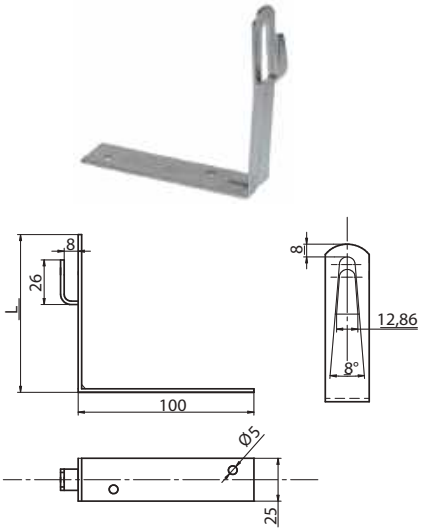


Застосування:
• кріплення прута струмовідводу на металочерепиці.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельного саморіза ND2299.

Purpose:
• fastening the down conductor rod to the metal tile.
Specifications:
• fixed to the surface with ND2299 roofing screws.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2251
100		мідь / copper	ND2251CU

Кутовий тримач скручений, 100x100x25 мм
Twisted corner holder, 100x100x25 mm

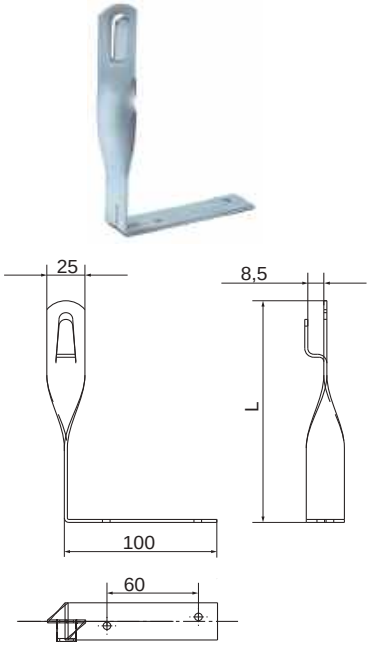


Застосування:
• кріплення прута струмовідводу на металочерепиці.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельного саморіза ND2299.

Purpose:
• fastening the down conductor rod to the metal tile.
Specifications:
• fixed to the surface with ND2299 roofing screws.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
100	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2252
100		мідь / copper	ND2252CU

Кутовий тримач з пластиковим затискачем
Corner holder with plastic clamp






Застосування:
• кріплення прута на плоских покрівлях чи на черепиці.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельного саморіза ND2299;
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут;
• пластиковий фіксатор – сірого кольору.

Purpose:
• fastening the rod to a flat roof or tile.
Specifications:
• fixed to the surface with the ND2299 roofing screw;
• the plastic element allows you to rotate the bar at an arbitrary angle;
• plastic retainer - gray.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь, пластик / hot dipped galvanized steel, plastic	ND2215
	мідь, пластик / copper, plastic	ND2252CU

Тримач струмовідводу універсальний з пластиковим затискачем
The drain holder is universal with a plastic clamp



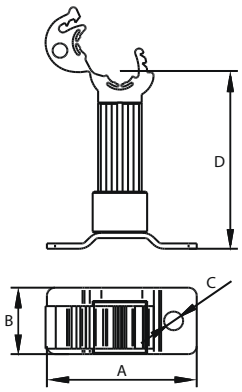


Застосування:
• кріплення прута на покрівлі і стінах будівлі.
Характеристики:
• кріпиться до поверхні за допомогою покрівельного саморіза ND2299;
• пластиковий елемент дозволяє зробити поворот прутка на довільний кут;
• пластиковий фіксатор – сірого кольору.

Purpose:
• fastening the rod to the roof and walls of the building.
Specifications:
• fixed to the surface with the ND2299 roofing screw;
• the plastic element allows you to rotate the bar at an arbitrary angle;
• plastic retainer - gray.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm		
20	55	70	7	Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	оцинкована сталь, пластик / cink steel, plastic	ND2336ZC

Універсальний тримач прута
Universal rod holder



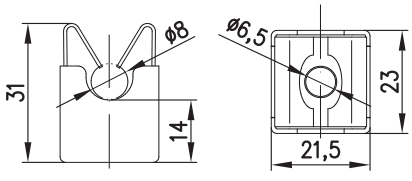

Застосування:
• кріплення прута на покрівлі і стінах будівлі.
Характеристики:
• можливість нарізного кріплення;
• кріплення одним гвинтом.

Purpose:
• fastening the rod to the roof and walls of the building.
Specifications:
• possibility of threaded fastening;
• fixing with one screw.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА INTERNAL THREAD мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	M6	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2115


Тримач прута під шиферну черепицю
The holder of a rod under a slate tile



Застосування:
• кріплення прута на шиферній і хвилеподібній покрівлі.


Purpose:
• fastening of a rod on a slate and undulating roof.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА INTERNAL THREAD мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм Bar, 8 mm	M6	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2116

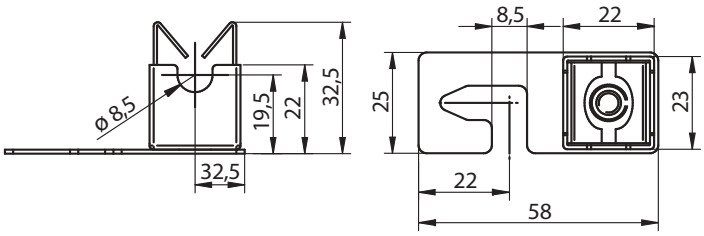

Пластиковий тримач прута
Plastic rod holder





Застосування:
• кріплення прута на покрівлі і стінах будівлі.
Характеристики:
• можливість нарізного кріплення;
• кріплення одним гвинтом.

Purpose:
• fastening the rod to the roof and walls of the building.
Specifications:
• possibility of threaded fastening;
• fixing with one screw.


ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА INTERNAL THREAD мм / mm	КОЛІР COLOUR	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм / Bar, 8-10 mm	M6	сірий / gray	пластик / plastic	ND2100
Пруток, 8-10 мм / Bar, 8-10 mm	M6	коричневий / brown	пластик / plastic	ND2100.1

Тримач прута на водостоку з болтовим кріпленням
Bolt-on gutter bar holder




Застосування:
• кріплення струмовідводів до водостічних жолобах.
Характеристики:
• болтове кріплення провідника;
• дозволяє прокладати провідник як поперек, так і вздовж водостоку.

Purpose:
• fastening of down conductors to gutters.
Specifications:
• bolted conductor;
• allows you to lay the conductor both across and along the drain.

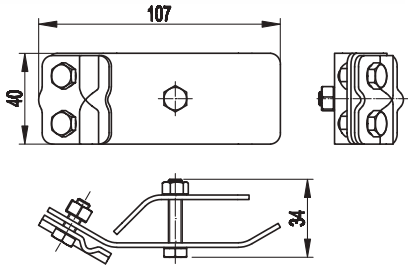

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8 мм / Bar, 8 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2308ZC
Пруток, 8 мм / Bar, 8 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2308
Пруток, 8 мм / Bar, 8 mm	мідь / copper	ND2308CU

Фасадний тримач
Front holder

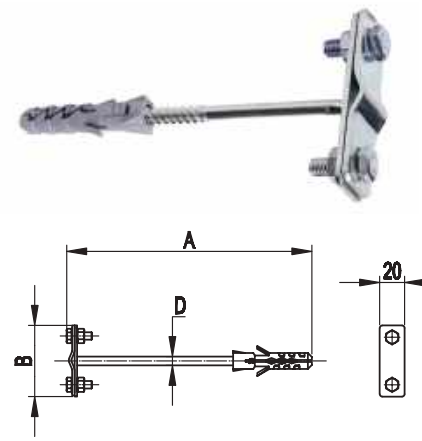


Застосування:
• кріплення струмовідводів (опусків) до фасаду будівлі.
Характеристики:
• кріплення круглого і плоского провідника;
• болтове кріплення провідника.

Purpose:
• fastening of down conductors (drops) to the facade of the building.
Specifications:
• fastening round and flat conductor;
• bolted conductor.

РОЗМІРИ, мм / DIMENSIONS, mm A	B	D	ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
100	57	6	Пруток, 8-10 мм / смуга 25 мм Bar, 8-10 mm / strip 25 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2307ZC
125	57	8			ND2306ZC
160	57	8			ND2305ZC
250	57	8			ND2304ZC
400	57	8			ND2302ZC
100	57	6	Пруток, 8-10 мм / смуга 25 мм Bar, 8-10 mm / strip 25 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2307
125	57	8			ND2306
160	57	8			ND2305
250	57	8			ND2304
400	57	8			ND2302
100	57	6	Пруток, 8-10 мм / смуга 25 мм Bar, 8-10 mm / strip 25 mm	оміднена сталь / copper-plated steel	ND2307NI
125	57	8			ND2306NI
160	57	8			ND2305NI
250	57	8			ND2304NI
400	57	8			ND2302NI

Тримач прута d8-10 мм на стіні
Bar holder d8-10 mm on the wall

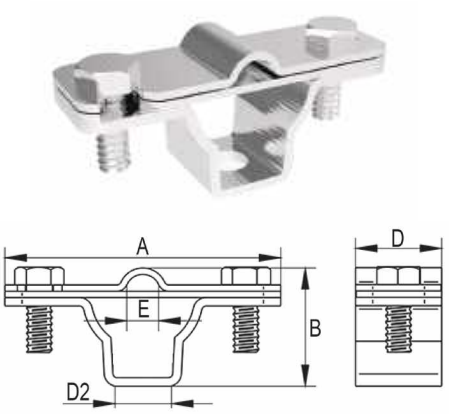


Застосування:
• призначений для прокладки прута по стінах будівлі, сендвіч-панелях і металевих конструкціях.
Характеристики:
• болтове кріплення провідника, М6х16 мм 2 шт.

Purpose:
• designed for laying a rod on building walls, sandwich panels and metal structures.
Specifications:
• bolted conductor, M6x16 mm 2 pcs.

РОЗМІРИ, мм / DIMENSIONS, mm A	B	D	D2	E	ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE мм / mm	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
64	24	20	8	8-10	Пруток, 8-10 мм / Bar, 8-10 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2314
64	24	20	8	8-10	Пруток, 8-10 мм / Bar, 8-10 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2314ZC
64	24	20	8	8-10	Пруток, 8-10 мм / Bar, 8-10 mm	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2314NI

Притискна пластина
Pressure plate

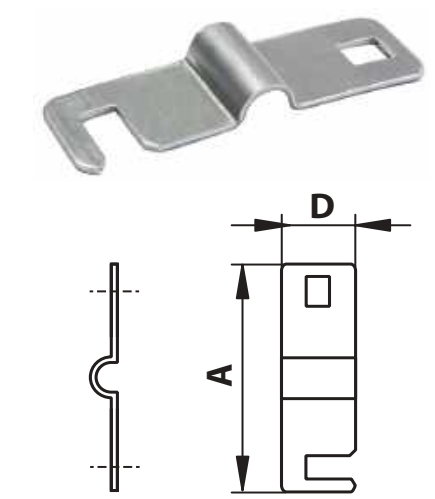


Застосування:
• кріплення провідника-смуги до фасаду і внутрішніх стінах.
Характеристики:
• підготовлені отвори в підставі для кріплення до поверхонь;
• провідник додатково фіксується болтом.

Purpose:
• fastening the conductor strip to the facade and interior walls.
Specifications:
• prepared holes in the base for attachment to surfaces;
• the conductor is additionally fixed with a bolt.

РОЗМІРИ, мм / DIMENSIONS, mm A	D	ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE мм / mm	ТОВЩИНА / THICKNESS мм / mm	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
64	20	Пруток, 8 мм / Bar, 8 mm	2	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2300

Тримач смуги 25-40 мм на стіні
Strip holder 25-40 mm on the wall



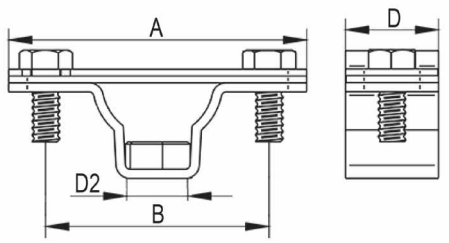


Застосування:
• призначений для прокладки смуги по стінах будівлі, сендвіч-панелях і металевих конструкціях.
Характеристики:
• болтове кріплення провідника, M6x16 мм 2 шт.

Purpose:
• designed for strip laying on building walls, sandwich panels and metal structures.
Specifications:
• bolted conductor, M6x16 mm 2 pcs.

РОЗМІРИ, мм / DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
A	B	D	D2	мм / mm		
64	48	20	8	Смуга 25-40 мм / Strip 25-40 mm	нержавіюча сталь / stainless steel	ND2315NI
64	48	20	8	Смуга 25-40 мм / Strip 25-40 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2315ZC
64	48	20	8	Смуга 25-40 мм / Strip 25-40 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2315

Скоба-тримач смуги з болтом
Bracket for strip with bolt



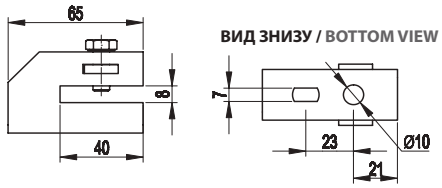


Застосування:
• кріплення провідника-смуги до фасаду і внутрішніх стінах.
Характеристики:
• підготовлені отвори в підставі для кріплення до поверхонь;
• провідник додатково фіксується болтом.

Purpose:
• fastening the conductor strip to the facade and interior walls.
Specifications:
• prepared holes in the base for attachment to surfaces;
• the conductor is additionally fixed with a bolt.

ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE мм / mm	ТОВЩИНА / THICKNESS мм / mm	БОЛТ / BOLT мм / mm	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
Смуга 40x4 мм / Strip 40x4 mm	2	M8x20	оцинкована сталь / cink steel	ND2312ZC
Смуга 40x4 мм / Strip 40x4 mm	2	M8x20	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2312
Смуга 40x4 мм / Strip 40x4 mm	2	M8x20	мідь / copper	ND2312CU

Скоба-тримач смуги
Strip holder






Застосування:
• кріплення провідника-смуги до фасаду і внутрішніх стін.
Характеристики:
• підготовлений отвір в основі для кріплення до поверхонь;
• товщина фіксується смуги – до 6 мм.

Purpose:
• • fastening the conductor strip to the facade and interior walls.
Specifications:
• prepared hole in the base for attachment to surfaces;
• thickness of the strip to be fixed – up to 6 mm.

РОЗМІРИ, мм / DIMENSIONS, mm					ТИП ПРОВІДНИКА / CONDUCTOR TYPE	МАТЕРІАЛ / MATERIAL	КОД / CODE
A	B	C	D	E	мм / mm		
45	32	25	20	7	Смуга < 30x4 мм / Strip < 30x4 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2311ZC
70	35	45	19	8	Смуга < 40x4 мм / Strip < 40x4 mm	оцинкована сталь / cink steel	ND2310ZC
45	32	25	20	7	Смуга < 30x4 мм / Strip < 30x4 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2311
70	35	45	19	8	Смуга < 40x4 мм / Strip < 40x4 mm	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	ND2310
45	32	25	20	7	Смуга < 30x4 мм / Strip < 30x4 mm	мідь / copper	ND2311CU
70	35	45	19	8	Смуга < 40x4 мм / Strip < 40x4 mm	мідь / copper	ND2310CU

Хомут на металеві труби універсальний
Clamp for metal pipes universal

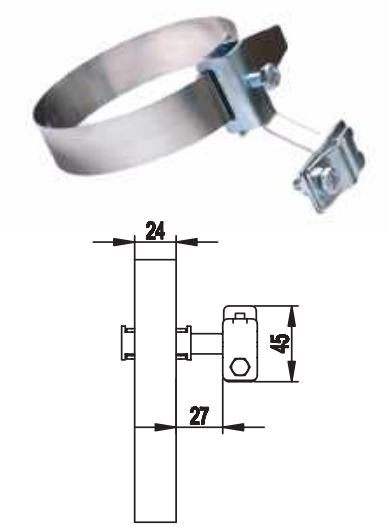


Застосування:
• кріплення струмовідводів до ринв.
Характеристики:
• регульований діапазон для труб різного діаметру;
• болтове кріплення провідника;
• можливе фарбування.

Purpose:
• fixing down conductors to downpipes.
Specifications:
• adjustable range for pipes of various diameters;
• bolted conductor;
• painting is possible.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	Ø 20-80	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3002
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	Ø 80-160	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3001

Тримач провідника на водостічні труби
Guide holder for downpipes

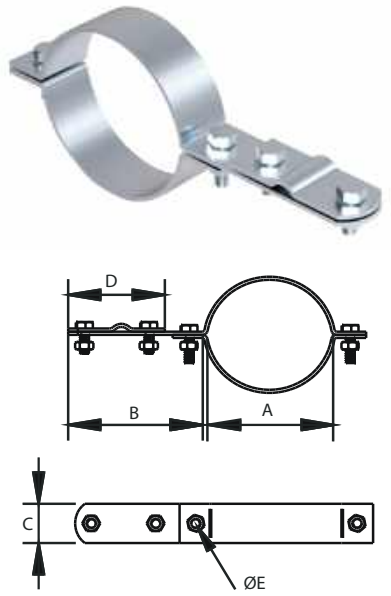


Застосування:
• призначений для прокладання дроту ø8-10 мм по водостічній трубі.

Purpose:
• indications for laying a dart ø8-10 mm for water pipes.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	E	мм / mm		
80	80	26	-	7	Ø 80	оцинкована сталь / cink steel	NG3008
80	80	26	-	7	Ø 80	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3008NI
100	80	26	-	7	Ø 100	оцинкована сталь / cink steel	NG3009
100	80	26	-	7	Ø 100	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3009NI

Хомут заземлення труб для підключення кабелю
Pipe grounding clamp for cable connection

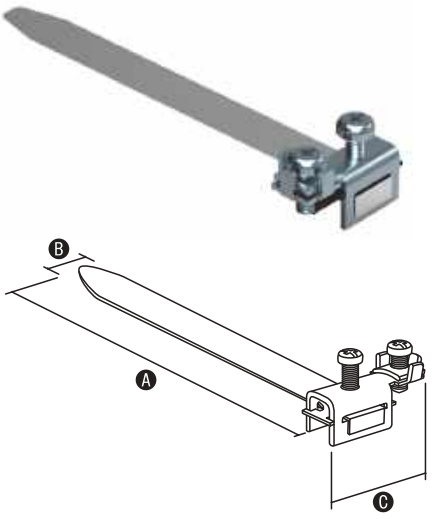


Застосування:
• виконання з'єднань вирівнювання потенціалу.
Характеристики:
• хомут кріпиться до труб за допомогою болта;
• затиск дозволяє підключати кабель від 2,5 до 16 мм^2.

Purpose:
• making potential equalization connections.
Specifications:
• the clamp is attached to the pipes with a bolt;
• the clamp allows you to connect a cable from 2,5 to 16 mm^2.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	ДІАМЕТР ТРУБИ PIPE DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	кв. мм / sq. mm	мм / mm		
125	14	32	Кабель перетином 2,5–16 мм^2 / Cable cross section 2,5–16 mm^2	Ø 36	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9021
190	20	48	Кабель перетином 2,5–16 мм^2 / Cable cross section 2,5–16 mm^2	Ø 54	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9022
410	20	48	Кабель перетином 2,5–16 мм^2 / Cable cross section 2,5–16 mm^2	Ø 124	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9023
585	20	48	Кабель перетином 2,5–16 мм^2 / Cable cross section 2,5–16 mm^2	Ø 180	нержавіюча сталь / stainless steel	NG9024

Шпилька-шуруп
Hairpin screw





Застосування:
• кріплення трубних хомутів та інших монтажних аксесуарів в дерев'яну основу, або в цеглу, бетон, природний камінь спільно з дюбелем відповідного розміру.
Характеристики:
• клас міцності 4,8 для виконання 1.

Purpose:
• fastening pipe clamps and other mounting accessories to a wooden base, or brick, concrete, natural stone together with a dowel of the appropriate size.
Characteristics:
• strength class 4.8 for version 1.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					КОД CODE
MxL	L	A	B	P	
M8x120	120	56	50	3	CM260812
M8x150	150	46	59	3	CM260815
M8x250	250	158	57	3	CM260825

Пластиковий дюбель
Plastic dowel




Застосування:
• кріплення легких конструкцій до бетону, повнотілої цегли.
Характерні особливості:
• висока швидкість монтажу.

Purpose:
• fastening of light structures to concrete, solid bricks.
Distinctive features:
• high speed of installation.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		КОД CODE
MxL	L	
M8x60	60	CM060860
M8x80	80	CM060880

Хомут зрівнювання потенціалів для труб
Clamp of potential equalization for pipes





Застосування:
• кріплення проводів або шлейфів заземлення до металевих труб для зрівнювання потенціалу системи для прокладання кабелю.
Характеристики:
• виконання 1 – сталь з цинковим покриттям, нанесеним методом гальванічного цинкування;
• можливе підключення провідників перетином до 16 мм^2;
• діаметри труб від 16 мм (3/8") до 63 мм (2").
• температура експлуатації: від -60 °C до +150 °C.

Purpose:
• fastening wires or ground loops to metal pipes to equalize the potential of the cable support system.
Specifications:
• version 1 - steel with zinc coating applied by galvanizing method;
• connection of conductors up to 16 mm^2 is possible;
• pipe diameters from 16 mm (3/8") to 63 mm (2").
• operating temperature: from -60 °C to +150 °C.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				Ø ТРУБИ, " PIPE Ø, "	ШИРИНА ХОМУТА CLAMP WIDTH	КОД CODE
D	A	B	H		мм / mm	
15-19	47	31	33	3/8″	13	6042-16
20-24	54	39	35	1/2″	14	6042-20
25-29	58	44	38	3/4″	14	6042-25
32-36	71	53	49	1″	15	6042-32
40-45	–	–	–	1″ 1/4	–	6042-40
47-51	87	68	65	1″ 1/2	17	6042-50
59-63	97	78	74	2″	17	6042-63

Хомут на металеві труби
Clamp for metal pipes




Застосування:
• кріплення проводів або шлейфів заземлення до металевих трубах для зрівнювання потенціалу системи для прокладання кабелю.
Характеристики:
• можливе підключення провідників перетином до 16 мм^2;
• діаметри труб від 13 мм до 63 мм;
• температура експлуатації: від -60 °С до +150 °С.

Purpose:
• fastening wires or grounding loops to metal pipes to equalize the potential of the cable support system.
Specifications:
• connection of conductors up to 16 mm2 is possible;
• pipe diameters from 13 mm to 63 mm;
• operating temperature: from -60 °C to +150 °C.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ГВИНТ SCREW мм / mm	КОД CODE
13-20	M6	6059-12T
19-28	M6	6059-15T
32-44	M6	6059-28T
44-56	M6	6059-36T
58-75	M6	6059-40T

Температурний компенсатор
Temperature compensator



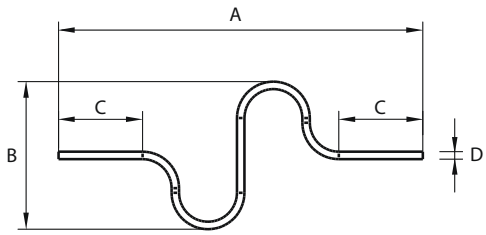


Застосування:
• компенсування зміни довжини блискавкоприймального дроту, викликаного температурними коливаннями.
Характеристики:
• рекомендується застосовувати на відрізку прута кратному 40 м.

Purpose:
• compensation for changes in the length of the air termination wire caused by temperature fluctuations.
Specifications:
• it is recommended to use it on a rod section divisible by 40 m.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
330	158	60	Ø 8	Без з'єднувачів Without connectors	алюміній / aluminium	NC3063

Заземлення
Grounding

Приклад контуру заземлення
Example of a ground loop

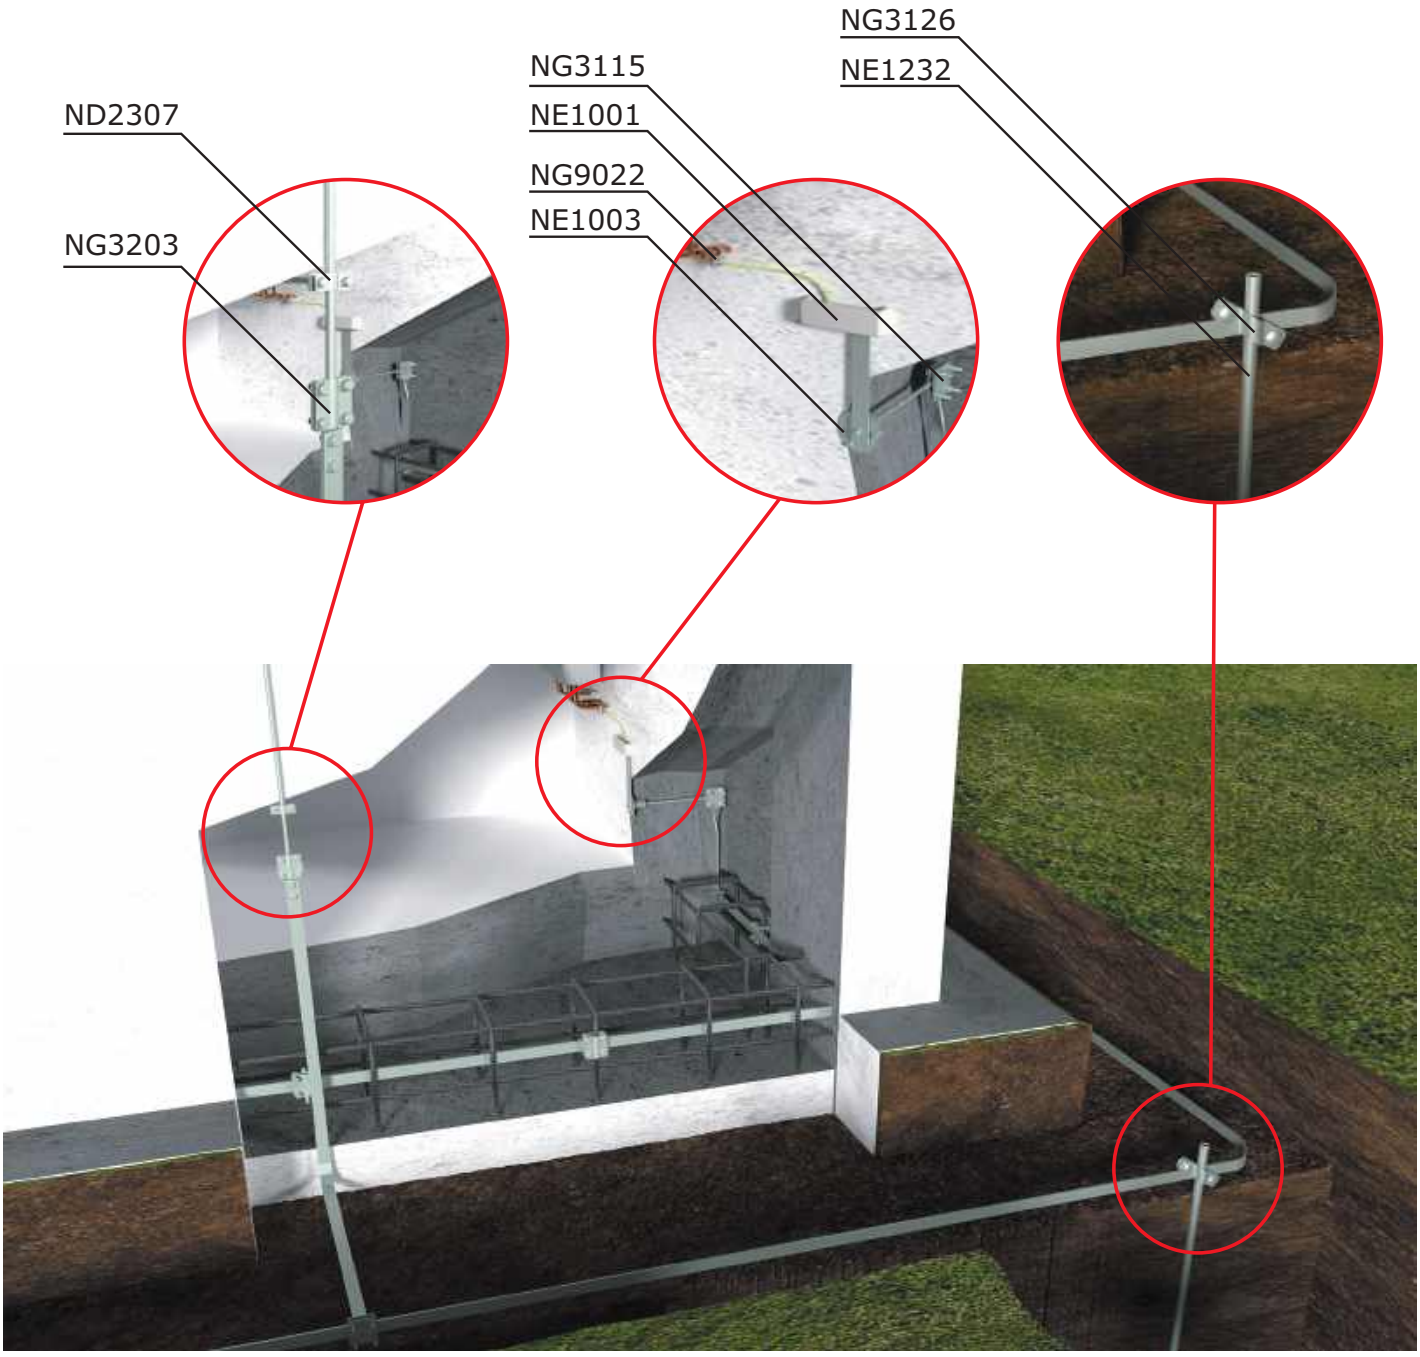



Заземлення струмоспуску
Grounding the current release




Заземлення струмоспуску шляхом підключення до контуру заземлення
Grounding a current release by connecting to a ground loop

Комплект стрижневого глибинного заземлювача з забивними з'єднаннями
Set of rod deep earthing switch with drive-in connections



Гарячеоцинкована сталь
Hot dipped galvanized steel

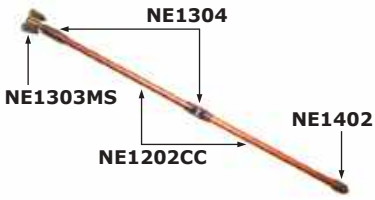


Оміднена сталь
Copper-plated steel

Застосування:
• використовується в якості вертикального заземлювача.
Комплект поставки:
• з'єднувач провідника – 1 шт .;
• з'єднувальна муфта – 2 шт .;
• стрижень глибинного заземлення, 1500 мм – 2 шт .;
• накінечник – 1 шт.;
• гвинт заглиблення – 1 шт.
Характеристики:
• дозволяє досягти максимальної глибини при забиванні в грунт за рахунок посилених муфт з'єднання.

Purpose:
• used as a vertical earthing switch.
Contents of delivery:
• conductor connector – 1 pc.;
• connecting sleeve – 2 pcs.;
• deep grounding rod, 1500 mm - 2 pcs.;
• tip – 1 pc.;
• deepening screw – 1 pc.
Specifications:
• allows you to reach maximum depth when driving into the ground due to reinforced couplings.

З'єднувач забивного стрижня заземлення
Grounding rod connector



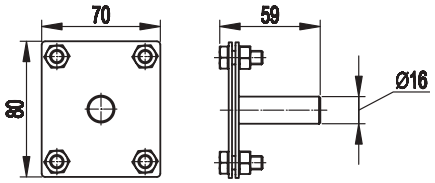


Застосування:
• забивне з'єднання глибинного стрижневого заземлювача зі смугою 40х4 або 25х4 мм.
Характеристики:
• приєднується до стержневого вертикального заземлювача за допомогою з'єднувальної муфти NE1304.

Purpose:
• drive-in connection of a deep rod earthing switch with a 40x4 or 25x4 mm strip.
Specifications:
• is connected to the vertical rod earthing device using the NE1304 coupling.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Смуга до 40х4 strip up to 40x4	Ø 16	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1302
Смуга до 40х4 strip up to 40x4	Ø 16	мідь / copper	NE1302CU
Смуга до 25х4 strip up to 25x4	Ø 16	мідь, латунь / copper, brass	NE1303MS

З'єднувальна муфта забивна
Drive-in coupling



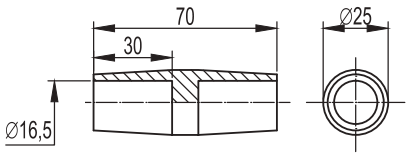


Застосування:
• з'єднання стрижнів глибинного заземлювача один з одним, підключення з'єднувача з струмовідводом.

Purpose:
• connection of deep grounding rods to each other, connection of a connector with a down conductor.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	0,15	латунь / brass	NE1304

Стрижень глибинного заземлювача під забивну муфту
Deep earthing rod for drive-in coupling

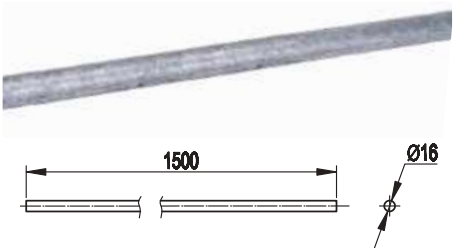


Застосування:
• складова частина для збірки глибинного заземлювача заданої довжини.

Purpose:
• a component for assembling a deep ground electrode of a given length.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1500	Ø 16	2,43	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1202

Накінечник глибинного заземлювача під забивну муфту
The tip of the deep earthing switch for the drive coupling

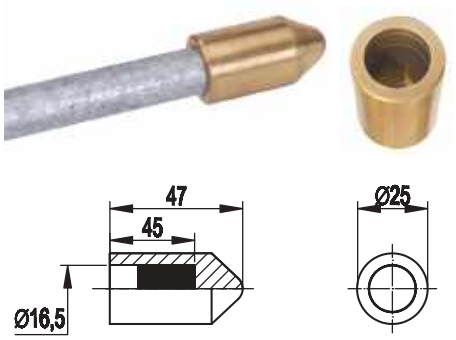

Застосування:
• служить для спрощення забивання глибинного стрижневого заземлювача.

Purpose:
• serves to simplify driving of a deep rod earthing switch.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	0,15	латунь / brass	NE1402

Гвинт для забивання забивного стрижня заземлення
Screw for driving in the grounding rod




Застосування:
• приймає на себе ударне навантаження при забиванні глибинних стрижнів.
Характеристики:
• дозволяє забивати заземлювач у грунт вібромолотом (перфоратором) з використанням звичайної насадки.

Purpose:
• assumes shock load when driving deep rods.
Specifications:
• allows you to drive the ground electrode into the ground with a vibrating hammer (perforator) using a conventional nozzle.

ТИП СТРИЖНЯ ROD TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
З забивною муфтою With push-in coupling	сталь / steel	NE1406

Схема комплекту глибинного стрижня заземлення з різьбовими з'єднаннями
Scheme kit deep grounding rod with threaded connections

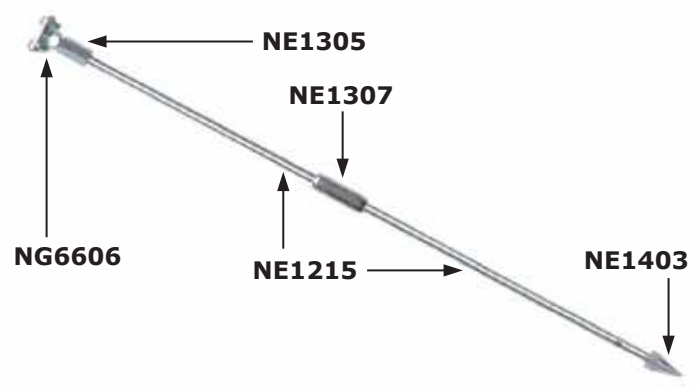


Застосування:
• використовується в якості вертикального заземлювача.
Характеристики:
• стрижні заземлення з різьбовими з'єднаннями з'єднуються між собою муфтами NE1305.
• для занурення першого стрижня в грунт застосовується накінечник NE1403.
• для передачі енергії удару від відбійного молотка на стрижень заземлення використовується гвинт для забивання стрижневого заземлювача NE1404L, гвинт вкручується в муфту NE1305.

Purpose:
• used as a vertical earthing switch.
Specifications:
• ground rods with threaded connections are interconnected by NE1305 couplings.
• the NE1403 tip is used to immerse the first rod in the ground.
• to transfer the impact energy from the jackhammer to the grounding rod, a screw is used to drive the NE1404L grounding rod, the screw is screwed into the NE1305 coupling.

З'єднувач провідника і стрижня
Conductor and rod connector



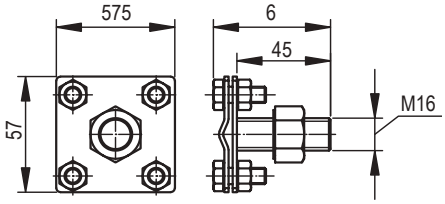

Застосування:
• підключення вертикального стрижневого заземлювача до провідника.
Характеристики:
• угвинчується в сполучну муфту NE1305.

Purpose:
• connection of a vertical rod earthing switch to a conductor.
Specifications:
• screwed into the NE1305 coupling.

РІЗЬБА THREAD мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
M16	оцинкована сталь / cink steel	NG6606ZC
M16	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG6606

З'єднувальна муфта різьбова
Threaded coupling



Застосування:
• з'єднання стрижнів глибинного заземлювача один з одним, підключення з'єднувача.

Purpose:
• connection of deep grounding rods to each other, connection of the connector.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	оцинкована сталь / cink steel	NE1305

З'єднувальна муфта різьбова
Threaded coupling



Застосування:
• з'єднання стрижнів глибинного заземлювача один з одним, підключення з'єднувача.

Purpose:
• connection of deep grounding rods to each other, connection of the connector.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	оцинкована сталь / cink steel	NE1307
Ø 16	нержавіюча сталь / stainless steel	NE1307NI
Ø 14,2	латунь / brass	NE1308

Стрижень глибинного заземлювача під різьбову муфту
Deep earthing rod for threaded sleeve



Застосування:
• складова частина для збірки вертикального заземлювача заданої довжини.

Purpose:
• component part for assembling a vertical earthing switch of a given length.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1500	Ø 16	оцинкована сталь / cink steel	NE1215
1500	Ø 16	нержавіюча сталь / stainless steel	NE1215NI
1500	Ø 14,2	оміднена сталь / copper-plated steel	NE1216CC

Накінечник глибинного заземлювача різьбовий
Threaded deep grounding tip



Застосування:
• служить для спрощення забивання глибинного стрижневого заземлювача.

Purpose:
• serves to simplify driving of a deep rod earthing switch.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	оцинкована сталь / cink steel	NE1403L
Ø 16	нержавіюча сталь / stainless steel	NE1403NI
Ø 14,2	сталь / steel	NE1409

Гвинт для забивання різьбового стрижня заземлювача
Screw for driving in the earthing rod




Застосування:
• приймає на себе ударне навантаження при забиванні глибинних стрижнів.
Характеристики:
• дозволяє забивати заземлювач в грунт вібромолотом (перфоратором) з використанням звичайної насадки.

Purpose:
• assumes shock load when driving deep rods.
Specifications:
• allows you to hammer the ground electrode into the ground with a vibratory hammer (perforator) using a conventional nozzle.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Ø 16	сталь / steel	NE1404L
Ø 14,2	сталь / steel	NE1410

Схема комплекту безмуфтового глибинного стрижня заземлення
Scheme sets direct coupled deep grounding rod

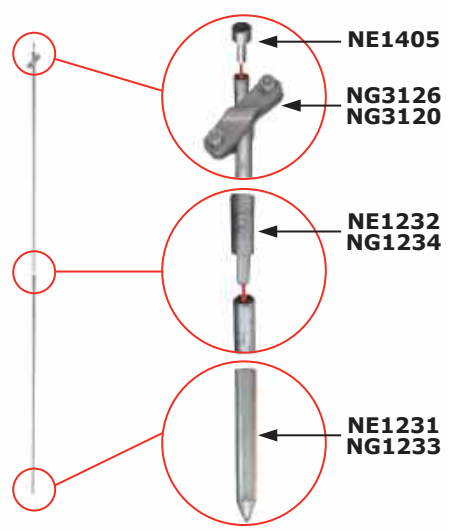

Застосування:
• використовується в якості вертикального заземлювача.
Характеристики:
• комплект складається з півтора метрових стрижнів, які з'єднуються методом запресовування;
• один із стрижнів має заточений кінець, що дозволяє легко проникати в глиб грунту. На іншому кінці стрижня є спеціальний отвір для запресовування наступного стержня, потім встановлюється хрестоподібний затискач для з'єднання смуги. Можна подовжити вертикальний заземлювач за допомогою запресовування наступних стрижнів;
• безмуфтові стрижні характеризуються великою товщиною шару цинкування – до 100 мкм.

Purpose:
• used as a vertical earthing switch.
Specifications:
• the set consists of one and a half meter rods, which are connected by pressing;
• one of the rods has a sharpened end, which makes it easy to penetrate deep into the soil. At the other end of the rod there is a special hole for pressing in the next rod, then a cross-shaped clamp is installed to connect the strip. It is possible to lengthen the vertical earthing switch by pressing in subsequent rods;
• Clutchless rods are characterized by a large galvanized layer thickness – up to 100 microns.

Стрижень глибинного заземлювача безмуфтовий
Clutchless deep grounding rod



Застосування:
• складова частина для збірки глибинного заземлювача заданої довжини.

Purpose:
• a component for assembling a deep ground electrode of a given length.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ТИП СТРИЖНЯ ROD TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1500	Ø 16	загострений pointed	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1231
1500	Ø 20	загострений pointed	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1233

Стрижень глибинного заземлювача безмуфтовий
Clutchless deep grounding rod



Застосування:
• складова частина для збірки глибинного заземлювача заданої довжини.

Purpose:
• a component for assembling a deep ground electrode of a given length.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	ТИП СТРИЖНЯ ROD TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
1500	Ø 16	зі шпилькою with hairpin	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1232
1500	Ø 20	зі шпилькою with hairpin	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1234

Гвинт для забивання стрижневого заземлювача
Screw for driving in the grounding rod



Застосування:
• приймає на себе ударне навантаження при забиванні глибинних стрижнів.
Характеристики:
• дозволяє забивати заземлювач у грунт вібромолотом (перфоратором) з використанням звичайної насадки.

Purpose:
• assumes shock load when driving deep rods.
Specifications:
• allows you to drive the ground electrode into the ground with a vibrating hammer (perforator) using a conventional nozzle.

ТИП СТРИЖНЯ ROD TYPE	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Безмуфтовий Without coupling	сталь / steel	NE1405

Насадка у вібромолот
Vibratory hammer attachment



Застосування:
• забивання стрижня заземлення.

Purpose:
• hammering of the grounding rod.

СТАНДАРТ STANDARD	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
SDS MAX	сталь / steel	NE1499L

Антикорозійна стрічка
Anti-corrosion tape





Застосування:
• додатковий захист від корозії в місцях входу струмовідводів в грунт та їх з'єднань.

Purpose:
• additional protection against corrosion at the points of entry of current drains into the ground and their connections.


ДОВЖИНА LENGTH м / m	ШИРИНА WIDTH мм / mm	КОЛІР COLOUR	КОД CODE
10	100	чорний black	NA1001
10	50	білий white	NA1002

З'єднувач стрижня з прутком і смугою
Bar connector with bar and strip



Застосування:
• болтове з'єднання глибинного стрижневого заземлювача з смугою і прутком.

Purpose:
• bolted connection of a deep rod earthing switch with a strip and a rod.

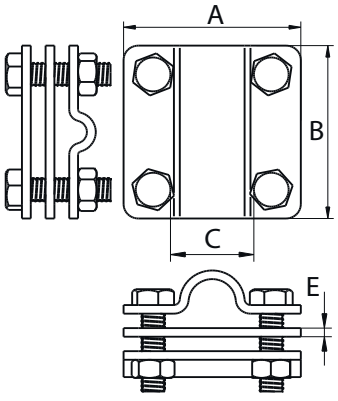

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm	шт. / pcs.		
60	60	31	3	стрижень 16 мм / пруток, 8 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / bar, 8 mm / strip 30 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3115
60	60	31	3	стрижень 16 мм / пруток, 8 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / bar, 8 mm / strip 30 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3115ZC
60	60	31	3	стрижень 16 мм / пруток, 8 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / bar, 8 mm / strip 30 mm	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3115NI

Косий з'єднувач стрижня заземлення з смугою і прутком
Oblique ground rod connector with strip and bar




Застосування:
• болтове з'єднання глибинного стрижневого заземлювача з смугою і прутком.

Purpose:
• bolted connection of a deep rod earthing switch with a strip and a rod.

ТИП З'ЄДНАННЯ CONNECTION TYPE	ДІАМЕТР СТРИЖНЯ ROD DIAMETER мм / mm	ШИРИНА СМУГИ STRIP WIDTH мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
стрижень – пруток або смуга / rod – bar or strip	Ø 20	до 50 up to 50	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3120
стрижень – пруток або смуга / rod – bar or strip	Ø 20	до 50 up to 50	нержавіюча сталь / stainless Steel	NG3120NI
стрижень – пруток або смуга / rod – bar or strip	Ø 16	до 50 up to 50	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3126
стрижень – пруток або смуга / rod – bar or strip	Ø 16	до 50 up to 50	нержавіюча сталь / stainless Steel	NG3126NI
стрижень – пруток або смуга / rod – bar or strip	Ø 14	до 50 up to 50	нержавіюча сталь / stainless Steel	NG3126.1NI

З'єднувач стрижня заземлення з смугою
Ground rod connector with strip



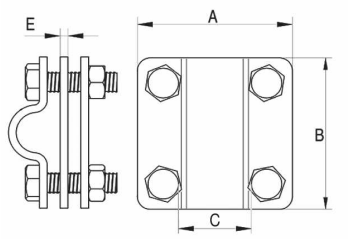

Застосування:
• болтове з'єднання глибинного стрижневого заземлювача з смугою.


Purpose:
• bolted connection of a deep rod earthing switch with a strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE	КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИН NUMBER OF PLATES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	E	мм / mm	шт. / pcs.		
80	80	51	3	стрижень 16 мм / смуга 40 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3116
80	80	51	3	стрижень 16 мм / смуга 40 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3116ZC
80	70	51	2	стрижень 16 мм / смуга 40 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3116NI
60	60	31	3	стрижень 16 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	оцинкована сталь / cink steel	NG3117ZC
60	60	31	3	стрижень 16 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NG3117
57	57	30	2	стрижень 16 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	нержавіюча сталь / stainless steel	NG3117NI
57	57	30	2	стрижень 16 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	мідь / copper	NG3117CU
57	57	30	2	стрижень 16 мм / смуга 30 мм rod 16 mm / strip 30 mm	3	оцинкована сталь, мідь, латунь / cink steel, copper, brass	NG3117CUZC

Аксесуари
Accessories

Корпус для контрольного з'єднання в грунті збірний
Housing assembly for ground control connections



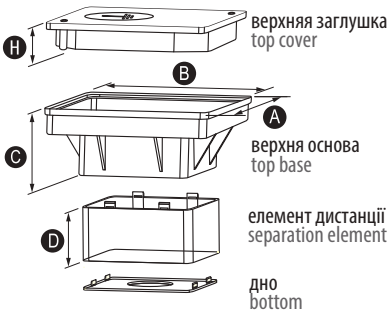

Призначення:
• використовується при установці контрольних з'єднань, розміщених в грунті.
Характеристики:
• регулювання глибини додаванням додаткового елементу дистанції;
• унікальна конструкція забезпечує високу міцність;
• можливість використання корпусу з метою захисту іншого електричного обладнання.

Purpose:
• used when arranging control connections in the ground.
Characteristics:
• depth adjustment by adding a separating element;
• unique high-strength design;
• possibility to use the housing to protect other electric equipment.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	C	D	H		
300	300	120	93	33	пластик / plastic	NA1601

Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання
Plastic housing for façade control connections




Призначення:
• застосовується для установки контрольних з'єднань на фасадах будівлі.

Purpose:
• used for arrangement of control connections on building façades.

ШИРИНА WIDTH mm	ГЛИБИНА DEPTH mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
140	60	пластик / plastic	NA1201
140	100	пластик / plastic	NA1202

Труба монтажна
Mounting tubing

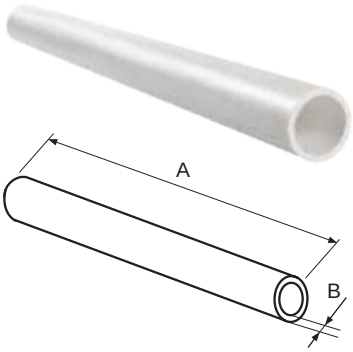


Призначення:
• прокладання і ізоляція струмоспусків; захист від ураження електричним струмом.
Характеристики:
монтаж можливий як по поверхні стіни, так і в штробі під штукатуркою;
труба має високу механічну міцність і високу жорсткість, які забезпечують ефективний захист від дії електричного струму в момент удару блискавки.

Purpose:
• laying and insulation of conductors; electric shock protection.
Characteristics:
possibility of installation both along the wall surface and in trenches under the plaster layer; the tubing is characterized by high mechanical strength and high rigidity to ensure effective protection against the impact of electric current during the lightning strike.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР OUTER DIAMETER	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР INTERNAL DIAMETER	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
A	B	mm			
3000	4	20	12	пластик / plastic	NA1501

Муфта труба-труба з обмежувачем
Straight coupling with internal pipe stop

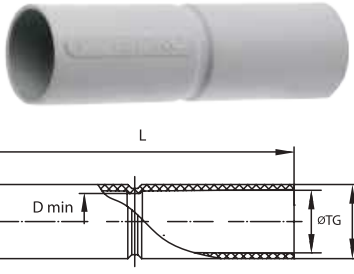


Застосування:
• з'єднання монтажних труб.
Характеристики:
• матеріал: поліпропілен;
• колір: сірий;
• обмежувач в центрі муфти.

Purpose:
• connection of the mounting tubings.
Characteristics:
• material: polypropylene;
• colour: grey;
• pipe stop in the centre of the coupling.

ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
мм / mm	ØTG	D	L	Dmin	шт. / pc.	
20	20	Ø 23	81	Ø 18	50	54920

Тримач оцинкований односторонній з круглим отвором
One-sided galvanized holder with round hole

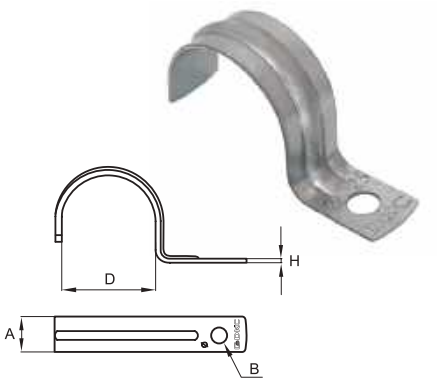


Застосування:
• кріплення гладких пластикових труб до поверхні стін.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• fixing smooth plastic pipes to the wall surface.
Specifications:
• material: galvanised steel.

ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	H	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
19-20	19	12	6,5	0,9	100	53342U

Тримач оцинкований двосторонній з отворами
Two-sided galvanized holder with holes

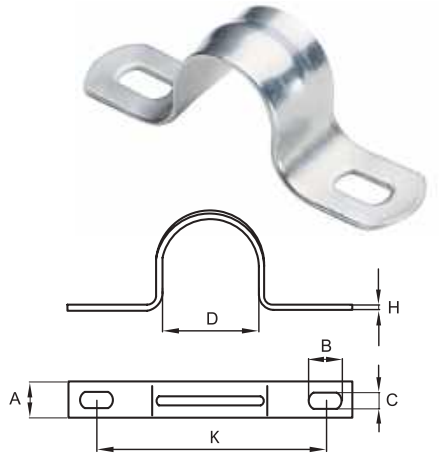

Застосування:
• кріплення гладких пластикових труб до поверхні стін.
Характеристики:
• матеріал: оцинкована сталь.

Purpose:
• fixing smooth plastic pipes to the wall surface.
Specifications:
• material: galvanised steel.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm D	A	B	C	H	K	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
19	12	6,5	5	0,9	38	Ø 19-20	оцинкована сталь / cink steel	53355

Шина зрівнювання потенціалів
Potential equalization bus



Застосування:
• вирівнювання потенціалів.
Характеристики:
• плоский провідник перетином до 30x4 мм або пруток 8-10 мм – 1 підключення;
• круглий провідник діаметром 8-10 мм – 1 підключення;
• круглий провідник перетином 4-25 мм^2 – до 7 підключень.

Purpose:
• potential equalization.
Specifications:
• flat conductor up to 30x4 mm or 8-10 mm bar – 1 connection;
• round conductor with a diameter of 8-10 mm – 1 connection;
• round conductor with a cross section of 4-25 mm^2 – up to 7 connections.

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	КОД CODE
175	50	45	NE1001

Шина зрівнювання потенціалів
Potential equalization bus




Застосування:
• вирівнювання потенціалів.
Характеристики:
• установка з використанням ізоляційних опор;
• поставляється в комплекті з кріпленнями до стіни.

Purpose:
• potential equalization.
Specifications:
• installation using insulating supports;
• Supplied complete with wall mounts.

КІЛЬКІСТЬ ПІДКЛЮЧЕНЬ NUMBER OF CONNECTIONS	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
5	310	40	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1005
10	384	40	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1006
5	310	40	мідь / copper	NE1005CU
10	384	40	мідь / copper	NE1006CU

Точка заземлення
Grounding point

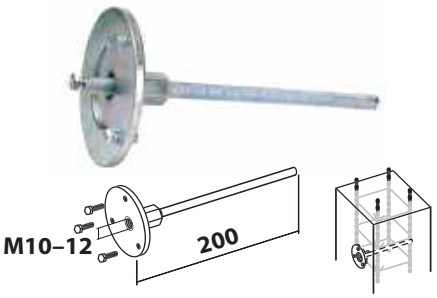


Застосування:
• використовується в якості точки підключення струмовідводів до арматури будівлі.

Purpose:
• used as a connection point for down conductors to the building fittings.

РІЗЬБА THREAD мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
M10	200	0,45	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1003
M12	200	0,52	гарячеоцинкована сталь / hot dipped galvanized steel	NE1004

З'єднувач з арматурою, що притискає
Connector with pressure fittings

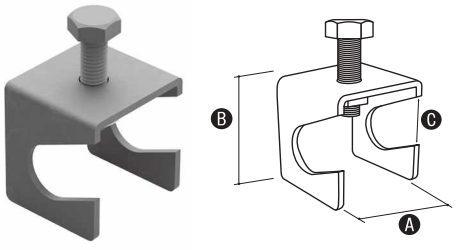



Застосування:
• з'єднання смуги з арматурою діаметром до 22 мм за допомогою болта. Можна також використовувати для з'єднання заземлювача стрижневого з смугою;
• максимальний розмір смуги – 40х4 мм.

Purpose:
• connection of the strip with reinforcement with a diameter of up to 22 mm using a bolt. It can also be used to connect a rod earthing switch to a strip;
• the maximum strip size is 40x4 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
42	50	22	оцинкована сталь / cink steel	NE1012

З'єднувач точки заземлення з арматурою
Ground point connector with armature

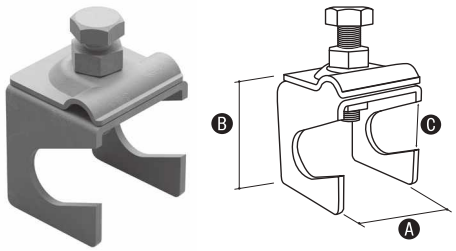

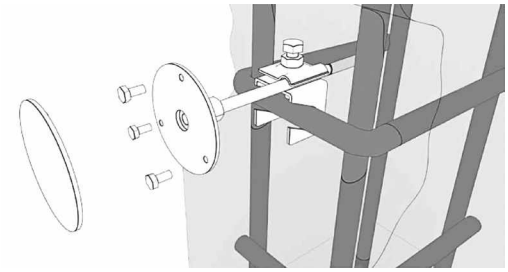

Застосування:
• з'єднання смуги з арматурою діаметром до 22 мм за допомогою болта. Можна також використовувати для з'єднання заземлювача стрижневого з смугою.

Purpose:
• connection of the strip with reinforcement with a diameter of up to 22 mm using a bolt. It can also be used to connect a rod earthing switch to a strip.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
42	50	22	оцинкована сталь / cink steel	NE1013

Випрямляч круглого провідника
Round conductor rectifier



Застосування:
• використовується для випрямлення катанки Ø8 мм при розкочуванні бухт.

Purpose:
• used for straightening wire rod Ø8 mm when unrolling coils.

ТИП ПРОВІДНИКА CONDUCTOR TYPE мм / mm	ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ШИРИНА WIDTH мм / mm	ВИСОТА HEIGHT мм / mm	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
Пруток, 8-10 мм Bar, 8-10 mm	430	40/95	180	14	NA1003

Інструмент для згинання провідників
Conductor bending tool



Застосування:
• дозволяє загинати катанку під необхідним кутом при монтажі близкавкоприймальної сітки і струмовідводів.

Purpose:
• allows to bend the wire rod at the required angle when installing the air termination mesh and down conductors.


ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, шт. PACKAGE QUANTITY, pcs.	МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
400	1	оцинкована сталь / cink steel	NA1102

Активний блискавкозахист
Active lightning protection

Система активного блискавкозахисту
Active lightning protection system

Спочатку грози виникає напруженість електричного поля між землею і атмосферою, що в свою чергу заряджає активний блискавкоприймач JONOSTAR. Напруженість поля між атмосферою та поверхнею землі досягає свого максимального значення, спеціальна індукційна котушка, яка знаходиться в блискавкоприймачі, генерує «зустрічний лідер» до «спадаючого лідера» блискавки, і утворює канал проходження розряду до активного блискавкоприймача, і якщо дія блискавки направлена на об'єкт, що знаходиться в зоні захисту блискавкоприймача, вона буде «спрямована» до блискавкоприймача. Активний блискавкоприймач повністю автономний, і приводиться в дію тільки під час грози.

At the beginning of a thunderstorm, an electric field strength arises between the ground and the atmosphere, which in turn charges the JONOSTAR active lightning rod. When the field voltage between the atmosphere and the ground reaches a maximum, a special induction coil located in the lightning rod generates a "counter leader" to the "falling leader" of the lightning, and forms a discharge path to the active lightning rod, and if the action of the lightning is directed at an object located in the zone protection of the lightning rod, it will be "directed" to the lightning rod. The active lightning rod is completely autonomous and is activated only during a thunderstorm.

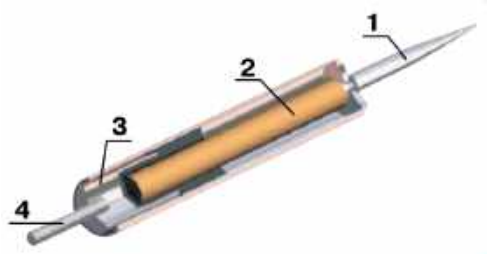


Конструктив блискавкоприймача JONOSTAR.
1. Накінечник блискавкоприймача
2. Індуктивна котушка
3. Генератор імпульсної напруги
4. З'єднувальна муфта М16

JONOSTAR lightning rod construction.
1. Lightning rod tip
2. Inductive coil
3. Pulse voltage generator
4. Coupling M16

Активний блискавкоприймач вкручується в щогли NL3009, NL5000, NL6000, NL7000, NL8001.
An active lightning rod is screwed into the masts NL3009, NL5000, NL6000, NL7000, NL8001.

Загальні правила проектування активного блискавкозахисту
Згідно з французькою нормоюі NF C 17-102.
• Кожен блискавковідвід повинен мати мінімум один струмовідвід.
• Щогли антен, що знаходяться на даху, необхідно з'єднати з струмовідводом за допомогою іскрового розрядника.
• Опір заземлення повинен бути не вище 10 Ом.
• Якщо висота будівлі перевищує 28 м, необхідно провести два струмовідводи, на протилежних фасадах будівлі.
• Всі об'єкти на даху будівлі (антени, щогли, кондиціонери і т.д.) повинні знаходиться всередині простору, що захищається. З метою визначення радіуса захисту простору необхідно скористатися таблицею по підбору блискавкоприймача (*див. Таблицю*).

General rules for designing active lightning protection
According to the French standard NF C 17-102.
• Each lightning rod must have at least one down conductor.
• The antenna masts located on the roof must be connected to the down conductor with a spark gap.
• The grounding resistance must not exceed 10 ohms.
• If the height of the building exceeds 28 m, it is necessary to make two down conductors on the opposite facades of the building.
• All objects on the roof of the building (antennas, masts, air conditioners, etc.) must be located inside the protected area. In order to determine the radius of protection of the space, it is necessary to use the table for choosing an air terminal (*see table*).

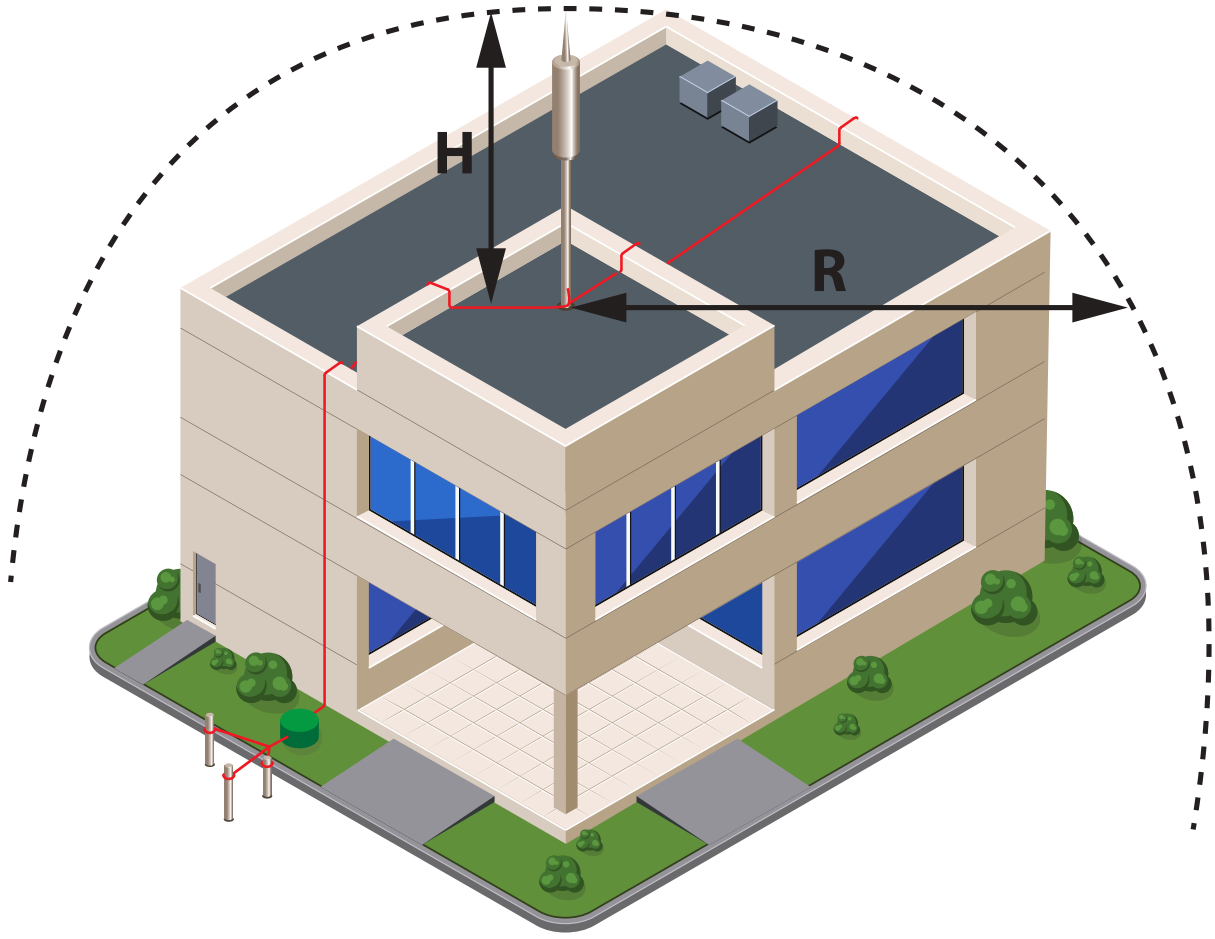

Блискавкоприймач JONOSTAR 25
Lightning rod JONOSTAR 25



КАТЕГОРІЯ ЗАХИСТУ PROTECTION CATEGORY	РАДІУС ЗАХИСТУ (R) ДЛЯ ВИСОТИ (H) PROTECTION RADIUS (R) FOR HEIGHT (H) м / m				
Висота H (м) Height H (m)	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
I (98%)	17	25	34	42	43
II (95%)	20	29	40	50	50
III (90%)	23	34	46	57	58
IV (80%)	26	39	52	65	66

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	КРІПЛЕННЯ MOUNT мм / mm	ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ LEAD TIME мс / ms	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
391	Ø 50,8	M16x40	25	1,85	NI9925

Блискавкоприймач JONOSTAR 35
Lightning rod JONOSTAR 35



КАТЕГОРІЯ ЗАХИСТУ PROTECTION CATEGORY	РАДІУС ЗАХИСТУ (R) ДЛЯ ВИСОТИ (H) PROTECTION RADIUS (R) FOR HEIGHT (H) м / m				
Висота H (м) Height H (m)	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
I (98%)	23	30	36	49	50
II (95%)	25	35	44	57	58
III (90%)	27	40	52	63	67
IV (80%)	30	47	64	73	75

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	КРІПЛЕННЯ MOUNT мм / mm	ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ LEAD TIME мс / ms	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
441	Ø 50,8	M16x40	35	1,9	NI9935

Блискавкоприймач JONOSTAR 45
Lightning rod JONOSTAR 45



КАТЕГОРІЯ ЗАХИСТУ PROTECTION CATEGORY	РАДІУС ЗАХИСТУ (R) ДЛЯ ВИСОТИ (H) PROTECTION RADIUS (R) FOR HEIGHT (H) м / m				
Висота H (м) Height H (m)	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
I (98%)	26	39	51	63	63
II (95%)	30	44	58	72	72
III (90%)	33	49	65	80	81
IV (80%)	36	54	71	89	90

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	КРІПЛЕННЯ MOUNT мм / mm	ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ LEAD TIME мс / ms	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
441	Ø 50,8	M16x40	45	1,95	NI9945

Блискавкоприймач JONOSTAR 60
Lightning rod JONOSTAR 60




КАТЕГОРІЯ ЗАХИСТУ PROTECTION CATEGORY	РАДІУС ЗАХИСТУ (R) ДЛЯ ВИСОТИ (H) PROTECTION RADIUS (R) FOR HEIGHT (H) м / m				
Висота H (м) Height H (m)	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
I (98%)	31	47	63	79	79
II (95%)	35	53	70	88	88
III (90%)	39	58	78	97	99
IV (80%)	43	64	85	107	109

ДОВЖИНА LENGTH мм / mm	ДІАМЕТР DIAMETER мм / mm	КРІПЛЕННЯ MOUNT мм / mm	ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ LEAD TIME мс / ms	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
474	Ø 50,8	M16x40	45	2	NI9960

Лічильник розрядів блискавки PLW - 03a
Lightning discharge counter PLW - 03a






Застосування:
• реєстрація і підрахунок кількості ударів блискавок в систему блискавкозахисту об'єкту, що охороняється.
Характеристики:
• реєструє дату і час атмосферних розрядів, а також оціночну амплітуду розряду;
• має телетрансмісіонний вихід;
• температура експлуатації: від -40 °С до +85 °С;
• живиться від батарейок типу АА;
• ступінь захисту: IP55;
• стандарт EN 50164 – 6.

Purpose:
• registration and counting of the number of lightning strikes into the lightning protection system of the protected object.
Specifications:
• records the date and time of atmospheric discharges, as well as the estimated amplitude of the discharge;
• has a teletransmission output;
• operating temperature: from -40 °C to +85 °C;
• powered by AA batteries;
• degree of protection: IP55;
• standard EN 50164 – 6.

РОЗМІРИ DIMENSIONS мм / mm	МІНІМАЛЬНИЙ СТРУМ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ MINIMUM CURRENT FOR REGISTRATION kA	МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ MAXIMUM CURRENT FOR REGISTRATION kA	ВАГА WEIGHT кг / kg	КОД CODE
80x160x80	0,7	100	0,495	NA1401

Для нотаток
For notes

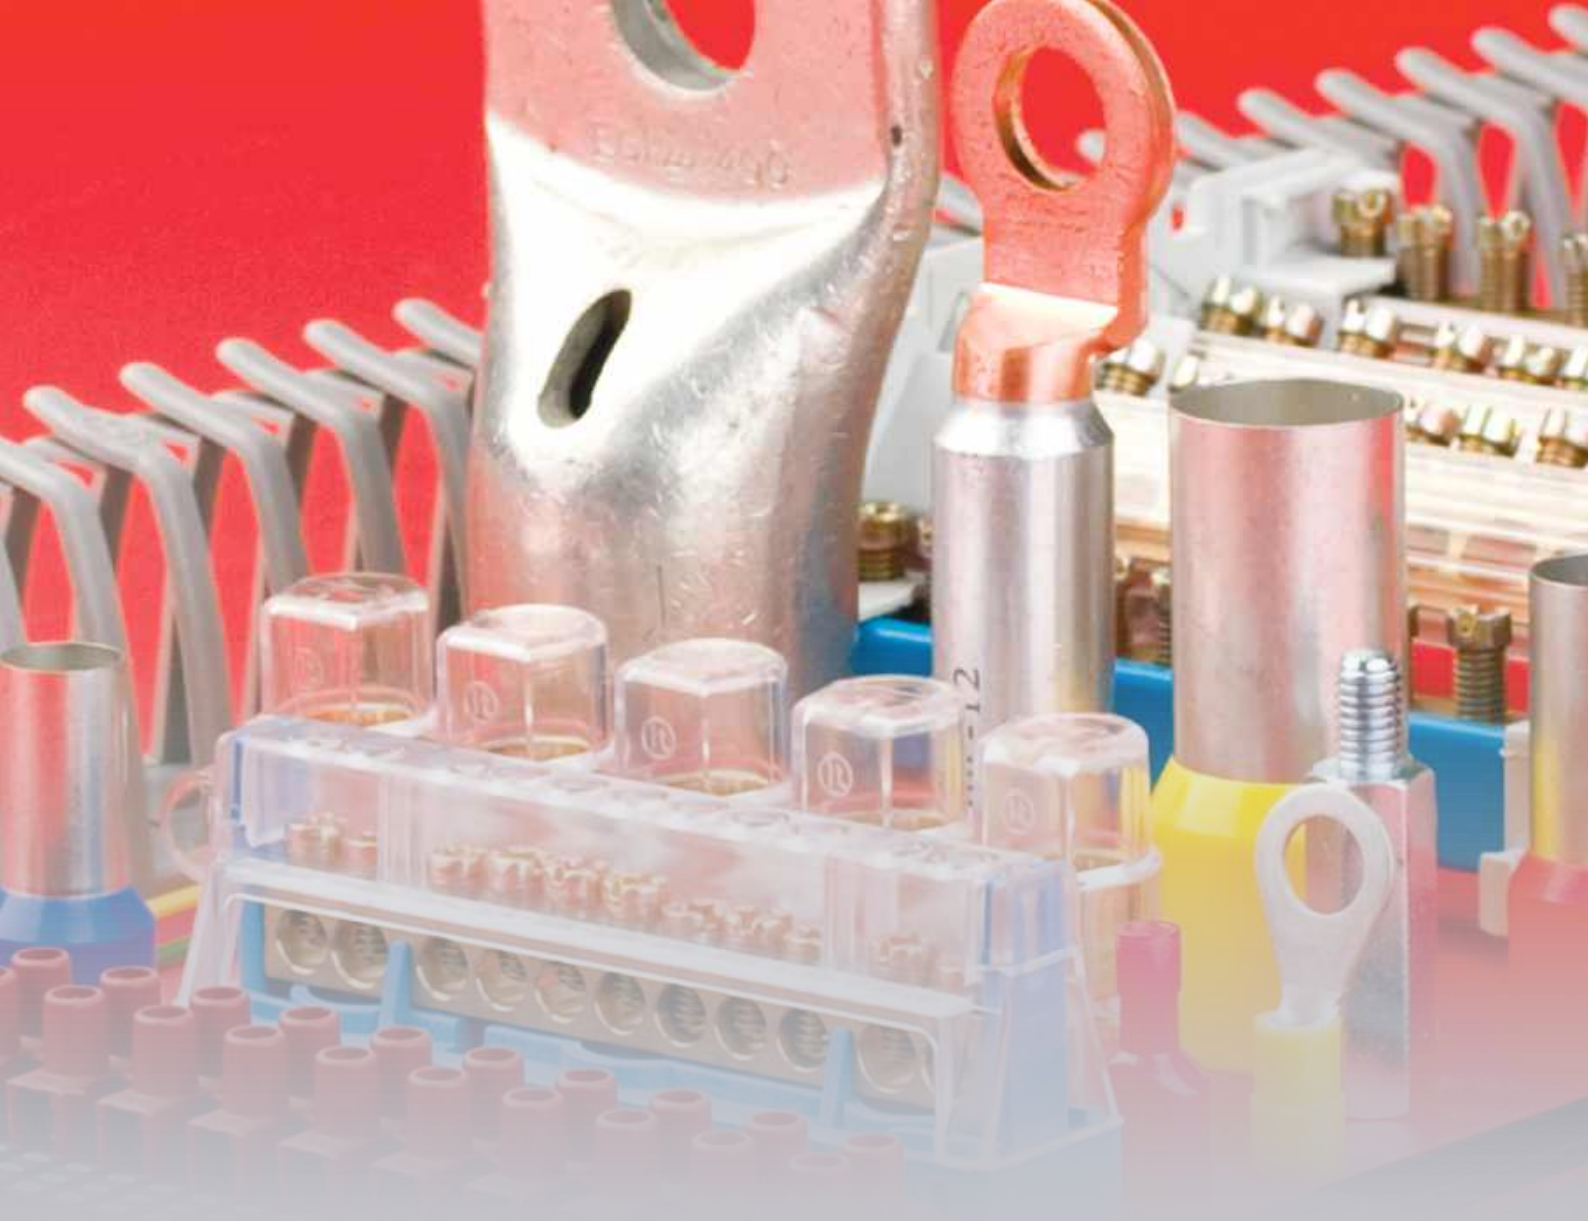

Система для прокладання кабелю і аксесуари для щитового обладнання Quadro

Cable support system and accessories for switchboard equipment Quadro

Промислові роз'єми	Industrial connectors	628
DIN-рейки	DIN-rails	671
Кабельне обплетення	Cable braid	678
Кабельні хомути, аксесуари та інструменти	Cable clamps, accessories and tools	680
Кабельні наконечники	Cable lugs	694
Інструменти	Tools	711
Клемні колодки	Terminal strips	715
Термозбіжні трубки	Heat shrink tubes	723
Ізоляційні стрічки	Insulation tapes	727

Промислові роз'єми
Industrial connectors

Сфера застосування
Applications

Промислові роз'єми призначені для організації максимально зручного і надійного з'єднання з джерелом енергопостачання. Роз'єми бренду ДКС виготовляють з високоякісних матеріалів і комплектуючих згідно зі стандартом ДСТУ EN 60309.

Industrial connectors are designed to provide the most convenient and reliable connection to the power supply. DKC brand connectors are made of high-quality materials and components in accordance with the National Standard of Ukraine EN 60309.

Промислове виробництво
Industrial production



Будівельні майданчики
Construction sites



Комерційна й муніципальна нерухомість
Commercial and municipal real estate



Машинобудування
Engineering industry



Об'єкти транспортної інфраструктури
Transportation infrastructure facilities



Харчова промисловість і роздрібна торгівля
Food industry and retail



Асортимент
Product range

Роз'єми бренду ДКС зі ступенем пило- і вологозахисту IP44 і IP67, виготовляють для робочої напруги 230В і 400В, сили струму 16, 32, 63 й 125А. Залежно від схеми підключення роз'єми мають 3, 4 і 5 контактів.

DKC brand connectors with a degree of dust and moisture protection IP44 and IP67 are made for operating voltages of 230V and 400V, and current of 16, 32, 63, and 125 A. According to the connection diagram, the connectors are equipped with 3, 4, or 5 contacts.

Характерні особливості
Distinctive features

6-точковий контакт для надійності в роз'ємах на 63/125А
6-point contact for reliability in 63/125 A connectors



Температура експлуатації: від -50°С до +60°С
Operating temperature: from -50°C to +60°C



Висока механічна міцність
High mechanical integrity



Характеристики
Characteristics

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Температура монтажу і експлуатації, °С Installation and operating temperature, °C	від -50 до +40 from -50 to +40
Максимальна температура експлуатації, °С Maximum operating temperature, °C	+60
Рівень захисту IP degree of protection	від IP44 до IP66/IP67 from IP44 to IP66/IP67
Робоча напруга, В Operating voltage, V	200/415
Робоча сила струму, А Operating current, A	16 – 32 – 63 – 125
Частота, Гц Frequency, Hz	50/60
Напруга пробою, В Breakdown voltage, V	690
Ступінь захисту від механічних ударів (IK) / Degree of protection against mechanical shock (IK)	08
Безгалогенний пластик Halogen-free plastic	так yes
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання UV resistant	так yes
Тест розжареним дротом (IEC695-2-1), °С Glow wire test (IEC695-2-1), °C	850


ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
CHEMICAL PROPERTIES

ХІМІЧНИЙ РЕАГЕНТ CHEMICAL REAGENT	СТАН РЕАГЕНТУ STATE OF REAGENT	СТІЙКІСТЬ РОЗ'ЄМУ ДО ВПЛИВУ РЕАГЕНТУ CONNECTOR RESISTANCE TO REAGENT
Кислоти Acids	концентрований concentrated	обмежено стійкий limitedly resistant
	розведений diluted	стійкий resistant
Луг Alkali	концентрований concentrated	стійкий resistant
	розведений diluted	стійкий resistant
Гексан Hexane	–	нестійкий fugitive
Бензол Benzene	–	нестійкий fugitive
Ацетон Acetone	–	нестійкий fugitive
Спирт Alcohol	–	обмежено стійкий limitedly resistant
Мінеральні оливи Mineral oils	–	стійкий resistant

Переваги
Benefits



Склад системи
System configuration

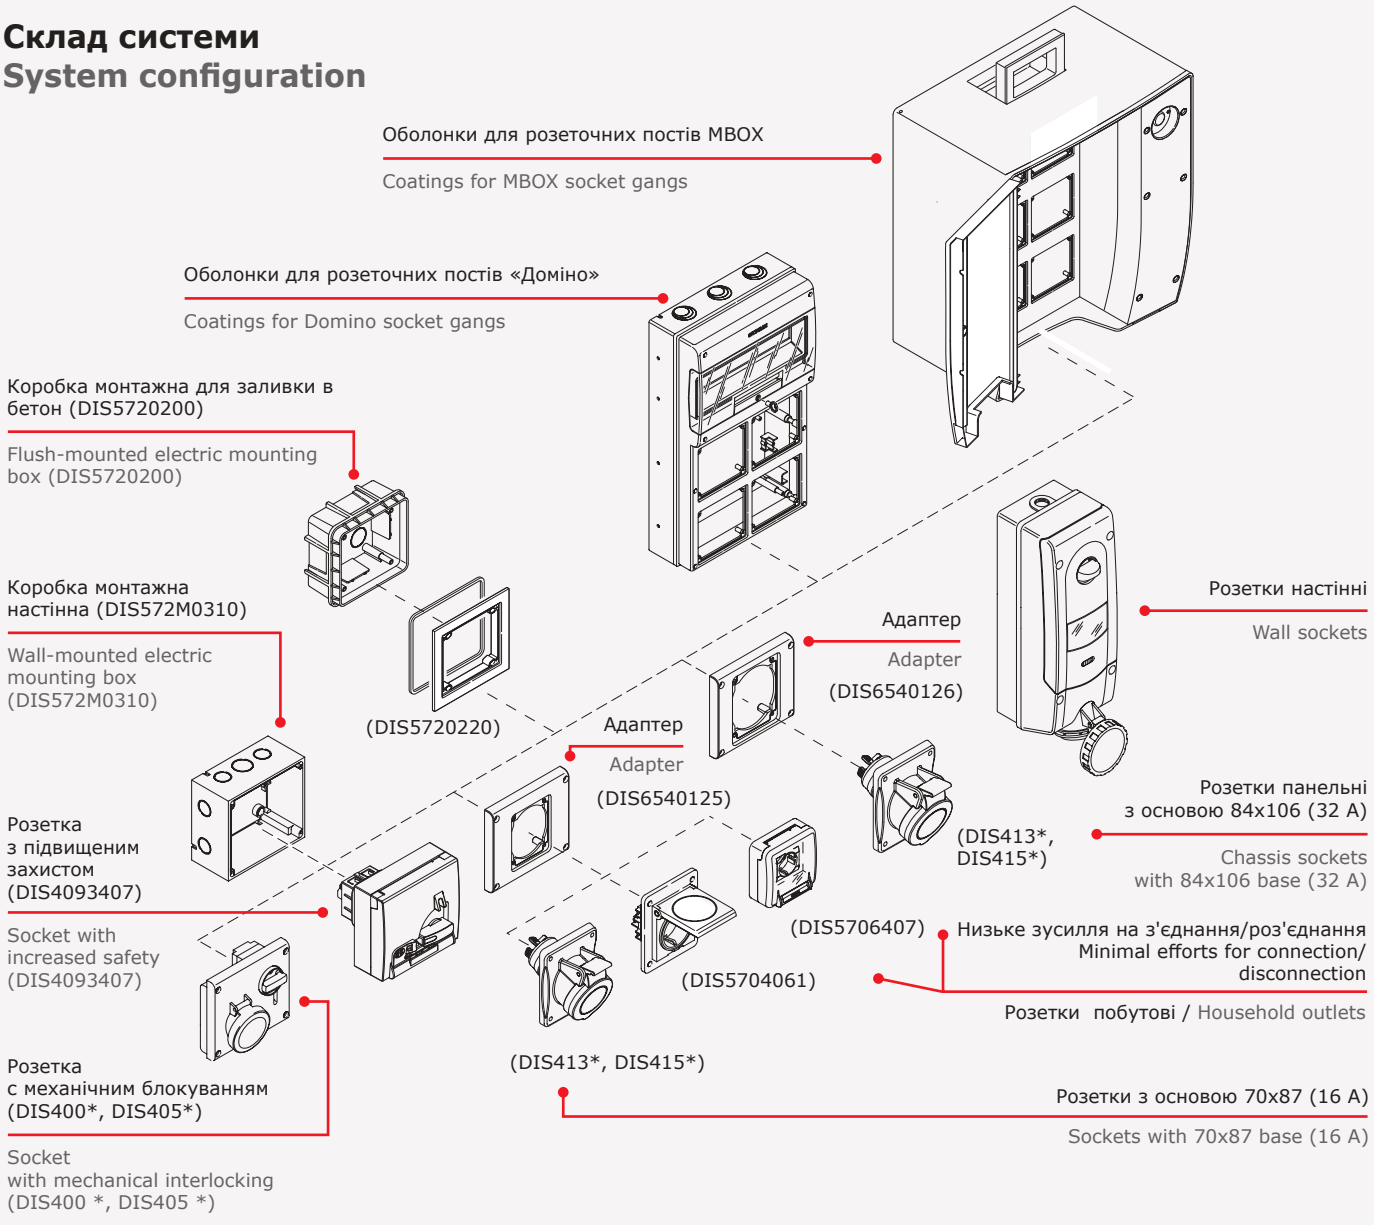

Характерні особливості
Distinctive features

Конструкція
Design



Зручне розташування гвинтів
Доступ до кріпильних гвинтів контактів здійснюється з одного боку. Таке рішення забезпечує високу швидкість складання і зручність при роботі з жорсткими жилами кабелю
Convenient screw location
The fixing screws of the contacts are accessible from one side. This solution provides high assembly speed and convenience when working with rigid cable cores



Швидка і надійна збірка корпусу
Для з'єднання частин корпусу достатньо одного повертання за часовою стрілкою до фіксації
Fast and reliable enclosure assembly
One clockwise turn is enough to connect the body parts to lock The enclosure is locked with a metal clamper



Надійний 6-точковий контакт
Для підвищення якості контакту для роз'ємів на 125 А використовують 6-точковий контакт
Reliable 6-point contact
For better quality of contacts 6-point contact is used in 125 A connectors



Пілотний контакт
Входить до складу стандартної поставки для роз'ємів на 63 и 125 А
Pilot contact
Included in standard supply package for 63 and 125 A connectors



Цанговий затискач
Кабель фіксують на вводі за допомогою цангового затискача, що спрощує процес монтажу і підвищує надійність конструкції
Collet locking
The cable is attached at the entry with a collet locking, which simplifies the installation process and increases the reliability of the structure



Спеціальний важіль для відкривання
Кришка розетки оснащена збільшеним важелем, що дозволяє відкривати її однією рукою
Special lever for opening
The socket cover is equipped with an enlarged lever that allows it to be opened with one hand

Система фіксації провідника (підключення до контактів роз'єму)
Conductor clamping system (connection to connector contacts)

Гвинтовий затискач
Screw clamp



Надійне гвинтове кріплення кабелю
Подвійний гвинтовий затискач з захистом від вібрації надійно фіксує провідник для роз'ємів на струми 63–125 А
Reliable cable screw clamping
Double screw clamp with protection against vibration for reliable fixation of the conductor for 63-125 A connectors

Пружинний затискач
Spring clamp



Зручність монтажу і демонтажу
Фіксація зачищеного провідника відбувається за допомогою пружинного механізму без використання інструментів
(коди роз'ємів закінчуються літерою F)
Convenient mounting/dismounting
The stripped conductor is clamped through a spring mechanism without using any tools
(connector codes end with the letter F)


З прорізанням
With displacement



Швидкість збірки
Для фіксації провідника без зачищення. Провід прорізається і фіксується одночасно
(коди роз'ємів закінчуються літерою P)
Assembly speed
For clamping the conductor without stripping. The wire is cut and clamped at the same time
(connector codes end with the letter P)

Кабельні роз'єми
Cable connectors

Вилка кабельна IP44
Cable plug IP44

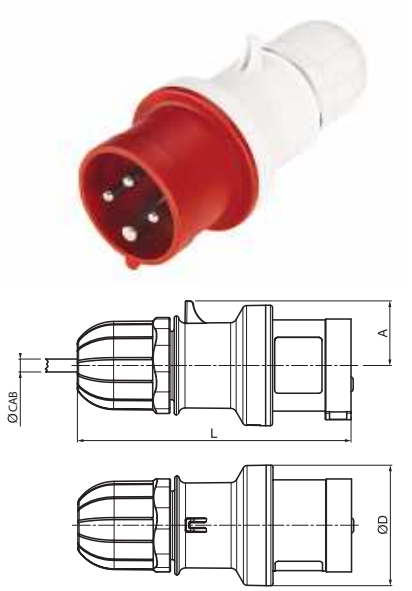

Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю цанговим затискачем;
• три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping with a collet locking;
• three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	30	56	128	6-15	1-2,5	DIS2131633
		2P+E	32	40	65	162	9-21	2,5- 6	DIS2133233
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	30	56	128	6 15	1-2,5	DIS2131633P
		2P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133233F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	34	60	135	6-15	1-2,5	DIS2131636
		3P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133236
		3P+N+E	16	38	65	153	9-15	1-2,5	DIS2131637
		3P+N+E	32	45	73	176	13- 21	2,5- 6	DIS2133237
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	34	60	135	6-15	1-2,5	DIS2131636P
		3P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133236F
		3P+N+E	16	38	65	153	9-15	1-2,5	DIS2131637P
		3P+N+E	32	45	73	176	13-21	2,5-6	DIS2133237F

Вилка кабельна IP66/IP67
Cable plug IP66/IP67

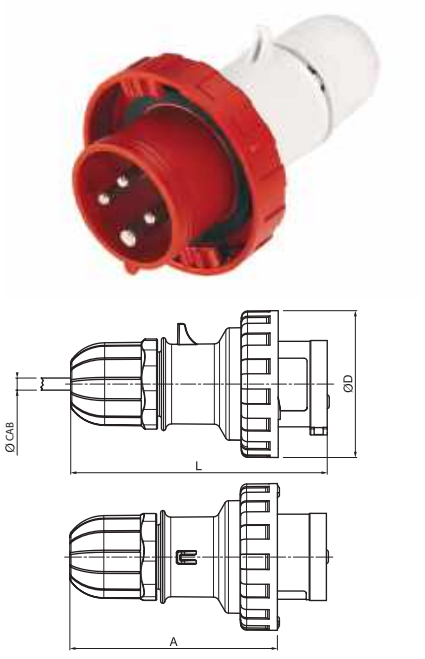

Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю цанговим затискачем;
• три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping with a collet locking;
• three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, MM				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	103	73	128	6-15	1-2,5	DIS2181633
		2P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183233
		2P+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186333
		2P+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812533
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	103	73	128	6-15	1-2,5	DIS2181633P
		2P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183233F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	110	81	135	6-15	1-2,5	DIS2181636
		3P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183236
		3P+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186336
		3P+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812536
		3P+N+E	16	129	88	153	9-15	1-2,5	DIS2181637
		3P+N+E	32	145	101	176	13-21	2,5-6	DIS2183237
		3P+N+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186337
		3P+N+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812537
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	110	81	135	6-15	1-2,5	DIS2181636P
		3P+E	32	131	93	162	9-21	2,5 6	DIS2183236F
		3P+N+E	16	129	88	153	9-15	1-2,5	DIS2181637P
		3P+N+E	32	145	101	176	13-21	2,5-6	DIS2183237F

Вилка кабельна кутова IP44
Angle cable plug IP44





Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю хомутом.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	70	109	7-15	1,5-2,5	DIS2211633
		2P+E	32	90	135	9-21	2,5-6	DIS2213233

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	L	Ø CAB	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	77	113	7-15	1,5-2,5	DIS2211636
		3P+E	32	90	135	9-21	2,5-6	DIS2213236
		3P+N+E	16	88	117	9-15	1,5-2,5	DIS2211637
		3P+N+E	32	100	135	10-21	2,5-6	DIS2213237

Вилка кабельна кутова IP67
Angle cable plug IP67

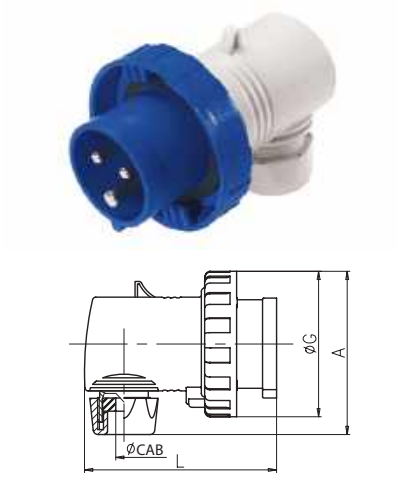

Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю хомутом.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	L	ØD	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	80	109	73	8-15	1,5-2,5	DIS2261633
		2P+E	32	100	135	93	10-21	2,5-6	DIS2263233

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	L	ØD	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	88	113	81	8-15	1,5-2,5	DIS2261636
		3P+E	32	100	135	93	10-21	2,5-6	DIS2263236
		3P+N+E	16	100	117	88	8-15	1,5-2,5	DIS2261637
		3P+N+E	32	108	140	101	10-21	2,5-6	DIS2263237

Розетка кабельна IP44
Cable outlet IP44

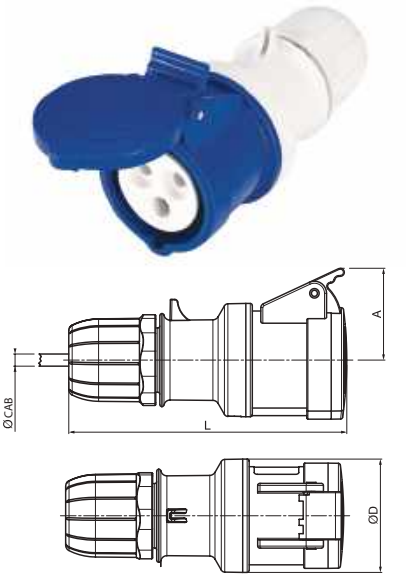

Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю цанговим затискачем;
• три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping with a collet locking;
• three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	L	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	46	56	138	6-15	1-2,5	DIS3131643
		2P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133243
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	46	56	138	6-15	1-2,5	DIS3131643P
		2P+E	32	54	65	175	9-21	2,5 6	DIS3133243F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	L	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	49	60	145	6-15	1-2,5	DIS3131646
		3P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133246
		3P+N+E	16	54	65	165	9-15	1-2,5	DIS3131647
		3P+N+E	32	59	73	190	13-21	2,5-6	DIS3133247
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	49	60	145	6-15	1-2,5	DIS3131646P
		3P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133246F
		3P+N+E	16	54	65	165	9-15	1-2,5	DIS3131647P
		3P+N+E	32	59	73	190	13-21	2,5-6	DIS3133247F

Розетка кабельна IP66/IP67
Cable socket IP66/IP67



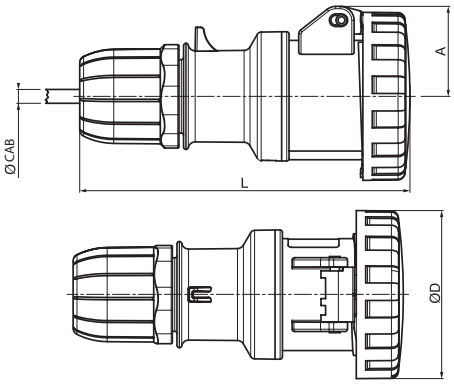

Застосування:
• організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.
Характерні особливості:
• фіксація кабелю цанговим затискачем;
• три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• cable clamping with a collet locking;
• three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	L	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	39	73	141	6-15	1-2,5	DIS3181643
		2P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183243
		2P+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186343
		2P+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812543
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	39	73	141	6-15	1-2,5	DIS3181643P
		2P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183243F


Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	L	Ø CAB	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	43	81	148	6-15	1-2,5	DIS3181646
		3P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183246
		3P+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186346
		3P+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812546
		3P+N+E	16	51	88	168	9-15	1-2,5	DIS3181647
		3P+N+E	32	52	101	195	13-21	2,5-6	DIS3183247
		3P+N+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186347
		3P+N+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812547
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	43	81	148	6-15	1-2,5	DIS3181646P
		3P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183246F
		3P+N+E	16	51	88	168	9-15	1-2,5	DIS3181647P
		3P+N+E	32	52	101	195	13-21	2,5-6	DIS3183247F


Стаціонарні роз'єми
Stationary connectors

Розетка панельна IP44
Chassis socket IP44









Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.
Характерні особливості:
• збільшений важіль, що полегшує відкривання кришки.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Distinctive features:
• expanded lever for easy opening of the cover.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)	DIS4221663
		2P+E	32	42	62	2,5-10 (2*2,5)	DIS4223263


Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ØD	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)	DIS4221666
		3P+E	32	42	62	2,5-10 (2*2,5)	DIS4223266
		3P+N+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)	DIS4221667
		3P+N+E	32	42	63	2,5-10 (2*2,5)	DIS4223267

Розетка панельна з нахилом IP44
Chassis socket with slope IP44







Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	45	40	1-4 (2*1,5)	DIS4131663
		2P+E	32	106	84	52	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4133263
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	87	70	45	40	1-4	DIS4131663F
		2P+E	32	106	84	52	60	2,5-10	DIS4133263F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	46	40	1-4 (2*1,5)	DIS4131666
		3P+E	32	106	84	52	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4133266
		3P+N+E	16	87	70	48	41	1-4 (2*1,5)	DIS4131667
		3P+N+E	32	106	84	54	61	2,5-10 (2*2,5)	DIS4133267
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	87	70	46	40	1-4	DIS4131666F
		3P+E	32	106	84	52	60	2,5-10	DIS4133266F
		3P+N+E	16	87	70	48	41	1-4	DIS4131667F
		3P+N+E	32	106	84	54	61	2,5-10	DIS4133267F

Розетка панельна з нахилом IP66/IP67
Chassis socket with slope IP66/IP67

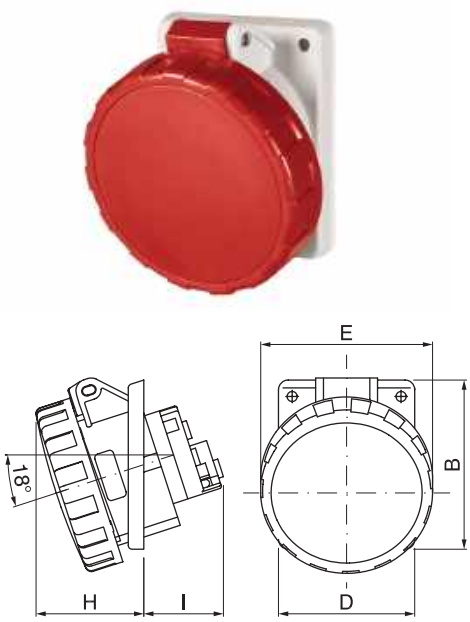

Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм. DIMENSIONS, mm B	D	E	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	73	52	40	1-4 (2*1,5)	DIS4181663
		2P+E	32	106	84	93	61	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183263
		2P+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156363
		2P+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512563

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	E	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	81	54	40	1-4 (2*1,5)	DIS4181666
		3P+E	32	106	84	93	61	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183266
		3P+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156366
		3P+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512566
		3P+N+E	16	87	70	88	55	41	1-4 (2*1,5)	DIS4181667
		3P+N+E	32	106	84	101	63	61	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183267
		3P+N+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156367
		3P+N+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512567

Розетка панельна IP66/IP67
Chassis socket IP66/IP67



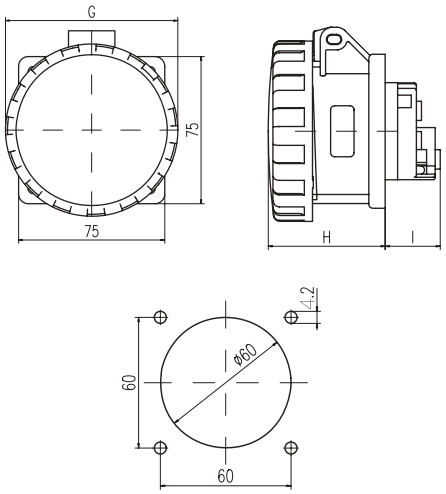

Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW, A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm G	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	73	56	27	1-4 (2*1,5)	DIS4271663
		2P+E	32	93	68	42	2,5-10 (2*2,5)	DIS4273263

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ СТРУМ, A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm G	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	81	57	27	1-4 (2*1,5)	DIS4271666
		3P+E	32	93	68	42	2,5-10 (2*2,5)	DIS4273266
		3P+N+E	16	88	58	27	1-4 (2*1,5)	DIS4271667
		3P+N+E	32	101	69	42	2,5-10 (2*2,5)	DIS4273267

Вилка панельна IP44
Chassis plug IP44



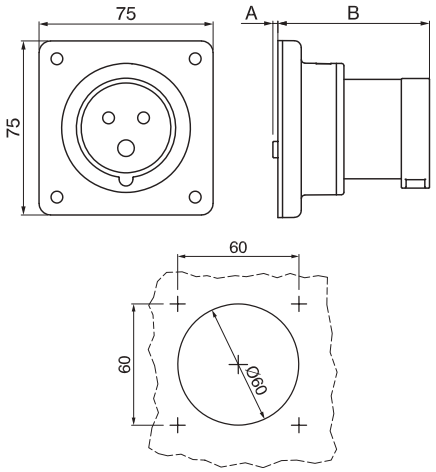

Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW, A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2431693
		2P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2433293


Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW, A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2431696
		3P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2433296
		3P+N+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2431697
		3P+N+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2433297

Вилка панельна IP67
Chassis plug IP67



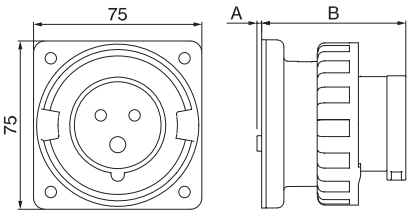



Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ (⏚) VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT (⏚) В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2481693
		2P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2483293

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ (⏚) VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT (⏚) В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2481696
		3P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2483296
		3P+N+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)	DIS2481697
		3P+N+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)	DIS2483297

Вилка панельна IP67
Chassis plug IP67



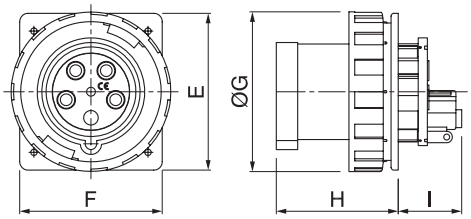

Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ (⏚) VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT (⏚) В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm E	F	ØG	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466393
		2P+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612593

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ (⏚) VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT (⏚) В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm E	F	ØG	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466396
		3P+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612596
		3P+N+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466398
		3P+N+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612597

Вилка панельна з нахилом IP44
Chassis plug with slope IP44




Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	83	142	1-2,5 (2*1)	DIS2421693
		2P+E	32	87	70	99	153	2,5-6 (2*2,5)	DIS2423293

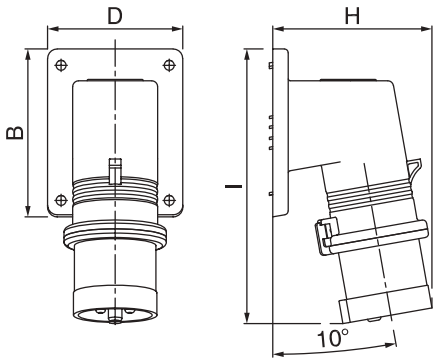

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	91	143	1-2,5 (2*1)	DIS2421696
		3P+E	32	87	70	99	153	2,5-6 (2*2,5)	DIS2423296
		3P+N+E	16	87	70	97	144	1-2,5 (2*1)	DIS2421697
		3P+N+E	32	87	70	107	154	2,5-6 (2*2,5)	DIS2423297

Вилка панельна з нахилом IP67
Chassis plug with slope IP67




Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	L	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	93	142	73	1-2,5 (2*1)	DIS2471693
		2P+E	32	87	70	111	153	93	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473293

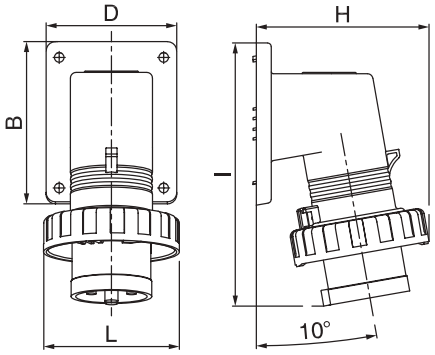

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm B	D	H	I	L	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	102	143	81	1-2,5 (2*1)	DIS2471696
		3P+E	32	87	70	111	153	93	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473296
		3P+N+E	16	87	70	109	144	88	1-2,5 (2*1)	DIS2471697
		3P+N+E	32	87	70	120	154	101	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473297


Вилка настінна IP66/IP67
Wall plug IP66/IP67



Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний ввід.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.
Supply package:
• the cable gland is included in the supply package.

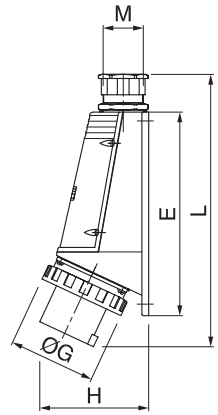



Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm											ПЕРЕТИН ЖИЛИ ПЕРЕТИН ЖИЛИ	КОД CODE
В / V			A	A	B	ØC	D	E	F	ØG	H	L	M	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6393
		2P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12593

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm											ПЕРЕТИН ЖИЛИ ПЕРЕТИН ЖИЛИ	КОД CODE
В / V			A	A	B	ØC	D	E	F	ØG	H	L	M	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6396
		3P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12596
		3P+N+E	63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6398
		3P+N+E	125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12597

Захисна кришка для кабельних і стаціонарних вилок
Protective cover for cable and fixed plugs



Застосування:
• захист контактної групи на вилках від пилу і води.
Особливості:
• фіксується на роз'єми хомутом 25301;
• рівень захисту: IP67;
• колір: сірий.

Purpose:
• protection of the contact group on the plugs against dust and water.
Features:
• fixed to the connector with clamp 25301;
• degree of protection – IP67;
• colour: grey.


ДЛЯ ЯКОЇ ВИЛКИ ПРИЗНАЧЕНА DESIGNATED FOR PLUGS	КОД CODE
16 A, 2P+E	DIS57090163
16 A, 3P+E	DIS57090164
16 A, 3P+N+E	DIS57090165
32 A, 2P+E, 3P+E	DIS57090324
32 A, 3P+N+E	DIS57090325
63 A, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E	DIS5709063
125 A, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E	DIS5709125

Розетка настінна IP44
Wall socket IP44




Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.



Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm									ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	D	E	F	G	H	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	76	63	52	60	103	133	98	M20x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131653
		2P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5133253
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	76	63	52	60	103	133	98	M20x1,5	1-4	DIS5131653TF
		2P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10	DIS5133253TF



Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm									ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	D	E	F	G	H	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	91	76	65	60	123	155	103	M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131656
		3P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5133256
		3P+N+E	16	91	76	65	60	123	157	110	M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131657
		3P+N+E	32	99	84	72	78	141	182	122	M32x1,5	2,5-10(2*2,5)	DIS5133257
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	91	76	65	60	123	155	103	M25x1,5	1-4	DIS5131656TF
		3P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10	DIS5133256TF
		3P+N+E	16	91	76	65	60	123	157	110	M25x1,5	1-4	DIS5131657TF
		3P+N+E	32	99	84	72	78	141	182	122	M32x1,5	2,5-10	DIS5133257TF

Розетка настінна IP66/IP67
Wall socket IP66/IP67




Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• arrangement of detachable connection from the cable side.



Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm									ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	E	F	G	H	I	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	94	80	70	96	131	110	M20x1,5	M20x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181653T
		2P+E	32	126	113	102	130	166	151	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183253T



Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm									ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	E	F	G	H	I	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	109	97	85	112	146	134	M25x1,5	2 x M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181656T
		3P+E	32	126	113	102	130	166	151	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183256T
		3P+N+E	16	109	97	85	112	150	135	M25x1,5	2 x M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181657T
		3P+N+E	32	126	113	102	130	167	152	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183257T


Розетка настінна IP66/IP67
Wall socket IP66/IP67



Застосування:
• організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:
• connection point arrangement on stationary surface.





Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	ØG	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156353
		2P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512553


Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	ØG	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156356
		3P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512556
		3P+N+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156357
		3P+N+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512557


Розетки панельні з механічним блокуванням
Chassis sockets with mechanical interlocking

З верхнім розташуванням роз'єму IP67
Overhead IP67 connector









Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм /кв. мм	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	від 6 до 25 (2*6)	DIS4056383


Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм /кв. мм	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	6-25 (2*6)	DIS4056386
		3P+N+E	63	6-25 (2*6)	DIS4056387

З верхнім розташуванням роз'єму IP66/IP67
Overhead IP66/IP67 connector







Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply when the unit is powered downand uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	52	100	134	188	1-4 (2*1,5)	DIS4051683
		2P+E	32	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053283


Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ ПЕРЕТИН ЖИЛИ	КОД CODE
В / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	54	109	142	195	1-4 (2*1,5)	DIS4051686
		3P+E	32	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053286
		3P+N+E	16	60	122	162	216	1-4 (2*1,5)	DIS4051687
		3P+N+E	32	67	130	166	230	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053287

З верхнім розташуванням роз'єму IP44
Overhead IP44 connector







Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	51	95	130	184	1-4 (2*1,5)	DIS4001683
		2P+E	32	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003283


Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	53	107	137	190	1-4 (2*1,5)	DIS4001686
		3P+E	32	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003286
		3P+N+E	16	54	118	153	207	1-4 (2*1,5)	DIS4001687
		3P+N+E	32	64	127	169	223	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003287

Розетки настінні з механічним блокуванням
Wall sockets with mechanical interlocking

З верхнім розташуванням роз'єму IP44
Overhead IP44 connector





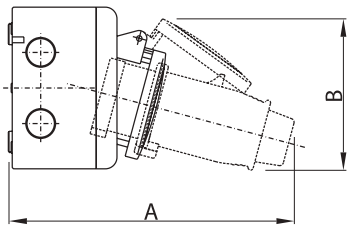

Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.
Характеристики:
• преперфорація для введення кабелю:
– справа 2xM20;
– зліва 2xM20;
– верхня частина 2xM20, 1xM25;
– нижня частина 1xM25;
– задня стінка 2xM20.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply when the unit is powered down and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.
Characteristics:
• pre-perforation for cable entry:
– 2xM20 rightward;
– 2xM20 leftward;
– 2xM20, 1xM25 – upper side;
– 1xM25 – bottom side;
– back wall 2xM20.

Колір синій / Blue colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	L	H	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	198	95	51	95	130	184	1-4 (2*1,5)	DIS5001683
		2P+E	32	229	121	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	L	H	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	205	107	53	107	137	190	1-4 (2*1,5)	DIS5001686
		3P+E	32	229	121	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003286
		3P+N+E	16	226	118	54	118	153	207	1-4 (2*1,5)	DIS5001687
		3P+N+E	32	236	127	64	127	169	223	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003287

З верхнім розташуванням роз'єму IP66/IP67
Overhead IP66/IP67 connector






Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.
Характеристики:
• попередня перфорація для введення кабелю:
– справа 2xM20;
– зліва 2xM20;
– верхня частина 2xM20, 1xM25;
– нижня частина 1xM25;
– задня стінка 2xM20.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.
Characteristics:
• pre-perforation for cable entry:
– 2xM20 rightward;
– 2xM20 leftward;
– 2xM20, 1xM25 – upper side;
– 1xM25 – bottom side;
– back wall 2xM20.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	L	H	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	202	100	52	100	134	188	1-4 (2*1,5)	DIS5051683
		2P+E	32	235	125	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053283

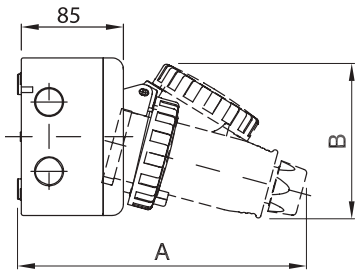

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	D	L	H	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	210	109	54	109	142	195	1-4 (2*1,5)	DIS5051686
		3P+E	32	235	125	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053286
		3P+N+E	16	230	122	60	122	162	216	1-4 (2*1,5)	DIS5051687
		3P+N+E	32	245	130	67	130	166	230	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053287

З боковим розташуванням роз'єму IP44
Side-mounted IP44 connector



Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки. Запобігає подачі живлення за відсутності навантаження
і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.
Характеристики:
• ввід кабелю:
– 1 отвір під M25 в верхній частині;
– 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
– 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний ввід M25.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement. Prevents power supply when the unit is powered down and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.
Characteristics:
• cable gland:
– 1 hole for M25 at the top;
– 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
– 1 drill hole mark for M20 on the back wall.
Supply package:
• M25 cable gland is included in the supply package.

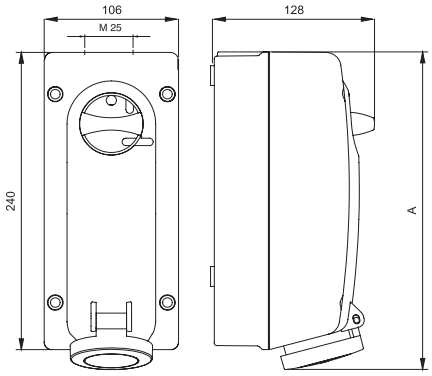

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	256	1-4 (2*1,5)	DIS5601683
		2P+E	32	267	2,5-10 (2*2,5)	DIS5603283

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	256	1-4 (2*1,5)	DIS5601686
		3P+E	32	267	2,5-10 (2*2,5)	DIS5603286
		3P+N+E	16	256	1-4 (2*1,5)	DIS5601687
		3P+N+E	32	265	2,5-10 (2*2,5)	DIS5603287

З боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67
Side-mounted IP66/IP67 connector



Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Характерні особливості:
• компактний розмір.
Характеристики:
• ввід кабелю:
– 1 отвір під М25 в верхній частині;
– 2 позначки для свердління отворів під М20 в нижній частині;
– 1 позначка для свердління отвору під М20 на задній стінці.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний ввід М25.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Distinctive features:
• small size.
Characteristics:
• cable gland:
– 1 hole for M25 at the top;
– 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
– 1 drill hole mark for M20 on the back wall.
Supply package:
• M25 cable gland is included in the supply package.

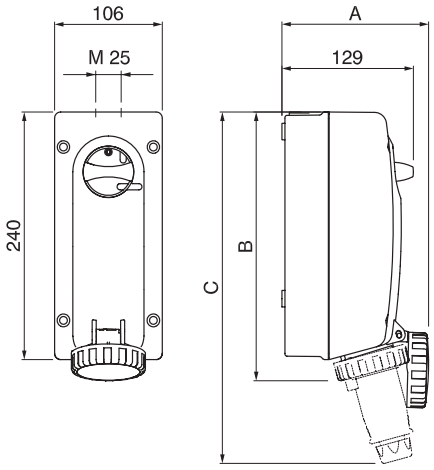

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	145	261	341	1-4 (2*1,5)	DIS5611683
		2P+E	32	164	272	377	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613283

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⏚ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⏚ В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	152	261	350	1-4 (2*1,5)	DIS5611686
		3P+E	32	164	272	377	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613286
		3P+N+E	16	163	262	368	1-4 (2*1,5)	DIS5611687
		3P+N+E	32	167	272	385	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613287

З боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67
Side-mounted IP66/IP67 connector



Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки — запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднує контакт під навантаженням.
Характеристики:
• ввід кабелю:
– 1 отвір під М40 в верхній частині;
– 2 позначки для свердління отворів під М20 в нижній частині;
– 3 позначки для свердління отворів під М32 в нижній частині;
– 1 позначка для свердління отвору під М20 на задній стінці.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний ввід М40.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Characteristics:
• cable gland:
– 1 hole for M40 at the top;
– 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
– 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
– 1 drill hole mark for M20 on the back wall.
Supply package:
• M40 cable gland is included in the supply package.

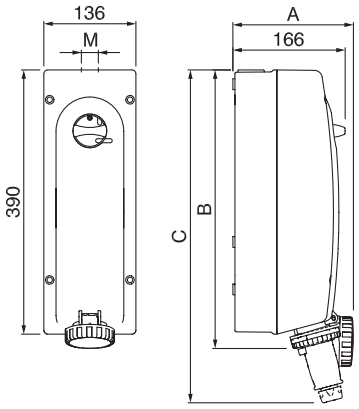

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	M	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616383

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	M	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616386
		3P+N+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616387

З боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67
Side-mounted IP66/IP67 connector



Застосування:
• організація точки підключення підвищеної безпеки - запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.
Особливості:
• підвищена механічна міцність: IK10;
• нагрівання корпусу: до +90 °C;
• вбудована система контролю роботи роз'єму.
Характеристики:
• ввод кабелю:
– 3 позначки для свердління отвору під М63 в верхній частині;
– 2 позначки для свердління отворів під М63 в нижній частині.

Purpose:
• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.
Features:
• increased mechanical integrity IK10;
• enclosure heating: up to + 90 °C;
• built-in connector control system.
Characteristics:
• cable gland:
– 3 drill hole marks for M63 in the upper part;
– 2 drill hole marks for M63 at the bottom;

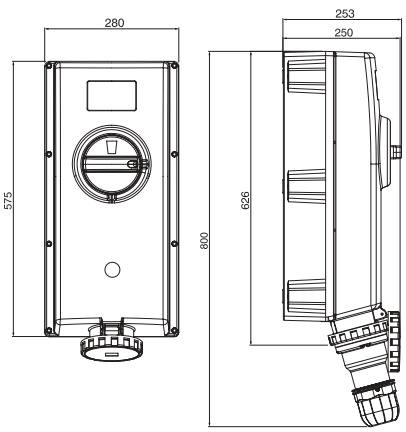

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	6-25 (2*6)	DIS50312583


Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW A	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	125	25-70 (2*16)	DIS50312586
		3P+N+E	125	25-70 (2*16)	DIS50312587

Розетки настінні з DIN-рейкою і механічним блокуванням
Wall sockets with DIN-rail and mechanical interlocking

З пустою рейкою на 6 модулів*, IP44
With hollow rail for 6 modules*, IP44



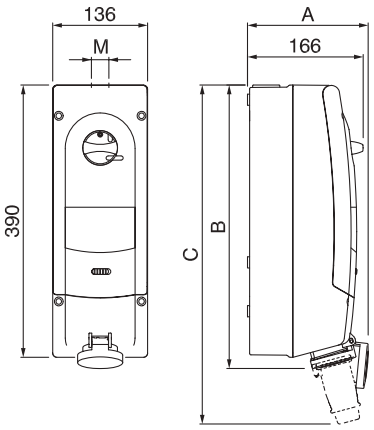

Застосування:
• організація точки підключення з можливістю встановлення модульного обладнання і механічним блокуванням подачі живлення/виймання вилки.
Характеристики:
• ввід кабелю:
– 1 ввід під кабельний сальник у верхній частині (див. таблицю нижче);
– 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
– 3 позначки для свердління отворів під M32 в нижній частині;
– 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний сальник для встановлення у верхній частині роз'єму.

Purpose:
• connection point arrangement with an option to install the modular equipment and mechanical locking of the power supply/ removal of the plug.
Characteristics:
• cable entry:
– 1 enrty for a gland seal at the top (see table below);
– 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
– 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
– 1 drill hole mark for M20 on the back wall.
Supply package:
• the package includes a cable gland for installation at the top of the connector.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	M	кв. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	166	406	486	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671683
		2P+E	32	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673283

Колір червоний / Red colour


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	M	кв. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	180	406	492	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671686
		3P+E	32	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673286
		3P+N+E	16	190	406	506	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671687
		3P+N+E	32	199	419	519	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673287

З захистом від витоку струму, IP44
Protection against current leakage, IP44




Застосування:
• організація точки підключення з встановленим модульним обладнанням і механічним блокуванням подачі живлення/виймання вилки.
Характеристики:
• ввід кабелю:
– 1 ввід під кабельний сальник у верхній частині (таблиця);
– 2 позначки для свердління отворів під М20 в нижній частині;
– 3 позначки для свердління отворів під М32 в нижній частині;
– 1 позначка для свердління отвору під М20 на задній стінці.
Комплект поставки:
• в комплект поставки входить кабельний сальник для встановлення у верхній частині роз'єму.

Purpose:
• connection point arrangement with installed modular equipment and mechanical interlocking of the power supply/removal of the plug.
Characteristics:
• cable gland:
– 1 entry for a gland seal at the top (see table);
– 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
– 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
– 1 drill hole mark for M20 on the back wall.
Supply package:
• the package includes a cable gland for installation at the top of the connector.

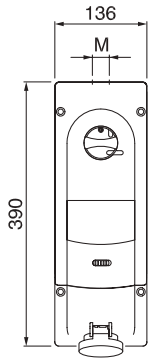

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW, А	ТИП ВСТАНОВЛЕНОГО МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ TYPE OF INSTALLED MODULAR EQUIPMENT	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	M	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм / sq. mm	КОД CODE
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	166	406	486	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671683R
		2P+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673283R

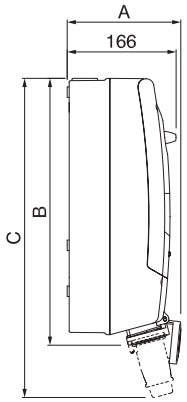

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT, В / V	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW, А	ТИП ВСТАНОВЛЕНОГО МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ TYPE OF INSTALLED MODULAR EQUIPMENT	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	M	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION, кв. мм / sq. mm	КОД CODE
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	180	406	492	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671686R
		3P+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673286R
		3P+N+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	190	406	506	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671687R
		3P+N+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	419	519	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673287R

* Розмір одного модуля 85x18x68 (ВхШхГ)
* Size of one module is 85x18x68 (HxWxD)

Перехідники
Adapters

16A(3P)230B>16A(2P+E)250B, IP44
16A(3P)230V>16A(2P+E)250V, IP44



Застосування:
• підключення роз'єму стандарту DIN 49440 до розетки стандарту CEE.
• сконструйований для використання на підприємствах, в гаражах, торгових точках.
• придатний для промислового використання.

Purpose:
• connecting a DIN 49440 plug to a CEE socket.
• Designed for use in enterprises, garages, and retail outlets.
• Suitable for industrial applications.

ВХІД INPUT	ВИХІД OUTPUT	КОД CODE
16A(3P) 230B	16A(2P+E) 250 B / V	DIS610381


16A(2P+E)250B>16A(3P)230B, IP44
16A(2P+E)250V>16A(3P)230V, IP44



Застосування:
• підключення роз'єму стандарту CEE до розетки стандарту DIN 49440.
• сконструйований для використання на підприємствах, в гаражах, торгових точках.
• придатний для промислового використання.

Purpose:
• connecting a CEE plug to a DIN 49440 socket.
• Designed for use in enterprises, garages, and retail outlets.
• Suitable for industrial applications.

ВХІД INPUT	ВИХІД OUTPUT	КОД CODE
16A(2P+E) 250B	16A(3P) 230 B / V	DIS610379



Роз'єми Schuko
Schuko connectors


В групі представлені роз'єми, розраховані на струми до 16 А, при напрузі до 250 В і частоті 50 Гц. Такий тип роз'ємів регламентується стандартами: DIN 49440, DIN 49441, CEE 7/4.

This group includes connectors designed for currents up to 16 A, with an edge up to 250 V and 50 Hz frequency. This type of connector is regulated by DIN 49440, DIN 49441, and CEE 7/4 standards.

Вилки кабельні
Cable plugs

З торцевим введенням кабелю IP20
With end cable entry IP20



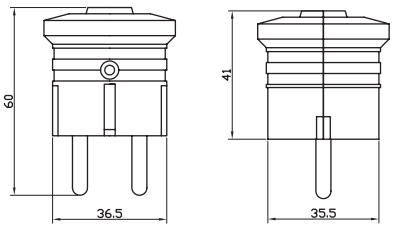

Застосування:
• силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• підведення кабелю з торця.

Purpose:
• DIN 49440 standard power cable plug.
Mounting conditions:
• cable entry from the end.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302063




Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302063N

З боковим введенням кабелю IP20
With side cable entry IP20



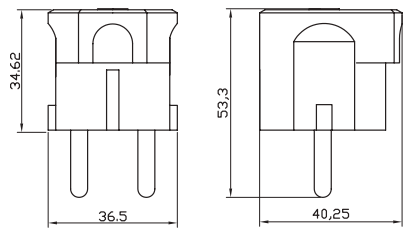

Застосування:
• силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• підведення кабелю збоку.

Purpose:
• DIN 49440 standard power cable plug.
Mounting conditions:
• side cable entry.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS13083



Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS13083N

Каучукова з торцевим введенням кабелю IP20
Rubber resin with end cable entry IP20



Застосування:
• силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• подведення кабелю з торця;
• температура експлуатації: від -15 до +30 °С.

Purpose:
• DIN 49440 standard power cable plug.
Mounting conditions:
• cable entry from the end.
• operating temperature: from -15 to +30 °С.


Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1103100

Розетки кабельні
Cable sockets

З торцевим введенням кабелю, IP20
With end cable entry IP20



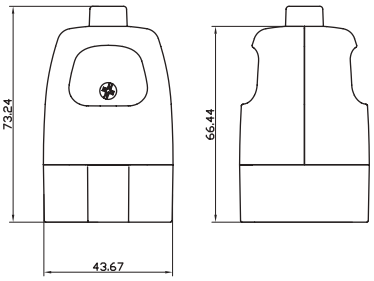

Застосування:
• силова кабельна розетка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• підведення кабелю з торця.

Purpose:
• DIN 49440 standard power cable plug.
Mounting conditions:
• cable entry from the end.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302083



Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302083N

Каучукова з торцевим введенням кабелю IP44
Rubber resin with end cable entry IP44



Застосування:
• силова кабельна розетка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• підведення кабелю з торця;
• температура експлуатації: від -15 до +30 °С.


Purpose:
• DIN 49440 standard power cable plug.
Mounting conditions:
• cable entry from the end;
• operating temperature: from -15 to +30 °С.

Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1103160

Розетки панельні
Chassis sockets

Зі стандартним фланцем IP54
With standard IP54 collar

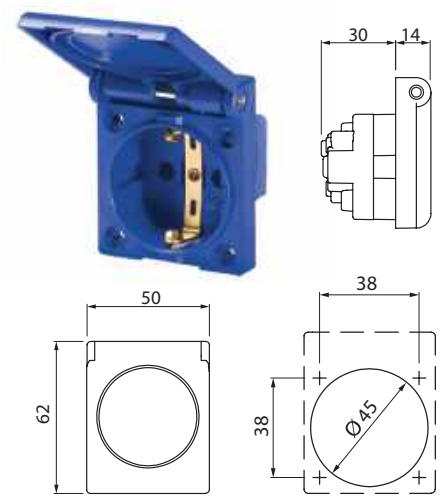


Застосування:
• силова розетка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• на панель.

Purpose:
• DIN 49440 standard power socket.
Mounting conditions:
• on panel.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	50x62	DIS5702061

Зі збільшеним фланцем IP54
With IP54 increased collar

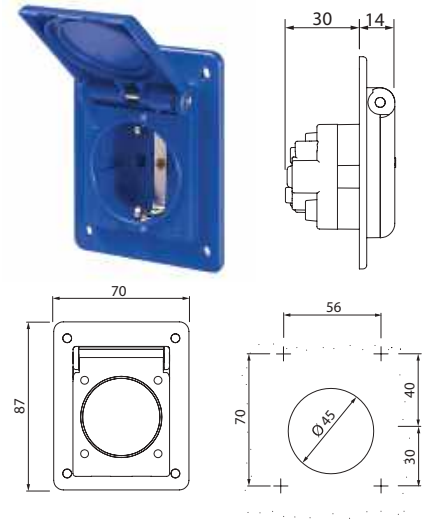


Застосування:
• силова розетка стандарту DIN 49440.
Умови монтажу:
• на панель;
• на монтажну коробку.

Purpose:
• DIN 49440 standard power socket.
Mounting conditions:
• on panel;
• on the mounting box.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	70x87	DIS5704061

Розетки з підвищеним захистом IP66
Sockets IP66 with increased protection

Настінна IP66
Wall socket IP66

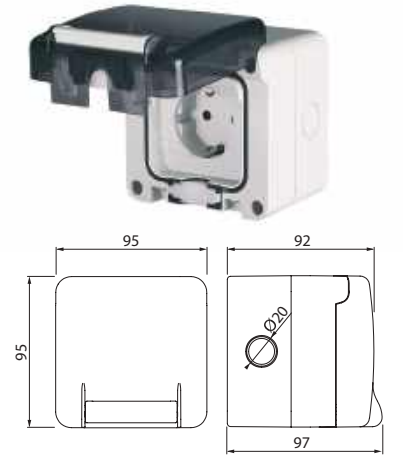

Застосування:
• силова розетка зі збільшеним захистом від проникнення води/пилу стандарту DIN 49440.
Характерні особливості:
• високий захист від води/пилу при підключеній вилці;
• обмеження розміру вилки, що використовується: для прямої вилки довжина має бути не більше як 50 мм; для кутової – не більше як 65 мм, діаметр введення кабелю менш як 14 мм.


Purpose:
• power socket with increased protection against ingress of water/dust according to DIN 49440.
Distinctive features:
• increased protection agaist water/dust when the plug is connected;
• plug size restrictions: for straight plug lengths should be no more than 50 mm; for corner plug – no more than 65 mm, cable entry diameter should be less than 14 mm.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	95x95	DIS1376407

Панельна IP66
Chassis IP66



З основою 95x95 мм
With a 95x95 mm base

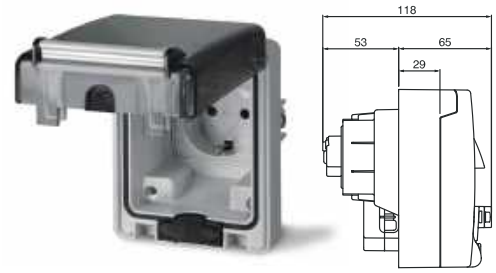

З основою 70x87 мм
With a 70x87 mm base

Застосування:
• силова розетка з посиленим захистом від проникнення води/пилу стандарту DIN 49440.
Характерні особливості:
• високий захист від води/пилу при підключеній вилці;
• розетка з основою 95x95 мм має обмеження на розмір вилки, що використовується: для прямої вилки довжина не більше як 50 мм; для кутової - не більше як 65 мм, діаметр вводу кабелю менш як 14 мм;
• при встановленні розетки з основою 70x87 на адаптери можливе доопрацювання.

Purpose:
• power socket with increased protection against ingress of water/dust according to DIN 49440.
Distinctive features:
• high protection against water/dust when the plug is connected;
• a socket with a 95x95 mm base has restrictions on the size of the plugs used: for a straight plug, the length is not more than 50 mm; for the corner one — no more than 65 mm, cable entry diameter – less than 14 mm;
• modifications are possible when installing a socket with a 70x87 base on adapters.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
В / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	95x95	DIS1374407
		2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	70x87	DIS5706407

Розетки RJ45, IP66
Sockets RJ45, IP66



Прихований монтаж
Flush mounting



Настінний монтаж
Wall installation

Застосування:
• комутація обладнання за допомогою роз'ємів типу RJ45.
Умови монтажу:
• настінний або прихований монтаж;
• сумісність з системами Express і Cosmec;
• у виробах для настінного монтажу для введення кабелю передбачена попередня перфорація під кабельні затискачі PG13,5/M20.
Умови експлуатації:
• від –5 до +60°C.

Purpose:
• switching equipment using RJ45 connectors.
Mounting conditions:
• surface or flush mounting;
• compatibility with Express and Cosmec systems;
• Wall-mounted products for cable entry are pre-perforated for cable clips PG13.5/M20.
Operating conditions:
• from –5 to +60°C.

Колір сірий / Grey colour

ТИП TYPE	ТИП МОНТАЖУ INSTALATION TYPE	РОЗМІРИ ФЛАНЦЮ COLLAR SIZE	КОД CODE
		mm	
Розетка RJ45, кат. 5e RJ45 socket, cat. 5e	flush	95x95	DIS137448150
	wall	95x95	DIS137648150

Електровстановлювальні вироби, IP66
Electrical installation products, IP66



Одноклавішне рішення. Прихований монтаж
Single-key solution. Flush mounting



Двоклавішне рішення. Настінний монтаж
Double-key solution. Surface mounting

Застосування:
• управління замиканням/розмиканням електричних ланцюгів.
Особливості:
• високий рівень захисту;
• вбудоване підсвічування клавіш.
Умови монтажу:
• настінний або прихований монтаж;
• сумісність з системами Express і Cosmec;
• здатність клем до підключення:
– 3x2,5 мм²;
– 2x4 мм²;
– 1x6 мм²;
• для настінного монтажу для введення кабелю передбачена попередня перфорація під кабельні затискачі PG13,5/M20
Умови експлуатації:
• від –20 до +60°C

Purpose:
• control of electrical circuits closure/opening.
Features:
• high degree of protection;
• built-in key illumination.
Mounting conditions:
• surface or flush mounting;
• compatibility with Express and Cosmec systems;
• connection capability of terminals:
– 3x2.5 mm2;
– 2x4 mm2;
– 1x6 mm2;
• Wall-mounted products for cable entry are pre-perforated for cable clips PG13.5/M20.
Operating conditions:
• from –20 to +60 °C


Колір сірий / Grey colour

ТИП TYPE	КІЛЬКІСТЬ КЛАВІШ NUMBER OF KEYS	ТИП МОНТАЖУ INSTALATION TYPE	НАПРУГА VOLTAGE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ COLLAR SIZE	КОД CODE
			В / V	(АХ)	mm	
Вимикач Switch	одна one	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373012
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375012
	дві two	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373022
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375022
Перемикач Toggle switch	одна one	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373212
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375212
	дві two	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373222
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375222

Аксесуари для роз'ємів Schuko
Accessories for Schuko connectors

Коробка для настінного встановлення роз'ємів IP66
Wall mounting box for IP66 connectors



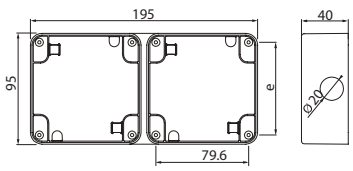

Застосування:
• встановлення розеток прихованого монтажу.
Умови монтажу:
• коробки з попередньою перфорацією для введення кабелю.


Purpose:
• installation of flush sockets.
Mounting conditions:
• the boxes are pre-perforated for cable entry.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ TYPE OF CABLE ENTRY	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	КОД CODE
mm			mm	mm	mm		
95x95	1	попередня перфорація pre-perforation	1x20	1x20	1x20	–	DIS137101
95x95	2		2x20	2x20	1x20	–	DIS137102

Коробка для прихованого встановлення роз'ємів IP66
Flush-mounted box for IP66 connectors



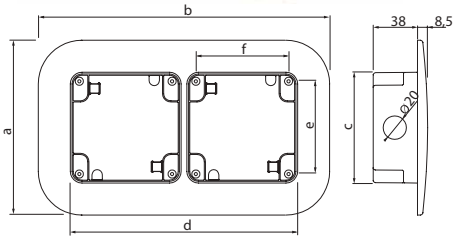

Застосування:
• встановлення розеток прихованого монтажу.
Умови монтажу:
• коробки з попередньою перфорацією для введення кабелю.


Purpose:
• installation of flush sockets.
Mounting conditions:
• boxes are pre-perforated for cable entry.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЦЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, MM						КОД CODE
mm		IP	A	B	C	D	E	F	
95x95	1	66	150	150	95	95	79,6	79,6	DIS137121
95x95	2	66	150	250	95	195	79,6	79,6	DIS137122

Коробка для монтажу роз'ємів на стовп збоку
Connector mounting box on the pole side



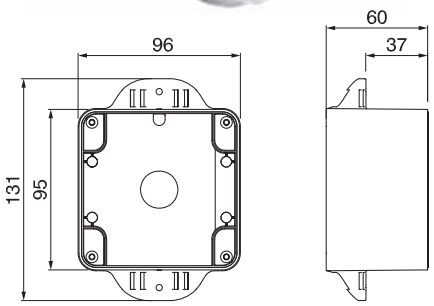

Застосування:
• кріплення розеток прихованого монтажу на стовп/трубу.
Умови монтажу:
• коробка з попередньою перфорацію для введення кабелю.
Характерні особливості:
• можливе встановлення на стовп/трубу діаметром 50–60 мм.


Purpose:
• fastening of flush-mounted sockets to pole/pipe.
Mounting conditions:
• box is pre-perforated for cable entry.
Distinctive features:
• possible installation on the pole/pipe with a diameter of 50-60 mm.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm	IP	
95x95	66	DIS137141

Коробка для монтажу роз'ємів на стовп з торця
Connector mounting box on the pole end



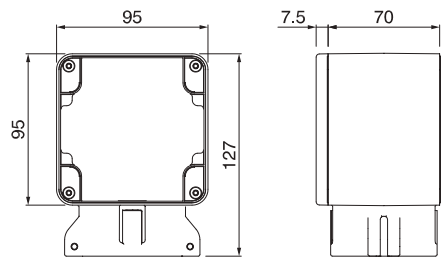

Застосування:
• кріплення розеток прихованого монтажу на стовп/трубу.
Умови монтажу:
• кабель вводиться через трубу, на яку кріпиться коробка.
Характерні особливості:
• можливе встановлення на стовп/трубу діаметром 50–60 мм.

Purpose:
• fastening of flush-mounted sockets to pole/pipe.
Mounting conditions:
• cable is put through the pipe with the box attached.
Distinctive features:
• possible installation on the pole/pipe with a diameter of 50-60 mm.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm	IP	
95x95	66	DIS137131

Гелевий ущільнювач
Gel sealant



Застосування:
• герметизація кабельної вилки в розетках з підвищеним ступенем захисту.

Purpose:
• sealing of the cable plug in sockets with increased degree of protection.

МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Силикон / Silicone	DIS137202

Контакт заземлення
Grounding pin



Застосування:
• створення єдиної точки заземлення у встановлювальних коробках.

Purpose:
• creation of a single grounding point in the installed boxes.

МАТЕРІАЛ МАТЕРІАЛ	КОД CODE
Латунь / Brass	DIS137201

Аксесуари для промислових роз'ємів
Accessories for industrial connectors

Коробка для настінного монтажу, пряма, IP67
Surface mounting box, straight, IP67



З основою 70x87 мм
With a 70x87 mm base



З основою 136x125 мм
With a 136x125 mm base

Застосування:
• встановлення розеток прихованого монтажу.
Умови монтажу:
• монтаж крізь наскрізні отвори всередині коробки;
• DIS572M0310 також можлива фіксація з боку поверхні без порушення цілісності коробки.
Особливості:
• DIN-рейки можливо встановлювати на дні коробки з основою 136x125


Purpose:
• installation of flush sockets.
Mounting conditions:
• via through holes inside the box;
• DIS572M0310, can also be attached from the surface without breaking the box integrity.
Features:
• DIN-rails can be installed on the bottom of the box with a 136x125 base.

Колір сірий / Grey colour

РОЗМІРИ ВхШхГ DIMENSIONS HXWXD	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДУ CABLE GLAND TYPE	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS				КОД CODE
				ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm		IP		mm	mm	mm	mm	
70x87x60	1	67	відмітки для свердління отворів drill hole marks	1x25 или 2x20 1x25 или 2x20	1x25 или 2x20 1x25 или 2x20	–	–	DIS5700016
84x106x65	1	67		1x25 или 2x20 1x25 или 2x20	1x25 или 2x20 1x25 или 2x20	–	–	DIS5700032
136x125x65	1	67	попередня перфорація pre-perforation	2x20 1x25	1x25	2x20	2x20	DIS572M0310

Коробка для настінного монтажу з нахилом
Wall mounting box with a slope



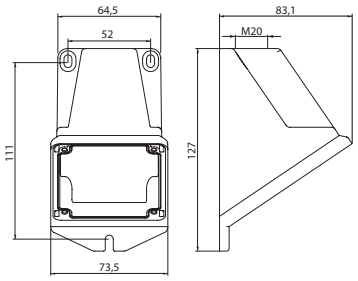

Застосування:
• встановлення розеток прихованого монтажу.
Умови монтажу:
• кріплення здійснюється за точки зовні корпусу

Purpose:
• installation of flush sockets.
Mounting conditions:
• fastening is made by points outside of the enclosure

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДУ CABLE ENTRY TYPE	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS				КОД CODE
		ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm		mm	mm	mm	mm	
70x87	відмітка для свердління отворів	1x20	–	–	–	DIS5700116
84x106	відмітка для свердління отворів	1x20	–	–	–	DIS5700132

Адаптери для монтажних коробок
Adapters for mounting boxes



Застосування:
• для встановлення роз'ємів на монтажні коробки.
Особливості:
• колір: сірий;
• рівень захисту: IP66.

Purpose:
• for installing connectors on mounting boxes.
Features:
• colour: grey;
• degree of protection: IP66.

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE mm	НА КОРОБКИ ДЛЯ РОЗЕТОК С ОСНОВОЮ ON SOCKET BOXES WITH BASE mm	КОД CODE
70x87	95x95	DIS137151
	136x125	DIS6540125
75x75	84x106	DIS6540108
84x106	136x125	DIS6540126

Коробка для прихованого монтажу
Flush-mounting box



Коробка
Box



Об'єднувальна вставка
Connecting insert

Застосування:
• встановлення розеток прихованого монтажу.
Умови монтажу:
• для прихованого встановлення в негорючих основах;
• фіксується через рамку DIS5720220.
В комплект поставки входить:
• 1 вставка, що об'єднує декілька коробок в єдину конструкцію.

Purpose:
• installation of flush sockets.
Mounting conditions:
• for flush mounting on fireproof bases;
• attached using the frame DIS5720220.
В комплект поставки входить:
• 1 insert that combines several boxes into a single structure.

Колір помаранчевий / Orange colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE mm	ТИП МОНТАЖУ INSTALATION TYPE	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	РОЗМІРИ DIMENSIONS mm	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS ВЕРХ TOP mm	НИЗ BOTTOM mm	БІЧНІ SIDE mm	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL mm	КОД CODE
136x125	в штробу в штробу	1	160x149x72	–	–	–	–	DIS5720200
136x125	на гіпсокартон на гіпсокартон	1	160x149x72	–	–	–	–	DIS5720205

Рамка для коробки прихованого встановлення 136x125
Frame for a flush-mounted box 136x125



Застосування:
• фіксація обладнання на коробці для прихованого монтажу DIS5720200.

Purpose:
• clamping the equipment to the flush-mounted box DIS5720200.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE mm	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЦЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION IP	КОД CODE
136x125	1	55	DIS5720220

Глуха кришка для монтажної коробки 136x125
Blind cover for mounting 136x125 box



Застосування:
• організація закритих коробок при підключенні груп роз'ємів (створення клемних коробок, встановлення систем захисту і управління).

Purpose:
• arrangement of closed boxes when connecting groups of connectors (creation of terminal boxes, installation of protection and control systems).

Колір сірий / Grey colour

НА КОРОБКИ З ОСНОВОЮ ON BOXES WITH BASE mm	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION IP	КОД CODE
136x125	66	DIS6540120

Адаптер для монтажної коробки 136x125
Adapter for 136x125 mounting box



Застосування:
• монтаж розеток з основою 70x87 на коробки з основою 136x125.

Purpose:
• installation of sockets with 70x87 base on boxes with 136x125 base.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE mm	НА КОРОБКИ С ОСНОВОЮ ON BOXES WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЦЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION IP	КОД CODE
70x87	136x125	1	66	DIS6540125

Розеточні пости
Socket gangs

Серія корпусів «Доміно» для збірки розеточних постів
Series of Domino enclosures for socket gangs

Серія корпусів «Доміно» призначена для побудови розеточних постів, що спрощують підключення і управління мобільним обладнанням.
Серія складається з двох підгруп: «Доміно» та «Доміно-MAX».

A series of Domino enclosures is designed for the construction of socket gangs, simplifying the connection and control of mobile equipment.
The series includes 2 subgroups: Domino and Domino-MAX.

«Доміно»
«Domino»



Корпуси для встановлення розеток номіналом 16 и 32 А і ступенем захисту IP44 або IP67.
Максимальний рівень захисту складеної конструкції: IP66.
Cases for installing 16 and 32 A sockets with IP44 or IP67 degrees of protection.
Maximum degree of protection of the composite structure: IP66.

«Доміно-MAX»
«Domino-MAX»



Корпуси для посадкових місць більшого розміру, що дозволяє встановлювати як стандартні розетки з номінальним струмом 16 и 32 А, так і розетки з механічним блокуванням з номінальним струмом до 63 А. Максимальний рівень захисту – IP66.
Enclosures for large mounting slots that allow installing both standard outlets with a rated current of 16 and 32 A, and sockets with a mechanical interlocking and a rated current of up to 63 A. Maximum protection degree – IP66.


Технічні характеристики
Technical specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Рівень захисту, IP Degree of protection, IP	IP66
Механічна міцність Mechanical integrity	IK07
Температура експлуатації, °С Operating temperature, °С	від -25 до +60 from -25 to +60
Матеріал Material	АБС/Полікарбонат ABS / Polycarbonate
Тест розжареним дротом, °С Glow wire test, °С	650
Стійкість до ультрафіолету UV resistance	стійкий resistant


Хімічні властивості
Chemical properties

ХІМІЧНИЙ РЕАГЕНТ CHEMICAL REAGENT	СТАН РЕАГЕНТУ STATE OF REAGENT	СТІЙКІСТЬ РОЗ'ЄМУ ДО ВПЛИВУ РЕАГЕНТУ CONNECTOR RESISTANCE TO REAGENT
Кислотний Acids	концентрована концентрована	обмежено стійкий limitedly resistant
	розведена розведена	стійкий / resistant
Лужний Alkaline	концентрована концентрована	обмежено стійкий limitedly resistant
	розбавлена розбавлена	стійкий / resistant
Гексан / Hexane	–	стійкий / resistant
Бензол / Benzene	–	нестійкий / fugitive
Ацетон / Acetone	–	нестійкий / fugitive
Спирт / Alcohol	–	стійкий / resistant
Мінеральні оливи Mineral oils	–	нестійкий / fugitive

Характерні особливості
Distinctive features

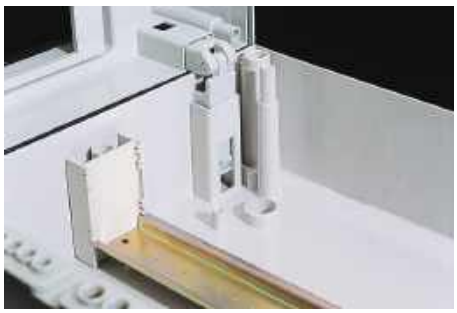

Лицьова частина фіксується на петлях, що спрощує монтаж і обслуговування
The front part is hinged for easy installation and maintenance

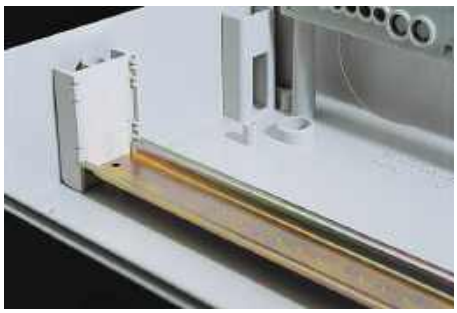




Змінювана глибина розташування DIN-рейки
Variable DIN-rail depth



Сумісність з системами труб Octopus і Express
Compatible with Octopus and Express pipe systems

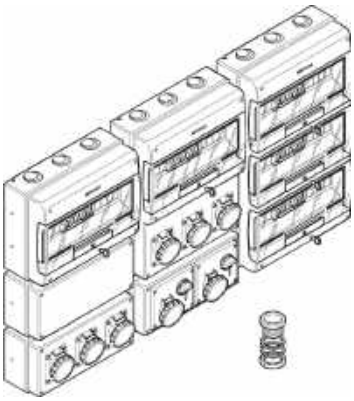

Можливість об'єднання корпусів між собою
Possibility of combining enclosures with each other



Широкий вибір аксесуарів
Wide range of accessories

Корпуси «Доміно»
Domino enclosures



Застосування:
• побудова розеточних постів.
Умови монтажу:
• на стіну;
• на раму;
• на тумбу.
Матеріал:
• корпус: АБС-пластик;
• віконце: полікарбонат.
Комплект поставки:
• DIN-рейка і регульовані фіксатори;
• заглушка на 4 модулі (к-сть - в таблиці нижче);
• заглушка 70х87 і ущільнювач (к-сть - в таблиці нижче).

Purpose:
• building socket gangs.
Mounting conditions:
• on wall;
• on frame;
• on base.
Material:
• enclosure – ABS plastic;
• window – polycarbonate.
Supply package:
• DIN-rail and adjustable clampers;
• blanking plug for 4 modules (quantity — in the table below)
• blanking plug 70x87 and seal (quantity — in the table below).

КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК,ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ NUMBER OF SOCKETS THAT INSTALLED	НОМІНАЛ РОЗЕТОК,ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ SOCKET RATING TO BE INSTALLED	ФОРМАТ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ SOCKET FORMAT TO BE INSTALLED	ТИП КОРПУСУ TYPE ENCLOSURE	РОЗСІЮВАНА ПОТУЖНІСТЬ POWER-DISSIPATION CAPABILITY	РОЗМІР ВІДСІКУ МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ** COMPARTMENT SIZE OF MODULAR EQUIPMENT**	РОЗМІР SIZE	К-СТЬ ЗАГЛУШОК У КОМПЛЕКТІ NUMBER OF BLANKING PLUGS IN PACK	КОД CODE
		mm		Вт / W		mm		
2	16 А	70x87	M340	14	8 модулів 8 modules	340x184x140	– 1 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі – 1 шт. формату 70х87 (код DIS6540100) - 1 pc for modular compartment with a size of 4 modules – 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6722300
	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M400	22	12 модулів 12 modules	400x256x140		DIS6723300
3	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*		9	6 модулів 6 modules	440x136x105		DIS6323500
	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M400	28	16 модулів 16 modules	400x328x140	– 2 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі; – 1 шт. формату 70х87 (код DIS6540100) – 2 pcs for modular compartment with a size of 4 modules; – 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6724316
6	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M550	28	16 модулів 16 modules	550x328x140	– 2 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі; – 2 шт. формату 70х87 (код DIS6540100) – 2 pcs for modular compartment with a size of 4 modules; – 2 pcs of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6725616
8	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M550	28	24 модулі 24 modules	550x477x140		DIS6725822

Корпуси «Доміно» без відсіку модульного обладнання
Domino enclosureswithout compartment for modular equipment





Застосування:
• побудова розеточних постів.
Умови монтажу:
• на стіну;
• на раму;
• на тумбу.
Матеріал:
• корпус: АБС-пластик.

Purpose:
• building socket gangs.
Mounting conditions:
• on wall;
• on frame;
• on base.
Material:
• enclosure – ABS plastic.

КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ NUMBER OF SOCKETS TO BE INSTALLED	НОМІНАЛ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ RATING OF SOCKETS TO BE INSTALLED	ФОРМАТ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ FORMAT OF SOCKETS TO BE INSTALLED	ТИП КОРПУСУ ENCLOSURE TYPE	РОЗСІЮВАНА ПОТУЖНІСТЬ POWER-DISSIPATION CAPABILITY	РОЗМІР SIZE	К-СТЬ ЗАГЛУШОК У КОМПЛЕКТІ NUMBER OF BLANKING PLUGS IN PACK	КОД CODE
		mm		Вт / W	mm		
2	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M150	18	150x256x115	– 1 шт. формату 70x87 (код DIS6540100) – 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6721301
3	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*	M150	20	150x328x115		DIS6721300
4	16 А, 32 А*	70x87, 84x106*		20	440x136x87		DIS6323501
			M150	18	150x256x115		DIS6721101
			M150	20	150x328x115		DIS6721100

* Встановлення розеток на 32 А з основою 84x106 можливе після попередньої обробки посадкового місця. Процедура обробки на стор. 667.
* Installation of 32 A sockets with an 84x106 base is possible after preliminary processing of mounting slots. The processing procedure is described on page 667.

** Розмір 1 модуля 85x18x68 (ВхШхГ)
** Size of 1 module is 85x18x68 (HxWxD)

Таблиця підбору панельних розеток
Chassis sockets selection table



DIS6722300



DIS6723300
DIS6724316
DIS6725616
DIS6725822



DIS6724216
DIS6725416



DIS6725522

НОМІНАЛ РОЗЕТКИ/СТУПІНЬ ЗАХИСТУ SOCKET RATING/ DEGREE OF PROTECTION	**КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ** NUMBER OF POLES	**РОЗЕТКИ** SOCKETS		**КОРПУСИ** ENCLOSURES	
16 A / IP44	2P+E	DIS4131663	DIS4131663	DIS4131663 + DIS6540125	DIS4131663 + DIS6540125
	3P+E	DIS4131666	DIS4131666	DIS4131666 + DIS6540125	DIS4131666 + DIS6540125
	3P+N+E	DIS4131667	DIS4131667	DIS4131667 + DIS6540125	DIS4131667 + DIS6540125
32 A / IP44	2P+E		DIS4133263*	DIS4133263 + DIS6540126	DIS4133263 + DIS6540126
	3P+E		DIS4133266*	DIS4133266 + DIS6540126	DIS4133266 + DIS6540126
	3P+N+E		DIS4133267*	DIS4133267 + DIS6540126	DIS4133267 + DIS6540126
16 A / IP67	2P+E	DIS4181663	DIS4181663	DIS4181663 + DIS6540125	DIS4181663 + DIS6540125
	3P+E	DIS4181666	DIS4181666	DIS4181666 + DIS6540125	DIS4181666 + DIS6540125
	3P+N+E	DIS4181667	DIS4181667	DIS4181667 + DIS6540125	DIS4181667 + DIS6540125
32 A / IP67	2P+E		DIS4183263*	DIS4183263 + DIS6540126	DIS4183263 + DIS6540126
	3P+E		DIS4183266*	DIS4183266 + DIS6540126	DIS4183266 + DIS6540126
	3P+N+E		DIS4183267*	DIS4183267 + DIS6540126	DIS4183267 + DIS6540126
		РОЗЕТКИ С МЕХАНІЧНИМ БЛОКУВАННЯМ SOCKETS WITH MECHANICAL INTERLOCKING			
16 A / IP44	2P+E	x	x	DIS4001683	DIS4001683
	3P+E	x	x	DIS4001686	DIS4001686
	3P+N+E	x	x	DIS4001687	DIS4001687
32 A / IP44	2P+E	x	x	DIS4003283	DIS4003283
	3P+E	x	x	DIS4003286	DIS4003286
	3P+N+E	x	x	DIS4003287	DIS4003287
16 A / IP67	2P+E	x	x	DIS4051683	DIS4051683
	3P+E	x	x	DIS4051686	DIS4051686
	3P+N+E	x	x	DIS4051687	DIS4051687
32 A / IP67	2P+E	x	x	DIS4053283	DIS4053283
	3P+E	x	x	DIS4053286	DIS4053286
	3P+N+E	x	x	DIS4053287	DIS4053287
63 A / IP67	2P+E	x	x	x	DIS4056383
	3P+E	x	x	x	DIS4056386
	3P+N+E	x	x	x	DIS4056387
		РОЗЕТКИ ТИПУ SCHUKO SHUKO TYPE SOCKETS			
16 A / IP54	2P+E	DIS5704061	DIS5704061	DIS5704061 + DIS6540125*	DIS5704061 + DIS6540125*
		РОЗЕТКИ ТИПУ SCHUKO З ПІДВИЩЕНИМ ЗАХИСТОМ IP66 SHUKO TYPE SOCKETS WITH INCREASED DEGREE OF PROTECTION IP66			
16 A / IP66	2P+E	DIS5706407	DIS5706407	DIS5706407 + DIS6540125*	DIS5706407 + DIS6540125*
		РОЗЕТКИ ТИПУ SCHUKO З ПІДВИЩЕНИМ ЗАХИСТОМ IP56, А ТАКОЖ З ЗАХИСТОМ ВІД ВИТОКУ І К.З. SHUKO TYPE SOCKETS WITH INCREASED DEGREE OF PROTECTION IP56 AND WITH PROTECTION AGAINST CURRENT LEAKAGE AND SHORT CIRCUIT.			
16 A / IP56	2P+E	x	x	DIS4093407	DIS4093407

* Встановлення розеток на 32 А з основою 84x106 можливе після попередньої обробки посадкового місця. Процедура обробки на стор. 667.

* Installation of 32 A sockets with an 84x106 base is possible after preliminary processing of mounting slots. The processing procedure is shown on page 667.

Інструкції з монтажу
Installation instructions

Інструкція з встановлення розетки на 32 А
Installation instructions for 32 A socket



Стандартний фланець для встановлення розетки на 16 А
Standard collar for 16A socket installation



На зворотньому боці фланцю передбачена попередня перфорація
Pre-perforated on the back side of the collar



Для встановлення розетки на 32 А елементи з попередньою перфорацією необхідно видалити
Pre-perforated elements must be removed to install a 32 A socket



Розетка встановлюється на нові посадкові місця. Заблоковані за замовчуванням отвори для зручності встановлення необхідно наскрізь просвердлити (діаметр свердла - 3 мм)
Отвір непотрібний для розетки з фланцем 70х87 мм (DIS5706407 та ін.)
The socket is installed on new slots. The holes blocked by default should be drilled through for ease of installation (drill diameter is 3 mm)
The hole is unnecessary for a socket with a 70x87 mm collar (DIS5706407, etc.)




Зовнішній вигляд після доопрацювання
Appearance after modifying




Монтаж розетки на 32 А
Installation of a 32 A socket


Інструкція з встановлення комплекту для пломбування
Instructions for installing the sealing kit

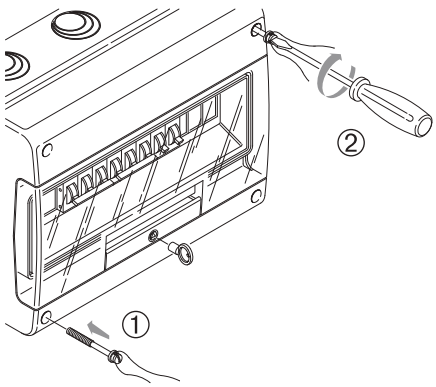

1. Зафіксувати лицеву панель гвинтом з дротом з комплекту
1. Fix the front panel with the supplied screw and wire

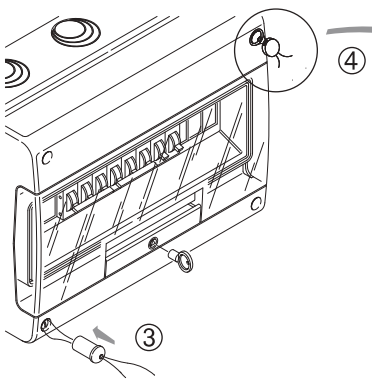


2. Просунути дріт і встановити заглушку в отвір
2. Slide the wire and install the plug into the hole

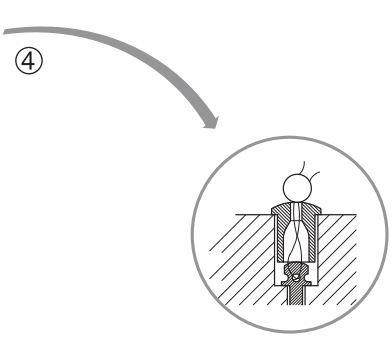


Приклад укладання дроту і встановлення пломби
Example of laying wire and sealing

Приклади монтажу
Installation examples


Вбудована розетка підвищеного захисту DIS1374407
Built-in socket DIS1374407 with increased protection

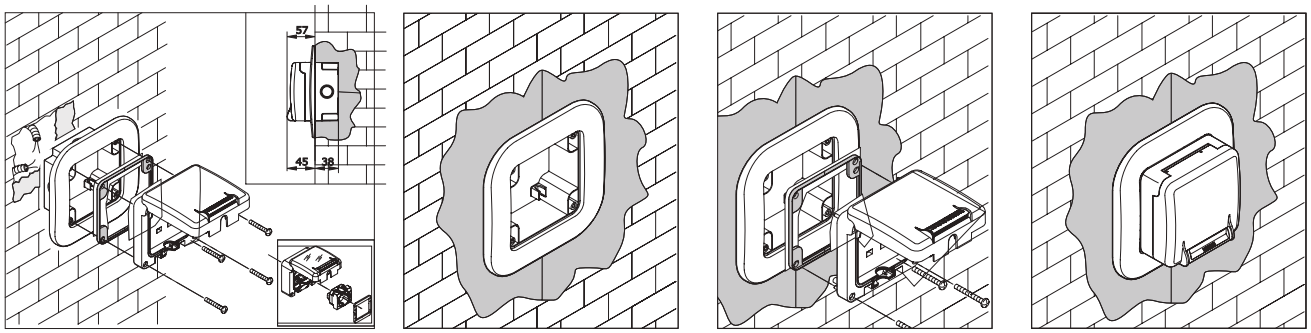


Накладна розетка підвищеного захисту DIS1376407
Surface-mounted socket DIS1376407 with increased protection

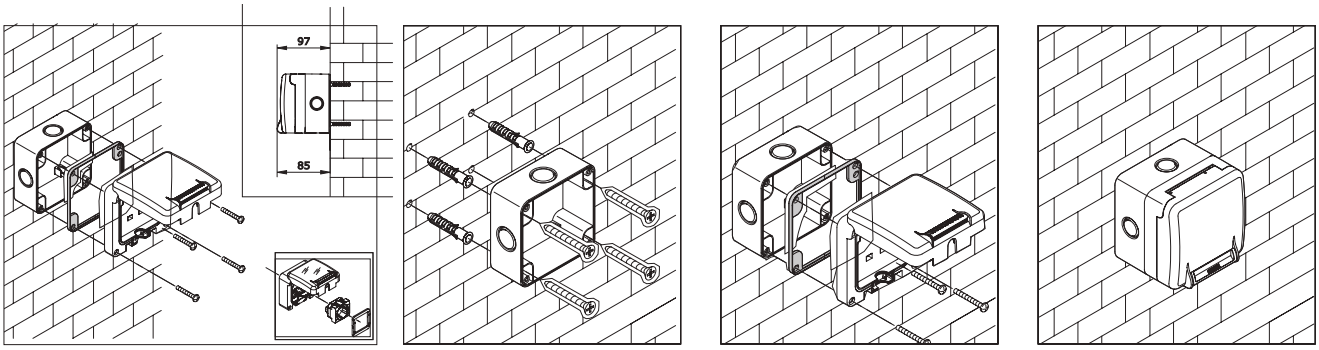


Монтаж розетки підвищеного захисту DIS1374407 на трубу з торця
Installation of DIS1374407 socket with increased protection on the pipe from the end

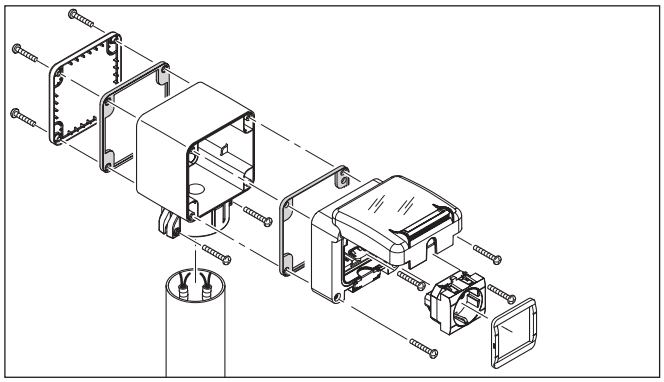

Монтаж розетки підвищеного захисту DIS1374407 на трубу збоку
Installation of DIS1374407 socket with increased protection on the side of the pipe

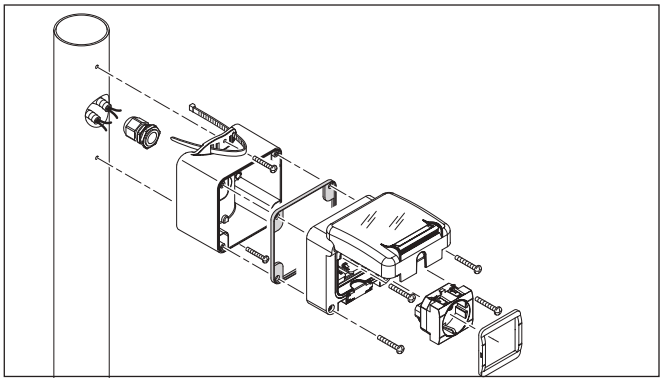

Монтаж розетки на коробку з основою 95x95
Socket installation on a box with a 95x95 base

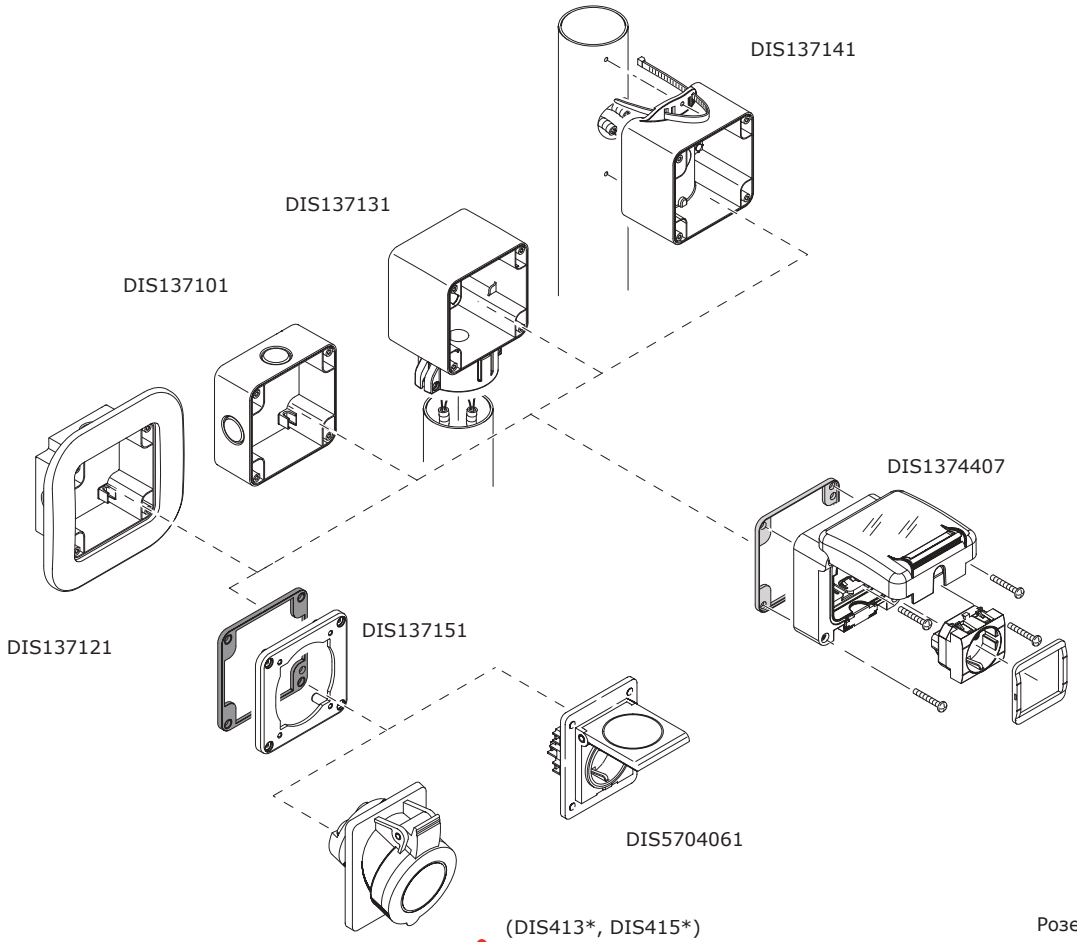


(DIS413*, DIS415*)

Розетка з основою 70x87

Socket with a 70x87 base

Монтаж розетки на коробку з основою 70x87
Socket installation on a box with a 70x87 base

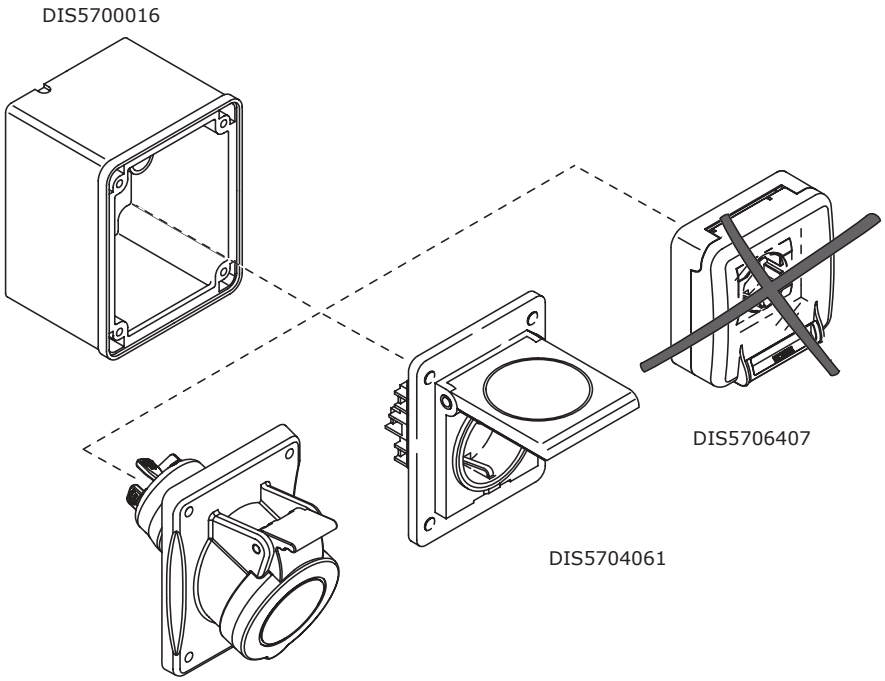


(DIS413*, DIS415*)

Розетка з основою 70x87

Socket with a 70x87 base


Монтаж розеток на коробку прихованого встановлення 136x125 з горизонтальною організацією елементів


Socket installation on the flush-mounted box 136x125 with the horizontal layout of elements

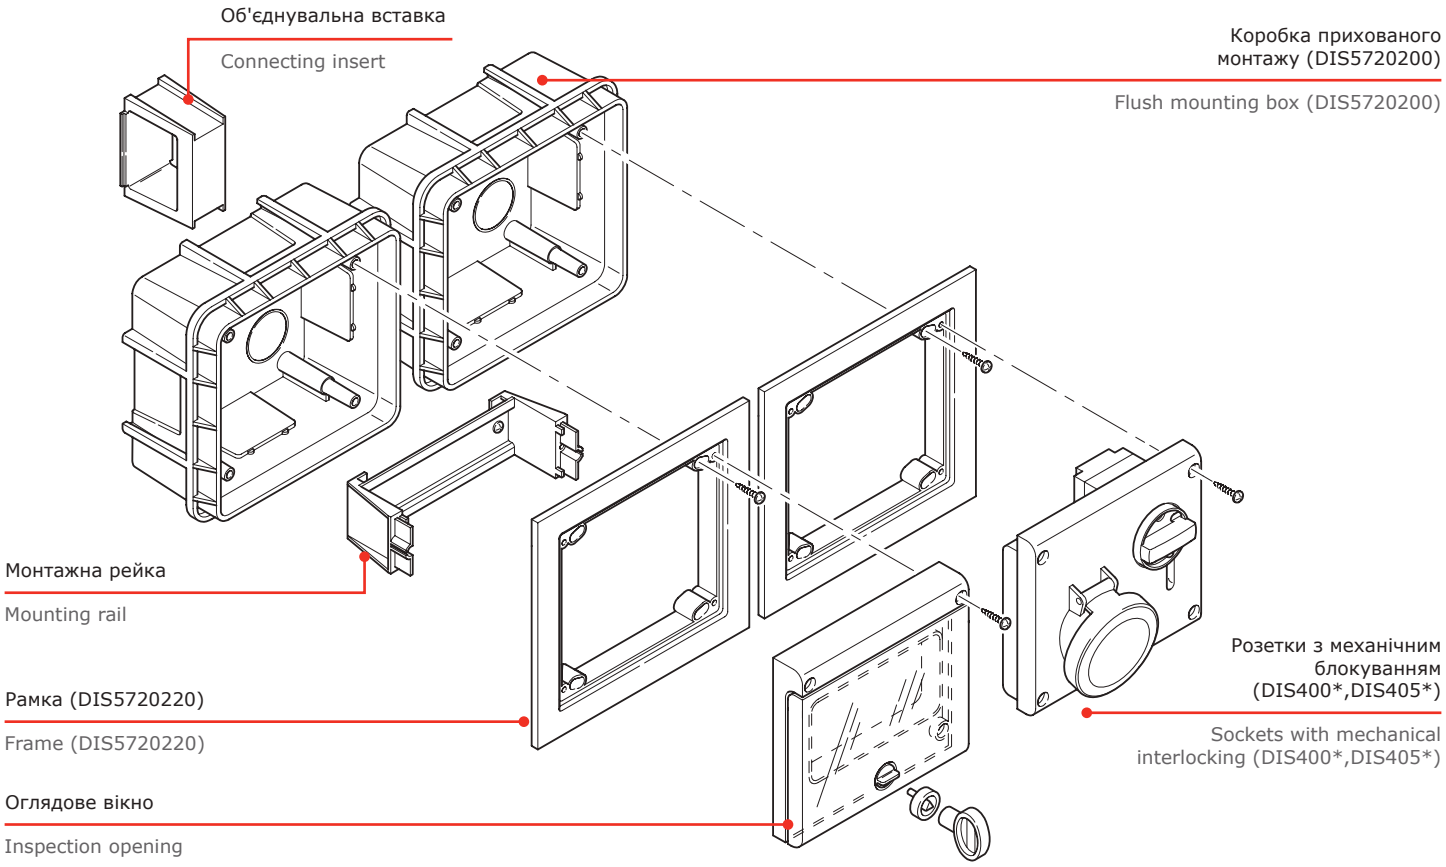

Монтаж розеток на коробку прихованого встановлення 136x125 з вертикальною організацією елементів

Installation of sockets on the flush-mounted box 136x125 with a vertical layout of elements

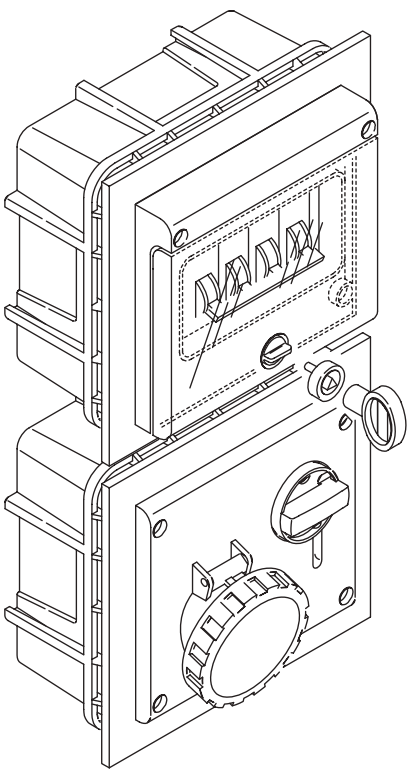

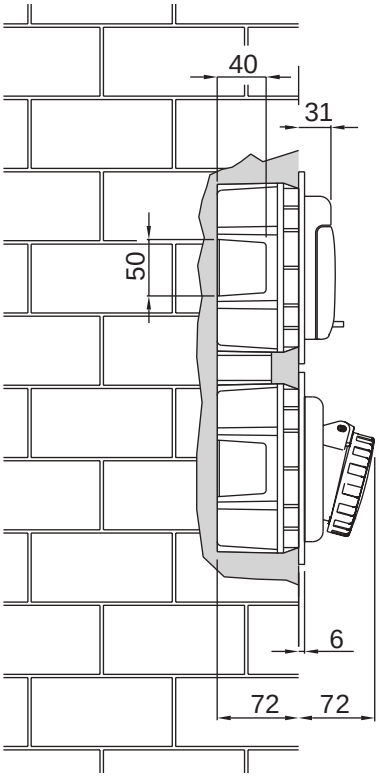


DIN-рейки
DIN-rails

DIN-рейки:
виконання 1 – стандартна серія з суцільним дном, з безперервною лінією по центру основи для спрощення свердління отворів;
виконання 2 – серія F з отворами для фіксації обладнання.

DIN-rails are supplied:
version 1 — standard series with a solid bottom and continuous line in the base center to simplify hole drilling;
version 2 — F series with holes for clamping the equipment.

DIN-рейка G
G-type DIN-rail



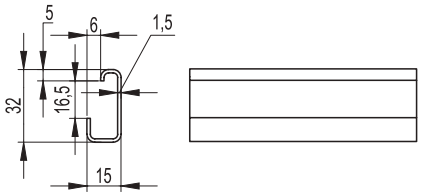


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка G-типу з безперервною лінією по центру основи;
• висока міцність і корозостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• G-type rail with a continuous line in the base centre;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
G1	DIN-рейка с насічкою 32x15 мм DIN-rail with 32x15 mm notch	2000	02120

DIN-рейка G1F
G1F DIN-rail



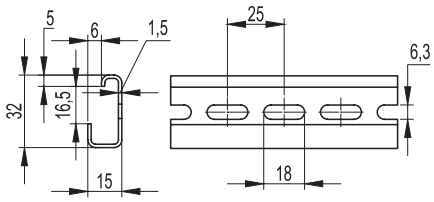


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка G-типу з перфорацією;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• perforated G-type rail;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
G1F	DIN-рейка 32x15мм DIN rail 32x15 mm	2000	02125

DIN-рейка OMEGA 2F
OMEGA 2F DIN-rail



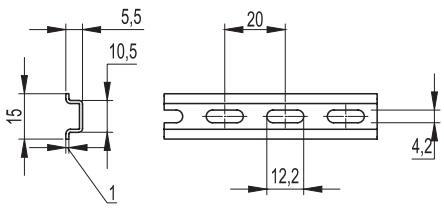


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з перфорацією;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• perforated OMEGA-type rail;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 2F	DIN-рейка 15x5,5 мм DIN-rail 15x5.5 mm	2000	02130

DIN-рейка OMEGA 3
OMEGA 3 DIN-rail

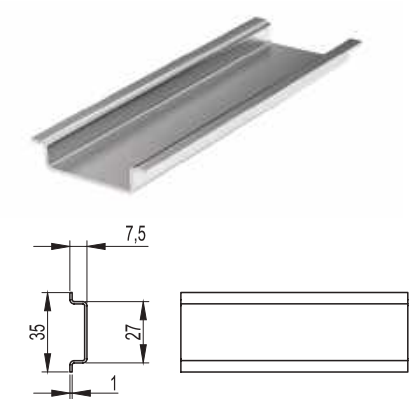


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з безперервною лінією по центру основи;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3	DIN-рейка з насічкою 35x7,5 мм DIN-rail with a 35x7.5 mm notch	2000	02135

DIN-рейка OMEGA 3F
OMEGA 3F DIN-rail



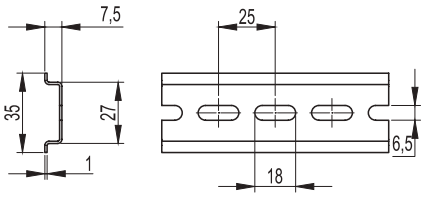


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з перфорацією;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• perforated OMEGA-type rail;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	2000	02140
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	1000	02141

DIN-рейка OMEGA 3A
OMEGA 3A DIN-rail



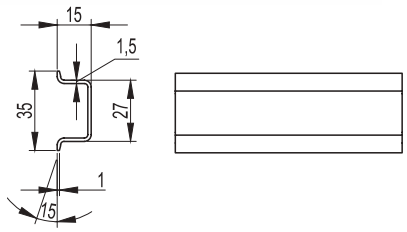


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з безперервною лінією по центру основи;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• Omega-type rail with a continuous line in the basecentre;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3A	DIN-рейка з насічкою 35x15 мм DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02145

DIN-рейка OMEGA 3AF
OMEGA 3AF DIN-rail

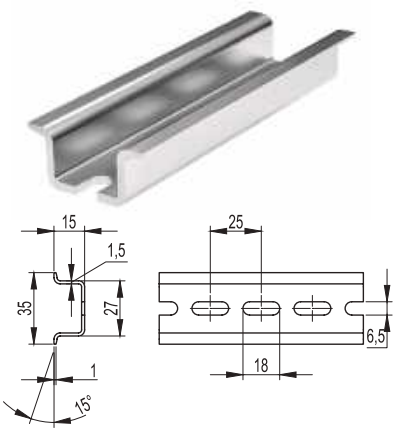


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з перфорацією;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• perforated OMEGA-type rail;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3AF	DIN-рейка 35x15 мм DIN-rail 35x15 mm	2000	02150

DIN-рейка OMEGA 3B
OMEGA 3B DIN-rail

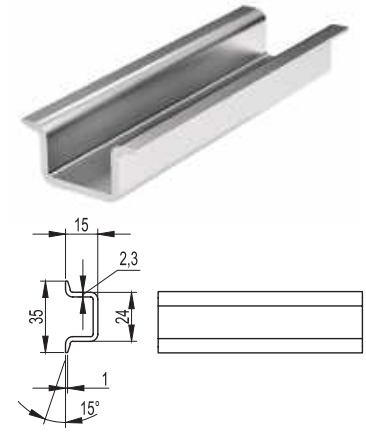


Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка Omega-типу з безперервною лінією по центру основи;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3B	DIN-рейка з насічкою, посилена 35x15 мм Reinforced DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02155

DIN-рейка C1
C1 DIN-rail

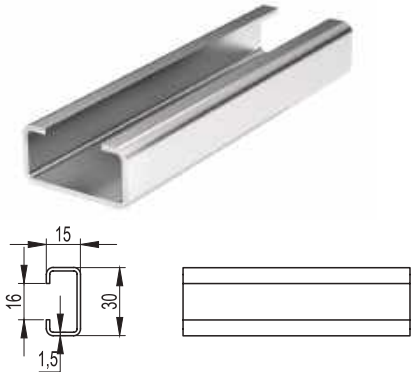

Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка C-типу з безперервною лінією по центру основи;
• висока міцність і корозостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• C-type rail with a continuous line in the base centre;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1	DIN-рейка з насічкою 30x15x16 мм DIN-rail with a 30x15x16 mm notch	2000	02160

DIN-рейка C1F
C1F DIN-rail



Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• рейка C-типу з перфорацією;
• висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).
Технічні умови:
• відповідають DIN 50021SS.


Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• perforated C-type rail;
• high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).
Technical standards:
• conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1F	DIN-рейка 30x15x16 мм DIN-rail 30x15x16 mm	2000	02165

Аксесуари
Accessories

Кронштейн TSL
TSL supporting arm






Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• дозволяє здійснити монтаж на три монтажні точки.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• can be installed on three mounting points.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	H H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TSL	–	M6	02195

Кронштейн TST
TST supporting arm






Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• призначений для встановлення рейки на певну висоту.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• intended for installing the rail at a certain height.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	H H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TST 20	20	M6	03120
TST 30	30	M6	03130
TST 50	50	M6	03150

Кронштейн ST
ST supporting arm






Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• призначений для встановлення рейки під кутом.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• intended for installing the rail angle-wise.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	H H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TS	–	M6	02190

Кліпса FIX KLIP
FIX KLIP clamp






Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• закладні кліпси під профіль OMEGA.

Material:
• zinc-plated steel.
Distinctive features:
• embedded clamps for the OMEGA profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
FIX KLIP	M4	03504
	M5	03505

Кліпса C KLIP
C KLIP clamp






Матеріал:
• оцинкована сталь.
Характерні особливості:
• закладні кліпси під C-профіль.

Material:
• zinc-plated steel
Distinctive features:
• embedded clamps for the C-profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
C KLIP	M4	03574
	M5	03575
	M6	03576

Кліпса P KLIP
P KLIP clamp






Матеріал:
• поліамід 6.6 з оцинкованою сталлю.
Характерні особливості:
• закладні кліпси під G-профіль.

Material:
• polyamide 6.6 with zinc-plated steel.
Distinctive features:
• embedded clamps for the G-profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
P KLIP	M3-M5	03535
	M5-M3	03553
	M4-M6	03546
	M6-M4	03564

Ізолятор
Insulator

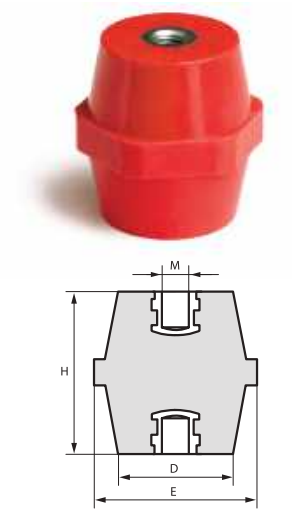

Застосування:
• використовують як опорний ізолятор для шин.
Технічні характеристики:
• матеріал ізолятора: поліестер з армованим скловолокном;
• робоча температура: від -40°С до +130°С;
• теплостійкість під навантаженням до +200°С;
• дугостійкість 180 с;
• поглинання влаги <0,3%;
• клас горючості UL94, клас V0.
Електричні характеристики:
• **VeAC** номінальна змінна напруга, В;
• **VeDC** номінальна постійна напруга;
• **VtAC** максимальна змінна напруга, В;
• **VtDC** максимальна змінна напруга, В;
• **VtP** напруга пробою, В.
Механічні характеристики:
• **Kgf** максимальне зусилля на розтягнення, кг.
• **Kgt** максимальне зусилля на зсув, кг.
• **N/m** максимальний момент затягування, Н/м.

Purpose:
• to be used as a standoff insulator for bu-sbars.
Specifications:
• insulator material: fiberglass reinforced polyester.
• fiberglass reinforced polyester.
• operating temperature: from -40 °C to +130 °C;
• thermal endurance at up to +200 °C;
• arc resistance: 180 sec
• moisture absorption: < 0.3%;
• UL94 flammability classification — V0.
Electrical characteristics:
• **VeAC** rated AC voltage, V;
• **VeDC** rated DC voltage;
• **VtAC** maximum AC voltage, V;
• **VtDC** maximum AC voltage, V;
• **VtP** breakdown voltage, V;
Mechanical characteristics:
• **Kgf** maximum tensile force, kg;
• **Kgt** maximum shear force, kg;
• **N/m** maximum torque, N/m.

Серія 1
Series 1

РОЗМІРИ DIMENSIONS				ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS					МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MECHANICAL CHARACTERISTICS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
H	E	M	D	VeAC	VeDC	VtAC	Vt P	VtDC	Kgf	Kgt	N/m	шт. pcs.	
12	10	3	10	125	150	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1209
16	15	4	12	500	600	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1506
16	15	5	12	500	600	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1563
20	19	4	15	750	900	5000	9000	7000	200	300	3	100	ISBK2009
20	19	5	15	750	900	5000	9000	7000	200	300	6	100	ISBK2017
20	19	6	15	750	900	5000	9000	7000	200	400	10	100	ISBK2033
25	22	4	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	400	3	100	ISBK2801
25	22	5	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	400	6	100	ISBK2819
25	22	6	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	600	10	100	ISBK2827
30	30	6	26	1200	1500	8000	14000	11000	300	600	10	100	ISBK3049
30	30	8	26	1200	1500	8000	14000	11000	300	600	25	100	ISBK3056
35	32	6	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	10	120	ISBK3544
35	32	8	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	25	120	ISBK3551
35	32	10	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	50	120	ISBK3569
40	41	6	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	10	60	ISBK4047
40	41	8	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	25	60	ISBK4054
40	41	10	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	50	60	ISBK4062
40	41	12	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	85	60	ISBK4070
50	36	6	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	10	75	ISBK5044
50	36	8	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	25	75	ISBK5051
50	36	10	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	50	75	ISBK5069
65	41	8	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	25	36	ISBK6554
65	41	10	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	50	36	ISBK6562
65	41	12	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	85	36	ISBK6570
75	50	8	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	25	24	ISBK7552
75	50	10	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	50	24	ISBK7560
75	50	12	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	85	24	ISBK7578
100	65	10	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	50	9	ISBK9962
100	65	12	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	85	9	ISBK9970
100	65	16	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	200	9	ISBK9988

Серія 2
Series 2

РОЗМІРИ DIMENSIONS				ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS					МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MECHANICAL CHARACTERISTICS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
H	E	M	D	VeAC	VeDC	VtAC	Vt P	VtDC	Kgf	Kgt	N/m	шт. pcs.	
35	41	6	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	10	80	ISBK3890
35	41	8	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	25	80	ISBK3916
35	41	10	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	50	80	ISBK3924
40	46	8	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	25	48	ISBK4112
40	46	10	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	50	48	ISBK4120
40	46	12	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	85	48	ISBK4160
45	46	8	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	25	48	ISBK4617
45	46	10	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	50	48	ISBK4625
45	46	12	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	85	48	ISBK4633
50	50	8	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	25	36	ISBK5531
50	50	10	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	50	36	ISBK5549
50	50	12	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	85	36	ISBK5556
60	55	8	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	25	24	ISBK6059
60	55	10	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	50	24	ISBK6067
60	55	12	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	85	24	ISBK6075
70	60	8	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	25	15	ISBK7057
70	60	10	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	50	15	ISBK7065
70	60	12	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	85	15	ISBK7073
70	60	16	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	200	15	ISBK7099
80	65	10	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	50	12	ISBK8063
80	65	12	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	85	12	ISBK8071
80	65	16	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	200	12	ISBK8089

Спейсер
Spacer




Застосування:
• використовують для кріплення обладнання і монтажної плати на заданому рівні; вироби надійно захищені антикорозійним покриттям, що не містить шестивалентного хрому.


Purpose:
• to be used to mount equipment and circuit boards at a given level. Items are effectively protected by a corrosion-resistant coating, which does not contain hexavalent chromium.


ДОВЖИНА ОСНОВИ BASE LENGTH	ДОВЖИНА РІЗЬБИ THREAD LENGTH	РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm		шт. pcs.	
10	7	M4	100	QSP0104
30	7	M4	100	QSP0304
50	7	M4	100	QSP0504
70	7	M4	100	QSP0704
15	8	M5	100	QSP0155
50	8	M5	100	QSP0505
80	8	M5	100	QSP0805
15	10	M6	100	QSP0156
20	10	M6	100	QSP0206
30	10	M6	100	QSP0306
40	10	M6	100	QSP0406
50	10	M6	100	QSP0506
60	10	M6	100	QSP0606
70	10	M6	100	QSP0706
80	10	M6	100	QSP0806
90	10	M6	100	QSP0906
100	10	M6	100	QSP1006
20	12	M8	100	QSP0208
30	12	M8	100	QSP0308
40	12	M8	100	QSP0408
50	12	M8	100	QSP0508
100	12	M8	50	QSP1008

Кабельне обплетення
Cable braid

SPIRALITE – універсальний скручений (звитий) джгут
SPIRALITE is a universal twisted wire bundle

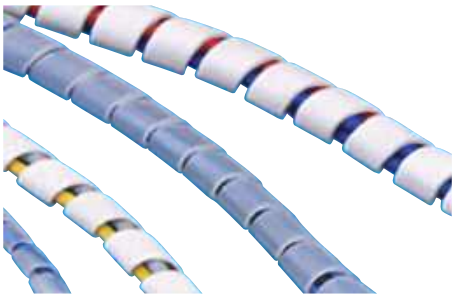





HB: повільне горіння зразка в горизонтальному положенні; швидкість горіння < 76 мм/хв для товщини < 3 мм.
V2: самозатухання протягом 30 секунд на вертикально встановленому зразку; утворення крапель з палаючих часток допускається.
HB: slow burning of the sample in a horizontal position; burning rate <76 mm/min for the thickness of <3 mm.
V2: self-extinguishing for 30 seconds on a vertically mounted sample; droplets of burning particles are acceptable.

Застосування:
• використовують для захисту жмутів проводів будь-якого діаметру;
• можливо використовувати для створення гнучких з'єднань.

Purpose:
• indispensable for making and protecting wire bundles of any diameter;
• can be used to make flexible connections.

Колір прозорий / Transparent colour

ДІАМЕТР DIAMETER A/B	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE mm	С C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING m	КОД CODE
1,5x3	4	5	HB	50	00961
4x6	9	8	HB	25	00962
8x10	20	12	HB	25	00963
9x12	25	12	HB	20	00964

Колір білий / White colour

ДІАМЕТР DIAMETER A/B	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE mm	С C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING m	КОД CODE
1,5x3	4	5	V2	50	00981
4x6	9	8	V2	25	00982
8x10	20	12	V2	25	00983
9x12	25	12	V2	20	00984

Колір чорний / Black colour

ДІАМЕТР DIAMETER A/B	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE mm	С C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING m	КОД CODE
2,3x3,5	6	5	HB	50	2SP2N
3,7x5	9	8	HB	25	2SP4N
6,5x8	15	8	HB	25	2SP6N
17,6x20	38	15	HB	25	2SP20N

Кабельне обплетення з поліаміду
Polyamide cable braid



Характеристики:
• виконана у вигляді плетеної труби з тонких ниток, при продольному стисканні збільшується в діаметрі.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6;
• клас горючості: UL94 V2;
• робоча температура:
від -50 °C до +130 °C;
• Tmax +150 °C протягом короткого часу
Характерні особливості:
• не містить галогенів;
• ультрафіолетостійке.
Умови монтажу:
• після розрізання обплетення необхідно термічно обробити краї, щоб уникнути розпускання нитки (термоніж, запальничка).

Characteristics:
• executed in the form of a braided pipe made of thin threads, with longitudinal compression it increases in diameter.
Specifications:
• material: polyamide 6.6;
• flammability classification: UL94 V2;
• operating temperature:
from -50 °C to + 130 °C;
• Tmax +150 °C for a short term
Distinctive features:
• halogen-free;
• UV resistant.
Mounting conditions:
• it is necessary to heat-treat the edges to avoid thread unraveling (thermal knife, lighter) after cutting the braid.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
mm	mm	m	
3	6	200	GTRPA-03
4	8	200	GTRPA-04
5	10	100	GTRPA-05
6	12	100	GTRPA-06
8	16	100	GTRPA-08
10	20	100	GTRPA-10
12	24	100	GTRPA-12
15	30	100	GTRPA-15
20	40	50	GTRPA-20
25	50	50	GTRPA-25
30	60	50	GTRPA-30
40	80	50	GTRPA-40
50	100	50	GTRPA-50

Кабельне обплетення з поліестеру
Polyester cable braid



Технічні характеристики:
• матеріал: поліестер;
• клас горючості: UL94 VO;
• робоча температура: від -55 °C до +150 °C;
• Tmax +200 °C протягом короткого часу
Характерні особливості:
• не містить галогенів;
• ультрафіолетостійке.

Specifications:
• material: polyester;
• flammability class: UL94 VO;
• operating temperature: from -55 °C to + 150 °C;
• Tmax +200 °C for a short term
Distinctive features:
• halogen-free;
• UV resistant.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
mm	mm	m	
3	6	200	GTRVO-03
4	8	200	GTRVO-04
5	10	100	GTRVO-05
6	12	100	GTRVO-06
8	16	100	GTRVO-08
10	20	100	GTRVO-10
12	24	100	GTRVO-12
15	30	100	GTRVO-15
20	40	50	GTRVO-20
25	50	50	GTRVO-25
30	60	50	GTRVO-30
40	80	50	GTRVO-40
50	100	50	GTRVO-50

Кабельні хомути
Cable clamps

Кабельні хомути з поліаміду 6.6
Polyamide 6.6 cable clamps



Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6;
• поглинання вологи: 2,5% (50% відносна вологість);
• робоча температура: від -40 °С до +85 °С;
• температура монтажу: від -10 °С до +60 °С;
• макс. допустима температура: до +110 °С на короткий час;
• температура плавлення: +256 °С;
• рейтинг горючості: UL 94, клас V2;
• діелектрична міцність: 50.000 В/мм.
Умови експлуатації:
• висока стійкість до впливу олив, продуктів, що містять оливи та розчинників;
• обмежена стійкість до впливу кислот;
• нестійкість до фенолу.

Specifications:
• material: polyamide 6.6;
• moisture absorption: 2.5% (50% RH);
• operating temperature: from -40 °C to +85 °C;
• installation temperature: from -10 °C to +60 °C;
• Tmax: up to +110 °C for a short term;
• melting temperature: +256 °C;
• flammability rating: UL 94, class V2;
• dielectric strength: 50.000 V/mm.
Operating conditions:
• high resistance to oils, oil-containing products and solvents;
• limited resistance to acids;
• phenol sensitivity.

Поліамідний хомут з подвійним замком з нержавіючої сталі
Polyamide cable clamp with stainless steel double lock



Характерні особливості:
• не містять галогенів;
• хомут не жорсткий, надзвичайно еластичний і дозволяє вести монтаж при температурі -40 °С;
• подвійний замок з нержавіючої сталі заливається поліамідом 6.6 в формі для хомутів – це забезпечує надійну фіксацію замка всередині хомута і гарантує довговічність;
• постачається в спеціальних пакетах, що зберігає якість хомутів при багаторазовому використанні.

Distinctive features:
• halogen-free;
• the clamp is not tough, very elastic and allows installation at -40 °C;
• stainless steel double lock is cast with polyamide 6.6 in the form for the clamps — this ensures reliable fixation of the lock inside the clamp and guarantees durability;
• supplied in special bags that preserve the quality of the clamps during repeated use.

Безколірні / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг / kg	Н	шт. / pcs.	
2,5	100	21	18,34	180	100	21203
2,5	200	50	18,34	180	100	21207
3,5	140	35	25,51	250	100	21209
3,5	200	50	25,51	250	100	21214
3,5	290	80	25,51	250	100	21210
4,5	200	50	36,70	360	100	21215
4,5	250	68	36,70	360	100	21216
4,5	290	80	36,70	360	100	21217
4,5	360	101	36,70	360	100	21219
7,5	220	56	79,51	780	100	21225
7,5	360	101	79,51	780	100	21227

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг / kg	Н	шт. / pcs.	
2,5	100	21	18,34	180	100	21303
2,5	200	50	18,34	180	100	21307
3,5	140	35	25,51	250	100	21309
3,5	200	50	25,51	250	100	21314
3,5	290	80	25,51	250	100	21310
4,5	200	50	36,70	360	100	21315
4,5	250	68	36,70	360	100	21316
4,5	290	80	36,70	360	100	21317
4,5	360	101	36,70	360	100	21319
7,5	220	56	79,51	780	100	21325
7,5	360	101	79,51	780	100	21327

Стандартний хомут з поліаміду 6.6
Standard polyamide 6.6 cable clamp



Застосування:
• для фіксації і кріплення проводів.
Умови монтажу:
• поза приміщенням рекомендовано використовувати хомути чорного кольору;
• всередині приміщень рекомендовано використовувати хомути білого кольору.
Характерні особливості:
• не містять галогенів;
• гладкі і заокруглені краї дозволяють вести більш зручний і безпечний монтаж;
• висока стійкість до впливу олив, продуктів, що містять оливи та розчинників;
• обмежена стійкість до впливу кислот.

Purpose:
• for clamping and fastening wires.
Mounting conditions:
• it is recommended to use black clamps outdoors;
• it is recommended to use white clamps indoors.
Distinctive features:
• halogen-free;
• smooth and rounded edges make installation more convenient and safe;
• high resistance to oils, oil-containing products and solvents;
• limited resistance to acids.

Безколірні / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203
2,5	135	1	32	8,16	80	100	25205
2,6	160	1	40	8,16	80	100	25206
2,6	200	1	52	8,16	80	100	25207
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214
3,6	290	2	80	13,26	130	100	25210
3,6	370	2	103	13,26	130	100	25208
4,5	160	2,5	40	22,44	220	100	25211
4,8	178	2	45	22,44	220	100	25213
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215
4,8	250	3	68	22,44	220	100	25216
4,8	290	3,5	78	22,44	220	100	25217
4,8	360	3,5	103	22,44	220	100	25219
4,5	390	3,5	106	22,44	220	100	25218
4,8	430	3,5	115	22,44	220	100	25220
7,8	180	3,5	45	55,08	540	100	25223
7,8	240	3,5	63	55,08	540	100	25225
7,8	300	4	80	55,08	540	100	25226
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25227
7,8	450	35	130	55,08	540	100	25229
7,8	540	35	158	55,08	540	100	25231
7,8	750	35	200	55,08	540	100	25233
9	780	32	233	71,4	700	100	25234
12,5	225	7,5	57	110	1080	50	25235
12,5	500	30	143	110	1080	50	25237
12,5	720	30	213	110	1080	50	25239
12,5	850	40	255	110	1080	50	25241
12,5	1000	40	302	110	1080	50	25243

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25303
2,5	135	1	32	8,16	80	100	25305
2,6	160	1	40	8,16	80	100	25306
2,6	200	1	52	8,16	80	100	25307
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25309
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25314
3,6	290	2	80	13,26	130	100	25310
3,6	370	2	103	13,26	130	100	25308
4,5	160	2,5	40	22,44	220	100	25311
4,8	178	2	45	22,44	220	100	25313
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25315
4,8	250	3	68	22,44	220	100	25316
4,8	290	3,5	78	22,44	220	100	25317
4,8	360	3,5	103	22,44	220	100	25319
4,5	390	3,5	106	22,44	220	100	25318
4,8	430	3,5	115	22,44	220	100	25320
7,8	180	3,5	45	55,08	540	100	25323
7,8	240	3,5	63	55,08	540	100	25325
7,8	300	4	80	55,08	540	100	25326
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25327
7,8	450	35	130	55,08	540	100	25329
7,8	540	35	158	55,08	540	100	25331
7,8	750	35	200	55,08	540	100	25333
9	780	32	233	71,4	700	100	25334
12,5	225	7,5	57	110	1080	50	25335
12,5	500	30	143	110	1080	50	25337
12,5	720	30	213	110	1080	50	25339
12,5	850	40	255	110	1080	50	25341
12,5	1000	40	302	110	1080	50	25343

Кольорові
Coloured



Застосування:
• ідентифікація жмутів проводів.
Характерні особливості:
• не містять галогенів;
• клас горючості HB за UL 94.

Purpose:
• identification of wire bundles.
Distinctive features:
• halogen-free;
• flammability class: HB according to UL 94.

Колір синій RAL 5010 / Colour RAL 5010 (Blue)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CB
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CB
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CB
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CB
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217B

Колір червоний RAL 3000 / Colour RAL 3000 (Red)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CR
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CR
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CR
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CR
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217R

Колір зелений RAL 6032 / Colour RAL 6032 (Green)


ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CV
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CV
3,6	2=00	2	50	13,26	130	100	25214CV
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CV
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217V

Колір жовтий RAL 1021 / Colour RAL 1021 (Yellow)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CG
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CG
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CG
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CG
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217G

З пласким замком
With flat lock



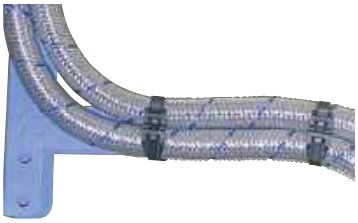

Характерні особливості:
• не містять галогенів;
• плаский замок з зовнішніми зубцями дозволяє використовувати кабельні хомути для підвішених линій без пошкодження ізоляції.

Distinctive features:
• halogen-free;
• the flat lock with external teeth allows using cable clamps for suspended lines without damaging the insulation.

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ЗАМОК ЗАМОК	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РАСТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
9	200	одинарний single	15	40	40,80	400	100	26501
9	290	подвійний double	25	70	59,16	580	100	26502
9	380		25	100	59,16	580	100	26503

З підвищеною стійкістю до ультрафіолету
High UV resistant



Характерні особливості:
• стабілізатори у складі матеріалу хомута дозволяють зберігати властивості під впливом ультрафіолету протягом 10 років;
• робоча температура: від -40 до +105 °С;
• не містить галогенів.

Distinctive features:
• stabilizers in the clamp material allow maintaining properties under the UV influence for 10 years
• operating temperature: from -40 °C to +105 °C;
• halogen-free.

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	21	8,16	80	100	25303CUV
3,5	140	32	18,36	180	100	25309CUV
3,5	200	50	18,36	180	100	25314CUV
4,5	200	50	22,44	220	100	25315CUV
4,5	290	78	22,44	220	100	25317UV
7,5	365	100	55,08	540	100	25327UV
7,5	540	158	55,08	540	100	25331UV
7,5	750	200	55,08	540	100	25333UV

Стійкий до високих температур
Withstands high temperatures



Характерні особливості:
• не містить галогенів;
• спеціальні додатки у складі матеріалу зберігають властивості хомута навіть при температурі до +145 °C протягом короткотривалого періоду;
• підвищена робоча температура: до +125 °C.

Distinctive features:
• halogen-free;
• special additions in the material composition retain the properties of the clamp even at temperatures of up to +145 °C for a short term;
• increased operating temperature — up to +125 °C.

Колір зелений / Green colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CT
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CT
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CT
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CT
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217T
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25227T

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РАСТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25303CT
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25309CT
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25314CT
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25315CT
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25317T
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25327T

Не підтримує горіння
Does not support combustion



Застосування:
фіксація провідників всередині щитового обладнання;
– фіксація кабельних трас всередині тонелів.
Характерні особливості:
• клас горючості V0 по UL 94;
• не містить галогенів;
• можливо використовувати в пожежонебезпечних зонах.

Purpose:
clamping the conductors inside the switchboard equipment;
- clamping of cable routes inside tunnels.
Distinctive features:
• flammability class: V0 according to UL 94;
• halogen-free;
• can be used in fire hazardous areas.

Колір білий / White colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	21	8,16	80	100	25203CV0
3,5	140	32	18,36	180	100	25209CV0
3,5	200	50	18,36	180	100	25214CV0
4,8	200	50	22,44	220	100	25215CV0
4,5	290	78	22,44	220	100	25217V0
7,5	365	100	55,08	540	100	25227V0

Детектований (той, що визначається)
Detected (the one to be detected)



Застосування:
• використовують на харчовому і фармацевтичному виробництві
Характерні особливості:
• до складу входить діоксид заліза, за допомогою якого хомут визначають (відслідковують) металодетектором і рентгенівським випромінюванням;
• відповідають стандарту НАССР;
• температура монтажу: від -5 до +60 °С;
• клас горючості: НВ (UL 94);
• не містить галогенів.

Purpose:
• used in food and pharmaceutical production
Distinctive features:
• the composition includes iron dioxide, using which the clamp can be found by a metal detector and X-ray;
• comply with the HACCP standard;
• installation temperature: from -5 to +60 °С;
• flammability class: HB according to UL 94;
• halogen-free.

Колір синій / Blue colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	21	8,16	80	100	25203CDT
3,5	140	32	13,26	130	100	25209CDT
3,5	200	50	13,26	130	100	25214CDT
4,5	200	50	22,44	220	100	25215CDT
4,5	290	78	22,44	220	100	25217DT
4,5	360	100	22,44	220	100	25219DT
7,5	365	100	55,08	540	100	25227DT

Маркувальний
Marking



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
2,5	100	8	25,4	6	20	8,16	100	252100M
2,5	200	8	25,4	5	50	8,16	100	252200M



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
2,5	110	9,1	20,4	1	20	8,16	100	252110M
2,5	210	9,1	20,4	1	52	8,16	100	252210M



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
4,8	190	28	13	10	50	22	100	252190M
4,8	270	28	13	10	75	22	100	252270M

Багаторазовий
Multiple



Характерні особливості:
• не містить галогенів;
• підходить для тимчасової фіксації жмутів проводів (коли планується додавати чи видаляти проводи).

Distinctive features:
• halogen-free;
• suitable for temporary clamping of wire bundles (when it is planned to add or remove wires).

Безколірні / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
7,5	200	6	50	22	100	25250
7,5	250	6	65	22	100	25252
7,5	350	6	100	22	100	25254

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
7,5	200	6	50	22	100	25350
7,5	250	6	65	22	100	25352
7,5	350	6	100	22	100	25354

З основою (для перфорованої поверхні)
With a base (for perforated surface)



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	ТОВЩИНА ПАНЕЛІ PANEL THICKNESS	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
3,5	150	5,2	2,7	1,5	38	13	100	252155M

З монтажним отвором
With installation hole



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	mm	шт. pcs.	
3,5	150	1,5	32	13	130	4,4	100	252150I
4,5	200	3,5	50	22	220	5,4	100	252200S
7,5	200	4	44	55	540	6	100	252200H
7,5	300	4	75	55	540	6	100	252300H
7,5	380	4	104	55	540	6	100	252380H

Кабельний хомут з поліаміду 12 (морозостійкий)
Polyamide 12 cable clamp (frost-resistant)



Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 12;
• поглинання вологи: <1%;
• робоча температура:
від -45 °C до +85 °C;
• температура монтажу:
від -30 °C до +60 °C;
• макс. допустима температура:
до +120 °C короткотривало;
• температура плавлення: +186 °C;
• рейтинг горючості: UL 94 клас HB;
• діелектрична міцність: 28.000 В/мм;
Умови експлуатації:
• висока стійкість до олив і розчинників;
• обмежена стійкість до кислот;
• нестійкість до фенолу;
• стійкість до ультрафіолету.

Specifications:
• material: polyamide 12;
• moisture absorption <1%;
• operating temperature:
from -45 °C to +85 °C;
• installation temperature:
from -30 °C to +60 °C;
• Max. permissible temperature:
up to +120 °C for a short term;
• melting temperature: +186 °C;
• flammability rating: UL 94, class HB
• dielectric strength: 28.000 V/mm
Operating conditions:
• high resistance to oils and solvents;
• limited resistance to acids;
• phenol sensitivity.
• UV resistant.



Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH mm	ДОВЖИНА LENGTH mm	ЗАМОК ЗАМОК	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH кг kg	Н / N	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
6	115	Одинарний Single	5	25	25	245	100	26449
6	180		9	45	25	245	100	26450
6	290		20	78	25	245	100	26452
6	360		20	100	25	245	100	26454
9	132		10	27	36,72	360	100	26447
9	180		15	40	36,72	360	100	26451
9	265	Подвійний Double	30	60	51	500	100	26453
9	300		30	80	51	500	100	26448
9	360		30	93	51	500	100	26455
9	510		70	140	54	530	100	26456
9	760		70	220	54	530	100	26457

Кабельний хомут з нержавіючої сталі
Stainless steel cable clamp





Інструмент для хомута
з нержавіючої сталі до 8 мм
Код 25407
Stainless steel clamp
tool up to 8 mm
Code 25407

Характерні особливості:
• висока стійкість до корозії, високих температур і хімічних речовин;
Умови експлуатації:
• найчастіше використовують в суднобудуванні, гірській промисловості, на нафтових платформах і в харчовій промисловості.


Distinctive features:
• highly resistant to corrosion, high temperatures and chemicals;
Operating conditions:
• most commonly used in shipbuilding, mining, oil rigs, and the food processing industry.

СТАЛЬ STEEL	ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
AISI 304	4,6	152	91,8	900	30	27403
	4,6	200	91,8	900	30	27704
	4,6	250	91,8	900	30	27405
	4,6	300	91,8	900	30	27406
	4,6	350	91,8	900	30	27407
	4,6	400	91,8	900	30	27408
	7,9	200	204	2000	30	27709
	7,9	240	204	2000	30	27411
	7,9	300	204	2000	30	27412
	7,9	350	204	2000	30	27413
	7,9	400	204	2000	30	27414
	8	520	204	2000	30	27715
	8	680	204	2000	30	27716
	12	350	500	2300	30	27720
	12	520	500	2300	30	27722

Аксесуари
Accessories

Монтажна база для двох хомутів
Mounting base for two clamps







Застосування:
• для фіксації двох хомутів до площини.
Технічні характеристики:
• матеріал АБС-пластик.

Purpose:
• for fixing two clamps to the plane
Specifications:
• material: ABS plastic.

Колір білий / White colour


ТИП TYPE	ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	mm	A	B	C	F	H	шт. pcs.	
База проста Base simple	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25466
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25472
Клейка Adhesive	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25467
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25473

Колір чорний / Black colour

ТИП TYPE	ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	mm	A	B	C	F	H	шт. pcs.	
База проста Base simple	3,6	19	19	4,1	4	5	100	–
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25474
Клейка Adhesive	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25469
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25475

База дюбельного типу
Dowel type base



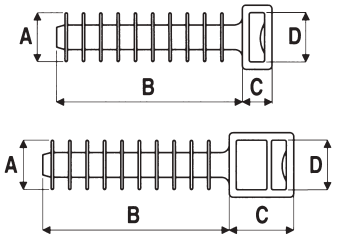



Застосування:
• для фіксації хомута до гіпсокартону.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.
Умови монтажу:
• свердління отвору під базу: 8 мм.

Purpose:
• for fixing the clamp to the plasterboard.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.
Mounting conditions:
• drill holes for base: 8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	D	шт. pcs.	
10	37	6,5	9,7	100	25458
10	37	13	9,7	100	25459

Тримач
Holder






Застосування:
• для фіксації хомута до площини.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:
• for fixing the clamp to a flat surface.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	D	шт. pcs.	
9,4	5	13,7	17,6	100	21041301

Тримач з монтажним отвором
Holder with mounting hole





Застосування:
• для фіксації хомута до площини.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.


Purpose:
• for fixing the clip to plane.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.

Колір білий / White colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	F	H	шт. / pcs.	
4,8	10	19	4,1	5	6	100	25460

Основа
Base





Застосування:
• для фіксації хомута до площини.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:
• for fixing the clip to plane.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.

Колір білий / White colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	F	H	шт. pcs.	
5	9,5	15	3,5	5	7	100	25498
9	14,6	22,5	5	9,3	11	100	25496





Колір чорний / Black colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
мм / mm	A	B	C	F	H	шт. / pcs.	
5	9,5	15	3,5	5	7	100	25499
9	14,6	22,5	5	9,3	11	100	25497

Тримач дюбельного типу
Dowel type holder








Застосування:
• для фіксації хомута до площини.
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.


Purpose:
• for fixing the clip to plane.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.

ДІАМЕТР ОТВОРУ ДІАМЕТР ОТВОРУ	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	D	H	F	шт. pcs.	
6,2	10	10,6	8,1	3,2	8	7,1	100	2104300

Кліпса клейка для круглого кабелю
Adhesive clamp for round cable









Застосування
• фіксація круглого кабелю до площини без гвинтів і болтів
Технічні характеристики:
• матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:
• fixing the round cable to the plane without screws and bolts.
Specifications:
• material: polyamide 6.6.


Колір білий / White colour


РОЗМІРИ ОСНОВИ BASE DIMENSIONS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	шт. pcs.	
19x19	10	5	4,9	100	25430
26x26	12,3	8	12	100	25432
26x26	16	15	18	100	25436

Колір чорний / Black colour

РОЗМІРИ ОСНОВИ BASE DIMENSIONS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	шт. pcs.	
19x19	10	5	4,9	100	25431
26x26	12,3	8	12	100	25433
26x26	16	15	18	100	25439

Кліпса клейка для плаского кабелю
Adhesive clamp for flat cable





Застосування
• фіксація плаского кабелю до площини без гвинтів і болтів.
Технічні характеристики:
• матеріал: ПВХ.

Purpose:
• fixing the round cable to the plane without screws and bolts.
Specifications:
• material : PVC

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	шт. pcs.	
20	26	9,6	100	2AFC-20
25	26	9,6	100	2AFC-25
30	26	9,6	50	2AFC-30

Інструмент для затягування хомутів
Clip tightening tool



Застосування:
• металевий інструмент для кабельних хомутів з функцією автоматичного відрізання кінчика шириною від 2,2 до 4,8 мм

Purpose:
• metal tool for cable clamps with automatic end cutting function from 2.2 to 4.8 mm

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. pcs.	
160	130	310	1	25401



Технічні характеристики:
• інструмент с металевим механізмом і пластиковим корпусом
Застосування:
• з функцією автоматичного відрізання кінчика для кабельних хомутів шириною від 2,2 до 4,8 мм

Specifications:
• tool with metal mechanism and plastic body
Purpose:
• with an option to cut the ends of cable clips 2.2 to 4.8 mm wide automatically

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
170	140	220	1	25403



Технічні характеристики:
• інструмент з металевим механізмом і пластиковим корпусом
Застосування:
• з функцією автоматичного відрізання кінчика для кабельних хомутів шириною від 4,8 до 7,8 мм.

Specifications:
• tool with metal mechanism and plastic body
Purpose:
• with an option to cut the ends of cable clamps 4.8 to 7.8 mm wide automatically

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
170	140	220	1	25404HD



Застосування:
• професійний металевий інструмент для кабельних хомутів з шириною від 4,8 до 9 мм.

Purpose:
• professional metal tool for 4.8 to 9 mm wide cable clamps.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
190	110	290	1	25400



Застосування:
• професійний металевий інструмент для кабельних хомутів з шириною від 7,8 до 12,5 мм.
Характерні особливості:
• можливо регулювати натяжіння хомутів.

Purpose:
• professional metal tool for 7.8 to 12.5 mm wide cable clamps.
Distinctive features:
• possibility to adjust the clip tension.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
220	90	330	1	25405




Застосування:
• професійний металевий інструмент з функцією автоматичного відрізання кінчика для стяжки хомутів з нержавіючої сталі шириною до 7,8 мм.
Характерні особливості:
• можливе регулювання ступеню натяжіння хомутів від 31 до 65 кг.

Purpose:
• professional metal tool with an option to automatically cut the ends of the stainless steel wire bundles 7.8 mm wide.
Distinctive features:
• possible adjustment of the clamp tension degree from 31 to 65 kg.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
175	1400	340	1	25407

Кабельні наконечники
Cable lug

Наконечник з отвором під гвинт з ізольованим фланцем
Lug with screw hole with insulated collar

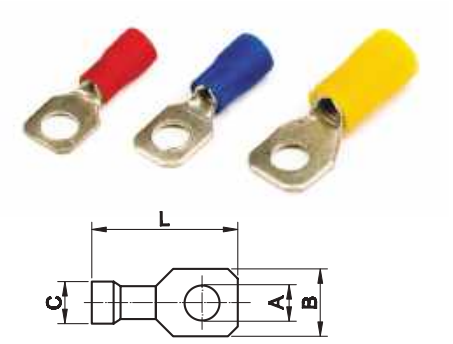

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	2,4	5,7	1,85	18,5	100	2A2P
0,25-1,5	3,6	5,7	1,85	18,5	100	2A3P
0,25-1,5	4,2	6,5	1,85	20,5	100	2A4P
0,25-1,5	5,2	8	1,85	22	100	2A5P
0,25-1,5	6,2	11	1,85	25	100	2A6P
0,25-1,5	8,2	11	1,85	25	100	2A8P
0,25-1,5	10,2	13	1,85	28,5	100	2A10P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	3,7	6,4	2,4	21,5	100	2B3P
1,5-2,5	4,2	6,4	2,4	21,5	100	2B4P
1,5-2,5	5,2	8,8	2,4	23	100	2B5P
1,5-2,5	6,2	9,4	2,4	24	100	2B6P
1,5-2,5	8,2	13	2,4	28,5	50	2B8P
1,5-2,5	10,2	13	2,4	28,5	50	2B10P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	4,2	9,9	3,6	27	50	2C4P
2,5-6	5,2	9,9	3,6	27	50	2C5P
2,5-6	6,2	9,9	3,6	27	50	2C6P
2,5-6	8,2	13,8	3,6	31	50	2C8P
2,5-6	10,2	13,8	3,6	31	50	2C10P
2,5-6	12,2	18	3,6	38	50	2C12P

Вилочний наконечник під гвинт з ізольованим фланцем
Spade lug for screw with insulated collar

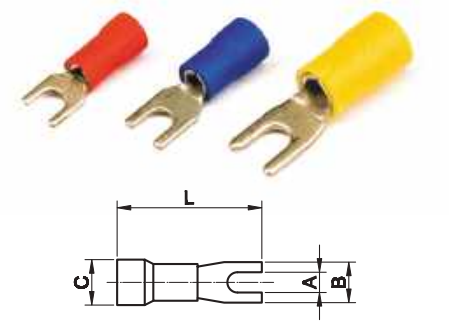

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	3	4,8	1,85	20	100	2A13P
0,25-1,5	3,5	5,9	1,85	18,5	100	2A135P
0,25-1,5	4,1	6,6	1,85	21	100	2A14P
0,25-1,5	5,2	8,5	1,85	21	100	2A15P
0,25-1,5	6,2	10,5	1,85	25	100	2A16P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
1,5-2,5	3	5,5	2,4	21,5	100	2B13P
1,5-2,5	3,5	6,3	2,4	21,5	100	2B135P
1,5-2,5	4,1	6	2,4	21,4	100	2B14P
1,5-2,5	5,2	9	2,4	23	100	2B15P
1,5-2,5	6,2	10,5	2,4	25	100	2B16P
1,5-2,5	8,2	12	2,4	28	100	2B18P
1,5-2,5	10,2	13	2,4	29	50	2B110P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
2,5-6	4,3	7,5	3,6	27	50	2C14P
2,5-6	5,2	10	3,6	28	50	2C15P
2,5-6	6,4	13	3,6	29	50	2C16P
2,5-6	8,5	13	3,6	31	50	2C18P
2,5-6	10,5	15	3,6	31	50	2C110P
2,5-6	12,2	18	3,6	38	50	2C112P

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізольованим фланцем (розетка)
Flat quick coupling lug with insulated collar (female socket)

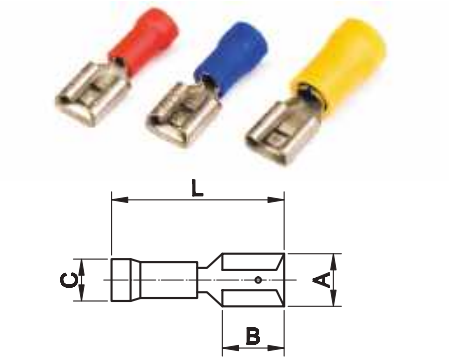

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
0,25-1,5	2,8x0,8	6	1,8	18	100	2A00P
0,25-1,5	4,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A01P
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	19,5	100	2A02P
0,25-1,5	5,2x0,8	7,8	1,8	19,5	100	2A03P
0,25-1,5	2,8x0,5	6	1,8	18	100	2A04P
0,25-1,5	4,8x0,5	6	1,8	18,5	100	2A05P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
1,5-2,5	2,8x0,8	6	2,3	20	100	2B00P
1,5-2,5	4,8x0,8	6	2,3	20	100	2B01P
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	20,5	100	2B02P
1,5-2,5	5,2x0,8	7,8	2,3	20,5	100	2B03P
1,5-2,5	2,8x0,5	6	2,3	20	100	2B04P
1,5-2,5	4,8x0,5	6	2,3	20	100	2B05P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
2,5-6	4,8x0,8	6	3,4	25	50	2C01P
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	25	50	2C02P
2,5-6	9,9x1,1	12,5	3,4	28,5	50	2C09P

Повністю ізольований плаский наконечник швидкого з'єднання (розетка)
Fully insulated flat quick connect lug (female socket)

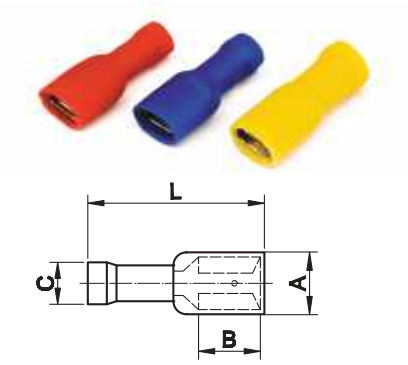

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	2,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A00TP
0,25-1,5	4,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A01TP
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	20,5	100	2A02TP
0,25-1,5	2,8x0,5	6	1,8	18,5	100	2A04TP
0,25-1,5	4,8x0,5	6	1,8	20,5	100	2A05TP


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	2,8x0,8	6	2,3	20,5	100	2B00TP
1,5-2,5	4,8x0,8	6	2,3	18,5	100	2B01TP
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	22	100	2B02TP
1,5-2,5	4,8x0,5	6	2,3	20,5	100	2B05TP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	26	50	2C02TP

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізольованим фланцем (змішаний)
Flat quick coupling lug with insulated collar (mixed)

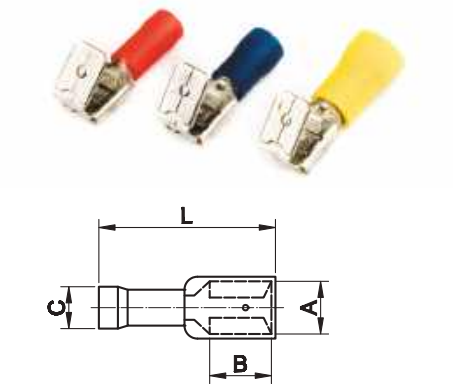

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	22,2	50	2A30P

Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	8	2,3	22,2	50	2B30P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	8	3,6	27	50	2C30P




Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм². Код 2ART60.
Forceps for crimping insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART60.



Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6мм², для різки й зачищення проводу. Код 2ART54.
Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART54.

Циліндричний наконечник (розетка)
Bootlace ferrule (female socket)





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	4	8,5	1,8	25	50	2A69P

Колір синій / Blue colour


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	5	8,5	2,3	25	50	2B69P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	5	12	3,6	25	50	2C69P

Циліндричний штирьовий наконечник (вилка)
Bootlace lug (plug)





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	4	8,7	1,8	20	100	2A96P

Колір синій / Blue colour


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	5	8,7	2,3	20	100	2B96P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	5	12	3,6	24	50	2C96P

З'єднувач
Connector





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	5	1,8	21,5	100	2A20P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	5,5	2,4	23	100	2B20P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6	3,6	27	50	2C20P

Повністю ізольований плаский наконечник швидкого з'єднання (вилка)
Fully insulated flat quick connect lug (plug)

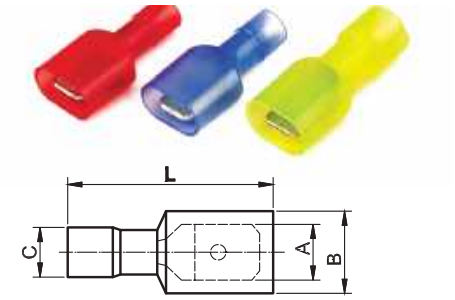

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	20,5	50	2A22TP


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	20,5	50	2B22TP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	25	50	2C22TP

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізольованим фланцем (вилка)
Flat quick coupling lug with insulated collar (plug)

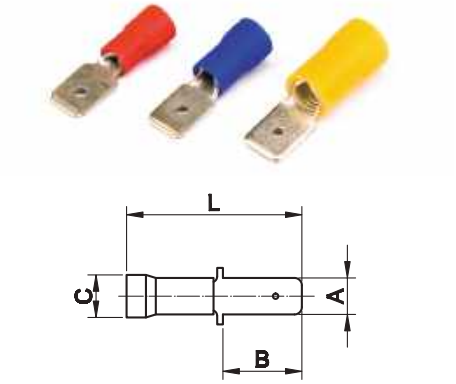

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	8	1,8	21	100	2A22P
0,25-1,5	4,8x0,8	8	1,8	21	100	2A32P

Колір синій / Blue colour


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	8	2,3	21	100	2B22P
1,5-2,5	4,8x0,8	8	2,3	21	100	2B32P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	8	3,6	25	50	2C22P

Круглий штирьовий наконечник з ізольованим фланцем
Round pin lug with insulated collar





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	1,7	9	1,8	20,5	100	2A1CP
0,25-1,5	1,7	11,5	1,8	22,5	100	2A1P

Колір синій / Blue colour


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	1,8	7	2,3	19	100	2B1CP
1,5-2,5	1,8	11	2,3	22	100	2B1P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	2,6	13	3,6	27,5	50	2C1P

Плаский штирьовий наконечник з ізольованим фланцем
Flat pin lug with insulated collar





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	3	12	1,8	22	100	2A11P
0,25-1,5	3	9	1,8	22	100	2A11CP
0,25-1,5	2,5	17	1,8	28	100	2A11LP

Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	3	12	2,3	24,5	100	2B11P
1,5-2,5	2,5	17	2,3	28	100	2B11LP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	3,9	9	3,6	25	50	2C11CP
2,5-6	3,9	13	3,6	30	50	2C11P



Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм². Код 2ART60.
Forceps for crimping insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART60.




Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6мм², для різки й зачищення проводу. Код 2ART54.
Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART54.

Наконечник-гільза з ізольованим фланцем
Sleeve lug with insulated collar



Технічні характеристики:
• матеріал електротехнічна луджена мідь.
• ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105 °С до +120 °С протягом короткого часу.
Стандарт:
• DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:
• material: electrical tin plated copper;
• insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.
Standard:
• DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

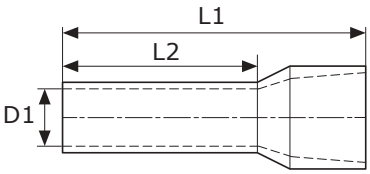

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	L2	D1	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25	фіолетовий / purple	10	8	0,75	100	2ART501
0,25	блакитний / blue	10	8	0,75	500	2ART501LB
0,34	рожевий / pink	10	6	0,8	500	2ART5013NR
0,34	рожевий / pink	10	6	0,8	100	2ART5013NCR
0,34	бірюзовий / turquoise	10	6	0,8	500	2ART5013NT
0,5	білий / white	12	6	1	500	2ART502KW
0,5	білий / white	14	8	1	100	2ART502
0,75	білий / white	12	6	1,2	500	2ART503NG
0,75	білий / white	12	8	1,2	100	2ART503NW
0,75	блакитний / azure	14	8	1,2	500	2ART503NB
0,75	блакитний / azure	14	8	1,2	100	2ART503NCB
1,00	червоний / red	12	6	1,4	500	2ART504KR
1,00	жовтий / yellow	12	6	1,4	500	2ART504KY
1,00	червоний / red	14	8	1,4	100	2ART504
1,00	жовтий / yellow	14	8	1,4	500	2ART504NY
1,00	жовтий / yellow	16	10	1,4	500	2ART504HLY
1,50	чорний / black	14	8	1,7	100	2ART505
2,50	сірий / grey	14	8	8	500	2ART506NG
2,50	сірий / grey	14	8	2,2	100	2ART506NCG
2,50	синій / blue	14	10	2,2	100	2ART506
4,00	помаранчевий / orange	16,5	10	2,8	500	2ART507NO
4,00	помаранчевий / orange	16,5	10	2,8	100	2ART507NCO
4,00	сірий / grey	16,5	12	2,8	100	2ART507
6,00	зелений / green	20	12	3,5	100	2ART508NG
6,00	чорний / black	20	12	3,5	100	2ART508NB
6,00	жовтий / yellow	20	14	3,5	100	2ART508
10,00	коричневий / brown	22	12	4,5	100	2ART509NB
10,00	червоний / red	22	14	4,5	100	2ART509
16,00	зелений / green	24	12	5,8	100	2ART510NG
16,00	синій / blue	24	14	5,8	100	2ART510
25,00	жовтий / yellow	30	16	7,3	50	2ART511
25,00	чорний / black	30	16	7,3	50	2ART511ND
25,00	коричневий / brown	30	16	7,3	50	2ART511NB
35,00	червоний / red	30	16	8,3	50	2ART512
50,00	малахітовий / malachite	36	20	10,3	50	2ART513NM



Кліщі для обжиму наконечників-гільз 6-16 мм². Код 2ART41.
Forceps for crimping sleeve lugs, 6-16 mm². Code 2ART41.




Кліщі для обжиму наконечників-гільз 0,5-6 мм². Код 2ART40.
Forceps for crimping sleeve lugs, 0.5-6 mm². Code 2ART40.



Кліщі для обжиму наконечників-гільз 25-50 мм². Код 2ART42.
Forceps for crimping sleeve lugs, 25-50 mm². Code 2ART42.

Наконечник-гільза подвійний з ізольованим фланцем
Double sleeve lug with insulated collar



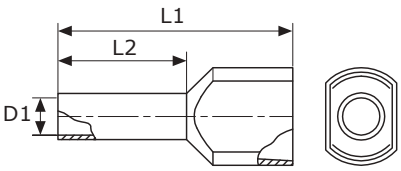


Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна луджена мідь.
• ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105°С до +120°С протягом короткого часу.
Стандарт:
• DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:
• material: electrical tin plated copper;
• insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.
Standard:
• DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	L2	D1	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД, ПОДВІЙНІ CODE, DOUBLE
2x0,5	білий / white	15	8	1,4	100	2ART5022
2x0,75	сірий / grey	15	8	1,7	100	2ART5032
2x0,75	блакитний / blue	15	8	1,7	500	2ART5032BLN
2x0,75	сірий / grey	15	10	1,7	500	2ART5032GRL
2x1	червоний / red	15	8	1,95	100	2ART5042
2x1,5	чорний / black	16	8	2,2	100	2ART5052
2x2,5	синій / blue	18,5	10	2,8	100	2ART5062
2x4	сірий / grey	23	12	2,7	100	2ART5072
2x6	жовтий / yellow	26	14	4,8	100	2ART5082
2x10	червоний / red	26	14	6,4	100	2ART5092
2x16	синій / blue	30	14	8,2	100	2ART5102

Наконечник-гільза з ізольованим фланцем стрічка
Sleeve lug with insulated collar tape



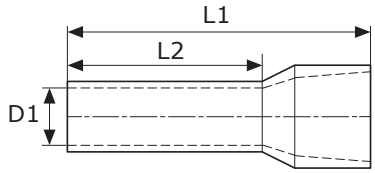

Технічні характеристики:
• матеріал електротехнічна луджена мідь.
• ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105 °С до +120 °С протягом короткого часу.
Стандарт:
• DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:
• material: electrical tin plated copper;
• insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.
Standard:
• DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм / sq. mm	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm L1	L2	D1	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД, ПОДВІЙНІ CODE, DOUBLE
0,5	білий / white	14	8	1	500	2ART701
0,75	блакитний / blue	14	8	1,2	500	2ART702
1	червоний / red	14	8	1,4	500	2ART703
1,5	чорний / black	14	8	1,7	500	2ART704
2,5	сірий / grey	14	8	2,2	500	2ART705

Наконечник-гільза неізольований
Uninsulated sleeve lug



Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна мідь;
• покриття: лудження.


Specifications:
• material: electrical copper;
• coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	ДОВЖИНА LENGTH mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
1	8	100	2ART94
1,5	10	100	2ART95
2,5	10	100	2ART96
4	9	100	2ART97
4	12	100	2ART97L
6	12	100	2ART98
10	12	100	2ART99
16	15	100	2ART100L
25	15	100	2ART101
35	18	100	2ART102
50	18	100	2ART103

* Перетин проводу для 1–3 класу гнучкості
* Wire cross section for 1-3 flexibility class

Наконечник з отвором під гвинт
Lug with screw hole





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25-1,5	2,4	5,7	1,85	12	100	2A2
	3,6	5,7	1,85	12	100	2A3
	4,2	6,5	1,85	14	100	2A4
	5,4	8	1,85	16	100	2A5
	6,2	11	1,85	19	100	2A6
	8,2	11	1,85	19	100	2A8
	10,2	13	1,85	24	100	2A10
1,5-2,5	3,7	6,4	2,4	15	100	2B3
	4,2	6,4	2,4	15	100	2B4
	5,2	8,8	2,4	17	100	2B5
	6,2	9,4	2,4	19	100	2B6
	8,2	13	2,4	24	100	2B8
	10,2	13	2,4	24	100	2B10
2,5-6	4,2	9,9	3,6	20	100	2C4
	5,2	9,9	3,6	20	100	2C5
	6,2	9,9	3,6	20,5	100	2C6
	8,2	13,8	3,6	24,5	50	2C8
	10,2	13,8	3,6	24,5	50	2C10
	12,2	18	3,6	30	50	2C12




Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 1,5-10 мм². Код 2ART52.
Forceps for crimping uninsulated sleeve lugs, 1.5-10 mm². Code 2ART52.



Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-6 мм2, для різки й зачищення проводів. Код 2ART50.
Forceps for crimping uninsulated lugs 0.25-6 mm², for cutting and stripping wires. Code 2ART50.

Вилковий наконечник під гвинт
Spade lug for the screw

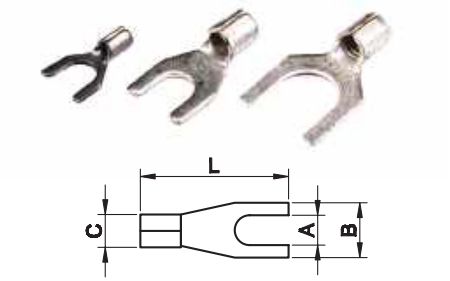


Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна мідь;
• покриття: лудження.

Specifications:
• material: electrical copper;
• coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25-1,5	3	4,8	1,85	15	100	2A13
	3,6	5,9	1,85	12	100	2A135
	3,6	6,4	1,85	15	100	2A135S
	4,1	6,4	1,85	15	100	2A14
	5,2	8,5	1,85	16	100	2A15
	6,2	10,5	1,85	18	100	2A16
1,5-2,5	3	5,5	2,4	16	100	2B13
	3,5	6,4	2,4	16	100	2B135
	3,5	6,3	2,4	20	100	2B135L
	4,1	6,4	2,4	15	100	2B14
	5,2	9,2	2,4	18	100	2B15
	6,2	10,5	2,4	19	100	2B16
	8,2	12	2,4	19	100	2B18
	10,2	14	2,4	23	100	2B110
2,5-6	4,3	7,5	3,6	19,5	100	2C14
	5,2	10	3,6	21	100	2C15
	6,4	11	3,6	21,5	100	2C16
	8,5	13	3,6	24,5	100	2C18
	10,5	15	3,6	24,5	50	2C110
	13	18	3,6	30	50	2C112

Круглий штирьовий наконечник
Round male lug

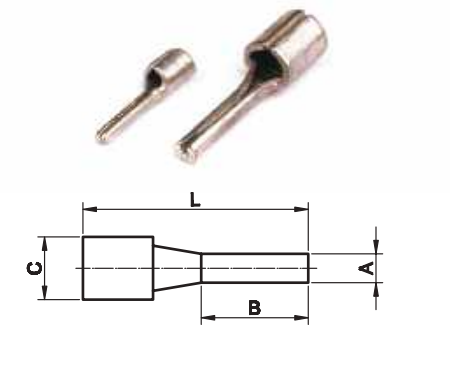


Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна мідь;
• покриття: лудження.

Specifications:
• material: electrical copper;
• coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25-1,5	1,7	9	1,8	12	100	2A1C
	1,7	11,5	1,8	16	100	2A1
1,5-2,5	1,8	7	2,3	13,5	100	2B1C
	1,8	11	2,3	17	100	2B1
2,5-6	2,6	13	3,6	20	100	2C1

Плаский штирьовий наконечник
Flat male lug

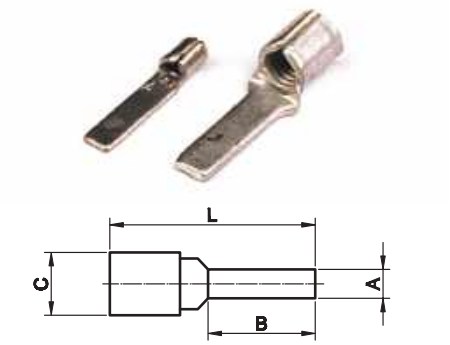


Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна мідь;
• покриття: лудження.

Specifications:
• material: electrical copper;
• coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm A	B	C	L	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25-1,5	3	12	1,8	16,5	100	2A11
	2,5	17	1,8	22	100	2A11L
1,5-2,5	3	13	2,3	18	100	2B11
	2,5	17	2,3	22	100	2B11L
2,5-6	3,9	13	3,6	22	100	2C11
	3,9	9	3,6	20	100	2C11C

Штирьовий наконечник
Pin lug





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		A	B	C	L	шт. pcs.	
10	2PD	5	11,5	4,6	23,5	100	2D1
16	2PE	6	14,5	6	28	100	2E1
25	2PF	7	15,5	7	31	100	2F1
35	2PG	9	18	9	38	100	2G1
50	2PH	10	20	10,5	42	50	2H1
70	2PI	12	23,5	12	50	50	2I1
95	2PL	13	25	13	60	50	2L1




Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-6 мм2, для різки й зачищення проводів. Код 2ART50.
Forceps for crimping uninsulated lugs 0.25-6 mm², for wire cutting and stripping. Code 2ART50.



Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 1,5-10 мм². Код 2ART52.
Forceps for crimping uninsulated sleeve lugs, 1.5-10 mm². Code 2ART52.

Наконечник швидкого з'єднання (розетка), латунний
Brass quick connection lug (female socket)

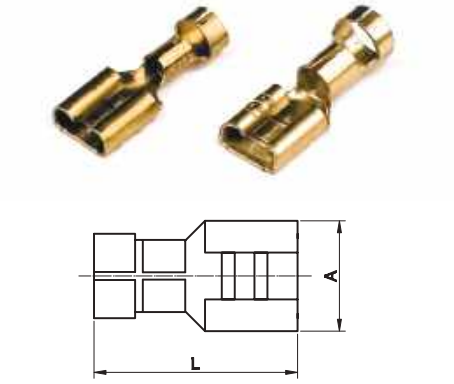


Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	L	шт. pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	19,8	100	2B02L
2,5-6	6,3x0,8	19,4	100	2C02L

Наконечник швидкого з'єднання (вилка)
Quick-fix lug (plug)






Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	A	L	шт. pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	15,8	100	2A22
0,25-1,5	4,8x0,8	15	100	2A32
1,5-2,5	6,3x0,8	16,6	100	2B22
1,5-2,5	4,8x0,8	14	100	2B32
2,5-6	6,3x0,8	16,9	100	2C22

Вилковий наконечник під гвинт
Spade lug for the screw





Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ КОД ИЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ ДИАМЕТР ПІД ГВИНТ	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		mm	C	B	L	шт. pcs.	
10	2PD	6	4,6	11	29	100	2D106
16	2PE	6	6	12	30	100	2E106
25	2PF	6	7	13	33	100	2F106
35	2PG	8	9	17	41	100	2G108
50	2PH	8	10	20	42	50	2H108
70	2PI	8	12	22	50	50	2I108




Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-16 мм². Код 2ART52BIS.
Pliers for crimping uninsulated lugs of 10-16 mm². Code 2ART52BIS.



Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-150 мм². Код 2ARTCT150.
Forceps for crimping uninsulated sleeve lugs, 10-150 mm2. Code 2ARTCT150.

Кільцевий наконечник під гвинт
Ring lug for the screw

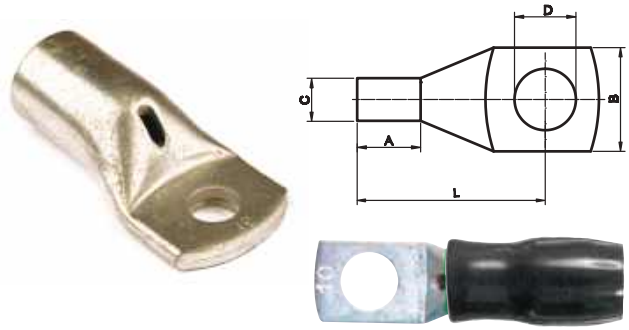

Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;


Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm		C	B	L	A	M	N		шт. / pcs.	
1,5	3	2,4	8	19	5	5	4	2PA	100	2AT3
	4	2,4	8	19	5	5	4		100	2AT4
	5	2,4	8	20	5	5	5		100	2AT5
	6	2,4	8	21	5	6	5		100	2AT6
2,5	3	2,7	9,5	21	6	8	3	2PB	100	2BT3
	4	2,7	9,5	21	6	8	4		100	2BT4
	5	2,7	9,5	21	6	7	5		100	2BT5
	6	2,7	9,5	26	6	10	5		100	2BT6
	8	2,7	10,2	26	6	10	5		100	2BT8
6	4	3,6	10	23	7	6	5	2PC	100	2CT4U
	5	3,6	10	23	7	6	5		100	2CT5U
	6	4	11	25	7	7	6		100	2CT6U
	8	4	13	29	7	9	8		100	2CT8U
	10	4	13	29	7	9	8		100	2CT10
10	3	4,6	10	26	7,5	7	5	2PD	100	2D3
	4	4,6	10	26	7,5	6	6		100	2D4
	5	4,6	10	26	7,5	6	6		100	2D5
	6	4,6	11	29	7,5	7	6		100	2D6U
	8	4,6	13	32	7,5	9	8		100	2D8U
	10	4,6	15	37	7,5	11	10		100	2D10U
	12	4,6	18	40	7,5	13	12		100	2D12
16	4	6	12	29	9	6	6	2PE	100	2E4
	5	6	12	29	9	6	6		100	2E5
	6	6	12	29	9	7	6		100	2E6U
	8	6	13	32	9	9	8		100	2E8U
	10	6	15	38	9	11	10		100	2E10U
	12	6	18	42	9	13	12		100	2E12U
25	4	7	13	32	10,5	6	6	2PF	100	2F4
	5	7	13	32	10,5	6	6		100	2F5
	6	7	13	32	10,5	7	6		100	2F6U
	8	7	13	35	10,5	9	8		100	2F8U
	10	7	15	40	10,5	11	10		100	2F10U
	12	7	18	43	10,5	13	12		100	2F12U
35	5	9	17	38	14	7	6	2PG	100	2G5
	6	9	17	38	14	7	6		100	2G6U
	8	9	17	41	14	9	8		100	2G8U
	10	9	17	45	14	11	10		100	2G10U
	12	9	19	48	14	13	12		100	2G12U
	14	9	21	53	14	15	14		100	2G14
	16	9	23	54	14	17	16		100	2G16
50	6	10	20	41	15	7	6	2PH	100	2H6U
	8	10	20	42	15	9	8		50	2H8U
	10	10	20	47	15	11	10		50	2H10U
	12	10	20	51	15	13	12		50	2H12U
	14	10	21	55	15	15	14		50	2H14
	16	10	23	60	15	17	16		50	2H16U

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		C	B	L	A	M	N		шт. pcs.	
70	6	12	22	46	18	8	7	2PI	50	2I6
	8	12	22	49	18	9	8		50	2I8U
	10	12	22	53	18	11	10		50	2I10U
	12	12	22	55	18	13	12		50	2I12U
	14	12	22	57	18	15	14		50	2I14U
	16	12	23	63	18	17	16		50	2I16
	18	12	27	67	18	19	18		50	2I18
	20	12	27	68	18	20	20		50	2I21
95	6	13	26	51	20	8	7	2PL	10	2L6U
	8	13,5	26	55	20	9	8		10	2L8U
	10	13,5	26	58	20	11	10		10	2L10U
	12	13,5	26	62	20	13	12		10	2L12U
	14	13,5	26	65	20	15	14		10	2L14U
	16	13,5	26	67	20	17	16		10	2L16
	18	13,5	32	71	20	19	18		10	2L18
	20	13,5	32	77	20	21	20		10	2L21
120	8	15,2	29	53	22,5	9	8	2PM	3	2M8U
	10	15,2	29	60	22,5	11	10		3	2M10U
	12	15,2	29	64	22,5	13	12		3	2M12U
	14	15,2	29	65	22,5	15	14		3	2M14U
	16	15,2	29	68	22,5	17	16		3	2M16
	18	15,2	29	76	22,5	19	18		3	2M18
	20	15,2	29	80	22,5	22	20		3	2M21
	22	15,2	29	86	22,5	25	23		3	2M22
150	8	16,5	32	59	25	10	8	2PN	3	2N8
	10	16,5	32	62	25	11	10		3	2N10U
	12	16,5	32	66	25	13	12		3	2N12U
	14	16,5	32	70	25	15	14		3	2N14U
	16	16,5	32	74	25	17	16		3	2N16
	18	16,5	32	78	25	19	18		3	2N18
	20	16,5	32	83	25	22	20		3	2N21
185	10	19,2	36	68	28	11	10	2PO	3	2O10U
	12	19,2	36	72	28	13	12		3	2O12U
	14	19,2	36	76	28	15	14		3	2O14U
	16	19,2	36	79	28	17	16		3	2O16U
	18	19,2	36	83	28	19	18		3	2O18
	20	19,2	36	89	28	22	20		3	2O21
240	10	21,5	39	74	32	11	10	2PP	3	2P10U
	12	21,5	39	78	32	13	12		3	2P12U
	14	21,5	39	82	32	15	14		3	2P14U
	16	21,5	39	85	32	17	16		3	2P16U
	18	21,5	39	90	32	19	18		3	2P18
	20	21,5	39	95	32	22	20		3	2P21
300	12	23,7	44	85	36	14	12	2PQ	1	2Q12U
	14	23,7	44	89	36	16	14		1	2Q14U
	16	23,7	44	93	36	18	16		1	2Q16U
	18	23,7	44	98	36	21	18		1	2Q18
	20	23,7	44	102	36	23	20		1	2Q21
400	14	27	51	101	40	18	16	2PR	1	2R14U
	16	27	51	101	40	18	16		1	2R16U
	18	27	51	104	40	21	18		1	2R18U
	20	27	51	110	40	24	21		1	2R21
500	16	30,3	57	119	49	23	16	2PS	1	2S16
	20	30,3	57	123	49	24	20		1	2S21
630	16	33	62	133	60	23	16	2PT	1	2T16
	20	33	62	138	60	24	20		1	2T21
800	20	38	72	154	65	26	20	–	1	2U21
1000	20	44	80	162	70	26	20	–	1	2V21

Кільцевий наконечник під гвинт з довгим хвостовиком
Ring lug for the screw with a termination point



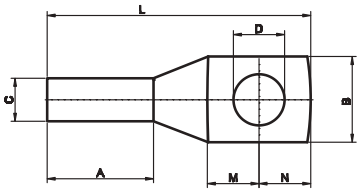


Технічні характеристики:
- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:
- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		C	B	L	A	M	N	шт. pcs.	
16	8	6	13	38	15	9	8	100	2E8LU
25	8	7	13	41	18	9	8	100	2F8LU
	10	7	15	47	18	11	10	100	2F10LU
	12	7	18	50	18	13	12	100	2F12LU
35	8	9	17	48	23	9	8	100	2G8LU
	10	9	17	52	23	11	10	100	2G10LU
	12	9	17	57	23	13	12	100	2G12LU
50	10	10	20	57	25	11	10	50	2H10LU
	12	10	20	60	25	13	12	50	2H12LU
70	10	12	22	65	30	12	11	50	2I10LU
	12	12	22	68	30	13	12	50	2I12LU
	14	12	22	70	30	15	14	50	2I14L
	16	12	23	76	30	17	16	50	2I16L
95	10	13,5	26	71	34	15	14	50	2L10LU
	12	13,5	26	76	34	15	14	50	2L12LU
	14	13,5	26	79	34	15	14	50	2L14L
	16	13,5	26	81	34	17	16	50	2L16L
120	10	15,2	29	80	38	14	13	20	2M10LU
	12	15,2	29	80	38	14	13	20	2M12LU
	14	15,2	29	83	38	15	14	20	2M14LU
	16	15,2	29	84	38	17	16	20	2M16L
	20	15,2	33	96	38	21	20	20	2M21L
150	12	16,5	32	89	42	16	15	10	2N12LU
	14	16,5	32	89	42	16	15	10	2N14LU
	16	16,5	32	91	42	17	16	10	2N16LU
	20	16,5	32	99	42	22	20	10	2N21L
185	12	19,2	36	101	48	18	18	10	2O12LU
	14	19,2	36	101	48	18	18	10	2O14LU
	16	19,2	36	101	48	18	18	10	2O16LU
	20	19,2	36	108	48	21	20	10	2O21L
240	12	21,5	39	112	53	20	19	10	2P12LU
	14	21,5	39	112	53	20	19	10	2P14LU
	16	21,5	39	112	53	20	19	10	2P16LU
	20	21,5	39	115	53	22	20	10	2P21LU
300	14	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q14L
	16	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q16L
	20	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q21L
400	14	27	51	145	70	27	23	5	2R14L
	16	27	51	145	70	27	23	5	2R16L
	20	27	51	145	70	27	23	5	2R21L
500	16	30,3	57	159	75	30	25	5	2S16L
	20	30,3	57	159	75	30	25	5	2S21L
630	16	33	62	182	85	36	27	5	2T16L
	20	33	62	182	85	36	27	5	2T21L
800	20	38	72	202	95	37	30	5	2U21L
1000	20	44	80	223	110	40	47	5	2V21L

Алюмінієвий наконечник під гвинт
Aluminium lug for the screw



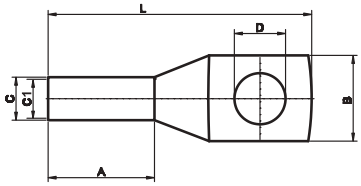

Технічні характеристики:
• матеріал: алюміній марки AD-0.

Specifications:
• material: grade AD-0 aluminum.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІР, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ, мм DIAMETER FOR SCREW, mm	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, мм INNER DIAMETER, mm	ДІАМЕТР ТРУБКИ, мм TUBE DIAMETER, mm	ДОВЖИНА, мм LENGTH, mm	ГЛИБИНА ВХОДУ КАБЕЛЮ, мм INSERTION DEPTH OF CABLE ENTRY, mm	ШИРИНА, мм WIDTH, mm		
кв. мм sq. mm	D	C1	C	L	A	B	шт. pcs.	
10	8	5	9	59	30	16	1	2D6UA
16	8	5,4	10	59	30	16,5	1	2E8UA
25	8	7	12	62	30	18	1	2F8UA
35	10	8	14	68	30	20	1	2G10UA
50	10	9	16	75	36	23	50	2H10UA
70	10	12	18	86	38	25	50	2I10UA
95	12	13	20	89	40	28	50	2L12UA
120	12	14	22	96	48	33	50	2M12UA
150	16	17	24	107	48	34	50	2N16UA
185	16	19	26	116	50	36	20	2O16UA
240	16	20	28	126	53	40	20	2P16UA

З'єднувальна трубка
Connecting tube



луджена мідна трубка
tin coated copper tube

Технічні характеристики:
• матеріал: електротехнічна мідь;
• ізолятор відсутній;
• покриття: лудження, з контрольним отвором.


Specifications:
• material: electrical copper;
• no insulator;
• coating: tinning, with an inspection opening.



алюмінієва трубка
aluminum tube

Технічні характеристики:
• матеріал: алюміній марки AD-0;
• ізолятор: відсутній, без контрольного отвору.

Specifications:
• material: grade AD-0 aluminum;
• no insulator, no inspection opening.



ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІР, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	ЛУДЖЕНА МІДНА ТРУБКА TIN COATED COPPER TUBE	АЛЮМІНІЄВА ТРУБКА ALUMINUM TUBE
кв. мм sq. mm	L	B	шт. pcs.	КОД CODE	КОД CODE
1,5	15	1,8	100	2A20U	–
2,5	15	2,4	100	2B20U	–
6	22	3,6	100	2C20U	–
10	25	4,8	100	2D20U	2D20UA
16	27	6	100	2E20U	2E20UA
25	29	7	100	2F20U	2F20UA
35	36	9	100	2G20U	2G20UA
50	37	10	100	2H20U	2H20UA
70	39	12	50	2I20U	2I20UA
95	43	13,5	25	2L20U	–
120	47	15,2	25	2M20U	–
150	58	16,5	20	2N20U	–
185	64	19,2	10	2O20U	–
240	75	21,5	10	2P20U	–
300	90	23,7	10	2Q20U	–
400	94	27	5	2R20	–
500	98	30,3	5	2S20	–
630	105	33	5	2T20	–
800	112	38	3	2U20U	–
1000	120	44	3	2V20	–

Ізолятор для наконечників
Insulator for lugs



Технічні характеристики:
- матеріал: ПВХ;
- колір: чорний.

Specifications:
- material: PVC;
- colour: black.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
1,5	100	2PA
2,5	100	2PB
6	100	2PC
10	100	2PD
16	100	2PE
25	100	2PF
35	100	2PG
50	100	2PH
70	100	2PI
95	100	2PL
20	50	2PM
150	50	2PN
240	25	2PP
185	50	2PO
300	25	2PQ
400	25	2PR
500	25	2PS
630	20	2PT

Шлейф заземлення, плаский перетин
Ground loop, plane section



ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	ДОВЖИНА LENGTH mm	ШИРИНА WIDTH mm	ОТВІР ПІД ГВИНТ SCREW HOLE mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
10	150	10	8,4	5	2T1
	200	10	8,4	5	2T2
	250	10	8,4	5	2T3
16	150	16	8,4	5	2T4
	200	16	8,4	5	2T5
	250	16	8,4	5	2T6
	320	16	8,4	5	2T7
	350	16	8,4	5	2T8
	420	16	8,4	5	2T9
	570	16	8,4	5	2T10
	660	16	8,4	5	2T11
25	150	20	8,4	5	2T12
	200	20	8,4	5	2T13
	250	20	8,4	5	2T14
	300	20	8,4	5	2T15

Інструменти
Tools

Інструменти для обжиму ізольованих наконечників
Crimping tools for insulated lugs



Код 2ART60.
Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм²
Code 2ART60.
Crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm²



Код 2ART54.
Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм2, для різки й зачищення проводу
Code 2ART54.
Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm²

Інструменти для обжиму наконечників-гільз
Crimping tools for sleeve lugs



Код 2ART40.
Кліщі для обжиму наконечників-гільз 0,5-6 мм²
Code 2ART40.
Crimping pliers for sleeve lugs, 0.5-6 mm²



Код 2ART42.
Кліщі для обжиму наконечників-гільз 25-50 мм²
Code 2ART42.
Crimping pliers for sleeve lugs, 25-50 mm²



Код 2ART41.
Кліщі для обжиму наконечників-гільз 6-16 мм²
Code 2ART41.
Crimping pliers for sleeve lugs, 6-16 mm²



Код 2ART9302.
Кліщі для чотиристороннього обжиму наконечників гільз 0,08-10 мм²
Code 2ART9302.
4-sided crimping pliers for sleeve lugs, 0.08-10 mm²

Інструменти для обжиму неізольованих наконечників
Crimping tools for uninsulated lugs



Код 2ART52.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-10 мм²
Code 2ART52.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 0.25-10 mm²



Код 2ART50.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-6 мм², для різки й зачищення проводу
Code 2ART50.
Stripping and crimping pliers for uninsulated lugs, 0.25-6 mm²



Код 2ART52BIS.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-16 мм²
Code 2ART52BIS.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 10-16 mm²



Код 2ARTHX120B.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-120мм²
Code 2ARTHX120B.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 10-120 mm²



Код 2ARTCT38.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-50 мм²
Code 2ARTCT38.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 10-50 mm²



Код 2ARTHX50.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-50 мм²
Code 2ARTHX50.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 10-50 mm²



Код 2ARTCT150.
Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 10-150 мм²
Code 2ARTCT150.
Crimping pliers for uninsulated lugs, 10-150 mm²

Інструменти для зачищення кабелю
Cable stripping tools



Код 2ART61BIS.
Кліщі для зачищення проводу 0,25-6 мм²
Code 2ART61BIS.
Stripping pliers 0.25-6 mm²



Код 2ART61.
Кліщі для зачищення проводу 0,25-6 мм²
Code 2ART61.
Stripping pliers 0.25-6 mm²



Код 2ART73.
Інструмент для зачищення кабелю 4,5-25 мм²
Code 2ART73.
Cable stripper 4.5-25 mm²



Код 2ART74.
Інструмент для зачищення кабелю 35-50 мм²
Code 2ART74.
Cable stripper 35-50 mm²

Інструменти для різки кабелю
Cable cutting tools



Код 2ART62.
Інструмент для різки проводу (діаметром до 32 мм)
Code 2ART62.
Wire cutter (with up to 32 mm in diameter)



Код 2ART64.
Інструмент для різки проводу (діаметром до 52 мм)
Code 2ART64.
Wire cutter (with up to 52 mm in diameter)



Код 2ARTEYR513
Інструмент для різки кабелю перетином до 50 мм²
Code 2ARTEYR513
Cable cutter for cables up to 50 mm²



Код 2ARTEYR514
Інструмент для різки кабелю перетином до 95 мм²
Code 2ARTEYR514
Cable cutter for cables up to 95 mm²



Код 2ARTRYC325.
Інструмент для різки кабелю 10-300мм²
Code 2ARTRYC325.
Cable cutter for cables 10-300 mm²



Код 2ARTRYC500.
Інструмент для різки кабелю 16-500мм²
Code 2ARTRYC500.
Cable cutter for cables 16-500 mm²

Гідравлічні інструменти зі змінними матрицями
Hydraulic tools with interchangeable matrices



Код 2ART55
Кліщі гідравлічні
Code 2ART55
Hydraulic pliers

Характерні особливості:
• призначені для обжиму неізольованих наконечників 10-240 мм².

Distinctive features:
• for crimping uninsulated lugs 10-240 mm².

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ, кв. мм / WIRE SECTION, sq. mm										
10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
МАТРИЦІ / MATRICES										
M35510E	M35516E	M35525E	M35535E	M35550E	M35570E	M35595E	M355120E	M355150E	M355185E	M355240E



Код 2ART58
Кліщі гідравлічні
Код 2ART58
Hydraulic pliers

Характерні особливості:
• призначені для обжиму неізольованих наконечників 10-300/400 мм².

Distinctive features:
• for crimping uninsulated lugs 10-300/400 mm².

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ, кв. мм / WIRE SECTION, sq. mm												
10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
МАТРИЦІ / MATRICES												
M35810E	M35816E	M35825E	M35835E	M35850E	M35870E	M35895E	M358120E	M358150E	M358185E	M358240E	M358300E	M358400E




Код 209867
Кримпер з набором матриць в чемодані
Code 209867
Crimper with a set of matrices in a case


Застосування:
• призначений для опресовки наконечників і гільз.
Характерні особливості:
• обжимна частина обертається на 360°;
• сила обжиму 35 кН;
• в комплект поставки входит 8 матриць (10–120 мм²).

Purpose:
• for crimping lugs and sleeve lugs.
Distinctive features:
• the crimping head can be rotated by 360°;
• crimping force: 35 kN;
• supplied with 8 matrices (10–120 mm²).

МАКСИМАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ / MAXIMUM FORCE	МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРЕТИН / MAXIMUM SECTION	КРУЧЕННЯ ГОЛІВКИ / HEAD ROTATION	ВАГА / WEIGHT
кН	кв. мм / sq. mm	°	кг / kg
35	120	360	1,5

Клемні колодки
Terminal strips

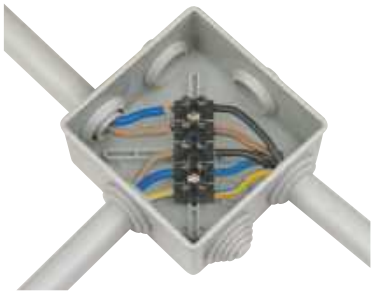



Клемник з пластиною LP
Terminal strip with LP plate


Металева пластина LP під гвинтом запобігає пошкодженню проводу гвинтом

The metal LP plate under the screw prevents the screw from damaging the wire

Контактну частину клемних колодок виготовляють з латуні і вкривають шаром нікелю. Це забезпечує високі струмопровідні властивості, незмінні протягом усього терміну експлуатації. Продукція проходить багаторівневе тестування та відповідає усім заявленим параметрам. За вимогою можливе встановлення клемних колодок з будь-якою кількістю полюсів (від 1 до 12 шт).

The contact part of the terminal strips is made of brass and nickel-plated. This provides high conductive properties that remain unchanged throughout the service life of products. The products undergo multi-level testing and meet all the stated parameters. As an option, terminal strips can have any number of poles (1 to 12).

Клемна колодка з поліаміду 6.6
Polyamide 6.6 terminal strip

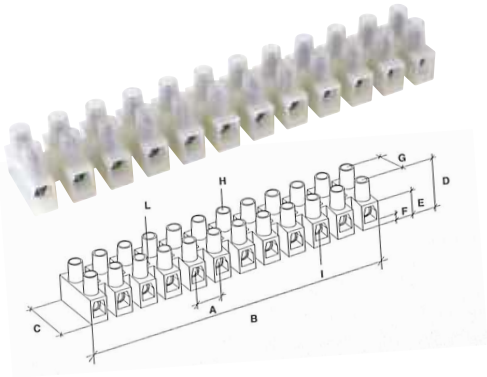

Характерні особливості:
- матеріал корпусу: поліамід 6.6;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +110°C;
- номінальна напруга: 450В.


Distinctive features:
- enclosure material: polyamide 6.6;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +110 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NY
4	12	32	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NY
10	12	57	12	139,1	23,1	20	10,8	3	10	3,5	4,4	3,2	10	43412NY
16	12	76	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NY
25	12	101	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NY

З захисною пластиною LP / With the protective LP plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
1,5	12	17,4	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NYP
2,5	12	24	10	116,3	18	16,1	9,5	3	7	3	3,1	3,1	10	43212NYP
4	12	24	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NYP
6	12	41	12	139,1	24	20	13	4	10,5	3,4	3,2	3,2	10	43412NYP
10	12	57	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NYP
16	12	76	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NYP

Клемна колодка з фіберглясу
Fiberglass terminal strip

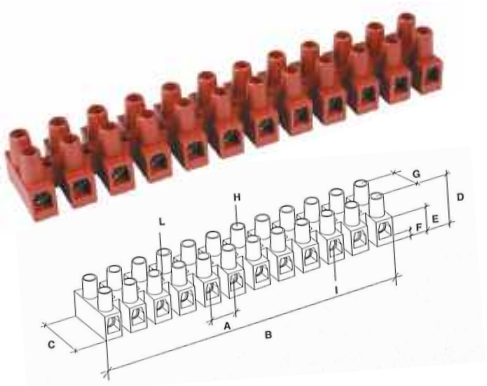

Характерні особливості:
- матеріал корпусу: фіберглас;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +150°C;
- номінальна напруга: 450В.


Distinctive features:
- enclosure material: fiberglass;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +150 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,5	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FV
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10	3	3,4	3,2	10	43312FV
10	12	57	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FV
16	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FV

З захисною пластиною LP / With LP protection plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
1,5	12	17,5	8	94	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FVP
2,5	12	24	10	116,8	18	16,2	9,5	2,9	7	3	3,1	3,1	10	43212FVP
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10		3,4	3,2	10	43312FVP
6	12	41	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FVP
10	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FVP

Клемна колодка з поліпропілену
Polypropylene terminal strip

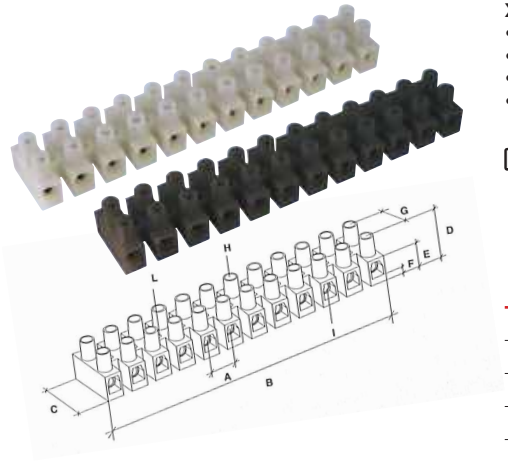

Характерні особливості:
- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: никельована латунь;
- макс. рабоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:
- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.


Колір білий / White colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPW
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPW
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPW
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPW
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPW
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPW

Колір чорний / Black colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPB
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPB
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPB
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPB
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPB
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPB

Клемна колодка з поліпропілену роз'ємного типу
Composite polypropylene terminal strip

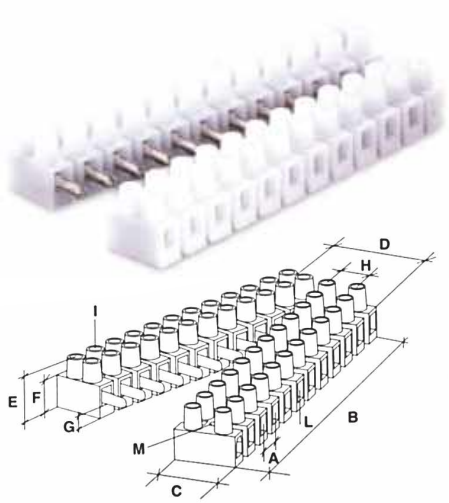

Застосування:
- надійна комутація і швидке з'єднання/ роз'єднання електричних ланцюгів.


Характерні особливості:
- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Purpose:
- reliable switching and fast connection/disconnection of circuits.

Distinctive features:
- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,9	16,3	32,6	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112SPPL
4	12	32	10	117	20,2	40,4	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312SPPL
10	12	57	12	140,4	23,2	46,4	20,3	11	3,1	10	3,5	4,3	4,1	10	43412SPPL

Клемна колодка з поліпропілену з плавкою вставкою
Polypropylene terminal strip with a fuse

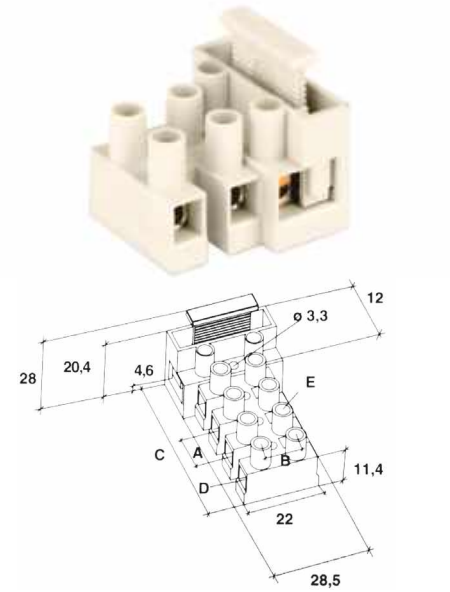

Застосування:
• комутація і запобігання перевищенню припустимого струму, використовують в ланцюгах живлення побутових пристроїв.
Характерні особливості:
• матеріал корпусу: поліамід 6.8;
• матеріал контакту: нікельована латунь;
• макс. робоча температура: +125°С;
• номінальна напруга: 450В.

Purpose:
• switching and prevention of overcurrent, to be used in power supply circuits of household appliances.
Distinctive features:
• enclosure material: polyamide 6.8;
• contact material: nickel-plated brass;
• max. operating temperature: +125 °C;
• rated voltage: 450 V.


ДЛЯ КОЛОДКИ С ПЛАВКОЮ ВСТАВКОЮ (U =250V) FOR TERMINAL STRIP WITH A FUSE (U =250V)		ДЛЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ (U = 450V) FOR TERMINAL STRIP (U = 450V)		n	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
Перетин Section	Струм Current flow	Перетин Section	Струм Current flow		A-B	C	D	E	шт. pcs.	
2,5	6,3	4	32	1	10	16,6	3,4	3	50	1331LP
				2	10	21	3,4	3	50	1332
				3	10	31	3,4	3	50	1333
				4	10	41	3,4	3	50	1334
				5	10	51	3,4	3	50	1335

Колодки з'єднувальні
Junction blocks

Клемна колодка (маршетка) призначена для об'єднання декількох проводів одного типу і забезпечення гвинтового з'єднання відповідно до вимог ПУЕ. Використовують для розведення силових ланцюгів в розподільних коробках і кабельних коробах.

The terminal strip is designed to connect several wires of the same type and to support a screw connection according to the Electrical Installation Code. To be used to separate power circuits in junction boxes and cable conduits.

Колодка з'єднувальна з одним отвором
One-hole junction block

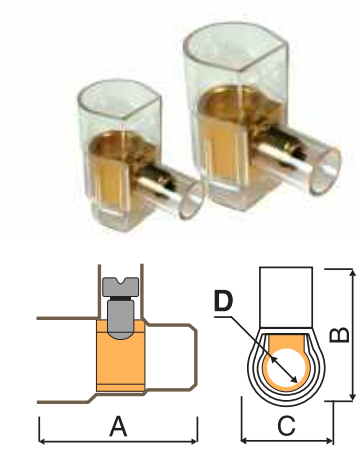


Характерні особливості:
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал контакту: нікельована латунь;
• макс. рабоча температура: +85°С;
• номінальна напруга: 450В.
Переваги:
• забезпечує ізоляцію з'єднання, з мінімальними розмірами, доступ до контактів для тестера, з'єднує до 3-х проводів одного типу.

Distinctive features:
• enclosure material: polypropylene;
• contact material: nickel-plated brass;
• max. operating temperature: +85 °C;
• rated voltage: 450 V.
Advantages:
• isolates the connection with the minimum size, provides access to contacts for the tester, connects up to 3 wires of the same type.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ КЛЕМ NUMBER OF TERMINALS	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				UНОМ UНОМ	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm			A	B	C	D		(A)	шт. / pcs.	
1,5	10	2	16,5	15	8	3,2	450	16	25	B15
1		2-3								
0,75		2-4								
2,5	10	2	20	18	10	4	450	24	25	B25
1,5		2-3								
1		2-4								
4	10	2	22	19	11	4,5	450	32	25	B40
2,5		2-3								
1,5		2-4								
6	10	2	25	22	12	6	450	41	25	B60
4		2								
2,5		2-4								
10	10	2	29	25	14	7,5	500	57	10	B100
6		2								
4		2-3								
16	5	2	35	31	19	9,5	500	76	10	B160
10		2								
6		2-3								

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ КЛЕМ NUMBER OF TERMINALS	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				UHOM UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm			A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
25		2								
16	1	2	38	40	22	12	500	100	5	B250
10		2-3								
35		2								
25	1	2	46	43	24	14	500	135	5	B350
16		2-3								

Колодка з'єднувальна з двома отворами
Two-hole junction block

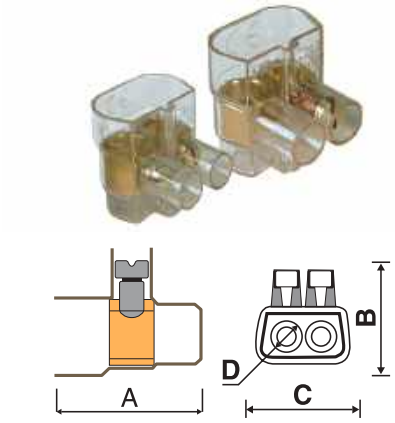

Характерні особливості:
• матеріал корпусу: поліпропілен;
• матеріал контакту: нікельована латунь;
• макс. робоча температура: +85°C;
• номінальна напруга: 450В.
Переваги:
• для з'єднання мідних і алюмінієвих жил, для ізоляції з'єднання, з мінімальними розмірами, що забезпечує доступ;
• встановлення проводів різного типу здійснюється у різні отвори.

Distinctive features:
• enclosure material: polypropylene;
• contact material: nickel-plated brass;
• max. operating temperature: +85 °C;
• rated voltage: 450 V.
Advantages:
• to be used to connect copper and aluminum conductors, to isolate connections with the minimum size, providing access;
• wires of different types are wired through different holes.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				UHOM UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
1,5									
1	1	16	12	15	3,2	450	41	25	B22
0,75									
6									
4	2	18	17	15	4	450	41	20	B42
2,5									
16									
10	2	23	22	20	6	500	76	20	B62
6									
25									
16	2	29	27	25	7,5	500	200	10	B102
10									
35									
25	2	32	31	32	9,5	500	125	5	B162
16									

Розгалужувальні клемні колодки
Branching terminal strips

Супорт на DIN-рейку
DIN-rail support



Застосування:
• використовують для кріплення до DIN-рейки клемних колодок та іншого обладнання без спеціального кріплення.


Purpose:
• used for mounting terminal strips and other equipment without special fasteners on DIN-rail.

УПАКОВКА, МАЛЕНЬКА/ВЕЛИКА PACK, SMALL/BIG	КОД CODE
10/40	2159SM

Розгалужувальна клемна колодка з трьома отворами
Three-hole branching terminal strip

Призначені для з'єднання проводів (всередині клеми знаходиться спільна шина для всіх отворів). Підходять для з'єднання моножильних проводів перетином 6-16 мм². Можуть з'єднувати мідну й алюмінієву жили провода. Монтаж проводів різного типу здійснюється в різні отвори.

Designed to connect wires (with a common busbar inside the terminal for all holes). Suitable for connecting 6-16 mm² single-core wires. Can connect copper and aluminum wire cores. Wires of different types are laid through different holes.

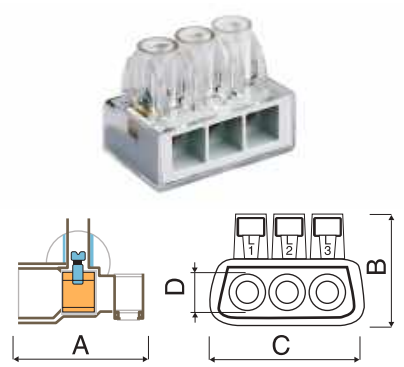


Характерні особливості:
- матеріал корпусу: поліпропілен
- матеріал контактної планки: латунь
- макс. робоча температура: +85°C
- номінальна напруга: 500В

Distinctive features:
- enclosure material: polypropylene;
- carrier strip material: brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 500 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS A	B	C	D	UНОМ UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW (A)	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
6	3								
4	3	23	23	27	4,5	500	41	10	B63
2,5	6								
16	3								
10	3	25	27	35	6	500	76	5	B163
6	6								
25	3								
16	3	29	27	41	7,5	500	100	5	B253
10	6								

Розгалужувальна клемна колодка з п'ятьма отворами
Five-hole branching terminal strip

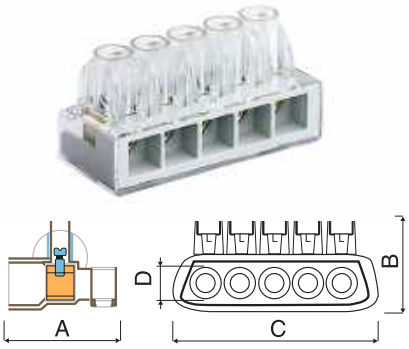

Характерні особливості:
- матеріал корпусу: поліпропілен
- матеріал контактної планки: латунь
- макс. робоча температура: +85°C
- номінальна напруга: 500В

Distinctive features:
- enclosure material: polypropylene;
- carrier strip material: brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 500 V.


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS A	B	C	D	UНОМ UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW (A)	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
6	5								
4	5	23	23	42	4,5	500	41	10	B65
2,5	10								
16	5								
10	5	25	27	50	6	500	76	5	B165
6	10								
25	5								
16	5	29	27	65	7,5	500	100	5	B255
10	10								


Розгалужувальна клемна колодка в корпусі
Branching terminal strip in enclosure



КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	К-СТЬ КОНТАКТІВ НА КОЖНОМУ ПОЛЮСІ CONTACTS PER POLE	ТИП КОНТАКТУ CONTACT TYPE	СИЛА СТРУМУ CURRENT FLOW (A)	КОД CODE
4	4	вилка 6,3x0,8 plug 6,3x0,8	16	2OK1505

Клемна колодка безгвинтова
Screwless terminal strip

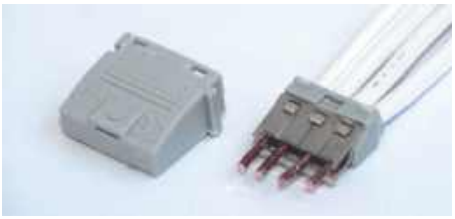



Характерні особливості:
- для з'єднання моножильних проводів;
- контакт утворюється за допомогою сталевої пружини;
- використовують в ланцюгах освітлювання.

Distinctive features:
- for connecting single-core wires;
- contact is formed with a steel spring;
- to be used in lighting circuits.

КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	КЛЕМНІ КОЛОДКИ TERMINAL STRIPS A	БЕЗГВИНТОВІ SCREWLESSSC B	UMAX=400В UMAX=400В C	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
3	1,5-2,5	15	9,3	19	100	B2733
4	1,5-2,5	18,5	9,3	19	100	B2734
5	1,5-2,5	22	9,3	19	100	B2735

Ковпачок для скрутки проводу
Wire twisting cap



Застосування:
- використовують як ізолятор;
- максимальний сумарний перетин 3 мм².

Purpose:
- to be used as an insulator;
- maximum total section is 3 mm².

КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
2	1,5	50	B12
3	1		
4	0,75		

Ковпачок ізоляційний швидкого з'єднання під обжим
Quick-coupling clamping cap




Матеріал:
- електротехнічна луджена мідь.

Матеріал:
- electrical tin-plated copper.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION кв. мм sq. mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. pcs.	КОД CODE
0,25-1,5	100	2ACODA
1,5-2,5	100	2BCODA
2,5-6	100	2CCODA
6-10	100	2DCODA

Клемна колодка з'єднувальна 1-полюсна на DIN-рейку
1-pole terminal strip for DIN-rail



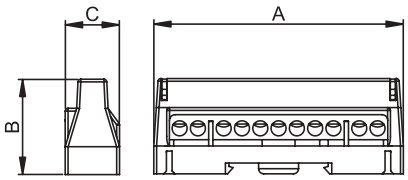

Матеріал:
• латунь.
Характерні особливості:
• матеріал ізолятора – полікарбонат;
• матеріал гвинтів – біла оцинкована сталь;
• максимальна робоча температура: +85 °C;
• термостійкість: +130 °C.

Матеріал:
• brass.
Distinctive features:
• insulator material: polycarbonate;
• screw material: white zinc-plated steel;
• maximum operating temperature: +85 °C;
• thermal endurance: +130 °C.

Колір сірий / Grey colour

К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			IНОМ IHOM	IPK	ICC RMS	ICW RMS	UIMP	UНОМ UHOM	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507F
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011F
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015F

Колір синій / Blue colour


К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			IНОМ IHOM	IPK	ICC RMS	ICW RMS	UIMP	UНОМ UHOM	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507N
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011N
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015N

Колір зелений / Green colour

К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			IНОМ IHOM	IPK	ICC RMS	ICW RMS	UIMP	UНОМ UHOM	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	T167
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	T1611
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	T1615

Клемна колодка з'єднувальна 2-полюсна на DIN-рейку
2-pole terminal strip for DIN-rail






Матеріал:
• латунь.
Характерні особливості:
• матеріал ізолятора – полікарбонат;
• матеріал гвинтів – біла оцинкована сталь;
• максимальна робоча температура: +85 °C;
• термостійкість: +130 °C.

Матеріал:
• brass.
Distinctive features:
• insulator material: polycarbonate;
• screw material: white zinc-plated steel;
• maximum operating temperature: +85 °C;
• thermal endurance: +130 °C.

К-СТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ HOLE DIAMETER	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		mm	A	B	C	шт. pcs.	
2	2x7	14x5,5	51	47	39	2	P1614
2	2x14	24x5,5 4x7,5	105	47	39	1	P1628

Блок розподільчий
Junction box





Застосування:
• використовують для комутації лінії живлення, жил проводів і кабелів в електрощитах. Блоки встановлюють на DIN-рейку чи монтажну пластину.
Матеріал:
• латунь.
Характерні особливості:
• матеріал ізолятора: полікарбонат;
• матеріал гвинтів: оцинкована сталь;
• макс. робоча температура: +85°C;
• термостійкість: +130°C.

Purpose:
• to be used for switching power lines, wire and cable cores in electric switch-boards. Junction boxes are mounted on a DIN-rail or a mounting plate.
Material:
• brass.
Distinctive features:
• insulator material: polycarbonate;
• screw material: zinc-plated steel;
• max. operating temperature: +85 °C;
• thermal endurance: +130 °C.

КІЛЬКІСТЬ ШИН NUMBER OF BUSBARS	КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ HOLE DIAMETER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			IНОМ IHOM	IPK	ICC RMS	ICW RMS	UIMP	UНОМ UHOM	УПАК. PACK.	КОД CODE
		mm		A	B	C		kA	kA	1s, kA	kV	V	шт. pcs.	
2	7	5x6 1x8 1x9	00	68	47	45	100	20	10	6	8	750	4	BD10072
4	7	5x6 1x8 1x9	00	72	98	45	100	20	10	6	8	750	2	BD10074
2	11	6x6 2x6,9 2x8 1x9	00	105	47	45	125	22	11	6	8	750	2	BD125112
4	11	6x6 2x6,9 2x8 1x9	00	109	98	45	125	22	11	6	8	750	1	BD125114
2	15	10x6 2x6,9 2x8 1x9	00	134	47	45	125	22	11	6	8	750	2	BD125152
4	15	10x6 2x6,9 2x8 1x9	00	138	98	45	125	22	11	6	8	750	1	BD125154
4	8	5x7 1x8 1x9 1x12	00	133	136	70	160	24	12	6,2	8	750	1	BD16084
5	8	5x7 1x8 1x9 1x12	00	133	136	70	160	24	12	6,2	8	750	1	BD16085
4	13	8x7 2x8 2x9 1x12	00	186	136	70	160	24	12,1	6,2	8	750	2	BD160134
5	13	8x7 2x8 2x9 1x12	00	186	136	70	160	24	12,1	6,2	8	750	1	BD160135

Термозбіжні трубки
Heat shrink tubes

Сфера використання
Applications

Термозбіжні трубки рекомендують використовувати для електричної ізоляції, ідентифікації, фіксації і захисту проводів. Середньостінні та товстостінні серії рекомендують використовувати для ремонту чи з'єднання труб і кабелю. Для додаткового захисту і герметизації рекомендують використовувати термоклейку серію, щоб заповнити пустоти і нерівності.

Heat shrink tubes are recommended for electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires. Medium-walled and thick-walled tubes are recommended for repairing or connecting pipes and cables. It is recommended to use tubes with hot melt adhesive to fill voids and irregularities for additional protection and sealing.

Машинобудування
Engineering industry



Авіа- і ракетобудування
Aircraft and rocket engineering



Нафтогазова промисловість
Oil and gas industry



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	СЕРІЯ 2NF 2NF SERIES	СЕРІЯ 2NA 2NA SERIES	СЕРІЯ 2CRM 2CRM SERIES	СЕРІЯ 2CRT 2CRT SERIES
Коефіцієнт усадки Shrinkage ratio	2:1/3:1	2:1	3-4:1	3-4:1
Робоча температура (тест ASTMD 2671C, °C) Operating temperature (ASTMD 2671C, °C)	–55.. +135	–30..+105	–40.. +120	–40.. +120
Температура усадки, °C Shrinkage temperature, °C	> 90	> 90	> 110	> 110
Горючість Flammability	UL 224	ASTM 645, UL94-HB FMVSS 302	–	–
Галогени Halogens	містить yes	не містить no	не містить no	не містить no
Хімічна стійкість (AMS-DTL 23053/5) Chemical resistance (AMS-DTL 23053/5)	стійкий resistant	стійкий resistant	–	–
Діелектрична міцність (тест ASTMD 2671, кВ/мм) Dielectric strength (ASTMD 2671, kV/mm)	20	20	15	15
Питомий електричний опір (тест ASTMD 257, Ом/см) Electrical resistivity (ASTMD 257, Ohm/cm)	10^{16}	10^{14}	10^{14}	10^{14}
Стійкість до розриву при розтягненні (тест ASTMD 638, Н/мм²) Tensile strength (ASTMD 638, N/mm²)	13	10	14	14
Подовження при розриві (тест ASTMD 638, %) Elongation at break (ASTMD 638, %)	350	200	400	400
Поздовжня усадка (тест ASTMD 2671, %) Longitudinal shrinkage (ASTMD 2671, %)	–5.. +5	–10.. +5	–10.. 0	–10.. 0
Властивості клею, стійкість до розриву, Н/ 25мм² Adhesive properties, tensile strength, N/ 25 mm²	–	–	PE 40 / PE 40 сталь 30 / steel 30 свинец 30 / lead 30 пвх 40 / PVC 40	

Тонкостінна трубка, що не підтримує горіння серія 2NF
Thin-walled tube non-combustible series 2NF



Застосування:
• електроізоляція, ідентифікація, фіксація і захист проводу.
Характерні особливості:
• висока гнучкість;
• високі фізико-механічні й вогнезахисні властивості;
• швидка усадка без відхилень під впливом невисоких температур. Дозволяє уникнути утворення бульбашок в процесі усадки.
Форма поставки:
• метрова нарізка.

Purpose:
• electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires.
Distinctive features:
• excellent flexibility;
• high physical/mechanical and fire-resistant properties;
• fast shrinkage without deviations under low temperatures. Helps avoid bubbling during shrinkage.
Delivery format:
• cut in meters.

Коефіцієнт усадки 2:1, серія 2NF201* / Shrinkage ratio 2:1, 2NF201 series*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRIN-KAGE mm	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRIN-KAGE mm	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE mm	КОД / CODE: СИНІЙ BLUE	БІЛИЙ WHITE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТИЙ YELLOW	ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ YELLOW-GREEN	ПРОЗОРИЙ TRANSPARENT	ЧОРНИЙ BLACK	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	СІРИЙ GREY	КОРИЧНЕВИЙ BROWN
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)												
1,2	0,6	0,41	2NF20112B	2NF20112W	2NF20112R	2NF20112Y	2NF20112GY	2NF20112CL	2NF20112	2NF20112G	2NF20112GR	2NF20112BR
1,6	0,8	0,43	2NF20116B	2NF20116W	2NF20116R	2NF20116Y	2NF20116GY	2NF20116CL	2NF20116	–	2NF20116GR	2NF20116BR
2,4	1,2	0,51	2NF20124B	2NF20124W	2NF20124R	2NF20124Y	2NF20124GY	2NF20124CL	2NF20124	2NF20124G	2NF20124GR	2NF20124BR
3,2	1,6	0,51	2NF20132B	2NF20132W	2NF20132R	2NF20132Y	2NF20132GY	2NF20132CL	2NF20132	–	2NF20132GR	2NF20132BR
4,8	2,4	0,51	2NF20148B	2NF20148W	2NF20148R	2NF20148Y	2NF20148GY	2NF20148CL	2NF20148	–	2NF20148GR	2NF20148BR
6,4	3,2	0,64	2NF20164B	2NF20164W	2NF20164R	2NF20164Y	2NF20164GY	2NF20164CL	2NF20164	–	2NF20164GR	2NF20164BR
9,5	4,7	0,64	2NF20195B	2NF20195W	2NF20195R	2NF20195Y	2NF20195GY	2NF20195CL	2NF20195	2NF20195G	2NF20195GR	2NF20195BR
12,7	6,4	0,64	2NF201127B	2NF201127W	2NF201127R	2NF201127Y	2NF201127GY	2NF201127CL	2NF201127	2NF201127G	2NF201127GR	2NF201127BR
15,9	7,9	0,7	2NF201159B	2NF201159W	2NF201159R	2NF201159Y	2NF201159GY	2NF201159CL	2NF201159	2NF201159G	2NF201159GR	2NF201159BR
19,1	9,5	0,77	2NF201191B	2NF201191W	2NF201191R	2NF201191Y	2NF201191GY	2NF201191CL	2NF201191	2NF201191G	2NF201191GR	2NF201191BR
25,4	12,7	0,89	2NF201254B	2NF201254W	2NF201254R	2NF201254Y	2NF201254GY	2NF201254CL	2NF201254	–	2NF201254GR	2NF201254BR
31,8	15,9	0,95	2NF201318B	2NF201318W	2NF201318R	2NF201318Y	2NF201318GY	2NF201318CL	2NF201318	–	2NF201318GR	2NF201318BR
38,1	19,1	1,02	2NF201381B	2NF201381W	2NF201381R	2NF201381Y	2NF201381GY	2NF201381CL	2NF201381	2NF201381G	2NF201381GR	2NF201381BR
50,8	25,4	1,14	2NF201508B	2NF201508W	2NF201508R	2NF201508Y	2NF201508GY	2NF201508CL	2NF201508	–	2NF201508GR	2NF201508BR
76,2	38,1	1,27	2NF201762B	2NF201762W	2NF201762R	2NF201762Y	2NF201762GY	2NF201762CL	–	2NF201762G	2NF201762GR	2NF201762BR
101,6	50,8	1,40	2NF2011016B	2NF2011016W	2NF2011016R	2NF2011016Y	2NF2011016GY	2NF2011016CL	2NF2011016	2NF2011016G	2NF2011016GR	2NF2011016BR

Збільшений коефіцієнт усадки 3:1, серія 2NF301* / Increased shrinkage ratio 3:1, series 2NF301*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRIN-KAGE mm	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRIN-KAGE mm	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE mm	КОД / CODE: СИНІЙ BLUE	БІЛИЙ WHITE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТИЙ YELLOW	ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ YELLOW-GREEN	ПРОЗОРИЙ TRANSPARENT	ЧОРНИЙ BLACK	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	СІРИЙ GREY	КОРИЧНЕВИЙ BROWN
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)												
1,5	0,5	0,5	2NF30115B	2NF30115W	2NF30115R	2NF30115Y	2NF30115GY	–	2NF30115	2NF30115G	–	–
3,0	1,0	0,6	2NF30130B	2NF30130W	2NF30130R	2NF30130Y	2NF30130GY	–	2NF30130	2NF30130G	–	–
4,8	1,5	0,6	2NF30148B	2NF30148W	2NF30148R	2NF30148Y	2NF30148GY	–	2NF30148	2NF30148G	–	–
6,0	2,0	0,7	2NF30160B	2NF30160W	2NF30160R	2NF30160Y	2NF30160GY	–	2NF30160	2NF30160G	–	–
9,0	3,0	0,7	2NF30190B	2NF30190W	2NF30190R	2NF30190Y	2NF30190GY	–	2NF30190	2NF30190G	–	–
12,0	4,0	0,7	2NF301120B	2NF301120W	2NF301120R	2NF301120Y	2NF301120GY	–	2NF301120	2NF301120G	–	–
18,0	6,0	0,8	2NF301180B	2NF301180W	2NF301180R	2NF301180Y	2NF301180GY	–	2NF301180	2NF301180G	–	–
24,0	8,0	1,0	2NF301240B	2NF301240W	2NF301240R	2NF301240Y	2NF301240GY	–	2NF301240	2NF301240G	–	–
39,0	13,0	1,2	2NF301390B	2NF301390W	2NF301390R	2NF301390Y	2NF301390GY	–	2NF301390	2NF301390G	–	–

Безгалогенова тонкостінна трубка
Halogen-free thin-walled tube



Застосування:
• електроізоляція, ідентифікація, фіксація і захист проводу.
Характерні особливості:
• висока гнучкість;
• високі фізико-механічні властивості;
• швидка усадка без відхилень під впливом невисоких температур; дозволяє уникнути утворення бульбашок в процесі усадки.
Форма поставки:
• метрова нарізка.

Purpose:
• electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires.
Distinctive features:
• excellent flexibility;
• outstanding physical and mechanical properties;
• fast shrinkage without deviations under low temperatures; helps avoid bubbling during shrinkage.
Delivery format:
• cut in meters.

Коефіцієнт усадки 2:1, серія 2NA201* / Shrinkage ratio 2:1, 2NA201 series*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRIN-KAGE	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRIN-KAGE	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE	КОД / CODE					
			СИНІЙ BLUE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ YELLOW-GREEN	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	ЖОВТИЙ YELLOW	ЧОРНИЙ BLACK
mm	mm	mm						
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)								
1,2	0,6	0,41	2NA20112B	2NA20112R	2NA20112GY	2NA20112G	2NA20112Y	2NA20112
1,6	0,8	0,43	2NA20116B	2NA20116R	2NA20116GY	2NA20116G	2NA20116Y	2NA20116
2,4	1,2	0,51	2NA20124B	2NA20124R	2NA20124GY	2NA20124G	2NA20124Y	2NA20124
3,2	1,6	0,51	2NA20132B	2NA20132R	2NA20132GY	2NA20132G	2NA20132Y	2NA20132
4,8	2,4	0,51	2NA20148B	2NA20148R	2NA20148GY	2NA20148G	2NA20148Y	2NA20148
6,4	3,2	0,65	2NA20164B	2NA20164R	2NA20164GY	2NA20164G	2NA20164Y	2NA20164
9,5	4,7	0,65	2NA20195B	2NA20195R	2NA20195GY	2NA20195G	2NA20195Y	2NA20195
12,7	6,4	0,65	2NA201127B	2NA201127R	2NA201127GY	2NA201127G	2NA201127Y	2NA201127
19,1	9,5	0,77	2NA201191B	2NA201191R	2NA201191GY	2NA201191G	2NA201191Y	2NA201191
25,4	12,7	0,89	2NA201254B	2NA201254R	2NA201254GY	2NA201254G	2NA201254Y	2NA201254
38,1	19,1	1	2NA201381B	2NA201381R	2NA201381GY	2NA201381G	2NA201381Y	2NA201381
50,8	25,4	1,1	2NA201508B	2NA201508R	2NA201508GY	2NA201508G	2NA201508Y	2NA201508

Спеціалізовані серії
Specialized series



Застосування:
• ремонт чи з'єднання різних видів труб і кабелю.
Характерні особливості:
• внутрішня поверхня трубок вкрита термоклейовою сумішшю, яка заповнює всі нерівності і пустоти;
• стандартний колір для середньостінної і товстостінної серій – чорний;
• висока міцність і стійкість до стирання;
• серія 2CRT відрізняється від 2CRM підвищеною міцністю.

Purpose:
• repair or connection of tubes and cables of different types.
Distinctive features:
• the inner surface of the tubes is coated with a hot melt adhesive mixture that fills all irregularities and voids;
• the standard colour for the medium-wall and thick-wall series is black;
• high strength and abrasion resistance;
• the 2CRT series differs from the 2CRM series in its increased strength.

Середньостінна серія 2CRM / Medium-walled 2CRM series

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRINKAGE mm	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRINKAGE mm	ТОВЩИНА СТІНОК З КЛЕЙОВОЮ СУМІШШЮ ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS WITH ADHESIVE MIXTURE AFTER SHRINKAGE mm	КОД CODE
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)			
12	3	2,2	2CRMA12
22	6	2,3	2CRMA22
33	8	2,6	2CRMA33
40	12	2,6	2CRMA40
55	17	2,9	2CRMA55
72	22	3,15	2CRMA72
92	29	3,15	2CRMA92
115	35	3,35	2CRMA115
140	45	3,4	2CRMA140
160	55	3,4	2CRMA160
180	60	3,5	2CRMA180
200	65	3,5	2CRMA200
235	65	3,5	2CRMA235

Товстостінна серія 2CRT / Thick-walled 2CRT series

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRINKAGE mm	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRINKAGE mm	ТОВЩИНА СТІНОК З КЛЕЙОВОЮ СУМІШШЮ ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS WITH ADHESIVE MIXTURE AFTER SHRINKAGE mm	КОД CODE
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)			
13	4	2,65	2CRTA12
19	6	2,65	2CRTA19
30	8	3,3	2CRTA30
45	13	3,7	2CRTA45
52	16	4,1	2CRTA52
72	22	4,1	2CRTA72
92	29	4,1	2CRTA92
115	35	4,2	2CRTA120
130	45	4,2	2CRTA130

Ізоляційні стрічки
Insulation tapes

Ізоляційна стрічка ПВХ – універсальна стрічка для кріплення, захисту та маркування електричних з'єднань. Має високу міцність, стійкість до займання, мастил і механічних пошкоджень.

PVC insulating tape is a universal tape for fastening, protecting and marking electrical connections. It is highly durable, resistant to fire, oils and mechanical damage.

Ізоляційна стрічка ПВХ
PVC insulation tape



Застосування:
- електроізоляція до 6 кВ;
- герметизація;
- стійкість до температурних перепадів (від -18°С до +90°С);
- стійкість до вологи та хімічних речовин;
- гнучкість та еластичність при намотуванні;
- різні кольори для маркування проводів.

Purpose:
- electrical insulation up to 6 kV;
- sealing;
- resistance to temperature changes (from -18°C to +90°C);
- resistance to moisture and chemicals;
- flexibility and elasticity during winding;
- different colours for marking wires.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ВЛАСТИВОСТІ PROPERTIES	
Матеріал Material	ПВХ PVC
Товщина Thickness	0,15 мм 0,15 mm
Адгезійна міцність Adhesive strength	2,5 Н/см 2,5 N/cm
Міцність на розрив Tensile strength	29 Н/см 29 N/cm
Подовження при розриві Elongation at break	200%
Електрична міцність Dielectric strength	6 кВ/мм 6 kV/mm
Робоча температура Operating temperature	-18° ... +90°C
Вогнестійкість Fire endurance	Самозгасна Self-extinguishing

ШИРИНА WIDTH mm	ДОВЖИНА LENGTH m	КОЛІР COLOUR	ТОВЩИНА THICKNESS mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs	КОД CODE
15	10	Чорний / black	0,15	10	2NR1510
		Жовтий / yellow		10	2GL1510
		Синій / blue		10	2BL1510
		Зелений / green		10	2VR1510
		Червоний / red		10	2RS1510
		Сірий / grey		10	2GR1510
		Білий / white		10	2BN1510
		Коричневий / brown		10	2MR1510
		Жовто-зелений Yellow-green		10	2GV1510
19	25	Чорний / black	0,15	10	2NR1925
		Синій / blue		10	2BL1925
		Сірий / grey		10	2GR1925
		Білий / white		10	2BN1925
		Жовто-зелений Yellow-green		10	2GV1925

Самоклеюча гумова стрічка
Adhesive rubber tape



Характерні особливості:
• Після укладання на місце ізоляції матеріал шарів склеюється між собою, утворюючи суцільну ізоляцію без стиків.
Застосування:
• для герметичної ізоляції проводів зв'язку і високовольтних ліній, для отримання водонепроникного герметичного шару
Рекомендації з використання:
• місце ізоляції очистити від пилу та бруду й знежирити;
•зняти захисний білий шар зі стрічки й намотати стрічку на місце стику;
• забезпечити перекриття шарів стрічки (не менш ніж половина її ширини).
Примітка:
• склеювання шарів стрічки здійснюється поступово. Повне склеювання шарів відбудеться через 20-30 хв. від моменту з'єднання шарів.

Distinctive features:
• After sticking in the insulation area, the layers stick together, forming solid insulation without joints.
Intended use:
• for sealed insulation of communication wires and high-voltage lines, for creating a waterproof sealing layer.
Instructions for use:
• clean the insulation area from dust and dirt and degrease it;
• remove the protective white layer from the tape and stick the tape around the joint;
• overlap the tape layers (for at least half of their width).
Note:
• tape layers stick together gradually. Layers will stick together completely in 20-30 min. after sticking.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ВЛАСТИВОСТІ PROPERTIES	КЛЕЙКА ГУМОВА СТРІЧКА ADHESIVE RUBBER TAPE
Матеріал Material	Етиленпропіленова гума Ethylene-propylene rubber
Товщина Thickness	0,75 мм 0,75 mm
Адгезійна міцність Adhesive strength	3,92 Н/см 3,92 N/cm
Міцність на розрив Tensile strength	3 MPa
Подовження при розриві Elongation at break	>900%
Електрична міцність Dielectric strength	42 кВ/мм 42 kV/mm
Робоча температура Operating temperature	-40.. +100°C
Вогнестійкість Fire endurance	Самозгасна Self-extinguishing

ТИП СТРІЧКИ TAPE TYPE	ТОВЩИНА THICKNESS mm	КОЛІР COLOUR	ШИРИНА WIDTH mm	ДОВЖИНА LENGTH m	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
Самоклейка гумова Adhesive rubber tape	0,75	Чорний black	19	10	1	2NI69A

Довідник кодів
Code index

КОД CODE	СТОР. PAGE
00301	215-216
00302	215-216
00303	194, 215-216
00303C	194, 215
00304	194, 215-216
00305	194, 215-216
00308	215-216
00311	194, 215-216
00311C	194, 215
00312	215-216
00313	194, 215-216
00313C	194, 215
00314	194, 215-216
00314C	194, 215
00317	194, 215-216
00317C	194, 215
00323	199, 214, 217-221
00323A	217, 219
00324	199, 214, 217-221
00351	194, 215-216
00369	215-216
00386	195, 215
00386C	195, 215
00387	195, 215
00387C	195, 215
00390	195, 215
00390C	195, 215
00391	195, 215
00395	195, 215
00396	195, 215
00396C	195, 215
00397	195, 215
00397C	195, 215
00403	195, 215
00403C	195, 215
00404	195, 215
00406	195, 215
00407	196, 215
00407C	196, 215
00408	196, 215
00408C	196, 215
00414	196, 215
00414C	196, 215
00415	196, 215
00425	196, 215
00513IT	206, 214
00514IT	206, 214
00515IT	206, 214
00518IT	206, 214
00519IT	207, 214
00520IT	207, 214
00521IT	207, 214
00525	196, 215
00525C	196, 215
00527	196, 215
00527C	196, 215
00535	196, 215
00535C	196, 215
00536	196, 215
00541	196, 215
00577	197, 215
00577C	197, 215
00578	197, 215
00579	197, 215
00580	197, 215
00580C	197, 215
00581	197, 215
00581C	197, 215
00590	197, 215
00590C	197, 215
00591	197, 215
00594	197, 215
00594C	197, 215
00595	197, 215
00595C	197, 215
00597	197, 215
00651	197, 215
00651C	197, 215
00652	196, 215
00652C	196, 215
00653	197, 215
00653C	197, 215
00654	196, 215
00654C	196, 215
00655	195, 215
00655C	195, 215
00656	195, 215
00656C	195, 215
00677	198, 216
00867	204, 218
00868	204, 218
00869	204, 218
00870	204, 218
00871	204, 218
00872	204, 218
00873	204, 218
00874	204, 218
00875	204, 218
00876	204, 218
00877	204, 218
00878	204, 218
00879	204, 218
00880	204, 218
00881	204, 218
00882	204, 218
00883	204, 219
00884	204, 219
00885	204, 219
00886	204, 219
00887	204, 219
00888	204, 219
00889	204, 219
00890	204, 219
00961	678
00962	678
00963	678
00964	678
00981	678
00982	678
00983	678
00984	678
01331	235, 244, 254
01332	235, 244, 254
01333	235, 244, 254
01342	235, 255, 257
01343	235, 256-257
01344	235, 255, 257
01367	227, 230, 258-259
01368	227, 230, 258-259
01369	228, 230, 258-259
01370	228, 230, 258-259
01371U	227, 230
01372U	228, 230
01415	219-220
015040	139
015050	139
015063	139
015075	139
015090	139
015110	139
015125	139
015160	139
015200	139
016050	139
016063	139
016075	139
016090	139
016110	139
016125	139
016160	139
016200	139
01705	202, 218
01706	202, 218
01707	202, 218
01708	202, 218
01709	202, 218
01710	202, 218
01711	202, 218
01712	202, 218
01713	202, 218
01714	202, 218
01715	202, 218
01716	202, 218
01717	202, 218
01718	202, 218
01719	202, 218
01720	202, 218
01721	202, 218
01722	202, 218
01723	202, 218
01724	202, 218
01725	202, 218
01726	202, 218
01727	202, 218
01728	202, 218
01729	202, 218
01730	202, 218
01731	202, 218
01732	202, 218
01733	202, 218
01734	202, 218
01735	202, 218
01736	202, 218
01737	201, 218
01738	201, 218
01739	201, 218
01740	201, 218
01741	201, 218
01742	201, 218
01743	201, 218
01744	201, 218
01745	201, 218
01746	201, 218
01747	201, 218
01748	201, 218
01749	201, 218
01750	201, 218
01751	201, 218
01752	201, 218
01753	203, 218
01754	203, 218
01755	203, 218
01758	203, 218
01759	203, 218
01760	203, 218
01761	203, 218
01762	203, 218
01763	203, 218
01764	203, 218
01765	203, 218
01766	203, 218
01767	203, 218
01768	203, 218
01769	205, 216
01770	205, 216
01771	205, 216, 219
01774	203, 219
01775	203, 219
01776	203, 219
01777	203, 219
01778	203, 219
01779	203, 219
01780	199, 214, 217-221

КОД CODE	СТОР. PAGE
01781	199, 214, 217-221
01782	199, 214, 217-221
01783	199, 214, 217-221
01784	199, 214, 217-221
01785	199, 214, 217-221
01786	199, 214, 217-221
01786A	199, 217
01787	200, 214, 217-221
01788	200, 214, 217-221
01789	200, 214, 217-221
01790	200, 214, 217-221
01791	200, 214, 217-221
01792	200, 214, 217-221
01793	200, 214, 217-221
01869	219
01870	219
02090	233, 235, 258-259
02091	233, 235, 258-259
02092	234-235, 258-259
02120	671
02125	671
02130	671
02135	672
02140	672
02141	672
02145	672
02150	673
02155	673
02160	673
02165	673
02190	674
02195	674
023050	139
023063	139
02307	205, 217
023075	139
02308	205, 217
02309	205, 217
023090	139
023110	139
023125	139
023160	139
023200	139
02414	201
02415	201
02416	201, 219-220
025111	140
025112	140
025113	140
025120	142
025120G	142
025121	140
025122	140
025123	140
025130	142
025130G	142
025140	142
025140G	142
025155	142
025162	140
025201	140
025220	142
025220G	142
025230	142
025230G	142
025240	142
025240G	142
025255	142
025902	140
03120	674
03130	674
03150	674
03504	674
03505	674
03535	675
03546	675
03553	675
03564	675
03574	675
03575	675
03576	675
05911	235, 255, 257
05912	235, 255, 257
05913	235, 255, 257
05914	235, 255, 257
05915	235, 256-257
05916	235, 256-257
07711	206, 214, 217
07712	206, 214, 217
07713	206, 214, 217
07714	206, 214, 217
07715	206, 214, 217
07716	206, 214, 217
07717	206, 214, 217
09070	257
09514	219-220
10013	198
11516	119
11516A	119
11520	119
11520A	119
11525	119
11525A	119
11532	119
11532A	119
11540	119
11540A	119
121911	135
121911A	136
121911AN	136
121911N	135
121911NUF	136
121911UF	136
121912	135
121912A	136
121912AN	136
121912N	135
121912NUF	136
121912UF	136
121916	135
121916A	136
121916AN	136
121916N	135
121916NUF	136
121916UF	136
121920	135
121920A	136
121920AN	136
121920N	135
121920NUF	136
121920UF	136
121940	135
121940A	136
121940AN	136
121940N	135
121940NUF	136
121940UF	136
121950	135
121950A	136
121950AN	136
121950N	135
121950NUF	136
121950UF	136
121963	135
121963A	136
121963AN	136
121963N	135
121963NUF	136
121963UF	136
121975	135
121975A	136
121975AN	136
121975N	135
121975NUF	136
121975UF	136
121990	135
121990A	136
121990AN	136
121990N	135
121990NUF	136
121990UF	136
1331LP	717
1332	717
1333	717
1334	717
1335	717
160911	137
160911-12K	138
160911A	137
160911A-12K	138
160912	137
160912-10K	138
160912A	137
160912A-10K	138
160916	137
160916-8K	138
160916A	137
160916A-8K	138
160920	137
160920-8K	138
160920A	137
160920A-8K	138
209867	714
21041301	690
2104300	691
21203	680
21207	680
21209	680
21210	680
21214	680
21215	680
21216	680
21217	680
21219	680
21225	680
21227	680
21303	680
21307	680
21309	680
21310	680
21314	680
21315	680
21316	680
21317	680
21319	680
21325	680
21327	680
2159SM	718
25203	681
25203CB	683
25203CDT	686
25203CG	683
25203CR	683
25203CT	685
25203CV	683
25203CV0	685
25205	681
25206	681
25207	681
25208	681
25209	681
25209CB	683
25209CDT	686
25209CG	683
25209CR	683
25209CT	685
25209CV	683
25209CV0	685
25210	217, 681
252100M	686
25211	681
252110M	686
25213	681

КОД CODE	СТОР. PAGE
25214	681
25214CB	683
25214CDT	686
25214CG	683
25214CR	683
25214CT	685
25214CV	683
25214CV0	685
25215	681
252150I	687
252155M	687
25215CB	683
25215CDT	686
25215CG	683
25215CR	683
25215CT	685
25215CV	683
25215CV0	685
25216	681
25217	681
25217B	683
25217DT	686
25217G	683
25217R	683
25217T	685
25217V	683
25217V0	685
25218	681
25219	681
252190M	686
25219DT	686
25220	681
252200H	687
252200M	686
252200S	687
252210M	686
25223	681
25225	681
25226	681
25227	681
252270M	686
25227DT	686
25227T	685
25227V0	685
25229	681
252300H	687
25231	681
25233	681
25234	681
25235	681
25237	681
252380H	687
25239	681
25241	681
25243	681
25250	687
25252	687
25254	687
25303	682
25303CT	685
25303CUV	684

КОД CODE	СТОР. PAGE
25305	682
25306	682
25307	682
25308	682
25309	682
25309CT	685
25309CUV	684
25310	682
25311	118, 682
25313	682
25314	682
25314CT	685
25314CUV	684
25315	118, 682
25315CT	685
25315CUV	684
25316	682
25317	682
25317T	685
25317UV	684
25318	682
25319	682
25320	682
25323	682
25325	682
25326	682
25327	682
25327T	685
25327UV	684
25329	682
25331	682
25331UV	684
25333	682
25333UV	684
25334	682
25335	682
25337	682
25339	682
25341	682
25343	682
25350	687
25352	687
25354	687
25400	693
25401	693
25403	693
25404HD	693
25405	693
25407	689, 693
25430	216, 692
25431	692
25432	216, 692
25433	692
25436	216, 692
25439	692
25458	690
25459	690
25460	691
25466	690
25467	217, 690
25469	690

КОД CODE	СТОР. PAGE
25472	690
25473	690
25474	690
25475	690
25496	691
25497	691
25498	691
25499	691
26447	688
26448	688
26449	688
26450	688
26451	688
26452	688
26453	688
26454	688
26455	688
26456	688
26457	688
26501	684
26502	684
26503	684
27403	689
27405	689
27406	689
27407	689
27408	689
27411	689
27412	689
27413	689
27414	689
27704	689
27709	689
27715	689
27716	689
27720	689
27722	689
2A00P	695
2A00TP	696
2A01P	695
2A01TP	696
2A02P	695
2A02TP	696
2A03P	695
2A04P	695
2A04TP	696
2A05P	695
2A05TP	696
2A1	703
2A10	702
2A10P	694
2A11	703
2A11CP	699
2A11L	703
2A11LP	699
2A11P	699
2A13	703
2A135	703
2A135P	694
2A135S	703
2A13P	694

КОД CODE	СТОР. PAGE
2A14	703
2A14P	694
2A15	703
2A15P	694
2A16	703
2A16P	694
2A1C	703
2A1CP	699
2A1P	699
2A2	702
2A20P	697
2A20U	709
2A22	705
2A22P	698
2A22TP	698
2A2P	694
2A3	702
2A30P	696
2A32	705
2A32P	698
2A3P	694
2A4	702
2A4P	694
2A5	702
2A5P	694
2A6	702
2A69P	697
2A6P	694
2A8	702
2A8P	694
2A96P	697
2ACODA	720
2AFC-20	692
2AFC-25	692
2AFC-30	692
2ART100L	701
2ART101	701
2ART102	701
2ART103	701
2ART40	700, 711
2ART41	700, 711
2ART42	700, 711
2ART50	702, 704, 711
2ART501	700
2ART5013NCR	700
2ART5013NR	700
2ART5013NT	700
2ART501LB	700
2ART502	700
2ART5022	701
2ART502KW	700
2ART5032	701
2ART5032BLN	701
2ART5032GRL	701
2ART503NB	700
2ART503NCB	700
2ART503NG	700
2ART503NW	700
2ART504	700
2ART5042	701
2ART504HLY	700

КОД CODE	СТОР. PAGE
2ART504KR	700
2ART504KY	700
2ART504NY	700
2ART505	700
2ART5052	701
2ART506	700
2ART5062	701
2ART506NCG	700
2ART506NG	700
2ART507	700
2ART5072	701
2ART507NCO	700
2ART507NO	700
2ART508	700
2ART5082	701
2ART508NB	700
2ART508NG	700
2ART509	700
2ART5092	701
2ART509NB	700
2ART510	700
2ART5102	701
2ART510NG	700
2ART511	700
2ART511NB	700
2ART511ND	700
2ART512	700
2ART513NM	700
2ART52	702, 704, 711
2ART52BIS	705, 712
2ART54	696, 699, 711
2ART55	714
2ART58	714
2ART60	696, 699, 711
2ART61	712
2ART61BIS	712
2ART62	713
2ART64	713
2ART73	712
2ART74	712
2ART9302	711
2ART94	701
2ART95	701
2ART96	701
2ART97	701
2ART97L	701
2ART98	701
2ART99	701
2ARTCT150	705, 712
2ARTCT38	712
2ARTEYR513	713
2ARTEYR514	713
2ARTHX120B	712
2ARTHX50	712
2ARTRYC325	713
2ARTRYC500	713
2AT3	706
2AT4	706
2AT5	706
2AT6	706
2B00P	695
2B00TP	696
2B01P	695
2B01TP	696
2B02L	705
2B02P	695
2B02TP	696
2B03P	695
2B04P	695
2B05P	695
2B05TP	696
2B1	703
2B10	702
2B10P	694
2B11	703
2B110	703
2B110P	695
2B11L	703
2B11LP	699
2B11P	699
2B13	703
2B135	703
2B135L	703
2B135P	695
2B13P	695
2B14	703
2B14P	695
2B15	703
2B15P	695
2B16	703
2B16P	695
2B18	703
2B18P	695
2B1C	703
2B1CP	699
2B1P	699
2B20P	698
2B20U	709
2B22	705
2B22P	698
2B22TP	698
2B3	702
2B30P	696
2B32	705
2B32P	698
2B3P	694
2B4	702
2B4P	694
2B5	702
2B5P	694
2B6	702
2B69P	697
2B6P	694
2B8	702
2B8P	694
2B96P	697
2BCODA	720
2BL1510	727
2BL1925	727
2BN1510	727
2BN1925	727
2BT3	706
2BT4	706
2BT5	706
2BT6	706
2BT8	706
2C01P	695
2C02L	705
2C02P	695
2C09P	695
2C1	703
2C10	702
2C10P	694
2C11	703
2C110	703
2C110P	695
2C112	703
2C112P	695
2C11C	703
2C11CP	699
2C11P	699
2C12	702
2C12P	694
2C14	703
2C14P	695
2C15	703
2C15P	695
2C16	703
2C16P	695
2C18	703
2C18P	695
2C1P	699
2C20P	698
2C20U	709
2C22	705
2C22P	698
2C22TP	698
2C30P	696
2C4	702
2C4P	694
2C5	702
2C5P	694
2C6	702
2C69P	697
2C6P	694
2C8	702
2C8P	694
2C96P	697
2CCODA	720
2CRMA115	726
2CRMA12	726
2CRMA140	726
2CRMA160	726
2CRMA180	726
2CRMA200	726
2CRMA22	726
2CRMA235	726
2CRMA33	726
2CRMA40	726
2CRMA55	726
2CRMA72	726
2CRMA92	726
2CRTA12	726
2CRTA120	726
2CRTA130	726
2CRTA19	726
2CRTA30	726
2CRTA45	726
2CRTA52	726
2CRTA72	726
2CRTA92	726
2CT10	706
2CT4U	706
2CT5U	706
2CT6U	706
2CT8U	706
2D1	704
2D106	705
2D10U	706
2D12	706
2D20U	709
2D20UA	709
2D3	706
2D4	706
2D5	706
2D6U	706
2D6UA	709
2D8U	706
2DCODA	720
2E1	704
2E106	705
2E10U	706
2E12U	706
2E20U	709
2E20UA	709
2E4	706
2E5	706
2E6U	706
2E8LU	708
2E8U	706
2E8UA	709
2F1	704
2F106	705
2F10LU	708
2F10U	706
2F12LU	708
2F12U	706
2F20U	709
2F20UA	709
2F4	706
2F5	706
2F6U	706
2F8LU	708
2F8U	706
2F8UA	709
2G1	704
2G108	705
2G10LU	708
2G10U	706
2G10UA	709
2G12LU	708
2G12U	706
2G14	706
2G16	706

КОД CODE	СТОР. PAGE
2G20U	709
2G20UA	709
2G5	706
2G6U	706
2G8LU	708
2G8U	706
2GL1510	727
2GR1510	727
2GR1925	727
2GV1510	727
2GV1925	727
2H1	704
2H108	705
2H10LU	708
2H10U	706
2H10UA	709
2H12LU	708
2H12U	706
2H14	706
2H16U	706
2H20U	709
2H20UA	709
2H6U	706
2H8U	706
2I1	704
2I108	705
2I10LU	708
2I10U	707
2I10UA	709
2I12LU	708
2I12U	707
2I14L	708
2I14U	707
2I16	707
2I16L	708
2I18	707
2I20U	709
2I20UA	709
2I21	707
2I6	707
2I8U	707
2L1	704
2L10LU	708
2L10U	707
2L12LU	708
2L12U	707
2L12UA	709
2L14L	708
2L14U	707
2L16	707
2L16L	708
2L18	707
2L20U	709
2L21	707
2L6U	707
2L8U	707
2M10LU	708
2M10U	707
2M12LU	708
2M12U	707
2M12UA	709
2M14LU	708
2M14U	707
2M16	707
2M16L	708
2M18	707
2M20U	709
2M21	707
2M21L	708
2M22	707
2M8U	707
2MR1510	727
2N10U	707
2N12LU	708
2N12U	707
2N14LU	708
2N14U	707
2N16	707
2N16LU	708
2N16UA	709
2N18	707
2N20U	709
2N21	707
2N21L	708
2N8	707
2NA20112	725
2NA201127	725
2NA201127B	725
2NA201127G	725
2NA201127GY	725
2NA201127R	725
2NA201127Y	725
2NA20112B	725
2NA20112G	725
2NA20112GY	725
2NA20112R	725
2NA20112Y	725
2NA20116	725
2NA20116B	725
2NA20116G	725
2NA20116GY	725
2NA20116R	725
2NA20116Y	725
2NA201191	725
2NA201191B	725
2NA201191G	725
2NA201191GY	725
2NA201191R	725
2NA201191Y	725
2NA20124	725
2NA20124B	725
2NA20124G	725
2NA20124GY	725
2NA20124R	725
2NA20124Y	725
2NA201254	725
2NA201254B	725
2NA201254G	725
2NA201254GY	725
2NA201254R	725
2NA201254Y	725
2NA20132	725
2NA20132B	725
2NA20132G	725
2NA20132GY	725
2NA20132R	725
2NA20132Y	725
2NA201381	725
2NA201381B	725
2NA201381G	725
2NA201381GY	725
2NA201381R	725
2NA201381Y	725
2NA20148	725
2NA20148B	725
2NA20148G	725
2NA20148GY	725
2NA20148R	725
2NA20148Y	725
2NA201508	725
2NA201508B	725
2NA201508G	725
2NA201508GY	725
2NA201508R	725
2NA201508Y	725
2NA20164	725
2NA20164B	725
2NA20164G	725
2NA20164GY	725
2NA20164R	725
2NA20164Y	725
2NA20195	725
2NA20195B	725
2NA20195G	725
2NA20195GY	725
2NA20195R	725
2NA20195Y	725
2NF2011016	724
2NF2011016B	724
2NF2011016BR	724
2NF2011016CL	724
2NF2011016G	724
2NF2011016GR	724
2NF2011016GY	724
2NF2011016R	724
2NF2011016W	724
2NF2011016Y	724
2NF20112	724
2NF201127	724
2NF201127B	724
2NF201127BR	724
2NF201127CL	724
2NF201127G	724
2NF201127GR	724
2NF201127GY	724
2NF201127R	724
2NF201127W	724
2NF201127Y	724
2NF20112B	724
2NF20112BR	724
2NF20112CL	724
2NF20112G	724
2NF20112GR	724
2NF20112GY	724
2NF20112R	724
2NF20112W	724
2NF20112Y	724
2NF201159	724
2NF201159B	724
2NF201159BR	724
2NF201159CL	724
2NF201159G	724
2NF201159GR	724
2NF201159GY	724
2NF201159R	724
2NF201159W	724
2NF201159Y	724
2NF20116	724
2NF20116B	724
2NF20116BR	724
2NF20116CL	724
2NF20116GR	724
2NF20116GY	724
2NF20116R	724
2NF20116W	724
2NF20116Y	724
2NF201191	724
2NF201191B	724
2NF201191BR	724
2NF201191CL	724
2NF201191G	724
2NF201191GR	724
2NF201191GY	724
2NF201191R	724
2NF201191W	724
2NF201191Y	724
2NF20124	724
2NF20124B	724
2NF20124BR	724
2NF20124CL	724
2NF20124G	724
2NF20124GR	724
2NF20124GY	724
2NF20124R	724
2NF20124W	724
2NF20124Y	724
2NF201254	724
2NF201254B	724
2NF201254BR	724
2NF201254CL	724
2NF201254GR	724
2NF201254GY	724
2NF201254R	724
2NF201254W	724
2NF201254Y	724
2NF201318	724
2NF201318B	724
2NF201318BR	724
2NF201318CL	724
2NF201318GR	724
2NF201318GY	724
2NF201318R	724
2NF201318W	724
2NF201318Y	724

КОД CODE	СТОР. PAGE
2NF20132	724
2NF20132B	724
2NF20132BR	724
2NF20132CL	724
2NF20132GR	724
2NF20132GY	724
2NF20132R	724
2NF20132W	724
2NF20132Y	724
2NF201381	724
2NF201381B	724
2NF201381BR	724
2NF201381CL	724
2NF201381G	724
2NF201381GR	724
2NF201381GY	724
2NF201381R	724
2NF201381W	724
2NF201381Y	724
2NF20148	724
2NF20148B	724
2NF20148BR	724
2NF20148CL	724
2NF20148GR	724
2NF20148GY	724
2NF20148R	724
2NF20148W	724
2NF20148Y	724
2NF201508	724
2NF201508B	724
2NF201508BR	724
2NF201508CL	724
2NF201508GR	724
2NF201508GY	724
2NF201508R	724
2NF201508W	724
2NF201508Y	724
2NF20164	724
2NF20164B	724
2NF20164BR	724
2NF20164CL	724
2NF20164GR	724
2NF20164GY	724
2NF20164R	724
2NF20164W	724
2NF20164Y	724
2NF201762B	724
2NF201762BR	724
2NF201762CL	724
2NF201762G	724
2NF201762GR	724
2NF201762GY	724
2NF201762R	724
2NF201762W	724
2NF201762Y	724
2NF20195	724
2NF20195B	724
2NF20195BR	724
2NF20195CL	724
2NF20195G	724
2NF20195GR	724

КОД CODE	СТОР. PAGE
2NF20195GY	724
2NF20195R	724
2NF20195W	724
2NF20195Y	724
2NF301120	724
2NF301120B	724
2NF301120G	724
2NF301120GY	724
2NF301120R	724
2NF301120W	724
2NF301120Y	724
2NF30115	724
2NF30115B	724
2NF30115G	724
2NF30115GY	724
2NF30115R	724
2NF30115W	724
2NF30115Y	724
2NF301180	724
2NF301180B	724
2NF301180G	724
2NF301180GY	724
2NF301180R	724
2NF301180W	724
2NF301180Y	724
2NF301240	724
2NF301240B	724
2NF301240G	724
2NF301240GY	724
2NF301240R	724
2NF301240W	724
2NF301240Y	724
2NF30130	724
2NF30130B	724
2NF30130G	724
2NF30130GY	724
2NF30130R	724
2NF30130W	724
2NF30130Y	724
2NF301390	724
2NF301390B	724
2NF301390G	724
2NF301390GY	724
2NF301390R	724
2NF301390W	724
2NF301390Y	724
2NF30148	724
2NF30148B	724
2NF30148G	724
2NF30148GY	724
2NF30148R	724
2NF30148W	724
2NF30148Y	724
2NF30160	724
2NF30160B	724
2NF30160G	724
2NF30160GY	724
2NF30160R	724
2NF30160W	724
2NF30160Y	724
2NF30190	724

КОД CODE	СТОР. PAGE
2NF30190B	724
2NF30190G	724
2NF30190GY	724
2NF30190R	724
2NF30190W	724
2NF30190Y	724
2NI69A	728
2NR1510	727
2NR1925	727
2O10U	707
2O12LU	708
2O12U	707
2O14LU	708
2O14U	707
2O16LU	708
2O16U	707
2O16UA	709
2O18	707
2O20U	709
2O21	707
2O21L	708
2OK1505	719
2P10U	707
2P12LU	708
2P12U	707
2P14LU	708
2P14U	707
2P16LU	708
2P16U	707
2P16UA	709
2P18	707
2P20U	709
2P21	707
2P21LU	708
2PA	706, 710
2PB	706, 710
2PC	706, 710
2PD	704-706, 710
2PE	704-706, 710
2PF	704-706, 710
2PG	704-706, 710
2PH	704-706, 710
2PI	704-705, 707, 710
2PL	704, 707, 710, 716
2PM	707, 710
2PN	707, 710
2PO	707, 710
2PP	707, 710
2PQ	707, 710
2PR	707, 710
2PS	707, 710
2PT	707, 710
2Q12U	707
2Q14L	708
2Q14U	707
2Q16L	708
2Q16U	707
2Q18	707
2Q20U	709

КОД CODE	СТОР. PAGE
2Q21	707
2Q21L	708
2R14L	708
2R14U	707
2R16L	708
2R16U	707
2R18U	707
2R20	709
2R21	707
2R21L	708
2RS1510	727
2S16	707
2S16L	708
2S20	709
2S21	707
2S21L	708
2SP20N	678
2SP2N	678
2SP4N	678
2SP6N	678
2T1	710
2T10	710
2T11	710
2T12	710
2T13	710
2T14	710
2T15	710
2T16	707
2T16L	708
2T2	710
2T20	709
2T21	707
2T21L	708
2T3	710
2T4	710
2T5	710
2T6	710
2T7	710
2T8	710
2T9	710
2U20U	709
2U21	707
2U21L	708
2V20	709
2V21	707
2V21L	708
2VR1510	727
30013	324, 334, 395, 409, 419
30013HDZ	324, 334, 395, 409
30013HDZL	409
30013INOX	324, 334, 395
30013ZL	324, 334, 395
30014	324, 334, 395, 409, 419
30014HDZ	324, 334, 395, 409
30014HDZL	409
30014INOX	324, 334, 395
30014ZL	324, 334, 395
30015	324, 334, 395, 409, 419

КОД CODE	СТОР. PAGE
30015HDZ	324, 334, 395, 409
30015HDZL	409
30015INOX	324, 334, 395
30015ZL	324, 334, 395
30189	327, 329, 334, 401
30189HDZ	327, 334
30189INOX	327, 334
30189ZL	327, 334
30190	327, 329, 334, 401
30190HDZ	327, 334
30190INOX	327, 334
30190ZL	327, 334
30193	329, 401
30193HDZ	329, 401
30193INOX	329, 401
30194	329
30194HDZ	329
30194INOX	329
30195	329, 401
30195HDZ	329, 401
30195INOX	329, 401
30196	329, 401
30196HDZ	329, 401
30196INOX	329, 401
30197	329, 401
30197HDZ	329, 401
30197INOX	329, 401
30198	329, 401
30198HDZ	329, 401
30198INOX	329, 401
30199	327, 329, 334, 401
30199HDZ	327, 334
30199INOX	327, 334
30199ZL	327, 334
30265	329
30265HDZ	329
30265INOX	329
30266	329
30266HDZ	329
30266INOX	329
30267	329, 401
30267HDZ	329, 401
30267INOX	329, 401
30268	329, 401
30268HDZ	329, 401
30268INOX	329, 401
30269	329, 401
30269HDZ	329, 401
30269INOX	329, 401
30270	329, 401
30270HDZ	329, 401
30270INOX	329, 401
30569	330, 335
30569HDZ	330, 335
30569INOX	330, 335
30569ZL	330, 335
30570	330, 335
30570HDZ	330, 335
30570INOX	330, 335
30570ZL	330, 335
30571	330, 334
30571HDZ	330, 334
30571INOX	330, 334
30571ZL	330, 334
30572	331, 335
30573	331, 334
30574	330, 334
30574HDZ	330, 334
30574INOX	330, 334
30574ZL	330, 334
30575	331, 334
30577	330, 335
30577HDZ	330, 335
30577INOX	330
30577ZL	330, 335
30578	330, 335
30578HDZ	330, 335
30578INOX	330
30578ZL	330, 335
30580	330, 334
30580HDZ	330, 334
30580INOX	330, 334
30580ZL	330, 334
30581	330, 335
30581HDZ	330, 335
30581INOX	330, 335
30581ZL	330, 335
30582	330, 335
30582HDZ	330, 335
30582INOX	330, 335
30582ZL	330, 335
30583	330, 335
30583HDZ	330, 335
30583INOX	330, 335
30583ZL	330, 335
30584	330, 335
30584HDZ	330, 335
30584INOX	330, 335
30584ZL	330, 335
30585	330, 335
30585HDZ	330, 335
30585INOX	330, 335
30585ZL	330, 335
30586	331, 334
30587	331, 335
30588	331, 335
30589	331, 335
30590	331, 335
30591	331, 335
30592	331, 335
30593	331, 335
30594	331, 335
35010	271
35010INOX	271
35012	271
35013	271
35014	271
35015	271
35016	271
35017	271
35020	271, 336
3502010	283
3502012	284
3502015	285
3502015HDZ	285
35020HDZ	271, 336
35020INOX	271, 336
35022	271, 336
3502210	283
3502212	284
3502215	285
3502215HDZ	285
35022HDZ	271, 336
35022INOX	271, 336
35023	271, 336
3502310	283
3502312	284
3502315	285
3502315HDZ	285
35023HDZ	271, 336
35023INOX	271, 336
35024	271, 336
3502410	283
3502412	284
3502415	285
3502415HDZ	285
35024HDZ	271, 336
35024INOX	271, 336
35025	271, 336
3502510	283
3502512	284
3502515	285
3502515HDZ	285
35025HDZ	271, 336
35025INOX	271, 336
35026	271, 336
3502612	284
3502615	285
3502615HDZ	285
35026HDZ	271, 283, 336
35026INOX	271, 336
35027	271, 336
3502712	284
3502715	285
3502715HDZ	285
35027HDZ	271, 283, 336
35027INOX	271, 336
35028	271, 336
3502812	284
3502815	285
3502815HDZ	285
35028HDZ	271, 283, 336
35028INOX	271, 336
35051	272
35052	272
35053	272
35054	272
35055	272
35056	272
35057	272
35061	272, 340
3506112	287
3506115HDZ	288
35061HDZ	272, 340
35061INOX	272, 340
35062	272, 340
3506212	287
3506215	288
3506215HDZ	288
35062HDZ	272, 340
35062INOX	272, 340
35063	272, 340
3506312	287
3506315	288
3506315HDZ	288
35063HDZ	272, 340
35063INOX	272, 340
35064	267, 272, 340
3506412	287
3506415	288
3506415HDZ	288
35064HDZ	272, 340
35064INOX	272, 340
35065	272, 340
3506512	287
3506515	288
3506515HDZ	288
35065HDZ	272, 340
35065INOX	272, 340
35066	272, 340
3506612	287
3506615	288
3506615HDZ	288
35066HDZ	272, 286, 340
35066INOX	272, 340
35067	272, 340
3506712	287
3506715	288
3506715HDZ	288
35067HDZ	272, 286, 340
35067INOX	272, 340
35068	272, 340
3506815	288
3506815HDZ	288
35068HDZ	272, 286, 340
35068INOX	272, 340
35101	273, 344
3510110	289
3510112	290
3510115	291
3510115HDZ	291
3510115ZL	291
35101HDZ	273, 344
35101INOX	273, 344
35102	273, 344
3510210	289
3510212	290
3510215	291
3510215HDZ	291
3510215ZL	291
35102HDZ	273, 344

КОД CODE	СТОР. PAGE
35102INOX	273, 344
35103	273, 344
3510310	289
3510312	290
3510315	291
3510315HDZ	291
3510315ZL	291
35103HDZ	273, 344
35103INOX	273, 344
35104	273, 344
3510410	289
3510412	290
3510415	291
3510415HDZ	291
3510415ZL	291
35104HDZ	273, 344
35104INOX	273, 344
35105	273, 344
3510512	290
3510515	291
3510515HDZ	291
3510515ZL	291
35105HDZ	273, 289, 344
35105INOX	273, 344
35106	273, 344
3510612	290
3510615	291
3510615HDZ	291
3510615ZL	291
35106HDZ	273, 289, 344
35106INOX	273, 344
35107	273, 344
3510715	291
3510715HDZ	291
35107HDZ	273, 289, 344
35107INOX	273, 344
35111	273
35112	273
35113	273
35114	273
35115	273
35116	273
35250	268
35250INOX	268
35252	268
35253	268
35254	268
35255	268
35256	268
35257	268
35260	268, 336
3526010	274
3526012	275
3526015	276
3526015HDZ	276
35260HDZ	268, 336
35260INOX	268, 336
35262	268, 336
3526210	274
3526212	275
3526215	276

КОД CODE	СТОР. PAGE
3526215HDZ	276
35262600	300
35262600HDZ	300
35262600INOX	300
35262600ZL	300
35262HDZ	266, 268, 336
35262INOX	268, 336
35263	268, 336
3526310	274
3526312	275
3526315	276
3526315HDZ	276
35263600	300
35263600HDZ	300
35263600INOX	300
35263600ZL	300
35263HDZ	268, 336
35263INOX	268, 336
35264	268, 336
3526410	274
3526412	275
3526415	276
3526415HDZ	276
35264600	300
35264600HDZ	300
35264600INOX	300
35264600ZL	300
35264HDZ	268, 336
35264INOX	268, 336
35265	268, 336
3526510	274
3526512	275
3526515	276
3526515HDZ	276
35265600	300
35265600HDZ	300
35265600INOX	300
35265600ZL	300
35265HDZ	268, 336
35265INOX	268, 336
35266	268, 336
3526612	275
3526615	276
3526615HDZ	276
35266600	300
35266600HDZ	300
35266600INOX	300
35266600ZL	300
35266HDZ	268, 274, 336
35266INOX	268, 336
35267	268, 336
3526712	275
3526715	276
3526715HDZ	276
35267600	300
35267600HDZ	300
35267600INOX	300
35267600ZL	300
35267HDZ	268, 274, 336
35267INOX	268, 336
35268	268, 336

КОД CODE	СТОР. PAGE
3526812	275
3526815	276
3526815HDZ	276
35268HDZ	268, 274, 336
35268INOX	268, 336
35301	269, 340
3530110	277
3530112	278
3530115HDZ	279
35301600	300
35301600HDZ	300
35301600INOX	300
35301600ZL	300
35301HDZ	269, 340
35301INOX	269, 340
35302	269, 340
3530210	277
3530212	278
3530215	279
3530215HDZ	279
35302600	300
35302600HDZ	300
35302600INOX	300
35302600ZL	300
35302HDZ	269, 340
35302INOX	269, 340
35303	269, 340
3530310	277
3530312	278
3530315	279
3530315HDZ	279
35303600	300
35303600HDZ	300
35303600INOX	300
35303600ZL	300
35303HDZ	269, 340
35303INOX	269, 340
35304	269, 340
3530410	277
3530412	278
3530415	279
3530415HDZ	279
35304600	300
35304600HDZ	300
35304600INOX	300
35304600ZL	300
35304HDZ	269, 340
35304INOX	269, 340
35304NOX	266
35304ZL	266
35305	269, 340
3530510	277
3530512	278
3530515	279
3530515HDZ	279
35305600	300
35305600HDZ	300
35305600INOX	300
35305600ZL	300
35305HDZ	269, 340
35305INOX	269, 340

КОД CODE	СТОР. PAGE
35306	269, 340
3530612	278
3530615	279
3530615HDZ	279
35306600	300
35306600HDZ	300
35306600INOX	300
35306600ZL	300
35306HDZ	269, 277, 340
35306INOX	269, 340
35307	269, 340
3530712	278
3530715	279
3530715HDZ	279
35307600	300
35307600HDZ	300
35307600INOX	300
35307600ZL	300
35307HDZ	269, 277, 340
35307INOX	269, 340
35308	269, 340
3530815	279
3530815HDZ	279
35308HDZ	269, 277, 340
35311	269
35312	269
35313	269
35314	269
35315	269
35316	269
35317	269
35331	270
35332	270
35333	270
35334	270
35335	270
35336	270
35341	270, 344
3534110	280
3534112	281
3534115	282
3534115HDZ	282
3534115ZL	282
35341600	300
35341600HDZ	300
35341600INOX	300
35341600ZL	300
35341HDZ	270, 344
35341INOX	270, 344
35342	270, 344
3534210	280
3534212	281
3534215	282
3534215HDZ	282
3534215ZL	282
35342600	300
35342600HDZ	300
35342600INOX	300
35342600ZL	300
35342HDZ	270, 344
35342INOX	270, 344

КОД CODE	СТОР. PAGE
35343	270, 344
3534310	280
3534312	281
3534315	282
3534315HDZ	282
3534315ZL	282
35343600	300
35343600HDZ	300
35343600INOX	300
35343600ZL	300
35343HDZ	270, 344
35343INOX	270, 344
35344	270, 344
3534410	280
3534412	281
3534415	282
3534415HDZ	282
3534415ZL	282
35344600	300
35344600HDZ	300
35344600INOX	300
35344600ZL	300
35344HDZ	270, 344
35344INOX	270, 344
35345	270, 344
3534512	281
3534515	282
3534515HDZ	282
3534515ZL	282
35345600	300
35345600HDZ	300
35345600INOX	300
35345600ZL	300
35345HDZ	270, 280, 344
35345INOX	270, 344
35346	270, 344
3534612	281
3534615	282
3534615HDZ	282
3534615ZL	282
35346600	300
35346600HDZ	300
35346600INOX	300
35346600ZL	300
35346HDZ	270, 280, 344
35346INOX	270, 344
35347	270, 344
3534715	282
3534715HDZ	282
35347HDZ	270, 280, 344
35347INOX	270, 344
35510	292
35511	292
35512	292
35513	292
35514	292
35515	292
35516	292
35517	292
35520	292, 336, 436
3552010	292, 436
3552012	292, 436
3552015	292, 436
3552015HDZ	292, 436
35520HDZ	292, 336, 436
35520INOX	292, 336, 436
35520ZL	336
35521	292, 340
3552110	292
3552112	292
3552115	292
3552115HDZ	292
35521HDZ	292, 340
35521INOX	292, 340
35522	292, 336, 340, 344, 394, 436
3552210	292, 436
3552212	292, 436
3552215	292, 394, 436
3552215HDZ	292, 394, 436
35522HDZ	292, 336, 340, 344, 436
35522INOX	292, 336, 340, 344, 436
35522ZL	336, 340, 344
35523	292, 336, 340, 344, 436
3552310	292, 436
3552312	292, 436
3552315	292, 436
3552315HDZ	292, 436
35523HDZ	292, 336, 340, 344, 436
35523INOX	292, 336, 340, 344, 436
35523ZL	336, 340, 344
35524	267, 292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
3552410	292, 394, 436
3552412	292, 394, 436
3552415	292, 394, 436
3552415HDZ	292, 436
35524HDZ	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
35524INOX	292, 336, 340, 344, 394, 436
35524ZL	336, 340, 344
35525	267, 292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
3552510	292, 394, 436
3552512	292, 394, 436
3552515	292, 394, 436
3552515HDZ	292, 394, 436
35525HDZ	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
35525INOX	292, 336, 340, 344, 394, 436
35525ZL	336, 340, 344
35526	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
3552610	292, 394, 436
3552612	292, 394, 436
3552615	292, 394, 436
3552615HDZ	292, 394, 436
35526HDZ	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
35526INOX	292, 336, 340, 344, 394, 436
35526ZL	336, 340, 344
35527	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
3552710	292, 394, 436
3552712	292, 394, 436
3552715	292, 394, 436
3552715HDZ	292, 394, 436
35527HDZ	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
35527INOX	292, 336, 340, 344, 394, 436
35527ZL	336, 340, 344
35528	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
3552810	292, 394, 436
3552812	292, 394, 436
3552815	292, 394, 436
3552815HDZ	292, 394, 436
35528HDZ	292, 336, 340, 344, 394, 411, 413, 415, 436
35528INOX	292, 336, 340, 344, 394, 436
35528ZL	336, 340, 344
36000	293, 336, 348
36000HDZ	293, 336
36000INOX	293, 336
36000ZL	293, 336
36001	293, 336, 348
36001HDZ	293, 336
36001INOX	293, 336
36001ZL	293, 336
36002	293, 336, 348
36002HDZ	293, 336
36002INOX	293, 336
36002ZL	293, 336
36003	293, 336, 348
36003HDZ	293, 336
36003INOX	293, 336
36003ZL	293, 336
36004	293, 336, 348
36004HDZ	293, 336
36004INOX	293, 336
36004ZL	293, 336
36005	293, 336, 348
36005HDZ	293, 336
36005INOX	293, 336
36005ZL	293, 336
36006	293, 336, 348
36006HDZ	293, 336
36006INOX	293, 336
36006ZL	293, 336
36007	293, 336, 348
36007HDZ	293, 336
36007INOX	293, 336
36007ZL	293, 336
36008	301, 338, 353
36008HDZ	301, 338
36008ZL	301
36009	301, 338, 353
36009HDZ	301, 338
36009ZL	301
36010	301, 338, 353
36010HDZ	301, 338
36010ZL	301
36011	301, 338, 353
36011HDZ	301, 338
36011ZL	301
36012	301, 342, 353
36012HDZ	301, 342
36012ZL	301
36013	301, 342, 353
36013HDZ	301, 342
36013ZL	301
36014	301, 342, 353
36014HDZ	301, 342
36014ZL	301
36015	301, 342, 353
36015HDZ	301, 342
36015ZL	301
36016	301, 342, 353
36016HDZ	301, 342
36016ZL	301
36017	301, 346, 353
36017HDZ	301, 346
36017ZL	301
36018	301, 346, 353
36018HDZ	301, 346
36018ZL	301
36019	301, 346, 353
36019HDZ	301, 346
36019ZL	301
36020	301, 346, 353
36020HDZ	301, 346
36020ZL	301
36021	293, 340, 348
36021HDZ	293, 340
36021INOX	293, 340
36021ZL	293, 340
36022	293, 340, 348
36022HDZ	293, 340
36022INOX	293, 340
36022ZL	293, 340
36023	293, 340, 348
36023HDZ	293, 340
36023INOX	293, 340
36023ZL	293, 340
36024	293, 340, 348
36024HDZ	293, 340
36024INOX	293, 340
36024ZL	293, 340
36025	293, 340, 348
36025HDZ	293, 340
36025INOX	293, 340
36025ZL	293, 340

КОД CODE	СТОР. PAGE
36026	293, 340, 348
36026HDZ	293, 340
36026INOX	293, 340
36026ZL	293, 340
36027	293, 340, 348
36027HDZ	293, 340
36027INOX	293, 340
36027ZL	293, 340
36028	293, 340, 348
36028HDZ	293, 340
36028INOX	293, 340
36028ZL	293, 340
360405	301, 338, 353
360405HDZ	301, 338
360405ZL	301
360408	301, 342, 353
360408HDZ	301, 342
360408ZL	301
36041	293, 344, 348
360410	301, 346, 353
360410HDZ	301, 346
360410ZL	301
36041HDZ	293, 344
36041INOX	293, 344
36041ZL	293, 344
36042	293, 344, 348
36042HDZ	293, 344
36042INOX	293, 344
36042ZL	293, 344
36043	293, 344, 348
36043HDZ	293, 344
36043INOX	293, 344
36043ZL	293, 344
36044	293, 344, 348
36044HDZ	293, 344
36044INOX	293, 344
36044ZL	293, 344
36045	293, 344, 348
36045HDZ	293, 344
36045INOX	293, 344
36045ZL	293, 344
36046	293, 344, 348
36046HDZ	293, 344
36046INOX	293, 344
36046ZL	293, 344
36047	293, 344
36047HDZ	293, 344
36047INOX	293, 344
36047ZL	293, 344
360505	301, 338, 353
360505HDZ	301
360505ZL	301
360508	301, 342, 353
360508HDZ	301, 342
360508ZL	301
360510	301, 346, 353
360510HDZ	301, 346
360510ZL	301
36060	294, 336, 348
360605	301, 338, 353
360605HDZ	301, 338
360605ZL	301
360608	301, 342, 353
360608HDZ	301, 342
360608ZL	301
36060HDZ	294, 336
36060INOX	294, 336
36060ZL	294, 336
360610	301, 346, 353
360610HDZ	301, 346
360610ZL	301
36062	294, 336, 348
36062HDZ	294, 336
36062INOX	294, 336
36062ZL	294, 336
36063	294, 336, 348
36063HDZ	294, 336
36063INOX	294, 336
36063ZL	294, 336
36064	294, 336, 348
36064HDZ	294, 336
36064INOX	294, 336
36064ZL	294, 336
36065	294, 336, 348
36065HDZ	294, 336
36065INOX	294, 336
36065ZL	294, 336
36066	294, 336, 348
36066HDZ	294, 336
36066INOX	294, 336
36066ZL	294, 336
36067	294, 336, 348
36067HDZ	294, 336
36067INOX	294, 336
36067ZL	294, 336
36068	294, 336, 348
36068HDZ	294, 336
36068INOX	294, 336
36068ZL	294, 336
36081	294, 340, 348
36081HDZ	294, 340
36081INOX	294, 340
36081ZL	294, 340
36082	294, 340, 348
36082HDZ	294, 340
36082INOX	294, 340
36082ZL	294, 340
36083	294, 340, 348
36083HDZ	294, 340
36083INOX	294, 340
36083ZL	294, 340
36084	294, 340, 348
36084HDZ	294, 340
36084INOX	294, 340
36084ZL	294, 340
36085	294, 340, 348
36085HDZ	294, 340
36085INOX	294, 340
36085ZL	294, 340
36086	294, 340, 348
36086HDZ	294, 340
36086INOX	294, 340
36086ZL	294, 340
36087	294, 340, 348
36087HDZ	294, 340
36087INOX	294, 340
36087ZL	294, 340
36088	294, 340, 348
36088HDZ	294, 340
36088INOX	294, 340
36088ZL	294, 340
36101	294, 344, 348
36101HDZ	294, 344
36101INOX	294, 344
36101ZL	294, 344
36102	294, 344, 348
36102HDZ	294, 344
36102INOX	294, 344
36102ZL	294, 344
36103	294, 344, 348
36103HDZ	294, 344
36103INOX	294, 344
36103ZL	294, 344
36104	294, 344, 348
36104HDZ	294, 344
36104INOX	294, 344
36104ZL	294, 344
36105	294, 344, 348
36105HDZ	294, 344
36105INOX	294, 344
36105ZL	294, 344
36106	294, 344, 348
36106HDZ	294, 344
36106INOX	294
36106ZL	294, 344
36107	294, 344, 348
36107HDZ	294, 344
36107INOX	294, 344
36107ZL	294, 344
36120	306, 336, 353
36120HDZ	306, 336
36120INOX	306, 336
36120ZL	306, 336
36122	306, 336, 353
36122HDZ	306, 336
36122INOX	306, 336
36122ZL	306, 336
36123	306, 336, 353
36123HDZ	306, 336
36123INOX	306, 336
36123ZL	306, 336
36124	306, 336, 353
36124HDZ	306, 336
36124INOX	306, 336
36124ZL	306, 336
36125	306, 336, 353
36125HDZ	306, 336
36125INOX	306, 336
36125ZL	306, 336
36126	306, 336, 353
36126HDZ	306, 336
36126INOX	306, 336
36126ZL	306, 336
36127	306, 336, 353
36127HDZ	306, 336
36127INOX	306, 336
36127ZL	306, 336
36128	306, 336, 353
36128HDZ	306, 336
36128INOX	306, 336
36128ZL	306, 336
36141	306, 340, 353
36141HDZ	306, 340
36141INOX	306, 340
36141ZL	306, 340
36142	306, 340, 353
36142HDZ	306, 340
36142INOX	306, 340
36142ZL	306, 340
36143	306, 340, 353
36143HDZ	306, 340
36143INOX	306, 340
36143ZL	306, 340
36144	306, 340, 353
36144HDZ	306, 340
36144INOX	306, 340
36144ZL	306, 340
36145	306, 340, 353
36145HDZ	306, 340
36145INOX	306, 340
36145ZL	306, 340
36146	306, 340, 353
36146HDZ	306, 340
36146INOX	306, 340
36146ZL	306, 340
36147	306, 340, 353
36147HDZ	306, 340
36147INOX	306, 340
36147ZL	306, 340
36148	306, 340, 353
36148HDZ	306, 340
36148INOX	306, 340
36148ZL	306, 340
36161	306, 344, 353, 357
36161HDZ	306, 344
36161INOX	306, 344
36161ZL	306, 344
36162	306, 344, 353, 357
36162HDZ	306, 344
36162INOX	306, 344
36162ZL	306, 344
36163	306, 344, 353, 357
36163HDZ	306, 344
36163INOX	306, 344
36163ZL	306, 344
36164	306, 344, 353, 357
36164HDZ	306, 344
36164INOX	306, 344
36164ZL	306, 344
36165	306, 344, 353, 357

КОД CODE	СТОР. PAGE
36165HDZ	306, 344
36165INOX	306, 344
36165ZL	306, 344
36166	306, 344, 353, 357
36166HDZ	306, 344
36166INOX	306, 344
36166ZL	306, 344
36167	306, 344, 353, 357
36167HDZ	306, 344
36167INOX	306, 344
36167ZL	306, 344
36180	308, 337, 354
36180HDZ	308, 337
36180INOX	308, 337
36180ZL	308, 337
36182	308, 337, 354
36182HDZ	308, 337
36182INOX	308, 337
36182ZL	308, 337
36183	308, 337, 354
36183HDZ	308, 337
36183INOX	308, 337
36183ZL	308, 337
36184	308, 337, 354
36184HDZ	308, 337
36184INOX	308, 337
36184ZL	308, 337
36185	308, 337, 354
36185HDZ	308, 337
36185INOX	308, 337
36185ZL	308, 337
36186	308, 337, 354
36186HDZ	308, 337
36186INOX	308, 337
36186ZL	308, 337
36187	308, 337, 354
36187HDZ	308, 337
36187INOX	308, 337
36187ZL	308, 337
36188	308, 337, 354
36188HDZ	308, 337
36188INOX	308, 337
36188ZL	308, 337
36201	308, 341, 354
36201HDZ	308, 341
36201INOX	308, 341
36201ZL	308, 341
36202	308, 341, 354
36202HDZ	308, 341
36202INOX	308, 341
36202ZL	308, 341
36203	308, 341, 354
36203HDZ	308, 341
36203INOX	308, 341
36203ZL	308, 341
36204	308, 341, 354
36204HDZ	308, 341
36204INOX	308, 341
36204ZL	308, 341

КОД CODE	СТОР. PAGE
36205	308, 341, 354
36205HDZ	308, 341
36205INOX	308, 341
36205ZL	308, 341
36206	308, 341, 354
36206HDZ	308, 341
36206INOX	308, 341
36206ZL	308, 341
36207	308, 341, 354
36207HDZ	308, 341
36207INOX	308, 341
36207ZL	308, 341
36208	308, 341, 354
36208HDZ	308, 341
36208INOX	308, 341
36208ZL	308, 341
36221	308, 345, 354
36221HDZ	308, 345
36221INOX	308, 345
36221ZL	308, 345
36222	308, 345, 354
36222HDZ	308, 345
36222INOX	308, 345
36222ZL	308, 345
36223	308, 345, 354
36223HDZ	308, 345
36223INOX	308, 345
36223ZL	308, 345
36224	308, 345, 354
36224HDZ	308, 345
36224INOX	308, 345
36224ZL	308, 345
36225	308, 345, 354
36225HDZ	308, 345
36225INOX	308, 345
36225ZL	308, 345
36226	308, 345, 354
36226HDZ	308, 345
36226INOX	308, 345
36226ZL	308, 345
36227	308, 345, 354
36227HDZ	308, 345
36227INOX	308, 345
36227ZL	308, 345
36233	307, 337, 354
36233HDZ	307, 337
36233INOX	307, 337
36233ZL	307, 337
36235	307, 337, 354
36235HDZ	307, 337
36235INOX	307, 337
36235ZL	307, 337
36236	307, 337, 354
36236HDZ	307, 337
36236INOX	307, 337
36236ZL	307, 337
36237	307, 337, 354
36237HDZ	307, 337
36237INOX	307, 337
36237ZL	307, 337
36238	307, 337, 354

КОД CODE	СТОР. PAGE
36238HDZ	307, 337
36238INOX	307, 337
36238ZL	307, 337
36239	307, 337, 354
36239HDZ	307, 337
36239INOX	307, 337
36239ZL	307, 337
36240	307, 337, 354
36240HDZ	307, 337
36240INOX	307, 337
36240ZL	307, 337
36241	307, 337, 354
36241HDZ	307, 337
36241INOX	307, 337
36241ZL	307, 337
36249	307, 341, 354
36249HDZ	307, 341
36249INOX	307, 341
36249ZL	307, 341
36250	307, 341, 354
36250HDZ	307, 341
36250INOX	307, 341
36250ZL	307, 341
36251	307, 341, 354
36251HDZ	307, 341
36251INOX	307, 341
36251ZL	307, 341
36252	307, 341, 354
36252HDZ	307, 341
36252INOX	307, 341
36252ZL	307, 341
36253	307, 341, 354
36253HDZ	307, 341
36253INOX	307, 341
36253ZL	307, 341
36254	307, 341, 354
36254HDZ	307, 341
36254INOX	307, 341
36254ZL	307, 341
36255	307, 341, 354
36255HDZ	307, 341
36255INOX	307, 341
36255ZL	307, 341
36256	307, 341, 354
36256HDZ	307, 341
36256INOX	307, 341
36256ZL	307, 341
36263	307, 345, 354
36263HDZ	307, 345
36263INOX	307, 345
36263ZL	307, 345
36264	307, 345, 354
36264HDZ	307, 345
36264INOX	307, 345
36264ZL	307, 345
36265	307, 345, 354
36265HDZ	307, 345
36265INOX	307, 345
36265ZL	307, 345
36266	307, 345, 354
36266HDZ	307, 345

КОД CODE	СТОР. PAGE
36266INOX	307, 345
36266ZL	307, 345
36267	307, 345, 354
36267HDZ	307, 345
36267INOX	307, 345
36267ZL	307, 345
36268	307, 345, 354
36268HDZ	307, 345
36268INOX	307, 345
36268ZL	307, 345
36269	307, 345, 354
36269HDZ	307, 345
36269INOX	307, 345
36269ZL	307, 345
36280	316, 359
36280HDZ	316
36280INOX	316
36280ZL	316
36281	316, 359
36281HDZ	316
36281INOX	316
36281ZL	316
36282	316, 359
36282HDZ	316
36282INOX	316
36282ZL	316
36283	316, 359
36283HDZ	316
36283INOX	316
36283ZL	316
36284	316, 359
36284HDZ	316
36284INOX	316
36284ZL	316
36285	316, 359
36285HDZ	316
36285INOX	316
36285ZL	316
36286	316, 359
36286HDZ	316
36286INOX	316
36286ZL	316
36287	316, 359
36287HDZ	316
36287INOX	316
36287ZL	316
36288	316, 359
36288HDZ	316
36288INOX	316
36288ZL	316
36289	316, 359
36289HDZ	316
36289INOX	316
36289ZL	316
36290	316, 359
36290HDZ	316
36290INOX	316
36290ZL	316
36291	316, 359
36291HDZ	316
36291INOX	316

КОД CODE	СТОР. PAGE
36291ZL	316
36292	316, 359
36292HDZ	316
36292INOX	316
36292ZL	316
36293	316, 359
36293HDZ	316
36293INOX	316
36293ZL	316
36294	316, 359
36294HDZ	316
36294INOX	316
36294ZL	316
36295	316, 359
36295HDZ	316
36295INOX	316
36295ZL	316
36296	316, 359
36296HDZ	316
36296INOX	316
36296ZL	316
36299	316, 359
36299HDZ	316
36299INOX	316
36299ZL	316
36301	320, 363
36301HDZ	320
36301INOX	320
36301ZL	320
36305	318, 361
36305HDZ	318
36305INOX	318
36305ZL	318
36307	318, 361
36307HDZ	318
36307INOX	318
36307ZL	318
36308	316, 359
36308HDZ	316
36308INOX	316
36308ZL	316
36309	316, 359
36309HDZ	316
36309INOX	316
36309ZL	316
36310	316, 359
36310HDZ	316
36310INOX	316
36310ZL	316
36311	316, 359
36311HDZ	316
36311INOX	316
36311ZL	316
36312	316, 359
36312HDZ	316
36312INOX	316
36312ZL	316
36313	316, 359
36313HDZ	316
36313INOX	316
36313ZL	316
36314	316, 359
36314HDZ	316
36314INOX	316
36314ZL	316
36315	316, 359
36315HDZ	316
36315INOX	316
36315ZL	316
36316	316, 359
36316HDZ	316
36316INOX	316
36316ZL	316
36317	316, 359
36317HDZ	316
36317INOX	316
36317ZL	316
36318	316, 359
36318HDZ	316
36318INOX	316
36318ZL	316
36319	316, 359
36319HDZ	316
36319INOX	316
36319ZL	316
36320	316, 359
36320HDZ	316
36320INOX	316
36320ZL	316
36321	316, 359
36321HDZ	316
36321INOX	316
36321ZL	316
36322	316, 359
36322HDZ	316
36322INOX	316
36322ZL	316
36323	316, 359
36323HDZ	316
36323INOX	316
36323ZL	316
36324	316, 359
36324HDZ	316
36324INOX	316
36324ZL	316
36325	316, 359
36325HDZ	316
36325INOX	316
36325ZL	316
36326	316, 359
36326HDZ	316
36326INOX	316
36326ZL	316
36327	316, 359
36327HDZ	316
36327INOX	316
36327ZL	316
36328	316, 359
36328HDZ	316
36328INOX	316
36328ZL	316
36329	316, 359
36329HDZ	316
36329INOX	316
36329ZL	316
36330	316, 359
36330HDZ	316
36330INOX	316
36330ZL	316
36331	320, 363
36331HDZ	320
36331INOX	320
36331ZL	320
36332	320, 363
36332HDZ	320
36332INOX	320
36332ZL	320
36333	320, 363
36333HDZ	320
36333INOX	320
36333ZL	320
36334	320, 363
36334HDZ	320
36334INOX	320
36334ZL	320
36335	320, 363
36335HDZ	320
36335INOX	320
36335ZL	320
36336	320, 363
36336HDZ	320
36336INOX	320
36336ZL	320
36337	320, 363
36337HDZ	320
36337INOX	320
36337ZL	320
36338	320, 363
36338HDZ	320
36338INOX	320
36338ZL	320
36339	320, 363
36339HDZ	320
36339INOX	320
36339ZL	320
36340	320, 363
36340HDZ	320
36340INOX	320
36340ZL	320
36341	320, 363
36341HDZ	320
36341INOX	320
36341ZL	320
36342	320, 363
36342HDZ	320
36342INOX	320
36342ZL	320
36343	320, 363
36343HDZ	320
36343INOX	320
36343ZL	320
36344	320, 363
36344HDZ	320
36344INOX	320
36344ZL	320
36345	320, 363
36345HDZ	320
36345INOX	320
36345ZL	320
36346	320, 363
36346HDZ	320
36346INOX	320
36346ZL	320
36347	320, 363
36347HDZ	320
36347INOX	320
36347ZL	320
36348	320, 363
36348HDZ	320
36348INOX	320
36348ZL	320
36349	320, 363
36349HDZ	320
36349INOX	320
36349ZL	320
36350	320, 363
36350HDZ	320
36350INOX	320
36350ZL	320
36351	320, 363
36351HDZ	320
36351INOX	320
36351ZL	320
36352	320, 363
36352HDZ	320
36352INOX	320
36352ZL	320
36353	320, 363
36353HDZ	320
36353INOX	320
36353ZL	320
36354	318, 361
36354HDZ	318
36354INOX	318
36354ZL	318
36355	318, 361
36355HDZ	318
36355INOX	318
36355ZL	318
36356	318, 361
36356HDZ	318
36356INOX	318
36356ZL	318
36357	318, 361
36357HDZ	318
36357INOX	318
36357ZL	318
36358	318, 361
36358HDZ	318
36358INOX	318
36358ZL	318
36359	318, 361
36359HDZ	318
36359INOX	318

КОД CODE	СТОР. PAGE
36359ZL	318
36360	318, 361
36360HDZ	318
36360INOX	318
36360ZL	318
36361	318, 361
36361HDZ	318
36361INOX	318
36361ZL	318
36362	318, 361
36362HDZ	318
36362INOX	318
36362ZL	318
36363	318, 361
36363HDZ	318
36363INOX	318
36363ZL	318
36364	318, 361
36364HDZ	318
36364INOX	318
36364ZL	318
36365	318, 361
36365HDZ	318
36365INOX	318
36365ZL	318
36366	318, 361
36366HDZ	318
36366INOX	318
36366ZL	318
36367	318, 361
36367HDZ	318
36367INOX	318
36367ZL	318
36368	318, 361
36368HDZ	318
36368INOX	318
36368ZL	318
36369	318, 361
36369HDZ	318
36369INOX	318
36369ZL	318
36370	318, 361
36370HDZ	318
36370INOX	318
36370ZL	318
36371	318, 361
36371HDZ	318
36371INOX	318
36371ZL	318
36372	318, 361
36372HDZ	318
36372INOX	318
36372ZL	318
36373	318, 361
36373HDZ	318
36373INOX	318
36373ZL	318
36374	318, 361
36374HDZ	318
36374INOX	318
36374ZL	318
36375	318, 361
36375HDZ	318
36375INOX	318
36375ZL	318
36376	318, 361
36376HDZ	318
36376INOX	318
36376ZL	318
36377	320, 363
36377HDZ	320
36377INOX	320
36377ZL	320
36401	320, 363
36401HDZ	320
36401INOX	320
36401ZL	320
36402	320, 363
36402HDZ	320
36402INOX	320
36402ZL	320
36403	320, 363
36403HDZ	320
36403INOX	320
36403ZL	320
36404	320, 363
36404HDZ	320
36404INOX	320
36404ZL	320
36405	320, 363
36405HDZ	320
36405INOX	320
36405ZL	320
36406	320, 363
36406HDZ	320
36406INOX	320
36406ZL	320
36407	320, 363
36407HDZ	320
36407INOX	320
36407ZL	320
36408	320, 363
36408HDZ	320
36408INOX	320
36408ZL	320
36409	320, 363
36409HDZ	320
36409INOX	320
36409ZL	320
36410	320, 363
36410HDZ	320
36410INOX	320
36410ZL	320
36411	320, 363
36411HDZ	320
36411INOX	320
36411ZL	320
36412	320, 363
36412HDZ	320
36412INOX	320
36412ZL	320
36413	320, 363
36413HDZ	320
36413INOX	320
36413ZL	320
36414	320, 363
36414HDZ	320
36414INOX	320
36414ZL	320
36415	320, 363
36415HDZ	320
36415INOX	320
36415ZL	320
36416	320, 363
36416HDZ	320
36416INOX	320
36416ZL	320
36420	316, 359
36420HDZ	316
36420INOX	316
36420ZL	316
36421	316, 359
36421HDZ	316
36421INOX	316
36421ZL	316
36422	316, 359
36422HDZ	316
36422INOX	316
36422ZL	316
36431	316, 359
36431HDZ	316
36431INOX	316
36431ZL	316
36432	316, 359
36432HDZ	316
36432INOX	316
36432ZL	316
36433	316, 359
36433HDZ	316
36433INOX	316
36433ZL	316
36443	320, 363
36443HDZ	320
36443INOX	320
36443ZL	320
36444	320, 363
36444HDZ	320
36444INOX	320
36444ZL	320
36445	320, 363
36445HDZ	320
36445INOX	320
36445ZL	320
36454	320, 363
36454HDZ	320
36454INOX	320
36454ZL	320
36455	320, 363
36455HDZ	320
36455INOX	320
36455ZL	320
36456	320, 363
36456HDZ	320
36456INOX	320
36456ZL	320
36460	409
36460HDZ	409
36460ZL	409
36466	318, 361
36466HDZ	318
36466INOX	318
36466ZL	318
36467	318, 361
36467HDZ	318
36467INOX	318
36467ZL	318
36468	318, 361
36468HDZ	318
36468INOX	318
36468ZL	318
36470	323
36470HDZ	323
36470ZL	323
36477	318, 361
36477HDZ	318
36477INOX	318
36477ZL	318
36478	318, 361
36478HDZ	318
36478INOX	318
36478ZL	318
36479	318, 361
36479HDZ	318
36479INOX	318
36479ZL	318
36480	323, 334, 398, 409
36480HDZ	323, 334, 398, 409
36480INOX	323, 334, 398
36480ZL	323, 334, 398, 409
36490	323
36490HDZ	323
36490ZL	323
36500	323, 334, 398, 409
36500HDZ	323, 334, 398, 409
36500INOX	323, 334, 398
36500ZL	323, 334, 398, 409
36510	323, 334, 398
36510HDZ	323, 334, 398
36510INOX	323, 334, 398
36510ZL	323, 334, 398
36521	318, 361
36521HDZ	318
36521INOX	318
36521ZL	318
36522	318, 361
36522HDZ	318
36522INOX	318
36522ZL	318
36523	318, 361
36523HDZ	318

КОД CODE	СТОР. PAGE
36523INOX	318
36523ZL	318
36524	318, 361
36524HDZ	318
36524INOX	318
36524ZL	318
36525	318, 361
36525HDZ	318
36525INOX	318
36525ZL	318
36526	318, 361
36526HDZ	318
36526INOX	318
36526ZL	318
36527	318, 361
36527HDZ	318
36527INOX	318
36527ZL	318
36528	318, 361
36528HDZ	318
36528INOX	318
36528ZL	318
36529	318, 361
36529HDZ	318
36529INOX	318
36529ZL	318
36530	318, 361
36530HDZ	318
36530INOX	318
36530ZL	318
36531	318, 361
36531HDZ	318
36531INOX	318
36531ZL	318
36532	318, 361
36532HDZ	318
36532INOX	318
36532ZL	318
36533	318, 361
36533HDZ	318
36533INOX	318
36533ZL	318
36542	327, 335
36542HDZ	327, 335
36542INOX	327, 335
36542ZL	327, 335
36543	327, 335
36543HDZ	327, 335
36543INOX	327, 335
36543ZL	327, 335
36544	327, 335
36544HDZ	327, 335
36544INOX	327, 335
36544ZL	327, 335
36545	327, 335
36545HDZ	327, 335
36545INOX	327, 335
36545ZL	327, 335
36546	327, 335
36546HDZ	327, 335
36546INOX	327, 335
36546ZL	327, 335
36547	327, 335
36547HDZ	327, 335
36547INOX	327, 335
36547ZL	327, 335
36548	327, 335
36548HDZ	327, 335
36548INOX	327, 335
36548ZL	327, 335
36549	327, 335
36549HDZ	327, 335
36549INOX	327, 335
36549ZL	327, 335
36550	327, 335
36550HDZ	327, 335
36550INOX	327, 335
36550ZL	327, 335
36551	327, 335
36551HDZ	327, 335
36551INOX	327, 335
36551ZL	327, 335
36552	327, 335
36552HDZ	327, 335
36552INOX	327, 335
36552ZL	327, 335
36553	327, 335
36553HDZ	327, 335
36553INOX	327, 335
36553ZL	327, 335
36554	327, 335
36554HDZ	327, 335
36554INOX	327, 335
36554ZL	327, 335
36555	327, 335
36555HDZ	327, 335
36555INOX	327, 335
36555ZL	327, 335
36556	327, 335
36556HDZ	327, 335
36556INOX	327, 335
36556ZL	327, 335
36557	327, 335
36557HDZ	327, 335
36557INOX	327, 335
36557ZL	327, 335
36558	327, 335
36558HDZ	327, 335
36558INOX	327, 335
36558ZL	327, 335
36559	327, 335
36559HDZ	327, 335
36559INOX	327, 335
36559ZL	327, 335
36562	313, 357
36562HDZ	313
36562INOX	313
36562ZL	313
36563	313, 357
36563HDZ	313
36563INOX	313
36563ZL	313
36566	313, 357
36566HDZ	313
36566INOX	313
36566ZL	313
36567	313, 357
36567HDZ	313
36567INOX	313
36567ZL	313
36570	313, 357
36570HDZ	313
36570INOX	313
36570ZL	313
36571	313, 357
36571HDZ	313
36571INOX	313
36571ZL	313
36572	313, 357
36572HDZ	313
36572INOX	313
36572ZL	313
36608	318, 361
36608HDZ	318
36608INOX	318
36608ZL	318
36609	318, 361
36609HDZ	318
36609INOX	318
36609ZL	318
36610	318, 361
36610HDZ	318
36610INOX	318
36610ZL	318
36660	295, 337, 349
36660HDZ	295, 337
36660INOX	295, 337
36660ZL	295, 337
36662	295, 337, 349
36662HDZ	295, 337
36662INOX	295, 337
36662ZL	295, 337
36663	295, 337, 349
36663HDZ	295, 337
36663INOX	295, 337
36663ZL	295, 337
36664	295, 337, 349
36664HDZ	295, 337
36664INOX	295, 337
36664ZL	295, 337
36665	295, 337, 349
36665HDZ	295, 337
36665INOX	295, 337
36665ZL	295, 337
36666	295, 337, 349
36666HDZ	295, 337
36666INOX	295, 337
36666ZL	295, 337
36667	295, 337, 349
36667HDZ	295, 337
36667INOX	295, 337
36667ZL	295, 337
36668	295, 337, 349
36668HDZ	295, 337
36668INOX	295, 337
36668ZL	295, 337
36681	295, 341, 349
36681HDZ	295, 341
36681INOX	295, 341
36681ZL	295, 341
36682	295, 341, 349
36682HDZ	295, 341
36682INOX	295, 341
36682ZL	295, 341
36683	295, 341, 349
36683HDZ	295, 341
36683INOX	295, 341
36683ZL	295, 341
36684	295, 341, 349
36684HDZ	295, 341
36684INOX	295, 341
36684ZL	295, 341
36685	295, 341, 349
36685HDZ	295, 341
36685INOX	295, 341
36685ZL	295, 341
36686	295, 341, 349
36686HDZ	295, 341
36686INOX	295, 341
36686ZL	295, 341
36687	295, 341, 349
36687HDZ	295, 341
36687INOX	295, 341
36687ZL	295, 341
36688	295, 341, 349
36688HDZ	295, 341
36688INOX	295, 341
36688ZL	295, 341
36701	295, 345, 349
36701HDZ	295, 345
36701INOX	295, 345
36701ZL	295, 345
36702	295, 345, 349
36702HDZ	295, 345
36702INOX	295, 345
36702ZL	295, 345
36703	295, 345, 349
36703HDZ	295, 345
36703INOX	295, 345
36703ZL	295, 345
36704	295, 345, 349
36704HDZ	295, 345
36704INOX	295, 345
36704ZL	295, 345
36705	295, 345, 349
36705HDZ	295, 345
36705INOX	295, 345
36705ZL	295, 345
36706	295, 345, 349
36706HDZ	295, 345
36706INOX	295, 345
36706ZL	295, 345
36707	295, 345, 349
36707HDZ	295, 345

КОД CODE	СТОР. PAGE
36707INOX	295, 345
36707ZL	295, 345
36720	296, 337, 349
36720HDZ	296, 337
36720INOX	296, 337
36720ZL	296, 337
36722	296, 337, 349
36722HDZ	296, 337
36722INOX	296, 337
36722ZL	296, 337
36723	296, 337, 349
36723HDZ	296, 337
36723INOX	296, 337
36723ZL	296, 337
36724	296, 337, 349
36724HDZ	296, 337
36724INOX	296, 337
36724ZL	296, 337
36725	296, 337, 349
36725HDZ	296, 337
36725INOX	296, 337
36725ZL	296, 337
36726	296, 337, 349
36726HDZ	296, 337
36726INOX	296, 337
36726ZL	296, 337
36727	296, 337, 349
36727HDZ	296, 337
36727INOX	296, 337
36727ZL	296, 337
36728	296, 337, 349
36728HDZ	296, 337
36728INOX	296, 337
36728ZL	296, 337
36741	296, 341, 349
36741HDZ	296, 341
36741INOX	296, 341
36741ZL	296, 341
36742	296, 341, 349
36742HDZ	296, 341
36742INOX	296, 341
36742ZL	296, 341
36743	296, 341, 349
36743HDZ	296, 341
36743INOX	296, 341
36743ZL	296, 341
36744	296, 341, 349
36744HDZ	296, 341
36744INOX	296, 341
36744ZL	296, 341
36745	296, 341, 349
36745HDZ	296, 341
36745INOX	296, 341
36745ZL	296, 341
36746	296, 341, 349
36746HDZ	296, 341
36746INOX	296, 341
36746ZL	296, 341
36747	296, 341, 349
36747HDZ	296, 341
36747INOX	296, 341
36747ZL	296, 341
36748	296, 341, 349
36748HDZ	296, 341
36748INOX	296, 341
36748ZL	296, 341
36761	296, 345, 349
36761HDZ	296, 345
36761INOX	296, 345
36761ZL	296, 345
36762	296, 345, 349
36762HDZ	296, 345
36762INOX	296, 345
36762ZL	296, 345
36763	296, 345, 349
36763HDZ	296, 345
36763INOX	296, 345
36763ZL	296, 345
36764	296, 345, 349
36764HDZ	296, 345
36764INOX	296, 345
36764ZL	296, 345
36765	296, 345, 349
36765HDZ	296, 345
36765INOX	296, 345
36765ZL	296, 345
36766	296, 345, 349
36766HDZ	296, 345
36766INOX	296, 345
36766ZL	296, 345
36767	296, 345, 349
36767HDZ	296, 345
36767INOX	296, 345
36767ZL	296, 345
36780	297, 337, 350
36780HDZ	297, 337
36780INOX	297, 337
36780ZL	297, 337
36782	297, 337, 350
36782HDZ	297, 337
36782INOX	297, 337
36782ZL	297, 337
36783	297, 337, 350
36783HDZ	297, 337
36783INOX	297, 337
36783ZL	297, 337
36784	297, 337, 350
36784HDZ	297, 337
36784INOX	297, 337
36784ZL	297, 337
36785	297, 337, 350
36785HDZ	297, 337
36785INOX	297, 337
36785ZL	297, 337
36786	297, 337, 350
36786HDZ	297, 337
36786INOX	297, 337
36786ZL	297, 337
36787	297, 337, 350
36787HDZ	297, 337
36787INOX	297, 337
36787ZL	297, 337
36788	297, 337, 350
36788HDZ	297, 337
36788INOX	297, 337
36788ZL	297, 337
36801	297, 341, 350
36801HDZ	297, 341
36801INOX	297, 341
36801ZL	297, 341
36802	297, 341, 350
36802HDZ	297, 341
36802INOX	297, 341
36802ZL	297, 341
36803	297, 341, 350
36803HDZ	297, 341
36803INOX	297, 341
36803ZL	297, 341
36804	297, 341, 350
36804HDZ	297, 341
36804INOX	297, 341
36804ZL	297, 341
36805	297, 341, 350
36805HDZ	297, 341
36805INOX	297, 341
36805ZL	297, 341
36806	297, 341, 350
36806HDZ	297, 341
36806INOX	297, 341
36806ZL	297, 341
36807	297, 341, 350
36807HDZ	297, 341
36807INOX	297, 341
36807ZL	297, 341
36808	297, 350
36808HDZ	297
36808INOX	297
36808ZL	297
36821	297, 345, 350
36821HDZ	297, 345
36821INOX	297, 345
36821ZL	297, 345
36822	297, 345, 350
36822HDZ	297, 345
36822INOX	297, 345
36822ZL	297, 345
36823	297, 345, 350
36823HDZ	297, 345
36823INOX	297, 345
36823ZL	297, 345
36824	297, 345, 350
36824HDZ	297, 345
36824INOX	297, 345
36824ZL	297, 345
36825	297, 345, 350
36825HDZ	297, 345
36825INOX	297, 345
36825ZL	297, 345
36826	297, 345, 350
36826HDZ	297, 345
36826INOX	297, 345
36826ZL	297, 345
36827	297, 345, 350
36827HDZ	297, 345
36827INOX	297, 345
36827ZL	297, 345
36840	298, 337, 350
36840HDZ	298, 337
36840INOX	298, 337
36840ZL	298, 337
36842	298, 337, 350
36842HDZ	298, 337
36842INOX	298, 337
36842ZL	298, 337
36843	298, 337, 350
36843HDZ	298, 337
36843INOX	298, 337
36843ZL	298, 337
36844	298, 337, 350
36844HDZ	298, 337
36844INOX	298, 337
36844ZL	298, 337
36845	298, 337, 350
36845HDZ	298, 337
36845INOX	298, 337
36845ZL	298, 337
36846	298, 337, 350
36846HDZ	298, 337
36846INOX	298, 337
36846ZL	298, 337
36847	298, 337, 350
36847HDZ	298, 337
36847INOX	298, 337
36847ZL	298, 337
36848	298, 337, 350
36848HDZ	298, 337
36848INOX	298, 337
36848ZL	298, 337
36861	298, 341, 350
36861HDZ	298, 341
36861INOX	298, 341
36861ZL	298, 341
36862	298, 341, 350
36862HDZ	298, 341
36862INOX	298, 341
36862ZL	298, 341
36863	298, 341, 350
36863HDZ	298, 341
36863INOX	298, 341
36863ZL	298, 341
36864	298, 341, 350
36864HDZ	298, 341
36864INOX	298, 341
36864ZL	298, 341
36865	298, 341, 350
36865HDZ	298, 341
36865INOX	298, 341
36865ZL	298, 341
36866	298, 341, 350
36866HDZ	298, 341
36866INOX	298, 341
36866ZL	298, 341
36867	298, 341, 350
36867HDZ	298, 341

КОД CODE	СТОР. PAGE
36867INOX	298, 341
36867ZL	298, 341
36868	298, 341, 350
36868HDZ	298, 341
36868INOX	298, 341
36868ZL	298, 341
36881	298, 345, 350
36881HDZ	298, 345
36881INOX	298, 345
36881ZL	298, 345
36882	298, 345, 350
36882HDZ	298, 345
36882INOX	298, 345
36882ZL	298, 345
36883	298, 345, 350
36883HDZ	298, 345
36883INOX	298, 345
36883ZL	298, 345
36884	298, 345, 350
36884HDZ	298, 345
36884INOX	298, 345
36884ZL	298, 345
36885	298, 345, 350
36885HDZ	298, 345
36885INOX	298, 345
36885ZL	298, 345
36886	298, 345, 350
36886HDZ	298, 345
36886INOX	298, 345
36886ZL	298, 345
36887	298, 345, 350
36887HDZ	298, 345
36887INOX	298, 345
36887ZL	298, 345
36900	325, 335
36900HDZ	325, 335
36900INOX	325, 335
36900ZL	325, 335
36910	325, 335
36910HDZ	325, 335
36910INOX	325, 335
36910ZL	325, 335
36920	325, 335
36920HDZ	325, 335
36920INOX	325, 335
36920ZL	325, 335
36940	325, 335
36940HDZ	325, 335
36940INOX	325, 335
36940ZL	325, 335
37001	302, 342, 351
37001HDZ	302, 342
37001INOX	302, 342
37001ZL	302, 342
37002	302, 342, 351
37002HDZ	302, 342
37002INOX	302, 342
37002ZL	302, 342
37003	302, 342, 351
37003HDZ	302, 342
37003INOX	302, 342
37003ZL	302, 342
37004	302, 342, 351
37004HDZ	302, 342
37004INOX	302, 342
37004ZL	302, 342
37005	302, 342, 351
37005HDZ	302, 342
37005INOX	302, 342
37005ZL	302, 342
37006	302, 342, 351
37006HDZ	302, 342
37006INOX	302, 342
37006ZL	302, 342
37007	302, 342, 351
37007HDZ	302, 342
37007INOX	302, 342
37007ZL	302, 342
37008	302, 342, 351
37008HDZ	302, 342
37008INOX	302, 342
37008ZL	302, 342
37012	302, 346, 351
37012HDZ	302, 346
37012INOX	302, 346
37012ZL	302, 346
37013	302, 346, 351
37013HDZ	302, 346
37013INOX	302, 346
37013ZL	302, 346
37014	302, 346, 351
37014HDZ	302, 346
37014INOX	302, 346
37014ZL	302, 346
37015	302, 346, 351
37015HDZ	302, 346
37015INOX	302, 346
37015ZL	302, 346
37016	302, 346, 351
37016HDZ	302, 346
37016INOX	302, 346
37016ZL	302, 346
37017	302, 346, 351
37017HDZ	302, 346
37017INOX	302, 346
37017ZL	302, 346
37018	302, 346, 351
37018HDZ	302, 346
37018INOX	302, 346
37018ZL	302, 346
37021	303, 342, 352
37021HDZ	303, 342
37021INOX	303, 342
37021ZL	303, 342
37022	303, 342, 352
37022HDZ	303, 342
37022INOX	303, 342
37022ZL	303, 342
37023	303, 342, 352
37023HDZ	303, 342
37023INOX	303, 342
37023ZL	303, 342
37024	303, 342, 352
37024HDZ	303, 342
37024INOX	303, 342
37024ZL	303, 342
37025	303, 342, 352
37025HDZ	303, 342
37025INOX	303, 342
37025ZL	303, 342
37026	303, 342, 352
37026HDZ	303, 342
37026INOX	303, 342
37026ZL	303, 342
37027	303, 342, 352
37027HDZ	303, 342
37027INOX	303, 342
37027ZL	303, 342
37028	303, 342, 352
37028HDZ	303, 342
37028INOX	303, 342
37028ZL	303, 342
37039	326, 333
37039013	333
37039015	333
3703911	333
3703912	333
3703913	333
3703914	333
3703915	333
3703916	333
3703917	333
3703918	333
3703919	333
3703920	333
3703921	333
3703922	333
3703923	333
3703924	333
3703937	333
37039HDZ	326
37040	333
37041	304, 342, 352
37041HDZ	304, 342
37041INOX	304, 342
37041ZL	304, 342
37042	304, 342, 352
37042HDZ	304, 342
37042INOX	304, 342
37042ZL	304, 342
37043	304, 342, 352
37043HDZ	304, 342
37043INOX	304, 342
37043ZL	304, 342
37044	304, 342, 352
37044HDZ	304, 342
37044INOX	304, 342
37044ZL	304, 342
37045	304, 342, 352
37045HDZ	304, 342
37045INOX	304, 342
37045ZL	304, 342
37046	304, 352
37046HDZ	304
37046INOX	304
37046ZL	304
37047	304, 352
37047HDZ	304
37047INOX	304
37047ZL	304
37048	304, 352
37048HDZ	304
37048INOX	304
37048ZL	304
37061	305, 343, 353
37061HDZ	305, 343
37061INOX	305, 343
37061ZL	305, 343
37062	305, 343, 353
37062HDZ	305, 343
37062INOX	305, 343
37062ZL	305, 343
37063	305, 343, 353
37063HDZ	305, 343
37063INOX	305, 343
37063ZL	305, 343
37064	305, 343, 353
37064HDZ	305, 343
37064INOX	305, 343
37064ZL	305, 343
37065	305, 343, 353
37065HDZ	305, 343
37065INOX	305, 343
37065ZL	305, 343
37066	305, 353
37066HDZ	305
37066INOX	305
37066ZL	305
37067	305, 353
37067HDZ	305
37067INOX	305
37067ZL	305
37068	305, 353
37068HDZ	305
37068INOX	305
37068ZL	305
37072	305, 347, 353
37072HDZ	305, 347
37072INOX	305, 347
37072ZL	305, 347
37073	305, 347, 353
37073HDZ	305, 347
37073INOX	305, 347
37073ZL	305, 347
37074	305, 347, 353
37074HDZ	305, 347
37074INOX	305, 347
37074ZL	305, 347
37075	305, 347, 353
37075HDZ	305, 347
37075INOX	305, 347
37075ZL	305, 347

КОД CODE	СТОР. PAGE
37076	305, 347, 353
37076HDZ	305, 347
37076INOX	305, 347
37076ZL	305, 347
37077	305, 347, 353
37077HDZ	305, 347
37077INOX	305, 347
37077ZL	305, 347
37078	305, 347, 353
37078HDZ	305, 347
37078INOX	305, 347
37078ZL	305, 347
37101	309, 343, 355
37101HDZ	309, 343
37101INOX	309, 343
37101ZL	309, 343
37102	309, 343, 355
37102HDZ	309, 343
37102INOX	309, 343
37102ZL	309, 343
37103	309, 343, 355
37103HDZ	309, 343
37103INOX	309, 343
37103ZL	309, 343
37104	309, 343, 355
37104HDZ	309, 343
37104INOX	309, 343
37104ZL	309, 343
37105	309, 343, 355
37105HDZ	309, 343
37105INOX	309, 343
37105ZL	309, 343
37106	309, 343, 355
37106HDZ	309, 343
37106INOX	309, 343
37106ZL	309, 343
37107	309, 343, 355
37107HDZ	309, 343
37107INOX	309, 343
37107ZL	309, 343
37108	309, 343, 355
37108HDZ	309, 343
37108INOX	309, 343
37108ZL	309, 343
37112	309, 347, 355
37112HDZ	309, 347
37112INOX	309, 347
37112ZL	309, 347
37113	309, 347, 355
37113HDZ	309, 347
37113INOX	309, 347
37113ZL	309, 347
37114	309, 347, 355
37114HDZ	309, 347
37114INOX	309, 347
37114ZL	309, 347
37115	309, 347, 355
37115HDZ	309, 347
37115INOX	309, 347
37115ZL	309, 347
37116	309, 347, 355
37116HDZ	309, 347
37116INOX	309, 347
37116ZL	309, 347
37117	309, 347, 355
37117HDZ	309, 347
37117INOX	309, 347
37117ZL	309, 347
37118	309, 347, 355
37118HDZ	309, 347
37118INOX	309, 347
37118ZL	309, 347
37122	303, 346, 352
37122HDZ	303, 346
37122INOX	303, 346
37122ZL	303, 346
37123	303, 346, 352
37123HDZ	303, 346
37123INOX	303, 346
37123ZL	303, 346
37124	303, 346, 352
37124HDZ	303, 346
37124INOX	303, 346
37124ZL	303, 346
37125	303, 346, 352
37125HDZ	303, 346
37125INOX	303, 346
37125ZL	303, 346
37126	303, 346, 352
37126HDZ	303, 346
37126INOX	303, 346
37126ZL	303, 346
37127	303, 346, 352
37127HDZ	303, 346
37127INOX	303, 346
37127ZL	303, 346
37128	303, 346, 352
37128HDZ	303, 346
37128INOX	303, 346
37128ZL	303, 346
37142	304, 346, 352
37142HDZ	304, 346
37142INOX	304, 346
37142ZL	304, 346
37143	304, 346, 352
37143HDZ	304, 346
37143INOX	304, 346
37143ZL	304, 346
37144	304, 346, 352
37144HDZ	304, 346
37144INOX	304, 346
37144ZL	304, 346
37145	304, 346, 352
37145HDZ	304, 346
37145INOX	304, 346
37145ZL	304, 346
37146	304, 346, 352
37146HDZ	304, 346
37146INOX	304, 346
37146ZL	304, 346
37147	304, 346, 352
37147HDZ	304, 346
37147INOX	304, 346
37147ZL	304, 346
37148	304, 346, 352
37148HDZ	304, 346
37148INOX	304, 346
37148ZL	304, 346
37161	310, 343, 355
37161HDZ	310, 343
37161ZL	310, 343
37162	310, 343, 355
37162HDZ	310, 343
37162ZL	310, 343
37163	310, 343, 355
37163HDZ	310, 343
37163ZL	310, 343
37164	310, 343, 355
37164HDZ	310, 343
37164ZL	310, 343
37165	310, 343, 355
37165HDZ	310, 343
37165ZL	310, 343
37166	310, 343, 355
37166HDZ	310, 343
37166ZL	310, 343
37167	310, 343, 355
37167HDZ	310, 343
37167ZL	310, 343
37168	310, 343, 355
37168HDZ	310, 343
37168ZL	310, 343
37172	310, 347, 355
37172HDZ	310, 347
37172ZL	310, 347
37173	310, 347, 355
37173HDZ	310, 347
37173ZL	310, 347
37174	310, 347, 355
37174HDZ	310, 347
37174ZL	310, 347
37175	310, 347, 355
37175HDZ	310, 347
37175ZL	310, 347
37176	310, 347, 355
37176HDZ	310, 347
37176ZL	310, 347
37177	310, 347, 355
37177HDZ	310, 347
37177ZL	310, 347
37178	310, 347, 355
37178HDZ	310, 347
37178ZL	310, 347
37201	315, 343, 358
37201HDZ	315, 343
37201INOX	315, 343
37201ZL	315, 343
37202	315, 343, 358
37202HDZ	315, 343
37202INOX	315, 343
37202ZL	315, 343
37203	315, 343, 358
37203HDZ	315, 343
37203INOX	315, 343
37203ZL	315, 343
37204	315, 343, 358
37204HDZ	315, 343
37204INOX	315, 343
37204ZL	315, 343
37205	315, 343, 358
37205HDZ	315, 343
37205INOX	315, 343
37205ZL	315, 343
37206	315, 343, 358
37206HDZ	315, 343
37206INOX	315, 343
37206ZL	315, 343
37207	315, 343, 358
37207HDZ	315, 343
37207INOX	315, 343
37207ZL	315, 343
37208	315, 358
37208HDZ	315
37208INOX	315
37208ZL	315
37221	314, 343, 358
37221HDZ	314, 343
37221INOX	314, 343
37221ZL	314, 343
37222	314, 343, 358
37222HDZ	314, 343
37222INOX	314, 343
37222ZL	314, 343
37223	314, 343, 358
37223HDZ	314, 343
37223INOX	314, 343
37223ZL	314, 343
37224	314, 343, 358
37224HDZ	314, 343
37224INOX	314, 343
37224ZL	314, 343
37225	314, 343, 358
37225HDZ	314, 343
37225INOX	314, 343
37225ZL	314, 343
37226	314, 343, 357
37226HDZ	314, 343
37226INOX	314, 343
37226ZL	314, 343
37227	314, 343, 357
37227HDZ	314, 343
37227INOX	314, 343
37227ZL	314, 343
37228	314, 343, 357
37228HDZ	314, 343
37228INOX	314, 343
37228ZL	314, 343
37232	314, 343, 357
37232HDZ	314, 343
37232INOX	314, 343
37232ZL	314, 343
37233	314, 343, 357
37233HDZ	314, 343
37233INOX	314, 343

КОД CODE	СТОР. PAGE
37233ZL	314, 343
37234	314, 343, 357
37234HDZ	314, 343
37234INOX	314, 343
37234ZL	314, 343
37235	314, 343, 357
37235HDZ	314, 343
37235INOX	314, 343
37235ZL	314, 343
37240	328
37240HDZ	328
37240INOX	328
37242	315, 343, 358
37242HDZ	315, 343
37242INOX	315, 343
37242ZL	315, 343
37243	315, 343, 358
37243HDZ	315, 343
37243INOX	315, 343
37243ZL	315, 343
37244	315, 343, 358
37244HDZ	315, 343
37244INOX	315, 343
37244ZL	315, 343
37245	315, 343, 358
37245HDZ	315, 343
37245INOX	315, 343
37245ZL	315, 343
37252	315, 339, 358
37252HDZ	315, 339
37252INOX	315, 339
37252ZL	315, 339
37253	315, 339, 358
37253HDZ	315, 339
37253INOX	315, 339
37253ZL	315, 339
37254	315, 339, 358
37254HDZ	315, 339
37254INOX	315, 339
37254ZL	315, 339
37255	315, 339, 358
37255HDZ	315, 339
37255INOX	315, 339
37255ZL	315, 339
37256	315, 339, 358
37256HDZ	315, 339
37256INOX	315, 339
37256ZL	315, 339
37257	315, 339, 358
37257HDZ	315, 339
37257INOX	315, 339
37257ZL	315, 339
37258	315, 339, 358
37258HDZ	315
37258INOX	315, 339
37258ZL	315
37261	328, 343
37261HDZ	328, 343
37261INOX	328, 343
37262	328, 343
37262HDZ	328, 343
37262INOX	328, 343
37263	328, 343
37263HDZ	328, 343
37263INOX	328, 343
37264	328, 343, 400
37264HDZ	328, 343, 400
37264INOX	328, 343, 400
37265	328, 343, 400
37265HDZ	328, 343, 400
37265INOX	328, 343, 400
37266	328, 343, 400
37266HDZ	328, 343, 400
37266INOX	328, 343, 400
37267	328, 343, 400
37267HDZ	328, 343, 400
37267INOX	328, 343, 400
37268	329, 401
37268HDZ	329, 401
37268INOX	329, 401
37269	328, 400
37269HDZ	328, 400
37269INOX	328, 400
37270	329, 401
37270HDZ	329, 401
37270INOX	329, 401
37301	324, 334, 348-355, 357, 359, 361, 363, 365-372
37301HDZ	324, 334
37301INOX	324, 334
37301ZL	324, 334
37303	324, 334, 348-359, 361, 363, 365-372
37303HDZ	324, 334
37303INOX	324, 334
37303ZL	324, 334
37305	324, 334, 348-355, 359, 361, 363, 365-372
37305HDZ	324, 334
37305INOX	324, 334
37305ZL	324, 334
37332	314, 347
37332HDZ	314, 347
37332INOX	314, 347
37332ZL	314, 347
37333	314, 347
37333HDZ	314, 347
37333INOX	314, 347
37333ZL	314, 347
37334	314, 347
37334HDZ	314, 347
37334INOX	314, 347
37334ZL	314, 347
37335	314, 347
37335HDZ	314, 347
37335INOX	314, 347
37335ZL	314, 347
37336	314, 347
37336HDZ	314, 347
37336INOX	314, 347
37336ZL	314, 347
37337	314, 347
37337HDZ	314, 347
37337INOX	314, 347
37337ZL	314, 347
37338	314, 347
37338HDZ	314, 347
37338INOX	314, 347
37338ZL	314, 347
37342	315, 347, 358
37342HDZ	315, 347
37342INOX	315, 347
37342ZL	315, 347
37343	315, 347, 358
37343HDZ	315, 347
37343INOX	315, 347
37343ZL	315, 347
37344	315, 347, 358
37344HDZ	315, 347
37344INOX	315, 347
37344ZL	315, 347
37345	315, 347, 358
37345HDZ	315, 347
37345INOX	315, 347
37345ZL	315, 347
37346	315, 347, 358
37346HDZ	315, 347
37346INOX	315, 347
37346ZL	315, 347
37347	315, 347, 358
37347HDZ	315, 347
37347INOX	315, 347
37347ZL	315, 347
37348	315, 347, 358
37348HDZ	315, 347
37348INOX	315, 347
37348ZL	315, 347
37350	326, 335
37350HDZ	326, 335
37350INOX	326, 335
37350ZL	326, 335
37351	326, 335
37351HDZ	326, 335
37351INOX	326, 335
37351ZL	326, 335
37352	326, 335
37352HDZ	326, 335
37352INOX	326, 335
37352ZL	326, 335
37353	326, 335
37353HDZ	326, 335
37353INOX	326, 335
37353ZL	326, 335
37354	326, 335
37354HDZ	326, 335
37354INOX	326, 335
37354ZL	326, 335
37355	326, 335
37355HDZ	326, 335
37355INOX	326, 335
37355ZL	326, 335
37356	326, 335
37356HDZ	326, 335
37356INOX	326, 335
37356ZL	326, 335
37357	326, 335
37357HDZ	326, 335
37357INOX	326, 335
37357ZL	326, 335
37358	326, 335
37358HDZ	326, 335
37358INOX	326, 335
37358ZL	326, 335
37370	299, 342, 351
37370HDZ	299, 342
37370INOX	299, 342
37370ZL	299, 342
37371	299, 342, 351
37371HDZ	299, 342
37371INOX	299, 342
37371ZL	299, 342
37372	299, 342, 351
37372HDZ	299, 342
37372INOX	299, 342
37372ZL	299, 342
37373	299, 342, 351
37373HDZ	299, 342
37373INOX	299, 342
37373ZL	299, 342
37374	299, 342, 351
37374HDZ	299, 342
37374INOX	299, 342
37374ZL	299, 342
37375	299, 342, 351
37375HDZ	299, 342
37375INOX	299, 342
37375ZL	299, 342
37376	299, 342, 351
37376HDZ	299, 342
37376INOX	299, 342
37376ZL	299, 342
37377	299, 342, 351
37377HDZ	299, 342
37377INOX	299, 342
37377ZL	299, 342
37378	313, 357
37378HDZ	313
37378INOX	313
37378ZL	313
37379	313, 357
37379HDZ	313
37379INOX	313
37379ZL	313
37380	313, 357
37380HDZ	313
37380INOX	313
37380ZL	313
37381	313, 357
37381HDZ	313
37381INOX	313
37381ZL	313

КОД CODE	СТОР. PAGE
37382	313, 357
37382HDZ	313
37382INOX	313
37382ZL	313
37383	313, 357
37383HDZ	313
37383INOX	313
37383ZL	313
37384	313, 357
37384HDZ	313
37384INOX	313
37384ZL	313
37390	325, 335
37390HDZ	325, 335
37390INOX	325, 335
37390ZL	325, 335
37391	325, 335
37391HDZ	325, 335
37391INOX	325, 335
37391ZL	325, 335
37392	325, 335
37392HDZ	325, 335
37392INOX	325, 335
37392ZL	325, 335
37393	325, 335
37393HDZ	325, 335
37393INOX	325, 335
37393ZL	325, 335
37394	325, 335
37394HDZ	325, 335
37394INOX	325, 335
37394ZL	325, 335
37395	325, 335
37395HDZ	325, 335
37395INOX	325, 335
37395ZL	325, 335
37396	325, 335
37396HDZ	325, 335
37396INOX	325, 335
37396ZL	325, 335
37397	325, 335
37397HDZ	325, 335
37397INOX	325, 335
37397ZL	325, 335
37398	325, 335
37398HDZ	325, 335
37398INOX	325, 335
37398ZL	325, 335
37410	325
37410HDZ	325
37410INOX	325
37410ZL	325
37431	325
37431HDZ	325
37431INOX	325
37431ZL	325
37432	325
37432HDZ	325
37432INOX	325
37432ZL	325
37433	325
37433HDZ	325
37433INOX	325
37433ZL	325
37434	325
37434HDZ	325
37434INOX	325
37434ZL	325
37435	325
37435HDZ	325
37435INOX	325
37435ZL	325
37436	325
37436HDZ	325
37436INOX	325
37436ZL	325
37437	325
37437HDZ	325
37437INOX	325
37437ZL	325
37472	299, 346, 351
37472HDZ	299, 346
37472INOX	299, 346
37472ZL	299, 346
37473	299, 346, 351
37473HDZ	299, 346
37473INOX	299, 346
37473ZL	299, 346
37474	299, 346, 351
37474HDZ	299, 346
37474INOX	299, 346
37474ZL	299, 346
37475	299, 346, 351
37475HDZ	299, 346
37475INOX	299, 346
37475ZL	299, 346
37476	299, 346, 351
37476HDZ	299, 346
37476INOX	299, 346
37476ZL	299, 346
37477	299, 346, 351
37477HDZ	299, 346
37477INOX	299, 346
37477ZL	299, 346
37478	299, 346, 351
37478HDZ	299, 346
37478INOX	299, 346
37478ZL	299, 346
37501	324, 334, 348-364, 366-368, 370-372
37502	302, 338, 351
37502HDZ	302, 338
37502INOX	302, 338
37502ZL	302, 338
37503	302, 338, 351
37503HDZ	302, 338
37503INOX	302
37503ZL	302, 338
37504	302, 338, 351
37504HDZ	302, 338
37504INOX	302, 338
37504ZL	302, 338
37505	302, 338, 351
37505HDZ	302, 338
37505INOX	302, 338
37505ZL	302, 338
37506	302, 338, 351
37506HDZ	302, 338
37506INOX	302, 338
37506ZL	302, 338
37507	302, 338, 351
37507HDZ	302, 338
37507INOX	302, 338
37507ZL	302, 338
37508	302, 338, 351
37508HDZ	302, 338
37508INOX	302, 338
37508ZL	302, 338
37513	309, 339, 355
37513HDZ	309, 339
37513INOX	309, 339
37513ZL	309, 339
37514	309, 339, 355
37514HDZ	309, 339
37514INOX	309, 339
37514ZL	309, 339
37515	309, 339, 355
37515HDZ	309, 339
37515INOX	309, 339
37515ZL	309, 339
37516	309, 339, 355
37516HDZ	309, 339
37516INOX	309, 339
37516ZL	309, 339
37517	309, 339, 355
37517HDZ	309, 339
37517INOX	309, 339
37517ZL	309, 339
37518	309, 339, 355
37518HDZ	309
37518INOX	309, 339
37518ZL	309
37519	309, 339, 355
37519HDZ	309, 339
37519INOX	309, 339
37519ZL	309, 339
37532	314, 339, 357
37532HDZ	314, 339
37532INOX	314, 339
37532ZL	314, 339
37534	314, 339, 357
37534HDZ	314, 339
37534INOX	314, 339
37534ZL	314, 339
37535	314, 339, 357
37535HDZ	314, 339
37535INOX	314, 339
37535ZL	314, 339
37536	314, 339, 357
37536HDZ	314, 339
37536INOX	314, 339
37536ZL	314, 339
37537	314, 339, 357
37537HDZ	314, 339
37537INOX	314, 339
37537ZL	314, 339
37538	314, 339, 357
37538HDZ	314
37538INOX	314, 339
37538ZL	314
37539	314, 339, 357
37539HDZ	314, 339
37539INOX	314, 339
37539ZL	314, 339
37557	331
37558	331
37559	332
37561	326, 328, 335, 399
37561HDZ	326, 328, 335, 399
37561HDZL	328, 399
37561INOX	326, 335
37561ZL	326, 335
37562	326, 328, 335, 399
37562HDZ	326, 328, 335, 399
37562HDZL	328, 399
37562INOX	326, 335
37562ZL	326, 335
37563	326, 335
37563HDZ	326, 335
37563INOX	326, 335
37563ZL	326, 335
37564	326, 335
37564HDZ	326, 335
37564INOX	326, 335
37564ZL	326, 335
37565	326, 335
37565HDZ	326, 335
37565INOX	326, 335
37565ZL	326, 335
37572	299, 338, 351
37572HDZ	299, 338
37572INOX	299, 338
37572ZL	299, 338
37573	299, 338, 351
37573HDZ	299, 338
37573INOX	299
37573ZL	299, 338
37574	299, 338, 351
37574HDZ	299, 338
37574INOX	299, 338
37574ZL	299, 338
37575	299, 338, 351
37575HDZ	299, 338
37575INOX	299, 338
37575ZL	299, 338
37576	299, 338, 351
37576HDZ	299, 338
37576INOX	299, 338
37576ZL	299, 338
37577	299, 338, 351

КОД CODE	СТОР. PAGE
37577HDZ	299, 338
37577INOX	299, 338
37577ZL	299, 338
37578	299, 338, 351
37578HDZ	299, 338
37578INOX	299, 338
37578ZL	299, 338
37582	310, 339, 355
37582HDZ	310, 339
37582ZL	310, 339
37583	310, 339, 355
37583HDZ	310, 339
37583ZL	310, 339
37584	310, 339, 355
37584HDZ	310, 339
37584ZL	310, 339
37585	310, 339, 355
37585HDZ	310, 339
37585ZL	310, 339
37586	310, 339, 355
37586HDZ	310, 339
37586ZL	310, 339
37587	310, 339, 355
37587HDZ	310, 339
37587ZL	310, 339
37588	310, 339, 355
37588HDZ	310
37588ZL	310
37591	305, 353
37591HDZ	305
37591INOX	305
37591ZL	305
37592	305, 339, 353
37592HDZ	305, 339
37592INOX	305, 339
37592ZL	305, 339
37593	305, 339, 353
37593HDZ	305, 339
37593INOX	305, 339
37593ZL	305, 339
37594	305, 339, 353
37594HDZ	305, 339
37594INOX	305, 339
37594ZL	305, 339
37595	305, 339, 353
37595HDZ	305, 339
37595INOX	305, 339
37595ZL	305, 339
37596	305, 339, 353
37596HDZ	305, 339
37596INOX	305, 339
37596ZL	305, 339
37597	305, 339, 353
37597HDZ	305, 339
37597INOX	305, 339
37597ZL	305, 339
37598	305, 339, 353
37598HDZ	305
37598INOX	305, 339
37598ZL	305
37601	311, 356
37601HDZ	311
37601INOX	311
37601ZL	311
37602	311, 356
37602HDZ	311
37602INOX	311
37602ZL	311
37603	311, 356
37603HDZ	311
37603INOX	311
37603ZL	311
37604	311, 356
37604HDZ	311
37604INOX	311
37604ZL	311
37605	311, 356
37605HDZ	311
37605INOX	311
37605ZL	311
37606	311, 356
37606HDZ	311
37606INOX	311
37606ZL	311
37607	311, 356
37607HDZ	311
37607INOX	311
37607ZL	311
37608	311
37608HDZ	311
37608INOX	311
37608ZL	311
37609	311
37609HDZ	311
37609INOX	311
37609ZL	311
37610	311, 356
37610HDZ	311
37610INOX	311
37610ZL	311
37611	311, 356
37611HDZ	311
37611INOX	311
37611ZL	311
37612	311, 356
37612HDZ	311
37612INOX	311
37612ZL	311
37613	311
37613HDZ	311
37613INOX	311
37613ZL	311
37614	311, 356
37614HDZ	311
37614INOX	311
37614ZL	311
37615	311, 356
37615HDZ	311
37615INOX	311
37615ZL	311
37616	311, 356
37616HDZ	311
37616INOX	311
37616ZL	311
37617	311, 356
37617HDZ	311
37617INOX	311
37617ZL	311
37618	311, 356
37618HDZ	311
37618INOX	311
37618ZL	311
37619	311
37619HDZ	311
37619INOX	311
37619ZL	311
37620	312, 356
37620HDZ	312
37620INOX	312
37620ZL	312
37621	312, 356
37621HDZ	312
37621INOX	312
37621ZL	312
37622	312, 356
37622HDZ	312
37622INOX	312
37622ZL	312
37623	312, 356
37623HDZ	312
37623INOX	312
37623ZL	312
37624	312, 356
37624HDZ	312
37624INOX	312
37624ZL	312
37625	312, 356
37625HDZ	312
37625INOX	312
37625ZL	312
37626	312, 356
37626HDZ	312
37626INOX	312
37626ZL	312
37627	312, 356
37627HDZ	312
37627INOX	312
37627ZL	312
37628	312, 356
37628HDZ	312
37628INOX	312
37628ZL	312
37629	312, 356
37629HDZ	312
37629INOX	312
37629ZL	312
37632	312, 356
37632HDZ	312
37632INOX	312
37632ZL	312
37633	312, 356
37633HDZ	312
37633INOX	312
37633ZL	312
37634	312, 356
37634HDZ	312
37634INOX	312
37634ZL	312
37635	312, 356
37635HDZ	312
37635INOX	312
37635ZL	312
37636	312, 356
37636HDZ	312
37636INOX	312
37636ZL	312
37637	312, 356
37637HDZ	312
37637INOX	312
37637ZL	312
37638	312, 356
37638HDZ	312
37638INOX	312
37638ZL	312
37639	312, 356
37639HDZ	312
37639INOX	312
37639ZL	312
37640	312, 356
37640HDZ	312
37640INOX	312
37640ZL	312
37650	303, 352
37650HDZ	303
37650INOX	303
37650ZL	303
37651	303, 338, 352
37651HDZ	303, 338
37651INOX	303, 338
37651ZL	303, 338
37652	303, 338, 352
37652HDZ	303, 338
37652INOX	303, 338
37652ZL	303, 338
37653	303, 338, 352
37653HDZ	303, 338
37653INOX	303, 338
37653ZL	303, 338
37654	303, 338, 352
37654HDZ	303, 338
37654INOX	303, 338
37654ZL	303, 338
37655	303, 338, 352
37655HDZ	303, 338
37655INOX	303, 338
37655ZL	303, 338
37656	303, 338, 352
37656HDZ	303, 338
37656INOX	303, 338
37656ZL	303, 338
37657	303, 338, 352
37657HDZ	303, 338
37657INOX	303, 338
37657ZL	303, 338

КОД CODE	СТОР. PAGE
37660	304, 352
37660HDZ	304
37660INOX	304
37660ZL	304
37661	304, 338, 352
37661HDZ	304, 338
37661INOX	304, 338
37661ZL	304, 338
37662	304, 338, 352
37662HDZ	304, 338
37662INOX	304, 338
37662ZL	304, 338
37663	304, 338, 352
37663HDZ	304, 338
37663INOX	304, 338
37663ZL	304, 338
37664	304, 338, 352
37664HDZ	304, 338
37664INOX	304, 338
37664ZL	304, 338
37665	304, 338, 352
37665HDZ	304, 338
37665INOX	304, 338
37665ZL	304, 338
37666	304, 338, 352
37666HDZ	304, 338
37666INOX	304, 338
37666ZL	304, 338
37667	304, 338, 352
37667HDZ	304
37667INOX	304, 338
37667ZL	304
38000	293, 336, 348
38000HDZ	293, 336
38000INOX	293, 336
38000ZL	293, 336
38001	293, 340, 348
38001HDZ	293, 340
38001INOX	293, 340
38001ZL	293, 340
38002	293, 336, 340, 344, 348
38002HDZ	293, 336, 340, 344
38002INOX	293, 336, 340, 344
38002ZL	293, 336, 340, 344
38003	293, 336, 340, 344, 348
38003HDZ	293, 336, 340, 344
38003INOX	293, 336, 340, 344
38003ZL	293, 336, 340, 344
38004	293, 336, 340, 344, 348
38004HDZ	293, 336, 340, 344
38004INOX	293, 336, 340, 344
38004ZL	293, 336, 340, 344

КОД CODE	СТОР. PAGE
38005	293, 336, 340, 344, 348
38005HDZ	293, 336, 340, 344
38005INOX	293, 336, 340, 344
38005ZL	293, 336, 340, 344
38006	293, 336, 340, 344, 348
38006HDZ	293, 336, 340, 344
38006INOX	293, 336, 340, 344
38006ZL	293, 336, 340, 344
38007	293, 336, 340, 344, 348
38007HDZ	293, 336, 340
38007INOX	293, 336, 340, 344
38007ZL	293, 336, 340
38008	293, 336, 340, 344
38008HDZ	293, 336, 340, 344
38008INOX	293, 336, 340, 344
38008ZL	293, 336, 340, 344
38020	294, 336, 348
38020HDZ	294, 336
38020INOX	294, 336
38020ZL	294, 336
38021	294, 340, 348
38021HDZ	294, 340
38021INOX	294, 340
38021ZL	294, 340
38022	294, 336, 340, 344, 348
38022HDZ	294, 336, 340, 344
38022INOX	294, 336, 340, 344
38022ZL	294, 336, 340, 344
38023	294, 336, 340, 344, 348
38023HDZ	294, 336, 340, 344
38023INOX	294, 336, 340, 344
38023ZL	294, 336, 340, 344
38024	294, 336, 340, 344, 348
38024HDZ	294, 336, 340, 344
38024INOX	294, 336, 340, 344
38024ZL	294, 336, 340, 344
38025	294, 336, 340, 344, 348
38025HDZ	294, 336, 340, 344
38025INOX	294, 336, 340, 344
38025ZL	294, 336, 340, 344

КОД CODE	СТОР. PAGE
38026	294, 336, 340, 344, 348
38026HDZ	294, 336, 340, 344
38026INOX	294, 336, 340, 344
38026ZL	294, 336, 340, 344
38027	294, 336, 340, 344, 348
38027HDZ	294, 336, 340, 344
38027INOX	294, 336, 340, 344
38027ZL	294, 336, 340, 344
38028	294, 336, 340, 344
38028HDZ	294, 336, 340, 344
38028INOX	294, 336, 340, 344
38028ZL	294, 336, 340, 344
38032	319, 364
38032HDZ	319
38032INOX	319
38032ZL	319
38033	319, 364
38033HDZ	319
38033INOX	319
38033ZL	319
38034	319, 364
38034HDZ	319
38034INOX	319
38034ZL	319
38040	306, 336, 354
38040HDZ	306, 336
38040INOX	306, 336
38040ZL	306, 336
38041	306, 340, 354
38041HDZ	306, 340
38041INOX	306, 340
38041ZL	306, 340
38042	306, 336, 340, 344, 354
38042HDZ	306, 336, 340, 344
38042INOX	306, 336, 340, 344
38042ZL	306, 336, 340, 344
38043	306, 336, 340, 344, 354
38043HDZ	306, 336, 340, 344
38043INOX	306, 336, 340, 344
38043ZL	306, 336, 340, 344
38044	306, 336, 340, 344, 354
38044HDZ	306, 336, 340, 344
38044INOX	306, 336, 340, 344
38044ZL	306, 336, 340, 344

КОД CODE	СТОР. PAGE
38045	306, 336, 340, 344, 354
38045HDZ	306, 336, 340, 344
38045INOX	306, 336, 340, 344
38045ZL	306, 336, 340, 344
38046	306, 336, 340, 344, 354
38046HDZ	306, 336, 340, 344
38046INOX	306, 336, 340, 344
38046ZL	306, 336, 340, 344
38047	306, 336, 340-341, 344, 354
38047HDZ	306, 336, 340
38047INOX	306, 336, 340-341, 344
38047ZL	306, 336, 340
38048	306, 336, 340, 344, 354
38048HDZ	306, 336, 340, 344
38048INOX	306, 336, 340, 344
38048ZL	306, 336, 340, 344
38060	308, 337, 355
38060HDZ	308, 337
38060INOX	308, 337
38060ZL	308, 337
38061	308, 341, 355
38061HDZ	308, 341
38061INOX	308, 341
38061ZL	308, 341
38062	308, 337, 341, 345, 355
38062HDZ	308, 337, 341, 345
38062INOX	308, 337, 341, 345
38062ZL	308, 337, 341, 345
38063	308, 337, 341, 345, 355
38063HDZ	308, 337, 341, 345
38063INOX	308, 337, 341, 345
38063ZL	308, 337, 341, 345
38064	308, 337, 341, 345, 355
38064HDZ	308, 337, 341, 345
38064INOX	308, 337, 341, 345
38064ZL	308, 337, 341, 345
38065	308, 337, 341, 345, 355
38065HDZ	308, 337, 341, 345
38065INOX	308, 337, 341, 345
38065ZL	308, 337, 341, 345

КОД CODE	СТОР. PAGE
38066	308, 337, 341, 345, 355
38066HDZ	308, 337, 341, 345
38066INOX	308, 337, 341, 345
38066ZL	308, 337, 341, 345
38067	308, 337, 341, 345, 355
38067HDZ	308, 337, 341
38067INOX	308, 337, 345
38067ZL	308, 337, 341
38068	308, 337, 341, 345, 355
38068HDZ	308, 337, 341, 345
38068INOX	308, 337, 341, 345
38068ZL	308, 337, 341, 345
38072	319, 362
38072HDZ	319
38072INOX	319
38072ZL	319
38073	319, 362
38073HDZ	319
38073INOX	319
38073ZL	319
38074	319, 362
38074HDZ	319
38074INOX	319
38074ZL	319
38079	317, 360
38079HDZ	317
38079INOX	317
38079ZL	317
38081	317, 360
38081HDZ	317
38081INOX	317
38081ZL	317
38082	317, 360
38082HDZ	317
38082INOX	317
38082ZL	317
38083	317, 360
38083HDZ	317
38083INOX	317
38083ZL	317
38084	317, 360
38084HDZ	317
38084INOX	317
38084ZL	317
38085	317, 360
38085HDZ	317
38085INOX	317
38085ZL	317
38086	317, 360
38086HDZ	317
38086INOX	317
38086ZL	317
38087	317, 360
38087HDZ	317
38087INOX	317
38087ZL	317
38088	317, 360
38088HDZ	317
38088INOX	317
38088ZL	317
38089	317, 360
38089HDZ	317
38089INOX	317
38089ZL	317
38090	317, 360
38090HDZ	317
38090INOX	317
38090ZL	317
38091	317, 360
38091HDZ	317
38091INOX	317
38091ZL	317
38092	317, 360
38092HDZ	317
38092INOX	317
38092ZL	317
38093	317, 360
38093HDZ	317
38093INOX	317
38093ZL	317
38120	319, 364
38120HDZ	319
38120INOX	319
38120ZL	319
38121	319, 364
38121HDZ	319
38121INOX	319
38121ZL	319
38122	319, 364
38122HDZ	319
38122INOX	319
38122ZL	319
38123	319, 364
38123HDZ	319
38123INOX	319
38123ZL	319
38124	319, 364
38124HDZ	319
38124INOX	319
38124ZL	319
38125	319, 364
38125HDZ	319
38125INOX	319
38125ZL	319
38126	319, 364
38126HDZ	319
38126INOX	319
38126ZL	319
38127	319, 364
38127HDZ	319
38127INOX	319
38127ZL	319
38128	319, 364
38128HDZ	319
38128INOX	319
38128ZL	319
38129	319, 364
38129HDZ	319
38129INOX	319
38129ZL	319
38130	319, 364
38130HDZ	319
38130INOX	319
38130ZL	319
38131	319, 364
38131HDZ	319
38131INOX	319
38131ZL	319
38132	319, 364
38132HDZ	319
38132INOX	319
38132ZL	319
38133	319, 364
38133HDZ	319
38133INOX	319
38133ZL	319
38160	319, 362
38160HDZ	319
38160INOX	319
38160ZL	319
38161	319, 362
38161HDZ	319
38161INOX	319
38161ZL	319
38162	319, 362
38162HDZ	319
38162INOX	319
38162ZL	319
38163	319, 362
38163HDZ	319
38163INOX	319
38163ZL	319
38164	319, 362
38164HDZ	319
38164INOX	319
38164ZL	319
38165	319, 362
38165HDZ	319
38165INOX	319
38165ZL	319
38166	319, 362
38166HDZ	319
38166INOX	319
38166ZL	319
38167	319, 362
38167HDZ	319
38167INOX	319
38167ZL	319
38168	319, 362
38168HDZ	319
38168INOX	319
38168ZL	319
38169	319, 362
38169HDZ	319
38169INOX	319
38169ZL	319
38170	319, 362
38170HDZ	319
38170INOX	319
38170ZL	319
38171	319, 362
38171HDZ	319
38171INOX	319
38171ZL	319
38172	319, 362
38172HDZ	319
38172INOX	319
38172ZL	319
38173	319, 362
38173HDZ	319
38173INOX	319
38173ZL	319
38191	317, 360
38191HDZ	317
38191INOX	317
38191ZL	317
38192	317, 360
38192HDZ	317
38192INOX	317
38192ZL	317
38193	317, 360
38193HDZ	317
38193INOX	317
38193ZL	317
38200	295, 337, 349
38200HDZ	295, 337
38200INOX	295, 337
38200ZL	295, 337
38201	295, 341, 349
38201HDZ	295, 341
38201INOX	295, 341
38201ZL	295, 341
38202	295, 337, 341, 345, 349
38202HDZ	295, 337, 341, 345
38202INOX	295, 337, 341, 345
38202ZL	295, 337, 341, 345
38203	295, 337, 341, 345, 349
38203HDZ	295, 337, 341, 345
38203INOX	295, 337, 341, 345
38203ZL	295, 337, 341, 345
38204	295, 337, 341, 345, 349
38204HDZ	295, 337, 341, 345
38204INOX	295, 337, 341, 345
38204ZL	295, 337, 341, 345
38205	295, 337, 341, 345, 349
38205HDZ	295, 337, 341, 345
38205INOX	295, 337, 341, 345

КОД CODE	СТОР. PAGE
38205ZL	295, 337, 341, 345
38206	295, 337, 341, 345, 349
38206HDZ	295, 337, 341, 345
38206INOX	295, 337, 341, 345
38206ZL	295, 337, 341, 345
38207	295, 337, 341, 345, 349
38207HDZ	295, 337, 341
38207INOX	295, 337, 341, 345
38207ZL	295, 337, 341
38208	295, 337, 341, 345, 349
38208HDZ	295, 337, 341, 345
38208INOX	295, 337, 341, 345
38208ZL	295, 337, 341, 345
38220	296, 337, 349
38220HDZ	296, 337
38220INOX	296, 337
38220ZL	296, 337
38221	296, 341, 349
38221HDZ	296, 341
38221INOX	296, 341
38221ZL	296, 341
38222	296, 337, 341, 345, 349
38222HDZ	296, 337, 341, 345
38222INOX	296, 337, 341, 345
38222ZL	296, 337, 341, 345
38223	296, 337, 341, 345, 349
38223HDZ	296, 337, 341, 345
38223INOX	296, 337, 341, 345
38223ZL	296, 337, 341, 345
38224	296, 337, 341, 345, 349
38224HDZ	296, 337, 341, 345
38224INOX	296, 337, 341, 345
38224ZL	296, 337, 341, 345
38225	296, 337, 341, 345, 349
38225HDZ	296, 337, 341, 345
38225INOX	296, 337, 341, 345
38225ZL	296, 337, 341, 345
38226	296, 337, 341, 345, 349
38226HDZ	296, 337, 341, 345
38226INOX	296, 337, 341, 345
38226ZL	296, 337, 341, 345
38227	296, 337, 341, 345, 349
38227HDZ	296, 337, 341
38227INOX	296, 337, 341, 345
38227ZL	296, 337, 341
38228	296, 337, 341, 345, 349
38228HDZ	296, 337, 341, 345
38228INOX	296, 337, 341, 345
38228ZL	296, 337, 341, 345
38240	297, 337, 350
38240HDZ	297, 337
38240INOX	297, 337
38240ZL	297, 337
38241	297, 341, 350
38241HDZ	297, 341
38241INOX	297, 341
38241ZL	297, 341
38242	297, 337, 341, 345, 350
38242HDZ	297, 337, 341, 345
38242INOX	297, 337, 341, 345
38242ZL	297, 337, 341, 345
38243	297, 337, 341, 345, 350
38243HDZ	297, 337, 341, 345
38243INOX	297, 337, 341, 345
38243ZL	297, 337, 341, 345
38244	297, 337, 341, 345, 350
38244HDZ	297, 337, 341, 345
38244INOX	297, 337, 341, 345
38244ZL	297, 337, 341, 345
38245	297, 337, 341, 345, 350
38245HDZ	297, 337, 341, 345
38245INOX	297, 337, 341, 345
38245ZL	297, 337, 341, 345
38246	297, 337, 341, 345, 350
38246HDZ	297, 337, 341, 345
38246INOX	297, 337, 341, 345
38246ZL	297, 337, 341, 345
38247	297, 337, 341, 345, 350
38247HDZ	297, 337, 341
38247INOX	297, 337, 341, 345
38247ZL	297, 337, 341
38248	297, 337, 341, 345, 350
38248HDZ	297, 337, 341, 345
38248INOX	297, 337, 341, 345
38248ZL	297, 337, 341, 345
38260	298, 337, 350
38260HDZ	298, 337
38260INOX	298, 337
38260ZL	298, 337
38261	298, 341, 350
38261HDZ	298, 341
38261INOX	298, 341
38261ZL	298, 341
38262	298, 337, 341, 345, 350
38262HDZ	298, 337, 341, 345
38262INOX	298, 337, 341, 345
38262ZL	298, 337, 341, 345
38263	298, 337, 341, 345, 350
38263HDZ	298, 337, 341, 345
38263INOX	298, 337, 341, 345
38263ZL	298, 337, 341, 345
38264	298, 337, 341, 345, 350
38264HDZ	298, 337, 341, 345
38264INOX	298, 337, 341, 345
38264ZL	298, 337, 341, 345
38265	298, 337, 341, 345, 350
38265HDZ	298, 337, 341, 345
38265INOX	298, 337, 341, 345
38265ZL	298, 337, 341, 345
38266	298, 337, 341, 345, 350
38266HDZ	298, 337, 341, 345
38266INOX	298, 337, 341, 345
38266ZL	298, 337, 341, 345
38267	298, 337, 341, 345, 350
38267HDZ	298, 337, 341
38267INOX	298, 337, 341, 345
38267ZL	298, 337, 341
38268	298, 337, 350
38268HDZ	298, 337
38268INOX	298, 337
38268ZL	298, 337
38281	299, 302-303, 342, 351-352
38281HDZ	299, 302-303, 342
38281INOX	299, 302-303, 342
38281ZL	299, 302-303, 342
38282	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38282HDZ	302-303, 338, 342, 346
38282INOX	302-303, 338, 342, 346
38282ZL	302-303, 338, 342, 346
38283	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38283HDZ	302-303, 338, 342, 346
38283INOX	302-303, 338, 342, 346
38283ZL	302-303, 338, 342, 346
38284	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38284HDZ	302-303, 338, 342, 346
38284INOX	302-303, 338, 342, 346
38284ZL	302-303, 338, 342, 346
38285	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38285HDZ	302-303, 338, 342, 346
38285INOX	302-303, 338, 342, 346
38285ZL	302-303, 338, 342, 346
38286	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38286HDZ	302-303, 338, 342, 346
38286INOX	302-303, 338, 342, 346
38286ZL	302-303, 338, 342, 346
38287	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38287HDZ	302-303, 338, 342, 346
38287INOX	302-303, 338, 342, 346
38287ZL	302-303, 338, 342, 346
38288	302-303, 338, 342, 346, 351-352
38288HDZ	302-303, 338, 342, 346
38288INOX	302-303, 338, 342, 346
38288ZL	302-303, 338, 342, 346
38301	309-310, 343, 355-356
38301HDZ	309-310, 343
38301INOX	309, 343
38301ZL	309-310, 343

КОД CODE	СТОР. PAGE
38302	309, 312, 339, 343, 347, 355, 357
38302HDZ	309, 312, 339, 347
38302INOX	309, 312, 339, 343, 347
38302ZL	309, 312, 339, 347
38303	309, 312, 339, 343, 347, 355, 357
38303HDZ	309, 312, 339, 343, 347
38303INOX	309, 312, 339, 343, 347
38303ZL	309, 312, 339, 343, 347
38304	309, 312, 339, 343, 347, 355, 357
38304HDZ	309, 312, 339, 343, 347
38304INOX	309, 312, 339, 343, 347
38304ZL	309, 312, 339, 343, 347
38305	309, 312, 339, 343, 347, 355, 357
38305HDZ	309, 312, 339, 343, 347
38305INOX	309, 312, 339, 343, 347
38305ZL	309, 312, 339, 343, 347
38306	309, 339, 343, 347, 355
38306HDZ	309, 339, 343, 347
38306INOX	309, 339, 343, 347
38306ZL	309, 339, 343, 347
38307	309, 339, 343, 347, 355
38307HDZ	309, 339, 343, 347
38307INOX	309, 339, 343, 347
38307ZL	309, 339, 343, 347
38308	317, 360
38308HDZ	317
38308INOX	317
38308ZL	317
38309	309, 339, 343, 347
38309HDZ	309, 339, 343, 347
38309INOX	309, 339, 343, 347
38309ZL	309, 339, 343, 347
38310	319, 364
38310HDZ	319
38310INOX	319
38310ZL	319
38313	319, 362
38313HDZ	319
38313INOX	319
38313ZL	319
38315	319, 362
38315HDZ	319
38315INOX	319
38315ZL	319
38316	319, 364
38316HDZ	319
38316INOX	319
38316ZL	319
38322	310, 339, 343, 347, 356
38322HDZ	310, 339, 347
38322ZL	310, 339, 347
38323	310, 339, 343, 347, 356
38323HDZ	310, 339, 343, 347
38323ZL	310, 339, 343, 347
38324	310, 339, 343, 347, 356
38324HDZ	310, 339, 343, 347
38324ZL	310, 339, 343, 347
38325	310, 339, 343, 347, 356
38325HDZ	310, 339, 343, 347
38325ZL	310, 339, 343, 347
38326	310, 339, 343, 347, 356
38326HDZ	310, 339, 343, 347
38326ZL	310, 339, 343, 347
38327	310, 339, 343, 347, 356
38327HDZ	310, 339, 343, 347
38327ZL	310, 339, 343, 347
38328	310, 339, 343, 347, 355-356
38328HDZ	310, 339, 343, 347
38328ZL	310, 339, 343, 347
38341	299, 338, 342, 346, 351
38341HDZ	299, 338, 342, 346
38341INOX	299, 338, 342, 346
38341ZL	299, 338, 342, 346
38342	299, 338, 342, 346, 351
38342HDZ	299, 338, 342, 346
38342INOX	299, 338, 342, 346
38342ZL	299, 338, 342, 346
38343	299, 338, 342, 346, 351
38343HDZ	299, 338, 342, 346
38343INOX	299, 338, 342, 346
38343ZL	299, 338, 342, 346
38344	299, 338, 342, 346, 351
38344HDZ	299, 338, 342, 346
38344INOX	299, 338, 342, 346
38344ZL	299, 338, 342, 346
38345	299, 338, 342, 346, 351
38345HDZ	299, 338, 342, 346
38345INOX	299, 338, 342, 346
38345ZL	299, 338, 342, 346
38346	299, 338, 342, 346, 351
38346HDZ	299, 338, 342, 346
38346INOX	299, 338, 342, 346
38346ZL	299, 338, 342, 346
38347	299, 338, 342, 346, 351
38347HDZ	299, 338, 342, 346
38347INOX	299, 338, 342, 346
38347ZL	299, 338, 342, 346
38361	307, 337, 354
38361HDZ	307, 337
38361INOX	307, 337
38361ZL	307, 337
38362	307, 341, 354
38362HDZ	307, 341
38362INOX	307, 341
38362ZL	307, 341
38363	307, 337, 341, 345, 354
38363HDZ	307, 337, 341, 345
38363INOX	307, 337, 341, 345
38363ZL	307, 337, 341, 345
38364	307, 337, 341, 345, 354
38364HDZ	307, 337, 341, 345
38364INOX	307, 337, 341, 345
38364ZL	307, 337, 341, 345
38365	307, 337, 341, 345, 354
38365HDZ	307, 337, 341, 345
38365INOX	307, 337, 341, 345
38365ZL	307, 337, 341, 345
38366	307, 337, 341, 345, 354
38366HDZ	307, 337, 341, 345
38366INOX	307, 337, 341, 345
38366ZL	307, 337, 341, 345
38367	307, 337, 341, 345, 354
38367HDZ	307, 337, 341, 345
38367INOX	307, 337, 341, 345
38367ZL	307, 337, 341, 345
38368	307, 337, 341, 345, 354
38368HDZ	307, 337, 341
38368INOX	307, 337, 341, 345
38368ZL	307, 337, 341
38369	307, 337, 341, 345, 354
38369HDZ	307, 337, 341, 345
38369INOX	307, 337, 341, 345
38369ZL	307, 337, 341, 345
38381	311, 356
38381HDZ	311
38381INOX	311
38381ZL	311
38382	311, 356
38382HDZ	311
38382INOX	311
38382ZL	311
38383	311, 356
38383HDZ	311
38383INOX	311
38383ZL	311
38384	311, 356
38384HDZ	311
38384INOX	311
38384ZL	311
38385	311
38385HDZ	311
38385INOX	311
38385ZL	311
38386	311
38386HDZ	311
38386INOX	311
38386ZL	311
38387	311, 356
38387HDZ	311
38387INOX	311
38387ZL	311
38388	311
38388HDZ	311
38388INOX	311
38388ZL	311
38389	311
38389HDZ	311
38389INOX	311
38389ZL	311
38390	311, 356
38390HDZ	311
38390INOX	311
38390ZL	311

КОД CODE	СТОР. PAGE
38391	311, 356
38391HDZ	311
38391INOX	311
38391ZL	311
38392	311, 356
38392HDZ	311
38392INOX	311
38392ZL	311
38393	311
38393HDZ	311
38393INOX	311
38393ZL	311
38394	311, 356
38394HDZ	311
38394INOX	311
38394ZL	311
38395	311, 356
38395HDZ	311
38395INOX	311
38395ZL	311
38396	311, 356
38396HDZ	311
38396INOX	311
38396ZL	311
38397	311, 356
38397HDZ	311
38397INOX	311
38397ZL	311
38398	311, 356
38398HDZ	311
38398INOX	311
38398ZL	311
38399	311
38399HDZ	311
38399INOX	311
38399ZL	311
38400	312, 357
38400HDZ	312
38400INOX	312
38400ZL	312
38401	312, 357
38401HDZ	312
38401INOX	312
38401ZL	312
38402	312, 357
38402HDZ	312
38402INOX	312
38402ZL	312
38403	312, 357
38403HDZ	312
38403INOX	312
38403ZL	312
38404	312, 357
38404HDZ	312
38404INOX	312
38404ZL	312
38405	312, 357
38405HDZ	312
38405INOX	312
38405ZL	312
38407	312, 357
38407HDZ	312
38407INOX	312
38407ZL	312
38408	312, 357
38408HDZ	312
38408INOX	312
38408ZL	312
38409	312, 357
38409HDZ	312
38409INOX	312
38409ZL	312
38410	312, 357
38410HDZ	312
38410INOX	312
38410ZL	312
38411	312, 357
38411HDZ	312
38411INOX	312
38411ZL	312
38412	312, 357
38412HDZ	312
38412INOX	312
38412ZL	312
38413	312, 357
38413HDZ	312
38413INOX	312
38413ZL	312
38414	312, 357
38414HDZ	312
38414INOX	312
38414ZL	312
38500	292, 328, 399
38500HDZL	328, 399
38500INOX	328, 399
38500ZL	292, 328, 399
39000	321
39000HDZ	321
39000INOX	321
39000ZL	321
39001	321
39001HDZ	321
39001INOX	321
39001ZL	321
39002	321
39002HDZ	321
39002INOX	321
39002ZL	321
39003	321
39003HDZ	321
39003INOX	321
39003ZL	321
39004	322
39004HDZ	322
39004INOX	322
39004ZL	322
39005	322
39005HDZ	322
39005INOX	322
39005ZL	322
39006	322
39006HDZ	322
39006INOX	322
39006ZL	322
43112FV	715
43112FVP	716
43112NY	185, 715
43112NYP	715
43112PLPB	716
43112PLPW	716
43112SPPL	716
43212FVP	716
43212NYP	715
43212PLPB	716
43212PLPW	716
43312FV	715
43312FVP	716
43312NY	185, 715
43312NYP	715
43312PLPB	716
43312PLPW	716
43312SPPL	716
43412FV	715
43412FVP	716
43412NY	185, 715
43412NYP	715
43412PLPB	716
43412PLPW	716
43412SPPL	716
43512FV	715
43512FVP	716
43512NY	185, 715
43512NYP	715
43512PLPB	716
43512PLPW	716
43812NY	185, 715
43812NYP	715
43812PLPB	716
43812PLPW	716
45010SBR	209, 222, 244, 250, 252, 259
45011SBR	209, 222, 244, 250, 252, 259
45070SBR	209, 222, 244, 250, 252, 259
45131SBR	208, 222, 230, 244, 249, 252, 259
45131SVM	208, 222, 230, 244, 249, 252, 259
45132SBR	208, 222, 230, 244, 249, 252, 259
45973SBR	211, 230, 244, 252, 259
45975SBR	210, 230, 244, 251, 259
45977SBR	210, 230, 244, 251, 259
45992	238, 240-241, 244
50016	167
50020	167
50025	167
50032	167
50040	167
50050	167
50116	168
5011F	721
5011N	721
50120	168
50125	168
50132	168
50140	168
50150	168
5015F	721
5015N	721
50216	168, 181
50220	168, 181
50225	168, 181
50232	168, 181
50240	168, 181
50250	168, 181
50316	169
50320	169
50325	169
50332	169
50340	169
50350	169
50416	166
50420	166
50425	166
50432	166
50440	166
50450	166
50516	166
50520	166
50525	166
50532	166
50616	166
50620	166
50625	166
50632	166
507F	721
507N	721
50816	121
50820	121
50825	121
50832	121
50840	121
50850	121
50916	121
50920	121
50925	121
50932	121
50940	121
50950	121
51016	161
51020	161
51025	161
51032	161
51040	161
51050	161
51116	161
51120	161
51125	161

КОД CODE	СТОР. PAGE
51132	161
51200	162
51220	162-163
51232	162-163
51250	162-163
51263	162
51316	161
51320	161
51325	161
51332	161
51400	161-163
51500	162
51600	162
51700	162
51800	162
51900	162
52000	162
52100	162
52300	162
52400	162
52500	170, 182
52600	170, 182
52700	170, 182
52800	170, 182
52900	170, 182
53000	170, 182
53100	170, 182
53200	170, 182
53300	170, 182
53338	164
53339	75, 164
53339U	75, 164
53340	75, 164
53341U	75, 164
53342U	75, 118, 164, 621
53343	75, 164
53344U	75, 118, 164
53345U	75, 164
53346U	75, 164
53347	75, 164
53348	75, 164
53352	164
53353	75, 164
53354	75, 164
53355	75, 164, 621
53356	75, 164
53357	75, 164
53359	75, 164
53360	75, 164
53361	75, 164
53362	75, 164
53400	170, 182
53500	180, 187
53600	180, 187
53700	180, 187
53800	174, 187
53810	175, 181, 188
53900	174, 187
53910	175, 181, 188
53920	175, 181, 188

КОД CODE	СТОР. PAGE
54000	174, 187
54010	175, 181, 188
54020	175, 181, 188
54030	175, 181, 189
54040	176, 181, 189
54100	174, 186-187
54110	175, 181, 186, 188
54120	175, 181, 186, 188
54130	175, 181, 189
54140	176, 181, 189
54200	174, 186-187
54201	174, 187
54202	174, 187
54210	175, 181, 186, 188
54220	175, 186, 188
54230	176, 181, 188
54240	176, 181, 188
54300	174, 186, 188
54310	175, 181, 186, 188
54320	175, 186, 188
54330	176, 181, 189
54340	176, 181, 189
54400	174, 186, 188
54410	175, 181, 186, 188
54420	175, 186, 188
54430	176, 181, 189
54440	176, 181, 189
54520	126, 172, 181
54525	172, 181, 227-228
54532	172, 181
54540	172, 181
54800	179
54810	179
54916	167
54920	167, 620
54925	167
54932	167
54940	167
54950	167
55110	170, 182
55112	170, 182
55114	170, 182
55116	170, 182
55120	170, 182
55122	170, 182
55125	170, 182
55128	170, 182
55132	170, 182
55135	170, 182
55140	170, 182
55150	170, 182
55216	168
55220	168
55225	168
55232	168
55240	168
55250	168

КОД CODE	СТОР. PAGE
55316	171
55320	171
55325	171
55332	171
55340	171
55350	171
56916	169
56920	169
56925	169
56932	169
57010	160
57012	160
57014	160
57016	160
57020	160
57022	160
57025	160
57028	160
57032	160
57035	160
57040	160
57050	160
57116	169, 182
57120	169, 182
57125	169, 182
57132	169, 182
57140	169, 182
57150	169, 182
58010	163
58012	72, 163
58014	72, 163
58016	72, 163
58020	72, 163
58026	72, 163
58032	72, 163
58038	72, 163
58048	72, 163
59080	124
59120	124
59361	125, 130
59362	125, 130
59363	125, 130
59364	125, 130
59365	125, 130
59366	125, 130
59367	125, 131
59368	125, 131
59369	125, 131
59380A	122, 131
59380C	122
59381A	122, 131
59382B	122, 124, 131
59382T	123
59386	123
59390	123
59391	124
59406	162, 165
59407	162, 165
59410	121, 141
59415	121, 141
59418	165

КОД CODE	СТОР. PAGE
59419	165
59420	121, 141
59425	121, 141
59430	121, 141
59606	177, 190
59607	177, 190
59608	177, 190
59609	177, 190
6003-03	79
6003-04	79
6003-1	79
6003-112	79
6003-114	79
6003-12	79
6003-16	79
6003-16A	79
6003-20	79
6003-212	79
6003-25	19, 21, 79
6003-32A	18, 20, 79
6003-34	79
6003-40	79
6003-50	79
6003-60	79
6003-63	79
6006-03	82
6006-04	82
6006-1	82
6006-112	82
6006-114	82
6006-12	82
6006-14	82
6006-16	82
6006-16A	81, 92-93
6006-16XX	82
6006-20	19, 21, 35-36, 81, 92-93
6006-20XX	82
6006-212	82
6006-25	18, 20, 22-23, 81, 92-93
6006-25XX	82
6006-32A	18, 20, 81, 92-93
6006-32XX	82
6006-34	82
6006-40	18, 20, 81, 92-93
6006-40XX	82
6006-50	81-82, 92-93
6006-50XX	82
6006-60	82
6006-63	81, 92-93
6006-75	81
6006-90	81
6006E-12	82
6006E-16	82
6006E-20	82
6006E-25	82
6006E-32	82
6006E-40	82
6006E-50	82
6006E-63	82

КОД CODE	СТОР. PAGE
6006E-75	82
6006E-90	81-82
6006EMC-16A	83, 93
6006EMC-20	83, 93
6006EMC-25	83, 93
6006EMC-32A	18, 20, 83, 93
6006EMC-40	83, 93
6006EMC-50	83, 93
6006EMC-63	83, 93
6008-16L3	59, 92
6008-16P3	59
6008-20L3	14-15, 33-36, 59, 92
6008-20P3	19, 21, 59
6008-25L3	18-19, 22-23, 59, 92
6008-25P3	22-23, 59
6008-32L3	18, 20-21, 59, 92
6008-32P3	18, 20, 59
6008-40L3	18, 20, 59, 92
6008-40P3	18, 20, 59
6008-50L3	59, 92
6008-50P3	59
6008-63L3	59, 92
6012-16L	70
6012-20L	70
6012-25L	70
6012-32L	70
6013-16L	69
6013-16X	69
6013-20L	19, 21, 33-36, 69
6013-20X	69
6013-20XX	69
6013-25L	69
6013-25X	69
6013-25XX	69
6013-32L	69
6013-32X	69
6013-32XX	69
6013-40	69
6013-40X	69
6013-40XX	69
6013-50	69
6013-50X	69
6013-50XX	69
6013-63	69
6013-63XX	69
6014-1016	53-54, 57, 93
6014-1016G	54, 93
6014-1216G	54, 93
6014-1616	49, 53, 93
6014-16A	49, 53, 57, 93
6014-2020	14-15, 49, 53, 57, 93
6014-20A	19, 21, 53, 57, 93
6014-20G	54, 93
6014-2527	49, 53, 93
6014-25A	20, 22-23, 53, 57, 93
6014-25G	54, 93
6014-2732G	54, 93
6014-32A	53, 57, 93
6014-4035	49, 53-54, 57, 93
6014-4035G	54, 93
6014-40A	53, 57, 93
6014-5040	53-54, 57, 93
6014-5040G	54, 93
6014-50A	53, 57, 93
6014-6350	53-54, 57, 93
6014-6350G	54, 93
6014P10M120509	56
6014P10M160509	56
6014P10M200812	56
6014P12M120509	56
6014P12M160509	56
6014P12M200812	56
6014P16M120509	56
6014P16M160509	56
6014P16M200812	56
6014P16M251116	56
6014P22M200812	56
6014P22M201116	56
6014P22M251116	22-23, 56
6014P22M321521	56
6014P32M201116	56
6014P32M251116	56
6014P32M251521	56
6014P32M321521	56
6014P32M402027	56
6014P38M321521	56
6014P38M402027	56
6014P40M402027	56
6014XX16A	53
6014XX2020	53
6014XX20A	53
6014XX25A	53
6014XX32A	53
6014XX4035	53
6014XX5040	53
6015-10A	55, 93
6015-12A	49, 55, 93
6015-16A	55, 93
6015-20	49, 55, 93
6015-2020	49, 55, 93
6015-25	19, 21, 49, 55, 93
6015-2527	19, 21, 49, 55, 93
6015-3235	55
6015-32A	55, 93
6015-40	49, 55, 93
6015-4035	49, 55, 93
6015-50	55, 93
6015-5040	55, 93
6015-6350	55, 93
6016-1620	80
6016-2016	80
6016-2025	80
6016-2520	19, 21, 80
6016-2532	80
6016-3220	80
6016-3225	80
6016-3240	80
6016-4020	80
6016-4025	80
6016-4032	80
6016-4050	80
6016-5032	80
6016-5040	80
6016-5063	80
6016-6340	80
6016-6350	80
6018-M1216	68
6018-M1620	68
6018-M16A	68
6018-M20	68
6018-M2025	68
6018-M25	18, 20, 68
6018-M2532	68
6018-M32	68
6018-M3240	68
6018-M40	68
6018-M50	68
6018-M63	68
6018XX-M1216	68
6018XX-M16	68
6018XX-M1620	68
6018XX-M20	68
6018XX-M2025	68
6018XX-M25	68
6018XX-M2532	68
6018XX-M32	68
6018XX-M3240	68
6018XX-M40	68
6019-0120	81
6019-0125	81
6019-0132	81
6019-0250	81
6019-0263	81
6019-11240	81
6019-11432	81
6019-1216	81
6019-21263	81
6019-3420	81
6028-16	78
6028-20	78, 83
6028-20G	83
6028-25	18, 20, 78, 83
6028-25G	18, 20, 83
6028-32	78, 83
6028-32G	83
6028-40G	83
6028-50G	83
6028-63G	83
6029-16	78
6029-20	78
6029-25	78
6029-32	78
6030-16A	89
6030-16U	90
6030-20	19, 21, 89
6030-20U	19, 21, 90
6030-25	89
6030-25U	90
6030-32A	89
6030-32U	90
6030-40	89
6030-50	89
6040-001	74
6040-001X	74
6040-002	74
6040-012	74
6040-012X	74
6040-034	74
6040-034X	74
6040-038	74
6040-112	74
6040-112X	74
6040-114	74
6040-114X	74
6040-16	72
6040-22	14-15, 33-36, 72
6040-25	72
6040-32	72
6040-38	72
6040-50	72
6040-60	72
6040-P01	73
6040-P02	73
6040-P03	73
6040-P112	73
6040-P114	73
6040-P12	33-36, 73
6040-P16U	73
6040-P20U	73
6040-P212	73
6040-P25U	73
6040-P32U	73
6040-P34	73
6040-P40U	73
6040-P50U	73
6040-P63U	73
6040-X16	72
6040-X22	72
6040-X25	72
6040-X32	72
6040-X38	72
6040-X50	72
6040-X60	72
6042-16	77, 611
6042-20	77, 611
6042-25	77, 611
6042-32	77, 611
6042-40	77, 611
6042-50	77, 611
6042-63	77, 611
6044-A16	71
6044-A20	71
6044-A25	71
6044-A32	71
6044-A40	71
6044-A50	71
6044-XA16	71
6044-XA20	71

КОД CODE	СТОР. PAGE
6044-XA25	71
6044-XA32	71
6044-XA40	71
6044-XA50	71
6050-1	80
6050-112	80
6050-114	80
6050-12	80
6050-16	80
6050-30	80
6050-34	80
6051-1	79
6051-112	79
6051-114	79
6051-12	79
6051-16	79
6051-34	79
6051-60	79
6052-16A	77
6052-20	77
6052-25	19, 21, 77
6052-32A	18, 20, 77
6052-40	77
6052-50	77
6059-12T	77, 612
6059-15T	77, 612
6059-28T	77, 612
6059-36T	77, 612
6059-40T	77, 612
6060-1522	84, 93
6060-16	93
6060-1925	84, 93
6060-20	93
6060-2532	18-23, 84, 93
6060-32	18, 20, 84, 93
6060-3238	18, 20, 84, 93
6060-40	84, 93
6060-4050	84, 93
6060-50	84, 93
6060-5060	84, 93
6060-63	93
6060-6472	84, 93
6060X-12	49
6060X-16	33-34, 49
6060X-22	18, 20, 49
6060X-32	49
6060X-38	49
6070-10	44, 92
6070-10N	44
6070-12	44, 92
6070-12N	44
6070-16	19, 21, 33-34, 44, 92
6070-16N	44
6070-22	18, 20, 22-23, 44, 92
6070-22N	44
6070-32	44, 92
6070-32N	44
6070-38	44, 92
6070-38N	44
6070-40	44, 92
6070-40N	44
6070-50	44, 92
6070-50N	44
6071-010	43, 92
6071-010N	43
6071-012	43, 92
6071-012N	43
6071-015	35-36, 43, 92
6071-015N	35-36, 43
6071-020	43, 92
6071-020N	43
6071-027	43, 92
6071-027N	43
6071-035	43, 92
6071-035N	43
6071-040	43, 92
6071-040N	43
6071-050	43, 92
6071-050N	43
6071T-010	45, 92
6071T-012	45, 92
6071T-016	45, 92
6071T-022	45, 92
6071T-032	45, 92
6071T-038	45, 92
6071T-040	45, 92
6071T-050	45, 47, 92
607E010	46, 92
607E012	46, 92
607E016	46, 92
607E022	46, 92
607E032	46, 92
607E038	46, 92
607E040	46, 92
607E050	46, 92
607ETX010	47, 92
607ETX012	47, 92
607ETX016	47, 92
607ETX022	47, 92
607ETX032	47, 92
607ETX038	47, 92
607ETX040	47, 92
607ETX050	92
607PU10N	42, 92
607PU12N	42, 92
607PU16N	42, 92
607PU22N	42, 92
607PU32N	42, 92
607PU38N	42, 92
607PU40N	42, 92
607PU50N	42, 92
607X-12	48
607X-16	33-34, 48
607X-22	48
607X-32	48
607X-38	48
607XX-12	48
607XX-16	48
607XX-22	48
607XX-32	48
607XX-38	48
6097L16B	78
6097L20B	19, 21, 78
6097L25B	78
6097L32B	78
6097L40B	78
6097L50B	78
6097L63B	78
6110-16N	62, 92
6110-16XX	62
6110-20N	62, 92
6110-20XX	33-34, 62
6110-25N	19, 21, 62, 92
6110-25XX	62
6110-32N	62, 92
6110-32XX	62
6110-40	62, 92
6110-40XX	62
6110-416	63, 92
6110-420	14-15, 19, 21, 35-36, 63, 92
6110-425	63, 92
6110-432	63, 92
6110-440	63, 92
6110-450	63, 92
6110-463	63, 92
6110-50	62, 92
6110-50XX	62
6110-63N	62, 92
6111-16XX	64
6111-20XX	64
6111-25XX	64
6111-32XX	64
6111-40XX	64
6111-416	63, 92
6111-420	19, 21, 35-36, 63, 92
6111-425	63, 92
6111-432	63, 92
6111-440	63, 92
6111-450	63, 92
6111-463	63, 92
6111-50XX	64
6111-63XX	64
6111-A16N	64, 92
6111-A20N	14-15, 64, 92
6111-A25N	22-23, 64, 92
6111-A32N	18, 20, 64, 92
6111-A40	18, 20, 64, 92
6111-A50	64, 92
6111-A63N	64, 92
6111P16M120509	67
6111P16M160509	67
6111P16M200812	67
6111P20M160812	67
6111P20M200812	67
6111P20M251116	67
6111P25M201116	67
6111P25M251116	22-23, 67
6111P25M321521	67
6111P32M251521	67
6111P32M321521	67
6111P32M402027	67
6111P40M322027	67
6111P40M402027	67
6112-16XX	65
6112-20XX	65
6112-25XX	65
6112-32XX	65
6112-40XX	65
6112-50XX	65
6112-63XX	65
6112-A16	65, 93
6112-A20	65, 93
6112-A25	19, 21, 65, 93
6112-A32	65, 93
6112-A32N	93
6112-A40	65, 93
6112-A50	65, 93
6112-A63N	65, 93
6117-10N	57, 66
6117-12N	49, 57, 66, 93
6117-16N	49, 57, 66, 93
6117-2020	14-15, 49, 57, 66, 93
6117-20N	19, 21, 66, 93
6117-2527	49, 66, 93
6117-25N	57, 66, 93
6117-3235	57, 66, 93
6117-32N	57, 66, 93
6117-40	49, 57, 66, 93
6117-4035	49, 57, 66, 93
6117-50	57, 66, 93
6117-5040	57, 66, 93
6117-63N	66, 93
6117XX20N	33-36, 66
6117XX25N	66
6117XX32N	66
6117XX4035	66
6117XX5040	66
62516	157
62520	157
62525	157
62532	157
62540	157
62550	157
62563	157
62816	157
62820	157
62825	157
62832	157
62840	157
62850	157
62916	157
62920	157
62925	157
62932	157
62940	157
62950	157
62963	157
6330-16A	89
6330-16U	90
6330-20	19, 21, 89-90

КОД CODE	СТОР. PAGE
6330-20U	19, 21, 90
6330-25	18, 20, 89-90
6330-25U	90
6330-32A	89
6330-32U	90
6330-40	89
6330-50	89
63516	157
63516UF	159
63520	157
63520UF	159
63525	157
63525UF	159
63532	157
63532UF	159
63540	157
63540UF	159
63550	157
63550UF	159
63563	157
63563UF	159
63768	72-73, 163
63816	157
63820	157
63825	157
63832	157
63840	157
63850	157
63916	157
63916UF	159
63920	157
63920UF	159
63925	157
63925UF	159
63932	157
63932UF	159
63940	157
63940UF	159
63950	157
63950UF	159
63963	157
63963UF	159
6430-16A	89
6430-16U	90
6430-20	89-90
6430-20U	90
6430-25	18, 20, 89-90
6430-25U	90
6430-32A	89
6430-32U	90
6430-40	89
6430-50	89
65300	86
65301	86
653011	87
653012	87
653013	87
653014	87
653015	87
653016	87
65302	19, 21-23, 86-87

КОД CODE	СТОР. PAGE
653020	86
653021	86
653021H	86
653022	86
653022H	86
653023	22-23, 86
653023H	86
653024	86
653024H	86
653025	86
653025H	86
653026	86
653026H	86
65303	22-23, 86-87
65304	18, 20, 86-87
65305	86-87
65306	86-87
65454	14-15, 88
65456	88
65554	35-36, 88
65654	19, 21, 88
65664	88
65701	87, 91
65702	91
65703	91
65704	91
65705	35-36, 91
65706	91
65707	91
65754	88
65800	87
667DM10	40
667DM12	40
667DM16	40
667DM20	40
667DM26	40
667DM35	40
667DM40	40
667DM50	40
667DXM10	41
667DXM12	41
667DXM16	41
667DXM20	41
667DXM26	41
667DXM35	41
667DXM40	41
667DXM50	41
667M1013	39, 92
667M1215	39, 92
667M1518	39, 92
667M2024	14-15, 39, 92
667M2630	39, 92
667M3539	39, 92
667M4044	39, 92
667M5054	39, 92
66BTP10	58
66BTP12	58
66BTP16	33-34, 58
66BTP22	58
66BTP32	58
66BTP38	58

КОД CODE	СТОР. PAGE
66BTP40	58
66BTP50	58
6700-16L4	59
6700-20L4	59
6700-25L4	59
6700-32L4	59
6700-40L4	59
6700-50L4	59
6700A-16L3	59
6700A-20L3	59
6700A-25L3	59
6700A-32L3	59
6700A-40L3	59
6700A-50L3	59
71716	120
71720	120
71725	120
71732	120
71740	120
72254	88
75011B	231, 233-235, 247
75011W	233-235, 247
75021N	229-231, 233-235, 247
75021W	230, 233-235, 247
76001B	245, 248, 258
76002B	245, 248, 258
76482B	230, 245, 248, 258
76482R	230, 245, 248, 258
76607B	230, 246, 258
76616B	230, 233-234, 246, 258
77482N	230-231, 245, 248, 258
77607N	230, 246, 258
77616N	230, 233-235, 246, 258
83002CAT	226, 230, 258-259
83002CCZ	226, 230, 258-259
83052	226, 230
83241	238, 244, 258-259
83242	238, 244, 258-259
83281	244, 258-259
83282	240-241, 244, 258-259
83283	244, 258-259
87166	221
87167	221
87169	221
91516	117
91520	117
91525	117
91532	117
91540	117
91550	117
91816	117
91820	117

КОД CODE	СТОР. PAGE
91825	117
91832	117
91916	117
91916A	118
91920	117
91920A	118
91925	117
91925A	118
91932	117
91932A	118
91940	117
91940A	118
91950	117
91950A	118
92254	88
93354	88
B100	185, 717
B102	185, 718
B12	720
B15	717
B160	185, 717
B162	185, 718
B163	185, 719
B165	185, 719
B22	718
B25	185, 717
B250	185, 718
B253	185, 719
B255	185, 719
B2733	185, 720
B2734	185, 720
B2735	185, 720
B350	185, 718
B40	185, 717
B42	185, 244, 718
B60	185, 717
B62	185, 718
B63	185, 719
B65	185, 244, 719
BBA2020	488
BBA2020HDZ	488
BBA2030	488
BBA2030HDZ	488
BBA2040	488
BBA2040HDZ	488
BBA2050	488
BBA2050HDZ	488
BBA2060	488
BBA2060HDZ	488
BBA3010	488
BBA3010HDZ	488
BBA3015	488
BBA3015HDZ	488
BBA3020	488
BBA3020HDZ	488
BBA3030	488
BBA3030HDZ	488
BBA3040	488
BBA3040HDZ	488
BBC3010	489
BBC3010HDZ	489

КОД CODE	СТОР. PAGE
BBC3015	489
BBC3015HDZ	489
BBC3020	489
BBC3020HDZ	489
BBC3030	488-489
BBC3030HDZ	489
BBC3040	488-489
BBC3040HDZ	489
BBD2120	492
BBD2120HDZ	492
BBD2130	492, 550
BBD2130HDZ	492
BBD2140	492, 550
BBD2140HDZ	492
BBD2150	492, 550
BBD2150HDZ	492
BBD2160	492, 550
BBD2160HDZ	492
BBD4120HDZ	493
BBD4130HDZ	493
BBD4140HDZ	493
BBD4150HDZ	493
BBD4160HDZ	493
BBF5001	496-497
BBF5001HDZ	496-497
BBF5010	496
BBF5015	496
BBF5020	496
BBF5030	496
BBF5040	496
BBF5050	496
BBF5060	496
BBH6010	494
BBH6010HDZ	494
BBH6020	494
BBH6020HDZ	494
BBH6030	494
BBH6030HDZ	494
BBH6040	494
BBH6040HDZ	494
BBH6050	494
BBH6050HDZ	494
BBH6060	494
BBH6060HDZ	494
BBH7020	494
BBH7020HDZ	494
BBH7030	494
BBH7030HDZ	494
BBH7040	494
BBH7040HDZ	494
BBH7050	494
BBH7050HDZ	494
BBH7060	494
BBH7060HDZ	494
BBL4010	489
BBL4010HDZ	489
BBL4015	489
BBL4015HDZ	489
BBL4020	489
BBL4020HDZ	489
BBL4030	489

КОД CODE	СТОР. PAGE
BBL4030HDZ	489
BBL5010	490
BBL5010HDZ	490
BBL5010INOX	490
BBL5015	490
BBL5015HDZ	490
BBL5015INOX	490
BBL5020	490
BBL5020HDZ	490
BBL5020INOX	490
BBL5030	490
BBL5030HDZ	490
BBL5030INOX	490
BBL5540	382, 490
BBL5540HDZ	490
BBL5540INOX	490
BBL5550	490
BBL5550HDZ	490
BBL5550INOX	490
BBL5560	490
BBL5560HDZ	490
BBL5560INOX	490
BBM5010	491
BBM5010HDZ	491
BBM5010INOX	491
BBM5015	491
BBM5015HDZ	491
BBM5015INOX	491
BBM5020	491
BBM5020HDZ	491
BBM5020INOX	491
BBM5030	491
BBM5030HDZ	491
BBM5030INOX	491
BBM5040	381, 491, 495
BBM5040HDZ	491
BBM5040INOX	491
BBM5050	491
BBM5050HDZ	491
BBM5050INOX	491
BBM5060	491, 495
BBM5060HDZ	491
BBM5060INOX	491
BBP2120	492
BBP2120HDZ	492
BBP2130	492
BBP2130HDZ	492
BBP2140	492
BBP2140HDZ	492
BBP2150	492
BBP2150HDZ	492
BBP2160	492
BBP2160HDZ	492
BBP4120	493
BBP4120HDZ	493
BBP4130	493
BBP4130HDZ	493
BBP4140	493
BBP4140HDZ	493
BBP4150	493
BBP4150HDZ	493

КОД CODE	СТОР. PAGE
BBP4160	493
BBP4160HDZ	493
BD10072	722
BD10074	722
BD125112	722
BD125114	722
BD125152	722
BD125154	722
BD160134	722
BD160135	722
BD16084	722
BD16085	722
BHL1216	399, 513
BHL1621	399, 513
BHL2128	399, 513
BHL2835	399, 513
BHL3540	399, 513
BHL4046	399, 513
BHL4652	399, 513
BHL5259	399, 513
BHL6880	399, 513
BHM4141	506, 510, 515
BHR1104	513
BHT1505	516
BHT1508	516
BHT1510	516
BHT1512	516
BHT1515	516
BHT1520	516
BHT1525	516
BHT1530	516
BHT1540	516
BHT1550	516
BHT3050	516
BHT3063	516
BHT3075	516
BHT3080	516
BHT3090	516
BHT3100	516
BHT3110	516
BHT3125	516
BHT3130	516
BHT3140	516
BHT3160	516
BHT3200	516
BHT3250	516
BHT3315	516
BHT3350	516
BHT3400	516
BHT4125	515
BMA1013	503
BMA1013HDZ	503
BMA1013INOX	503
BMA1015	503
BMA1015HDZ	503
BMA1015INOX	503
BMA1023	503
BMA1023HDZ	503
BMA1023INOX	503
BMC1011HDZ	484
BMC1012HDZ	484

КОД CODE	СТОР. PAGE
BMC1021HDZ	484
BMC1022HDZ	485
BMC1023HDZ	485
BMC1024HDZ	485
BMC1026HDZ	485
BMC1031	485
BMC1031HDZ	485
BMD1011HDZ	482
BMD1012HDZ	482
BMD1021HDZ	482
BMD1022HDZ	483
BMD1031HDZ	483
BMD1041HDZ	483
BMD1051HDZ	487
BMD1052HDZ	487
BMH1010HDZ	486
BMH2010HDZ	486
BML1007	33-36, 381-383, 453, 514
BML1007HDZ	514
BML1007INOX	514
BMM1010	514
BMM1010HDZ	514
BMM1015	514
BMM1015HDZ	514
BMM1020	514
BMM1020HDZ	514
BMM1030	514
BMM1030HDZ	514
BMM1040	514
BMM1040HDZ	514
BMM1050	514
BMM1050HDZ	514
BMM1060	514
BMM1060HDZ	514
BMP1005	502
BMP1005HDZ	502
BMP1008	502
BMP1008HDZ	502
BMP1010	502
BMP1010HDZ	502
BMP1015	502
BMP1015HDZ	502
BMP1020	502
BMP1020HDZ	502
BMP1030	502
BMP1030HDZ	502
BMP1040	502
BMP1040HDZ	502
BMP1050	502
BMP1050HDZ	502
BMS1005	502
BMS1005HDZ	502
BMS1008	502
BMS1008HDZ	502
BMS1010	503
BMS1010HDZ	503
BMS1015	503
BMS1015HDZ	503
BMS1020	503
BMS1020HDZ	503
BMS1030	503

КОД CODE	СТОР. PAGE
BMS1030HDZ	503
BMS1040	503
BMS1040HDZ	503
BMS1050	503
BMS1050HDZ	503
BMT1010	515
BMT1010HDZ	515
BMT1015	515
BMT1015HDZ	515
BMT1020	515
BMT1020HDZ	515
BMT1030	515
BMT1030HDZ	515
BMT1040	515
BMT1040HDZ	515
BMT1050	515
BMT1050HDZ	515
BMU6020HDZ	496
BMU6030HDZ	496
BMU6050HDZ	496
BMZ1501	495
BMZ1502	495
BMZ1520	496
BMZ1530	496, 550
BMZ1540	496, 550
BMZ1550	496, 550
BMZ1560	496, 550
BPD2103HDZ	479
BPD2104HDZ	479
BPD2105HDZ	479
BPD2106HDZ	479
BPD2107HDZ	479
BPD2108HDZ	479
BPD2110HDZ	479
BPD2112HDZ	479
BPD2118HDZ	479
BPD2120HDZ	479
BPD2130HDZ	479
BPD2160HDZ	479
BPD4103HDZ	480
BPD4104HDZ	480
BPD4105HDZ	480
BPD4106HDZ	480
BPD4107HDZ	480
BPD4108HDZ	480
BPD4110HDZ	480
BPD4112HDZ	480
BPD4118HDZ	480
BPD4120HDZ	480
BPD4130HDZ	480
BPD4160HDZ	480
BPF2920	472
BPL2103	473
BPL2103HDZ	473
BPL2103INOX	473
BPL2104	473
BPL2104HDZ	473
BPL2104INOX	473
BPL2105	473
BPL2105HDZ	473
BPL2105INOX	473
BPL2106	473

КОД CODE	СТОР. PAGE
BPL2106HDZ	473
BPL2106INOX	473
BPL2107	473
BPL2107HDZ	473
BPL2107INOX	473
BPL2108	473
BPL2108HDZ	473
BPL2108INOX	473
BPL2110	473
BPL2110HDZ	473
BPL2110INOX	473
BPL2112	473
BPL2112HDZ	473
BPL2112INOX	473
BPL2118	473
BPL2118HDZ	473
BPL2118INOX	473
BPL2120	473
BPL2120HDZ	473
BPL2120INOX	473
BPL2130	473
BPL2130HDZ	473
BPL2130INOX	473
BPL2130ZL	473
BPL2903	469
BPL2903HDZ	469
BPL2903INOX	469
BPL2904	383, 469
BPL2904HDZ	469
BPL2904INOX	469
BPL2905	469
BPL2905HDZ	469
BPL2905INOX	469
BPL2906	469
BPL2906HDZ	469
BPL2906INOX	469
BPL2907	469
BPL2907HDZ	469
BPL2907INOX	469
BPL2908	469
BPL2908HDZ	469
BPL2908INOX	469
BPL2910	381, 453, 469
BPL2910HDZ	469
BPL2910INOX	469
BPL2912	469
BPL2912HDZ	469
BPL2912INOX	469
BPL2918	469
BPL2918HDZ	469
BPL2918INOX	469
BPL2920	465, 469
BPL2920HDZ	465, 469
BPL2920INOX	469
BPL2920ZL	469
BPL2930	469
BPL2930HDZ	469
BPL4103	476
BPL4103HDZ	476
BPL4103INOX	476
BPL4104	476
BPL4104HDZ	476

КОД CODE	СТОР. PAGE
BPL4104INOX	476
BPL4105	476
BPL4105HDZ	476
BPL4105INOX	476
BPL4106	476
BPL4106HDZ	476
BPL4106INOX	476
BPL4107	476
BPL4107HDZ	476
BPL4107INOX	476
BPL4108	476
BPL4108HDZ	476
BPL4108INOX	476
BPL4110	476
BPL4110HDZ	476
BPL4110INOX	476
BPL4112	476
BPL4112HDZ	476
BPL4112INOX	476
BPL4118	476
BPL4118HDZ	476
BPL4118INOX	476
BPL4120	476
BPL4120HDZ	476
BPL4120INOX	476
BPL4130	476
BPL4130HDZ	476
BPL4130INOX	476
BPL4130ZL	476
BPM2103	475
BPM2103HDZ	475
BPM2104	475
BPM2104HDZ	475
BPM2105	475
BPM2105HDZ	475
BPM2106	475
BPM2106HDZ	475
BPM2107	475
BPM2107HDZ	475
BPM2108	475
BPM2108HDZ	475
BPM2110	475
BPM2110HDZ	475
BPM2112	475
BPM2112HDZ	475
BPM2118	475
BPM2118HDZ	475
BPM2120	475
BPM2120HDZ	475
BPM2130	475
BPM2130HDZ	475
BPM2903	471
BPM2903HDZ	471
BPM2904	471
BPM2904HDZ	471
BPM2905	471
BPM2905HDZ	471
BPM2906	471
BPM2906HDZ	471
BPM2907	471
BPM2907HDZ	471
BPM2908	471

КОД CODE	СТОР. PAGE
BPM2908HDZ	471
BPM2910	471
BPM2910HDZ	471
BPM2912	471
BPM2912HDZ	471
BPM2918	471
BPM2918HDZ	471
BPM2920	470-471
BPM2920-2	470
BPM2920-2HDZ	470
BPM2920HDZ	471
BPM2920ZL	471
BPM2930	471
BPM2930HDZ	471
BPM3510	481
BPM3510HDZ	481
BPM3520	481
BPM3520HDZ	481
BPM3530	481
BPM3530HDZ	481
BPM4103	478
BPM4103HDZ	478
BPM4104	478
BPM4104HDZ	478
BPM4105	478
BPM4105HDZ	478
BPM4106	478
BPM4106HDZ	478
BPM4107	478
BPM4107HDZ	478
BPM4108	478
BPM4108HDZ	478
BPM4110	478
BPM4110HDZ	478
BPM4112	478
BPM4112HDZ	478
BPM4118	478
BPM4118HDZ	478
BPM4120	478
BPM4120HDZ	478
BPM4130	478
BPM4130HDZ	478
BPM4130ZL	478
BPN2903	486
BPN2903HDZ	486
BPN2903INOX	486
BPN2903ZL	486
BPN4130HDZ	486
BPV2130	474
BPV2130INOX	474
BPV2930	470
BPV2930HDZ	470
BPV4130	477
BPV4130INOX	477
BSD2102	499
BSD2102HDZ	499
BSD2103	499
BSD2103HDZ	499
BSD2104	499
BSD2104HDZ	499
BSD2105	499
BSD2105HDZ	499

КОД CODE	СТОР. PAGE
BSD2106	499
BSD2106HDZ	499
BSD2108	499
BSD2108HDZ	499
BSD2110	499
BSD2110HDZ	499
BSD2112	499
BSD2112HDZ	499
BSD2115	499
BSD2115HDZ	499
BSD2120	499
BSD2120HDZ	499
BSD4102	500
BSD4102HDZ	500
BSD4103	500
BSD4103HDZ	500
BSD4104	500
BSD4104HDZ	500
BSD4105	500
BSD4105HDZ	500
BSD4106	500
BSD4106HDZ	500
BSD4108	500
BSD4108HDZ	500
BSD4110	500
BSD4110HDZ	500
BSD4112	500
BSD4112HDZ	500
BSD4115	500
BSD4115HDZ	500
BSD4120	500
BSD4120HDZ	500
BSF2101	453
BSF2901	381, 504
BSF2901HDZ	504
BSF2901INOX	504
BSF2909	505
BSF2909HDZ	505
BSF4101	506
BSF4101HDZ	506
BSF4102	507
BSF4102HDZ	507
BSF4103HDZ	508
BSF4106HDZ	511
BSF8201HDZ	510
BSF8202HDZ	509
BSP2102	498
BSP2102HDZ	498
BSP2103	498
BSP2103HDZ	498
BSP2104	498
BSP2104HDZ	498
BSP2105	498
BSP2105HDZ	498
BSP2106	498
BSP2106HDZ	498
BSP2108	498
BSP2108HDZ	498
BSP2110	498
BSP2110HDZ	498
BSP2112	498
BSP2112HDZ	498

КОД CODE	СТОР. PAGE
BSP2115	498
BSP2115HDZ	498
BSP2120	498
BSP2120HDZ	498
BSV1012	487
BSV2901	501
BSV2901HDZ	501
BSV2901INOX	501
BSV2902	501
BSV2902HDZ	501
BSV2902INOX	501
BSW2901	512
BSW4101	511
CM000511	432, 444
CM000511HDZ	444
CM000511INOX	444
CM000611	445
CM000711	444
CM000811	445
CM000811HDZ	445
CM000811INOX	445
CM000911	445
CM010610	268-291, 329, 365-374, 383, 391-393, 401, 416-425, 522, 524
CM010610HDZ	268-291, 391-393, 522, 524
CM010610INOX	522, 524
CM010610ZL	268-291, 524
CM010612INOX	524
CM010616	374, 524
CM010616INOX	524
CM010616ZL	524
CM010620	421-423, 524
CM010620HDZ	524
CM010620INOX	524
CM010620ZL	524
CM010625	524
CM010820	524
CM010880	524
CM011025	524
CM011060	524
CM020608	523
CM020612	523
CM020612HDZ	523
CM020612INOX	523
CM020612ZL	523
CM020620	523
CM020620HDZ	523
CM020620INOX	523
CM020620ZL	523
CM020816	523
CM020816HDZ	523
CM020816INOX	523
CM020816ZL	523
CM020825	523
CM020825HDZ	523
CM020860	489-491, 524
CM020860HDZ	524
CM020860INOX	524
CM020860ZL	524

КОД CODE	СТОР. PAGE
CM020865	524
CM020865INOX	524
CM020870	504, 524
CM020870HDZ	524
CM020870INOX	524
CM021020	523
CM021020ZL	523
CM021025	523
CM021025HDZ	523
CM021025INOX	523
CM021025ZL	523
CM021050	523
CM021050INOX	523
CM021050ZL	523
CM030508	292, 348-358, 360, 362, 364-368, 370-372, 394, 436, 525
CM030508HDZ	292, 394, 436, 525
CM030508ZL	292, 394, 436, 525
CM030608	525
CM030608INOX	525
CM030608ZL	525
CM041030	473-480, 492-494, 506, 510, 526
CM050620	432, 442, 444-445
CM050620HDZ	432, 442, 444-445
CM050620INOX	442, 444-445
CM060614	442, 445
CM060860	611
CM060880	611
CM06521	76, 165, 212, 217, 220
CM06523	76
CM06541	165, 212, 220
CM06542	165
CM070620	442, 444
CM080416	523
CM080435	523
CM080520	523
CM080625	523
CM080625HDZ	523
CM080625INOX	523
CM080625ZL	523
CM080645	523
CM080660	523
CM080812	523
CM080812INOX	523
CM080830	523
CM080830INOX	523
CM080830ZL	523
CM080840	523
CM080840ZL	523
CM080850	523
CM080850ZL	523
CM080855	523
CM080855INOX	523
CM080865	523
CM080865INOX	523

КОД CODE	СТОР. PAGE
CM080870	523
CM080880	523
CM080880HDZ	523
CM080880INOX	523
CM080880ZL	523
CM081010	523
CM081011	510, 523
CM081012	523
CM081012ZL	523
CM081013	523
CM081013INOX	523
CM081030	492-494, 523
CM081030ZL	523
CM081035	523
CM081035HDZ	523
CM081035INOX	523
CM081035ZL	523
CM081040	523
CM081060	506, 523
CM081060HDZ	523
CM081060ZL	523
CM081070	506, 523
CM081070INOX	523
CM081070ZL	523
CM081080	523
CM081080HDZ	523
CM081090	523
CM081090HDZ	523
CM081210	523
CM081210HDZ	523
CM081240	523
CM081240HDZ	523
CM081240INOX	523
CM081250	523
CM081265	523
CM081280	523
CM081440	523
CM081645	523
CM081645INOX	523
CM081645ZL	523
CM081660	523
CM081660ZL	523
CM090610	76, 525
CM090612	525
CM090612INOX	525
CM090620	525
CM090625	33-36, 76, 525
CM090816	76, 525
CM090825	525
CM090830	525
CM100500	526
CM100500INOX	526
CM100600	268-291, 329, 365-374, 381-382, 391-393, 401, 421-424, 444-445, 526
CM100600HDZ	268-291, 391-393, 444-445, 526
CM100600INOX	444-445, 526
CM100600ZL	268-291, 526

КОД CODE	СТОР. PAGE
CM100800	33-36, 381, 453, 489-491, 504, 526
CM100800HDZ	526
CM100800INOX	526
CM100800ZL	526
CM101000	381-383, 453, 473-480, 492-494, 506, 510, 526
CM101000HDZ	526
CM101000INOX	526
CM101000ZL	526
CM101200	526
CM101200HDZ	526
CM101200INOX	526
CM101200ZL	526
CM110600	416-421, 527
CM110600HDZ	527
CM110600INOX	527
CM110600ZL	527
CM110800	527
CM110800HDZ	527
CM110800INOX	527
CM110800ZL	527
CM111000	527
CM111000HDZ	527
CM111000INOX	527
CM111000ZL	527
CM111200	527
CM111200HDZ	527
CM111200INOX	527
CM111200ZL	527
CM111600	527
CM111600ZL	527
CM120400	529
CM120500	529
CM120600	529
CM120600HDZ	529
CM120600INOX	529
CM120600ZL	529
CM120800	33-36, 529
CM120800INOX	529
CM120800ZL	529
CM121000	492-494, 506, 529
CM121000HDZ	529
CM121000INOX	529
CM121000ZL	529
CM121200	529
CM121200INOX	529
CM121200ZL	529
CM121400	529
CM121600	529
CM121600INOX	529
CM121600ZL	529
CM130600	529
CM130600HDZ	529
CM130600INOX	529
CM130800	529
CM130800HDZ	529
CM130800INOX	529
CM131000	529
CM131000HDZ	529
CM131000INOX	529
CM131200	529
CM131200HDZ	529
CM131200INOX	529
CM140600	528
CM140600HDZ	528
CM140600ZL	528
CM140800	528
CM140800ZL	528
CM141000	492-494, 528
CM141000HDZ	528
CM141000ZL	528
CM150600	528
CM150600ZL	528
CM150800	528
CM150800ZL	528
CM151000	528
CM151000ZL	528
CM160800	528
CM160800ZL	528
CM161000	528
CM161000ZL	528
CM170600	443-445
CM170600HDZ	443-445
CM170600INOX	443-445
CM180600	443-444
CM180600HDZ	443-444
CM180600INOX	443-444
CM190600	443, 445
CM200601	526
CM200601INOX	526
CM200602	526
CM200602INOX	526
CM200801	33-36, 526
CM200801HDZ	526
CM200801INOX	526
CM200802	522, 526
CM200802INOX	526
CM200803	526
CM201001	381-383, 453, 526
CM201001INOX	526
CM201002	526
CM201002INOX	526
CM201003	526
CM201201	526
CM201201INOX	526
CM201202	526
CM201202INOX	526
CM201203	526
CM201401	526
CM201601	526
CM201602	526
CM210625	527
CM210625INOX	527
CM210825	527
CM210825INOX	527
CM211030	527
CM211030INOX	527
CM211240	527
CM211240INOX	527
CM220600	416-421, 530
CM220600HDZ	530
CM220600INOX	530
CM220800	530
CM220800INOX	530
CM221000	530
CM221000INOX	530
CM221200	530
CM221200HDZ	530
CM221200INOX	530
CM240400	529
CM240500	529
CM240600	529
CM240600HDZ	529
CM240600ZL	529
CM240800	529
CM240800HDZ	529
CM240800ZL	529
CM241000	529
CM241000HDZ	529
CM241200	529
CM241200HDZ	529
CM241400	529
CM241600	529
CM241600INOX	529
CM241600ZL	529
CM250600	527
CM250600INOX	527
CM250800	527
CM251000	527
CM251000INOX	527
CM251200	527
CM260812	611
CM260815	611
CM260825	611
CM273100	525
CM273130	525
CM273150	525
CM273180	525
CM300600	535
CM300800	535
CM300800HDZ	535
CM300800ZL	535
CM301000	535
CM301001	535
CM301200	535
CM330800	538
CM330800INOX	538
CM331000	538
CM340800	527
CM341000	527
CM341200	527
CM350840	528
CM350860	528
CM351040	528
CM351060	528
CM400625	33-36, 76, 531
CM400830	76, 531
CM400830HDZ	531
CM401040	381-383, 453, 531
CM401040HDZ	531
CM401250	531
CM401665	531
CM410416	531
CM410421	531
CM410625	531
CM410831	531
CM411034	531
CM411241	531
CM411443	531
CM411645	531
CM421060	532
CM430645	14-15
CM430850	425, 532
CM480875	533
CM481001	533
CM481075	33-36, 381-383, 453, 517, 533
CM481080INOX	533
CM481090	533
CM481201	533
CM481275	533
CM481612	533
CM560420	532
CM560432	532
CM560438	532
CM560445	532
CM560459	532
CM560552	532
CM560565	532
CM560652	532
CM560665	532
CM609006	537
CM609008	537
CM609010	537
CM609012	537
CM609016	537
CM610020	534
CM610030	534
CM610041	534
CM610051	534
CM610061	537
CM610062	537
CM610063	537
CM610064	537
CM610065	537
CM610316	534
CM611003	538
CM611008	538
CM611014	538
CM611020	538
CM612006	539
CM612007	539
CM613004	539
CM613010	539
CM613015	539
CM613020	539
CM614104	540
CM614110	540
CM614115	540
CM614120	540
CM614604	540
CM614610	540
CM614615	540

КОД CODE	СТОР. PAGE
CM614620	540
CM614804	540
CM614810	540
CM614815	540
CM614820	540
CM616004	541
CM616010	541
CM616015	541
CM616020	541
CM617109	541
CM617111	541
CM617114	541
CM617118	541
CM617124	541
CM617130	541
CM617409	541
CM617411	541
CM617414	541
CM617418	541
CM617424	541
CM617430	541
CM617709	541
CM617711	541
CM617714	541
CM617718	541
CM617724	541
CM617730	541
CM619005	539
CM619007	539
CM620105	540
CM620107	540
CM620605	540
CM620607	540
CM620805	540
CM620807	540
CM621003	536
CM621004	536
CM621005	536
CM621006	536
CM621008	536
CM622002	536
CM622003	536
CM622004	536
CM622005	536
CM622006	536
CM623002	537
CM623003	537
CM623004	537
CM623005	537
CM623006	537
CM624003	536
CM624005	536
CM624006	536
CM624008	536
CM625702	535
CM625705	535
CM625708	535
CM626004	538
CM626005	538
DB1801	548
DB1802	548
DB1803	548
DB1804	548
DB1805	548
DD3010	550
DD4010	550
DD5010	550
DD6010	550
DF1201	551
DIS1103100	654
DIS1103160	654
DIS1302063	653
DIS1302063N	653
DIS1302083	654
DIS1302083N	654
DIS13083	653
DIS13083N	653
DIS137101	657, 669
DIS137102	657
DIS137121	658, 669
DIS137122	658
DIS137131	658, 669
DIS137141	658, 669
DIS137151	661, 669
DIS137201	659
DIS137202	659
DIS1373012	657
DIS1373022	657
DIS1373212	657
DIS1373222	657
DIS1374407	656, 668-669
DIS137448150	656
DIS1375012	657
DIS1375022	657
DIS1375212	657
DIS1375222	657
DIS1376407	655, 668
DIS137648150	656
DIS2131633	633
DIS2131633P	633
DIS2131636	633
DIS2131636P	633
DIS2131637	633
DIS2131637P	633
DIS2133233	633
DIS2133233F	633
DIS2133236	633
DIS2133236F	633
DIS2133237	633
DIS2133237F	633
DIS21812533	633
DIS21812536	634
DIS21812537	634
DIS2181633	633
DIS2181633P	633
DIS2181636	634
DIS2181636P	634
DIS2181637	634
DIS2181637P	634
DIS2183233	633
DIS2183233F	633
DIS2183236	634
DIS2183236F	634
DIS2183237	634
DIS2183237F	634
DIS2186333	633
DIS2186336	634
DIS2186337	634
DIS2211633	634
DIS2211636	634
DIS2211637	634
DIS2213233	634
DIS2213236	634
DIS2213237	634
DIS2261633	635
DIS2261636	635
DIS2261637	635
DIS2263233	635
DIS2263236	635
DIS2263237	635
DIS2421693	641
DIS2421696	641
DIS2421697	641
DIS2423293	641
DIS2423296	641
DIS2423297	641
DIS2431693	639
DIS2431696	639
DIS2431697	639
DIS2433293	639
DIS2433296	639
DIS2433297	639
DIS245M12593	642
DIS245M12596	642
DIS245M12597	642
DIS245M6393	642
DIS245M6396	642
DIS245M6398	642
DIS24612593	640
DIS24612596	640
DIS24612597	640
DIS2466393	640
DIS2466396	640
DIS2466398	640
DIS2471693	641
DIS2471696	641
DIS2471697	641
DIS2473293	641
DIS2473296	641
DIS2473297	641
DIS2481693	640
DIS2481696	640
DIS2481697	640
DIS2483293	640
DIS2483296	640
DIS2483297	640
DIS3131643	635
DIS3131643P	635
DIS3131646	635
DIS3131646P	635
DIS3131647	635
DIS3131647P	635
DIS3133243	635
DIS3133243F	635
DIS3133246	635
DIS3133246F	635
DIS3133247	635
DIS3133247F	635
DIS31812543	636
DIS31812546	636
DIS31812547	636
DIS3181643	636
DIS3181643P	636
DIS3181646	636
DIS3181646P	636
DIS3181647	636
DIS3181647P	636
DIS3183243	636
DIS3183243F	636
DIS3183246	636
DIS3183246F	636
DIS3183247	636
DIS3183247F	636
DIS3186343	636
DIS3186346	636
DIS3186347	636
DIS4001683	645, 666
DIS4001686	645, 666
DIS4001687	645, 666
DIS4003283	645, 666
DIS4003286	645, 666
DIS4003287	645, 666
DIS4051683	645, 666
DIS4051686	645, 666
DIS4051687	645, 666
DIS4053283	645, 666
DIS4053286	645, 666
DIS4053287	645, 666
DIS4056383	644, 666
DIS4056386	644, 666
DIS4056387	644, 666
DIS4093407	630, 666
DIS4131663	637, 666
DIS4131663F	637
DIS4131666	638, 666
DIS4131666F	638
DIS4131667	638, 666
DIS4131667F	638
DIS4133263	637, 666
DIS4133263F	637
DIS4133266	638, 666
DIS4133266F	638
DIS4133267	638, 666
DIS4133267F	638
DIS41512563	638
DIS41512566	638
DIS41512567	638
DIS4156363	638
DIS4156366	638
DIS4156367	638
DIS4181663	638, 666
DIS4181666	638, 666
DIS4181667	638, 666
DIS4183263	638, 666
DIS4183266	638, 666
DIS4183267	638, 666
DIS4221663	637
DIS4221666	637

КОД CODE	СТОР. PAGE
DIS4221667	637
DIS4223263	637
DIS4223266	637
DIS4223267	637
DIS4271663	639
DIS4271666	639
DIS4271667	639
DIS4273263	639
DIS4273266	639
DIS4273267	639
DIS5001683	646
DIS5001686	646
DIS5001687	646
DIS5003283	646
DIS5003286	646
DIS5003287	646
DIS50312583	649
DIS50312586	649
DIS50312587	649
DIS5051683	646
DIS5051686	647
DIS5051687	647
DIS5053283	646
DIS5053286	647
DIS5053287	647
DIS5131653	643
DIS5131653TF	643
DIS5131656	643
DIS5131656TF	643
DIS5131657	643
DIS5131657TF	643
DIS5133253	643
DIS5133253TF	643
DIS5133256	643
DIS5133256TF	643
DIS5133257	643
DIS5133257TF	643
DIS51512553	644
DIS51512556	644
DIS51512557	644
DIS5156353	644
DIS5156356	644
DIS5156357	644
DIS5181653T	643
DIS5181656T	643
DIS5181657T	643
DIS5183253T	643
DIS5183256T	643
DIS5183257T	643
DIS5601683	647
DIS5601686	647
DIS5601687	647
DIS5603283	647
DIS5603286	647
DIS5603287	647
DIS5611683	648
DIS5611686	648
DIS5611687	648
DIS5613283	648
DIS5613286	648
DIS5613287	648
DIS5616383	649

КОД CODE	СТОР. PAGE
DIS5616386	649
DIS5616387	649
DIS5671683	650
DIS5671683R	651
DIS5671686	650
DIS5671686R	651
DIS5671687	650
DIS5671687R	651
DIS5673283	650
DIS5673283R	651
DIS5673286	650
DIS5673286R	651
DIS5673287	650
DIS5673287R	651
DIS5700016	660, 669
DIS5700032	660
DIS5700116	660
DIS5700132	660
DIS5702061	655
DIS5704061	630, 655, 666, 669
DIS5706407	630, 656, 666-667, 669
DIS57090163	642
DIS57090164	642
DIS57090165	642
DIS57090324	642
DIS57090325	642
DIS5709063	642
DIS5709125	642
DIS5720200	630, 661, 670
DIS5720205	661
DIS5720220	630, 661, 670
DIS572M0310	630, 660
DIS610379	652
DIS610381	652
DIS6323500	664
DIS6323501	665
DIS6540108	661
DIS6540120	662
DIS6540125	630, 661-662, 666
DIS6540126	630, 661, 666
DIS6721100	665
DIS6721101	665
DIS6721300	665
DIS6721301	665
DIS6722300	664, 666
DIS6723300	664, 666
DIS6724316	664, 666
DIS6725616	664, 666
DIS6725822	664, 666
DP1201	549
DS1201	548-549, 551
DS1202	548-549, 551
E0001C	244
FC1010	435
FC1010HDZ	435
FC1010INOX	435
FC1015	435
FC1015HDZ	435
FC1015INOX	435
FC1020	435

КОД CODE	СТОР. PAGE
FC1020HDZ	435
FC1020INOX	435
FC1030	435
FC1030HDZ	435
FC1030INOX	435
FC1040	435
FC1040HDZ	435
FC1040INOX	435
FC1050	435
FC1050HDZ	435
FC1050INOX	435
FC1060	435
FC1060HDZ	435
FC1060INOX	435
FC11010	440
FC11015	440
FC11020	440
FC11030	440
FC11040	440
FC11050	440
FC11060	440
FC1110	461
FC1110HDZ	461
FC1110INOX	461
FC1115	461
FC1115HDZ	461
FC1115INOX	461
FC1120	461
FC1120HDZ	461
FC1120INOX	461
FC1130	461
FC1130HDZ	461
FC1130INOX	461
FC1140	461
FC1140HDZ	461
FC1140INOX	461
FC1150	461
FC1150HDZ	461
FC1150INOX	461
FC1160	461
FC1160HDZ	461
FC1160INOX	461
FC15005	440
FC15010	440
FC15015	440
FC15020	440
FC15030	440
FC15040	440
FC15050	440
FC15060	440
FC18008	440
FC18010	440
FC18015	440
FC18020	440
FC18030	440
FC18040	440
FC18050	440
FC18060	440
FC33833	437
FC33834	437
FC33835	437
FC34101	437

КОД CODE	СТОР. PAGE
FC34101INOX	437
FC34102	437
FC34102INOX	437
FC34103	437
FC34103INOX	437
FC34104	437
FC34104INOX	437
FC34105	437
FC34106	437
FC34107	437
FC34108	437
FC34179	438
FC34180	438
FC34182	438
FC34183	438
FC34184	438, 453
FC34185	438
FC34186	438
FC34247	440, 445, 451-452
FC34247INOX	440
FC3510	458
FC3510HDZ	458
FC3510INOX	458
FC3515	458
FC3515HDZ	458
FC3515INOX	458
FC3520	458
FC3520HDZ	458
FC3520INOX	458
FC3530	458
FC3530HDZ	458
FC3530INOX	458
FC37004	437
FC37302	438
FC37303	438
FC37304	441, 451
FC37304INOX	441
FC37305	439
FC37305INOX	439
FC37306	439, 445, 451
FC37307	441, 451
FC37307INOX	441
FC37310	432, 441
FC37310INOX	432, 441
FC37311	439
FC37311INOX	439
FC5005	433, 439
FC5005HDZ	433
FC5005INOX	433
FC5010	433
FC5010HDZ	433
FC5010INOX	433
FC5015	433
FC5015HDZ	433
FC5015INOX	433
FC5020	433
FC5020HDZ	433
FC5020INOX	433
FC5030	433, 453
FC5030HDZ	433
FC5030INOX	433

КОД CODE	СТОР. PAGE
FC5040	433
FC5040HDZ	433
FC5040INOX	433
FC5050	433
FC5050HDZ	433
FC5050INOX	433
FC5060	433
FC5060HDZ	433
FC5060INOX	433
FC5505	459
FC5505HDZ	459
FC5505INOX	459
FC5510	459
FC5510HDZ	459
FC5510INOX	459
FC5515	459
FC5515HDZ	459
FC5515INOX	459
FC5520	459
FC5520HDZ	459
FC5520INOX	459
FC5530	459
FC5530HDZ	459
FC5530INOX	459
FC5540	459
FC5540HDZ	459
FC5540INOX	459
FC5550	459
FC5550HDZ	459
FC5550INOX	459
FC5560	459
FC5560HDZ	459
FC5560INOX	459
FC7510	460
FC7510HDZ	460
FC7510INOX	460
FC7515	460
FC7515HDZ	460
FC7515INOX	460
FC7520	460
FC7520HDZ	460
FC7520INOX	460
FC7530	460
FC7530HDZ	460
FC7530INOX	460
FC7540	457, 460
FC7540HDZ	457, 460
FC7540INOX	457, 460
FC7550	460
FC7550HDZ	460
FC7550INOX	460
FC7560	460
FC7560HDZ	460
FC7560INOX	460
FC8008	434
FC8008HDZ	434
FC8008INOX	434
FC8010	434
FC8010HDZ	434
FC8010INOX	434
FC8015	434
FC8015HDZ	434

КОД CODE	СТОР. PAGE
FC8015INOX	434
FC8020	434
FC8020HDZ	434
FC8020INOX	434
FC8030	434
FC8030HDZ	434
FC8030INOX	434
FC8040	434
FC8040HDZ	434
FC8040INOX	434
FC8050	434
FC8050HDZ	434
FC8050INOX	434
FC8060	434
FC8060HDZ	434
FC8060INOX	434
GTRPA-03	679
GTRPA-04	679
GTRPA-05	679
GTRPA-06	679
GTRPA-08	679
GTRPA-10	679
GTRPA-12	679
GTRPA-15	679
GTRPA-20	679
GTRPA-25	679
GTRPA-30	679
GTRPA-40	679
GTRPA-50	679
GTRVO-03	679
GTRVO-04	679
GTRVO-05	679
GTRVO-06	679
GTRVO-08	679
GTRVO-10	679
GTRVO-12	679
GTRVO-15	679
GTRVO-20	679
GTRVO-25	679
GTRVO-30	679
GTRVO-40	679
GTRVO-50	679
ISBK1209	676
ISBK1506	676
ISBK1563	676
ISBK2009	676
ISBK2017	676
ISBK2033	676
ISBK2801	676
ISBK2819	676
ISBK2827	676
ISBK3049	676
ISBK3056	676
ISBK3544	676
ISBK3551	676
ISBK3569	676
ISBK3890	677
ISBK3916	677
ISBK3924	677
ISBK4047	676
ISBK4054	676
ISBK4062	676

КОД CODE	СТОР. PAGE
ISBK4070	676
ISBK4112	677
ISBK4120	677
ISBK4160	677
ISBK4617	677
ISBK4625	677
ISBK4633	677
ISBK5044	676
ISBK5051	676
ISBK5069	676
ISBK5531	677
ISBK5549	677
ISBK5556	677
ISBK6059	677
ISBK6067	677
ISBK6075	677
ISBK6554	676
ISBK6562	676
ISBK6570	676
ISBK7057	677
ISBK7065	677
ISBK7073	677
ISBK7099	677
ISBK7552	676
ISBK7560	676
ISBK7578	676
ISBK8063	677
ISBK8071	677
ISBK8089	677
ISBK9962	676
ISBK9970	676
ISBK9988	676
LC0132	402, 414
LC0132HDZ	402, 414
LC0133	402, 414
LC0133HDZ	402, 414
LC0134	402, 414
LC0134HDZ	402, 414
LC0135	402, 414
LC0135HDZ	402, 414
LC0136	402, 414
LC0136HDZ	402, 414
LC0162	403, 414
LC0162HDZ	403, 414
LC0163	403, 414
LC0163HDZ	403, 414
LC0164	403, 414
LC0164HDZ	403, 414
LC0165	403, 414
LC0165HDZ	403, 414
LC0166	403, 414
LC0166HDZ	403, 414
LC0532	402, 410
LC0532HDZ	402, 410
LC0533	402, 410
LC0533HDZ	402, 410
LC0534	402, 410
LC0534HDZ	402, 410
LC0535	402, 410
LC0535HDZ	402, 410
LC0536	402, 410
LC0536HDZ	402, 410

КОД CODE	СТОР. PAGE
LC0562	403, 410
LC0562HDZ	403, 410
LC0563	403, 410
LC0563HDZ	403, 410
LC0564	403, 410
LC0564HDZ	403, 410
LC0565	403, 410
LC0565HDZ	403, 410
LC0566	403, 410
LC0566HDZ	403, 410
LC0832	402, 412
LC0832HDZ	402, 412
LC0833	402, 412
LC0833HDZ	402, 412
LC0834	402, 412
LC0834HDZ	402, 412
LC0835	402, 412
LC0835HDZ	402, 412
LC0836	402, 412
LC0836HDZ	402, 412
LC0862	403, 412
LC0862HDZ	403, 412
LC0863	403, 412
LC0863HDZ	403, 412
LC0864	403, 412
LC0864HDZ	403, 412
LC0865	403, 412
LC0865HDZ	403, 412
LC0866	403, 412
LC0866HDZ	403, 412
LC1320	404, 414
LC1320HDZ	404, 414
LC1330	404, 414
LC1330HDZ	404, 414
LC1340	404, 414
LC1340HDZ	404, 414
LC1350	404, 414
LC1350HDZ	404, 414
LC1360	404, 414
LC1360HDZ	404, 414
LC1620	405, 414
LC1620HDZ	405, 414
LC1630	405, 414
LC1630HDZ	405, 414
LC1640	405, 414
LC1640HDZ	405, 414
LC1650	405, 414
LC1650HDZ	405, 414
LC1660	405, 414
LC1660HDZ	405, 414
LC5320	404, 410
LC5320HDZ	404, 410
LC5330	404, 410
LC5330HDZ	404, 410
LC5340	404, 410
LC5340HDZ	404, 410
LC5350	404, 410
LC5350HDZ	404, 410
LC5360	404, 410
LC5360HDZ	404, 410
LC5620	405, 410
LC5620HDZ	405, 410

КОД CODE	СТОР. PAGE
LC5630	405, 410
LC5630HDZ	405, 410
LC5640	405, 410
LC5640HDZ	405, 410
LC5650	405, 410
LC5650HDZ	405, 410
LC5660	405, 410
LC5660HDZ	405, 410
LC8320	404, 412
LC8320HDZ	404, 412
LC8330	404, 412
LC8330HDZ	404, 412
LC8340	404, 412
LC8340HDZ	404, 412
LC8350	404, 412
LC8350HDZ	404, 412
LC8360	404, 412
LC8360HDZ	404, 412
LC8620	405, 412
LC8620HDZ	405, 412
LC8630	405, 412
LC8630HDZ	405, 412
LC8640	405, 412
LC8640HDZ	405, 412
LC8650	405, 412
LC8650HDZ	405, 412
LC8660	405, 412
LC8660HDZ	405, 412
LE1002	408, 414
LE1002HDZ	408, 414
LE1003	408, 414
LE1003HDZ	408, 414
LE1004	408, 414
LE1004HDZ	408, 414
LE1005	408, 414
LE1005HDZ	408, 414
LE1006	408, 414
LE1006HDZ	408, 414
LE5002	408, 410
LE5002HDZ	408, 410
LE5003	408, 410
LE5003HDZ	408, 410
LE5004	408, 410
LE5004HDZ	408, 410
LE5005	408, 410
LE5005HDZ	408, 410
LE5006	408, 410
LE5006HDZ	408, 410
LE8002	408, 412
LE8002HDZ	408, 412
LE8003	408, 412
LE8003HDZ	408, 412
LE8004	408, 412
LE8004HDZ	408, 412
LE8005	408, 412
LE8005HDZ	408, 412
LE8006	408, 412
LE8006HDZ	408, 412
LG1000	395, 409, 416-419, 421
LG1000HDZ	395, 409
LG1000HDZL	409
LG1000INOX	395
LG1200	395
LG1200HDZ	395
LG5000	395, 409, 416-418, 421
LG5000HDZ	395, 409
LG5000HDZL	409
LG5000INOX	395
LG5200	395
LG5200HDZ	395
LG8000	395, 409, 416-418, 421
LG8000HDZ	395, 409
LG8000HDZL	409
LG8000INOX	395
LG8200	395
LG8200HDZ	395
LK0023	404, 411, 413, 415
LK0023HDZ	404, 411, 413, 415
LK0026	405, 411, 413, 415
LK0026HDZ	405, 411, 413, 415
LK0033	404, 411, 413, 415
LK0033HDZ	404, 411, 413, 415
LK0036	405, 411, 413, 415
LK0036HDZ	405, 411, 413, 415
LK0043	404, 411, 413, 415
LK0043HDZ	404, 411, 413, 415
LK0046	405, 411, 413, 415
LK0046HDZ	405, 411, 413, 415
LK0053	404, 411, 413, 415
LK0053HDZ	404, 411, 413, 415
LK0056	405, 411, 413, 415
LK0056HDZ	405, 411, 413, 415
LK0063	404, 411, 413, 415
LK0063HDZ	404, 411, 413, 415
LK0066	405, 411, 413, 415
LK0066HDZ	405, 411, 413, 415
LK0203	406, 411, 413, 415
LK0203HDZ	406, 411, 413, 415
LK0230	402, 411, 413, 415
LK0230HDZ	402, 411, 413, 415
LK0260	403, 411, 413, 415
LK0260HDZ	403, 411, 413, 415
LK0303	406, 411, 413, 415
LK0303HDZ	406, 411, 413, 415
LK0330	402, 411, 413, 415
LK0330HDZ	402, 411, 413, 415
LK0360	403, 411, 413, 415
LK0360HDZ	403, 411, 413, 415
LK0403	406, 411, 413, 415
LK0403HDZ	406, 411, 413, 415
LK0430	402, 411, 413, 415
LK0430HDZ	402, 411, 413, 415
LK0460	403, 411, 413, 415
LK0460HDZ	403, 411, 413, 415
LK0503	406, 411, 413, 415
LK0503HDZ	406, 411, 413, 415
LK0530	402, 411, 413, 415
LK0530HDZ	402, 411, 413, 415
LK0560	403, 411, 413, 415
LK0560HDZ	403, 411, 413, 415
LK0603	406, 411, 413, 415
LK0603HDZ	406, 411, 413, 415
LK0630	402, 411, 413, 415
LK0630HDZ	402, 411, 413, 415
LK0660	403, 411, 413, 415
LK0660HDZ	403, 411, 413, 415
LK2003	407, 411, 413, 415
LK2003HDZ	407, 411, 413, 415
LK3003	407, 411, 413, 415
LK3003HDZ	407, 411, 413, 415
LK4003	407, 411, 413, 415
LK4003HDZ	407, 411, 413, 415
LK5003	407, 411, 413, 415
LK5003HDZ	407, 411, 413, 415
LK6003	407, 411, 413, 415
LK6003HDZ	407, 411, 413, 415
LL1020	393, 414
LL1020HDZ	393, 414
LL1030	393, 414
LL1030HDZ	393, 414
LL1040	393, 414
LL1040HDZ	393, 414
LL1050	393, 414
LL1050HDZ	393, 414
LL1060	393, 414
LL1060HDZ	393, 414
LL5020	391, 410
LL5020HDZ	391, 410
LL5030	391, 410
LL5030HDZ	391, 410
LL5040	391, 410
LL5040HDZ	391, 410
LL5050	391, 410
LL5050HDZ	391, 410
LL5060	391, 410
LL5060HDZ	391, 410
LL8020	267, 392, 412
LL8020HDZ	392, 412
LL8030	392, 412
LL8030HDZ	392, 412
LL8040	390, 392, 412, 425
LL8040HDZ	390, 392, 412
LL8050	392, 412
LL8050HDZ	392, 412
LL8060	392, 412
LL8060HDZ	392, 412
LP0050	396, 409, 420
LP0050HDZ	396, 409
LP0050HDZL	409
LP0051	396, 409
LP0051HDZ	396, 409
LP0051HDZL	409
LP0080	396, 409, 420
LP0080HDZ	396, 409
LP0080HDZL	409
LP0081	396, 409
LP0081HDZ	396, 409
LP0081HDZL	409
LP0100	396, 409, 420
LP0100HDZ	396, 409
LP0100HDZL	409
LP0101	396, 409
LP0101HDZ	396, 409
LP0101HDZL	409
LP1000	398, 409, 421-423
LP1000HDZ	398, 409
LP1000HDZL	409
LP1000INOX	398
LP3000	396, 409, 423
LP3000HDZ	396, 409
LP3000HDZL	409
LP4000	397, 409, 423
LP4000HDZ	397, 409
LP4000HDZL	409
LP4000INOX	397
LP5000	398, 409, 422, 425
LP5000HDZ	398, 409
LP5000HDZL	409
LP5000INOX	398
LR1100	323, 397, 409
LR1100HDZ	323, 397, 409
LR1100INOX	323, 397

КОД CODE	СТОР. PAGE
LR1100ZL	323, 397, 409
LR1200	323, 397, 409
LR1200HDZ	323, 397, 409
LR1200INOX	323, 397
LR1200ZL	323, 397, 409
LR1300	323, 397, 409
LR1300HDZ	323, 397, 409
LR1300INOX	323, 397
LR1300ZL	323, 397, 409
LR1400	323, 397, 409
LR1400HDZ	323, 397, 409
LR1400INOX	323, 397
LR1400ZL	323, 397, 409
LR5100	323, 397, 409
LR5100HDZ	323, 397, 409
LR5100INOX	323, 397
LR5100ZL	323, 397, 409
LR5200	323, 397, 409
LR5200HDZ	323, 397, 409
LR5200INOX	323, 397
LR5200ZL	323, 397, 409
LR5300	323, 397, 409
LR5300HDZ	323, 397, 409
LR5300INOX	323, 397
LR5300ZL	323, 397, 409
LR5400	323, 397, 409
LR5400HDZ	323, 397, 409
LR5400INOX	323, 397
LR5400ZL	323, 397, 409
LR8100	323, 397, 409
LR8100HDZ	323, 397, 409
LR8100INOX	323, 397
LR8100ZL	323, 397, 409
LR8200	323, 397, 409
LR8200HDZ	323, 397, 409
LR8200INOX	323, 397
LR8200ZL	323, 397, 409
LR8300	323, 397, 409
LR8300HDZ	323, 397, 409
LR8300INOX	323, 397
LR8300ZL	323, 397, 409
LR8400	323, 397, 409
LR8400HDZ	323, 397, 409
LR8400INOX	323, 397
LR8400ZL	323, 397, 409
LT1302	406, 414
LT1302HDZ	406, 414
LT1303	406, 414
LT1303HDZ	406, 414
LT1304	406, 414
LT1304HDZ	406, 414
LT1305	406, 414
LT1305HDZ	406, 414
LT1306	406, 414
LT1306HDZ	406, 414
LT5302	406, 410
LT5302HDZ	406, 410
LT5303	406, 410
LT5303HDZ	406, 410
LT5304	406, 410
LT5304HDZ	406, 410
LT5305	406, 410

КОД CODE	СТОР. PAGE
LT5305HDZ	406, 410
LT5306	406, 410
LT5306HDZ	406, 410
LT8302	406, 412
LT8302HDZ	406, 412
LT8303	406, 412
LT8303HDZ	406, 412
LT8304	406, 412
LT8304HDZ	406, 412
LT8305	406, 412
LT8305HDZ	406, 412
LT8306	406, 412
LT8306HDZ	406, 412
LX1302	407, 414
LX1302HDZ	407, 414
LX1303	407, 414
LX1303HDZ	407, 414
LX1304	407, 414
LX1304HDZ	407, 414
LX1305	407, 414
LX1305HDZ	407, 414
LX1306	407, 414
LX1306HDZ	407, 414
LX5302	407, 410
LX5302HDZ	407, 410
LX5303	407, 410
LX5303HDZ	407, 410
LX5304	407, 410
LX5304HDZ	407, 410
LX5305	407, 410
LX5305HDZ	407, 410
LX5306	407, 410
LX5306HDZ	407, 410
LX8302	407, 412
LX8302HDZ	407, 412
LX8303	407, 412
LX8303HDZ	407, 412
LX8304	407, 412
LX8304HDZ	407, 412
LX8305	407, 412
LX8305HDZ	407, 412
LX8306	407, 412
LX8306HDZ	407, 412
M35510E	714
M355120E	714
M355150E	714
M35516E	714
M355185E	714
M355240E	714
M35525E	714
M35535E	714
M35550E	714
M35570E	714
M35595E	714
M35810E	714
M358120E	714
M358150E	714
M35816E	714
M358185E	714
M358240E	714
M35825E	714
M358300E	714

КОД CODE	СТОР. PAGE
M35835E	714
M358400E	714
M35850E	714
M35870E	714
M35895E	714
NA1001	618
NA1002	618
NA1003	622
NA1102	622
NA1201	620
NA1202	620
NA1401	625
NA1501	620
NA1601	620
NC1008.1	556-558
NC1008AL	558-559
NC1008AL/PVC	559
NC1010	558
NC1010AL	558
NC2254.1	556, 558
NC2335.1	558
NC2444	556-558
NC3050	558
NC3063	612
NC9035	579-580
ND0021	600
ND2001	601
ND2001CU	601
ND2001NI	601
ND2001ZC	601
ND2003	601
ND2003NI	601
ND2003ZC	601
ND2100	607
ND2100.1	607
ND2104	600
ND2105	599
ND2105CU	599
ND2105ZC	599
ND2106	599
ND2106CU	599
ND2106ZC	599
ND2110	599
ND2111	599
ND2114	556, 600
ND2115	606
ND2116	607
ND2137ZC	599
ND2201	602
ND2201CU	602
ND2201ZC	602
ND2202	557, 602
ND2202CU	602
ND2202ZC	602
ND2203	603
ND2203CU	603
ND2203ZC	603
ND2204	557, 602
ND2204CU	602
ND2205	603
ND2205CU	603
ND2205ZC	603

КОД CODE	СТОР. PAGE
ND2206	604
ND2206CU	604
ND2207	604
ND2207CU	604
ND2208	604
ND2208CU	604
ND2209	604
ND2209CU	604
ND2210	604
ND2210CU	604
ND2211	604
ND2211CU	604
ND2212	604
ND2212CU	604
ND2213	604
ND2213CU	604
ND2214	557, 604
ND2214CU	604
ND2215	606
ND2216	603
ND2217	605
ND2217CU	605
ND2217ZC	605
ND2218	603
ND2220	602
ND2224	602
ND2251	605
ND2251CU	605
ND2252	605-606
ND2252CU	605-606
ND2300	608
ND2302	608
ND2302NI	608
ND2302ZC	608
ND2304	608
ND2304NI	608
ND2304ZC	608
ND2305	608
ND2305NI	608
ND2305ZC	608
ND2306	608
ND2306NI	608
ND2306ZC	608
ND2307	556-557, 608
ND2307NI	608
ND2307ZC	608
ND2308	557, 607
ND2308CU	607
ND2308ZC	607
ND2310	609
ND2310CU	609
ND2310ZC	609
ND2311	556, 609
ND2311CU	609
ND2311ZC	609
ND2312	609
ND2312CU	609
ND2312ZC	609
ND2314	608
ND2314NI	608
ND2314ZC	608
ND2315	609

КОД CODE	СТОР. PAGE
ND2315NI	609
ND2315ZC	609
ND2331CU	598
ND2331ZC	598
ND2332CU	598
ND2332ZC	598
ND2333CU	598
ND2333ZC	598
ND2334CU	598
ND2334ZC	598
ND2335CU	598
ND2335ZC	598
ND2336ZC	606
ND2401	591
ND2402	589
ND2421	591
ND2431	591
NE1001	621
NE1003	622
NE1004	622
NE1005	621
NE1005CU	621
NE1006	621
NE1006CU	621
NE1012	622
NE1013	622
NE1202	615
NE1215	616
NE1215NI	616
NE1216CC	616
NE1231	556, 617
NE1232	556, 617
NE1233	617
NE1234	617
NE1302	614
NE1302CU	614
NE1303MS	614
NE1304	614
NE1305	615-616
NE1307	616
NE1307NI	616
NE1308	616
NE1402	615
NE1403L	616
NE1403NI	616
NE1404L	615, 617
NE1405	618
NE1406	615
NE1409	616
NE1410	617
NE1499L	618
NG3001	557, 610
NG3002	610
NG3008	610
NG3008NI	610
NG3009	610
NG3009NI	610
NG3021	590
NG3022	590
NG3023	590
NG3024	590
NG3025	590

КОД CODE	СТОР. PAGE
NG3026	590
NG3031	590
NG3032	588, 590
NG3033	590
NG3034	587-588, 590
NG3035	590
NG3036	588, 590
NG3101	557, 594
NG3101CU	594
NG3101CUZC	594
NG3101NI	594
NG3101ZC	594
NG3102	594
NG3102CU	594
NG3102CUZC	594
NG3102ZC	594
NG3103	556-557, 593
NG3103A	593
NG3103AZC	593
NG3103CU	593
NG3103NI	593
NG3103ZC	593
NG3104	556-557, 594
NG3104CU	594
NG3104NI	594
NG3104ZC	594
NG3105	556, 595
NG3105CU	595
NG3105CUZC	595
NG3105NI	595
NG3105ZC	595
NG3107	592
NG3107CU	592
NG3107ZC	592
NG3108	592
NG3108CU	592
NG3108MS	592
NG3108ZC	592
NG3109	594
NG3109CU	594
NG3109CUZC	594
NG3109ZC	594
NG3111	593
NG3111CU	593
NG3111ZC	593
NG3112	593
NG3112CU	593
NG3112ZC	593
NG3115	582-583, 618
NG3115NI	618
NG3115ZC	565-566, 618
NG3116	619
NG3116NI	619
NG3116ZC	619
NG3117	619
NG3117CU	619
NG3117CUZC	619
NG3117NI	619
NG3117ZC	619
NG3120	619
NG3120NI	619
NG3124	595

КОД CODE	СТОР. PAGE
NG3124CU	595
NG3124NI	595
NG3124ZC	595
NG3125	556-557, 595
NG3125CU	595
NG3125NI	595
NG3125ZC	595
NG3126	619
NG3126.1NI	619
NG3126NI	619
NG3127	595
NG3127CU	595
NG3127NI	595
NG3127ZC	595
NG3128	595
NG3128CU	595
NG3128NI	595
NG3128ZC	595
NG3201	592
NG3201ZC	592
NG3202	556-557, 592
NG3202MS	592
NG3202ZC	592
NG3203	556, 596
NG3203CU	596
NG3203ZC	596
NG3204	594
NG3204NI	594
NG3204ZC	594
NG3300	596
NG3301	596
NG3302	597
NG3303	597
NG3304	597
NG6606	616
NG6606ZC	616
NG9001	579-580
NG9002	580
NG9003	580
NG9004	581
NG9005	581
NG9007	581
NG9021	610
NG9022	610
NG9023	610
NG9024	610
NI9925	624
NI9935	624
NI9945	624
NI9960	624
NL0016	565-574, 578, 582-585
NL0017	565-566, 577-578, 582-583
NL0100NI	556, 588
NL0101NI	588
NL0102	588
NL0117.1	589
NL0131	588
NL0134	589
NL0136	587-588
NL0140	589

КОД CODE	СТОР. PAGE
NL0141	589
NL0142	589
NL0151	590
NL0152	590
NL0153	590
NL0154	590
NL0155	590
NL0156	590
NL0157	590
NL0158	590
NL0159	590
NL0301	568, 570-572, 579, 584-585
NL0302	567-572, 579, 584-585
NL0303	567-572, 579, 584-585
NL0304	567-572, 579, 584-585
NL0305	567, 569, 579, 584-585
NL0316	556, 565-574, 578-579, 582-585
NL0402	573-574, 579
NL0403	573-574, 579
NL0404	573-574, 579
NL0405	573-574, 579
NL0700NI	567-572, 578
NL0800	573-574, 578
NL0800NI	573-574, 578
NL1000AL	577, 582-583
NL1100AL	573-574, 577
NL1500AL	577, 582-583
NL2000AL	565-566, 577, 582-583
NL2500AL	577, 582-583
NL3001AL	565-566, 577, 582-583
NL3002	571-572, 577, 579
NL3002 AL WVM	571-572, 579
NL3003	577
NL3004	577
NL3011	577
NL3012	587
NL3012A	587
NL3013	575-576, 587
NL4001AL	565-566, 577, 582-583
NL4002 AL WVM	571-572, 579
NL4010AL	568, 570, 575-577
NL5000AL	568, 570, 575-577, 587
NL5002 AL WVM	571-572, 579
NL5100	586
NL5150	586
NL5200	586
NL6000AL	567-570, 575-577, 587
NL6002 AL WVM	571-572, 579
NL6100	586
NL6150	586
NL6200	586

КОД CODE	СТОР. PAGE
NL7000AL	556, 567, 569, 575-577, 587
NL7002 AL WVM	571-572, 579
NL7300	557
NL8000AL	567, 569, 573-574, 577
NL8100	586
NL8200	586
NL8300	586
NL8400	586
NL9000AL	573-574, 577
P1614	721
P1628	721
PA5000-07N	105, 110-111
PA5000-10N	105, 110-111
PA5000-12N	105, 110-111
PA5000-14N	105, 110-111
PA5000-17LN	105
PA5000-17N	110-111
PA5000-23LN	105
PA5000-23N	110-111
PA5000-29LN	105
PA5000-29N	110-111
PA5000-36LN	105
PA5000-36N	110-111
PA5000-48LN	105
PA5000-48N	110-111
PA5002-07N	103, 110-111
PA5002-10N	103, 110-111
PA5002-12N	103, 110-111
PA5002-14N	103, 110-111
PA5002-17N	103, 110-111
PA5002-23N	103, 110-111
PA5002-29N	103, 110-111
PA5002-36N	103, 110-111
PA5002-48N	103, 110-111
PA50HT-07N	104, 110-111
PA50HT-10N	104, 110-111
PA50HT-12N	104, 110-111
PA50HT-17N	104, 110-111
PA50HT-22N	104, 110-111
PA50HT-28N	104, 110-111
PA50HT-36N	104, 110-111
PA50HT-48N	104, 110-111
PAGM12N	109-110
PAGM16N	109-110
PAGM20N	109-110
PAGM25N	109-110
PAGM32N	109-110
PAGM40N	109-110
PAGM50N	109-110
PAGM63N	109-110
PAL12M16N	107, 110
PAL17M20N	107, 110
PAL23M25N	107, 110
PAL29M32N	107, 110
PAL36M40N	107, 110
PAL48M50N	107, 110
PAM07M12N	106, 110
PAM10M16N	106, 110
PAM12M16N	106, 110
PAM12M20N	106, 110

КОД CODE	СТОР. PAGE
PAM14M20N	110
PAM17M20N	106, 110
PAM17M25N	106, 110
PAM23M25N	106, 110
PAM23M32N	106, 110
PAM29M32N	106, 110
PAM29M40N	106, 110
PAM36M40N	106, 110
PAM36M50N	106, 110
PAM48M50N	106, 110
PAM48M63N	106, 110
PAN10M16N	106, 110
PAN12M16N	106, 110
PAN12M20N	106, 110
PAN17M20N	106, 110
PAN23M25N	106, 110
PAN29M32N	106, 110
PAN36M40N	106, 110
PAN48M50N	106, 110
PAPM12	109, 111
PAPM16	109, 111
PAPM20	109, 111
PAPM25	109, 111
PAPM32	109, 111
PAPM40	109, 111
PAPM50	109, 111
PAPM63	109
PAR07	109-110
PAR10	109-110
PAR12	109-110
PAR17	109-110
PAR23	109-110
PAR29	109-110
PAR36	109-110
PAR48	109-110
PASW07N	108, 111
PASW10N	108, 111
PASW12N	108, 111
PASW14N	111
PASW17N	108, 111
PASW23N	108, 111
PASW29N	108, 111
PASW36N	108, 111
PASW48N	108, 111
PAT10N	107, 111
PAT12N	107, 111
PAT14N	111
PAT17N	107, 111
PAT23N	107, 111
PAT29N	107, 111
PAT36N	107, 111
PAY171212N	108, 111
PAY231717N	108, 111
PAY292323N	108, 111
PAY362929N	108, 111
PAY483636N	108, 111
QSP0104	677
QSP0155	677
QSP0156	677
QSP0206	677
QSP0208	677
QSP0304	677

КОД CODE	СТОР. PAGE
QSP0306	677
QSP0308	677
QSP0406	677
QSP0408	677
QSP0504	677
QSP0505	677
QSP0506	677
QSP0508	677
QSP0606	677
QSP0704	677
QSP0706	677
QSP0805	677
QSP0806	677
QSP0906	677
QSP1006	677
QSP1008	677
R5CDE111201	91
R5CDE11801	91
R5CDE221201	91
R5CDE22801	91
R5CDE311201	91
R5CDE321201	91
R5CDE32801	91
R5CDE331201	91
R5CDP11	91
R5CDP22	91
R5CDP31	91
R5CDP32	91
R5CDP33	91
S66V10	58
S66V12	58
S66V16	58
S66V22	58
S66V32	19, 21, 58
S66V38	58
S66V40	58
S66V50	58
ST150	141
ST300	141
T06014-1016	57
T06014-16A	57
T06014-2020	57
T06014-20A	57
T06014-25A	57
T06014-32A	57
T06014-4035	57
T06014-40A	57
T06014-5040	57
T06014-50A	57
T06014-6350	57
T06117-10N	57
T06117-12N	57
T06117-16N	57
T06117-2020	57
T06117-25N	57
T06117-3235	57
T06117-32N	57
T06117-40	57
T06117-4035	57
T06117-50	57
T06117-5040	57
T16014-1016	57

КОД CODE	СТОР. PAGE
T16014-16A	57
T16014-2020	57
T16014-20A	57
T16014-25A	57
T16014-32A	57
T16014-4035	57
T16014-40A	57
T16014-5040	57
T16014-50A	57
T16014-6350	57
T1611	721
T16117-10N	57
T16117-12N	57
T16117-16N	57
T16117-2020	57
T16117-25N	57
T16117-3235	57
T16117-32N	57
T16117-40	57
T16117-4035	57
T16117-50	57
T16117-5040	57
T1615	721
T167	721

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України»
Україна, м. Київ, 02132, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж
+38 (066) 440-15-37
www.dkc.ua

PJSC «Dielectric cable systems of Ukraine»
26Zh Dniprovska Naberezhna St., Kyiv, 02132, Ukraine
tel.: +38 (066) 440-15-37
www.dkc.ua

@DKCUkraine