



Система для прокладання кабелю і аксесуари для щитового обладнання Quadro

Cable support system and accessories for switchboard equipment Quadro

Промислові роз'єми	Industrial connectors	284
Перфоровані кабель-канали	Perforated cable ducts	327
DIN-рейки	DIN-rails	340
Кабельне обплетення	Cable braid	347
Кабельні хомути, аксесуари та інструменти	Cable clamps, accessories and tools	349
Кабельні наконечники	Cable lugs	363
Інструменти	Tools	380
Клемні колодки	Terminal strips	384
Термозбіжні трубки	Heat shrink tubes	392
Ізоляційні стрічки	Insulation tapes	396

■ Промислові роз'єми Industrial connectors

Сфера застосування Applications

Промислові роз'єми призначені для організації максимально зручного і надійного з'єднання з джерелом енергопостачання. Роз'єми бренду ДКС виготовляють з високоякісних матеріалів і комплектуючих згідно зі стандартом ДСТУ EN 60309.

Industrial connectors are designed to provide the most convenient and reliable connection to the power supply. DKC brand connectors are made of high-quality materials and components in accordance with the National Standard of Ukraine EN 60309.

Промислове виробництво Industrial production



Будівельні майданчики Construction sites



Комерційна й муніципальна нерухомість Commercial and municipal real estate



Машинобудування Engineering industry



Об'єкти транспортної інфраструктури Transportation infrastructure facilities



Харчова промисловість і роздрібна торгівля Food industry and retail



Асортимент Product range

Роз'єми бренду ДКС зі ступенем пило- і вологозахисту IP44 і IP67, виготовляють для робочої напруги 230В і 400В, сили струму 16, 32, 63 й 125А. Залежно від схеми підключення роз'єми мають 3, 4 і 5 контактів.

DKC brand connectors with a degree of dust and moisture protection IP44 and IP67 are made for operating voltages of 230V and 400V, and current of 16, 32, 63, and 125 A. According to the connection diagram, the connectors are equipped with 3, 4, or 5 contacts.

Характерні особливості Distinctive features


**6-точковий контакт для надійності
в роз'ємах на 63/125А**
6-point contact for reliability
in 63/125 A connectors



**Температура експлуатації:
від -50°C до +60°C**
Operating temperature:
from -50°C to +60°C



Висока механічна міцність
High mechanical integrity

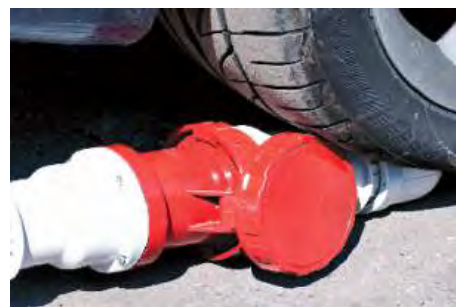

Характеристики
Characteristics

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Температура монтажу і експлуатації, °C Installation and operating temperature, °C	від -50 до +40 from -50 to +40
Максимальна температура експлуатації, °C Maximum operating temperature, °C	+60
Рівень захисту IP degree of protection	від IP44 до IP66/IP67 from IP44 to IP66/IP67
Робоча напруга, В Operating voltage, V	200/415
Робоча сила струму, А Operating current, A	16 – 32 – 63 – 125
Частота, Гц Frequency, Hz	50/60
Напруга пробою, В Breakdown voltage, V	690
Ступінь захисту від механічних ударів (IK) / Degree of protection against mechanical shock (IK)	08
Безгалогенний пластик Halogen-free plastic	так yes
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання UV resistant	так yes
Тест розжареним дротом (IEC695-2-1), °C Glow wire test (IEC695-2-1), °C	850

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
CHEMICAL PROPERTIES

ХІМІЧНИЙ РЕАГЕНТ CHEMICAL REAGENT	СТАН РЕАГЕНТУ STATE OF REAGENT	СТІЙКІСТЬ РОЗ'ЄМУ ДО ВПЛИВУ РЕАГЕНТУ CONNECTOR RESISTANCE TO REAGENT
Кислоти Acids	концентрований concentrated	обмежено стійкий limitedly resistant
	розведений diluted	стійкий resistant
Луг Alkali	концентрований concentrated	стійкий resistant
	розведений diluted	стійкий resistant
Гексан Hexane	–	нестійкий fugitive
Бензол Benzene	–	нестійкий fugitive
Ацетон Acetone	–	нестійкий fugitive
Спирт Alcohol	–	обмежено стійкий limitedly resistant
Мінеральні оливи Mineral oils	–	стійкий resistant

Переваги Benefits

Одностороннє (зручне) розташування гвинтів для монтажу кабелю

One-sided (convenient) screw location for cable mounting

Простий і зручний корпус для укладання кабелю

Simple and convenient cable management enclosure

Герметичний гумовий сальник

Enclosed seal rubber

Забезпечення ступеню захисту IP66/IP67

Ensuring the IP66/IP67 degree of protection

Низьке зусилля на з'єднання/роз'єднання

Minimal efforts to connect/disconnect

Пілотний контакт в стандартній комплектації для 63 и 125A

Pilot contact as standard for 63 and 125 A

Надійна фіксація кабелю цанговим затискачем

Secure cable clamping with collet locking

Стійкість до хімічного і механічного впливів

Resistance to chemical and mechanical stress



Склад системи System configuration

Оболонки для розеточних постів MBOX

Coatings for MBOX socket gangs

Оболонки для розеточних постів «Доміно»

Coatings for Domino socket gangs

Коробка монтажна для заливки в бетон (DIS5720200)

Flush-mounted electric mounting box (DIS5720200)

Коробка монтажна настінна (DIS572M0310)





Wall-mounted electric mounting box (DIS572M0310)

Розетка з підвищеним захистом (DIS4093407)

Socket with increased safety (DIS4093407)

Розетка з механічним блокуванням (DIS400*, DIS405*)

Socket with mechanical interlocking (DIS400 *, DIS405 *)



(DIS5720220)

Адаптер (DIS6540125)


Адаптер (DIS6540125)

(DIS5706407)

(DIS413*, DIS415*)

(DIS5704061)

Адаптер (DIS6540126)



Розетки настінні
Wall sockets

Розетки панельні з основою 84x106 (32 A)
Chassis sockets with 84x106 base (32 A)

Низьке зусилля на з'єднання/роз'єднання
Minimal efforts for connection/disconnection

Розетки побутові / Household outlets

Розетки з основою 70x87 (16 A)
Sockets with 70x87 base (16 A)

Характерні особливості Distinctive features

Конструкція Design



Зручне розташування гвинтів

Доступ до кріпильних гвинтів контактів здійснюється з одного боку. Таке рішення забезпечує високу швидкість складання і зручність при роботі з жорсткими жилами кабелю

Convenient screw location

The fixing screws of the contacts are accessible from one side. This solution provides high assembly speed and convenience when working with rigid cable cores



Швидка і надійна збірка корпусу

Для з'єднання частин корпусу достатньо одного повертання за часовою стрілкою до фіксації

Fast and reliable enclosure assembly

One clockwise turn is enough to connect the body parts to lock The enclosure is locked with a metal clammer



Надійний 6-точковий контакт

Для підвищення якості контакту для роз'ємів на 125 А використовують 6-точковий контакт

Reliable 6-point contact

For better quality of contacts 6-point contact is used in 125 A connectors



Пілотний контакт

Входить до складу стандартної поставки для роз'ємів на 63 и 125 А

Pilot contact

Included in standard supply package for 63 and 125 A connectors



Цанговий затискач

Кабель фіксують на вводі за допомогою цангового затискача, що спрощує процес монтажу і підвищує надійність конструкції

Collet locking

The cable is attached at the entry with a collet locking, which simplifies the installation process and increases the reliability of the structure



Спеціальний важіль для відкривання

Кришка розетки оснащена збільшеним важелем, що дозволяє відкривати її однією рукою

Special lever for opening

The socket cover is equipped with an enlarged lever that allows it to be opened with one hand

Система фіксації провідника (підключення до контактів роз'єму) Conductor clamping system (connection to connector contacts)

Гвинтовий затискач
Screw clamp



Надійне гвинтове кріплення кабелю

Подвійний гвинтовий затискач з захистом від вібрації надійно фіксує провідник для роз'ємів на струми 63–125 А

Reliable cable screw clamping

Double screw clamp with protection against vibration for reliable fixation of the conductor for 63-125 A connectors

Пружинний затискач
Spring clamp



Зручність монтажу і демонтажу

Фіксація зачищеного провідника відбувається за допомогою пружинного механізму без використання інструментів

Convenient mounting/dismounting

The stripped conductor is clamped through a spring mechanism without using any tools (connector codes end with the letter F)

З прорізанням
With displacement



Швидкість збірки


Для фіксації провідника без зачищення. Провід прорізається і фіксується одночасно (коди роз'ємів закінчуються літерою Р)

Assembly speed

For clamping the conductor without stripping. The wire is cut and clamped at the same time (connector codes end with the letter P)

■ Кабельні роз'єми Cable connectors

Вилка кабельна IP44 Cable plug IP44

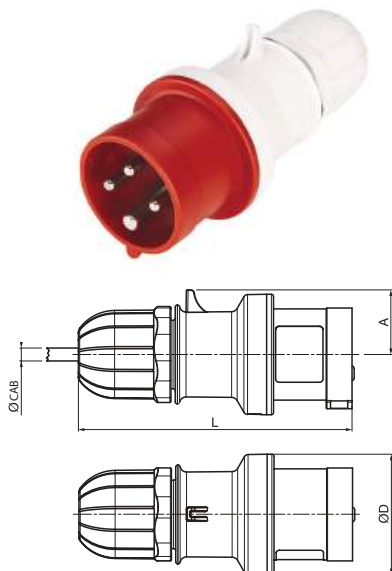

Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю цанговим затискачем;
- три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping with a collet locking;
- three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	30	56	128	6-15	1-2,5	DIS2131633
		2P+E	32	40	65	162	9-21	2,5- 6	DIS2133233
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	30	56	128	6 15	1-2,5	DIS2131633P
		2P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133233F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	34	60	135	6-15	1-2,5	DIS2131636
		3P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133236
		3P+N+E	16	38	65	153	9-15	1-2,5	DIS2131637
		3P+N+E	32	45	73	176	13- 21	2,5- 6	DIS2133237
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	34	60	135	6-15	1-2,5	DIS2131636P
		3P+E	32	40	65	162	9-21	2,5-6	DIS2133236F
		3P+N+E	16	38	65	153	9-15	1-2,5	DIS2131637P
		3P+N+E	32	45	73	176	13-21	2,5-6	DIS2133237F

Вилка кабельна IP66/IP67 Cable plug IP66/IP67

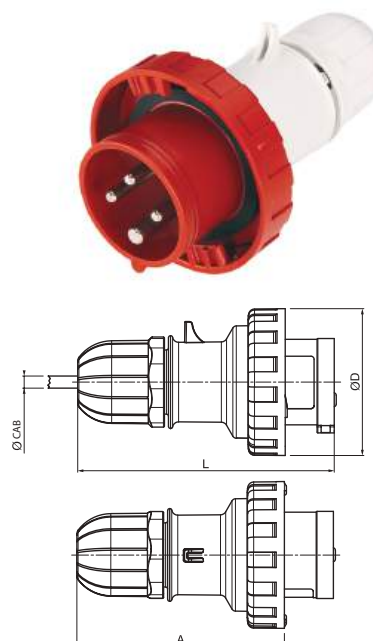

Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю цанговим затискачем;
- три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping with a collet locking;
- three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	103	73	128	6-15	1-2,5	DIS2181633
		2P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183233
		2P+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186333
		2P+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812533
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	103	73	128	6-15	1-2,5	DIS2181633P
		2P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183233F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT		МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V				A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	110	81	135	6-15	1-2,5	DIS2181636	
		3P+E	32	131	93	162	9-21	2,5-6	DIS2183236	
		3P+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186336	
		3P+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812536	
		3P+N+E	16	129	88	153	9-15	1-2,5	DIS2181637	
		3P+N+E	32	145	101	176	13-21	2,5-6	DIS2183237	
		3P+N+E	63	160	112	220	17-31	6-16	DIS2186337	
		3P+N+E	125	202	128	272	26-48	16-50	DIS21812537	
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	110	81	135	6-15	1-2,5	DIS2181636P	
		3P+E	32	131	93	162	9-21	2,5 6	DIS2183236F	
		3P+N+E	16	129	88	153	9-15	1-2,5	DIS2181637P	
		3P+N+E	32	145	101	176	13-21	2,5-6	DIS2183237F	

Вилка кабельна кутова IP44 Angle cable plug IP44



Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю хомутом.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	70	109	7-15	1,5-2,5	DIS2211633
		2P+E	32	90	135	9-21	2,5-6	DIS2213233

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	77	113	7-15	1,5-2,5	DIS2211636
		3P+E	32	90	135	9-21	2,5-6	DIS2213236
		3P+N+E	16	88	117	9-15	1,5-2,5	DIS2211637
		3P+N+E	32	100	135	10-21	2,5-6	DIS2213237

Вилка кабельна кутова IP67 Angle cable plug IP67



Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю хомутом.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⚡ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⚡	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	L	ØD	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ	2P+E	16	80	109	73	8-15	1,5-2,5	DIS2261633
	ЗАТІСКАЧ screw clamp	2P+E	32	100	135	93	10-21	2,5-6	DIS2263233

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE	
B V			A	A	L	ØD	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	88	113	81	8-15	1,5-2,5	DIS2261636
		3P+E	32	100	135	93	10-21	2,5-6	DIS2263236
		3P+N+E	16	100	117	88	8-15	1,5-2,5	DIS2261637
		3P+N+E	32	108	140	101	10-21	2,5-6	DIS2263237

Розетка кабельна IP44 Cable outlet IP44

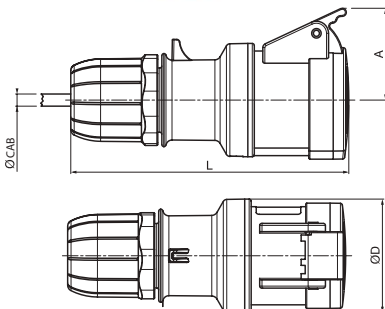

Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю цанговим затискачем;
- три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping with a collet locking;
- three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	46	56	138	6-15	1-2,5	DIS3131643
		2P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133243
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	46	56	138	6-15	1-2,5	DIS3131643P
		2P+E	32	54	65	175	9-21	2,5 6	DIS3133243F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE	
B / V			A	A	ØD	L	Ø CAB	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	49	60	145	6-15	1-2,5	DIS3131646
		3P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133246
		3P+N+E	16	54	65	165	9-15	1-2,5	DIS3131647
		3P+N+E	32	59	73	190	13-21	2,5-6	DIS3133247
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	49	60	145	6-15	1-2,5	DIS3131646P
		3P+E	32	54	65	175	9-21	2,5-6	DIS3133246F
		3P+N+E	16	54	65	165	9-15	1-2,5	DIS3131647P
		3P+N+E	32	59	73	190	13-21	2,5-6	DIS3133247F

Розетка кабельна IP66/IP67
Cable socket IP66/IP67



Застосування:

- організація роз'ємного з'єднання з боку кабелю.

Характерні особливості:

- фіксація кабелю цанговим затискачем;
- три види затискачів провідника: гвинтовий, пружинний і з прорізанням ізоляції.


Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- cable clamping with a collet locking;
- three types of conductor clips: screw, spring and with insulation cut.

Колір синій / Blue colour

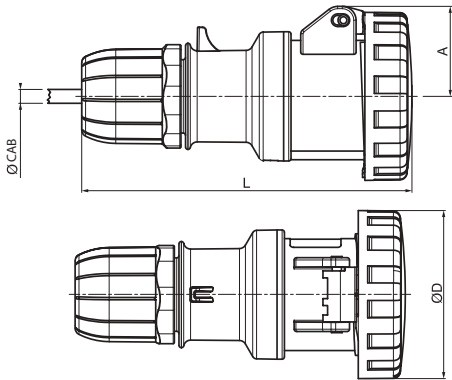


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
			A	A	ØD	L	Ø CAB		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	39	73	141	6-15	1-2,5	DIS3181643
		2P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183243
		2P+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186343
		2P+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812543
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	39	73	141	6-15	1-2,5	DIS3181643P
		2P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183243F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
			A	A	ØD	L	Ø CAB		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	43	81	148	6-15	1-2,5	DIS3181646
		3P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183246
		3P+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186346
		3P+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812546
		3P+N+E	16	51	88	168	9-15	1-2,5	DIS3181647
		3P+N+E	32	52	101	195	13-21	2,5-6	DIS3183247
		3P+N+E	63	57,5	112	230	17-31	6-16	DIS3186347
		3P+N+E	125	64,25	128	288	26-48	16-50	DIS31812547
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	43	81	148	6-15	1-2,5	DIS3181646P
		3P+E	32	56	93	178	9-21	2,5-6	DIS3183246F
		3P+N+E	16	51	88	168	9-15	1-2,5	DIS3181647P
		3P+N+E	32	52	101	195	13-21	2,5-6	DIS3183247F

■ Стационарні роз'єми Stationary connectors

Розетка панельна IP44 Chassis socket IP44

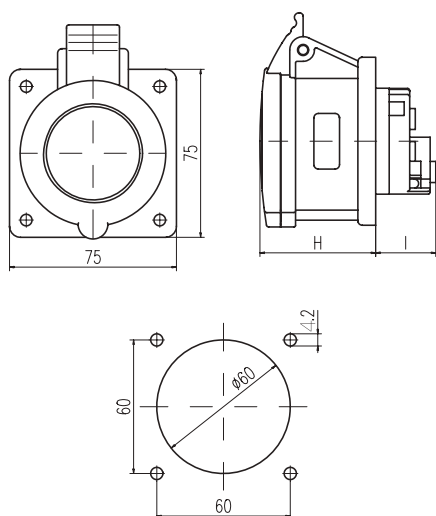

Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Характерні особливості:

- збільшений важіль, що полегшує відкриття кришки.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Distinctive features:

- expanded lever for easy opening of the cover.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)		DIS4221663
		2P+E	32	42	62	2,5-10 (2*2,5)		DIS4223263

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	ØD	КВ. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)		DIS4221666
		3P+E	32	42	62	2,5-10 (2*2,5)		DIS4223266
		3P+N+E	16	27	51	1-4 (2*1,5)		DIS4221667
		3P+N+E	32	42	63	2,5-10 (2*2,5)		DIS4223267

Розетка панельна з нахилом IP44 Chassis socket with slope IP44

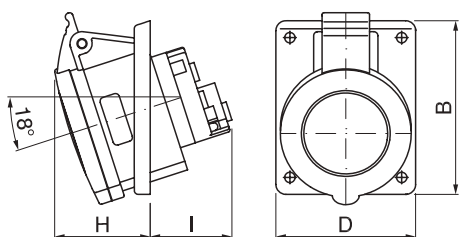

Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	45	40	1-4 (2*1,5)		DIS4131663
		2P+E	32	106	84	52	60	2,5-10 (2*2,5)		DIS4133263
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	87	70	45	40	1-4		DIS4131663F
		2P+E	32	106	84	52	60	2,5-10		DIS4133263F

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	КВ. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	46	40	1-4 (2*1,5)		DIS4131666
		3P+E	32	106	84	52	60	2,5-10 (2*2,5)		DIS4133266
		3P+N+E	16	87	70	48	41	1-4 (2*1,5)		DIS4131667
		3P+N+E	32	106	84	54	61	2,5-10 (2*2,5)		DIS4133267
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	87	70	46	40	1-4		DIS4131666F
		3P+E	32	106	84	52	60	2,5-10		DIS4133266F
		3P+N+E	16	87	70	48	41	1-4		DIS4131667F
		3P+N+E	32	106	84	54	61	2,5-10		DIS4133267F

Розетка панельна з нахилом IP66/IP67 Chassis socket with slope IP66/IP67



Застосування:


- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм. DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	E	H	I	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	73	52	40	1-4 (2*1,5)	DIS4181663
		2P+E	32	106	84	93	61	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183263
		2P+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156363
		2P+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512563

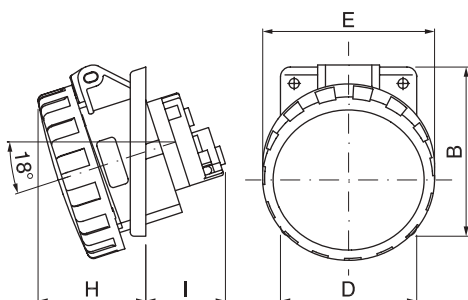

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	E	H	I	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	81	54	40	1-4 (2*1,5)	DIS4181666
		3P+E	32	106	84	93	61	60	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183266
		3P+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156366
		3P+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512566
		3P+N+E	16	87	70	88	55	41	1-4 (2*1,5)	DIS4181667
		3P+N+E	32	106	84	101	63	61	2,5-10 (2*2,5)	DIS4183267
		3P+N+E	63	110	100	4,5	63	89	6-25 (2*6)	DIS4156367
		3P+N+E	125	114	114	6	92	101	25-70 (2*16)	DIS41512567

Розетка панельна IP66/IP67 Chassis socket IP66/IP67



Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:


- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	G	H	I	кв. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	73	56	27	1-4 (2*1,5)		DIS4271663
		2P+E	32	93	68	42	2,5-10 (2*2,5)		DIS4273263

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	G	H	I	кв. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	81	57	27	1-4 (2*1,5)		DIS4271666
		3P+E	32	93	68	42	2,5-10 (2*2,5)		DIS4273266
		3P+N+E	16	88	58	27	1-4 (2*1,5)		DIS4271667
		3P+N+E	32	101	69	42	2,5-10 (2*2,5)		DIS4273267

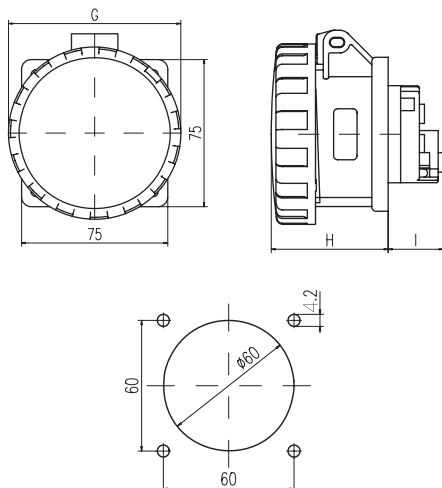

Вилка панельна IP44 Chassis plug IP44



Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:


- arrangement of detachable connection from the cable side.

Колір синій / Blue colour



НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	кв. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2431693
		2P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2433293

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	кв. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2431696
		3P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2433296
		3P+N+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2431697
		3P+N+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2433297

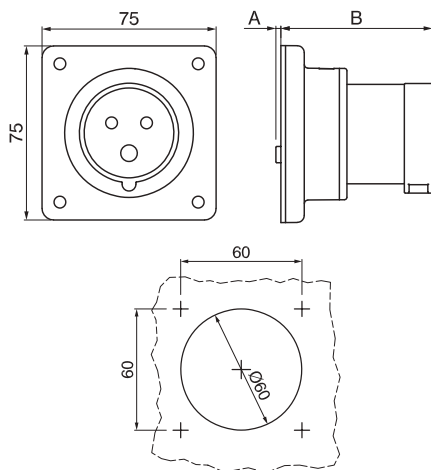

Вилка панельна IP67 Chassis plug IP67

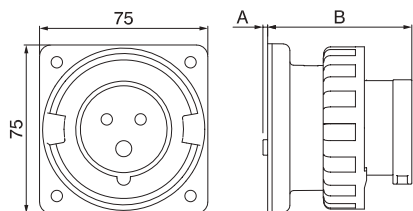

Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B		КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2481693
		2P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2483293

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B		КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2481696
		3P+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2483296
		3P+N+E	16	2	65	1-2,5 (2*1)		DIS2481697
		3P+N+E	32	19	73	2,5-6 (2*2,5)		DIS2483297

Вилка панельна IP67 Chassis plug IP67

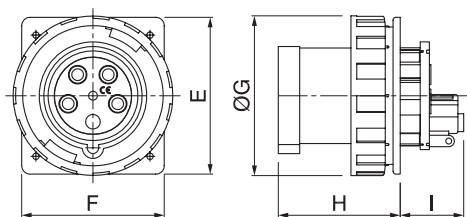

Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	E	F	ØG	H	I	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466393
		2P+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612593

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	E	F	ØG	H	I	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466396
		3P+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612596
		3P+N+E	63	110	100	112	88,5	44,5	6-16 (2*4)	DIS2466398
		3P+N+E	125	114	114	128,5	97	53,5	16-50 (2*16)	DIS24612597

Вилка панельна з нахилом IP44 Chassis plug with slope IP44



Застосування:


- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	83	142	1-2,5 (2*1)		DIS2421693
		2P+E	32	87	70	99	153	2,5-6 (2*2,5)		DIS2423293

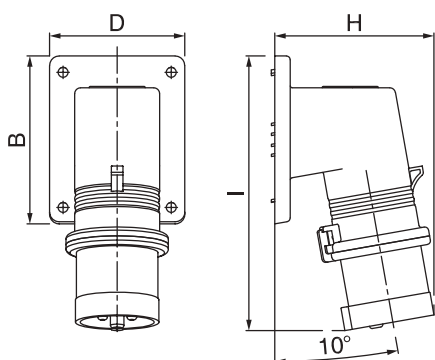

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	КВ. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	91	143	1-2,5 (2*1)		DIS2421696
		3P+E	32	87	70	99	153	2,5-6 (2*2,5)		DIS2423296
		3P+N+E	16	87	70	97	144	1-2,5 (2*1)		DIS2421697
		3P+N+E	32	87	70	107	154	2,5-6 (2*2,5)		DIS2423297

Вилка панельна з нахилом IP67 Chassis plug with slope IP67



Застосування:


- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	L	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	87	70	93	142	73	1-2,5 (2*1)	DIS2471693
		2P+E	32	87	70	111	153	93	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473293

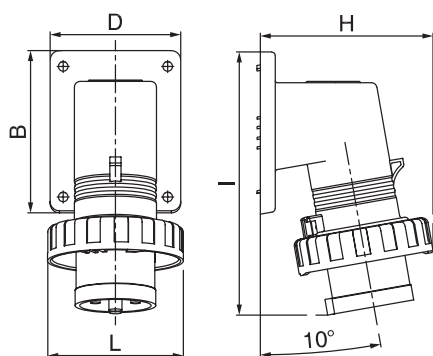

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	B	D	H	I	L	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	87	70	102	143	81	1-2,5 (2*1)	DIS2471696
		3P+E	32	87	70	111	153	93	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473296
		3P+N+E	16	87	70	109	144	88	1-2,5 (2*1)	DIS2471697
		3P+N+E	32	87	70	120	154	101	2,5-6 (2*2,5)	DIS2473297

Вилка настінна IP66/IP67 Wall plug IP66/IP67



Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Комплект поставки:

- в комплект поставки входить кабельний ввід.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Supply package:


- the cable gland is included in the supply package.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm											ПЕРТИН ЖИЛИ PERETIN ЖИЛИ	КОД CODE
B / V				A	A	B	ØC	D	E	F	ØG	H	L	M	КВ. мм sq. mm	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E		63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6393
		2P+E		125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12593

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm											ПЕРТИН ЖИЛИ PERETIN ЖИЛИ	КОД CODE
B / V				A	A	B	ØC	D	E	F	ØG	H	L	M	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	3P+E		63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6396
		3P+E		125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12596
		3P+N+E		63	115	96	6	10	235	204	80	130	271	M32x1,5	6-16 (2*6)	DIS245M6398
		3P+N+E		125	135	120	6	13	300	270	100	160	350	M63x1,5	16-50 (2*16)	DIS245M12598

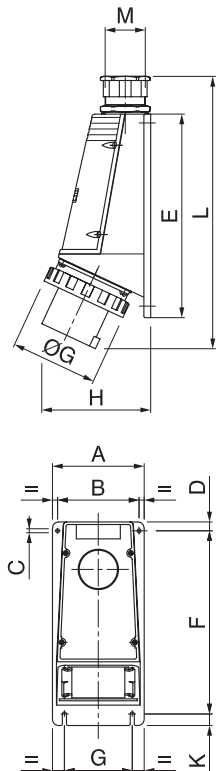

Захисна кришка для кабельних і стаціонарних вилок Protective cover for cable and fixed plugs



Застосування:

- захист контактної групи на вилках від пилу і води.

Особливості:

- фіксується на роз'єми хомутом 25301;
- рівень захисту: IP67;
- колір: сірий.

Purpose:

- protection of the contact group on the plugs against dust and water.

Features:

- fixed to the connector with clamp 25301;
- degree of protection – IP67;
- colour: grey.

ДЛЯ ЯКОЇ ВИЛКИ ПРИЗНАЧЕНА DESIGNATED FOR PLUGS	КОД CODE
16 A, 2P+E	DIS57090163
16 A, 3P+E	DIS57090164
16 A, 3P+N+E	DIS57090165
32 A, 2P+E, 3P+E	DIS57090324
32 A, 3P+N+E	DIS57090325
63 A, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E	DIS5709063
125 A, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E	DIS5709125

Розетка настінна IP44 Wall socket IP44




Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Колір синій / Blue colour

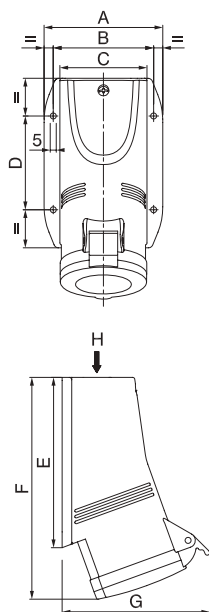

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm										ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	D	E	F	G	H	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	76	63	52	60	103	133	98	M20x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131653		
		2P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5133253		
	безгвинтовий затискач screwless clamp	2P+E	16	76	63	52	60	103	133	98	M20x1,5	1-4	DIS5131653TF		
		2P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10	DIS5133253TF		

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm										ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	D	E	F	G	H	КВ. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	91	76	65	60	123	155	103	M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131656		
		3P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5133256		
		3P+N+E	16	91	76	65	60	123	157	110	M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5131657		
		3P+N+E	32	99	84	72	78	141	182	122	M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5133257		
	безгвинтовий затискач screwless clamp	3P+E	16	91	76	65	60	123	155	103	M25x1,5	1-4	DIS5131656TF		
		3P+E	32	99	84	72	78	141	182	115	M32x1,5	2,5-10	DIS5133256TF		
		3P+N+E	16	91	76	65	60	123	157	110	M25x1,5	1-4	DIS5131657TF		
		3P+N+E	32	99	84	72	78	141	182	122	M32x1,5	2,5-10	DIS5133257TF		

Розетка настінна IP66/IP67 Wall socket IP66/IP67




Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- arrangement of detachable connection from the cable side.

Колір синій / Blue colour

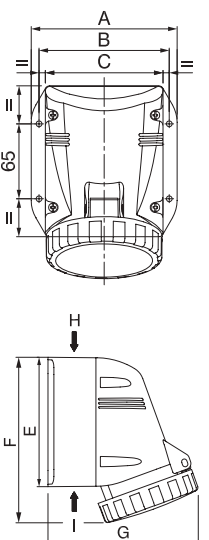

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm										ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	E	F	G	H	I	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	94	80	70	96	131	110	M20x1,5	M20x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181653T		
		2P+E	32	126	113	102	130	166	151	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183253T		

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm										ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	E	F	G	H	I	КВ. мм sq. mm		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	109	97	85	112	146	134	M25x1,5	2 x M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181656T		
		3P+E	32	126	113	102	130	166	151	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183256T		
		3P+N+E	16	109	97	85	112	150	135	M25x1,5	2 x M25x1,5	1-4 (2*1,5)	DIS5181657T		
		3P+N+E	32	126	113	102	130	167	152	M32x1,5	2 x M32x1,5	2,5-10 (2*2,5)	DIS5183257T		

Розетка настінна IP66/IP67 Wall socket IP66/IP67



Застосування:

- організація точки підключення на стаціонарній поверхні.

Purpose:

- connection point arrangement on stationary surface.

Колір синій / Blue colour



НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm													ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	ØG	КВ. мм sq. mm		
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ затискач screw clamp	2P+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156353	
		2P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512553	

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm													ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
				B / V	A	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M		
400/6ч 400/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТІСКАЧ screw clamp	3P+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156356	
		3P+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512556	
		3P+N+E	63	115	96	6	10	235	205	80	125	15	267	32	112	6-25 (2*6)	DIS5156357	
		3P+N+E	125	135	120	6	13	300	270	100	157	17	346	63	128	25-70 (2*16)	DIS51512557	

Розетки панельні з механічним блокуванням Chassis sockets with mechanical interlocking

З верхнім розташуванням роз'єму IP67 Overhead IP67 connector

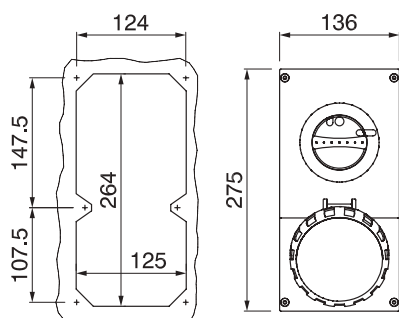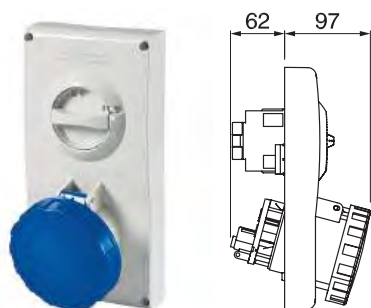

Застосування:

- організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

- компактний розмір.

Purpose:

- high-safety connection point arrangement – prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:

- small size.



Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	КВ. мм / КВ. мм	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТІСКАЧ screw clamp	2P+E	63	від 6 до 25 (2*6)	DIS4056383

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	КВ. мм / КВ. мм	
400/6ч 400/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТІСКАЧ screw clamp	3P+E	63	6-25 (2*6)	DIS4056386
		3P+N+E	63	6-25 (2*6)	DIS4056387

З верхнім розташуванням роз'єму IP66/IP67 Overhead IP66/IP67 connector



Застосування:

- організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

- компактний розмір.

Purpose:

- high-safety connection point arrangement – prevents power supply when the unit is powered down and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:

- small size.



Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	52	100	134	188	1-4 (2*1,5)	DIS4051683
		2P+E	32	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	54	109	142	195	1-4 (2*1,5)	DIS4051686
		3P+E	32	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053286
		3P+N+E	16	60	122	162	216	1-4 (2*1,5)	DIS4051687
		3P+N+E	32	67	130	166	230	2,5-10 (2*2,5)	DIS4053287

З верхнім розташуванням роз'єму IP44 Overhead IP44 connector



Застосування:

- організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

- компактний розмір.

Purpose:

- high-safety connection point arrangement – prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:

- small size.

Колір синій / Blue colour



НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	51	95	130	184	1-4 (2*1,5)	DIS4001683
		2P+E	32	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	C	D	L	H	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	53	107	137	190	1-4 (2*1,5)	DIS4001686
		3P+E	32	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003286
		3P+N+E	16	54	118	153	207	1-4 (2*1,5)	DIS4001687
		3P+N+E	32	64	127	169	223	2,5-10 (2*2,5)	DIS4003287

Розетки настінні з механічним блокуванням Wall sockets with mechanical interlocking

З верхнім розташуванням роз'єму IP44 Overhead IP44 connector



Застосування:

• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

• компактний розмір.

Характеристики:

- пререфорація для введення кабелю:
 - справа 2xM20;
 - зліва 2xM20;
 - верхня частина 2xM20, 1xM25;
 - нижня частина 1xM25;
 - задня стінка 2xM20.

Purpose:

• high-safety connection point arrangement — prevents power supply when the unit is powered down and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:

• small size.

Characteristics:

- pre-perforation for cable entry:
 - 2xM20 rightward;
 - 2xM20 leftward;
 - 2xM20, 1xM25 – upper side;
 - 1xM25 – bottom side;
 - back wall 2xM20.


Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	C	D	L	H	КВ. мм /sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	198	95	51	95	130	184	1-4 (2*1,5)	DIS5001683
		2P+E	32	229	121	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
				B / V	A	A	B	C	D		
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	205	107	53	107	137	190	1-4 (2*1,5)	DIS5001686
		3P+E	32	229	121	63	121	161	215	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003286
		3P+N+E	16	226	118	54	118	153	207	1-4 (2*1,5)	DIS5001687
		3P+N+E	32	236	127	64	127	169	223	2,5-10 (2*2,5)	DIS5003287

З верхнім розташуванням роз'єму IP66/IP67 Overhead IP66/IP67 connector



Застосування:

• організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

• компактний розмір.

Характеристики:

- попередня перфорація для введення кабелю:
 - справа 2xM20;
 - зліва 2xM20;
 - верхня частина 2xM20, 1xM25;
 - нижня частина 1xM25;
 - задня стінка 2xM20.

Purpose:

• high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:


• small size.

Characteristics:

- pre-perforation for cable entry:
 - 2xM20 rightward;
 - 2xM20 leftward;
 - 2xM20, 1xM25 – upper side;
 - 1xM25 – bottom side;
 - back wall 2xM20.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	C	D	L	H	КВ. мм /sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	202	100	52	100	134	188	1-4 (2*1,5)	DIS5051683
		2P+E	32	235	125	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053283

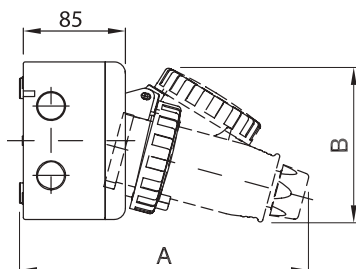

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	C	D	L	H	КВ. мм sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	210	109	54	109	142	195	1-4 (2*1,5)	DIS5051686
		3P+E	32	235	125	65	125	166	220	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053286
		3P+N+E	16	230	122	60	122	162	216	1-4 (2*1,5)	DIS5051687
		3P+N+E	32	245	130	67	130	166	230	2,5-10 (2*2,5)	DIS5053287

3 боковим розташуванням роз'єму IP44 Side-mounted IP44 connector



Застосування:

- організація точки підключення підвищеної безпеки. Запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

- компактний розмір.

Характеристики:

- ввід кабелю:
 - 1 отвір під M25 в верхній частині;
 - 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
 - 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.

Комплект поставки:

- в комплект поставки входить кабельний ввід M25.

Purpose:

- high-safety connection point arrangement. Prevents power supply when the unit is powered down and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:

- small size.


Characteristics:

- cable gland:
 - 1 hole for M25 at the top;
 - 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
 - 1 drill hole mark for M20 on the back wall.

Supply package:

- M25 cable gland is included in the supply package.

Колір синій / Blue colour

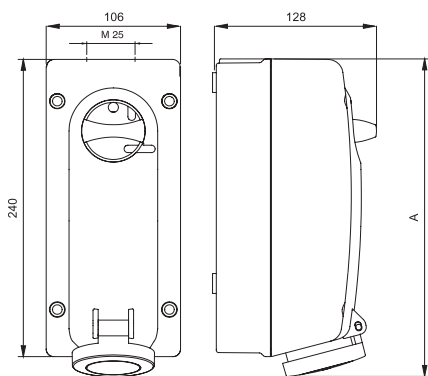

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A		КВ. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	256		1-4 (2*1,5)	DIS5601683
		2P+E	32	267		2,5-10 (2*2,5)	DIS5603283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ПЕРТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A		КВ. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	256		1-4 (2*1,5)	DIS5601686
		3P+E	32	267		2,5-10 (2*2,5)	DIS5603286
		3P+N+E	16	256		1-4 (2*1,5)	DIS5601687
		3P+N+E	32	265		2,5-10 (2*2,5)	DIS5603287

3 боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67

Side-mounted IP66/IP67 connector



Застосування:

- організація точки підключення підвищеної безпеки – запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.

Характерні особливості:

- компактний розмір.

Характеристики:

- ввід кабелю:
 - 1 отвір під M25 в верхній частині;
 - 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
 - 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.

Комплект поставки:

- в комплект поставки входить кабельний ввід M25.

Purpose:

- high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

Distinctive features:


- small size.

Characteristics:

- cable gland:
 - 1 hole for M25 at the top;
 - 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
 - 1 drill hole mark for M20 on the back wall.

Supply package:

- M25 cable gland is included in the supply package.

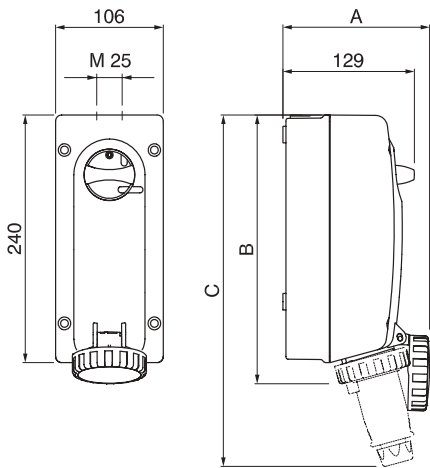

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	145	261	341	1-4 (2*1,5)	DIS5611683
		2P+E	32	164	272	377	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			A	A	B	C	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	152	261	350	1-4 (2*1,5)	DIS5611686
		3P+E	32	164	272	377	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613286
		3P+N+E	16	163	262	368	1-4 (2*1,5)	DIS5611687
		3P+N+E	32	167	272	385	2,5-10 (2*2,5)	DIS5613287

З боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67 Side-mounted IP66/IP67 connector



- організація точки підключення підвищеної безпеки — запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднує контакт під навантаженням.


- ввід кабелю:
 - 1 отвір під M40 в верхній частині;
 - 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
 - 3 позначки для свердління отворів під M32 в нижній частині;
 - 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стіні.

- в комплект поставки входить кабельний ввід M40.

- high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

- cable gland:
 - 1 hole for M40 at the top;
 - 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
 - 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
 - 1 drill hole mark for M20 on the back wall.

- M40 cable gland is included in the supply package.

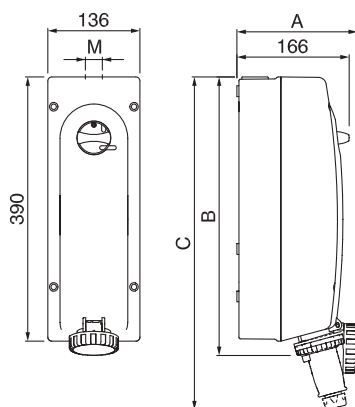

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	A	B	C	m	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616383

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
				A	A	B	C	m		
B / V										
400/6ч	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616386	
400/6h		3P+N+E	63	211	439	610	M40	6-25 (2*6)	DIS5616387	

3 боковим розташуванням роз'єму IP66/IP67 Side-mounted IP66/IP67 connector



- організація точки підключення підвищеної безпеки - запобігає подачі живлення за відсутності навантаження і роз'єднання контакту під навантаженням.


- підвищена механічна міцність: IK10;
- нагрівання корпусу: до +90 °C;
- вбудована система контролю роботи роз'єму.

- ввід кабелю:
 - 3 позначки для свердління отвору під M63 в верхній частині;
 - 2 позначки для свердління отворів під M63 в нижній частині.

- high-safety connection point arrangement — prevents power supply in the absence of load and uncoupling of energized contacts.

- increased mechanical integrity IK10;
- enclosure heating: up to + 90 °C;
- built-in connector control system.

- cable gland:
 - 3 drill hole marks for M63 in the upper part;
 - 2 drill hole marks for M63 at the bottom:

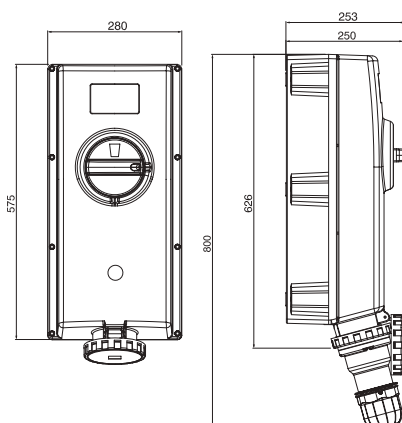


НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	КВ. ММ / sq. mm	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	63	6-25 (2*6)	DIS50312583

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ  VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT 	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
В / V			А	КВ. ММ / sq. mm	
400/6ч	гвинтовий затискач	3P+E	125	25-70 (2*16)	DIS50312586
400/6h	screw clamp	3P+N+E	125	25-70 (2*16)	DIS50312587

Розетки настінні з DIN-рейкою і механічним блокуванням Wall sockets with DIN-rail and mechanical interlocking

З пустою рейкою на 6 модулів*, IP44
With hollow rail for 6 modules*, IP44

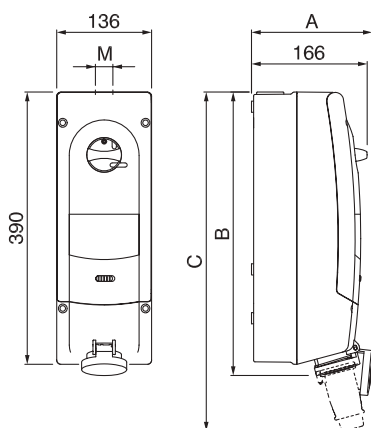

Застосування:

- організація точки підключення з можливістю встановлення модульного обладнання і механічним блокуванням подачі живлення/виймання вилки.

Характеристики:

- ввід кабелю:
 - 1 ввід під кабельний сальник у верхній частині (див. таблицю нижче);
 - 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
 - 3 позначки для свердління отворів під M32 в нижній частині;
 - 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.

Комплект поставки:

- в комплект поставки входить кабельний сальник для встановлення у верхній частині роз'єму.

Purpose:

- connection point arrangement with an option to install the modular equipment and mechanical locking of the power supply/removal of the plug.

Characteristics:

- cable entry:
 - 1 entry for a gland seal at the top (see table below);
 - 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
 - 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
 - 1 drill hole mark for M20 on the back wall.

Supply package:

- the package includes a cable gland for installation at the top of the connector.

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, ММ DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	M	КВ. ММ sq. mm	
230/6ч 230/6h	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	166	406	486	M25		1-4 (2*1,5)	DIS5671683
		2P+E	32	199	416	513	M25		2,5-10 (2*2,5)	DIS5673283

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ, ММ DIMENSIONS, mm					ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V				A	A	B	C	M	КВ. ММ sq. mm	
400/6ч 400/6h	гвинтовий затискач screw clamp	3P+E	16	180	406	492	M25		1-4 (2*1,5)	DIS5671686
		3P+E	32	199	416	513	M25		2,5-10 (2*2,5)	DIS5673286
		3P+N+E	16	190	406	506	M25		1-4 (2*1,5)	DIS5671687
		3P+N+E	32	199	419	519	M25		2,5-10 (2*2,5)	DIS5673287

З захистом від витоку струму, IP44 Protection against current leakage, IP44



Застосування:

- організація точки підключення з встановленим модульним обладнанням і механічним блокуванням подачі живлення/виймання вилки.

Характеристики:

- ввід кабелю:
 - 1 ввід під кабельний сальник у верхній частині (таблиця);
 - 2 позначки для свердління отворів під M20 в нижній частині;
 - 3 позначки для свердління отворів під M32 в нижній частині;
 - 1 позначка для свердління отвору під M20 на задній стінці.

Комплект поставки:

- в комплект поставки входить кабельний сальник для встановлення у верхній частині роз'єму.

Purpose:


- connection point arrangement with installed modular equipment and mechanical interlocking of the power supply/removal of the plug.

Characteristics:

- cable gland:
 - 1 entry for a gland seal at the top (see table);
 - 2 drill hole marks for M20 at the bottom;
 - 3 drill hole marks for M32 at the bottom;
 - 1 drill hole mark for M20 on the back wall.


Supply package:

- the package includes a cable gland for installation at the top of the connector.

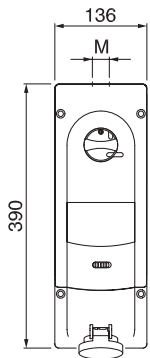

Колір синій / Blue colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⊕ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⊕	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ТИП ВСТАНОВЛЕНОГО МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ TYPE OF INSTALLED MODULAR EQUIPMENT	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A		A	B	C	M	кв. мм / sq. mm	
230/6ч 230/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	166	406	486	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671683R
		2P+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673283R

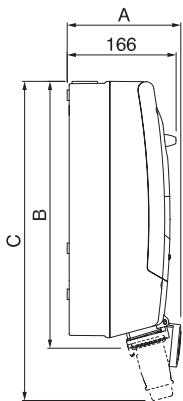

Колір червоний / Red colour

НАПРУГА, РОЗТАШУВАННЯ КОНТАКТУ ⊕ VOLTAGE, CONTACT ARRANGEMENT ⊕	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ТИП ВСТАНОВЛЕНОГО МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ TYPE OF INSTALLED MODULAR EQUIPMENT	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A		A	B	C	M	кв. мм / sq. mm	
400/6ч 400/6h	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	3P+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	180	406	492	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671686R
		3P+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	416	513	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673286R
		3P+N+E	16	УЗО, 25А, 0,03А, «С»	190	406	506	M25	1-4 (2*1,5)	DIS5671687R
		3P+N+E	32	УЗО, 40А, 0,03А, «С»	199	419	519	M25	2,5-10 (2*2,5)	DIS5673287R

* Розмір одного модуля 85x18x68 (ВxШxГ)

* Size of one module is 85x18x68 (HxWxD)

Перехідники

Adapters

16A(3P)230V>16A(2P+E)250V, IP44
16A(3P)230V>16A(2P+E)250V, IP44



Застосування:

- підключення роз'єму стандарту DIN 49440 до розетки стандарту CEE.
- сконструйований для використання на підприємствах, в гаражах, торгових точках.
- придатний для промислового використання.

Purpose:

- connecting a DIN 49440 plug to a CEE socket.
- Designed for use in enterprises, garages, and retail outlets.
- Suitable for industrial applications.

ВХІД INPUT	ВИХІД OUTPUT	КОД CODE
16A(3P) 230B	16A(2P+E) 250 В / V	DIS610381

16A(2P+E)250V>16A(3P)230V, IP44
16A(2P+E)250V>16A(3P)230V, IP44




Застосування:

- підключення роз'єму стандарту CEE до розетки стандарту DIN 49440.
- сконструйований для використання на підприємствах, в гаражах, торгових точках.
- придатний для промислового використання.

Purpose:

- connecting a CEE plug to a DIN 49440 socket.
- Designed for use in enterprises, garages, and retail outlets.
- Suitable for industrial applications.

ВХІД INPUT	ВИХІД OUTPUT	КОД CODE
16A(2P+E) 250B	16A(3P) 230 В / V	DIS610379



Роз'єми Schuko

Schuko connectors

В групі представлені роз'єми, розраховані на струми до 16 А, при напрузі до 250 В і частоті 50 Гц. Такий тип роз'ємів регламентується стандартами: DIN 49440, DIN 49441, CEE 7/4.


This group includes connectors designed for currents up to 16 A, with an edge up to 250 V and 50 Hz frequency. This type of connector is regulated by DIN 49440, DIN 49441, and CEE 7/4 standards.

Вилки кабельні

Cable plugs

З торцевим введенням кабелю IP20

With end cable entry IP20

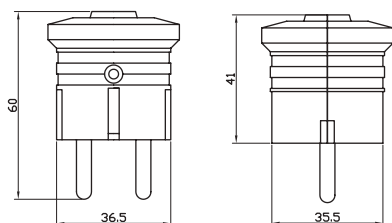

Застосування:

- силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- підведення кабелю з торця.

Purpose:

- DIN 49440 standard power cable plug.

Mounting conditions:

- cable entry from the end.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302063




Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302063N

З боковим введенням кабелю IP20

With side cable entry IP20

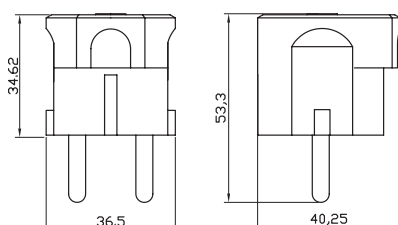

Застосування:

- силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- підведення кабелю з боку.

Purpose:

- DIN 49440 standard power cable plug.

Mounting conditions:

- side cable entry.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS13083



Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS13083N

Каучукова з торцевим введенням кабелю IP20 Rubber resin with end cable entry IP20



Застосування:

- силова кабельна вилка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- підведення кабелю з торця;
- температура експлуатації: від -15 до +30 °C.

Purpose:

- DIN 49440 standard power cable plug.

Mounting conditions:


- cable entry from the end.
- operating temperature: from -15 to +30 °C.

Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1103100

Розетки кабельні Cable sockets

З торцевим введенням кабелю, IP20 With end cable entry IP20

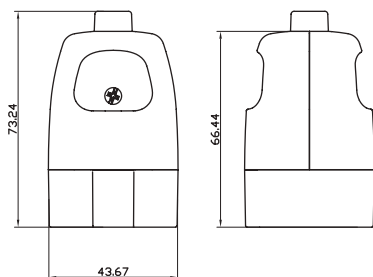

Застосування:

- силова кабельна розетка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- підведення кабелю з торця.

Purpose:

- DIN 49440 standard power cable plug.

Mounting conditions:

- cable entry from the end.

Колір білий / White colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302083



Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1302083N

Каучукова з торцевим введенням кабелю IP44 Rubber resin with end cable entry IP44



Застосування:

- силова кабельна розетка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- підведення кабелю з торця;
- температура експлуатації: від -15 до +30 °C.

Purpose:

- DIN 49440 standard power cable plug.

Mounting conditions:


- cable entry from the end;
- operating temperature: from -15 to +30 °C.

Колір чорний / Black colour

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	0,75-2,5	DIS1103160

Розетки панельні Chassis sockets

Зі стандартним фланцем IP54 With standard IP54 collar

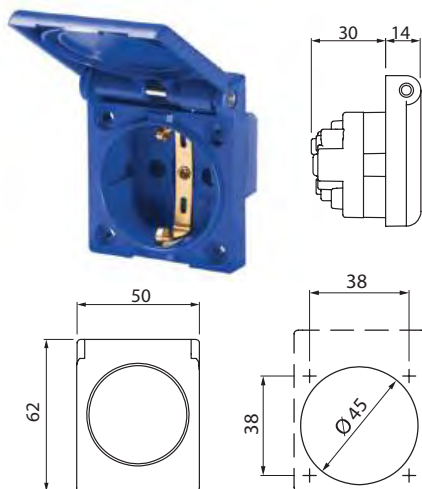

Застосування:

- силова розетка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- на панель.

Purpose:


- DIN 49440 standard power socket.

Mounting conditions:

- on panel.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	50x62	DIS5702061

Зі збільшеним фланцем IP54 With IP54 increased collar

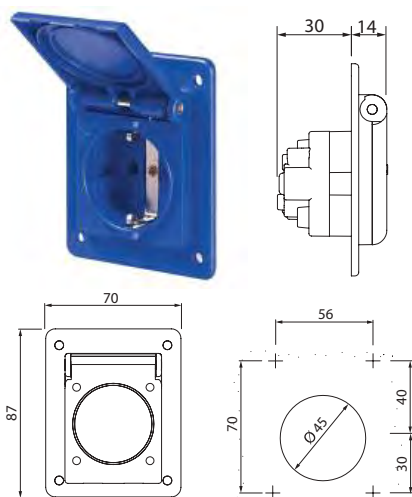

Застосування:

- силова розетка стандарту DIN 49440.

Умови монтажу:

- на панель;
- на монтажну коробку.

Purpose:

- DIN 49440 standard power socket.


Mounting conditions:

- on panel;
- on the mounting box.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	70x87	DIS5704061

Розетки з підвищеним захистом IP66 Sockets IP66 with increased protection

Настінна IP66 Wall socket IP66

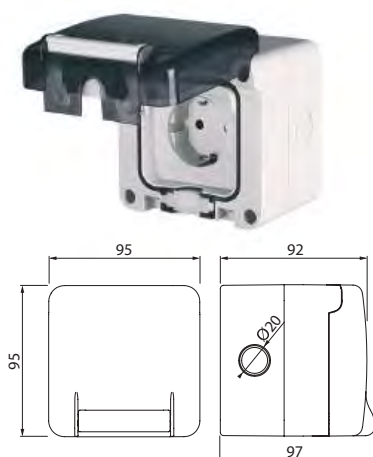

Застосування:

- силова розетка зі збільшеним захистом від проникнення води/пилу стандарту DIN 49440.

Характерні особливості:

- високий захист від води/пилу при підключенні вилці;
- обмеження розміру вилки, що використовується: для прямої вилки довжина має бути не більше як 50 мм; для кутової – не більше як 65 мм, діаметр введення кабелю менш як 14 мм.

Purpose:

- power socket with increased protection against ingress of water/dust according to DIN 49440.

Distinctive features:


- increased protection against water/dust when the plug is connected;
- plug size restrictions: for straight plug lengths should be no more than 50 mm; for corner plug – no more than 65 mm, cable entry diameter should be less than 14 mm.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	ГВИНТОВИЙ ЗАТИСКАЧ screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	95x95	DIS1376407

Панельна IP66 Chassis IP66



З основою 95x95 мм
With a 95x95 mm base

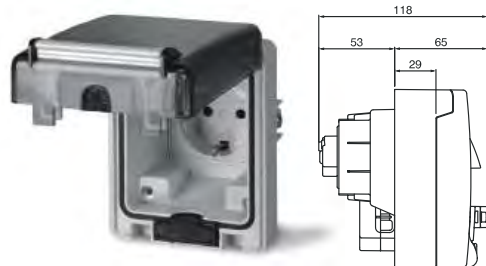

З основою 70x87 мм
With a 70x87 mm base

Застосування:

- силова розетка з посиленням захистом від проникнення води/пилу стандарту DIN 49440.

Характерні особливості:

- високий захист від води/пилу при підключеній вилці;
- розетка з основою 95x95 мм має обмеження на розмір вилки, що використовується: для прямої вилки довжина не більше як 50 мм; для кутової – не більше як 65 мм, діаметр вводу кабелю менш як 14 мм;
- при встановленні розетки з основою 70x87 на адаптери можливе доопрацювання.

Purpose:

- power socket with increased protection against ingress of water/dust according to DIN 49440.

Distinctive features:

- high protection against water/dust when the plug is connected;
- a socket with a 95x95 mm base has restrictions on the size of the plugs used: for a straight plug, the length is not more than 50 mm; for the corner one – no more than 65 mm, cable entry diameter – less than 14 mm;
- modifications are possible when installing a socket with a 70x87 base on adapters.

НАПРУГА VOLTAGE	МЕТОД З'ЄДНАННЯ CONNECTION METHOD	ТИП TYPE	СТРУМ CURRENT FLOW	ПЕРЕТИН ЖИЛИ CORE SECTION	РОЗМІР ОСНОВИ BASE SIZE	КОД CODE
B / V			A	кв. мм / sq. mm	mm	
250	гвинтовий затискач screw clamp	2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	95x95	DIS1374407
		2P+E	16	1,5-2,5 (2x2,5)	70x87	DIS5706407

Розетки RJ45, IP66 Sockets RJ45, IP66



Прихований монтаж
Flush mounting



Настінний монтаж
Wall installation

Застосування:

- комутація обладнання за допомогою роз'ємів типу RJ45.

Умови монтажу:

- настінний або прихований монтаж;
- сумісність з системами Express і Cosmec;
- у виробках для настінного монтажу для введення кабелю передбачена попередня перфорація під кабельні затискачі PG13,5/M20.

Умови експлуатації:

- від -5 до +60°C.

Purpose:

- switching equipment using RJ45 connectors.

Mounting conditions:

- surface or flush mounting;
- compatibility with Express and Cosmec systems;
- Wall-mounted products for cable entry are pre-perforated for cable clips PG13.5/M20.

Operating conditions:

- from -5 to +60°C.

Колір сірий / Grey colour

ТИП TYPE	ТИП МОНТАЖУ INSTALLATION TYPE	РОЗМІРИ ФЛАНЦЮ COLLAR SIZE	КОД CODE
		mm	
Розетка RJ45, кат. 5e RJ45 socket, cat. 5e	flush	95x95	DIS137448150
	wall	95x95	DIS137648150

Електровстановлювальні вироби, IP66 Electrical installation products, IP66



Одноклавішне рішення. Прихований монтаж
Single-key solution. Flush mounting



Двоклавішне рішення. Настінний монтаж
Double-key solution. Surface mounting

Застосування:

- управління замиканням/розмиканням електричних ланцюгів.

Особливості:

- високий рівень захисту;
- вбудоване підсвічування кнопок.

Умови монтажу:

- настінний або прихований монтаж;
- сумісність з системами Express і Cosmec;
- здатність клем до підключення:
 - 3x2,5 мм²;
 - 2x4 мм²;
 - 1x6 мм²;
- для настінного монтажу для введення кабелю передбачена попередня перфорація під кабельні затискачі PG13,5/M20

Умови експлуатації:

- від -20 до +60°C

Purpose:

- control of electrical circuits closure/opening.

Features:

- high degree of protection;
- built-in key illumination.

Mounting conditions:

- surface or flush mounting;
- compatibility with Express and Cosmec systems;
- connection capability of terminals:
 - 3x2.5 mm²;
 - 2x4 mm²;
 - 1x6 mm²;
- Wall-mounted products for cable entry are pre-perforated for cable clips PG13.5/M20.

Operating conditions:

- from -20 to +60 °C

Колір сірий / Grey colour

ТИП TYPE	КІЛЬКІСТЬ КЛАВІШ NUMBER OF KEYS	ТИП МОНТАЖУ INSTALLATION TYPE	НАПРУГА VOLTAGE	СТРУМ CURRENT FLOW	РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ COLLAR SIZE	КОД CODE
			В / V	(AX)	mm	
Вимикач Switch	одна one	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373012
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375012
	дві two	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373022
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375022
Перемикач Toggle switch	одна one	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373212
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375212
	дві two	прихований / flush	250	20	95x95	DIS1373222
		настінний / wall	250	20	95x95	DIS1375222

Акcesуари для роз'ємів Schuko Accessories for Schuko connectors

Коробка для настінного встановлення роз'ємів IP66 Wall mounting box for IP66 connectors



Застосування:

- встановлення розеток прихованого монтажу.

Умови монтажу:

- коробки з попередньою перфорацією для введення кабелю.


Purpose:

- installation of flush sockets.

Mounting conditions:


- the boxes are pre-perforated for cable entry.

Колір сірий / Grey colour



ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ TYPE OF CABLE ENTRY	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ				КОД CODE
			ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm			mm	mm	mm		
95x95	1	попередня перфорація pre-perforation	1x20	1x20	1x20	–	DIS137101
95x95	2		2x20	2x20	1x20	–	DIS137102

Коробка для прихованого встановлення роз'ємів IP66 Flush-mounted box for IP66 connectors

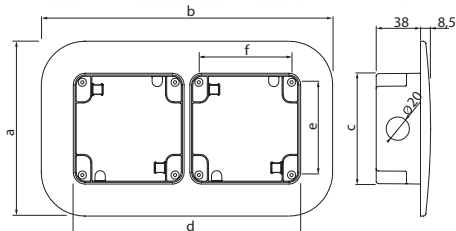

Застосування:

- встановлення розеток прихованого монтажу.

Умови монтажу:

- коробки з попередньою перфорацією для введення кабелю.

Purpose:

- installation of flush sockets.


Mounting conditions:

- boxes are pre-perforated for cable entry.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЦЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, MM						КОД CODE
mm		IP	A	B	C	D	E	F	
95x95	1	66	150	150	95	95	79,6	79,6	DIS137121
95x95	2	66	150	250	95	195	79,6	79,6	DIS137122

Коробка для монтажу роз'ємів на стовп збоку Connector mounting box on the pole side

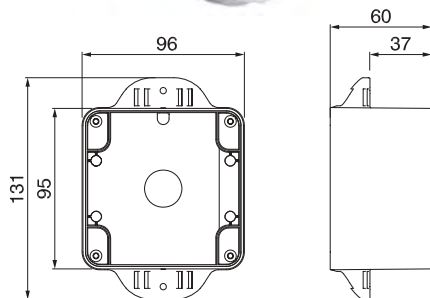

Застосування:

- кріплення розеток прихованого монтажу на стовп/трубу.

Умови монтажу:

- коробка з попередньою перфорацією для введення кабелю.

Характерні особливості:

- можливе встановлення на стовп/трубу діаметром 50–60 мм.

Purpose:

- fastening of flush-mounted sockets to pole/pipe.

Mounting conditions:

- box is pre-perforated for cable entry.


Distinctive features:

- possible installation on the pole/pipe with a diameter of 50-60 mm.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm	IP	
95x95	66	DIS137141

Коробка для монтажу роз'ємів на стовп з торця Connector mounting box on the pole end

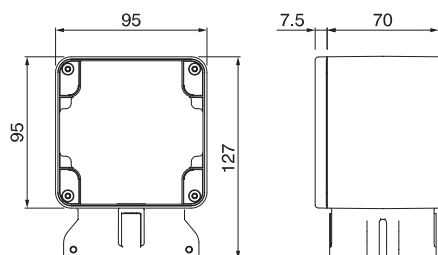

Застосування:

- кріплення розеток прихованого монтажу на стовп/трубу.

Умови монтажу:

- кабель вводится через трубу, на яку крепится коробка.

Характерні особливості:

- можливе встановлення на стовп/трубу діаметром 50–60 мм.

Purpose:

- fastening of flush-mounted sockets to pole/pipe.

Mounting conditions:

- cable is put through the pipe with the box attached.

Distinctive features:

- possible installation on the pole/pipe with a diameter of 50-60 mm.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm	IP	
95x95	66	DIS137131

Гелевий ущільнювач
Gel sealant



Застосування:
• герметизація кабельної вилки в розетках з підвищеним ступенем захисту.

Purpose:
• sealing of the cable plug in sockets with increased degree of protection.

МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Силикон / Silicone	DIS137202

Контакт заземлення
Grounding pin



Застосування:
• створення єдиної точки заземлення у встановлювальних коробках.

Purpose:
• creation of a single grounding point in the installed boxes.

МАТЕРІАЛ MATERIAL	КОД CODE
Латунь / Brass	DIS137201

■ Аксесуари для промислових роз'ємів Accessories for industrial connectors

Коробка для настінного монтажу, пряма, IP67 Surface mounting box, straight, IP67



З основою 70x87 мм
With a 70x87 mm base



З основою 136x125 мм
With a 136x125 mm base

Застосування:

- встановлення розеток прихованого монтажу.

Умови монтажу:

- монтаж крізь наскрізні отвори всередині коробки;
- DIS572M0310 також можлива фіксація з боку поверхні без порушення цілісності коробки.

Особливості:

- DIN-рейки можливо встановлювати на дні коробки з основою 136x125.

Purpose:

- installation of flush sockets.

Mounting conditions:

- via through holes inside the box;
- DIS572M0310, can also be attached from the surface without breaking the box integrity.

Features:

- DIN-rails can be installed on the bottom of the box with a 136x125 base.

Колір сірий / Grey colour

РОЗМІРИ ВхШхГ DIMENSIONS HxWxD	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДУ CABLE GLAND TYPE	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS				КОД CODE
				ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm		IP		mm	mm	mm	mm	
70x87x60	1	67	відмітки для свердління отворів drill hole marks	1x25 або 2x20 1x25 or 2x20	1x25 або 2x20 1x25 or 2x20	—	—	DIS5700016
84x106x65	1	67		1x25 або 2x20 1x25 or 2x20	1x25 або 2x20 1x25 or 2x20	—	—	DIS5700032
136x125x65	1	67	попередня перфорація pre-perforation	2x20 1x25	1x25	2x20	2x20	DIS572M0310

Коробка для настінного монтажу з нахилом Wall mounting box with a slope



Застосування:

- встановлення розеток прихованого монтажу.

Умови монтажу:

- кріплення здійснюється за точки зовні корпусу.


Purpose:

- installation of flush sockets.

Mounting conditions:

- fastening is made by points outside of the enclosure.

Колір сірий / Grey colour

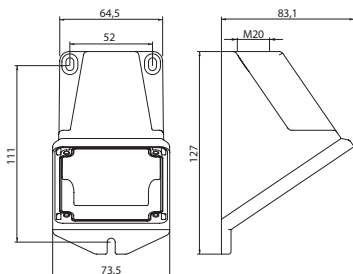

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДУ CABLE ENTRY TYPE	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS				КОД CODE
		ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm		mm	mm	mm	mm	
70x87	відмітка для свердління отворів drill hole marks	1x20	—	—	—	DIS5700116
84x106	відмітка для свердління отворів drill hole marks	1x20	—	—	—	DIS5700132

Адаптери для монтажных коробок Adapters for mounting boxes



Застосування:

- для встановлення роз'ємів на монтажні коробки.

Особенности:

- колір: сірий;
- рівень захисту: IP66.

Purpose:

- for installing connectors on mounting boxes.

Features:

- colour: grey;
- degree of protection: IP66.

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	НА КОРОБКИ ДЛЯ РОЗЕТОК С ОСНОВОЮ ON SOCKET BOXES WITH BASE	КОД CODE
mm	mm	
70x87	95x95	DIS137151
	136x125	DIS6540125
75x75	84x106	DIS6540108
84x106	136x125	DIS6540126

Коробка для прихованого монтажу Flush-mounting box



Коробка
Box



Об'єднувальна вставка
Connecting insert

Застосування:

- встановлення розеток прихованого монтажу.

Умови монтажу:

- для прихованого встановлення в негорючих основах;
- фіксується через рамку DIS5720220.

В комплект поставки входит:

- 1 вставка, що об'єднує декілька коробок в єдину конструкцію.

Purpose:

- installation of flush sockets.

Mounting conditions:

- for flush mounting on fireproof bases;
- attached using the frame DIS5720220.

В комплект поставки входит:

- 1 insert that combines several boxes into a single structure.

Колір помаранчевий / Orange colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	ТИП МОНТАЖУ INSTALLATION TYPE	КІЛЬКІСТЬ NUMBER	РОЗМІРИ DIMENSIONS	КАБЕЛЬНІ ВВОДИ CABLE GLANDS				КОД CODE
				ВЕРХ TOP	НИЗ BOTTOM	БІЧНІ SIDE	ЗАДНЯ СТІНКА BACK WALL	
mm			mm	mm	mm	mm	mm	
136x125	в штробу in the strobe	1	160x149x72	–	–	–	–	DIS5720200
136x125	на гіпсокартон on plasterboard	1	160x149x72	–	–	–	–	DIS5720205

Рамка для коробки прихованого встановлення 136x125 Frame for a flush-mounted box 136x125



Застосування:

- фіксація обладнання на коробці для прихованого монтажу DIS5720200.

Purpose:

- clamping the equipment to the flush-mounted box DIS5720200.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm		IP	
136x125	1	55	DIS5720220

Глуха кришка для монтажної коробки 136x125 Blind cover for mounting 136x125 box



Застосування:

- організація закритих коробок при підключенні груп роз'ємів (створення клемних коробок, встановлення систем захисту і управління).

Purpose:

- arrangement of closed boxes when connecting groups of connectors (creation of terminal boxes, installation of protection and control systems).

Колір сірий / Grey colour

НА КОРОБКИ З ОСНОВОЮ ON BOXES WITH BASE	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm	IP	
136x125	66	DIS6540120

Адаптер для монтажної коробки 136x125 Adapter for 136x125 mounting box



Застосування:

- монтаж розеток з основою 70x87 на коробки з основою 136x125.

Purpose:

- installation of sockets with 70x87 base on boxes with 136x125 base.

Колір сірий / Grey colour

ДЛЯ РОЗЕТОК З ОСНОВОЮ FOR SOCKETS WITH BASE	НА КОРОБКИ С ОСНОВОЮ ON BOXES WITH BASE	КІЛЬКІСТЬ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ МІСЦЬ NUMBER OF INSTALLATION SLOTS	РІВЕНЬ ЗАХИСТУ DEGREE OF PROTECTION	КОД CODE
mm			IP	
70x87	136x125	1	66	DIS6540125

■ Розеточні пости Socket gangs

Серія корпусів «Доміно» для збірки розеточних постів Series of Domino enclosures for socket gangs

Серія корпусів «Доміно» призначена для побудови розеточних постів, що спрощують підключення і управління мобільним обладнанням. Серія складається з двох підгруп: «Доміно» та «Доміно-MAX».

A series of Domino enclosures is designed for the construction of socket gangs, simplifying the connection and control of mobile equipment. The series includes 2 subgroups: Domino and Domino-MAX.

«Доміно»
«Domino»



«Доміно-MAX»
«Domino-MAX»



Корпуси для встановлення розеток номіналом 16 і 32 А і ступенем захисту IP44 або IP67.

Максимальний рівень захисту складеної конструкції: IP66.

Cases for installing 16 and 32 A sockets with IP44 or IP67 degrees of protection.

Maximum degree of protection of the composite structure: IP66.

Корпуси для посадкових місць більшого розміру, що дозволяє встановлювати як стандартні розетки з номінальним струмом 16 і 32 А, так і розетки з механічним блокуванням з номінальним струмом до 63 А. Максимальний рівень захисту – IP66.

Enclosures for large mounting slots that allow installing both standard outlets with a rated current of 16 and 32 A, and sockets with a mechanical interlocking and a rated current of up to 63 A. Maximum protection degree – IP66.

Технічні характеристики Technical specifications

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Рівень захисту, IP Degree of protection, IP	IP66
Механічна міцність Mechanical integrity	IK07
Температура експлуатації, °C Operating temperature, °C	від -25 до +60 from -25 to +60
Матеріал Material	АБС/Полікарбонат ABS / Polycarbonate
Тест розжаренням дротом, °C Glow wire test, °C	650
Стійкість до ультрафіолету UV resistance	стійкий resistant



Хімічні властивості Chemical properties

ХІМІЧНИЙ РЕАГЕНТ CHEMICAL REAGENT	СТАН РЕАГЕНТУ STATE OF REAGENT	СТІЙКІСТЬ РОЗ'ЄМУ ДО ВПЛИВУ РЕАГЕНТУ CONNECTOR RESISTANCE TO REAGENT
Кислотний Acids	концентрована concentrated	обмежено стійкий limitedly resistant
	розведена diluted	стійкий / resistant
Лужний Alkaline	концентрована concentrated	обмежено стійкий limitedly resistant
	розбавлена diluted	стійкий / resistant
Гексан / Hexane	–	стійкий / resistant
Бензол / Benzene	–	нестійкий / fugitive
Ацетон / Acetone	–	нестійкий / fugitive
Спирт / Alcohol	–	стійкий / resistant
Мінеральні оливи Mineral oils	–	нестійкий / fugitive

Характерні особливості Distinctive features




Лицьова частина фіксується на петлях, що спрощує монтаж і обслуговування
The front part is hinged for easy installation and maintenance

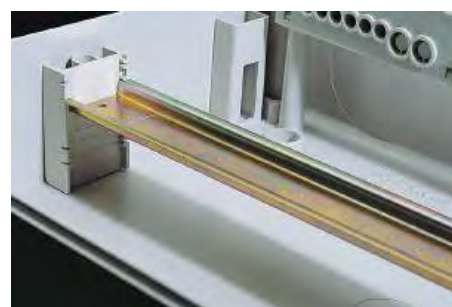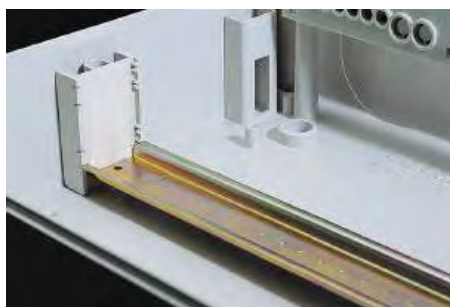

Змінювана глибина розташування DIN-рейки
Variable DIN-rail depth



Сумісність з системами труб
Octopus і Express
Compatible with Octopus
and Express pipe systems

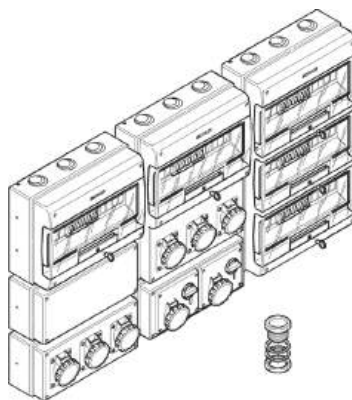

Можливість об'єднання корпусів між собою
Possibility of combining enclosures with each
other



Широкий вибір аксесуарів
Wide range of accessories

Корпуси «Доміно» Domino enclosures



Застосування:

- побудова розеточних постів.

Умови монтажу:

- на стіну;
- на раму;
- на тумбу.

Матеріал:

- корпус: АБС-пластик;
- віконце: полікарбонат.

Комплект поставки:

- DIN-рейка і регульовані фіксатори;
- заглушка на 4 модулі (к-сть - в таблиці нижче);
- заглушка 70x87 і ущільнювач (к-сть - в таблиці нижче).

Purpose:

- building socket gangs.

Mounting conditions:

- on wall;
- on frame;
- on base.

Material:

- enclosure – ABS plastic;
- window – polycarbonate.

Supply package:

- DIN-rail and adjustable clampers;
- blanking plug for 4 modules (quantity — in the table below)
- blanking plug 70x87 and seal (quantity — in the table below).

КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК,ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ NUMBER OF SOCKETS THAT INSTALLED	НОМІНАЛ РОЗЕТОК,ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ SOCKET RATING TO BE INSTALLED	ФОРМАТ РОЗЕТОК,ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ SOCKET FORMAT TO BE INSTALLED	ТИП КОРПУСУ TYPE ENCLOSURE	РОЗСІЮВАНА ПОТУЖНІСТЬ POWER-DISSIPATION CAPABILITY	РОЗМІР ВІДСІКУ МОДУЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ** SIZE OF MODULAR EQUIPMENT**	РОЗМІР SIZE	К-СТЬ ЗАГЛУШОК У КОМПЛЕКТІ NUMBER OF BLANKING PLUGS IN PACK	КОД CODE
		mm		Вт / W		mm		
2	16 A	70x87	M340	14	8 модулів 8 modules	340x184x140	– 1 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі – 1 шт. формату 70x87 (код DIS6540100) – 1 pc for modular compartment with a size of 4 modules – 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6722300
	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M400	22	12 модулів 12 modules	400x256x140		DIS6723300
	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*		9	6 модулів 6 modules	440x136x105		DIS6323500
3	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M400	28	16 модулів 16 modules	400x328x140	– 2 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі; – 1 шт. формату 70x87 (код DIS6540100) – 2 pcs for modular compartment with a size of 4 modules; – 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6724316
	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M550	28	16 модулів 16 modules	550x328x140		DIS6725616
6	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M550	28	16 модулів 16 modules	550x328x140	– 2 шт. для модульного відсіку розміром 4 модулі; – 2 шт. формату 70x87 (код DIS6540100) – 2 pcs for modular compartment with a size of 4 modules; – 2 pcs of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6725822
8	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M550	28	24 модулі 24 modules	550x477x140		

Корпуси «Доміно» без відсіку модульного обладнання

Domino enclosures without compartment for modular equipment



Застосування:

- побудова розеточних постів.

Умови монтажу:

- на стіну;
- на раму;
- на тумбу.

Матеріал:

- корпус: АБС-пластик.

Purpose:

- building socket gangs.

Mounting conditions:

- on wall;
- on frame;
- on base.

Material:

- enclosure – ABS plastic.

КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ NUMBER OF SOCKETS TO BE INSTALLED	НОМІНАЛ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ RATING OF SOCKETS TO BE INSTALLED	ФОРМАТ РОЗЕТОК, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ FORMAT OF SOCKETS TO BE INSTALLED	ТИП КОРПУСУ ENCLOSURE TYPE	РОЗСИЮВАНА ПОТУЖНІСТЬ POWER-DISSIPATION CAPABILITY	РОЗМІР SIZE	К-СТЬ ЗАГЛУШОК У КОМПЛЕКТІ NUMBER OF BLANKING PLUGS IN PACK	КОД CODE
		mm		Вт / W	mm		
2	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M150	18	150x256x115	– 1 шт. формату 70x87 (код DIS6540100)	DIS6721301
3	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	M150	20	150x328x115	– 1 pc of 70x87 format (code DIS6540100)	DIS6721300
4	16 A, 32 A*	70x87, 84x106*	–	20	440x136x87	–	DIS6323501
–	–	–	M150	18	150x256x115	–	DIS6721101
–	–	–	M150	20	150x328x115	–	DIS6721100

* Встановлення розеток на 32 А з основою 84x106 можливе після попередньої обробки посадкового місця. Процедура обробки на стор. 323.
* Installation of 32 A sockets with an 84x106 base is possible after preliminary processing of mounting slots. The processing procedure is described on page 323.

** Розмір 1 модуля 85x18x68 (ВхШхГ)

** Size of 1 module is 85x18x68 (HxWxD)

■ Таблиця підбору панельних розеток Chassis sockets selection table



DIS6722300



DIS6723300
DIS6724316
DIS6725616
DIS6725822



DIS6724216
DIS6725416



DIS6725522

РОЗЕТКИ SOCKETS		КОРПУСИ ENCLOSURES			
номинал розетки/ ступінь захисту SOCKET RATING/ DEGREE OF PROTECTION	кількість полюсів NUMBER OF POLES				
16 A / IP44	2P+E	DIS4131663	DIS4131663	DIS4131663 + DIS6540125	DIS4131663 + DIS6540125
	3P+E	DIS4131666	DIS4131666	DIS4131666 + DIS6540125	DIS4131666 + DIS6540125
	3P+N+E	DIS4131667	DIS4131667	DIS4131667 + DIS6540125	DIS4131667 + DIS6540125
32 A / IP44	2P+E		DIS4133263*	DIS4133263 + DIS6540126	DIS4133263 + DIS6540126
	3P+E		DIS4133266*	DIS4133266 + DIS6540126	DIS4133266 + DIS6540126
	3P+N+E		DIS4133267*	DIS4133267 + DIS6540126	DIS4133267 + DIS6540126
16 A / IP67	2P+E	DIS4181663	DIS4181663	DIS4181663 + DIS6540125	DIS4181663 + DIS6540125
	3P+E	DIS4181666	DIS4181666	DIS4181666 + DIS6540125	DIS4181666 + DIS6540125
	3P+N+E	DIS4181667	DIS4181667	DIS4181667 + DIS6540125	DIS4181667 + DIS6540125
32 A / IP67	2P+E		DIS4183263*	DIS4183263 + DIS6540126	DIS4183263 + DIS6540126
	3P+E		DIS4183266*	DIS4183266 + DIS6540126	DIS4183266 + DIS6540126
	3P+N+E		DIS4183267*	DIS4183267 + DIS6540126	DIS4183267 + DIS6540126
РОЗЕТКИ С МЕХАНІЧНИМ БЛОКУВАННЯМ SOCKETS WITH MECHANICAL INTERLOCKING					
16 A / IP44	2P+E	x	x	DIS4001683	DIS4001683
	3P+E	x	x	DIS4001686	DIS4001686
	3P+N+E	x	x	DIS4001687	DIS4001687
32 A / IP44	2P+E	x	x	DIS4003283	DIS4003283
	3P+E	x	x	DIS4003286	DIS4003286
	3P+N+E	x	x	DIS4003287	DIS4003287
16 A / IP67	2P+E	x	x	DIS4051683	DIS4051683
	3P+E	x	x	DIS4051686	DIS4051686
	3P+N+E	x	x	DIS4051687	DIS4051687
32 A / IP67	2P+E	x	x	DIS4053283	DIS4053283
	3P+E	x	x	DIS4053286	DIS4053286
	3P+N+E	x	x	DIS4053287	DIS4053287
63 A / IP67	2P+E	x	x	x	DIS4056383
	3P+E	x	x	x	DIS4056386
	3P+N+E	x	x	x	DIS4056387
РОЗЕТКИ ТИПУ SCHUKO SHUKO TYPE SOCKETS					
16 A / IP54	2P+E	DIS5704061	DIS5704061	DIS5704061 + DIS6540125*	DIS5704061 + DIS6540125*
Розетки типу Schuko з підвищеним захистом IP66 SHUKO TYPE SOCKETS WITH INCREASED DEGREE OF PROTECTION IP66					
16 A / IP66	2P+E	DIS5706407	DIS5706407	DIS5706407 + DIS6540125*	DIS5706407 + DIS6540125*
Розетки типу Schuko з підвищеним захистом IP56, а також з захистом від витoku і к.з. SHUKO TYPE SOCKETS WITH INCREASED DEGREE OF PROTECTION IP56 AND WITH PROTECTION AGAINST CURRENT LEAKAGE AND SHORT CIRCUIT.					
16 A / IP56	2P+E	x	x	DIS4093407	DIS4093407

* Встановлення розеток на 32 А з основою 84x106 можливе після попередньої обробки посадкового місця. Процедура обробки на стор. 323.

* Installation of 32 A sockets with an 84x106 base is possible after preliminary processing of mounting slots. The processing procedure is shown on page 323.

■ Інструкції з монтажу Installation instructions

Інструкція з встановлення розетки на 32 А Installation instructions for 32 A socket



Стандартний фланець для встановлення розетки на 16 А
Standard collar for 16A socket installation



На зворотньому боці фланцю передбачена попередня перфорація
Pre-perforated on the back side of the collar



Для встановлення розетки на 32 А елементи з попередньою перфорацією необхідно видалити
Pre-perforated elements must be removed to install a 32 A socket



Розетка встановлюється на нові посадкові місця. Заблоковані за замовчуванням отвори для зручності встановлення необхідно наскрізь просвердлити (діаметр свердла – 3 мм)
Отвір непотрібний для розетки з фланцем 70x87 мм (DIS5706407 та ін.)
The socket is installed on new slots. The holes blocked by default should be drilled through for ease of installation (drill diameter is 3 mm)
The hole is unnecessary for a socket with a 70x87 mm collar (DIS5706407, etc.)




Зовнішній вигляд після доопрацювання
Appearance after modifying




Монтаж розетки на 32 А
Installation of a 32 A socket


Інструкція з встановлення комплекту для пломбування Instructions for installing the sealing kit

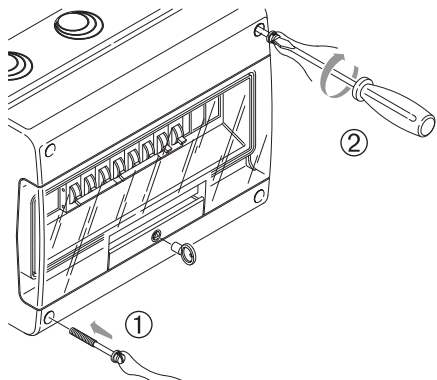

1. Зафіксувати лицеву панель гвинтом з дротом з комплекту
1. Fix the front panel with the supplied screw and wire

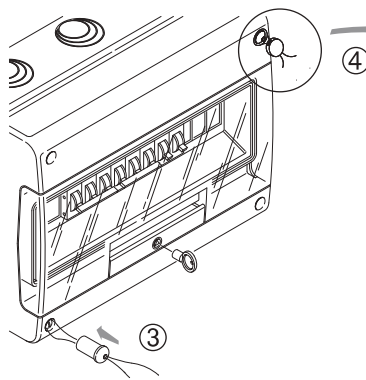


2. Просунути дрот і встановити заглушку в отвір
2. Slide the wire and install the plug into the hole




Приклад укладання дроту і встановлення пломби
Example of laying wire and sealing

■ Приклади монтажу Installation examples


Вбудована розетка підвищеного захисту DIS1374407 Built-in socket DIS1374407 with increased protection

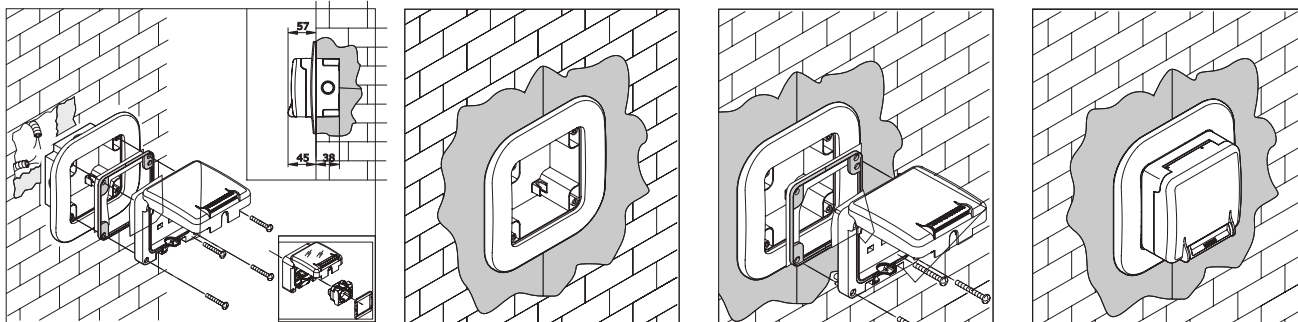


Накладна розетка підвищеного захисту DIS1376407 Surface-mounted socket DIS1376407 with increased protection

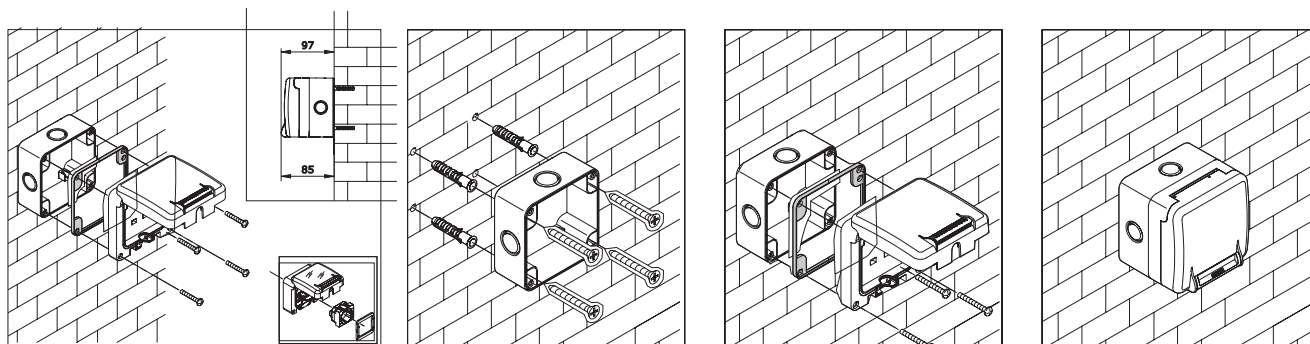


Монтаж розетки підвищеного захисту DIS1374407 на трубу з торця Installation of DIS1374407 socket with increased protection on the pipe from the end

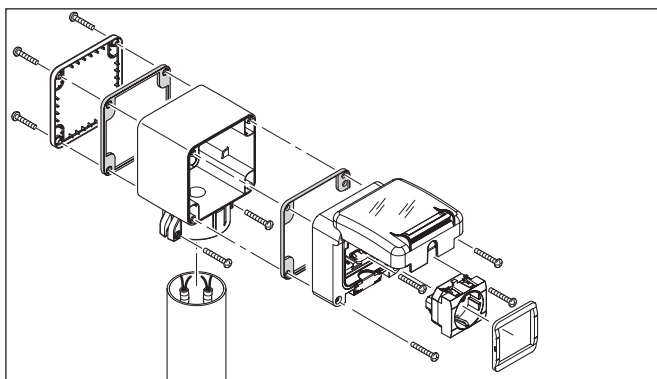


Монтаж розетки підвищеного захисту DIS1374407 на трубу збоку Installation of DIS1374407 socket with increased protection on the side of the pipe

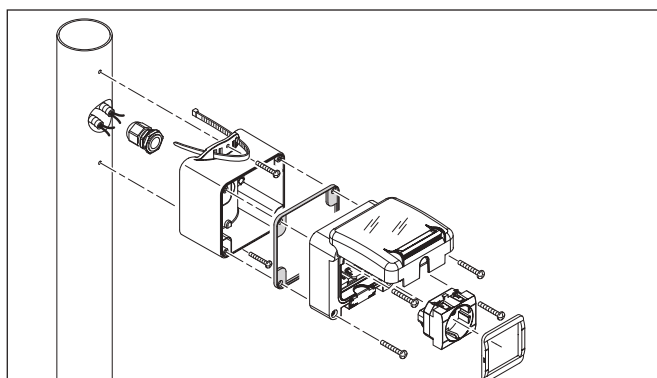

Монтаж розетки на коробку з основою 95x95 Socket installation on a box with a 95x95 base

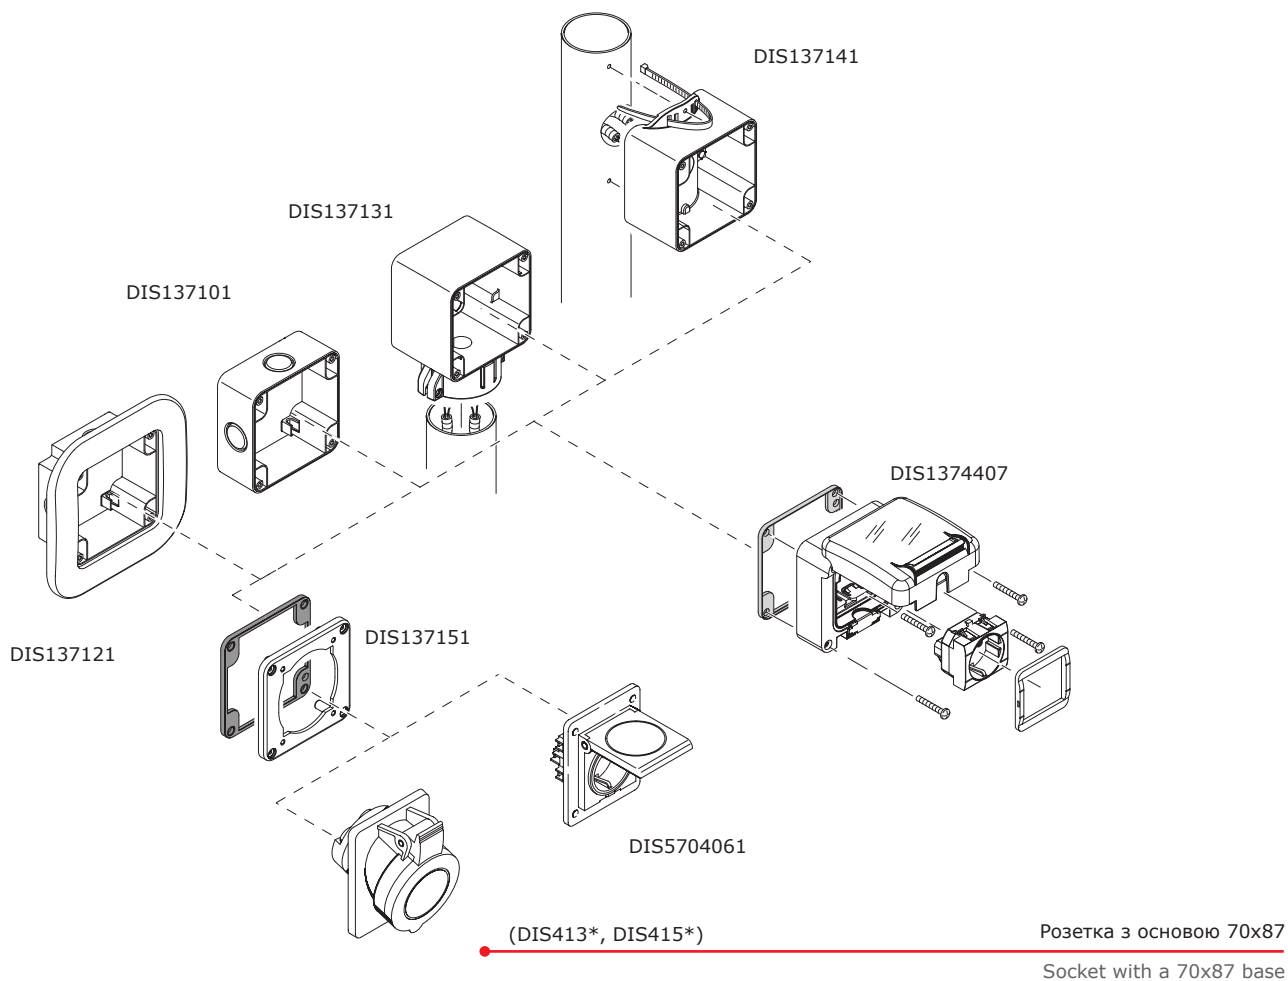


Монтаж розетки на коробку з основою 70x87 Socket installation on a box with a 70x87 base

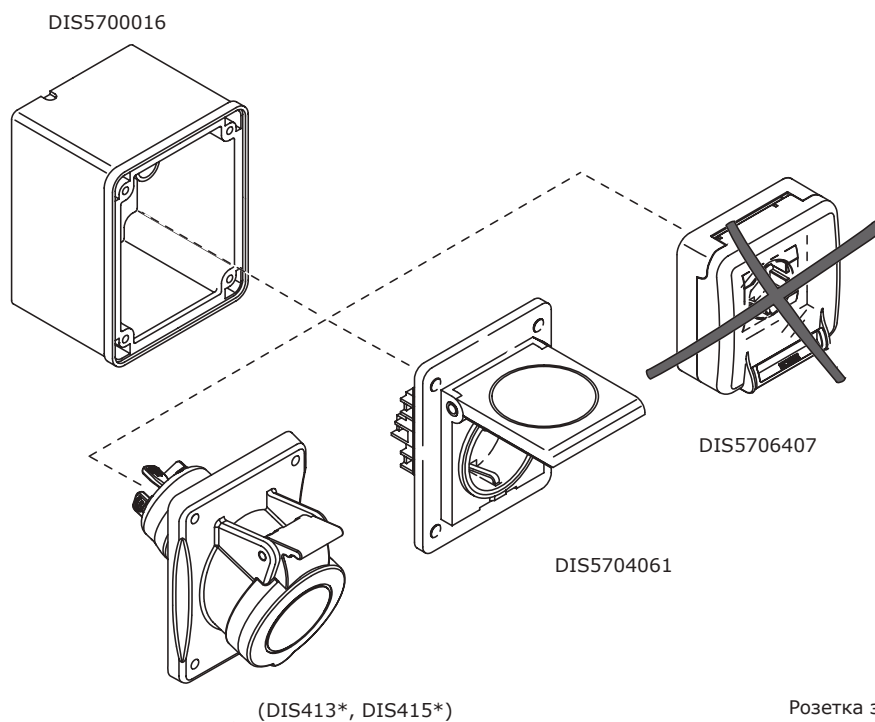


Монтаж розеток на коробку прихованого встановлення 136x125 з горизонтальною організацією елементів

Socket installation on the flush-mounted box 136x125 with the horizontal layout of elements

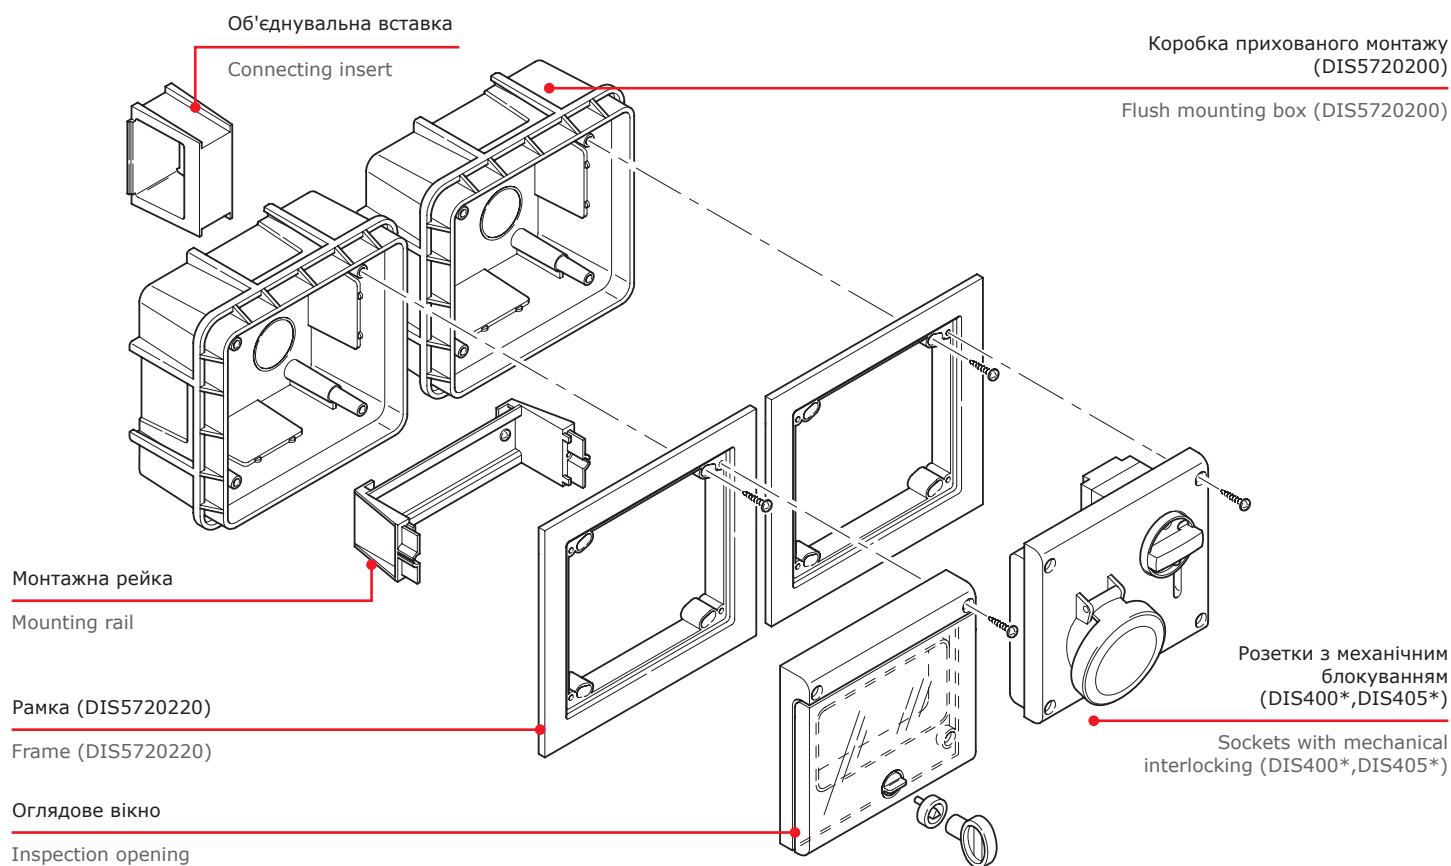

Монтаж розеток на коробку прихованого встановлення 136x125 з вертикальною організацією елементів

Installation of sockets on the flush-mounted box 136x125 with a vertical layout of elements

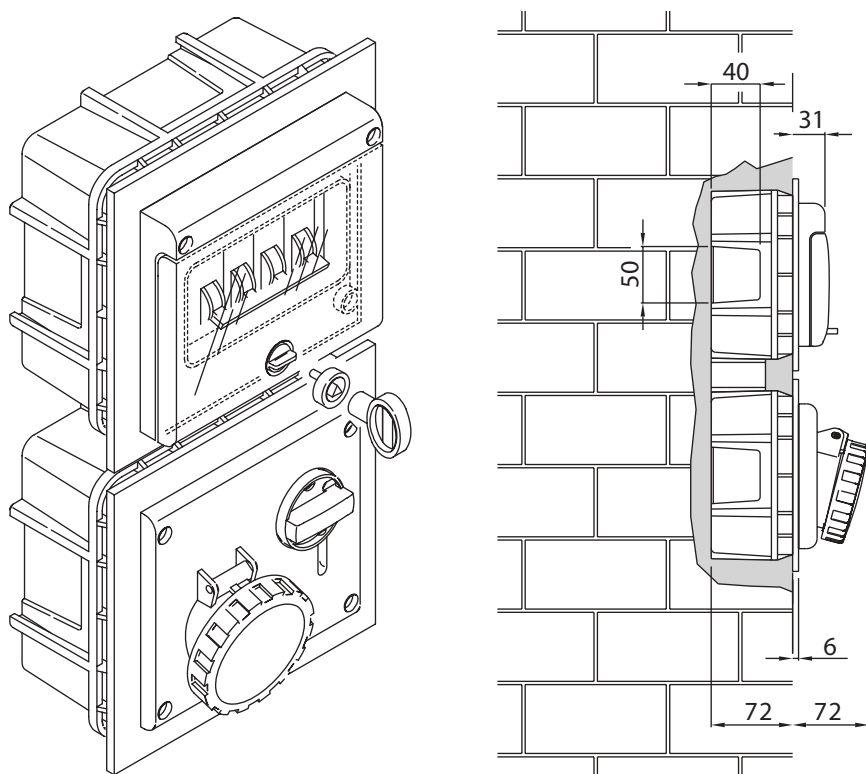

■ Перфоровані кабель-канали

Perforated cable ducts

Перфоровані кабель-канали призначені для організації кабельних ланцюгів всередині щитового обладнання. В асортименті - кабель-канали з різними типами і кроком перфорації. Зубці каналу з підвищеними механічними властивостями, не ламаються при монтажі і надійно фіксують кришки каналу.

На основі зубців — спеціальна лазерна насічка для швидкого й зручного видалення зубців у місцях виходу жмутів проводу. Це дозволяє легко видаляти непотрібні зубці при натисканні на них зсередини каналу.

Використання перфорованих кабель-каналів скорочує час монтажу, спрощує обслуговування щитового обладнання.

Система перфорованих кабель-каналів з аксесуарами вирішує будь-які монтажні завдання на сучасному рівні.

Канал довжиною 2 метри укомплектований кришкою.

Perforated cable ducts are designed for cable chains arrangement inside the switchboard equipment. The range includes cable ducts with various types and pitches of perforation. The duct teeth with outstanding mechanical properties do not break during installation and securely clamp the channel covers.

There is a special laser notch at the base of the teeth for quick and practical removal of the teeth where the bunched wires come out. This allows unnecessary teeth to be easily removed by pressing on them from the inside of the duct.

The use of perforated cable ducts reduces installation time and simplifies the maintenance of switchboard equipment.

The system of perforated cable ducts with accessories solves any installation problem at the modern level.

The 2-meter long duct is equipped with a cover.

Технічні характеристики

Technical specifications

ХАРАКТЕРИСТИКА CHARACTERISTICS	ЗНАЧЕННЯ VALUE
Матеріал Material	самозгасний ПВХ з домішками self-extinguishing PVC with additives
Температура монтажу, °C Installation temperature, °C	від -15 до +30 за стандартом DIN 53460 from -15 to +30 by DIN 53460 standard
Температура експлуатації, °C Operating temperature, °C	від -40 до +60 from -40 to +60
Вогнестійкість Fire endurance	до +960 °C (тест розжареним дротом за стандартом IEC 695-2-1); ПВ-0 to +960 °C (glow wire test according to IEC 695-2-1 standard) PV-0
Колір Color	сірий RAL 7030 colour RAL 7030 (grey)



Серія T1, Серія T1- E
Series T1, Series T1- E

Застосування:

- функціональний профіль оптимізує співвідношення між розміром кабель-каналу і місткістю кабелю;
- краї зубців заокруглені для полегшення розведення кабелю
- завдяки штампованим отворах на базі каналу можливе швидке і надійне кріплення внутрішніх компонентів.

Характерні особливості:

- **серія T1:**
 - крок перфорації 12,5 мм, 20 мм;
 - ширина прорізаного отвору 5 і 8 мм.
- **серія T1- E:**
 - крок перфорації 10 мм;
 - ширина прорізаного отвору 4 мм.

Purpose:

- the functional profile optimizes the ratio between the cable duct size and the cable capacity.
- the edges of the teeth are rounded to facilitate cable routing
- the punched holes at the base of the duct allow for a quick and reliable fastening of internal components.

Distinctive features:

- **series T1:**
 - perforation pitch – 12.5 mm, 20 mm;
 - cut hole width – 5 and 8 mm;
- **series T1- E:**
 - perforation pitch – 10 mm;
 - width of cut hole – 4 mm.



Серія T1- F, Серія T1- EF
Series T1- F, Series T1- EF

Застосування:

- канал зі спеціальними виступами на зубцях для підтримки кабелю, що полегшує розведення кабелю — дозволяє правильно розмістити кабель і розділити ланцюги при вертикальному монтажі перфорованих кабель-каналів.

Характерні особливості:

- перфорований кабель-канал синього кольору, використовується для ідентифікації ланцюгів за кольором.
- **серія T1- F:**
 - крок перфорації 12,5 мм, 20 мм;
 - перфорація 5 і 8 мм.
- **серія T1- EF:**
 - крок перфорації 10 мм;
 - перфорація 4 мм.

Purpose:

- the duct with special projections on the teeth to support the cable facilitates cable routing — it allows placing the cable correctly and separating the chains when installing perforated cable ducts vertically.


Distinctive features:

- perforated blue cable duct is used for colour identification of chains.
- **series T1- F:**
 - perforation pitch – 12.5 mm, 20 mm;
 - perforation – 5 and 8 mm.
- **series T1- EF:**
 - perforation pitch – 10 mm;
 - perforation – 4 mm.

Характерні особливості Distinctive features

Фіксація проводів,
для зручності роботи
і обслуговування ланцюгів

Clamping of wires,
for ease of operation
and maintenance of chains

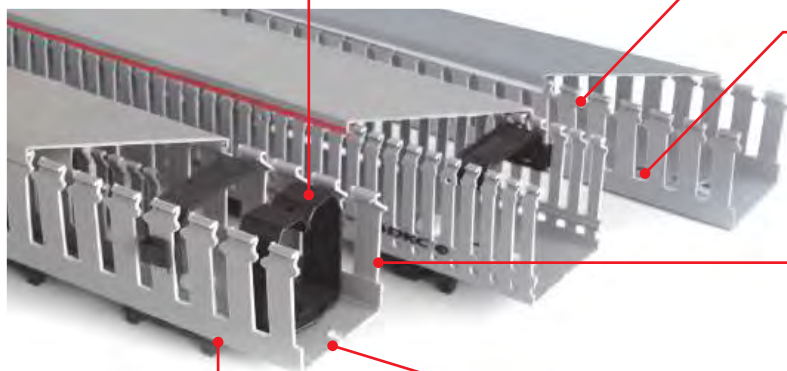

Кріплення каналу на DIN-рейку
забезпечує надійне кріплення

Clamping of the duct on a DIN-rail
provides reliable fastening

Стандарт RoHS
Відповідає найсуворішим вимогам
європейського екологічного стандарту

RoHS standard
Complies with the strictest requirements
of the European environmental standard

Крок перфорації 20 і 10 мм,
для зручності роботи з проводами різного перетину

Perforation pitch is 20 and 10 mm
for the convenience of working with wires of various profiles

Спеціальні насічки
Дозволяють легко видаляти зубці і стінки каналу для
введення и виведення кабелю в необхідному місці

Special notches
They allow to easily remove the teeth and walls of the
duct for cable input and output at the desired location

Перфорація на основі каналів
для зручного встановлення кабель-каналу на монтажну плату

Duct-based perforation
for simple mounting of the cable duct on the assembly plate

*– додаткові кришки замовляють за вказаними кодами

*– additional covers are ordered according to the indicated codes

**– всі перфоровані кабель-канали комплектуються кришками і постачаються відрізками по 2 метри

**– all perforated cable ducts are equipped with covers and supplied in 2 meters sections

Перфоровані канали T1, T1-E, T1-F, T1-EF


Perforated cable ducts T1, T1-E, T1-F, T1-EF



Серія T1- E / Series T1- E



Серія T1 / Series T1



КОРОБ / CONDUIT

АКСЕСУАРИ / ACCESSORIES

НАЗВА NAME	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕТИН CROSS SECTION кв. мм / sq. mm	УПАКОВКА** PACKAGING** m	КОД CODE	КОД / CODE		
	B	H	E	F	G				ТРИМАЧ КАБЕЛЮ CABLE HOLDER	РОЗДІЛЬНИК SEPARATOR	КРИШКА КОРОБА* CONDUIT COVER*
T1 15x18	15	18	5	7,5	4	200	72	00670	—	—	00701
T1 15x30	15	30	5	7,5	6	340	64	00672	—	—	00701
T1 15x40	15	40	5	7,5	10	460	48	00674	—	—	00701
T1 15x60	15	60	5	7,5	10	680	32	00676	—	—	00701
T1 25x30	25	30	5	7,5	8	610	72	00126	—	—	00702
T1 25x40	25	40	8	12	12	820	72	00128	—	—	00702
T1 25x60	25	60	8	12	14	1190	48	00136	—	—	00702
T1-F 25x80	25	80	8	12	16	1550	48	00146	—	—	00702
T1 25x100	25	100	8	12	18	3310	16	00141	—	—	00702
T1 40x40	40	40	8	12	12	1360	40	00134	05104	00856	00703
T1 40x60	40	60	8	12	14	2040	36	00107	05107	00857	00703
T1-F 40x80	40	80	8	12	16	2700	32	00149	05113	00858	00703
T1-F 40x100	40	100	8	12	16	3310	16	00161	—	—	00703
T1 60x40	60	40	8	12	12	1970	24	00135	05105	00856	00704
T1 60x60	60	60	8	12	14	3080	24	00108	05108	00857	00704
T1-F 60x80	60	80	8	12	16	4140	24	00151	05114	00858	00704
T1-F 60x100	60	100	8	12	18	5140	8	00162	05118	—	00704
T1 75x125	75	125	8	12	20	8398	12	00138	—	—	—
T1 80x40	80	40	8	12	12	2680	24	00163	—	00856	00705
T1 80x60	80	60	8	12	14	4150	24	00139	05109	00857	00705
T1-F 80x80	80	80	8	12	16	5660	24	00152	05124	00858	00705
T1-F 80x100	80	100	8	12	18	7020	8	00170	05129	—	00705
T1 100x40	100	40	8	12	12	3380	16	00165	—	00856	00706
T1 100x60	100	60	8	12	14	5250	16	00140	05110	00857	00706
T1-F 100x80	100	80	8	12	16	7150	16	00153	05115	00858	00706
T1-F 100x100	100	100	8	12	18	8920	8	00171	05119	—	00706
T1 100x125	100	125	8	12	20	11415	8	01138	—	—	00706
T1 120x60	120	60	8	12	14	6300	16	00142	05111	00857	00707
T1-F 120x80	120	80	8	12	18	8630	16	00159	05116	00858	00707
T1-F 150x100	150	100	8	12	18	13570	8	00172	05120	—	00708
T1-E 25x40	25	40	4	6	12	820	72	01163	—	—	00702
T1-E 25x60	25	60	4	6	14	1190	48	01166	—	—	00702
T1-EF 25x80	25	80	4	6	16	1550	48	01126	—	—	00702
T1-E 40x40	40	40	4	6	12	1360	40	01134	05104	00856	00703
T1-E 40x60	40	60	4	6	14	2040	36	01107	05107	00857	00703
T1-EF 40x80	40	80	4	6	16	2700	32	01127	05113	00858	00703
T1-E 60x40	60	40	4	6	12	1970	24	01135	05105	00856	00704
T1-E 60x60	60	60	4	6	14	3080	24	01108	05108	00857	00704
T1-EF 60x80	60	80	4	6	16	4140	24	01128	05114	00858	00704
T1-E 80x40	80	40	4	6	12	2680	24	01153	—	00856	00705
T1-E 80x60	80	60	4	6	14	4150	24	01139	05109	00857	00705
T1-EF 80x80	80	80	4	6	16	5660	24	01129	05124	00858	00705
T1-E 100x40	100	40	4	6	12	3380	16	01155	—	00856	00706
T1-E 100x60	100	60	4	6	14	5250	16	01140	05110	00857	00706
T1-EF 100x80	100	80	4	6	16	7150	16	01130	05115	00858	00706
T1-EF 100x100	100	100	4	6	16	8920	8	01132	05119	—	00706
T1-E 120x60	120	60	4	6	14	6300	16	01141	05111	00857	00707
T1-EF 120x80	120	80	4	6	16	8630	16	01131	05116	00858	00707






Перфоровані канали TPD и TD Perforated cable ducts TPD and TD



Серія TPD
TPD series



Серія TD
TD series



Застосування:

- для відведення гнучких і жорстких труб з надрізами для отворів діаметром 18 і 23 мм.

Характерні особливості:

- кабель-канал TPD з кроком перфорації 50 мм, підходить для встановлення в ліфтових шахтах.
- кабель-канал TPD з кроком перфорації 12,5 мм, ширина прорізаного отвору – 5 мм.

Purpose:


- for branching flexible and rigid pipes with notches for holes with a diameter of 18 and 23 mm.

Distinctive features:

- TPD cable duct with a perforation pitch of 50 mm, suitable for installation in elevator shafts.
- TPD cable duct with a perforation pitch of 12.5 mm, the width of the cut hole – 5 mm.

ОСНОВА BASE	ВИСОТА HEIGHT	ПЕРЕТИН CROSS-SECTION	УПАКОВКА** PACKAGING**	КОД TPD TPD CODE	КОД TD TD CODE
mm	mm	mm	m		
25	25	460	48	–	08121
25	50	990	48	–	08122
37.5	25	660	64	–	08103
37.5	50	1500	24	08203	08105
37.5	75	2330	24	–	08106
50	37.5	1490	24	–	08115
50	50	2060	24	08213	08107
50	75	3200	24	–	08108
75	50	3200	24	08204	08109
75	75	4940	16	–	08110
100	50	4330	16	08214	08111
100	75	6650	16	–	08112
100	125	11415	8	–	00144
125	50	5370	16	08205	–

Перфоровані, гнучкі самоклеючі канали DN-A Perforated, flexible self-adhesive DN-A ducts

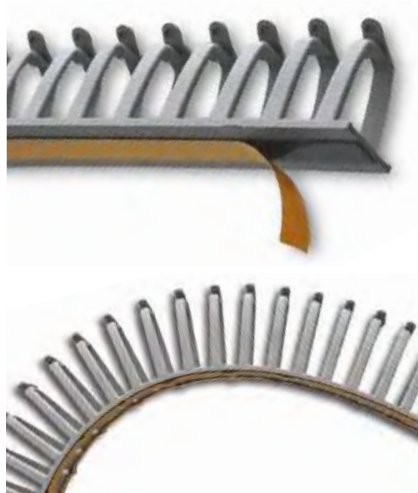

Застосування:

- для компактного кабельного розведення, можливо монтувати на різних рівнях.

Умови монтажу:

- перед використанням клейкої частини необхідно пересвідчитися, що поверхня ідеально чиста і суха.

Характерні особливості:

- гнучкий перфорований самоклеючий канал;
- ширина зубця – 5 мм;
- крок перфорації – 12,5 мм;
- ширина зубця – 5 мм;
- підвищені характеристики міцності та гнучкості.

Комплект поставки:

- поставляються відрізками по 0,5 м.

Purpose:

- possibility of installing at different levels for compact cabling.

Mounting conditions:

- before using the adhesive part, make sure the surface is perfectly clean and dry.


Distinctive features:

- perforation pitch – 12.5 mm;
- tooth width – 5 mm;
- increased strength and flexibility characteristics.

Supply package:


- supplied in 0.5 m sections.

НАЗВА NAME	РОЗМІР SIZE			ПЕРЕТИН CROSS-SECTION	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	A	B	C			
DN-AS	17,5	23	28	275	24 шт. по 0,5 м 24 pcs., 0.5 m each	02181
DN-AM	32	38,5	43	900	24 шт. по 0,5 м 24 pcs., 0.5 m each	02182
DN-AL	42,5	48,5	55	1550	14 шт. по 0,5 м 14 pcs., 0.5 m each	02183



■ Аксесуари Accessories

Стяжка для проводу Cable tie

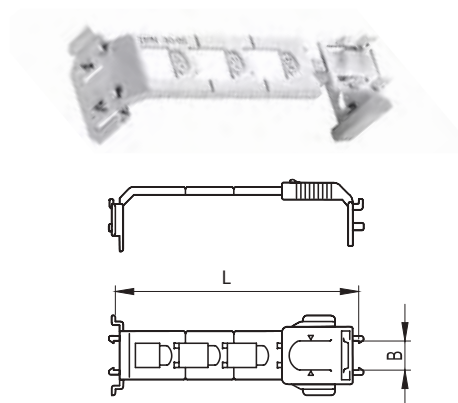

Застосування:

- максимальне затискання проводу.

Характерні особливості:

- колір сірий RAL 7030.

Purpose:

- ensures maximum wire clamp.

Distinctive features:

- colour RAL 7030 (Grey).

Колір сірий RAL 7030 / Colour RAL 7030 (Grey)

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДЛЯ КОРОБА FOR CONDUIT	РОЗМІРИ DIMENSIONS		УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs.	КОД CODE
		L	B		
TR1-EN 40-80	RL6	40-60-80	16	100	01024
TR1-EN 100-150	RL6	100-120-150	16	50	01025
TR1-N 40-80	RL12	40-60-80	12	100	01022
TR1-N 100-150	RL12	100-120-150	12	50	01023

Маркування (тільки для каналу серії T1) Marking (only for T1 series duct)



Застосування:

- кріпиться за зуб каналу, не перешкоджає зніманню кришки, з прозорою захисною пластинкою.

Purpose:

- is attached to the duct tooth, does not interfere with the removal of the cover, has a transparent protective plate.

НАЗВА NAME	ДЛЯ КОРОБА FOR CONDUIT	УПАКОВКА PACKAGING		КОД CODE
		ВЕЛИКА LARGE	МАЛА SMALL	
DUCTAMARK 1	T1	100	10	07501

Деталі для кріплення Fastening parts



ZP1
ZP1

Застосування:

- аксесуар ZP1 дозволяє закріпити компоненти і роздільники всередині перфорованого каналу, а також фіксувати перфорований канал меншого розміру всередині каналу більшого розміру, розмежовуючи електричні ланцюги з різною напругою чи/або функціями.

Purpose:

- ZP1 component allows attaching components and spacers inside a perforated duct, as well as smaller perforated duct inside a larger one, delimiting electrical circuits with different voltage or functions.

НАЗВА NAME	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	шт. pcs.	
ZP1	100	06560



ZP2
ZP2

Застосування:


- компонент ZP2 використовують з хомутами для кріплення жмуту проводів до бази перфорованого каналу

Purpose:

- ZP2 component is used with clamps to secure the wiring harness to the base of the perforated duct

НАЗВА NAME	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	шт. pcs.	
ZP2	50	06561

Фіксатор короба Conduit clamber

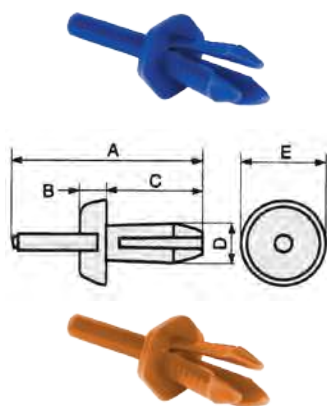

Застосування:

- надійне і швидке приєднання каналу до монтажної плати

Purpose:

- blue and orange nylon clammers allow attaching the duct to the mounting plate securely and quickly

Колір синій / Blue colour

НАЗВА NAME	ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІР SIZE					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		A	B	C	D	E		
DUCTAFIX R4	4	25	2	12	4	9	шт. pcs. 50	06502

Колір помаранчевий / Orange colour

НАЗВА NAME	ДІАМЕТР DIAMETER	РОЗМІР SIZE					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		A	B	C	D	E		
DUCTAFIX R6	6,5	29	2	14	6,25	11	шт. pcs. 50	06511

Супорт Support



Застосування:

- для кріплення короба на DIN-рейку

Purpose:

- for conduit fastening on DIN-rails

НАЗВА NAME	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
DINBLOCK 3	шт. pcs. 25	07103

Фіксатор кабелю для серій T1, T1-E Cable clamber for T1, T1-E series



Застосування:

- кріпиться на зубець каналу і з зусиллям пересувається вздовж.
- забезпечує надійне притискання проводів до основи каналу.

Purpose:

- is attached to the duct tooth and is moved along with effort.
- ensures reliable clamping of wires to the duct base.

НАЗВА NAME	ДЛЯ КОРОВУ FOR CABLE DUCT	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА, шт. PACKAGING, pcs.		КОД CODE
		L	B	ВЕЛИКА / LARGE	МАЛА / SMALL	
TR1	T1	91	18	100	10	05200
TR1-E	T1-E	89	14	100	10	05201

Тримач кабелю CL для перфоканалів серії T1, T1-E

Cable holder for T1, T1-E series



Застосування:

- ідеальні для використання в каналі з обмеженим простором;
- забезпечує надійне притискання проводів до основи каналу;
- надійна фіксація великої кількості проводів.

Характерні особливості:

- фронтальний розріз дозволяє швидко й ефективно укласти проводи, запобігаючи їхньому випадінню.

Умови монтажу:

- зручно й швидко встановлюють в коробі без використання додаткових елементів.

Purpose:


- ideal for use in the duct with limited space;
- ensures reliable clamping of wires to the duct base;
- reliable clamping of numerous wires.

Distinctive features:

- the frontal cut allows for quick and efficient wire laying, preventing them from falling out.

Mounting conditions:

- are conveniently and quickly installed in the conduit without the need for additional elements.

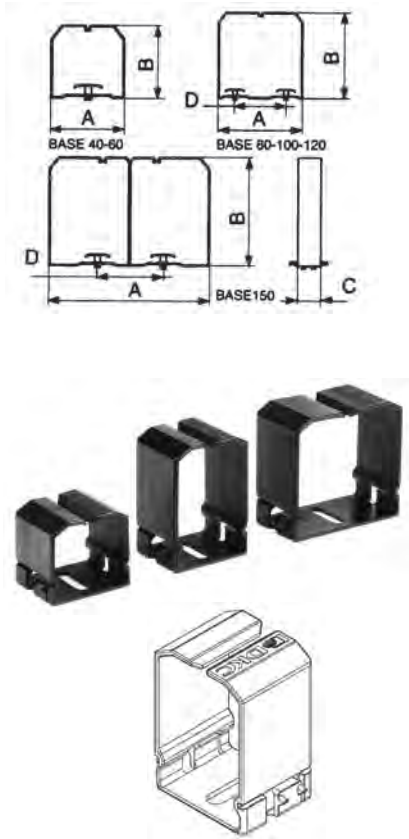

НАЗВА NAME	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	шт. pcs.	
Тримач кабелю CL 40x40 CL 40x40 cable holder	40	05104
Тримач кабелю CL 60x40 CL 60x60 cable holder	20	05105
Тримач кабелю CL 40x60 CL 40x60 cable holder	40	05107
Тримач кабелю CL 60x60 CL 60x60 cable holder	20	05108

■ Компоненти та інструменти Components and tools

Інструменти Tools

Інструмент для фіксатора Tool for clumper



Застосування:

- для швидкого встановлення фіксаторів DUCTAFIX R4 и R6.

Характерні особливості:

- зручна ручка з пластику;
- видовжений алюмінієвий корпус для полегшення встановлення фіксаторів у високому коробі;
- верхня частина інструмента відповідає кольору фіксатора, що полегшує ідентифікацію

Purpose:

- tools for quick installation of DUCTAFIX R4 and R6 clumpers.

Distinctive features:

- comfortable plastic handle;
- elongated aluminum body for easy installation of clumpers in a high conduit;
- the top of the instrument matches the clumper colour for easy identification.


НАЗВА NAME	ВСТАНОВЛЕННЯ INSTALLATION	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		шт. pcs.	
DUCTAFIX RT4	R4	1	06500
DUCTAFIX RT6	R6	1	06501

Приклади монтажу Installation examples

Кріплення короба Conduit fastening



Для кращого кріплення фіксатори повинні встановлюватися по краях штампованих отворів короба
The clumpers should be installed along the edges of the conduit punched holes for better fastening.

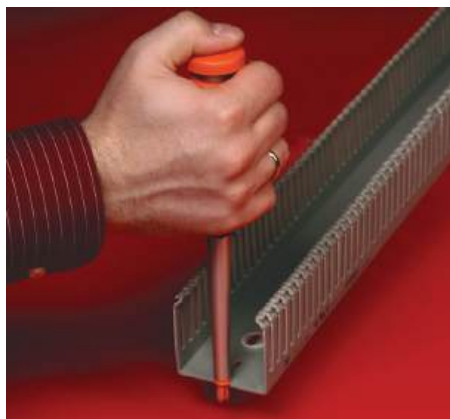


При натисканні на верхню частину інструмента стрижень фіксатора входить між пелюстками фіксатора, розводить їх в різні боки і затискає в отворі.
When pressing the upper part of the tool, the clumper rod enters between its tabs, spreads them in different directions, and clamps them in the opening.



Використовуючи супорт DINBLOCK3 і деталь для кріплення ZP1, можна закріпити короб замиканням на DIN-рейку як вертикально, так і горизонтально.
Using the DINBLOCK3 support and the ZP1 fastening part, the box can be fastened by snapping onto a DIN-rail both vertically and horizontally.

■ Схеми монтажу Installation charts

Фіксація короба до монтажної плати Clamping the conduit to the mounting plate

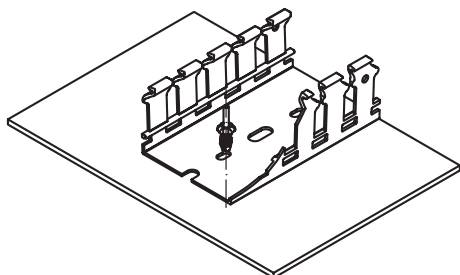

Умови монтажу:


- при монтуванні перфорованого короба до монтажної плати необхідно використовувати нейлонові фіксатори DUCTAFIXi, щоб уникнути утворення пробою при пошкодженні проводу;
- фіксують спеціальним монтажним інструментом FIXO.

Mounting conditions:

- when installing perforated conduits on the mounting plate, use DUCTAFIX nylon claspers to avoid the formation of a breakdown if the wire is damaged;
- are clamped with a special FIXO assembly tool.

ОПИС DESCRIPTION	КОД CODE
Короб перфорований T1 40x40 RL12 40x40 perforated conduit	00134
Фіксатор DUCTAFIX R4 DUCTAFIX R4 clamps	06502
Інструмент FIXO RT4 FIXO RT4 tool	06500

Кріплення короба на DIN-рейку Conduit fastening on DIN-rail



Умови монтажу:


- закріпити спеціальний супорт DINBLOCK на DIN-рейку;
- зафіксувати перфокороб за допомогою спеціальних елементів для кріплення ZP1.

Mounting conditions:

- it is necessary to lock a special DINBLOCK support on the DIN-rail when installing the perforated conduit on it;
- and then to fix the perforated box using special ZP1 fasteners.

ОПИС DESCRIPTION	КОД CODE
Короб перфорований T1 40x40 RL12 40x40 perforated conduit	00134
DINBLOCK DINBLOCK	07103
Кріплення ZP1 ZP1 fastener	06560

Монтаж фіксатора кабелю Cable clasper installation



Умови монтажу:

- при розведенні кабелю необхідно використовувати спеціальні фіксатори кабелю;
- достатньо відігнути пальцем один зубець перфорованого короба і зафіксувати фіксатор на зубці.

Mounting conditions:

- special cable claspers are required when extending the cable;
- it is enough to bend one tooth of the perforated conduit with a finger and fix the clasper on the tooth.

ОПИС DESCRIPTION	КОД CODE
Короб перфорований T1 40x40 RL12 40x40 perforated conduit	00134
Фіксатор кабелю Cable clasper	05200

■ Технічна інформація Engineering information

Приклад схеми монтування компонентів Example of component wiring diagram

CL - тримач кабелю

CL - cable holder

T1 - короб

T1 - conduit

SEP-E - перегородка

SEP-E - partition

ZP1 - елемент кріплення

ZP1 - clamping device

ZP2 - елемент кріплення

ZP2 - clamping device

CL - тримач кабелю

CL - cable holder


DUCTAMARK - маркування

DUCTAMARK - marking

T1 - короб / **T1** - conduit

T1-E - короб / **T1-E** - conduit



TD - короб / **TD** - conduit

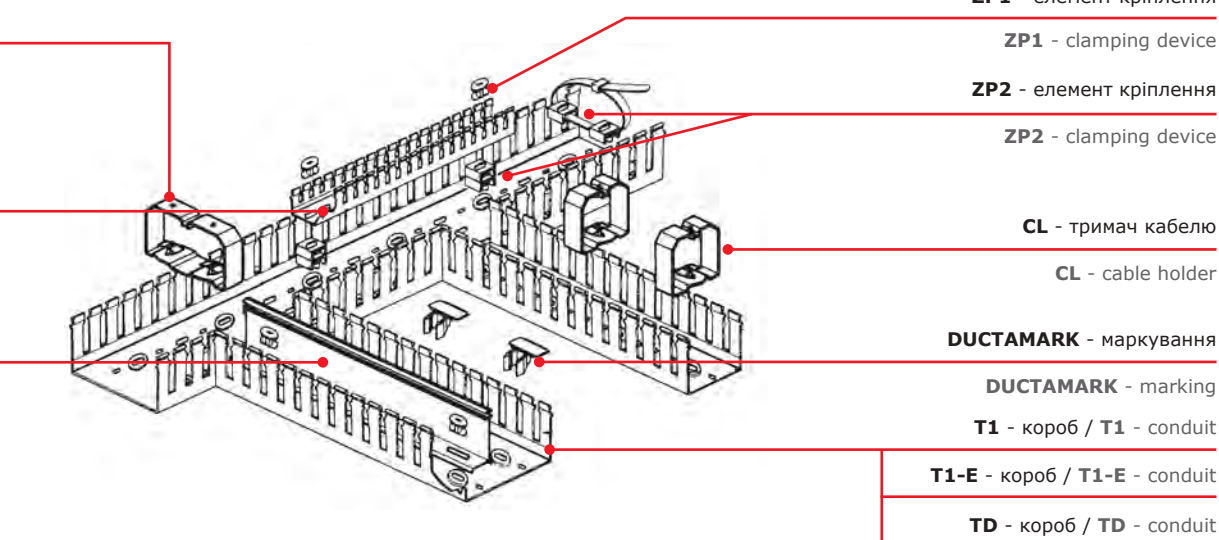


Кліпси на DIN-рейку G
Clamps for G-type DIN-rail




Кліпси на DIN-рейку OMEGA
Clamps on OMEGA DIN-rail

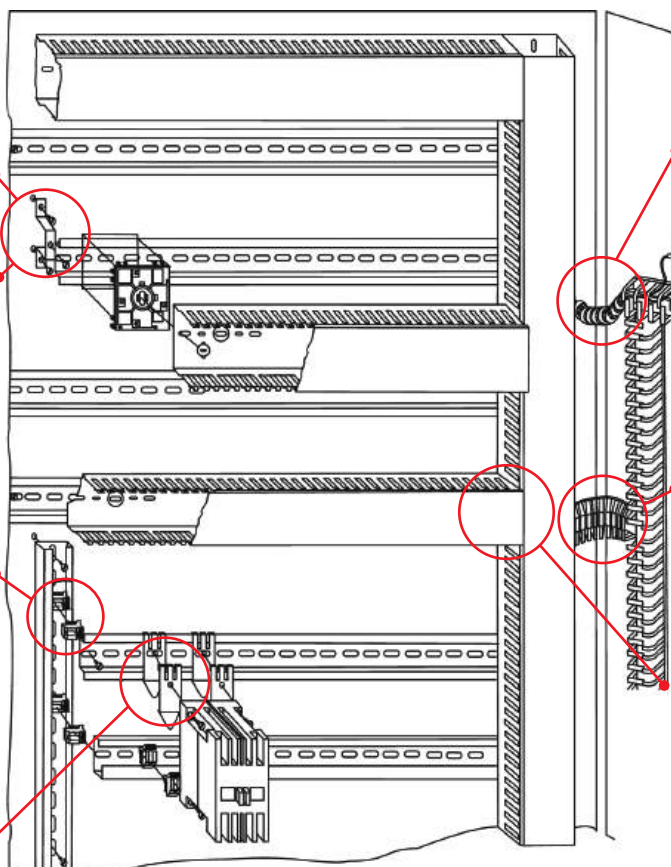

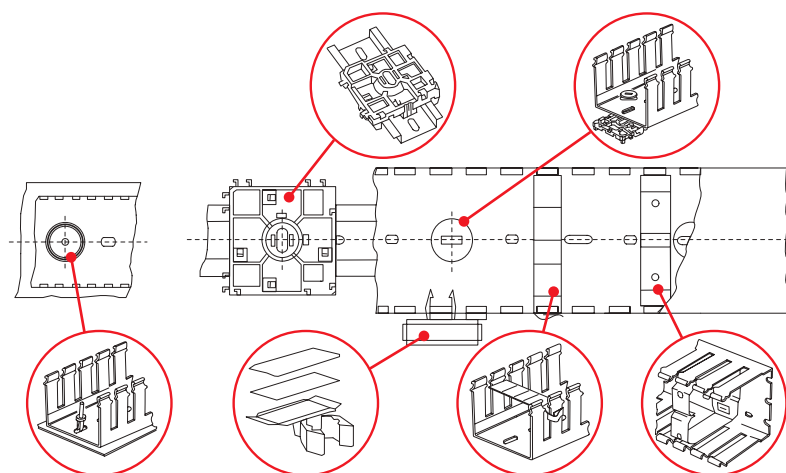

Перфорація основи короба Perforation of the conduit base

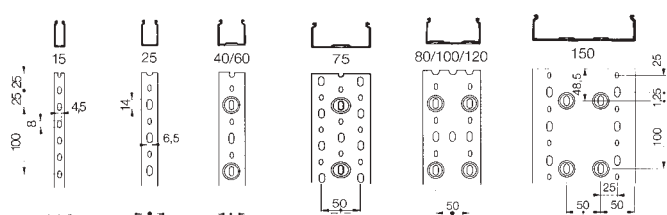

Характеристики:


- корисний перетин короба
T1/T1-E/T1-F/T1-EF

Characteristics:

- T1/T1-E/T1-F/T1-EF
conduit useful section

Серія T1/T1-E/T1-F/T1-EF Серія T1/T1-E/T1-F/T1-EF

ВИСОТА HEIGHT	ШИРИНА WIDTH	ПЕРЕТИН CROSS-SECTION	КАБЕЛЬ HO7V-U/R/K HO7V-U/R/K CABLE		
			1	1,5	2,5
18	15	200	19	14	10
30	15	340	33	24	17
	25	610	57	42	29
40	15	460	41	32	21
	25	820	78	51	35
	40	1360	129	94	65
	60	1970	188	134	95
	80	2680	253	186	129
	100	3380	319	235	163
60	15	680	64	47	33
	25	1190	112	83	57
	40	2040	192	141	98
	60	3080	291	214	148
	80	4150	391	288	200
	100	5250	495	365	253
80	120	6300	297	219	152
	25	1550	146	108	75
	40	2700	255	187	130
	60	4140	392	289	200
	80	5660	534	393	272
	100	7150	674	496	344
100	120	8630	814	600	416
	25	2300	208	160	109
	40	3310	312	230	159
	60	5140	485	357	247
	80	7020	662	487	338
	100	8920	842	619	430
125	150	13570	1280	942	653
	75	8298	793	583	404
	100	11415	1077	792	549

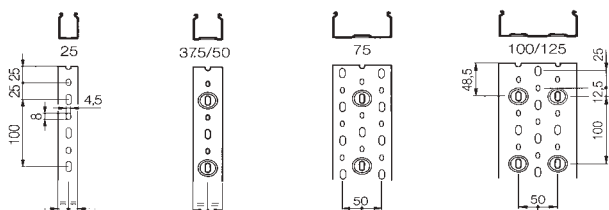

Серія TD/TPD TD/TPD series


Характеристики:
• корисний перетин
короба TD

Characteristics:
• TD conduit useful
section

ВИСОТА HEIGHT	ШИРИНА WIDTH	ПЕРЕТИН CROSS-SECTION	КАБЕЛЬ Н07V-U/R/K Н07V-U/R/K CABLE		
mm	mm	mm	1	1,5	2,5
25	25	460	43	32	22
	37,5	660	62	45	01
37,5	50	1490	140	140	11
50	25	990	93	68	16
	37,5	1500	141	103	72
	50	2060	194	142	99
	75	3200	302	223	154
	100	4330	408	298	208
	37,5	2330	220	160	110
75	50	3200	302	220	02
	75	4940	466	340	237
	100	6650	627	458	319
125	100	11415	1077	792	549


Креслення Drawings

Тримач кабелю Cable holder

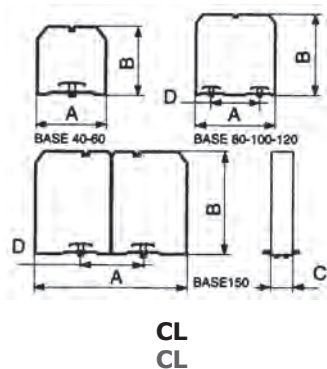


НАЗВА NAME	РОЗМІРИ DIMENSIONS			
	A	B	C	D
CL 40 x 40	35	36	20	—
CL 60 x 40	55	35	20	—
CL 80 x 40	75	35	20	50
CL 100 x 40	94	35	20	50
CL 40 x 60	35	56	20	—
CL 60 x 60	54	55	20	—
CL 80 x 60	74	55	20	50
CL 100 x 60	94	55	20	50
CL 120 x 60	114	54	20	50
CL 40 x 80	134	75	20	—
CL 60 x 80	54	75	20	—
CL 80 x 80	74	74	20	50
CL 100 x 80	94	75	20	50
CL 120 x 80	113	74	20	50
CL 60 x 100	54	95	20	—
CL 80 x 100	74	94	20	50
CL 100 x 100	93	94	20	50
CL 150 x 100	143	94	20	50


Аксессуары для монтажа Mounting accessories

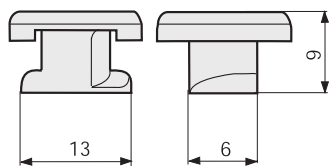


Фіксатор ZP1
ZP1 clamper

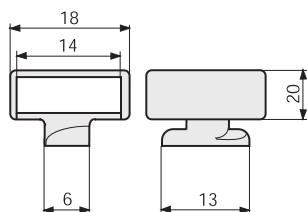


Фіксатор ZP2
ZP2 clamper




DUCTAMARK 1
DUCTAMARK 1




DINBLOCK 3
DINBLOCK 3




Кронштейн TST
TST supporting arm




Кліпси
Clamps




Кронштейн TS
TS supporting arm



DIN - рейка OMEGA 2F
OMEGA 2F DIN-rail



DIN - рейка G1F OMEGA 3F/AF
G1F OMEGA 3F/AF DIN-rail



Роздільник SEP-E
SEP-E separator

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	РОЗМІРИ DIMENSIONS	
	A	B
SEP-E 40	33	23
SEP-E 60	52	23
SEP-E 80	72	23

DIN-рейки

DIN-rails

DIN-рейки:


виконання 1 – стандартна серія з суцільним дном, з безперервною лінією по центру основи для спрощення свердління отворів;
виконання 2 – серія F з отворами для фіксації обладнання.

DIN-rails are supplied:

version 1 — standard series with a solid bottom and continuous line in the base center to simplify hole drilling;
version 2 — F series with holes for clamping the equipment.

DIN-рейка G

G-type DIN-rail

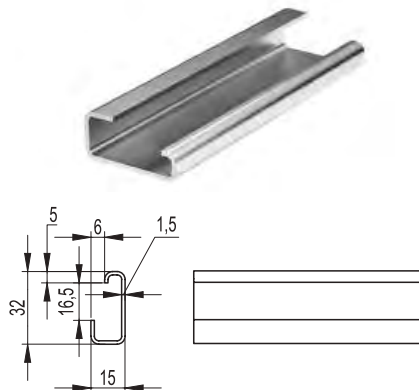

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка G-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:

- G-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).


Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH	КОД CODE
mm			
G1	DIN-рейка с насечкой 32x15 мм DIN-rail with 32x15 mm notch	2000	02120

DIN-рейка G1F

G1F DIN-rail

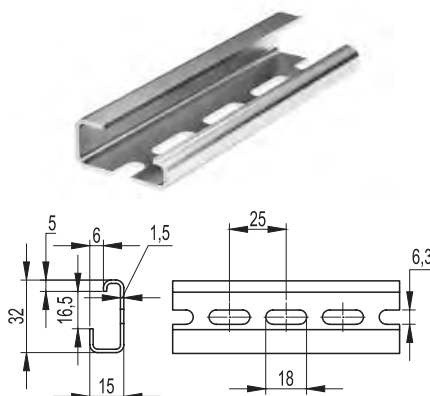

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка G-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:

- perforated G-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).


Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH	КОД CODE
mm			
G1F	DIN-рейка 32x15мм DIN rail 32x15 mm	2000	02125

DIN-рейка OMEGA 2F

OMEGA 2F DIN-rail

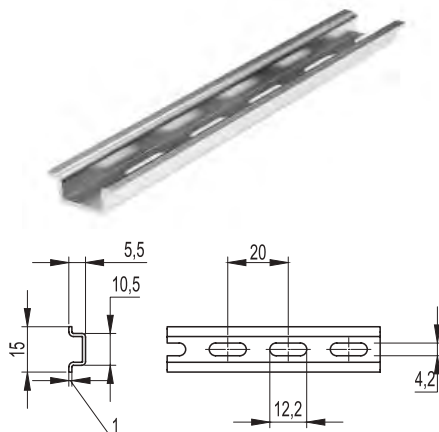

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозійостійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH	КОД CODE
mm			
Omega 2F	DIN-рейка 15x5,5 мм DIN-rail 15x5.5 mm	2000	02130

DIN-рейка OMEGA 3 OMEGA 3 DIN-rail

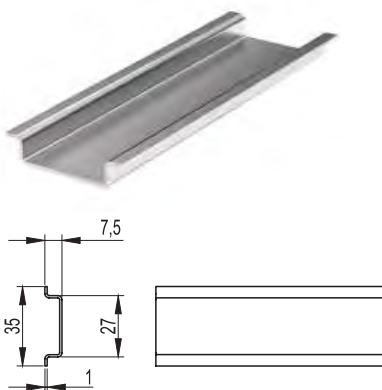

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3	DIN-рейка з нарізкою 35x7,5 мм DIN-rail with a 35x7.5 mm notch	2000	02135

DIN-рейка OMEGA 3F OMEGA 3F DIN-rail

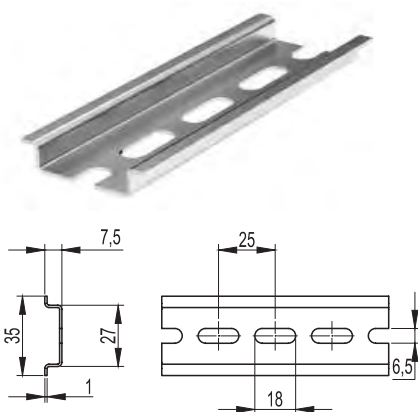

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	2000	02140
Omega 3F	DIN-рейка 35x7,5 мм / DIN-rail 35x7.5 mm	1000	02141

DIN-рейка OMEGA 3A OMEGA 3A DIN-rail

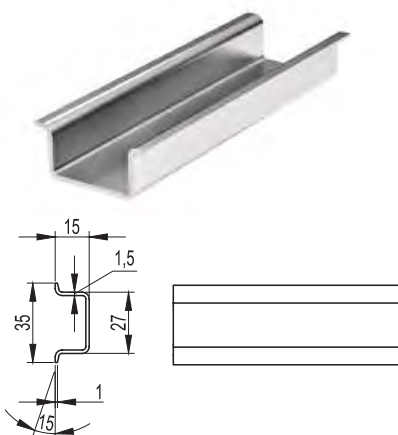

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Омега-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3A	DIN-рейка з нарізкою 35x15 мм DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02145

DIN-рейка OMEGA 3AF OMEGA 3AF DIN-rail

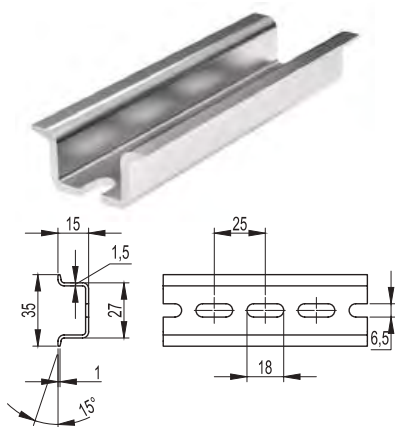

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:


- perforated OMEGA-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in a saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3AF	DIN-рейка 35x15 мм DIN-rail 35x15 mm	2000	02150

DIN-рейка OMEGA 3B OMEGA 3B DIN-rail

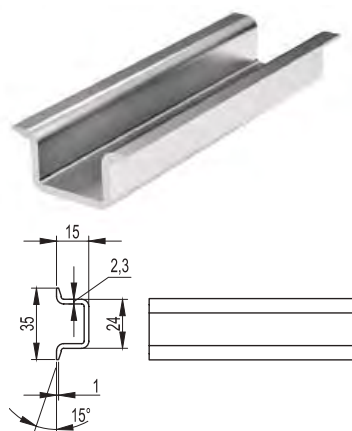

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка Omega-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:


- Omega-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
Omega 3B	DIN-рейка з насічкою, посилена 35x15 мм Reinforced DIN-rail with a 35x15 mm notch	2000	02155

DIN-рейка C1 C1 DIN-rail

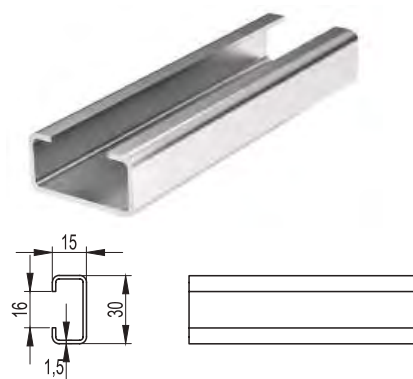

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка C-типу з безперервною лінією по центру основи;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- C-type rail with a continuous line in the base centre;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).

Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1	DIN-рейка з насічкою 30x15x16 мм DIN-rail with a 30x15x16 mm notch	2000	02160

DIN-рейка C1F C1F DIN-rail



Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- рейка C-типу з перфорацією;
- висока міцність і корозієстійкість (до 40 хвилин в сольовому розчині).

Технічні умови:

- відповідають DIN 50021SS.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- perforated C-type rail;
- high durability and corrosion resistance (up to 40 minutes in saline solution).


Technical standards:

- conforming to DIN 50021SS.

ТИП TYPE	НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ДОВЖИНА LENGTH mm	КОД CODE
C1F	DIN-рейка 30x15x16 мм DIN-rail 30x15x16 mm	2000	02165

■ Аксесуари Accessories

Кронштейн TSL TSL supporting arm

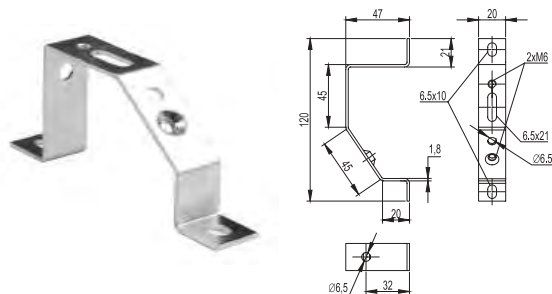

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- дозволяє здійснити монтаж на три монтажні точки.

Material:


- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- can be installed on three mounting points.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TSL	—	M6	02195

Кронштейн TST TST supporting arm

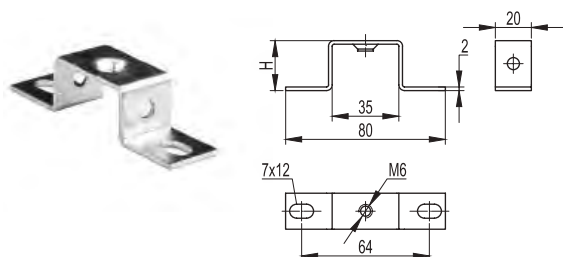

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- призначений для встановлення рейки на певну висоту.

Material:


- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- intended for installing the rail at a certain height.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TST 20	20	M6	03120
TST 30	30	M6	03130
TST 50	50	M6	03150

Кронштейн ST ST supporting arm

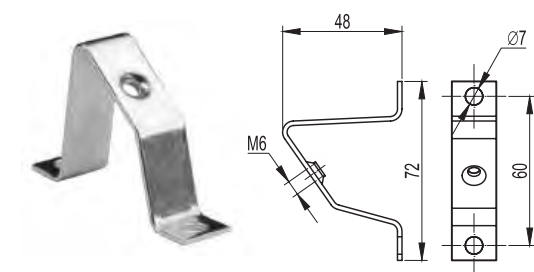

Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- призначений для встановлення рейки під кутом.

Material:

- zinc-plated steel.

Distinctive features:

- intended for installing the rail angle-wise.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	Н H mm	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
TS	—	M6	02190

Кліпса FIX KLIP FIX KLIP clamp



Матеріал:

- оцинкована сталь.

Характерні особливості:

- закладні кліпси під профіль OMEGA.

Material:


- zinc-plated steel.

Distinctive features:


- embedded clamps for the OMEGA profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
FIX KLIP	M4	03504
	M5	03505

Кліпса C KLIP
C KLIP clamp



Кліпса P KLIP
P KLIP clamp



- Матеріал:**
- оцинкована сталь.
- Характерні особливості:**
- закладні кліпси під С-профіль.

- Material:**
- zinc-plated steel
- Distinctive features:**
- embedded clamps for the C-profile.


НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
C KLIP	M4	03574
	M5	03575
	M6	03576

- Матеріал:**
- поліамід 6.6 з оцинкованою сталлю.
- Характерні особливості:**
- закладні кліпси під G-профіль.

- Material:**
- polyamide 6.6 with zinc-plated steel.
- Distinctive features:**
- embedded clamps for the G-profile.

НАЙМЕНУВАННЯ NAME	ГВИНТ SCREW	КОД CODE
P KLIP	M3-M5	03535
	M5-M3	03553
	M4-M6	03546
	M6-M4	03564

Ізолятор Insulator

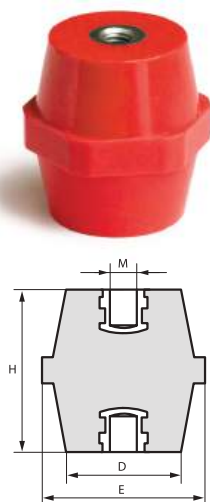

Застосування:

- використовують як опорний ізолятор для шин.

Технічні характеристики:

- матеріал ізолятора: поліестер з армованим скловолокном;
- робоча температура: від -40°C до +130°C;
- теплостійкість під навантаженням до +200°C;
- дугостійкість 180 с;
- поглинання води <0,3%;
- клас горючості UL94, клас V0.

Електричні характеристики:

- **VeAC** номінальна змінна напруга, В;
- **VeDC** номінальна постійна напруга;
- **VtAC** максимальна змінна напруга, В;
- **VtDC** максимальна змінна напруга, В;
- **VtP** напруга пробую, В.

Механічні характеристики:

- **Kgf** максимальне зусилля на розтягнення, кг.
- **Kgt** максимальне зусилля на зсув, кг.
- **N/m** максимальний момент затягування, Н/м.

Purpose:

- to be used as a standoff insulator for busbars.

Specifications:

- insulator material: fiberglass reinforced polyester.
- fiberglass reinforced polyester.
- operating temperature: from -40 °C to +130 °C;
- thermal endurance at up to +200 °C;
- arc resistance: 180 sec
- moisture absorption: < 0.3%;
- UL94 flammability classification — V0.

Electrical characteristics:

- **VeAC** rated AC voltage, V;
- **VeDC** rated DC voltage;
- **VtAC** maximum AC voltage, V;
- **VtDC** maximum AC voltage, V;
- **VtP** breakdown voltage, V;

Mechanical characteristics:

- **Kgf** maximum tensile force, kg;
- **Kgt** maximum shear force, kg;
- **N/m** maximum torque, N/m.

Серія 1 Series 1

РОЗМІРИ DIMENSIONS				ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS					МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MECHANICAL CHARACTERISTICS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
H	E	M	D	VeAC	VeDC	VtAC	Vt P	VtDC	Kgf	Kgt	N/m	шт. pcs.	
12	10	3	10	125	150	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1209
16	15	4	12	500	600	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1506
16	15	5	12	500	600	3000	5500	4200	100	150	3	100	ISBK1563
20	19	4	15	750	900	5000	9000	7000	200	300	3	100	ISBK2009
20	19	5	15	750	900	5000	9000	7000	200	300	6	100	ISBK2017
20	19	6	15	750	900	5000	9000	7000	200	400	10	100	ISBK2033
25	22	4	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	400	3	100	ISBK2801
25	22	5	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	400	6	100	ISBK2819
25	22	6	18	1000	1200	6000	11000	8500	180	600	10	100	ISBK2827
30	30	6	26	1200	1500	8000	14000	11000	300	600	10	100	ISBK3049
30	30	8	26	1200	1500	8000	14000	11000	300	600	25	100	ISBK3056
35	32	6	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	10	120	ISBK3544
35	32	8	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	25	120	ISBK3551
35	32	10	29	1400	1600	9000	16000	12500	500	900	50	120	ISBK3569
40	41	6	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	10	60	ISBK4047
40	41	8	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	25	60	ISBK4054
40	41	10	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	50	60	ISBK4062
40	41	12	34	1600	1900	10000	18000	14000	900	1100	85	60	ISBK4070
50	36	6	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	10	75	ISBK5044
50	36	8	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	25	75	ISBK5051
50	36	10	30	2000	2400	12000	21500	17000	600	1000	50	75	ISBK5069
65	41	8	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	25	36	ISBK6554
65	41	10	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	50	36	ISBK6562
65	41	12	32	2500	3000	12000	29000	22000	600	1000	85	36	ISBK6570
75	50	8	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	25	24	ISBK7552
75	50	10	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	50	24	ISBK7560
75	50	12	38	3200	3800	20000	36000	28000	950	2400	85	24	ISBK7578
100	65	10	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	50	9	ISBK9962
100	65	12	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	85	9	ISBK9970
100	65	16	52	5000	6000	26000	47000	36000	1500	4000	200	9	ISBK9988

Серія 2
Series 2

РОЗМІРИ DIMENSIONS				ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS					МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MECHANICAL CHARACTERISTICS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
H	E	M	D	VeAC	VeDC	VtAC	Vt P	VtDC	Kgf	Kgt	N/m	шт. pcs.	
35	41	6	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	10	80	ISBK3890
35	41	8	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	25	80	ISBK3916
35	41	10	35	1400	1600	9000	16000	12500	900	1100	50	80	ISBK3924
40	46	8	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	25	48	ISBK4112
40	46	10	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	50	48	ISBK4120
40	46	12	40	1600	1900	10000	18000	14000	1000	1100	85	48	ISBK4160
45	46	8	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	25	48	ISBK4617
45	46	10	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	50	48	ISBK4625
45	46	12	38	1800	2100	11000	20000	15500	1000	1500	85	48	ISBK4633
50	50	8	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	25	36	ISBK5531
50	50	10	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	50	36	ISBK5549
50	50	12	40	2000	2400	13000	23500	18000	1100	1800	85	36	ISBK5556
60	55	8	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	25	24	ISBK6059
60	55	10	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	50	24	ISBK6067
60	55	12	43	2400	2800	15000	27000	21000	1100	2200	85	24	ISBK6075
70	60	8	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	25	15	ISBK7057
70	60	10	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	50	15	ISBK7065
70	60	12	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	85	15	ISBK7073
70	60	16	48	3000	3600	18000	32500	25000	1200	2500	200	15	ISBK7099
80	65	10	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	50	12	ISBK8063
80	65	12	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	85	12	ISBK8071
80	65	16	52	3500	4200	22000	39500	31000	1600	3000	200	12	ISBK8089

Спейсер
Spacer



Застосування:

- використовують для кріплення обладнання і монтажної плати на заданому рівні; вироби надійно захищені антикорозійним покриттям, що не містить шестивалентного хрому.




Purpose:

- to be used to mount equipment and circuit boards at a given level. Items are effectively protected by a corrosion-resistant coating, which does not contain hexavalent chromium.

ДОВЖИНА ОСНОВИ BASE LENGTH	ДОВЖИНА РІЗЬБИ THREAD LENGTH	РІЗЬБА THREAD	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm		шт. pcs.	
10	7	M4	100	QSP0104
30	7	M4	100	QSP0304
50	7	M4	100	QSP0504
70	7	M4	100	QSP0704
15	8	M5	100	QSP0155
50	8	M5	100	QSP0505
80	8	M5	100	QSP0805
15	10	M6	100	QSP0156
20	10	M6	100	QSP0206
30	10	M6	100	QSP0306
40	10	M6	100	QSP0406
50	10	M6	100	QSP0506
60	10	M6	100	QSP0606
70	10	M6	100	QSP0706
80	10	M6	100	QSP0806
90	10	M6	100	QSP0906
100	10	M6	100	QSP1006
20	12	M8	100	QSP0208
30	12	M8	100	QSP0308
40	12	M8	100	QSP0408
50	12	M8	100	QSP0508
100	12	M8	50	QSP1008

■ Кабельне обплетення Cable braid

SPIRALITE – універсальний скручений (звитий) джгут SPIRALITE is a universal twisted wire bundle

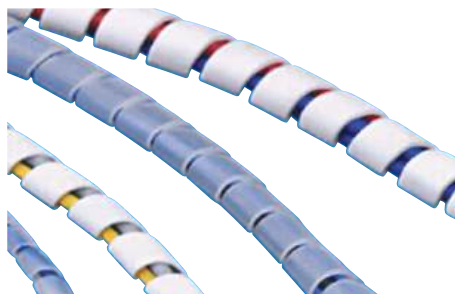

HB: повільне горіння зразка в горизонтальному положенні; швидкість горіння < 76 мм/хв для товщини < 3 мм.

V2: самозатухання протягом 30 секунд на вертикально встановленому зразку; утворення крапель з палаючих часток допускається.

HB: slow burning of the sample in a horizontal position; burning rate <76 mm/min for the thickness of <3 mm.

V2: self-extinguishing for 30 seconds on a vertically mounted sample; droplets of burning particles are acceptable.

Застосування:

- використовують для захисту жмутів проводів будь-якого діаметру;
- можливо використовувати для створення гнучких з'єднань.

Purpose:

- indispensable for making and protecting wire bundles of any diameter;
- can be used to make flexible connections.

Колір прозорий / Transparent colour

ДІАМЕТР DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE	C C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A/B	mm			m	
1,5x3	4	5	HB	50	00961
4x6	9	8	HB	25	00962
8x10	20	12	HB	25	00963
9x12	25	12	HB	20	00964

Колір білий / White colour

ДІАМЕТР DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE	C C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A/B	mm			m	
1,5x3	4	5	V2	50	00981
4x6	9	8	V2	25	00982
8x10	20	12	V2	25	00983
9x12	25	12	V2	20	00984

Колір чорний / Black colour

ДІАМЕТР DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ ЖМУТІВ MAXIMUM DIAMETER OF WIRE BUNDLE COVERAGE	C C	КЛАС ГОРЮЧОСТІ ЗА СТАНДАРТОМ UL94 FLAMMABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO UL94	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A/B	mm			m	
2,3x3,5	6	5	HB	50	2SP2N
3,7x5	9	8	HB	25	2SP4N
6,5x8	15	8	HB	25	2SP6N
17,6x20	38	15	HB	25	2SP20N

Кабельне обплетення з поліаміду Polyamide cable braid



Характеристики:

- виконана у вигляді плетеної труби з тонких ниток, при продольному стисканні збільшується в діаметрі.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6;
- клас горючості: UL94 V2;
- робоча температура: від -50 °C до +130 °C;
- Tmax +150 °C протягом короткого часу

Характерні особливості:

- не містить галогенів;
- ультрафіолетостійке.

Умови монтажу:

- після розрізання обплетення необхідно термічно обробити краї, щоб уникнути розпускання нитки (термоніж, запальничка).

Characteristics:

- executed in the form of a braided pipe made of thin threads, with longitudinal compression it increases in diameter.

Specifications:

- material: polyamide 6.6;
- flammability classification: UL94 V2;
- operating temperature: from -50 °C to +130 °C;
- Tmax +150 °C for a short term

Distinctive features:

- halogen-free;
- UV resistant.

Mounting conditions:

- it is necessary to heat-treat the edges to avoid thread unraveling (thermal knife, lighter) after cutting the braid.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
mm	mm	m	
3	6	200	GTRPA-03
4	8	200	GTRPA-04
5	10	100	GTRPA-05
6	12	100	GTRPA-06
8	16	100	GTRPA-08
10	20	100	GTRPA-10
12	24	100	GTRPA-12
15	30	100	GTRPA-15
20	40	50	GTRPA-20
25	50	50	GTRPA-25
30	60	50	GTRPA-30
40	80	50	GTRPA-40
50	100	50	GTRPA-50

Кабельне обплетення з поліестеру Polyester cable braid



Технічні характеристики:

- матеріал: поліестер;
- клас горючості: UL94 VO;
- робоча температура: від -55 °C до +150 °C;
- Tmax +200 °C протягом короткого часу

Характерні особливості:

- не містить галогенів;
- ультрафіолетостійке.

Specifications:

- material: polyester;
- flammability class: UL94 VO;
- operating temperature: from -55 °C to +150 °C;
- Tmax +200 °C for a short term

Distinctive features:

- halogen-free;
- UV resistant.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР NOMINAL DIAMETER	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР MAXIMUM DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGE	КОД CODE
mm	mm	m	
3	6	200	GTRVO-03
4	8	200	GTRVO-04
5	10	100	GTRVO-05
6	12	100	GTRVO-06
8	16	100	GTRVO-08
10	20	100	GTRVO-10
12	24	100	GTRVO-12
15	30	100	GTRVO-15
20	40	50	GTRVO-20
25	50	50	GTRVO-25
30	60	50	GTRVO-30
40	80	50	GTRVO-40
50	100	50	GTRVO-50

■ Кабельні хомути Cable clamps

Кабельні хомути з поліаміду 6.6 Polyamide 6.6 cable clamps



Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6;
- поглинання води: 2,5% (50% відносна вологість);
- робоча температура: від -40 °C до +85 °C;
- температура монтажу: від -10 °C до +60 °C;
- макс. допустима температура: до +110 °C на короткий час;
- температура плавлення: +256 °C;
- рейтинг горючості: UL 94, клас V2;
- діелектрична міцність: 50.000 В/мм.

Умови експлуатації:

- висока стійкість до впливу оливи, продуктів, що містять оливи та розчинників;
- обмежена стійкість до впливу кислот;
- нестійкість до фенолу.

Specifications:

- material: polyamide 6.6;
- moisture absorption: 2.5% (50% RH);
- operating temperature: from -40 °C to +85 °C;
- installation temperature: from -10 °C to +60 °C;
- Tmax: up to +110 °C for a short term;
- melting temperature: +256 °C;
- flammability rating: UL 94, class V2;
- dielectric strength: 50.000 V/mm.

Operating conditions:

- high resistance to oils, oil-containing products and solvents;
- limited resistance to acids;
- phenol sensitivity.

Поліамідний хомут з подвійним замком з нержавіючої сталі Polyamide cable clamp with stainless steel double lock



Характерні особливості:

- не містять галогенів;
- хомут не жорсткий, надзвичайно еластичний і дозволяє вести монтаж при температурі -40 °C;
- подвійний замок з нержавіючої сталі заливається поліамідом 6.6 в формі для хомутів – це забезпечує надійну фіксацію замка всередині хомута і гарантує довговічність;
- постачається в спеціальних пакетах, що зберігає якість хомутів при багаторазовому використанні.

Distinctive features:

- halogen-free;
- the clamp is not tough, very elastic and allows installation at -40 °C;
- stainless steel double lock is cast with polyamide 6.6 in the form for the clamps – this ensures reliable fixation of the lock inside the clamp and guarantees durability;
- supplied in special bags that preserve the quality of the clamps during repeated use.

Безколірний / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг / kg	Н	шт. / pcs.	
2,5	100	21	18,34	180	100	21203
2,5	200	50	18,34	180	100	21207
3,5	140	35	25,51	250	100	21209
3,5	200	50	25,51	250	100	21214
3,5	290	80	25,51	250	100	21210
4,5	200	50	36,70	360	100	21215
4,5	250	68	36,70	360	100	21216
4,5	290	80	36,70	360	100	21217
4,5	360	101	36,70	360	100	21219
7,5	220	56	79,51	780	100	21225
7,5	360	101	79,51	780	100	21227

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг / kg	Н	шт. / pcs.	
2,5	100	21	18,34	180	100	21303
2,5	200	50	18,34	180	100	21307
3,5	140	35	25,51	250	100	21309
3,5	200	50	25,51	250	100	21314
3,5	290	80	25,51	250	100	21310
4,5	200	50	36,70	360	100	21315
4,5	250	68	36,70	360	100	21316
4,5	290	80	36,70	360	100	21317
4,5	360	101	36,70	360	100	21319
7,5	220	56	79,51	780	100	21325
7,5	360	101	79,51	780	100	21327

Стандартний хомут з поліаміду 6.6 Standard polyamide 6.6 cable clamp



Застосування:

- для фіксації і кріплення проводів.

Умови монтажу:

- поза приміщенням рекомендовано використовувати хомути чорного кольору;
- всередині приміщень рекомендовано використовувати хомути білого кольору.

Характерні особливості:

- не містять галогенів;
- гладкі і заокруглені краї дозволяють вести більш зручний і безпечний монтаж;
- висока стійкість до впливу олив, продуктів, що містять оливи та розчинників;
- обмежена стійкість до впливу кислот.

Purpose:

- for clamping and fastening wires.

Mounting conditions:

- it is recommended to use black clamps outdoors;
- it is recommended to use white clamps indoors.

Distinctive features:

- halogen-free;
- smooth and rounded edges make installation more convenient and safe;
- high resistance to oils, oil-containing products and solvents;
- limited resistance to acids.

Безколірні / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203
2,5	135	1	32	8,16	80	100	25205
2,6	160	1	40	8,16	80	100	25206
2,6	200	1	52	8,16	80	100	25207
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214
3,6	290	2	80	13,26	130	100	25210
3,6	370	2	103	13,26	130	100	25208
4,5	160	2,5	40	22,44	220	100	25211
4,8	178	2	45	22,44	220	100	25213
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215
4,8	250	3	68	22,44	220	100	25216
4,8	290	3,5	78	22,44	220	100	25217
4,8	360	3,5	103	22,44	220	100	25219
4,5	390	3,5	106	22,44	220	100	25218
4,8	430	3,5	115	22,44	220	100	25220
7,8	180	3,5	45	55,08	540	100	25223
7,8	240	3,5	63	55,08	540	100	25225
7,8	300	4	80	55,08	540	100	25226
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25227
7,8	450	35	130	55,08	540	100	25229
7,8	540	35	158	55,08	540	100	25231
7,8	750	35	200	55,08	540	100	25233
9	780	32	233	71,4	700	100	25234
12,5	225	7,5	57	110	1080	50	25235
12,5	500	30	143	110	1080	50	25237
12,5	720	30	213	110	1080	50	25239
12,5	850	40	255	110	1080	50	25241
12,5	1000	40	302	110	1080	50	25243

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25303
2,5	135	1	32	8,16	80	100	25305
2,6	160	1	40	8,16	80	100	25306
2,6	200	1	52	8,16	80	100	25307
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25309
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25314
3,6	290	2	80	13,26	130	100	25310
3,6	370	2	103	13,26	130	100	25308
4,5	160	2,5	40	22,44	220	100	25311
4,8	178	2	45	22,44	220	100	25313
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25315
4,8	250	3	68	22,44	220	100	25316
4,8	290	3,5	78	22,44	220	100	25317
4,8	360	3,5	103	22,44	220	100	25319
4,5	390	3,5	106	22,44	220	100	25318
4,8	430	3,5	115	22,44	220	100	25320
7,8	180	3,5	45	55,08	540	100	25323
7,8	240	3,5	63	55,08	540	100	25325
7,8	300	4	80	55,08	540	100	25326
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25327
7,8	450	35	130	55,08	540	100	25329
7,8	540	35	158	55,08	540	100	25331
7,8	750	35	200	55,08	540	100	25333
9	780	32	233	71,4	700	100	25334
12,5	225	7,5	57	110	1080	50	25335
12,5	500	30	143	110	1080	50	25337
12,5	720	30	213	110	1080	50	25339
12,5	850	40	255	110	1080	50	25341
12,5	1000	40	302	110	1080	50	25343

Кольорові Coloured



Застосування:

- ідентифікація жмутів проводів.

Характерні особливості:

- не містять галогенів;
- клас горючості HB за UL 94.

Purpose:

- identification of wire bundles.

Distinctive features:

- halogen-free;
- flammability class: HB according to UL 94.

Колір синій RAL 5010 / Colour RAL 5010 (Blue)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CB
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CB
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CB
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CB
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217B

Колір червоний RAL 3000 / Colour RAL 3000 (Red)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CR
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CR
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CR
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CR
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217R


Колір зелений RAL 6032 / Colour RAL 6032 (Green)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CV
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CV
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CV
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CV
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217V

Колір жовтий RAL 1021 / Colour RAL 1021 (Yellow)

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CG
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CG
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CG
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CG
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217G

З плоским замком With flat lock

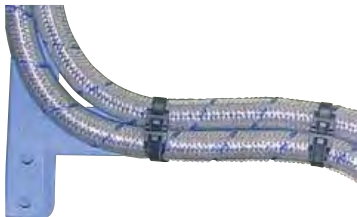

Характерні особливості:

- не містять галогенів;
- плоский замок з зовнішніми зубцями дозволяє використовувати кабельні хомути для підвищених ліній без пошкодження ізоляції.

Distinctive features:

- halogen-free;
- the flat lock with external teeth allows using cable clamps for suspended lines without damaging the insulation.

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ЗАМОК ZAMOK	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РАСТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
			Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н		
9	200	одинарний single	15	40	40,80	400	100	26501
9	290	подвійний double	25	70	59,16	580	100	26502
9	380	подвійний double	25	100	59,16	580	100	26503

З підвищеною стійкістю до ультрафіолету High UV resistant



Характерні особливості:

- стабілізатори у складі матеріалу хомути дозволяють зберігати властивості під впливом ультрафіолету протягом 10 років;
- робоча температура: від -40 до +105 °C;
- не містить галогенів.

Distinctive features:

- stabilizers in the clamp material allow maintaining properties under the UV influence for 10 years
- operating temperature: from -40 °C to +105 °C;
- halogen-free.

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
			кг kg	Н		
2,5	98	21	8,16	80	100	25303CUV
3,5	140	32	18,36	180	100	25309CUV
3,5	200	50	18,36	180	100	25314CUV
4,5	200	50	22,44	220	100	25315CUV
4,5	290	78	22,44	220	100	25317UV
7,5	365	100	55,08	540	100	25327UV
7,5	540	158	55,08	540	100	25331UV
7,5	750	200	55,08	540	100	25333UV

Стійкий до високих температур Withstands high temperatures



Характерні особливості:

- не містить галогенів;
- спеціальні добавки у складі матеріалу зберігають властивості хомути навіть при температурі до +145 °C протягом короткотривалого періоду;
- підвищена робоча температура: до +125 °C.

Distinctive features:

- halogen-free;
- special additions in the material composition retain the properties of the clamp even at temperatures of up to +145 °C for a short term;
- increased operating temperature — up to +125 °C.

Колір зелений / Green colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25203CT
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25209CT
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25214CT
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215CT
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25217T
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25227T

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ COVERAGE DIAMETER		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	1	21	8,16	80	100	25303CT
3,6	140	2	35	13,26	130	100	25309CT
3,6	200	2	50	13,26	130	100	25314CT
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25315CT
4,8	290	3,5	79	22,44	220	100	25317T
7,8	365	8	100	55,08	540	100	25327T

Не підтримує горіння Does not support combustion



Застосування:

фіксація провідників всередині щитового обладнання;
– фіксація кабельних трас всередині тоннелів.

Характерні особливості:

- клас горючості V0 по UL 94;
- не містить галогенів;
- можливо використовувати в пожежонебезпечних зонах.

Purpose:

clamping the conductors inside the switchboard equipment;
– clamping of cable routes inside tunnels.

Distinctive features:

- flammability class: V0 according to UL 94;
- halogen-free;
- can be used in fire hazardous areas.

Колір білий / White colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	21	8,16	80	100	25203CV0
3,5	140	32	18,36	180	100	25209CV0
3,5	200	50	18,36	180	100	25214CV0
4,8	200	50	22,44	220	100	25215CV0
4,5	290	78	22,44	220	100	25217V0
7,5	365	100	55,08	540	100	25227V0

Детектований (той, що визначається) Detected (the one to be detected)



Застосування:

- використовують на харчовому і фармацевтичному виробництві

Характерні особливості:

- до складу входить діоксид заліза, за допомогою якого хомут визначають (відслідковують) металодетектором і рентгенівським випромінюванням;
- відповідають стандарту HACCP;
- температура монтажу: від -5 до +60 °C;
- клас горючості: HB (UL 94);
- не містить галогенів.

Purpose:

- used in food and pharmaceutical production

Distinctive features:

- the composition includes iron dioxide, using which the clamp can be found by a metal detector and X-ray;
- comply with the HACCP standard;
- installation temperature: from -5 to +60 °C;
- flammability class: HB according to UL 94;
- halogen-free.

Колір синій / Blue colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ MAXIMUM COVERAGE DIAMETER	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
2,5	98	21	8,16	80	100	25203CDT
3,5	140	32	13,26	130	100	25209CDT
3,5	200	50	13,26	130	100	25214CDT
4,5	200	50	22,44	220	100	25215CDT
4,5	290	78	22,44	220	100	25217DT
4,5	360	100	22,44	220	100	25219DT
7,5	365	100	55,08	540	100	25227DT

Маркувальний Marking



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
2,5	100	8	25,4	6	20	8,16	100	252100M
2,5	200	8	25,4	5	50	8,16	100	252200M



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
2,5	110	9,1	20,4	1	20	8,16	100	252110M
2,5	210	9,1	20,4	1	52	8,16	100	252210M



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ВИСОТА ТАБЛИЧКИ PLATE HEIGHT	ШИРИНА ТАБЛИЧКИ PLATE WIDTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	mm	mm	mm	Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	шт. pcs.	
4,8	190	28	13	10	50	22	100	252190M
4,8	270	28	13	10	75	22	100	252270M

Багаторазовий Multiple



Характерні особливості:

- не містить галогенів;
- підходить для тимчасової фіксації жмутів проводів (коли планується додавати чи видаляти проводи).

Distinctive features:

- halogen-free;
- suitable for temporary clamping of wire bundles (when it is planned to add or remove wires).

Безколірні / Colourless

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum			
mm	mm			кг kg	шт. pcs.	
7,5	200	6	50	22	100	25250
7,5	250	6	65	22	100	25252
7,5	350	6	100	22	100	25254

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum			
mm	mm			кг kg	шт. pcs.	
7,5	200	6	50	22	100	25350
7,5	250	6	65	22	100	25352
7,5	350	6	100	22	100	25354

З основою (для перфорованої поверхні) With a base (for perforated surface)




ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	ТОВЩИНА ПАНЕЛІ PANEL THICKNESS	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
				Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum			
mm	mm	mm	mm			кг kg	шт. pcs.	
3,5	150	5,2	2,7	1,5	38	13	100	252155M

З монтажним отвором With installation hole



ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		ДІАМЕТР ОТВОРУ HOLE DIAMETER	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н			
mm	mm					mm	шт. pcs.	
3,5	150	1,5	32	13	130	4,4	100	252150I
4,5	200	3,5	50	22	220	5,4	100	252200S
7,5	200	4	44	55	540	6	100	252200H
7,5	300	4	75	55	540	6	100	252300H
7,5	380	4	104	55	540	6	100	252380H

Кабельний хомут з поліаміду 12 (морозостійкий) Polyamide 12 cable clamp (frost-resistant)

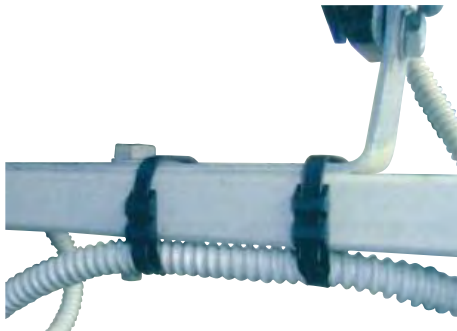

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 12;
- поглинання води: <1%;
- робоча температура: від -45 °C до +85 °C;
- температура монтажу: від -30 °C до +60 °C;
- макс. допустима температура: до +120 °C короткотривало;
- температура плавлення: +186 °C;
- рейтинг горючості: UL 94 клас HB;
- діелектрична міцність: 28.000 В/мм;

Умови експлуатації:

- висока стійкість до олив і розчинників;
- обмежена стійкість до кислот;
- нестійкість до фенолу;
- стійкість до ультрафіолету.

Specifications:

- material: polyamide 12;
- moisture absorption <1%;
- operating temperature: from -45 °C to +85 °C;
- installation temperature: from -30 °C to +60 °C;
- Max. permissible temperature: up to +120 °C for a short term;
- melting temperature: +186 °C;
- flammability rating: UL 94, class HB;
- dielectric strength: 28.000 V/mm

Operating conditions:

- high resistance to oils and solvents;
- limited resistance to acids;
- phenol sensitivity.
- UV resistant.



Колір чорний / Black colour

ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	ЗАМОК ЗАМОК	ДІАМЕТР ОХОПЛЕННЯ, мм COVERAGE DIAMETER, mm		СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
			Мінімальний Minimum	Максимальний Maximum	кг kg	Н / N		
6	115	Одинарний Single	5	25	25	245	100	26449
6	180		9	45	25	245	100	26450
6	290		20	78	25	245	100	26452
6	360		20	100	25	245	100	26454
9	132		10	27	36,72	360	100	26447
9	180		15	40	36,72	360	100	26451
9	265	Подвійний Double	30	60	51	500	100	26453
9	300		30	80	51	500	100	26448
9	360		30	93	51	500	100	26455
9	510		70	140	54	530	100	26456
9	760		70	220	54	530	100	26457

Кабельний хомут з нержавіючої сталі

Stainless steel cable clamp



Інструмент для хомута з нержавіючої сталі до 8 мм
Код 25407
 Stainless steel clamp tool up to 8 mm
Code 25407


- Характерні особливості:**
 - висока стійкість до корозії, високих температур і хімічних речовин;**Умови експлуатації:**
 - найчастіше використовують в суднобудуванні, гірській промисловості, на нафтових платформах і в харчовій промисловості.

Distinctive features:
 - highly resistant to corrosion, high temperatures and chemicals;**Operating conditions:**
 - most commonly used in shipbuilding, mining, oil rigs, and the food processing industry.

СТАЛЬ STEEL	ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГНЕННЯ TENSILE STRENGTH		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	mm	mm	кг kg	Н	шт. pcs.	
AISI 304	4,6	152	91,8	900	30	27403
	4,6	200	91,8	900	30	27704
	4,6	250	91,8	900	30	27405
	4,6	300	91,8	900	30	27406
	4,6	350	91,8	900	30	27407
	4,6	400	91,8	900	30	27408
	7,9	200	204	2000	30	27709
	7,9	240	204	2000	30	27411
	7,9	300	204	2000	30	27412
	7,9	350	204	2000	30	27413
	7,9	400	204	2000	30	27414
	8	520	204	2000	30	27715
	8	680	204	2000	30	27716
	12	350	500	2300	30	27720
	12	520	500	2300	30	27722

■ Аксесуари Accessories

Монтажна база для двох хомутів Mounting base for two clamps



Застосування:

- для фіксації двох хомутів до площини.

Технічні характеристики:

- матеріал: АБС-пластик.

Purpose:

- for fixing two clamps to the plane

Specifications:

- material: ABS plastic.



Колір білий / White colour

ТИП TYPE	ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		mm	A	B	C	F		
База проста Base simple	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25466
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25472
Клейка Adhesive	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25467
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25473

Колір чорний / Black colour

ТИП TYPE	ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		mm	A	B	C	F		
База проста Base simple	3,6	19	19	4,1	4	5	100	—
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25474
Клейка Adhesive	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25469
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25475

База дюбельного типу Dowel type base



Застосування:

- для фіксації хомута до гіпсокартону.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Умови монтажу:

- свердління отвору під базу: 8 мм.

Purpose:

- for fixing the clamp to the plasterboard.

Specifications:



- material: polyamide 6.6.

Mounting conditions:

- drill holes for base: 8 mm.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	D		
10	37	6,5	9,7	100	25458
10	37	13	9,7	100	25459

Тримач Holder



Застосування:

- для фіксації хомута до площини.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:


- for fixing the clamp to a flat surface.

Specifications:

- material: polyamide 6.6.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	D		
9,4	5	13,7	17,6	100	21041301

Тримач з монтажним отвором Holder with mounting hole

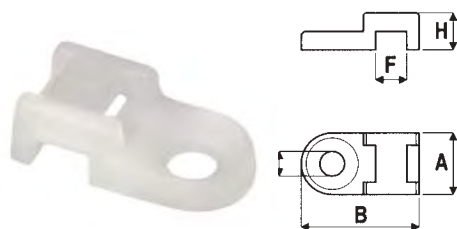

Застосування:

- для фіксації хомута до площини.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:

- for fixing the clip to plane.


Specifications:

- material: polyamide 6.6.

Колір білий / White colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	F	H	шт. / pcs.		
4,8	10	19	4,1	5	6	100		25460

Основа Base

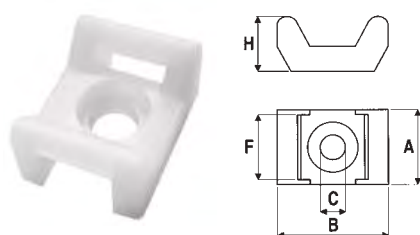

Застосування:

- для фіксації хомута до площини.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:

- for fixing the clip to plane.

Specifications:

- material: polyamide 6.6.


Колір білий / White colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	F	H	шт. / pcs.		
5	9,5	15	3,5	5	7	100		25498
9	14,6	22,5	5	9,3	11	100		25496

Колір чорний / Black colour

ШИРИНА ХОМУТА CLIP WIDTH		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm / mm	A	B	C	F	H	шт. / pcs.		
5	9,5	15	3,5	5	7	100		25499
9	14,6	22,5	5	9,3	11	100		25497

Тримач дюбельного типу Dowel type holder

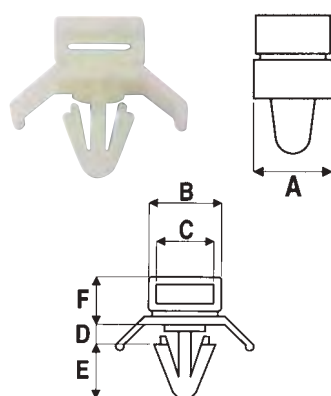

Застосування:

- для фіксації хомута до площини.

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:


- for fixing the clip to plane.

Specifications:

- material: polyamide 6.6.

ДІАМЕТР ОТВОРУ DIAMETER OF THE HOLE		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm					УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	D	H	F	шт. / pcs.	
6,2	10	10,6	8,1	3,2	8	7,1	100	2104300

Кліпса клейка для круглого кабелю Adhesive clamp for round cable



Застосування

- фіксація круглого кабелю до площини без гвинтів і болтів

Технічні характеристики:

- матеріал: поліамід 6.6.

Purpose:

- fixing the round cable to the plane without screws and bolts.

Specifications:

- material: polyamide 6.6.



Колір білий / White colour

РОЗМІРИ ОСНОВИ BASE DIMENSIONS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	шт. pcs.	
19x19	10	5	4,9	100	25430
26x26	12,3	8	12	100	25432
26x26	16	15	18	100	25436

Колір чорний / Black colour

РОЗМІРИ ОСНОВИ BASE DIMENSIONS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
mm	A	B	C	шт. pcs.	
19x19	10	5	4,9	100	25431
26x26	12,3	8	12	100	25433
26x26	16	15	18	100	25439

Кліпса клейка для плоского кабелю Adhesive clamp for flat cable



Застосування

- фіксація плоского кабелю до площини без гвинтів і болтів.

Технічні характеристики:

- матеріал: ПВХ.

Purpose:

- fixing the round cable to the plane without screws and bolts.

Specifications:

- material : PVC

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
A	B	C	шт. pcs.	
20	26	9,6	100	2AFC-20
25	26	9,6	100	2AFC-25
30	26	9,6	50	2AFC-30

■ Інструменти Tools

Інструмент для затягування хомутів Clip tightening tool



Застосування:

- металевий інструмент для кабельних хомутів з функцією автоматичного відрізання кінчика шириною від 2,2 до 4,8 мм

Purpose:

- metal tool for cable clamps with automatic end cutting function from 2.2 to 4.8 mm

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
160	130	310	1	25401



Технічні характеристики:

- інструмент з металевим механізмом і пластиком корпусом

Застосування:

- з функцією автоматичного відрізання кінчика для кабельних хомутів шириною від 2,2 до 4,8 мм

Specifications:

- tool with metal mechanism and plastic body

Purpose:

- with an option to cut the ends of cable clips 2.2 to 4.8 mm wide automatically

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
170	140	220	1	25403



Технічні характеристики:

- інструмент з металевим механізмом і пластиком корпусом

Застосування:

- з функцією автоматичного відрізання кінчика для кабельних хомутів шириною від 4,8 до 7,8 мм.

Specifications:

- tool with metal mechanism and plastic body

Purpose:

- with an option to cut the ends of cable clamps 4.8 to 7.8 mm wide automatically

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
170	140	220	1	25404HD



Застосування:

- професійний металевий інструмент для кабельних хомутів з шириною від 4,8 до 9 мм.

Purpose:

- professional metal tool for 4.8 to 9 mm wide cable clamps.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
190	110	290	1	25400



Застосування:

- професійний металевий інструмент для кабельних хомутів з шириною від 7,8 до 12,5 мм.

Характерні особливості:

- можливо регулювати натягнення хомутів.

Purpose:

- professional metal tool for 7.8 to 12.5 mm wide cable clamps.

Distinctive features:

- possibility to adjust the clip tension.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
220	90	330	1	25405



Застосування:

- професійний металевий інструмент з функцією автоматичного відрізання кінчика для стяжки хомутів з нержавіючої сталі шириною до 7,8 мм.

Характерні особливості:

- можливе регулювання ступеню натягнення хомутів від 31 до 65 кг.

Purpose:

- professional metal tool with an option to automatically cut the ends of the stainless steel wire bundles 7.8 mm wide.


Distinctive features:

- possible adjustment of the clamp tension degree from 31 to 65 kg.

РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		ВАГА WEIGHT	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
L	H	гр / g	шт. / pcs.	
175	1400	340	1	25407

■ Кабельні наконечники Cable lug

Наконечник з отвором під гвинт з ізолюваним фланцем Lug with screw hole with insulated collar



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	2,4	5,7	1,85	18,5	100	2A2P
0,25-1,5	3,6	5,7	1,85	18,5	100	2A3P
0,25-1,5	4,2	6,5	1,85	20,5	100	2A4P
0,25-1,5	5,2	8	1,85	22	100	2A5P
0,25-1,5	6,2	11	1,85	25	100	2A6P
0,25-1,5	8,2	11	1,85	25	100	2A8P
0,25-1,5	10,2	13	1,85	28,5	100	2A10P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	3,7	6,4	2,4	21,5	100	2B3P
1,5-2,5	4,2	6,4	2,4	21,5	100	2B4P
1,5-2,5	5,2	8,8	2,4	23	100	2B5P
1,5-2,5	6,2	9,4	2,4	24	100	2B6P
1,5-2,5	8,2	13	2,4	28,5	50	2B8P
1,5-2,5	10,2	13	2,4	28,5	50	2B10P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	4,2	9,9	3,6	27	50	2C4P
2,5-6	5,2	9,9	3,6	27	50	2C5P
2,5-6	6,2	9,9	3,6	27	50	2C6P
2,5-6	8,2	13,8	3,6	31	50	2C8P
2,5-6	10,2	13,8	3,6	31	50	2C10P
2,5-6	12,2	18	3,6	38	50	2C12P

Вилочний наконечник під гвинт з ізолюваним фланцем Spade lug for screw with insulated collar



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	3	4,8	1,85	20	100	2A13P
0,25-1,5	3,5	5,9	1,85	18,5	100	2A135P
0,25-1,5	4,1	6,6	1,85	21	100	2A14P
0,25-1,5	5,2	8,5	1,85	21	100	2A15P
0,25-1,5	6,2	10,5	1,85	25	100	2A16P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
1,5-2,5	3	5,5	2,4	21,5	100	2B13P
1,5-2,5	3,5	6,3	2,4	21,5	100	2B135P
1,5-2,5	4,1	6	2,4	21,4	100	2B14P
1,5-2,5	5,2	9	2,4	23	100	2B15P
1,5-2,5	6,2	10,5	2,4	25	100	2B16P
1,5-2,5	8,2	12	2,4	28	100	2B18P
1,5-2,5	10,2	13	2,4	29	50	2B110P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
2,5-6	4,3	7,5	3,6	27	50	2C14P
2,5-6	5,2	10	3,6	28	50	2C15P
2,5-6	6,4	13	3,6	29	50	2C16P
2,5-6	8,5	13	3,6	31	50	2C18P
2,5-6	10,5	15	3,6	31	50	2C110P
2,5-6	12,2	18	3,6	38	50	2C112P

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізолюваним фланцем (розетка) Flat quick coupling lug with insulated collar (female socket)

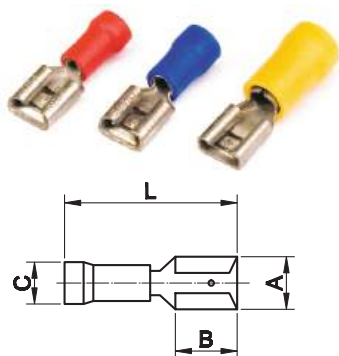

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
0,25-1,5	2,8x0,8	6	1,8	18	100	2A00P
0,25-1,5	4,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A01P
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	19,5	100	2A02P
0,25-1,5	5,2x0,8	7,8	1,8	19,5	100	2A03P
0,25-1,5	2,8x0,5	6	1,8	18	100	2A04P
0,25-1,5	4,8x0,5	6	1,8	18,5	100	2A05P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
1,5-2,5	2,8x0,8	6	2,3	20	100	2B00P
1,5-2,5	4,8x0,8	6	2,3	20	100	2B01P
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	20,5	100	2B02P
1,5-2,5	5,2x0,8	7,8	2,3	20,5	100	2B03P
1,5-2,5	2,8x0,5	6	2,3	20	100	2B04P
1,5-2,5	4,8x0,5	6	2,3	20	100	2B05P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
2,5-6	4,8x0,8	6	3,4	25	50	2C01P
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	25	50	2C02P
2,5-6	9,9x1,1	12,5	3,4	28,5	50	2C09P

Повністю ізольований плоский наконечник швидкого з'єднання (розетка) Fully insulated flat quick connect lug (female socket)



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	2,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A00TP
0,25-1,5	4,8x0,8	6	1,8	18,5	100	2A01TP
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	20,5	100	2A02TP
0,25-1,5	2,8x0,5	6	1,8	18,5	100	2A04TP
0,25-1,5	4,8x0,5	6	1,8	20,5	100	2A05TP


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	2,8x0,8	6	2,3	20,5	100	2B00TP
1,5-2,5	4,8x0,8	6	2,3	18,5	100	2B01TP
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	22	100	2B02TP
1,5-2,5	4,8x0,5	6	2,3	20,5	100	2B05TP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	26	50	2C02TP

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізольованим фланцем (змішаний) Flat quick coupling lug with insulated collar (mixed)



Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	22,2	50	2A30P

Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	8	2,3	22,2	50	2B30P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION		РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	8	3,6	27	50	2C30P




Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм². Код 2ART60.
Forceps for crimping insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART60.



Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6мм², для різки й зачищення проводу. Код 2ART54.
Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART54.

Циліндричний наконечник (розетка) Bootlace ferrule (female socket)



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	4	8,5	1,8	25	50	2A69P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	5	8,5	2,3	25	50	2B69P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	5	12	3,6	25	50	2C69P

Циліндричний штирьовий наконечник (вилка) Bootlace lug (plug)



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	4	8,7	1,8	20	100	2A96P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	5	8,7	2,3	20	100	2B96P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	5	12	3,6	24	50	2C96P

З'єднувач Connector



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	B	C	L	шт. / pcs.		
0,25-1,5	5	1,8	21,5	100		2A20P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm				шт. / pcs.	
1,5-2,5	5,5	2,4	23	100	2B20P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm				шт. / pcs.	
2,5-6	6	3,6	27	50	2C20P

Повністю ізольований плоский наконечник швидкого з'єднання (вилка) Fully insulated flat quick connect lug (plug)

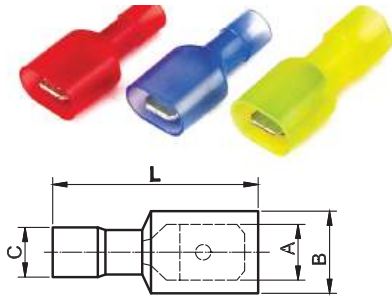

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	7,8	1,8	20,5	50	2A22TP


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	7,8	2,3	20,5	50	2B22TP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	7,8	3,4	25	50	2C22TP

Плаский наконечник швидкого з'єднання з ізольованим фланцем (вилка) Flat quick coupling lug with insulated collar (plug)

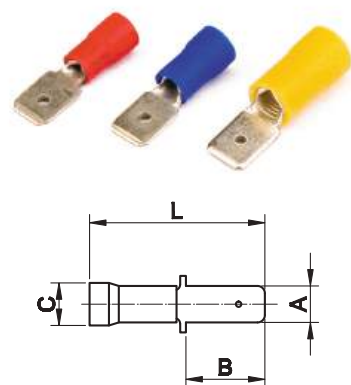

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	8	1,8	21	100	2A22P
0,25-1,5	4,8x0,8	8	1,8	21	100	2A32P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	8	2,3	21	100	2B22P
1,5-2,5	4,8x0,8	8	2,3	21	100	2B32P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	А	В	С	Л	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm					шт. / pcs.	
2,5-6	6,3x0,8	8	3,6	25	50	2C22P

Круглий штирьовий наконечник з ізольованим фланцем Round pin lug with insulated collar



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	1,7	9	1,8	20,5	100	2A1CP
0,25-1,5	1,7	11,5	1,8	22,5	100	2A1P


Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	1,8	7	2,3	19	100	2B1CP
1,5-2,5	1,8	11	2,3	22	100	2B1P

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	2,6	13	3,6	27,5	50	2C1P

Плаский штирьовий наконечник з ізольованим фланцем Flat pin lug with insulated collar



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;
- ізолятор: самозгасний ПВХ.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning;
- insulator: self-extinguishing PVC.

Колір червоний / Red colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
0,25-1,5	3	12	1,8	22	100	2A11P
0,25-1,5	3	9	1,8	22	100	2A11CP
0,25-1,5	2,5	17	1,8	28	100	2A11LP

Колір синій / Blue colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
1,5-2,5	3	12	2,3	24,5	100	2B11P
1,5-2,5	2,5	17	2,3	28	100	2B11LP

Колір жовтий / Yellow colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm	A	B	C	L	шт. / pcs.	
2,5-6	3,9	9	3,6	25	50	2C11CP
2,5-6	3,9	13	3,6	30	50	2C11P




Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм². Код 2ART60.
Forceps for crimping insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART60.



Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм², для різки й зачищення проводу. Код 2ART54.
Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm². Code 2ART54.

Наконечник-гільза з ізолюваним фланцем Sleeve lug with insulated collar

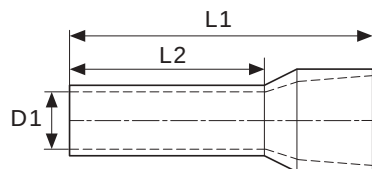

Технічні характеристики:

- матеріал електротехнічна луджена мідь.
- ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105 °C до +120 °C протягом короткого часу.

Стандарт:

- DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:

- material: electrical tin plated copper;
- insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.

Standard:

- DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

ПЕРИТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм / sq. mm		L1	L2	D1	шт. pcs.	
0,25	фіолетовий / purple	10	8	0,75	100	2ART501
0,25	блакитний / blue	10	8	0,75	500	2ART501LB
0,34	рожевий / pink	10	6	0,8	500	2ART5013NR
0,34	рожевий / pink	10	6	0,8	100	2ART5013NCR
0,34	бірюзовий / turquoise	10	6	0,8	500	2ART5013NT
0,5	білий / white	12	6	1	500	2ART502KW
0,5	білий / white	14	8	1	100	2ART502
0,75	білий / white	12	6	1,2	500	2ART503NG
0,75	білий / white	12	8	1,2	100	2ART503NW
0,75	блакитний / azure	14	8	1,2	500	2ART503NB
0,75	блакитний / azure	14	8	1,2	100	2ART503NCB
1,00	червоний / red	12	6	1,4	500	2ART504KR
1,00	жовтий / yellow	12	6	1,4	500	2ART504KY
1,00	червоний / red	14	8	1,4	100	2ART504
1,00	жовтий / yellow	14	8	1,4	500	2ART504NY
1,00	жовтий / yellow	16	10	1,4	500	2ART504HLY
1,50	чорний / black	14	8	1,7	100	2ART505
2,50	сірий / grey	14	8	8	500	2ART506NG
2,50	сірий / grey	14	8	2,2	100	2ART506NCG
2,50	синій / blue	14	10	2,2	100	2ART506
4,00	помаранчевий / orange	16,5	10	2,8	500	2ART507NO
4,00	помаранчевий / orange	16,5	10	2,8	100	2ART507NCO
4,00	сірий / grey	16,5	12	2,8	100	2ART507
6,00	зелений / green	20	12	3,5	100	2ART508NG
6,00	чорний / black	20	12	3,5	100	2ART508NB
6,00	жовтий / yellow	20	14	3,5	100	2ART508
10,00	коричневий / brown	22	12	4,5	100	2ART509NB
10,00	червоний / red	22	14	4,5	100	2ART509
16,00	зелений / green	24	12	5,8	100	2ART510NG
16,00	синій / blue	24	14	5,8	100	2ART510
25,00	жовтий / yellow	30	16	7,3	50	2ART511
25,00	чорний / black	30	16	7,3	50	2ART511ND
25,00	коричневий / brown	30	16	7,3	50	2ART511NB
35,00	червоний / red	30	16	8,3	50	2ART512
50,00	малахітовий / malachite	36	20	10,3	50	2ART513NM



Кліщі для обжиму
наконечників-гільз 6-16 мм².
Код 2ART41.

Forceps for crimping sleeve lugs,
6-16 mm². Code 2ART41.



Кліщі для обжиму
наконечників-гільз 0,5-6 мм².
Код 2ART40.


Forceps for crimping sleeve lugs,
0,5-6 mm². Code 2ART40.



Кліщі для обжиму
наконечників-гільз 25-50 мм².
Код 2ART42.

Forceps for crimping sleeve lugs,
25-50 mm². Code 2ART42.

Наконечник-гільза подвійний з ізолюваним фланцем Double sleeve lug with insulated collar

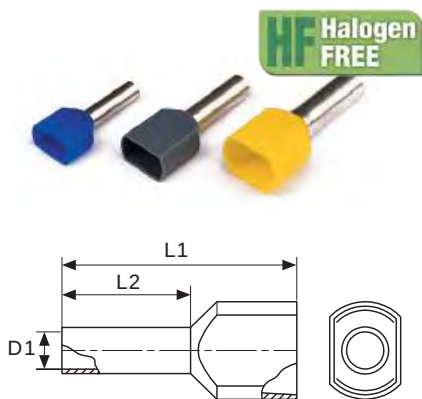

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна луджена мідь.
- ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105°C до +120°C протягом короткого часу.

Стандарт:

- DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:


- material: electrical tin plated copper;
- insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.

Standard:

- DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД, ПОДВІЙНИ CODE, DOUBLE
кв. мм / sq. mm		L1	L2	D1	шт. pcs.	
2x0,5	білий / white	15	8	1,4	100	2ART5022
2x0,75	сірий / grey	15	8	1,7	100	2ART5032
2x0,75	блакитний / blue	15	8	1,7	500	2ART5032BLN
2x0,75	сірий / grey	15	10	1,7	500	2ART5032GRL
2x1	червоний / red	15	8	1,95	100	2ART5042
2x1,5	чорний / black	16	8	2,2	100	2ART5052
2x2,5	синій / blue	18,5	10	2,8	100	2ART5062
2x4	сірий / grey	23	12	2,7	100	2ART5072
2x6	жовтий / yellow	26	14	4,8	100	2ART5082
2x10	червоний / red	26	14	6,4	100	2ART5092
2x16	синій / blue	30	14	8,2	100	2ART5102

Наконечник-гільза з ізолюваним фланцем стрічка Sleeve lug with insulated collar tape

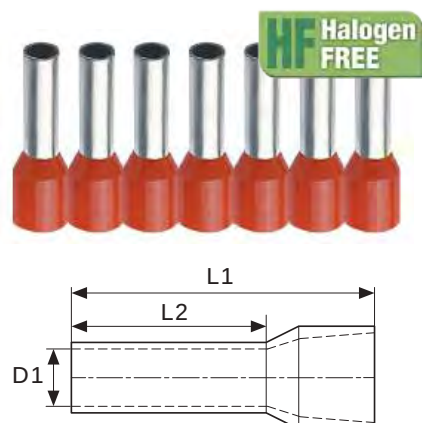

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна луджена мідь.
- ізолятор: поліпропілен, без галогенів, робоча температура: від -10 до +105 °C до +120 °C протягом короткого часу.

Стандарт:

- DIN 46228/4, DIN 47002 для ізоляційної частини.

Specifications:

- material: electrical tin plated copper;
- insulator: polypropylene, halogen-free, operating temperature: from -10 to +105 °C to +120 °C for a short term.

Standard:

- DIN 46228/4, DIN 47002 for insulation part.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КОЛІР D D COLOUR	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД, ПОДВІЙНИ CODE, DOUBLE
кв. мм / sq. mm		L1	L2	D1	шт. pcs.	
0,5	білий / white	14	8	1	500	2ART701
0,75	блакитний / blue	14	8	1,2	500	2ART702
1	червоний / red	14	8	1,4	500	2ART703
1,5	чорний / black	14	8	1,7	500	2ART704
2,5	сірий / grey	14	8	2,2	500	2ART705

Наконечник-гільза неізолюваний Uninsulated sleeve lug



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:


- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДОВЖИНА LENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	mm	шт. pcs.	
1	8	100	2ART94
1,5	10	100	2ART95
2,5	10	100	2ART96
4	9	100	2ART97
4	12	100	2ART97L
6	12	100	2ART98
10	12	100	2ART99
16	15	100	2ART100L
25	15	100	2ART101
35	18	100	2ART102
50	18	100	2ART103

* Перетин проводу для 1-3 класу гнучкості

* Wire cross section for 1-3 flexibility class

Наконечник з отвором під гвинт Lug with screw hole



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. мм sq. mm	A	B	C	L	шт. pcs.	
0,25-1,5	2,4	5,7	1,85	12	100	2A2
	3,6	5,7	1,85	12	100	2A3
	4,2	6,5	1,85	14	100	2A4
	5,4	8	1,85	16	100	2A5
	6,2	11	1,85	19	100	2A6
	8,2	11	1,85	19	100	2A8
	10,2	13	1,85	24	100	2A10
1,5-2,5	3,7	6,4	2,4	15	100	2B3
	4,2	6,4	2,4	15	100	2B4
	5,2	8,8	2,4	17	100	2B5
	6,2	9,4	2,4	19	100	2B6
	8,2	13	2,4	24	100	2B8
	10,2	13	2,4	24	100	2B10
2,5-6	4,2	9,9	3,6	20	100	2C4
	5,2	9,9	3,6	20	100	2C5
	6,2	9,9	3,6	20,5	100	2C6
	8,2	13,8	3,6	24,5	50	2C8
	10,2	13,8	3,6	24,5	50	2C10
	12,2	18	3,6	30	50	2C12




**Кліщі для обжиму
неізолюваних наконечників
1,5-10 мм². Код 2ART52.**
Forceps for crimping uninsulated
sleeve lugs, 1.5-10 mm².
Code 2ART52.



**Кліщі для обжиму
неізолюваних наконечників
0,25-6 мм², для різки й зачищення
проводів. Код 2ART50.**
Forceps for crimping uninsulated
lugs 0.25-6 mm², for cutting and
stripping wires. Code 2ART50.

Вилковий наконечник під гвинт Spade lug for the screw

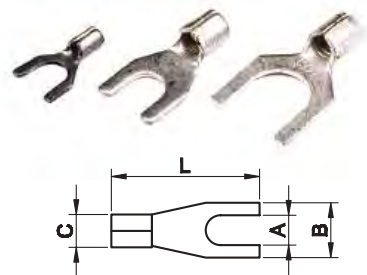

Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
0,25-1,5	3	4,8	1,85	15	100	2A13
	3,6	5,9	1,85	12	100	2A13S
	3,6	6,4	1,85	15	100	2A135S
	4,1	6,4	1,85	15	100	2A14
	5,2	8,5	1,85	16	100	2A15
	6,2	10,5	1,85	18	100	2A16
1,5-2,5	3	5,5	2,4	16	100	2B13
	3,5	6,4	2,4	16	100	2B13S
	3,5	6,3	2,4	20	100	2B135L
	4,1	6,4	2,4	15	100	2B14
	5,2	9,2	2,4	18	100	2B15
	6,2	10,5	2,4	19	100	2B16
	8,2	12	2,4	19	100	2B18
	10,2	14	2,4	23	100	2B110
2,5-6	4,3	7,5	3,6	19,5	100	2C14
	5,2	10	3,6	21	100	2C15
	6,4	11	3,6	21,5	100	2C16
	8,5	13	3,6	24,5	100	2C18
	10,5	15	3,6	24,5	50	2C110
	13	18	3,6	30	50	2C112

Круглий штирьовий наконечник Round male lug

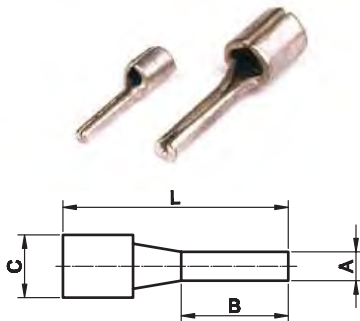

Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
0,25-1,5	1,7	9	1,8	12	100	2A1C
	1,7	11,5	1,8	16	100	2A1
1,5-2,5	1,8	7	2,3	13,5	100	2B1C
	1,8	11	2,3	17	100	2B1
2,5-6	2,6	13	3,6	20	100	2C1

Плаский штирьовий наконечник Flat male lug

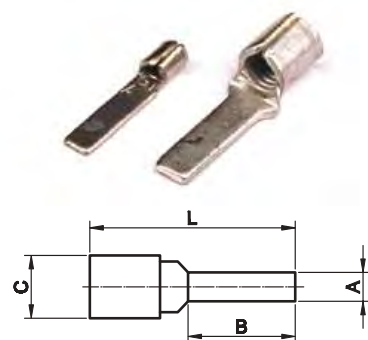

Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	A	B	C	L	ШТ. pcs.	
0,25-1,5	3	12	1,8	16,5	100	2A11
	2,5	17	1,8	22	100	2A11L
1,5-2,5	3	13	2,3	18	100	2B11
	2,5	17	2,3	22	100	2B11L
2,5-6	3,9	13	3,6	22	100	2C11
	3,9	9	3,6	20	100	2C11C

Штирьовий наконечник Pin lug



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm		A	B	C	L	шт. pcs.	
10	2PD	5	11,5	4,6	23,5	100	2D1
16	2PE	6	14,5	6	28	100	2E1
25	2PF	7	15,5	7	31	100	2F1
35	2PG	9	18	9	38	100	2G1
50	2PH	10	20	10,5	42	50	2H1
70	2PI	12	23,5	12	50	50	2I1
95	2PL	13	25	13	60	50	2L1



**Кліщі для обжиму
неізольованих наконечників
0,25-6 мм², для різки й зачищення
проводів. Код 2ART50.**


**Forceps for crimping uninsulated
lugs 0.25-6 mm², for wire cutting and
stripping. Code 2ART50.**



**Кліщі для обжиму
неізольованих наконечників
1,5-10 мм². Код 2ART52.**

**Forceps for crimping uninsulated
sleeve lugs, 1.5-10 mm².
Code 2ART52.**

Наконечник швидкого з'єднання (розетка), латунний Brass quick connection lug (female socket)



Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. мм sq. mm	A	L	шт. pcs.	
1,5-2,5	6,3x0,8	19,8	100	2B02L
2,5-6	6,3x0,8	19,4	100	2C02L

Наконечник швидкого з'єднання (вилка) Quick-fix lug (plug)



Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. мм sq. mm	A	L	шт. pcs.	
0,25-1,5	6,3x0,8	15,8	100	2A22
0,25-1,5	4,8x0,8	15	100	2A32
1,5-2,5	6,3x0,8	16,6	100	2B22
1,5-2,5	4,8x0,8	14	100	2B32
2,5-6	6,3x0,8	16,9	100	2C22

Вилковий наконечник під гвинт Spade lug for the screw



Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. мм sq. mm		mm	C	B	L	шт. pcs.	
10	2PD	6	4,6	11	29	100	2D106
16	2PE	6	6	12	30	100	2E106
25	2PF	6	7	13	33	100	2F106
35	2PG	8	9	17	41	100	2G108
50	2PH	8	10	20	42	50	2H108
70	2PI	8	12	22	50	50	2I108




Кліщі для обжиму неізолюваних наконечників 10-16 мм². Код 2ART52BIS.
Pliers for crimping uninsulated lugs of 10-16 mm². Code 2ART52BIS.



Кліщі для обжиму неізолюваних наконечників 10-150 мм². Код 2ARTCT150.
Forceps for crimping uninsulated sleeve lugs, 10-150 mm². Code 2ARTCT150.

Кільцевий наконечник під гвинт Ring lug for the screw

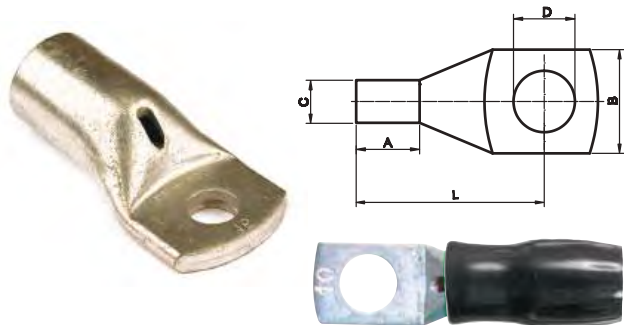

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження;

Specifications:


- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ / sq. mm		C	B	L	A	M	N		шт. / pcs.	
1,5	3	2,4	8	19	5	5	4	2PA	100	2AT3
	4	2,4	8	19	5	5	4		100	2AT4
	5	2,4	8	20	5	5	5		100	2AT5
	6	2,4	8	21	5	6	5		100	2AT6
2,5	3	2,7	9,5	21	6	8	3	2PB	100	2BT3
	4	2,7	9,5	21	6	8	4		100	2BT4
	5	2,7	9,5	21	6	7	5		100	2BT5
	6	2,7	9,5	26	6	10	5		100	2BT6
	8	2,7	10,2	26	6	10	5		100	2BT8
6	4	3,6	10	23	7	6	5	2PC	100	2CT4U
	5	3,6	10	23	7	6	5		100	2CT5U
	6	4	11	25	7	7	6		100	2CT6U
	8	4	13	29	7	9	8		100	2CT8U
	10	4	13	29	7	9	8		100	2CT10
10	3	4,6	10	26	7,5	7	5	2PD	100	2D3
	4	4,6	10	26	7,5	6	6		100	2D4
	5	4,6	10	26	7,5	6	6		100	2D5
	6	4,6	11	29	7,5	7	6		100	2D6U
	8	4,6	13	32	7,5	9	8		100	2D8U
	10	4,6	15	37	7,5	11	10		100	2D10U
	12	4,6	18	40	7,5	13	12		100	2D12
16	4	6	12	29	9	6	6	2PE	100	2E4
	5	6	12	29	9	6	6		100	2E5
	6	6	12	29	9	7	6		100	2E6U
	8	6	13	32	9	9	8		100	2E8U
	10	6	15	38	9	11	10		100	2E10U
	12	6	18	42	9	13	12		100	2E12U
25	4	7	13	32	10,5	6	6	2PF	100	2F4
	5	7	13	32	10,5	6	6		100	2F5
	6	7	13	32	10,5	7	6		100	2F6U
	8	7	13	35	10,5	9	8		100	2F8U
	10	7	15	40	10,5	11	10		100	2F10U
	12	7	18	43	10,5	13	12		100	2F12U
35	5	9	17	38	14	7	6	2PG	100	2G5
	6	9	17	38	14	7	6		100	2G6U
	8	9	17	41	14	9	8		100	2G8U
	10	9	17	45	14	11	10		100	2G10U
	12	9	19	48	14	13	12		100	2G12U
	14	9	21	53	14	15	14		100	2G14
	16	9	23	54	14	17	16		100	2G16
50	6	10	20	41	15	7	6	2PH	100	2H6U
	8	10	20	42	15	9	8		50	2H8U
	10	10	20	47	15	11	10		50	2H10U
	12	10	20	51	15	13	12		50	2H12U
	14	10	21	55	15	15	14		50	2H14
	16	10	23	60	15	17	16		50	2H16U

ПЕРЕТИН ПРОВІДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВІНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						КОД ІЗОЛЯТОРА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКІВ INSULATOR CODE FOR LUGS	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm		C	B	L	A	M	N		шт. pcs.	
70	6	12	22	46	18	8	7	2PI	50	2I6
	8	12	22	49	18	9	8		50	2I8U
	10	12	22	53	18	11	10		50	2I10U
	12	12	22	55	18	13	12		50	2I12U
	14	12	22	57	18	15	14		50	2I14U
	16	12	23	63	18	17	16		50	2I16
	18	12	27	67	18	19	18		50	2I18
	20	12	27	68	18	20	20		50	2I21
95	6	13	26	51	20	8	7	2PL	10	2L6U
	8	13,5	26	55	20	9	8		10	2L8U
	10	13,5	26	58	20	11	10		10	2L10U
	12	13,5	26	62	20	13	12		10	2L12U
	14	13,5	26	65	20	15	14		10	2L14U
	16	13,5	26	67	20	17	16		10	2L16
	18	13,5	32	71	20	19	18		10	2L18
	20	13,5	32	77	20	21	20		10	2L21
120	8	15,2	29	53	22,5	9	8	2PM	3	2M8U
	10	15,2	29	60	22,5	11	10		3	2M10U
	12	15,2	29	64	22,5	13	12		3	2M12U
	14	15,2	29	65	22,5	15	14		3	2M14U
	16	15,2	29	68	22,5	17	16		3	2M16
	18	15,2	29	76	22,5	19	18		3	2M18
	20	15,2	29	80	22,5	22	20		3	2M21
	22	15,2	29	86	22,5	25	23		3	2M22
150	8	16,5	32	59	25	10	8	2PN	3	2N8
	10	16,5	32	62	25	11	10		3	2N10U
	12	16,5	32	66	25	13	12		3	2N12U
	14	16,5	32	70	25	15	14		3	2N14U
	16	16,5	32	74	25	17	16		3	2N16
	18	16,5	32	78	25	19	18		3	2N18
	20	16,5	32	83	25	22	20		3	2N21
185	10	19,2	36	68	28	11	10	2PO	3	2O10U
	12	19,2	36	72	28	13	12		3	2O12U
	14	19,2	36	76	28	15	14		3	2O14U
	16	19,2	36	79	28	17	16		3	2O16U
	18	19,2	36	83	28	19	18		3	2O18
	20	19,2	36	89	28	22	20		3	2O21
240	10	21,5	39	74	32	11	10	2PP	3	2P10U
	12	21,5	39	78	32	13	12		3	2P12U
	14	21,5	39	82	32	15	14		3	2P14U
	16	21,5	39	85	32	17	16		3	2P16U
	18	21,5	39	90	32	19	18		3	2P18
	20	21,5	39	95	32	22	20		3	2P21
300	12	23,7	44	85	36	14	12	2PQ	1	2Q12U
	14	23,7	44	89	36	16	14		1	2Q14U
	16	23,7	44	93	36	18	16		1	2Q16U
	18	23,7	44	98	36	21	18		1	2Q18
	20	23,7	44	102	36	23	20		1	2Q21
400	14	27	51	101	40	18	16	2PR	1	2R14U
	16	27	51	101	40	18	16		1	2R16U
	18	27	51	104	40	21	18		1	2R18U
	20	27	51	110	40	24	21		1	2R21
500	16	30,3	57	119	49	23	16	2PS	1	2S16
	20	30,3	57	123	49	24	20		1	2S21
630	16	33	62	133	60	23	16	2PT	1	2T16
	20	33	62	138	60	24	20		1	2T21
800	20	38	72	154	65	26	20	–	1	2U21
1000	20	44	80	162	70	26	20	–	1	2V21

Кільцевий наконечник під гвинт з довгим хвостовиком

Ring lug for the screw with a termination point

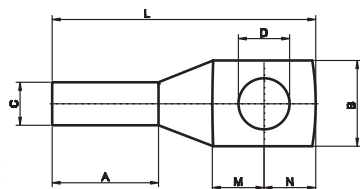

Технічні характеристики:


- матеріал: електротехнічна мідь;
- покриття: лудження.

Specifications:

- material: electrical copper;
- coating: tinning.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДІАМЕТР ПІД ГВИНТ DIAMETER FOR SCREW	РОЗМІРИ, мм DIMENSIONS, mm						УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		C	B	L	A	M	N	шт. pcs.	
16	8	6	13	38	15	9	8	100	2E8LU
	8	7	13	41	18	9	8	100	2F8LU
25	10	7	15	47	18	11	10	100	2F10LU
	12	7	18	50	18	13	12	100	2F12LU
35	8	9	17	48	23	9	8	100	2G8LU
	10	9	17	52	23	11	10	100	2G10LU
	12	9	17	57	23	13	12	100	2G12LU
50	10	10	20	57	25	11	10	50	2H10LU
	12	10	20	60	25	13	12	50	2H12LU
70	10	12	22	65	30	12	11	50	2I10LU
	12	12	22	68	30	13	12	50	2I12LU
	14	12	22	70	30	15	14	50	2I14L
	16	12	23	76	30	17	16	50	2I16L
95	10	13,5	26	71	34	15	14	50	2L10LU
	12	13,5	26	76	34	15	14	50	2L12LU
	14	13,5	26	79	34	15	14	50	2L14L
	16	13,5	26	81	34	17	16	50	2L16L
120	10	15,2	29	80	38	14	13	20	2M10LU
	12	15,2	29	80	38	14	13	20	2M12LU
	14	15,2	29	83	38	15	14	20	2M14LU
	16	15,2	29	84	38	17	16	20	2M16L
	20	15,2	33	96	38	21	20	20	2M21L
150	12	16,5	32	89	42	16	15	10	2N12LU
	14	16,5	32	89	42	16	15	10	2N14LU
	16	16,5	32	91	42	17	16	10	2N16LU
	20	16,5	32	99	42	22	20	10	2N21L
185	12	19,2	36	101	48	18	18	10	2O12LU
	14	19,2	36	101	48	18	18	10	2O14LU
	16	19,2	36	101	48	18	18	10	2O16LU
	20	19,2	36	108	48	21	20	10	2O21L
240	12	21,5	39	112	53	20	19	10	2P12LU
	14	21,5	39	112	53	20	19	10	2P14LU
	16	21,5	39	112	53	20	19	10	2P16LU
	20	21,5	39	115	53	22	20	10	2P21LU
300	14	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q14L
	16	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q16L
	20	23,7	44	125	59	23	20	10	2Q21L
400	14	27	51	145	70	27	23	5	2R14L
	16	27	51	145	70	27	23	5	2R16L
	20	27	51	145	70	27	23	5	2R21L
500	16	30,3	57	159	75	30	25	5	2S16L
	20	30,3	57	159	75	30	25	5	2S21L
630	16	33	62	182	85	36	27	5	2T16L
	20	33	62	182	85	36	27	5	2T21L
800	20	38	72	202	95	37	30	5	2U21L
1000	20	44	80	223	110	40	47	5	2V21L

Алюмінієвий наконечник під гвинт Aluminium lug for the screw

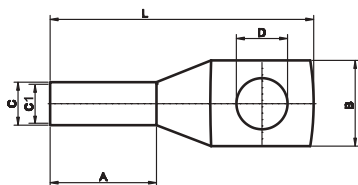

Технічні характеристики:

- матеріал: алюміній марки AD-0.

Specifications:

- material: grade AD-0 aluminum.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІР, мм DIMENSIONS, mm					ГЛИБИНА ВХОДУ КАБЕЛЮ, мм INSERTION DEPTH OF CABLE ENTRY, mm	ШИРИНА, мм WIDTH, mm	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	D	C1	C	L	A	B	шт. pcs.		
10	8	5	9	59	30	16	1	2D6UA	
16	8	5,4	10	59	30	16,5	1	2E8UA	
25	8	7	12	62	30	18	1	2F8UA	
35	10	8	14	68	30	20	1	2G10UA	
50	10	9	16	75	36	23	50	2H10UA	
70	10	12	18	86	38	25	50	2I10UA	
95	12	13	20	89	40	28	50	2L12UA	
120	12	14	22	96	48	33	50	2M12UA	
150	16	17	24	107	48	34	50	2N16UA	
185	16	19	26	116	50	36	20	2O16UA	
240	16	20	28	126	53	40	20	2P16UA	

З'єднувальна трубка Connecting tube



луджена мідна трубка
tin coated copper tube

Технічні характеристики:

- матеріал: електротехнічна мідь;
- ізолятор відсутній;
- покриття: лудження, з контрольним отвором.

Specifications:

- material: electrical copper;
- no insulator;
- coating: tinning, with an inspection opening.




алюмінієва трубка
aluminum tube

Технічні характеристики:

- матеріал: алюміній марки AD-0;
- ізолятор: відсутній, без контрольного отвору.

Specifications:

- material: grade AD-0 aluminum;
- no insulator, no inspection opening.



ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	РОЗМІР, мм DIMENSIONS, mm		УПАКОВКА PACKAGING	ЛУДЖЕНА МІДНА ТРУБКА TIN COATED COPPER TUBE	АЛЮМІНІЄВА ТРУБКА ALUMINUM TUBE
кв. мм sq. mm	L	B	шт. pcs.	КОД CODE	КОД CODE
1,5	15	1,8	100	2A20U	—
2,5	15	2,4	100	2B20U	—
6	22	3,6	100	2C20U	—
10	25	4,8	100	2D20U	2D20UA
16	27	6	100	2E20U	2E20UA
25	29	7	100	2F20U	2F20UA
35	36	9	100	2G20U	2G20UA
50	37	10	100	2H20U	2H20UA
70	39	12	50	2I20U	2I20UA
95	43	13,5	25	2L20U	—
120	47	15,2	25	2M20U	—
150	58	16,5	20	2N20U	—
185	64	19,2	10	2O20U	—
240	75	21,5	10	2P20U	—
300	90	23,7	10	2Q20U	—
400	94	27	5	2R20	—
500	98	30,3	5	2S20	—
630	105	33	5	2T20	—
800	112	38	3	2U20U	—
1000	120	44	3	2V20	—

Ізолятор для наконечників Insulator for lugs



Технічні характеристики:

- матеріал: ПВХ;
- колір: чорний.

Specifications:

- material: PVC;
- colour: black.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	шт. pcs.	
1,5	100	2PA
2,5	100	2PB
6	100	2PC
10	100	2PD
16	100	2PE
25	100	2PF
35	100	2PG
50	100	2PH
70	100	2PI
95	100	2PL
20	50	2PM
150	50	2PN
240	25	2PP
185	50	2PO
300	25	2PQ
400	25	2PR
500	25	2PS
630	20	2PT

Шлейф заземлення, плоский перетин Ground loop, plane section



ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	ДОВЖИНА LENGTH	ШИРИНА WIDTH	ОТВІР ПІД ГВИНТ SCREW HOLE	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	mm	mm	mm	шт. pcs.	
10	150	10	8,4	5	2T1
	200	10	8,4	5	2T2
	250	10	8,4	5	2T3
16	150	16	8,4	5	2T4
	200	16	8,4	5	2T5
	250	16	8,4	5	2T6
	320	16	8,4	5	2T7
	350	16	8,4	5	2T8
	420	16	8,4	5	2T9
	570	16	8,4	5	2T10
	660	16	8,4	5	2T11
	150	20	8,4	5	2T12
25	200	20	8,4	5	2T13
	250	20	8,4	5	2T14
	300	20	8,4	5	2T15

■ Інструменти Tools

Інструменти для обжиму ізольованих наконечників Crimping tools for insulated lugs



Код 2ART60.

Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм²

Code 2ART60.

Crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm²



Код 2ART54.

Кліщі для обжиму ізольованих наконечників 0,25-6 мм², для різки й зачищення проводу

Code 2ART54.

Stripping and crimping pliers for insulated lugs, 0.25-6 mm²

Інструменти для обжиму наконечників-гільз Crimping tools for sleeve lugs



Код 2ART40.

Кліщі для обжиму наконечників-гільз 0,5-6 мм²

Code 2ART40.

Crimping pliers for sleeve lugs, 0.5-6 mm²



Код 2ART42.

Кліщі для обжиму наконечників-гільз 25-50 мм²

Code 2ART42.

Crimping pliers for sleeve lugs, 25-50 mm²



Код 2ART41.

Кліщі для обжиму наконечників-гільз 6-16 мм²

Code 2ART41.

Crimping pliers for sleeve lugs, 6-16 mm²



Код 2ART9302.

Кліщі для чотиристороннього обжиму наконечників гільз 0,08-10 мм²

Code 2ART9302.

4-sided crimping pliers for sleeve lugs, 0.08-10 mm²

Інструменти для обжиму неізольованих наконечників Crimping tools for uninsulated lugs



Код 2ART52.

Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-10 мм²

Code 2ART52.

Crimping pliers for uninsulated lugs, 0.25-10 mm²



Код 2ART50.

Кліщі для обжиму неізольованих наконечників 0,25-6 мм², для різки й зачищення проводу

Code 2ART50.

Stripping and crimping pliers for uninsulated lugs, 0.25-6 mm²



Код 2ART52BIS.
Кліщі для обжиму неізолюваних
наконечників 10-16 мм²
Code 2ART52BIS.
Crimping pliers for uninsulated lugs,
10-16 mm²



Код 2ARTHX120B.
Кліщі для обжиму неізолюваних
наконечників 10-120мм²
Code 2ARTHX120B.
Crimping pliers for uninsulated lugs,
10-120 mm²



Код 2ARTCT38.
Кліщі для обжиму неізолюваних
наконечників 10-50 мм²
Code 2ARTCT38.
Crimping pliers for uninsulated lugs,
10-50 mm²



Код 2ARTHX50.
Кліщі для обжиму неізолюваних
наконечників 10-50 мм²
Code 2ARTHX50.
Crimping pliers for uninsulated lugs,
10-50 mm²



Код 2ARTCT150.
Кліщі для обжиму неізолюваних
наконечників 10-150 мм²
Code 2ARTCT150.
Crimping pliers for uninsulated lugs,
10-150 mm²

Інструменти для зачищення кабелю Cable stripping tools



Код 2ART61BIS.
Кліщі для зачищення проводу 0,25-6 мм²
Code 2ART61BIS.
Stripping pliers 0.25-6 mm²



Код 2ART61.
Кліщі для зачищення проводу 0,25-6 мм²
Code 2ART61.
Stripping pliers 0.25-6 mm²



Код 2ART73.
Інструмент для зачищення кабелю 4,5-25 мм²
Code 2ART73.
Cable stripper 4.5-25 mm²



Код 2ART74.
Інструмент для зачищення кабелю 35-50 мм²
Code 2ART74.
Cable stripper 35-50 mm²

Інструменти для різки кабелю Cable cutting tools



Код 2ART62.
Інструмент для різки проводу
(діаметром до 32 мм)
Code 2ART62.
Wire cutter (with up to 32 mm in diameter)



Код 2ART64.
Інструмент для різки проводу
(діаметром до 52 мм)
Code 2ART64.
Wire cutter (with up to 52 mm in diameter)



Код 2ARTEYR513
Інструмент для різки кабелю перетином до 50 мм²
Code 2ARTEYR513
Cable cutter for cables up to 50 mm²



Код 2ARTEYR514
Інструмент для різки кабелю перетином до 95 мм²
Code 2ARTEYR514
Cable cutter for cables up to 95 mm²



Код 2ARTRYC325.
Інструмент для різки кабелю 10-300мм²
Code 2ARTRYC325.
Cable cutter for cables 10-300 mm²



Код 2ARTRYC500.
Інструмент для різки кабелю 16-500мм²
Code 2ARTRYC500.
Cable cutter for cables 16-500 mm²

Гідравлічні інструменти зі змінними матрицями

Hydraulic tools with interchangeable matrices



Код 2ART55
Кліщі гідравлічні
Code 2ART55
Hydraulic pliers

Характерні особливості:


- призначені для обжиму неізолюваних наконечників 10-240 мм².

Distinctive features:

- for crimping uninsulated lugs 10-240 mm².

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ, кв. мм
WIRE SECTION, sq. mm

10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
МАТРИЦІ MATRICES										
M35510E	M35516E	M35525E	M35535E	M35550E	M35570E	M35595E	M355120E	M355150E	M355185E	M355240E

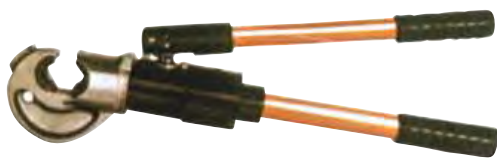

Код 2ART58
Кліщі гідравлічні
Code 2ART58
Hydraulic pliers

Характерні особливості:

- призначені для обжиму неізолюваних наконечників 10-300/400 мм².

Distinctive features:

- for crimping uninsulated lugs 10-300/400 mm².

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ, кв. мм
WIRE SECTION, sq. mm

10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
МАТРИЦІ MATRICES												
M35810E	M35816E	M35825E	M35835E	M35850E	M35870E	M35895E	M358120E	M358150E	M358185E	M358240E	M358300E	M358400E



Код 209867
Кримпер з набором матриць
в чемодані
Code 209867
Crimper with a set
of matrices in a case

Застосування:

- призначений для опресовки наконечників і гільз.

Характерні особливості:

- обжимна частина обертається на 360°;
- сила обжиму 35 кН;
- в комплект поставки входить 8 матриць (10-120 мм²).

Purpose:

- for crimping lugs and sleeve lugs.

Distinctive features:

- the crimping head can be rotated by 360°;
- crimping force: 35 kN;
- supplied with 8 matrices (10-120 mm²).

МАКСИМАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ
MAXIMUM FORCE

кН

35

МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРЕТИН
MAXIMUM SECTION

кв. мм / sq. mm

120

КРУЧЕННЯ ГОЛІВКИ
HEAD ROTATION

°



360

ВАГА
WEIGHT

кг / kg

1,5

■ Клемні колодки Terminal strips

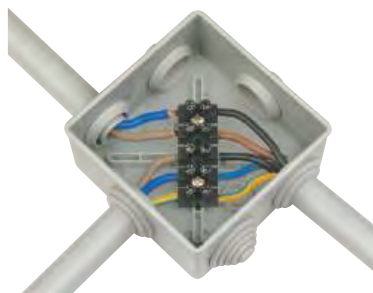

Металева пластина LP під гвинтом запобігає пошкодженню проводу гвинтом


The metal LP plate under the screw prevents the screw from damaging the wire

Клемник з пластиною LP Terminal strip with LP plate

Контактну частину клемних колодок виготовляють з латуні і вкривають шаром нікелю. Це забезпечує високі струмопровідні властивості, незмінні протягом усього терміну експлуатації. Продукція проходить багаторівневе тестування та відповідає усім заявленим параметрам. За вимогою можливе встановлення клемних колодок з будь-якою кількістю полюсів (від 1 до 12 шт.).

The contact part of the terminal strips is made of brass and nickel-plated. This provides high conductive properties that remain unchanged throughout the service life of products. The products undergo multi-level testing and meet all the stated parameters. As an option, terminal strips can have any number of poles (1 to 12).

Клемна колодка з поліаміду 6.6 Polyamide 6.6 terminal strip

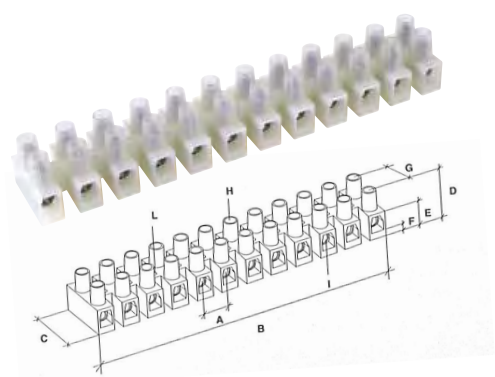

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліамід 6.6;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +110°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:


- enclosure material: polyamide 6.6;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +110 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NY
4	12	32	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NY
10	12	57	12	139,1	23,1	20	10,8	3	10	3,5	4,4	3,2	10	43412NY
16	12	76	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NY
25	12	101	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NY

З захисною пластиною LP / With the protective LP plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
1,5	12	17,4	8	94	16,4	14,9	9,2	3	6	3	2,9	2,6	10	43112NYP
2,5	12	24	10	116,3	18	16,1	9,5	3	7	3	3,1	3,1	10	43212NYP
4	12	24	10	116,7	20,2	17,6	10,1	3	10	3	3,4	3,2	10	43312NYP
6	12	41	12	139,1	24	20	13	4	10,5	3,4	3,2	3,2	10	43412NYP
10	12	57	14,5	171,2	31,8	24,8	14,7	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512NYP
16	12	76	18	208,5	37,5	34	20	5	17	5	7,4	4,5	3	43812NYP

Клемна колодка з фібергласу Fiberglass terminal strip

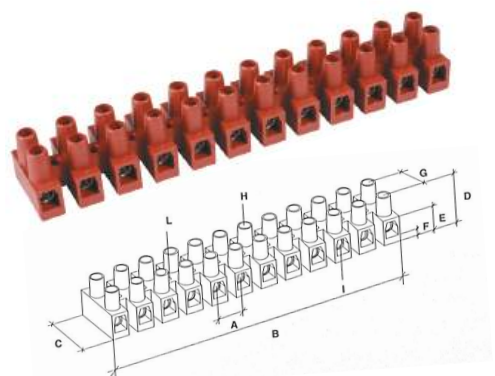

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: фіберглас;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +150°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:


- enclosure material: fiberglass;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +150 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS										УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	шт. pcs.	
2,5	12	24	8	94,5	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FV
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10	3	3,4	3,2	10	43312FV
10	12	57	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FV
16	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FV

З захисною пластиною LP / With LP protection plate

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
1,5	12	17,5	8	94	16,5	15	9,2	3,1	6	3	2,9	2,6	10	43112FVP	
2,5	12	24	10	116,8	18	16,2	9,5	2,9	7	3	3,1	3,1	10	43212FVP	
4	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	10		3,4	3,2	10	43312FVP	
6	12	41	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412FVP	
10	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	13	4	5,8	4,2	10	43512FVP	

Клемна колодка з поліпропілену Polypropylene terminal strip

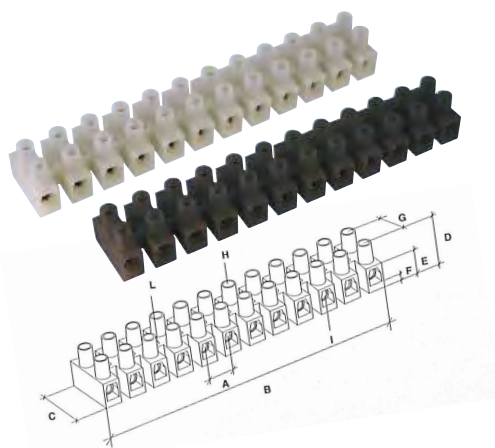

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.


Колір білий / White colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPW	
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPW	
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPW	
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPW	
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPW	
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPW	

Колір чорний / Black colour

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ШТ. pcs.		
2,5	12	24	8	94,9	16,3	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112PLPB	
4	12	24	10	115,3	17,8	16	9,2	2,8	7	3	3,1	3	10	43212PLPB	
6	12	32	10	117	20,2	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312PLPB	
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	3,1	10	3,5	4,4	3,2	10	43412PLPB	
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	3,8	13	4	5,8	4,2	10	43512PLPB	
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	5	17	5	7,4	4,5	3	43812PLPB	

Клемна колодка з поліпропілену роз'ємного типу Composite polypropylene terminal strip

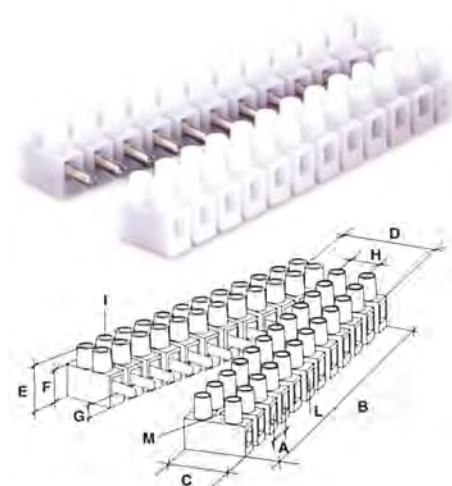

Застосування:

- надійна комутація і швидке з'єднання/роз'єднання електричних ланцюгів.

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Purpose:


- reliable switching and fast connection/disconnection of circuits.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	СТРУМ CURRENT FLOW	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS											УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm	n	(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	ШТ. pcs.	
2,5	12	24	8	94,9	16,3	32,6	15	9,4	3	6	3	2,9	2,8	10	43112SPPL
4	12	32	10	117	20,2	40,4	16,6	10,2	3	10	3	3,4	3,4	10	43312SPPL
10	12	57	12	140,4	23,2	46,4	20,3	11	3,1	10	3,5	4,3	4,1	10	43412SPPL

Клемна колодка з поліпропілену з плавкою вставкою Polypropylene terminal strip with a fuse

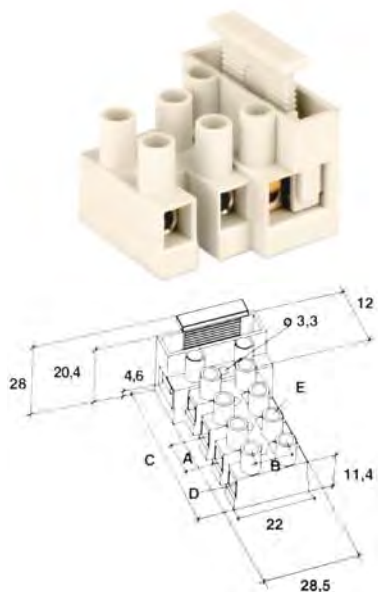

Застосування:

- комутація і запобігання перевищенню припустимого струму, використовують в ланцюгах живлення побутових пристроїв.

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліамід 6.8;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +125°C;
- номінальна напруга: 450В.

Purpose:

- switching and prevention of overcurrent, to be used in power supply circuits of household appliances.

Distinctive features:

- enclosure material: polyamide 6.8;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +125 °C;
- rated voltage: 450 V.

для колодки с плавкою вставкою (U = 250V) FOR TERMINAL STRIP WITH A FUSE (U = 250V)		для клемної колодки (U = 450V) FOR TERMINAL STRIP (U = 450V)		ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
Перетин Section	Струм Current flow	Перетин Section	Струм Current flow	A-B	C	D	E	шт. pcs.	
2,5	6,3	4	32	1	10	16,6	3,4	3	1331LP
				2	10	21	3,4	3	1332
				3	10	31	3,4	3	1333
				4	10	41	3,4	3	1334
				5	10	51	3,4	3	1335

Колодки з'єднувальні Junction blocks

Клемна колодка (маршетка) призначена для об'єднання декількох проводів одного типу і забезпечення гвинтового з'єднання відповідно до вимог ПУЕ. Використовують для розведення силових ланцюгів в розподільних коробках і кабельних коробах.

The terminal strip is designed to connect several wires of the same type and to support a screw connection according to the Electrical Installation Code. To be used to separate power circuits in junction boxes and cable conduits.

Колодка з'єднувальна з одним отвором One-hole junction block



Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Переваги:


- забезпечує ізоляцію з'єднання, з мінімальними розмірами, доступ до контактів для тестера, з'єднує до 3-х проводів одного типу.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.

Advantages:


- isolates the connection with the minimum size, provides access to contacts for the tester, connects up to 3 wires of the same type.



ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ КЛЕМ NUMBER OF TERMINALS	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УНОМ U NOM	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm			A	B	C	D		(A)	шт. / pcs.	
1,5	10	2	16,5	15	8	3,2	450	16	25	B15
1		2-3								
0,75		2-4								
2,5	10	2	20	18	10	4	450	24	25	B25
1,5		2-3								
1		2-4								
4	10	2	22	19	11	4,5	450	32	25	B40
2,5		2-3								
1,5		2-4								
6	10	2	25	22	12	6	450	41	25	B60
4		2								
2,5		2-4								
10	10	2	29	25	14	7,5	500	57	10	B100
6		2-3								
4		2-3								
16	5	2	35	31	19	9,5	500	76	10	B160
10		2								
6		2-3								

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ КЛЕМ NUMBER OF TERMINALS	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УНОМ UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm			A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
25	1	2	38	40	22	12	500	100	5	B250
16		2								
10		2-3								
35	1	2	46	43	24	14	500	135	5	B350
25		2								
16		2-3								

Колодка з'єднувальна з двома отворами Two-hole junction block

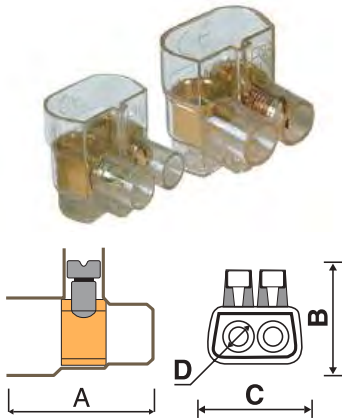

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен;
- матеріал контакту: нікельована латунь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- номінальна напруга: 450В.

Переваги:

- для з'єднання мідних і алюмінієвих жил, для ізоляції з'єднання, з мінімальними розмірами, що забезпечує доступ;
- встановлення проводів різного типу здійснюється у різні отвори.

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- contact material: nickel-plated brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 450 V.

Advantages:

- to be used to connect copper and aluminum conductors, to isolate connections with the minimum size, providing access;
- wires of different types are wired through different holes.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УНОМ UHOM	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm		A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
1,5	1	16	12	15	3,2	450	41	25	B22
1									
0,75									
6	2	18	17	15	4	450	41	20	B42
4									
2,5									
16	2	23	22	20	6	500	76	20	B62
10									
6									
25	2	29	27	25	7,5	500	200	10	B102
16									
10									
35	2	32	31	32	9,5	500	125	5	B162
25									
16									

Розгалужувальні клемні колодки Branching terminal strips

Супорт на DIN-рейку DIN-rail support



Застосування:

- використовують для кріплення до DIN-рейки клемних колодок та іншого обладнання без спеціального кріплення.

Purpose:

- used for mounting terminal strips and other equipment without special fasteners on DIN-rail.

УПАКОВКА, МАЛЕНЬКА/ВЕЛИКА PACK, SMALL/BIG	КОД CODE
10/40	2159SM

Розгалужувальна клемна колодка з трьома отворами Three-hole branching terminal strip

Призначені для з'єднання проводів (всередині клеми знаходиться спільна шина для всіх отворів). Підходять для з'єднання моножильних проводів перетином 6-16 мм². Можуть з'єднувати мідну й алюмінієву жили провода. Монтаж проводів різного типу здійснюється в різні отвори.


Designed to connect wires (with a common busbar inside the terminal for all holes). Suitable for connecting 6-16 mm² single-core wires. Can connect copper and aluminum wire cores. Wires of different types are laid through different holes.

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен
- матеріал контактної планки: латунь
- макс. робоча температура: +85°C
- номінальна напруга: 500В


Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- carrier strip material: brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 500 V.

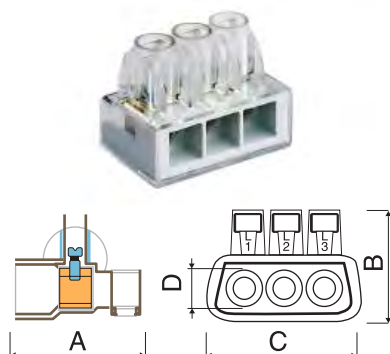

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УНОМ U _{НОМ}	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm		A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
6	3	23	23	27	4,5	500	41	10	B63
4	3								
2,5	6								
16	3	25	27	35	6	500	76	5	B163
10	3								
6	6								
25	3	29	27	41	7,5	500	100	5	B253
16	3								
10	6								

Розгалужувальна клемна колодка з п'ятьма отворами Five-hole branching terminal strip

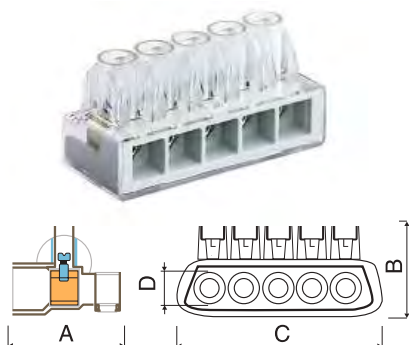

Характерні особливості:

- матеріал корпусу: поліпропілен
- матеріал контактної планки: латунь
- макс. робоча температура: +85°C
- номінальна напруга: 500В

Distinctive features:

- enclosure material: polypropylene;
- carrier strip material: brass;
- max. operating temperature: +85 °C;
- rated voltage: 500 V.


ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS				УНОМ U _{НОМ}	СТРУМ CURRENT FLOW	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
КВ. ММ sq. mm		A	B	C	D		(A)	шт. pcs.	
6	5	23	23	42	4,5	500	41	10	B65
4	5								
2,5	10								
16	5	25	27	50	6	500	76	5	B165
10	5								
6	10								
25	5	29	27	65	7,5	500	100	5	B255
16	5								
10	10								

Розгалужувальна клемна колодка в корпусі Branching terminal strip in enclosure



КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	К-СТЬ КОНТАКТІВ НА КОЖНОМУ ПОЛЮСІ CONTACTS PER POLE	ТИП КОНТАКТУ CONTACT TYPE	СИЛА СТРУМУ CURRENT FLOW	КОД CODE
			(A)	
4	4	вилка 6,3x0,8 plug 6,3x0,8	16	20K1505

Клемна колодка безгвинтова Screwless terminal strip



Характерні особливості:

- для з'єднання моножильних проводів;
- контакт утворюється за допомогою сталеві пружини;
- використовують в ланцюгах освітлювання.

Distinctive features:

- for connecting single-core wires;
- contact is formed with a steel spring;
- to be used in lighting circuits.

КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	КЛЕМНІ КОЛОДКИ TERMINAL STRIPS	БЕЗГВИНТОВІ SCREWLESS	U _{MAX} =400В U _{MAX} =400В	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	кв. мм sq. mm	A	В	С	шт. pcs.	
3	1,5-2,5	15	9,3	19	100	B2733
4	1,5-2,5	18,5	9,3	19	100	B2734
5	1,5-2,5	22	9,3	19	100	B2735

Ковпачок для скрутки проводу Wire twisting cap



Застосування:

- використовують як ізолятор;
- максимальний сумарний перетин 3 мм².

Purpose:

- to be used as an insulator;
- maximum total section is 3 mm².

КІЛЬКІСТЬ ПРОВОДІВ NUMBER OF WIRES	ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	кв. мм sq. mm	шт. pcs.	
2	1,5	50	B12
3	1		
4	0,75		

Ковпачок ізоляційний швидкого з'єднання під обжим Quick-coupling clamping cap



Матеріал:


- електротехнічна луджена мідь.

Матеріал:

- electrical tin-plated copper.

ПЕРЕТИН ПРОВОДУ WIRE SECTION	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
кв. мм sq. mm	шт. pcs.	
0,25-1,5	100	2ACODA
1,5-2,5	100	2BCODA
2,5-6	100	2CCODA
6-10	100	2DCODA

Клемна колодка з'єднувальна 1-полюсна на DIN-рейку 1-pole terminal strip for DIN-rail

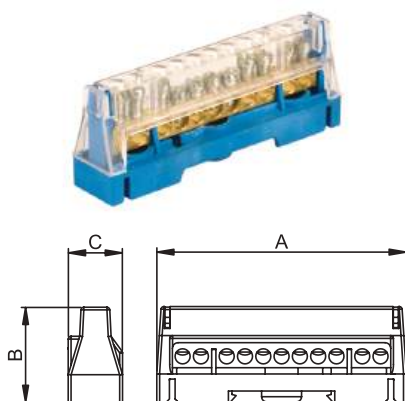

Матеріал:

- латунь.

Характерні особливості:

- матеріал ізолятора – полікарбонат;
- матеріал гвинтів – біла оцинкована сталь;
- максимальна робоча температура: +85 °C;
- термостійкість: +130 °C.

Матеріал:

- brass.

Distinctive features:

- insulator material: polycarbonate;
- screw material: white zinc-plated steel;
- maximum operating temperature: +85 °C;
- thermal endurance: +130 °C.

Колір сірий / Grey colour

К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			I _{НОМ}	IPK	ICC	ICW	U _{ІМР}	U _{НОМ}	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507F
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011F
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015F


Колір синій / Blue colour

К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			I _{НОМ}	IPK	ICC	ICW	U _{ІМР}	U _{НОМ}	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507N
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011N
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015N

Колір зелений / Green colour

К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ, К-СТЬ HOLE DIAMETER, NUMBER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			I _{НОМ}	IPK	ICC	ICW	U _{ІМР}	U _{НОМ}	ПОЛЮС POLE	УПАК. PACK.	КОД CODE
	x ø mm		A	B	C	A	kA	kA	1s, kA	kV	B		шт. pcs.	
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	T167
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	T1611
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	T1615

Клемна колодка з'єднувальна 2-полюсна на DIN-рейку 2-pole terminal strip for DIN-rail

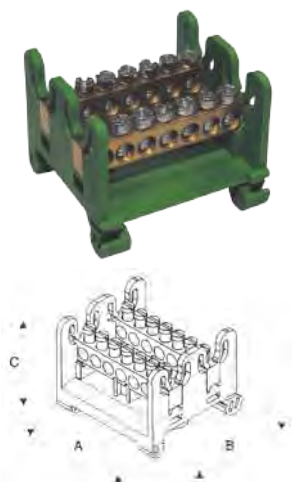

Матеріал:

- латунь.

Характерні особливості:

- матеріал ізолятора – полікарбонат;
- матеріал гвинтів – біла оцинкована сталь;
- максимальна робоча температура: +85 °C;
- термостійкість: +130 °C.

Матеріал:


- brass.

Distinctive features:

- insulator material: polycarbonate;
- screw material: white zinc-plated steel;
- maximum operating temperature: +85 °C;
- thermal endurance: +130 °C.

К-СТЬ ПОЛЮСІВ NUMBER OF POLES	К-СТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ HOLE DIAMETER	ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ РОЗМІРИ INSTALLATION DIMENSIONS			УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
		mm	A	B	C	шт. pcs.	
2	2x7	14x5,5	51	47	39	2	P1614
2	2x14	24x5,5 4x7,5	105	47	39	1	P1628

Блок розподільчий
Junction box



Застосування:

• використовують для комутації лінії живлення, жил проводів і кабелів в електрощитах. Блоки встановлюють на DIN-рейку чи монтажну пластину.

Матеріал:

• латунь.

Характерні особливості:

- матеріал ізолятора: полікарбонат;
- матеріал гвинтів: оцинкована сталь;
- макс. робоча температура: +85°C;
- термостійкість: +130°C.

Purpose:

• to be used for switching power lines, wire and cable cores in electric switchboards. Junction boxes are mounted on a DIN-rail or a mounting plate.

Material:

• brass.

Distinctive features:

- insulator material: polycarbonate;
- screw material: zinc-plated steel;
- max. operating temperature: +85 °C;
- thermal endurance: +130 °C.

КІЛЬКІСТЬ ШИН NUMBER OF BUSBARS	КІЛЬКІСТЬ ОТВОРІВ NUMBER OF HOLES	ДІАМЕТР ОТВОРІВ HOLE DIAMETER	IP	ГАБАРИТИ, мм DIMENSIONS, mm			I _{NOM} I _{NOM}	IPK	ICC RMS	ICW RMS	UIMP	U _{NOM} U _{NOM}	УПАК. PACK.	КОД CODE
				A	B	C								
2	7	5x6	00	68	47	45	100	20	10	6	8	750	4	BD10072
		1x8												
		1x9												
4	7	5x6	00	72	98	45	100	20	10	6	8	750	2	BD10074
		1x8												
		1x9												
2	11	6x6	00	105	47	45	125	22	11	6	8	750	2	BD125112
		2x6,9												
		2x8												
		1x9												
4	11	6x6	00	109	98	45	125	22	11	6	8	750	1	BD125114
		2x6,9												
		2x8												
		1x9												
2	15	10x6	00	134	47	45	125	22	11	6	8	750	2	BD125152
		2x6,9												
		2x8												
		1x9												
4	15	10x6	00	138	98	45	125	22	11	6	8	750	1	BD125154
		2x6,9												
		2x8												
		1x9												
4	8	5x7	00	133	136	70	160	24	12	6,2	8	750	1	BD16084
		1x8												
		1x9												
		1x12												
5	8	5x7	00	133	136	70	160	24	12	6,2	8	750	1	BD16085
		1x8												
		1x9												
		1x12												
4	13	8x7	00	186	136	70	160	24	12,1	6,2	8	750	2	BD160134
		2x8												
		2x9												
		1x12												
5	13	8x7	00	186	136	70	160	24	12,1	6,2	8	750	1	BD160135
		2x8												
		2x9												
		1x12												

■ Термозбіжні трубки Heat shrink tubes

Сфера використання Applications

Термозбіжні трубки рекомендують використовувати для електричної ізоляції, ідентифікації, фіксації і захисту проводів. Середньостінні та товстостінні серії рекомендують використовувати для ремонту чи з'єднання труб і кабелю. Для додаткового захисту і герметизації рекомендують використовувати термоклейку серію, щоб заповнити порожнечу і нерівності.

Heat shrink tubes are recommended for electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires. Medium-walled and thick-walled tubes are recommended for repairing or connecting pipes and cables. It is recommended to use tubes with hot melt adhesive to fill voids and irregularities for additional protection and sealing.

Машинобудування Engineering industry



Авіа- і ракетобудування Aircraft and rocket engineering



Нафтогазова промисловість Oil and gas industry



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

ХАРАКТЕРИСТИКИ CHARACTERISTICS	СЕРІЯ 2NF 2NF SERIES	СЕРІЯ 2NA 2NA SERIES	СЕРІЯ 2CRM 2CRM SERIES	СЕРІЯ 2CRT 2CRT SERIES
Коефіцієнт усадки Shrinkage ratio	2:1/3:1	2:1	3-4:1	3-4:1
Робоча температура (тест ASTM D 2671C, °C) Operating temperature (ASTM D 2671C, °C)	-55.. +135	-30..+105	-40.. +120	-40.. +120
Температура усадки, °C Shrinkage temperature, °C	> 90	> 90	> 110	> 110
Горючість Flammability	UL 224	ASTM 645, UL94-HB FMVSS 302	—	—
Галогени Halogens	містить yes	не містить no	не містить no	не містить no
Хімічна стійкість (AMS-DTL 23053/5) Chemical resistance (AMS-DTL 23053/5)	стійкий resistant	стійкий resistant	—	—
Діелектрична міцність (тест ASTM D 2671, кВ/мм) Dielectric strength (ASTM D 2671, kV/mm)	20	20	15	15
Питомий електричний опір (тест ASTM D 257, Ом/см) Electrical resistivity (ASTM D 257, Ohm/cm)	10 ¹⁶	10 ¹⁴	10 ¹⁴	10 ¹⁴
Стійкість до розриву при розтягненні (тест ASTM D 638, Н/мм²) Tensile strength (ASTM D 638, N/mm²)	13	10	14	14
Подовження при розриві (тест ASTM D 638, %) Elongation at break (ASTM D 638, %)	350	200	400	400
Подовження усадка (тест ASTM D 2671, %) Longitudinal shrinkage (ASTM D 2671, %)	-5.. +5	-10.. +5	-10.. 0	-10.. 0
Властивості клею, стійкість до розриву, Н/ 25мм² Adhesive properties, tensile strength, N/ 25 mm²	—	—	PE 40 / PE 40 сталь 30 / steel 30 свинець 30 / lead 30 пвх 40 / PVC 40	

Тонкостінна трубка, що не підтримує горіння серія 2NF

Thin-walled tube non-combustible series 2NF



Застосування:

- електроізоляція, ідентифікація, фіксація і захист проводу.

Характерні особливості:

- висока гнучкість;
- високі фізико-механічні й вогнезахисні властивості;
- швидка усадка без відхилень під впливом невисоких температур. Дозволяє уникнути утворення бульбашок в процесі усадки.

Форма поставки:

- метрова нарізка.

Purpose:

- electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires.

Distinctive features:

- excellent flexibility;
- high physical/mechanical and fire-resistant properties;
- fast shrinkage without deviations under low temperatures. Helps avoid bubbling during shrinkage.

Delivery format:

- cut in meters.

Коефіцієнт усадки 2:1, серія 2NF201* / Shrinkage ratio 2:1, 2NF201 series*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRINKAGE	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRINKAGE	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE	КОД / CODE									
mm	mm	mm	СИНИЙ BLUE	БІЛИЙ WHITE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТИЙ YELLOW	ЖОВТО- ЗЕЛЕНИЙ YELLOW- GREEN	ПРОЗОРИЙ TRANSPARENT	ЧОРНИЙ BLACK	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	СІРИЙ GREY	КОРИЧНЕВИЙ BROWN
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)												
1,2	0,6	0,41	2NF20112B	2NF20112W	2NF20112R	2NF20112Y	2NF20112GY	2NF20112CL	2NF20112	2NF20112G	2NF20112GR	2NF20112BR
1,6	0,8	0,43	2NF20116B	2NF20116W	2NF20116R	2NF20116Y	2NF20116GY	2NF20116CL	2NF20116	–	2NF20116GR	2NF20116BR
2,4	1,2	0,51	2NF20124B	2NF20124W	2NF20124R	2NF20124Y	2NF20124GY	2NF20124CL	2NF20124	2NF20124G	2NF20124GR	2NF20124BR
3,2	1,6	0,51	2NF20132B	2NF20132W	2NF20132R	2NF20132Y	2NF20132GY	2NF20132CL	2NF20132	–	2NF20132GR	2NF20132BR
4,8	2,4	0,51	2NF20148B	2NF20148W	2NF20148R	2NF20148Y	2NF20148GY	2NF20148CL	2NF20148	–	2NF20148GR	2NF20148BR
6,4	3,2	0,64	2NF20164B	2NF20164W	2NF20164R	2NF20164Y	2NF20164GY	2NF20164CL	2NF20164	–	2NF20164GR	2NF20164BR
9,5	4,7	0,64	2NF20195B	2NF20195W	2NF20195R	2NF20195Y	2NF20195GY	2NF20195CL	2NF20195	2NF20195G	2NF20195GR	2NF20195BR
12,7	6,4	0,64	2NF201127B	2NF201127W	2NF201127R	2NF201127Y	2NF201127GY	2NF201127CL	2NF201127	2NF201127G	2NF201127GR	2NF201127BR
15,9	7,9	0,7	2NF201159B	2NF201159W	2NF201159R	2NF201159Y	2NF201159GY	2NF201159CL	2NF201159	2NF201159G	2NF201159GR	2NF201159BR
19,1	9,5	0,77	2NF201191B	2NF201191W	2NF201191R	2NF201191Y	2NF201191GY	2NF201191CL	2NF201191	2NF201191G	2NF201191GR	2NF201191BR
25,4	12,7	0,89	2NF201254B	2NF201254W	2NF201254R	2NF201254Y	2NF201254GY	2NF201254CL	2NF201254	–	2NF201254GR	2NF201254BR
31,8	15,9	0,95	2NF201318B	2NF201318W	2NF201318R	2NF201318Y	2NF201318GY	2NF201318CL	2NF201318	–	2NF201318GR	2NF201318BR
38,1	19,1	1,02	2NF201381B	2NF201381W	2NF201381R	2NF201381Y	2NF201381GY	2NF201381CL	2NF201381	2NF201381G	2NF201381GR	2NF201381BR
50,8	25,4	1,14	2NF201508B	2NF201508W	2NF201508R	2NF201508Y	2NF201508GY	2NF201508CL	2NF201508	–	2NF201508GR	2NF201508BR
76,2	38,1	1,27	2NF201762B	2NF201762W	2NF201762R	2NF201762Y	2NF201762GY	2NF201762CL	–	2NF201762G	2NF201762GR	2NF201762BR
101,6	50,8	1,40	2NF2011016B	2NF2011016W	2NF2011016R	2NF2011016Y	2NF2011016GY	2NF2011016CL	2NF2011016	2NF2011016G	2NF2011016GR	2NF2011016BR

Збільшений коефіцієнт усадки 3:1, серія 2NF301* / Increased shrinkage ratio 3:1, series 2NF301*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRINKAGE	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRINKAGE	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE	КОД / CODE									
mm	mm	mm	СИНИЙ BLUE	БІЛИЙ WHITE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТИЙ YELLOW	ЖОВТО- ЗЕЛЕНИЙ YELLOW- GREEN	ПРОЗОРИЙ TRANSPARENT	ЧОРНИЙ BLACK	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	СІРИЙ GREY	КОРИЧНЕВИЙ BROWN
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)												
1,5	0,5	0,5	2NF30115B	2NF30115W	2NF30115R	2NF30115Y	2NF30115GY	–	2NF30115	2NF30115G	–	–
3,0	1,0	0,6	2NF30130B	2NF30130W	2NF30130R	2NF30130Y	2NF30130GY	–	2NF30130	2NF30130G	–	–
4,8	1,5	0,6	2NF30148B	2NF30148W	2NF30148R	2NF30148Y	2NF30148GY	–	2NF30148	2NF30148G	–	–
6,0	2,0	0,7	2NF30160B	2NF30160W	2NF30160R	2NF30160Y	2NF30160GY	–	2NF30160	2NF30160G	–	–
9,0	3,0	0,7	2NF30190B	2NF30190W	2NF30190R	2NF30190Y	2NF30190GY	–	2NF30190	2NF30190G	–	–
12,0	4,0	0,7	2NF301120B	2NF301120W	2NF301120R	2NF301120Y	2NF301120GY	–	2NF301120	2NF301120G	–	–
18,0	6,0	0,8	2NF301180B	2NF301180W	2NF301180R	2NF301180Y	2NF301180GY	–	2NF301180	2NF301180G	–	–
24,0	8,0	1,0	2NF301240B	2NF301240W	2NF301240R	2NF301240Y	2NF301240GY	–	2NF301240	2NF301240G	–	–
39,0	13,0	1,2	2NF301390B	2NF301390W	2NF301390R	2NF301390Y	2NF301390GY	–	2NF301390	2NF301390G	–	–

Безгалогенова тонкостінна трубка Halogen-free thin-walled tube



Застосування:

- електроізоляція, ідентифікація, фіксація і захист проводу.

Характерні особливості:

- висока гнучкість;
- високі фізико-механічні властивості;
- швидка усадка без відхилень під впливом невисоких температур; дозволяє уникнути утворення бульбашок в процесі усадки.

Форма поставки:

- метрова нарізка.

Purpose:

- electrical insulation, identification, fixing, and protection of wires.

Distinctive features:

- excellent flexibility;
- outstanding physical and mechanical properties;
- fast shrinkage without deviations under low temperatures; helps avoid bubbling during shrinkage.

Delivery format:

- cut in meters.

Коефіцієнт усадки 2:1, серія 2NA201* / Shrinkage ratio 2:1, 2NA201 series*

Ø ДО УСАДКИ Ø BEFORE SHRINKAGE	Ø ПІСЛЯ УСАДКИ Ø AFTER SHRINKAGE	ТОВЩИНА СТІНОК ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS AFTER SHRINKAGE	КОД / CODE					
			СИНИЙ BLUE	ЧЕРВОНИЙ RED	ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ YELLOW-GREEN	ЗЕЛЕНИЙ GREEN	ЖОВТИЙ YELLOW	ЧОРНИЙ BLACK
mm	mm	mm						
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)								
1,2	0,6	0,41	2NA20112B	2NA20112R	2NA20112GY	2NA20112G	2NA20112Y	2NA20112
1,6	0,8	0,43	2NA20116B	2NA20116R	2NA20116GY	2NA20116G	2NA20116Y	2NA20116
2,4	1,2	0,51	2NA20124B	2NA20124R	2NA20124GY	2NA20124G	2NA20124Y	2NA20124
3,2	1,6	0,51	2NA20132B	2NA20132R	2NA20132GY	2NA20132G	2NA20132Y	2NA20132
4,8	2,4	0,51	2NA20148B	2NA20148R	2NA20148GY	2NA20148G	2NA20148Y	2NA20148
6,4	3,2	0,65	2NA20164B	2NA20164R	2NA20164GY	2NA20164G	2NA20164Y	2NA20164
9,5	4,7	0,65	2NA20195B	2NA20195R	2NA20195GY	2NA20195G	2NA20195Y	2NA20195
12,7	6,4	0,65	2NA201127B	2NA201127R	2NA201127GY	2NA201127G	2NA201127Y	2NA201127
19,1	9,5	0,77	2NA201191B	2NA201191R	2NA201191GY	2NA201191G	2NA201191Y	2NA201191
25,4	12,7	0,89	2NA201254B	2NA201254R	2NA201254GY	2NA201254G	2NA201254Y	2NA201254
38,1	19,1	1	2NA201381B	2NA201381R	2NA201381GY	2NA201381G	2NA201381Y	2NA201381
50,8	25,4	1,1	2NA201508B	2NA201508R	2NA201508GY	2NA201508G	2NA201508Y	2NA201508

Спеціалізовані серії Specialized series



Застосування:

- ремонт чи з'єднання різних видів труб і кабелю.

Характерні особливості:

- внутрішня поверхня трубок вкрита термо-клейовою сумішшю, яка заповнює всі нерівності і порожнечі;
- стандартний колір для середньостінної і товстостінної серій – чорний;
- висока міцність і стійкість до стирання;
- серія 2CRT відрізняється від 2CRM підвищеною міцністю.

Purpose:

- repair or connection of tubes and cables of different types.

Distinctive features:

- the inner surface of the tubes is coated with a hot melt adhesive mixture that fills all irregularities and voids;
- the standard colour for the medium-wall and thick-wall series is black;
- high strength and abrasion resistance;
- the 2CRT series differs from the 2CRM series in its increased strength.

Середньостінна серія 2CRM / Medium-walled 2CRM series

Ø до усадки Ø BEFORE SHRINKAGE	Ø після усадки Ø AFTER SHRINKAGE	ТОВЩИНА СТІНОК З КЛЕЙОВОЮ СУМІШШЮ ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS WITH ADHESIVE MIXTURE AFTER SHRINKAGE	КОД CODE
mm	mm	mm	
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)			
12	3	2,2	2CRMA12
22	6	2,3	2CRMA22
33	8	2,6	2CRMA33
40	12	2,6	2CRMA40
55	17	2,9	2CRMA55
72	22	3,15	2CRMA72
92	29	3,15	2CRMA92
115	35	3,35	2CRMA115
140	45	3,4	2CRMA140
160	55	3,4	2CRMA160
180	60	3,5	2CRMA180
200	65	3,5	2CRMA200
235	65	3,5	2CRMA235

Товстостінна серія 2CRT / Thick-walled 2CRT series

Ø до усадки Ø BEFORE SHRINKAGE	Ø після усадки Ø AFTER SHRINKAGE	ТОВЩИНА СТІНОК З КЛЕЙОВОЮ СУМІШШЮ ПІСЛЯ УСАДКИ WALL THICKNESS WITH ADHESIVE MIXTURE AFTER SHRINKAGE	КОД CODE
mm	mm	mm	
КОД (ВКАЗАНИЙ В ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАРІЗКИ, 1 М) / CODE (AS PER THE TABLE FOR CUT TUBES, 1 M)			
13	4	2,65	2CRTA12
19	6	2,65	2CRTA19
30	8	3,3	2CRTA30
45	13	3,7	2CRTA45
52	16	4,1	2CRTA52
72	22	4,1	2CRTA72
92	29	4,1	2CRTA92
115	35	4,2	2CRTA120
130	45	4,2	2CRTA130

■ Ізоляційні стрічки Insulation tapes

Ізоляційна стрічка ПВХ – універсальна стрічка для кріплення, захисту та маркування електричних з'єднань. Має високу міцність, стійкість до займання, мастил і механічних пошкоджень.

PVC insulating tape is a universal tape for fastening, protecting and marking electrical connections. It is highly durable, resistant to fire, oils and mechanical damage.

Ізоляційна стрічка ПВХ PVC insulation tape



Застосування:

- електроізоляція до 6 кВ;
- герметизація;
- стійкість до температурних перепадів (від -18°C до +90°C);
- стійкість до вологи та хімічних речовин;
- гнучкість та еластичність при намотуванні;
- різні кольори для маркування проводів.

Purpose:

- electrical insulation up to 6 kV;
- sealing;
- resistance to temperature changes (from -18°C to +90°C);
- resistance to moisture and chemicals;
- flexibility and elasticity during winding;
- different colours for marking wires.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

ВЛАСТИВОСТІ PROPERTIES	
Матеріал Material	ПВХ PVC
Товщина Thickness	0,15 мм 0,15 mm
Адгезійна міцність Adhesive strength	2,5 Н/см 2,5 N/cm
Міцність на розрив Tensile strength	29 Н/см 29 N/cm
Подовження при розриві Elongation at break	200%
Електрична міцність Dielectric strength	6 кВ/мм 6 kV/mm
Робоча температура Operating temperature	-18° ... +90°C
Вогнестійкість Fire endurance	Самозгасна Self-extinguishing

ШИРИНА WIDTH mm	ДОВЖИНА LENGTH m	КОЛІР COLOUR	ТОВЩИНА THICKNESS mm	УПАКОВКА PACKAGING шт. / pcs	КОД CODE
15	10	Чорний / black	0,15	10	2NR1510
		Жовтий / yellow		10	2GL1510
		Синій / blue		10	2BL1510
		Зелений / green		10	2VR1510
		Червоний / red		10	2RS1510
		Сірий / grey		10	2GR1510
		Білий / white		10	2BN1510
		Коричневий / brown		10	2MR1510
		Жовто-зелений Yellow-green		10	2GV1510
19	25	Чорний / black	0,15	10	2NR1925
		Синій / blue		10	2BL1925
		Сірий / grey		10	2GR1925
		Білий / white		10	2BN1925
		Жовто-зелений Yellow-green		10	2GV1925

Самоклеюча гумова стрічка Adhesive rubber tape



Характерні особливості:

- Після укладання на місце ізоляції матеріал шарів склеюється між собою, утворюючи суцільну ізоляцію без стиків.

Застосування:

- для герметичної ізоляції проводів зв'язку і високовольтних ліній, для отримання водонепроникного герметичного шару

Рекомендації з використання:

- місце ізоляції очистити від пилу та бруду й знежирити;
- зняти захисний білий шар зі стрічки й намотати стрічку на місце стику;
- забезпечити перекриття шарів стрічки (не менш ніж половина її ширини).

Примітка:

- склеювання шарів стрічки здійснюється поступово. Повне склеювання шарів відбудеться через 20-30 хв. від моменту з'єднання шарів.

Distinctive features:

- After sticking in the insulation area, the layers stick together, forming solid insulation without joints.

Intended use:

- for sealed insulation of communication wires and high-voltage lines, for creating a waterproof sealing layer.

Instructions for use:

- clean the insulation area from dust and dirt and degrease it;
- remove the protective white layer from the tape and stick the tape around the joint;
- overlap the tape layers (for at least half of their width).

Note:

- tape layers stick together gradually. Layers will stick together completely in 20-30 min. after sticking.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPECIFICATIONS

ВЛАСТИВОСТІ PROPERTIES	КЛЕЙКА ГУМОВА СТРІЧКА ADHESIVE RUBBER TAPE
Матеріал Material	Етиленпропіленова гума Ethylene-propylene rubber
Товщина Thickness	0,75 мм 0,75 mm
Адгезійна міцність Adhesive strength	3,92 Н/см 3,92 N/cm
Міцність на розрив Tensile strength	3 МПа
Подовження при розриві Elongation at break	>900%
Електрична міцність Dielectric strength	42 кВ/мм 42 kV/mm
Робоча температура Operating temperature	-40.. +100°C
Вогнестійкість Fire endurance	Самозгасна Self-extinguishing

ТИП СТРІЧКИ TAPE TYPE	ТОВЩИНА THICKNESS	КОЛІР COLOUR	ШИРИНА WIDTH	ДОВЖИНА LENGTH	УПАКОВКА PACKAGING	КОД CODE
	mm		mm	m		
Самоклейка гумова Adhesive rubber tape	0,75	Чорний black	19	10	1	2NI69A